


Proyecto personal - Pizzeria

¿POR QUE UNA PIZZERIA?

Yo creo que es mejor a diferencia de un restaurante que constantemente cambia los platillos , por lo general en una pizzeria se maneja una carta ya estándar o fija .

Procedemos con el diagrama de entidad relación :

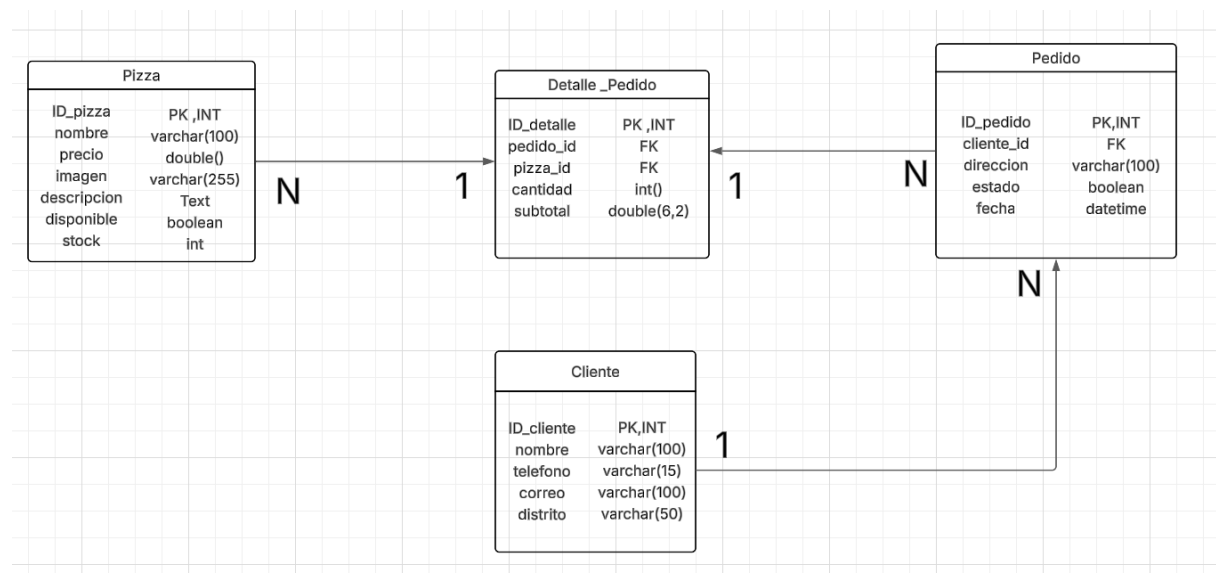

Creación de la base de datos en MYSQL WORKBENCH



```
1 • create database pizzeria_db;
2 • use pizzeria_db;
3
4 • create table Cliente (
5     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
6     nombre VARCHAR(100),
7     telefono VARCHAR(15),
8     correo VARCHAR(100),
9     ubicacion VARCHAR(30)
10 );
11
12 • create table Pizza(
13     id_pizza INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
14     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
15     precio DOUBLE(6,2) NOT NULL,
16     imagen VARCHAR(255),
17     descripcion VARCHAR(100),
18     disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE
19 );
20
21 • create table Pedido(
22     id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
23     cliente_id INT NULL ,
24     direccion VARCHAR(100),
25     estado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
26     fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
27     FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(id_cliente)
28 );
29
30
31 • create table Detalle_Pedido (
32     id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
33     pedido_id INT NOT NULL ,
34     pizza_id INT NOT NULL ,
35     cantidad INT NOT NULL ,
36     subtotal double (6,2),
37     FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES Pedido(id_pedido),
38     FOREIGN KEY (pizza_id) REFERENCES Pizza(id_pizza)
39 );
40
--
```

Se hizo cambios en las tablas de Mayúsculas a Minúsculas por que Spring Boot tenia problemas en reconocerlas y al no diferenciar ,creaba otra tabla individual a la que tenia.

```

1 • create database pizzeria_db;
2 • use pizzeria_db;
3
4 • ⊖ create table cliente (
5     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
6     nombre VARCHAR(100),
7     telefono VARCHAR(15),
8     correo VARCHAR(100),
9     ubicacion VARCHAR(30)
10 );
11
12 • ⊖ create table pizza(
13     id_pizza INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
14     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
15     precio DOUBLE(6,2) NOT NULL,
16     imagen VARCHAR(255),
17     descripcion VARCHAR(100),
18     disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE
19 );
20
21 • ⊖ create table pedido(
22     id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
23     cliente_id INT NULL ,
24     direccion VARCHAR(100),
25     estado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
26     fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
27     FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id_cliente)
28 );
29
30
31 • ⊖ create table detalle_Pedido (
32     id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
33     pedido_id INT NOT NULL ,
34     pizza_id INT NOT NULL ,
35     cantidad INT NOT NULL ,
36     subtotal double (6,2),
37     FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedido(id_pedido),
38     FOREIGN KEY (pizza_id) REFERENCES pizza(id_pizza)
39 );
40

```

```

41 • show tables ;
42
43 • ALTER TABLE cliente DROP COLUMN ubicacion;
44 • ALTER TABLE cliente ADD COLUMN distrito VARCHAR(50);
45
46 • SELECT * FROM cliente;
47
48 • DROP DATABASE pizzeria_db;
49
50

```

```

42
43 • ALTER TABLE pizza ADD COLUMN stock INT NOT NULL DEFAULT 0;
44 • ALTER TABLE cliente DROP COLUMN ubicacion;
45 • ALTER TABLE cliente ADD COLUMN distrito VARCHAR(50);
46
47 • SELECT * FROM cliente;
48 • select * from pizza;
49 • DROP DATABASE pizzeria_db;
50 • select nombre ,precio , stock , disponible from pizza;
51
52

```