


## OBJECT

 cars = ["Audi", "BMW", "Audi"]

brand = ["8", "320", "Lux"]

engine = [4000, 2000, 1.600]

speed = [8, 7, 4]

power = ["hybrid", "electricity", "Fuel + LPG"]

cars[0] → Audi      engine[0] → 4000  
brand[0] → 8

Karşesik ve diřekli verilerde Array yerine

## OBJECT

let

const cars = {

"car": "Audi",  
key      value

x [0]

"brand": "8",

engine: 4000,

speed: 8,


}

Key - value  
property - value

2 yinlen

cars. car → Audi

cars. brand → 8  
key

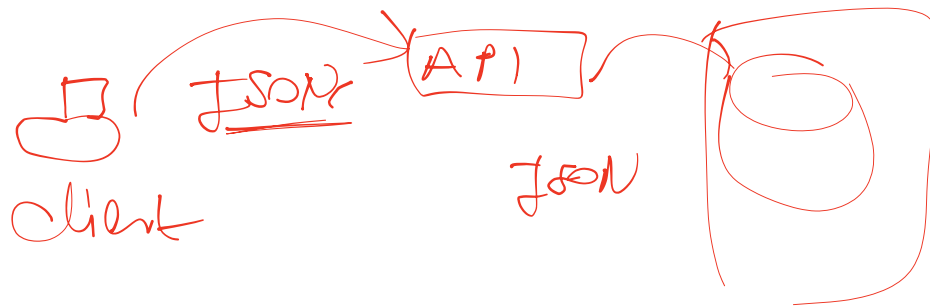

[ { }, { }, { } ... ] Server

const obj = {

person1 : {

adi : 'Ahmet'

soyadi : 'Can'

}

person2 : {

adi : 'Canan'

soyadi : 'Ca'

}

}

nested obj