


Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
TBL304 Web Programlama Dersi
2023-2024 Bahar Dönemi



Önder YAKUT
onder.yakut@kocaeli.edu.tr

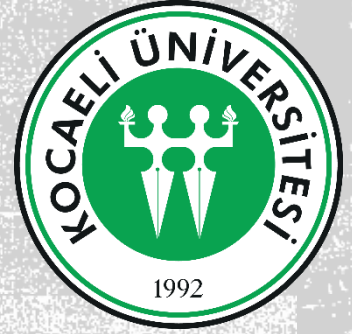

PHP'de Kontrol ve Mantık İşlemleri

- PHP ile geliştirilen web sayfasının program akışının nasıl çeşitli kriterlere göre durdurulduğu, sürdürüldüğü veya onaylandığı gibi vb. adımları gösterilmektedir.

If

Else

Elseif

Switch

For Döngüsü

While Döngüsü

Do While Döngüsü

Foreach Döngüsü



Denetim

- Denetim, program içindeki değişkenlerin aldıkları değerleri belirli kriterlere göre karşılaştırarak bir sonuca varma işidir diyebiliriz.
- Üçlü Mantık (Ternary Logic) => **Koşul ? KoşulDoğruysaYap : KoşulYanlışsaYap;**

```
<?php
$deger = 3;
$sonuc = ($deger ==5) ? 'Eşit' : 'Eşit Değil';
echo $sonuc; //Eşit Değil
?>
```

```
<?php
$sayi = rand(0,9);// 0 ile 9 arasında rastgele tam sayı üretir.
$sonuc = ( $sayi > 5 ) ? '5\'ten Büyük' : '5\'ten Küçük';
echo "<br>";
echo $sonuc;
?>
```



Fonksiyonlar

```
<?php
echo isset($_POST['deger']) ? "Tanımlı" : "Tanımlı Değil";//Tanımlı Değil
echo "</br>";
$deger=5;
echo is_int($deger) ? "Sayı" : "Sayı Değil";//Sayı
echo "</br>";
$chr=' ';
echo empty($chr) ? "Boş" : "Boş Değil";//Boş Değil
echo "</br>";
$sayi=41.25;
echo is_float($sayi) ? "FLOAT" : "FLOAT değil";//FLOAT
echo "</br>";
echo is_null($_POST['veri']) ? "Değer Yok" : "Değer Var";//Değer Yok
echo "</br>";
$snc = 41.41;
echo is_numeric($snc) ? "Sayı" : "Sayı Değil";//Sayı
echo "</br>";
?>
```

Fonksiyon	Görevi
isset()	Değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.
empty()	Değişkenin boş olup olmadığını kontrol eder.
is_bool()	Değişkenin boolean (true,false) türünde mi diye kontrol eder.
is_numeric()	Değişkenin bir sayı veya sayısal bir dizge (string) mi diye kontrol eder.
is_float()	Değişken noktalı sayı (float) mı diye kontrol eder.
is_int()	Değişken bir tamsayı mı diye kontrol eder.
is_string()	Değişken string mi diye kontrol eder.
is_object()	Değişken bir nesne mi diye kontrol eder.
is_array()	Değişken bir dizi mi diye kontrol eder.



Koşul ve Denetim

if(koşul){

koşul uyarsa buradaki işlemler yapılır

}

if(koşul)

koşul uyarsa buradaki işlemler yapılır

if(koşul){

koşul uyarsa buradaki işlemler yapılır

}else{

koşul uymuyorsa buradaki işlemler yapılır}

if(koşul){

koşul uyarsa buradaki işlemler yapılır

}elseif(koşul2){

koşul2 uyarsa buradaki işlemler yapılır

}else{

koşullar uymuyorsa buradaki işlemler yapılır

}

NOT: elseif ile else if aynıdır.



Koşul ve Denetim

```
<?php
$sayi1 = 41;
$sayi2 = 34;

if($sayi1 > $sayi2) {
    echo "Sayi1, Sayi2 den büyüktür";
    echo "</br>";
}else {
    echo "Sayi1, Sayi2 den küçüktür";
    echo "</br>";
} //Sayi1, Sayi2 den büyüktür
?>

<?php
echo "</br>";
$veri=rand(0,4);
if($veri == 1){
    echo "1. Durum Gerçekleşti";
}elseif($veri == 2){
    echo "2. Durum Gerçekleşti";
}elseif($veri == 3){
    echo "3. Durum Gerçekleşti";
}elseif($veri == 4){
    echo "4. Durum Gerçekleşti";
}elseif($veri == 0){
    echo "Özel Durum Gerçekleşti";
}
?>
```

```
<?php
$not = 51;
echo "</br>";
if($not <= 50)
{
    echo "KALDI";
}
elseif($not > 50 && $not<=54)
{
    echo "GEÇTİ";
}
elseif($not > 55 && $not<=69)
{
    echo "ORTA";
}

elseif($not > 69 && $not<=84)
{
    echo "İYİ";
}

elseif($not > 84 && $not<=100)
{
    echo "PEKİYİ";
}
else{
    echo "Geçerli Bir not giriniz!";
} //GEÇTİ
?>
```



Mantıksal Operatörlerde Koşul ve Denetim

```
<?php
echo "<h3>Sayı sıfırdan büyük olmalı ve sayı 5 ten küçük olmalı</h3>";
echo "</br>";
$sayi=5;
if($sayi > 0 AND $sayi < 5){
    echo "Geçerli Durum Sağlandı!";
}else{
    echo "Durum Sağlanamadı";
}///Durum Sağlanamadı

if($sayi > 0 && $sayi < 5){
    echo "Geçerli Durum Sağlandı!";
}else{
    echo "Durum Sağlanamadı";
}///Durum Sağlanamadı
?>
```

```
<?php
echo "</br>";
$yas = 20;
if($yas ==15 || $yas == 16 || $yas == 17 || $yas == 18){
    echo "GENÇ.";echo "</br>";

}elseif($yas > 18 && $yas <=30){
    echo "ERİŞKİN.";echo "</br>";

}elseif($yas > 30 && $yas <=45){
    echo "YETİŞKİN";echo "</br>";

}elseif($yas > 45){
    echo "OLGUN ve DENEYİMLİ";echo "</br>";
}else{
    echo "Çocuksun. Tadını Çıkar!";echo "</br>";
}///ERİŞKİN
?>
```

Switch-Case Kullanımı

- **Switch**, **\$degisken** deyimine atanan değeri hangi **case** (durum) uyduğunu kontrol eder. Eğer uyan **case** değeri varsa istenilen koşul gerçekleşir ve **break** ile diğer koşulların gerçekleşmesi engellenir. Eğer uyan bir case değeri bulunamamışsa **default** ile tanımlanan deyim devreye girer.

```
<?php
switch ($degisken){
    case durum1:
        // durum1 sağlanırsa çalışacak kodlar
        break;
    case durum2:
        // durum2 sağlanırsa çalışacak kodlar
        break;
    ...
    ...
    ...
    default:
        // hiçbir durum sağlanmazsa çalışacak kodlar
}
?>
```



Switch-Case Kullanımı

```
<?php
$gun = 10;
if($gun == 1) echo "Pazartesi Günü";
else if($gun == 2) echo "Salı Günü";
else if($gun == 3) echo "Çarşamba Günü";
else if($gun == 4) echo "Perşembe Günü";
else if($gun == 5) echo "Cuma Günü";
else if($gun == 6) echo "Cumartesi Günü";
else if($gun == 7) echo "Pazar Günü";
else echo "Tanımlı bir gün yok";
echo "</br>";
//Tanımlı bir gün yok
?>
```

```
<?php
$gun = 10;
switch($gun) {
    case 1:
        echo "Pazartesi Günü";
        break;
    case 2:
        echo "Salı Günü";
        break;
    case 3:
        echo "Çarşamba Günü";
        break;
    case 4:
        echo "Perşembe Günü";
        break;
    case 5:
        echo "Cuma Günü";
        break;
    case 6:
        echo "Cumartesi Günü";
        break;
    case 7:
        echo "Pazar Günü";
        break;
    default:
        echo "Tanımlı bir gün yok!";
        break;
}
echo "</br>";
//Tanımlı bir gün yok!
?>
```



Switch-Case Kullanımı

```
<?php
$sinavnotu = 10;
switch($sinavnotu) {
    case $sinavnotu > 90:
        echo "AA";
        break;
    case $sinavnotu >85 && $sinavnotu <= 90:
        echo "BA";
        break;
    case $sinavnotu >80 && $sinavnotu <= 85:
        echo "BB";
        break;
    case $sinavnotu >75 && $sinavnotu <= 80:
        echo "CB";
        break;
    case $sinavnotu >70 && $sinavnotu <= 75:
        echo "CC";
        break;
    case $sinavnotu >65 && $sinavnotu <= 70:
        echo "DC";
        break;
    case $sinavnotu >60 && $sinavnotu <= 65:
        echo "DD";
        break;
    case $sinavnotu >50 && $sinavnotu <= 60:
        echo "FD";
        break;
    case $sinavnotu >0 && $sinavnotu <= 50:
        echo "FF";
        break;
    default:
        echo "Not Aralığı 0 ile 100 arasında olmalı!";
        break;
} ?>
```

PHP'de Döngüler

PHP'de kod bloklarını belli koşullar altında istenilen sayıda tekrarlatabiliriz.

- For Döngüsü
- While Döngüsü
- Do While Döngüsü
- Foreach Döngüsü



For Döngüsü

Belirlenen koşula göre kod bloğunu belirlenen sayıda tekrarlayarak çalışmasını sağlar. For döngüsü artarak ya da azalarak devam edebilir.

for (başlangıç değeri; döngü koşulu; artış miktarı){

//KOD

}

```
<?php
// 0 ile 20 arasında çift sayıları yazan for döngüsü
for($sayac=0;$sayac<20;$sayac++){
    if(($sayac%2) == 0)
        echo $sayac," ";
} //0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
echo "</br>";
?>
```

```
<?php
// 20 ile 0 arasında çift sayıları yazan for döngüsü
for($sayac=20;$sayac > 0;$sayac--){
    if(($sayac%2) == 0)
        echo $sayac," ";
} //20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
echo "</br>";
?>
```

İç İçe For Döngüsü

```
<?php
for($satir=0;$satir<5;$satir++){
    for($kolon=0; $kolon<2;$kolon++)
    {
        echo $satir,". satir ",$kolon,". kolon","</br>";
    }
    echo "</br>";
}
?>
```

```
<table border="1">
<?php
for($satir=0;$satir<5;$satir++)
{
    ?>
    <tr>
        <?php for($kolon=0; $kolon<2;$kolon++)
        {
            ?>
            <td>
                <?php echo $satir,". satir ",$kolon,". kolon","</br>"; ?>
            </td>
            <?php
        }
        ?>
    </tr>
    <?php
}
?>
</table>
```

İç İçe For Döngüsü

```
<?php
echo "<h3>Çarpım Tablosu</h3>";
for ($i=1; $i<=10; $i++)
{
    for ($j=1; $j<=10; $j++)
    {
        echo "$i x $j = " . $i * $j . "</br>";
    }
    echo "</br>";
}
?>
```

```
<table border="1">
<?php
echo "<h3>Çarpım Tablosu</h3>";
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
    echo '<tr>';
    for($j=1;$j<=10;$j++)
    {
        echo "<td>$i x $j = ".$i*$j."</td>";
    }
    echo '</tr>';
}
?>
</table>
```

```
<?php
echo "<h3>Dizi Elemanlarını Yazdırma</h3>";
$dizi = ["HTML", "CSS", "JavaScript", "PHP", "ASP", "Bootstrap", "jQuery"];
// count() belirtilen dizinin uzunluğunu (eleman sayısını) verir.
for($sayac=0; $sayac < count($dizi); $sayac+=1){
    echo $dizi[$sayac], "</br>";
}
?>
```

BREAK

- Break deyimi; switch-case, for, while, do-while ve foreach yapılarında belli koşullar sağlandığında ya da istenmeyen bir durumda döngüyü kırıp döngüden çıkmak için kullanılır. Break deyimi ile içinde bulunulan döngüden çıkarız.

```
<?php
echo "<h3>Break Deyimi</h3>";
$sayilar=array(300, 700, 200, 400, 500, 250);
$toplam=0;
for($sayac=0; $sayac < count($sayilar); $sayac= $sayac+1){
    if($toplam < 1500)
        $toplam = $toplam + $sayilar[$sayac];
    else
        break;
}
echo $toplam, "</br>";
?>
```



CONTINUE

Döngü içinde belirli koşullar sağlandığında ya da sağlanmadığında döngünün kalan kısmı atlanır ve bir sonraki yineleme (döngü) başlatılır. Continue deyimi ile içinde bulunan döngünün başına döneriz.

```
<?php
echo "<h3>Continue Deyimi</h3>";
for ($sayac=0; $sayac <=20; $sayac++) {
    //Çift Sayılar Atlanır
    if(($sayac%2) ==0){
        continue;
    }
    echo $sayac." ";
}
?>
```



While Döngüsü

While(şart) döngüsünde, belirtilen şart sağlandığı sürece içindeki komutları tekrarlı olarak çalıştırır. Şart sağlandığı müddetçe çalış anlamındadır. Veritabanı işlemlerinde while() döngüsü çok sık kullanılır.

```
while(koşul){
```

```
// koşul sağlandığı müddetçe çalışacak kodlar
```

```
}
```

```
<?php
echo "<h3>1 ile 50 arasında tutulan bir sayıyı bulan ve kaçınıcı denemede bulduğunu ekrana yazan php kodu</h3>";
$sayi=22;
$dongusayaci=0;
$tahmin=0;
while($tahmin!=$sayi){
    $tahmin=rand(1,100);
    $dongusayaci++;
}
echo "Tutulan Sayi:",$sayi,"</br>";
echo "Tahmin Edilen Sayi:",$tahmin,"</br>";
echo "Tahmin Edilen Sayi:",$dongusayaci,". deneme sonucunda bulundu","</br>";
?>
```



While Döngüsü

```
<?php
echo "</br>";
echo "<h3>index.php dosyasının bulunduğu dizindeki metin belgesini okuma</h3>";
// fopen, belirtilen yoldaki dosyayı, belirtilen şarta göre (oku,okuyaz gibi)
//okumak için kullanılır. İşaretçi, dosyanın başına yerleştirilir.
$dosya = fopen('veri.txt','r');

while($oku = fgets($dosya)){
    echo $oku.'<br>';//Dosya Satır Satır Okunur ve ekrana yazdırılır.
}

fclose($dosya);//dosya kapatılır.
?>
```

 veri.txt - Not Defteri

Dosya	Düzen	Biçim	Görünüm	Yar
Murat,Güner,Kocaeli,21				
Kasım,Emir,İstanbul,33				
Hakan,Öner,Eskişehir,14				
Burak,Kırıcı,Sakarya,27				
Emre,Akçay,Tekirdağ,43				



Do-While Döngüsü

While döngüsünden farkı, şart ifadesini döngünün başında değil sonunda kontrol ediyor olmasıdır. Şart ifadesi gerçekleşmese dahi döngü en az 1 kez çalışır.

```
do{  
    //döngü içerisinde yapılacak işlemler;  
} while(şart);
```

```
<?php  
echo "<h3>Şart sağlanmadığı halde, do-while döngüsü en az 1 kez çalıştı</h3>";  
$sayi = 20;  
do{  
    echo 'Merhaba Dünya, Biz Dostuz!!!';  
}while ( $sayi < 10 );  
?>
```

```
<?php  
echo "<h3>Döngü değeri 5 ten küçük olduğu sürece döngü devam eder.</h3>";  
$sayi = 0;  
do{  
    echo $sayi," "; $sayi++;  
}while ( $sayi < 5 );//0 1 2 3 4  
?>
```



FOREACH Döngüsü

Foreach döngüsü diziler ve nesneleri anahtar ve değerleri şeklinde döngü ile elde etmek için kullanılır.

```
foreach (dizi_ifadesi as $deger){
```

```
    // döngü altında çalışacak komutlar;
```

```
}
```

```
<?php
echo "<h3>Foreach ile Dizi Elemanlarını Yazdırma</h3>";
$dizi = ["HTML","CSS","JavaScript","PHP","ASP","Bootstrap","jQuery"];
foreach($dizi as $elemanlar){
    echo $elemanlar, "</br>";
}
?>
```

```
<?php
echo "<h3>Foreach ile Haftanın Günlerini key=>value Şeklinde Yazdırma</h3>";
$haftaningunleri=array("Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi","Pazar");
foreach($haftaningunleri as $key=>$value)
    echo $key,"=>",$value,"<br>";
?>
```



FOREACH Döngüsü

```
<?php
echo "<h3>Foreach ile dizinin içindeki kişisel bilgileri key=>value Şeklinde Yazdırma</h3>";
$bilgi = [
    "Adi" => "Ahmet",
    "Soyadi" => "Mehmet",
    "Memleketi" => "Denizli",
    "Yas" => "30",
    "Kilo" => "96",
    "Boy" => "178",
    "Cinsiyet" => "Erkek"
];
foreach($bilgi as $key=>$value)
    echo $key,"=>",$value,"<br>";
?>
```



PHP'de Dosyaları Dahil Etme

Çalıştığımız php dosyalarına başka php dosyalarını dahil etmemizi sağlar. Projelerimize header.php, footer.php gibi web sayfası bileşenlerini dahil edebiliriz.

INCLUDE

Include ile dahil edilen php dosyasını çağırdığımız yerde web sayfasına dahil eder. Dahil edilmek istenen php dosyası bulunmazsa uyarı mesajı çıktı olarak verilir ve sayfa kodları çalışmaya devam eder.

```
<?php include 'header.php'; ?>
```

```
<?php
echo "<h3>Include: header.php dosyası dizinde yok</h3>";
include 'header.php';
echo 'Merhaba Dünya, Biz Dostuz!!!';
/*
Çıktı:
Warning: include(header.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\ders\ucuncuHafta\index.php on line 412
Warning: include(): Failed opening 'header.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\ders\ucuncuHafta\index.php on line 412
Merhaba Dünya, Biz Dostuz!!!
*/
?>
```



PHP'de Dosyaları Dahil Etme

REQUIRE

Bir php dosyasını require ile php web sayfamıza dahil ediyorsak o sayfadaki kodların çalışması için require ile çağrılan dosya mutlaka ihtiyacımız var demektir. Require ile çağrılan php dosyası her hangi bir sebeple ulaşamazsa çağrıldığı web sayfası hata mesajı üretir ve sayfa kodları çalışmaz.

```
<?php require 'header.php'; ?>
```

```
<?php
echo "<h3>Require: header.php dosyası dizinde yok</h3>";
require 'header.php';
echo 'Merhaba Dünya, Biz Dostuz!!!';
/*
Çıktı:
Warning: require(header.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\ders\ucuncuHafta\index.php on line 425
Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required 'header.php' (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\ders\ucuncuHafta\index.php:
425 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\ders\ucuncuHafta\index.php on line 425
*/
?>
```



PHP'de Dosyaları Dahil Etme

```
yashesapla.php > ...
1  <?php
2  //Parametre Olarak Aldığı Tarihi,
3  //Bulunduğumuz Yıldan Çıkartarak Yaş Hesaplamaktadır.
4  function YasHesapla($DogumTarihi){
5
6      if (isset($DogumTarihi)){
7          $suankiyil = date("Y");
8          $yas = $suankiyil - $DogumTarihi;
9          return $yas;
10     }
11 }
12 ?>
```

```
<?php
echo "<h3>Include: yashesapla.php projemize dahil edilerek yas hesabı yapılmaktadır.</h3>";
include 'yashesapla.php';
$dtarih=1992;
$yas=YasHesapla($dtarih);
echo $yas," Yaşındasınız!";
//çıktı:29 Yaşındasınız!
?>
```

