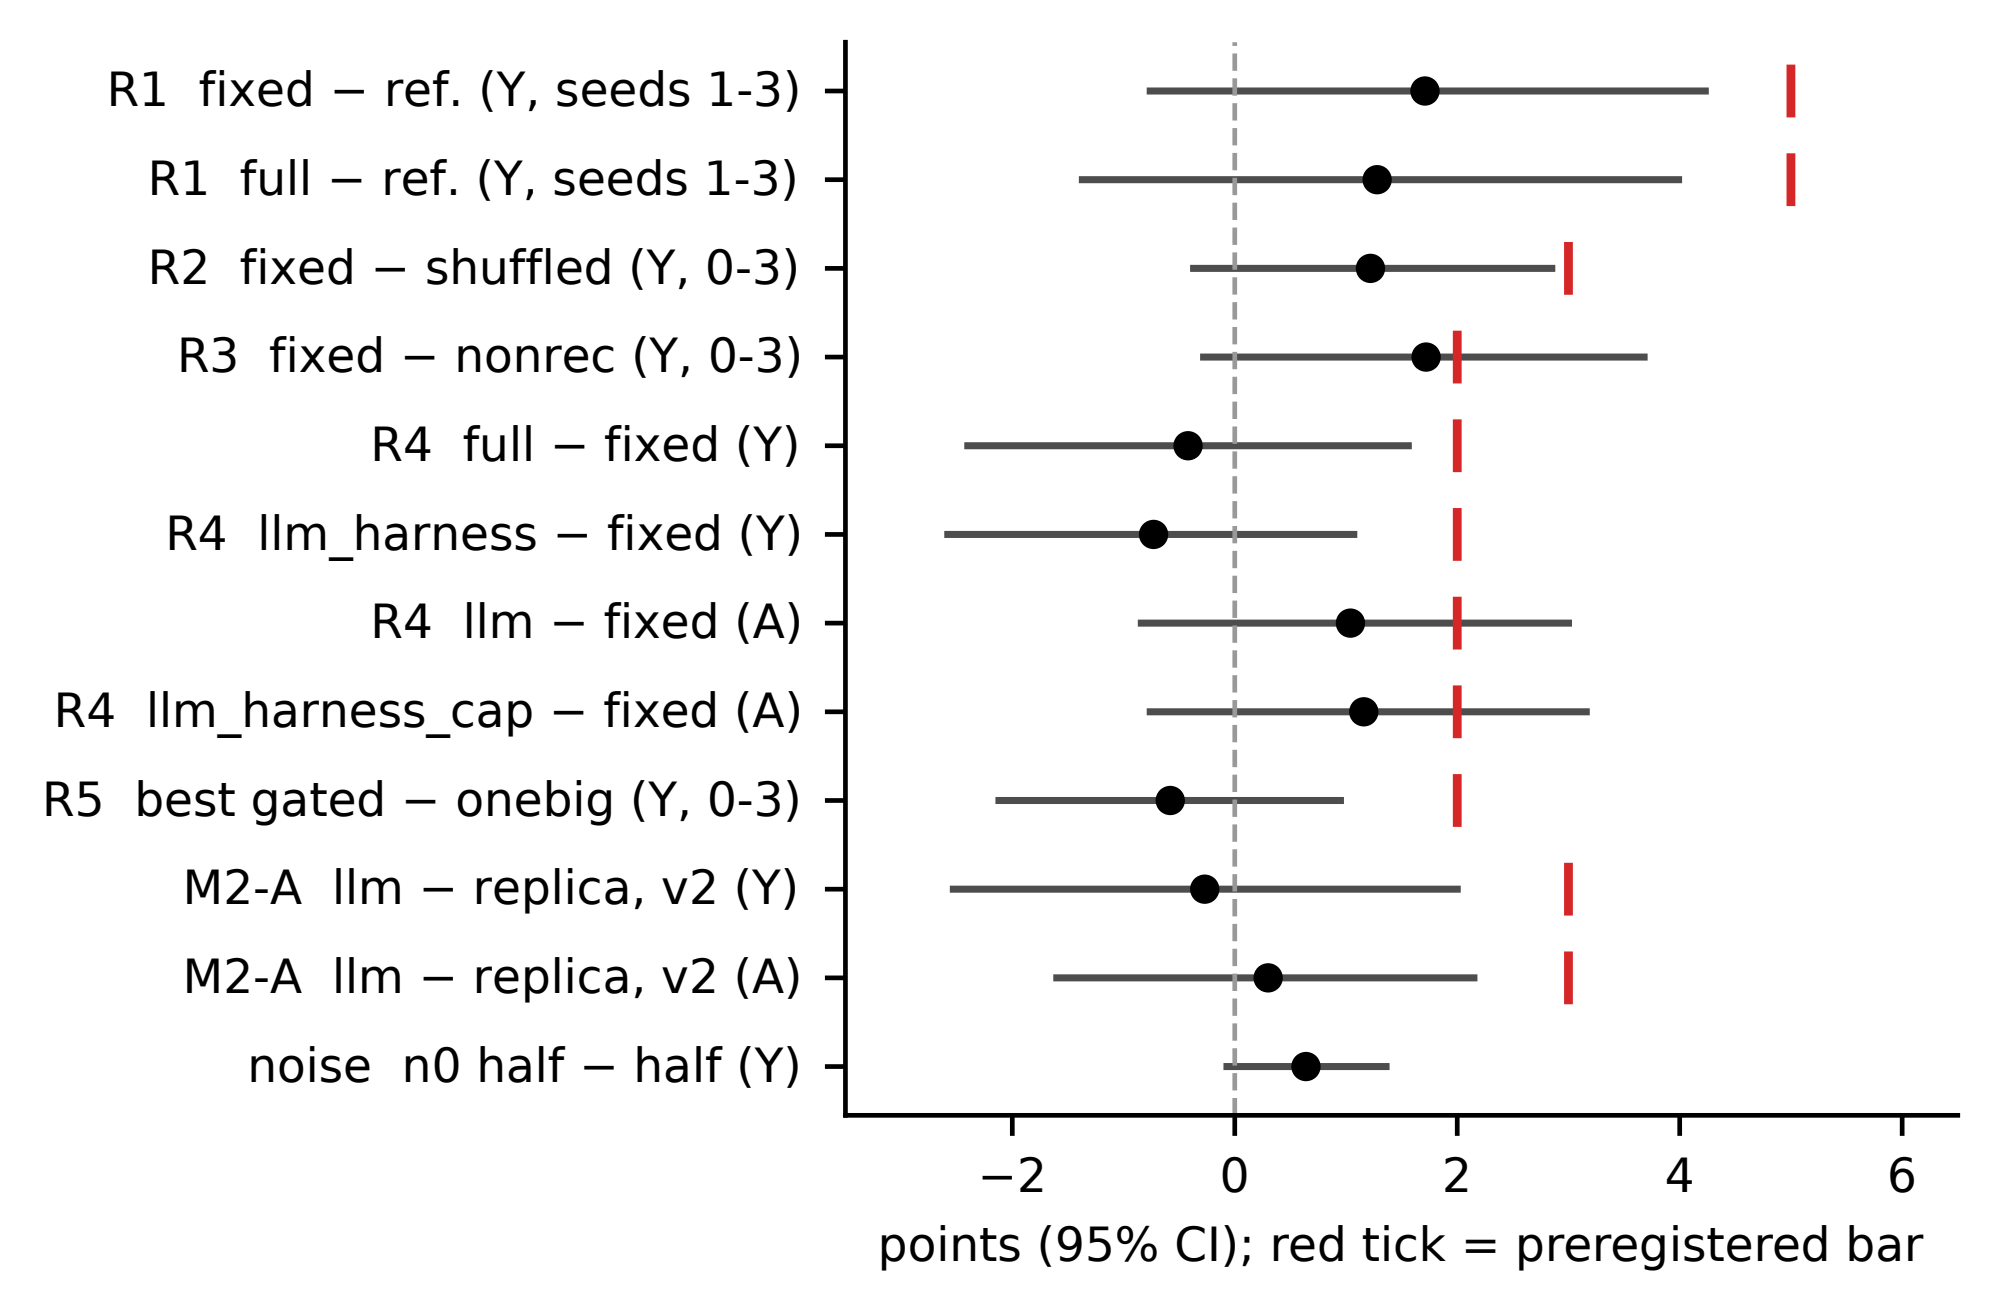
R1 fixed − ref. (Y, seeds 1-3)
R1 full − ref. (Y, seeds 1-3)
R2 fixed − shuffled (Y, 0-3)
R3 fixed − nonrec (Y, 0-3)
R4 full − fixed (Y)
R4 llm_harness − fixed (Y)
R4 llm − fixed (A)
R4 llm_harness_cap − fixed (A)
R5 best gated − onebig (Y, 0-3)
M2-A llm − replica, v2 (Y)
M2-A llm − replica, v2 (A)
noise n0 half − half (Y)
−2
0
2
4
6
points (95% CI); red tick = preregistered bar