

四川省卫生健康委员会办公室

川卫办规划信息便函〔2025〕13号

四川省卫生健康委员会办公室 关于开放健康档案云服务平台和基层 医疗卫生机构管理信息系统应用接口的通知

各市（州）卫生健康委、科学城卫生健康委：

为加强基层信息化建设统筹，减轻基层医疗卫生机构负担，省卫生健康委组织制订了省统建健康档案云服务平台和基层医疗卫生机构管理信息系统应用接口，免费向各地开放，供各地自建信息系统按需免费接入。现将有关事项通知如下：

一、接口覆盖范围

应用接口涵盖基本公卫和基本医疗基础通用应用场景，共15类73个接口。主要包括健康档案云服务平台中健康档案管理、老年人健康管理、高血压管理、糖尿病管理、家庭医生签约等基本公共卫生应用接口6类21个（附件1），基层医疗卫生机构管理信息系统中便民惠民、双向转诊、电子病历、LIS、PACS、心电、远程会诊、检查检验报告跨机构调阅等基本医疗应用接口9类52个（附件2）。后期，我委将根据工作需要对接口实行动态调整，原则上每两年更新公布一次。

二、接口开通流程

各地要加强基层信息化建设统筹，原则上要按市（州）或县（市、区）为单位开展集约化建设。要将健康档案云服务平台和基层医疗卫生机构管理信息系统作为基层医疗卫生机构主要业务信息系统，严禁以任何理由擅自停用、替换。各地自建信息系统使用接口接入健康档案云服务平台和基层医疗卫生机构管理信息系统时，可在承建厂商技术开发完成后，以市（州）为单位填写《自建信息系统接入申请表》（附件3），并提供与承建厂商签署的数据保密协议，报省卫生健康委基层卫生处审批同意后，由省卫生健康信息中心免费予以开通。

三、加强网络安全

各地要严格落实《中华人民共和国个人信息保护法》《数据安全法》《网络数据安全条例》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，建立数据分级分类授权机制，加强接口权限管理，确保敏感数据不出域。要加强自建信息系统网络安全保护，严禁在境外及非授权服务器上部署、应用自建信息系统和存储、处理医疗健康数据。各地接入健康档案云服务平台的自建信息系统须达到信息系统安全等级保护三级水平，接入基层医疗卫生机构管理信息系统的应不低于当地等级保护测评要求。

联系人：省卫生健康信息中心 胡沅航

联系电话：028-86781161

附件：1.四川省健康档案云服务平台应用接口规范（V1.0）

- 2.四川省基层医疗卫生机构管理信息系统应用接口
规范（V1.0）
- 3.自建信息系统接入申请表



（信息公开选项：依申请公开）

四川省健康档案云服务平台

应用接口规范（V1.0）

目录

1. 概述 3

2. 使用范围 3

3. 规范性引用文件 3

4. 信息安全要求 3

5. 通讯规范 4

5.1 通讯协议规范 4

5.1.1 请求体格式规范 4

5.1.2 数据编码格式规范 4

5.1.4 接口安全控制规范 4

5.2 接口和参数定义 5

5.2.1 接口参数说明 5

5.3 接口响应规范 6

5.3.1 接口响应说明 7

6. 接口总览 8

6.1 接口对接流程图 8

6.2 整改时限 9

6.3 接口列表 9

7. 接口定义说明 10

7.1 基础数据类 10

7.1.1 登录验证 10

7.1.2 查询区划列表（包含组） 12

7.1.3 查询本机构用户列表 14

7.2 健康档案管理类 15

7.2.1 查询家庭档案摘要信息 15

7.2.2 查询健康档案摘要信息	18
7.2.3 上传健康档案	22
7.2.4 修改健康档案	37
7.2.5 上传个人健康教育	51
7.3 老年人健康管理	53
7.3.1 上传健康体检	53
7.3.2 修改健康体检	70
7.3.3 上传老年人中医保健	89
7.3.4 修改老年人中医保健	93
7.4 高血压管理	98
7.4.1 上传高血压随访	98
7.4.2 修改高血压随访	109
7.5 糖尿病管理	120
7.5.1 上传糖尿病随访	120
7.5.2 修改糖尿病随访	132
7.6 家庭医生签约	143
7.6.1 查询本机构用户所在家医签约团队列表	143
7.6.2 查询本机构家医签约团队签约服务包列表	145
7.6.3 查询本机构家医签约团队成员列表	147
7.6.4 上传家医签约信息	149
7.6.5 修改家医签约信息	151

1. 概述

为满足电子健康档案无纸化、移动化、智能化服务要求，“四川省健康档案云服务平台”（简称云平台）提供标准化应用接口，支撑电子健康档案数据上传、减轻基层负担、加强信息安全和规范化管理。

2. 使用范围

按规定程序免费向基层医疗卫生机构自建信息系统开放，仅限用于拓展云平台电子健康档案数据上传类应用，如医护人员移动端、健康体检、健康小屋、健康一体机等。居民电子健康档案个案数据按政务信息资源共享流程，依申请经省全民健康信息平台向具备安全条件的市（州）全民健康信息平台回流。

3. 规范性引用文件

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分：安全

RFC2616 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1

《RESTful Web APIs》

《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）

4. 信息安全要求

健康档案信息处理和应用应符合法律、行政法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及大批量数据应用的，应在事前进行个人信息保护影响评估。居民健康档案应用及数据相关信息系统应具备有效的网络安全等级保护三级认证证明，不得在境外以及非授权的服务器中存储、托管、部署及处理，不得租赁在境外的服务器用于健康档案管理工作，第三方应用信息系统应优先通过 5G 远程专网访问云平台接口，确需临时通过互联网方式访问的，通过 IP 白名单严格限制接口调用权限和访问时段。严禁居民健康档案信息用于商业用途。不得向境外机构提供居民健康档案数据。

档案管理机构应落实信息安全有关措施：（一）制定内部管理制度和操作规程，落实技

术防护要求；（二）对居民健康档案信息实行分级分类管理，特殊敏感档案信息应采取多重保护；（三）采取相应的加密、去标识化等安全技术措施；（四）合理确定个人信息处理的操作权限，并定期对从业人员进行安全教育和培训，不得擅自利用信息化技术或工具获取、处理、泄露档案数据；（五）制定并组织实施个人信息安全事件应急预案；（六）法律、行政法规规定的其他措施。发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，个人信息处理者应当立即采取补救措施，并通知履行个人信息保护职责的部门和个人。

5. 通讯规范

5.1 通讯协议规范

为确保接口在异构系统间的兼容性 & 数据传输的安全性，接口通讯统一采用与系统无关的 HTTPS 协议。

5.1.1 请求体格式规范

接口请求体格式支持 json，请求头需要设置 Content-Type: application/json; charset=utf-8。

5.1.2 数据编码格式规范

为防止中文数据在接口调用传输过程中出现乱码的情况，接口传输数据统一采用 UTF-8 编码。

5.1.4 接口安全控制规范

5.1.4.1 接口鉴权

为保障接口访问安全 & 对访问来源进行识别，外部接口接入需走完审批流程和保密协议，

由省信息中心统一分配接入授权，所有接口请求必须首先进行授权校验。

5.1.4.2 接口验签

为防止接口请求参数在网络传输过程被篡改而影响请求结果，所有接口都会对接口参数签名进行校验。

5.1.4.3 访问控制

为防止接口被恶意请求而影响服务的稳定性，所有接口都会控制访问频率，缺省：QPS=300，省平台也可以对不同的接入商及不同的接口用途动态调整限流策略。

5.2 接口和参数定义

5.2.1 接口参数说明

鉴权参数名称	参数类型	必填	参数说明
hie_event_code	query 参数	是	接口事件码，用于指定访问那个业务-详见接口列表
hie_app_key	query 参数	是	授权 id, 授权下发
hie_time_stamp	query 参数	是	时间戳
hie_secret	query 参数	是	md5(hie_app_key+授权 key+hie_event_code+hie_time_stamp) 授权 key, 授权下发(登录接口不需要授权 key)
c_token	http 请求头	是	厂商令牌, 授权下发
accesstoken	http 请求头	是	登录成功后获取到的身份令牌

接口参数示例：

1)、Query 参数（URL 参数，登录接口示例）

```
http://xxx.xxx.xxx.xxx/engine/ehrc/open/v1.0/api/sys/login?hie_event_code={hie_event_code}&hie_app_key={hie_app_key}&hie_time_stamp={hie_time_stamp}&hie_secret={hie_secret}
```

2)、Body 参数（仅 POST/PUT 请求，登录接口示例）

格式：application/json;

```
{
  "username": "xxxxxxx",
  "password": "xxxxxxx"
```

```
}
```

5.3 接口响应规范

所有接口的响应一级参数有且只有 1 个，为 JSON 串，JSON 中分为 code 状态和 message 消息

返回示例：

```
{  
  
  "code": 200,  
  
  "data": {  
  
    "loginId": "scehr",  
  
    "orgName": "xxxx",  
  
    "ownArealds": [  
  
      "51"  
  
    ],  
  
    "userId": "1",  
  
    "orgId": "51",  
  
    "token": "eyJhbGciOiJSUxNjI9xxx",  
  
    "orgType": "29",  
  
    "areald": "51",  
  
    "field10": "1",  
  
    "areaName": "name",  
  
    "orgCode": null,  
  
    "orgArea": "51",  
  
    "username": "user"  
  
  },  
  
  "message": null,  
}
```

```

    "detailMessage": null,

    "success": true,

    "requestId": "8779e7efdf1f4xxx02ab4da5d960658b548",

    "datasourceIndex": null,

    "serviceSuccess": true,

    "systemErrorCode": null,

    "cost": null
}


```

5.3.1 接口响应说明

参数名称	数据类型(长度)	必填	参数说明
code	String	是	-200: 授权 id 对应的厂商令牌和当前 c_token 头传的厂商令牌不一致，或者当前登录信息对应的机构与授权信息不一致 -201: 请求头缺失 c_token 和 accesstoken -202: 检查路径参数是否未传授权 key—hie_app_key -203: 当前授权已经过期需要联系管理员延期或者重新授权 -204: 请求头中的 accesstoken 中的值异常检查是否是通过登录接口获取的数据 -205: 签名验证失败，检查 hie_secret 的值是否按照规则生成 -206: 当前授权不具备访问 hie_event_code 对应的服务的权限 -207: 其它未知异常 -208: 生成 hie_secret 的时间以及 hie_time_stamp 的值已经超过半小时或者时间大于当前服务器时间
message	String	是	报错信息，未报错时则响应数据
sub_msg	String	否	异常信息的补充说明

6. 接口总览

6.1 接口对接流程图

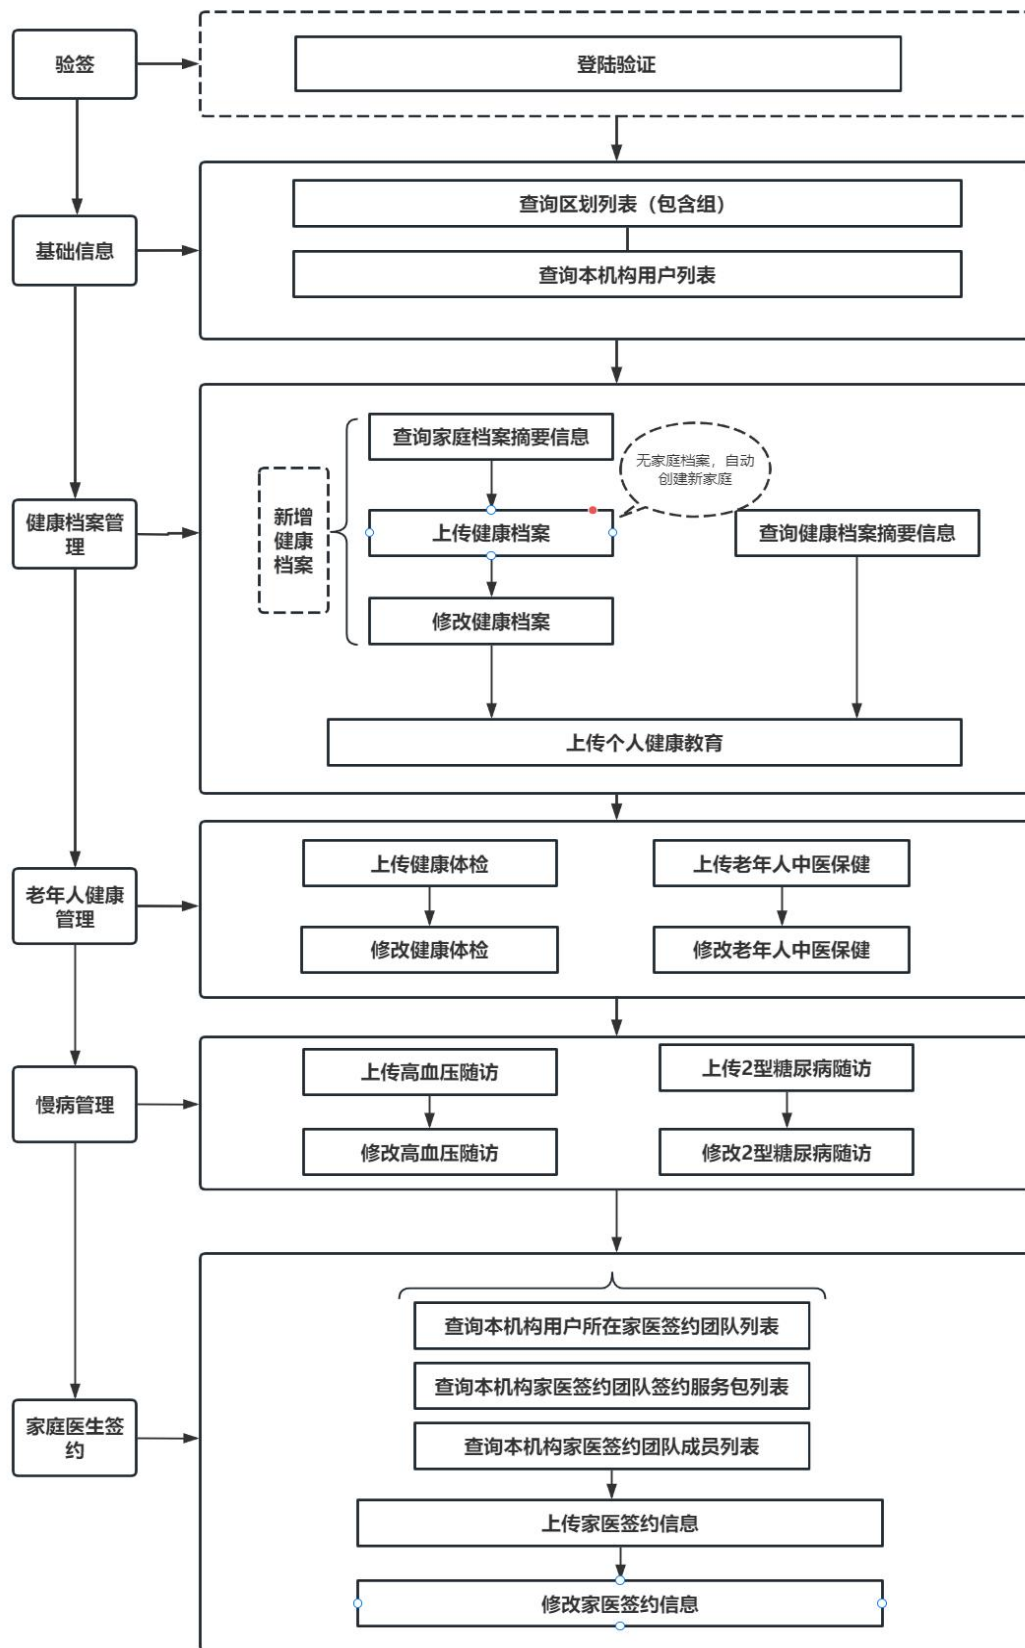

6.2 整改时限

2025 年 7 月 31 日前，做好自建信息系统的改造及接口调试工作，确保系统平稳运行。

6.3 接口列表

分类	接口名称	hie_event_code	请求方式	接口地址
基础信息	登录验证	ACB666576D94A00B	POST	/ehrc/login/intergration
	查询区划列表（包含组）	ACB666576D54A002	GET	/ehr/v1.0/sys
	查询本机构用户列表	ACB666576D94A00D	GET	/ehr/v1.0/sys
健康档案管理	查询家庭档案摘要信息	ACB666576D54A003	GET	/ehr/v1.0/jkda
	查询健康档案摘要信息	ACC588D4A914A000	GET	/ehr/v1.0/jkda
	上传健康档案	ACB666576D94A008	POST	/ehr/v1.0/jkda
	修改健康档案	ACC5893E4754A000	PUT	/ehr/v1.0/jkda
	上传个人健康教育	ACB666576D94A00C	POST	/ehr/v1.0/jkda
老年人健康管理	上传健康体检	ACB666576D94A000	POST	/ehr/v1.0/lnrgl
	修改健康体检	ACC5899BEE54A000	PUT	/ehr/v1.0/lnrgl
	上传老年人中医保健	ACB666576D94A00F	POST	/ehr/v1.0/lnrgl
	修改老年人中医保健	ACC589F23994A000	PUT	/ehr/v1.0/lnrgl
高血压管理	上传高血压随访	ACB666576D54A000	POST	/ehr/v1.0/gxy
	修改高血压随访	ACC58A5C3854A000	PUT	/ehr/v1.0/gxy
2 型糖尿病管	上传糖尿病随访	ACB666576D9	POST	/ehr/v1.0/tnb

理		4A002		
	修改糖尿病随访	ACC58AAE029 4A000	PUT	/ehr/v1.0/tnb
家庭医生签约	查询本机构用户所在家医签约团队列表	ACB666576D9 4A005	GET	/ehr/v1.0/jtys
	查询本机构家医签约团队签约服务包列表	ACB666576D9 4A007	GET	/ehr/v1.0/jtys
	查询本机构家医签约团队成员列表	ACB666576D9 4A004	GET	/ehr/v1.0/jtys
	上传家医签约信息	ACB666576D5 4A004	POST	/ehr/v1.0/jtys
	修改家医签约信息	ACC58C11691 4A000	PUT	/ehr/v1.0/jtys

7. 接口定义说明

接口服务地址（测试）：<http://183.220.149.80:8083/engine>

7.1 基础数据类

7.1.1 登录验证

7.1.1.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/sys/login

7.1.1.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

通过此接口拿到 token，用于其他接口调用时的 header 参数，名称为 accessToken。

7.1.1.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
username	用户名	true	string
password	密码	true	string

请求示例

```
{  
  
  "username": "",  
  
  "password": ""  
  
}
```

6.1.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		
userId	登录用户 ID	string
loginId	登录用户账号	string
username	登录用户姓名	string
orgId	登录用户所属机构 ID	string
orgName	登录用户所属机构名称	string
ownAreaIds	登录用户管辖区域 ID	array
token	登录用户 token	string
total	数据总数	integer(int64)
message	响应提示	string

响应示例

```
{  
  
  "code": 0,  
  
  "data": {  
  
    "userId": "",  
  
    "loginId": "",  
  
  }  
  
}
```

```
    "username": "",
    "orgId": "",
    "orgName": "",
    "ownAreaIds": [],
    "token": ""
  },
  "total": 1,
  "message": ""
}
```

7.1.2 查询区划列表（包含组）

7.1.2.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/sys/areaList

7.1.2.2 接口说明

响应数据类型:application/json

7.1.2.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型
areaId	区划 ID	query	true	string

请求示例

areald:519902001

7.1.2.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenAreaV0
id	区划 ID	string
title	区划名称	string
fullname	区划全称	string
children	下级区划列表	array
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "title": "",
    "fullname": "",
    "children": [
      {
        "id": "",
        "title": "",
        "fullname": ""
      }
    ]
  },
  "message": ""
}
```

}

7.1.3 查询本机构用户列表

7.1.3.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/sys/user

7.1.3.2 接口说明

响应数据类型:application/json

7.1.3.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNumber	页码(默认 1)，从 1 开始....	true	integer(int64)
pageSize	每页条数(默认 10)	true	integer(int64)
orgId	机构 ID (只能查询本机构)	true	string
keyword	用户名/登录名	false	string

请求示例

orgId: 517002102

keyword: 张三

pageNumber:1

pageSize:2

7.1.3.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenUserItemVO
userid	登录用户 ID	string
name	登录用户姓名	string
orgName	登录用户所属机构名称	string

orgId	登录用户所属机构 ID	string
total	数据总数	integer(int64)
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "userid": "",
      "name": "",
      "orgName": "",
      "orgId": ""
    }
  ],
  "total": 1,
  "message": ""
}
```

7.2 健康档案管理类

7.2.1 查询家庭档案摘要信息

7.2.1.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jt

7.2.1.2 接口说明

响应数据类型:application/json

7.2.1.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNumber	页码(默认 1)，从 1 开始....	true	integer(int64)
pageSize	每页条数(默认 10)	true	integer(int64)
rbh	现居地代码（支持乡镇、村社、组）	false	string
keyword	家庭成员姓名/证件号码（乡镇及以上必填）	false	string
isnull	[1]表示查询空家庭	false	int

请求示例

rbh: 519902001001

keyword:

isnull:1

pageNumber: 1

pageSize: 2

7.2.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	array
zjhm	家庭成员-证件号码（后四位脱敏）	string
xm	家庭成员-姓名（名脱敏）	string
xb	家庭成员-性别, 可用值:, [1:男], [2:女], [0:未知的性别], [9:未说明的性别]	string

yhzhgx	家庭成员-与户主关系,可用值:,[02:户主],[03:小集体户主],[10:配偶],[11:夫],[12:妻],[20:子],[21:独生子],[22:长子],[23:次子],[24:三子],[25:四子],[26:五子],[27:养子或继子],[28:女婿],[29:其他儿子],[30:女],[31:独生女],[32:长女],[33:次女],[34:三女],[35:四女],[36:五女],[37:养女或继女],[38:儿媳],[39:其他女儿],[40:孙(外孙)子(女)],[41:孙子],[42:孙女],[43:外孙子],[44:外孙女],[45:孙(外孙)媳妇],[46:孙(外孙)女婿],[47:曾(外)孙子],[48:曾(外)孙女],[50:父母],[51:父亲],[52:母亲],[53:公公],[54:婆婆],[55:岳父],[56:岳母],[57:继父或养父],[58:继母或养母],[59:其他父母关系],[60:祖(外祖)父母],[61:祖父],[62:祖母],[63:外祖父],[64:外祖母],[65:配偶的祖(外祖)父母],[66:曾祖父],[67:曾祖母],[68:配偶的曾祖父母],[69:其他祖(外祖)父母],[70:兄弟姐妹],[71:兄],[72:嫂],[73:弟],[74:弟媳],[75:姐姐],[76:姐夫],[77:妹妹],[78:妹夫],[79:其他兄弟姐妹],[81:伯父],[82:伯母],[83:叔父],[84:婶母],[85:舅父],[86:舅母],[87:姨夫],[88:姨母],[89:姑父],[90:姑母],[91:堂兄弟(姐妹)],[92:表兄弟(姐妹)],[93:侄子],[94:侄女],[95:外甥],[96:外甥女],[98:保姆],[99:非亲属]	string
jtId	家庭 id	string
jtXz	家庭详细地址	string

hzXm	户主姓名（名脱敏）	string
total	数据总数	integer(int64)
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "zjhm": "",
      "xm": "",
      "xb": "",
      "yhzgx": "",
      "jtId": "",
      "jtXz": "",
      "hzXm": ""
    }
  ],
  "total": 1,
  "message": ""
}
```

7.2.2 查询健康档案摘要信息

7.2.2.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jkda

7.2.2.2 接口说明

响应数据类型:application/json

7.2.2.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNumber	页码(默认 1), 从 1 开始....	true	integer(int64)
pageSize	每页条数(默认 10)	true	integer(int64)
keyword	证件号码/姓名/健康档案号	false	string
keywordType	证件号码 zjhm/姓名 xm/健康档案号 bh	false	string
qhId	现居地区划代码, 如果不传则默认为当前用户的管辖区划	false	array
daZt	档案状态, 可用值: , [10: 正常], [01: 注销], [22: 迁出], [21: 失访], [90: 死亡]	false	string
nlBegin	年龄 begin	false	integer(int64)
nlEnd	年龄 end	false	integer(int64)

请求示例

qhId: 519902001001

qhId: 519902001002

keyword: 张三

keywordType:xm

daZt:10

nlBegin:1

nlEnd:100

pageNumber: 1

pageSize:

7.2.2.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	array
daId	档案 id	string
bh	编号	string
xm	姓名 (名脱敏)	string
xb	性别, 可用值:, [1: 男], [2: 女], [0: 未知的性别], [9: 未说明的性别]	string
daztCode	档案状态, 可用值:, [10: 正常], [01: 注销], [22: 迁出], [21: 失访], [90: 死亡]	string
xjdQhFullName	现居地区划全称	string
xjdJbhFullName	现居地组全称	string
xjdXz	现居地祥址	string
xjdJtId	现居地家庭 id	string
peopleTags	人群标签	array
qyTdName	签约团队名称	string
total	数据总数	integer(int64)
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "dald": "",
      "bh": "",
      "xm": "",
      "xb": "",
      "daztCode": "",
      "xjdQhFullName": "",
      "xjdJbhFullName": "",
      "xjdXz": "",
      "xjdJtId": "",
      "peopleTags": ["老年人","高血压"],
      "qyTdName": ""
    }
  ],
  "total": 1,
  "message": ""
}
```

7.2.3 上传健康档案

7.2.3.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jkda

7.2.3.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.2.3.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
xm	姓名	true	string
xb	性别:可用值:[1:男],[2:女],[0:未知的性别],[9:未说明的性别]	true	string
zjlx	证件类型,可用值:[10:身份证],[30:军官证],[44:港澳同胞回乡证(通行证)],[43:台湾居民来往大陆通行证],[50:护照],[60:其他]	true	string
zjhm	证件号码-没有证件号码时把zjlx设置为60(其他),zjhm设置为LS+村编码(12位)+年月日(出生日期,8位yyyyMMdd)+2位随机数	true	string
csrq	出生日期	true	string(date-time)
mz	民族,可用值:[01:汉族],[02:	true	string

	蒙古族], [03: 回族], [04: 藏族], [05: 维吾尔族], [06: 苗族], [07: 彝族], [08: 壮族], [09: 布依族], [10: 朝鲜族], [11: 满族], [12: 侗族], [13: 瑶族], [14: 白族], [15: 土家族], [16: 哈尼族], [17: 哈萨克族], [18: 傣族], [19: 黎族], [20: 傈僳族], [21: 佤族], [22: 畲族], [23: 高山族], [24: 拉祜族], [25: 水族], [26: 东乡族], [27: 纳西族], [28: 景颇族], [29: 柯尔克孜族], [30: 土族], [31: 达斡尔族], [32: 仫佬族], [33: 羌族], [34: 布朗族], [35: 撒拉族], [36: 毛南族], [37: 仡佬族], [38: 锡伯族], [39: 阿昌族], [41: 塔吉克族], [40: 普米族], [42: 怒族], [43: 乌孜别克族], [44: 俄罗斯族], [45: 鄂温克族], [46: 德昂族], [47: 保安族], [48: 裕固族], [49: 京族], [50: 塔塔尔族], [51: 独龙族], [52: 鄂伦春族], [53: 赫哲族], [54: 门巴族], [55: 珞巴族], [56: 基诺	
--	---	--

	族],[57:外籍]		
zdybh	自定义编号	false	string
brdh	本人电话	true	string
lxrxm	联系人姓名	true	string
lxrdh	联系人电话	true	string
xxbm	血型,可用值:,[1:A 型],[2:B 型],[3:O 型],[4:AB 型],[5:不详]	true	string
whcd	文化程度,可用值:,[10:研究生],[20:大学本科],[30:大学专科和专科学校],[40:中等专业学校],[50:技工学校],[60:高中],[70:初中],[80:小学],[90:文盲或半文盲],[0:不详]	true	string
zy	职业,可用值:,[0:党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人],[1:专业技术人员],[2:办事人员和有关人员],[3:商业、服务业人员],[4:农、林、牧、渔业生产及辅助人员],[5:生产、运输设备操作人员及有关人员],[6:军人],[7:不便分类的其他从业人员],[8:无职业]	true	string
hy	婚姻,可用值:,[10:未婚],[20:已婚],[21:初婚],[22:再	true	string

	婚],[23: 复 婚],[30: 丧偶],[40: 离婚],[90: 未说明的婚姻状况]		
rhyxbm	rh 阴 性 编 码 , 可 用 值 : , [1: 阴 性], [2: 阳 性], [3: 不 详]	true	string
ylfyzffs	医疗费用支付方式#位运算, 可用值:[0: 未设置],[1: 城镇职工基本医疗保险],[2: 城镇居民基本医疗保险],[4: 新型农村合作医疗],[8: 贫困救助],[16: 商业医疗保险],[32: 全公费],[64: 全自费],[128: 其他],[256: 城乡居民基本医疗保险]	true	string
ylfyzffsqt	医疗费用支付方式其他	false	string
ywgms	药 物 过 敏 史 # 位 运 算 , 可 用 值 : [0: 未设置],[1: 无],[2: 青霉素],[4: 磺 胺], [8: 链 霉 素], [16: 其他],[32: 其他药物过敏],[64: 食物过敏]	true	string
ywgmsqt	药物过敏史其它	false	string
ywgmsqtyw	药物过敏其他药物过敏	false	string
ywgmssw	药物过敏食物过敏	false	string
bls	暴露史#位运算, 可用值:[0: 未设置],[1: 无],[2: 化学品],[4: 毒物],[8: 射线]	true	string
jzsFqjb	父亲疾病#位运算, 可用值:[0: 未 设 置], [1: 无], [2: 高 血	true	string

	压],[4: 糖 尿 病],[8: 冠 心 病],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病],[32: 恶 性 肿 瘤],[64: 脑 卒 中],[128: 严 重 精 神 障 碍],[256: 结 核 病],[512: 肝 炎],[1024: 先 天 畸 形],[2048: 其他]		
jzsFqqtjb	父亲其他疾病	false	string
jzsMqjb	母亲疾病#位运算,可用值:[0: 未 设 置],[1: 无],[2: 高 血 压],[4: 糖 尿 病],[8: 冠 心 病],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病],[32: 恶 性 肿 瘤],[64: 脑 卒 中],[128: 严 重 精 神 障 碍],[256: 结 核 病],[512: 肝 炎],[1024: 先 天 畸 形],[2048: 其他]	true	string
jzsMqqtjb	母亲其他疾病	false	string
jzsXdjmb	兄弟姐妹疾病#位运算,可用 值:[0:未设置],[1:无],[2:高 血 压],[4: 糖 尿 病],[8: 冠 心 病],[16: 慢 性 阻 塞 性 肺 疾 病],[32: 恶 性 肿 瘤],[64: 脑 卒 中],[128: 严 重 精 神 障 碍],[256: 结 核 病],[512: 肝 炎],[1024: 先 天 畸 形],[2048: 其他]	true	string

jzsXdjmqtb	兄弟姐妹其他疾病	false	string
jzsZnjb	子女疾病#位运算, 可用值:[0: 未设置],[1: 无],[2: 高血压],[4: 糖尿病],[8: 冠心病],[16: 慢性阻塞性肺疾病],[32: 恶性肿瘤],[64: 脑卒中],[128: 严重精神障碍],[256: 结核病],[512: 肝炎],[1024: 先天畸形],[2048: 其他]	true	string
jzsZnqtb	子女其他疾病	false	string
cjqk	残疾情况#位运算, 可用值:[0: 未设置],[1: 无残疾],[2: 视力残疾],[4: 听力残疾],[8: 言语残疾],[16: 肢体残疾],[32: 智力残疾],[64: 精神残疾],[128: 其他残疾]	true	string
cjqkqt	残疾情况其他	false	string
zrysId	责任医生 id	true	string
jdRq	建档日期	true	string(date-time)
jdYsId	建档医生 id	true	string
hjdQhId	户籍地区划 id	true	string
hjdQhJbh	户籍地区划组编号, jbh	false	string
hjdXz	户籍地家庭住址	false	string
xjdXz	现居地家庭住址	false	string
xjdJtYhzgx	现居地家庭与户主关系	true	string
gzdw	工作单位	true	string

czlx	常住类型, 可用值:, [1: 户籍], [2: 非户籍]	true	string
jtInfo	家庭居住环境, 加入家庭时家庭居住环境若有变动请传入, 若无变动请不要传, 新建档案同时新家庭请传入	false	OpenJtInfoDto
jtId	家庭 id	false	integer
zdybh	自定义编号	false	string
cfpfss	厨房排风措施, 可用值:, [1: 无], [2: 油烟机], [3: 换气扇], [4: 烟囱]	false	string
rllx	燃料类型, 可用值:, [1: 液化气], [2: 煤], [3: 天然气], [4: 沼气], [5: 柴火], [6: 其他]	false	string
ys	饮水, 可用值:, [1: 自来水], [2: 经净化过滤水], [3: 井水], [4: 河湖水], [5: 塘水], [6: 其他]	false	string
cs	厕所, 可用值:, [1: 卫生厕所], [2: 一格或二格粪池式], [3: 马桶], [4: 露天粪坑], [5: 简易棚厕]	false	string
qcl	禽畜栏, 可用值:, [1: 无], [2: 单设], [3: 室内], [4: 室外]	false	string
jpcs	距派出所	false	number
jwsz	距卫生站	false	number
jwsy	距卫生院	false	number
jsd	距商店	false	number

zfcg	住房采光,可用值:[1:好],[2:一般],[3:差]	false	string
zfmj	住房面积	false	number
zfqk	住房情况,可用值:[1:自建住房],[2:自购商品房],[3:租房],[4:经济适用房],[5:安置房],[7:私房],[8:公房],[0:其他]	false	string
zflx	住房类型,可用值:[1:普通楼房],[2:高层楼房],[3:砖瓦平房],[4:木棚土坯平房],[99:其他]	false	string
bz	备注	false	string
gahh	公安户号	false	string
jtdh	家庭电话	false	string
jth	集体户,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
knjt	困难家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
sdjt	失独家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
ygglr	孤寡家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
ylset	留守家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
dbjt	低保家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
jtfjt	奖扶特家庭,可用值:[1:	false	string

	是],[0:否]		
rbh	村编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息	true	string
jbh	组编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息	true	string
hidxz	家庭详址	true	string
jb	疾病史	true	array
jbbm	疾病编码,可用值:,[1:无],[2:高血压],[3:糖尿病],[4:冠心病],[5:慢性阻塞性肺疾病],[6:恶性肿瘤],[7:脑卒中],[8:严重精神障碍],[9:结核病],[10:肝炎],[11:其他法定传染病],[12:职业病],[13:其他]	true	string
jbmc		false	string
qzrq	确诊日期	false	string
rqbz	确诊日期不详	false	integer
ss	手术史	true	array
ssmc	手术名称	true	string
ssrq	手术日期	false	string
rqbz	手术日期不详	false	integer
ws	外伤史	true	array
wsmc	外伤名称	true	string
wsrq	外伤日期	false	string
rqbz	外伤日期不详	false	integer
sx	输血史	true	array

sxyy	输血原因	true	string
sxrq	输血日期	false	string
rqbz	输血日期不详	false	integer
ycbs	遗传病史	true	array
ycbmc	遗传病名称	true	string
bz	备注	false	string
zyBbf1	职业不便分类	false	string
jzlx	居住类型, 可用值:[1:常住], [2:暂住], [3:流动], [4:其他]	true	string

请求示例

```
{
  "xm": "张三",
  "xb": "1",
  "zjlx": "10",
  "zjhm": "513436201601018487",
  "csr": "",
  "mz": "01",
  "zdybh": "",
  "brdh": "13100000000",
  "lxr": "李四",
  "lxrdh": "13100000001",
  "xxbm": "1",
  "whcd": "1",
  "zy": "2",
```

"hy": "2",
"rhyxbm": "1",
"ylfyzffs": "3",
"ylfyzffsqt": "",
"ywgms": "6",
"ywgmsqt": "花粉",
"ywgmsqtyw": "",
"ywgmssw": "",
"bls": "12",
"jzsFqjb": "96",
"jzsFqqtjb": "",
"jzsMqjb": "6",
"jzsMqqtjb": "",
"jzsXdjmb": "3",
"jzsXdjmqtb": "",
"jzsZnjb": "10",
"jzsZnqtjb": "",
"cjqr": "10",
"cjqrqt": "",
"zrysId": "",
"jdRq": "",
"jdYsId": "",
"hjdQhId": "510105002007",
"hjdQhJbh": "J510105002007001",

```
"hjdXz": "",
"xjdXz": "",
"xjdJtYhzgx": "02",
"gzdw": "",
"czlx": "1",
"jtInfo": {
  "jtId": null,
  "zdybh": "ZDY-001",
  "cfpfss": "",
  "rllx": "",
  "ys": "",
  "cs": "",
  "qcl": "",
  "jpcs": 0,
  "jwsz": 0,
  "jwsy": 0,
  "jsd": 0,
  "zfcg": "",
  "zfmj": 0,
  "zfqk": "4",
  "zflx": "",
  "bz": "",
  "gahh": "GA110",
  "jtdh": "028-86131320",
```

```
"jth": "0",

"knjt": "1",

"sdjt": "0",

"ygglr": "0",

"ylset": "1",

"dbjt": "0",

"jtfjt": "0",

"rbh": "",

"jbh": "J510105002007001",

"hidxz":""

},

"jb": [

{

    "jbbm": "2",

    "jbmc": "",

    "qzrq": "2020-01-01",

    "rqbx": 0

}

],

"ss": [

{

    "ssmc": "",

    "ssrq": "2020-01-02",

    "rqbx": 0
```

```
    }  
  ],  
  "ws": [  
    {  
      "wsmc": "",  
      "wsrq": "2020-01-03",  
      "rqbx": 0  
    }  
  ],  
  "sx": [  
    {  
      "sxyy": "",  
      "sxxrq": "2020-01-04",  
      "rqbx": 0  
    }  
  ],  
  "ycbs": [  
    {  
      "ycbmc": ""  
    }  
  ],  
  "bz": "",  
  "zyBbfl": "",  
  "jzlx": ""
```

```
}
```

7.2.3.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID (修改时, 需要提供数据主键 ID, 否则无法修改)	string
sjlyId	数据来源 ID (修改时, 需要提供数据来源 ID, 否则无法修改)	string
attr	扩展参数	object
jtId	现居地家庭 ID	string
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "sjlyId": "",
    "attr": {
      "jtId": 11
    }
  },
  "message": ""
}
```

}

7.2.4 修改健康档案

7.2.4.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jkda

7.2.4.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.2.4.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
xm	姓名	true	string
xb	性别:可用值:[1:男],[2:女],[0:未知的性别],[9:未说明的性别]	true	string
zjlx	证件类型,可用值:[10:身份证],[30:军官证],[44:港澳同胞回乡证(通行证)],[43:台湾居民来往大陆通行证],[50:护照],[60:其他]	true	string
zjhm	证件号码-没有证件号码时把zjlx设置为60(其他),zjhm设置为LS+村编码(12位)+年月日(出生日期,8位yyyyMMdd)+2位随机数	true	string
csrq	出生日期	true	string(date-

			time)
mz	民族, 可用值:, [01: 汉族], [02: 蒙古族], [03: 回族], [04: 藏族], [05: 维吾尔族], [06: 苗族], [07: 彝族], [08: 壮族], [09: 布依族], [10: 朝鲜族], [11: 满族], [12: 侗族], [13: 瑶族], [14: 白族], [15: 土家族], [16: 哈尼族], [17: 哈萨克族], [18: 傣族], [19: 黎族], [20: 傈僳族], [21: 佤族], [22: 畲族], [23: 高山族], [24: 拉祜族], [25: 水族], [26: 东乡族], [27: 纳西族], [28: 景颇族], [29: 柯尔克孜族], [30: 土族], [31: 达斡尔族], [32: 仫佬族], [33: 羌族], [34: 布朗族], [35: 撒拉族], [36: 毛南族], [37: 仡佬族], [38: 锡伯族], [39: 阿昌族], [41: 塔吉克族], [40: 普米族], [42: 怒族], [43: 乌孜别克族], [44: 俄罗斯族], [45: 鄂温克族], [46: 德昂族], [47: 保安族], [48: 裕固族], [49: 京族], [50: 塔塔尔族], [51: 独龙族], [52: 鄂伦春族], [53: 赫哲族], [54: 门巴族], [55: 珞巴族], [56: 基诺族], [57: 外籍]	true	string
zdybh	自定义编号	false	string
brdh	本人电话	true	string
lrxm	联系人姓名	true	string
lxdh	联系人电话	true	string
xxbm	血型, 可用值:, [1:A 型], [2:B 型], [3:0	true	string

	型], [4:AB 型], [5:不详]		
whcd	文化程度, 可用值:, [10:研究生], [20:大学本科], [30:大学专科和专科学校], [40:中等专业学校], [50:技工学校], [60:高中], [70:初中], [80:小学], [90:文盲或半文盲], [0:不详]	true	string
zy	职业, 可用值:, [0:党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人], [1:专业技术人员], [2:办事人员和有关人员], [3:商业、服务业人员], [4:农、林、牧、渔业生产及辅助人员], [5:生产、运输设备操作人员及有关人员], [6:军人], [7:不便分类的其他从业人员], [8:无职业]	true	string
hy	婚姻, 可用值:, [10:未婚], [20:已婚], [21:初婚], [22:再婚], [23:复婚], [30:丧偶], [40:离婚], [90:未说明的婚姻状况]	true	string
rhyxbm	rh 阴性编码, 可用值:, [1:阴性], [2:阳性], [3:不详]	true	string
ylfyzffs	医疗费用支付方式#位运算, 可用值:[0:未设置], [1:城镇职工基本医疗保险], [2:城镇居民基本医疗保险], [4:新型农村合作医疗], [8:贫困救助], [16:商业医疗保险], [32:全公费], [64:全自费], [128:其他], [256:城乡居民基本医疗保险]	true	string

ylfyzffsqt	医疗费用支付方式其他	false	string
ywgms	药物过敏史#位运算, 可用值:[0: 未设置], [1: 无], [2: 青霉素], [4: 磺胺], [8: 链霉素], [16: 其他], [32: 其他药物过敏], [64: 食物过敏]	true	string
ywgmsqt	药物过敏史其它	false	string
ywgmsqtyw	药物过敏其他药物过敏	false	string
ywgmssw	药物过敏食物过敏	false	string
bls	暴露史#位运算, 可用值:[0: 未设置], [1: 无], [2: 化学品], [4: 毒物], [8: 射线]	true	string
jzsFqjb	父亲疾病#位运算, 可用值:[0: 未设置], [1: 无], [2: 高血压], [4: 糖尿病], [8: 冠心病], [16: 慢性阻塞性肺疾病], [32: 恶性肿瘤], [64: 脑卒中], [128: 严重精神障碍], [256: 结核病], [512: 肝炎], [1024: 先天畸形], [2048: 其他]	true	string
jzsFqqtjb	父亲其他疾病	false	string
jzsMqjb	母亲疾病#位运算, 可用值:[0: 未设置], [1: 无], [2: 高血压], [4: 糖尿病], [8: 冠心病], [16: 慢性阻塞性肺疾病], [32: 恶性肿瘤], [64: 脑卒中], [128: 严重精神障碍], [256: 结核病], [512: 肝炎], [1024: 先天畸形], [2048: 其他]	true	string
jzsMqqtjb	母亲其他疾病	false	string
jzsXdjmb	兄弟姐妹疾病#位运算, 可用值:[0: 未设置], [1: 无], [2: 高血压], [4: 糖尿病], [8: 冠心病], [16: 慢性阻塞性肺疾	true	string

	病],[32:恶性肿瘤],[64:脑卒中],[128:严重精神障碍],[256:结核病],[512:肝炎],[1024:先天畸形],[2048:其他]		
jzsXdjmqtb	兄弟姐妹其他疾病	false	string
jzsZnjb	子女疾病#位运算,可用值:[0:未设置],[1:无],[2:高血压],[4:糖尿病],[8:冠心病],[16:慢性阻塞性肺疾病],[32:恶性肿瘤],[64:脑卒中],[128:严重精神障碍],[256:结核病],[512:肝炎],[1024:先天畸形],[2048:其他]	true	string
jzsZnqtb	子女其他疾病	false	string
cjqk	残疾情况#位运算,可用值:[0:未设置],[1:无残疾],[2:视力残疾],[4:听力残疾],[8:言语残疾],[16:肢体残疾],[32:智力残疾],[64:精神残疾],[128:其他残疾]	true	string
cjqkqt	残疾情况其他	false	string
zrysId	责任医生id	true	string
jdRq	建档日期	true	string(datetime)
jdYsId	建档医生id	true	string
hjdQhId	户籍地区划id	true	string
hjdQhJbh	户籍地区划组编号,jbh	false	string
hjdXz	户籍地家庭住址	false	string
xjdXz	现居地家庭住址	false	string
xjdJtYhzgx	现居地家庭与户主关系	true	string
gzdw	工作单位	true	string

czlx	常住类型, 可用值:, [1: 户籍], [2: 非户籍]	true	string
jtInfo	家庭居住环境, 加入家庭时家庭居住环境若有变动请传入, 若无变动请不要传, 新建档案同时新家庭请传入	false	OpenJtInfoDto
jtId	家庭 id	false	integer
zdybh	自定义编号	false	string
cfpfss	厨房排风措施, 可用值:, [1: 无], [2: 油烟机], [3: 换气扇], [4: 烟囱]	false	string
rllx	燃料类型, 可用值:, [1: 液化气], [2: 煤], [3: 天然气], [4: 沼气], [5: 柴火], [6: 其他]	false	string
ys	饮水, 可用值:, [1: 自来水], [2: 经净化过滤水], [3: 井水], [4: 河湖水], [5: 塘水], [6: 其他]	false	string
cs	厕所, 可用值:, [1: 卫生厕所], [2: 一格或二格粪池式], [3: 马桶], [4: 露天粪坑], [5: 简易棚厕]	false	string
qcl	禽畜栏, 可用值:, [1: 无], [2: 单设], [3: 室内], [4: 室外]	false	string
jpcs	距派出所	false	number
jwsz	距卫生站	false	number
jwsy	距卫生院	false	number
jsd	距商店	false	number
zfcg	住房采光, 可用值:, [1: 好], [2: 一般], [3: 差]	false	string
zfmj	住房面积	false	number

zfqk	住房情况,可用值:[1:自建住房],[2:自购商品房],[3:租房],[4:经济适用房],[5:安置房],[7:私房],[8:公房],[0:其他]	false	string
zflx	住房类型,可用值:[1:普通楼房],[2:高层楼房],[3:砖瓦平房],[4:木棚土坯平房],[99:其他]	false	string
bz	备注	false	string
gahh	公安户号	false	string
jtdh	家庭电话	false	string
jth	集体户,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
knjt	困难家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
sdjt	失独家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
ygglr	孤寡家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
ylset	留守家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
dbjt	低保家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
jtfjt	奖扶特家庭,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
rbh	村编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息	true	string
jbh	组编码-家庭页面传入此参数才会修改区划信息	true	string
hidxz	家庭详址	true	string
jb	疾病史	true	array
jbbm	疾病编码,可用值:[1:无],[2:高血压],[3:糖尿病],[4:冠心病],[5:慢性阻塞性肺疾病],[6:恶性肿瘤],[7:脑卒中],[8:严重精神障碍],[9:结核	true	string

	病], [10: 肝 炎], [11: 其 他 法 定 传 染 病], [12: 职业病], [13: 其他]		
jbmc		false	string
qzrq	确诊日期	false	string
rqbz	确诊日期不详	false	integer
ss	手术史	true	array
ssmc	手术名称	true	string
ssrq	手术日期	false	string
rqbz	手术日期不详	false	integer
ws	外伤史	true	array
wsmc	外伤名称	true	string
wsrq	外伤日期	false	string
rqbz	外伤日期不详	false	integer
sx	输血史	true	array
sxyy	输血原因	true	string
sxrq	输血日期	false	string
rqbz	输血日期不详	false	integer
ycbs	遗传病史	true	array
ycbmc	遗传病名称	true	string
bz	备注	false	string
zyBbf1	职业不便分类	false	string
jzlx	居 住 类 型 , 可 用 值 : [1: 常 住], [2: 暂 住], [3: 流动], [4: 其他]	true	string
openId	ID 包装类	false	OpenId
id	主键 ID (修改时, 需要提供数据主键 ID, 否则无法修改)	true	string

sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	true	string
--------	---------------------------------	------	--------

请求示例

```
{
  "xm": "张三",
  "xb": "1",
  "zjlx": "10",
  "zjhm": "513436201601018487",
  "csrq": "",
  "mz": "01",
  "zdybh": "",
  "brdh": "13100000000",
  "lxrxm": "李四",
  "lxrdh": "13100000001",
  "xxbm": "1",
  "whcd": "1",
  "zy": "2",
  "hy": "2",
  "rhyxbm": "1",
  "ylfyzffs": "3",
  "ylfyzffsqt": "",
  "ywgms": "6",
  "ywgmsqt": "",
  "ywgmsqtyw": ""
}
```

```
"ywgmsw": "",
"bls": "12",
"jzsFqjb": "96",
"jzsFqqtjb": "",
"jzsMqjb": "6",
"jzsMqqtjb": "",
"jzsXdjmb": "3",
"jzsXdjmqtb": "",
"jzsZnjb": "10",
"jzsZnqtjb": "",
"cjqr": "10",
"cjqrqt": "",
"zrysId": "",
"jdRq": "",
"jdYsId": "",
"hjdQhId": "510105002007",
"hjdQhJbh": "J510105002007001",
"hjdXz": "",
"xjdXz": "",
"xjdJtYhzgx": "02",
"gzdw": "",
"czlx": "1",
"jtInfo": {
  "jtId": 1,
```

"zdybh": "ZDY-001",
"cfpfss": "",
"rllx": "",
"ys": "",
"cs": "",
"qcl": "",
"jpcs": 0,
"jwsz": 0,
"jwsy": 0,
"jsd": 0,
"zfcg": "",
"zfmj": 0,
"zfqk": "4",
"zflx": "",
"bz": "",
"gahh": "GA110",
"jtdh": "028-86131320",
"jth": "0",
"knjt": "1",
"sdjt": "0",
"ygglr": "0",
"ylset": "1",
"dbjt": "0",
"jtfjt": "0",

```
"rbh": "",  
  
"jbh": "J510105002007001",  
  
"hidxz": ""  
},  
"jb": [  
  
  {  
  
    "jbbm": "2",  
  
    "jbmc": "",  
  
    "qzrq": "2020-01-01",  
  
    "rqbx": 0  
  
  }  
],  
"ss": [  
  
  {  
  
    "ssmc": "",  
  
    "ssrq": "2020-01-02",  
  
    "rqbx": 0  
  
  }  
],  
"ws": [  
  
  {  
  
    "wsmc": "",  
  
    "wsrq": "2020-01-03",  
  
    "rqbx": 0
```

```
    }  
  ],  
  "sx": [  
    {  
      "sxyy": "",  
      "sxrq": "2020-01-04",  
      "rqbx": 0  
    }  
  ],  
  "ycbs": [  
    {  
      "ycbmc": ""  
    }  
  ],  
  "bz": "",  
  "zyBbfl": "",  
  "jzlx": "",  
  "openId": {  
    "id": "",  
    "sjlyId": ""  
  }  
}
```

7.2.4.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	string
attr	扩展参数	object
jtId	现居地家庭 ID	string
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "sjlyId": "",
    "attr": {
      "jtId": 11
    }
  },
  "message": ""
}
```

7.2.5 上传个人健康教育

7.2.5.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jkgy/gr/create

7.2.5.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.2.5.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
jysj	教育时间	true	string(date-time)
jynr	教育内容	true	string
jylx	教育类型, 可用值:[01:体检表],[02:高血压],[03:糖尿病],[04:精神病],[05:老年人],[06:门诊],[07:住院],[08:脑卒中],[09:COPD],[10:高糖合并],[99:不限]	true	string
zyy	【含中医药】不能为空, 可用值:[1:是],[0:否]	true	string
zrysId	责任医生 ID	false	string

请求示例

```
{  
  "daId": "",  
  "jysj": "",
```

```

    "jynr": "",
    "jylx": "",
    "zyy": "",
    "zrysId": ""
}

```

7.2.5.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	string
message	响应提示	string

响应示例

```

{
    "code": 0,
    "data": {
        "id": "",
        "sjlyId": ""
    },
    "message": ""
}

```

}

7.3 老年人健康管理

7.3.1 上传健康体检

7.3.1.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jktj

7.3.1.2 接口说明

此接口用于新增健康体检。

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.3.1.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
zzbm	症状,可多选,多个以逗号分隔,[1:无症状],[2:头痛],[3:头晕],[4:心悸],[5:胸闷],[6:胸痛],[7:慢性咳嗽],[8:咳痰],[9:呼吸困难],[10:多饮],[11:多尿],[12:体重下降],[13:乏力],[14:关节肿痛],[15:视力模糊],[16:手脚麻木],[17:腹尿急],[18:尿痛],[19:便秘],[20:腹泻],[21:恶心呕吐],[22:眼花],[23:耳鸣],[24:乳房胀痛],[25:其他]	true	string
zzqt	症状其他	false	string
tw	体温	false	number
ml	脉率	false	integer(int32)
hxp1	呼吸频率	false	integer(int32)
xyssyz	血压左侧收缩压	false	integer(int32)
xyszyz	血压左侧舒张压	false	integer(int32)
xyssyy	血压右侧收缩压	false	integer(int32)
xyszyy	血压右侧舒张压	false	integer(int32)

sg	身高	false	number
tz	体重	false	number
yw	腰围	false	number
tzzs	体质指数	false	number
lnrjkztz p	老年人健康状态自我评估, [1:满意], [2:基本满意], [3:说不清楚], [4:不太满意], [5:不满意]	false	string
lnrzlnlz p	老年人自理能力自我评估, [1:可自理 (0~3分)], [2:轻度依赖 (4~8分)], [3:中度依赖 (9~18分)], [4:不能自理 (≥19分)]	false	string
lnrrzgn	老年人认知功能, [1:粗筛阴性], [2:粗筛阳性, 简易智力状态检查]	false	string
rzgnzf	认知总分	false	integer(int32)
lnrqgzt	老年人情感状态, [1:粗筛阴性], [2:粗筛阳性, 老年人抑郁评分检查]	false	string
qgztzf	情感状态总分	false	integer(int32)
tydlpl	体育锻炼频率, [1:每天], [2:每周一次以上], [3:偶尔], [4:不锻炼]	false	string
mcclsj	每次锻炼时间	false	string
jcdlsj	坚持锻炼时间	false	string
dlfs	锻炼方式	false	string
ysxg	饮食习惯, 可多选, 以逗号分隔, [1:荤素均衡], [2:荤食为主], [3:素食为主], [4:嗜盐], [5:嗜油], [6:嗜糖]	false	string
xyzk	吸烟状况, [1:从不吸烟], [2:已戒烟], [3:吸烟]	false	string
rxyl	日吸烟量	false	integer(int32)
ksxynl	开始吸烟年龄	false	integer(int32)
jynl	戒烟年龄	false	integer(int32)
yjpl	饮酒频率, [1:从不], [2:偶尔], [3:经常], [4:每天]	false	string
ryjl	日饮酒量	false	string
sfjj	是否戒酒, [1:未戒酒], [2:已戒酒]	false	string
jynl	戒酒年龄	false	integer(int32)

ksyjn1	开始饮酒年龄	false	integer(int32)
jynnsfzj	近一年内是否曾醉酒, [1:是], [2:否]	false	string
yjzl	饮酒种类, [1:白酒], [2:啤酒], [3:红酒], [4:黄酒], [5:其他]	false	string
yjzlqtmc	饮酒种类其他	false	string
zybwhysjcs	职业病危害因素接触史[1:无], [2:有]	true	string
gzzl	工种	false	string
cysj	从业时间	false	integer(int32)
dwfc	毒物粉尘	false	string
dwfhcsbmfc	粉尘防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsfc	粉尘防护措施名称	false	string
dwfswz	放射物质	false	string
dwfhcsbmfs	放射物质防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsfs	放射物质防护措施名称	false	string
dwwlys	物理因素	false	string
dwfhcsbmwl	物理因素防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcswl	物理因素防护措施名称	false	string
dwhxwz	化学物质	false	string
dwfhcsbmhx	化学物质保护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcshx	化学物质保护措施名称	false	string
dwqt	其他毒物	false	string
dwfhcsbmqt	其他毒物保护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsqt	其他毒物保护措施名称	false	string
kcbm	口唇, [1:红润], [2:苍白], [3:发绀], [4:皲裂], [5:疱疹]	false	string
clbm	齿列, [1:正常], [2:缺齿], [3:龋齿], [4:义齿(假牙)]	false	string
ybbm	咽部, [1:无充血], [2:充血], [3:淋巴滤泡增	false	string

	生]		
zysl	左眼视力	false	string
zyjzsl	左眼矫正视力	false	string
yysl	右眼视力	false	string
yyjzsl	右眼矫正视力	false	string
tlbm	左耳听力, [1:听见], [2:听不清或无法听见]	true	string
yetlhm	右耳听力, [1:听见], [2:听不清或无法听见]	true	string
ydgnbm	运动功能, [1:可顺利完成], [2:无法独立完成任何一个动作]	false	string
ydbm	眼底, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
ydy	眼底异常	false	string
pfbm	皮肤, [1:正常], [2:潮红], [3:苍白], [4:发绀], [5:黄染], [6:色素沉着], [7:其他]	false	string
pfqt	皮肤其他	false	string
gmbm	巩膜, [1:正常], [2:黄染], [3:充血], [4:其他]	false	string
gmqt	巩膜其他	false	string
lbjbm	淋巴结, [1:未触及], [2:锁骨上], [3:腋窝], [4:其他]	false	string
lbjqt	淋巴结其他	false	string
tzxbm	桶状胸, [1:否], [2:是]	false	string
hxybm	呼吸音, [1:正常], [2:异常]	false	string
hxyqt	呼吸音其他	false	string
lybm	罗音, [1:无], [2:干罗音], [3:湿罗音], [4:其它]	false	string
lyqt	罗音其他	false	string
xlbm	心率次/分钟心律	false	string
xzpl	心律	false	integer(int32)
xzzybm	杂音, [1:无], [2:有]	false	string
xzzymc	心脏杂音异常	false	string
fbytbm	腹部压痛, [1:无], [2:有]	false	string
fbytmc	腹部压痛其他	false	string
fbbkbm	腹部包块, [1:无], [2:有]	false	string
fbbkmc	腹部包块其他	false	string

fbgdbm	腹部肝大, [1:无], [2:有]	false	string
fbgdmc	腹部肝大其他	false	string
fbpdbm	腹部脾大, [1:无], [2:有]	false	string
fbpdmc	腹部脾大其他	false	string
wdxzybm	移动性浊音, [1:无], [2:有]	false	string
wdxzymc	移动性浊音其他	false	string
xzszbm	下肢水肿, [1:无], [2:单侧], [3:双侧不对称], [4:双侧对称]	false	string
zbdmbdbm	足背动脉搏动, [1:未触及], [2:触及双侧对称], [3:触及左侧弱], [4:触及左消失], [5:触及右侧弱], [7:触及右消失], [8:双侧减弱], [9:双侧消失]	false	string
gmzzbm	肛门指诊, [1:未及异常], [2:触痛], [3:包块], [4:前列腺异常], [5:其他]	false	string
gmzzqt	肛门指诊其他	false	string
rxbm	乳腺, [1:未见异常], [2:乳房切除], [3:异常泌乳], [4:乳腺包块], [5:其他]	false	string
rxqt	乳腺其他	false	string
fkwybm	妇科外阴, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkwyycmc	妇科外阴异常其他	false	string
yindbm	阴道, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
yindycmc	阴道异常其他	false	string
fkgybm	宫颈, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkgyycmc	宫颈异常其他	false	string
fkgtbm	宫体, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkgtycmc	宫体异常其他	false	string
fkfjbm	附件, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkfjycmc	附件异常其他	false	string
fkqt	妇科其他	false	string
xhdb	血红蛋白	false	number
bxh	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string
xcgqt	血常规其它	false	string
ndb	尿蛋	false	string

	白, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]		
nt	尿糖, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
ntt	尿酮体, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
nqx	尿潜血, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位, [1: mmol/L], [2:mg/dL]	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位, [1: mmol/L], [2:mg/dL]	false	string
xdtbm	心电图编码, [1:正常], [2:异常]	false	string
xdtycmc	心电图异常	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血, [1:阴性], [2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原, [1:阴性], [2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number
bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number
xjnd	血钾浓度	false	number
xnnd	血钠浓度	false	number
zdgc	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number

xqmdzdb dgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdb dgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
xbxxpycm c	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbbcbm	腹部 B 超编码	false	string
fbbcycmc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
qtbeycmc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqmc	辅助检查其它	false	string
nxgjbmb	脑血管疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 缺血性卒中], [3: 脑出血], [4: 蛛网膜下腔出血], [5: 短暂性脑缺血发作], [6: 其他]	false	string
nxgjbqmc c	脑血管疾病其他	false	string
szjbmb	肾脏疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 糖尿病肾病], [3: 肾功能衰竭], [4: 急性肾炎], [5: 慢性肾炎], [6: 其他]	false	string
szjbqmc	肾脏疾病其他	false	string
xzjbmb	心脏疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 心肌梗死], [3: 心绞痛], [4: 冠状动脉血运重建], [5: 充血性心力衰竭], [6: 心前区疼痛], [7: 其他]	false	string
xzjbqmc	心脏疾病其他	false	string
xgjbmb	血管疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 夹层动脉瘤], [3: 动脉闭塞性疾病], [4: 其他]	false	string
xgjbqmc	血管疾病其他	false	string
ybjbmb	眼部疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 视网膜出血或渗出], [3: 视乳头水	false	string

	肿],[4:白内障],[5:其他]		
ybjbqmc	眼部疾病其他	false	string
sjxtjbbm	神经系统疾病,[1:未发现],[2:有异常]	false	string
sjxtjbqmc	神经系统疾病其他	false	string
qtxtjbbm	其他系统疾病,[1:未发现],[2:有异常]	false	string
qtxtjbqmc	其他系统疾病其他	false	string
jkpjbm	健康评价,[1:体检无异常],[2:有异常]	true	string
jkzdbm	健康指导,可多选,以逗号分隔,[1:纳入慢性病患者健康管理],[2:建议复查],[3:建议转诊]	false	string
wxyskzbm	危险因素控制,可多选,以逗号分隔,[1:戒烟],[2:健康饮酒],[3:饮食],[4:锻炼],[5:减体重],[6:建议接种疫苗],[7:其他]	false	string
jtzmb	减体重目标	false	number
jyjzym	建议接种疫苗	false	string
qtjy	其他建议	false	string
zrysId	责任医生 ID	true	string
tjrj	体检日期	true	string(date-time)
xctjrj	下次体检日期	true	string(date-time)
lnrzlnlpbd	老年人自理能力自评表单,一共 5 道题,存入数据库的格式为 {"q1":"-1","q2":"0","q3":"-1","q4":"0","q5":"0"}, q1 到 q5 指的是第几道题,冒号后面是分数,如果一道题中有两个选项是 0 分,则第一个 0 分保存到数据库时为-1, 详情参考 老年人生活自理能力评估表	false	string
lnrrzgnbd	老年人认知功能表单,{"rz1":0,"rz2":0,"rz3":0,"rz4":0,"rz5":0,"rz6":0,"rz7":0,"rz8":0,"rz9":0,"rz10":1,"rz12":1,"rz13":0,"rz14":1,"rz16":0,"rz17":0,"rz18":0,"rz19":0,"rz20":0	false	string

	, "rz21":0, "rz22":0, "rz23":0, "rz24":1, "rz25":1, "rz26":0, "rz27":0, "rz28":0, "rz29":0, "rz30":0, "rz31":0, "rz33":0} rz1-rz33 是题号, 后面为结果, 正确为 1, 错误为 0, 详情参考 简易智力状态检查量表 (MMSE)		
lnrqgztb d	老年人情感状态表 单, {"yy1":1, "yy2":1, "yy3":1, "yy4":0, "yy5":0, "yy6":1, "yy7":0, "yy8":0, "yy9":0, "yy10":0, "yy11":0, "yy12":0, "yy13":0, "yy14":1, "yy15":1, "yy16":1, "yy17":1, "yy18":1, "yy19":1, "yy20":1, "yy21":1, "yy22":0, "yy23":0, "yy24":1, "yy25":0, "yy26":0, "yy27":0, "yy28":1, "yy29":1, "yy30":1} 一共 30 道题, 正确为 1, 错误为 0 详情参考 老年情感状态抑郁量表	false	string
clQuec	缺齿	false	string
clQuc	龋齿	false	string
clYc	义齿	false	string
zyzlqk	住院治疗情况-住院史	false	array
ryrq	入院日期	false	string
cyrq	出院日期	false	string
yy	原因	false	string
zyylj gmc	住院医疗机构名称	false	string
zybah	住院病案号	false	string
zyjtqk	住院治疗情况-家庭病床史	false	array
ryrq	入院日期	false	string
cyrq	出院日期	false	string
yy	原因	false	string
zyylj gmc	住院医疗机构名称	false	string
zybah	住院病案号	false	string
fmyData	非免疫接种信息	false	array
jzmc	接种名称	false	string

jzrq	接种日期	false	string
jzjgmc	接种机构名称	false	string
zyyyqk	用药信息	false	array
yPMC	药品名称	true	string
dcjl	单次剂量	false	string
yypc	用药频次	false	string
yysj	用药时间	false	string
ypfyy	药品服药依从性编码, 1:规律, 2:间断, 3:不服药	false	string
ypyf	药品用法	false	string
yysjd	用药时间单位. [1:天], [2:月], [3:年]	false	string
jkpjData	健康异常评价	false	array
xh	序号	false	string
yCSM	异常说明	true	string
yctyp	异常类型	true	string
filed01	附件 1 (心电图)	false	string
filed02	附件 2 (胸部 X 线片)	false	string
filed03	附件 3 (B 超)	false	string
filed04	附件 4 (辅助检查)	false	string
jkzd	健康摘要	false	string
spo2	血氧饱和度	false	number
ua	血尿酸	false	number

请求示例

```
{
  "daId": "",
  "zzbm": "",
  "zzqt": "",
  "tw": 0,
  "ml": 0,
  "hxp1": 0,
```

"xyssyz": 0,
"xyszzy": 0,
"xyssyy": 0,
"xyszzy": 0,
"sg": 0,
"tz": 0,
"yw": 0,
"tzzs": 0,
"lnrjkztzp": "",
"lnrzlnlzp": "",
"lnrrzgn": "",
"rzgnzf": 0,
"lnrqgzt": "",
"qgztf": 0,
"tydpl": "",
"mcdlsj": "",
"jcdlsj": "",
"dlfs": "",
"ysxg": "",
"xyzk": "",
"rxyl": 0,
"ksxynl": 0,
"jynl": 0,
"yjpl": "",
"ryjl": "",
"sfjj": "",
"jjnl": 0,
"ksyjn": 0,
"jynnsfzj": "",
"yjl": "",
"yjlqtmc": "",

"zybwhysjcs": "",
"gzzl": "",
"cysj": 0,
"dwfc": "",
"dwfhcsbmfc": "",
"dwfhcsfc": "",
"dwfswz": "",
"dwfhcsbmfs": "",
"dwfhcsfs": "",
"dwwlys": "",
"dwfhcsbmwl": "",
"dwfhcswl": "",
"dwhxwz": "",
"dwfhcsbmhx": "",
"dwfhcshx": "",
"dwqt": "",
"dwfhcsbmqt": "",
"dwfhcsqt": "",
"kcbm": "",
"clbm": "",
"ybbm": "",
"zysl": "",
"zyjzsl": "",
"yyzl": "",
"yyjzsl": "",
"tlbm": "",
"yetlbm": "",
"ydgnbm": "",
"ydbm": "",
"ydyc": "",
"pfbm": "",

"pfqt": "",
"gmbm": "",
"gmqt": "",
"lbjbm": "",
"lbjqt": "",
"tzxbm": "",
"hxybm": "",
"hxyqt": "",
"lybm": "",
"lyqt": "",
"xlbm": "",
"xzpl": 0,
"xzzymb": "",
"xzzymc": "",
"fbytbm": "",
"fbytmc": "",
"fbbkbm": "",
"fbbkmc": "",
"fbgdbm": "",
"fbgdmc": "",
"fbpdbm": "",
"fbpdmc": "",
"ydxzybm": "",
"ydxzymc": "",
"xzszbm": "",
"zbdmbdbm": "",
"gmzzbm": "",
"gmzzqt": "",
"rxbm": "",
"rxqt": "",
"fkwybm": "",

"fkwyycmc": "",
"yindbm": "",
"yindycmc": "",
"fkgjbm": "",
"fkgjycmc": "",
"fkgtbm": "",
"fkgtycmc": "",
"fkfjbm": "",
"fkfjycmc": "",
"fkqt": "",
"xhdb": 0,
"bxb": "",
"xxb": "",
"xcgqt": "",
"ndb": "",
"nt": "",
"ntt": "",
"nqx": "",
"ncgqt": "",
"kfxt": 0,
"kfxt dw": "",
"sjxt": 0,
"sjxt dw": "",
"xdtbm": "",
"xdtycmc": "",
"nwldb": 0,
"dbqxbm": "",
"thxhdb": 0,
"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgc zam": 0,

"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",
"fbbcbm": "",
"fbbcycmc": "",
"qtbcbm": "",
"qtbcycmc": "",
"gjtpbm": "",
"gjtpycmc": "",
"fzjcqtmc": "",
"nxgjbbm": "",
"nxgjbqtmc": "",
"szjbbm": "",
"szjbqtmc": "",
"xzbjbbm": "",
"xzbjqtmc": "",
"xgjbbm": "",
"xgjbqtmc": "",
"ybjbbm": "",
"ybjbqtmc": "",
"sjxtjbbm": "",

```
"sjxtjbqmc": "",
"qtxtjbbm": "",
"qtxtjbqmc": "",
"jkpjbm": "",
"jkzdbm": "",
"wxyskzbm": "",
"jtzmb": 0,
"jyjzym": "",
"qtjy": "",
"zryslId": "",
"tjrqr": "",
"xctjrqr": "",
"lnrzlnlzpbd": "",
"lnrrzgnbd": "",
"lnrqgztd": "",
"clQuec": "",
"clQuc": "",
"clYc": "",
"zyzlqk": [
  {
    "ryrq": "",
    "cyrq": "",
    "yy": "",
    "zyyljgmc": "",
    "zybah": ""
  }
],
"zyjtqk": [
  {
    "ryrq": "",
    "cyrq": "",
```

```
        "yy": "",
        "zyyljgmc": "",
        "zybah": ""
    }
],
"fmyData": [
    {
        "jzmc": "",
        "jzrq": "",
        "jzjgmc": ""
    }
],
"zyyyqk": [
    {
        "ypmc": "",
        "dcjl": "",
        "yypc": "",
        "yysj": "",
        "ypfyycx": "",
        "ypyf": "",
        "yysjdw": ""
    }
],
"jkpjData": [
    {
        "xh": "",
        "ycsm": "",
        "yctype": ""
    }
],
"filed01": "",
```

```
"filed02": "",
"filed03": "",
"filed04": "",
"jkzd": "",
"spo2": 0,
"ua": 0
}
```

7.3.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID (修改时, 需要提供数据主键 ID, 否则无法修改)	string
sjlyId	数据来源 ID (修改时, 需要提供数据来源 ID, 否则无法修改)	string
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "sjlyId": ""
  },
  "message": ""
}
```

7.3.2 修改健康体检

7.3.2.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/ehr/jktj

7.3.2.2 接口说明

此接口用于修改健康体检。

请求数据类型: application/json

响应数据类型:application/json

7.3.2.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
tjId	体检 ID	true	string
sjlyId	需要和新增本条记录时返回的 sjlyId 一致, 否则无法修改	true	string
zzbm	症状, 可多选, 多个以逗号分隔, [1: 无症状], [2: 头痛], [3: 头晕], [4: 心悸], [5: 胸闷], [6: 胸痛], [7: 慢性咳嗽], [8: 咳痰], [9: 呼吸困难], [10: 多饮], [11: 多尿], [12: 体重下降], [13: 乏力], [14: 关节肿痛], [15: 视力模糊], [16: 手脚麻木], [17: 腹尿急], [18: 尿痛], [19: 便秘], [20: 腹泻], [21: 恶心呕吐], [22: 眼花], [23: 耳鸣], [24: 乳房胀痛], [25: 其他]	false	string
zzqt	症状其他	false	string
tw	体温	false	number
ml	脉率	false	integer(int32)
hxpl	呼吸频率	false	integer(int32)
xyssyz	血压左侧收缩压	false	integer(int32)
xyszyz	血压左侧舒张压	false	integer(int32)
xyssyy	血压右侧收缩压	false	integer(int32)
xyszyy	血压右侧舒张压	false	integer(int32)
sg	身高	false	number
tz	体重	false	number
yw	腰围	false	number
tzzs	体质指数	false	number
lnrjkztzp	老年人健康状态自我评估, [1: 满意], [2: 基本满意], [3: 说不清楚], [4: 不太满意], [5: 不满意]	false	string
lnrzlnlzp	老年人自理能力自我评估, [1: 可自	false	string

	理（0~3分）],[2:轻度依赖（4~8分）],[3:中度依赖（9~18分）],[4:不能自理（≥19分）]		
lnrrzgn	老年人认知功能,[1:粗筛阴性],[2:粗筛阳性,简易智力状态检查]	false	string
rzgnzf	认知总分	false	integer(int32)
lnrqgzt	老年人情感状态,[1:粗筛阴性],[2:粗筛阳性,老年人抑郁评分检查]	false	string
qgztf	情感状态总分	false	integer(int32)
tydlpl	体育锻炼频率,[1:每天],[2:每周一次以上],[3:偶尔],[4:不锻炼]	false	string
mcclsj	每次锻炼时间	false	string
jcdlsj	坚持锻炼时间	false	string
dlfs	锻炼方式	false	string
ysxg	饮食习惯,可多选,以逗号分隔,[1:荤素均衡],[2:荤食为主],[3:素食为主],[4:嗜盐],[5:嗜油],[6:嗜糖]	false	string
xyzk	吸烟状况,[1:从不吸烟],[2:已戒烟],[3:吸烟]	false	string
rxyl	日吸烟量	false	integer(int32)
ksxynl	开始吸烟年龄	false	integer(int32)
jynl	戒烟年龄	false	integer(int32)
yjpl	饮酒频率,[1:从不],[2:偶尔],[3:经常],[4:每天]	false	string
ryjl	日饮酒量	false	string
sfjj	是否戒酒,[1:未戒酒],[2:已戒酒]	false	string
jynl	戒酒年龄	false	integer(int32)
ksyjn1	开始饮酒年龄	false	integer(int32)
jynnsfzj	近一年内是否曾醉酒,[1:是],[2:否]	false	string
yjzl	饮酒种类,[1:白酒],[2:啤酒],[3:红酒],[4:黄酒],[5:其他]	false	string
yjzlqtmc	饮酒种类其他	false	string

zybwhysjcs	职业病危害因素接触史[1:无], [2:有]	false	string
gzzl	工种	false	string
cysj	从业时间	false	integer(int32)
dwfc	毒物粉尘	false	string
dwfhcsbmfcs	粉尘防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsfc	粉尘防护措施名称	false	string
dwfswz	放射物质	false	string
dwfhcsbmfs	放射物质防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsfs	放射物质防护措施名称	false	string
dwwlys	物理因素	false	string
dwfhcsbmwl	物理因素防护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcswl	物理因素防护措施名称	false	string
dwhxwz	化学物质	false	string
dwfhcsbmhx	化学物质保护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcshx	化学物质保护措施名称	false	string
dwqt	其他毒物	false	string
dwfhcsbmqt	其他毒物保护措施, [1:是], [2:否]	false	string
dwfhcsqt	其他毒物保护措施名称	false	string
kcbm	口唇, [1:红润], [2:苍白], [3:发绀], [4:皲裂], [5:疱疹]	false	string
clbm	齿列, [1:正常], [2:缺齿], [3:龋齿], [4:义齿(假牙)]	false	string
ybbm	咽部, [1:无充血], [2:充血], [3:淋巴滤泡增生]	false	string
zysl	左眼视力	false	string
zyjzsl	左眼矫正视力	false	string
yysl	右眼视力	false	string
yyjzsl	右眼矫正视力	false	string

tlbm	左耳听力, [1:听见], [2:听不清或无法听见]	false	string
yetlbm	右耳听力, [1:听见], [2:听不清或无法听见]	false	string
ydgnbm	运动功能, [1:可顺利完成], [2:无法独立完成任何一个动作]	false	string
ydbm	眼底, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
ydyd	眼底异常	false	string
pfbm	皮肤, [1:正常], [2:潮红], [3:苍白], [4:发绀], [5:黄染], [6:色素沉着], [7:其他]	false	string
pfqt	皮肤其他	false	string
gmbm	巩膜, [1:正常], [2:黄染], [3:充血], [4:其他]	false	string
gmqt	巩膜其他	false	string
lbjbm	淋巴结, [1:未触及], [2:锁骨上], [3:腋窝], [4:其他]	false	string
lbjqt	淋巴结其他	false	string
tzxbm	桶状胸, [1:否], [2:是]	false	string
hxybm	呼吸音, [1:正常], [2:异常]	false	string
hxyqt	呼吸音其他	false	string
lybm	罗音, [1:无], [2:干罗音], [3:湿罗音], [4:其它]	false	string
lyqt	罗音其他	false	string
xlbm	心率次/分钟心律	false	string
xzpl	心律	false	integer(int32)
xzzybm	杂音, [1:无], [2:有]	false	string
xzzymc	心脏杂音异常	false	string
fbytbm	腹部压痛, [1:无], [2:有]	false	string
fbytmc	腹部压痛其他	false	string
fbbkbm	腹部包块, [1:无], [2:有]	false	string
fbbkmc	腹部包块其他	false	string
fbgdbm	腹部肝大, [1:无], [2:有]	false	string
fbgdmc	腹部肝大其他	false	string

fbpdbm	腹部脾大, [1:无], [2:有]	false	string
fbpdmc	腹部脾大其他	false	string
ydxzybm	移动性浊音, [1:无], [2:有]	false	string
ydxzymc	移动性浊音其他	false	string
xzszbm	下肢水肿, [1:无], [2:单侧], [3:双侧不对称], [4:双侧对称]	false	string
zbdmbdbm	足背动脉搏动, [1:未触及], [2:触及双侧对称], [3:触及左侧弱], [4:触及左消失], [5:触及右侧弱], [7:触及右消失], [8:双侧减弱], [9:双侧消失]	false	string
gmzzbm	肛门指诊, [1:未及异常], [2:触痛], [3:包块], [4:前列腺异常], [5:其他]	false	string
gmzzqt	肛门指诊其他	false	string
rxbm	乳腺, [1:未见异常], [2:乳房切除], [3:异常泌乳], [4:乳腺包块], [5:其他]	false	string
rxqt	乳腺其他	false	string
fkwybm	妇科外阴, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkwyycmc	妇科外阴异常其他	false	string
yindbm	阴道, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
yindycmc	阴道异常其他	false	string
fkgjbm	宫颈, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkgjycmc	宫颈异常其他	false	string
fkgtbm	宫体, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkgtycmc	宫体异常其他	false	string
fkfjbm	附件, [1:未见异常], [2:异常]	false	string
fkfjycmc	附件异常其他	false	string
fkqt	妇科其他	false	string
xhdb	血红蛋白	false	number
bxh	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string
xcgqt	血常规其它	false	string

ndb	尿蛋白, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
nt	尿糖, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
ntt	尿酮体, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
nqx	尿潜血, [1:-], [2:+-], [3:], [4:++], [5:+++], [6:++++], [7:弱阳性]	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位, [1:mmol/L], [2:mg/dL]	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位, [1:mmol/L], [2:mg/dL]	false	string
xdtbm	心电图编码, [1:正常], [2:异常]	false	string
xdtycmc	心电图异常	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血, [1:阴性], [2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原, [1:阴性], [2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number
bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number
xjnd	血钾浓度	false	number

xnnd	血钠浓度	false	number
zdg	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number
xqmdzdbdgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdbdgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
xbxxpycmc	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbcbm	腹部 B 超编码	false	string
fbccymc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
qtbccymc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, [1: 正常], [2: 异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqmc	辅助检查其它	false	string
nxgjbbm	脑血管疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 缺血性卒中], [3: 脑出血], [4: 蛛网膜下腔出血], [5: 短暂性脑缺血发作], [6: 其他]	false	string
nxgjbqmc	脑血管疾病其他	false	string
szjbbm	肾脏疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 糖尿病肾病], [3: 肾功能衰竭], [4: 急性肾炎], [5: 慢性肾炎], [6: 其他]	false	string
szjbqmc	肾脏疾病其他	false	string
xzjbbm	心脏疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1: 未发现], [2: 心肌梗死], [3: 心绞痛], [4: 冠状动脉血运重建], [5: 充血性心力衰竭], [6: 心前区疼痛], [7: 其他]	false	string
xzjbqmc	心脏疾病其他	false	string
xgjbbm	血管疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1:	false	string

	未发现], [2:夹层动脉瘤], [3:动脉闭塞性疾病], [4:其他]		
xgjbqmc	血管疾病其他	false	string
ybjbbm	眼部疾病, 可多选, 以逗号分隔, [1:未发现], [2:视网膜出血或渗出], [3:视乳头水肿], [4:白内障], [5:其他]	false	string
ybjbqmc	眼部疾病其他	false	string
sjxtjbbm	神经系统疾病, [1:未发现], [2:有异常]	false	string
sjxtjbqmc	神经系统疾病其他	false	string
qtxtjbbm	其他系统疾病, [1:未发现], [2:有异常]	false	string
qtxtjbqmc	其他系统疾病其他	false	string
jkpjbm	健康评价, [1:体检无异常], [2:有异常]	false	string
jkzdbm	健康指导, 可多选, 以逗号分隔, [1:纳入慢性病患者健康管理], [2:建议复查], [3:建议转诊]	false	string
wxyskzbm	危险因素控制, 可多选, 以逗号分隔, [1:戒烟], [2:健康饮酒], [3:饮食], [4:锻炼], [5:减体重], [6:建议接种疫苗], [7:其他]	false	string
jtzm	减体重目标	false	number
jyjzym	建议接种疫苗	false	string
qtjy	其他建议	false	string
zrysl	责任医生 ID	false	string
tjrq	体检日期	false	string(date-time)
xctjrq	下次体检日期	false	string(date-time)
lnrzlnlzb	老年人自理能力自评表单, 一共 5 道题, 存入数据库的格式为	false	string

	{“q1”:-1,“q2”:0,“q3”:-1,“q4”:0,“,“q5”:0}, q1 到 q5 指的是第几道题,冒号后面是分数,如果一道题中有两个选项是 0 分,则第一个 0 分保存到数据库时为-1, 详情参考 老年人生活自理能力评估表		
lnrrzgxbd	老年人认知功能表 单,{“rz1”:0,“rz2”:0,“rz3”:0,“rz4”:0,“rz5”:0,“rz6”:0,“rz7”:0,“rz8”:0,“rz9”:0,“rz10”:1,“rz12”:1,“rz13”:0,“rz14”:1,“rz16”:0,“rz17”:0,“rz18”:0,“rz19”:0,“rz20”:0,“rz21”:0,“rz22”:0,“rz23”:0,“rz24”:1,“rz25”:1,“rz26”:0,“rz27”:0,“rz28”:0,“rz29”:0,“rz30”:0,“rz31”:0,“rz33”:0} rz1-rz33 是题号,后面为结果,正确为 1,错误为 0 , 详情参考 简易智力状态检查量表(MMSE)	false	string
lnrqgzxbd	老年人情感状态表 单,{“yy1”:1,“yy2”:1,“yy3”:1,“yy4”:0,“yy5”:0,“yy6”:1,“yy7”:0,“yy8”:0,“yy9”:0,“yy10”:0,“yy11”:0,“yy12”:0,“yy13”:0,“yy14”:1,“yy15”:1,“yy16”:1,“yy17”:1,“yy18”:1,“yy19”:1,“yy20”:1,“yy21”:1,“yy22”:0,“yy23”:0,“yy24”:1,“yy25”:0,“yy26”:0,“yy27”:0,“yy28”:1,“yy29”:1,“yy30”:1} 一共 30 道题,正确为 1,错误为 0 详情参考 老年情感状态抑郁量表	false	string
clQuec	缺齿	false	string
clQuc	龋齿	false	string
clYc	义齿	false	string
zyzlqk	住院治疗情况-住院史	false	array

ryrq	入院日期	false	string
cyrq	出院日期	false	string
yy	原因	false	string
zyyljg mc	住院医疗机构名称	false	string
zybah	住院病案号	false	string
zyjtkk	住院治疗情况-家庭病床史	false	array
ryrq	入院日期	false	string
cyrq	出院日期	false	string
yy	原因	false	string
zyyljg mc	住院医疗机构名称	false	string
zybah	住院病案号	false	string
fmyData	非免疫接种信息	false	array
jzmc	接种名称	false	string
jzrq	接种日期	false	string
jzjgmc	接种机构名称	false	string
zyyyqk	用药信息	false	array
ypmc	药品名称	true	string
dcjl	单次剂量	false	string
yypc	用药频次	false	string
yysj	用药时间	false	string
ypfyyc x	药品服药依从性编码, 1:规律, 2:间断, 3:不服药	false	string
ypyf	药品用法	false	string
yysjdw	用药时间单位. [1:天], [2:月], [3:年]	false	string
jkpjData	健康异常评价	false	array
xh	序号	false	string
yasm	异常说明	true	string
yctype	异常类型	true	string
filed01	附件 1(心电图)	false	string
filed02	附件 2(胸部 X 线片)	false	string
filed03	附件 3(B 超)	false	string

filed04	附件 4(辅助检查)	false	string
jkzd	健康摘要	false	string
spo2	血氧饱和度	false	number
ua	血尿酸	false	number

请求示例

```
{
  "tjId": "",
  "sjlyId": "",
  "zzbm": "",
  "zzqt": "",
  "tw": 0,
  "ml": 0,
  "hxp1": 0,
  "xyssyz": 0,
  "xyszzy": 0,
  "xyssyy": 0,
  "xyszzy": 0,
  "sg": 0,
  "tz": 0,
  "yw": 0,
  "tzzs": 0,
  "lnrjkztzp": "",
  "lnrzlnlzp": "",
  "lnrrzgn": "",
  "rzgnzf": 0,
  "lnrqgzt": "",
  "qgztzf": 0,
  "tydlpl": "",
  "mcdlsj": "",
  "jcdlsj": "",
  "dlfs": "",
```

"ysxg": "",
"xyzk": "",
"rxyl": 0,
"ksxynl": 0,
"jynl": 0,
"yjpl": "",
"ryjl": "",
"sfjj": "",
"jjnl": 0,
"ksyjn1": 0,
"jynnsfzj": "",
"yjl": "",
"yjlqtmc": "",
"zybwhysjcs": "",
"gzzl": "",
"cysj": 0,
"dwfc": "",
"dwfhcsbmfc": "",
"dwfhcsfc": "",
"dwfswz": "",
"dwfhcsbmfs": "",
"dwfhcsfs": "",
"dwwlys": "",
"dwfhcsbmwl": "",
"dwfhcswl": "",
"dwhxwz": "",
"dwfhcsbmhx": "",
"dwfhcshx": "",
"dwqt": "",
"dwfhcsbmqt": "",
"dwfhcsqt": "",

"kcbm": "",
"clbm": "",
"ybbm": "",
"zysl": "",
"zyjzsl": "",
"yysl": "",
"yyjzsl": "",
"tlbm": "",
"yetlbm": "",
"ydgnbm": "",
"ydbm": "",
"ydyc": "",
"pfbm": "",
"pfqt": "",
"gmbm": "",
"gmqt": "",
"ljbmbm": "",
"ljbqt": "",
"tzxbm": "",
"hxybm": "",
"hxyqt": "",
"lybm": "",
"lyqt": "",
"xlbm": "",
"xzpl": 0,
"xzzybm": "",
"xzzymc": "",
"fbytbm": "",
"fbytmc": "",
"fbbkmbm": "",
"fbbkmc": "",

"fbgdbm": "",
"fbgdmc": "",
"fbpdbm": "",
"fbpdmc": "",
"ydxzybm": "",
"ydxzymc": "",
"xzszbm": "",
"zbdmbdbm": "",
"gmzzbm": "",
"gmzzqt": "",
"rxbm": "",
"rxqt": "",
"fkwybm": "",
"fkwyycmc": "",
"yindbm": "",
"yindycmc": "",
"fkgjbm": "",
"fkgjycmc": "",
"fkgtbm": "",
"fkgtycmc": "",
"fkfjbm": "",
"fkfjycmc": "",
"fkqt": "",
"xhdb": 0,
"bxb": "",
"xxb": "",
"xcgqt": "",
"ndb": "",
"nt": "",
"ntt": "",
"nqx": "",

"ncgqt": "",
"kfxt": 0,
"kfxt dw": "",
"sjxt": 0,
"sjxt dw": "",
"xdtbm": "",
"xdtycmc": "",
"nwldb": 0,
"dbqxbm": "",
"thxhdb": 0,
"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgc zam": 0,
"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",
"fbbcbm": "",
"fbbcy cmc": "",
"qtbcbm": "",
"qtbcy cmc": "",
"gjtpbm": "",

```
"gjtpycmc": "",
"fzjcqtmc": "",
"nxgjbbm": "",
"nxgjbqtmc": "",
"szjbbm": "",
"szjbqtmc": "",
"xzjbbm": "",
"xzjbqtmc": "",
"xgjbbm": "",
"xgjbqtmc": "",
"ybjbbm": "",
"yjbqtmc": "",
"sjxtjbbm": "",
"sjxtjbqtmc": "",
"qtxtjbbm": "",
"qtxtjbqtmc": "",
"jkpjbm": "",
"jkzdbm": "",
"wxyskzbm": "",
"jtzmb": 0,
"jyjzym": "",
"qtjy": "",
"zrysld": "",
"tjrj": "",
"xctjrj": "",
"lnrzlnlzpbd": "",
"lnrrzgnbd": "",
"lnrqgztd": "",
"clQuec": "",
"clQuc": "",
"clYc": "",
```

```
"zyzlqk": [  
  {  
    "ryrq": "",  
    "cyrq": "",  
    "yy": "",  
    "zyyljgmc": "",  
    "zybah": ""  
  }  
],
```

```
"zyjtqk": [  
  {  
    "ryrq": "",  
    "cyrq": "",  
    "yy": "",  
    "zyyljgmc": "",  
    "zybah": ""  
  }  
],
```

```
"fmyData": [  
  {  
    "jzmc": "",  
    "jzrq": "",  
    "jzjgmc": ""  
  }  
],
```

```
"zyyyqk": [  
  {  
    "ypmc": "",  
    "dcjl": "",  
    "yypc": "",  
    "yysj": "",  
  }  
]
```

```
        "ypfyycx": "",
        "ypyf": "",
        "yysjdw": ""
    }
],
"jkpjData": [
    {
        "xh": "",
        "ycsm": "",
        "yctype": ""
    }
],
"filed01": "",
"filed02": "",
"filed03": "",
"filed04": "",
"jkzd": "",
"spo2": 0,
"ua": 0
}
```

7.3.2.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
message	响应提示	string

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "message": ""
}
```

}

7.3.3 上传老年人中医保健

7.3.3.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/lnr

7.3.3.2 接口说明

此接口用于新增老年人中医保健。

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.3.3.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
sfrq	随访日期	true	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	true	string
xcsfrq	下次随访日期	true	string(date-time)
q1	问题 1	true	integer(int32)
q2	问题 2	true	integer(int32)
q3	问题 3	true	integer(int32)
q4	问题 4	true	integer(int32)
q5	问题 5	true	integer(int32)
q6	问题 6	true	integer(int32)
q7	问题 7	true	integer(int32)
q8	问题 8	true	integer(int32)
q9	问题 9	true	integer(int32)
q10	问题 10	true	integer(int32)
q11	问题 11	true	integer(int32)
q12	问题 12	true	integer(int32)
q13	问题 13	true	integer(int32)
q14	问题 14	true	integer(int32)
q15	问题 15	true	integer(int32)

q16	问题 16	true	integer(int32)
q17	问题 17	true	integer(int32)
q18	问题 18	true	integer(int32)
q19	问题 19	true	integer(int32)
q20	问题 20	true	integer(int32)
q21	问题 21	true	integer(int32)
q22	问题 22	true	integer(int32)
q23	问题 23	true	integer(int32)
q24	问题 24	true	integer(int32)
q25	问题 25	true	integer(int32)
q26	问题 26	true	integer(int32)
q27	问题 27	true	integer(int32)
q28	问题 28	true	integer(int32)
q29	问题 29	true	integer(int32)
q30	问题 30	true	integer(int32)
q31	问题 31	true	integer(int32)
q32	问题 32	true	integer(int32)
q33	问题 33	true	integer(int32)
b1	气虚质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:情志调摄],[2:饮食调养],[3:起居调摄],[4:运动保健],[5,穴位保健]	false	string
b2	阳虚质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:情志调摄],[2:饮食调养],[3:起居调摄],[4:运动保健],[5,穴位保健]	false	string
b3	阴虚质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:情志调摄],[2:饮食调养],[3:起居调摄],[4:运动保健],[5,穴位保健]	false	string
b4	痰湿质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:情志调摄],[2:饮食调养],[3:起居调摄],[4:运动保健],[5,穴位保健]	false	string
b5	湿热质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:情志调摄],[2:饮食调养],[3:起居调摄],[4:运动保健],[5,穴位保健]	false	string
b6	血瘀质指导编码,可多选,以逗号分隔,[1:	false	string

	情志调摄], [2: 饮食调养], [3: 起居调摄], [4: 运动保健], [5, 穴位保健]		
b7	气郁质指导编码, 可多选, 以逗号分隔, [1: 情志调摄], [2: 饮食调养], [3: 起居调摄], [4: 运动保健], [5, 穴位保健]	false	string
b8	特禀质指导编码, 可多选, 以逗号分隔, [1: 情志调摄], [2: 饮食调养], [3: 起居调摄], [4: 运动保健], [5, 穴位保健]	false	string
b9	平和质指导编码, 可多选, 以逗号分隔, [1: 情志调摄], [2: 饮食调养], [3: 起居调摄], [4: 运动保健], [5, 穴位保健]	false	string
zybjzdt	中医保健指导其他 (体质编码) [QXZ: 气虚质], [YQXZ: 阳虚质], [YXZ: 阴虚质], [TSZ: 痰湿质], [SRZ: 湿热质], [XYZ: 血瘀质], [QYZ: 气郁质], [TBZ: 特禀质], [PHZ: 平和质]	false	string
zybjzdnr	中医保健指导内容	false	string

请求示例

```
{
  "daId": "",
  "sfrq": "",
  "sfysId": "",
  "xcsfrq": "",
  "q1": 0,
  "q2": 0,
  "q3": 0,
  "q4": 0,
  "q5": 0,
  "q6": 0,
  "q7": 0,
  "q8": 0,
```

"q9": 0,
"q10": 0,
"q11": 0,
"q12": 0,
"q13": 0,
"q14": 0,
"q15": 0,
"q16": 0,
"q17": 0,
"q18": 0,
"q19": 0,
"q20": 0,
"q21": 0,
"q22": 0,
"q23": 0,
"q24": 0,
"q25": 0,
"q26": 0,
"q27": 0,
"q28": 0,
"q29": 0,
"q30": 0,
"q31": 0,
"q32": 0,
"q33": 0,
"b1": "",
"b2": "",
"b3": "",
"b4": "",
"b5": "",
"b6": "",

```

    "b7": "",
    "b8": "",
    "b9": "",
    "zybjzdqt": "",
    "zybjzdnr": ""
}

```

7.3.3.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID (修改时, 需要提供数据主键 ID, 否则无法修改)	string
sjlyId	数据来源 ID (修改时, 需要提供数据来源 ID, 否则无法修改)	string
message	响应提示	string

响应示例

```

{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "sjlyId": ""
  },
  "message": ""
}

```

7.3.4 修改老年人中医保健

7.3.4.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/ehr/lnr

7.3.4.2 接口说明

此接口用于修改老年人中医保健。

请求数据类型: application/json

响应数据类型: application/json

7.3.4.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必填	数据类型
lnrSfId	老年人随访 ID	true	string
sjlyId	需要和新增本条记录时返回的 sjlyId 一致，否则无法修改	true	string
sfrq	随访日期	false	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	false	string
xcsfrq	下次随访日期	false	string(date-time)
q1	问题 1	false	integer(int32)
q2	问题 2	false	integer(int32)
q3	问题 3	false	integer(int32)
q4	问题 4	false	integer(int32)
q5	问题 5	false	integer(int32)
q6	问题 6	false	integer(int32)
q7	问题 7	false	integer(int32)
q8	问题 8	false	integer(int32)
q9	问题 9	false	integer(int32)
q10	问题 10	false	integer(int32)
q11	问题 11	false	integer(int32)
q12	问题 12	false	integer(int32)
q13	问题 13	false	integer(int32)
q14	问题 14	false	integer(int32)
q15	问题 15	false	integer(int32)
q16	问题 16	false	integer(int32)
q17	问题 17	false	integer(int32)
q18	问题 18	false	integer(int32)
q19	问题 19	false	integer(int32)
q20	问题 20	false	integer(int32)
q21	问题 21	false	integer(int32)
q22	问题 22	false	integer(int32)
q23	问题 23	false	integer(int32)
q24	问题 24	false	integer(int32)

q25	问题 25	false	integer(int32)
q26	问题 26	false	integer(int32)
q27	问题 27	false	integer(int32)
q28	问题 28	false	integer(int32)
q29	问题 29	false	integer(int32)
q30	问题 30	false	integer(int32)
q31	问题 31	false	integer(int32)
q32	问题 32	false	integer(int32)
q33	问题 33	false	integer(int32)
b1	气虚质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b2	阳虚质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b3	阴虚质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b4	痰湿质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b5	湿热质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b6	血瘀质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b7	气郁质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:	false	string

	起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]		
b8	特禀质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
b9	平和质指导编码,可多选,以逗号分隔, [1:情志调摄], [2:饮食调养], [3:起居调摄], [4:运动保健], [5,穴位保健]	false	string
zybjzdqt	中医保健指导其他(体质编码) [QXZ:气虚质], [YQXZ:阳虚质], [YXZ:阴虚质], [TSZ:痰湿质], [SRZ:湿热质], [XYZ:血瘀质], [QYZ:气郁质], [TBZ:特禀质], [PHZ:平和质]	false	string
zybjzdnr	中医保健指导内容	false	string

请求示例

```
{
  "lnrSfId": "",
  "sjlyId": "",
  "sfrq": "",
  "sfysId": "",
  "xcsfrq": "",
  "q1": 0,
  "q2": 0,
  "q3": 0,
  "q4": 0,
  "q5": 0,
  "q6": 0,
  "q7": 0,
  "q8": 0,
```

"q9": 0,
"q10": 0,
"q11": 0,
"q12": 0,
"q13": 0,
"q14": 0,
"q15": 0,
"q16": 0,
"q17": 0,
"q18": 0,
"q19": 0,
"q20": 0,
"q21": 0,
"q22": 0,
"q23": 0,
"q24": 0,
"q25": 0,
"q26": 0,
"q27": 0,
"q28": 0,
"q29": 0,
"q30": 0,
"q31": 0,
"q32": 0,
"q33": 0,
"b1": "",
"b2": "",
"b3": "",
"b4": "",
"b5": "",
"b6": "",

```
"b7": "",
"b8": "",
"b9": "",
"zybjzdqt": "",
"zybjzdnr": ""
}
```

7.3.4.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "message": ""
}
```

7.4 高血压管理

7.4.1 上传高血压随访

7.4.1.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/gxy/sf

7.4.1.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.4.1.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
------	------	------	------

daId	档案 ID	true	string
sfrq	随访日期	true	string(date-time)
sffs	随访方式, 可用值:[1: 门诊],[2: 家庭],[3: 电话],[4: 其他]	true	string
ssy	血压 (收缩压)	true	integer(int32)
szy	血压 (舒张压)	true	integer(int32)
tz	体重	true	number
mbtz	目标体重	true	string
sg	身高	true	number
xcsfrq	下次随访日期	true	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	true	string
ccsffl	此次随访分类, 可用值:[1: 控制满意],[2: 控制不满意],[3: 不良反应],[4: 并发症]	true	string
zz	症状, 可用值:[1: 无症状],[2: 头痛头晕],[3: 恶心呕吐],[4: 眼花耳鸣],[5: 呼吸困难],[6: 心悸胸闷],[7: 鼻衄出血不止],[8: 四肢发麻],[9: 下肢浮肿],[10: 其他]	true	string
zzqt	症状其他	false	string
tzzs	体质指数	false	number
mbtzzs	目标体质指数	false	number
xl	心率	false	integer(int32)
qt	其他	false	string
rxyl	日吸烟量	true	string
mbrxyl	目标日吸烟量	true	string
ryjl	日饮酒量	true	string

mbryjl	目标日饮酒量	true	string
ydc	目前运动情况（次）	true	string
ydqkfz	目前运动情况（持续时间）	true	string
mbydc	目标运动目标（次）	true	string
mbydqkfz	目标运动（持续时间）	true	string
ywblfysm	药物不良反应说明	false	string
syqk	摄盐情况（咸淡），可用值：[1:轻], [2:中], [3:重]	true	string
mbsyqk	目标摄盐情况（咸淡），可用值：[1:轻], [2:中], [3:重]	true	string
xltz	心理调整，可用值：[1:良好], [2:一般], [3:差]	true	string
zyxw	遵医行为，可用值：[1:良好], [2:一般], [3:差]	true	string
fzjc	辅助检查	false	string
fyycx	服药依从性，可用值：[1:规律], [2:间断], [3:不服药]	true	string
ywblfy	药物不良反应，可用值：[1:无], [2:有]	true	string
zzyy	转诊原因	false	string
zzjgskb	转诊机构及科别	false	string
jkjyzd	健康教育指导	false	string
sfjj	随访结局	false	string
fzjcData	慢病-辅助检查-数据对象	false	OpenMbFzjcDto
xhdb	血红蛋白	false	number
bxh	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string
xcgqt	血常规其它	false	string

ndb	尿蛋白	false	string
nt	尿糖	false	string
ntt	尿酮体	false	string
nqx	尿潜血	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位	false	string
xdtbm	心电图编码	false	string
xdtycmc	心电图异常,可用值:[1:1 正常],[2:异常]	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血,可用值:[1:阴性],[2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原,可用值:[1:阴性],[2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number
bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number
xjnd	血钾浓度	false	number
xnnd	血钠浓度	false	number

zdgc	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number
xqdmzdbdgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdbdgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
xbxxpycmc	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbcbm	腹部 B 超编码, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
fbccymc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超	false	string
qtbccymc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqtmc	辅助检查其它	false	string
fzjc	慢病辅助检查下拉选择项	false	string
yyxxList	用药信息列表	false	array
ypmc	药品名称	true	string
ypyf	药品用法	false	string
yypc	用药频次	false	string
dcjl	单次剂量	false	string
jldw	剂量单位	false	string
bz	药品备注	false	string

sfzzData	更新慢病随访转诊请求对象	false	OpenMbSfzzRequest
xm	姓名	false	string
xb	性别	false	string
nl	年龄	false	string
daNo	档案号	false	string
xjd	现居地	false	string
lxdh	联系电话	false	string
zcrq	转出日期	true	string
zcjg	转出机构	false	string
zcys	转出医生	true	string
zrjg	转入机构	false	string
zrys	转入医生	false	string
zrks	转入科室	false	string
cbyx	初步印象	false	string
xbs	现病史	false	string
jws	既往史	false	string
zljg	治疗经过	false	string
zcyslxdh	转出医生联系电话	false	string
qdrq	签单日期	false	string

请求示例

```
{
  "daId": 0,
  "sfrq": "",
  "sffs": "",
  "ssy": 0,
```

```
"szy": 0,  
"tz": 0,  
"mbtz": "",  
"sg": 0,  
"xcsfrq": "",  
"sfysId": "",  
"ccsffl": "",  
"zz": "",  
"zzqt": "",  
"tzzs": 0,  
"mbtzzs": 0,  
"xl": 0,  
"qt": "",  
"rxyl": "",  
"mbrxyl": "",  
"ryjl": "",  
"mbryjl": "",  
"ydc": "",  
"ydqkfz": "",  
"mbydc": "",  
"mbydqkfz": "",  
"ywblfysm": "",  
"syqk": "",  
"mbsyqk": "",
```

```
"xltz": "",
"zyxw": "",
"fzjc": "",
"fyycx": "",
"ywblfy": "",
"zzyy": "",
"zzjgjkb": "",
"jkjyzd": "",
"sfjj": "",
"fzjcData": {
  "xhdb": 0,
  "bxb": "",
  "xxb": "",
  "xcgqt": "",
  "ndb": "",
  "nt": "",
  "ntt": "",
  "nqx": "",
  "ncgqt": "",
  "kfxt": 0,
  "kfxt dw": "",
  "sjxt": 0,
  "sjxt dw": "",
  "xdtbm": "",
```

"xdtycmc": "",
"nwldb": 0,
"dbqxbm": "",
"thxhdb": 0,
"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgczam": 0,
"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",
"fbbcbm": "",
"fbbcycmc": "",
"qtbcbm": "",
"qtbccycmc": "",

```
"gjtpbm": "",
"gjtpycmc": "",
"fzjcqtmc": "",
"fzjc": ""
},
"yyxxList": [
{
"ypmc": "",
"ypyf": "",
"yypc": "",
"dcjl": "",
"jldw": "",
"bz": ""
}
],
"sfzzData": {
"xm": "",
"xb": "",
"nl": "",
"daNo": "",
"xjd": "",
"lxdh": "",
"zcrq": "",
"zcjg": "",
```

```
        "zcys": "",
        "zrjg": "",
        "zrys": "",
        "zrks": "",
        "cbyx": "",
        "xbs": "",
        "jws": "",
        "zljg": "",
        "zcyslxdh": "",
        "qdrq": ""
    }
}
```

7.4.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	string
message	响应提示	string

响应示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "id": "",
    "sjlyId": ""
  },
  "message": ""
}
```

7.4.2 修改高血压随访

7.4.2.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/ehr/gxy/sf

7.4.2.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.4.2.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
sfrq	随访日期	true	string(date-time)
sffs	随访方式, 可用值:[1:门诊],[2:家庭],[3:电话],[4:其他]	true	string

ssy	血压（收缩压）	true	integer(int32)
szy	血压（舒张压）	true	integer(int32)
tz	体重	true	number
mbtz	目标体重	true	string
sg	身高	true	number
xcsfrq	下次随访日期	true	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	true	string
ccsffl	此次随访分类, 可用值:[1:控制满意],[2:控制不满意],[3:不良反应],[4:并发症]	true	string
zz	症状, 可用值:[1:无症状],[2:头痛头晕],[3:恶心呕吐],[4:眼花耳鸣],[5:呼吸困难],[6:心悸胸闷],[7:鼻衄出血不止],[8:四肢发麻],[9:下肢浮肿],[10:其他]	true	string
zzqt	症状其他	false	string
tzzs	体质指数	false	number
mbtzzs	目标体质指数	false	number
xl	心率	false	integer(int32)
qt	其他	false	string
rxyl	日吸烟量	true	string
mbrxyl	目标日吸烟量	true	string
ryjl	日饮酒量	true	string

mbryjl	目标日饮酒量	true	string
ydc	目前运动情况（次）	true	string
ydqkfz	目前运动情况（持续时间）	true	string
mbydc	目标运动目标（次）	true	string
mbydqkfz	目标运动（持续时间）	true	string
ywblfysm	药物不良反应说明	false	string
syqk	摄盐情况（咸淡），可用值：[1:轻], [2:中], [3:重]	true	string
mbsyqk	目标摄盐情况(咸淡)，可用值：[1:轻], [2:中], [3:重]	true	string
xltz	心理调整，可用值：[1:良好], [2:一般], [3:差]	true	string
zyxw	遵医行为，可用值：[1:良好], [2:一般], [3:差]	true	string
fzjc	辅助检查	false	string
fyycx	服药依从性，可用值：[1:规律], [2:间断], [3:不服药]	true	string
ywblfy	药物不良反应，可用值：[1:无], [2:有]	true	string
zzyy	转诊原因	false	string
zzjgjkb	转诊机构及科别	false	string
jkjyzd	健康教育指导	false	string
sfjj	随访结局	false	string
fzjcData	慢病-辅助检查-数据对象	false	OpenMbFzjcDto
xhdb	血红蛋白	false	number
bxb	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string

xcgqt	血常规其它	false	string
ndb	尿蛋白	false	string
nt	尿糖	false	string
ntt	尿酮体	false	string
nqx	尿潜血	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位	false	string
xdtbm	心电图编码	false	string
xdtycmc	心电图异常, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血, 可用值:[1:阴性], [2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原, 可用值:[1:阴性], [2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number
bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number

xjnd	血钾浓度	false	number
xnnd	血钠浓度	false	number
zdgc	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number
xqdmzdbdgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdbdgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
xbxxpycmc	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbbcbm	腹部 B 超编码, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
fbbcycmc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超	false	string
qtbccycmc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqtmc	辅助检查其它	false	string
fzjc	慢病辅助检查下拉选择项	false	string
yyxxList	用药信息列表	false	array
ypmc	药品名称	true	string
ypyf	药品用法	false	string
yypc	用药频次	false	string
dcjl	单次剂量	false	string
jldw	剂量单位	false	string
bz	药品备注	false	string

sfzzData	更新慢病随访转诊请求对象	false	OpenMbSfzzRequest
xm	姓名	false	string
xb	性别	false	string
nl	年龄	false	string
daNo	档案号	false	string
xjd	现居地	false	string
lxdh	联系电话	false	string
zcrq	转出日期	true	string
zcjg	转出机构	false	string
zcys	转出医生	true	string
zrjg	转入机构	false	string
zrys	转入医生	false	string
zrks	转入科室	false	string
cbyx	初步印象	false	string
xbs	现病史	false	string
jws	既往史	false	string
zljg	治疗经过	false	string
zcyslxdh	转出医生联系电话	false	string
qdrq	签单日期	false	string
openId	ID 包装类	false	OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	true	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	true	string

请求示例

```
{
```

```
"daId": 0,  
"sfrq": "",  
"sffs": "",  
"ssy": 0,  
"szy": 0,  
"tz": 0,  
"mbtz": "",  
"sg": 0,  
"xcsfrq": "",  
"sfysId": "",  
"ccsffl": "",  
"zz": "",  
"zzqt": "",  
"tzzs": 0,  
"mbtzzs": 0,  
"xl": 0,  
"qt": "",  
"rxyl": "",  
"mbrxyl": "",  
"ryjl": "",  
"mbryjl": "",  
"ydc": "",  
"ydqkfz": "",  
"mbydc": "",
```

```
"mbydqkfz": "",
"ywblfysm": "",
"syqk": "",
"mbsyqk": "",
"xltz": "",
"zyxw": "",
"fzjc": "",
"fyycx": "",
"ywblfy": "",
"zzyy": "",
"zzjgjk": "",
"jkjyzd": "",
"sfjj": "",
"fzjcData": {
  "xhdb": 0,
  "bxb": "",
  "xxb": "",
  "xcgqt": "",
  "ndb": "",
  "nt": "",
  "ntt": "",
  "nqx": "",
  "ncgqt": "",
  "kfxt": 0,
```

"kfxtwd": "",
"sjxt": 0,
"sjxtdw": "",
"xdtbm": "",
"xdtycmc": "",
"nwldb": 0,
"dbqxbm": "",
"thxhdb": 0,
"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgczam": 0,
"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",

```
    "fbbcbm": "",
    "fbbcycmc": "",
    "qtbcbm": "",
    "qtbccycmc": "",
    "gjtpbm": "",
    "gjtpycmc": "",
    "fzjcqtmc": "",
    "fzjc": ""
  },
  "yyxxList": [
    {
      "ypmc": "",
      "ypyf": "",
      "yypc": "",
      "dcjl": "",
      "jldw": "",
      "bz": ""
    }
  ],
  "sfzzData": {
    "xm": "",
    "xb": "",
    "n1": "",
    "daNo": "",
```

```
"xjd": "",
"lxdh": "",
"zcrq": "",
"zcjg": "",
"zcys": "",
"zrjg": "",
"zrys": "",
"zrks": "",
"cbyx": "",
"xbs": "",
"jws": "",
"zljg": "",
"zcyslxdh": "",
"qdrq": ""
},
"openId": {
  "id": "",
  "sjlyId": ""
}
}
```

7.4.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
message	响应提示	string

响应示例

```
{  
  
  "code": 0,  
  
  "data": {},  
  
  "message": ""  
}
```

7.5 糖尿病管理

7.5.1 上传糖尿病随访

7.5.1.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/ehr/tnb/sf

7.5.1.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.5.1.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
sfrq	随访日期	true	string(date-time)
sffs	随访方式, 可用值:[1: 门诊], [2: 家庭], [3: 电话], [4: 其他]	true	string
ccsffl	此次随访分类, 可用值:[1: 控制满	true	string

	意],[2:控制不满意],[3:不良反应],[4:并发症]		
xcsfrq	下次随访日期	true	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	true	string
zz	症状,可用值:[1:无症状],[2:多饮],[3:多食],[4:多尿],[5:视力模糊],[6:感染],[7:手脚麻木],[8:下肢浮肿],[9:体重明显下降],[10:其他]	true	string
zzqt	症状其他	false	string
ssy	血压(收缩压)	false	integer(int32)
szy	血压(舒张压)	false	integer(int32)
tz	体重	false	number
sfjj	随访结局	false	string
mbtz	目标体重	false	string
sg	身高	false	number
tzzs	体质指数	false	number
mbtzzs	目标体质指数	false	number
zbdmbd	足背动脉搏动,可用值:[1:未触及],[2:触及双侧对称],[3:触及左侧弱],[4:触及左消失],[5:触及右侧弱],[7:触及右消失],[8:双侧减弱],[9:双侧消失]	false	string
qt	其他	false	string
rxyl	日吸烟量	true	string
mbrxyl	目标日吸烟量	true	string

ryjl	日饮酒量	true	string
mbryjl	目标日饮酒量	true	string
ydc	运动（次）	true	string
mbydc	目标运动（次）	true	string
ydfz	运动（分钟）	true	string
mbydfz	目标运动（分钟）	true	string
zs	主食（克/天）	true	string
mbzs	目标主食（克/天）	true	string
xltz	心理调整, 可用值:[1:良好],[2:一般],[3:差]	true	string
zyxw	遵医行为, 可用值:[1:良好],[2:一般],[3:差]	true	string
kfxtz	空腹血糖值	false	number
chxtz	餐后血糖值	false	number
sjxtz	随机血糖值	false	number
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
jcrq	检查日期	false	string(date-time)
jcsn	检查说明	false	string
fyycx	服药依从性, 可用值:[1:规律],[2:间断],[3:不服药]	true	string
ywblfy	药物不良反应, 可用值:[1:无],[2:有]	true	string
ywblfysm	药物不良反应说明	false	string
dxtfy	低血糖反应, 可用值:[1:无],[2:偶尔],[3:频繁]	true	string
zzyy	转诊原因	false	string

zzjgjkbb	转诊机构及科别	false	string
bcsfysjy	本次随访医生建议	false	string
jkjyzd	健康教育指导	false	string
yyxxList	用药信息	false	array
ypmc	药品名称	true	string
ypyf	药品用法	false	string
yypc	用药频次	false	string
jldw	剂量单位	false	string
dcjl	单次剂量	false	string
bz	药品备注	false	string
sfsyds	是否是胰岛素,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
fzjcData	慢病-辅助检查-数据对象	false	OpenMbFzjcDto
xhdb	血红蛋白	false	number
bxb	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string
xcgqt	血常规其它	false	string
ndb	尿蛋白	false	string
nt	尿糖	false	string
ntt	尿酮体	false	string
nqx	尿潜血	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位	false	string

xdtbm	心电图编码	false	string
xdtycmc	心电图异常, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血, 可用值:[1:阴性], [2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原, 可用值:[1:阴性], [2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number
bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number
xjnd	血钾浓度	false	number
xnnd	血钠浓度	false	number
zdgc	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number
xqmdzdbdgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdbdgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
xbxxpycmc	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbxcbm	腹部 B 超编码, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string

fbbcycmc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超	false	string
qtbcycmc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, 可用值:[1:1 正常], [2:异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqtmc	辅助检查其它	false	string
fzjc	慢病辅助检查下拉选择项	false	string
sfzzData	更新慢病随访转诊请求对象	false	OpenMbSfzzRequest
xm	姓名	false	string
xb	性别	false	string
nl	年龄	false	string
daNo	档案号	false	string
xjd	现居地	false	string
lxdh	联系电话	false	string
zcrq	转出日期	true	string
zcjg	转出机构	false	string
zcys	转出医生	true	string
zrjg	转入机构	false	string
zrys	转入医生	false	string
zrks	转入科室	false	string
cbyx	初步印象	false	string
xbs	现病史	false	string
jws	既往史	false	string
zljg	治疗经过	false	string

zcyslxdh	转出医生联系电话	false	string
qdrq	签单日期	false	string

请求示例

```
{
  "daId": 0,
  "sfrq": "",
  "sffs": "",
  "ccsffl": "",
  "xcsfrq": "",
  "sfysId": "",
  "zz": "",
  "zzqt": "",
  "ssy": 0,
  "szy": 0,
  "tz": 0,
  "sfjj": "",
  "mbtz": "",
  "sg": 0,
  "tzzs": 0,
  "mbtzzs": 0,
  "zbdmbd": "",
  "qt": "",
  "rxyl": "",
  "mbrxyl": "",
```

"ryjl": "",
"mbryjl": "",
"ydc": "",
"mbydc": "",
"ydfz": "",
"mbydfz": "",
"zs": "",
"mbzs": "",
"xltz": "",
"zyxw": "",
"kfxtz": 0,
"chxtz": 0,
"sjxtz": 0,
"thxhdb": 0,
"jcrq": "",
"jcsn": "",
"fyycx": "",
"ywblfy": "",
"ywblfysm": "",
"dxtfy": "",
"zzyy": "",
"zzjgjk": "",
"bcsfysjy": "",
"jkjyzd": "",

```
"yyxxList": [  
  {  
    "ypmc": "",  
    "ypyf": "",  
    "yypc": "",  
    "jldw": "",  
    "dcjl": "",  
    "bz": "",  
    "sfsyds": ""  
  }  
],
```

```
"fzjcData": {  
  "xhdb": 0,  
  "bxb": "",  
  "xxb": "",  
  "xcgqt": "",  
  "ndb": "",  
  "nt": "",  
  "ntt": "",  
  "nqx": "",  
  "ncgqt": "",  
  "kfxt": 0,  
  "kfxt dw": "",  
  "sjxt": 0,
```

"sjxtdw": "",
"xdtbm": "",
"xdtycmc": "",
"nwldb": 0,
"dbqxbm": "",
"thxhdb": 0,
"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgczam": 0,
"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",
"fbbcbm": "",
"fbbcycmc": "",

```
"qtbcbm": "",  
"qtbccmc": "",  
"gjtpbm": "",  
"gjtpccmc": "",  
"fzjcqtm": "",  
"fzjc": ""  
},  
"sfzzData": {  
    "xm": "",  
    "xb": "",  
    "n1": "",  
    "daNo": "",  
    "xjd": "",  
    "lxdh": "",  
    "zcrq": "",  
    "zcjg": "",  
    "zcys": "",  
    "zrjg": "",  
    "zrys": "",  
    "zrks": "",  
    "cbyx": "",  
    "xbs": "",  
    "jws": "",  
    "zljg": "",
```

```
    "zcyslxdh": "",

    "qdrq": ""

}

}
```

7.5.1.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	string
message	响应提示	string

响应示例

```
{

  "code": 0,

  "data": {

    "id": "",

    "sjlyId": ""

  },

  "message": ""

}
```

7.5.2 修改糖尿病随访

7.5.2.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/ehr/tnb/sf

7.5.2.2 接口说明

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.5.2.3 接口请求报文

请求参数

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
sfrq	随访日期	true	string(date-time)
sffs	随访方式, 可用值:[1: 门诊],[2: 家庭],[3: 电话],[4: 其他]	true	string
ccsffl	此次随访分类, 可用值:[1: 控制满意],[2: 控制不满意],[3: 不良反应],[4: 并发症]	true	string
xcsfrq	下次随访日期	true	string(date-time)
sfysId	随访医生 ID	true	string
zz	症状, 可用值:[1: 无症状],[2: 多饮],[3: 多食],[4: 多尿],[5: 视力模糊],[6: 感染],[7: 手脚麻木],[8: 下肢浮肿],[9: 体重明显下降],[10: 其他]	true	string
zzqt	症状其他	false	string

ssy	血压（收缩压）	false	integer(int32)
szy	血压（舒张压）	false	integer(int32)
tz	体重	false	number
sfjj	随访结局	false	string
mbtz	目标体重	false	string
sg	身高	false	number
tzzs	体质指数	false	number
mbtzzs	目标体质指数	false	number
zbdmbd	足背动脉搏动，可用值：[1: 未触及]，[2: 触及双侧对称]，[3: 触及左侧弱]，[4: 触及左消失]，[5: 触及右侧弱]，[7: 触及右消失]，[8: 双侧减弱]，[9: 双侧消失]	false	string
qt	其他	false	string
rxyl	日吸烟量	true	string
mbrxyl	目标日吸烟量	true	string
ryjl	日饮酒量	true	string
mbryjl	目标日饮酒量	true	string
ydc	运动（次）	true	string
mbydc	目标运动（次）	true	string
ydfz	运动（分钟）	true	string
mbydfz	目标运动（分钟）	true	string
zs	主食（克/天）	true	string
mbzs	目标主食（克/天）	true	string
xltz	心理调整，可用值：[1: 良好]，[2: 一	true	string

	般], [3:差]		
zyxw	遵医行为, 可用值:[1:良好], [2:一般], [3:差]	true	string
kfxtz	空腹血糖值	false	number
chxtz	餐后血糖值	false	number
sjxtz	随机血糖值	false	number
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
jcrq	检查日期	false	string(date-time)
jcsn	检查说明	false	string
fyyx	服药依从性, 可用值:[1:规律], [2:间断], [3:不服药]	true	string
ywblfy	药物不良反应, 可用值:[1:无], [2:有]	true	string
ywblfysm	药物不良反应说明	false	string
dxtfy	低血糖反应, 可用值:[1:无], [2:偶尔], [3:频繁]	true	string
zzyy	转诊原因	false	string
zzjgskb	转诊机构及科别	false	string
bcsfysjy	本次随访医生建议	false	string
jkjydz	健康教育指导	false	string
yyxxList	用药信息	false	array
yPMC	药品名称	true	string
ypyf	药品用法	false	string
yypc	用药频次	false	string
jldw	剂量单位	false	string
dcjl	单次剂量	false	string
bz	药品备注	false	string

sfisyds	是否是胰岛素,可用值:[1:是],[0:否]	false	string
fzjcData	慢病-辅助检查-数据对象	false	OpenMbFzjc Dto
xhdb	血红蛋白	false	number
bxh	白细胞	false	string
xxb	血小板	false	string
xcgqt	血常规其它	false	string
ndb	尿蛋白	false	string
nt	尿糖	false	string
ntt	尿酮体	false	string
nqx	尿潜血	false	string
ncgqt	尿常规其它	false	string
kfxt	空腹血糖	false	number
kfxtdw	空腹血糖单位	false	string
sjxt	随机血糖	false	number
sjxtdw	随机血糖单位	false	string
xdtbm	心电图编码	false	string
xdtycmc	心电图异常,可用值:[1:1 正常],[2:异常]	false	string
nwldb	尿微量白蛋白	false	number
dbqxbm	大便潜血,可用值:[1:阴性],[2:阳性]	false	string
thxhdb	糖化血红蛋白	false	number
yxgybmkybm	乙型肝炎表面抗原,可用值:[1:阴性],[2:阳性]	false	string
xqgbzam	血清谷丙转氨酶	false	number
xqgczam	血清谷草转氨酶	false	number

bdb	白蛋白	false	number
zdhs	总胆红素	false	number
jhdhs	结合胆红素	false	number
xqjg	血清肌酐	false	number
xns	血尿素氮	false	number
xjnd	血钾浓度	false	number
xnnd	血钠浓度	false	number
zdgc	总胆固醇	false	number
gysz	甘油三酯	false	number
xqmdzdbdgc	血清低密度脂蛋白胆固醇	false	number
xqgmdzdbdgc	血清高密度脂蛋白胆固醇	false	number
xbxxpbm	胸部 X 线片, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
xbxxpycmc	胸部 X 线片异常名称	false	string
fbcbm	腹部 B 超编码, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
fbbcycmc	腹部 B 超异常名称	false	string
qtbcbm	其他 B 超	false	string
qtbccycmc	其他 B 超异常名称	false	string
gjtpbm	宫颈涂片, 可用值: [1:1 正常], [2:异常]	false	string
gjtpycmc	宫颈涂片异常	false	string
fzjcqtmc	辅助检查其它	false	string
fzjc	慢病辅助检查下拉选择项	false	string
sfzzData	更新慢病随访转诊请求对象	false	OpenMbSfzzRequest
xm	姓名	false	string

xb	性别	false	string
nl	年龄	false	string
daNo	档案号	false	string
xjd	现居地	false	string
lxdh	联系电话	false	string
zcrq	转出日期	true	string
zcjg	转出机构	false	string
zcys	转出医生	true	string
zrjg	转入机构	false	string
zrys	转入医生	false	string
zrks	转入科室	false	string
cbyx	初步印象	false	string
xbs	现病史	false	string
jws	既往史	false	string
zljg	治疗经过	false	string
zcyslxdh	转出医生联系电话	false	string
qdrq	签单日期	false	string
openId	ID 包装类	false	OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	true	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	true	string

请求示例

```
{
  "daId": 0,
  "sfrq": "",
```

"sffs": "",
"ccsffl": "",
"xcsfrq": "",
"sfysId": "",
"zz": "",
"zzqt": "",
"ssy": 0,
"szy": 0,
"tz": 0,
"sfjj": "",
"mbtz": "",
"sg": 0,
"tzzs": 0,
"mbtzzs": 0,
"zbdmbd": "",
"qt": "",
"rxyl": "",
"mbrxyl": "",
"ryjl": "",
"mbryjl": "",
"ydc": "",
"mbydc": "",
"ydfz": "",
"mbydfz": "",

```
"zs": "",
"mbzs": "",
"xlzt": "",
"zyxw": "",
"kfxtz": 0,
"chxtz": 0,
"sjxtz": 0,
"thxhdb": 0,
"jcrq": "",
"jcsn": "",
"fyycx": "",
"ywblfy": "",
"ywblfysm": "",
"dxtfy": "",
"zzyy": "",
"zzjgjkb": "",
"bcsfysjy": "",
"jkjyzd": "",
"yyxxList": [
  {
    "ypmc": "",
    "ypyf": "",
    "yygc": "",
    "jldw": "",
```

```
    "dcjl": "",
    "bz": "",
    "sfsyds": ""
  }
],
"fzjcData": {
  "xhdb": 0,
  "bxb": "",
  "xxb": "",
  "xcgqt": "",
  "ndb": "",
  "nt": "",
  "ntt": "",
  "nqx": "",
  "ncgqt": "",
  "kfxt": 0,
  "kfxt dw": "",
  "sjxt": 0,
  "sjxt dw": "",
  "xdtbm": "",
  "xdtycmc": "",
  "nwldb": 0,
  "dbqxbm": "",
  "thxhdb": 0,
```

"yxgybmkybm": "",
"xqgbzam": 0,
"xqgczam": 0,
"bdb": 0,
"zdhs": 0,
"jhdhs": 0,
"xqjg": 0,
"xns": 0,
"xjnd": 0,
"xnnd": 0,
"zdgc": 0,
"gysz": 0,
"xqmdzdbdgc": 0,
"xqgmdzdbdgc": 0,
"xbxxpbm": "",
"xbxxpycmc": "",
"fbbcbm": "",
"fbbcycmc": "",
"qtbcbm": "",
"qtbccycmc": "",
"gjtpbm": "",
"gjtpycmc": "",
"fzjcqtc": "",
"fzjc": ""

```
    },  
    "sfzzData": {  
        "xm": "",  
        "xb": "",  
        "nl": "",  
        "daNo": "",  
        "xjd": "",  
        "lxdh": "",  
        "zcrq": "",  
        "zcjg": "",  
        "zcys": "",  
        "zrjg": "",  
        "zrys": "",  
        "zrks": "",  
        "cbyx": "",  
        "xbs": "",  
        "jws": "",  
        "zljg": "",  
        "zcyslxdh": "",  
        "qdrq": ""  
    },  
    "openId": {  
        "id": "",  
        "sjlyId": ""  
    }  
}
```

```
}  
}
```

7.5.2.4 接口响应报文

响应参数

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
message	响应提示	string

响应示例

```
{  
  "code": 0,  
  "data": {},  
  "message": ""  
}
```

7.6 家庭医生签约

7.6.1 查询本机构用户所在家医签约团队列表

7.6.1.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/jtys/team/list/userId

7.6.1.2 接口说明

通过 userId 查询所在可用的所有团队。

请求数据类型: application/x-www-form-urlencoded

响应数据类型: application/json

7.6.1.3 接口请求报文

请求参数：

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
userId	用户 ID	true	string

请求示例：

userId: "000000000"

7.6.1.4 接口响应报文

响应参数：

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	array
teamId	团队 ID	string
name	团队名称	string
leaderMemberId	负责人成员 ID	integer(int64)
type	团队类型，可用值：['01'：'专科'，['02'：'全科']	string
establishTime	成立时间	string(date-time)
description	团队描述	string
message	响应提示	string

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "teamId": 0,
      "name": "",
      "leaderMemberId": 0,
      "type": "",
      "establishTime": "",
      "description": ""
    }
  ],
}
```

```
    "message": ""
}
```

7.6.2 查询本机构家医签约团队签约服务包列表

7.6.2.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/jtys/team/choosepack/list/simple

7.6.2.2 接口说明

通过团队 ID 查询可用服务包请求。

请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded

响应数据类型:application/json

7.6.2.3 接口请求报文

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNumber	页码(默认 1), 从 1 开始....	true	integer(int64)
pageSize	每页条数(默认 10)	true	integer(int64)
teamId	团队 ID	true	string
name	团队名称	false	string

请求示例:

teamId: "000000000000",

name: "",

pageNumber: 1,

pageSize: 10

7.6.2.4 接口响应报文

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	array
packId	服务项目包	integer(int64)
name	服务包名称	string

type	服务包类型,可用值:['1':'基础服务包'],['2':'个性服务包']	string
isFree	是否免费,可用值:[true:'是'],[false:'否']	string
originPrice	原价	number
actualPrice	实际价格	number
chargeAmount	收费金额	number
serviceTerm	服务期限	integer(int32)
termUnit	服务期限单位	string
description	服务包描述	string
useScope	服务包类型,可用值:['ALL':'全部'],['OWN_AND_DOWN':'本机构及以下'],['OWN':'本机构']	string
total	数据总数	integer(int64)
message	响应提示	string

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "packId": 0,
      "name": "",
      "type": "",
      "isFree": "",
      "originPrice": 0,
      "actualPrice": 0,
      "chargeAmount": 0,
      "serviceTerm": 0,
      "termUnit": "",
      "description": "",
      "useScope": ""
    }
  ]
}
```

```
}  
],  
"total": 0,  
"message": ""  
}
```

7.6.3 查询本机构家医签约团队成员列表

7.6.3.1 接口地址

GET /ehrc/open/v1.0/api/jtys/team/members/teamId

7.6.3.2 接口说明

根据团队 ID 获取团队成员信息。

请求数据类型:application/x-www-form-urlencoded

响应数据类型:application/json

7.6.3.3 接口请求报文

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
teamId	团队 ID	true	string

请求示例:

teamId: "000000000"

7.6.3.4 接口响应报文

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
code	响应码: 200 成功, 500 失败	integer(int32)
data		OpenTeamMemberVo
teamId	团队 ID	string
name	团队名称	string

leaderMemberId	负责人成员 ID	integer(int64)
type	团队类型, 可用值: ['01': '专科'], ['02': '全科']	string
memberList	家庭医生-团队成员详情	array
memberId	成员 ID	integer
description	成员描述	string
userId	用户 ID	string
name	姓名	string
joinTime	加入时间	string
leaveTime	离开时间	string
description	团队描述	string
message	响应提示	string

响应示例:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "teamId": 0,
    "name": "",
    "leaderMemberId": 0,
    "type": "",
    "memberList": [
      {
        "memberId": 0,
```

```
        "description": "",
        "userId": "",
        "name": "",
        "joinTime": "",
        "leaveTime": ""
    }
],
    "description": ""
},
    "message": ""
}
```

7.6.4 上传家医签约信息

7.6.4.1 接口地址

POST /ehrc/open/v1.0/api/jtys/contract

7.6.4.2 接口说明

新增签约信息。

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.6.4.3 接口请求报文

请求参数：

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
daId	档案 ID	true	string
teamId	团队 ID	true	string
startTime	服务开始时间	true	string(date-time)
endTime	服务结束时间	true	string(date-time)
signTime	签约时间	true	string(date-time)
signTerm	签约期限，单位月	true	integer(int32)
agentUserId	责任医生 ID	true	string
isFree	是否免费，可用值：[true:’是	true	string

	'], [false: '否']		
peopleTags	人群标签(多选, 值相加), 可用值:[1: '儿童'], [2: '孕产妇'], [4: '老年人'], [8: '高血压'], [16: '糖尿病'], [64: '脑卒中'], [256: '肺结核'], [2048: '慢阻肺'], [4194304: '五保户'], [2097152: '已脱贫户'], [8388608: '肿瘤'], [16777216: '残疾人'], [33554432: '冠心病']	false	string
description	补充说明	false	string
attachFile	协议附件	false	string
packDetails	服务包列表	true	array
packId	服务包 ID	true	integer
chargeAmount	服务包收费金额	false	number

请求示例:

```
{
  "daId": 0,
  "teamId": 0,
  "startTime": "",
  "endTime": "",
  "signTime": "",
  "signTerm": 0,
  "agentUserId": "",
  "isFree": "",
  "peopleTags": "",
  "description": "",
  "attachFile": "",
  "packDetails": [
```

```

    {
        "packId": 0,
        "chargeAmount": 0
    }
]
}

```

7.6.4.4 接口响应报文

响应参数：

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功,500 失败	integer(int32)
data		OpenId
id	主键 ID（修改时，需要提供数据主键 ID，否则无法修改）	string
sjlyId	数据来源 ID（修改时，需要提供数据来源 ID，否则无法修改）	string
message	响应提示	string

响应示例：

```

{
    "code": 0,
    "data": {
        "id": "",
        "sjlyId": ""
    },
    "message": ""
}

```

7.6.5 修改家医签约信息

7.6.5.1 接口地址

PUT /ehrc/open/v1.0/api/jtys/contract

7.6.5.2 接口说明

修改签约信息。

请求数据类型:application/json

响应数据类型:application/json

7.6.5.3 接口请求报文

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
contractId	签约 ID	true	string
sjlyId	数据来源 ID	true	string
teamId	团队 ID	true	string
signTime	签约时间	true	string(date-time)
signTerm	签约期限, 单位月	true	integer(int32)
agentUserId	责任医生 ID	true	string
peopleTags	人群标签(多选, 值相加), 可用值:[1:'儿童'], [2:'孕产妇'], [4:'老年人'], [8:'高血压'], [16:'糖尿病'], [64:'脑卒中'], [256:'肺结核'], [2048:'慢阻肺'], [4194304:'五保户'], [2097152:'已脱贫户'], [8388608:'肿瘤'], [16777216:'残疾人'], [33554432:'冠心病']	false	string
description	补充说明	false	string
attachFile	协议附件	false	string
packDetails	服务包列表	true	array
packId	服务包 ID	true	integer
chargeAmount	服务包收费金额	false	number

请求示例:

```
{
  "teamId": 0,
  "signTime": "",
  "signTerm": 0,
  "agentUserId": "",
  "peopleTags": "",
  "description": "",
  "attachFile": "",
  "packDetails": [
    {
      "packId": 0,
      "chargeAmount": 0
    }
  ]
}
```

7.6.5.4 接口响应报文

响应参数：

参数名称	参数说明	类型
code	响应码：200 成功, 500 失败	integer(int32)
data	响应数据	object
message	响应提示	string

响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": null,
  "message": ""
}
```

四川省基层医疗卫生机构管理信息系统

应用接口规范（V1.0）

目录

1. 概述	4
2. 使用范围	4
3. 规范性引用文件	4
4. 通讯规范	4
4.1 通讯协议规范	4
4.1.1 请求方法规范	4
4.1.2 请求体格式规范	5
4.1.3 数据编码格式规范	5
4.1.4 接口安全控制规范	5
4.2 接口定义	5
4.2.1 接口形式	5
4.2.2 接口地址	6
4.2.3 参数规范	6
4.2.4 接口参数说明	6
4.4 接口响应规范	6
4.4.1 接口响应说明	7
4.5.2 调用示例	7
5. 接口总览	7
6. 交易详细说明	9
6.1 基础数据类	9
6.1.1 100-001 接口测试	9
6.1.2 100-002 登录验证	10
6.1.3 100-003 医院综合目录查询(科室、医生、病区、床位)	11
6.1.4 100-004 医院三大目录查询(药品、诊疗、耗材)	13
6.1.5 100-005 医院三大目录行数(药品、诊疗、耗材)	16
6.1.6 100-006 ICD10 数据查询	17
6.1.7 100-007 ICD10 数据行数	19
6.1.8 100-008 医疗机构信息查询	20
6.1.9 100-009 His 单点登录验证接口	21
6.2 移动端挂缴查	22
6.2.0 接入指引	22
6.2.1 200-001 获取挂号费用类型	25
6.2.2 200-002 获取机构收款账户（缴费方式）	26
6.2.3 200-003 查询机构挂号模板	27
6.2.4 200-004 查询挂号模板下的科室	28
6.2.5 200-005 查询科室下的医生	29

6.2.6	200-006	获取机构、人员的排班信息	30
6.2.7	200-007	预约挂号	32
6.2.8	200-008	撤销挂号	37
6.2.9	200-009	查询挂号记录	38
6.2.10	200-010	门诊待缴费清单查询	41
6.2.11	200-011	门诊缴费	42
6.2.12	200-012	已缴费列表查询	47
6.2.13	200-013	查询缴费清单明细	48
6.2.14	200-014	门诊退费	50
6.2.15	200-015	交易账单数据查询	51
6.3		双向转诊	54
6.3.0		接入指引	54
6.3.1	300-001	住院病人信息查询	55
6.3.2	300-002	门诊病人信息查询	58
6.3.3	300-003	接收转诊	60
6.4		电子病历	61
6.4.0		接入指引	61
6.4.1	400-001	电子病历.病人住院信息	62
6.4.2	400-002	电子病历.病人诊断信息	66
6.4.3	400-003	电子病历.病历回写	67
6.4.4	400-004	电子病历 获取 his 电子病历历史数据	68
6.4.5	400-005	电子病历 获取电子病历医生数据	69
6.4.6	400-006	电子病历 验证登录	70
6.4.7	400-007	电子病历 获取新生儿数据	70
6.4.8	400-008	电子病历 获取体温单	71
6.4.9	400-009	电子病历 获取护理单	74
6.4.10	400-010	电子病历 获取手术信息	76
6.5		5PACS 系统	77
6.5.0		接入指引	77
6.5.1	500-001	检查项目查询	77
6.5.2	500-002	按申请单号获取申请单	80
6.5.4	500-003	回写检查报告	81
6.6		6LIS 系统	82
6.6.0		接入指引	82
6.6.1	600-001	检验项目查询	83
6.6.2	600-002	按申请单号获取申请单	85
6.6.3	600-003	回写检验报告	87
6.7		心电系统	87
6.7.0		接入指引	87
6.7.1	700-001	心电项目查询	88
6.7.2	700-002	按申请单号获取申请单	90
6.7.4	700-003	回写心电报告	92
6.8		分诊叫号	92
6.8.0		接入指引	92

6.8.1 800-001 获取待接诊列表.....	93
6.8.2 800-002 获取门诊待发药/最近 7 天内已发药列表.....	95
6.8.3 800-003 获取待执行检查检验列表.....	96
6.8.4 800-004 接收患者签到状态回写 HIS.....	98
6.9 远程会诊.....	99
6.9.0 接入指引.....	99
6.9.1 300-001 住院病人信息查询.....	99
6.9.2 300-002 门诊病人信息查询.....	99
6.9.3 900-001 回写远程会诊结果.....	100
6.10 报告跨机构调阅.....	101
6.10.0 接入指引.....	101

1. 概述

为减轻基层信息化建设负担、规范信息化建设流程和强化数据应用安全管理,同时满足基本医疗业务数字化、移动化、智能化发展需求,四川省基层医疗卫生机构管理信息系统(以下简称“基层系统”)提供标准化应用接口,支撑基层医疗卫生机构自建信息系统互联互通和数据共享工作。

2. 使用范围

按规定程序免费向基层医疗卫生机构自建信息系统开放,用于移动端挂号缴费查询、双向转诊、电子病历、检查检验、远程会诊等场景接入。

3. 规范性引用文件

《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)》

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则

GB/T 5271.8-2001 信息技术 词汇 第8部分:安全

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

RFC2616 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1

RFC1867 Form-based File Upload in HTML

4. 通讯规范

4.1 通讯协议规范

为确保接口在异构系统间的兼容性数据传输的安全性,接口通讯统一采用与系统无关的HTTPS协议,支持HTTP1.1版本。

4.1.1 请求方法规范

为规避同一接口不同请求方法的实现逻辑不一致而导致的接口调用错乱问题,以及某些请求方法会受到请求参数大小及类型限制的问题,所有接口请求统一采用 POST 请求方法。

4.1.2 请求体格式规范

接口请求体格式支持 xml, 请求头需要设置 Content-Type: text/xml;charset=utf-8。

4.1.3 数据编码格式规范

为防止中文数据在接口调用传输过程中出现乱码的情况,接口传输数据统一采用 UTF-8 编码。

4.1.4 接口安全控制规范

4.1.4.1 接口鉴权

为保障接口访问安全及对访问来源进行识别,所有接入商需先向县(区)卫健局申请接入验证码,由省信息中心统一分配接入验证码,所有接口请求必须首先进行授权校验。

4.1.4.2 信息安全要求

基层医疗信息处理和应用应符合法律、行政法规的规定,防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及大批量数据应用的,应在事前进行个人信息保护影响评估。基层医疗信息应用及数据相关信息系统应具备不低于当地基层系统的网络安全等级保护水平,不得在境外以及非授权的服务器中存储、托管、部署及处理,不得租赁在境外的服务器用于医疗信息管理工作,第三方应用信息系统应优先通过 5G 远程专网访问接口,确需临时通过互联网方式访问的,通过 IP 白名单严格限制接口调用权限和访问时段。严禁基层医疗信息用于商业用途。不得向境外机构提供数据。

4.2 接口定义

4.2.1 接口形式

接口以 webservice 提供,所有接口调用函数入口为 PHIS_Interface,不同业务传入不同交易编号和交易信息。

```
JsonResult OutInfo PHIS_Interface (  
    string TradeCode,  
    string InputParameter
```

)

WebService

Click [here](#) for a complete list of operations.

PHIS_Interface

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
TradeCode:	
InputParameter:	

4.2.2 接口地址

各地基层系统接口将通过以下格式的地址提供访问（默认端口为 2025）：

http://{基层系统应用服务器 IP}:2025/WebService.asmx?op=PHIS_Interface

（若实际部署中端口发生变更，将以最新通知的地址为准。）

4.2.3 参数规范

所有接口的一级参数有且只有 2 个，分为接口交易号和业务类参数

4.2.4 接口参数说明

参数名称	数据类型(长度)	必填	参数说明
TradeCode	String(32)	是	交易码
InputParameter	String	是	业务参数，JSON 格式

4.4 接口响应规范

所有接口的响应一级参数有且只有 1 个，为 JSON 串，JSON 中分为 result 状态和 msg 消息，所有跟业务相关的参数都封装在该 msg 参数中。

返回示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in
  <soap:Body>
    <PHIS_InterfaceResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PHIS_InterfaceResult>{"Result":1,"Msg":[]}</PHIS_InterfaceResult>
    </PHIS_InterfaceResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

4.4.1 接口响应说明

参数名称	数据类型(长度)	必填	参数说明
Result	Integer	是	1 成功, 0 失败
Msg	String	否	为 0 时返回报错信息, 为 1 是返回业务数据

4.5.2 调用示例

```
curl --location 'http://183.220.195.211:6007/WebService.asmx?op=PHIS_Interface%0A'\
```

```
--header 'Content-Type: text/xml; charset=utf-8' \
```

```
--data '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<PHIS_Interface xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
<TradeCode>03</TradeCode>
```

```
<InputParameter>
```

```
  {"验证码":"508D5EEAFA690FBBE0539401A8C0A2B0", "目录类型":"3", "机构编码":"8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F" }
```

```
</InputParameter>
```

```
</PHIS_Interface>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```

5. 接口总览

分类	接口名称	交易码
基础数据类	接口测试	100-001
	登录验证	100-002
	医院综合目录查询(科室、医生、病区、床位)	100-003
	三大目录(药品、诊疗、耗材)	100-004
	三大目录(药品、诊疗、耗材)行数	100-005

	诊断	100-006
	诊断行数	100-007
	机构查询	100-008
	单点登录	100-009
便民惠民 (移动端挂缴查)	获取挂号费用类型	200-001
	获取机构收款账户	200-002
	查询机构挂号模板	200-003
	查询挂号模板下的科室	200-004
	查询科室下的医生	200-005
	获取机构、人员的排班信息	200-006
	预约挂号	200-007
	撤销挂号	200-008
	查询挂号记录	200-009
	门诊待缴费清单查询	200-010
	门诊缴费	200-011
	已缴费列表查询	200-012
	查询缴费清单明细	200-013
	保存门诊退费	200-014
	交易账单数据查询	200-015
双向转诊	获取住院患者个案信息	300-001
	获取门诊患者个案信息	300-002
	接收上级转诊	300-003
电子病历	获取住院患者个案信息	400-001
	获取住院诊断	400-002
	回写电子病历	400-003
	获取 his 电子病历历史数据	400-004
	获取电子病历医生数据	400-005
	电子病历验证登录	400-006
	获取新生儿数据	400-007
	获取体温信息	400-008
	获取护理信息	400-009
	获取手术信息	400-010
PACS 系统	检查项目查询	500-001
	按申请单号获取申请单	500-002
	回写报告	500-003
LIS 系统	检验项目查询	600-001

	按申请单号获取申请单	600-002
	回写报告	600-003
心电系统	心电检查项目查询	700-001
	按申请单号获取申请单	700-002
	回写检查报告	700-003
分诊叫号	获取挂号列表	800-001
	获取门诊待发药患者列表	800-002
	获取待执行检查检验列表	800-003
	接收患者签到状态回写	800-004
远程会诊	获取门诊患者个案信息	300-002
	获取住院患者个案信息	300-001
	远程会诊回写	900-001

6. 交易详细说明

6.1 基础数据类

6.1.1 100-001 接口测试

交易名称	接口测试			
接口说明	此接口用于检测接口客户端是否与 HIS 系统中心服务器相连通			
入口参数				
交易编号	100-001			
交易参数	{“厂商编号”:“厂商编号”}			
出口参数				
交易成功	{“result”:“1”,“msg”:“接口测试成功”}			
交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
厂商编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	厂商编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	本编号为厂商在 HIS 系统中的唯一标识，

				四川省信息卫生中心 统一编制，由各厂商 申请获取
交易编号：				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数：				
序号	名称	约束	类型	说明
交易输出：				
代码	名称	约束	类型	说明

6.1.2 100-002 登录验证

交易名称	登录验证
接口说明	此接口用于医院用户登录医保报账客户端的安全验证，用户名与密码由HIS系统统一分配
入口参数	
交易编号	100-002
交易参数	{"0 用户名": "用户名", "1 密码": "密码", "2 厂商编号": "厂商编号"}
出口参数	
交易成功	<pre> {"result": "1", "msg": {"0 验证码": "验证码", "1 职员 ID": "职员 ID", "2 职员姓名": "职员姓名", "3 机构编码": "机构编码", "4 机构名称": "机构名称", "5 管辖区划": "管辖区划" } } </pre>

	}			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
厂商编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	厂商编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	本编号为厂商在 HIS 系统中的唯一标识，四川省信息卫生中心统一编制，由各厂商申请获取
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	用户名	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
2	密码	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
3	厂商编号	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	职员 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
3	职员姓名		VARCHAR2(20)	
4	机构编码		VARCHAR2(32)	
5	机构名称		VARCHAR2(200)	
6	管辖区划		VARCHAR2(32)	

6.1.3 100-003 医院综合目录查询(科室、医生、病区、床位)

交易名称	医院综合目录查询(科室、医生、病区、床位)
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中科室、医师、病区、床位的基本信息

入口参数				
交易编号	100-003			
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 目录类型": "目录类型", "2 目录名称": "目录名称", "3 机构编码": "机构编码" }			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 目录编码": "目录编码", "1 目录名称": "目录名称", "2 助记码": "助记码", "3 目录类别名称": "目录类别名称", "4 备注": "备注" }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	目录类型	NOT NULL	NUMBER	0 科室、1 医生、2 病区、3 床位
3	目录名称		VARCHAR2(20)	
4	机构编码		VARCHAR2(50)	取接口 30 返回的 ID
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	目录编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
2	目录名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
3	助记码		VARCHAR2(20)	

4	目录类别名称		VARCHAR2 (20)	
5	备注		VARCHAR2 (100)	目录类型 1: 返回医生所在科室的编码; 目录类型 3: 返回床位所在的病区编码。
6	科室编码		VARCHAR2 (50)	
7	科室名称		VARCHAR2 (50)	
8	病区		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
9	机构编码		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
10	国家医保编码		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
11	用户账号		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
12	医执人员执业证书编码		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
13	医执人员资格证书编码		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
14	身份证		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
15	医执人员类别		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
16	医护人员类型		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
17	照片		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
18	简介		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
19	角色		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
20	职称编码		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
21	职称名称		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
22	联系电话		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回
23	性别		VARCHAR2 (50)	目录类型为 1 返回

6.1.4 100-004 医院三大目录查询(药品、诊疗、耗材)

交易名称	医院三大目录查询(药品、诊疗、耗材)
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中药品、诊疗、耗材三大目录的基本信息
入口参数	

交易编号	100-004
交易参数	<pre>{ "0 验证码": "验证码", "1 目录类型": "目录类型", "2 目录名称": "目录名称", "3 开始行数": "开始行数", "4 结束行数": "结束行数", "5 开始时间": "开始时间", "6 结束时间": "结束时间", "7 机构编码": "机构编码" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{ "0 目录编码": "目录编码", "1 目录名称": "目录名称", "2 助记码": "助记码", "3 目录类别名称": "目录类别名称", "4 单位": "单位", "5 规格": "规格", "6 剂型": "剂型", "7 生产厂家名称": "生产厂家名称", "8 备注": "备注", "9 创建时间": "创建时间", "10 包装单位": "包装单位", "11 转换系数": "转换系数", "12 国药准字号": "国药准字号", "13 药品本位码": "药品本位码", "14 包装材质": "包装材质", "15 炮制方法": "炮制方法", "16 地区": "地区", "17 类别": "类别", "18 是否启用": "是否启用" }] }</pre>

交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NUL1	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NUL1	VARCHAR2 (32)	
2	目录类型	NOT NUL1	NUMBER	0 中药、1、西药、2 诊疗、3 耗材、5 疫苗、6 血液
3	目录名称		VARCHAR2 (20)	
3	开始行数	NOT NUL1	NUMBER (16, 2)	
4	结束行数	NOT NUL1	NUMBER (16, 2)	
5	开始时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 15:11:22
6	结束时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 23:59:59
7	机构编码		VARCHAR2 (50)	取接口 30 返回的 ID
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	目录编码	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	
2	目录名称	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	
3	助记码		VARCHAR2 (20)	
4	目录类别名称	NOT NUL1	VARCHAR2 (20)	
5	单位		VARCHAR2 (20)	
6	规格		VARCHAR2 (50)	
7	剂型		VARCHAR2 (20)	
8	生产厂家名称		VARCHAR2 (100)	
9	备注		VARCHAR2 (100)	
10	创建时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 23:59:59

6.1.5 100-005 医院三大目录行数(药品、诊疗、耗材)

交易名称	医院三大目录行数(药品、诊疗、耗材)			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中药品、诊疗、耗材三大目录的行数			
入口参数				
交易编号	100-005			
交易参数	<pre>{ "0 验证码": "验证码", "1 目录类型": "目录类型", "2 目录名称": "目录名称", "3 开始时间": "开始时间", "4 结束时间": "结束时间", "5 机构编码": "机构编码" }</pre>			
出口参数				
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{"0 行数": "行数"}] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	目录类型	NOT NULL	NUMBER	0 中药、1、西药、2 诊疗、3 耗材、5 疫苗、6 血液
3	目录名称		VARCHAR2(20)	
4	开始时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 15:11:22

5	结束时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 23:59:59
6	机构编码		VARCHAR2(50)	取接口 30 返回的 ID
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	行数	NOT NULL	NUMBER	

6.1.6 100-006 ICD10 数据查询

交易名称	ICD10 数据查询		
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中 ICD10 的基本信息		
入口参数			
交易编号	100-006		
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 病种名称": "病种名称", "2 开始行数": "开始行数", "3 结束行数": "结束行数", "4 开始时间": "开始时间", "5 结束时间": "结束时间", "6 疾病类别": "疾病类别", "7 诊断版本": "诊断版本" 病案直报系统; 医保国临版 }		
出口参数			
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 疾病编码": "疾病编码", "1 病种名称": "病种名称", "2 助记码": "助记码", "3 备注": "备注", "4 创建时间": "创建时间", "5 疾病 ID": "疾病 ID" }] }		

	}			
交易失败	{ “result” :” 0” ,” msg” :” 错误信息” }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NUL1	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NUL1	VARCHAR2 (32)	
2	病种名称		VARCHAR2 (20)	
3	开始行数	NOT NUL1	NUMBER (16, 2)	
4	结束行数	NOT NUL1	NUMBER (16, 2)	
5	开始时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 15:11:22
6	结束时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 23:59:59
7	疾病类别		NUMBER	0 西医诊断、1 中医诊断、空或 NULL 全部(默认为空)
8	诊断版本		Varchar2 (50)	病案直报系统 或者 医保国临版
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	病种编码	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	
2	病种名称	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	
3	助记码		VARCHAR2 (20)	
4	备注		VARCHAR2 (100)	
5	创建时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 23:59:59
6	疾病 ID		VARCHAR2 (32)	

6.1.7 100-007 ICD10 数据行数

交易名称	ICD10 数据行数			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中 ICD10 数据的行数			
入口参数				
交易编号	100-007			
交易参数	{"0 验证码": "验证码", "1 病种名称": "病种名称", "2 开始时间": "开始时间", "3 结束时间": "结束时间", "4 疾病类别": "疾病类别", "5 诊断版本": "诊断版本" 病案直报系统; 医保国临版 }			
出口参数				
交易成功	{"result": "1", "msg": [{"0 行数": "行数"}] }			
交易失败	{"result": "0", "msg": "错误信息"}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	病种名称		VARCHAR2(20)	
3	开始时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 15:11:22
4	结束时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 23:59:59
5	疾病类别		NUMBER	0 西医诊断、1 中医诊断、空或 NULL 全部(默

				认为空)
6	诊断版本			病案直报系统 或者 医保国临版
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	行数	NOT NULL	NUMBER	
2	目录名称	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	

6.1.8 100-008 医疗机构信息查询

交易名称	医疗机构信息查询			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中医疗机构的详细信息			
入口参数				
交易编号	100-008			
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 医院名称": "医院名称" }			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{"0ID": "ID", "1 医院名称": "医院名称", "2 地址": "地址", "3 联系电话": "联系电话", "4 邮政编码": "邮政编码", "5 联系人": "联系人"}] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明

1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	医院名称		VARCHAR2(100)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	其它接口中的“机构编码”调用该 ID
2	医院名称	NOT NULL	VARCHAR2(100)	
3	地址		VARCHAR2(100)	
4	联系电话		VARCHAR2(20)	
5	邮政编码		VARCHAR2(10)	
6	联系人		VARCHAR2(20)	

6.1.9 100-009 His 单点登录验证接口

交易名称	His 单点登录验证接口
接口说明	His 单点登录验证接口
入口参数	
交易编号	100-009
交易参数	{“验证码”:“44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A”, “Token”:“161476CA0D085C1A4380FF8BA403764F660EB9DD49E281C73EE277B0B EA536CCA947D3AF83A047D7335FF5B0E6E0D04EDC29FE917E35FDBF046125348A3 8D48334665745A772DCC8C17D8B097B89F26AB67BFD49FF2FD709B20C405E39897 05A1374F9CD050F12C4CDC16567D74C51199620C1D74C55D6C09940C07A0848451 A03187C333ADE3DA623C32FDF9803E3E944F425D901F8AD98ED9FBF03FDD988E0 BF7E5E78223C82F2B670445A82FC8604163C9D62C0FE2643EC323BAE5E63645D2C 215634FEE139B655266D1EDDF08F1591461E13340DFADBBDE85A50322754EFA364

	AACEE85969D857BF34982AAC116320C8DC69FA33B24276F4DECFFD3D97”}			
出口参数				
交易成功	{“AccountID”:“9BABE493DC4D40F79AB3AFE7BFE45C1A”,“EmpName”:“欧**”,“OrgID”:“8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F”,“EmpID”:“76152D5621FD43B5B43BD0A7EE2A9000”,“OrgName”:“***中心卫生院”}			
交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	3102
交易参数:				
代码	名称	约束	类型	
1	验证码	NOT NULL	string	
2	Token	NOT NULL	string	来自 his 的 token
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	Result		int	1 成功 ,0 失败
2	Msg		Sting	错误信息

单点登录接入指引

- 1、由第三方系统提供登录中转页，需接收 HIS 传的 url 参数
- 2、由 HIS 调用第三方系统中转登录页，如：
<第三方系统 ip+ /LoginByHis?Token=xvcvxcvxcvxcv> >xxx 系统
- 3、对方获取到 token 后调用 HIS 接口（交易号 9000）获取 token


6.2 移动端挂缴查

6.2.0 接入指引

● 接入方式

- 1) 厂商按场景调用 HIS 接口，完成交易后再向 HIS 接口回写，所有回写都需和机构指定账号绑定，需要每个机构建立一个指定的名字叫"虚拟收费人员"，后续流程会用到虚拟收费人员 ID(请记得一定要给该人分配科室并设置当前科室，否则退号会报错)，可以

通过 100-003 交易获取人员列表，目录编码即 ID，并分配好登录账号，可通过该账号进去查询缴费明细等。

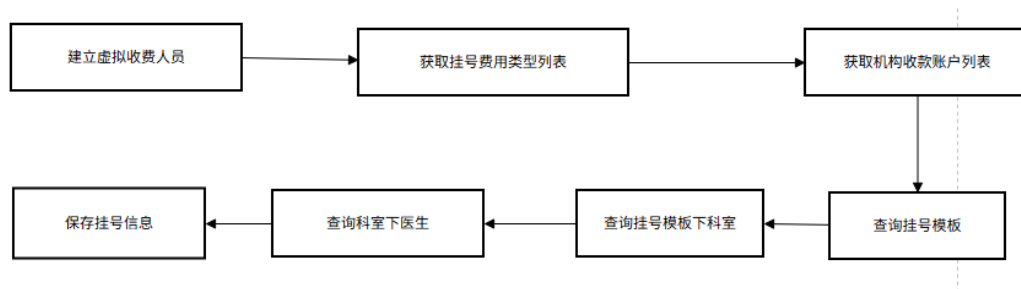

● 接入流程

1) 常规挂号

第 1 步：200-001 获取挂号费用类型列表(该接口属基础数据，可以提前拉取一次，后期在交易中写死成:"全自费")

第 2 步：200-002 获取机构收款账户（缴费方式）列表(该接口属基础数据，可以提前拉取一次，后期已有数据不会发生变化，可能会有机构新增的自定义收款账户，一般固定移动支付，如果列表没有，联系机构管理员启用)

第 3 步：200-003 查询挂号模板(该模板由医院自定义，可为手机端写死一个：网络挂号模板)

第 4 步：200-004 查询挂号模板下科室（每个模板可以关联不同科室）

第 5 步：200-005 查询科室下医生(由挂号人选择医生)

第 6 步：在 HIS 端由机构管理员角色新增一个虚拟收费员并分配科室，后续 200-007 和 200-011 等接口使用虚拟收费员 ID，方便区分该次挂号或缴费是通过移动支付或者公众号产生，也方便后期对账

第 7 步：200-007 保存挂号信息，示例如下：

```

{
  "验证码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A",
  "病人姓名": "xxx",
  "病人性别": "1",
  "身份证号码": "511xxx",
  "收费人员 ID":
    "3D32D7B90C7C45779D4622B99050349C",
  "金额": "0.01",
  "费用类型 ID":
    "26BA8A4EAD56487F84DB51CE40DF5528",
  "模板 ID":
    "24C719D1DA8748B0A0DB670879ED66C0",
  "科室 ID":
    "D6B628FA9D2F428C9192419480A732CE",
  "医生 ID":
    "76152D5621FD43B5B43BD0A7EE2A9000",
  "挂号日期": "2022-09-12 18:00:00",
  "缴费方式列表":
    "[{"PaymentID": "78556537BF751787E0539401A8C0A6C8", "OrgAccID": "7890A61534912AF5E0539401A8C0A55E", "Fee": "0.01"}]",
  "厂商唯一标识": "test",
  "地址": "
  
```

测试地址","联系电话":"-","工作单位":"测试工作单位","职业":"测试职业"}

2) 使用预约排班挂号

支持患者直接按科室或按医生挂号

第1步：200-001 获取挂号费用类型列表(该接口属基础数据，可以提前拉取一次，后期在交易中写死成:"全自费")

第2步：200-006 获取机构、人员的排班信息

第3步：200-003 查询挂号模板(该模板由医院自定义，可为手机端写死一个：网络挂号模板)

第4步：200-007 保存挂号信息

3) 门诊缴费

第1步：200-002 获取机构收款账户（缴费方式）列表(该接口属基础数据，可以提前拉取一次，后期已有数据不会发生变化，可能会有机构新增的自定义缴费方式，一般固定移动支付，如果列表没有，联系机构管理员启用)

第2步：200-010 待缴费门诊费用清单查询

第3步：200-011 门诊缴费

四川省基层医疗卫生机构管理信息系统-嵌入式接口设计

“4 挂号ID”: 挂号ID”,

“5 总金额”: 总金额”,

“6 缴费流水号”: 缴费流水号”,

“7 缴费方式列表”: “[{“PaymentID”: “支付方式ID”,

“OrgAccID”: “账户ID”,

“Fee”: “金额”}]””,

“8 厂商唯一标识”: 厂商唯一标识”,

“9 医保信息”: “[{“个人账户支付”: “100.00”, “参保身份”: “城镇职工医保”, “统筹支付”: “100.00”, “医保号码”: “311232121111”, “医保类型”: “城镇职工医保”, “其他支付”: “100.00”, “医保支付金额”: “56.99”}]””,

“10 setinfo”: {

“set_time”: “2023-04-19 08:20:38”,

“cvlser_v_pay”: 0,

“hifda_pay”: 0,

“cvlser_v_flag”: “0”,

“aed_type”: “11”,

“exp_content”: null,

4) 退挂号

第1步：展示挂号记录,200-009 查询挂号记录

第2步：厂商自行原路退费

第3步：200-008 退挂号，若电票会自动冲销电票

提醒：手机挂号单在 pc 端只能现金退号

5) 门诊退费

为避免医院已发药或已完成医技检查，但未及时在系统上操作造成误退损失，暂不

建议手机端退费；

移动支付可以在窗口上选择现金退费或原路退费（需厂商提供退费接口）。

6)对账

第 1 步：200-015 获取交易账单数据查询

第 2 步：各厂商自行拉取账单数据后，自行对账

6.2.1 200-001 获取挂号费用类型

交易名称	获取挂号费用类型列表			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中挂号费用类型列表			
入口参数				
交易编号	200-001			
交易参数	{ "0 验证码": "验证码" }			
出口参数				
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{ "1 费用类型 ID": "费用类型 ID", "2 费用类型名称": "费用类型名称" }] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
0	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明

1	费用类型 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	费用类型名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	

6.2.2 200-002 获取机构收款账户（缴费方式）

交易名称	获取机构收款账户（缴费方式）列表			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中机构支付方式列表			
入口参数				
交易编号	200-002			
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 机构 ID": "机构 ID" }			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": ["1 PaymentID": "支付方式 ID", "2 Payment": "支付方式名称", "3 PayPy": "拼音简写", "4 OrgAcc": "账户列表", "5 selectedAcc": "选中的账户 ID"] } }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
0	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	

1	机构 ID	Not NULL	VARCHAR2 (32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	PaymentID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	Payment	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
3	PayPy	Not Null	VARCHAR2 (50)	
4	OrgAcc	Not Null	Array	
5	selectedAcc	Null	Varchar2 (32)	app/ 公众号程序可以 不用理会该值

6.2.3 200-003 查询机构挂号模板

交易名称	查询机构挂号模板
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中挂号模板
入口参数	
交易编号	200-003
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 机构编码": "机构编码" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "1 模板 ID": "模板 ID", "2 模板名称": "模板名称", "3 挂号金额": "挂号金额", "4 状态": "状态", }] }

交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	模板 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	模板名称	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
3	挂号金额	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
4	状态	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	0 禁用 1 启用

6.2.4 200-004 查询挂号模板下的科室

交易名称	查询挂号模板下科室
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中挂号模板下科室
入口参数	
交易编号	200-004
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 机构编码": "机构编码", "2 模板 ID": "模板 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "1 科室编码": "科室编码", "2 科室名称": "科室名称"}]

	}]			
	}			
交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
3	模板 ID	NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	科室 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	科室名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	

6.2.5 200-005 查询科室下的医生

交易名称	查询科室下医生
接口说明	此接口用于获取 HIS 科室下医生
入口参数	
交易编号	100-011
交易参数	<pre> { "0 验证码": "验证码", "1 机构编码": "机构编码", "2 科室 ID": "科室 ID" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre> { "result": "1", "msg": [{</pre>

	"1 医生 ID": "医生 ID", "2 医生名称": "医生名称" }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
3	科室 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	医生 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	医生名称	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	

6.2.6 200-006 获取机构、人员的排班信息

交易名称	获取机构、人员的排班信息
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中机构、人员的排班信息
入口参数	
交易编号	200-006
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 机构 ID": "机构 ID" "2 医生 ID": "医生 ID" "3 开始日期": "开始日期" "4 结束日期": "结束日期" }

	"5 科室 ID": "科室 ID"			
	}			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 排班 ID": "排班 ID", "1 医生 ID": "医生 ID", "2 医生姓名": "医生姓名", "3 排班日期": "排班日期", "4 班次": "班次", "5 线上限制挂号数量": "线上限制挂号数量", "6 线上已挂号数量": "线上已挂号数量", "7 线下限制挂号数量": "线下限制挂号数量", "8 线下已挂号数量": "线下已挂号数量", "9 当前科室名称": "当前科室名称", "10 当前科室 ID": "当前科室 ID" " }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
3	医生 ID		VARCHAR2 (32)	医生 ID 为空时查询整个机构的排班信息，不为空时查询指定医生的排班信息

4	开始日期	NOT NULL	VARCHAR2(10)	YYYY-MM-DD
5	结束日期	NOT NULL	VARCHAR2(10)	YYYY-MM-DD
6	科室 ID		VARCHAR2(32)	科室 ID 不为空时查询当前科室下的排班情况
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	医生 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	医生姓名	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
3	排班日期	NOT NULL	VARCHAR2(10)	YYYY-MM-DD
4	班次	NOT NULL	VARCHAR2(50)	上午、下午
5	线上限制挂号数量	NOT NULL	Decimal	当前排班线上限制挂号数量
6	线上已挂号数量	NOT NULL	Decimal	当前排班线上已挂号数量
7	线下限制挂号数量	NOT NULL	Decimal	当前排班线下限制挂号数量
8	线下已挂号数量	NOT NULL	Decimal	当前排班线下已挂号数量
9	当前科室名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	当前科室名称
10	当前科室 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	当前科室 ID

6.2.7 200-007 预约挂号

交易名称	门诊挂号
接口说明	保存挂号信息
入口参数	
交易编号	200-007
交易参数	{“验证码”:“验证码”, “病人姓名”:“病人姓名”, “病人性别”:“病人性别”, “身份证号码”:“身份证号码”, “收费人员 ID”:“收费人员 ID”,

	“金额”：“金额”， “费用类型 ID”：“费用类型 ID”， “模板 ID”：“模板 ID”， “科室 ID”：“科室 ID”， “医生 ID”：“医生 ID”， “缴费方式列表”：“ [{\ “PaymentID\” : \” 支付方式 ID\” , \ “OrgAccID\” : \” 账户 ID\” , \ “Fee\” , \” 金额\” }] ” , “挂号日期”：“挂号日期”， “厂商唯一标识”：“厂商唯一标识”， “缴费流水号”：“缴费流水号”， “医保信息”：“ {\” 个账支付\” : \” 100.00\” , \” 参保身份\” : \” 城镇职工医保\” , \” 统筹支付\” : \” 100.00\” , \” 医保号码\” : \” 3112321211111\” , \” 其他支付\” : \” 100.00\” , \” 支付后账户余额\” : \” 56.99\” , \” 医保就诊编号\” : \” 1232122\” } ” , “地址”：“地址”， “联系电话”：“联系电话”， “工作单位”：“工作单位”， “职业”：“职业” “挂号开始时间”：“挂号开始时间” “挂号结束时间”：“挂号结束时间” “挂号类型”：“挂号类型” “证件类型”：“证件类型” “门诊分类”：“门诊分类” “民族”：“民族”
出口参数	
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{ "ID": "ID",</pre>

	<pre> "CODE": "CODE", "SEQ": "SEQ" , "FULLCODE": "FULLCODE" , "REG_FEE": "REG_FEE" , "是否三日内复诊免费挂号": "是否三日内复诊免费挂号" }] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	病人姓名	NOT NULL	VARCHAR2 (20)	
3	病人性别	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	1 男 2 女 9 未知
5	身份证号码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	当证件类型不为空时 该值表示对应证件类型 的证件号码
7	收费人员 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
8	金额	NOT NULL	Decimal (20, 2)	
9	费用类型 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
	模板 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
	科室 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
	医生 ID		VARCHAR2 (32)	
	PaymentID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
	OrgAccID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
	挂号日期		VARCHAR2 (20)	格式 1: YYYY-MM-DD, 格式 2: YYYY-MM-DD HH24:MI:SS (2019-10-01 14:00:00 适用于

				启用了医生排班的预约挂号，时间段在下午表示挂下午的号) 注：为空默认为当前时间
	厂商唯一标识	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
	缴费流水号		VARCHAR2(20)	
	医保信息		Varchar2(500)	医保自助缴费后回写的医保信息，为JSON字符串（当支付方式列表中含有接口报账回写时，不能为空）
	地址		VARCHAR2(100)	
	联系电话		VARCHAR2(20)	
	工作单位		VARCHAR2(100)	
	职业		VARCHAR2(20)	幼托儿童 散居儿童 学生(大中小学) 教师 保育员及保姆 餐饮食品业 商业服务 医务人员 工人 民工 农民 牧民 渔(船民) 干部职员 离退人员 家务及待业 不详 其他
	挂号开始时间		VARCHAR2(20)	YYYY-MM-DD HH24:MI:SS
	挂号结束时间		VARCHAR2(20)	YYYY-MM-DD HH24:MI:SS
	挂号类型		VARCHAR2(20)	默认值为 0 正常挂号 1 预挂号 2 挂号登记

				默认 0 正常挂号且收费, 1 医保移动支付预约挂号 (医保报账成功后需配合 30-83 接口完成挂号缴费动作), 2 挂号登记 (同门诊接诊中的医生登记功能, 可直接发送至收费室收挂号费)
	证件类型		VARCHAR2(20)	传值为编码 (如居民身份证传 01), 允许为空, 为空时默认为 01 居民身份证 证件类型字典表如下: 01 居民身份证 03 护照 04 军官证 06 港澳居民来往内地通行证 07 台湾居民来往内地通行证 08 外国人永居证 99 其他法定有效证件 注: 本次改动 3.16 及以上版本 2025 年 4 月 17 日以后的包有效
	门诊分类		VARCHAR2(1)	传值为编码 (如普通门诊传 0), 允许为空, 为空时默认为 0 普通门诊 门诊分类字典表如下: 0 普通门诊 1 急诊 2 发热门诊 3 新冠门诊 注: 本次改动 3.19 及以上版本 2025 年 4 月 25 日以后的包有效
	民族		VARCHAR2(2)	允许为空, 请参照 GB/T 3304-1991 传值, 如汉族传 01

交易输出：				
代码	名称	约束	类型	说明
1	ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	挂号 ID
2	CODE		VARCHAR2(20)	挂号 CODE（门诊号）
3	SEQ		VARCHAR2(20)	就诊序号
4	FULLCODE		VARCHAR2(30)	完整的挂号 CODE
5	REG_FEE		VARCHAR2(20)	实际挂号费用
6	是否三日内复诊免费 挂号			0 否 1 是 如果机构启用了“三日内复诊免费挂号”的参数，病人在该机构三日内存在相同的挂号模板相同的科室则满足条件，该值为 1，返回的 REG_FEE 挂号费为 0，厂商应根据这个值来判断是否应该收取用户的挂号费。

6.2.8 200-008 撤销挂号

交易名称	退挂号
接口说明	此接口用于厂商在 HIS 系统中退挂号
入口参数	
厂商编号	本编号为厂商在 HIS 系统中的唯一标识，四川省信息卫生中心统一编制，由各厂商申请获取
交易编号	200-008
交易参数	{ "0 验证码": "验证码",

	"1 挂号 ID": "挂号 ID", "2 收费人员 ID": "收费人员 ID", }			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": {} }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
厂商编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	厂商编号	NOT NULL	string	
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
0	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
1	挂号 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	挂号 ID
2	收费人员 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明

6.2.9 200-009 查询挂号记录

交易名称	查询挂号记录
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中的挂号记录
入口参数	
交易编号	200-009
交易参数	{"0 验证码": "验证码", "身份证号码": "身份证号码",

	“机构编码”：“机构 ID”， “开始日期”：“开始日期”， “结束日期”：“结束日期”， “是否获取收费信息”：“否” }
出口参数	
交易成功	<pre> {"result": "1", "msg": [{ "1 挂号 ID": "挂号 ID", "2 挂号时间": "挂号时间", "3 科室": "科室", "4 医生": "医生", "5 医院名称": "医院名称", "6 门诊号": "门诊号", "7 就诊序号": "就诊序号", "8 是否可退": "是否可退", "9 姓名": "姓名", "10 身份证号码": "身份证号码", "11 状态": "状态", "12 金额": "金额", "13 缴费流水号": "缴费流水号", "14 挂号模板 ID": "挂号模板 ID ", "15 来源": "来源 ",] }</pre>
交易失败	{"result": "0", "msg": "错误信息"}
参数详细说明:	
交易编号:	

代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	身份证号	NOT NULL	VARCHAR2(18)	可为空，为空时查询该机构下指定时间段内的所有挂号信息
3	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
4	开始日期	NOT NULL	VARCHAR2(10)	YYYY-MM-DD
5	结束日期	NOT NULL	VARCHAR2(10)	YYYY-MM-DD
6	是否获取收费信息		VARCHAR2(10)	可为空，默认为“否”，如需获取缴费流水号请传入“是”
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	挂号 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	挂号时间	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
3	科室	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
4	医生	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
5	医院名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
6	门诊号		VARCHAR2(50)	
7	就诊序号		VARCHAR2(50)	
8	是否可退	NOT NULL	VARCHAR2(1)	0 否 1 是
9	姓名	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
10	身份证号码	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
11	状态		VARCHAR2(1)	-1' 已退号' 0' 待接诊' 1' 接诊中' 2, ' 完成接诊' 其他, ' 未知状态'
12	金额		VARCHAR2(10)	
13	缴费流水号		VARCHAR2(50)	入参“是否获取收费

				信息“不传或值为”否”时，不返回缴费流水号
14	挂号模板 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
15	来源	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	返回值：线上、线下

6.2.10 200-010 门诊待缴费清单查询

交易名称	查询费用清单
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中的费用清单
入口参数	
交易编号	200-010
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "挂号 ID": "挂号 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "1 CFee": "处方费用", "2 CFID": "处方 ID", "3 CFCODE": "处方号", "4 Oper": "开单人", "5 OperDept": "开单科室", "6 OperDate": "开单时间", "7 QdList": "清单明细" }] }
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }
参数详细说明:	

交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	挂号 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	CFfee	NOT NULL	Decimal(20,4)	处方费用合计
2	CFID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	处方 ID
3	CFCODE	NOT NULL	VARCHAR2(50)	处方号
4	Oper	NOT NULL	Varchar2(50)	开单人
5	OperDept	NOT NULL	Varchar2(50)	开单科室
6	OperDate	NOT NULL	Date	开单时间
7	QdList	NOT NULL	Array	该处方的清单明细

6.2.11 200-011 门诊缴费

交易名称	门诊缴费
接口说明	此接口用于 HIS 中的门诊收费
入口参数	
交易编号	200-011
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 处方 IDS": "处方 IDS ", "2 收费人员 ID": " 收费人员 ID", "3 机构 ID": " 机构 ID", "4 挂号 ID": " 挂号 ID", "5 总金额": " 总金额", "6 缴费流水号": " 缴费流水号", }

	“7 缴费方式列表”：” [{\ “PaymentID\” : \” 支付方式 ID\” , \ “OrgAccID\” : \” 账户 ID\” , \ “Fee\” , \” 金额\” }]” , “8 厂商唯一标识” : \” 厂商唯一标识” , “9 医保信息” : \” { \” 个账支付\” : \” 100.00\” , \” 参保身份\” : \” 城镇职工医保\” , \” 统筹支付\” : \” 100.00\” , \” 医保号码\” : \” 3112321211111\” , \” 结算编号\” : \” js202199921419\” , \” 其他支付\” : \” 100.00\” , \” 支付后账户余额\” : \” 56.99\” } ” , 10 “setlinfo” : { “setl_time” : “2023-04-19 08:20:38”, “cvlserv_pay” : 0, “hifdm_pay” : 0, “cvlserv_flag” : “0”, “med_type” : “11”, “exp_content” : null, “brdy” : “1949-11-12”, “naty” : “01”, “psn_cash_pay” : 9.13, “certno” : “510623*****2126”, “hifmi_pay” : 0, “psn_no” : “51000051060012316003668876”, “act_pay_dedc” : 0, “mdtrt_cert_type” : “03”, “balc” : 0, “medins_setl_id” : “H51062300343202304190820370038”, “psn_cert_type” : “01”, “acct_mulaid_pay” : 0, “clr_way” : “1”, “hifob_pay” : 0,
--	---

	<pre>"oth_pay": 0, "medfee_sumamt": 26.31, "hifes_pay": 0, "gend": "1", "mdtrt_id": "510600G000001242236", "acct_pay": 0, "fund_pay_sumamt": 17.18, "fulamt_ownpay_amt": 0, "hosp_part_amt": 0, "setl_id": "510600G002311232228", "inscp_scp_amt": 22.91, "insutype": "390", "maf_pay": 0, "psn_name": "张 ee", "psn_part_amt": 9.13, "clr_optins": "510623", "pool_prop_selfpay": 0.75, "psn_type": "15", "hifp_pay": 17.18, "overlmt_selfpay": 0, "preselfpay_amt": 3.4, "age": 73, "clr_type": "99939", "mdtrtarea_admvs": "510623", "insuplc_admdvs": "510600" } }</pre>
出口参数	

交易成功	{ "result": "1", "msg": { "0 门诊 ID": "门诊 ID", "1 总费用": "成功收费费用", "2 收费记录 ID": " 收费记录 ID", "3 电子票据信息": "JSON 字符串, 机构对接电子票据后才有" } }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
0	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
1	处方 IDS	NOT NULL	Varchar2	处方 ID 用 , 分隔
2	虚拟收费人员 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
3	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
4	挂号 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
5	总金额	NOT NULL	Decimal(20,2)	
6	缴费流水号	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
7	缴费方式列表	NOT Null	Array	方式字典通过 30-99 获取
8	厂商唯一标识	Not Null	Varchar2(50)	厂商唯一标识 退费时会验证, 标识不一样不允许退费
9	医保信息		Varchar2(500)	医保自助缴费后 回写的医保信息, 为 JSON 字符串 (当支付方式列表中含有接口报账回写时, 不能为空)
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
0	门诊 ID	NOT NULL	Varchar(32)	

1	总费用	NOT Null		
2	收费记录 ID	NOT NULL	Varchar (32)	可用于门诊退费入参
3	电子票据信息		Varchar2	机构对接电子票据后才有, 这里可能会有三种情形, 只有普通门诊票, 只有通用非税票和两种类型的票据都有, 示例:

Version:1.0 StartHTML:000000214 EndHTML:000004957 StartFragment:000000270 EndFragment:000004930 StartSelection:000000350 EndSelection:000004930
SourceURL:http://localhost:6793/WebService.asmx/HIS_Interface
{"Result":1,"Msg":{"门诊ID":"7144FADDD0C9440E9B0936C513CF853B","总费用":20,"收费记录ID":"B82BFA69C1CF4A1B853C3EE5A2377074","电子票据信息":{"门诊票据代码":"51060118","门诊票据号码":"0000519604","门诊校验码":"c2ac70","二维码":"iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAK8....","备注":"请登录 http://czt.sc.gov.cn/pjfw 查验。"},"非税票据代码":"51010120","非税票据号码":"0000060730","非税校验码":"9b620b","二维码":"iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAK8AAACvCAIAAAAE8BkiAAAFsk1EQVR42u3dSXIBQQwFUd7/0vLKEfJEfATKMrMX1Jq9VCPUZjCfnx4ePw8Hr4Cj981PLLj2QUqZ/35o/D00o2VbqP0Bxd+GV1BNahBDWo40VDbZg7eI7+3tTCV7vAESglT+CPq9C/Pu0Ma1KCGkgb8sUvxBxWahDffC5XmVhoPudSgBjWo4aIGap80s75eSNFjSv1yL+hRgxRuoIbvomFTzFxsEYYLYSkTz67VoAY1qGFIA5U4hQ2bcFem6FDtKyoi+R6VaTWoQQ3/qYZwN/WT65+80LSLn6jB9fi/NMxNIVDjCFTWF6aj1GxHGNBMrZoa1KAGNfxbw0ITBc8552qad2+D0tBYHTWoQQ1qeKIBjwDCbgoFbmHj70Ub4Vzg00CFGtSgBjWUNGw0BIQEqaG0V0tZw5iAjBvUoAY1qGEg76LoP0iDCjLwkIKKq5KFU4Ma1KCGngb8LudKmVT8gWe8vWCFmjU5vzE1qEENaihp6JX8w10ZeaQyyqE9uH0beK/r/HQ1qEENasA1UEXAzeEDvO650LXCM/lyLVINa1CDGgYyKkqjj7eCNp09uaS6d4f1+QY1qEENaijON4Q1NjyJpa5FydvMeKkMvD/togY1qEENRRa9FcLnCeYKfOFwB1W9nf76qUENa1BDrxYZ7nn4X6b6YXNFSSoCWEmcoDKtBjWoQQ0DmzpVNzt7j2EWilPGy53lWqQa1KAGNcQaqLper+D4Ij2huTS7F7UgMZwa1KAGNZRqkeH18LYTVY+bW06qCTcXUGa9TDWoQQ1q2E21QjFz+zSVYeKpgwdYf88w1aAGNaJhafUJ7+jjWejmRruZxIZPGn6j1KAGNaJhXE04/YQZHa4KT5ivRD/UJU4zTDWoQQ1qKGpYeLNs6wW8erg943npXB1XDWpQgxoaGsKZrTDrw3dT6n7C/R4PetgUWglqUIMaehrCVzMXHAzV4z4GJsiR4YN2rfb86mpQgxRucKIhXFe8PoJnk3j+Rg0ozD1FvxapBjWoQQ2fNOC1P3zPC+MG6g4XCqDhAyYVATWoQQ1qKGmgaPFA54qkl6Z5Jj7RrHJJsBrUoAY1hLNPmw2thWWgcjwqlaTGI5J0XQ1qUIManmhY6KnjiSVelJwbPrjYiCpdVA1qUIManmiYayBdaVaF2yqV34ZvYzOpVoMa1KCGpGtFPTbe68LTtvBdzlbiEjUoAY1qOFLDQvbfjXC7PHodf3MfD/lyxOrU4r02pQgxRUUNSwUHmkQoEQN5W7IivUfmNkLVINa1CDGrhNfa63FFZCqRGKcIHxauLS3KAGNahBDQP/YuOVIiAeJWxOVyw84Mh8gxRUoIa30TC35809f3g/Yc8MD1bmvhLndNSgBjWo4UTDQkxArfRCm2cu354LTZI1UIMa1KCG0uxTuL/OlfxeZKNdWE298KV6gxRUoIb307CZ21EVw1erYIYE98vBa1CDGtRwkmGG0/fmdkiliHhnKlyYzRdVrkyrQQ1qeGMNm1kf1b+Fdc8wsZybkwi5J0+qBjWoQQ21jnZYULubGeJdIqqiSg1VUI260x6mGtSgBjVMzhZ

TdObaYL1aJN4Pw8dHGpGEGtSgBjWcaMD7PXdnBaja6FwA0SNI3Y8a1KAGNSAZJjUoRhXU8DeyG
 QGExU2quagGNahBDWsa8N78XJkyBHe3/DpXyix3rdSgBjW8sYa5fClSIG3WNMOz5r4/veRzqRa
 pBjWo4f00hBlmGCXgu/LcZMBcx24hLDuNG9SgBjWo4Wy+obfjUs2q3kNSVTx87IPqog1VXdWgB
 jWoYUHD3bGGuamIMFQKG1GhvPMbU4Ma1KCGBQ1zPRi8EdVb8vBH4VhDmGZ/+Yka1KAGNZQ0LMw
 KbE4zUOVFChNVY6ViLzWoQQ1qONdA1erCd02tPXUtPLsOvy2hvNNapBrUoAY1fNLg4aEGj1+OH
 1V1qUfC2SC1AAAAAE1FTkSuQmCC\", \"备注\": \"请登录 <http://czt.sc.gov.cn/pjfw>
 查验。\\\"}}\"}}

6.2.12 200-012 已缴费列表查询

交易名称	已缴费列表获取			
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中门诊缴费记录			
入口参数				
交易编号	200-012			
交易参数	{\"0 验证码\": \"验证码\", \"1 门诊 ID\": \"门诊 ID\"}			
出口参数				
交易成功	{\"result\": \"1\", \"msg\": [{\"0 记录 ID\": \"记录 ID\", \"1 总金额\": \"总金额\", \"2 支付列表\": [{\"支付方式\": \"支付方式\", \"金额\": \"金额\"}], \"3 操作员\": \"操作员\", \"4 操作时间\": \"操作时间\" }]}			
交易失败	{\"result\": \"0\", \"msg\": \"错误信息\"}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				

序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	门诊 ID	NOT NULL	Varchar(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
0	记录 ID	NOT NULL	Varchar2(32)	收费记录 ID
1	总金额	NOT NULL	Decimal(20,4)	费用总额
2	支付列表	NOT null	Array	支付明细
3	操作员	NOT NULL	Varchar2(50)	操作人员
4	操作时间	NOT NULL	Date	

6.2.13 200-013 查询缴费清单明细

交易名称	获取缴费的清单明细
接口说明	此接口用于获取 HIS 中的缴费清单明细
入口参数	
交易编号	200-013
交易参数	<pre>{ "0 验证码": "验证码", "1 收费记录 ID": "收费记录 ID" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{"result": "1", "msg": [{ "0 ID": "清单 ID", "1 CFID": "处方 ID", "2 CFcode": "处方号", "3 FeeName": "费用名称", "4 ItemName": "项目名称", "5 Spec": "规格",</pre>

	“6 Unit”：“单位”， “7 Price”：“单价”， “8 Amount”：“数量”， “9 Fee”：“小计”， “10 Oper”：“开单人”， “11 OperDept”：“开单科室”， “12 OperDate”：“开单时间” }] }			
交易失败	{“result”：“0”，“msg”：“错误信息”}			
参数详细说明：				
交易编号：				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数：				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	收费记录 ID	NOT NULL	Varchar(32)	
交易输出：				
代码	名称	约束	类型	说明
0	ID	NOT NULL	Varchar2(32)	清单 ID
1	CFID	NOT NULL	Varchar2(32)	处方 ID
2	CFCODE	NOT null	Varchar2(50)	处方号
3	FeeName	NOT NULL	Varchar2(20)	费用名称
4	ItemName	NOT NULL	Varchar2(50)	项目名称
5	Spec	NULL	Varchar2(50)	规格
6	Unit	NULL	Varchar2(50)	
7	Price	Not Null	Decimal	
8	Amount	Not Null	Decimal	
9	Fee	Not Null	Decimal	

10	Oper	Not Null	Varchar2(50)	
11	OperDept	Not NULL	Varchar2(50)	
12	OperDate	NOT Null	Date	

6.2.14 200-014 门诊退费

交易名称	门诊退费			
接口说明	此接口用于退 APP 或微信公众号 收取的费用 整退			
入口参数				
交易编号	200-014			
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 收费记录 ID": "收费记录 ID", "2 虚拟收费人员 ID": "虚拟收费人员 ID", "3 退费金额": "退费金额", "4 厂商唯一标识": "厂商唯一标识", "5 退费流水号": "退费流水号" }			
出口参数				
交易成功	{ "result": "1", "msg": { "0 退费总额": "退费总额", "1 退费流水号": "退费流水 ID", "2 退费单号": "退费单号" } }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				

序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	收费记录 ID	NOT NULL	Varchar(32)	
3	虚拟收费员 ID	Not NULL	VarChar2(32)	
4	退费金额	NOT null	Decimal	主要用于验证费用是否相符
5	厂商标识	NOT null	Varchar2(50)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
0	退费总额	NOT NULL	Decimal	
1	退费流水记录	Not Null	Varchar2(32)	
2	退费单号	NOT null	Varchar2(30)	

6.2.15 200-015 交易账单数据查询

交易名称	交易账单数据查询
接口说明	获取基于接口交易的清单的详细信息
入口参数	
交易编号	200-015
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 厂商唯一标识": "厂商唯一标识", "2 开始日期": "开始日期", "3 结束日期": "结束日期", "4 机构 ID": "机构 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 支付总金额": "支付总金额", "1 支付总比数": "支付总比数" }] }

	"2 总退款金额":总退款金额, "3 退款总比数":退款总比数, "4 实收":实收, "5 支付记录":[{"7 病人卡号":"病人卡号", "8 机构 ID":"机构 ID", "9 平台交易流水号":"平台交易流水号", "10 支付方式":"支付方式", "11 费用类型":"费用类型", "12 费用":"费用", "13 交易时间":"交易时间", "14 身份证号":"身份证号", "15 姓名":"姓名", "16 业务 ID":"业务 ID", "17 费用记录 ID":"费用记录 ID" }], "6 退款记录":[{"病人卡号":"病人卡号", "机构 ID":"机构 ID", "平台交易流水号":"平台交易流水号", "支付方式":"支付方式", "费用类型":"费用类型", "费用":"费用", "交易时间":"交易时间", "身份证号":"身份证号", "姓名":"姓名", "业务 ID":"业务 ID", "费用记录 ID":"费用记录 ID",}] }
交易失败	{"result":"0","msg":"错误信息"}
参数详细说明:	

交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	厂商唯一标识	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
3	机构 ID		VARCHAR2(32)	如果为空, 返回厂商所有交易 如果非空 则返回此厂商此机构的交易
4	开始时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	开始时间 : 2014-01-01 15:11:22
5	结束时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	结束时间 : 2014-01-01 15:11:22
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
0	支付总金额	NOT NULL	Decimal(20, 2)	
1	支付总比数	NOT NULL	Int32	
2	总退款金额	NOT NULL	Decimal(20, 2)	
3	退款总比数	NOT NULL	Int32	
4	实收	NOT NULL	Decimal(20, 2)	
5	支付记录			为 json 数组
6	退款记录			为 json 数组
7	病人卡号		VARCHAR2(32)	
9	机构 ID		VARCHAR2(32)	
10	平台交易流水号		VARCHAR2(50)	
11	支付方式		VARCHAR2(50)	
12	费用类型		VARCHAR2(2)	1 挂号费 2 门诊缴费 3 住院预缴
13	费用		Decimal(20, 2)	正数表示收费


				负数表示退费
14	交易时间		VARCHAR2(50)	

6.3 双向转诊

6.3.0 接入指引

● 接入方式

由转诊平台调用 HIS 接口

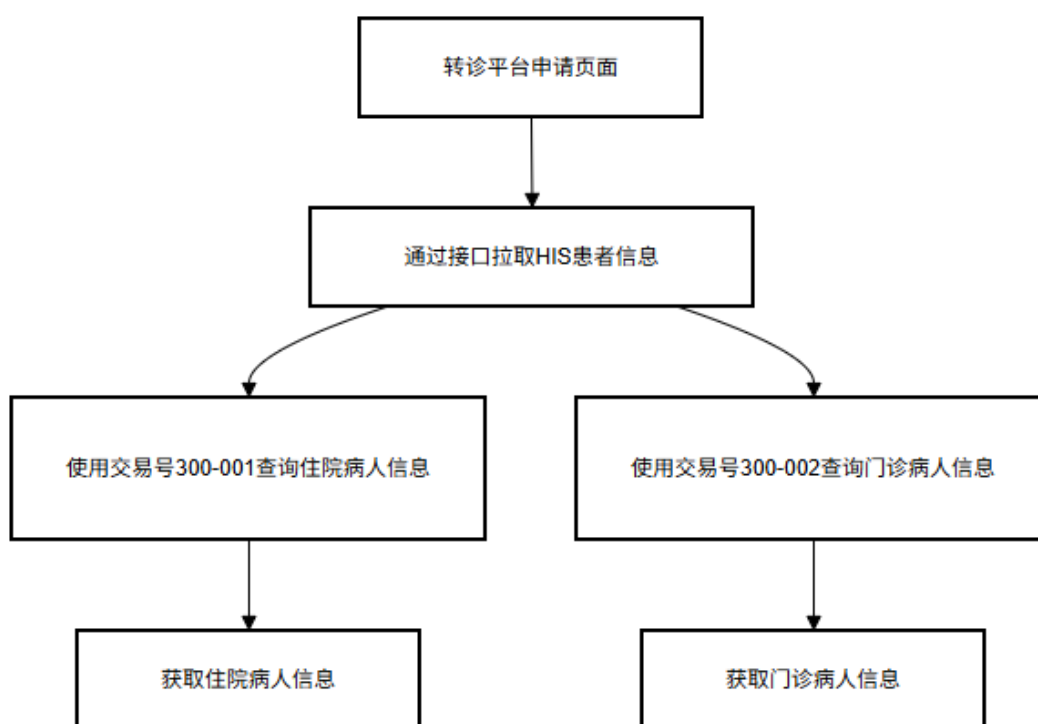

● 接入流程

上转：转诊平台申请页面通过接口拉取 his 患者信息，交易号 300-001 住院病人信息查询，300-002 门诊病人信息查询。

下转：

第 1 步：获取某机构科室列表交易号 100-008

第 2 步：调用转诊接口 300-003 给 his 传递转诊记录。

6.3.1 300-001 住院病人信息查询

交易名称	住院病人信息查询
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中住院病人的基本信息
入口参数	
交易编号	300-001
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 身份证号码": "身份证号码", "2 机构编码": "机构编码", "3 开始时间": "开始时间", "4 结束时间": "结束时间", "5 状态": "状态", "6 TYPE": "查询方式", "7 业务 ID": "住院 ID", "8 住院号": "住院号", "9 人员 ID": "人员 ID", }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 医院名称": "医院名称", "1 入院日期": "入院日期", "2 出院日期": "出院日期", "3 住院号": "住院号", "4 业务 ID": "业务 ID", "5 姓名": "姓名", "6 身份证号": "身份证号", "7 性别": "性别", "8 出生日期": "出生日期", "9 联系人姓名": "联系人姓名", "10 联系电话": "联系电话", "11 家庭地址": "家庭地址", "12 入院科室": "入院科室", "13 入院科室编码": "入院科室编码", "14 入院诊断医生": "入院诊断医生", "15 入院床位": "入院床位", "16 入院主诊断": "入院主诊断", "17 入院主诊断 ICD10": "入院主诊断 ICD10", "18 入院次诊断": "入院次诊断", "19 入院次诊断 ICD10": "入院次诊断 ICD10", "20 入院病区": "入院病区", "21 入院经办人": "入院经办人", "22 入院经办时间": "入院经办时间", }], }

	"23 住院总费用": "住院总费用", "24 备注": "备注", "25 出院科室名称": "出院科室", "26 出院科室编码": "出院科室编码", "27 出院病区": "出院病区", "28 出院床位": "出院床位", "29 出院主诊断": "出院主诊断", "30 出院主诊断 ICD10": "出院主诊断 ICD10", "31 出院次诊断": "出院次诊断", "32 出院次诊断 ICD10": "出院次诊断 ICD10", "33 在院状态": "在院状态", "34 入院诊断医生编码": "入院诊断医生编码", "35 入院床位编码": "入院床位编码", "36 入院病区编码": "入院病区编码", "37 出院床位编码": "出院床位编码", "38 出院病区编码": "出院病区编码", "39 住院总预交": "住院总预交"}] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	身份证号码		VARCHAR2(20)	身份证号码和业务 ID 为空时查询该机构下指定时间段内的出入院信息
3	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2(50)	取接口 30 返回的 ID
4	开始时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 15:11:22
5	结束时间	NOT NULL	VARCHAR2(50)	2014-01-01 15:11:22
6	状态		NUMBER	0 表示清单不包含退药、退费等产生的负数记录; 1 表示清单包含退药、退费等产生的负数记录。（非必填项：默认为 0 ）
7	业务 ID		VARCHAR2(32)	允许传入业务 ID 精准查询
8	TYPE		Varchar2(1)	默认按入院时间段查询，" 1" 表示按出院时间段查询

9	住院号		VARCHAR2(50)	患者住院号
10	人员 ID		VARCHAR2(32)	患者健康档案 ID
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	医院名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
2	入院日期	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
3	出院日期		VARCHAR2(20)	
4	住院号	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
5	业务 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
6	姓名	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
7	身份证号	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
8	性别	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
9	出生日期	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
10	联系人姓名		VARCHAR2(20)	
11	联系电话		VARCHAR2(20)	
12	家庭地址		VARCHAR2(100)	
13	入院科室	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
14	入院科室编码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
15	入院诊断医生		VARCHAR2(20)	
16	入院床位		VARCHAR2(20)	
17	入院主诊断		VARCHAR2(50)	
18	入院主诊断 ICD10		VARCHAR2(20)	
19	入院次诊断		VARCHAR2(50)	
20	入院次诊断 ICD10		VARCHAR2(20)	
21	入院病区		VARCHAR2(20)	
22	入院经办人	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
23	入院经办时间	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
24	住院总费用		NUMBER(16, 2)	
25	备注		VARCHAR2(100)	
26	出院科室		VARCHAR2(50)	
27	出院科室编码		VARCHAR2(32)	
28	出院病区		VARCHAR2(20)	
29	出院床位		VARCHAR2(20)	
30	出院主诊断		VARCHAR2(50)	
31	出院主诊断 ICD10		VARCHAR2(20)	
32	出院次诊断		VARCHAR2(50)	
33	出院次诊断 ICD10		VARCHAR2(20)	
34	在院状态			0 在院无床、1 在院有床、2 出院未结算、3 出院已结算、-1 撤销入院

35	入院诊断医生编码		VARCHAR2(50)	
36	入院床位编码		VARCHAR2(32)	
37	入院病区编码		VARCHAR2(32)	
38	出院床位编码		VARCHAR2(32)	
39	出院病区编码		VARCHAR2(32)	
40	住院总预交		NUMBER(16, 2)	

6.3.2 300-002 门诊病人信息查询

交易名称	门诊病人信息查询
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中门诊病人的基本信息
入口参数	
交易编号	300-002
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 身份证号码": "身份证号码", "2 机构编码": "机构编码", "3 开始时间": "开始时间", "4 结束时间": "结束时间", "5 业务 ID": "业务 ID", "6 门诊号": "门诊号", "6 科室 ID": "科室 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "0 姓名": "姓名", "1 身份证号码": "身份证号码", "2 性别": "性别", "3 业务 ID": "业务 ID", "4 门诊号": "门诊号", "5 就诊日期": "就诊日期", "6 科室": "科室", "7 科室编码": "科室编码", "8 诊断医生": "诊断医生", "9 诊断疾病编码": "诊断疾病编码", "10 诊断疾病名称": "诊断疾病名称", "11 主要病情描述": "主要病情描述", "12 经办人": "经办人", "13 就诊总费用": "就诊总费用", "14 备注": "备注", "15 接诊状态": "接诊状态" }] }
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }
参数详细说明:	

交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NUL1	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NUL1	VARCHAR2 (32)	
2	身份证号码		VARCHAR2 (20)	
3	机构编码	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	取接口 30 返回的 ID
4	开始时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 15:11:22
5	结束时间	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	2014-01-01 15:11:22
6	业务 ID		VARCHAR2 (32)	
7	门诊号		VARCHAR2 (50)	不支持模糊查询
8	科室 ID		VARCHAR2 (32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	姓名	NOT NUL1	VARCHAR2 (20)	
2	身份证号	NOT NUL1	VARCHAR2 (20)	
3	性别	NOT NUL1	VARCHAR2 (20)	
4	业务 ID		VARCHAR2 (32)	
5	门诊号		VARCHAR2 (50)	
6	就诊日期		VARCHAR2 (20)	
7	科室	NOT NUL1	VARCHAR2 (50)	
8	科室编码	NOT NUL1	VARCHAR2 (32)	
9	诊断医生		VARCHAR2 (20)	
10	诊断疾病编码		VARCHAR2 (32)	
11	诊断疾病名称		VARCHAR2 (100)	
12	主要病情描述		VARCHAR2 (100)	
13	经办人		VARCHAR2 (20)	
14	就诊总费用		NUMBER (16, 2)	
15	备注		VARCHAR2 (100)	
16	接诊状态		NUMBER (16, 2)	0 未截至、1 接诊中、2 已接诊
17	挂号费		NUMBER (16, 2)	
18	诊断医生编码		VARCHAR2 (100)	
19	机构编码		VARCHAR2 (32)	
20	医师国家编码		VARCHAR2 (100)	
21	患者 ID		VARCHAR2 (32)	
22	联系电话		VARCHAR2 (100)	

			)	
23	地址		VARCHAR2(100)	
24	工作单位		VARCHAR2(100)	
25	职业		VARCHAR2(100)	

6.3.3 300-003 接收转诊

交易名称	双向转诊向下转诊
接口说明	此接口用于双向转诊向下转诊
入口参数	
交易编号	300-003
交易参数	{“验证码”:“44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A”, “Xml”:“ fhir xml 的 base64 字符传（参考重点对接指引文档数据集 <u>基层系统部分生态应用参数数据集</u> ）”,“type”:“base64” }
出口参数	
交易成功	<string xmlns="http://tempuri.org/">{"Result":1,"Msg": "\u003c?xml version=\\"1.0\\" encoding=\\"utf-8\\" ?\u003e\u003cAppointmentResponse xmlns=\\"http://hl7.org/fhir\\" \u003c!-- 0..1 住院转诊预约回复 逻辑 ID--\u003e \u003cid value=\\"8311278D394F4C0DBEF5844DC79AA08B\\"/\u003e\u003cmeta\u003e \u003cprofile value=\\"https://fhir.scwjxx.cn/Sichuan/fhir/StructureDefinition/hospital-referral-response\\"/\u003e \u003c/meta\u003e \u003c!-- 1..1 Reference(Appointment) 申请编号 --\u003e \u003cappointment\u003e \u003creference value=\\"8311278D394F4C0DBEF5844DC79AA08B\\"/\u003e \u003c/appointment\u003e \u003c!-- 0..1 备注 --\u003e \u003ccomment value=\\"[string]\\"/\u003e \u003c/AppointmentResponse\u003e "}</string>


交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	fhir-001
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	Xml	NOT NULL	string	Fhir base64 字符串
3	type	not null	string	base64 编码类型
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	Result		int	0 成功 ,1 失败
2	Msg		Sting	错误信息或 fhir 回执资源

6.4 电子病历

6.4.0 接入指引

● 对接方式

HIS 调用第三方电子病历页面

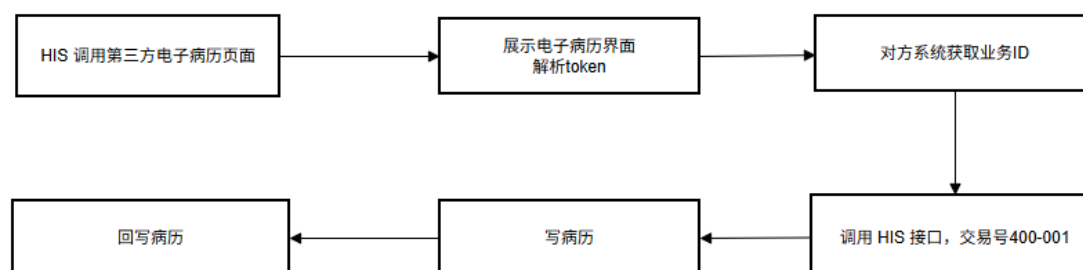

● 对接流程

第 1 步：his 调用示例代码，对方系统按要求提供中转接口

```
ip:port//emrservice/index?bid=业务 ID&token=单点登录&type=(0 住院 1 门诊)
```

业务 ID 该就诊唯一主键 (也就是门诊记录 ID, 住院记录 ID)

对方系统通过业务 ID 调用 his 接口获取相关数据。

第 2 步：对方系统通过 token 调用 his 接口 100-009 交易获取明文

第 3 步：机构管理员启用配置

操作	参数级别	中文名称	参数调用名称	参数分类	参数值
设置参数	机构级	电子病历数据库名	Emr_Database	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历组织机构编码	EMR_KEY	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历对接公司_机构	Emr_Company_Org	生态应用对接	XHY
设置参数	机构级	电子病历端口_机构	Emr_Port_Org	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历地址_机构	EMR_Url_Org	生态应用对接	https://emr.x
设置参数	机构级	电子病历对接公司_机构	Emr_Company_Org	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历端口_机构	Emr_Port_Org	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历地址_机构	EMR_Url_Org	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历对接公司_机构	Emr_Company_Org	生态应用对接	
设置参数	机构级	电子病历端口_机构	Emr_Port_Org	生态应用对接	

提醒：病历需要回写到 HIS

6.4.1 400-001 电子病历. 病人住院信息

交易名称	获取病人信息
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中住院病人信息
入口参数	
交易编号	400-001
交易参数	{"0 验证码": "验证码",

	"1 业务 ID": "住院 ID/门诊 ID " }
出口参数	
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": [{"住院号": "20190328004", "机构编码": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "患者过敏信息": null, "住院费用": 31, "患者姓名": "思**", "患者性别": "男", "患者出生日期": "\Date(162230400000)\", "入院情况": "2", "入院途径代码": "2", "入院来源": null, "住院次数": 1, "支付方式编码": "01", "支付方式名称": "现金", "身份证号": "511xxx", "工作单位名称": null, "入院时间": "\Date(1553760540000)\", "入院科室编码": "D6B628FA9D2F428C9192419480A732CE", "入院科室名称": "中医科", "门急诊西医诊断疾病名称": null, "门急诊医医诊断疾病编码": null, "出院诊断名称": null, "出院诊断编码": null, "出院原因": 1, "开据医师": "胡**", "患者诊疗状况": "0", "床号": "10+8", "医疗类别": null, "出院时间": "\Date(1556260020000)\", "结算时间": "\Date(1556260020000)\", "操作员工号": null, "操作员姓名": null, "操作时间": null, "健康档案 ID": "8CD1910645CD4753B18C93305ED2C42D", "健康卡号": "511xxx", "手机号": null, "病区编码": "001", "病区名称": "住院部", "住院医师 USERCODE": null, "院医师名称": null, "主治医师 USERCODE": "B83D6A7B6A544A688D9E783A9403F72A", }] }

	"主治医生名称": "胡**", "任医生 UERSCODE": null, "任医生名称": "帅**", "责任护士代码": null, "责任护士名称": null, "病人等级": null, "机构名称": "***中心卫生院", "护理级别": null, "业务级别": null, "病人入病区时间": null, "医保卡号": null, "支付方式": null, "婴儿月数": null, "婴儿天数": null, "国籍": "CHN", "国籍名称": "中国", "新生儿出生体重": null, "新生儿入院体重": null, "成年人体重": null, "民族名称": "汉族", "职业编码": "5", "职业": null, "婚姻状态": "4", "出生地": "***街 39 号", "出生省": null, "出生市": null, "出生县": null, "籍贯省": null, "籍贯市": null, "现住地址": "***39 号", "现住地省": null, "现住地市": null, "现住地电话": "无", "户口省": null, "户口市": null, "户口县": null, "户口电话": "无", "工作单位地址": "**村 3 组", "联系人名称": null, "联系人电话": null, "联系人地址": null, "住院天数": 1, "损伤中毒的外部编码": null, "损伤中毒的外部": null,
--	---

	"病理诊断":null, "病理诊断编码":null, "病理标本编号":null, "过敏药物标记":1, "过敏药物名":null, "死亡患者尸检":null, "RH 血型代码":3, "血型代码":5, "科主任姓名":"帅**", "进行医生姓名":null, "实习医生名称":null, "编码员姓名":"胡**", "病案质量代码":3, "质控医生名称":"舒**", "质控护士姓名":"帅*", "质控日期":"\Date(1553788800000)\", "离院方式代码":1, "拟接收医疗机构名称医嘱转院":null, "拟接收医疗机构名称医嘱转社":null, "是否有出院 31 天内再入院":1, "再住院计划目的":null, "入院前颅脑损伤患者昏迷天":0, "入院前颅脑损伤患者昏迷时":0, "入院前颅脑损伤患者昏迷分":0, "入院后颅脑损伤患者昏迷天":0, "入院后颅脑损伤患者昏迷时":0, "入院后颅脑损伤患者昏迷分":0, "总费用":31, "自费金额":31, "自费金额未结":null, "自费金额医保":null, "母亲标识":null, "母亲住院号":null, "身高":null, "血压收缩舒张":null, "胎方位":null, "预产期":null, "骨盆":null, "科主任编码":null, "进行医生编码":null, "实习医生编码":null, "编码员编码":null, "质控医生编码":null, "质控护士编码":null}}
--	--

交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	住院 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	中文 JSON			

6.4.2 400-002 电子病历. 病人诊断信息

交易名称	获取病人诊断信息
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中住院病人诊断信息
入口参数	
交易编号	400-002
交易参数	{ "0 验证码": "验证码", "1 业务 ID": "住院 ID / 门诊 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": "{ \"Result\": 1, "Msg": [{ "类别": "西医", "住院号": "E4343F100ADE4E3895C14BF1883C3720", "诊断 ID": "A875A6B1752B4B46A310B81C068FA0D5", "诊断序号": 0, "诊断名": "咯血", "诊断编码": "R04.200", "诊断类型": "出院诊断", "住院费用": 31, "诊断医生名称": "胡**", "诊断医生 ID": "B83D6A7B6A544A688D9E783A9403F72A", "备注": null, "出院情况": 1, "诊断日期": "\/Date(1553760540000)\/", "机构 ID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "机构名称": "***中心卫生院", "机构编码": "451238747", "操作人姓名": "胡**", "操作人 ID": "B83D6A7B6A544A688D9E783A9403F72A",

	" 操 作 时 间 ":"\Date(1553760540000)\/",{" 住 院 号 ":"E4343F100ADE4E3895C14BF1883C3720", "诊断 ID ":"14386EA9E19B4003AA57840FD1B4C048", "诊断序号":0, "诊断名 ":"内斜 V 征", "诊断编码 ":"H50. 806", "诊断类型 ":"入院诊断", "住院费用":31, "诊断医生名称 ":"胡**", "诊断医生 ID ":"B83D6A7B6A544A688D9E783A9403F72A", "备注 ":"(无)", "出院情况":1, "诊断日期 ":"\Date(1553760540000)\/", "机构 ID ":"8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "机构名称 ":"***中心卫生院", "机构编码 ":"451238747", "操作人姓名 ":"胡**", "操作人 ID ":"B83D6A7B6A544A688D9E783A9403F72A", "操作时间 ":"\Date(1553760540000)\/"]}] " }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	住院 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	中文 JSON			

6.4.3 400-003 电子病历. 病历回写

交易名称	病历回写
接口说明	此接口用于回写病历数据
入口参数	
交易编号	400-003
交易参数	{ "验证码": "验证码", "业务 ID": "住院 ID/门诊 ID", "模板名字": "模板名字", "模板内容": "病历内容",

	“医生 ID” :” 医生 ID” , “电子病历 ID” :” 对方系统的病历 ID” “创建时间” :” 创建时间” }			
出口参数				
交易成功	{“result”:“1”}			
交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	Raw(32)	
3	模板名字	NOT NULL	string	
4	病历内容	NOT NULL	String	
5	电子病历 ID	NOT NULL	string	
6	医生 ID	NOT NULL	Raw(32)	
7	创建时间	NOT NULL	string	Yyy-MM-dd HH:mm:ss
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明

6.4.4 400-004 电子病历 获取 his 电子病历历史数据

交易名称	his 电子病历历史数据			
接口说明	此接口用于获取 his 电子病历历史数据			
入口参数				
交易编号	400-004			
交易参数	{{" 验 证 码 ":"44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A"," 业 务 ID":"9631788191BC4A53BCF3F94AFDA4C1ED"}}			
出口参数				
交易成功	返回结果 json 中 Content 节点为 xml 字符串 7zip 压缩 需解压			
交易失败	{"result":"0","msg":"错误信息"}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	Raw(32)	

3	开始时间	Null	YYYY-MM-dd	入院时间
4	结束时间	Null	YYYY-MM-dd	入院时间
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
EmrId	电子病历 id			
Name	病历名称			
Content	电子病历内容			
入院时间				
业务 ID				
书写时间				
住院号				

6.4.5 400-005 电子病历 获取电子病历医生数据

交易名称	获取电子病历医生数据			
接口说明	此接口用于获取电子病历医生数据			
入口参数				
交易编号	400-005			
交易参数	{ "验 证 码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "OrgId": "BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F" }			
出口参数				
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": "[{ \" 医 生 ID\": \"9BF4A6F0EFBA469EA308472375E2CE27\", \" 医生名\": \"何*\", \" 所在机构 ID\": \"09F444EF7D614AE5ACEA2646903295CD\", \" 所在机构名\": \"*** 卫 生 院 \", \" 所 属 科 室 ID\": \"154C77D91F3E49E09C24D156F8AC50D6\", \" 所属科室名\": \"护理部\" }]\" }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明


	码 \": \"111\", \" 血 型 \": null, \" 体 重 \": 111, \" 出 生 日 期 \": \"2020-11-04 17:24:00\", \"身高\": 111}]]}			
交易失败	{\"result\": \"0\", \"msg\": \"错误信息\"}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	String	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明

6.4.8 400-008 电子病历 获取体温单

交易名称	获取体温单
接口说明	此接口用于获取体温单
入口参数	
交易编号	400-008
交易参数	{\" 验 证 码 \": \"44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A\", \" 业 务 ID\": \"90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D\"}
出口参数	
交易成功	{\"Result\": 1, \"Msg\": [\" 业 务 ID\": \"90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D\", {\" 主 体 \": {\"ID\": \"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8\", \"EmrID\": \"DFD6861257A2424BA8BFA309B45B29AA\", \"Name\": \"住院病人 01\", \"Gender\": 1, \"Age\": \"29岁\", \"Room\": \"十 一 病 室 (+9床)\", \"HospitalizeCode\": \"511xxx\", \"AdmissionTime\": \"\\Date(1573029060000)\\\", \"BornId\": \"00000000000000000000000000000000\", \"呼吸记录\": [{\"ID\": \"FBAA54A7808B4533BC3B08386EF67C09\", \"TemperatureSheetID\": \"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8\", \"RespiratoryRate\": 20, \"Type\": 1, \"RecTime\": \"\\Date(1572991200000)\\\", \"RecIndex\": 2}, {\"ID\": \"807457F11EB742138273A57F6A3E4413\", \"TemperatureSheetID\": \"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8\", \"RespiratoryRate\": 61, \"Type\": 0, \"RecTime\": \"\\Date(1573005600000)\\\", \"RecIndex\": 3}], \" 标 记 \": [{\"ID\": \"A118F040770F4C55B8C998C465A0FD38\", \"TemperatureSheetID\": \"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8\", \"RecTime\": \"\\Date(1573029060000)\\\", \"Mark\": \" 入 院 \", \"RecIndex\": null}, {\"ID\": \"DE9F536163184FB897F6B5FC7486E358\", \"TemperatureSheetID\": \"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8\", \"RecTime\": \"\\Date(1573043460000)\\\", \"Mark\": \"手术\", \"RecIndex\": null}], \"其他记

录 ": [{"ID": "717BE82467AE4A7594907FA88E616952", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "RecTime": "\Date(1572969600000)\", "DefecateTimes": "1", "UrineVolume": null, "SputumVolume": null, "DrainageVolume": null, "VomitingVolume": null, "Intake": null, "SystolicBloodPressure": null, "SystolicBloodPressure2": null, "SystolicBloodPressure3": null, "DiastolicBloodPressure": null, "DiastolicBloodPressure2": null, "DiastolicBloodPressure3": null, "Weight": "50", "Height": null, "OpAfterDays": null, "HospitalizeDays": 1, "Remark": null, "Explains": null, "DnSp021": 96, "DnSp022": 96, "DnSp023": 95, "DnSp024": null, "DnSp025": null, "DnSp026": null}], "脉搏记录": [{"ID": "5B03FAE98F2A4631A0DEEAB11D804607", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "PulseRate": 22, "HeartRate": 220, "RecTime": "\Date(1572976800000)\", "RecIndex": 1}, {"ID": "20A1967D2D8947569500A0750DF99249", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "PulseRate": 220, "HeartRate": 220, "RecTime": "\Date(1572991200000)\", "RecIndex": 2}, {"ID": "3980F2C54204430F804E236768810178", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "PulseRate": 220, "HeartRate": 22, "RecTime": "\Date(1573005600000)\", "RecIndex": 3}, {"ID": "E27B9DB5FCE449B0A823FC15336CD77B", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "PulseRate": 220, "HeartRate": null, "RecTime": "\Date(1573020000000)\", "RecIndex": 4}], "体温记录": [{"ID": "5F17EDDF065F47829D73A08B1E94B8D3", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "Type": 0, "BodyTemperature": 38, "IsSuddenChange": 1, "PhysicalCoolingTemp": 37, "RecTime": "\Date(1572976800000)\", "RecIndex": 1, "Remark": null}, {"ID": "F6493A5A0E424699AE30B9EFDEC53741", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "Type": 0, "BodyTemperature": 37, "IsSuddenChange": -1, "PhysicalCoolingTemp": null, "RecTime": "\Date(1572991200000)\", "RecIndex": 2, "Remark": null}, {"ID": "78D8CF8CCD5D45AEA035F87052A73E07", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "Type": 0, "BodyTemperature": -1, "IsSuddenChange": -1, "PhysicalCoolingTemp": -1, "RecTime": "\Date(1573034400000)\", "RecIndex": 5, "Remark": "外出"}, {"ID": "6779B8A427714D0882FAC17CD4B7A753", "TemperatureSheetID": "4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", "Type": 0, "BodyTemperature": -1, "IsSuddenChange": -1, "PhysicalCoolingTemp": -1, "RecTime": "\Date(1573048800000)\", "RecIndex": 6, "Remark": "外出"}]]]				
交易失败				
{ "result": "0", "msg": "错误信息" }				
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	

交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	String	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
主体	<pre> ②{ "主体":②{ "ID":"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", 体温主表ID "EmrID":"DFD6861257A2424BA8BFA309B45B29AA", 病历ID "Name":"壕塘住院病人01", 病人名称 "Gender":1, 性别 1男 2女 "Age":"29岁", 年龄 "Room":"十一病室(+9床)", 病房-床位 "HospitalizeCode":"5114251021020191106001", 住院号 his页面显示末后11位 "AdmissionTime":"\\/Date(1573029060000)\\/"," 入院时间-data类型 "BornId":"00000000000000000000000000000000" 新生儿id 非32个0 表示该数据为新生 }, }, </pre>			
呼吸记录	<pre> }, "呼吸记录":②{ ②{ "ID":"FBAA54A7808B4533BC3B08386EF67C09", id "TemperatureSheetID":"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", 主体id "RespiratoryRate":20, 数值 "Type":1, 是否使用呼吸机 0 否 1是 "RecTime":"\\/Date(1572991200000)\\/"," 日期 "RecIndex":2 值为1-6 24小时分成每4小时一个区间 2表示在第二个区间 }, }, </pre>			
标记	<pre>], "标记":②{ ②{ "ID":"A118F040770F4C55B8C998C465A0FD38", id "TemperatureSheetID":"4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8", 主体id "RecTime":"\\/Date(1573029060000)\\/"," 日期 "Mark":"入院", 标记内容 "RecIndex":null }, }, </pre>			

其他记录	<pre> “其他记录”:Ⓛ[Ⓛ{ “ID”:“717BE82467AE4A7594907FA88E616952”, id “TemperatureSheetID”:“4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8”, 主体id “RecTime”:“\Date(1572969600000)\”, 日期 “DefecateTimes”:“1”, 大便次数 “UrineVolume”:null, 尿量 “SputumVolume”:null, 痰量 “DrainageVolume”:null, 引流量 “VomitingVolume”:null, 呕吐量 “Intake”:null, 入量 “SystolicBloodPressure”:null, 收缩压 “SystolicBloodPressure2”:null, 收缩压2 “SystolicBloodPressure3”:null, 收缩压3 “DiastolicBloodPressure”:null, 舒张压 “DiastolicBloodPressure2”:null, 舒张压2 “DiastolicBloodPressure3”:null, 舒张压3 “Weight”:“50”, 体重 “Height”:null, 身高 “OpAfterDays”:null, 手术后天数 “HospitalizeDays”:1, 住院天数 “Remark”:null, 备注 “Explains”:null, 其他说明 “DnSp021”:96, “DnSp022”:96, “DnSp023”:95, “DnSp024”:null, “DnSp025”:null, “DnSp026”:null } } </pre> 
脉搏记录	<pre> “脉搏记录”:Ⓛ[Ⓛ{ “ID”:“5B03FAE98F2A4631A0DEEAB11D804607”, id “TemperatureSheetID”:“4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8”, 主体id “PulseRate”:22, 脉搏 “HeartRate”:220, 心跳 “RecTime”:“\Date(1572976800000)\”, 日期 “RecIndex”:1 时间段 }, ...] </pre>
体温记录	<pre> “体温记录”:Ⓛ[Ⓛ{ “ID”:“5F17EDDF065F47829D73A08B1E94B8D3”, id “TemperatureSheetID”:“4AECDE67EAC34B06A7A2D3F7DFF57CE8”, 主体id “Type”:0, 0 腋温 1肛温 2口温 “BodyTemperature”:38, 温度 “IsSuddenChange”:1, 是否物理降温 -1 否 1 是 “PhysicalCoolingTemp”:37, 物理降温后温度 “RecTime”:“\Date(1572976800000)\”, 日期 “RecIndex”:1, 时间段 “Remark”:null }, ...] </pre>

6.4.9 400-009 电子病历 获取护理单

交易名称	获取护理单
接口说明	此接口用于获取护理单
入口参数	
交易编号	400-009

交易参数	{ "验证 码 ":"44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "业务 ID":"90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D"}			
出口参数				
交易成功	{ "Result":1, "Msg":["业务 ID": "90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D", "护理记录": [{"ID": "C6A5D64B7CF54982AE6C562C4BE12BB4", "RecordsID": "DEDE592E2DE14D16B9D2A50CCB4C6120", "Date": null, "Time": null, "Awareness": null, "BodyTemperature": null, "Pulse": null, "Breathing": null, "BloodPressure": "111/111", "OxygenSaturation": null, "Oxygen": null, "SkinConditions": null, "PipelineCare": null, "ObservationMeasures": null, "NurseSignature": "欧**", "NUM":1, "AmName": null, "AmAmount": null, "AmColorCharacter": null, "InName": null, "InIntake": null, "InWay": null, "OthName": null, "OthDescription": null, "OrgID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "OrgNum":6, "ARCHIVED_FLAG":200}]]}			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	String	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明

	<pre> { "ID": "C6A5D64B7CF54982AE6C562C4BE12BB4", "RecordsID": "DEDE592E2DE14D16B9D2A50CCB4C6120", "Date": null, "Time": null, "Awareness": null, "BodyTemperature": null, "Pulse": null, "Breathing": null, "BloodPressure": "111/111", "OxygenSaturation": null, "Oxygen": null, "SkinConditions": null, "PipelineCare": null, "ObservationMeasures": null, "NurseSignature": "欧", "NUM": 1, "AmName": null, "AmAmount": null, "AmColorCharacter": null, "InName": null, "InIntake": null, "InWay": null, "OthName": null, "OthDescription": null, "OrgID": "8BCDCA4E11A44A9D688D7E70DD4FF44F", "OrgNum": 6, "ARCHIVED_FLAG": 200 } </pre>
--	--

6.4.10 400-010 电子病历 获取手术信息

交易名称	获取手术信息
接口说明	此接口用于获取手术信息
入口参数	
交易编号	400-010
交易参数	{ "验证码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "业务ID": "90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D" }
出口参数	
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": [{ "住院病人手术ID": "90922C4A76CA4C55ACA861EA43AE3B5D", "病人ID": "7E1411F248524CB8B458C4E60B48C3BB", "手术ID": "2F8BD265A8754F92BC4A5E60514A5651", "手术编码": "60.29001", "手术名称": "经尿道前列腺气化电切术[TEVAP 手术]", "手术开始时间": "2020-03-01 18:19", "手术结束时间": null, "手术医生": "周*", "手术医生编码": "16B5E6701A9F41ADA6918F4A594CDAE3", "麻醉医师": null, "手术一助": "周*", "手术二助": null, "手术切口清洁度": null, "切口愈合等级": null, "麻醉方式": "基础麻醉", "手术持续时间": null, "手术科室编码": "9326AC55AE194D358FD0AE73C509DBD4", "手术科室名称": "外科", "手术类型": "II" }] }
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }

参数详细说明：				
交易编号：				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	
交易参数：				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	string	
2	业务 ID	NOT NULL	String	
交易输出：				
代码	名称	约束	类型	说明


6.5PACS 系统

6.5.0 接入指引

● 对接方式

由对方系统调用 HIS 接口

● 对接流程

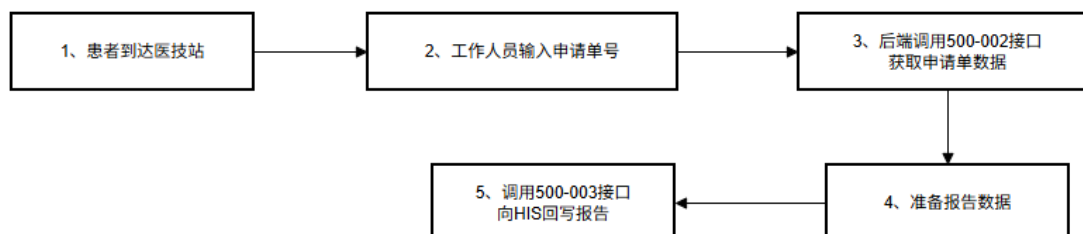

第一步：患者到医技站后，由工作人员输入申请单号，后端调用 500-002 交易接口获取申请单数据。

第二步：调用 500-003 向 HIS 回写报告。

6.5.1 500-001 检查项目查询

交易名称	检查项目查询
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中指定机构下的 LIS 和 PACS 检验检查包和明细清单

入口参数	
交易编号	500-001
交易参数	<pre> {"0 验证码":"验证码", "1 机构编码":"机构编码", "2 包类型": "包类型" } 例子: { "验证码":"44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "机构编码":"8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "包类型":"检验" } </pre>
出口参数	
交易成功	<pre> {"result":"1", "msg":[{" "包名称":"乙肝标志物定量", "包 ID":"104D9251EC914D048B4F3762CBE63EFD", "包编码":"SC202", "包类型":"检验", "包总金额":55.2, "明细名称":"乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定", "明细 ID":"21DAC0AC1F434FC28C4E7F82864F0B6D", "明细单价":10.4, "明细数量":1, "明细单位":"项", "机构名称":"xxx 中心卫生院", "机构 ID":"8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F" }]} </pre>

交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NUL1	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NUL1	VARCHAR2(32)	
2	机构编码	NOT NUL1	VARCHAR2(50)	
2	包类型	NOT NUL1	VARCHAR2(50)	检验、检查、体检
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	包名称	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
2	包 ID	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
3	包编码	NOT NUL1	VARCHAR2(50)	
4	包类型	NOT NUL1	VARCHAR2(50)	
5	包总金额	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
6	明细名称	NOT NUL1	VARCHAR2(50)	
7	明细 ID	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
8	明细单价	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
9	明细数量	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
10	明细单位	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
11	机构名称	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	
12	机构 ID	NOT NUL1	VARCHAR2(100))	

6.5.2 500-002 按申请单号获取申请单

交易名称	通过申请单号获取申请单
接口说明	通过申请单号获取申请单
入口参数	
交易编号	500-002
交易参数	<pre>{ "机构 ID": "", "申请单 ID": "", "业务 ID": "", "门诊号": "", "住院号": "", "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{ "Result": 1, "Msg": [{ "BILLID": "AA6E357E1DDC4B82B2DE975F486F3B9E", "OTHERTYPE": null, "CSTYPE": null, "ITEMCODE": "02", "ITEMNAME": "肾功", "FEE": 13, "PERSONID": "B6B78E8F0CC647629AA381EC26A96D41", "PERSONNAME": "新*", "CREATETIME": "2018-02-06 09:29:39", "OPERATERID": "3FBD6C8CD5C64C6797502A807D7D10DA", "OPERATERNAME": "杨**", "ORGID": "D79C14EFC47B4D9395C09242B3C5B8B2", "ORGNAME": "xxx 分院", "DIAGNOSIS": "", "BWINFO": "", "BUSINESSID": "DAB976AA8B864564AA27C2E5DB1ACAC8", "JZCODE": "02018020402", "SOURCETYPE": 6, "SOURCETYPENAME": "住院", }] }</pre>

	<pre>"URGENCY": null, "OPERATERDEPTID": "444514DCA266452EB06C3E563A570836", "OPERATERDEPTNAME": "全科", "CURRENTBEDID": "40306697B4D74044B34147BE79E85891", "BEDCODE": "2", "BEDNAME": "2", "CARDTYPE": "01", "CARDTYPENAME": "居民身份证", "CARDID": "511xxxxxxxxxxx", "TEL": "无", "GENDER": "男", "BIRTHDAY": "1934-10-11", "ACTDEPTID": "10BD31A636574204B56ED6D7FA6F2DC3", "ACTDEPTNAME": "检验科" }] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
3	申请单 ID	NULL	VARCHAR2(32)	
4	业务 ID	NULL	VARCHAR2(32)	
5	门诊号	NULL	VARCHAR2(50)	
6	住院号	NULL	VARCHAR2(50)	

6.5.4 500-003 回写检查报告

接口说明	FHIR 格式的检查报告推送
入口参数	
交易编号	500-004
交易参数	<pre>{ "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4", "入参": "检查报告字符串(base64 编码)" }</pre>
出口参数	
调用成功	<pre>{ "Result": 1, "Msg": "报告保存成功" }</pre>
调用失败	<pre>{"Result": "0", "msg": "错误信息"}</pre>
备注	


6. LIS 系统

6.6.0 接入指引

● 对接方式

由对方系统调用 HIS 接口

● 对接流程

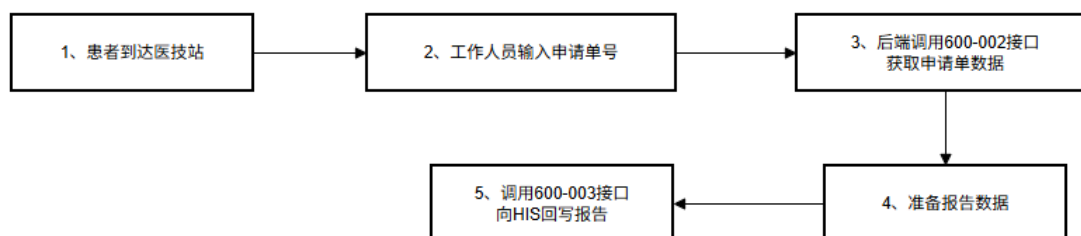

第一步：患者到医技站后，由工作人员输入申请单号，后端调用 600-002 交易接口获取申请单数据。

第二步：调用 600-003 向 HIS 回写报告。

6.6.1 600-001 检验项目查询

交易名称	检验项目查询
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中指定机构下的 LIS 和 PACS 检验检查包和明细清单
入口参数	
交易编号	600-001
交易参数	<pre>{ "0 验证码": "验证码", "1 机构编码": "机构编码", "2 包类型": "包类型" }</pre> 例子: <pre>{ "验证码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "机构编码": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "包类型": "检验" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{ "包名称": "乙肝标志物定量", "包 ID": "104D9251EC914D048B4F3762CBE63EFD", "包编码": "SC202", "包类型": "检验", "包总金额": 55.2, "明细名称": "乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定", "明细 ID": "21DAC0AC1F434FC28C4E7F82864F0B6D", "明细单价": 10.4, }] }</pre>

	"明细数量":1, "明细单位": "项", "机构名称": "xxx 中心卫生院", "机构 ID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F" }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
2	包类型	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	检验、检查、体检
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	包名称	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
2	包 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
3	包编码	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
4	包类型	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
5	包总金额	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
6	明细名称	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
7	明细 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
8	明细单价	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
9	明细数量	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
10	明细单位	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	

			)	
11	机构名称	NOT NULL	VARCHAR2(100)	
12	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2(100)	

6.6.2 600-002 按申请单号获取申请单

交易名称	通过申请单号获取申请单
接口说明	通过申请单号获取申请单
入口参数	
交易编号	600-002
交易参数	<pre>{ "机构 ID": "", "申请单 ID": "", "业务 ID": "", "门诊号": "", "住院号": "", "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{ "Result": 1, "Msg": [{ "BILLID": "AA6E357E1DDC4B82B2DE975F486F3B9E", "OTHERTYPE": null, "CSTYPE": null, "ITEMCODE": "02", "ITEMNAME": "肾功", "FEE": 13, "PERSONID": "B6B78E8F0CC647629AA381EC26A96D41", "PERSONNAME": "新*", "CREATETIME": "2018-02-06 09:29:39", "OPERATERID": "3FBD6C8CD5C64C6797502A807D7D10DA", "OPERATERNAME": "杨**", "ORGID": "D79C14EFC47B4D9395C09242B3C5B8B2", "ORGNAME": "xxx 分院", "DIAGNOSIS": "", "BWINFO": "" }] }</pre>

	<pre>"BUSINESSID": "DAB976AA8B864564AA27C2E5DB1ACAC8", "JZCODE": "02018020402", "SOURCETYPE": 6, "SOURCETYPENAME": "住院", "URGENCY": null, "OPERATERDEPTID": "444514DCA266452EB06C3E563A570836", "OPERATERDEPTNAME": "全科", "CURRENTBEDID": "40306697B4D74044B34147BE79E85891", "BEDCODE": "2", "BEDNAME": "2", "CARDTYPE": "01", "CARDTYPENAME": "居民身份证", "CARDID": "511xxx", "TEL": "无", "GENDER": "男", "BIRTHDAY": "1934-10-11", "ACTDEPTID": "10BD31A636574204B56ED6D7FA6F2DC3", "ACTDEPTNAME": "检验科" }] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
3	申请单 ID	NULL	VARCHAR2 (32)	
4	业务 ID	NULL	VARCHAR2 (32)	
5	门诊号	NULL	VARCHAR2 (50)	
6	住院号	NULL	VARCHAR2 (50)	

6.6.3 600-003 回写检验报告

接口说明	FHIR 格式的检验报告推送
入口参数	
交易编号	600-003
交易参数	{ "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4", "入参": "检验报告字符串(base64 编码)" }
出口参数	
调用成功	{ "Result": 1, "Msg": "Lis报告保存成功" }
调用失败	{"Result": "0", "msg": "错误信息"}
备注	


6.7 心电系统

6.7.0 接入指引

● 对接方式

由对方系统调用 HIS 接口

● 对接流程

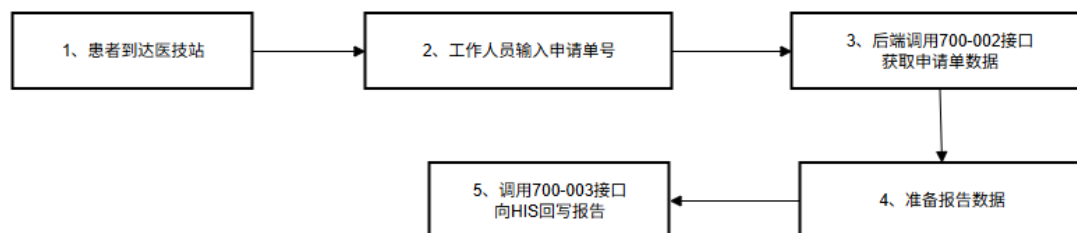

第一步：患者到医技站后，由工作人员输入申请单号，后端调用 700-002 交易接口获取申请

单数据。

第二步：调用 700-003 向 HIS 回写报告。

6.7.1 700-001 心电项目查询

交易名称	检验项目查询
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中指定机构下的 LIS 和 PACS 检验检查包和明细清单
入口参数	
交易编号	700-001
交易参数	<pre>{ "验证码": "验证码", "机构编码": "机构编码", "包类型": "包类型" }</pre> 例子: <pre>{ "验证码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "机构编码": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "包类型": "检验" }</pre>
出口参数	
交易成功	<pre>{ "result": "1", "msg": [{ "包名称": "乙肝标志物定量", "包 ID": "104D9251EC914D048B4F3762CBE63EFD", "包编码": "SC202", "包类型": "检验", "包总金额": 55.2, "明细名称": "乙型肝炎表面抗原定量 (HBsAg) 测定", }] }</pre>

	"明细 ID": "21DAC0AC1F434FC28C4E7F82864F0B6D", "明细单价": 10.4, "明细数量": 1, "明细单位": "项", "机构名称": "xxx 中心卫生院", "机构 ID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F" }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
2	包类型	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	检验、检查、体检
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	包名称	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
2	包 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
3	包编码	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
4	包类型	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
5	包总金额	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
6	明细名称	NOT NULL	VARCHAR2 (50)	
7	明细 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	
8	明细单价	NOT NULL	VARCHAR2 (100)	

9	明细数量	NOT NULL	VARCHAR2(100)	
10	明细单位	NOT NULL	VARCHAR2(100)	
11	机构名称	NOT NULL	VARCHAR2(100)	
12	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2(100)	

6.7.2 700-002 按申请单号获取申请单

交易名称	通过申请单号获取申请单
接口说明	通过申请单号获取申请单
入口参数	
交易编号	700-002
交易参数	{ "机构 ID": "", "申请单 ID": "", "业务 ID": "", "门诊号": "", "住院号": "", "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4" }
出口参数	
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": [{ "BILLID": "AA6E357E1DDC4B82B2DE975F486F3B9E", "OTHERTYPE": null, "CSTYPE": null, "ITEMCODE": "02", "ITEMNAME": "肾功", "FEE": 13, "PERSONID": "B6B78E8F0CC647629AA381EC26A96D41", "PERSONNAME": "新*", "CREATETIME": "2018-02-06 09:29:39", "OPERATERID": "3FBD6C8CD5C64C6797502A807D7D10DA", }]

	<pre>"OPERATERNAME": "杨 xxx", "ORGID": "D79C14EFC47B4D9395C09242B3C5B8B2", "ORGNAME": "xxx 分院", "DIAGNOSIS": "", "BWINFO": "", "BUSINESSID": "DAB976AA8B864564AA27C2E5DB1ACAC8", "JZCODE": "02018020402", "SOURCETYPE": 6, "SOURCETYPENAME": "住院", "URGENCY": null, "OPERATERDEPTID": "444514DCA266452EB06C3E563A570836", "OPERATERDEPTNAME": "全科", "CURRENTBEDID": "40306697B4D74044B34147BE79E85891", "BEDCODE": "2", "BEDNAME": "2", "CARDTYPE": "01", "CARDTYPENAME": "居民身份证", "CARDID": "511xxx", "TEL": "无", "GENDER": "男", "BIRTHDAY": "1934-10-11", "ACTDEPTID": "10BD31A636574204B56ED6D7FA6F2DC3", "ACTDEPTNAME": "检验科" }] }</pre>			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
3	申请单 ID	NULL	VARCHAR2 (32)	
4	业务 ID	NULL	VARCHAR2 (32)	
5	门诊号	NULL	VARCHAR2 (50)	

6	住院号	NULL	VARCHAR2(50)	
---	-----	------	--------------	--

6.7.4 700-003 回写心电报告

接口说明	FHIR 格式的心电报告推送
入口参数	
交易编号	700-004
交易参数	<pre>{ "验证码": "40890989D79446788CE30AC273F8F8A4", "入参": "心电报告字符串(base64 编码)" }</pre>
出口参数	
调用成功	<pre>{ "Result": 1, "Msg": "Pacs报告保存成功" }</pre>
调用失败	<pre>{"Result": "0", "msg": "错误信息"}</pre>
备注	

6.8 分诊叫号

6.8.0 接入指引

● 对接方式

由叫号系统定时调用 HIS 接口获取待接诊患者列表数据，实现叫号功能。

● 对接流程

定时拉取待接诊患者列表接口 800-001 。

6.8.1 800-001 获取待接诊列表

交易名称	查询待接诊列表
接口说明	此接口用于获取 HIS 系统中的待接诊记录
入口参数	
交易编号	800-001
交易参数	{ "验证码": "验证码", "身份证号码": "身份证号码", "机构编码": "机构 ID" }
出口参数	
交易成功	{ "result": "1", "msg": [{ "1 挂号 ID": "挂号 ID", "2 挂号时间": "挂号时间", "3 科室": "科室", "4 医生": "医生", "5 医院名称": "医院名称", "6 门诊号": "门诊号", "7 就诊序号": "就诊序号", "8 是否可退": "是否可退", "9 姓名": "姓名", "10 身份证号码": "身份证号码", "11 状态": "状态", "12 金额": "金额", "13 缴费流水号": "缴费流水号", "14 挂号模板 ID": "挂号模板 ID", "15 来源": "来源",

	}]			
	}			
交易失败	{“result”:“0”,“msg”:“错误信息”}			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	身份证号	NOT NULL	VARCHAR2(18)	可为空，为空时查询该机构下指定时间段内的所有挂号信息
3	机构编码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	挂号 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	挂号时间	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
3	科室	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
4	医生	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
5	医院名称	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
6	门诊号		VARCHAR2(50)	
7	就诊序号		VARCHAR2(50)	
8	是否可退	NOT NULL	VARCHAR2(1)	0 否 1 是
9	姓名	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
10	身份证号码	NOT NULL	VARCHAR2(20)	
11	状态		VARCHAR2(1)	-1’ 已退号’ 0’ 待接诊’ 1’ 接诊中’ 2,’ 完成接诊’ 其他,’ 未知状态’
12	金额		VARCHAR2(10)	

13	缴费流水号		VARCHAR2(50)	入参”是否获取收费信息”不传或值为”否”时，不返回缴费流水号
14	挂号模板 ID	NOT NULL	VARCHAR2(50)	
15	来源	NOT NULL	VARCHAR2(10)	返回值：线上、线下

6.8.2 800-002 获取门诊待发药/最近 7 天内已发药列表

交易名称	获取待发药/最近 7 天内已发药列表
接口说明	此接口可用于药房排队叫号
入口参数	
交易编号	800-002
交易参数	{“验证码”:“验证码”, “OrgID”:“机构 32 位 GUID”, “StartTime” :” 2012-1-1” , “EndTime” :” 2012-1-2” , “Status” :” 发药状态 0 或 1” }
出口参数	
交易成功	{“Result”:1,“Msg”:[{“就 诊 ID”:“A45F67A307704425BC984DDC5AE2F6B3”,“病人姓名”:“xxx”,“年龄”:“34 岁”,“性别”:“男”,“机构 ID”:“8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F”,“时 间”:“\Date(1634109046000)\”,“科室”:“外科”},{“就 诊 ID”:“D89C4A77D2244E848CA99F14C863EF89”,“病人姓名”:“xxx”,“年龄”:“34 岁”,“性别”:“男”,“机构 ID”:“8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F”,“时 间”:“\Date(1634445253000)\”,“科室”:“外科”},{“就 诊

	ID": "B42612A20AA941D2B6416FED6891E674", "病人姓名": "测试体温单", "年 龄": "23 岁", "性 别": "女", "机 构ID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "时 间": "\Date(1634520694000) \\", "科 室": "外 科"}, {"就诊ID": "53F5E85878C74E15A9D25B6E7B4B80A5", "病人姓名": "林*", "年龄": "59 岁", "性 别": "男", "机 构ID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "时 间": "\Date(1634717931000) \\", "科室": "内科"}]]"			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	OrgID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	机构 ID
3	Status	Null	int	0 待发药, 1 已发药
4	StartTime	Null	VARCHAR2	Yyyy-MM-dd
5	EndTime	Null	VARCHAR2	Yyyy-MM-dd
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	Result		int	1 成功 , 0 失败
2	Msg		Sting	错误信息

6.8.3 800-003 获取待执行检查检验列表

交易名称	获取待执行检查检验列表
接口说明	此接口可用于获取待执行的检查检验列表
入口参数	
交易编号	800-003

交易参数	{ "验证码": "验证码", "Type": "1", "OrgID": "8BCDCA4E11A44A9D888D7E70DD4FF44F", "BID": "5E619E958B574744AFE6702755239FC", "BeginTime": "2024-01-01", "EndTime": "2024-12-01" }			
出口参数				
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": [{ "申请单 ID": "17EE20698F4E425497B690DE6CECCEE3", "项目名称": "心电测试包", "患者姓名": "xxx", "性别": "女", "年龄": "82 岁", "身份证号": "512927*****022", "业务编号": "M202411260001", "类型": "门诊", "开单时间": "2024/11/26 09:41", "执行科室 ID": "428C81605F3E4510B5F259A46E30CF54", "执行科室名称": "影像科" }] }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2 (10)	
交易参数:				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2 (32)	
2	Type	NOT NULL	int	1:检查 2: 检验
3	OrgID	not Null	VARCHAR2 (32)	机构 ID
4	BID	Null	VARCHAR2 (32)	业务 ID
5	BeginTime	not Null	VARCHAR2	yyyy-MM-dd

6	EndTime	not null	VARCHAR2	yyyy-MM-dd
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1				

6.8.4 800-004 接收患者签到状态回写 HIS

交易名称	接收患者签到状态回写 HIS			
接口说明	此接口可用于患者签到时将签到信息同步到 HIS			
入口参数				
交易编号	800-004			
交易参数	{ "验证码": "验证码（必填）", "业务 ID": "在接口 12 返回的业务 ID（必填）", "机构 ID": "机构编码（必填）", "科室 ID": "科室编码（必填）", "签到编码": "自定义的字符串" }			
出口参数				
交易成功	{ "Result": 1, "Msg": "信息保存成功！" }			
交易失败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明：				
交易编号：				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	VARCHAR2(10)	
交易参数：				
序号	名称	约束	类型	说明
1	验证码	NOT NULL	VARCHAR2(32)	
2	业务 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	业务 ID
3	机构 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	机构 ID
4	科室 ID	NOT NULL	VARCHAR2(32)	科室 ID

5	签到编码	NULL	VARCHAR2 (500)	自定义的字符串
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	Result		int	1 成功 , 0 失败
2	Msg		Sting	错误信息

6.9 远程会诊

6.9.0 接入指引

● 接入方式

由远程会诊系统调用 HIS 接口获取患者数据

● 接入流程

第一步：在 HIS 中配置远程会诊系统地址

第二步：调用 HIS 6.3.1 住院病人信息查询和 6.3.2 门诊病人信息查询接口

6.9.1 300-001 住院病人信息查询

接口详情同双向转诊 6.3.1

6.9.2 300-002 门诊病人信息查询

接口详情同双向转诊 6.3.2

6.9.3 900-001 回写远程会诊结果

交易名称	远程会诊回写接口			
接口说明	此接口用于远程会诊回写接口			
入口参数				
交 易 编 号	900-001			
交 易 参 数	{ "验证码":"44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "code":"会诊编码", "orgname":"申请机构名称", "applydoctor":"申请医生", "applytime":"申请时间", "personname":"患者姓名", "personage":"患者年龄", "persongender":"患者性别", "personcardID":"患者身份证", "diagnosis":"初步诊断", "abstracts":"病历摘要", "objective":"会诊目的", "reason":"会诊原因", "time":"会诊时间", "opinion":"诊断意见", "conclusion":"会诊结论", "doctor":"报告医生", "reporttime":"报告时间" }			
出口参数				
交 易 成 功	{ "Result": "1", "Msg": "回写成功。" }			
交 易 失 败	{ "result": "0", "msg": "错误信息" }			
参数详细说明:				
交易编号:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	交易编号	NOT NULL	string	1002
交易参数:				
序号	名称			

	<pre>⊖{ "验证码": "44200F7B173B00E136C04106FB29AA4A", "code": "会诊编码", "orgname": "申请机构名称", "applydoctor": "申请医生", "applytime": "申请时间", "personname": "患者姓名", "personage": "患者年龄", "persongender": "患者性别", "personcardID": "患者身份证", "diagnosis": "初步诊断", "abstracts": "病历摘要", "objective": "会诊目的", "reason": "会诊原因", "time": "会诊时间", "opinion": "诊断意见", "conclusion": "会诊结论", "doctor": "报告医生", "reporttime": "报告时间" }</pre>			
交易输出:				
代码	名称	约束	类型	说明
1	Result		int	1 成功 , 0 失败
2	Msg		Sting	错误信息

6.10 报告跨机构调阅

6.10.0 接入指引

● 接入方式

诊间调阅患者在互认平台的报告

● 接入流程

1. his 设置互认报告调阅接口

使用【县级管理员】在系统参数【是否启用辅检报告互认】描述中配置的 IP 和端口号。

2. 获取互认报告的接口地址

请求参数示例 (JSON):

```
{
```


The screenshot displays a medical information system interface for a patient named 吕晓娟 (Lyu Xiaojuan), female, 36 years old. The interface includes sections for patient information, medical history, and diagnosis details. The '诊断' (Diagnosis) section is highlighted, showing a list of diagnoses and their corresponding dates. The '历史诊断' (History of Diagnosis) section lists several diagnoses from 2023-11-29 to 2022-12-13, all from 绵阳市涪城区青义中心卫生院 (Mianyang City Fucheng District Qingyi Center Health Service Station).

2. 县级参数设置:

参数类别	中文名称	参数调用名称	参数分类	参数值
置参数	县级	平台重复用药/检查检验提醒	PlatTestRepeatUrl	公共卫生
				http://58.33.101.70/ehr/api/patientDataExchange/queryRepe...

The '参数设置' (Parameter Settings) dialog box shows the configuration for the 'PlatTestRepeatUrl' parameter. The '参数名称' (Parameter Name) is 'PlatTestRepeatUrl', the '参数值' (Parameter Value) is 'http://58.33.101.70/ehr/a', and the '描述' (Description) is '卫宁' (Weining). The dialog includes '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

附件 3

自建业务信息系统接入申请表

申请单位	市（州）或县（市、区） 卫健部门	申请时间	
联系人姓名		联系电话	
系统接入内容	系统名称：自建信息系统名称 厂商名称：自建信息系统承建厂商 接口范围：使用的具体接口名称 机构名单：授权使用接口的基层医疗卫生机构名单 使用期限：x 年 x 月 x 日－ x 年 x 月 x 日 等保测评：信息安全等保级别及证明 云网设施：系统部署的云服务厂商及存储位置、接入网络类型		
系统接入用途			
申请单位签章	年 月 日		
备注			

说明：每个承建厂商的每种系统填写一张申请表。