

403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

本电子书由CyberArticle制作。点击这里[下载CyberArticle](#)。注册版本不会显示该信息。[删除广告](#)

V5交换机日志主机（WEB版）

目录

[V5交换机日志主机（WEB版）](#)

[1 配置需求或说明](#)

[1.1适用产品系列](#)

[1.2配置需求及实现的效果](#)

[2 组网图](#)

[3 配置步骤](#)

[3.1配置日志主机](#)

[3.2 日志服务器的配置](#)

[4 验证配置](#)

1 配置需求或说明

1.1适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机，V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。

1.2配置需求及实现的效果

将系统的日志信息发送到日志主机上保存，防止设备重启导致日志丢失

2 组网图



3 配置步骤

3.1 配置日志主机

配置日志主机前需要保证日志主机设备和交换机之间网络可达


(1)在导航栏中选择“设备> 日志管理”



3.2 日志服务器的配置

#在日志主机上安装并配置syslog server，这里应用3CDaemon软件为例，操作界面如下图所示，log messages可以根据priority、facility以

及ip address将信息记录到不同的文档。

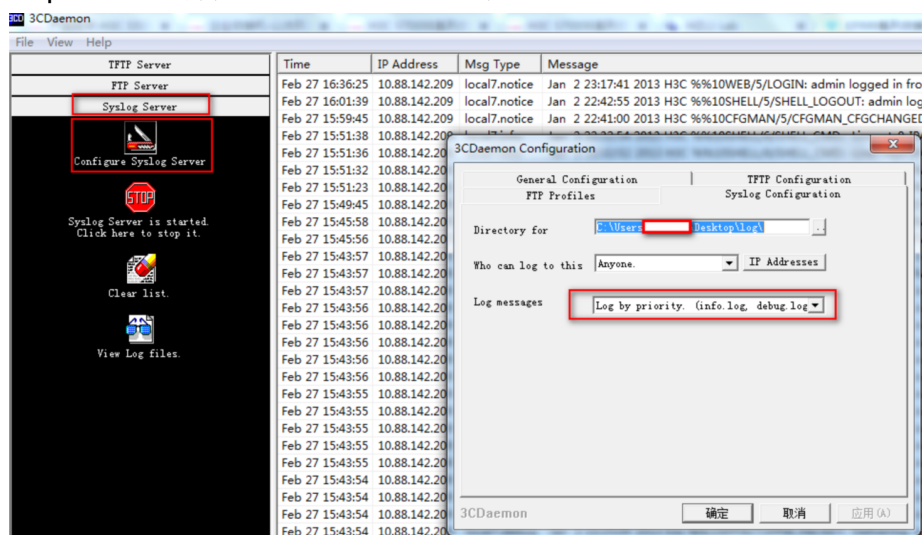

4 验证配置

#设备上的日志信息就会被记录下来保存到3C Daemon软件设置的路径：

Time	IP Address	Msg Type	Message
Feb 27 20:18:36	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:15:00 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is dis th
Feb 27 20:18:18	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:43 2000 H3C %%10PING/6/PING_LOG(): 192.168.0.232 ping statistics: 5 packet(s) transmitted; 5 packet(s) received; packet
Feb 27 20:18:17	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:41 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is ping 192.168.0.232
Feb 27 20:18:06	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:31 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is dis th
Feb 27 20:18:03	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:28 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is un info-center loghost 192.168.0.2
Feb 27 20:17:56	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:20 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is dis th
Feb 27 20:17:51	192.168.0.233	local7.info	Apr 26 12:14:16 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(): -Task=au0-IPAddr=**-User=**, Command is info-center loghost 192.168.0.232
Feb 27 20:12:29	local	user.info	Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232

#日志主机上会生成相应的日志文件：

名称	修改日期	类型	大小
alert.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
crit.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
debug.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
emerg.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
err.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
error.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
info.log	2019/2/27 20:12	Text Document	1 KB
none.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
notice.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
panic.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
warn.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB
warning.log	2019/2/27 20:06	Text Document	0 KB

```
info.log - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
Feb 27 20:06:49 local Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232
Feb 27 20:12:29 local Listening for Syslog messages on IP address: 192.168.0.232
Feb 27 20:17:51 192.168.0.233 Apr 26 12:14:16 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
Feb 27 20:17:56 192.168.0.233 Apr 26 12:14:20 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
Feb 27 20:18:03 192.168.0.233 Apr 26 12:14:28 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
Feb 27 20:18:06 192.168.0.233 Apr 26 12:14:31 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
Feb 27 20:18:17 192.168.0.233 Apr 26 12:14:41 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
Feb 27 20:18:18 192.168.0.233 Apr 26 12:14:43 2000 H3C %%10PING/6/PING_LOG(1): 192.16|
Feb 27 20:18:36 192.168.0.233 Apr 26 12:15:00 2000 H3C %%10SHELL/6/SHELL_CMD(1): -Tas|
```