



# NebulaGraph

# Nebula Graph Database 手 册

---

2.6.1

吴敏, 周瑶, 梁振亚, 杨怡璇, 黄凤仙

2021 Vesoft Inc.

## Table of contents

---

1. 欢迎阅读Nebula Graph 2.6.1 文档	6
1.1 快速开始	6
1.2 其他资料	6
1.3 图例说明	6
1.4 修改文档中的错误	7
2. 简介	8
2.1 什么是Nebula Graph	8
2.2 数据模型	12
2.3 路径	14
2.4 点VID	16
2.5 服务架构	18
3. 快速入门	34
3.1 快速入门	34
3.2 步骤1：安装Nebula Graph	36
3.3 步骤2：启动Nebula Graph服务	39
3.4 步骤3：连接Nebula Graph	42
3.5 步骤4：使用常用nGQL (CRUD命令)	46
3.6 nGQL命令汇总	56
4. nGQL指南	76
4.1 nGQL概述	76
4.2 数据类型	92
4.3 变量和复合查询	110
4.4 运算符	115
4.5 函数和表达式	128
4.6 通用查询语句	155
4.7 子句和选项	195
4.8 图空间语句	220
4.9 Tag语句	227
4.10 Edge type语句	235
4.11 点语句	241
4.12 边语句	248
4.13 原生索引	255
4.14 全文索引	266
4.15 子图和路径	275

4.16	查询调优	282
4.17	运维	285
5.	安装部署	290
5.1	准备编译、安装和运行Nebula Graph的环境	290
5.2	编译与安装	297
5.3	设置企业版License	315
5.4	管理Nebula Graph服务	317
5.5	连接Nebula Graph服务	320
5.6	升级版本	324
5.7	卸载Nebula Graph	331
6.	配置与日志	333
6.1	配置	333
6.2	日志	349
7.	监控	351
7.1	查询Nebula Graph监控指标	351
7.2	RocksDB 统计数据	353
8.	数据安全	354
8.1	验证和授权	354
8.2	管理快照	362
8.3	Group&Zone	364
8.4	SSL加密	368
9.	最佳实践	370
9.1	Compaction	370
9.2	Storage负载均衡	372
9.3	图建模设计	376
9.4	系统设计建议	379
9.5	执行计划	380
9.6	超级顶点（稠密点）处理	381
9.7	实践案例	383
10.	客户端	384
10.1	客户端介绍	384
10.2	Nebula CPP	385
10.3	Nebula Java	387
10.4	Nebula Python	389
10.5	Nebula Go	391
11.	Nebula Graph Studio	393
11.1	Studio版本更新说明	393

11.2 认识 Nebula Graph Studio	394
11.3 安装与登录	400
11.4 快速开始	414
11.5 操作指南	422
11.6 故障排查	444
12. Nebula Dashboard (社区版)	447
12.1 什么是Nebula Dashboard (社区版)	447
12.2 部署Dashboard	448
12.3 连接Dashboard	452
12.4 Dashboard页面介绍	453
12.5 监控指标说明	457
13. Nebula Dashboard (企业版)	460
13.1 什么是Nebula Dashboard (企业版)	460
13.2 部署Dashboard	461
13.3 创建及导入集群	464
13.4 集群操作	473
13.5 权限管理	490
13.6 系统设置	492
13.7 监控指标说明	494
13.8 常见问题FAQ	497
14. Nebula Explorer	499
14.1 什么是Nebula Explorer	499
14.2 安装与登录	501
14.3 操作指南	510
15. Nebula Importer	528
15.1 Nebula Importer	528
15.2 有表头配置说明	534
15.3 无表头配置说明	537
16. Nebula Exchange	540
16.1 认识Nebula Exchange	540
16.2 获取Nebula Exchange	544
16.3 参数说明	546
16.4 使用Nebula Exchange	555
16.5 Exchange常见问题	629
17. Nebula Operator	632
17.1 什么是Nebula Operator	632
17.2 使用流程	634

17.3 部署Nebula Operator	635
17.4 部署Nebula Graph集群	641
17.5 配置Nebula Graph集群	652
17.6 升级Nebula Graph集群	658
17.7 通过Nebular Operator连接Nebula Graph数据库	661
17.8 故障自愈	665
17.9 常见问题	666
18. Nebula Algorithm	667
18.1 前提条件	667
18.2 使用限制	667
18.3 支持算法	667
18.4 实现方法	668
18.5 获取Nebula Algorithm	668
18.6 使用方法	668
18.7 视频	671
19. Nebula Spark Connector	672
19.1 适用场景	672
19.2 特性	672
19.3 更新说明	672
19.4 获取Nebula Spark Connector	673
19.5 使用方法	673
20. Nebula Flink Connector	678
20.1 适用场景	678
20.2 更新说明	678
21. Nebula Bench	679
21.1 适用场景	679
21.2 更新说明	679
21.3 测试流程	679
22. 附录	680
22.1 Nebula Graph 2.6.1 release notes	680
22.2 常见问题 FAQ	681
22.3 生态工具概览	688
22.4 导入工具选择	692
22.5 如何贡献代码和文档	693
22.6 思维导图	697

# 1. 欢迎阅读Nebula Graph 2.6.1 文档

## 🔍 确认正在阅读最新的版本

本文档更新时间2021-11-24, [GitHub commit 211dca0a5](#)。

Nebula Graph是一款开源的、分布式的、易扩展的原生图数据库，能够承载数千亿个点和数万亿条边的超大规模数据集，并且提供毫秒级查询。

## 1.1 快速开始

- [简介](#)
- [快速开始](#)
- [配置要求](#)
- [FAQ](#)
- [生态工具](#)

## 1.2 其他资料

- [《开源分布式图数据库 Nebula Graph 完全指南》](#)
- [Release note](#)
- [论坛](#)
- [项目主页](#)
- [系列视频](#)
- [English](#)

## 1.3 图例说明

### 🔍 Note

额外的信息或者操作相关的提醒等。

### ⚠ Caution

需要严格遵守的注意事项。不遵守 caution 可能导致系统故障、数据丢失、安全问题等。

### 🚫 Danger

会引发危险的事项。不遵守danger必定会导致系统故障、数据丢失、安全问题等。

### ⌚ Performance

性能调优时需要注意的事项。

## FAQ

常见问题。

### Compatibility

nGQL与openCypher的兼容性或nGQL当前版本与历史版本的兼容性。

### Enterpriseonly

描述社区版和企业版的差异。

## 1.4 修改文档中的错误


Nebula Graph 文档以 Markdown 语言编写。单击文档标题右上侧的铅笔图标即可提交修改建议。

最后更新: November 5, 2021

## 2. 简介


### 2.1 什么是Nebula Graph

Nebula Graph是一款开源的、分布式的、易扩展的原生图数据库，能够承载数千亿个点和数万亿条边的超大规模数据集，并且提供毫秒级查询。

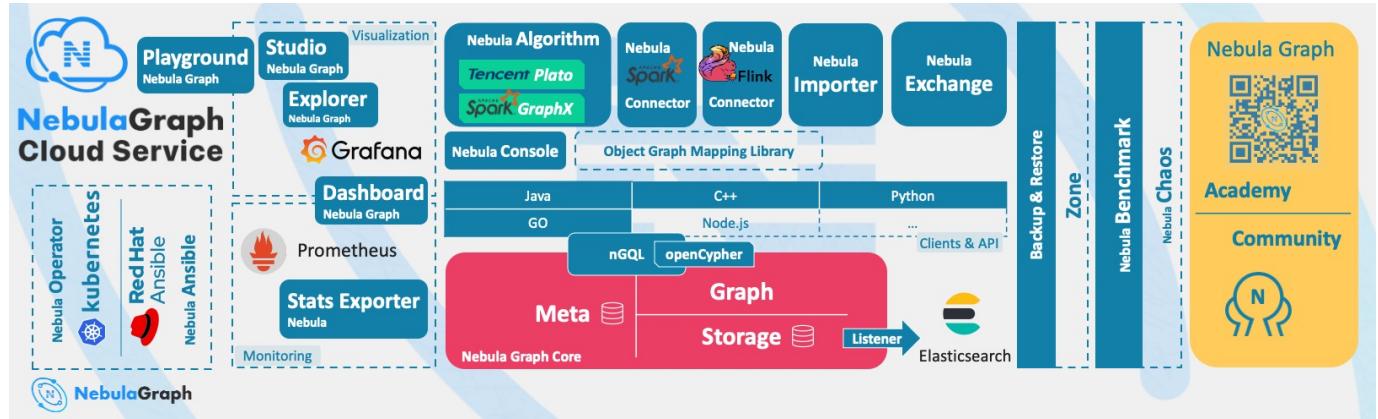

#### 2.1.1 什么是图数据库

图数据库是专门存储庞大的图形网络并从中检索信息的数据库。它可以将图中的数据高效存储为点（Vertex）和边（Edge），还可以将属性（Property）附加到点和边上。

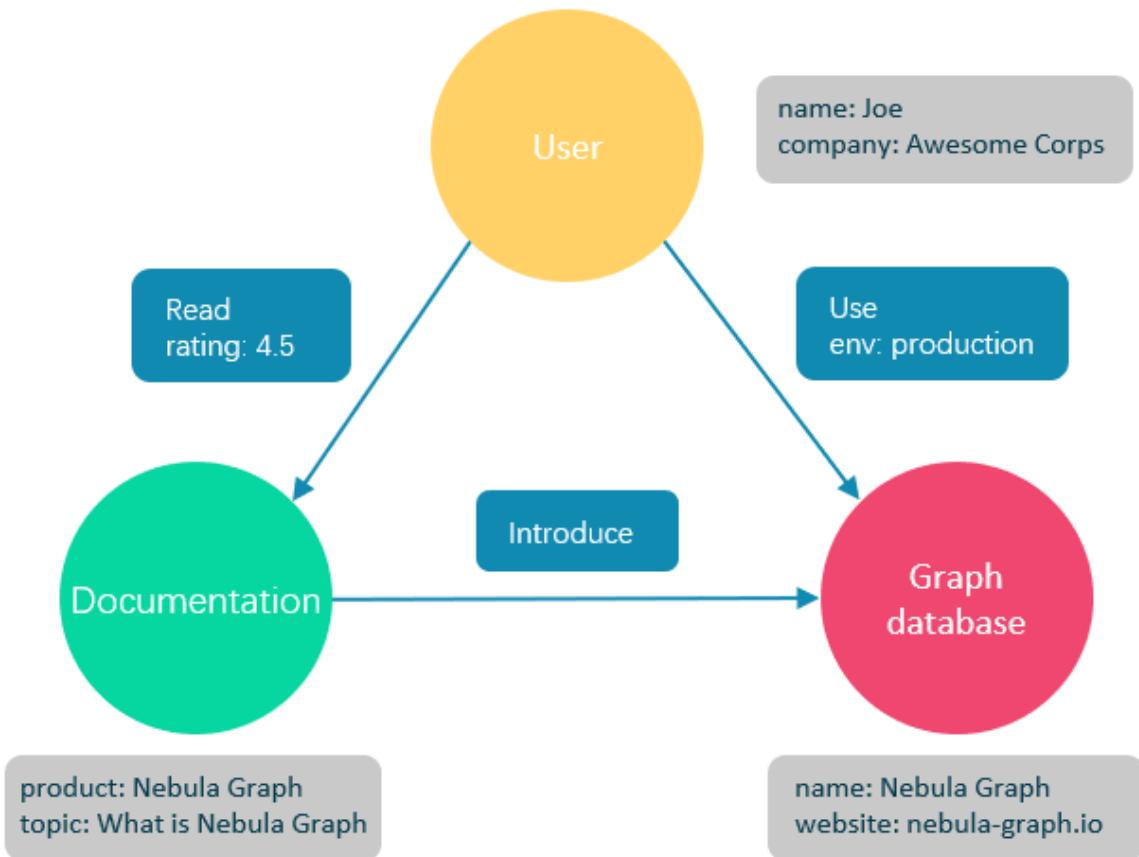

图数据库适合存储大多数从现实抽象出的数据类型。世界上几乎所有领域的事务都有内在联系，像关系型数据库这样的建模系统会提取实体之间的关系，并将关系单独存储到表和列中，而实体的类型和属性存储在其他列甚至其他表中，这使得数据管理费时费力。

Nebula Graph作为一个典型的图数据库，可以将丰富的关系通过边及其类型和属性自然地呈现。

## 2.1.2 Nebula Graph的优势

### 开源

Nebula Graph是在Apache 2.0条款下开发的。越来越多的人，如数据库开发人员、数据科学家、安全专家、算法工程师，都参与到Nebula Graph的设计和开发中来，欢迎访问[Nebula Graph GitHub主页](#)参与开源项目。

### 高性能

基于图数据库的特性使用C++编写的Nebula Graph，可以提供毫秒级查询。众多数据库中，Nebula Graph在图数据服务领域展现了卓越的性能，数据规模越大，Nebula Graph优势就越大。详情请参见[Nebula Graph benchmarking页面](#)。

### 易扩展

Nebula Graph采用shared-nothing架构，支持在不停止数据库服务的情况下扩缩容。

### 易开发

Nebula Graph提供Java、Python、C++和Go等流行编程语言的客户端，更多客户端仍在开发中。详情请参见[Nebula Graph clients](#)。

### 高可靠访问控制

Nebula Graph 支持严格的角色访问控制和 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 等外部认证服务，能够有效提高数据安全性。详情请参见[验证和授权](#)。

### 生态多样化

Nebula Graph 开放了越来越多的原生工具，例如[Nebula Graph Studio](#)、[Nebula Console](#)、[Nebula Exchange](#)等，更多工具可以查看[生态工具概览](#)。

此外，Nebula Graph 还具备与 Spark、Flink、HBase 等产品整合的能力，在这个充满挑战与机遇的时代，大大增强了自身的竞争力。

### 兼容 openCypher 查询语言

Nebula Graph 查询语言，简称为 nGQL，是一种声明性的、部分兼容 openCypher 的文本查询语言，易于理解和使用。详细语法请参见[nGQL 指南](#)。

### 面向未来硬件，读写平衡

闪存型设备有着极高的性能，并且[价格快速下降](#)，Nebula Graph 是一个面向 SSD 设计的产品，相比于基于 HDD + 大内存的产品，更适合面向未来的硬件趋势，也更容易做到读写平衡。

### 灵活数据建模

用户可以轻松地在 Nebula Graph 中建立数据模型，不必将数据强制转换为关系表。而且可以自由增加、更新和删除属性。详情请参见[数据模型](#)。

### 广受欢迎

腾讯、美团、京东、快手、360 等科技巨头都在使用 Nebula Graph。详情请参见[Nebula Graph 官网](#)。

## 2.1.3 适用场景

Nebula Graph 可用于各种基于图的业务场景。为节约转换各类数据到关系型数据库的时间，以及避免复杂查询，建议使用 Nebula Graph。

### 欺诈检测

金融机构必须仔细研究大量的交易信息，才能检测出潜在的金融欺诈行为，并了解某个欺诈行为和设备的内在关联。这种场景可以通过图来建模，然后借助 Nebula Graph，可以很容易地检测出诈骗团伙或其他复杂诈骗行为。

### 实时推荐

Nebula Graph 能够及时处理访问者产生的实时信息，并且精准推送文章、视频、产品和服务。

### 知识图谱

自然语言可以转化为知识图谱，存储在 Nebula Graph 中。用自然语言组织的问题可以通过智能问答系统中的语义解析器进行解析并重新组织，然后从知识图谱中检索出问题的可能答案，提供给提问人。

### 社交网络

人际关系信息是典型的图数据，Nebula Graph 可以轻松处理数十亿人和数万亿人际关系的社交网络信息，并在海量并发的情况下，提供快速的好友推荐和工作岗位查询。

## 2.1.4 相关链接

- [官方网站](#)

- [文档首页](#)
- [博客首页](#)
- [论坛](#)
- [GitHub](#)

## 2.1.5 视频

用户也可以通过视频了解什么是图数据。

- [图数据库 Nebula Graph 介绍视频 \(01分39秒\)](#)

最后更新: November 3, 2021

## 2.2 数据模型

本文介绍Nebula Graph的数据模型。数据模型是一种组织数据并说明它们如何相互关联的模型（schema）。

### 2.2.1 数据模型

Nebula Graph数据模型使用6种基本的数据模型：

- 图空间（Space）

图空间用于隔离不同团队或者项目的数据。不同图空间的数据是相互隔离的，可以指定不同的存储副本数、权限、分片等。

- 点（Vertex）

点用来保存实体对象，特点如下：

- 点是用点标识符（VID）标识的。VID在同一图空间中唯一。VID是一个int64，或者fixed\_string(N)。
- 点必须有至少一个Tag，也可以有多个Tag。但不能没有Tag。

- 边（Edge）

边是用来连接点的，表示两个点之间的关系或行为，特点如下：

- 两点之间可以有多条边。
- 边是有方向的，不存在无向边。
- 四元组 <起点VID、Edge type、边排序值(Rank)、终点VID> 用于唯一标识一条边。边没有EID。
- 一条边有且仅有一个Edge type。
- 一条边有且仅有一个rank。其为int64，默认为0。

- 标签（Tag）

Tag由一组事先预定义的属性构成。

- 边类型（Edge type）

Edge type由一组事先预定义的属性构成。

- 属性（Properties）

属性是指以键值对（Key-value pair）形式存储的信息。

### Q Note

Tag和Edge type的作用，类似于关系型数据库中“点表”和“边表”的表结构。

### 2.2.2 有向属性图

Nebula Graph使用有向属性图模型，指点和边构成的图，这些边是有方向的，点和边都可以有属性。

下表为篮球运动员数据集的结构示例，包括两种类型的点（**player**、**team**）和两种类型的边（**serve**、**follow**）。

类型	名称	属性名（数据类型）	说明
Tag	<b>player</b>	name (string) age (int)	表示球员。
Tag	<b>team</b>	name (string)	表示球队。
Edge type	<b>serve</b>	start_year (int) end_year (int)	表示球员的行为。 该行为将球员和球队联系起来，方向是从球员到球队。
Edge type	<b>follow</b>	degree (int)	表示球员的行为。 该行为将两个球员联系起来，方向是从一个球员到另一个球员。

### 🔍 Note

Nebula Graph 中没有无向边，只支持有向边。

### 🔌 Compatibility

由于 Nebula Graph 2.6.1 的数据模型中，允许存在“悬挂边”，因此在增删时，用户需自行保证“一条边所对应的起点和终点”的存在性。详见[INSERT VERTEX](#)、[DELETE VERTEX](#)、[INSERT EDGE](#)、[DELETE EDGE](#)。

不支持 openCypher 中的 MERGE 语句。


最后更新: October 13, 2021

## 2.3 路径

图论中一个非常重要的概念是路径，路径是指一个有限或无限的边序列，这些边连接着一系列点。

路径的类型分为三种：`walk`、`trail`、`path`。关于路径的详细说明，请参见维基百科。

本文以下图为例进行简单介绍。

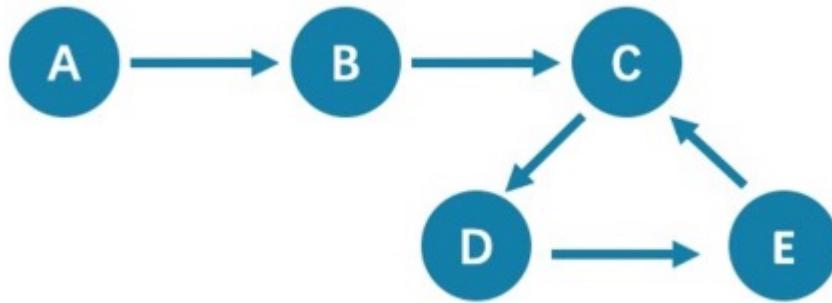

### 2.3.1 walk

`walk`类型的路径由有限或无限的边序列构成。遍历时点和边可以重复。

查看示例图，由于C、D、E构成了一个环，因此该图包含无限个路径，例如 `A->B->C->D->E`、`A->B->C->D->E->C`、`A->B->C->D->E->C->D`。

#### Q Note

`GO`语句采用的是 `walk` 类型路径。

### 2.3.2 trail


`trail`类型的路径由有限的边序列构成。遍历时只有点可以重复，边不可以重复。柯尼斯堡七桥问题的路径类型就是 `trail`。

查看示例图，由于边不可以重复，所以该图包含有限个路径，最长路径由5条边组成：`A->B->C->D->E->C`。

#### Q Note

`MATCH`、`FIND PATH` 和 `GET SUBGRAPH` 语句采用的是 `trail` 类型路径。

在 `trail` 类型中，还有 `cycle` 和 `circuit` 两种特殊的路径类型，以下图为例对这两种特殊的路径类型进行介绍。

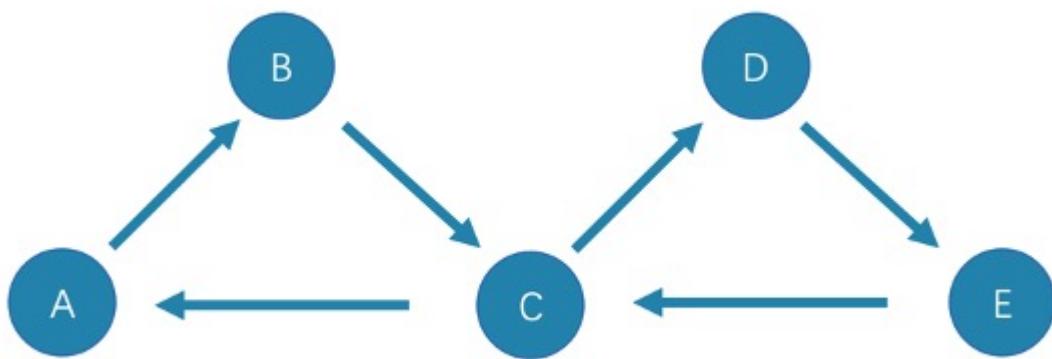

- cycle

cycle 是封闭的 trail 类型的路径，遍历时边不可以重复，起点和终点重复，并且没有其他点重复。在此示例图中，最长路径由三条边组成： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$  或  $C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$ 。

- circuit

circuit 也是封闭的 trail 类型的路径，遍历时边不可以重复，除起点和终点重复外，可能存在其他点重复。在此示例图中，最长路径为： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$ 。

### 2.3.3 path

path 类型的路径由有限的边序列构成。遍历时点和边都不可以重复。

查看示例图，由于点和边都不可以重复，所以该图包含有限个路径，最长路径由4条边组成： $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 。

### 2.3.4 视频

用户也可以观看视频了解路径的相关概念。

[Nebula Algorithm](#) (03分09秒)

最后更新: August 26, 2021

## 2.4 点VID

在Nebula Graph中，一个点由点的ID唯一标识，即VID或Vertex ID。

### 2.4.1 VID的特点

- VID数据类型只可以为定长字符串 `FIXED_STRING(<N>)` 或 `INT64`；一个图空间只能选用其中一种VID类型。
- VID在一个图空间中必须唯一，其作用类似于关系型数据库中的主键（索引+唯一约束）。但不同图空间中的VID是完全独立无关的。
- 点VID的生成方式必须由用户自行指定，系统不提供自增ID或者UUID。
- VID相同的点，会被认为是同一个点。例如：
  - VID相当于一个实体的唯一标号，例如一个人的身份证号。Tag相当于实体所拥有的类型，例如"滴滴司机"和"老板"。不同的Tag又相应定义了两组不同的属性，例如"驾照号、驾龄、接单量、接单小号"和"工号、薪水、债务额度、商务电话"。
  - 同时操作相同VID并且相同Tag的两条 `INSERT` 语句（均无 `IF NOT EXISTS` 参数），晚写入的 `INSERT` 会覆盖先写入的。
  - 同时操作包含相同VID但是两个不同 TAG A 和 TAG B 的两条 `INSERT` 语句，对 TAG A 的操作不会影响 TAG B。
- VID通常会被（LSM-tree方式）索引并缓存在内存中，因此直接访问VID的性能最高。

### 2.4.2 VID使用建议

- Nebula Graph 1.x只支持VID类型为 `INT64`，2.x支持 `INT64` 和 `FIXED_STRING(<N>)`。在 `CREATE SPACE` 中通过参数 `vid_type` 可以指定VID类型。
- 可以使用 `id()` 函数，指定或引用该点的VID；
- 可以使用 `LOOKUP` 或者 `MATCH` 语句，来通过属性索引查找对应的VID；
- 性能上，直接通过VID找到点的语句性能最高，例如 `DELETE xxx WHERE id(xxx) = "player100"`，或者 `GO FROM "player100"` 等语句。通过属性先查找VID，再进行图操作的性能会变差，例如 `LOOKUP | GO FROM $-.ids` 等语句，相比前者多了一次内存或硬盘的随机读（`LOOKUP`）以及一次序列化（`|`）。

### 2.4.3 VID生成建议

VID的生成工作完全交给应用端，有一些通用的建议：

- （最优）通过有唯一性的主键或者属性来直接作为VID；属性访问依赖于VID；
- 通过有唯一性的属性组合来生成VID，属性访问依赖于属性索引。
- 通过snowflake等算法生成VID，属性访问依赖于属性索引；
- 如果个别记录的主键特别长，但绝大多数记录的主键都很短的情况下，不要将 `FIXED_STRING(<N>)` 的 `N` 设置成超大，这会浪费大量内存和硬盘，也会降低性能。此时可通过BASE64，MD5，hash编码加拼接的方式来生成。
- 如果用hash方式生成int64 VID：在有10亿个点的情况下，发生hash冲突的概率大约是1/10。边的数量与碰撞的概率无关。

### 2.4.4 定义和修改VID的数据类型

VID的数据类型必须在[创建图空间](#)时定义，且一旦定义无法修改。

### 2.4.5 "查询起始点"(start vid)与全局扫描

绝大多数情况下，Nebula Graph 的查询语句（`MATCH`、`GO`、`LOOKUP`）的执行计划，必须要通过一定方式找到查询起始点的 VID（`start vid`）。

定位 start vid 只有两种方式：

1. 例如 `GO FROM "player100" OVER` 是在语句中显式的指明 start vid 是 "player100";
2. 例如 `LOOKUP ON player WHERE player.name = "Tony Parker"` 或者 `MATCH (v:player {name:"Tony Parker"})`，是通过属性 `player.name` 的索引来定位到 start vid；



不能在没有 `start vid` 情况下进行全局扫描

例如 `match (n) return n;` 会返回错误，因为此时无法定位到 start vid；这是一个全局扫描，因此被禁止。

---

最后更新: October 13, 2021


## 2.5 服务架构

### 2.5.1 Nebula Graph 架构总览

Nebula Graph 由三种服务构成：Graph 服务、Meta 服务和 Storage 服务，是一种存储与计算分离的架构。

每个服务都有可执行的二进制文件和对应进程，用户可以使用这些二进制文件在一个或多个计算机上部署 Nebula Graph 集群。

下图展示了 Nebula Graph 集群的经典架构。

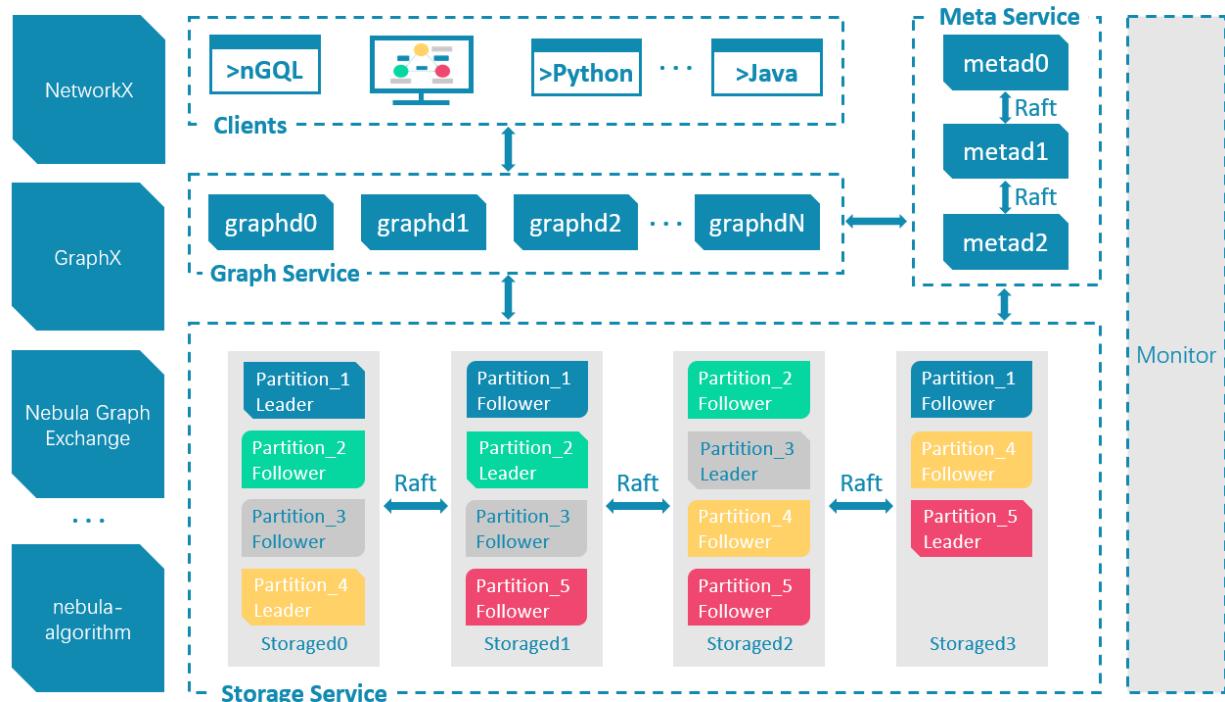

#### Meta 服务

在 Nebula Graph 架构中，Meta 服务是由 nebula-metad 进程提供的，负责数据管理，例如 Schema 操作、集群管理和用户权限管理等。

Meta 服务的详细说明，请参见 [Meta服务](#)。

## Graph服务和Storage服务

Nebula Graph 采用计算存储分离架构。Graph 服务负责处理计算请求，Storage 服务负责存储数据。它们由不同的进程提供，Graph 服务是由 nebula-graphd 进程提供，Storage 服务是由 nebula-storaged 进程提供。计算存储分离架构的优势如下：

- 易扩展

分布式架构保证了 Graph 服务和 Storage 服务的灵活性，方便扩容和缩容。

- 高可用

如果提供 Graph 服务的服务器有一部分出现故障，其余服务器可以继续为客户端提供服务，而且 Storage 服务存储的数据不会丢失。服务恢复速度较快，甚至能做到用户无感知。

- 节约成本

计算存储分离架构能够提高资源利用率，而且可根据业务需求灵活控制成本。

- 更多可能性

基于分离架构的特性，Graph 服务将可以在更多类型的存储引擎上单独运行，Storage 服务也可以为多种目的计算引擎提供服务。

Graph 服务和 Storage 服务的详细说明，请参见 [Graph服务](#) 和 [Storage服务](#)。


---

最后更新: August 26, 2021

## 2.5.2 Meta 服务

本文介绍 Meta 服务的架构和功能。

### Meta 服务架构

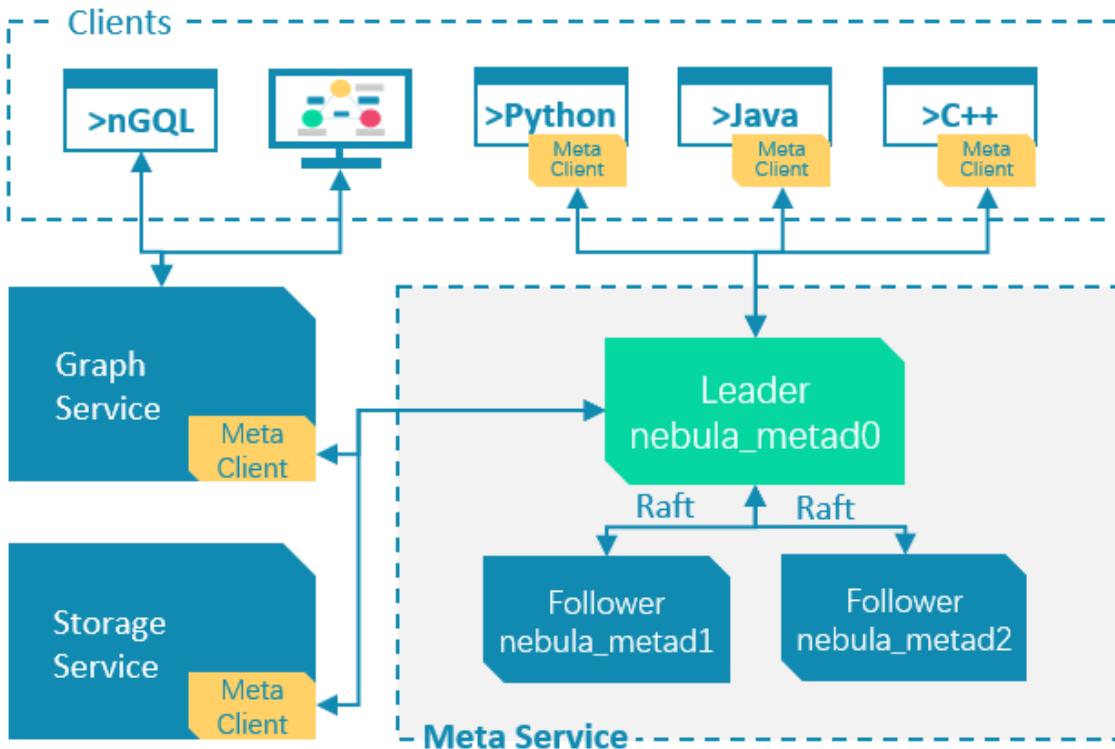

Meta 服务是由 nebula-metad 进程提供的，用户可以根据场景配置 nebula-metad 进程数量：

- 测试环境中，用户可以在 Nebula Graph 集群中部署1个或3个 nebula-metad 进程。如果要部署3个，用户可以将它们部署在1台机器上，或者分别部署在不同的机器上。
- 生产环境中，建议在 Nebula Graph 集群中部署3个 nebula-metad 进程。请将这些进程部署在不同的机器上以保证高可用。

所有 nebula-metad 进程构成了基于 Raft 协议的集群，其中一个进程是 leader，其他进程都是 follower。

leader 是由多数派选举出来，只有 leader 能够对客户端或其他组件提供服务，其他 follower 作为候补，如果 leader 出现故障，会在所有 follower 中选举出新的 leader。

#### Note

leader 和 follower 的数据通过 Raft 协议保持一致，因此 leader 故障和选举新 leader 不会导致数据不一致。更多关于 Raft 的介绍见附录。

### Meta 服务功能

#### 管理用户账号

Meta 服务中存储了用户的账号和权限信息，当客户端通过账号发送请求给Meta 服务，Meta 服务会检查账号信息，以及该账号是否有对应的请求权限。

更多 Nebula Graph 的访问控制说明，请参见[身份验证](#)。

#### 管理分片

Meta 服务负责存储和管理分片的位置信息，并且保证分片的负载均衡。

#### 管理图空间

Nebula Graph 支持多个图空间，不同图空间内的数据是安全隔离的。Meta 服务存储所有图空间的元数据（非完整数据），并跟踪数据的变更，例如增加或删除图空间。

#### 管理 SCHEMA 信息

Nebula Graph 是强类型图数据库，它的 Schema 包括 Tag、Edge type、Tag 属性和 Edge type 属性。

Meta 服务中存储了 Schema 信息，同时还负责 Schema 的添加、修改和删除，并记录它们的版本。

更多 Nebula Graph 的 Schema 信息，请参见[数据模型](#)。

#### 管理TTL信息

Meta 服务存储TTL（Time To Live）定义信息，可以用于设置数据生命周期。数据过期后，会由Storage 服务进行处理，具体过程参见[TTL](#)。

#### 管理作业

Meta 服务中的作业管理模块负责作业的创建、排队、查询和删除。


---

最后更新: November 15, 2021

### 2.5.3 Graph 服务

Graph 服务主要负责处理查询请求，包括解析查询语句、校验语句、生成执行计划以及按照执行计划执行四个大步骤，本文将基于这些步骤介绍 Graph 服务。

#### Graph 服务架构

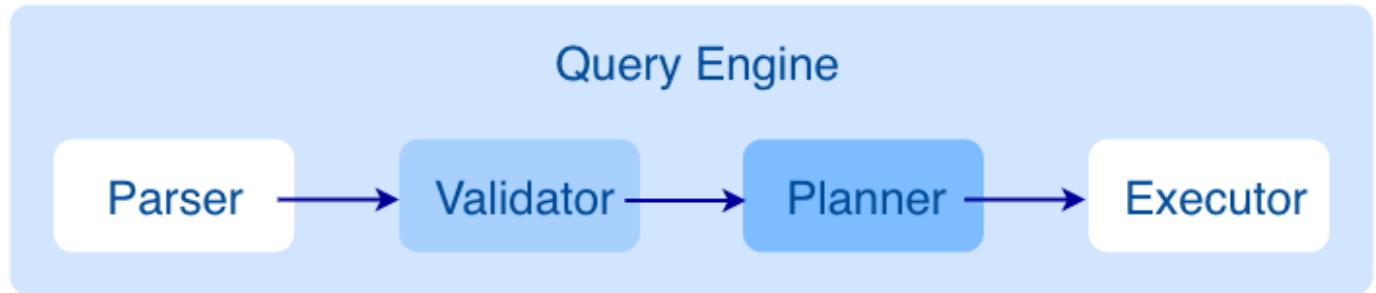


查询请求发送到 Graph 服务后，会由如下模块依次处理：

1. **Parser**：词法语法解析模块。
2. **Validator**：语义校验模块。
3. **Planner**：执行计划与优化器模块。
4. **Executor**：执行引擎模块。

#### Parser

Parser 模块收到请求后，通过 Flex（词法分析工具）和 Bison（语法分析工具）生成的词法语法解析器，将语句转换为抽象语法树（AST），在语法解析阶段会拦截不符合语法规则的语句。

例如 GO FROM "Tim" OVER Like WHERE properties(edge).likeness > 8.0 YIELD dst(edge) 语句转换的 AST 如下。

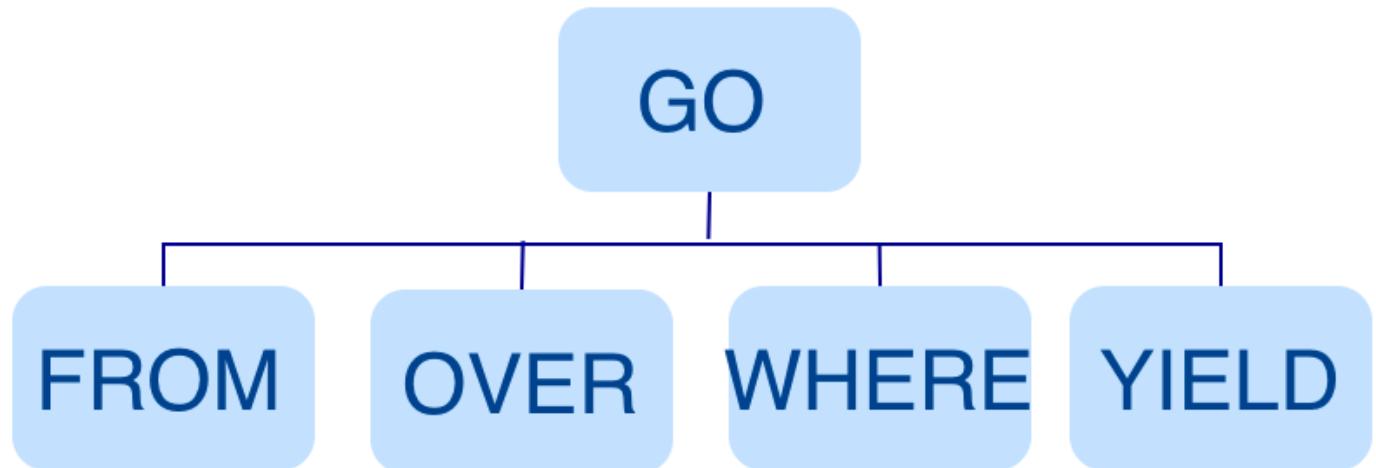

## Validator

Validator 模块对生成的 AST 进行语义校验，主要包括：

- 校验元数据信息

校验语句中的元数据信息是否正确。

例如解析 `OVER`、`WHERE` 和 `YIELD` 语句时，会查找 Schema 校验 Edge type、Tag 的信息是否存在，或者插入数据时校验插入的数据类型和 Schema 中的是否一致。

- 校验上下文引用信息

校验引用的变量是否存在或者引用的属性是否属于变量。

例如语句 `$var = GO FROM "Tim" OVER Like YIELD dst(edge) AS ID; GO FROM $var.ID OVER serve YIELD dst(edge)`， Validator 模块首先会检查变量 `var` 是否定义，其次再检查属性 `ID` 是否属于变量 `var`。

- 校验类型推断

推断表达式的结果类型，并根据子句校验类型是否正确。

例如 `WHERE` 子句要求结果是 `bool`、`null` 或者 `empty`。

- 校验 `*` 代表的信息

查询语句中包含 `*` 时，校验子句时需要将 `*` 涉及的 Schema 都进行校验。

例如语句 `GO FROM "Tim" OVER * YIELD dst(edge), properties(edge).Likeness, dst(edge)`，校验 `OVER` 子句时需要校验所有的 Edge type，如果 Edge type 包含 `Like` 和 `serve`，该语句会展开为 `GO FROM "Tim" OVER Like,serve YIELD dst(edge), properties(edge).likeness, dst(edge)`。

- 校验输入输出

校验管道符 `(|)` 前后的一致性。

例如语句 `GO FROM "Tim" OVER Like YIELD dst(edge) AS ID | GO FROM $-.ID OVER serve YIELD dst(edge)`， Validator 模块会校验 `$-.ID` 在管道符左侧是否已经定义。

校验完成后，Validator 模块还会生成一个默认可执行，但是未进行优化的执行计划，存储在目录 `src/planner` 内。

## Planner

如果配置文件 `nebula-graphd.conf` 中 `enable_optimizer` 设置为 `false`，Planner 模块不会优化 Validator 模块生成的执行计划，而是直接交给 Executor 模块执行。

如果配置文件 `nebula-graphd.conf` 中 `enable_optimizer` 设置为 `true`，Planner 模块会对 Validator 模块生成的执行计划进行优化。如下图所示。



- 优化前

如上图右侧未优化的执行计划，每个节点依赖另一个节点，例如根节点 Project 依赖 Filter、Filter 依赖 GetNeighbor，最终找到叶子节点 Start，才能开始执行（并非真正执行）。

在这个过程中，每个节点会有对应的输入变量和输出变量，这些变量存储在一个哈希表中。由于执行计划不是真正执行，所以哈希表中每个key的 value 值都为空（除了 Start 节点，起始数据会存储在该节点的输入变量中）。哈希表定义在仓库 nebula-graph 内的 src/context/ExecutionContext.cpp 中。

例如哈希表的名称为 ResultMap，在建立 Filter 这个节点时，定义该节点从 ResultMap["GN1"] 中读取数据，然后将结果存储在 ResultMap["Filter2"] 中，依次类推，将每个节点的输入输出都确定好。

- 优化过程

Planner 模块目前的优化方式是 RBO (rule-based optimization)，即预定义优化规则，然后对 Validator 模块生成的默认执行计划进行优化。新的优化规则 CBO (cost-based optimization) 正在开发中。优化代码存储在仓库 nebula-graph 的目录 src/optimizer/ 内。

RBO 是一个自底向上的探索过程，即对于每个规则而言，都会由执行计划的根节点（示例是 Project）开始，一步步向下探索到最底层的节点，在过程中查看是否可以匹配规则。


如上图所示，探索到节点 Filter 时，发现依赖的节点是 GetNeighbor，匹配预先定义的规则，就会将 Filter 融入到 GetNeighbor 中，然后移除节点 Filter，继续匹配下一个规则。在执行阶段，当算子 GetNeighbor 调用 Storage 服务的接口获取一个点的邻边时，Storage 服务内部会直接将不符合条件的边过滤掉，这样可以极大地减少传输的数据量，该优化称为过滤下推。

### Note

Nebula Graph 2.6.1 默认没有打开优化。

### Executor

Executor 模块包含调度器 (Scheduler) 和执行器 (Executor)，通过调度器调度执行计划，让执行器根据执行计划生成对应的执行算子，从叶子节点开始执行，直到根节点结束。如下图所示。

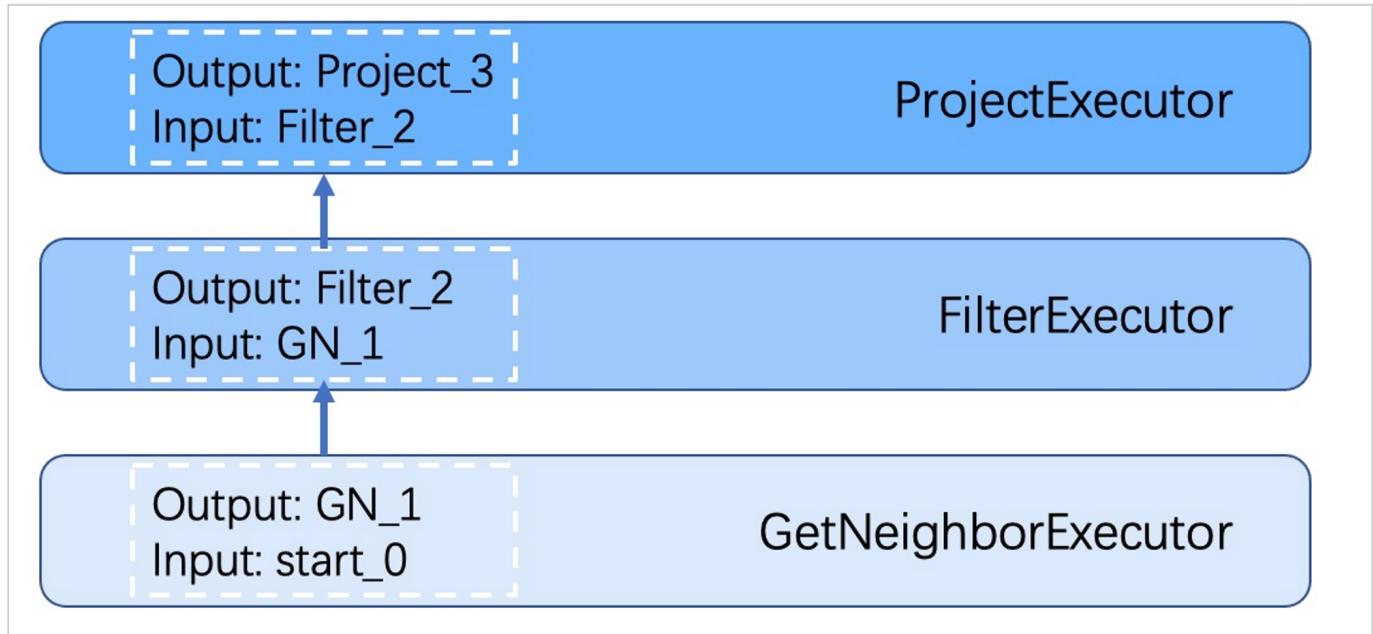

每一个执行计划节点都一一对应一个执行算子，节点的输入输出在优化执行计划时已经确定，每个算子只需要拿到输入变量中的值进行计算，最后将计算结果放入对应的输出变量中即可，所以只需要从节点 Start 一步步执行，最后一个算子的输出变量会作为最终结果返回给客户端。

## 代码结构

Nebula Graph 的代码层次结构如下：

```

|--src
|  |--context //校验期和执行期上下文
|  |--daemons
|  |--executor //执行算子
|  |--mock
|  |--optimizer //优化规则
|  |--parser //词法语法分析
|  |--planner //执行计划结构
|  |--scheduler //调度器
|  |--service
|  |--util //基础组件
|  |--validator //语句校验
|  |--visitor

```

## 视频

用户也可以通过视频全方位了解 Nebula Graph 的查询引擎。

- [nMeetup·上海 | 全面解析 2.0 Query Engine \(33分30秒\)](#)

最后更新: October 22, 2021

## 2.5.4 Storage服务


Nebula Graph的存储包含两个部分，一个是Meta相关的存储，称为Meta服务，在前文已有介绍。

另一个是具体数据相关的存储，称为Storage服务。其运行在nebula-storaged进程中。本文仅介绍Storage服务的架构设计。

### 优势

- 高性能（自研KVStore）
- 易水平扩展（Shared-nothing架构，不依赖NAS等硬件设备）
- 强一致性（Raft）
- 高可用性（Raft）
- 支持向第三方系统进行同步（例如[全文索引](#)）

### Storage服务架构

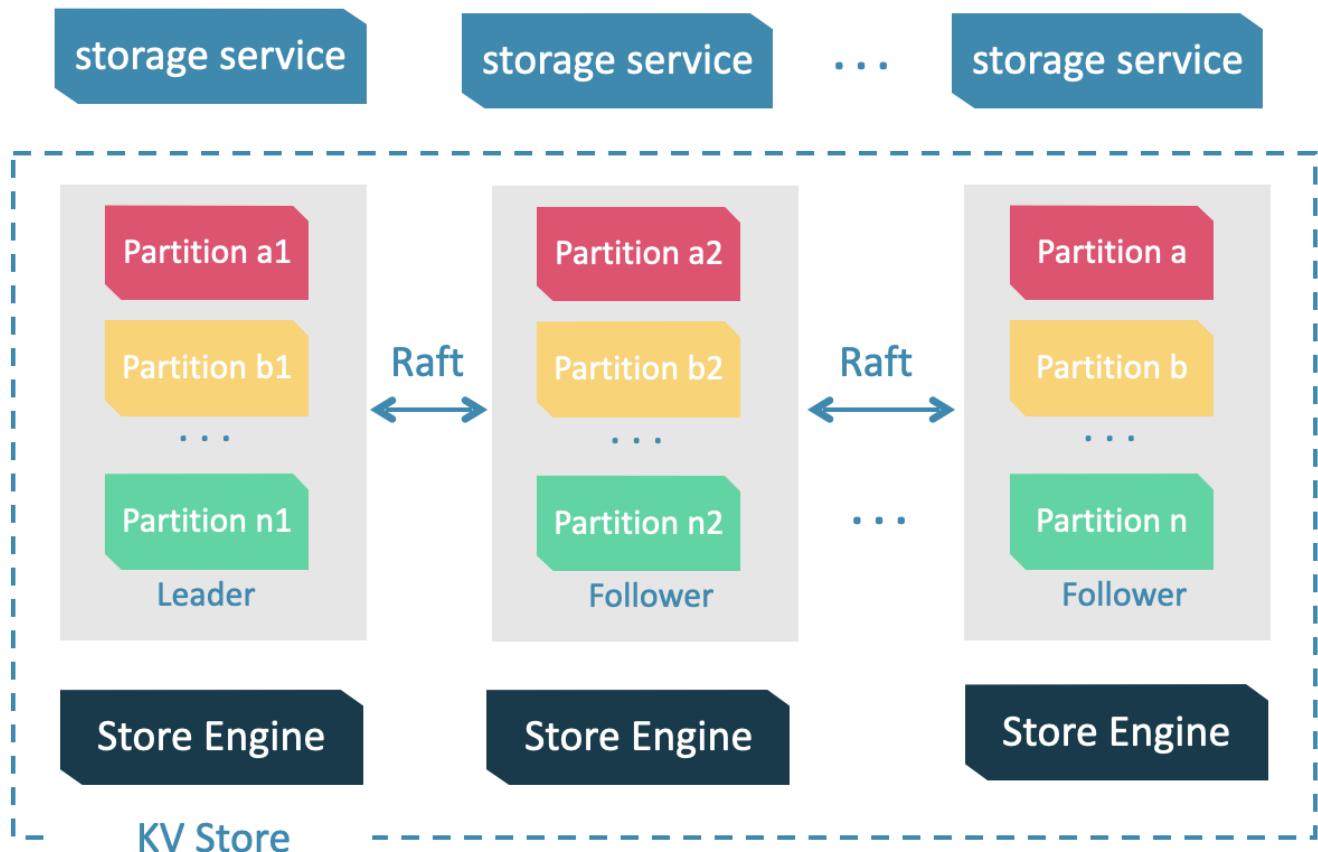

Storage服务是由nebula-storaged进程提供的，用户可以根据场景配置nebula-storaged进程数量，例如测试环境1个，生产环境3个。

所有nebula-storaged进程构成了基于Raft协议的集群，整个服务架构可以分为三层，从上到下依次为：

- Storage interface层

Storage服务的最上层，定义了一系列和图相关的API。API请求会在这一层被翻译成一组针对分片的KV操作，例如：

- `getNeighbors`：查询一批点的出边或者入边，返回边以及对应的属性，并且支持条件过滤。
- `insert vertex/edge`：插入一条点或者边及其属性。
- `getProps`：获取一个点或者一条边的属性。

正是这一层的存在，使得Storage服务变成了真正的图存储，否则Storage服务只是一个KV存储服务。

- Consensus层

Storage服务的中间层，实现了Multi Group Raft，保证强一致性和高可用性。

- Store Engine层

Storage服务的最底层，是一个单机版本本地存储引擎，提供对本地数据的 `get`、`put`、`scan` 等操作。相关接口存储在 `KVStore.h` 和 `KVEngine.h` 文件，用户可以根据业务需求定制开发相关的本地存储插件。

下文将基于架构介绍Storage服务的部分特性。

### KVStore

Nebula Graph使用自行开发的KVStore，而不是其他开源KVStore，原因如下：

- 需要高性能KVStore。
- 需要以库的形式提供，实现高效计算下推。对于强Schema的Nebula Graph来说，计算下推时如何提供Schema信息，是高效的关键。
- 需要数据强一致性。

基于上述原因，Nebula Graph使用RocksDB作为本地存储引擎，实现了自己的KVStore，有如下优势：

- 对于多硬盘机器，Nebula Graph只需配置多个不同的数据目录即可充分利用多硬盘的并发能力。
- 由Meta服务统一管理所有Storage服务，可以根据所有分片的分布情况和状态，手动进行负载均衡。

 Note

不支持自动负载均衡是为了防止自动数据搬迁影响线上业务。

- 定制预写日志（WAL），每个分片都有自己的WAL。
- 支持多个图空间，不同图空间相互隔离，每个图空间可以设置自己的分片数和副本数。

### 数据存储格式

图存储的主要数据是点和边，Nebula Graph将点和边的信息存储为key，同时将点和边的属性信息存储在value中，以便更高效地使用属性过滤。

由于Nebula Graph 2.0的数据存储格式在1.x的基础上做了修改，下文将在介绍数据存储格式时同时介绍不同版本的差异。

- 点数据存储格式

Vertex					
V1.x	Type (1 byte)	PartID (3 bytes)	VertexID (8 bytes)	TagID (4 bytes)	Timestamp (8 bytes)
V2.x	Type (1 byte)	PartID (3 bytes)	VertexID (n bytes)	TagID (4 bytes)	

字段	说明
Type	key类型。长度为1个字节。
PartID	数据分片编号。长度为3个字节。此字段主要用于Storage负载均衡（balance）时方便根据前缀扫描整个分片的数据。
VertexID	点ID。当点ID类型为int时，长度为8个字节；当点ID类型为string时，长度为创建图空间时指定的 fixed_string 长度。
TagID	点关联的Tag ID。长度为4个字节。

- 边数据存储格式

Edge						
V1.x	Type (1 byte)	PartID (3 bytes)	VertexID (8 bytes)	Edge Type (4 bytes)	Rank (8 bytes)	VertexID (8 bytes)
V2.x	Type (1 byte)	PartID (3 bytes)	VertexID (n bytes)	Edge Type (4 bytes)	Rank (8 bytes)	VertexID (n bytes)

字段	说明
Type	key类型。长度为1个字节。
PartID	数据分片编号。长度为3个字节。此字段主要用于Storage负载均衡（balance）时方便根据前缀扫描整个分片的数据。
VertexID	点ID。前一个 VertexID 在出边里表示起始点ID，在"入边"里表示目的点ID；后一个 VertexID "出边"里表示目的点ID，在"入边"里表示起始点ID。
Edge type	边的类型。大于0表示"出边"，小于0表示"入边"。长度为4个字节。
Rank	用来处理两点之间有多个同类型边的情况。用户可以根据自己的需求进行设置，例如存放交易时间、交易流水号等。长度为8个字节。
PlaceHolder	预留。长度为1个字节。

## 历史版本兼容性

2.0和1.x的差异如下：

- 1.x中，点和边的 Type 值相同，而在2.0中进行了区分，即在物理上分离了点和边，方便快速查询某个点的所有Tag。
- 1.x中，VertexID 仅支持int类型，而在2.0中新增了string类型。
- 2.0中取消了1.x中的保留字段 Timestamp。
- 2.0中边数据新增字段 PlaceHolder。
- 2.0中修改了索引的格式，以便支持范围查询。


### 属性说明

Nebula Graph使用强类型Schema。

对于点或边的属性信息，Nebula Graph会将属性信息编码后按顺序存储。由于属性的长度是固定的，查询时可以根据偏移量快速查询。在解码之前，需要先从Meta服务中查询具体的Schema信息（并缓存）。同时为了支持在线变更Schema，在编码属性时，会加入对应的Schema版本信息。


### 数据分片

由于超大规模关系网络的节点数量高达百亿到千亿，而边的数量更会高达万亿，即使仅存储点和边两者也远大于一般服务器的容量。因此需要有方法将图元素切割，并存储在不同逻辑分片（Partition）上。Nebula Graph 采用边分割的方式。

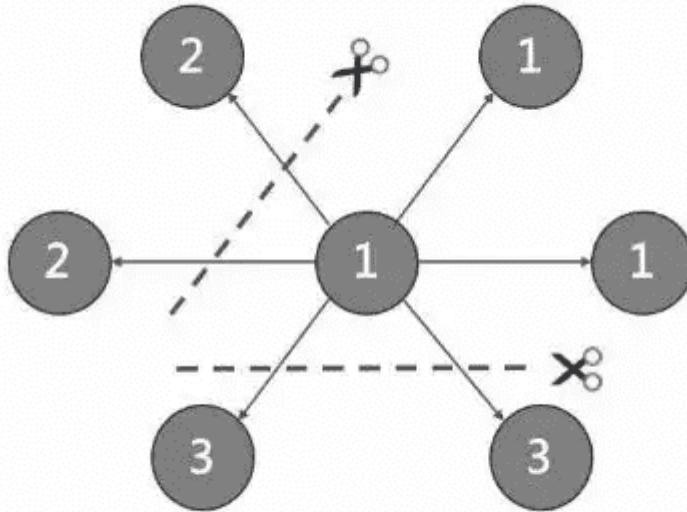

### 切边与存储放大

Nebula Graph中逻辑上的一条边对应着硬盘上的两个键值对（key-value pair），在边的数量和属性较多时，存储放大现象较明显。边的存储方式如下图所示。

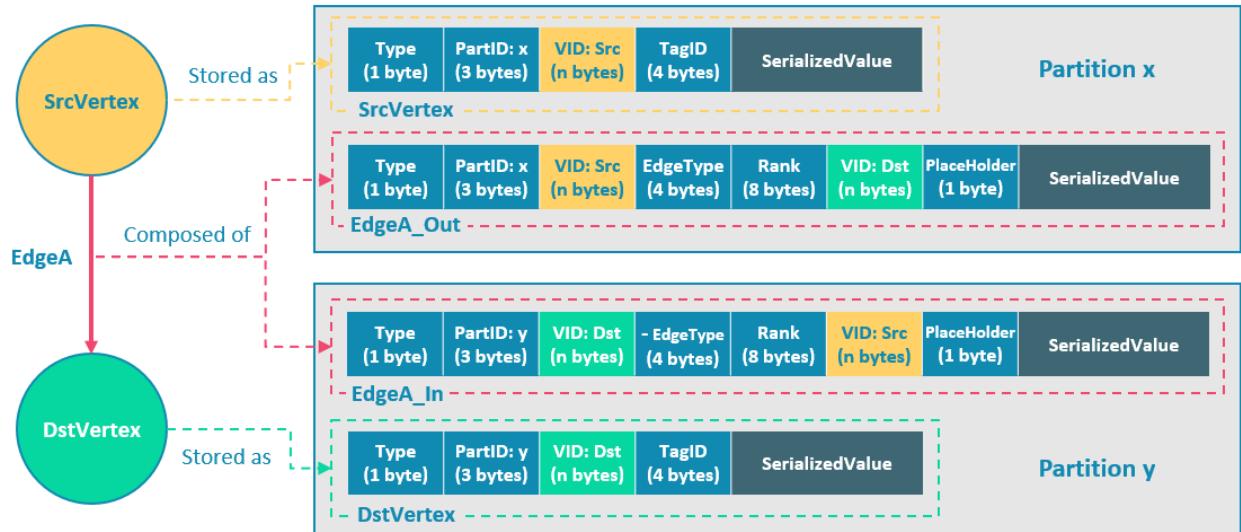

上图以最简单的两个点和一条边为例，起点SrcVertex通过边EdgeA连接目的点DstVertex，形成路径 (SrcVertex)-[EdgeA]->(DstVertex)。这两个点和一条边会以4个键值对的形式保存在存储层的两个不同分片，即Partition x和Partition y中，详细说明如下：

- 点SrcVertex的键值保存在Partition x中。Key的字段有Type、PartID (x)、VID (Src) 和TagID。SerializedValue即Value，是序列化的点属性。
- 点EdgeA的第一份键值，这里用EdgeA\_Out表示，与SrcVertex一同保存在Partition x中。Key的字段有Type、PartID (x)、VID (Src, 即点SrcVertex的ID)、EdgeType (符号为正，代表边方向为出)、Rank (0)、VID (Dst, 即点DstVertex的ID) 和PlaceHolder。SerializedValue即Value，是序列化的边属性。
- 点DstVertex的键值保存在Partition y中。Key的字段有Type、PartID (y)、VID (Dst) 和TagID。SerializedValue即Value，是序列化的点属性。
- 点EdgeA的第二份键值，这里用EdgeA\_In表示，与DstVertex一同保存在Partition y中。Key的字段有Type、PartID (y)、VID (Dst, 即点DstVertex的ID)、EdgeType (符号为负，代表边方向为入)、Rank (0)、VID (Src, 即点SrcVertex的ID) 和PlaceHolder。SerializedValue即Value，是序列化的边属性，与EdgeA\_Out中该部分的完全相同。

EdgeA\_Out和EdgeA\_In以方向相反的两条边的形式存在于存储层，二者组合成了逻辑上的一条边EdgeA。EdgeA\_Out用于从起点开始的遍历请求，例如(a)-[]->()；EdgeA\_In用于指向目的点的遍历请求，或者说从目的点开始，沿着边的方向逆序进行的遍历请求，例如() -[]->(a)。

如EdgeA\_Out和EdgeA\_In一样，Nebula Graph冗余了存储每条边的信息，导致存储边所需的实际空间翻倍。因为边对应的Key占用的硬盘空间较小，但Value占用的空间与属性值的长度和数量成正比，所以，当边的属性值较大或数量较多时候，硬盘空间占用量会比较大。

如果对边进行操作，为了保证两个键值对的最终一致性，可以开启[TOSS功能](#)，开启后，会先在正向边所在的分片进行操作，然后在反向边所在分片进行操作，最后返回结果。

#### 分片算法

分片策略采用静态 **Hash**的方式，即对点VID进行取模操作，同一个点的所有Tag、出边和入边信息都会存储到同一个分片，这种方式极大地提升了查询效率。

#### Note

创建图空间时需指定分片数量，分片数量设置后无法修改，建议设置时提前满足业务将来的扩容需求。

点和边分布在不同的分片，分片分布在不同的机器。分片数量在 CREATE SPACE 语句中指定，此后不可更改。

如果需要将某些点放置在相同的分片（例如在一台机器上），可以参考[公式或代码](#)。

下文用简单代码说明VID和分片的关系。

```
// 如果ID长度为8, 为了兼容1.0, 将数据类型视为int64。
uint64_t vid = 0;
if (id.size() == 8) {
    memcpy(static_cast<void*>(&vid), id.data(), 8);
} else {
    MurmurHash2 hash;
    vid = hash(id.data());
}
PartitionID pId = vid % numParts + 1;
```

简单来说, 上述代码是将一个固定的字符串进行哈希计算, 转换成数据类型为int64的数字 (int64数字的哈希计算结果是数字本身), 将数字取模, 然后加1, 即:

```
pId = vid % numParts + 1;
```

示例的部分参数说明如下。

参数	说明
%	取模运算。
numParts	VID 所在图空间的分片数, 即CREATE SPACE语句中的 partition_num 值。
pId	VID 所在分片的ID。

例如有100个分片, VID 为1、101和1001的三个点将会存储在相同的分片。分片ID和机器地址之间的映射是随机的, 所以不能假定任何两个分片位于同一台机器上。

## Raft

### 关于 RAFT 的简单介绍

分布式系统中, 同一份数据通常会有多个副本, 这样即使少数副本发生故障, 系统仍可正常运行。这就需要一定的技术手段来保证多个副本之间的一致性。

基本原理: Raft 就是一种用于保证多副本一致性的协议。Raft 采用多个副本之间竞选的方式, 赢得“超过半数”副本投票的(候选)副本成为 Leader, 由 Leader 代表所有副本对外提供服务; 其他 Follower 作为备份。当该 Leader 出现异常后(通信故障、运维命令等), 其余 Follower 进行新一轮选举, 投票出一个新的 Leader。Leader 和 Follower 之间通过心跳的方式相互探测是否存活, 并以 Raft-wal 的方式写入硬盘, 超过多个心跳仍无响应的副本会认为发生故障。

### Q Note

因为 Raft-wal 需要定期写硬盘, 如果硬盘写能力瓶颈会导致 Raft 心跳失败, 导致重新发起选举。硬盘IO严重堵塞情况下, 会导致长期无法选举出 Leader。

读写流程: 对于客户端的每个写入请求, Leader 会将该写入以 Raft-wal 的方式, 将该条同步给其他 Follower, 并只有在“超过半数”副本都成功收到 Raft-wal 后, 才会返回客户端该写入成功。对于客户端的每个读取请求, 都直接访问 Leader, 而 Follower 并不参与读请求服务。

故障流程: 场景1: 考虑一个配置为单副本(图空间)的集群; 如果系统只有一个副本时, 其本身就是 Leader; 如果其发生故障, 系统将完全不可用。场景2: 考虑一个配置为3副本(图空间)的集群; 如果系统有3个副本, 其中一个副本是 Leader, 其他2个副本是 Follower; 即使原 Leader 发生故障, 剩下两个副本仍可投票出一个新的 Leader(以及一个 Follower), 此时系统仍可使用; 但是当这2个副本中任一者再次发生故障后, 由于投票人数不足, 系统将完全不可用。

### Q Note

Raft 多副本的方式与 HDFS 多副本的方式是不同的, Raft 基于“多数派”投票, 因此副本数量不能是偶数。

#### MULTI GROUP RAFT

由于Storage服务需要支持集群分布式架构，所以基于Raft协议实现了Multi Group Raft，即每个分片的所有副本共同组成一个Raft group，其中一个副本是leader，其他副本是follower，从而实现强一致性和高可用性。Raft的部分实现如下。

由于Raft日志不允许空洞，Nebula Graph使用Multi Group Raft缓解此问题，分片数量较多时，可以有效提高Nebula Graph的性能。但是分片数量太多会增加开销，例如Raft group内部存储的状态信息、WAL文件，或者负载过低时的批量操作。

实现Multi Group Raft有2个关键点：

- 共享Transport层

每一个Raft group内部都需要向对应的peer发送消息，如果不能共享Transport层，会导致连接的开销巨大。

- 共享线程池

如果不共享一组线程池，会造成系统的线程数过多，导致大量的上下文切换开销。

#### 批量 (BATCH) 操作

Nebula Graph中，每个分片都是串行写日志，为了提高吞吐，写日志时需要做批量操作，但是由于Nebula Graph利用WAL实现一些特殊功能，需要对批量操作进行分组，这是Nebula Graph的特色。

例如无锁CAS操作需要之前的WAL全部提交后才能执行，如果一个批量写入的WAL里包含了CAS类型的WAL，就需要拆分成粒度更小的几个组，还要保证这几组WAL串行提交。

#### LEADER切换 (TRANSFER LEADERSHIP)

leader切换对于负载均衡至关重要，当把某个分片从一台机器迁移到另一台机器时，首先会检查分片是不是leader，如果是的话，需要先切换leader，数据迁移完毕之后，通常还要重新[均衡leader分布](#)。

对于leader来说，提交leader切换命令时，就会放弃自己的leader身份，当follower收到leader切换命令时，就会发起选举。

#### 成员变更

为了避免脑裂，当一个Raft group的成员发生变化时，需要有一个中间状态，该状态下新旧group的多数派需要有重叠的部分，这样就防止了新的group或旧的group单方面做出决定。为了更加简化，Diego Ongaro 在自己的博士论文中提出每次只增减一个peer的方式，以保证新旧group的多数派总是有重叠。Nebula Graph也采用了这种方式，只不过增加成员和移除成员的实现有所区别。具体实现方式请参见Raft Part class里addPeer/removePeer的实现。

#### 与HDFS的区别

Storage服务基于Raft协议实现的分布式架构，与HDFS的分布式架构有一些区别。例如：

- Storage服务本身通过Raft协议保证一致性，副本数量通常为奇数，方便进行选举leader，而HDFS存储具体数据的DataNode需要通过NameNode保证一致性，对副本数量没有要求。
- Storage服务只有leader副本提供读写服务，而HDFS的所有副本都可以提供读写服务。
- Storage服务无法修改副本数量，只能在创建图空间时指定副本数量，而HDFS可以调整副本数量。
- Storage服务是直接访问文件系统，而HDFS的上层（例如HBase）需要先访问HDFS，再访问到文件系统，远程过程调用（RPC）次数更多。

总而言之，Storage服务更加轻量级，精简了一些功能，架构没有HDFS复杂，可以有效提高小块存储的读写性能。

#### 视频

用户也可以通过视频全方位了解 Nebula Graph 的存储设计。

- [nMeetup·上海 | Storage in Nebula Graph 2.0 \(24分29秒\)](#)

最后更新: October 11, 2021

## 3. 快速入门

### 3.1 快速入门

快速入门将介绍如何简单地使用Nebula Graph，包括部署、连接Nebula Graph，以及基础的增删改查操作。

#### 3.1.1 文档

按照以下步骤可以快速部署并且使用Nebula Graph。

##### 1. 安装Nebula Graph

使用RPM或DEB文件可以快速安装Nebula Graph。其它部署方式及相应的准备工作请参见[安装部署](#)。

##### 2. 启动Nebula Graph

部署好Nebula Graph之后需要启动Nebula Graph服务。

##### 3. 连接Nebula Graph

启动Nebula Graph服务后即可使用客户端连接。Nebula Graph支持多种客户端，快速入门中介绍使用原生命令行客户端Nebula Console连接Nebula Graph的方法。

##### 4. 使用常用nGQL (CRUD命令)

连接到Nebula Graph之后即可使用nGQL (Nebula Graph Query Language) 进行增删改查。

#### 3.1.2 视频

用户也可以观看视频了解Nebula Graph的相关概念和操作。

##### 热点视频

- 听吴敏博士聊Nebula Graph (37分40秒)
- Foesa小学姐课堂——Nebula Graph那些磨人的概念 (04分20秒)
- Foesa小学姐课堂——path 的三种类型 (03分09秒)

##### 入门系列

- Nebula Graph Studio图探索 (03分23秒)
- Nebula Exchange (03分08秒)
- Nebula Algorithm (02分36秒)

**NG辅导班**

- 第一篇：图世界的那些概念、术语 (08分12秒)

|

- 第二篇：如何更好地学习 Nebula Graph (07分44秒)

|

请访问[Bilibili空间](#)，查看 30 多个，500 多分钟的系列视频。

---

最后更新: August 19, 2021

## 3.2 步骤1：安装Nebula Graph

RPM和DEB是Linux系统下常见的两种安装包格式，本文介绍如何使用RPM或DEB文件在一台机器上快速安装Nebula Graph。

### 🔍 Note

部署Nebula Graph集群的方式参见[使用RPM/DEB包部署集群](#)。

### ⑤ Enterpriseonly

企业版请发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com)。

### 3.2.1 前提条件

安装wget

### 3.2.2 下载安装包

#### 阿里云OSS下载

- 下载release版本

URL格式如下：

```
//Centos 7
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el7.x86_64.rpm

//Centos 8
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el8.x86_64.rpm

//Ubuntu 1604
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1604.amd64.deb

//Ubuntu 1804
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1804.amd64.deb

//Ubuntu 2004
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu2004.amd64.deb
```

例如要下载适用于Centos 7.5的2.6.1安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm.sha256sum.txt
```

下载适用于ubuntu 1804的2.6.1安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb.sha256sum.txt
```

- 下载日常开发版本(nightly)

### ⌚ Danger

- nightly 版本通常用于测试新功能、新特性, 请不要在生产环境中使用 nightly 版本。
- nightly 版本不保证每日都能完整发布, 也不保证是否会更改文件名。

URL格式如下：

```
//Centos 7
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.el7.x86_64.rpm

//Centos 8
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.el8.x86_64.rpm

//Ubuntu 1604
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu1604.amd64.deb

//Ubuntu 1804
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu1804.amd64.deb

//Ubuntu 2004
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu2004.amd64.deb
```

例如要下载 2021.03.28 适用于 Centos 7.5 的 2.x 安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.el7.x86_64.rpm
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.el7.x86_64.rpm.sha256sum.txt
```

要下载 2021.03.28 适用于 Ubuntu 1804 的 2.x 安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.ubuntu1804.amd64.deb
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.ubuntu1804.amd64.deb.sha256sum.txt
```

## 3.2.3 安装Nebula Graph

- 安装RPM包

```
$ sudo rpm -ivh --prefix=<installation_path> <package_name>
```

例如在默认路径下安装2.6.1版本的RPM包：

```
sudo rpm -ivh nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm
```

- 安装DEB包

```
$ sudo dpkg -i --instdir=<installation_path> <package_name>
```

例如在默认路径下安装2.6.1版本的DEB包：

```
sudo dpkg -i nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb
```

### 🔍 Note

如果不设置安装路径, 默认安装路径为 /usr/local/nebula/。

## 3.2.4 后续操作

- (企业版)设置License
- 启动Nebula Graph
- 连接Nebula Graph

最后更新: August 26, 2021

## 3.3 步骤2：启动Nebula Graph服务

Nebula Graph使用脚本 `nebula.service` 管理服务，包括启动、停止、重启、中止和查看。

`nebula.service` 的默认路径是 `/usr/local/nebula/scripts`，如果修改过安装路径，请使用实际路径。

### 3.3.1 语法

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service
[-v] [-c <config_file_path>]
<start|stop|restart|kill|status>
<metad|graphd|storaged|all>
```

参数	说明
<code>-v</code>	显示详细调试信息。
<code>-c</code>	指定配置文件路径，默认路径为 <code>/usr/local/nebula/etc/</code> 。
<code>start</code>	启动服务。
<code>stop</code>	停止服务。
<code>restart</code>	重启服务。
<code>kill</code>	中止服务。
<code>status</code>	查看服务状态。
<code>metad</code>	管理Meta服务。
<code>graphd</code>	管理Graph服务。
<code>storaged</code>	管理Storage服务。
<code>all</code>	管理所有服务。

### 3.3.2 启动Nebula Graph服务

#### 非容器部署

对于使用RPM或DEB文件安装的Nebula Graph，执行如下命令启动服务：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service start all
[INFO] Starting nebula-metad...
[INFO] Done
[INFO] Starting nebula-graphd...
[INFO] Done
[INFO] Starting nebula-storaged...
[INFO] Done
```

#### 容器部署

对于使用Docker Compose部署的Nebula Graph，在 `nebula-docker-compose/` 目录内执行如下命令启动服务：

```
[nebula-docker-compose]$ docker-compose up -d
Building with native build. Learn about native build in Compose here: https://docs.docker.com/go/compose-native-build/
Creating network "nebula-docker-compose_nebula-net" with the default driver
Creating nebula-docker-compose_metad0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
```

### 3.3.3 停止Nebula Graph服务

#### Danger

请勿使用 `kill -9` 命令强制终止进程，否则可能较小概率出现数据丢失。

#### 非容器部署

执行如下命令停止Nebula Graph服务：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service stop all
[INFO] Stopping nebula-metad...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-graphd...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-storaged...
[INFO] Done
```

#### 容器部署

在 `nebula-docker-compose/` 目录内执行如下命令停止Nebula Graph服务：

```
nebula-docker-compose]$ docker-compose down
Stopping nebula-docker-compose_graphd_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged0_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged1_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged2_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad2_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad0_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged0_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged1_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged2_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_metad1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_metad2_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_metad0_1    ... done
Removing network nebula-docker-compose_nebula-net
```

#### Note

命令 `docker-compose down -v` 将会删除所有本地Nebula Graph的数据。如果使用的是developing或nightly版本，并且有一些兼容性问题，请尝试这个命令。

### 3.3.4 查看Nebula Graph服务

#### 非容器部署

执行如下命令查看Nebula Graph服务状态：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service status all
```

- 如果返回如下结果，表示Nebula Graph服务正常运行。

```
[INFO] nebula-metad(de03025): Running as 26601, Listening on 9559
[INFO] nebula-graphd(de03025): Running as 26644, Listening on 9669
[INFO] nebula-storaged(de03025): Running as 26709, Listening on 9779
```

- 如果返回类似如下结果，表示Nebula Graph服务异常，可以根据异常服务信息进一步排查，或者在[Nebula Graph社区](#)寻求帮助。

```
[INFO] nebula-metad: Running as 25600, Listening on 9559
[INFO] nebula-graphd: Exited
[INFO] nebula-storaged: Running as 25646, Listening on 9779
```

Nebula Graph服务由Meta服务、Graph服务和Storage服务共同提供，这三种服务的配置文件都保存在安装目录的 etc 目录内，默认路径为 /usr/local/nebula/etc/，用户可以检查相应的配置文件排查问题。

## 容器部署

在 nebula-docker-compose 目录内执行如下命令查看Nebula Graph服务状态：

Name	Command	State	Ports
nebula-docker-compose_graphd1_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49223->19669/tcp, 0.0.0.0:49222->19670/tcp, 0.0.0.0:49224->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd2_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49229->19669/tcp, 0.0.0.0:49228->19670/tcp, 0.0.0.0:49230->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49221->19669/tcp, 0.0.0.0:49220->19670/tcp, 0.0.0.0:9669->9669/tcp
nebula-docker-compose_metad0_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49212->19559/tcp, 0.0.0.0:49211->19560/tcp, 0.0.0.0:49213->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_metad1_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49209->19559/tcp, 0.0.0.0:49208->19560/tcp, 0.0.0.0:49210->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_metad2_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49206->19559/tcp, 0.0.0.0:49205->19560/tcp, 0.0.0.0:49207->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_storaged0_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49218->19779/tcp, 0.0.0.0:49217->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49219->9779/tcp, 9780/tcp
nebula-docker-compose_storaged1_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49215->19779/tcp, 0.0.0.0:49214->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49216->9779/tcp, 9780/tcp
nebula-docker-compose_storaged2_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49226->19779/tcp, 0.0.0.0:49225->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49227->9779/tcp, 9780/tcp

如果服务有异常，用户可以先确认异常的容器名称（例如 nebula-docker-compose\_graphd2\_1），

然后执行 docker ps 查看对应的 CONTAINER ID (示例为 2a6c56c405f5)。

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	NAMES
2a6c56c405f5	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:49230->9669/tcp, 0.0.0.0:49229->19669/tcp, 0.0.0.0:49228->19670/tcp
7042e0a8e83d	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49227->9779/tcp, 0.0.0.0:49226->19779/tcp, 0.0.0.0:49225->19780/tcp
18e3ea63ad65	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49219->9779/tcp, 0.0.0.0:49218->19779/tcp, 0.0.0.0:49217->19780/tcp
4dcabfe8677a	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:49224->9669/tcp, 0.0.0.0:49223->19669/tcp, 0.0.0.0:49222->19670/tcp
a74054c6ae25	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:9669->9669/tcp, 0.0.0.0:49221->19669/tcp, 0.0.0.0:49220->19670/tcp
880025a3858c	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49216->9779/tcp, 0.0.0.0:49215->19779/tcp, 0.0.0.0:49214->19780/tcp
45736a32a23a	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49213->9559/tcp, 0.0.0.0:49212->19559/tcp, 0.0.0.0:49211->19560/tcp
3b2c90eb073e	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49207->9559/tcp, 0.0.0.0:49206->19559/tcp, 0.0.0.0:49205->19560/tcp
7bb31b7a5b3f	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49210->9559/tcp, 0.0.0.0:49209->19559/tcp, 0.0.0.0:49208->19560/tcp

最后登录容器排查问题

```
nebula-docker-compose$ docker exec -it 2a6c56c405f5 bash
[root@2a6c56c405f5 nebula]#
```

## 3.3.5 下一步

### 连接Nebula Graph

最后更新: August 26, 2021

## 3.4 步骤3：连接Nebula Graph

Nebula Graph支持多种类型客户端，包括CLI客户端、GUI客户端和流行编程语言开发的客户端。本文将概述Nebula Graph客户端，并介绍如何使用原生CLI客户端Nebula Console。

### 3.4.1 Nebula Graph客户端

用户可以使用已支持的[客户端](#)或者[命令行工具](#)来连接Nebula Graph数据库。

### 3.4.2 使用Nebula Console连接Nebula Graph

#### 前提条件

- Nebula Graph服务已[启动](#)。
- 运行Nebula Console的机器和运行Nebula Graph的服务器网络互通。

#### 操作步骤

1. 在[Nebula Console](#)下载页面，确认需要的版本，单击**Assets**。

Note 建议选择最新版本。

## Nebula Console v2.6.0 Latest

### What's Changed

Feature:

- Support SSL connection by @jievince in #138

Others:

- Delete separator line between rows by @yixinglu in #134
- Restore separate lines for plan description table by @yixinglu in #135
- Change MinConnPoolSize by @HarrisChu in #137

Full Changelog: [v2.5.0...v2.6.0](#)

### Contributors



Assets 9

2. 在**Assets**区域找到机器运行所需的二进制文件，下载文件到机器上。

<a href="#">nebula-console-darwin-amd64-v2.6.0</a>	5.42 MB
<a href="#">nebula-console-darwin-arm64-v2.6.0</a>	5.23 MB
<a href="#">nebula-console-linux-amd64-v2.6.0</a>	5.44 MB
<a href="#">nebula-console-linux-arm-v2.6.0</a>	4.68 MB
<a href="#">nebula-console-linux-arm64-v2.6.0</a>	5.04 MB
<a href="#">nebula-console-windows-amd64-v2.6.0.exe</a>	5.41 MB
<a href="#">nebula-console-windows-arm-v2.6.0.exe</a>	4.68 MB
<a href="#">Source code (zip)</a>	
<a href="#">Source code (tar.gz)</a>	

3. (可选) 为方便使用, 重命名文件为 `nebula-console`。

### Q Note

在Windows系统中, 请重命名为 `nebula-console.exe`。

4. 在运行Nebula Console的机器上执行如下命令, 为用户授予`nebula-console`文件的执行权限。

### Q Note

Windows系统请跳过此步骤。

```
$ chmod 755 nebula-console
```

5. 在命令行界面中, 切换工作目录至`nebula-console`文件所在目录。

6. 执行如下命令连接Nebula Graph。

- Linux或macOS

```
$ ./nebula-console -addr <ip> -port <port> -u <username> -p <password>
[-t 120] [-e "nGQL_statement" | -f filename.nGQL]
```

- Windows

```
> nebula-console.exe -addr <ip> -port <port> -u <username> -p <password>
[-t 120] [-e "nGQL_statement" | -f filename.nGQL]
```

参数说明如下。

参数	说明
<code>-h</code>	显示帮助菜单。
<code>-addr</code>	设置要连接的graphd服务的IP地址。默认地址为127.0.0.1。
<code>-port</code>	设置要连接的graphd服务的端口。默认端口为9669。
<code>-u/-user</code>	设置Nebula Graph账号的用户名。未启用身份认证时, 可以使用任意已存在的用户名 (默认为 <code>root</code> )。
<code>-p/-password</code>	设置用户名对应的密码。未启用身份认证时, 密码可以填写任意字符。
<code>-t/-timeout</code>	设置整数类型的连接超时时间。单位为秒, 默认值为120。
<code>-e/-eval</code>	设置字符串类型的nGQL语句。连接成功后会执行一次该语句并返回结果, 然后自动断开连接。
<code>-f/-file</code>	设置存储nGQL语句的文件的路径。连接成功后会执行该文件内的nGQL语句并返回结果, 执行完毕后自动断开连接。

用户可以使用 `./nebula-console --help` 命令获取所有参数的说明，也可以在[项目仓库](#)找到更多说明。

### 3.4.3 Nebula Console命令

Nebula Console提供部分命令，可以导出CSV文件、导出DOT文件、导入测试数据集等。

#### Q Note

命令不区分大小写。

#### 导出CSV文件

CSV文件用于保存命令执行的返回结果。

#### Q Note

- CSV文件保存在当前工作目录中，即Linux命令 `pwd` 显示的目录。
- 命令只对下一条查询语句生效。

导出CSV文件命令如下：

```
nebula> :CSV <file_name.csv>
```

#### 导出DOT文件

DOT文件同样用于保存命令执行的返回结果，其保存的结果信息和CSV文件不同。

#### Q Note

- DOT文件保存在当前工作目录中，即Linux命令 `pwd` 显示的目录。
- DOT文件的内容可以复制后在[GraphvizOnline](#)网页中粘贴，生成可视化的执行计划图。
- 命令只对下一条查询语句生效。

导出DOT文件命令如下：

```
nebula> :dot <file_name.dot>
```

示例：

```
nebula> :dot a.dot
nebula> PROFILE FORMAT="dot" GO FROM "player100" OVER follow;
```

#### 加载测试数据集

测试数据集名称为nba，详细Schema信息和数据信息请使用相关 `SHOW` 命令查看。

加载测试数据集命令如下：

```
nebula> :play nba
```

## 重复执行

重复执行下一个命令N次，然后打印平均执行时间。命令如下：

```
nebula> :repeat N
```

示例：

```
nebula> :repeat 3
nebula> GO FROM "player100" OVER follow;
+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 2602/3214 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 583/849 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 496/671 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

Executed 3 times, (total time spent 3681/4734 us), (average time spent 1227/1578 us)
```

## 睡眠

睡眠N秒。常用于修改Schema的操作中，因为修改Schema是异步实现的，需要在下一个心跳周期才同步数据。命令如下：

```
nebula> :sleep N
```

## 断开连接

用户可以使用 :EXIT 或者 :QUIT 从Nebula Graph断开连接。为方便使用，Nebula Console支持使用不带冒号（:）的小写命令，例如 quit。

示例：

```
nebula> :QUIT
Bye root!
```

## 3.4.4 常见问题

### 如何通过源码安装Nebula Console？

下载和编译Nebula Console的最新源码，请参见[GitHub nebula console](#)页面的说明。

最后更新: August 26, 2021


## 3.5 步骤4：使用常用nGQL (CRUD命令)

本文介绍Nebula Graph查询语言的基础语法，包括用于Schema创建和常用增删改查操作的语句。

如需了解更多语句的用法，参见[nGQL指南](#)。

### 3.5.1 图空间和Schema

一个Nebula Graph实例由一个或多个图空间组成。每个图空间都是物理隔离的，用户可以在同一个实例中使用不同的图空间存储不同的数据集。

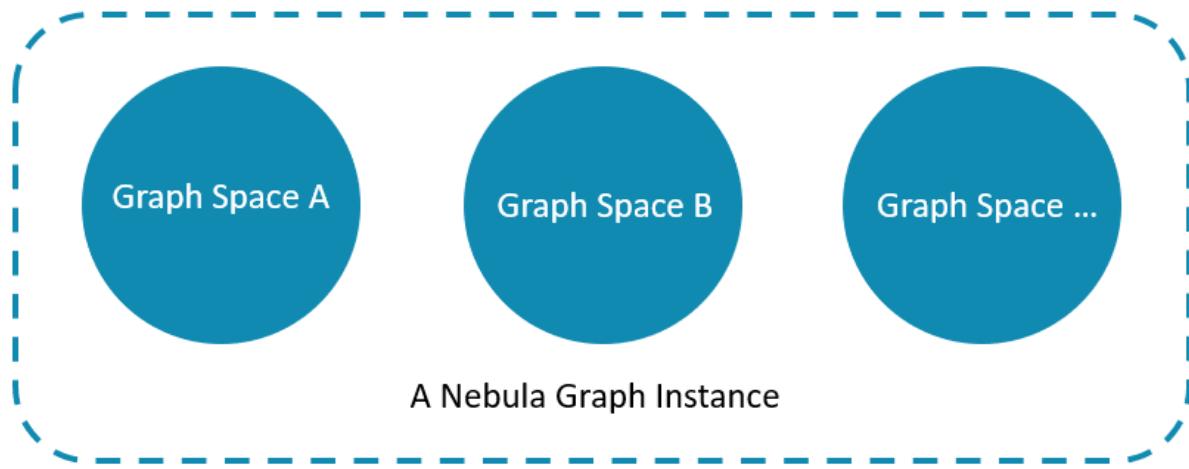


为了在图空间中插入数据，需要为图数据库定义一个Schema。Nebula Graph的Schema是由如下几部分组成。

组成部分	说明
点 (Vertex)	表示现实世界中的实体。一个点可以有一个或多个标签。
标签 (Tag)	点的类型，定义了一组描述点类型的属性。
边 (Edge)	表示两个点之间有方向的关系。
边类型 (Edge type)	边的类型，定义了一组描述边的类型的属性。

更多信息，请参见[数据结构](#)。

本文将使用下图的数据集演示基础操作的语法。

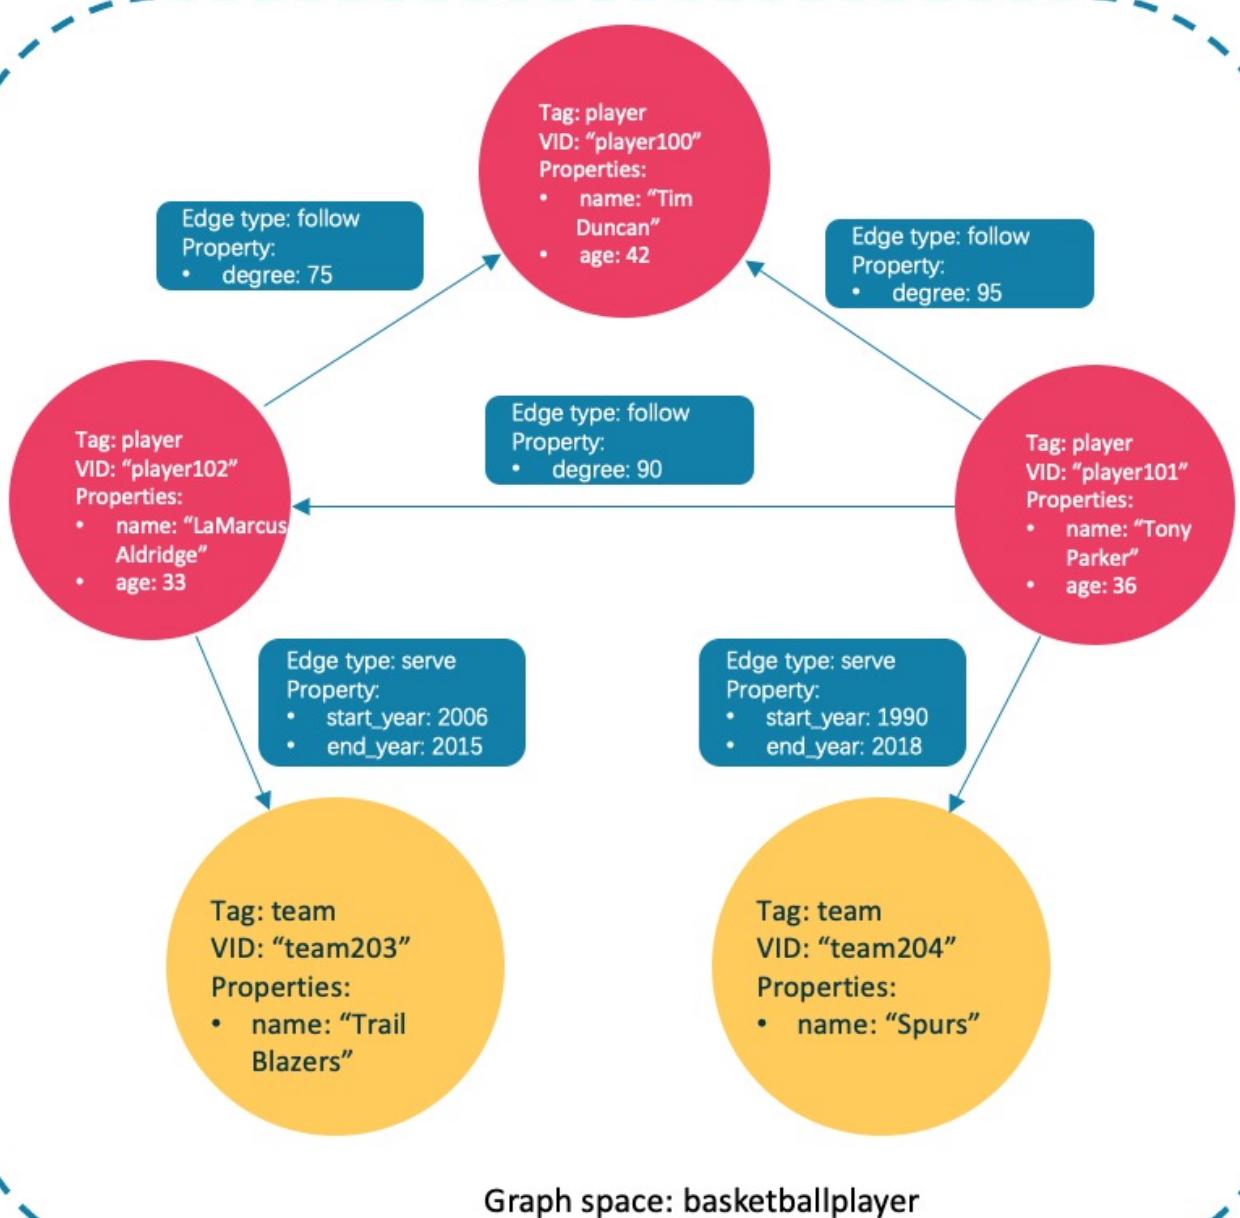

### 3.5.2 检查Nebula Graph集群的机器状态

#### 🔍 Note

首先建议检查机器状态，确保所有的Storage服务连接到了Meta服务。执行命令 `SHOW HOSTS` 查看机器状态。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "Total" | __EMPTY__ | __EMPTY__ | 0 | __EMPTY__ | __EMPTY__ |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

在返回结果中，查看**Status**列，可以看到所有Storage服务都在线。

## 异步实现创建和修改

### Caution

Nebula Graph中执行如下创建和修改操作，是异步实现的。要在下一个心跳周期之后才能生效；否则访问会报错。

- CREATE SPACE
- CREATE TAG
- CREATE EDGE
- ALTER TAG
- ALTER EDGE
- CREATE TAG INDEX
- CREATE EDGE INDEX

### Note

默认心跳周期是10秒。修改心跳周期参数 `heartbeat_interval_secs`，请参见[配置简介](#)。

为确保数据同步，后续操作能顺利进行，可采取以下方法之一：

- 执行 `SHOW` 或 `DESCRIBE` 命令检查相应用对象的状态，确保创建或修改已完成。如果没有完成，请等待几秒重试。
- 等待2个心跳周期（20秒）。

## 3.5.3 创建和选择图空间

### nGQL语法

- 创建图空间

```
CREATE SPACE [IF NOT EXISTS] <graph_space_name> (
  [partition_num = <partition_number>],
  [replica_factor = <replica_number>],
  vid_type = {FIXED_STRING(<N>) | INT64}
)
[COMMENT = '<comment>'];
```

参数详情请参见[CREATE SPACE](#)。

- 列出创建成功的图空间

```
nebula> SHOW SPACES;
```

- 选择数据库

```
USE <graph_space_name>;
```

### 示例

1. 执行如下语句创建名为 `basketballplayer` 的图空间。

```
nebula> CREATE SPACE basketballplayer(partition_num=15, replica_factor=1, vid_type=fixed_string(30));
```

2. 执行命令 `SHOW HOSTS` 检查分片的分布情况，确保平衡分布。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host      | Port      | Status      | Leader count | Leader distribution      | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 5 | "basketballplayer:5" | "basketballplayer:5" |
```

"storaged1"	9779	"ONLINE"	5	"basketballplayer:5"	"basketballplayer:5"	"basketballplayer:5"
"storaged2"	9779	"ONLINE"	5	"basketballplayer:5"	"basketballplayer:5"	"basketballplayer:5"
"Total!"			15	"basketballplayer:15"	"basketballplayer:15"	"basketballplayer:15"

如果**Leader distribution**分布不均匀, 请执行命令 `BALANCE LEADER` 重新分配。更多信息, 请参见[Storage负载均衡](#)。

### 3. 选择图空间 `basketballplayer`。

```
nebula[(none)]> USE basketballplayer;
```

用户可以执行命令 `SHOW SPACES` 查看创建的图空间。

```
nebula> SHOW SPACES;
+-----+
| Name      |
+-----+
| "basketballplayer" |
+-----+
```

## 3.5.4 创建Tag和Edge type

### hGQL语法

```
CREATE {TAG | EDGE} {<tag_name> | <edge_type>}(<property_name> <data_type>
[, <property_name> <data_type> ...])
[COMMENT = '<comment>'];
```

参数详情请参见[CREATE TAG](#)和[CREATE EDGE](#)。

### 示例

创建Tag: `player` 和 `team`, 以及Edge type: `follow` 和 `serve`。说明如下表。

名称	类型	属性
player	Tag	name (string), age (int)
team	Tag	name (string)
follow	Edge type	degree (int)
serve	Edge type	start_year (int), end_year (int)

```
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);
nebula> CREATE TAG team(name string);
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

## 3.5.5 插入点和边

用户可以使用 `INSERT` 语句, 基于现有的Tag插入点, 或者基于现有的Edge type插入边。

### hGQL语法

- 插入点

```
INSERT VERTEX [IF NOT EXISTS] <tag_name> (<property_name>[, <property_name>...])
[, <tag_name> (<property_name>[, <property_name>...]), ...]
{VALUES | VALUE} <vid>: (<property_value>[, <property_value>...])
[, <vid>: (<property_value>[, <property_value>...]);
```

VID 是Vertex ID的缩写， VID 在一个图空间中是唯一的。参数详情请参见[INSERT VERTEX](#)。

- 插入边

```
INSERT EDGE [IF NOT EXISTS] <edge_type> (<property_name>[, <property_name>...])
[VALUES | VALUE] <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : (<property_value>[, <property_value>...])
[, <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : (<property_name>[, <property_name>...]), ...];
```

参数详情请参见[INSERT EDGE](#)。

## 示例

- 插入代表球员和球队的点。

```
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player100":("Tim Duncan", 42);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player101":("Tony Parker", 36);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player102":("LaMarcus Aldridge", 33);
nebula> INSERT VERTEX team(name) VALUES "team203":("Trail Blazers"), "team204":("Spurs");
```

- 插入代表球员和球队之间关系的边。

```
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player101" -> "player100":(95);
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player101" -> "player102":(90);
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player102" -> "player100":(75);
nebula> INSERT EDGE serve(start_year, end_year) VALUES "player101" -> "team204":(1999, 2018), "player102" -> "team203":(2006, 2015);
```

## 3.5.6 查询数据

- [GO](#)语句可以根据指定的条件遍历数据库。 GO 语句从一个或多个点开始，沿着一条或多条边遍历，返回 YIELD 子句中指定的信息。
- [FETCH](#)语句可以获得点或边的属性。
- [LOOKUP](#)语句是基于[索引](#)的，和 WHERE 子句一起使用，查找符合特定条件的数据。
- [MATCH](#)语句是查询图数据最常用的，可以灵活的描述各种图模式，但是它依赖[索引](#)去匹配Nebula Graph中的数据模型，性能也还需要调优。

## nGQL语法

- GO

```
GO [[<M> TO] <N> STEPS ] FROM <vertex_list>
OVER <edge_type_list> [{REVERSELY | BIDIRECT}]
[ WHERE <conditions> ]
[YIELD [DISTINCT] <return_list>]
[ {SAMPLE <sample_list> | LIMIT <limit_list>} ]
[| GROUP BY {col_name | expr | position} YIELD <col_name>]
```

```
[] ORDER BY <expression> [{ASC | DESC}]
[] LIMIT [<offset> ,] <number_rows>;
```

- **FETCH**

- **查询Tag属性**

```
FETCH PROP ON {<tag_name>[, tag_name ...] | *}
<vid> [, vid ...]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]];
```

- **查询边属性**

```
FETCH PROP ON <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] [, <src_vid> -> <dst_vid> ...]
[YIELD <output>];
```

- **LOOKUP**

```
LOOKUP ON {<vertex_tag> | <edge_type>}
[WHERE <expression> [AND <expression> ...]]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]];
```

- **MATCH**

```
MATCH <pattern> [<WHERE clause>] RETURN <output>;
```

## GO语句示例

- 从VID为 player101 的球员开始, 沿着边 follow 找到连接的球员。

```
nebula> GO FROM "player101" OVER follow;
+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player100" |
```

```
| "player102" |
+-----+
```

- 从VID为 player101 的球员开始，沿着边 follow 查找年龄大于或等于35岁的球员，并返回他们的姓名和年龄，同时重命名对应的列。

```
nebula> GO FROM "player101" OVER follow WHERE properties($$).age >= 35 \
    YIELD properties($$).name AS Teammate, properties($$).age AS Age;
+-----+-----+
| Teammate | Age |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 42 |
+-----+-----+
```

子句/符号	说明
YIELD	指定该查询需要返回的值或结果。
\$\$	表示边的终点。
\	表示换行继续输入。

- 从VID为 player101 的球员开始，沿着边 follow 查找连接的球员，然后检索这些球员的球队。为了合并这两个查询请求，可以使用管道符或临时变量。

- 使用管道符

```
nebula> GO FROM "player101" OVER follow YIELD dst(edge) AS id | \
    GO FROM $-id OVER serve YIELD properties($$).name AS Team, \
    properties($^).name AS Player;
+-----+-----+
| Team | Player |
+-----+-----+
| "Trail Blazers" | "LaMarcus Aldridge" |
+-----+-----+
```

子句/符号	说明
\$^	表示边的起点。
	组合多个查询的管道符，将前一个查询的结果集用于后一个查询。
\$-	表示管道符前面的查询输出的结果集。

- 使用临时变量

### Q Note

当复合语句作为一个整体提交给服务器时，其中的临时变量会在语句结束时被释放。

```
nebula> $var = GO FROM "player101" OVER follow YIELD dst(edge) AS id; \
    GO FROM $var.id OVER serve YIELD properties($$).name AS Team, \
    properties($^).name AS Player;
+-----+-----+
| Team | Player |
+-----+-----+
| "Trail Blazers" | "LaMarcus Aldridge" |
+-----+-----+
```

## FETCH语句示例

查询VID为 player100 的球员的属性。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
| {"player100":player{age: 42, name: "Tim Duncan"} } |
+-----+
```

### 🔍 Note

LOOKUP 和 MATCH 的示例在下文的索引部分查看。

## 3.5.7 修改点和边

用户可以使用 UPDATE 语句或 UPSERT 语句修改现有数据。

UPSERT 是 UPDATE 和 INSERT 的结合体。当使用 UPSERT 更新一个点或边，如果它不存在，数据库会自动插入一个新的点或边。

### 🔍 Note

每个 partition 内部，UPSERT 操作是一个串行操作，所以执行速度比执行 INSERT 或 UPDATE 慢很多。其仅在多个 partition 之间有并发。

### nGQL语法

- UPDATE 点

```
UPDATE VERTEX <vid> SET <properties to be updated>
[WHEN <condition>] [YIELD <columns>];
```

- UPDATE 边

```
UPDATE EDGE <source vid> -> <destination vid> [@rank] OF <edge_type>
SET <properties to be updated> [WHEN <condition>] [YIELD <columns to be output>];
```

- UPSERT 点或边

```
UPSERT {VERTEX <vid> | EDGE <edge_type>} SET <update_columns>
[WHEN <condition>] [YIELD <columns>];
```

### 示例

- 用 UPDATE 修改VID为 player100 的球员的 name 属性，然后用 FETCH 语句检查结果。

```
nebula> UPDATE VERTEX "player100" SET player.name = "Tim";
nebula> FETCH PROP ON player "player100";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim"}) |
+-----+
```

- 用 UPDATE 修改某条边的 degree 属性，然后用 FETCH 检查结果。

```
nebula> UPDATE EDGE "player101" -> "player100" OF follow SET degree = 96;
nebula> FETCH PROP ON follow "player101" -> "player100";
+-----+
| edges_
+-----+
| [:follow "player101"->"player100" @0 {degree: 96}] |
+-----+
```

- 用 INSERT 插入一个VID为 player111 的点，然后用 UPSERT 更新它。

```
nebula> INSERT VERTEX player(name,age) values "player111":("David West", 38);
nebula> UPSERT VERTEX "player111" SET player.name = "David", player.age = $^.player.age + 11 \
WHEN $^.player.name == "David West" AND $^.player.age > 20 \
YIELD $^.player.name AS Name, $^.player.age AS Age;
+-----+
| Name   | Age  |
+-----+
| "David" | 49  |
+-----+
```

### 3.5.8 删除点和边

#### nGQL语法

- 删除点

```
DELETE VERTEX <vid1>[, <vid2>...]
```

- 删除边

```
DELETE EDGE <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>]
[, <src_vid> -> <dst_vid>...]
```

#### 示例

- 删除点

```
nebula> DELETE VERTEX "player111", "team203";
```

- 删除边

```
nebula> DELETE EDGE follow "player101" -> "team204";
```

### 3.5.9 索引

用户可以通过[CREATE INDEX](#)语句为Tag和Edge type增加索引。



#### 使用索引必读

MATCH 和 LOOKUP 语句的执行都依赖索引，但是索引会导致写性能大幅降低（降低90%甚至更多）。请不要随意在生产环境中使用索引，除非很清楚使用索引对业务的影响。

必须为“已写入但未构建索引”的数据重建索引，否则无法在 MATCH 和 LOOKUP 语句中返回这些数据。参见[重建索引](#)。

#### nGQL语法

- 创建索引

```
CREATE {TAG | EDGE} INDEX [IF NOT EXISTS] <index_name>
ON {<tag_name> | <edge_name>} ([<prop_name_list>]) [COMMENT = '<comment>'];
```

- 重建索引

```
REBUILD {TAG | EDGE} INDEX <index_name>;
```



#### Note

为没有指定长度的变量属性创建索引时，需要指定索引长度。在utf-8编码中，一个中文字符占3字节，请根据变量属性长度设置合适的索引长度。例如10个中文字符，索引长度需要为30。详情请参见[创建索引](#)。

#### 基于索引的LOOKUP和MATCH示例

确保 LOOKUP 或 MATCH 有一个索引可用。如果没有，请先创建索引。

找到Tag为 player 的点的信息，它的 name 属性值为 Tony Parker。

```
// 为name属性创建索引player_index_1。
nebula> CREATE TAG INDEX player_index_1 ON player(name(20));
// 重建索引确保能对已存在数据生效。
```

```
nebula> REBUILD TAG INDEX player_index_1
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 31          |
+-----+

// 使用LOOKUP语句检索点的属性。
nebula> LOOKUP ON player WHERE player.name == "Tony Parker" \
    YIELD properties(vertex).name AS name, properties(vertex).age AS age;
+-----+-----+-----+
| VertexID | name    | age   |
+-----+-----+-----+
| "player101" | "Tony Parker" | 36   |
+-----+-----+-----+

// 使用MATCH语句检索点的属性。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tony Parker"}) RETURN v;
+-----+
| v           |
+-----+
| {"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
+-----+
```

最后更新: October 28, 2021

## 3.6 nGQL命令汇总

---

### 3.6.1 函数

---

- 数学函数

函数	说明
double abs(double x)	返回x的绝对值。
double floor(double x)	返回小于或等于x的最大整数。
double ceil(double x)	返回大于或等于x的最小整数。
double round(double x)	返回离x最近的整数值，如果x恰好在中间，则返回离0较远的整数。
double sqrt(double x)	返回x的平方根。
double cbrt(double x)	返回x的立方根。
double hypot(double x, double y)	返回直角三角形（直角边长为x和y）的斜边长。
double pow(double x, double y)	返回 $(x^y)$ 的值。
double exp(double x)	返回 $(e^x)$ 的值。
double exp2(double x)	返回 $(2^x)$ 的值。
double log(double x)	返回以自然数e为底x的对数。
double log2(double x)	返回以2为底x的对数。
double log10(double x)	返回以10为底x的对数。
double sin(double x)	返回x的正弦值。
double asin(double x)	返回x的反正弦值。
double cos(double x)	返回x的余弦值。
double acos(double x)	返回x的反余弦值。
double tan(double x)	返回x的正切值。
double atan(double x)	返回x的反正切值。
double rand()	返回[0,1]内的随机浮点数。
int rand32(int min, int max)	返回[min, max]内的一个随机32位整数。 用户可以只传入一个参数，该参数会判定为max，此时min默认为0。如果不传入参数，此时会从带符号的32位int范围内随机返回。
int rand64(int min, int max)	返回[min, max]内的一个随机64位整数。 用户可以只传入一个参数，该参数会判定为max，此时min默认为0。如果不传入参数，此时会从带符号的64位int范围内随机返回。
collect()	将收集的所有值放在一个列表中。
avg()	返回参数的平均值。
count()	返回参数的数量。
max()	返回参数的最大值。
min()	返回参数的最小值。
std()	返回参数的总体标准差。
sum()	返回参数的和。
bit_and()	逐位做AND操作。
bit_or()	逐位做OR操作。
bit_xor()	逐位做XOR操作。

函数	说明
int size()	返回列表或映射中元素的数量。
int range(int start, int end, int step)	返回 [start,end] 中指定步长的值组成的列表。步长 step 默认为1。
int sign(double x)	返回x的正负号。如果x为0，则返回0。如果x为负数，则返回-1。如果x为正数，则返回1。
double e()	返回自然对数的底e (2.718281828459045)。
double pi()	返回数学常数π (3.141592653589793)。
double radians()	将角度转换为弧度。radians(180) 返回 3.141592653589793。

#### • 字符串函数

函数	说明
int strcasecmp(string a, string b)	比较两个字符串（不区分大小写）。当a=b时，返回0，当a>b时，返回大于0的数，当a<b时，返回小于0的数。
string lower(string a)	返回小写形式的字符串。
string toLower(string a)	和 lower() 相同。
string upper(string a)	返回大写形式的字符串。
string toUpper(string a)	和 upper() 相同。
int length(string a)	以字节为单位，返回给定字符串的长度。
string trim(string a)	删除字符串头部和尾部的空格。
string ltrim(string a)	删除字符串头部的空格。
string rtrim(string a)	删除字符串尾部的空格。
string left(string a, int count)	返回字符串左侧 count 个字符组成的子字符串。如果 count 超过字符串a的长度，则返回字符串a。
string right(string a, int count)	返回字符串右侧 count 个字符组成的子字符串。如果 count 超过字符串a的长度，则返回字符串a。
string lpad(string a, int size, string letters)	在字符串a的左侧填充 letters 字符串，并返回 size 长度的字符串。
string rpad(string a, int size, string letters)	在字符串a的右侧填充 letters 字符串，并返回 size 长度的字符串。
string substr(string a, int pos, int count)	从字符串a的指定位置 pos 开始（不包括 pos 位置的字符），提取右侧的 count 个字符，组成新的字符串并返回。
string substring(string a, int pos, int count)	和 substr() 相同。
string reverse(string)	逆序返回字符串。
string replace(string a, string b, string c)	将字符串a中的子字符串b替换为字符串c。
list split(string a, string b)	在子字符串b处拆分字符串a，返回一个字符串列表。
string toString()	将任意数据类型转换为字符串类型。
int hash()	获取任意对象的哈希值。

- 日期时间函数

函数	说明
int now()	根据当前系统返回当前时区的时间戳。
timestamp timestamp()	根据当前系统返回当前时区的时间戳。
date date()	根据当前系统返回当前日期（UTC时间）。
time time()	根据当前系统返回当前时间（UTC时间）。
datetime datetime()	根据当前系统返回当前日期和时间（UTC时间）。

- Schema函数

函数	说明
id(vertex)	返回点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
map properties(vertex)	返回点的所有属性。
map properties(edge))	返回边的所有属性。
string type(edge)	返回边的Edge type。
src(edge)	返回边的起始点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
dst(edge)	返回边的目的点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
int rank(edge)	返回边的Rank值。

- 列表函数

函数	说明
keys(expr)	返回一个列表，包含字符串形式的点、边或映射的所有属性。
labels(vertex)	返回点的Tag列表。
nodes(path)	返回路径中所有点的列表。
range(start, end [, step])	返回 [start,end] 范围内固定步长的列表， 默认步长 step 为1。
relationships(path)	返回路径中所有关系的列表。
reverse(list)	返回将原列表逆序排列的新列表。
tail(list)	返回不包含原列表第一个元素的新列表。
head(list)	返回列表的第一个元素。
last(list)	返回列表的最后一个元素。
coalesce(list)	返回列表中第一个非空元素。
reduce()	请参见 <a href="#">reduce函数</a> 。

- count函数

函数	说明
count()	语法： <code>count({expr   *})</code> 。 <code>count()</code> 返回总行数（包括NULL）。 <code>count(expr)</code> 返回满足表达式的非空值的总数。 <code>count()</code> 和 <code>size()</code> 是不同的。

### • collect函数

函数	说明
collect()	collect() 函数返回一个符合表达式返回结果的列表。该函数可以将多条记录或值合并进一个列表，实现数据聚合。

### • reduce函数

函数	语法	说明
reduce()	reduce(<accumulator> = <initial>, <variable> IN <list>)	reduce() 将表达式逐个应用于列表中的元素，然后和累加器中的当前结果累加，最后返回完整结果。

### • hash函数

函数	说明
hash()	hash() 函数返回参数的哈希值。其参数可以是数字、字符串、列表、布尔值、NULL等类型的值，或者计算结果为这些类型的表达式。hash() 函数采用MurmurHash2算法，种子（seed）为 0xc70f6907UL。用户可以在 <a href="#">MurmurHash2.h</a> 中查看其源代码。

### • concat函数

函数	说明
concat()	concat() 函数至少需要两个或以上字符串参数，并将所有参数连接成一个字符串。 语法：concat(string1, string2, ...)

### • concat\_ws函数

函数	说明
concat_ws()	concat_ws() 函数将两个或以上字符串参数与预定义的分隔符（separator）相连接。

### • 谓词函数

谓词函数只返回 true 或 false，通常用于 WHERE 子句中。

```
<predicate>(<variable> IN <list> WHERE <condition>)
```

函数	说明
exists()	如果指定的属性在点、边或映射中存在，则返回 true，否则返回 false。
any()	如果指定的谓词适用于列表中的至少一个元素，则返回 true，否则返回 false。
all()	如果指定的谓词适用于列表中的每个元素，则返回 true，否则返回 false。
none()	如果指定的谓词不适用于列表中的任何一个元素，则返回 true，否则返回 false。
single()	如果指定的谓词适用于列表中的唯一一个元素，则返回 true，否则返回 false。

- [CASE表达式](#)

CASE 表达式使用条件来过滤nGQL查询语句的结果，常用于 YIELD 和 RETURN 子句中。CASE 表达式会遍历所有条件，并在满足第一个条件时停止读取后续条件，然后返回结果。如果不满足任何条件，将通过 ELSE 子句返回结果。如果没有 ELSE 子句且不满足任何条件，则返回 NULL。

语法：

```
CASE <comparer>
WHEN <value> THEN <result>
[WHEN ...]
[ELSE <default>]
END
```

参数	说明
comparer	用于与 value 进行比较的值或者有效表达式。
value	和 comparer 进行比较，如果匹配，则满足此条件。
result	如果 value 匹配 comparer，则返回该 result。
default	如果没有条件匹配，则返回该 default。

## 3.6.2 通用查询语句

- [MATCH](#)

```
MATCH <pattern> [<WHERE clause>] RETURN <output>
```

模式	示例	说明
匹配点	(v)	用户可以在一对括号中使用自定义变量来表示模式中的点。例如 (v)。
匹配Tag	MATCH (v:player) RETURN v	用户可以在点的右侧用 :<tag_name> 表示模式中的Tag。
匹配点的属性	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN v	用户可以在Tag的右侧用 {<prop_name>: <prop_value>} 表示模式中点的属性。
匹配单点ID	MATCH (v) WHERE id(v) = 'player101' RETURN v	用户可以使用点ID去匹配点。id() 函数可以检索点的ID。
匹配多点ID	MATCH (v:player { name: 'Tim Duncan' })--(v2) WHERE id(v2) IN ["player101", "player102"] RETURN v2	要匹配多个点的ID, 可以用 WHERE id(v) IN [vid_list]。
匹配连接的点	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})--(v2) RETURN v2.name AS Name	用户可以使用 -- 符号表示两个方向的边, 并匹配这些边连接的点。用户可以在 -- 符号上增加 < 或 > 符号指定边的方向。
匹配路径	MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-->(v2) RETURN p	连接起来的点和边构成了路径。用户可以使用自定义变量命名路径。
匹配边	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]-(v2) RETURN e	除了用 --、-->、<-- 表示未命名的边之外, 用户还可以在方括号中使用自定义变量命名边。例如 -[e]-。
匹配Edge type	MATCH ()-[e:follow]-() RETURN e	和点一样, 用户可以用 :<edge_type> 表示模式中的Edge type, 例如 -[e:follow]-。
匹配边的属性	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow{degree:95}]->(v2) RETURN e	用户可以用 {<prop_name>: <prop_value>} 表示模式中Edge type的属性, 例如 [e:follow{likeness:95}]。
匹配多个Edge type	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow   :serve]->(v2) RETURN e	使用   可以匹配多个Edge type, 例如 [e:follow   :serve]。第一个Edge type前的英文冒号 (:) 不可省略, 后续Edge type前的英文冒号可以省略, 例如 [e:follow   serve]。
匹配多条边	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2)<-[e:serve]-(v3) RETURN v2, v3	用户可以扩展模式, 匹配路径中的多条边。
匹配定长路径	MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*2]->(v2) RETURN DISTINCT v2 AS Friends	用户可以在模式中使用 :<edge_type>*<hop> 匹配定长路径。hop 必须是一个非负整数。
匹配变长路径	MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*1..3]->(v2) RETURN v2 AS Friends	minHop : 可选项。表示路径的最小长度。minHop 必须是一个非负整数, 默认值为1。 maxHop : 必选项。表示路径的最大长度。maxHop 必须是一个非负整数, 没有默认值。
匹配多个Edge type的变长路径	MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow   serve*2]->(v2) RETURN DISTINCT v2	用户可以在变长或定长模式中指定多个Edge type。hop、minHop 和 maxHop 对所有Edge type都生效。
检索点或边的信息	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN v MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2) RETURN e	使用 RETURN {<vertex_name>   <edge_name>} 检索点或边的所有信息。
检索点ID	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN id(v)	使用 id() 函数检索点ID。
检索Tag	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN labels(v)	使用 labels() 函数检索点上的Tag列表。 检索列表 labels(v) 中的第N个元素, 可以使用 labels(v)[n-1]。
检索点或边的单个属性	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN v.age	使用 RETURN {<vertex_name>   <edge_name>}.<property> 检索单个属性。 使用 AS 设置属性的别名。

模式	示例	说明
检索点或边的所有属性	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]-&gt;(v2) RETURN properties(v2)</pre>	使用 properties() 函数检索点或边的所有属性。
检索Edge type	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]-&gt;() RETURN DISTINCT type(e)</pre>	使用 type() 函数检索匹配的Edge type。
检索路径	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[*3]-&gt;() RETURN p</pre>	使用 RETURN <path_name> 检索匹配路径的所有信息。
检索路径中的点	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]-&gt;(v2) RETURN nodes(p)</pre>	使用 nodes() 函数检索路径中的所有点。
检索路径中的边	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]-&gt;(v2) RETURN relationships(p)</pre>	使用 relationships() 函数检索路径中的所有边。
检索路径长度	<pre>MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[*..2]-&gt;(v2) RETURN p AS Paths, Length(p) AS Length</pre>	使用 length() 函数检索路径的长度。

#### • LOOKUP

```
LOOKUP ON {<vertex_tag> | <edge_type>}
[WHERE <expression> [AND <expression> ...]]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]]
```

模式	示例	说明
检索点	<pre>LOOKUP ON player WHERE player.name == "Tony Parker" YIELD player.name AS name, player.age AS age</pre>	返回 Tag 为 player 且 name 为 Tony Parker 的点。
检索边	<pre>LOOKUP ON follow WHERE follow.degree == 90 YIELD follow.degree</pre>	返回 Edge type 为 follow 且 degree 为 90 的边。
通过 Tag 列出所有点	<pre>LOOKUP ON player</pre>	查找所有 Tag 为 player 的点 VID。
通过 Edge type 列出边	<pre>LOOKUP ON like</pre>	查找 Edge type 为 like 的所有边的信息。
统计点	<pre>LOOKUP ON player   YIELD COUNT(*) AS Player_Number</pre>	统计 Tag 为 player 的点。
统计边	<pre>LOOKUP ON like   YIELD COUNT(*) AS Like_Number</pre>	统计 Edge type 为 like 的边。

## • GO

```
GO [[<M> TO] <N> STEPS ] FROM <vertex_list>
OVER <edge_type_list> [{REVERSELY | BIDIRECT}]
[ WHERE <conditions> ]
[YIELD [DISTINCT] <return_list>]
[| GROUP BY {col_name | expr | position} YIELD <col_name>]
[| ORDER BY <expression> [{ASC | DESC}]]
[| LIMIT [<offset_value> ,] <number_rows>]
```

示例	说明
GO FROM "player102" OVER serve	返回player102所属队伍。
GO 2 STEPS FROM "player102" OVER follow	返回距离player102两跳的朋友。
GO FROM "player100", "player102" OVER serve WHERE properties(edge).start_year > 1995 YIELD DISTINCT properties(\$\$).name AS team_name, properties(edge).start_year AS start_year, properties(\$^).name AS player_name	添加过滤条件。
GO FROM "player100" OVER follow, serve YIELD properties(edge).degree, properties(edge).start_year	遍历多个Edge type。属性没有值时，会显示 UNKNOWN_PROP。
GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY YIELD src(edge) AS destination	返回player100入方向的邻居点。
GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY YIELD src(edge) AS id   GO FROM \$-.id OVER serve WHERE properties(\$^).age > 20 YIELD properties(\$^).name AS FriendOf, properties(\$\$).name AS Team	查询player100的朋友和朋友所属队伍。
GO FROM "player102" OVER follow YIELD dst(edge) AS both	返回player102所有邻居点。
GO 2 STEPS FROM "player100" OVER follow YIELD src(edge) AS src, dst(edge) AS dst, properties(\$\$).age AS age   GROUP BY \$-.dst YIELD \$-.dst AS dst, collect_set(\$-.src) AS src, collect(\$-.age) AS age	根据年龄分组。

## • FETCH

```
FETCH PROP ON {<tag_name>[, tag_name ...] | *}
<vid> [, vid ...]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]]
```

示例	说明
FETCH PROP ON player "player100"	在 FETCH 语句中指定 Tag 获取对应点的属性值。
FETCH PROP ON player "player100" YIELD player.name AS name	使用 YIELD 子句指定返回的属性。
FETCH PROP ON player "player101", "player102", "player103"	指定多个点ID获取多个点的属性值，点之间用英文逗号 (,) 分隔。
FETCH PROP ON player, t1 "player100", "player103"	在 FETCH 语句中指定多个 Tag 获取属性值。Tag 之间用英文逗号 (,) 分隔。
FETCH PROP ON * "player100", "player106", "team200"	在 FETCH 语句中使用 * 获取当前图空间所有标签里，点的属性值。
FETCH PROP ON serve "player102" -> "player106" YIELD dst(edge)	语法：FETCH PROP ON <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] [, <src_vid> -> <dst_vid> ...] [YIELD <output>]
FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204"	获取连接 player100 和 team204 的边 serve 的所有属性值。
FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204" YIELD serve.start_year	使用 YIELD 子句指定返回的属性。
FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204", "player133" -> "team202"	指定多个边模式( <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] )获取多个边的属性值。模式之间用英文逗号 (,) 分隔。
FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204" @1	要获取 rank 不为 0 的边，请在 FETCH 语句中设置 rank。
GO FROM "player101" OVER follow YIELD follow._src AS s, follow._dst AS d   FETCH PROP ON follow \$-s -> \$-d YIELD follow.degree	返回从点 player101 开始的 follow 边的 degree 值。
\$var = GO FROM "player101" OVER follow YIELD follow._src AS s, follow._dst AS d; FETCH PROP ON follow \$var.s -> \$var.d YIELD follow.degree	自定义变量构建查询。

## • UNWIND

```
UNWIND <list> AS <alias> <RETURN clause>
```

示例	说明
UNWIND [1,2,3] AS n RETURN n	拆分列表。
WITH [1,1,2,2,3,3] AS n UNWIND n AS r WITH DISTINCT r AS r ORDER BY r RETURN collect(r)	1. 拆分列表 [1,1,2,2,3,3]。 2. 删除重复行。 3. 排序行。 4. 将行转换为列表。
MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})--(v2) WITH nodes(p) AS n UNWIND n AS r WITH DISTINCT r AS r RETURN collect(r)	1. 将匹配路径上的顶点输出到列表中。 2. 拆分列表。 3. 删除重复行。 4. 将行转换为列表。

- SHOW

语句	语法	示例	说明
SHOW CHARSET	SHOW CHARSET	SHOW CHARSET	显示当前的字符集。
SHOW COLLATION	SHOW COLLATION	SHOW COLLATION	显示当前的排序规则。
SHOW CREATE SPACE	SHOW CREATE SPACE <space_name>	SHOW CREATE SPACE basketballplayer	显示指定图空间的创建语句。
SHOW CREATE TAG/EDGE	SHOW CREATE {TAG <tag_name>   EDGE <edge_name>}	SHOW CREATE TAG pLayer	显示指定Tag/Edge type的基本信息。
SHOW HOSTS	SHOW HOSTS [GRAPH   STORAGE   META]	SHOW HOSTS SHOW HOSTS GRAPH	显示Graph、Storage、Meta服务主机信息、版本信息。
SHOW INDEX STATUS	SHOW {TAG   EDGE} INDEX STATUS	SHOW TAG INDEX STATUS	重建原生索引的作业状态，以便确定重建索引是否成功。
SHOW INDEXES	SHOW {TAG   EDGE} INDEXES	SHOW TAG INDEXES	列出当前图空间内的所有Tag和Edge type（包括属性）的索引。
SHOW PARTS	SHOW PARTS [<part_id>]	SHOW PARTS	显示图空间中指定分片或所有分片的信息。
SHOW ROLES	SHOW ROLES IN <space_name>	SHOW ROLES in basketballplayer	显示分配给用户的角色信息。
SHOW SNAPSHOTS	SHOW SNAPSHOTS	SHOW SNAPSHOTS	显示所有快照信息。
SHOW SPACES	SHOW SPACES	SHOW SPACES	显示现存的图空间。
SHOW STATS	SHOW STATS	SHOW STATS	显示最近 STATS 作业收集的图空间统计信息。
SHOW TAGS/EDGES	SHOW TAGS   EDGES	SHOW TAGS、SHOW EDGES	显示当前图空间内的所有Tag/Edge type。
SHOW USERS	SHOW USERS	SHOW USERS	显示用户信息。
SHOW SESSIONS	SHOW SESSIONS	SHOW SESSIONS	显示所有会话信息。
SHOW SESSIONS	SHOW SESSION <Session_Id>	SHOW SESSION 1623304491050858	指定会话ID进行查看。
SHOW QUERIES	SHOW [ALL] QUERIES	SHOW QUERIES	查看当前Session中正在执行的查询请求信息。
SHOW META LEADER	SHOW META LEADER	SHOW META LEADER	显示当前Meta集群的leader信息。

## 3.6.3 子句和选项

子句	语法	示例	说明
GROUP BY	GROUP BY <var> YIELD <var>, <aggregation_function(var)>	GO FROM "player100" OVER follow BIDIRECT YIELD \$\$.player.name as Name   GROUP BY \$-.Name YIELD \$-.Name as Player, count(*) AS Name_Count	查找所有连接到player100的点，并根据他们的姓名进行分组，返回姓名的出现次数。
LIMIT	YIELD <var> [  LIMIT [<offset_value>,<number_rows>]	0 FROM "player100" OVER follow REVERSELY YIELD \$\$.player.name AS Friend, \$\$.player.age AS Age, \$-.Friend   LIMIT 1, 3	从排序结果中返回第2行开始的3行数据。
SKIP	RETURN <var> [SKIP <offset>] [LIMIT <number_rows>]	MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age ORDER BY Age DESC SKIP 1	用户可以单独使用 SKIP <offset> 设置偏移量，后面不需要添加 LIMIT <number_rows>。
ORDER BY	<YIELD clause> ORDER BY <expression> [ASC   DESC] [, <expression> [ASC   DESC] ...]	FETCH PROP ON player "player100", "player101", "player102", "player103" YIELD player.age AS age, player.name AS name   ORDER BY \$-.age ASC, \$-.name DESC	ORDER BY 子句指定输出结果的排序规则。
RETURN	RETURN {<vertex_name> <edge_name> <vertex_name>.<property> <edge_name>.<property> ...}	MATCH (v:player) RETURN v.name, v.age LIMIT 3	返回点的属性为 name 和 age 的前三行值。
TTL	CREATE TAG <tag_name>(<property_name_1> <property_value_1>, <property_name_2> <property_value_2>, ...) ttl_duration=<value_int>, ttl_col = <property_name>	CREATE TAG t2(a int, b int, c string) ttl_duration= 100, ttl_col = "a"	创建Tag并设置TTL选项。
WHERE	WHERE {<vertex edge_alias>.<property_name> <operator> <value>...}	MATCH (v:player) WHERE v.name == "Tim Duncan" XOR (v.age < 30 AND v.name == "Yao Ming") OR NOT (v.name == "Yao Ming" OR v.name == "Tim Duncan") RETURN v.name, v.age	WHERE 子句可以根据条件过滤输出结果，通常用于 GO 和 LOOKUP 语句， MATCH 和 WITH 语句。
YIELD	YIELD [DISTINCT] <col> [AS <alias>] [, <col> [AS <alias>] ...] [WHERE <conditions>];	GO FROM "player100" OVER follow YIELD dst(edge) AS ID   FETCH PROP ON player \$-.ID YIELD player.age AS Age   YIELD AVG(\$-.Age) as Avg_age, count(*) as Num_friends	查找player100关注的 player，并计算他们的平均年龄。
WITH	MATCH \$expressions WITH {nodes() labels() ...}	MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})--() WITH nodes(p) AS n UNWIND n AS n1 RETURN DISTINCT n1	WITH 子句可以获取并处理查询前半部分的结果，并将处理结果作为输入传递给查询的后半部分。

## 3.6.4 图空间语句

语句	语法	示例	说明
CREATE SPACE	CREATE SPACE [IF NOT EXISTS] <graph_space_name> ( [partition_num = <partition_number>,] [replica_factor = <replica_number>,] vid_type = {FIXED_STRING(<N>)  INT[64]} ) [COMMENT = '<comment>']	CREATE SPACE my_space_1 (vid_type=FIXED_STRING(30))	创建一个新的图空间。
CREATE SPACE	CREATE SPACE <new_graph_space_name> AS <old_graph_space_name>	CREATE SPACE my_space_4 as my_space_3	克隆现有图空间的 Schema
USE	USE <graph_space_name>	USE space1	指定一个图空间，或切换到另一个图空间，将其作为后续查询的工作空间。
SHOW SPACES	SHOW SPACES	SHOW SPACES	列出Nebula Graph 示例中的所有图空间。
DESCRIBE SPACE	DESC[RIBE] SPACE <graph_space_name>	DESCRIBE SPACE basketballplayer	显示指定图空间的信息。
DROP SPACE	DROP SPACE [IF EXISTS] <graph_space_name>	DROP SPACE basketballplayer	删除指定图空间的所有内容。

## 3.6.5 TAG语句

语句	语法	示例	说明
CREATE TAG	CREATE TAG [IF NOT EXISTS] <tag_name> ( <prop_name> <data_type> [NULL   NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>'] [{, <prop_name> <data_type> [NULL   NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>']} ...] ) [TTL_DURATION = <ttl_duration>] [TTL_COL = <prop_name>] [COMMENT = '<comment>']	CREATE TAG woman(name string, age int, married bool, salary double, create_time timestamp) TTL_DURATION = 100, TTL_COL = "create_time"	通过指定名称创建一个Tag。
DROP TAG	DROP TAG [IF EXISTS] <tag_name>	CREATE TAG test(p1 string, p2 int)	删除当前工作空间内所有点上的指定Tag。
ALTER TAG	ALTER TAG <tag_name> <alter_definition> [, <alter_definition> ...] [ttl_definition [, ttl_definition] ...] [COMMENT = '<comment>']	ALTER TAG t1 ADD (p3 int, p4 string)	修改Tag的结构。例如增删属性、修改数据类型，也可以为属性设置、修改[TTL](./3.ngql-guide/8.clauses-and-options/ttl-options.md (Time-To-Live) )。
SHOW TAGS	SHOW TAGS	SHOW TAGS	显示当前图空间内的所有Tag名称。
DESCRIBE TAG	DESC[RIBE] TAG <tag_name>	DESCRIBE TAG player	指定Tag的详细信息，例如字段名称、数据类型等。
DELETE TAG	DELETE TAG <tag_name_list> FROM <VID>	DELETE TAG test1 FROM "test"	删除指定点上的指定Tag。

## 3.6.6 Edge type语句

语句	语法	示例	说明
CREATE EDGE	CREATE EDGE [IF NOT EXISTS] <edge_type_name> ( <prop_name> <data_type> [NULL   NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>'] [{, <prop_name> <data_type>} [NULL   NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>'] {, ...}] ) [TTL_DURATION = <ttl_duration>] [TTL_COL = <prop_name>] [COMMENT = '<comment>']	CREATE EDGE e1(p1 string, p2 int, p3 timestamp) TTL_DURATION = 100, TTL_COL = "p2"	指定名称创建一个Edge type。
DROP EDGE	DROP EDGE [IF EXISTS] <edge_type_name>	DROP EDGE e1	删除当前工作空间内的指定Edge type。
ALTER EDGE	ALTER EDGE <edge_type_name> <alter_definition> [, <alter_definition> ...] [ttl_definition [, ttl_definition] ...] [COMMENT = '<comment>']	ALTER EDGE e1 ADD (p3 int, p4 string)	修改Edge type的结构。
SHOW EDGES	SHOW EDGES	SHOW EDGES	显示当前图空间内的所有Edge type名称。
DESCRIBE EDGE	DESC[RIBE] EDGE <edge_type_name>	DESCRIBE EDGE follow	指定Edge type的详细信息，例如字段名称、数据类型等。

## 3.6.7 点语句

语句	语法	示例	说明
INSERT VERTEX	INSERT VERTEX [IF NOT EXISTS] <tag_name> (<prop_name_list> [, <tag_name> (<prop_name_list>), ...] {VALUES   VALUE} VID: (<prop_value_list>[, <prop_value_list>])	INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "13":("n3", 12), "14":("n4", 8)	在Nebula Graph实例的指定图空间中插入一个或多个点。
DELETE VERTEX	DELETE VERTEX <vid> [, <vid> ...]	DELETE VERTEX "team1"	删除点，以及点关联的出边和入边。
UPDATE VERTEX	UPDATE VERTEX ON <tag_name> <vid> SET <update_prop> [WHEN <condition>] [YIELD <output>]	UPDATE VERTEX ON player "player101" SET age = age + 2	修改点上Tag的属性值。
UPsert VERTEX	UPsert VERTEX ON <tag> <vid> SET <update_prop> [WHEN <condition>] [YIELD <output>]	UPsert VERTEX ON player "player667" SET age = 31	结合 UPDATE 和 INSERT，如果点存在，会修改点的属性值；如果点不存在，会插入新的点。

## 3.6.8 边语句

语句	语法	示例	说明
INSERT EDGE	INSERT EDGE [IF NOT EXISTS] <edge_type> ( <prop_name_list> ) {VALUES   VALUE} <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : ( <prop_value_list> ) [, <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : ( <prop_value_list> ), ...]	INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11" ->"13": ("n1", 1)	在Nebula Graph实例的指定 图空间中插入一条或多条边。
DELETE EDGE	DELETE EDGE <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] [, <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] ...]	DELETE EDGE serve "player100" -> "team204" @0	删除边。一次可以删除一条或 多条边。
UPDATE EDGE	UPDATE EDGE ON <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] SET <update_prop> [WHEN <condition>] [YIELD <output>]	UPDATE EDGE ON serve "player100" -> "team204" @0 SET start_year = start_year + 1	修改边上Edge type的属性。
UPsert EDGE	UPSERT EDGE ON <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@rank] SET <update_prop> [WHEN <condition>] [YIELD <properties>]	UPSERT EDGE on serve "player666" -> "team200" @0 SET end_year = 2021	结合 UPDATE 和 INSERT , 如果边 存在, 会更新边的属性 ; 如果 边不存在, 会插入新的边。

### 3.6.9 索引

#### • 原生索引

索引配合 LOOKUP 和 MATCH 语句使用。

语句	语法	示例	说明
CREATE INDEX	CREATE {TAG   EDGE} INDEX [IF NOT EXISTS] <index_name> ON {<tag_name>   <edge_name>} ([<prop_name_list>]) [COMMENT = '<comment>']	CREATE TAG INDEX player_index on player()	对Tag、EdgeType或其属性创建原生索引。
SHOW CREATE INDEX	SHOW CREATE {TAG   EDGE} INDEX <index_name>	show create tag index index_2	创建Tag或者Edge type时使用的nGQL语句，其中包含索引的详细信息，例如其关联的属性。
SHOW INDEXES	SHOW {TAG   EDGE} INDEXES	SHOW TAG INDEXES	列出当前图空间内的所有Tag和Edge type（包括属性）的索引。
DESCRIBE INDEX	DESCRIBE {TAG   EDGE} INDEX <index_name>	DESCRIBE TAG INDEX player_index_0	查看指定索引的信息，包括索引的属性名称（Field）和数据类型（Type）。
REBUILD INDEX	REBUILD {TAG   EDGE} INDEX [<index_name_list>]	REBUILD TAG INDEX single_person_index	重建索引。索引功能不会自动对其实现之前已存在的存量数据生效。
SHOW INDEX STATUS	SHOW {TAG   EDGE} INDEX STATUS	SHOW TAG INDEX STATUS	查看索引名称和对应的状态。
DROP INDEX	DROP {TAG   EDGE} INDEX [IF EXISTS] <index_name>	DROP TAG INDEX player_index_0	删除当前图空间中已存在的索引。

#### • 全文索引

语句	示例	说明
SIGN IN TEXT SERVICE [(<elastic_ip:port> [,<username>, <password>]), (<elastic_ip:port>, ...)]	SIGN IN TEXT SERVICE (127.0.0.1:9200)	Nebula Graph的全文索引是基于Elasticsearch实现，部署Elasticsearch集群之后，可以使用 SIGN IN 语句登录Elasticsearch客户端。
SHOW TEXT SEARCH CLIENTS	SHOW TEXT SEARCH CLIENTS	列出文本搜索客户端。
SIGN OUT TEXT SERVICE	SIGN OUT TEXT SERVICE	退出所有文本搜索客户端。
CREATE FULLTEXT {TAG   EDGE} INDEX <index_name> ON {<tag_name>   <edge_name>} ([<prop_name_list>])	CREATE FULLTEXT TAG INDEX nebula_index_1 ON player(name)	创建全文索引。
SHOW FULLTEXT INDEXES	SHOW FULLTEXT INDEXES	显示全文索引。
REBUILD FULLTEXT INDEX	REBUILD FULLTEXT INDEX	重建全文索引。
DROP FULLTEXT INDEX <index_name>	DROP FULLTEXT INDEX nebula_index_1	删除全文索引。
LOOKUP ON {<tag>   <edge_type>} WHERE <expression> [YIELD <return_list>]	LOOKUP ON player WHERE FUZZY(player.name, "Tim DunnCAN", AUTO, OR) YIELD player.name	使用查询选项。

### 3.6.10 子图和路径

类型	语法	示例	说明
子图	GET SUBGRAPH [WITH PROP] [<step_count> STEPS] FROM {<vid>, <vid>...} [{IN   OUT   BOTH} <edge_type>, <edge_type>...] [YIELD [VERTICES AS <vertex_alias>] [,EDGES AS <edge_alias>]]	GET SUBGRAPH 1 STEPS FROM "player100" YIELD VERTICES AS nodes, EDGES AS relationships	指定Edge type的起始点可以到达的点和边的信息, 返回子图信息。
路径	FIND { SHORTEST   ALL   NOLOOP } PATH [WITH PROP] FROM <vertex_id_list> TO <vertex_id_list> OVER <edge_type_list> [REVERSELY   BIDIRECT] [<WHERE clause>] [UPTO <N> STEPS] [  ORDER BY \$-.path] [  LIMIT <N>]	FIND SHORTEST PATH FROM "player102" TO "team204" OVER * OVER *	查找指定起始点和目的点之间的路径。返回的路径格式类似于 (<vertex_id>)-[:<edge_type_name>@<rank>]->(<vertex_id>)。

### 3.6.11 查询调优

类型	语法	示例	说明
EXPLAIN	EXPLAIN [format="row"   "dot"] <your_nGQL_statement>	EXPLAIN format="row" SHOW TAGS EXPLAIN format="dot" SHOW TAGS	输出nGQL语句的执行计划, 但不会执行nGQL语句。
PROFILE	PROFILE [format="row"   "dot"] <your_nGQL_statement>	PROFILE format="row" SHOW TAGS EXPLAIN format="dot" SHOW TAGS	执行nGQL语句, 然后输出执行计划和执行概要。

### 3.6.12 运维

#### • BALANCE

语法	说明
BALANCE DATA	启动任务均衡分布Nebula Graph集群里的所有分片。该命令会返回任务ID（balance_id）。
BALANCE DATA <balance_id>	显示 BALANCE DATA 任务的状态。
BALANCE DATA STOP	停止 BALANCE DATA 任务。
BALANCE DATA REMOVE <host_list>	在Nebula Graph集群中扫描并解绑指定的Storage主机。
BALANCE LEADER	在Nebula Graph集群中均衡分布leader。

#### • 作业管理

语法	说明
SUBMIT JOB	触发RocksDB的长耗时 compact 操作。
COMPACT	
SUBMIT JOB FLUSH	将内存中的RocksDB memfile写入硬盘。
SUBMIT JOB STATS	启动一个作业，该作业对当前图空间进行统计。作业完成后，用户可以使用 SHOW STATS 语句列出统计结果。
SHOW JOB <job_id>	显示当前图空间内指定作业和相关任务的信息。Meta服务将 SUBMIT JOB 请求解析为多个任务，然后分配给进程 nebula-storaged。
SHOW JOBS	列出当前图空间内所有未过期的作业。
STOP JOB	停止当前图空间内未完成的作业。
RECOVER JOB	重新执行当前图空间内失败的作业，并返回已恢复的作业数量。

#### • 终止查询

语法	示例	说明
KILL QUERY (session=<session_id>, plan=<plan_id>)	KILL QUERY(SESSION=1625553545984255,PLAN=163)	在一个会话中执行命令终止另一个会话中的查询。

最后更新: November 12, 2021

## 4. nGQL指南

---

### 4.1 nGQL概述

---

#### 4.1.1 什么是nGQL

nGQL (Nebula Graph Query Language) 是Nebula Graph使用的的声明式图查询语言，支持灵活高效的图模式，而且nGQL是为开发和运维人员设计的类SQL查询语言，易于学习。

nGQL是一个进行中的项目，会持续发布新特性和优化，因此可能会出现语法和实际操作不一致的问题，如果遇到此类问题，请提交[issue](#)通知Nebula Graph团队。Nebula Graph 2.0及更新版本正在支持[openCypher 9](#)。

#### nGQL可以做什么

- 支持图遍历
- 支持模式匹配
- 支持聚合
- 支持修改图
- 支持访问控制
- 支持聚合查询
- 支持索引
- 支持大部分openCypher 9图查询语法（不支持修改和控制语法）

#### 示例数据 Basketballplayer

用户可以下载Nebula Graph示例数据[basketballplayer](#)文件，然后使用Nebula Graph Console，使用选项 -f 执行脚本。

#### 占位标识符和占位符值

Nebula Graph查询语言nGQL参照以下标准设计：

- (Draft) ISO/IEC JTC1 N14279 SC 32 - Database\_Languages - GQL
- (Draft) ISO/IEC JTC1 SC32 N3228 - SQL\_Property\_Graph\_Queries - SQLPGQ
- OpenCypher 9

在模板代码中，任何非关键字、字面值或标点符号的标记都是占位符标识符或占位符值。

本文中 nGQL 语法符号的说明如下。

符号	含义
< >	语法元素的名称。
::=	定义元素的公式。
[ ]	可选元素。
{ }	显式的指定元素。
	所有可选的元素。
...	可以重复多次。

例如创建点或边的nGQL语法：

```
CREATE {TAG | EDGE} {<tag_name> | <edge_type>}(<property_name> <data_type>
[, <property_name> <data_type> ...]);
```

示例语句：

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string, age int);
```

### 关于openCypher兼容性

原生 NGQL 和 OPENCYCER 的关系

原生 nGQL 是由 Nebula Graph 自行创造和实现的图查询语言。OpenCypher 是由 openCypher Implementers Group 组织所开源和维护的图查询语言，

最新版本为 openCypher 9。由于 nGQL 语言部分兼容了 openCypher，这个部分在本文中称为 openCypher 兼容语句。

#### 🔍 Note

nGQL 语言 = 原生 nGQL 语句 + openCypher 兼容语句

#### ⌚ 行为未定义

不要在同一个复合语句中，同时使用 原生 nGQL 语句 和 openCypher 兼容语句，其行为是未定义的。

NGQL 完全兼容 OPENCYCER 9吗？

不。

#### 📤 nGQL 部分兼容 openCypher 9 的 DQL

nGQL 设计目标为兼容部分 DQL (match)。不计划兼容任何 DDL, DML, DCL。

在[Nebula Graph Issues](#)中已经列出已知的多处不兼容项。如果发现这种类型的新问题，请提交问题并附带 `incompatible` 标签。在本文搜索“compatibility”或者“兼容性”查看具体不兼容细节。

NGQL 和 OPENCYpher 9 的主要差异有哪些？

类别	openCypher 9	nGQL
Schema	弱Schema	强Schema
相等运算符	=	==
数学求幂	^	使用 <code>pow(x, y)</code> 替代 ^。
边Rank	无此概念	用 <code>@rank</code> 设置。
语句	-	不支持 openCypher 9 的所有 DML 语句（如 <code>CREATE</code> 、 <code>MERGE</code> 等），不支持所有的 DCL，和支持部分 <code>MATCH</code> 语法和函数（不支持 <code>OPTIONAL MATCH</code> ，不支持多 <code>MATCH</code> ，不支持 <code>WHERE</code> 中使用图 pattern）。
语句文本换行	换行符	\ + 换行符
Label与Tag是不同的概念	Label用于寻找点（点的索引）。	Tag用于定义点的一种类型及相应的属性，无索引功能。
预编译与参数化查询	支持	不支持

## Compatibility

请注意 [openCypher 9](#) 和 [Cypher](#) 在语法和语义上有不同：

1. Cypher 要求所有 Cypher 语句必须“显式地在一个事务中”执行，而 openCypher 没有这样的要求。另外，nGQL 没有事务及隔离性。
2. Cypher 企业版功能有多种的约束（constraints），包括 Unique node property constraints、Node property existence constraints、Relationship property existence constraints、Node key constraints。OpenCypher 标准中没有约束。而 nGQL 是强 Schema 系统，前述的约束大多通过 Schema 定义可实现（包括 NOT NULL），唯一不能支持的功能是“属性值唯一性”（UNIQUE constraint）。
3. Cypher 有 APoC，openCypher 9 没有 APoC。Cypher 有 Blot 协议支持要求，openCypher 9 没有。

哪里可以找到更多NGQL的示例？

用户可以在 Nebula Graph GitHub 的 [features](#) 目录内查看超过 2500 条 nGQL 示例。

features 目录内包含很多 .features 格式的文件，每个文件都记录了使用 nGQL 的场景和示例。例如：

```
Feature: Basic match

Background:
  Given a graph with space named "basketballplayer"

Scenario: Single node
  When executing query:
  """
    MATCH (v:player {name: "Yao Ming"}) RETURN v;
  """
  Then the result should be, in any order, with relax comparison:
  | v
  | ("player133" :player{age: 38, name: "Yao Ming"}) |

Scenario: One step
  When executing query:
  """
    MATCH (v1:player{name: "LeBron James"}) -[r]-> (v2)
    RETURN type(r) AS Type, v2.name AS Name
  """
  Then the result should be, in any order:
  | Type     | Name
  | "follow" | "Ray Allen"
  | "serve"  | "Lakers"
  | "serve"  | "Heat"
  | "serve"  | "Cavaliers"

Feature: Comparison of where clause

Background:
  Given a graph with space named "basketballplayer"
```

```

Scenario: push edge props filter down
  When profiling query:
  """
    GO FROM "player100" OVER follow
    WHERE properties(edge).degree IN [v IN [95,99] WHERE v > 0]
    YIELD dst(edge), properties(edge).degree
  """
  Then the result should be, in any order:
    | follow_dst | follow.degree |
    | "player101" | 95           |
    | "player125" | 95           |
  And the execution plan should be:
    | id | name      | dependencies | operator info |
    | 0  | Project   | 1           |               |
    | 1  | GetNeighbors | 2           | {"filter": "(properties(edge).degree IN [v IN [95,99] WHERE (v>0)])"} |
    | 2  | Start     | 1           |               |

```

示例中的关键字说明如下。

关键字	说明
Feature	描述当前文档的主题。
Background	描述当前文档的背景信息。
Given	描述执行示例语句的前提条件。
Scenario	描述具体场景。如果场景之前有 @skip 标识，表示这个场景下示例语句可能无法正常工作，请不要在生产环境中使用该示例语句。
When	描述要执行的nGQL示例语句。可以是 executing query 或 profiling query。
Then	描述执行 When 内语句的预期返回结果。如果返回结果和文档不同，请提交 <a href="#">issue</a> 通知Nebula Graph团队。
And	描述执行 When 内语句的副作用或执行计划。
@skip	跳过这个示例。通常表示测试代码还没有准备好。

欢迎[增加更多 tck case](#)，在 CI/CD 中自动回归所使用的语句。

是否支持TINKERPOP GREMLIN？

不支持。也没有计划。

是否支持W3C的RDF（SPARQL）或GRAPHQL等？

不支持。也没有计划。

Nebula Graph的数据模型是属性图，是一个强Schema系统，不支持RDF标准。

nGQL也不支持 SPARQL 和 GraphQL。

最后更新: November 10, 2021

## 4.1.2 模式

模式 (pattern) 和图模式匹配, 是图查询语言的核心功能, 本文介绍 Nebula Graph 设计的各种模式, 部分还未实现。

### 单点模式

点用一对括号来描述, 通常包含一个名称。例如 :

(a)

示例为一个简单的模式, 描述了单个点, 并使用变量 a 命名该点。

### 多点关联模式

多个点通过边相连是常见的结构, 模式用箭头来描述两个点之间的边。例如 :

(a)-[]->(b)

示例为一个简单的数据结构 : 两个点和一条连接两个点的边, 两个点分别为 a 和 b, 边是有方向的, 从 a 到 b。

这种描述点和边的方式可以扩展到任意数量的点和边, 例如 :

(a)-[]->(b)<-[ ]-(c)

这样的一系列点和边称为 路径 (path)。

只有在涉及某个点时, 才需要命名这个点。如果不涉及这个点, 则可以省略名称, 例如 :

(a)-[]->()-[ ]-(c)

### Tag模式

#### Note

nGQL中的 Tag 概念与 openCypher 中的 Label 有一些不同。例如, 必须创建一个 Tag 之后才能使用它, 而且 Tag 还定义了属性的类型。

模式除了简单地描述图中的点之外, 还可以描述点的 Tag。例如 :

(a:User)-[]->(b)

模式也可以描述有多个 Tag 的点, 例如 :

(a:User:Admin)-[]->(b)

#### openCypher兼容性

nGQL中的 MATCH 语句不支持用 (a:User:Admin) 匹配多个标签。如需匹配多标签可使用过滤条件, 如 WHERE "User" IN tags(n) AND "Admin" IN tags(n)。

### 属性模式

点和边是图的基本结构。nGQL在这两种结构上都可以增加属性, 方便实现更丰富的模型。

在模式中, 属性的表示方式为 : 用花括号括起一些键值对, 用英文逗号分隔。例如一个点有两个属性 :

(a {name: 'Andres', sport: 'Brazilian Ju-Jitsu'})

在这个点上可以有一条边是：

```
(a)-[{:blocked: false}]->(b)
```

### 边模式

描述一条边最简单的方法是使用箭头连接两个点。

可以用以下方式描述边以及它的方向性。如果不关心边的方向，可以省略箭头，例如：

```
(a)-[]-(b)
```

和点一样，边也可以命名。一对方括号用于分隔箭头，变量放在两者之间。例如：

```
(a)-[r]->(b)
```

和点上的Tag一样，边也可以有类型。描述边的类型，例如：

```
(a)-[r:REL_TYPE]->(b)
```

和点上的Tag不同，一条边只能有一种Edge type。但是如果我们要描述多个可选Edge type，可以用管道符号 (|) 将可选值分开，例如：

```
(a)-[r:TYPE1|TYPE2]->(b)
```

和点一样，边的名称可以省略，例如：

```
(a)-[:REL_TYPE]->(b)
```

### 变长模式

在图中指定边的长度来描述多条边（以及中间的点）组成的一条长路径，不需要使用多个点和边来描述。例如：

```
(a)-[*2]->(b)
```

该模式描述了3点2边组成的图，它们都在一条路径上（长度为2），等价于：

```
(a)-[]->()-[]->(b)
```

也可以指定长度范围，这样的边模式称为 variable-length edges，例如：

```
(a)-[*3..5]->(b)
```

\*3..5 表示最小长度为3，最大长度为5。

该模式描述了4点3边、5点4边或6点5边组成的图。

也可以忽略最小长度，只指定最大长度，例如：

```
(a)-[*..5]->(b)
```

### Q Note

必须指定最大长度，不支持仅指定最小长度（(a)-[\*3..]->(b)）或都不指定（(a)-[\*]->(b)）。

### 路径变量

一系列连接的点和边称为 路径。nGQL允许使用变量来命名路径，例如：

```
p = (a)-[*3..5]->(b)
```

可以在MATCH语句中使用路径变量。

---

最后更新: August 26, 2021

### 4.1.3 注释

本文介绍nGQL中的注释方式。

#### 历史版本兼容性

- Nebula Graph 1.0支持四种注释方式: #、--、//、/\* \*/。
- Nebula Graph 2.0中, --不再是注释符, 而是代表[边模式](#)。

#### Examples

```
nebula> # 这行什么都不做。
nebula> RETURN 1+1;      # 这条注释延续到行尾。
nebula> RETURN 1+1;      // 这条注释延续到行尾。
nebula> RETURN 1 /* 这是一条行内注释 */ + 1 == 2;
nebula> RETURN 11 +
/* 多行注释
用反斜线来换行。
*/
/* 12;
```

nGQL语句中的反斜线 (\) 代表换行。

#### OpenCypher兼容性

- 在nGQL中, 用户必须在行末使用反斜线 (\) 来换行, 即使是在使用 /\* \*/ 符号的多行注释内。
- 在openCypher中不需要使用反斜线换行。

```
/* openCypher风格：
这条注释
延续了不止
一行 */
MATCH (n:label)
RETURN n;
```

```
/* 原生nGQL风格： \
这条注释 \
延续了不止 \
一行 */
MATCH (n:tag) \
RETURN n;
```

最后更新: June 1, 2021

## 4.1.4 大小写区分

### 标识符区分大小写

以下语句会出现错误，因为 `my_space` 和 `MY_SPACE` 是两个不同的图空间。

```
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS my_space (vid_type=FIXED_STRING(30));
nebula> use MY_SPACE;
[ERROR (-8)]: SpaceNotFound:
```

### 关键字不区分大小写

以下语句是等价的，因为 `show` 和 `spaces` 是关键字。

```
nebula> show spaces;
nebula> SHOW SPACES;
nebula> SHOW spaces;
nebula> show SPACES;
```

### 函数不区分大小写

函数名称不区分大小写，例如 `count()`、`COUNT()`、`couNT()` 是等价的。

```
nebula> WITH [NULL, 1, 1, 2, 2] As a \
  UNWIND a AS b \
  RETURN count(b), COUNT(*), count(DISTINCT b);
+-----+-----+-----+
| count(b) | COUNT(*) | count(DISTINCT b) |
+-----+-----+-----+
| 4       | 5       | 2       |
+-----+-----+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.1.5 关键字

关键字在nGQL中有重要意义，分为保留关键字和非保留关键字。

非保留关键字作为标识符时可以不使用引号。保留关键字作为标识符时，需要用反引号（`）将它们括起来，例如`AND`。

### Note

关键字不区分大小写。

```
nebula> CREATE TAG TAG(name string);
[ERROR (-7)]: SyntaxError: syntax error near 'TAG'

nebula> CREATE TAG `TAG` (name string);
Execution succeeded

nebula> CREATE TAG SPACE(name string);
Execution succeeded
```

- TAG 是保留关键字，要将 TAG 作为标识符，用户必须使用反引号（`）括起来。
- SPACE 是非保留关键字，可以直接作为标识符使用。

## 保留关键字

```
GO
AS
TO
OR
AND
XOR
USE
SET
FROM
WHERE
MATCH
INSERT
YIELD
RETURN
DESCRIBE
DESC
VERTEX
VERTICES
EDGE
EDGES
UPDATE
UPSERT
WHEN
DELETE
FIND
LOOKUP
ALTER
STEPS
STEP
OVER
UPTO
REVERSELY
INDEX
INDEXES
REBUILD
BOOL
INT8
INT16
INT32
INT64
INT
FLOAT
DOUBLE
STRING
FIXED_STRING
TIMESTAMP
DATE
TIME
DATETIME
TAG
TAGS
UNION
INTERSECT
MINUS
```

```

NO
OVERWRITE
SHOW
ADD
CREATE
DROP
REMOVE
IF
NOT
EXISTS
WITH
CHANGE
GRANT
REVOKE
ON
BY
IN
NOT_IN
DOWNLOAD
GET
OF
ORDER
INGEST
COMPACT
FLUSH
SUBMIT
ASC
ASCENDING
DESCENDING
DISTINCT
FETCH
PROP
BALANCE
STOP
LIMIT
OFFSET
IS
NULL
RECOVER
EXPLAIN
PROFILE
FORMAT
CASE

```

### 非保留关键字

```

HOST
HOSTS
SPACE
SPACES
VALUE
VALUES
USER
USERS
PASSWORD
ROLE
ROLES
GOD
ADMIN
DBA
GUEST
GROUP
PARTITION_NUM
REPLICA_FACTOR
VID_TYPE
CHARSET
COLLATE
COLLATION
ATOMIC_EDGE
ALL
ANY
SINGLE
NONE
REDUCE
LEADER
UUID
DATA
SNAPSHOT
SNAPSHOTS
ACCOUNT
JOBS
JOB
PATH
BIDIRECT
STATS
STATUS
FORCE
PART
PARTS
DEFAULT
HDFS

```

```
CONFIGS
TTL_DURATION
TTL_COL
GRAPH
META
STORAGE
SHORTEST
NOLOOP
OUT
BOTH
SUBGRAPH
CONTAINS
NOT_CONTAINS
STARTS
STARTS_WITH
NOT_STARTS_WITH
ENDS
ENDS_WITH
NOT_ENDS_WITH
IS_NULL
IS_NOT_NULL
IS_EMPTY
IS_NOT_EMPTY
UNWIND
SKIP
OPTIONAL
THEN
ELSE
END
GROUPS
ZONE
ZONES
INTO
LISTENER
ELASTICSEARCH
FULLTEXT
AUTO
FUZZY
PREFIX
REGEXP
WILDCARD
TEXT
SEARCH
CLIENTS
SIGN
SERVICE
TEXT_SEARCH
RESET
PLAN
COMMENT
SESSIONS
SESSION
SAMPLE
QUERIES
QUERY
KILL
TOP
TRUE
FALSE
```

---

最后更新: October 15, 2021

## 4.1.6 nGQL风格指南

nGQL没有严格的构建格式要求，但根据恰当而统一的风格创建nGQL语句有利于提高可读性、避免歧义。在同一组织或项目中使用相同的nGQL风格有利于降低维护成本，规避因格式混乱或误解造成的问题。本文为写作nGQL语句提供了风格参考。

### 兼容性

nGQL风格与[Cypher Style Guide](#)不同。

#### 换行

##### 1. 换行写子句。

不推荐：

```
GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY YIELD src(edge) AS id;
```

推荐：

```
GO FROM "player100" \
OVER follow REVERSELY \
YIELD src(edge) AS id;
```

##### 2. 换行写复合语句中的不同语句。

不推荐：

```
GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY YIELD src(edge) AS id | GO FROM $-.id \
OVER serve WHERE properties($^).age > 20 YIELD properties($^).name AS FriendOf, properties($$).name AS Team;
```

推荐：

```
GO FROM "player100" \
OVER follow REVERSELY \
YIELD src(edge) AS id | \
GO FROM $-.id OVER serve \
WHERE properties($^).age > 20 \
YIELD properties($^).name AS FriendOf, properties($$).name AS Team;
```

##### 3. 子句长度超过80个字符时，在合适的位置换行。

不推荐：

```
MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2) \
WHERE (v2.name STARTS WITH "Y" AND v2.age > 35 AND v2.age < v.age) OR (v2.name STARTS WITH "T" AND v2.age < 45 AND v2.age > v.age) \
RETURN v2;
```

推荐：

```
MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2) \
WHERE (v2.name STARTS WITH "Y" AND v2.age > 35 AND v2.age < v.age) \
OR (v2.name STARTS WITH "T" AND v2.age < 45 AND v2.age > v.age) \
RETURN v2;
```

### Note

即使子句不超过80个字符，如需换行后有助于理解，也可将子句再次分行。

## 标识符命名

在nGQL语句中，关键字、标点符号、空格以外的字符内容都是标识符。推荐的标识符命名方式如下。

1. 使用单数名词命名Tag，用原型动词或动词短语构成Edge type。

不推荐：

```
MATCH p=(v:players)-[e:are_following]-(v2) \
RETURN nodes(p);
```

推荐：

```
MATCH p=(v:player)-[e:follow]-(v2) \
RETURN nodes(p);
```

2. 标识符用蛇形命名法，以下划线（\_）连接单词，且所有字母小写。

不推荐：

```
MATCH (v:basketballTeam) \
RETURN v;
```

推荐：

```
MATCH (v:basketball_team) \
RETURN v;
```

3. 语法关键词大写，变量小写。

不推荐：

```
go from "player100" over Follow
```

推荐：

```
GO FROM "player100" OVER follow
```

## Pattern

1. 分行写Pattern时，在表示边的箭头右侧换行，而不是左侧。

不推荐：

```
MATCH (v:player{name: "Tim Duncan", age: 42}) \
-[e:follow]->()-[e:serve]->()-<--(v3) \
RETURN v, e, v2;
```

推荐：

```
MATCH (v:player{name: "Tim Duncan", age: 42})-[e:follow]-> \
()-[e:serve]->()-<--(v3) \
RETURN v, e, v2;
```

2. 将无需查询的点和边匿名化。

不推荐：

```
MATCH (v:player)-[e:follow]->(v2) \
RETURN v;
```

推荐：

```
MATCH (v:player)-[:follow]->() \
RETURN v;
```

3. 将非匿名点放在匿名点的前面。

不推荐：

```
MATCH ()-[:follow]->(v) \
RETURN v;
```

推荐：

```
MATCH (v)<-[follow]-() \
RETURN v;
```

## 字符串

字符串用双引号包围。

不推荐：

```
RETURN 'Hello Nebula!';
```

推荐：

```
RETURN "Hello Nebula!\\"123\\\"";
```

## Note

字符串中需要嵌套单引号或双引号时，用反斜线 (\) 转义。例如：

```
RETURN '\"Nebula Graph is amazing,\\\" the user says.';
```

## 结束语句

1. 用英文分号 (;) 结束nGQL语句。

不推荐：

```
FETCH PROP ON player "player100";
```

推荐：

```
FETCH PROP ON player "player100";
```

2. 使用管道符 (|) 分隔的复合语句，仅在最后一行末用英文分号结尾。在管道符前使用英文分号会导致语句执行失败。

不支持：

```
GO FROM "player100" \
OVER follow \
YIELD dst(edge) AS id; | \
GO FROM $-.id \
OVER serve \
YIELD properties($$).name AS Team, properties($^).name AS Player;
```

支持：

```
GO FROM "player100" \
OVER follow \
YIELD dst(edge) AS id | \
GO FROM $-.id \
OVER serve \
YIELD properties($$).name AS Team, properties($^).name AS Player;
```

3. 在包含自定义变量的复合语句中，用英文分号结束定义变量的语句。不按规则加分号或使用管道符结束该语句会导致执行失败。

不支持：

```
$var = GO FROM "player100" \
OVER follow \
YIELD dst(edge) AS id \
GO FROM $var.id \
OVER serve \
YIELD properties($$).name AS Team, properties($^).name AS Player;
```

也不支持：

```
$var = GO FROM "player100" \
OVER follow \
YIELD dst(edge) AS id | \
GO FROM $var.id \
OVER serve \
YIELD properties($$).name AS Team, properties($^).name AS Player;
```

支持：

```
$var = GO FROM "player100" \
OVER follow \
YIELD dst(edge) AS id; \
GO FROM $var.id \
OVER serve \
YIELD properties($$).name AS Team, properties($^).name AS Player;
```

---

最后更新: October 22, 2021

## 4.2 数据类型

### 4.2.1 数值

nGQL支持整数和浮点数。

#### 整数

nGQL支持带符号的64位整数 (INT64)、32位整数 (INT32)、16位整数 (INT16) 和8位整数 (INT8)。

类型	声明关键字	范围
INT64	INT64 或 INT	-9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807
INT32	INT32	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
INT16	INT16	-32,768 ~ 32,767
INT8	INT8	-128 ~ 127

#### 浮点数

nGQL支持单精度浮点 (FLOAT) 和双精度浮点 (DOUBLE)。

类型	声明关键字	范围	精度
FLOAT	FLOAT	3.4E +/- 38	6~7位
DOUBLE	DOUBLE	1.7E +/- 308	15~16位

nGQL支持科学计数法，例如 1e2、1.1e2、.3e4、1.e4、-1234E-10。

#### Note

不支持MySQL中的DECIMAL数据类型。

#### 数值的读写

在写入和读取不同类型的数据时，nGQL的行为遵守以下规则：

数值类型	设置为VID	设置为属性类型	读取该类型的属性值得到的类型
INT64	支持	支持	INT64
INT32	不支持	支持	INT64
INT16	不支持	支持	INT64
INT8	不支持	支持	INT64
FLOAT	不支持	支持	DOUBLE
DOUBLE	不支持	支持	DOUBLE

例如，nGQL不支持设置INT8类型的VID，但支持将TAG或Edge type的某个属性类型设置为INT8。当使用nGQL语句读取INT8类型的属性时，获取到的值的类型为INT64。

同时, Nebula Graph支持写入多种进制的数值:

- 十进制, 例如 123456。
- 十六进制, 例如 0x1e240。
- 八进制, 例如 0361100。

但Nebula Graph会将写入的非十进制数值解析为十进制的值保存。读取到的值为十进制。

例如, 属性 score 的类型为 INT, 通过INSERT语句为其赋值 0xb, 使用FETCH等语句查询该属性值获取到的结果是 11, 即将十六进制的 0xb 转换为十进制后的值。

---

最后更新: July 21, 2021

## 4.2.2 布尔

Nebula Graph 使用关键字 `BOOL` 声明布尔数据类型，可选值为 `true` 或 `false`。

nGQL 支持以如下方式使用布尔值：

- 将属性值的数据类型定义为布尔。
- 在 `WHERE` 子句中用布尔值作为判断条件。

---

最后更新: July 21, 2021

## 4.2.3 字符串

Nebula Graph支持定长字符串和变长字符串。

### 声明与表示方式

nGQL中的字符串声明方式如下：

- 使用关键字 `STRING` 声明变长字符串。
- 使用关键字 `FIXED_STRING(<length>)` 声明定长字符串，`<length>` 为字符串长度，例如 `FIXED_STRING(32)`。

字符串的表示方式为用双引号或单引号包裹，例如 `"Hello, Cooper"` 或 `'Hello, Cooper'`。

### 字符串读写

nGQL支持以如下方式使用字符串：

- 将`VID`的数据类型定义为定长字符串。
- 将变长字符串设置为Schema名称，包括图空间、Tag、Edge type和属性的名称。
- 将属性值的数据类型定义为定长或变长字符串。

例如：

- 将属性值的类型定义为定长字符串

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t1 (p1 FIXED_STRING(10));
```

- 将属性值的类型定义为变长字符串

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t2 (p2 STRING);
```

如果尝试写入的定长字符串超出长度限制：

- 当该定长字符串为属性值时，写入会成功，Nebula Graph将截断字符串，仅存入符合长度限制的部分。
- 当该定长字符串为`VID`时，写入会失败，Nebula Graph将报错。

### 转义字符

字符串中不支持直接换行，可以使用转义字符实现，例如：

- `"\n\t\r\b\f"`
- `"\110ello world"`

### OpenCypher兼容性

openCypher、Cypher和nGQL之间有一些细微区别，例如下面openCypher的示例，不能将单引号替换为双引号。

```
# File: Literals.feature
Feature: Literals

Background:
  Given any graph
Scenario: Return a single-quoted string
  When executing query:
  """
  RETURN '' AS literal
  """
  Then the result should be, in any order:
  | literal |
  | '' | # Note: it should return single-quotes as openCypher required.
  And no side effects
```

Cypher的返回结果同时支持单引号和双引号，nGQL遵循Cypher的方式。

```
nebula > YIELD '' AS quote1, "" AS quote2, ''' AS quote3, """ AS quote4
+-----+-----+-----+
| quote1 | quote2 | quote3 | quote4 |
+-----+-----+-----+
| ""     | ""     | '''    | """   |
+-----+-----+-----+
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.2.4 日期和时间类型

本文介绍日期和时间的类型，包括 `DATE`、`TIME`、`DATETIME` 和 `TIMESTAMP`。

在插入时间类型的属性值时，Nebula Graph会根据[配置文件](#)中 `timezone_name` 参数指定的时区，将该时间值（`TIMESTAMP` 类型例外）转换成相应的世界协调时间（UTC）时间。在查询中返回的时间类型值为UTC时间。

### 🔍 Note

如需修改当前时区，请同时修改所有服务的配置文件中的 `timezone_name` 参数。

- 函数 `date()`、`time()`、`datetime()` 和 `timestamp()` 可以用空值获取当前的日期或时间。
- 函数 `date()`、`time()` 和 `datetime()` 可以用属性名称获取自身的某一个具体属性值，例如 `date().month` 获取当前月份、`time("02:59:40").minute` 获取传入时间的分钟数。

### openCypher兼容性

- 支持年、月、日、时、分、秒，不支持毫秒。
- 不支持函数 `localdatetime()` 和 `duration()`。
- 不支持大部分字符串时间格式，支持 `YYYY-MM-DDThh:mm:ss` 和 `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`。

### DATE

`DATE` 包含日期，但是不包含时间。Nebula Graph检索和显示 `DATE` 的格式为 `YYYY-MM-DD`。支持的范围是 `-32768-01-01` 到 `32767-12-31`。

`date()` 支持的属性名称包括 `year`、`month` 和 `day`。

### TIME

`TIME` 包含时间，但是不包含日期。Nebula Graph检索和显示 `TIME` 的格式为 `hh:mm:ss.ffffffffffff`。支持的范围是 `00:00:00.000000` 到 `23:59:59.999999`。

`time()` 支持的属性名称包括 `hour`、`minute` 和 `second`。

### DATETIME

`DATETIME` 包含日期和时间。Nebula Graph检索和显示 `DATETIME` 的格式为 `YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ffffffffffff`。支持的范围是 `-32768-01-01T00:00:00.000000` 到 `32767-12-31T23:59:59.999999`。

`datetime()` 支持的属性名称包括 `year`、`month`、`day`、`hour`、`minute` 和 `second`。

### TIMESTAMP

`TIMESTAMP` 包含日期和时间。支持的范围是UTC时间的 `1970-01-01T00:00:01` 到 `2262-04-11T23:47:16`。

`TIMESTAMP` 还有以下特点：

- 以时间戳形式存储和显示。例如 1615974839，表示 2021-03-17T17:53:59。
- 查询 `TIMESTAMP` 的方式包括时间戳和 `timestamp()` 函数。
- 插入 `TIMESTAMP` 的方式包括时间戳、`timestamp()` 函数和 `now()` 函数。
- `timestamp()` 函数支持传入空值获取当前时区的时间戳，还接受 `string` 类型的参数。

```
# 传入当前时间。
nebula> RETURN timestamp();
+-----+
| timestamp() |
+-----+
| 1625469277 |
+-----+  
  
# 传入指定时间。
nebula> RETURN timestamp("2021-07-05T06:18:43.984000");
+-----+
| timestamp("2021-07-05T06:18:43.984000") |
+-----+
| 1625465923 |
+-----+
```

- 底层存储的数据格式为 **64位int**。

## 示例

- 创建 Tag，名称为 `date1`，包含 `DATE`、`TIME` 和 `DATETIME` 三种类型。

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS date1(p1 date, p2 time, p3 datetime);
```

- 插入点，名称为 `test1`。

```
nebula> INSERT VERTEX date1(p1, p2, p3) VALUES "test1":(date("2021-03-17"), time("17:53:59"), datetime("2021-03-17T17:53:59"));
```

- 获取 `test1` 的属性 `p1` 的月份。

```
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS date1_index ON date1(p1);
nebula> REBUILD TAG INDEX date1_index;
nebula> MATCH (v:date1) RETURN v.p1.month;
+-----+
| v.p1.month |
+-----+
| 3 |
+-----+
```

- 创建 Tag，名称为 `school`，包含 `TIMESTAMP` 类型。

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS school(name string, found_time timestamp);
```

- 插入点，名称为 `DUT`，存储时间为 "1988-03-01T08:00:00"。

```
# 时间戳形式插入，1988-03-01T08:00:00对应的时间戳为573177600，转换为UTC时间为573206400。
nebula> INSERT VERTEX school(name, found_time) VALUES "DUT":("DUT", 573206400);
# 日期和时间格式插入。
nebula> INSERT VERTEX school(name, found_time) VALUES "DUT":("DUT", timestamp("1988-03-01T08:00:00"));
```

- 插入点，名称为 `dut`，用 `now()` 或 `timestamp()` 函数存储时间。

```
# 用now()函数存储时间
nebula> INSERT VERTEX school(name, found_time) VALUES "dut":("dut", now());
# 用timestamp()函数存储时间
nebula> INSERT VERTEX school(name, found_time) VALUES "dut":("dut", timestamp());
```

还可以使用 `WITH` 语句设置具体日期和时间，例如：

```
nebula> WITH time({hour: 12, minute: 31, second: 14, millisecond: 111, microsecond: 222}) AS d RETURN d;
+-----+
| d |
+-----+
```

```
| 12:31:14.111222 |
+-----+
nebula> WITH date({year: 1984, month: 10, day: 11}) AS x RETURN x + 1;
+-----+
| (x+1) |
+-----+
| 1984-10-12 |
+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.2.5 NULL

默认情况下，插入点或边时，属性值可以为 `NULL`，用户也可以设置属性值不允许为 `NULL` (`NOT NULL`)，即插入点或边时必须设置该属性的值，除非创建属性时已经设置默认值。

### NULL的逻辑操作

`AND`、`OR`、`XOR` 和 `NOT` 的真值表如下。

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>a AND b</b>	<b>a OR b</b>	<b>a XOR b</b>	<b>NOT a</b>
false	false	false	false	false	true
false	null	false	null	null	true
false	true	false	true	true	true
true	false	false	true	true	false
true	null	null	true	null	false
true	true	true	true	false	false
null	false	false	null	null	null
null	null	null	null	null	null
null	true	null	true	null	null

### OpenCypher兼容性

Nebula Graph中，`NULL`的比较和操作与openCypher不同，后续也可能会有变化。

#### NULL的比较

Nebula Graph中，`NULL`的比较操作不兼容openCypher。

#### NULL的操作和返回

Nebula Graph中，对`NULL`的操作以及返回结果不兼容openCypher。

### 示例

#### 使用NOT NULL

创建Tag，名称为 `player`，指定属性 `name` 为 `NOT NULL`。

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string NOT NULL, age int);
```

使用 `SHOW` 命令查看创建Tag语句，属性 `name` 为 `NOT NULL`，属性 `age` 为默认的 `NULL`。

```
nebula> SHOW CREATE TAG player;
+-----+-----+
| Tag   | Create Tag |
+-----+-----+
| "student" | "CREATE TAG `player` (           |
|           |   `name` string NOT NULL,          |
|           |   `age` int64 NULL               |
|           | ) ttl_duration = 0, ttl_col = ""  |
+-----+-----+
```

插入点 `Kobe`，属性 `age` 可以为 `NULL`。

```
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "Kobe":("Kobe",null);
```

使用NOT NULL并设置默认值

创建Tag，名称为 player，指定属性 age 为 NOT NULL，并设置默认值 18。

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string, age int NOT NULL DEFAULT 18);
```

插入点 Kobe，只设置属性 name。

```
nebula> INSERT VERTEX player(name) VALUES "Kobe":("Kobe");
```

查询点 Kobe，属性 age 为默认值 18。

```
nebula> FETCH PROP ON player "Kobe";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("Kobe" :player{age: 18, name: "Kobe"}) |
+-----+
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.2.6 列表

列表 (List) 是复合数据类型，一个列表是一组元素的序列，可以通过元素在序列中的位置访问列表中的元素。

列表用左方括号 ( [ ) 和右方括号 ( ] ) 包裹多个元素，各个元素之间用英文逗号 ( , ) 隔开。元素前后的空格在列表中被忽略，因此可以使用换行符、制表符和空格调整格式。

### 列表操作

对列表进行操作可以使用预设的[列表函数](#)，也可以使用下标表达式过滤列表内的元素。

#### 下标表达式语法

```
[M]
[M..N]
[M..]
[..N]
```

nGQL的下标支持从前往后查询，从0开始，0表示第一个元素，1表示第二个元素，以此类推；也支持从后往前查询，从-1开始，-1表示最后一个元素，-2表示倒数第二个元素，以此类推。

- [M]：表示下标为M的元素。
- [M..N]：表示  $M \leq$  下标  $< N$  的元素。N 为0时，返回为空。
- [M..]：表示  $M \leq$  下标 的元素。
- [..N]：表示 下标  $< N$  的元素。N 为0时，返回为空。

#### Note

- 越界的下标返回为空，未越界的可以正常返回。
- $M \geq N$  时，返回为空。
- 查询单个元素时，如果 M 为 null，返回报错 BAD\_TYPE；范围查询时，M 或 N 为 null，返回为 null。

### 示例

```
# 返回列表[1,2,3]
nebula> RETURN [1, 2, 3] AS List;
+-----+
| List      |
+-----+
| [1, 2, 3] |
+-----+  
  

# 返回列表[1,2,3,4,5]中位置下标为3的元素。列表的位置下标是从0开始，因此返回的元素为4。
nebula> RETURN range(1,5)[3];
+-----+
| range(1,5)[3] |
+-----+
| 4           |
+-----+  
  

# 返回列表[1,2,3,4,5]中位置下标为-2的元素。列表的最后一个元素的位置下标是-1，因此-2是指倒数第二个元素，即4。
nebula> RETURN range(1,5)[-2];
+-----+
| range(1,5)[-2] |
+-----+
| 4           |
+-----+  
  

# 返回列表[1,2,3,4,5]中下标位置从0到3（不包括3）的元素。
nebula> RETURN range(1,5)[0..3];
+-----+
| range(1,5)[0..3] |
+-----+
| [1, 2, 3]      |
+-----+  
  

# 返回列表[1,2,3,4,5]中位置下标大于2的元素。
nebula> RETURN range(1,5)[3..] AS a;
+-----+
```

```

| a      |
+-----+
| [4, 5] |
+-----+


# 返回列表内下标小于3的元素。
nebula> WITH [1, 2, 3, 4, 5] AS list \
    RETURN list[..3] AS r;
+-----+
| r      |
+-----+
| [1, 2, 3] |
+-----+


# 筛选列表[1,2,3,4,5]中大于2的元素，将这些元素分别做运算并返回。
nebula> RETURN [n IN range(1,5) WHERE n > 2 | n + 10] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [13, 14, 15] |
+-----+


# 返回列表内第一个至倒数第二个（包括）的元素。
nebula> YIELD [1, 2, 3][0..-1] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [1, 2] |
+-----+


# 返回列表内倒数第三个至倒数第一个（不包括）的元素。
nebula> YIELD [1, 2, 3, 4, 5][-3..-1] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [3, 4] |
+-----+


# 设置变量，返回列表内下标为1、2的元素。
nebula> $var = YIELD 1 AS f, 3 AS t; \
    YIELD [1, 2, 3][$var.f..$var.t] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [2, 3] |
+-----+


# 越界的下标返回为空，未越界的可以正常返回。
nebula> RETURN [1, 2, 3, 4, 5] [0..10] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [1, 2, 3, 4, 5] |
+-----+


nebula> RETURN [1, 2, 3] [-5..5] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [1, 2, 3] |
+-----+


# [0..0]时返回为空。
nebula> RETURN [1, 2, 3, 4, 5] [0..0] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| []    |
+-----+


# M ≥ N时，返回为空。
nebula> RETURN [1, 2, 3, 4, 5] [3..1] AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| []    |
+-----+


# 范围查询时，下标有null时，返回为null。
nebula> WITH [1,2,3] AS list \
    RETURN list[0..null] as a;
+-----+
| a      |
+-----+
| __NULL__ |
+-----+


# 将列表[1,2,3,4,5]中的元素分别做运算，然后将列表去掉表头并返回。
nebula> RETURN tail([n IN range(1, 5) | 2 * n - 10]) AS a;
+-----+
| a      |
+-----+
| [-6, -4, -2, 0] |
+-----+

```

```

# 将列表[1,2,3]中的元素判断为真，然后返回。
nebula> RETURN [n IN range(1, 3) WHERE true | n] AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| [1, 2, 3] |
+-----+

# 返回列表[1,2,3]的长度。
nebula> RETURN size([1,2,3]);
+-----+
| size([1,2,3]) |
+-----+
| 3   |
+-----+

# 将列表[92,90]中的元素做运算，然后在where子句中进行条件判断。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow WHERE properties(edge).degree NOT IN [x IN [92, 90] | x + $$ .player.age] \
    YIELD dst(edge) AS id, properties(edge).degree AS degree;
+-----+-----+
| id      | degree |
+-----+-----+
| "player101" | 95      |
| "player102" | 90      |
+-----+-----+

# 将MATCH语句的查询结果作为列表中的元素进行运算并返回。
nebula> MATCH p = (:player{name:"Tim Duncan"})-[:follow]->(m) \
    RETURN [n IN nodes(p) | n.age + 100] AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| [142, 136] |
| [142, 133] |
+-----+

```

## OpenCypher兼容性

- 在openCypher中，查询越界元素时返回 null，而在nGQL中，查询单个越界元素时返回 OUT\_OF\_RANGE。

```

nebula> RETURN range(0,5)[-12];
+-----+
| range(0,5)[-12] |
+-----+
| OUT_OF_RANGE |
+-----+

```

- 复合数据类型（例如set、map、list）不能存储为点或边的属性。

建议修改图建模方式：将复合数据类型建模为点的邻边，而不是该点的自身属性，每条邻边可以动态增删，并且可以设置邻边的 Rank 值来控制邻边的顺序。

- List中不支持pattern，例如 [(src)-[]->(m) | m.name]。

最后更新: October 27, 2021

## 4.2.7 集合

集合 (Set) 是复合数据类型。

### OpenCypher兼容性

在OpenCypher中，集合不是一个数据类型，而在nGQL中，集合仍在设计阶段。

---

最后更新: March 19, 2021

## 4.2.8 映射

映射 (Map) 是复合数据类型。一个映射是一组键值对 (Key-Value) 的无序集合。在映射中, Key是字符串类型, Value可以是任何数据类型。用户可以通过 `map['<key>']` 的方法获取映射中的元素。

### 字面值映射

```
nebula> YIELD {key: 'Value', listKey: [{inner: 'Map1'}, {inner: 'Map2'}]};  
+-----+  
| {key:Value, listKey:[{inner:Map1},{inner:Map2}]} |  
+-----+  
| {key: "Value", listKey: [{inner: "Map1"}, {inner: "Map2"}]} |  
+-----+
```

### OpenCypher兼容性

- 复合数据类型 (例如set、map、list) **不能**存储为点或边的属性。
- 不支持映射投影 (map projection)。

最后更新: October 27, 2021

## 4.2.9 类型转换

类型转换是指将表达式的类型转换为另一个类型。

### 遗留兼容问题

nGQL 1.0 使用 C 语言风格的类型转换（显示或隐式）：`(type_name)expression`。例如 `YIELD (int)(TRUE)`，结果为 1。但是对于不熟悉 C 语言的用户来说，很容易出错。

nGQL 2.0 使用 openCypher 的方式进行类型强制转换。

### 类型强制转换函数

函数	说明
<code>toBoolean()</code>	将字符串转换为布尔。
<code>toFloat()</code>	将整数或字符串转换为浮点数。
<code>toInteger()</code>	将浮点或字符串转换为整数。
<code>type()</code>	返回字符串格式的关系类型。

### 示例

```
nebula> UNWIND [true, false, 'true', 'false', NULL] AS b \
    RETURN toBoolean(b) AS b;
+-----+
| b   |
+-----+
| true |
| false|
| true |
| false|
| __NULL__|
+-----+


nebula> RETURN toFloat(1), toFloat('1.3'), toFloat('1e3'), toFloat('not a number');
+-----+-----+-----+-----+
| toFloat(1) | toFloat("1.3") | toFloat("1e3") | toFloat("not a number") |
+-----+-----+-----+-----+
| 1.0       | 1.3        | 1000.0     | __NULL__   |
+-----+-----+-----+-----+


nebula> RETURN toInteger(1), toInteger('1'), toInteger('1e3'), toInteger('not a number');
+-----+-----+-----+-----+
| toInteger(1) | toInteger("1") | toInteger("1e3") | toInteger("not a number") |
+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 1           | 1000        | __NULL__   |
+-----+-----+-----+-----+


nebula> MATCH (a:player)-[e]-() \
    RETURN type(e);
+-----+
| type(e) |
+-----+
| "follow" |
+-----+
| "follow" |
+-----+


nebula> MATCH (a:player {name: "Tim Duncan"}) \
    WHERE toInteger(right(id(a),3)) == 100 \
    RETURN a;
+-----+
| a   |
+-----+
| {"player100":player{age: 42, name: "Tim Duncan"} } |
+-----+


nebula> MATCH (n:player) \
    WITH n LIMIT toInteger(ceil(1.8)) \
    RETURN count(*) AS count;
+-----+
| count |
+-----+
```

+	-----+	
	2	
+	-----+	

最后更新: October 27, 2021

## 4.2.10 地理位置

地理位置 (GEOGRAPHY) 是由经纬度构成的表示地理空间信息的数据类型。Nebula Graph当前支持[简单地理要素](#)中的Point、LineString和Polygon三种地理形状。支持[SQL-MM 3](#)中的部分核心geo解析、构造、格式设置、转换、谓词和度量等函数。

### GEOGRAPHY

GEOGRAPHY的基本类型是点, 由经纬度确定一个点, 例如 "POINT(3 8)" 表示经度为 3°, 纬度为 8°。多个点可以构成线段或多边形。

类型	示例	说明
Point	"POINT(3 8)"	点类型
LineString	"LINESTRING(3 8, 4.7 73.23)"	线段类型
Polygon	"POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))"	多边形类型

### 示例

geo相关函数请参见[geo函数](#)。

```
//创建Tag, 允许存储任意形状地理位置数据类型。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS any_shape(geo geography);

//创建Tag, 只允许存储点形状地理位置数据类型。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS only_point(geo geography(point));

//创建Tag, 只允许存储线段形状地理位置数据类型。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS only_linestring(geo geography(linestring));

//创建Tag, 只允许存储多边形形状地理位置数据类型。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS only_polygon(geo geography(polygon));

//创建Edge type, 允许存储任意形状地理位置数据类型。
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS any_shape_edge(geo geography);

//创建存储多边形地理位置的点。
nebula> INSERT VERTEX any_shape(geo) VALUES "103":(ST_GeogFromText("POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))"));

//创建存储多边形地理位置的边。
nebula> INSERT EDGE any_shape_edge(geo) VALUES "201"~>"302":(ST_GeogFromText("POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))"));

//查询点103的属性geo。
nebula> FETCH PROP ON any_shape "103" YIELD ST_ASText(any_shape.geo);
+-----+-----+
| VertexID | ST_ASText(any_shape.geo) |
+-----+-----+
| "103" | "POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))" |
+-----+-----+

//查询边201~>302的属性geo。
nebula> FETCH PROP ON any_shape_edge "201"~>"302" YIELD ST_ASText(any_shape_edge.geo);
+-----+-----+-----+-----+
| any_shape_edge._src | any_shape_edge._dst | any_shape_edge._rank | ST_ASText(any_shape_edge.geo) |
+-----+-----+-----+-----+
| "201" | "302" | 0 | "POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))" |
+-----+-----+-----+-----+

//为geo属性创建索引并使用LOOKUP查询。
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS any_shape_geo_index ON any_shape(geo);
nebula> REBUILD TAG INDEX any_shape_geo_index;
nebula> LOOKUP ON any_shape YIELD ST_ASText(any_shape.geo);
+-----+-----+
| VertexID | ST_ASText(any_shape.geo) |
+-----+-----+
| "103" | "POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))" |
+-----+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.3 变量和复合查询

### 4.3.1 复合查询（子句结构）

复合查询将来自不同请求的数据放在一起，然后进行过滤、分组或者排序等，最后返回结果。

Nebula Graph支持三种方式进行复合查询（或子查询）：

- (openCypher兼容语句) 连接各个子句，让它们在彼此之间提供中间结果集。
- (原生nGQL) 多个查询可以合并处理，以英文分号 (;) 分隔，返回最后一个查询的结果。
- (原生nGQL) 可以用管道符 (|) 将多个查询连接起来，上一个查询的结果可以作为下一个查询的输入。

#### OpenCypher兼容性

在复合查询中，请不要混用openCypher兼容语句和原生nGQL语句，例如 `MATCH ... | GO ... | YIELD ...`，混用两种语句，行为是未定义的。

- 如果使用openCypher兼容语句（`MATCH`、`RETURN`、`WITH`等），请不要使用管道符或分号组合子句。
- 如果使用原生nGQL语句（`FETCH`、`GO`、`LOOKUP`等），必须使用管道符或分号组合子句。

#### ⌚ 行为未定义

不要混用 openCypher 兼容语句和原生 nGQL语句，行为是未定义的。

#### 复合查询不支持事务

例如一个查询由三个子查询A、B、C组成，A是一个读操作，B是一个计算操作，C是一个写操作，如果在执行过程中，任何一个操作执行失败，则整个结果是未定义的：没有回滚，而且写入的内容取决于执行程序。

#### 🔍 Note

openCypher没有事务要求。

#### 示例

- openCypher兼容语句

```
# 子句连接多个查询。
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})--() \
    WITH nodes(p) AS n \
```

```
UNWIND n AS n1 \
RETURN DISTINCT n1;
```

- 原生nGQL (分号)

```
# 只返回边。
nebula> SHOW TAGS; SHOW EDGES;

# 插入多个点。
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player100":("Tim Duncan", 42); \
    INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player101":("Tony Parker", 36); \
    INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player102":("LaMarcus Aldridge", 33);
```

- 原生nGQL (管道符)

```
# 管道符连接多个查询。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD dst(edge) AS id | \
    GO FROM $-.id OVER serve YIELD properties($$).name AS Team, \
    properties($^).name AS Player;
+-----+-----+
| Team | Player |
+-----+-----+
| "Spurs" | "Tony Parker" |
| "Hornets" | "Tony Parker" |
| "Spurs" | "Manu Ginobili" |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.3.2 自定义变量

Nebula Graph允许将一条语句的结果作为自定义变量传递给另一条语句。

### OpenCypher兼容性

当引用一个变量的点、边或路径，需要先给它命名。例如：

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) RETURN v;
+-----+
| v
+-----+
| ("player100" :player{name: "Tim Duncan", age: 42}) |
+-----+
```

示例中的 v 就是自定义变量。

### 原生nGQL

nGQL扩展的自定义变量可以表示为 \$var\_name， var\_name 由字母、数字或下划线（\_）构成，不允许使用其他字符。

自定义变量仅在当前执行（本复合查询中）有效，执行结束后变量也会释放，不能在其他客户端、执行、session中使用之前的自定义变量。

用户可以在复合查询中使用自定义变量。复合查询的详细信息请参见[复合查询](#)。

#### Note

自定义变量区分大小写。

### 示例

```
nebula> $var = GO FROM "player100" OVER follow YIELD dst(edge) AS id; \
  GO FROM $var.id OVER serve YIELD properties($$).name AS Team, \
  properties($^).name AS Player;
+-----+-----+
| Team | Player |
+-----+-----+
| "Spurs" | "Tony Parker" |
| "Hornets" | "Tony Parker" |
| "Spurs" | "Manu Ginobili" |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

### 4.3.3 引用属性

用户可以在 WHERE 和 YIELD 子句中引用点或边的属性。

#### Note

本功能仅适用于原生nGQL的GO语句。

#### 引用点的属性

起始点

`$^.<tag_name>.<prop_name>`

参数	说明
<code>\$^</code>	起始点
<code>tag_name</code>	点的Tag名称
<code>prop_name</code>	Tag内的属性名称

目的点

`$$.<tag_name>.<prop_name>`

参数	说明
<code>\$\$</code>	目的点
<code>tag_name</code>	点的Tag名称
<code>prop_name</code>	Tag内的属性名称

#### 引用边的属性

引用自定义的边属性

`<edge_type>.<prop_name>`

参数	说明
<code>edge_type</code>	Edge type
<code>prop_name</code>	Edge type的属性名称

引用内置的边属性

除了自定义的边属性，每条边还有如下四种内置属性：

参数	说明
<code>_src</code>	边的起始点
<code>_dst</code>	边的目的点
<code>_type</code>	边的类型内部编码，正负号表示方向：正数为正向边，负数为逆向边
<code>_rank</code>	边的 rank 值

## 示例

```
# 返回起始点的Tag player的name属性值和目的点的Tag player的age属性值。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD $^.player.name AS startName, $$.player.age AS endAge;
+-----+-----+
| startName | endAge |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 36 |
| "Tim Duncan" | 41 |
+-----+-----+


# 返回Edge type follow的degree属性值。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD follow.degree;
+-----+
| follow.degree |
+-----+
| 95 |
| 95 |
+-----+


# 返回EdgeType 是 follow 的起始点 VID、目的点 VID、EdgeType 编码(正数为正向边, 负数为逆向边), 和边的 rank 值。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD follow._src, follow._dst, follow._type, follow._rank;
+-----+-----+-----+-----+
| follow._src | follow._dst | follow._type | follow._rank |
+-----+-----+-----+-----+
| "player100" | "player101" | 17 | 0 |
| "player100" | "player125" | 17 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+
```

### ↑ 历史版本兼容性

Nebula Graph 2.6.0起支持了新的[Schema函数](#)，以上示例中的语句在2.6.0版本中的写法如下。

```
GO FROM "player100" OVER follow YIELD properties($^).name AS startName, properties($$).age AS endAge;
GO FROM "player100" OVER follow YIELD properties(edge).degree;
GO FROM "player100" OVER follow YIELD src(edge), dst(edge), type(edge), rank(edge);
```

在2.6.0版本中Nebula Graph依然兼容旧语法。

最后更新: October 27, 2021

## 4.4 运算符

### 4.4.1 比较符

Nebula Graph支持的比较符如下。

符号	说明
=	赋值
+	加法
-	减法
*	乘法
/	除法
==	相等
!=, <>	不等于
>	大于
>=	大于等于
<	小于
<=	小于等于
%	取模
-	负数符号
IS NULL	为NULL
IS NOT NULL	不为NULL
IS EMPTY	不存在
IS NOT EMPTY	存在

比较操作的结果是 true 或者 false。

#### Note

- 比较不同类型的值通常没有定义，结果可能是 NULL 或其它。
- EMPTY 当前仅用于判断，不支持函数或者运算操作，包括且不限于 GROUP BY、 count()、 sum()、 max()、 hash()、 collect()、 +、 \*。

#### OpenCypher兼容性

- NULL 的比较操作和openCypher不同，行为也可能会改变。在openCypher中， IS [NOT] NULL 通常与 OPTIONAL MATCH 一起使用，但是nGQL不支持 OPTIONAL MATCH。
- openCypher中没有 EMPTY，因此不支持在MATCH语句中使用 EMPTY。

## 示例

==

字符串比较时，会区分大小写。不同类型的值不相等。

 Note

nGQL中的相等符号是`==`，openCypher中的相等符号是`=`。

```
nebula> RETURN 'A' == 'a', toUpper('A') == toUpper('a'), toLower('A') == toLower('a');
+-----+-----+-----+
| ("A"=="a") | (toUpper("A")==toUpper("a")) | (toLower("A")==toLower("a")) |
+-----+-----+-----+
| false      | true          | true          |
+-----+-----+-----+
```

```
nebula> RETURN '2' == 2, toInteger('2') == 2;
+-----+-----+
| ("2"=="2") | (toInteger("2")==2) |
+-----+-----+
| false      | true          |
+-----+-----+
```

&gt;

```
nebula> RETURN 3 > 2;
+-----+
| (3>2) |
+-----+
| true  |
+-----+
```

```
nebula> WITH 4 AS one, 3 AS two \
      RETURN one > two AS result;
+-----+
| result |
+-----+
| true  |
+-----+
```

&gt;=

```
nebula> RETURN 2 >= "2", 2 >= 2;
+-----+-----+
| (2>="2") | (2>=2) |
+-----+-----+
| __NULL__ | true  |
+-----+-----+
```

&lt;

```
nebula> YIELD 2.0 < 1.9;
+-----+
| (2<1.9) |
+-----+
| false  |
+-----+
```

&lt;=

```
nebula> YIELD 0.11 <= 0.11;
+-----+
| (0.11<=0.11) |
+-----+
| true  |
+-----+
```

!=

```
nebula> YIELD 1 != '1';
+-----+
| (1!="1") |
+-----+
| true  |
+-----+
```

IS [NOT] NULL

```
nebula> RETURN null IS NULL AS value1, null == null AS value2, null != null AS value3;
+-----+-----+-----+
| value1 | value2 | value3 |
+-----+-----+-----+
| true  | __NULL__ | __NULL__ |
+-----+-----+-----+


nebula> RETURN length(NULL), size(NULL), count(NULL), NULL IS NULL, NULL IS NOT NULL, sin(NULL), NULL + NULL, [1, NULL] IS NULL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| length(NULL) | size(NULL) | count(NULL) | NULL IS NULL | NULL IS NOT NULL | sin(NULL) | (NULL+NULL) | [1,NULL] IS NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| __NULL__     | __NULL__     | 0          | true        | false       | __NULL__   | __NULL__   | false      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


nebula> WITH {name: null} AS map \
    RETURN map.name IS NOT NULL;
+-----+
| map.name IS NOT NULL |
+-----+
| false |
+-----+


nebula> WITH {name: 'Mats', name2: 'Pontus'} AS map1, \
    {name: null} AS map2, {notName: 0, notName2: null } AS map3 \
    RETURN map1.name IS NULL, map2.name IS NOT NULL, map3.name IS NULL;
+-----+-----+-----+
| map1.name IS NULL | map2.name IS NOT NULL | map3.name IS NULL |
+-----+-----+-----+
| false           | false           | true           |
+-----+-----+-----+


nebula> MATCH (n:player) \
    RETURN n.age IS NULL, n.name IS NOT NULL, n.empty IS NULL;
+-----+-----+-----+
| n.age IS NULL | n.name IS NOT NULL | n.empty IS NULL |
+-----+-----+-----+
| false         | true           | true           |
| false         | true           | true           |
| false         | true           | true           |
+-----+-----+-----+
...
```

IS [NOT] EMPTY

```
nebula> RETURN null IS EMPTY;
+-----+
| NULL IS EMPTY |
+-----+
| false         |
+-----+  
  
nebula> RETURN "a" IS NOT EMPTY;
+-----+
| "a" IS NOT EMPTY |
+-----+
| true          |
+-----+  
  
nebula> GO FROM "player100" OVER * WHERE properties($$).name IS NOT EMPTY YIELD dst(edge);
+-----+
| dst(EDGE)   |
+-----+
| "team204"   |
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.4.2 布尔符

Nebula Graph 支持的布尔符如下。

符号	说明
AND	逻辑与
OR	逻辑或
NOT	逻辑非
XOR	逻辑异或

对于以上运算的优先级, 请参见[运算优先级](#)。

对于带有 NULL 的逻辑运算, 请参见[NULL](#)。

### 历史兼容问题

在 Nebula Graph 2.0 中, 非 0 数字不能转换为布尔值。

最后更新: March 24, 2021

### 4.4.3 管道符

nGQL支持使用管道符 (|) 将多个查询组合起来。

#### openCypher兼容性

管道符仅适用于原生nGQL。

#### 语法

nGQL和SQL之间的一个主要区别是子查询的组成方式。

- 在SQL中，子查询是嵌套在查询语句中的。
- 在nGQL中，子查询是通过类似shell中的管道符 (|) 实现的。

#### 示例

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
  YIELD dst(edge) AS dstid, properties($$).name AS Name | \
  GO FROM $-.dstid OVER follow;

+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player100" |
| "player102" |
| "player125" |
| "player100" |
+-----+
```

用户可以使用 `YIELD` 显式声明需要返回的结果，如果不使用 `YIELD`，默认返回目标点ID。

必须在 `YIELD` 子句中为需要的返回结果设置别名，才能在管道符右侧使用引用符 `$-`，例如示例中的 `$-.dstid`。

#### 性能提示

Nebula Graph 中的管道对性能有影响，以 `A | B` 为例，体现在以下几个方面：

- 管道是同步操作。也即需要管道之前的子句 A 执行完毕后，数据才能整体进入管道子句。
- 管道本身是需要序列化和反序列化的，这个是单线程执行的。
- 如果 A 发大量数据给 |，整个查询请求的总体时延可能会非常大。此时可以尝试拆分这个语句：
  - 应用程序发送 A，
  - 将收到的返回结果在应用程序拆分，
  - 并发发送给多个 graphd，
  - 每个 graphd 执行部分 B。

这样通常比单个 graphd 执行完整地 `A | B` 要快很多。

最后更新: November 1, 2021

## 4.4.4 引用符

nGQL提供引用符来表示 WHERE 和 YIELD 子句中的属性，或者复合查询中管道符之前的语句输出结果。

### openCypher兼容性

引用符仅适用于原生nGQL。

### 引用符列表

引用符	说明
<code>\$^</code>	引用起始点。更多信息请参见 <a href="#">引用属性</a> 。
<code>\$\$</code>	引用目的点。更多信息请参见 <a href="#">引用属性</a> 。
<code>\$-</code>	引用复合查询中管道符之前的语句输出结果。更多信息请参见 <a href="#">管道符</a> 。

### 示例

```
# 返回起始点和目的点的年龄。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD properties($^).age AS SrcAge, properties($$).age AS DestAge;
+-----+-----+
| SrcAge | DestAge |
+-----+-----+
| 42     | 36     |
| 42     | 41     |
+-----+-----+

# 返回player100追随的player的名称和团队。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS id | \
    GO FROM $-.id OVER serve \
    YIELD properties($^).name AS Player, properties($$).name AS Team;
+-----+-----+
| Player      | Team      |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | "Spurs"   |
| "Tony Parker" | "Hornets" |
| "Manu Ginobili" | "Spurs"   |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.4.5 集合运算符

合并多个请求时，可以使用集合运算符，包括 `UNION`、`UNION ALL`、`INTERSECT` 和 `MINUS`。

所有集合运算符的优先级相同，如果一个nGQL语句中有多个集合运算符，Nebula Graph会从左到右进行计算，除非用括号指定顺序。

### openCypher兼容性

集合运算符仅适用于原生nGQL。

#### UNION、UNION DISTINCT、UNION ALL

```
<left> UNION [DISTINCT | ALL] <right> [ UNION [DISTINCT | ALL] <right> ...]
```

- 运算符 `UNION DISTINCT`（或使用缩写 `UNION`）返回两个集合A和B的并集，不包含重复的元素。
- 运算符 `UNION ALL` 返回两个集合A和B的并集，包含重复的元素。
- `left` 和 `right` 必须有相同数量的列和数据类型。如果需要转换数据类型，请参见[类型转换](#)。

#### 示例

```
# 返回两个查询结果的并集，不包含重复的元素。
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    UNION \
    GO FROM "player100" OVER follow;
+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
| "player125" |
+-----+

# 返回两个查询结果的并集，包含重复的元素。
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    UNION ALL \
    GO FROM "player100" OVER follow;
+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
| "player101" |
| "player125" |
+-----+

# UNION也可以和YIELD语句一起使用，去重时会检查每一行的所有列，每列都相同时才会去重。
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS id, properties(edge).degree AS Degree, properties($$).age AS Age \
    UNION /* DISTINCT */ \
    GO FROM "player100" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS id, properties(edge).degree AS Degree, properties($$).age AS Age;
+-----+-----+
| id      | Degree | Age  |
+-----+-----+
| "player100" | 75    | 42   |
| "player101" | 75    | 36   |
| "player101" | 95    | 36   |
| "player125" | 95    | 41   |
+-----+-----+
```

#### INTERSECT

```
<left> INTERSECT <right>
```

- 运算符 `INTERSECT` 返回两个集合A和B的交集。
- `left` 和 `right` 必须有相同数量的列和数据类型。如果需要转换数据类型，请参见[类型转换](#)。

#### 示例

```
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS id, properties(edge).degree AS Degree, properties($$).age AS Age \
    INTERSECT \
    GO FROM "player100" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS id, properties(edge).degree AS Degree, properties($$).age AS Age;
+-----+-----+
| id | Degree | Age |
+-----+-----+
|-----+-----+
```

## MINUS

```
<left> MINUS <right>
```

运算符 MINUS 返回两个集合A和B的差异，即 A-B。请注意 left 和 right 的顺序， A-B 表示在集合A中，但是不在集合B中的元素。

### 示例

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
    MINUS \
    GO FROM "player102" OVER follow;
+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player125" |
+-----+
```

```
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    MINUS \
    GO FROM "player100" OVER follow;
+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player100" |
+-----+
```

## 集合运算符和管道符的优先级

当查询包含集合运算符和管道符 (|) 时，管道符的优先级高。例如 GO FROM 1 UNION GO FROM 2 | GO FROM 3 相当于 GO FROM 1 UNION (GO FROM 2 | GO FROM 3)。

### 示例

```
nebula> GO FROM "player102" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS play_dst \
    UNION \
    GO FROM "team200" OVER serve REVERSELY \
    YIELD src(edge) AS play_src \
    | GO FROM $-.play_src OVER follow YIELD dst(edge) AS play_dst;
+-----+
| play_dst |
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
| "player117" |
| "player105" |
+-----+
```

```
nebula> GO FROM "player102" OVER follow YIELD follow._dst AS play_dst \
UNION \
GO FROM "team200" OVER serve REVERSELY YIELD serve._dst AS play_dst \
| GO FROM $-.play_dst OVER follow YIELD follow._dst AS play_dst;
```

该查询会先执行红框内的语句，然后执行绿框的 UNION 操作。

圆括号可以修改执行的优先级，例如：

```
nebula> (GO FROM "player102" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS play_dst \
    UNION \
    GO FROM "team200" OVER serve REVERSELY \
    YIELD src(edge) AS play_dst) \
    | GO FROM $-.play_dst OVER follow YIELD dst(edge) AS play_dst;
```

该查询中，圆括号包裹的部分先执行，即先执行 UNION 操作，再将结果结合管道符进行下一步操作。

---

最后更新: October 29, 2021

## 4.4.6 字符串运算符

Nebula Graph支持使用字符串运算符进行连接、搜索、匹配运算。支持的运算符如下。

名称	说明
+	连接字符串。
CONTAINS	在字符串中执行搜索。
(NOT) IN	字符串是否匹配某个值。
(NOT) STARTS WITH	在字符串的开头执行匹配。
(NOT) ENDS WITH	在字符串的结尾执行匹配。
正则表达式	通过正则表达式匹配字符串。

### Note

所有搜索或匹配都区分大小写。

## 示例

+

```
nebula> RETURN 'a' + 'b';
+-----+
| ("a"+ "b") |
+-----+
| "ab" |
+-----+
nebula> UNWIND 'a' AS a UNWIND 'b' AS b RETURN a + b;
+-----+
| (a+b) |
+-----+
| "ab" |
+-----+
```

CONTAINS

CONTAINS 要求待运算的左右两边都是字符串类型。

```
nebula> MATCH (s:player)-[e:serve]->(t:team) WHERE id(s) == "player101" \
  AND t.name CONTAINS "ets" RETURN s.name, e.start_year, e.end_year, t.name;
+-----+-----+-----+
| s.name | e.start_year | e.end_year | t.name |
+-----+-----+-----+
| "Tony Parker" | 2018 | 2019 | "Hornets" |
+-----+-----+-----+
nebula> GO FROM "player101" OVER serve WHERE (STRING)properties(edge).start_year CONTAINS "19" AND \
  properties($^).name CONTAINS "ny" \
  YIELD properties($^).name, properties(edge).start_year, properties(edge).end_year, properties($$).name;
+-----+-----+-----+
| properties($^).name | properties(EDGE).start_year | properties(EDGE).end_year | properties($$).name |
+-----+-----+-----+
| "Tony Parker" | 1999 | 2018 | "Spurs" |
+-----+-----+-----+
nebula> GO FROM "player101" OVER serve WHERE !(properties($$).name CONTAINS "ets") \
  YIELD properties($^).name, properties(edge).start_year, properties(edge).end_year, properties($$).name;
+-----+-----+-----+
| properties($^).name | properties(EDGE).start_year | properties(EDGE).end_year | properties($$).name |
+-----+-----+-----+
| "Tony Parker" | 1999 | 2018 | "Spurs" |
+-----+-----+-----+
```

(NOT) IN

```
nebula> RETURN 1 IN [1,2,3], "Yao" NOT IN ["Yi", "Tim", "Kobe"], NULL IN ["Yi", "Tim", "Kobe"];
+-----+-----+-----+
| (1 IN [1,2,3]) | ("Yao" NOT IN ["Yi", "Tim", "Kobe"]) | (NULL IN ["Yi", "Tim", "Kobe"]) |
+-----+-----+-----+
```

```
| true      | true      | __NULL__      |
+-----+-----+-----+
|
```

#### (NOT) STARTS WITH

```
nebula> RETURN 'apple' STARTS WITH 'app', 'apple' STARTS WITH 'a', 'apple' STARTS WITH toUpper('a');
+-----+-----+-----+
| ("apple" STARTS WITH "app") | ("apple" STARTS WITH "a") | ("apple" STARTS WITH toUpper("a")) |
+-----+-----+-----+
| true      | true      | false      |
+-----+-----+-----+
nebula> RETURN 'apple' STARTS WITH 'b', 'apple' NOT STARTS WITH 'app';
+-----+-----+
| ("apple" STARTS WITH "b") | ("apple" NOT STARTS WITH "app") |
+-----+-----+
| false      | false      |
+-----+-----+
```

#### (NOT) ENDS WITH

```
nebula> RETURN 'apple' ENDS WITH 'app', 'apple' ENDS WITH 'e', 'apple' ENDS WITH 'E', 'apple' ENDS WITH 'b';
+-----+-----+-----+-----+
| ("apple" ENDS WITH "app") | ("apple" ENDS WITH "e") | ("apple" ENDS WITH "E") | ("apple" ENDS WITH "b") |
+-----+-----+-----+-----+
| false      | true      | false      | false      |
+-----+-----+-----+-----+
```

#### 正则表达式

##### Note

当前仅opencypher兼容语句（MATCH、WITH等）支持正则表达式，原生nGQL语句（FETCH、GO、LOOKUP等）不支持正则表达式。

Nebula Graph支持使用正则表达式进行过滤，正则表达式的语法是继承自 `std::regex`，用户可以使用语法 `=~ '<regexp>'` 进行正则表达式匹配。例如：

```
nebula> RETURN "384748.39" =~ "\d+(\.\d{2})?";
+-----+
| ("384748.39"=~"\d+(\.\d{2})?") |
+-----+
| true      |
+-----+
nebula> MATCH (v:player) WHERE v.name =~ 'Tony.*' RETURN v.name;
+-----+
| v.name      |
+-----+
| "Tony Parker" |
+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.4.7 列表运算符

Nebula Graph支持使用列表（List）运算符进行运算。支持的运算符如下。

名称	说明
+	连接列表。
IN	元素是否存在于列表中。
[]	使用下标操作符访问列表中的元素。

### 示例

```
nebula> YIELD [1,2,3,4,5]+[6,7] AS myList;
+-----+
| myList          |
+-----+
| [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
+-----+  
  
nebula> RETURN size([NULL, 1, 2]);
+-----+
| size([NULL,1,2]) |
+-----+
| 3               |
+-----+  
  
nebula> RETURN NULL IN [NULL, 1];
+-----+
| (NULL IN [NULL,1]) |
+-----+
| __NULL__          |
+-----+  
  
nebula> WITH [2, 3, 4, 5] AS numberlist \
  UNWIND numberlist AS number \
  WITH number \
  WHERE number IN [2, 3, 8] \
  RETURN number;
+-----+
| number |
+-----+
| 2      |
| 3      |
+-----+  
  
nebula> WITH ['Anne', 'John', 'Bill', 'Diane', 'Eve'] AS names RETURN names[1] AS result;
+-----+
| result |
+-----+
| "John" |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

#### 4.4.8 运算符优先级

nGQL运算符的优先级从高到低排列如下（同一行的运算符优先级相同）：

- `-` (负数)
- `!`、`NOT`
- `*`、`/`、`%`
- `-`、`+`
- `=`、`>=`、`>`、`<=`、`<`、`<>`、`!=`
- `AND`
- `OR`、`XOR`
- `=` (赋值)

如果表达式中有相同优先级的运算符，运算是从左到右进行，只有赋值操作是例外（从右到左运算）。

运算符的优先级决定运算的顺序，要显式修改运算顺序，可以使用圆括号。

#### 示例

```
nebula> RETURN 2+3*5;
+-----+
| (2+(3*5)) |
+-----+
| 17          |
+-----+
nebula> RETURN (2+3)*5;
+-----+
| ((2+3)*5) |
+-----+
| 25          |
+-----+
```

#### openCypher兼容性

在openCypher中，比较操作可以任意连接，例如`x < y <= z`等价于`x < y AND y <= z`。

在nGQL中，`x < y <= z`等价于`(x < y) <= z`，`(x < y)`的结果是一个布尔值，再将布尔值和`z`比较，最终结果是`NULL`。

最后更新: March 23, 2021

## 4.5 函数和表达式

---

## 4.5.1 内置数学函数

### 函数说明

Nebula Graph 支持以下内置数学函数。

函数	说明
double abs(double x)	返回x的绝对值。
double floor(double x)	返回小于或等于x的最大整数。
double ceil(double x)	返回大于或等于x的最小整数。
double round(double x)	返回离x最近的整数值，如果x恰好在中间，则返回离0较远的整数。
double sqrt(double x)	返回x的平方根。
double cbrt(double x)	返回x的立方根。
double hypot(double x, double y)	返回直角三角形（直角边长为x和y）的斜边长。
double pow(double x, double y)	返回 $(x^y)$ 的值。
double exp(double x)	返回 $(e^x)$ 的值。
double exp2(double x)	返回 $(2^x)$ 的值。
double log(double x)	返回以自然数e为底x的对数。
double log2(double x)	返回以2为底x的对数。
double log10(double x)	返回以10为底x的对数。
double sin(double x)	返回x的正弦值。
double asin(double x)	返回x的反正弦值。
double cos(double x)	返回x的余弦值。
double acos(double x)	返回x的反余弦值。
double tan(double x)	返回x的正切值。
double atan(double x)	返回x的反正切值。
double rand()	返回[0,1]内的随机浮点数。
int rand32(int min, int max)	返回 [min, max] 内的一个随机32位整数。 用户可以只传入一个参数，该参数会判定为 max，此时 min 默认为 0。 如果不传入参数，此时会从带符号的32位int范围内随机返回。
int rand64(int min, int max)	返回 [min, max] 内的一个随机64位整数。 用户可以只传入一个参数，该参数会判定为 max，此时 min 默认为 0。 如果不传入参数，此时会从带符号的64位int范围内随机返回。
collect()	将收集的所有值放在一个列表中。
avg()	返回参数的平均值。
count()	返回参数的数量。
max()	返回参数的最大值。
min()	返回参数的最小值。
std()	返回参数的总体标准差。
sum()	返回参数的和。
bit_and()	逐位做AND操作。
bit_or()	逐位做OR操作。
bit_xor()	逐位做XOR操作。

函数	说明
int size()	返回列表或映射中元素的数量。
int range(int start, int end, int step)	返回 [start,end] 中指定步长的值组成的列表。步长 step 默认为1。
int sign(double x)	返回x的正负号。 如果x为 0，则返回 0。 如果x为负数，则返回 -1。 如果x为正数，则返回 1。
double e()	返回自然对数的底e (2.718281828459045)。
double pi()	返回数学常数π (3.141592653589793)。
double radians()	将角度转换为弧度。 radians(180) 返回 3.141592653589793。

### 🔍 Note

如果参数为 NULL，则输出结果是未定义的。

### 示例

```
# 支持聚合函数
nebula> GO FROM "player100" OVER follow YIELD dst(edge) AS dst, properties($$).age AS age \
    | GROUP BY $-.dst \
    YIELD \
    $-.dst AS dst, \
    toInteger((sum($-.age)/count($-.age)))+avg(distinct $-.age+1)+1 AS statistics;
+-----+-----+
| dst      | statistics |
+-----+-----+
| "player125" | 84.0      |
| "player101"  | 74.0      |
+-----+-----+
Got 2 rows (time spent 4739/5064 us)
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.5.2 内置字符串函数

Nebula Graph支持以下内置字符串函数。

### Q Note

和SQL一样，nGQL的字符索引（位置）从1开始。但是C语言的字符索引是从0开始的。

函数	说明
int strcasecmp(string a, string b)	比较两个字符串（不区分大小写）。当a=b时，返回0，当a>b时，返回大于0的数，当a<b时，返回小于0的数。
string lower(string a)	返回小写形式的字符串。
string toLower(string a)	和lower()相同。
string upper(string a)	返回大写形式的字符串。
string toUpper(string a)	和upper()相同。
int length(string a)	以字节为单位，返回给定字符串的长度。
string trim(string a)	删除字符串头部和尾部的空格。
string ltrim(string a)	删除字符串头部的空格。
string rtrim(string a)	删除字符串尾部的空格。
string left(string a, int count)	返回字符串左侧count个字符组成的子字符串。如果count超过字符串a的长度，则返回字符串a。
string right(string a, int count)	返回字符串右侧count个字符组成的子字符串。如果count超过字符串a的长度，则返回字符串a。
string lpad(string a, int size, string letters)	在字符串a的左侧填充letters字符串，并返回size长度的字符串。
string rpad(string a, int size, string letters)	在字符串a的右侧填充letters字符串，并返回size长度的字符串。
string substr(string a, int pos, int count)	从字符串a的指定位置pos开始（不包括pos位置的字符），提取右侧的count个字符，组成新的字符串并返回。
string substring(string a, int pos, int count)	和substr()相同。
string reverse(string)	逆序返回字符串。
string replace(string a, string b, string c)	将字符串a中的子字符串b替换为字符串c。
list split(string a, string b)	在子字符串b处拆分字符串a，返回一个字符串列表。
string toString()	将任意数据类型转换为字符串类型。
int hash()	获取任意对象的哈希值。

### Q Note

如果参数为NULL，则输出结果是未定义的。

### substr()和substring()的返回说明

- 字符索引（位置）从 0 开始。
- 如果 pos 为 0， 则返回整个字符串。
- 如果 pos 大于最大字符索引， 则返回空字符串。
- 如果 pos 是负数， 则返回 BAD\_DATA。
- 如果省略 count， 则返回从 pos 位置开始到字符串末尾的子字符串。
- 如果 count 为 0， 则返回空字符串。
- 使用 NULL 作为任何参数会出现[错误](#)。

### openCypher兼容性

- 在openCypher中，如果字符串 a 为 null，会返回 null。
- 在openCypher中，如果 pos 为 0，会返回从第一个字符开始 count 个字符的子字符串。
- 在openCypher中，如果 pos 或 count 为 null 或负整数，会出现错误。

最后更新: May 27, 2021

### 4.5.3 内置日期时间函数

Nebula Graph支持以下内置日期时间函数。

函数	说明
int now()	根据当前系统返回当前时区的时间戳。
timestamp timestamp()	根据当前系统返回当前时区的时间戳。
date date()	根据当前系统返回当前日期（UTC时间）。
time time()	根据当前系统返回当前时间（UTC时间）。
datetime datetime()	根据当前系统返回当前日期和时间（UTC时间）。

date()、time() 和 datetime() 函数除了传入空值获取当前时间或日期，还接受string和map类型的参数。timestamp() 函数除了传入空值获取当前时区的时间戳，还接受string类型的参数。

#### openCypher兼容性

- 在openCypher中，时间精确到毫秒。
- 在nGQL中，时间精确到毫秒。微秒数显示为 000。

#### 示例

```
> RETURN now(), timestamp(), date(), time(), datetime();
+-----+-----+-----+-----+-----+
| now() | timestamp() | date() | time() | datetime() |
+-----+-----+-----+-----+
| 1625470028 | 1625470028 | 2021-07-05 | 07:27:07.944000 | 2021-07-05T07:27:07.944000 |
+-----+-----+-----+-----+
```

最后更新: August 26, 2021

## 4.5.4 Schema函数

Nebula Graph支持以下Schema函数。

### 原生nGQL语句适用

#### Note

- GO语句中， WHERE子句和YIELD子句中可以使用如下函数。
- LOOKUP语句中， YIELD子句中可以使用如下函数。
- FETCH语句中， YIELD子句中可以使用如下函数。

函数	说明
id(vertex)	返回点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
map properties(vertex)	返回点的所有属性。
map properties(edge)	返回边的所有属性。
string type(edge)	返回边的Edge type。
src(edge)	返回边的起始点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
dst(edge)	返回边的目的点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
int rank(edge)	返回边的rank。

### openCypher兼容语句适用

函数	说明
id(<vertex>)	返回点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
list tags(<vertex>)	返回点的Tag，与labels()作用相同。
list labels(<vertex>)	返回点的Tag，与tags()作用相同，用于兼容openCypher语法。
map properties(<vertex_or_edge>)	返回点或边的所有属性。
string type(<edge>)	返回边的Edge type。
src(<edge>)	返回边的起始点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
dst(<edge>)	返回边的目的点ID。数据类型和点ID的类型保持一致。
vertex startNode(<path>)	获取一条边或一条路径并返回它的起始点ID。
string endNode(<path>)	获取一条边或一条路径并返回它的目的点ID。
int rank(<edge>)	返回边的rank。

### 示例

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY \
  YIELD src(edge) AS destination;
+-----+
| destination |
+-----+
| "player101" |
| "player102" |
+-----+
```

```

nebula> LOOKUP ON player WHERE player.age > 45 YIELD id(vertex);
+-----+-----+
| VertexID | id(VERTEX) |
+-----+-----+
| "player144" | "player144" |
| "player140" | "player140" |
+-----+-----+

nebula> MATCH (a:player) WHERE id(a) == "player100" \
    RETURN tags(a), labels(a), properties(a);
+-----+-----+-----+
| tags(a) | labels(a) | properties(a) |
+-----+-----+-----+
| ["player"] | ["player"] | {age: 42, name: "Tim Duncan"} |
+-----+-----+-----+

nebula> MATCH p = (a :player {name : "Tim Duncan"})-[r:serve]-(t) \
    RETURN type(r), rank(r);
+-----+-----+
| type(r) | rank(r) |
+-----+-----+
| "serve" | 0 |
+-----+-----+

nebula> MATCH p = (a :player {name : "Tim Duncan"})-[r:serve]-(t) \
    RETURN startNode(p), endNode(p);
+-----+-----+
| startNode(p) | endNode(p) |
+-----+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | ("team204" :team{name: "Spurs"}) |
+-----+-----+

```

最后更新: October 27, 2021

## 4.5.5 CASE表达式

CASE 表达式使用条件来过滤nGQL查询语句的结果，常用于 `YIELD` 和 `RETURN` 子句中。和openCypher一样，nGQL提供两种形式的 CASE 表达式：简单形式和通用形式。

CASE 表达式会遍历所有条件，并在满足第一个条件时停止读取后续条件，然后返回结果。如果不满足任何条件，将通过 `ELSE` 子句返回结果。如果没有 `ELSE` 子句且不满足任何条件，则返回 `NULL`。

### 简单形式

语法

```
CASE <comparer>
WHEN <value> THEN <result>
[WHEN ...]
[ELSE <default>]
END
```

#### Caution

CASE 表达式一定要用 `END` 结尾。

参数	说明
<code>comparer</code>	用于与 <code>value</code> 进行比较的值或者有效表达式。
<code>value</code>	和 <code>comparer</code> 进行比较，如果匹配，则满足此条件。
<code>result</code>	如果 <code>value</code> 匹配 <code>comparer</code> ，则返回该 <code>result</code> 。
<code>default</code>	如果没有条件匹配，则返回该 <code>default</code> 。

示例

```
nebula> RETURN \
CASE 2+3 \
WHEN 4 THEN 0 \
WHEN 5 THEN 1 \
ELSE -1 \
END \
AS result;
```

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
YIELD properties($$).name AS Name, \
CASE properties($$).age > 35 \
WHEN true THEN "Yes" \
WHEN false THEN "No" \
ELSE "Nah" \
END \
AS Age_above_35;
```

### 通用形式

语法

```
CASE
WHEN <condition> THEN <result>
[WHEN ...]
```

```
[ELSE <default>]
END
```

参数	说明
condition	如果条件 condition 为 true, 表示满足此条件。
result	condition 为 true, 则返回此 result。
default	如果没有条件匹配, 则返回该 default。

#### 示例

```
nebula> YIELD \
  CASE WHEN 4 > 5 THEN 0 \
  WHEN 3+4==7 THEN 1 \
  ELSE 2 \
  END \
  AS result;
+-----+
| result |
+-----+
| 1      |
+-----+
```

```
nebula> MATCH (v:player) WHERE v.age > 30 \
  RETURN v.name AS Name, \
  CASE \
  WHEN v.name STARTS WITH "T" THEN "Yes" \
  ELSE "No" \
  END \
  AS Starts_with_T;
+-----+-----+
| Name      | Starts_with_T |
+-----+-----+
| "Tim"     | "Yes"          |
| "LaMarcus Aldridge" | "No"          |
| "Tony Parker" | "Yes"          |
+-----+-----+
```

#### 简单形式和通用形式的区别

为了避免误用简单形式和通用形式, 用户需要了解它们的差异。请参见如下示例：

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
  YIELD properties($$).name AS Name, properties($$).age AS Age, \
  CASE properties($$).age \
  WHEN properties($$).age > 35 THEN "Yes" \
  ELSE "No" \
  END \
  AS Age_above_35;
+-----+-----+
| Name      | Age | Age_above_35 |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 36 | "No"          |
| "Manu Ginobili" | 41 | "No"          |
+-----+-----+
```

示例本意为当玩家年龄大于35时输出 Yes。但是查看输出结果, 年龄为36时输出的却是 No。

这是因为查询使用了简单形式的 CASE 表达式, 比较对象是 `$$.player.age` 和 `$$.player.age > 35`。当年龄为36时：

- `$$.player.age` 的值为 36, 数据类型为 `int`。
- `$$.player.age > 35` 的值为 `true`, 数据类型为 `boolean`。

这两种数据类型无法匹配, 不满足条件, 因此返回 No。

最后更新: November 1, 2021

#### 4.5.6 列表函数

Nebula Graph 支持以下列表 (List) 函数。

函数	说明
keys(expr)	返回一个列表，包含字符串形式的点、边或映射的所有属性。
labels(vertex)	返回点的Tag列表。
nodes(path)	返回路径中所有点的列表。
range(start, end [, step])	返回 <code>[start,end]</code> 范围内固定步长的列表， 默认步长 <code>step</code> 为1。
relationships(path)	返回路径中所有关系的列表。
reverse(list)	返回将原列表逆序排列的新列表。
tail(list)	返回不包含原列表第一个元素的新列表。
head(list)	返回列表的第一个元素。
last(list)	返回列表的最后一个元素。
coalesce(list)	返回列表中第一个非空元素。
reduce()	请参见 <a href="#">reduce函数</a> 。

## Note

如果参数为 `NULL`，则输出结果是未定义的。

## 示例

最后更新: October 27, 2021

## 4.5.7 count函数

count() 函数可以计数指定的值或行数。

- （原生nGQL） 用户可以同时使用 count() 和 GROUP BY 对指定的值进行分组和计数，再使用 YIELD 返回结果。
- （openCypher方式） 用户可以使用 count() 对指定的值进行计数，再使用 RETURN 返回结果。不需要使用 GROUP BY。

### 语法

```
count({expr | *})
```

- count(\*)返回总行数（包括NULL）。
- count(expr)返回满足表达式的非空值的总数。
- count() 和 size() 是不同的。

### 示例

```
nebula> WITH [NULL, 1, 1, 2, 2] AS a UNWIND a AS b \
    RETURN count(b), count(*), count(DISTINCT b);
+-----+-----+-----+
| count(b) | count(*) | count(distinct b) |
+-----+-----+-----+
| 4        | 5        | 2          |
+-----+-----+-----+
```

```
# 返回player101 follow的人，以及follow player101的人，即双向查询。
nebula> GO FROM "player101" OVER follow BIDIRECT \
    YIELD properties($).name AS Name \
    | GROUP BY $-.Name YIELD $-.Name, count(*);
+-----+-----+
| $-.Name | count(*) |
+-----+-----+
| "LaMarcus Aldridge" | 2 |
| "Tim Duncan" | 2 |
| "Marco Belinelli" | 1 |
| "Manu Ginobili" | 1 |
| "Boris Diaw" | 1 |
| "Dejounte Murray" | 1 |
+-----+-----+
```

上述示例的返回结果有两列：

- \$-.Name：查询结果包含的姓名。
- count(\*)：姓名出现的次数。

因为测试数据集 basketballplayer 中没有重复的姓名，count(\*) 列中数字 2 表示该行的人和 player101 是互相 follow 的关系。

```
# 方法一：统计数据库中的年龄分布情况。
nebula> LOOKUP ON player \
    YIELD player.age AS playerage \
    | GROUP BY $-.playerage \
    YIELD $-.playerage AS age, count(*) AS number \
    | ORDER BY $-.number DESC, $-.age DESC;
+-----+-----+
| age | number |
+-----+-----+
| 34  | 4    |
| 33  | 4    |
| 30  | 4    |
| 29  | 4    |
| 38  | 3    |
+-----+-----+
...

# 方法二：统计数据库中的年龄分布情况。
nebula> MATCH (n:player) \
    RETURN n.age AS age, count(*) AS number \
    ORDER BY number DESC, age DESC;
+-----+-----+
| age | number |
+-----+-----+
```

```
| 34 | 4
| 33 | 4
| 30 | 4
| 29 | 4
| 38 | 3
+---+-----+
...
```

```
# 统计Tim Duncan关联的边数。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) -- (v2) \
    RETURN count(DISTINCT v2);
+-----+
| count(distinct v2) |
+-----+
| 11 |
+-----+  
  
# 多跳查询，统计Tim Duncan关联的边数，返回两列（不去重和去重）。
nebula> MATCH (n:player {name : "Tim Duncan"})-[]->(friend:player)-[]->(fof:player) \
    RETURN count(fof), count(DISTINCT fof);
+-----+-----+
| count(fof) | count(distinct fof) |
+-----+-----+
| 4          | 3          |
+-----+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.5.8 collect函数

`collect()` 函数返回一个符合表达式返回结果的列表。该函数可以将多条记录或值合并进一个列表，实现数据聚合。

`collect()` 是一个聚合函数，类似SQL中的 `GROUP BY`。

### 示例

```
nebula> UNWIND [1, 2, 1] AS a \
    RETURN a;
+---+
| a |
+---+
| 1 |
| 2 |
| 1 |
+---+

nebula> UNWIND [1, 2, 1] AS a \
    RETURN collect(a);
+-----+
| collect(a) |
+-----+
| [1, 2, 1] |
+-----+

nebula> UNWIND [1, 2, 1] AS a \
    RETURN a, collect(a), size(collect(a));
+-----+-----+-----+
| a | collect(a) | size(collect(a)) |
+-----+-----+-----+
| 2 | [2]       | 1           |
| 1 | [1, 1]     | 2           |
+-----+-----+-----+

# 降序排列，限制输出行数为3，然后将结果输出到列表中。
nebula> UNWIND ["c", "b", "a", "d"] AS p \
    WITH p AS q \
    ORDER BY q DESC LIMIT 3 \
    RETURN collect(q);
+-----+
| collect(q) |
+-----+
| ["d", "c", "b"] |
+-----+

nebula> WITH [1, 1, 2, 2] AS coll \
    UNWIND coll AS x \
    WITH DISTINCT x \
    RETURN collect(x) AS ss;
+-----+
| ss   |
+-----+
| [1, 2] |
+-----+

nebula> MATCH (n:player) \
    RETURN collect(n.age);
+-----+
| collect(n.age) |
+-----+
| [32, 32, 34, 29, 41, 40, 33, 25, 40, 37, ... |
+-----+

# 基于年龄聚合姓名。
nebula> MATCH (n:player) \
    RETURN n.age AS age, collect(n.name);
+-----+
| age | collect(n.name) |
+-----+
| 24 | ["Giannis Antetokounmpo"] |
| 20 | ["Luka Doncic"] |
| 25 | ["Joel Embiid", "Kyle Anderson"] |
+-----+
...
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.5.9 reduce函数

`reduce()` 将表达式逐个应用于列表中的元素，然后和累加器中的当前结果累加，最后返回完整结果。该函数将遍历给定列表中的每个元素 `e`，在 `e` 上运行表达式并和累加器的当前结果累加，将新的结果存储在累加器中。这个函数类似于函数式语言（如Lisp和Scala）中的`fold`或`reduce`方法。

### openCypher兼容性

在openCypher中，`reduce()` 函数没有定义。nGQL使用了Cypher方式实现 `reduce()` 函数。

### 语法

```
reduce(<accumulator> = <initial>, <variable> IN <list> | <expression>)
```

参数	说明
<code>accumulator</code>	在遍历列表时保存累加结果。
<code>initial</code>	为 <code>accumulator</code> 提供初始值的表达式或值。
<code>variable</code>	为列表引入一个变量，决定使用列表中的哪个元素。
<code>list</code>	列表或列表表达式。
<code>expression</code>	该表达式将对列表中的每个元素运行一次，并将结果累加至 <code>accumulator</code> 。

### Note

返回值的类型取决于提供的参数，以及表达式的语义。

### 示例

```
nebula> RETURN reduce(totalNum = 10, n IN range(1, 3) | totalNum + n) AS r;
+---+
| r |
+---+
| 16 |
+---+  
  
nebula> RETURN reduce(totalNum = -4 * 5, n IN [1, 2] | totalNum + n * 2) AS r;
+---+
| r |
+---+
| -14 |
+---+  
  
nebula> MATCH p = (n:player{name:"LeBron James"})-[:follow]->(m) \
    RETURN nodes(p)[0].age AS src1, nodes(p)[1].age AS dst2, \
    reduce(totalAge = 100, n IN nodes(p) | totalAge + n.age) AS sum;
+-----+-----+
| src1 | dst2 | sum |
+-----+-----+
| 34   | 31   | 165 |
| 34   | 29   | 163 |
| 34   | 33   | 167 |
| 34   | 26   | 160 |
| 34   | 34   | 168 |
| 34   | 37   | 171 |
+-----+-----+  
  
nebula> LOOKUP ON player WHERE player.name == "Tony Parker" \
    | GO FROM $-.VertexID over follow \
    WHERE properties(edge).degree != reduce(totalNum = 5, n IN range(1, 3) | properties($$).age + totalNum + n) \
    YIELD properties($$).name AS id, properties($$).age AS age, properties(edge).degree AS degree;
+-----+-----+
| id      | age | degree |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 42 | 95   |
| "LaMarcus Aldridge" | 33 | 90   |
| "Manu Ginobili" | 41 | 95   |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.5.10 hash函数

hash() 函数返回参数的哈希值。其参数可以是数字、字符串、列表、布尔值、NULL等类型的值，或者计算结果为这些类型的表达式。

hash() 函数采用MurmurHash2算法，种子（seed）为 0xc70f6907UL。用户可以在 [MurmurHash2.h](#) 中查看其源代码。

在Java中的调用方式如下：

```
MurmurHash2.hash64("to_be_hashed".getBytes(),"to_be_hashed".getBytes().length, 0xc70f6907)
```

### 历史版本兼容性

nGQL 1.0不支持字符串类型的VID，一种常用的处理方式是用hash函数获取字符串的哈希值，然后将该值设置为VID。但nGQL 2.0同时支持了字符串和整数类型的VID，所以无需再使用这种方式设置VID。

#### 计算数字的哈希值

```
nebula> YIELD hash(-123);
+-----+
| hash(-123) |
+-----+
| -123      |
+-----+
```

#### 计算字符串的哈希值

```
nebula> YIELD hash("to_be_hashed");
+-----+
| hash("to_be_hashed") |
+-----+
| -109833533029391540 |
+-----+
```

#### 计算列表的哈希值

```
nebula> YIELD hash([1,2,3]);
+-----+
| hash([1,2,3]) |
+-----+
| 11093822460243 |
+-----+
```

#### 计算布尔值的哈希值

```
nebula> YIELD hash(true);
+-----+
| hash(true) |
+-----+
| 1          |
+-----+
nebula> YIELD hash(false);
+-----+
| hash(false) |
+-----+
| 0          |
+-----+
```

#### 计算NULL的哈希值

```
nebula> YIELD hash(NULL);
+-----+
| hash(NULL) |
+-----+
| -1         |
+-----+
```

### 计算表达式的哈希值

```
nebula> YIELD hash(toLower("HELLO NEBULA"));
+-----+
| hash(toLower("HELLO NEBULA")) |
+-----+
| -8481157362655072082         |
+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.5.11 concat函数

concat() 和 concat\_ws() 函数返回一个或多个字符串连接产生的字符串。

### concat()函数

concat() 函数至少需要两个或以上字符串参数，并将所有参数连接成一个字符串。

- 如果字符串参数只有一个，则返回该字符串参数本身。
- 如果任何一个的字符串参数为 NULL，则 concat() 函数返回值为 NULL。

语法

```
concat(string1, string2, ...)
```

示例

```
//连接1, 2, 3
nebula> RETURN concat("1", "2", "3") AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| "123" |
+-----+


//字符串参数有NULL
nebula> RETURN concat("1", "2", NULL) AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| __NULL__ |
+-----+


nebula> GO FROM "player100" over follow \
    YIELD concat(src(edge), properties($^).age, properties($$).name, properties(edge).degree) AS A;
+-----+
| A   |
+-----+
| "player10042Tony Parker95" |
| "player10042Manu Ginobili95" |
+-----+
```

### concat\_ws()函数

concat\_ws() 函数将两个或以上字符串参数与预定义的分隔符 (separator) 相连接。

- 如果分隔符为 NULL 时，concat\_ws() 函数才返回 NULL。
- 如果分隔符不为 NULL，字符串参数只有一个，则返回该字符串参数本身。
- 字符串参数存在 NULL 值时，忽略 NULL 值，继续连接下一个参数。

语法

```
concat_ws(separator, string1, string2, ... )
```

示例

```
//分隔符为+，连接a, b, c
nebula> RETURN concat_ws("+" , "a", "b", "c") AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| "a+b+c" |
+-----+


//分隔符为 NULL
nebula> RETURN concat_ws(NULL, "a", "b", "c") AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| __NULL__ |
+-----+
```

```
//分隔符为+。字符串参数有NULL
nebula> RETURN concat_ws("+", "a",NULL,"b","c") AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| "a+b+c" |
+-----+


//分隔符为+。字符串参数只有一个
nebula> RETURN concat_ws("+", "a") AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| "a" |
+-----+


nebula> GO FROM "player100" over follow \
  YIELD concat_ws(" ",src(edge), properties($^).age, properties($$).name, properties(edge).degree) AS A;
+-----+
| A   |
+-----+
| "player100 42 Tony Parker 95" |
| "player100 42 Manu Ginobili 95" |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.5.12 谓词函数

谓词函数只返回 `true` 或 `false`，通常用于 `WHERE` 子句中。

Nebula Graph 支持以下谓词函数。

函数	说明
<code>exists()</code>	如果指定的属性在点、边或映射中存在，则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。
<code>any()</code>	如果指定的谓词适用于列表中的至少一个元素，则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。
<code>all()</code>	如果指定的谓词适用于列表中的每个元素，则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。
<code>none()</code>	如果指定的谓词不适用于列表中的任何一个元素，则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。
<code>single()</code>	如果指定的谓词适用于列表中的唯一一个元素，则返回 <code>true</code> ，否则返回 <code>false</code> 。

### Q Note

如果列表为空，或者列表中的所有元素都为空，则返回 `NULL`。

### Compatibility

在 openCypher 中只定义了函数 `exists()`，其他几个函数依赖于具体实现。

## 语法

```
<predicate>(<variable> IN <list> WHERE <condition>)
```

## 示例

```
nebula> RETURN any(n IN [1, 2, 3, 4, 5, NULL] \
    WHERE n > 2) AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| true |
+-----+

nebula> RETURN single(n IN range(1, 5) \
    WHERE n == 3) AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| true |
+-----+

nebula> RETURN none(n IN range(1, 3) \
    WHERE n == 0) AS r;
+-----+
| r   |
+-----+
| true |
+-----+

nebula> WITH [1, 2, 3, 4, 5, NULL] AS a \
    RETURN any(n IN a WHERE n > 2);
+-----+
| any(n IN a WHERE (n>2)) |
+-----+
| true |
+-----+

nebula> MATCH p = (n:player{name:"LeBron James"})->[:follow]-(m) \
    RETURN nodes(p)[0].name AS n1, nodes(p)[1].name AS n2, \
    all(n IN nodes(p) WHERE n.name NOT STARTS WITH "D") AS b;
+-----+-----+-----+
| n1   | n2   | b   |
+-----+-----+-----+
| n1   | n2   | b   |
```

```

| "LeBron James" | "Danny Green" | false |
| "LeBron James" | "Dejounte Murray" | false |
| "LeBron James" | "Chris Paul" | true |
| "LeBron James" | "Kyrie Irving" | true |
| "LeBron James" | "Carmelo Anthony" | true |
| "LeBron James" | "Dwyane Wade" | false |
+-----+-----+-----+
nebula> MATCH p = (n:player{name:"LeBron James"})-[:follow]->(m) \
    RETURN single(n IN nodes(p) WHERE n.age > 40) AS b;
+-----+
| b |
+-----+
| true |
+-----+
nebula> MATCH (n:player) \
    RETURN exists(n.id), n IS NOT NULL;
+-----+-----+
| exists(n.id) | n IS NOT NULL |
+-----+-----+
| false | true |
+-----+-----+
...
nebula> MATCH (n:player) \
    WHERE exists(n['name']) \
    RETURN n;
+-----+
| n |
+-----+
| {"player105":player{age: 31, name: "Danny Green"}}, {"player109":player{age: 34, name: "Tiago Splitter"}}, {"player111":player{age: 38, name: "David West"}}, ...
...
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.5.13 geo函数

geo函数用于生成地理位置 (GEOGRAPHY) 数据类型的值或对其进行操作。

关于地理位置数据类型说明请参见[地理位置](#)。

### 函数说明

函数	返回类型	说明
ST_Point(longitude, latitude)	GEOGRAPHY	创建包含一个点的地理位置。
ST_GeogFromText(wkt_string)	GEOGRAPHY	返回与传入的WKT字符串形式相对应的GEOGRAPHY。
ST_ASText(geography)	STRING	返回传入的GEOGRAPHY的WKT字符串形式。
ST_Centroid(geography)	GEOGRAPHY	以单点GEOGRAPHY的形式返回传入的GEOGRAPHY的形心。
ST_ISValid(geography)	BOOL	返回传入的GEOGRAPHY是否有效。
ST_Intersects(geography_1, geography_2)	BOOL	返回传入的两个GEOGRAPHY是否有交集。
ST_Covers(geography_1, geography_2)	BOOL	返回geography_1是否完全包含geography_2。如果geography_2中没有位于geography_1外部的点, 返回True。
ST_CoveredBy(geography_1, geography_2)	BOOL	返回geography_2是否完全包含geography_1。如果geography_1中没有位于geography_2外部的点, 返回True。
ST_DWithin(geography_1, geography_2, distance)	BOOL	如果geography_1中至少有一个点与geography_2中的一个点的距离小于或等于distance参数 (以米为单位) 指定的距离, 则返回True。
ST_Distance(geography_1, geography_2)	FLOAT	返回两个非空GEOGRAPHY之间的最短距离 (以米为单位)。
S2_CellIdFromPoint(point_geography)	INT	返回覆盖点GEOGRAPHY的S2单元ID。
S2_CoveringCellIds(geography)	ARRAY<INT64>	返回覆盖传入的GEOGRAPHY的S2单元ID的数组。

### 示例

```
nebula> RETURN ST_ASText(ST_Point(1,1));
+-----+
| ST_ASText(ST_Point(1,1)) |
+-----+
| "POINT(1 1)" |
+-----+  
  
nebula> RETURN ST_ASText(ST_GeogFromText("POINT(3 8)"));
+-----+
| ST_ASText(ST_GeogFromText("POINT(3 8)")) |
+-----+
| "POINT(3 8)" |
+-----+  
  
nebula> RETURN ST_ASTEXT(ST_Centroid(ST_GeogFromText("LineString(0 1,1 0)")));
+-----+
| ST_ASTEXT(ST_Centroid(ST_GeogFromText("LineString(0 1,1 0)")) ) |
+-----+
| "POINT(0.5000380800773782 0.5000190382261059)" |
+-----+  
  
nebula> RETURN ST_ISValid(ST_GeogFromText("POINT(3 8)"));
+-----+
| ST_ISValid(ST_GeogFromText("POINT(3 8)")) |
+-----+
| true |
+-----+  
  
nebula> RETURN ST_Intersects(ST_GeogFromText("LineString(0 1,1 0)"),ST_GeogFromText("LineString(0 0,1 1)"));
+-----+
| ST_Intersects(ST_GeogFromText("LineString(0 1,1 0)"),ST_GeogFromText("LineString(0 0,1 1)")) |
+-----+
| true |
+-----+
```

```

+-----+
nebula> RETURN ST_Covers(ST_GeogFromText("POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))"),ST_Point(1,2));
+-----+
| ST_Covers(ST_GeogFromText("POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))"),ST_Point(1,2)) |
+-----+
| true |
+-----+
+-----+
nebula> RETURN ST_CoveredBy(ST_Point(1,2),ST_GeogFromText("POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))"));
+-----+
| ST_CoveredBy(ST_Point(1,2),ST_GeogFromText("POLYGON((0 0,10 0,10 10,0 10,0 0))")) |
+-----+
| true |
+-----+
+-----+
nebula> RETURN ST_dwithin(ST_GeogFromText("Point(0 0)",ST_GeogFromText("Point(10 10)",2000000000.0));
+-----+
| ST_dwithin(ST_GeogFromText("Point(0 0)",ST_GeogFromText("Point(10 10)",2000000000) |
+-----+
| true |
+-----+
+-----+
nebula> RETURN ST_Distance(ST_GeogFromText("Point(0 0)",ST_GeogFromText("Point(10 10)")));
+-----+
| ST_Distance(ST_GeogFromText("Point(0 0)",ST_GeogFromText("Point(10 10)")) |
+-----+
| 1568523.0187677438 |
+-----+
+-----+
nebula> RETURN S2_CellIdFromPoint(ST_GeogFromText("Point(1 1)"));
+-----+
| S2_CellIdFromPoint(ST_GeogFromText("Point(1 1)")) |
+-----+
| 1153277837650709461 |
+-----+
+-----+
nebula> RETURN S2_CoveringCellIds(ST_GeogFromText("POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1))"));
+-----+
+-----+
| S2_CoveringCellIds(ST_GeogFromText("POLYGON((0 1, 1 2, 2 3, 0 1)")) |
+-----+
+-----+
| [1152391494368201343, 1153466862374223872, 1153554823304445952, 1153836298281156608, 1153959443583467520, 1154240918560178176, 1160503736791990272, 1160591697722212352] |
+-----+
+-----+

```

最后更新: November 1, 2021

## 4.5.14 自定义函数

### openCypher兼容性

Nebula Graph 2.6.1 不支持自定义函数 (UDF) 和存储过程。

---

最后更新: May 31, 2021

## 4.6 通用查询语句

### 4.6.1 MATCH

`MATCH` 语句提供基于模式 (pattern) 匹配的搜索功能。

一个 `MATCH` 语句定义了一个[搜索模式](#)，用该模式匹配存储在 Nebula Graph 中的数据，然后用 `RETURN` 子句检索数据。

本文示例使用测试数据集[basketballplayer](#)进行演示。

#### 语法

与 `GO` 或 `LOOKUP` 等其他查询语句相比，`MATCH` 的语法更灵活。`MATCH` 语法可以概括如下：

```
MATCH <pattern> [<WHERE clause>] RETURN <output>;
```

#### MATCH工作流程

1. `MATCH` 语句使用原生索引查找起始点或边，起始点或边可以在模式的任何位置。即一个有效的 `MATCH` 语句，必须有一个属性、**Tag** 或 **Edge type** 已经创建索引，或者在 `WHERE` 子句中用 `id()` 函数指定了特定点的 **VID**。如何创建索引，请参见[创建原生索引](#)。
2. `MATCH` 语句在模式中搜索，寻找匹配的边或点。

#### Q Note

`MATCH` 语句采用的路径类型是 `trail`，即遍历时只有点可以重复，边不可以重复。详情请参见[路径](#)。

3. `MATCH` 语句根据 `RETURN` 子句检索数据。

#### openCypher兼容性

- nGQL 不支持遍历所有点和边，例如 `MATCH (v) RETURN v`。但是，建立相应 `Tag` 的索引后，可以遍历对应 `Tag` 的所有点，例如 `MATCH (v:T1) RETURN v`。
- `WHERE` 子句内不支持图模式。

#### 使用模式 (pattern)

##### 前提条件

请确保 `MATCH` 语句有至少一个索引可用，或者其中指定了 `VID`。如果需要创建索引，但是已经有相关的点、边或属性，用户必须在创建索引后重建索引，索引才能生效。

#### Caution

索引会导致写性能大幅降低（降低90%甚至更多）。请不要随意在生产环境中使用索引，除非很清楚使用索引对业务的影响。

```
# 在Tag player.name属性和Edge type follow上创建索引。
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS name ON player(name(20));
nebula> CREATE EDGE INDEX IF NOT EXISTS follow_index on follow();

# 重建索引使其生效。
nebula> REBUILD TAG INDEX name;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 121         |
+-----+

nebula> REBUILD EDGE INDEX follow_index;
```

```
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 122      |
+-----+  
  
# 确认重建索引成功。  
nebula> SHOW JOB 121;  
+-----+-----+-----+-----+  
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status | Start Time | Stop Time |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 121 | "REBUILD_TAG_INDEX" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:02.000000 | 2021-05-27T02:18:02.000000 |  
| 0 | "storaged1" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:02.000000 | 2021-05-27T02:18:02.000000 |  
| 1 | "storaged0" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:02.000000 | 2021-05-27T02:18:02.000000 |  
| 2 | "storaged2" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:02.000000 | 2021-05-27T02:18:02.000000 |  
+-----+-----+-----+-----+  
  
nebula> SHOW JOB 122;  
+-----+-----+-----+-----+  
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status | Start Time | Stop Time |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 122 | "REBUILD_EDGE_INDEX" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:11.000000 | 2021-05-27T02:18:11.000000 |  
| 0 | "storaged1" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:11.000000 | 2021-05-27T02:18:21.000000 |  
| 1 | "storaged0" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:11.000000 | 2021-05-27T02:18:21.000000 |  
| 2 | "storaged2" | "FINISHED" | 2021-05-27T02:18:11.000000 | 2021-05-27T02:18:21.000000 |  
+-----+-----+-----+-----+
```

## 匹配点

用户可以在一对括号中使用自定义变量来表示模式中的点。例如 (v)。

### 匹配 TAG

#### Note

匹配 Tag 的前提是 Tag 本身有索引或者 Tag 的某个属性有索引，否则，用户无法基于该 Tag 执行 MATCH 语句。

用户可以在点的右侧用 :<tag\_name> 表示模式中的 Tag。

```
nebula> MATCH (v:player) \
    RETURN v;
+-----+
| v |
+-----+
| ("player105" :player{age: 31, name: "Danny Green"}) |
| ("player109" :player{age: 34, name: "Tiago Splitter"}) |
| ("player111" :player{age: 38, name: "David West"}) |
...
```

## 匹配点的属性

#### Note

匹配点的属性的前提是 Tag 本身有对应属性的索引，否则，用户无法执行 MATCH 语句匹配该属性。

用户可以在 Tag 的右侧用 {<prop\_name>: <prop\_value>} 表示模式中点的属性。

```
# 使用属性name搜索匹配的点。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \
    RETURN v;
+-----+
| v |
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
...
```

使用 WHERE 子句也可以实现相同的操作：

```
nebula> MATCH (v:player) \
  WHERE v.name == "Tim Duncan" \
  RETURN v;
+-----+
| v |
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
+-----+
```

## openCypher兼容性

在openCypher 9中, `=`是相等运算符, 在nGQL中, `==`是相等运算符, `=`是赋值运算符。

### 匹配点ID

用户可以使用点ID去匹配点。`id()` 函数可以检索点的ID。

```
nebula> MATCH (v) \
  WHERE id(v) == 'player101' \
  RETURN v;
+-----+
| v |
+-----+
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
+-----+
```

要匹配多个点的ID, 可以用 `WHERE id(v) IN [vid_list]`。

```
nebula> MATCH (v:player { name: 'Tim Duncan' })--(v2) \
  WHERE id(v2) IN ["player101", "player102"] \
  RETURN v2;
+-----+
| v2 |
+-----+
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}) |
+-----+
```

### 匹配连接的点

用户可以使用 `--` 符号表示两个方向的边, 并匹配这些边连接的点。

## 历史版本兼容性

在nGQL 1.x中, `--` 符号用于行内注释, 在nGQL 2.x中, `--` 符号表示出边或入边, 不再用于注释。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})--(v2) \
  RETURN v2.name AS Name;
+-----+
| Name |
+-----+
| "Spurs" |
| "Tony Parker" |
| "LaMarcus Aldridge" |
| "Marco Belinelli" |
...
```

用户可以在 `--` 符号上增加 `<` 或 `>` 符号指定边的方向。

```
# -->表示边从v开始, 指向v2。对于点v来说是出边, 对于点v2来说是入边。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})->(v2) \
  RETURN v2.name AS Name;
+-----+
| Name |
+-----+
| "Spurs" |
| "Tony Parker" |
| "Manu Ginobili" |
...
```

如果需要扩展模式, 可以增加更多点和边。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-->(v2)<--(v3) \
    RETURN v3.name AS Name;
+-----+
| Name
+-----+
| "Dejounte Murray" |
| "LaMarcus Aldridge" |
| "Marco Belinelli" |
...
...
```

如果不需要引用点，可以省略括号中表示点的变量。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-->()<--(v3) \
    RETURN v3.name AS Name;
+-----+
| Name
+-----+
| "Dejounte Murray" |
| "LaMarcus Aldridge" |
| "Marco Belinelli" |
...
...
```

#### 匹配路径

连接起来的点和边构成了路径。用户可以使用自定义变量命名路径。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-->(v2) \
    RETURN p;
+-----+
| p
+-----+
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:serve@0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]->("team204" :team{name: "Spurs"})> |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})> |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})> |
...
+-----+
```

## openCypher兼容性

在nGQL中，@符号表示边的rank，在openCypher中，没有rank概念。

#### 匹配边

除了用--、-->、<-- 表示未命名的边之外，用户还可以在方括号中使用自定义变量命名边。例如-[e]-。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]-(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}] |
| [:follow "player101"->"player100" @0 {degree: 95}] |
| [:follow "player102"->"player100" @0 {degree: 75}] |
...
...
```

#### 匹配EDGE TYPE

和点一样，用户可以用 :<edge\_type> 表示模式中的Edge type，例如-[e:follow]-。

```
nebula> MATCH ()-[e:follow]-() \
    RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:follow "player104"->"player105" @0 {degree: 60}] |
| [:follow "player113"->"player105" @0 {degree: 99}] |
| [:follow "player105"->"player100" @0 {degree: 70}] |
...
...
```

#### 匹配边的属性

### Note

匹配边的属性的前提是 Edge type 本身有对应属性的索引，否则，用户无法执行 MATCH 语句匹配该属性。

用户可以用 {<prop\_name>: <prop\_value>} 表示模式中 Edge type 的属性，例如 [e:follow{likeness:95}]。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow{degree:95}]->(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:follow "player100"->"player101" @0 {degree: 95}]
| [:follow "player100"->"player125" @0 {degree: 95}]
+-----+
```

#### 匹配多个EDGE TYPE

使用 | 可以匹配多个 Edge type，例如 [e:follow|:serve]。第一个 Edge type 前的英文冒号 (:) 不可省略，后续 Edge type 前的英文冒号可以省略，例如 [e:follow|serve]。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow|:serve]->(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:follow "player100"->"player101" @0 {degree: 95}]
| [:follow "player100"->"player125" @0 {degree: 95}]
| [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]
+-----+
```

#### 匹配多条边

用户可以扩展模式，匹配路径中的多条边。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[]->(v2)<-[e:serve]-(v3) \
    RETURN v2, v3;
+-----+-----+
| v2 | v3
+-----+-----+
| ("team204" :team{name: "Spurs"}) | ("player104" :player{age: 32, name: "Marco Belinelli"})
| ("team204" :team{name: "Spurs"}) | ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})
| ("team204" :team{name: "Spurs"}) | ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"})
...
+-----+-----+
```

#### 匹配定长路径

用户可以在模式中使用 :<edge\_type>\*<hop> 匹配定长路径。hop 必须是一个非负整数。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*2]->(v2) \
    RETURN DISTINCT v2 AS Friends;
+-----+
| Friends
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"})
+-----+
```

如果 hop 为 0，模式会匹配路径上的起始点。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) -[*0]-> (v2) \
    RETURN v2;
+-----+
| v2
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
+-----+
```

#### 匹配变长路径

用户可以在模式中使用 :<edge\_type>\*[minHop]..<maxHop> 匹配变长路径。

参数	说明
minHop	可选项。表示路径的最小长度。minHop 必须是一个非负整数，默认值为1。
maxHop	必选项。表示路径的最大长度。maxHop 必须是一个非负整数，没有默认值。

## openCypher兼容性

在openCypher中，`maxHop`是可选项，默認為无穷大。当没有设置时，`...`可以省略。在nGQL中，`maxHop`是必选项，而且`...`不可以省略。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*1..3]->(v2) \
    RETURN v2 AS Friends;
+-----+
| Friends
+-----+
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
...
...
```

用户可以使用`DISTINCT`关键字聚合重复结果。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*1..3]->(v2:player) \
    RETURN DISTINCT v2 AS Friends, count(v2);
+-----+-----+
| Friends | count(v2)
+-----+-----+
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}) | 1
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | 4
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) | 3
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}) | 3
+-----+-----+
```

如果`minHop`为0，模式会匹配路径上的起始点。与上个示例相比，下面的示例设置`minHop`为0，因为它是起始点，所以结果集中"Tim Duncan"比上个示例多计算一次。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow*0..3]->(v2:player) \
    RETURN DISTINCT v2 AS Friends, count(v2);
+-----+-----+
| Friends | count(v2)
+-----+-----+
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}) | 1
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | 5
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}) | 3
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) | 3
+-----+-----+
```

### 匹配多个EDGE TYPE的变长路径

用户可以在变长或定长模式中指定多个Edge type。`hop`、`minHop`和`maxHop`对所有Edge type都生效。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e:follow|serve*2]->(v2) \
    RETURN DISTINCT v2;
+-----+
| v2
+-----+
| ("team204" :team{name: "Spurs"})
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
| ("team215" :team{name: "Hornets"})
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"})
+-----+
```

## 常用检索操作

### 检索点或边的信息

使用`RETURN {<vertex_name> | <edge_name>}`检索点或边的所有信息。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \
    RETURN v;
+-----+
| v
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
+-----+
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]
| [:follow "player100"->"player101" @0 {degree: 95}]
+-----+
```

```
| [:follow "player100"->"player125" @0 {degree: 95}] |  
+-----+-----+
```

#### 检索点ID

使用 `id()` 函数检索点ID。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \  
    RETURN id(v);  
+-----+  
| id(v) |  
+-----+  
| "player100" |  
+-----+
```

#### 检索TAG

使用 `labels()` 函数检索点上的Tag列表。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \  
    RETURN labels(v);  
+-----+  
| labels(v) |  
+-----+  
| ["player"] |  
+-----+
```

检索列表 `labels(v)` 中的第N个元素，可以使用 `labels(v)[n-1]`。例如下面示例使用 `labels(v)[0]` 检索第一个元素。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \  
    RETURN labels(v)[0];  
+-----+  
| labels(v)[0] |  
+-----+  
| "player" |  
+-----+
```

#### 检索点或边的单个属性

使用 `RETURN {<vertex_name> | <edge_name>}.<property>` 检索单个属性。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \  
    RETURN v.age;  
+-----+  
| v.age |  
+-----+  
| 42 |  
+-----+
```

#### 使用 AS 设置属性的别名。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \  
    RETURN v.age AS Age;  
+-----+  
| Age |  
+-----+  
| 42 |  
+-----+
```

#### 检索点或边的所有属性

使用 `properties()` 函数检索点或边的所有属性。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]-(v2) \  
    RETURN properties(v2);  
+-----+-----+  
| properties(v2) |  
+-----+-----+  
| {name: "Spurs"} |  
| {age: 36, name: "Tony Parker"} |  
| {age: 41, name: "Manu Ginobili"} |  
+-----+-----+
```

#### 检索EDGE TYPE

使用 `type()` 函数检索匹配的Edge type。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->() \
    RETURN DISTINCT type(e);
+-----+
| type(e) |
+-----+
| "serve" |
| "follow" |
+-----+
```

## 检索路径

使用 `RETURN <path_name>` 检索匹配路径的所有信息。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[*3]->() \
    RETURN p;
+-----+
| p |
+-----+
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:follow@0 {degree: 90}]->"player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}-[:serve@0 {end_year: 2019, start_year: 2015}]->"team204" :team{name: "Spurs"}> |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:follow@0 {degree: 90}]->"player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}-[:serve@0 {end_year: 2015, start_year: 2006}]->"team203" :team{name: "Trail Blazers"}> |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:follow@0 {degree: 90}]->"player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}-[:follow@0 {degree: 75}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}> |
+-----+
| ...
```

## 检索路径中的点

使用 `nodes()` 函数检索路径中的所有点。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]->(v2) \
    RETURN nodes(p);
+-----+
| nodes(p) |
+-----+
| [{"player100" :star{} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}}, {"player204" :team{name: "Spurs"}}, |
| [{"player100" :star{} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}}, {"player101" :player{name: "Tony Parker", age: 36}}, |
| [{"player100" :star{} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}}, {"player125" :player{name: "Manu Ginobili", age: 41}}] |
+-----+
```

## 检索路径中的边

使用 `relationships()` 函数检索路径中的所有边。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[]->(v2) \
    RETURN relationships(p);
+-----+
| relationships(p) |
+-----+
| [[:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]] |
| [[:follow "player100"->"player101" @0 {degree: 95}]] |
| [[:follow "player100"->"player125" @0 {degree: 95}]] |
+-----+
```

## 检索路径长度

使用 `length()` 函数检索路径的长度。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})-[*..2]->(v2) \
    RETURN p AS Paths, length(p) AS Length;
+-----+
| Paths |
| Length |
+-----+
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:serve@0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]->"team204" :team{name: "Spurs"}> | 1 |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}> | 1 |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}> | 1 |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:serve@0 {end_year: 2018, start_year: 1999}]->"team204" :team{name: "Spurs"}> | 2 |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:serve@0 {end_year: 2019, start_year: 2018}]->"team215" :team{name: "Hornets"}> | 2 |
| <"player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}-[:follow@0 {degree: 95}]->"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}> | 2 |
```

```

>("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})>      | 2      |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})-[:follow@0 {degree: 90}]-
>("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"})> | 2      |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})-[:follow@0 {degree: 95}]-
>("player125" :player{age: 42, name: "Manu Ginobili"})> | 2      |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})-[:serve@0 {end_year: 2018,
start_year: 2002}]->("team204" :team{name: "Spurs"})> | 2      |
| <("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})-[:follow@0 {degree: 95}]->("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})-[:follow@0 {degree: 90}]-
>("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})> | 2      |
+-----+
+-----+

```

## Performance

Nebula Graph中 MATCH 语句的性能和资源占用得到了优化，但对性能要求较高时，仍建议使用 GO, LOOKUP, | 和 FETCH 等来替代 MATCH。

最后更新: November 10, 2021

## 4.6.2 LOOKUP

LOOKUP 根据索引遍历数据。用户可以使用 LOOKUP 实现如下功能：

- 根据 WHERE 子句搜索特定数据。
- 通过 Tag 列出点：检索指定 Tag 的所有点 ID。
- 通过 Edge type 列出边：检索指定 Edge type 的所有边的起始点、目的点和 rank。
- 统计包含指定 Tag 的点或属于指定 Edge type 的边的数量。

### OpenCypher 兼容性

本文操作仅适用于原生 nGQL。

### 注意事项

- 索引会导致写性能大幅降低（降低 90% 甚至更多）。请不要随意在生产环境中使用索引，除非很清楚使用索引对业务的影响。
  - 如果用 LOOKUP 语句基于指定属性查询时该属性没有索引，系统会在可用的索引中随机选择一个。
- 例如，Tag `player` 有属性 `name` 和 `age`，Tag `player` 本身和属性 `name` 有索引，而属性 `age` 没有索引。当运行 `LOOKUP ON player WHERE player.age = 36 YIELD player.name;` 时，系统会在 Tag `player` 和属性 `name` 的索引中随机使用一个。



### 历史版本兼容性

在此前的版本中，如果用 LOOKUP 语句基于指定属性查询时该属性没有索引，系统将报错，而不会使用其它索引。

### 前提条件

请确保 LOOKUP 语句有至少一个索引可用。如果需要创建索引，但是已经有相关的点、边或属性，用户必须在创建索引后 [重建索引](#)，才能使其生效。

### 语法

```
LOOKUP ON {<vertex_tag> | <edge_type>}
[WHERE <expression> [AND <expression> ...]]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]];

<return_list>
  <prop_name> [AS <col_alias>] [, <prop_name> [AS <prop_alias>] ...];
```

- WHERE <expression>：指定遍历的过滤条件，还可以结合布尔运算符 AND 和 OR 一起使用。详情请参见 [WHERE](#)。
- YIELD：定义需要返回的输出。
  - LOOKUP Tag 时，除了返回定义的属性，额外返回 VertexID。如果没有 YIELD 子句，返回 VertexID。
  - LOOKUP Edge type 时，除了返回定义的属性，额外返回 起始点 ID、目的点 ID 和 rank。如果没有 YIELD 子句，返回 起始点 ID、目的点 ID 和 rank。
- AS：设置别名。

## WHERE语句限制

在 LOOKUP 语句中使用 WHERE 子句，不支持如下操作：

- \$- 和 \$^。
- 在关系表达式中，不支持运算符两边都有字段名，例如 tagName.prop1 > tagName.prop2。
- 不支持运算表达式和函数表达式中嵌套 AliasProp 表达式。
- 不支持 XOR 和 NOT 运算符。
- 不支持除 STARTS WITH 之外的字符串操作。

## 检索点

返回 Tag 为 player 且 name 为 Tony Parker 的点。

```
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS index_player ON player(name(30), age);
nebula> REBUILD TAG INDEX index_player;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 15          |
+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
    WHERE player.name == "Tony Parker";
+-----+
| VertexID   |
+-----+
| "player101" |
+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
    WHERE player.name == "Tony Parker" \
    YIELD properties(vertex).name AS name, properties(vertex).age AS age;
+-----+-----+-----+
| VertexID | name      | age   |
+-----+-----+-----+
| "player101" | "Tony Parker" | 36   |
+-----+-----+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
    WHERE player.age > 45;
+-----+
| VertexID   |
+-----+
| "player140" |
| "player144" |
+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
    WHERE player.name STARTS WITH "B" \
    AND player.age IN [22,30] \
    YIELD properties(vertex).name, properties(vertex).age;
+-----+-----+-----+
| VertexID | properties(VERTEX).name | properties(VERTEX).age |
+-----+-----+-----+
| "player134" | "Blake Griffin" | 30   |
| "player149" | "Ben Simmons" | 22   |
+-----+-----+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
    WHERE player.name == "Kobe Bryant" \
    YIELD properties(vertex).name AS name | \
    GO FROM $-.VertexID OVER serve \
    YIELD $-.name, properties(edge).start_year, properties(edge).end_year, properties($$).name;
+-----+-----+-----+-----+
| $-.name   | properties(EDGE).start_year | properties(EDGE).end_year | properties($$).name |
+-----+-----+-----+-----+
| "Kobe Bryant" | 1996 | 2016 | "Lakers" |
+-----+-----+-----+-----+
```

## 检索边

返回 Edge type 为 follow 且 degree 为 90 的边。

```
nebula> CREATE EDGE INDEX IF NOT EXISTS index_follow ON follow(degree);
nebula> REBUILD EDGE INDEX index_follow;
+-----+
```

```

| New Job Id |
+-----+
| 62      |
+-----+

nebula> LOOKUP ON follow \
    WHERE follow.degree == 90;
+-----+-----+-----+
| SrcVID | DstVID | Ranking |
+-----+-----+-----+
| "player150" | "player143" | 0      |
| "player150" | "player137" | 0      |
| "player148" | "player136" | 0      |
...
...
```

```

nebula> LOOKUP ON follow \
    WHERE follow.degree == 90 \
    YIELD properties(edge).degree;
+-----+-----+-----+-----+
| SrcVID | DstVID | Ranking | properties(EDGE).degree |
+-----+-----+-----+-----+
| "player150" | "player143" | 0      | 90      |
| "player150" | "player137" | 0      | 90      |
| "player148" | "player136" | 0      | 90      |
...
...
```

```

nebula> LOOKUP ON follow \
    WHERE follow.degree == 60 \
    YIELD properties(edge).degree AS Degree \\
    GO FROM $-.DstVID OVER serve \
    YIELD $-.DstVID, properties(edge).start_year, properties(edge).end_year, properties($$).name;
+-----+-----+-----+-----+
| $-.DstVID | properties(EDGE).start_year | properties(EDGE).end_year | properties($$).name |
+-----+-----+-----+-----+
| "player105" | 2010           | 2018           | "Spurs"          |
| "player105" | 2009           | 2010           | "Cavaliers"      |
| "player105" | 2018           | 2019           | "Raptors"        |
+-----+-----+-----+-----+

```

### 通过Tag列出所有的对应的点/通过Edge type列出边

如果需要通过Tag列出所有的点，或通过Edge type列出边，则Tag、Edge type或属性上必须有至少一个索引。

例如一个Tag `player` 有属性 `name` 和 `age`，为了遍历所有包含Tag `player` 的点ID，Tag `player`、属性 `name` 或属性 `age` 中必须有一个已经创建索引。

- 查找所有Tag为 `player` 的点 VID。

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string,age int);
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS player_index on player();
nebula> REBUILD TAG INDEX player_index;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 66 |
+-----+
nebula> INSERT VERTEX player(name,age) \
  VALUES "player100":("Tim Duncan", 42), "player101":("Tony Parker", 36);
# 列出所有的 player。类似于 MATCH (n:player) RETURN id(n) /*, n */.

nebula> LOOKUP ON player;
+-----+
| VertexID |
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
+-----+
```

- 查找Edge type为 `follow` 的所有边的信息。

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS follow(degree int);
nebula> CREATE EDGE INDEX IF NOT EXISTS follow_index on follow();
nebula> REBUILD EDGE INDEX follow_index;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 88 |
+-----+
nebula> INSERT EDGE follow(degree) \
  VALUES "player100"->"player101":(95);
# 列出所有的 follow 边。类似于 MATCH (s)-[e:follow]->(d) RETURN id(s), rank(e), id(d) /*, type(e) */.

nebula> LOOKUP ON follow;
+-----+-----+-----+
| SrcVID | DstVID | Ranking |
+-----+-----+-----+
| "player100" | "player101" | 0 |
+-----+-----+-----+
```

## 统计点或边

统计Tag为 `player` 的点和Edge type为 `follow` 的边。

```
nebula> LOOKUP ON player | \
  YIELD COUNT(*) AS Player_Number;
+-----+
| Player_Number |
+-----+
| 51 |
+-----+
nebula> LOOKUP ON follow | \
  YIELD COUNT(*) AS Follow_Number;
+-----+
| Follow_Number |
+-----+
| 81 |
+-----+
```

### Note

使用 `SHOW STATS` 命令也可以统计点和边。

### 4.6.3 GO

GO 用指定的过滤条件遍历图，并返回结果。

#### openCypher兼容性

本文操作仅适用于原生nGQL。

#### 语法

```
GO [[<M> TO] <N> STEPS ] FROM <vertex_list>
OVER <edge_type_list> [{REVERSELY | BIDIRECT}]
[ WHERE <conditions> ]
[YIELD [DISTINCT] <return_list>]
[ {SAMPLE <sample_list> | LIMIT <limit_list>} ]
[ GROUP BY {col_name | expr | position} YIELD <col_name>]
[ | ORDER BY <expression> [{ASC | DESC}]]
[ | LIMIT [<offset> ,] <number_rows>];
```

```
<vertex_list> ::=  
  <vid> [, <vid> ...]  
  
<edge_type_list> ::=  
  edge_type [, edge_type ...]  
  | *
```

```
<return_list> ::=  
  <col_name> [AS <col_alias>] [, <col_name> [AS <col_alias>] ...]
```

- <N> STEPS：指定跳数。如果没有指定跳数，默认值N为1。如果N为0，Nebula Graph不会检索任何边。

### 🔍 Note

GO语句采用的路径类型是walk，即遍历时点和边可以重复。详情参见[路径](#)。

- M TO N STEPS：遍历M-N跳的边。如果M为0，输出结果和M为1相同，即GO 0 TO 2和GO 1 TO 2是相同的。
- <vertex\_list>：用逗号分隔的点ID列表，或特殊的引用符\$-.id。详情参见[管道符](#)。
- <edge\_type\_list>：遍历的Edge type列表。
- REVERSELY | BIDIRECT：默认情况下检索的是<vertex\_list>的出边（正向），REVERSELY表示反向，即检索入边；BIDIRECT为双向，即检索正向和反向，通过返回<edge\_type>.\_type字段判断方向，其正数为正向，负数为反向。
- WHERE <conditions>：指定遍历的过滤条件。用户可以在起始点、目的点和边使用WHERE子句，还可以结合AND、OR、NOT、XOR一起使用。详情参见[WHERE](#)。

### 🔍 Note

遍历多个Edge type时，WHERE子句有一些限制。例如不支持WHERE edge1.prop1 > edge2.prop2。

- YIELD [DISTINCT] <return\_list>：定义需要返回的输出。<return\_list>建议使用[Schema函数](#)，当前支持src(edge)、dst(edge)、type(edge)、rank(edge)、properties(edge)、id(vertex)、properties(vertex)，暂不支持嵌套函数。详情参见[YIELD](#)。如果没有指定，默认返回目的点ID。
- SAMPLE <sample\_list>：用于在结果集中取样。详情参见[SAMPLE](#)。
- LIMIT <limit\_list>：用于在遍历过程中逐步限制输出数量。详情参见[LIMIT](#)。
- GROUP BY：根据指定属性的值将输出分组。详情参见[GROUP BY](#)。分组后需要再次使用YIELD定义需要返回的输出。
- ORDER BY：指定输出结果的排序规则。详情参见[ORDER BY](#)。

### 🔍 Note

没有指定排序规则时，输出结果的顺序不是固定的。

- LIMIT [<offset>,<number\_rows>]：限制输出结果的行数。详情参见[LIMIT](#)。

## 示例

```
# 返回player102所属队伍。  
nebula> GO FROM "player102" OVER serve;  
+-----+  
| serve._dst |  
+-----+  
| "team203" |  
| "team204" |  
+-----+
```

```
# 返回距离player102两跳的朋友。  
nebula> GO 2 STEPS FROM "player102" OVER follow;  
+-----+  
| follow._dst |  
+-----+  
| "player101" |  
| "player125" |  
+-----+  
...
```

```
# 添加过滤条件。
nebula> GO FROM "player100", "player102" OVER serve \
    WHERE properties(edge).start_year > 1995 \
    YIELD DISTINCT properties($$).name AS team_name, properties(edge).start_year AS start_year, properties($^).name AS player_name;
```

```
+-----+-----+-----+
| team_name | start_year | player_name |
+-----+-----+-----+
| "Spurs" | 1997 | "Tim Duncan" |
| "Trail Blazers" | 2006 | "LaMarcus Aldridge" |
| "Spurs" | 2015 | "LaMarcus Aldridge" |
+-----+-----+-----+
```

```
# 遍历多个Edge type。属性没有值时，会显示UNKNOWN_PROP。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow, serve \
    YIELD properties(edge).degree, properties(edge).start_year;
+-----+-----+
| properties(EDGE).degree | properties(EDGE).start_year |
+-----+-----+
| 95 | UNKNOWN_PROP |
| 95 | UNKNOWN_PROP |
| UNKNOWN_PROP | 1997 |
+-----+-----+
```

# 返回player100入方向的邻居点。

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY \
    YIELD src(edge) AS destination;
```

```
+-----+
| destination |
+-----+
| "player101" |
| "player102" |
+-----+
...
```

# 该MATCH查询与上一个GO查询具有相同的语义。

```
nebula> MATCH (v)<-[e:follow]- (v2) WHERE id(v) == 'player100' \
    RETURN id(v2) AS destination;
```

```
+-----+
| destination |
+-----+
| "player101" |
| "player102" |
+-----+
...
```

# 查询player100的朋友和朋友所属队伍。

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY \
    YIELD src(edge) AS id | \
    GO FROM $-.id OVER serve \
    WHERE properties($$).age > 20 \
    YIELD properties($^).name AS FriendOf, properties($$).name AS Team;
```

```
+-----+-----+
| FriendOf | Team |
+-----+-----+
| "Boris Diaw" | "Spurs" |
| "Boris Diaw" | "Jazz" |
| "Boris Diaw" | "Suns" |
+-----+
...
```

# 该MATCH查询与上一个GO查询具有相同的语义。

```
nebula> MATCH (v)<-[e:follow]- (v2)-[e2:serve]->(v3) \
    WHERE id(v) == 'player100' \
    RETURN v2.name AS FriendOf, v3.name AS Team;
```

```
+-----+-----+
| FriendOf | Team |
+-----+-----+
| "Boris Diaw" | "Spurs" |
| "Boris Diaw" | "Jazz" |
| "Boris Diaw" | "Suns" |
+-----+
...
```

# 查询player100 1~2跳内的朋友。

```
nebula> GO 1 TO 2 STEPS FROM "player100" OVER follow \
    YIELD dst(edge) AS destination;
```

```
+-----+
| destination |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
...
```

# 该MATCH查询与上一个GO查询具有相同的语义。

```
nebula> MATCH (v) -[e:follow*1..2]->(v2) \
    WHERE id(v) == "player100" \
    RETURN id(v2) AS destination;
```

```
+-----+
| destination |
+-----+
| "player100" |
+-----+
```

```

| "player102" |
...
# 根据年龄分组。
nebula> GO 2 STEPS FROM "player100" OVER follow \
    YIELD src(edge) AS src, dst(edge) AS dst, properties($$).age AS age \
    | GROUP BY $-.dst \
    YIELD $-.dst AS dst, collect_set($-.src) AS src, collect($-.age) AS age;
+-----+-----+-----+
| dst | src | age |
+-----+-----+-----+
| "player125" | ["player101"] | [41] |
| "player100" | ["player125", "player101"] | [42, 42] |
| "player102" | ["player101"] | [33] |
+-----+-----+-----+
# 分组并限制输出结果的行数。
nebula> $a = GO FROM "player100" OVER follow YIELD src(edge) AS src, dst(edge) AS dst; \
    GO 2 STEPS FROM $a.dst OVER follow \
    YIELD $a.src AS src, $a.dst, src(edge), dst(edge) \
    | ORDER BY $-.src | OFFSET 1 LIMIT 2;
+-----+-----+-----+-----+
| src | $a.dst | src(EDGE) | dst(EDGE) |
+-----+-----+-----+-----+
| "player100" | "player125" | "player100" | "player101" |
| "player100" | "player101" | "player100" | "player125" |
+-----+-----+-----+-----+
# 在多个边上通过IS NOT EMPTY进行判断。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow WHERE properties($$).name IS NOT EMPTY YIELD dst(edge);
+-----+
| dst(EDGE) |
+-----+
| "player125" |
| "player101" |
+-----+

```

最后更新: November 10, 2021

## 4.6.4 FETCH

FETCH 可以获取指定点或边的属性值。

### openCypher兼容性

本文操作仅适用于原生nGQL。

#### 获取点的属性值

语法

```
FETCH PROP ON {<tag_name>[, tag_name ...] | *}
<vid> [, vid ...]
[YIELD <return_list> [AS <alias>]];
```

参数	说明
tag_name	Tag名称。
*	表示当前图空间中的所有Tag。
vid	点ID。
YIELD	定义需要返回的输出。除了返回定义的属性，额外返回 VertexID。详情请参见 <a href="#">YIELD</a> 。如果没有 YIELD 子句， 默认返回 vertices_，包含点的所有信息。
AS	设置别名。

#### 基于TAG获取点的属性值

在 FETCH 语句中指定Tag获取对应点的属性值。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
+-----+
```

#### 获取点的指定属性值

使用 YIELD 子句指定返回的属性。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100" \
    YIELD properties(vertex).name AS name;
+-----+-----+
| VertexID | name   |
+-----+-----+
| "player100" | "Tim Duncan" |
+-----+-----+
```

#### 获取多个点的属性值

指定多个点ID获取多个点的属性值，点之间用英文逗号 (,) 分隔。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player101", "player102", "player103";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}) |
| ("player103" :player{age: 32, name: "Rudy Gay"}) |
+-----+
```

#### 基于多个TAG获取点的属性值

在 FETCH 语句中指定多个Tag获取属性值。Tag之间用英文逗号 (,) 分隔。

```
# 创建新Tag t1。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t1(a string, b int);

# 为点player100添加Tag t1。
nebula> INSERT VERTEX t1(a, b) VALUE "player100":("Hello", 100);

# 基于Tag player和t1获取点player100上的属性值。
nebula> FETCH PROP ON player, t1 "player100";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player100" :t1{a: "Hello", b: 100} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
+-----+
```

用户可以在 FETCH 语句中组合多个Tag和多个点。

```
nebula> FETCH PROP ON player, t1 "player100", "player103";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player100" :t1{a: "Hello", b: 100} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
| ("player103" :player{age: 32, name: "Rudy Gay"}) |
+-----+
```

在所有标签中获取点的属性值

在 FETCH 语句中使用 \* 获取当前图空间所有标签里，点的属性值。

```
nebula> FETCH PROP ON * "player100", "player106", "team200";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player106" :player{age: 25, name: "Kyle Anderson"})
| ("team200" :team{name: "Warriors"})
| ("player100" :t1{a: "Hello", b: 100} :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
+-----+
```

## 获取边的属性值

语法

```
FETCH PROP ON <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] [, <src_vid> -> <dst_vid> ...]
[YIELD <output>]
```

参数	说明
edge_type	Edge type名称。
src_vid	起始点ID，表示边的起点。
dst_vid	目的点ID，表示边的终点。
rank	边的rank。可选参数，默认值为0。起始点、目的点、Edge type和rank可以唯一确定一条边。
YIELD	定义需要返回的输出。除了返回定义的属性，额外返回起始点ID、目的点ID和rank。详情请参见 <a href="#">YIELD</a> 。如果没有 YIELD 子句，默认返回 edges_，包含边的所有信息。

获取边的所有属性值

```
# 获取连接player100和team204的边serve的所有属性值。
nebula> FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204";
+-----+
| edges_
+-----+
| [:serve "player100" -> "team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}] |
+-----+
```

获取边的指定属性值

使用 YIELD 子句指定返回的属性。

```
nebula> FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204" \
    YIELD properties(edge).start_year;
+-----+-----+-----+
| serve._src | serve._dst | serve._rank | properties(EDGE).start_year |
+-----+-----+-----+
```

"player100"   "team204"   0   1997
+-----+-----+-----+-----+

获取多条边的属性值

指定多个边模式(`<src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>]`)获取多个边的属性值。模式之间用英文逗号(,)分隔。

```
nebula> FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204", "player133" -> "team202";
+-----+
| edges_
|-----+
| [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}] |
| [:serve "player133"->"team202" @0 {end_year: 2011, start_year: 2002}] |
+-----+
```

基于RANK获取属性值

如果有`多条边`，起始点、目的点和Edge type都相同，可以通过指定rank获取正确的边属性值。

```
# 插入不同属性值、不同rank的边。
nebula> insert edge serve(start_year,end_year) \
    values "player100"->"team204"@1:(1998, 2017);

nebula> insert edge serve(start_year,end_year) \
    values "player100"->"team204"@2:(1990, 2018);

# 默认返回rank为0的边。
nebula> FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204";
+-----+
| edges_
|-----+
| [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}] |
+-----+

# 要获取rank不为0的边，请在FETCH语句中设置rank。
nebula> FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204"@1;
+-----+
| edges_
|-----+
| [:serve "player100"->"team204" @1 {end_year: 2017, start_year: 1998}] |
+-----+
```

## 复合语句中使用FETCH

将FETCH与原生nGQL结合使用是一种常见的方式，例如和GO一起。

```
# 返回从点player101开始的follow边的degree值。
nebula> GO FROM "player101" OVER follow \
    YIELD src(edge) AS s, dst(edge) AS d \
    | FETCH PROP ON follow $-.s -> $-.d \
    YIELD properties(edge).degree;
+-----+-----+-----+-----+
| follow._src | follow._dst | follow._rank | properties(EDGE).degree |
+-----+-----+-----+-----+
| "player101" | "player100" | 0 | 95 |
| "player101" | "player102" | 0 | 90 |
| "player101" | "player125" | 0 | 95 |
+-----+-----+-----+-----+
```

用户也可以通过自定义变量构建类似的查询。

```
nebula> $var = GO FROM "player101" OVER follow \
    YIELD src(edge) AS s, dst(edge) AS d; \
    FETCH PROP ON follow $var.s -> $var.d \
    YIELD properties(edge).degree;
+-----+-----+-----+-----+
| follow._src | follow._dst | follow._rank | properties(EDGE).degree |
+-----+-----+-----+-----+
| "player101" | "player100" | 0 | 95 |
| "player101" | "player102" | 0 | 90 |
| "player101" | "player125" | 0 | 95 |
+-----+-----+-----+-----+
```

更多复合语句的详情，请参见[复合查询（子句结构）](#)。

## 4.6.5 UNWIND

UNWIND 语句可以将列表拆分为单独的行，列表中的每个元素为一行。

UNWIND 可以作为单独语句或语句中的子句使用。

### 语法

```
UNWIND <list> AS <alias> <RETURN clause>;
```

### 拆分列表

```
nebula> UNWIND [1,2,3] AS n RETURN n;
+---+
| n |
+---+
| 1 |
| 2 |
| 3 |
+---+
```

### 返回去重列表

在 UNWIND 语句中使用 WITH DISTINCT 可以将列表中的重复项忽略，返回去重后的结果。

#### 示例1

1. 拆分列表 [1,1,2,2,3,3]。
2. 删除重复行。
3. 排序行。
4. 将行转换为列表。

```
nebula> WITH [1,1,2,2,3,3] AS n \
  UNWIND n AS r \
  WITH DISTINCT r AS r \
  ORDER BY r \
  RETURN collect(r);
+-----+
| collect(r) |
+-----+
| [1, 2, 3] |
+-----+
```

#### 示例2

1. 将匹配路径上的顶点输出到列表中。
2. 拆分列表。
3. 删除重复行。
4. 将行转换为列表。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})--(v2) \
  WITH nodes(p) AS n \
  UNWIND n AS r \
  WITH DISTINCT r AS r \
  RETURN collect(r);
+-----+
| collect(r) |
+-----+
| [{"player100":player{age: 42, name: "Tim Duncan"}}, {"player101":player{age: 36, name: "Tony Parker"}}, {"team204":team{name: "Spurs")}, {"player102":player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}}, {"player125":player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}}, {"player104":player{age: 32, name: "Marco Belinelli"}}, {"player144":player{age: 47, name: "Shaquile O'Neal"}}, {"player105":player{age: 31, name: "Danny Green"}}, {"player113":player{age: 29, name: "Dejounte Murray"}}, {"player107":player{age: 32, name: "Aron Baynes"}}, {"player109":player{age: 34, name: "Tiago Splitter"}}, {"player108":player{age: 36, name: "Boris Diaw"}]} |
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.6.6 SHOW

### SHOW CHARSET

SHOW CHARSET 语句显示当前的字符集。

目前可用的字符集为 utf8 和 utf8mb4。默认字符集为 utf8。Nebula Graph 扩展 utf8 支持四字节字符，因此 utf8 和 utf8mb4 是等价的。

语法

```
SHOW CHARSET;
```

示例

```
nebula> SHOW CHARSET;
+-----+-----+-----+
| Charset | Description | Default collation | Maxlen |
+-----+-----+-----+
| "utf8" | "UTF-8 Unicode" | "utf8_bin" | 4 |
+-----+-----+-----+
```

参数	说明
Charset	字符集名称。
Description	字符集说明。
Default collation	默认排序规则。
Maxlen	存储一个字符所需的最大字节数。

最后更新: March 29, 2021

## SHOW COLLATION

SHOW COLLATION 语句显示当前的排序规则。

目前可用的排序规则为 `utf8_bin`、`utf8_general_ci`、`utf8mb4_bin` 和 `utf8mb4_general_ci`。

- 当字符集为 `utf8`，默认排序规则为 `utf8_bin`。
- 当字符集为 `utf8mb4`，默认排序规则为 `utf8mb4_bin`。
- `utf8_general_ci` 和 `utf8mb4_general_ci` 不区分大小写。

语法

```
SHOW COLLATION;
```

示例

```
nebula> SHOW COLLATION;
+-----+-----+
| Collation | Charset |
+-----+-----+
| "utf8_bin" | "utf8" |
+-----+-----+
```

参数	说明
<code>Collation</code>	排序规则名称。
<code>Charset</code>	与排序规则关联的字符集名称。

---

最后更新: July 27, 2021

## SHOW CREATE SPACE

SHOW CREATE SPACE 语句显示指定图空间的创建语句。

图空间的更多详细信息, 请参见[CREATE SPACE](#)。

### 语法

```
SHOW CREATE SPACE <space_name>;
```

### 示例

```
nebula> SHOW CREATE SPACE basketballplayer;
+-----+
| Space          | Create
Space
+-----+
| "basketballplayer" | "CREATE SPACE `basketballplayer` (partition_num = 10, replica_factor = 1, charset = utf8, collate = utf8_bin, vid_type = FIXED_STRING(32)) ON default" |
+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## SHOW CREATE TAG/EDGE

SHOW CREATE TAG 语句显示指定Tag的基本信息。Tag的更多详细信息, 请参见[CREATE TAG](#)。

SHOW CREATE EDGE 语句显示指定Edge type的基本信息。Edge type的更多详细信息, 请参见[CREATE EDGE](#)。

### 语法

```
SHOW CREATE {TAG <tag_name> | EDGE <edge_name>};
```

### 示例

```
nebula> SHOW CREATE TAG player;
+-----+-----+
| Tag   | Create Tag
+-----+-----+
| "player" | "CREATE TAG `player` (
|           |   `name` string NULL,
|           |   `age` int64 NULL
|           | ) ttl_duration = 0, ttl_col = """
+-----+-----+
nebula> SHOW CREATE EDGE follow;
+-----+-----+
| Edge  | Create Edge
+-----+-----+
| "follow" | "CREATE EDGE `follow` (
|           |   `degree` int64 NULL
|           | ) ttl_duration = 0, ttl_col = """
+-----+-----+
```

最后更新: November 12, 2021

## SHOW HOSTS

SHOW HOSTS 语句可以显示Graph、Storage、Meta服务主机信息、版本信息。

语法

```
SHOW HOSTS [GRAPH | STORAGE | META];
```

## Note

- 不添加服务名，直接使用 SHOW HOSTS 时，会显示Storage服务主机信息，以及leader总数、leader分布和分片分布。
  - 对于使用源码安装的Nebula Graph，执行添加了服务名的命令后，输出的信息中不显示版本信息。

## 示例

最后更新: November 5, 2021

## SHOW INDEX STATUS

SHOW INDEX STATUS 语句显示重建原生索引的作业状态，以便确定重建索引是否成功。

语法

```
SHOW {TAG | EDGE} INDEX STATUS;
```

示例

```
nebula> SHOW TAG INDEX STATUS;
+-----+-----+
| Name | Index Status |
+-----+-----+
| "date1_index" | "FINISHED" |
| "basketballplayer_all_tag_indexes" | "FINISHED" |
| "any_shape_geo_index" | "FINISHED" |
+-----+-----+

nebula> SHOW EDGE INDEX STATUS;
+-----+-----+
| Name | Index Status |
+-----+-----+
| "follow_index" | "FINISHED" |
+-----+-----+
```

相关文档

- [管理作业](#)
- [REBUILD NATIVE INDEX](#)

最后更新: November 1, 2021

## SHOW INDEXES

SHOW INDEXES 语句可以列出当前图空间内的所有Tag和Edge type（包括属性）的索引。

语法

```
SHOW {TAG | EDGE} INDEXES;
```

示例

```
nebula> SHOW TAG INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Tag | Columns |
+-----+-----+-----+
| "fix" | "fix_string" | ["p1"] |
| "player_index_0" | "player" | ["name"] |
| "player_index_1" | "player" | ["name", "age"] |
| "var" | "var_string" | ["p1"] |
+-----+-----+-----+
nebula> SHOW EDGE INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Edge | Columns |
+-----+-----+-----+
| "follow_index" | "follow" | [] |
+-----+-----+-----+
```



### 历史版本兼容性

Nebula Graph 2.0.1中， SHOW TAG/EDGE INDEXES 语句仅返回 Names。

最后更新: October 27, 2021

## SHOW PARTS

SHOW PARTS 语句显示图空间中指定分片或所有分片的信息。

语法

```
SHOW PARTS [<part_id>];
```

示例

```
nebula> SHOW PARTS;
+-----+-----+-----+-----+
| Partition ID | Leader | Peers | Losts |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | "192.168.2.1:9779" | "192.168.2.1:9779" | "" |
| 2 | "192.168.2.2:9779" | "192.168.2.2:9779" | "" |
| 3 | "192.168.2.3:9779" | "192.168.2.3:9779" | "" |
| 4 | "192.168.2.1:9779" | "192.168.2.1:9779" | "" |
| 5 | "192.168.2.2:9779" | "192.168.2.2:9779" | "" |
| 6 | "192.168.2.3:9779" | "192.168.2.3:9779" | "" |
| 7 | "192.168.2.1:9779" | "192.168.2.1:9779" | "" |
| 8 | "192.168.2.2:9779" | "192.168.2.2:9779" | "" |
| 9 | "192.168.2.3:9779" | "192.168.2.3:9779" | "" |
| 10 | "192.168.2.1:9779" | "192.168.2.1:9779" | "" |
+-----+-----+-----+-----+
nebula> SHOW PARTS 1;
+-----+-----+-----+-----+
| Partition ID | Leader | Peers | Losts |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | "192.168.2.1:9779" | "192.168.2.1:9779" | "" |
+-----+-----+-----+-----+
```

返回结果的说明如下：

参数	说明
Partition ID	存储分片的ID
Leader	分片对应的Raft leader副本的信息，包括IP地址与服务端口
Peers	分片对应的所有副本（leader与follower）的信息，包括IP地址与服务端口
Losts	分片对应的处于离线状态的副本信息，包括IP地址和服务端口

最后更新: October 27, 2021

## SHOW ROLES

SHOW ROLES 语句显示分配给用户的角色信息。

根据登录的用户角色，返回的结果也有所不同：

- 如果登录的用户角色是 GOD，或者有权访问该图空间的 ADMIN，则返回该图空间内除 GOD 之外的所有用户角色信息。
- 如果登录的用户角色是有权访问该图空间 DBA、USER 或 GUEST，则返回自身的角色信息。
- 如果登录的用户角色没有权限访问该图空间，则返回权限错误。

关于角色的详情请参见[内置角色权限](#)。

### 语法

```
SHOW ROLES IN <space_name>;
```

### 示例

```
nebula> SHOW ROLES in basketballplayer;
+-----+-----+
| Account | Role Type |
+-----+-----+
| "user1" | "ADMIN"   |
+-----+-----+
```

---

最后更新: April 13, 2021

## SHOW SNAPSHOTS

SHOW SNAPSHOTS 语句显示所有快照信息。

快照的使用方式请参见[管理快照](#)。

### 角色要求

只有 GOD 角色的用户（即 root）才能执行 SHOW SNAPSHOTS 语句。

### 语法

```
SHOW SNAPSHOTS;
```

### 示例

```
nebula> SHOW SNAPSHOTS;
+-----+-----+-----+
| Name      | Status | Hosts
+-----+-----+-----+
| "SNAPSHOT_2020_12_16_11_13_55" | "VALID" | "storaged0:9779, storaged1:9779, storaged2:9779" |
| "SNAPSHOT_2020_12_16_11_14_10" | "VALID" | "storaged0:9779, storaged1:9779, storaged2:9779" |
+-----+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## SHOW SPACES

SHOW SPACES 语句显示现存的图空间。

如何创建图空间, 请参见[CREATE SPACE](#)。

### 语法

```
SHOW SPACES;
```

### 示例

```
nebula> SHOW SPACES;
+-----+
| Name      |
+-----+
| "docs"    |
| "basketballplayer" |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## SHOW STATS

SHOW STATS 语句显示最近 STATS 作业收集的图空间统计信息。

图空间统计信息包含：

- 点的总数
- 边的总数
- 每个 Tag 关联的点的总数
- 每个 Edge type 关联的边的总数

前提条件

在需要查看统计信息的图空间中执行 SUBMIT JOB STATS。详情请参见[SUBMIT JOB STATS](#)。

### Caution

SHOW STATS 的结果取决于最后一次执行的 SUBMIT JOB STATS。如果发生过新的写入或者更改，必须再次执行 SUBMIT JOB STATS，否则统计数据有错误。

语法

```
SHOW STATS;
```

示例

```
# 选择图空间。
nebula> USE basketballplayer;

# 执行SUBMIT JOB STATS。
nebula> SUBMIT JOB STATS;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 98          |
+-----+

# 确认作业执行成功。
nebula> SHOW JOB 98;
+-----+-----+-----+-----+
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status      | Start Time           | Stop Time           |
+-----+-----+-----+-----+
| 98            | "STATS"      | "FINISHED"  | 2021-11-01T09:33:21.000000 | 2021-11-01T09:33:21.000000 |
| 0             | "storaged2"  | "FINISHED"  | 2021-11-01T09:33:21.000000 | 2021-11-01T09:33:21.000000 |
| 1             | "storaged0"  | "FINISHED"  | 2021-11-01T09:33:21.000000 | 2021-11-01T09:33:21.000000 |
| 2             | "storaged1"  | "FINISHED"  | 2021-11-01T09:33:21.000000 | 2021-11-01T09:33:21.000000 |
+-----+-----+-----+-----+

# 显示图空间统计信息。
nebula> SHOW STATS;
+-----+-----+-----+
| Type   | Name    | Count |
+-----+-----+-----+
| "Tag"  | "player" | 51   |
| "Tag"  | "team"   | 30   |
| "Edge" | "follow" | 81   |
| "Edge" | "serve"   | 152  |
| "Space" | "vertices" | 81   |
| "Space" | "edges"   | 233  |
+-----+-----+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## SHOW TAGS/EDGES

SHOW TAGS 语句显示当前图空间内的所有Tag。

SHOW EDGES 语句显示当前图空间内的所有Edge type。

### 语法

```
SHOW {TAGS | EDGES};
```

### 示例

```
nebula> SHOW TAGS;
+-----+
| Name   |
+-----+
| "player" |
| "star"   |
| "team"   |
+-----+

nebula> SHOW EDGES;
+-----+
| Name   |
+-----+
| "follow" |
| "serve"  |
+-----+
```

---

最后更新: November 1, 2021

## SHOW USERS

SHOW USERS 语句显示用户信息。

角色要求

只有 GOD 角色的用户（即 root）才能执行 SHOW USERS 语句。

语法

```
SHOW USERS;
```

示例

```
nebula> SHOW USERS;
+-----+
| Account |
+-----+
| "root"  |
| "user1" |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## SHOW SESSIONS

SHOW SESSIONS 语句显示所有会话信息，也可以指定会话ID进行查看。

### 注意事项

使用Nebula Console登录数据库时，会创建一个会话，操作结束执行 `exit` 退出登录时，客户端会调用API `release`，释放会话并清除会话信息。

如果没有正常退出，且没有在配置文件 `nebula-graphd.conf` 设置空闲会话超时时间（`session_idle_timeout_secs`），会话不会自动释放。

对于未自动释放的会话，需要手动删除指定会话(TODO: coding)。

### 语法

```
SHOW SESSIONS;
SHOW SESSION <Session_Id>;
```

### 示例

```
nebula> SHOW SESSIONS;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| SessionId | UserName | SpaceName | CreateTime | UpdateTime | GraphAddr | Timezone | ClientIp |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1635128818397714 | "root" | "test" | 2021-10-25T02:26:58.397714 | 2021-10-25T08:31:31.846846 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1635254859271703 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-26T13:27:39.271703 | 2021-10-26T13:51:38.277704 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1634871229727322 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-22T02:53:49.727322 | 2021-10-22T02:53:56.564001 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1635750725840229 | "root" | "basketballplayer" | 2021-11-01T07:12:05.840229 | 2021-11-01T09:42:36.883617 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1635299224732060 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-27T01:47:04.732060 | 2021-10-27T09:04:31.741126 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1634628999765689 | "root" | "" | 2021-10-19T07:36:39.765689 | 2021-10-19T07:36:39.768064 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1634886296595136 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-22T07:04:56.595136 | 2021-10-22T09:48:20.299364 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1634629179882439 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-19T07:39:39.882439 | 2021-10-19T09:34:52.153145 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1635246158961634 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-26T11:02:38.961634 | 2021-10-26T11:02:51.250897 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
| 1634785346839017 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-21T03:02:26.839017 | 2021-10-21T11:07:40.911329 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::::ffff:127.0.0.1" |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
nebula> SHOW SESSION 1635254859271703;
+-----+-----+
| VariableName | Value |
+-----+-----+
| "SessionID" | 1635254859271703 |
| "UserName" | "root" |
| "SpaceName" | "basketballplayer" |
| "CreateTime" | 2021-10-26T13:27:39.271703 |
| "UpdateTime" | 2021-10-26T13:51:38.277704 |
| "GraphAddr" | "127.0.0.1:9669" |
| "Timezone" | 0 |
| "ClientIp" | "::::ffff:127.0.0.1" |
+-----+-----+
```

### 参数

### 说明

SessionId	会话ID，唯一标识一个会话。
UserName	会话的登录用户名称。
SpaceName	用户当前所使用的图空间。刚登录时为空（""）。
CreateTime	会话的创建时间，即用户认证登录的时间。时区为配置文件中 <code>timezone_name</code> 指定的时区。
UpdateTime	用户有执行操作时，会更新此时间。时区为配置文件中 <code>timezone_name</code> 指定的时区。
GraphAddr	会话的Graph服务地址和端口。
Timezone	保留参数，暂无意义。
ClientIp	会话的客户端IP地址。

最后更新: November 1, 2021

## SHOW QUERIES

SHOW QUERIES 语句可以查看当前Session中正在执行的查询请求信息。

### Note

如果需要终止查询, 请参见[终止查询](#)。

## 注意事项

- SHOW QUERIES 从本地缓存获取当前Session中查询的状态，几乎没有延迟。
  - SHOW ALL QUERIES 从Meta服务获取所有Session中的查询信息。这些信息会根据参数 `session_reclaim_interval_secs` 定义的周期同步到Meta服务，因此在客户端获取到的信息可能属于上个同步周期。

语法

```
SHOW [ALL] QUERIES;
```

## 示例

参数说明如下。

参数	说明
SessionID	会话ID。
ExecutionPlanID	执行计划ID。
User	执行查询的用户名。
Host	用户连接的服务器地址和端口。
StartTime	执行查询的开始时间。
DurationInUSec	执行查询的持续时长。单位：微秒。
Status	查询的当前状态。
Query	查询语句。

---

最后更新: October 27, 2021

## SHOW META LEADER

SHOW META LEADER 语句显示当前Meta集群的leader信息。

关于Meta服务的详细说明请参见[Meta 服务](#)。

### 语法

```
SHOW META LEADER;
```

### 示例

```
nebula> SHOW META LEADER;
+-----+-----+
| Meta Leader | secs from last heart beat |
+-----+-----+
| "127.0.0.1:9559" | 3 |
+-----+-----+
```

#### 参数

#### 说明

Meta Leader	Meta集群的leader信息，包括leader所在服务器的IP地址和端口。
-------------	--

secs from last heart beat	距离上次心跳的时间间隔。单位：秒。
---------------------------	-------------------

最后更新: September 10, 2021

## 4.7 子句和选项

### 4.7.1 GROUP BY

GROUP BY 子句可以用于聚合数据。

#### openCypher兼容性

本文操作仅适用于原生nGQL。

用户也可以使用openCypher方式的**count()**函数聚合数据。

```
nebula> MATCH (v:player)-[:follow]-(:player) RETURN v.name AS Name, count(*) as cnt ORDER BY cnt DESC;
+-----+-----+
| Name | cnt |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 10 |
| "LeBron James" | 6 |
| "Tony Parker" | 5 |
| "Chris Paul" | 4 |
| "Manu Ginobili" | 4 |
+-----+-----+
...
```

#### 语法

GROUP BY 子句可以聚合相同值的行，然后进行计数、排序和计算等操作。

GROUP BY 子句可以在管道符 (|) 之后和 YIELD 子句之前使用。

```
| GROUP BY <var> YIELD <var>, <aggregation_function(var)>
```

aggregation\_function() 函数支持 `avg()`、`sum()`、`max()`、`min()`、`count()`、`collect()`、`std()`。

#### 示例

```
# 查找所有连接到player100的点，并根据他们的姓名进行分组，返回姓名的出现次数。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow BIDIRECT \
    YIELD properties($$).name as Name \
    | GROUP BY $-.Name \
    YIELD $-.Name as Player, count(*) AS Name_Count;
+-----+-----+
| Player | Name_Count |
+-----+-----+
| "Shaquille O'Neal" | 1 |
| "Tiago Splitter" | 1 |
| "Manu Ginobili" | 2 |
| "Boris Diaw" | 1 |
| "LaMarcus Aldridge" | 1 |
| "Tony Parker" | 2 |
| "Marco Belinelli" | 1 |
| "Dejounte Murray" | 1 |
| "Danny Green" | 1 |
| "Aron Baynes" | 1 |
+-----+-----+
```

#### 用函数进行分组和计算

```
# 查找所有连接到player100的点，并根据起始点进行分组，返回degree的总和。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
    YIELD src(edge) AS player, properties(edge).degree AS degree \
    | GROUP BY $-.player \
    YIELD sum($-.degree);
+-----+
| sum($-.degree) |
+-----+
| 190 |
+-----+
```

`sum()` 函数详情请参见[内置数学函数](#)。

---

最后更新: November 1, 2021

## 4.7.2 LIMIT

`LIMIT` 子句限制输出结果的行数。`LIMIT` 在原生nGQL语句和openCypher兼容语句中的用法有所不同。

- 在原生nGQL语句中，一般需要在 `LIMIT` 子句前使用管道符，可以直接在 `LIMIT` 语句后设置或者省略偏移量参数。
- 在openCypher兼容语句中，不允许在 `LIMIT` 子句前使用管道符，可以使用 `SKIP` 指明偏移量。

### Note

在原生nGQL或openCypher方式中使用 `LIMIT` 时，使用 `ORDER BY` 子句限制输出顺序非常重要，否则会输出一个不可预知的子集。



### 历史版本兼容性

Nebula Graph 2.6.0中，`GO` 语句支持了新的 `LIMIT` 语法。部分 `LIMIT` 相关的算子支持计算下推。

#### 原生nGQL语句中的LIMIT

在原生nGQL中，`LIMIT` 有通用语法和 `GO` 语句中的专属语法。

##### 原生nGQL中的通用LIMIT语法

原生nGQL中的通用 `LIMIT` 语法与 SQL 中的 `LIMIT` 原理相同。`LIMIT` 子句接收一个或两个参数，参数的值必须是非负整数，且必须用在管道符之后。语法和说明如下：

```
... | LIMIT [<offset>[,] <number_rows>];
```

参数	说明
<code>offset</code>	偏移量，即定义从哪一行开始返回。索引从 0 开始。默认值为 0，表示从第一行开始返回。
<code>number_rows</code>	返回的总行数。

示例：

```
# 从结果中返回最前面的3行数据。
nebula> LOOKUP ON player |\
    LIMIT 3;
+-----+
| VertexID   |
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
| "player102" |
+-----+


# 从排序后结果中返回第2行开始的3行数据。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow REVERSELY \
    YIELD properties($$).name AS Friend, properties($$).age AS Age \
    | ORDER BY $-.Age, $-.Friend \
    | LIMIT 1, 3;
+-----+-----+
| Friend      | Age   |
+-----+-----+
| "Danny Green" | 31   |
| "Aron Baynes" | 32   |
| "Marco Belinelli" | 32   |
+-----+-----+
```

##### GO语句中的LIMIT


`GO` 语句中的 `LIMIT` 除了支持原生nGQL中的通用语法外，还支持根据边限制输出结果数量。

语法：

```
<go_statement> LIMIT <limit_list>;
```

`limit_list` 是一个列表，列表中的元素必须为自然数，且元素数量必须与 `GO` 语句中的 `STEPS` 的最大数相同。下文以 `GO 1 TO 3 STEPS FROM "A" OVER * LIMIT <limit_list>` 为例详细介绍 `LIMIT` 的这种用法。

- 列表 `limit_list` 必须包含3个自然数元素，例如 `GO 1 TO 3 STEPS FROM "A" OVER * LIMIT [1,2,4]`。
- `LIMIT [1,2,4]` 中的 1 表示系统在第一步时自动选择1条边继续遍历，2 表示在第二步时选择2条边继续遍历，4 表示在第三步时选择4条边继续遍历。
- 因为 `GO 1 TO 3 STEPS` 表示返回第一到第三步的所有遍历结果，因此下图中所有红色边和它们的原点与目的点都会被这条 `GO` 语句匹配上，而黄色边表示 `GO` 语句遍历时没有选择的路径。如果不是 `GO 1 TO 3 STEPS` 而是 `GO 3 STEPS`，则只会匹配上第三步的红色边和它们两端的点。

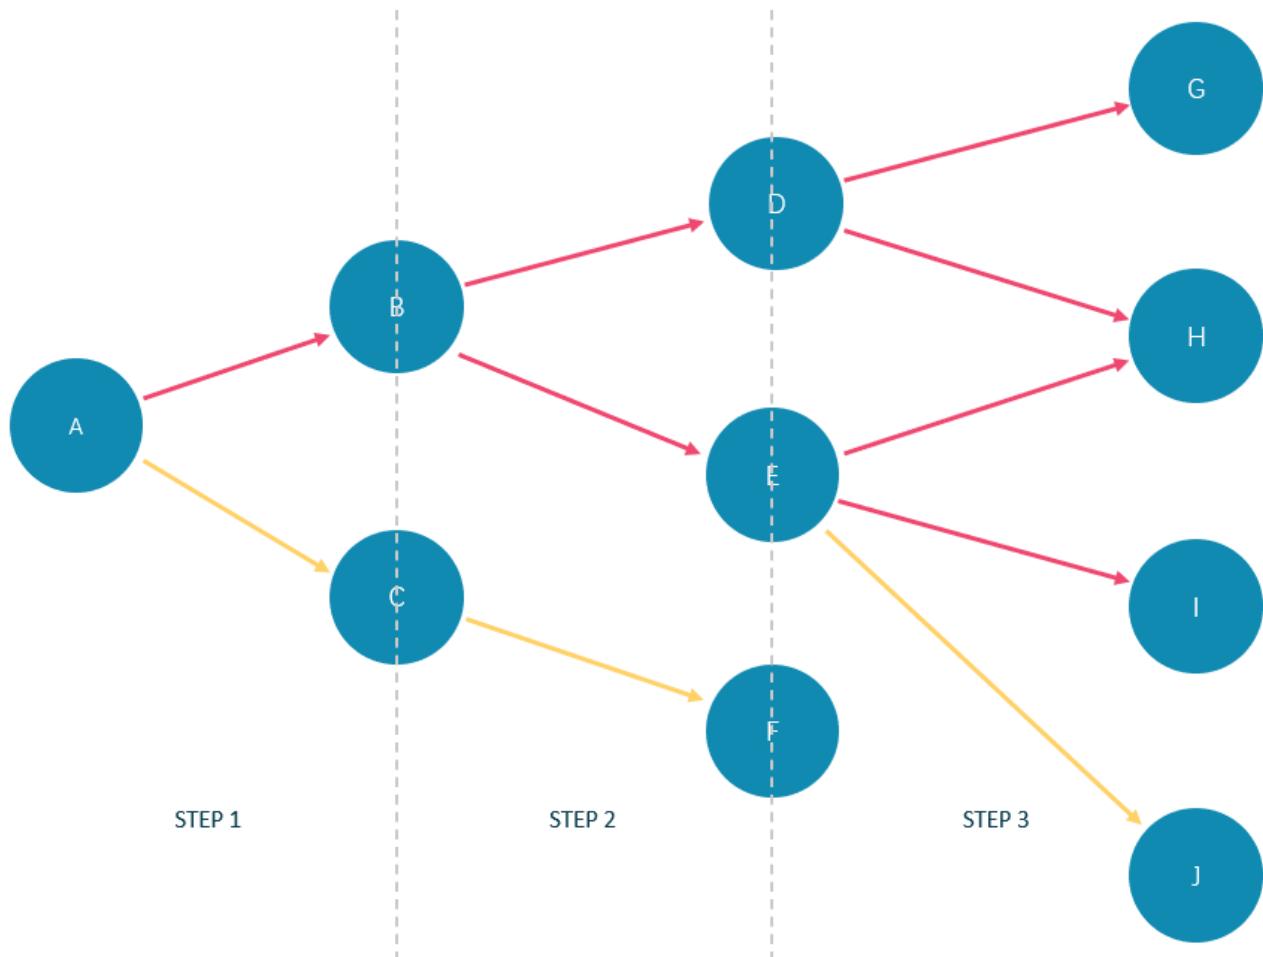

在 `basketballplayer` 数据集中的执行示例如下：

```
nebula> GO 3 STEPS FROM "player100" \
OVER * \
YIELD properties($$).name AS NAME, properties($$).age AS Age \
LIMIT [3,3,3];
+-----+-----+
| NAME | Age |
+-----+-----+
| "Spurs" | UNKNOWN_PROP |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Manu Ginobili" | 41 |
+-----+-----+

nebula> GO 3 STEPS FROM "player102" \
OVER * \
LIMIT [rand32(5),rand32(5),rand32(5)];
+-----+-----+
| serve._dst | follow._dst |
+-----+-----+
| "team204" | |
| "team215" | |
| "player100" | |
+-----+-----+
```

## openCypher兼容语句中的LIMIT

在 MATCH 等 openCypher 兼容语句中使用 LIMIT 不需要加管道符。语法和说明如下：

```
... [SKIP <offset>] [LIMIT <number_rows>];
```

参数	说明
offset	偏移量，即定义从哪一行开始返回。索引从 0 开始。默认值为 0，表示从第一行开始返回。
number_rows	返回的总行数量。

offset 和 number\_rows 可以使用表达式，但是表达式的结果必须是非负整数。

### Note

两个整数组成的分数表达式会自动向下取整。例如  $8/6$  向下取整为 1。

## 单独使用LIMIT

LIMIT 可以单独使用，返回指定数量的结果。

```
nebula> MATCH (v:player) RETURN v.name AS Name, v.age AS Age \
  ORDER BY Age LIMIT 5;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Luka Doncic" | 20 |
| "Ben Simmons" | 22 |
| "Kristaps Porzingis" | 23 |
| "Giannis Antetokounmpo" | 24 |
| "Kyle Anderson" | 25 |
+-----+-----+
nebula> MATCH (v:player) RETURN v.name AS Name, v.age AS Age \
  ORDER BY Age LIMIT rand32(5);
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Luka Doncic" | 20 |
| "Ben Simmons" | 22 |
| "Kristaps Porzingis" | 23 |
| "Giannis Antetokounmpo" | 24 |
+-----+-----+
```

## 单独使用SKIP

SKIP 可以单独使用，用于设置偏移量，返回指定位置之后的数据。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) \
  RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age \
  ORDER BY Age DESC SKIP 1;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Manu Ginobili" | 41 |
| "Tony Parker" | 36 |
+-----+-----+
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) \
  RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age \
  ORDER BY Age DESC SKIP 1+1;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 36 |
+-----+-----+
```

## 同时使用SKIP与LIMIT

同时使用 SKIP 与 LIMIT 可以返回从指定位置开始的指定数量的数据。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) \
  RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age \
  ORDER BY Age DESC SKIP 1 LIMIT 1;
+-----+-----+
```

Name	Age
"Manu Ginobili"	41

---

最后更新: November 18, 2021

### 4.7.3 SAMPLE

SAMPLE 子句用于在结果集中均匀取样并返回指定数量的数据。

#### 历史版本兼容性


SAMPLE 是 Nebula Graph 2.6.0 新增的子句。

SAMPLE 仅能在 GO 语句中使用，语法如下：

```
<go_statement> SAMPLE <sample_list>;
```

<sample\_list> 是一个列表，列表中的元素必须为自然数，且元素数量必须与 GO 语句中的 STEPS 的最大数相同。下文以 GO 1 TO 3 STEPS FROM "A" OVER \* SAMPLE <sample\_list> 为例详细介绍 SAMPLE 的用法。

- 列表 sample\_list 必须包含3个自然数元素，例如 GO 1 TO 3 STEPS FROM "A" OVER \* SAMPLE [1,2,4]。
- SAMPLE [1,2,4] 中的 1 表示系统在第一步时自动选择1条边继续遍历，2 表示在第二步时选择2条边继续遍历，4 表示在第三步时选择4条边继续遍历。如果某一步没有匹配的边或者匹配到的边数量小于指定数量，则按实际数量返回。
- 因为 GO 1 TO 3 STEPS 表示返回第一到第三步的所有遍历结果，因此下图中所有红色边和它们的原点与目的点都会被这条 GO 语句匹配上，而黄色边表示 GO 语句遍历时没有选择的路径。如果不是 GO 1 TO 3 STEPS 而是 GO 3 STEPS，则只会匹配上第三步的红色边和它们两端的点。

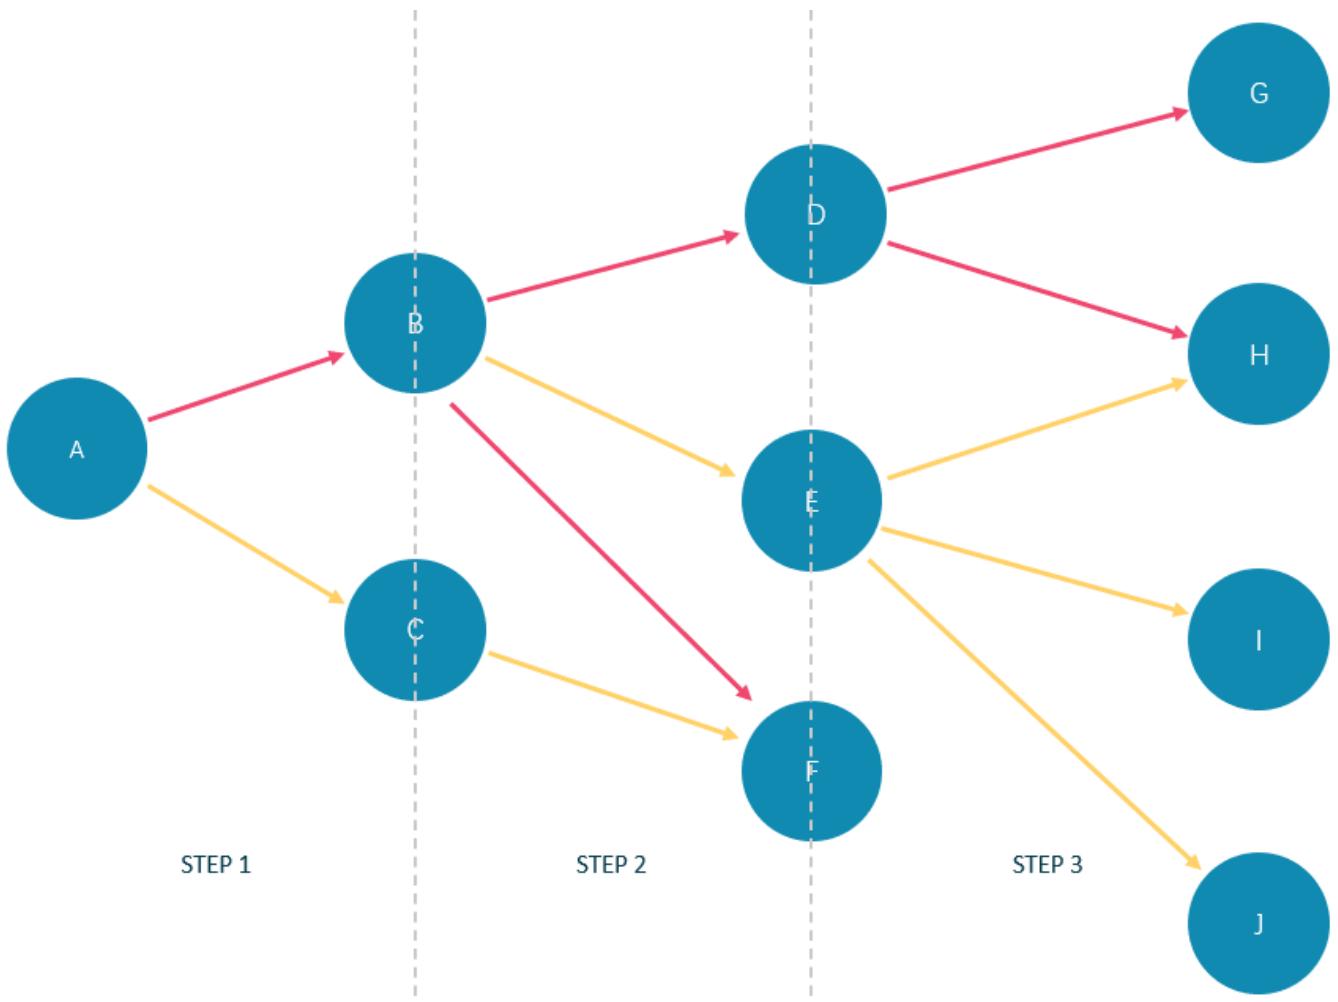

在 basketballplayer 数据集中的执行示例如下：

```
nebula> GO 3 STEPS FROM "player100" \
OVER * \
YIELD properties($$).name AS NAME, properties($$).age AS Age \
SAMPLE [1,2,3];
+-----+-----+
| NAME | Age |
+-----+-----+
| "Spurs" | UNKNOWN_PROP |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Manu Ginobili" | 41 |
+-----+-----+  
  
nebula> GO 1 TO 3 STEPS FROM "player100" \
OVER * \
YIELD properties($$).name AS NAME, properties($$).age AS Age \
SAMPLE [2,2,2];
+-----+-----+
| NAME | Age |
+-----+-----+
| "Manu Ginobili" | 41 |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Tim Duncan" | 42 |
| "LaMarcus Aldridge" | 33 |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Tim Duncan" | 42 |
+-----+-----+
```

最后更新: October 25, 2021

## 4.7.4 ORDER BY

ORDER BY 子句指定输出结果的排序规则。

- 在原生nGQL中，必须在 YIELD 子句之后使用管道符 (|) 和 ORDER BY 子句。
- 在openCypher方式中，不允许使用管道符。在 RETURN 子句之后使用 ORDER BY 子句。

排序规则分为如下两种：

- ASC (默认) : 升序。
- DESC : 降序。

### 原生nGQL语法

```
<YIELD clause>
ORDER BY <expression> [ASC | DESC] [, <expression> [ASC | DESC] ...];
```

#### Compatibility

原生nGQL语法中， ORDER BY 命令后必须使用引用符 \$-。但在2.5.0之前的版本中不需要。

#### 示例

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100", "player101", "player102", "player103" \
  YIELD properties(vertex).age AS age, properties(vertex).name AS name \
  | ORDER BY $-.age ASC, $-.name DESC;
+-----+-----+
| VertexID | age | name
+-----+-----+
| "player103" | 32 | "Rudy Gay"
| "player102" | 33 | "LaMarcus Aldridge"
| "player101" | 36 | "Tony Parker"
| "player100" | 42 | "Tim Duncan"
+-----+-----+


nebula> $var = GO FROM "player100" OVER follow \
  YIELD dst(edge) AS dst; \
  ORDER BY $var.dst DESC;
+-----+
| dst
+-----+
| "player125"
| "player101"
+-----+
```

### OpenCypher方式语法

```
<RETURN clause>
ORDER BY <expression> [ASC | DESC] [, <expression> [ASC | DESC] ...];
```

#### 示例

```
nebula> MATCH (v:player) RETURN v.name AS Name, v.age AS Age \
  ORDER BY Name DESC;
+-----+-----+
| Name | Age
+-----+-----+
| "Yao Ming" | 38
| "Vince Carter" | 42
| "Tracy McGrady" | 39
| "Tony Parker" | 36
| "Tim Duncan" | 42
+-----+-----+
...
# 首先以年龄排序，如果年龄相同，再以姓名排序。
nebula> MATCH (v:player) RETURN v.age AS Age, v.name AS Name \
  ORDER BY Age DESC, Name ASC;
+-----+-----+
| Age | Name
+-----+-----+
```

47	"Shaquille O'Neal"
46	"Grant Hill"
45	"Jason Kidd"
45	"Steve Nash"
...	

## NULL值的排序

升序排列时，会在输出的最后列出NULL值，降序排列时，会在输出的开头列出NULL值。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) \
    RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age \
    ORDER BY Age;
+-----+-----+
| Name      | Age      |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 36      |
| "Manu Ginobili" | 41      |
| "Spurs"      | UNKNOWN_PROP |
+-----+-----+

nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) --> (v2) \
    RETURN v2.name AS Name, v2.age AS Age \
    ORDER BY Age DESC;
+-----+-----+
| Name      | Age      |
+-----+-----+
| "Spurs"      | UNKNOWN_PROP |
| "Manu Ginobili" | 41      |
| "Tony Parker" | 36      |
+-----+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.7.5 RETURN

RETURN 子句定义了nGQL查询的输出结果。如果需要返回多个字段，用英文逗号 (,) 分隔。

RETURN 可以引导子句或语句：

- RETURN 子句可以用于nGQL中的openCypher方式语句中，例如 MATCH 或 UNWIND。
- RETURN 可以单独使用，输出表达式的结果。

### openCypher兼容性

本文操作仅适用于nGQL中的openCypher方式。关于原生nGQL如何定义输出结果，请参见 [YIELD](#)。

RETURN 不支持如下openCypher功能：

- 使用不在英文字母表中的字符作为变量名。例如：

```
MATCH (点1:player) \
RETURN `点1`;
```

- 设置一个模式，并返回该模式匹配的所有元素。例如：

```
MATCH (v:player) \
RETURN (v)-[e]-(v2);
```

### 历史版本兼容性

- 在nGQL 1.x中，RETURN 适用于原生nGQL，语法为 RETURN <var\_ref> IF <var\_ref> IS NOT NULL。
- 在nGQL 2.0中，RETURN 不适用于原生nGQL。

### Map顺序说明

RETURN 返回Map时，Key的顺序是未定义的。

```
nebula> RETURN {age: 32, name: "Marco Belinelli"};
+-----+
| {age:32,name:"Marco Belinelli"} |
+-----+
| {age: 32, name: "Marco Belinelli"} |
+-----+
nebula> RETURN {zage: 32, name: "Marco Belinelli"};
+-----+
| {zage:32,name:"Marco Belinelli"} |
+-----+
| {name: "Marco Belinelli", zage: 32} |
+-----+
```

### 返回点

```
nebula> MATCH (v:player) \
    RETURN v;
+-----+
| v |
+-----+
| ("player104" :player{age: 32, name: "Marco Belinelli"}) |
| ("player107" :player{age: 32, name: "Aron Baynes"}) |
| ("player116" :player{age: 34, name: "LeBron James"}) |
| ("player120" :player{age: 29, name: "James Harden"}) |
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}) |
+-----+
...
```

### 返回边

```
nebula> MATCH (v:player)-[e]->() \
  RETURN e;
+-----+
| e
+-----+
| [:follow "player104"->"player100" @0 {degree: 55}]
| [:follow "player104"->"player101" @0 {degree: 50}]
| [:follow "player104"->"player105" @0 {degree: 60}]
| [:serve "player104"->"team200" @0 {end_year: 2009, start_year: 2007}]
| [:serve "player104"->"team208" @0 {end_year: 2016, start_year: 2015}]
+-----+
...
```

## 返回属性

使用语法 `{<vertex_name>}|<edge_name>.<property>` 返回点或边的属性。

```
nebula> MATCH (v:player) \
  RETURN v.name, v.age \
  LIMIT 3;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Rajon Rondo" | 33 |
| "Rudy Gay" | 32 |
| "Dejounte Murray" | 29 |
+-----+-----+
```

## 返回所有元素

使用星号 (\*) 返回匹配模式中的所有元素。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"}) \
  RETURN *;
+-----+
| v
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})
+-----+
```

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]->(v2) \
  RETURN *;
+-----+
| v
| v2
+-----+
| e
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | [:follow "player100"->"player101" @0 {degree: 95}] | ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"})
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | [:follow "player100"->"player125" @0 {degree: 95}] | ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"})
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) | [:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}] | ("team204" :team{name: "Spurs"})
+-----+
```

## 重命名字段

使用语法 AS <alias> 重命名输出结果中的字段。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[:serve]->(v2) \
  RETURN v2.name AS Team;
+-----+
| Team
+-----+
| "Spurs"
+-----+
```

```
nebula> RETURN "Amber" AS Name;
+-----+
| Name
+-----+
| "Amber"
+-----+
```

## 返回不存在的属性

如果匹配的结果中，某个属性不存在，会返回 NULL。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tim Duncan"})-[e]-(v2) \
    RETURN v2.name, type(e), v2.age;
+-----+-----+-----+
| v2.name | type(e) | v2.age |
+-----+-----+-----+
| "Tony Parker" | "follow" | 36 |
| "Manu Ginobili" | "follow" | 41 |
| "Spurs" | "serve" | UNKNOWN_PROP |
+-----+-----+-----+
```

## 返回表达式结果

RETURN 语句可以返回字面量、函数或谓词等表达式的结果。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Tony Parker"})-->(v2:player) \
    RETURN DISTINCT v2.name, "Hello"+" graphs!", v2.age > 35;
+-----+-----+-----+
| v2.name | ("Hello"+" graphs!") | (v2.age>35) |
+-----+-----+-----+
| "Tim Duncan" | "Hello graphs!" | true |
| "LaMarcus Aldridge" | "Hello graphs!" | false |
| "Manu Ginobili" | "Hello graphs!" | true |
+-----+-----+-----+
nebula> RETURN 1+1;
+-----+
| (1+1) |
+-----+
| 2 |
+-----+
nebula> RETURN 3 > 1;
+-----+
| (3>1) |
+-----+
| true |
+-----+
nebula> RETURN 1+1, rand32(1, 5);
+-----+-----+
| (1+1) | rand32(1,5) |
+-----+-----+
| 2 | 1 |
+-----+-----+
```

## 返回唯一字段

使用 DISTINCT 可以删除结果集中的重复字段。

```
# 未使用DISTINCT。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tony Parker"})--(v2:player) \
    RETURN v2.name, v2.age;
+-----+-----+
| v2.name | v2.age |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 42 |
| "LaMarcus Aldridge" | 33 |
| "Marco Belinelli" | 32 |
| "Boris Diaw" | 36 |
| "Dejounte Murray" | 29 |
| "Tim Duncan" | 42 |
| "LaMarcus Aldridge" | 33 |
| "Manu Ginobili" | 41 |
+-----+-----+
# 使用DISTINCT。
nebula> MATCH (v:player{name:"Tony Parker"})--(v2:player) \
    RETURN DISTINCT v2.name, v2.age;
+-----+-----+
| v2.name | v2.age |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | 42 |
| "LaMarcus Aldridge" | 33 |
| "Marco Belinelli" | 32 |
| "Boris Diaw" | 36 |
| "Dejounte Murray" | 29 |
| "Manu Ginobili" | 41 |
+-----+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.7.6 TTL

TTL (Time To Live) 指定属性的存活时间，超时后，该属性就会过期。

### openCypher兼容性

本文操作仅适用于原生nGQL。

### 注意事项

- 不能修改带有TTL选项的属性的Schema。
- TTL和INDEX共存问题：
  - 如果一个Tag的其中一属性已有INDEX，则不能为其设置TTL，也不能为该Tag的其他属性设置TTL。
  - 如果已有TTL，可以再添加INDEX。

### 属性过期

#### 点属性过期

点属性过期有如下影响：

- 如果一个点仅有一个Tag，点上的一个属性过期，点也会过期。
- 如果一个点有多个Tag，点上的一个属性过期，和该属性相同Tag的其他属性也会过期，但是点不会过期，点上其他Tag的属性保持不变。

#### 边属性过期

因为一条边仅有一个Edge type，边上的一个属性过期，边也会过期。

### 过期处理

属性过期后，对应的过期数据仍然存储在硬盘上，但是查询时会过滤过期数据。

Nebula Graph自动删除过期数据后，会在下一次[Compaction](#)过程中回收硬盘空间。

#### Note

如果[关闭TTL选项](#)，上一次Compaction之后的过期数据将可以被查询到。

### TTL选项

nGQL支持的TTL选项如下。

选项	说明
<code>ttl_col</code>	指定要设置存活时间的属性。属性的数据类型必须是 <code>int</code> 或者 <code>timestamp</code> 。
<code>ttl_duration</code>	指定时间戳差值，单位：秒。时间戳差值必须为64位非负整数。属性值和时间戳差值之和如果小于当前时间戳，属性就会过期。如果 <code>ttl_duration</code> 为 0，属性永不过期。

### 使用TTL选项

#### TAG或EDGE TYPE已存在

如果Tag和Edge type已经创建，请使用 `ALTER` 语句更新Tag或Edge type。

```
# 创建Tag。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t1 (a timestamp);

# ALTER修改Tag，添加TTL选项。
nebula> ALTER TAG t1 ttl_col = "a", ttl_duration = 5;

# 插入点，插入后5秒过期。
nebula> INSERT VERTEX t1(a) values "101":(now());
```

TAG或EDGE TYPE不存在

创建Tag或Edge type时可以同时设置TTL选项。详情请参见[CREATE TAG](#)和[CREATE EDGE](#)。

```
# 创建Tag并设置TTL选项。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t2(a int, b int, c string) ttl_duration= 100, ttl_col = "a";

# 插入点。过期时间戳为1612778164774 (1612778164674 + 100)。
nebula> INSERT VERTEX t2(a, b, c) values "102":(1612778164674, 30, "Hello");
```

## 删除存活时间

删除存活时间可以使用如下几种方法：

- 删除设置存活时间的属性。

```
nebula> ALTER TAG t1 DROP (a);
```

- 设置 ttl\_col 为空字符串。

```
nebula> ALTER TAG t1 ttl_col = " ";
```

- 设置 ttl\_duration 为 0。本操作可以保留TTL选项，属性永不过期，且属性的Schema无法修改。

```
nebula> ALTER TAG t1 ttl_duration = 0;
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.7.7 WHERE

WHERE 子句可以根据条件过滤输出结果。

WHERE 子句通常用于如下查询：

- 原生nGQL，例如 GO 和 LOOKUP 语句。
- openCypher方式，例如 MATCH 和 WITH 语句。

### openCypher兼容性

- 不支持在 WHERE 子句中使用Pattern (TODO: planning)，例如 WHERE (v)-->(v2)。
- [过滤Rank](#)是原生nGQL功能。如需在openCypher兼容语句中直接获取Rank值，可以使用rank()函数，例如 MATCH (:player)-[e:follow]->() RETURN rank(e);。

### 基础用法

#### Q Note

下文示例中的 \$\$、\$^ 等是引用符号，详情请参见[引用符](#)。

用布尔运算符定义条件

在 WHERE 子句中使用布尔运算符 NOT、AND、OR 和 XOR 定义条件。关于运算符的优先级，请参见[运算符优先级](#)。

```
nebula> MATCH (v:player) \
  WHERE v.name == "Tim Duncan" \
  XOR (v.age < 30 AND v.name == "Yao Ming") \
  OR NOT (v.name == "Yao Ming" OR v.name == "Tim Duncan") \
  RETURN v.name, v.age;
```

v.name	v.age
"Marco Belinelli"	32
"Aron Baynes"	32
"LeBron James"	34
"James Harden"	29
"Manu Ginobili"	41

```
nebula> GO FROM "player100" \
  OVER follow \
  WHERE properties(edge).degree > 90 \
  OR properties($$).age != 33 \
  AND properties($$).name != "Tony Parker" \
  YIELD properties($$);
```

properties(\$\$)
{age: 41, name: "Manu Ginobili"}

## 过滤属性

在 WHERE 子句中使用点或边的属性定义条件。

- 过滤点属性：

```
nebula> MATCH (v:player)-[e]->(v2) \
    WHERE v2.age < 25 \
    RETURN v2.name, v2.age;
+-----+-----+
| v2.name | v2.age |
+-----+-----+
| "Luka Doncic" | 20 |
| "Kristaps Porzingis" | 23 |
| "Ben Simmons" | 22 |
+-----+-----+
```

```
nebula> GO FROM "player100" \
    OVER follow \
    WHERE $^.player.age >= 42;
+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
```

- 过滤边属性：

```
nebula> MATCH (v:player)-[e]->() \
    WHERE e.start_year < 2000 \
    RETURN DISTINCT v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Shaquille O'Neal" | 47 |
| "Steve Nash" | 45 |
| "Ray Allen" | 43 |
| "Grant Hill" | 46 |
| "Tony Parker" | 36 |
+-----+-----+
...
```

```
nebula> GO FROM "player100" \
    OVER follow \
    WHERE follow.degree > 90;
+-----+
| follow._dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
```

## 过滤动态计算属性

```
nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE v[tolower("AGE")] < 21 \
    RETURN v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Luka Doncic" | 20 |
+-----+-----+
```

## 过滤现存属性

```
nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE exists(v.age) \
    RETURN v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Boris Diaw" | 36 |
| "DeAndre Jordan" | 30 |
+-----+-----+
...
```

## 过滤RANK

在nGQL中，如果多个边拥有相同的起始点、目的点和属性，则它们的唯一区别是rank值。在 WHERE 子句中可以使用rank过滤边。

```
# 创建测试数据。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS test (vid_type=FIXED_STRING(30));
```

```

nebula> USE test;
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e1(p1 int);
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS person(p1 int);
nebula> INSERT VERTEX person(p1) VALUES "1":(1);
nebula> INSERT VERTEX person(p1) VALUES "2":(2);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@0:(10);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@1:(11);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@2:(12);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@3:(13);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@4:(14);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@5:(15);
nebula> INSERT EDGE e1(p1) VALUES "1"-->"2"@6:(16);

# 通过rank过滤边, 查找rank大于2的边。
nebula> GO FROM "1" \
    OVER e1 \
    WHERE rank(edge) > 2 \
    YIELD src(edge), dst(edge), rank(edge) AS Rank, properties(edge).p1 | \
    ORDER BY $-.Rank DESC;
+-----+-----+-----+
| src(EDGE) | dst(EDGE) | Rank | properties(EDGE).p1 |
+-----+-----+-----+
| "1"      | "2"      | 6   | 16   |
| "1"      | "2"      | 5   | 15   |
| "1"      | "2"      | 4   | 14   |
| "1"      | "2"      | 3   | 13   |
+-----+-----+-----+

```

## 过滤字符串

在 WHERE 子句中使用 STARTS WITH、ENDS WITH 或 CONTAINS 可以匹配字符串的特定部分。匹配时区分大小写。

### STARTS WITH

STARTS WITH 会从字符串的起始位置开始匹配。

```

# 查询姓名以T开头的player信息。
nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE v.name STARTS WITH "T" \
    RETURN v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Tracy McGrady" | 39 |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Tim Duncan" | 42 |
| "Tiago Splitter" | 34 |
+-----+-----+

```

如果使用小写 t ( STARTS WITH "t" )，会返回空集，因为数据库中没有以小写 t 开头的姓名。

```

nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE v.name STARTS WITH "t" \
    RETURN v.name, v.age;
Empty set (time spent 5080/6474 us)

```

### ENDS WITH

ENDS WITH 会从字符串的结束位置开始匹配。

```

nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE v.name ENDS WITH "r" \
    RETURN v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Vince Carter" | 42 |
| "Tony Parker" | 36 |
| "Tiago Splitter" | 34 |
+-----+-----+

```

### CONTAINS

CONTAINS 会检查关键字是否匹配字符串的某一部分。

```

nebula> MATCH (v:player) \
    WHERE v.name CONTAINS "Pa" \
    RETURN v.name, v.age;
+-----+-----+
| v.name | v.age |
+-----+-----+
| "Paul George" | 28 |
+-----+-----+

```

```
+-----+
| "Tony Parker" | 36 |
| "Paul Gasol" | 38 |
| "Chris Paul" | 33 |
+-----+
```

#### 结合NOT使用

用户可以结合布尔运算符 NOT 一起使用，否定字符串匹配条件。

```
nebula> MATCH (v:player) \
  WHERE NOT v.name ENDS WITH "R" \
  RETURN v.name, v.age;
+-----+
| v.name | v.age |
+-----+
| "Rajon Rondo" | 33 |
| "Rudy Gay" | 32 |
| "Dejounte Murray" | 29 |
| "Chris Paul" | 33 |
| "Carmelo Anthony" | 34 |
+-----+
...
```

#### 过滤列表

##### 匹配列表中的值

使用 IN 运算符检查某个值是否在指定列表中。

```
nebula> MATCH (v:player) \
  WHERE v.age IN range(20,25) \
  RETURN v.name, v.age;
+-----+
| v.name | v.age |
+-----+
| "Ben Simmons" | 22 |
| "Kristaps Porzingis" | 23 |
| "Luka Doncic" | 20 |
| "Kyle Anderson" | 25 |
| "Giannis Antetokounmpo" | 24 |
| "Joel Embiid" | 25 |
+-----+
nebula> LOOKUP ON player \
  WHERE player.age IN [25,28] \
  YIELD properties(vertex).name, properties(vertex).age;
+-----+
| VertexID | properties(VERTEX).name | properties(VERTEX).age |
+-----+
| "player106" | "Kyle Anderson" | 25 |
| "player135" | "Damian Lillard" | 28 |
| "player130" | "Joel Embiid" | 25 |
| "player131" | "Paul George" | 28 |
| "player123" | "Ricky Rubio" | 28 |
+-----+
```

#### 结合NOT使用

```
nebula> MATCH (v:player) \
  WHERE v.age NOT IN range(20,25) \
  RETURN v.name AS Name, v.age AS Age \
  ORDER BY Age;
+-----+
| Name | Age |
+-----+
| "Kyrie Irving" | 26 |
| "Cory Joseph" | 27 |
| "Damian Lillard" | 28 |
| "Paul George" | 28 |
| "Ricky Rubio" | 28 |
+-----+
...
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.7.8 YIELD

`YIELD` 定义nGQL查询的输出结果。

`YIELD` 可以引导子句或语句：

- `YIELD` 子句可以用于原生nGQL语句中，例如 `GO`、`FETCH` 或 `LOOKUP`。
- `YIELD` 语句可以在独立查询或复合查询中使用。

### openCypher兼容性

本文操作仅适用于原生nGQL。关于openCypher方式如何定义输出结果，请参见[RETURN](#)。

`YIELD` 在nGQL和openCypher中有不同的函数：

- 在openCypher中，`YIELD` 用于在 `CALL[...YIELD]` 子句中指定过程调用的输出。

#### Q Note

nGQL不支持 `CALL[...YIELD]`。

- 在nGQL中，`YIELD` 和openCypher中的 `RETURN` 类似。

#### Q Note

下文示例中的 `$$`、`$-` 等是引用符号，详情请参见[引用符](#)。

### YIELD子句

#### 语法

```
YIELD [DISTINCT] <col> [AS <alias>] [, <col> [AS <alias>] ...];
```

参数	说明
<code>DISTINCT</code>	聚合输出结果，返回去重后的结果集。
<code>col</code>	要返回的字段。如果没有为字段设置别名，返回结果中的列名为 <code>col</code> 。
<code>alias</code>	<code>col</code> 的别名。使用关键字 <code>AS</code> 进行设置，设置后返回结果中的列名为该别名。

#### 使用YIELD子句

- `GO` 语句中使用 `YIELD`：

```
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
  YIELD properties($$).name AS Friend, properties($$).age AS Age;
+-----+-----+
| Friend | Age |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 36 |
```

```
| "Manu Ginobili" | 41 |
+-----+-----+
```

- **FETCH** 语句中使用 **YIELD** :

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100" \
  YIELD properties(vertex).name;
+-----+-----+
| VertexID | properties(VERTEX).name |
+-----+-----+
| "player100" | "Tim Duncan" |
+-----+-----+
```

- **LOOKUP** 语句中使用 **YIELD** :

```
nebula> LOOKUP ON player WHERE player.name == "Tony Parker" \
  YIELD properties(vertex).name, properties(vertex).age;
+-----+-----+-----+
| VertexID | properties(VERTEX).name | properties(VERTEX).age |
+-----+-----+-----+
| "player101" | "Tony Parker" | 36 |
+-----+-----+-----+
```

## YIELD语句

### 语法

```
YIELD [DISTINCT] <col> [AS <alias>] [, <col> [AS <alias>] ...]
[WHERE <conditions>];
```

参数	说明
DISTINCT	聚合输出结果，返回去重后的结果集。
col	要按返回的字段。如果没有为字段设置别名，返回结果中的列名为 col。
alias	col 的别名。使用关键字 AS 进行设置，设置后返回结果中的列名为该别名。
conditions	在 WHERE 子句中设置的过滤条件。详情请参见 WHERE。

### 复合查询中使用YIELD语句

在复合查询中， YIELD 语句可以接收、过滤、修改之前语句的结果集，然后输出。

```
# 查找player100关注的player，并计算他们的平均年龄。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
  YIELD dst(edge) AS ID \
  | FETCH PROP ON player $-.ID \
  YIELD properties(vertex).age AS Age \
  | YIELD AVG($-.Age) as Avg_age, count(*) as Num_friends;
+-----+-----+
| Avg_age | Num_friends |
+-----+-----+
| 38.5 | 2 |
+-----+-----+
```

```
# 查找player101关注的player，返回degree大于90的player。
nebula> $var1 = GO FROM "player101" OVER follow \
  YIELD properties(edge).degree AS Degree, dst(edge) as ID; \
  YIELD $var1.ID AS ID WHERE $var1.Degree > 90;
+-----+
| ID |
+-----+
| "player100" |
| "player125" |
+-----+
```

### 独立使用YIELD语句

YIELD 可以计算表达式并返回结果。

```
nebula> YIELD rand32(1, 6);
+-----+
| rand32(1,6) |
+-----+
| 3 |
+-----+
```

```
nebula> YIELD "Hel" + "\tlo" AS string1, ", World!" AS string2;
+-----+-----+
| string1 | string2 |
+-----+-----+
| "Hel"  | "\tlo" |
| ", World!" |
+-----+-----+  
  
nebula> YIELD hash("Tim") % 100;
+-----+
| (hash("Tim")%100) |
+-----+
| 42 |
+-----+  
  
nebula> YIELD \
  CASE 2+3 \
  WHEN 4 THEN 0 \
  WHEN 5 THEN 1 \
  ELSE -1 \
  END \
  AS result;
+-----+
| result |
+-----+
| 1 |
+-----+
```

最后更新: November 11, 2021

## 4.7.9 WITH

WITH 子句可以获取并处理查询前半部分的结果，并将处理结果作为输入传递给查询的后半部分。

### openCypher兼容性

本文操作仅适用于openCypher方式。

#### Q Note

在原生nGQL中，有与 WITH 类似的管道符，但它们的工作方式不同。不要在openCypher方式中使用管道符，也不要再原生nGQL中使用 WITH 子句。

### 组成复合查询

使用 WITH 子句可以组合语句，将一条语句的输出转换为另一条语句的输入。

#### 示例1

1. 匹配一个路径。
2. 通过 nodes() 函数将路径上的所有点输出到一个列表。
3. 将列表拆分为行。
4. 去重后返回点的信息。

```
nebula> MATCH p=(v:player{name:"Tim Duncan"})--() \
    WITH nodes(p) AS n \
    UNWIND n AS n1 \
    RETURN DISTINCT n1;
+-----+
| n1 |
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"}) |
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
| ("team204" :team{name: "Spurs"}) |
| ("player102" :player{age: 33, name: "LaMarcus Aldridge"}) |
| ("player125" :player{age: 41, name: "Manu Ginobili"}) |
| ("player104" :player{age: 32, name: "Marco Belinelli"}) |
| ("player144" :player{age: 47, name: "Shaquille O'Neal"}) |
| ("player105" :player{age: 31, name: "Danny Green"}) |
| ("player113" :player{age: 29, name: "Dejounte Murray"}) |
| ("player107" :player{age: 32, name: "Aron Baynes"}) |
| ("player109" :player{age: 34, name: "Tiago Splitter"}) |
| ("player108" :player{age: 36, name: "Boris Diaw"}) |
+-----+
```

#### 示例2

1. 匹配点ID为 player100 的点。
2. 通过 labels() 函数将点的所有Tag输出到一个列表。
3. 将列表拆分为行。
4. 返回结果。

```
nebula> MATCH (v) \
    WHERE id(v)=="player100" \
    WITH labels(v) AS tags_unf \
    UNWIND tags_unf AS tags_f \
    RETURN tags_f;
+-----+
| tags_f |
+-----+
| "player" |
+-----+
```

## 过滤聚合查询

WITH 可以在聚合查询中作为过滤器使用。

```
nebula> MATCH (v:player)-->(v2:player) \
    WITH DISTINCT v2 AS v2, v2.age AS Age \
    ORDER BY Age \
    WHERE Age<25 \
    RETURN v2.name AS Name, Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Luka Doncic" | 20 |
| "Ben Simmons" | 22 |
| "Kristaps Porzingis" | 23 |
+-----+-----+
```

## collect()之前处理输出

在 collect() 函数将输出结果转换为列表之前，可以使用 WITH 子句排序和限制输出结果。

```
nebula> MATCH (v:player) \
    WITH v.name AS Name \
    ORDER BY Name DESC \
    LIMIT 3 \
    RETURN collect(Name);
+-----+
| collect(Name) |
+-----+
| ["Yao Ming", "Vince Carter", "Tracy McGrady"] |
+-----+
```

## 结合RETURN语句使用

在 WITH 子句中设置别名，并通过 RETURN 子句输出结果。

```
nebula> WITH [1, 2, 3] AS List RETURN 3 IN List AS r;
+-----+
| r |
+-----+
| true |
+-----+

nebula> WITH 4 AS one, 3 AS two RETURN one > two AS result;
+-----+
| result |
+-----+
| true |
+-----+
```

最后更新: November 1, 2021

## 4.8 图空间语句

### 4.8.1 CREATE SPACE

图空间是Nebula Graph中彼此隔离的图数据集合，与MySQL中的database概念类似。CREATE SPACE语句可以创建一个新的图空间，或者克隆现有图空间的Schema。

#### 前提条件

只有God角色的用户可以执行CREATE SPACE语句。详情请参见[身份验证](#)。

#### 语法

##### 创建图空间

```
CREATE SPACE [IF NOT EXISTS] <graph_space_name> (
  [partition_num = <partition_number>],
  [replica_factor = <replica_number>],
  vid_type = {FIXED_STRING(<N>) | INT[64]}
)
[ON <group_name>]
[COMMENT = '<comment>'];
```

参数	说明
IF NOT EXISTS	检测待创建的图空间是否存在，只有不存在时，才会创建图空间。仅检测图空间的名称，不会检测具体属性。
<graph_space_name>	在Nebula Graph实例中唯一标识一个图空间。图空间名称由大小写英文字母、数字或下划线组成，区分大小写，且不可使用 <a href="#">关键字和保留字</a> 。
partition_num	指定图空间的分片数量。建议设置为5倍的集群硬盘数量。例如集群中有3个硬盘，建议设置15个分片。默认值为100。
replica_factor	指定每个分片的副本数量。建议在生产环境中设置为3，在测试环境中设置为1。由于需要基于多数表决，副本数量必须是奇数。默认值为1。
vid_type	必选参数。指定点ID的数据类型。可选值为FIXED_STRING(<N>)和INT64。INT等同于INT64。FIXED_STRING(<N>)表示数据类型为字符串，最大长度为N，超出长度会报错；INT64表示数据类型为整数。
ON <group_name>	指定图空间所属的Group。详情请参见 <a href="#">Group&amp;Zone</a> 。
COMMENT	图空间的描述。最大为256字节。默认无描述。

#### Caution

如果将副本数设置为1，用户将无法使用[BALANCE](#)命令为Nebula Graph的存储服务平衡负载或扩容。

#### Caution

##### VID类型变更与长度限制

- 在Nebula Graph 1.x中，VID的类型只能为INT64，不支持字符型；在Nebula Graph 2.x中，VID的类型支持INT64和FIXED\_STRING(<N>)。请在创建图空间时指定VID类型，使用INSERT语句时也需要保持一致，否则会报错VID类型不匹配Wrong vertex id type: 1001。
- VID最大长度必须为N，不可任意长度；超过该长度也会报错The VID must be a 64-bit integer or a string fitting space vertex id length limit.。

#### 历史版本兼容性

2.5.0之前的2.x版本中，vid\_type不是必选参数，默认为FIXED\_STRING(8)。

## Note

graph\_space\_name, partition\_num, replica\_factor, vid\_type, comment 设置后就无法改变。除非 `DROP SPACE`，并重新 `CREATE SPACE`。

克隆图空间

```
CREATE SPACE <new_graph_space_name> AS <old_graph_space_name>;
```

### 参数

### 说明

<new\_graph\_space\_name> 目标图空间名称。该图空间必须未创建。图空间名称由大小写英文字母、数字或下划线组成，区分大小写，且不可使用 **关键字和保留字**。创建时会克隆 <old\_graph\_space\_name> 图空间的 Schema，包括图空间本身参数（分片数量、副本数量等），以及 Tag、Edge type 和原生索引。

<old\_graph\_space\_name> 原始图空间名称。该图空间必须已存在。

## 示例

```
# 仅指定VID类型，其他选项使用默认值。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS my_space_1 (vid_type=FIXED_STRING(30));

# 指定分片数量、副本数量和VID类型。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS my_space_2 (partition_num=15, replica_factor=1, vid_type=FIXED_STRING(30));

# 指定分片数量、副本数量和VID类型，并添加描述。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS my_space_3 (partition_num=15, replica_factor=1, vid_type=FIXED_STRING(30)) comment="测试图空间";

# 克隆图空间。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS my_space_4 as my_space_3;
nebula> SHOW CREATE SPACE my_space_4;
+-----+
+-----+
| Space      | Create
Space
+-----+
+-----+
| "my_space_4" | "CREATE SPACE `my_space_4` (partition_num = 15, replica_factor = 1, charset = utf8, collate = utf8_bin, vid_type = FIXED_STRING(30)) ON default
comment = '测试图空间'" |
+-----+
+-----+
```

## 图空间说明

### Caution

立刻尝试使用刚创建的图空间可能会失败，因为创建是异步实现的。

Nebula Graph将在下一个心跳周期内完成图空间的创建，为了确保创建成功，可以使用如下方法之一：

- 在 `SHOW SPACES` 或 `DESCRIBE SPACE` 语句的结果中查找新的图空间，如果找不到，请等待几秒重试。
- 等待两个心跳周期，例如20秒。

如果需要修改心跳间隔，请为[所有配置文件](#)修改参数 `heartbeat_interval_secs`。但过短的心跳周期（<5秒）可能会导致分布式系统中的机器误判对端失联。

## 检查分片分布情况

在大型集群中，由于启动时间不同，分片的分布可能不均衡。用户可以执行如下命令检查分片的分布情况：

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host      | Port | Status   | Leader count | Leader distribution           | Partition distribution   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 8           | "basketballplayer:3, test:5" | "basketballplayer:10, test:10" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 9           | "basketballplayer:4, test:5" | "basketballplayer:10, test:10" |
```

```
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:10, test:10" |
| "Total" | | | 20 | "basketballplayer:10, test:10" | "basketballplayer:30, test:30" |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

如果需要均衡负载, 请执行如下命令:

```
nebula> BALANCE LEADER;
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 7 | "basketballplayer:3, test:4" | "basketballplayer:10, test:10" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 7 | "basketballplayer:4, test:3" | "basketballplayer:10, test:10" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 6 | "basketballplayer:3, test:3" | "basketballplayer:10, test:10" |
| "Total" | | | 20 | "basketballplayer:10, test:10" | "basketballplayer:30, test:30" |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

---

最后更新: November 15, 2021

## 4.8.2 USE

USE 语句可以指定一个图空间，或切换到另一个图空间，将其作为后续查询的工作空间。

### 前提条件

执行 USE 语句指定图空间时，需要当前登录的用户拥有指定图空间的权限，否则会报错。

### 语法

```
USE <graph_space_name>;
```

### 示例

```
# 创建示例空间。  
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS space1 (vid_type=FIXED_STRING(30));  
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS space2 (vid_type=FIXED_STRING(30));  
  
# 指定图空间space1作为工作空间。  
nebula> USE space1;  
  
# 切换到图空间space2。检索space2时，无法从space1读取任何数据，检索的点和边与space1无关。  
nebula> USE space2;
```

#### Caution

不能在一条语句中同时操作两个图空间。

与Fabric Cypher不同，Nebula Graph的图空间彼此之间是完全隔离的，将一个图空间作为工作空间后，用户无法访问其他空间。使用新图空间的唯一方法是通过 USE 语句切换。而在 Fabric Cypher 中可以在一条语句中( USE + CALL 语法)使用两个图空间。

最后更新: November 15, 2021

### 4.8.3 SHOW SPACES

SHOW SPACES 语句可以列出Nebula Graph示例中的所有图空间。

#### 语法

```
SHOW SPACES;
```

#### 示例

```
nebula> SHOW SPACES;
+-----+
| Name
+-----+
| "cba"
| "basketballplayer"
+-----+
```

创建图空间请参见[CREATE SPACE](#)。

最后更新: October 27, 2021

## 4.8.4 DESCRIBE SPACE

DESCRIBE SPACE 语句可以显示指定图空间的信息。

### 语法

你可以用 DESC 作为 DESCRIBE 的缩写。

```
DESC[RIBE] SPACE <graph_space_name>;
```

### 示例

```
nebula> DESCRIBE SPACE basketballplayer;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Name           | Partition Number | Replica Factor | Charset | Collate      | Vid Type       | Atomic Edge | Group      | Comment   |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | "basketballplayer" | 10            | 1              | "utf8"  | "utf8_bin"  | "FIXED_STRING(32)" | false      | "default"  |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

最后更新: July 14, 2021

## 4.8.5 DROP SPACE

DROP SPACE 语句可以删除指定图空间的所有内容。

### 前提条件

只有God角色的用户可以执行 DROP SPACE 语句。详情请参见[身份验证](#)。

### 语法

```
DROP SPACE [IF EXISTS] <graph_space_name>;
```

IF EXISTS 关键字可以检测待删除的图空间是否存在，只有存在时，才会删除图空间。

DROP SPACE 语句不会立刻删除硬盘上对应图空间的目录和文件，请使用 USE 语句指定其他任意图空间，然后执行 SUBMIT JOB COMPACT。

### Caution

请谨慎执行删除图空间操作。

最后更新: November 1, 2021

## 4.9 Tag语句

### 4.9.1 CREATE TAG

CREATE TAG 语句可以通过指定名称创建一个Tag。

#### OpenCypher兼容性

nGQL中的Tag和openCypher中的Label相似，但又有所不同，例如它们的创建方式。

- openCypher中的Label需要在 CREATE 语句中与点一起创建。
- nGQL中的Tag需要使用 CREATE TAG 语句独立创建。Tag更像是MySQL中的表。

#### 前提条件

执行 CREATE TAG 语句需要当前登录的用户拥有指定图空间的[创建Tag权限](#)，否则会报错。

#### 语法

创建Tag前，需要先用 USE 语句指定工作空间。

```
CREATE TAG [IF NOT EXISTS] <tag_name>
(
  <prop_name> <data_type> [NULL | NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>']
  [{, <prop_name> <data_type> [NULL | NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>']} ...]
)
[TTL_DURATION = <ttr_duration>]
[TTL_COL = <prop_name>]
[COMMENT = '<comment>'];
```

参数	说明
IF NOT EXISTS	检测待创建的Tag是否存在，只有不存在时，才会创建Tag。仅检测Tag的名称，不会检测具体属性。
<tag_name>	每个图空间内的Tag必须是唯一的。Tag名称设置后无法修改。Tag名称由大小写英文字母、数字或下划线组成，区分大小写，且不可使用 <a href="#">关键字</a> 和 <a href="#">保留字</a> 。
<prop_name>	属性名称。每个Tag中的属性名称必须唯一。属性的命名规则与Tag相同。
<data_type>	属性的数据类型，目前支持 <a href="#">数值</a> 、 <a href="#">布尔</a> 、 <a href="#">字符串</a> 以及 <a href="#">日期与时间</a> 。
NULL \  NOT NULL	指定属性值是否支持为 NULL。默认值为 NULL。
DEFAULT	指定属性的默认值。默认值可以是一个文字值或Nebula Graph支持的表达式。如果插入点时没有指定某个属性的值，则使用默认值。
COMMENT	对单个属性或Tag的描述。最大为256字节。默认无描述。
TTL_DURATION	指定属性存活时间。超时的属性将会过期。属性值和时间戳差值之和如果小于当前时间戳，属性就会过期。默认值为 0，表示属性永不过期。
TTL_COL	指定要设置存活时间的属性。属性的数据类型必须是 int 或者 timestamp。一个Tag只能指定一个字段为 TTL_COL。更多TTL的信息请参见 <a href="#">TTL</a> 。

#### 示例

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string, age int);
# 创建没有属性的Tag。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS no_property();

# 创建包含默认值的Tag。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player_with_default(name string, age int DEFAULT 20);
```

```
# 对字段create_time设置TTL为100秒。  
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS woman(name string, age int, \  
    married bool, salary double, create_time timestamp) \  
    TTL_DURATION = 100, TTL_COL = "create_time";
```

## 创建Tag说明

尝试使用新创建的Tag可能会失败，因为创建是异步实现的。

Nebula Graph将在下一个心跳周期内完成Tag的创建，为了确保创建成功，可以使用如下方法之一：

- 在[SHOW TAGS](#)语句的结果中查找新的Tag，如果找不到，请等待几秒重试。
- 等待两个心跳周期，例如20秒。

如果需要修改心跳间隔，请为[所有配置文件](#)修改参数 `heartbeat_interval_secs`。

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.9.2 DROP TAG

DROP TAG 语句可以删除当前工作空间内所有点上的指定Tag。

点可以有一个或多个Tag。

- 如果某个点只有一个Tag，删除这个Tag后，用户就无法访问这个点，下次Compaction操作时会删除该点，但点上的边仍然存在。
- 如果某个点有多个Tag，删除其中一个Tag，仍然可以访问这个点，但是无法访问已删除Tag所定义的所有属性。

删除Tag操作仅删除Schema数据，硬盘上的文件或目录不会立刻删除，而是在下一次Compaction操作时删除。

### 前提条件

- 登录的用户必须拥有对应权限才能执行 DROP TAG 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。
- 确保Tag不包含任何索引，否则 DROP TAG 时会报冲突错误 [ERROR (-8)]: Conflict!。删除索引请参见[drop index](#)。

### 语法

```
DROP TAG [IF EXISTS] <tag_name>;
```

- IF EXISTS：检测待删除的Tag是否存在，只有存在时，才会删除Tag。
- tag\_name：指定要删除的Tag名称。一次只能删除一个Tag。

### 示例

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS test(p1 string, p2 int);
nebula> DROP TAG test;
```

最后更新: November 10, 2021

### 4.9.3 ALTER TAG

ALTER TAG 语句可以修改Tag的结构。例如增删属性、修改数据类型，也可以为属性设置、修改TTL (Time-To-Live)。

#### 前提条件

- 登录的用户必须拥有对应权限才能执行 ALTER TAG 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。
- 确保要修改的属性不包含索引，否则 ALTER TAG 时会报冲突错误 [ERROR (-8)]: Conflict!。删除索引请参见[drop index](#)。

#### 语法

```
ALTER TAG <tag_name>
  <alter_definition> [[, <alter_definition> ...]
  [ttl_definition [, ttl_definition] ... ]
  [COMMENT = '<comment>'];

alter_definition:
| ADD   (prop_name data_type)
| DROP  (prop_name)
| CHANGE (prop_name data_type)

ttl_definition:
  TTL_DURATION = ttl_duration, TTL_COL = prop_name
```

- tag\_name**：指定要修改的Tag名称。一次只能修改一个Tag。请确保要修改的Tag在当前工作空间中存在，否则会报错。
- 可以在一个 ALTER TAG 语句中使用多个 ADD、DROP 和 CHANGE 子句，子句之间用英文逗号 (,) 分隔。

#### 示例

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t1 (p1 string, p2 int);
nebula> ALTER TAG t1 ADD (p3 int, p4 string);
nebula> ALTER TAG t1 TTL_DURATION = 2, TTL_COL = "p2";
nebula> ALTER TAG t1 COMMENT = 'test1';
```

#### 修改Tag说明

尝试使用刚修改的Tag可能会失败，因为修改是异步实现的。

Nebula Graph将在下一个心跳周期内完成Tag的修改，为了确保修改成功，可以使用如下方法之一：

- 在[DESCRIBE TAG](#) 语句的结果中查看Tag信息，确认修改成功。如果没有修改成功，请等待几秒重试。
- 等待两个心跳周期，例如20秒。

如果需要修改心跳间隔，请为[所有配置文件](#)修改参数 heartbeat\_interval\_secs。

最后更新: November 10, 2021

#### 4.9.4 SHOW TAGS

SHOW TAGS 语句显示当前图空间内的所有Tag名称。

执行 SHOW TAGS 语句不需要任何权限，但是返回结果由登录的用户[权限](#)决定。

##### 语法

```
SHOW TAGS;
```

##### 示例

```
nebula> SHOW TAGS;
+-----+
| Name      |
+-----+
| "player"  |
| "team"    |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.9.5 DESCRIBE TAG

DESCRIBE TAG 显示指定Tag的详细信息，例如字段名称、数据类型等。

### 前提条件

登录的用户必须拥有对应权限才能执行 DESCRIBE TAG 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。

### 语法

```
DESC[RIBE] TAG <tag_name>;
```

DESCRIBE 可以缩写为 DESC。

### 示例

```
nebula> DESCRIBE TAG player;
+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null  | Default | Comment |
+-----+-----+-----+-----+
| "name" | "string" | "YES" |          |
| "age"  | "int64"  | "YES" |          |
+-----+-----+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.9.6 DELETE TAG

DELETE TAG 语句可以删除指定点上的指定Tag。

点可以有一个或多个Tag。

- 如果某个点只有一个Tag，删除这个点上的Tag后，用户就无法访问这个点，下次Compaction操作时会删除该点，但点上的边仍然存在。
- 如果某个点有多个Tag，删除其中一个Tag，仍然可以访问这个点，但是无法访问这个点上已删除Tag所定义的所有属性。

### 前提条件

登录的用户必须拥有对应权限才能执行 DELETE TAG 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。

### 语法

```
DELETE TAG <tag_name_list> FROM <VID>;
```

- `tag_name_list`：指定Tag名称。多个Tag用英文逗号 (,) 分隔，也可以用`*`表示所有Tag。
- `VID`：指定要删除Tag的点ID。

### 示例

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS test1(p1 string, p2 int);
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS test2(p3 string, p4 int);
nebula> INSERT VERTEX test1(p1, p2),test2(p3, p4) VALUES "test":("123", 1, "456", 2);
nebula> FETCH PROP ON * "test";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
| ("test" :test2{p3: "456", p4: 2} :test1{p1: "123", p2: 1}) |
+-----+  
  
nebula> DELETE TAG test1 FROM "test";
nebula> FETCH PROP ON * "test";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
| ("test" :test2{p3: "456", p4: 2}) |
+-----+  
  
nebula> DELETE TAG * FROM "test";
nebula> FETCH PROP ON * "test";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
|
```

### 兼容性

- 在 openCypher 中，可以使用 `REMOVE v:LABEL` 语句来移除该点 `v` 的 `LABEL`。
- 相同语意，但不同语法。在 nGQL 中使用 `DELETE TAG`。

最后更新: November 10, 2021

## 4.9.7 增加和删除标签

在openCypher中，有增加标签（`SET Label`）和移除标签（`REMOVE Label`）的功能，可以用于加速查询或者标记过程。

在Nebula Graph中，可以通过Tag变相实现相同操作，创建Tag并将Tag插入到已有的点上，就可以根据Tag名称快速查找点，也可以通过`DELETE TAG`删除某些点上不再需要的Tag。

### Caution

请确保点上已经有另一个Tag，否则删除点上最后一个Tag时，会导致点也被删除。

### 示例

例如在basketballplayer数据集中，部分篮球运动员同时也是球队股东，可以为股东Tag `shareholder` 创建索引，方便快速查找。如果不再是股东，可以通过`DELETE TAG`语句删除相应运动员的股东Tag。

```
//创建股东Tag和索引
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS shareholder();
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS shareholder_tag on shareholder();

//为点添加Tag
nebula> INSERT VERTEX shareholder() VALUES "player100":();
nebula> INSERT VERTEX shareholder() VALUES "player101":();

//快速查询所有股东
nebula> MATCH (v:shareholder) RETURN v;
+-----+
| v
+-----+
| ("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"} :shareholder{}) |
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"} :shareholder{}) |
+-----+
nebula> LOOKUP ON shareholder;
+-----+
| VertexID
+-----+
| "player100" |
| "player101" |
+-----+

//如果player100不再是股东
nebula> DELETE TAG shareholder FROM "player100";
nebula> LOOKUP ON shareholder;
+-----+
| VertexID
+-----+
| "player101" |
+-----+
```

### Note

如果插入测试数据后才创建索引，请用`REBUILD TAG INDEX <index_name_list>;`语句重建索引。

最后更新: November 10, 2021

## 4.10 Edge type语句

### 4.10.1 CREATE EDGE

CREATE EDGE 语句可以通过指定名称创建一个Edge type。

#### OpenCypher兼容性

nGQL中的Edge type和openCypher中的关系类型相似，但又有所不同，例如它们的创建方式。

- openCypher中的关系类型需要在 CREATE 语句中与点一起创建。
- nGQL中的Edge type需要使用 CREATE EDGE 语句独立创建。Edge type更像是MySQL中的表。

#### 前提条件

执行 CREATE EDGE 语句需要当前登录的用户拥有指定图空间的[创建Edge type权限](#)，否则会报错。

#### 语法

创建Edge type前，需要先用 USE 语句指定工作空间。

```
CREATE EDGE [IF NOT EXISTS] <edge_type_name>
(
  <prop_name> <data_type> [NULL | NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>']
  [{, <prop_name> <data_type> [NULL | NOT NULL] [DEFAULT <default_value>] [COMMENT '<comment>']} ...]
)
[TTL_DURATION = <ttl_duration>]
[TTL_COL = <prop_name>]
[COMMENT = '<comment>'];
```

参数	说明
IF NOT EXISTS	检测待创建的Edge type是否存在，只有不存在时，才会创建Edge type。仅检测Edge type的名称，不会检测具体属性。
<edge_type_name>	每个图空间内的Edge type必须是唯一的。Edge type名称设置后无法修改。Edge type名称由大小写英文字母、数字或下划线组成，区分大写小，且不可使用 <a href="#">关键字</a> 和 <a href="#">保留字</a> 。
<prop_name>	属性名称。每个Edge type中的属性名称必须唯一。属性的命名规则与Edge type相同。
<data_type>	属性的数据类型，目前支持 <a href="#">数值</a> 、 <a href="#">布尔</a> 、 <a href="#">字符串</a> 以及 <a href="#">日期与时间</a> 。
NULL \  NOT NULL	指定属性值是否支持为 NULL。默认值为 NULL。
DEFAULT	指定属性的默认值。默认值可以是一个文字值或Nebula Graph支持的表达式。如果插入边时没有指定某个属性的值，则使用默认值。
COMMENT	对单个属性或Edge type的描述。最大为256字节。默认无描述。
TTL_DURATION	指定属性存活时间。超时的属性将会过期。属性值和时间戳差值之和如果小于当前时间戳，属性就会过期。默认值为 0，表示属性永不过期。
TTL_COL	指定要设置存活时间的属性。属性的数据类型必须是 int 或者 timestamp。一个Edge type只能指定一个字段为 TTL_COL。更多TTL的信息请参见 <a href="#">TTL</a> 。

#### 示例

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS follow(degree int);

# 创建没有属性的Edge type。
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS no_property();

# 创建包含默认值的Edge type。
```

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS follow_with_default(degree int DEFAULT 20);  
# 对字段p2设置TTL为100秒。  
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e1(p1 string, p2 int, p3 timestamp) \  
TTL_DURATION = 100, TTL_COL = "p2";
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.10.2 DROP EDGE

DROP EDGE 语句可以删除当前工作空间内的指定Edge type。

一个边只能有一个Edge type, 删除这个Edge type后, 用户就无法访问这个边, 下次Compaction操作时会删除该边。

删除Edge type操作仅删除Schema数据, 硬盘上的文件或目录不会立刻删除, 而是在下一次Compaction操作时删除。

### 前提条件

- 登录的用户必须拥有对应权限才能执行 DROP EDGE 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。
- 确保Edge type不包含任何索引, 否则 DROP EDGE 时会报冲突错误 [ERROR (-8)]: Conflict!。删除索引请参见[drop index](#)。

### 语法

```
DROP EDGE [IF EXISTS] <edge_type_name>
```

- IF EXISTS : 检测待删除的Edge type是否存在, 只有存在时, 才会删除Edge type。
- edge\_type\_name : 指定要删除的Edge type名称。一次只能删除一个Edge type。

### 示例

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e1(p1 string, p2 int);
nebula> DROP EDGE e1;
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.10.3 ALTER EDGE

ALTER EDGE 语句可以修改Edge type的结构。例如增删属性、修改数据类型，也可以为属性设置、修改TTL (Time-To-Live)。

### 前提条件

- 登录的用户必须拥有对应权限才能执行 ALTER EDGE 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。
- 确保要修改的属性不包含索引，否则 ALTER EDGE 时会报冲突错误 [ERROR (-8)]: Conflict!。删除索引请参见[drop index](#)。

### 语法

```
ALTER EDGE <edge_type_name>
  <alter_definition> [, alter_definition] ...
  [ttl_definition [, ttl_definition] ... ]
  [COMMENT = '<comment>'];

alter_definition:
| ADD   (prop_name data_type)
| DROP  (prop_name)
| CHANGE (prop_name data_type)

ttl_definition:
  TTL_DURATION = ttl_duration, TTL_COL = prop_name
```

- `<edge_type_name>`：指定要修改的Edge type名称。一次只能修改一个Edge type。请确保要修改的Edge type在当前工作空间中存在，否则会报错。
- 可以在一个 ALTER EDGE 语句中使用多个 ADD、DROP 和 CHANGE 子句，子句之间用英文逗号 (,) 分隔。

### 示例

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e1(p1 string, p2 int);
nebula> ALTER EDGE e1 ADD (p3 int, p4 string);
nebula> ALTER EDGE e1 TTL_DURATION = 2, TTL_COL = "p2";
nebula> ALTER EDGE e1 COMMENT = 'edge1';
```

### 修改Edge type说明

尝试使用刚修改的Edge type可能会失败，因为修改是异步实现的。

Nebula Graph将在下一个心跳周期内完成Edge type的修改，为了确保修改成功，可以使用如下方法之一：

- 在[DESCRIBE EDGE](#)语句的结果中查看Edge type信息，确认修改成功。如果没有修改成功，请等待几秒重试。
- 等待两个心跳周期，例如20秒。

如果需要修改心跳间隔，请为[所有配置文件](#)修改参数 `heartbeat_interval_secs`。

最后更新: November 10, 2021

## 4.10.4 SHOW EDGES

SHOW EDGES 语句显示当前图空间内的所有Edge type名称。

执行 SHOW EDGES 语句不需要任何权限，但是返回结果由登录的用户[权限](#)决定。

### 语法

```
SHOW EDGES;
```

### 示例

```
nebula> SHOW EDGES;
+-----+
| Name      |
+-----+
| "follow"  |
| "serve"   |
+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.10.5 DESCRIBE EDGE

DESCRIBE EDGE 显示指定Edge type的详细信息，例如字段名称、数据类型等。

### 前提条件

登录的用户必须拥有对应权限才能执行 DESCRIBE EDGE 语句。详情请参见[内置角色权限](#)。

### 语法

```
DESC[RIBE] EDGE <edge_type_name>
```

DESCRIBE 可以缩写为 DESC。

### 示例

```
nebula> DESCRIBE EDGE follow;
+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Default | Comment |
+-----+-----+-----+-----+
| "degree" | "int64" | "YES" |          |
+-----+-----+-----+-----+
```

最后更新: July 14, 2021

## 4.11 点语句

### 4.11.1 INSERT VERTEX

INSERT VERTEX 语句可以在Nebula Graph实例的指定图空间中插入一个或多个点。

#### 前提条件

执行 INSERT VERTEX 语句需要当前登录的用户拥有指定图空间的插入点权限，否则会报错。

#### 语法

```
INSERT VERTEX [IF NOT EXISTS] <tag_name> (<prop_name_list>) [, <tag_name> (<prop_name_list>), ...]
  {VALUES | VALUE} VID: (<prop_value_list>[, <prop_value_list>])

prop_name_list:
  [prop_name [, prop_name] ...]

prop_value_list:
  [prop_value [, prop_value] ...]
```

- IF NOT EXISTS：用户可以使用 IF NOT EXISTS 关键字检测待插入的VID是否存在，只有不存在时，才会插入，如果已经存在，不会进行修改。

#### Note

- IF NOT EXISTS 仅检测 VID + Tag 的值是否相同，不会检测属性值。
- IF NOT EXISTS 会先读取一次数据是否存在，因此对性能会有明显影响。

- tag\_name：点关联的Tag（点类型）。Tag必须提前创建，详情请参见[CREATE TAG](#)。
- prop\_name\_list：需要设置的属性名称列表。
- VID：点ID。在Nebula Graph 2.0中支持字符串和整数，需要在创建图空间时设置，详情请参见[CREATE SPACE](#)。
- prop\_value\_list：根据 prop\_name\_list 填写属性值。如果属性值和Tag中的数据类型不匹配，会返回错误。如果没有填写属性值，而Tag中对应的属性设置为 NOT NULL，也会返回错误。详情请参见[CREATE TAG](#)。

#### Caution

INSERT VERTEX 与openCypher中 CREATE 的语意不同：

- INSERT VERTEX 语意更接近于NoSQL(key-value)方式的INSERT语意，或者SQL中的 UPSERT ( UPDATE or INSERT )。
- 相同 VID 和 TAG 的情况下，如果没有使用 IF NOT EXISTS，新写入的数据会覆盖旧数据，不存在时会新写入。
- 相同 VID 但不同 TAG 的情况下，不同TAG对应的记录不会相互覆盖，不存在会新写入。

参考以下示例。

#### 示例

```
# 插入不包含属性的点。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t1();
nebula> INSERT VERTEX t1() VALUE "10":();

nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t2 (name string, age int);
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "11":("n1", 12);

# 创建失败，因为"13"不是int类型。
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "12":("n1", "13");
```

```
# 一次插入2个点。
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "13":("n3", 12), "14":("n4", 8);

nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t3(p1 int);
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t4(p2 string);

# 一次插入两个Tag的属性到同一个点。
nebula> INSERT VERTEX t3 (p1), t4(p2) VALUES "21": (321, "hello");
```

一个点可以多次插入属性值，以最后一次为准。

```
# 多次插入属性值。
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "11":("n2", 13);
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "11":("n3", 14);
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "11":("n4", 15);
nebula> FETCH PROP ON t2 "11";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("11" :t2{age: 15, name: "n4"}) |
+-----+

nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS t5(p1 fixed_string(5) NOT NULL, p2 int, p3 int DEFAULT NULL);
nebula> INSERT VERTEX t5(p1, p2, p3) VALUES "001":("Abe", 2, 3);

# 插入失败，因为属性p1不能为NULL。
nebula> INSERT VERTEX t5(p1, p2, p3) VALUES "002":(NULL, 4, 5);
[ERROR (-1005)]: Storage Error: The not null field cannot be null.

# 属性p3为默认值NULL。
nebula> INSERT VERTEX t5(p1, p2) VALUES "003":("cd", 5);
nebula> FETCH PROP ON t5 "003";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("003" :t5{p1: "cd", p2: 5, p3: __NULL__}) |
+-----+

# 属性p1最大长度为5，因此会被截断。
nebula> INSERT VERTEX t5(p1, p2) VALUES "004":("shalalalala", 4);
nebula> FETCH PROP ON t5 "004";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("004" :t5{p1: "shala", p2: 4, p3: __NULL__}) |
+-----+
```

使用 IF NOT EXISTS 插入已存在的点时，不会进行修改。

```
# 插入点1。
nebula> INSERT VERTEX t2 (name, age) VALUES "1":("n2", 13);
# 使用IF NOT EXISTS修改点1，因为点1已存在，不会进行修改。
nebula> INSERT VERTEX IF NOT EXISTS t2 (name, age) VALUES "1":("n3", 14);
nebula> FETCH PROP ON t2 "1";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("1" :t2{age: 13, name: "n2"}) |
+-----+
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.11.2 DELETE VERTEX

DELETE VERTEX 语句可以删除点，以及点关联的出边和入边。

DELETE VERTEX 语句一次可以删除一个或多个点。用户可以结合管道符一起使用，详情请参见[管道符](#)。

### Note

- DELETE VERTEX 是直接删除点和关联的边。
- DELETE TAG 是删除指定点上的指定Tag。当点上只有一个Tag时，执行 DELETE TAG 会删除点，但是不会删除关联的边。

## 语法

```
DELETE VERTEX <vid> [, <vid> ...];
```

## 示例

```
nebula> DELETE VERTEX "team1";  
  
# 结合管道符，删除符合条件的点。  
nebula> GO FROM "player100" OVER serve WHERE properties(edge).start_year == "2021" YIELD dst(edge) AS id | DELETE VERTEX $-.id;
```

## 删除过程与删除邻边

Nebula Graph 先找到并删除目标点的所有邻边（出边和入边），然后删除目标点。

### Caution

- 不支持原子性删除，如果发生错误请重试，避免出现部分删除的情况。否则会导致悬挂边。
- 删除超级节点耗时较多，为避免删除完成前连接超时，可以调整 `nebula-graphd.conf` 中的参数 `--storage_client_timeout_ms` 延长超时时间。

最后更新: October 22, 2021

### 4.11.3 UPDATE VERTEX

UPDATE VERTEX 语句可以修改点上Taq的属性值。

Nebula Graph 支持 CAS (compare and set) 操作。

### Note

一次只能修改一个Tag。

语法

```
UPDATE VERTEX ON <tag_name> <vid>
SET <update_prop>
[WHEN <condition>]
[YIELD <output>]
```

参数	是否必须	说明	示例
ON <tag_name>	是	指定点的Tag。要修改的属性必须在这个Tag内。	ON player
<vid>	是	指定要修改的点ID。	"player100"
SET <update_prop>	是	指定如何修改属性值。	SET age = age +1
WHEN <condition>	否	指定过滤条件。如果 <condition> 结果为 false , SET 子句不会生效。	WHEN name == "Tim"
YIELD <output>	否	指定语句的输出格式。	YIELD name AS Name

## 示例

```
// 查看点"player101"的属性。
nebula> FETCH PROP ON player "player101";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}) |
+-----+



// 修改属性age的值，并返回name和新的age。
nebula> UPDATE VERTEX ON player "player101" \
    SET age = age + 2 \
    WHEN name == "Tony Parker" \
    YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 38 |
+-----+-----+
```

最后更新: June 23, 2021

## 4.11.4 UPSERT VERTEX

UPSERT VERTEX 语句结合 UPDATE 和 INSERT，如果点存在，会修改点的属性值；如果点不存在，会插入新的点。

### Note

UPSERT VERTEX 一次只能修改一个Tag。

UPSERT VERTEX 性能远低于 INSERT，因为 UPSERT 是一组分片级别的读取、修改、写入操作。

### Danger

禁止在高并发写操作的情况下使用 UPSERT 语句，请使用 UPDATE 或 INSERT 代替。

## 语法

```
UPSERT VERTEX ON <tag> <vid>
SET <update_prop>
[WHEN <condition>]
[YIELD <output>]
```

参数	是否必须	说明	示例
ON <tag>	是	指定点的Tag。要修改的属性必须在这个Tag内。	ON player
<vid>	是	指定要修改或插入的点ID。	"player100"
SET <update_prop>	是	指定如何修改属性值。	SET age = age +1
WHEN <condition>	否	指定过滤条件。	WHEN name == "Tim"
YIELD <output>	否	指定语句的输出格式。	YIELD name AS Name

## 插入不存在的点

如果点不存在，无论 WHEN 子句的条件是否满足，都会插入点，同时执行 SET 子句，因此新插入的点的属性值取决于：

- SET 子句。
- 属性是否有默认值。

例如：

- 要插入的点包含基于Tag player 的属性 name 和 age。
- SET 子句指定 age=30。

不同情况下的属性值如下表。

是否满足 WHEN 子句条件	属性是否有默认值	name 属性值	age 属性值
是	是	默认值	30
是	否	NULL	30
否	是	默认值	30
否	否	NULL	30

示例如下：

```
// 查看三个点是否存在，结果"Empty set"表示顶点不存在。
nebula> FETCH PROP ON * "player666", "player667", "player668";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
| "player666" :player{age: 30, name: "Joe"} |
+-----+
Empty set

nebula> UPSERT VERTEX ON player "player666" \
  SET age = 30 \
  WHEN name == "Joe" \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Joe" | 30 |
+-----+-----+

nebula> UPSERT VERTEX ON player "player666" \
  SET age = 31 \
  WHEN name == "Joe" \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Joe" | 31 |
+-----+-----+

nebula> UPSERT VERTEX ON player "player667" \
  SET age = 31 \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "player667" :player{age: 31, name: "Amber"} |
+-----+-----+

nebula> UPSERT VERTEX ON player "player668" \
  SET name = "Amber", age = age + 1 \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Amber" | 21 |
+-----+-----+
```

上面最后一个示例中，因为 age 没有默认值，插入点时， age 默认值为 `NULL`，执行 `age = age + 1` 后仍为 `NULL`。如果 age 有默认值，则 `age = age + 1` 可以正常执行，例如：

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player_with_default(name string, age int DEFAULT 20);
Execution succeeded

nebula> UPSERT VERTEX ON player_with_default "player101" \
  SET age = age + 1 \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "player101" :player{age: 21, name: "Amber"} |
+-----+-----+
```

## 修改存在的点

如果点存在，且满足 `WHEN` 子句的条件，就会修改点的属性值。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player101";
+-----+
| vertices_ |
+-----+
| ("player101" :player{age: 42, name: "Tony Parker"}) |
+-----+

nebula> UPSERT VERTEX ON player "player101" \
  SET age = age + 2 \
  WHEN name == "Tony Parker" \
  YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name | Age |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 44 |
+-----+-----+
```

如果点存在，但是不满足 WHEN 子句的条件，修改不会生效。

```
nebula> FETCH PROP ON player "player101";
+-----+
| vertices_
+-----+
| ("player101" :player{age: 44, name: "Tony Parker"}) |
+-----+  
  
nebula> UPSERT VERTEX ON player "player101" \
    SET age = age + 2 \
    WHEN name == "Someone else" \
    YIELD name AS Name, age AS Age;
+-----+-----+
| Name      | Age   |
+-----+-----+
| "Tony Parker" | 44   |
+-----+-----+
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 4.12 边语句

### 4.12.1 INSERT EDGE

INSERT EDGE 语句可以在Nebula Graph实例的指定图空间中插入一条或多条边。边是有方向的，从起始点（src\_vid）到目的点（dst\_vid）。

INSERT EDGE 的执行方式为覆盖式插入。如果已有Edge type、起点、终点、rank都相同的边，则覆盖原边。

#### 语法

```
INSERT EDGE [IF NOT EXISTS] <edge_type> ( <prop_name_list> ) {VALUES | VALUE}
<src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : ( <prop_value_list>
[, <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] : ( <prop_value_list> ), ...];

<prop_name_list> ::= 
[ <prop_name> [, <prop_name> ] ...]

<prop_value_list> ::= 
[ <prop_value> [, <prop_value> ] ...]
```

- IF NOT EXISTS：用户可以使用 IF NOT EXISTS 关键字检测待插入的边是否存在，只有不存在时，才会插入。

#### Q Note

- IF NOT EXISTS 仅检测<边的类型、起始点、目的点和rank>是否存在，不会检测属性值是否重合。 - IF NOT EXISTS 会先读取一次数据是否存在，因此对性能会有明显影响。

- <edge\_type>：边关联的Edge type，只能指定一个Edge type。Edge type必须提前创建，详情请参见[CREATE EDGE](#)。
- <prop\_name\_list>：需要设置的属性名称列表。
- src\_vid：起始点ID，表示边的起点。
- dst\_vid：目的点ID，表示边的终点。
- rank：可选项。边的rank值。默认值为0。rank值可以用来区分Edge type、起始点、目的点都相同的边。



#### openCypher兼容性

openCypher中没有rank的概念。

- <prop\_value\_list>：根据 prop\_name\_list 填写属性值。如果属性值和Edge type中的数据类型不匹配，会返回错误。如果没有填写属性值，而Edge type中对应的属性设置为 NOT NULL，也会返回错误。详情请参见[CREATE EDGE](#)。

#### 示例

```
# 插入不包含属性的边。
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e1();
nebula> INSERT EDGE e1 () VALUES "10" -> "11":();

# 插入rank为1的边。
nebula> INSERT EDGE e1 () VALUES "10" -> "11":@1:();

nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS e2 (name string, age int);
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11" -> "13":("n1", 1);

# 一次插入2条边。
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES \
"12" -> "13":("n1", 1), "13" -> "14":("n2", 2);

# 创建失败，因为"13"不是int类型。
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11" -> "13":("n1", "a13");
```

一条边可以多次插入属性值，以最后一次为准。

```
# 多次插入属性值。
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11"->"13":("n1", 12);
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11"->"13":("n1", 13);
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "11"->"13":("n1", 14);
nebula> FETCH PROP ON e2 "11"->"13";
+-----+
| edges_          |
+-----+
| [:e2 "11"->"13" @0 {age: 14, name: "n1"}] |
+-----+
```

使用 IF NOT EXISTS 插入已存在的边时，不会进行修改。

```
# 插入边。
nebula> INSERT EDGE e2 (name, age) VALUES "14"->"15"@1:("n1", 12);
# 使用IF NOT EXISTS修改边，因为边已存在，不会进行修改。
nebula> INSERT EDGE IF NOT EXISTS e2 (name, age) VALUES "14"->"15"@1:("n2", 13);
nebula> FETCH PROP ON e2 "14"->"15"@1;
+-----+
| edges_          |
+-----+
| [:e2 "14"->"15" @1 {age: 12, name: "n1"}] |
+-----+
```

## 🔍 Note

- Nebula Graph 2.6.1 允许存在悬挂边（Dangling edge）。因此可以在起点或者终点存在前，先写边；此时就可以通过 `<edgetype>._src` 或 `<edgetype>._dst` 获取到（尚未写入的）点VID（不建议这样使用）。
- 目前还不能保证操作的原子性，如果失败请重试，否则会发生部分写入。此时读取该数据的行为是未定义的。
- 并发写入同一条边会报 `edge conflict` 错误，可稍后重试。
- 边的INSERT速度 大约是点的INSERT速度一半。原因是INSERT边会对应storaged的两个INSERT，INSERT点对应storaged的一个INSERT。

最后更新: November 10, 2021

## 4.12.2 DELETE EDGE

DELETE EDGE 语句可以删除边。一次可以删除一条或多条边。用户可以结合管道符一起使用，详情请参见[管道符](#)。

如果需要删除一个点的所有出边，请删除这个点。详情请参见[DELETE VERTEX](#)。

### Note

目前还不能保证操作的原子性，如果发生故障请重试。

### 语法

```
DELETE EDGE <edge_type> <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] [, <src_vid> -> <dst_vid>[@<rank>] ...]
```

### 示例

```
nebula> DELETE EDGE serve "player100" -> "team204" @0;
```

```
# 结合管道符，删除符合条件的边。
nebula> GO FROM "player100" OVER follow \
    WHERE dst(edge) == "team204" \
    YIELD src(edge) AS src, dst(edge) AS dst, rank(edge) AS rank \
    | DELETE EDGE follow $-.src->$-.dst @ $-.rank;
```

最后更新: October 22, 2021

### 4.12.3 UPDATE EDGE

UPDATE EDGE 语句可以修改边上Edge type的属性。

Nebula Graph支持CAS (compare and set) 操作。

#### 语法

```
UPDATE EDGE ON <edge_type>
<src_vid> -> <dst_vid> [<rank>]
SET <update_prop>
[WHEN <condition>]
[YIELD <output>]
```

参数	是否必须	说明	示例
ON <edge_type>	是	指定Edge type。要修改的属性必须在这个Edge type内。	ON serve
<src_vid>	是	指定边的起始点ID。	"player100"
<dst_vid>	是	指定边的目的点ID。	"team204"
<rank>	否	指定边的rank值。	10
SET <update_prop>	是	指定如何修改属性值。	SET start_year = start_year +1
WHEN <condition>	否	指定过滤条件。如果 <condition> 结果为 false , SET 子句不会生效。	WHEN end_year < 2010
YIELD <output>	否	指定语句的输出格式。	YIELD start_year AS Start_Year

#### 示例

```
// 用GO语句查看边的属性值。
nebula> GO FROM "player100" \
OVER serve \
YIELD properties(edge).start_year, properties(edge).end_year;
+-----+-----+
| serve.start_year | serve.end_year |
+-----+-----+
| 1997 | 2016 |
+-----+-----+


// 修改属性start_year的值，并返回end_year和新的start_year。
nebula> UPDATE EDGE ON serve "player100" -> "team204" @0 \
SET start_year = start_year + 1 \
WHEN end_year > 2010 \
YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| 1998 | 2016 |
+-----+-----+
```

最后更新: October 22, 2021

## 4.12.4 UPSERT EDGE

UPSERT EDGE 语句结合 UPDATE 和 INSERT，如果边存在，会更新边的属性；如果边不存在，会插入新的边。

UPSERT EDGE 性能远低于 INSERT，因为 UPSERT 是一组分片级别的读取、修改、写入操作。

### Danger

禁止在高并发写操作的情况下使用 UPSERT 语句，请使用 UPDATE 或 INSERT 代替。

## 语法

```
UPSERT EDGE ON <edge_type>
<src_vid> -> <dst_vid> [<rank>]
SET <update_prop>
[WHEN <condition>]
[YIELD <properties>]
```

参数	是否必须	说明	示例
ON <edge_type>	是	指定Edge type。要修改的属性必须在这个Edge type 内。	ON serve
<src_vid>	是	指定边的起始点ID。	"player100"
<dst_vid>	是	指定边的目的点ID。	"team204"
<rank>	否	指定边的rank值。	10
SET <update_prop>	是	指定如何修改属性值。	SET start_year = start_year +1
WHEN <condition>	否	指定过滤条件。	WHEN end_year < 2010
YIELD <output>	否	指定语句的输出格式。	YIELD start_year AS Start_Year

## 插入不存在的边

如果边不存在，无论 WHEN 子句的条件是否满足，都会插入边，同时执行 SET 子句，因此新插入的边的属性值取决于：

- SET 子句。
- 属性是否有默认值。

例如：

- 要插入的边包含基于Edge type serve 的属性 start\_year 和 end\_year。
- SET 子句指定 end\_year = 2021。

不同情况下的属性值如下表。

是否满足 WHEN 子句条件	属性是否有默认值	start_year 属性值	end_year 属性值
是	是	默认值	2021
是	否	NULL	2021
否	是	默认值	2021
否	否	NULL	2021

示例如下：

```
// 查看如下三个点是否有serve类型的出边，结果“Empty set”表示没有serve类型的出边。
nebula> GO FROM "player666", "player667", "player668" \
    OVER serve \
    YIELD properties(edge).start_year, properties(edge).end_year;
Empty set

nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player666" -> "team200" @0 \
    SET end_year = 2021 \
    WHEN end_year == 2010 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| __NULL__ | 2021 |
+-----+-----+

nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player666" -> "team200" @0 \
    SET end_year = 2022 \
    WHEN end_year == 2010 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| __NULL__ | 2021 |
+-----+-----+

nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player667" -> "team200" @0 \
    SET end_year = 2022 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| __NULL__ | 2022 |
+-----+-----+

nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player668" -> "team200" @0 \
    SET start_year = 2000, end_year = end_year + 1 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| 2000 | __NULL__ |
+-----+-----+
```

上面最后一个示例中，因为 `end_year` 没有默认值，插入边时，`end_year` 默认值为 `NULL`，执行 `end_year = end_year + 1` 后仍为 `NULL`。如果 `end_year` 有默认值，则 `end_year = end_year + 1` 可以正常执行，例如：

```
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS serve_with_default(start_year int, end_year int DEFAULT 2010);
Execution succeeded

nebula> UPSERT EDGE on serve_with_default \
    "player668" -> "team200" \
    SET end_year = end_year + 1 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| __NULL__ | 2011 |
+-----+-----+
```

## 修改存在的边

如果边存在，且满足 `WHEN` 子句的条件，就会修改边的属性值。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Ben Simmons"})-[e:serve]-(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e |
+-----+
| [:serve "player149"->"team219" @0 {end_year: 2019, start_year: 2016}] |
+-----+

nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player149" -> "team219" \
    SET end_year = end_year + 1 \
    WHEN start_year == 2016 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+-----+
| start_year | end_year |
+-----+-----+
| 2016 | 2020 |
+-----+-----+
```

如果边存在，但是不满足 WHEN 子句的条件，修改不会生效。

```
nebula> MATCH (v:player{name:"Ben Simmons"})-[e:serve]-(v2) \
    RETURN e;
+-----+
| e |
+-----+
| [:serve "player149"->"team219" @0 {end_year: 2020, start_year: 2016}] |
+-----+  
  
nebula> UPSERT EDGE on serve \
    "player149" -> "team219" \
    SET end_year = end_year + 1 \
    WHEN start_year != 2016 \
    YIELD start_year, end_year;
+-----+
| start_year | end_year |
+-----+
| 2016       | 2020      |
+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.13 原生索引

### 4.13.1 索引介绍

Nebula Graph支持两种类型索引：原生索引和全文索引。

#### 原生索引

原生索引可以基于指定的属性查询数据，有如下特点：

- 包括Tag索引和Edge type索引。
- 必须手动重建索引（REBUILD INDEX）。
- 支持创建同一个Tag或Edge type的多个属性的索引（复合索引），但是不能跨Tag或Edge type。

#### 原生索引操作

- [CREATE INDEX](#)
- [SHOW CREATE INDEX](#)
- [SHOW INDEXES](#)
- [DESCRIBE INDEX](#)
- [REBUILD INDEX](#)
- [SHOW INDEX STATUS](#)
- [DROP INDEX](#)
- [LOOKUP](#)
- [MATCH](#)

#### 全文索引

全文索引用于对字符串属性进行前缀搜索、通配符搜索、正则表达式搜索和模糊搜索，有如下特点：

- 只允许创建一个属性的索引。
- 只能创建指定长度（不超过256字节）字符串的索引。
- 不支持逻辑操作，例如 AND、OR、NOT。

#### Note

如果需要进行整个字符串的匹配，请使用原生索引。

#### 全文索引操作

在对全文索引执行任何操作之前，请确保已经部署全文索引。详情请参见[部署全文索引](#)和[部署listener](#)。

部署完成后，Elasticsearch集群上会自动创建全文索引。不支持重建或修改全文索引。如果需要删除全文索引，请在Elasticsearch集群上手动删除。

使用全文索引请参见[使用全文索引查询](#)。

## NULL值说明

不支持对值为NULL的属性创建索引。

## 范围查询

原生索引除了可以查询单个结果之外，还可以执行范围查询。当前仅支持对数字、日期和时间类型的属性进行范围查询。

---

最后更新: October 12, 2021

## 4.13.2 CREATE INDEX

### 前提条件

创建索引之前, 请确保相关的Tag或Edge type已经创建。如何创建Tag和Edge type, 请参见[CREATE TAG](#)和[CREATE EDGE](#)。

如何创建全文索引, 请参见[部署全文索引](#)。

### 使用索引必读

索引的概念和使用限制都较为复杂。索引配合 `LOOKUP` 和 `MATCH` 语句使用。

`CREATE INDEX` 语句用于对Tag、Edge type或其属性创建原生索引。通常分别称为“Tag索引”、“Edge type索引”和“属性索引”。

- Tag索引和Edge type索引应用于和Tag、Edge type自身相关的查询, 例如用 `LOOKUP` 查找有Tag `player` 的所有点。
- “属性索引”应用于基于属性的查询, 例如基于属性 `age` 找到 `age = 19` 的所有的点。

如果已经为Tag `T` 的属性 `A` 建立过属性索引 `i_TA`, 索引之间的可替代关系如下 (Edge type索引同理) :

- 查询引擎可以使用 `i_TA` 来替代 `i_T`。
- 在 `MATCH` 语句中 `i_T` 不能替代 `i_TA` 用于属性查找。
- 在 `LOOKUP` 语句中 `i_T` 可能替代 `i_TA` 用于属性查找。



### 历史版本兼容性

在此前的版本中, `LOOKUP` 语句中的Tag或Edge type索引不可替代属性索引用于属性查找。

使用替代索引进行查询虽然能获得相同的结果, 但查询性能会根据选择的索引有所区别。

### Caution

不要任意在生产环境中使用索引, 除非很清楚使用索引对业务的影响。索引会导致写性能下降90%甚至更多。

索引并不用于查询加速。只用于: 根据属性定位到点或边, 或者统计点边数量。

长索引会降低Storage服务的扫描性能, 以及占用更多内存。建议将索引长度设置为和要被索引的最长字符串相同。索引长度最长为255, 超过部分会被截断。

如果必须使用索引, 通常按照如下步骤:

1. 初次导入数据至Nebula Graph。
2. 创建索引。
3. **重建索引**。
4. 使用[LOOKUP](#)或[MATCH](#)语句查询数据。不需要(也无法)指定使用哪个索引, Nebula Graph会自动计算。

## 🔍 Note

如果先创建索引再导入数据，会因为写性能的下降导致导入速度极慢。

日常增量写入时保持 `--disable_auto_compaction = false`。

新创建的索引并不会立刻生效。创建新的索引并尝试立刻使用(例如 `LOOKUP` 或者 `REBUILD INDEX`)通常会失败 (报错 `can't find xxx in the space`)。因为创建步骤是异步实现的，Nebula Graph要在下一个心跳周期才能完成索引的创建。可以使用如下方法之一：

- 在 `SHOW TAG/EDGE INDEXES` 语句的结果中查找到新的索引。或者，
- 等待两个心跳周期，例如20秒。如果需要修改心跳间隔，请为[所有配置文件](#)修改参数 `heartbeat_interval_secs`。

## ⚠ Danger

创建索引，或者删除并再次创建同名索引后，必须 `REBUILD INDEX`。否则无法在 `MATCH` 和 `LOOKUP` 语句中返回这些数据。

## 语法

```
CREATE {TAG | EDGE} INDEX [IF NOT EXISTS] <index_name> ON {<tag_name> | <edge_name>} ([<prop_name_list>]) [COMMENT = '<comment>'];
```

参数	说明
<code>TAG</code>   <code>EDGE</code>	指定要创建的索引类型。
<code>IF NOT EXISTS</code>	检测待创建的索引是否存在，只有不存在时，才会创建索引。
<code>&lt;index_name&gt;</code>	索引名。索引名在一个图空间中必须是唯一的。推荐的命名方式为 <code>i_tagName_propName</code> 。索引名称由大小写英文字母、数字或下划线组成，区分大写小，且不可使用 <a href="#">关键字和保留字</a> 。
<code>&lt;tag_name&gt;   &lt;edge_name&gt;</code>	指定索引关联的Tag或Edge名称。
<code>&lt;prop_name_list&gt;</code>	为变长字符串属性创建索引时，必须用 <code>prop_name(length)</code> 指定索引长度；为Tag或Edge type本身创建索引时，忽略 <code>&lt;prop_name_list&gt;</code> 。
<code>COMMENT</code>	索引的描述。最大为256字节。默认无描述。

## 创建Tag/Edge type索引

```
nebula> CREATE TAG INDEX player_index on player();
```

```
nebula> CREATE EDGE INDEX follow_index on follow();
```

为Tag或Edge type创建索引后，用户可以使用 `LOOKUP` 语句查找带有该Tag的所有点的VID，或者所有该类型的边的对应起始点VID、目的点VID、以及rank。详情请参见[LOOKUP](#)。

## 创建单属性索引

```
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS player_index_0 on player(name(10));
```

上述示例是为所有包含Tag `player` 的点创建属性 `name` 的索引，索引长度为10。即只使用属性 `name` 的前10个字符来创建索引。

```
# 变长字符串需要指定索引长度。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS var_string(p1 string);
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS var ON var_string(p1(10));

# 定长字符串不需要指定索引长度。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS fix_string(p1 FIXED_STRING(10));
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS fix ON fix_string(p1);
```

```
nebula> CREATE EDGE INDEX IF NOT EXISTS follow_index_0 on follow(degree);
```

### 创建复合属性索引

复合属性索引 用于查找一个Tag(或者Edge type)中的多个属性 (的组合)。

```
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS player_index_1 on player(name(10), age);
```

#### Caution

不支持跨Tag或Edge type创建复合索引。

#### Note

使用复合属性索引时, 遵循"最左匹配原则", 必须从复合属性索引的最左侧开始匹配。

---

最后更新: November 10, 2021

### 4.13.3 SHOW INDEXES

SHOW INDEXES 语句可以列出当前图空间内的所有Tag和Edge type（包括属性）的索引。

#### 语法

```
SHOW {TAG | EDGE} INDEXES;
```

#### 示例

```
nebula> SHOW TAG INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Tag | Columns |
+-----+-----+-----+
| "fix"      | "fix_string" | ["p1"] |
| "player_index_0" | "player" | ["name"] |
| "player_index_1" | "player" | ["name", "age"] |
| "var"       | "var_string" | ["p1"] |
+-----+-----+-----+

nebula> SHOW EDGE INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Edge | Columns |
+-----+-----+-----+
| "follow_index" | "follow" | [] |
+-----+-----+-----+
```



#### 历史版本兼容性

Nebula Graph 2.0.1中，SHOW TAG/EDGE INDEXES 语句仅返回 Names。

最后更新: October 27, 2021

#### 4.13.4 SHOW CREATE INDEX

SHOW CREATE INDEX 展示创建Tag或者Edge type时使用的nGQL语句，其中包含索引的详细信息，例如其关联的属性。

##### 语法

```
SHOW CREATE {TAG | EDGE} INDEX <index_name>;
```

##### 示例

用户可以先运行 SHOW TAG INDEXES 查看有哪些Tag索引，然后用 SHOW CREATE TAG INDEX 查看指定索引的创建信息。

```
nebula> SHOW TAG INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Tag | Columns |
+-----+-----+-----+
| "player_index_0" | "player" | [] |
| "player_index_1" | "player" | ["name"] |
+-----+-----+-----+
nebula> SHOW CREATE TAG INDEX player_index_1;
+-----+-----+
| Tag Index Name | Create Tag Index |
+-----+-----+
| "player_index_1" | "CREATE TAG INDEX `player_index_1` ON `player` ( | |
| | | `name`(20) |
| | | )" |
+-----+-----+
```

Edge type索引可以用类似的方法查询：

```
nebula> SHOW EDGE INDEXES;
+-----+-----+-----+
| Index Name | By Edge | Columns |
+-----+-----+-----+
| "follow_index" | "follow" | [] |
+-----+-----+-----+
nebula> SHOW CREATE EDGE INDEX follow_index;
+-----+-----+
| Edge Index Name | Create Edge Index |
+-----+-----+
| "follow_index" | "CREATE EDGE INDEX `follow_index` ON `follow` ( |
| | | )" |
+-----+-----+
```

##### 历史版本兼容性

Nebula Graph 2.0.1中， SHOW TAG/EDGE INDEXES 语句仅返回 Names。

最后更新: November 1, 2021

## 4.13.5 DESCRIBE INDEX

DESCRIBE INDEX 语句可以查看指定索引的信息，包括索引的属性名称（Field）和数据类型（Type）。

### 语法

```
DESCRIBE {TAG | EDGE} INDEX <index_name>;
```

### 示例

```
nebula> DESCRIBE TAG INDEX player_index_0;
+-----+-----+
| Field | Type      |
+-----+-----+
| "name" | "fixed_string(30)" |
+-----+-----+

nebula> DESCRIBE TAG INDEX player_index_1;
+-----+-----+
| Field | Type      |
+-----+-----+
| "name" | "fixed_string(10)" |
| "age"  | "int64"   |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.13.6 REBUILD INDEX

### Danger

索引功能不会自动对其创建之前已存在的存量数据生效——在索引重建完成之前，无法基于该索引使用 `LOOKUP` 和 `MATCH` 语句查询到存量数据。

重建索引期间，所有查询都会跳过索引并执行顺序扫描，返回结果可能不一致。

请在创建索引后，选择合适的时间为存量数据重建索引。使用索引的详情请参见[CREATE INDEX](#)。

### 语法

```
REBUILD {TAG | EDGE} INDEX [<index_name_list>];
<index_name_list> ::=  
  [index_name [, index_name] ...]
```

- 可以一次重建多个索引，索引名称之间用英文逗号（,）分隔。如果没有指定索引名称，将会重建所有索引。
- 重建完成后，用户可以使用命令 `SHOW {TAG | EDGE} INDEX STATUS` 检查索引是否重建完成。详情请参见[SHOW INDEX STATUS](#)。

### 示例

```
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS person(name string, age int, gender string, email string);
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS single_person_index ON person(name(10));

# 重建索引，返回任务ID。
nebula> REBUILD TAG INDEX single_person_index;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 31          |
+-----+

# 查看索引状态。
nebula> SHOW TAG INDEX STATUS;
+-----+-----+
| Name          | Index Status |
+-----+-----+
| "single_person_index" | "FINISHED"  |
+-----+-----+

# 也可以使用SHOW JOB <job_id>查看重建索引的任务状态。
nebula> SHOW JOB 31;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status | Start Time | Stop Time |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 31            | "REBUILD_TAG_INDEX" | "FINISHED" | 2021-07-07T09:04:24.000 | 2021-07-07T09:04:24.000 |
| 0             | "storaged1"       | "FINISHED" | 2021-07-07T09:04:24.000 | 2021-07-07T09:04:28.000 |
| 1             | "storaged2"       | "FINISHED" | 2021-07-07T09:04:24.000 | 2021-07-07T09:04:28.000 |
| 2             | "storaged0"       | "FINISHED" | 2021-07-07T09:04:24.000 | 2021-07-07T09:04:28.000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Nebula Graph创建一个任务去重建索引，因此可以根据返回的任务ID，通过 `SHOW JOB <job_id>` 语句查看任务状态。详情请参见[SHOW JOB](#)。

### 历史版本兼容性

在Nebula Graph 2.0中，不需要也不支持选项 `OFFLINE`。

最后更新: November 10, 2021

## 4.13.7 SHOW INDEX STATUS

SHOW INDEX STATUS 语句可以查看索引名称和对应的状态。

索引状态包括：

- QUEUE：队列中
- RUNNING：执行中
- FINISHED：已完成
- FAILED：失败
- STOPPED：停止
- INVALID：失效

### 🔍 Note

如何创建索引请参见[CREATE INDEX](#)。

## 语法

```
SHOW {TAG | EDGE} INDEX STATUS;
```

## 示例

```
nebula> SHOW TAG INDEX STATUS;
+-----+-----+
| Name | Index Status |
+-----+-----+
| "player_index_0" | "FINISHED" |
| "player_index_1" | "FINISHED" |
+-----+-----+
```

最后更新: October 27, 2021

## 4.13.8 DROP INDEX

DROP INDEX 语句可以删除当前图空间中已存在的索引。

### 前提条件

执行 DROP INDEX 语句需要当前登录的用户拥有指定图空间的 DROP TAG INDEX 和 DROP EDGE INDEX [权限](#)，否则会报错。

### 语法

```
DROP {TAG | EDGE} INDEX [IF EXISTS] <index_name>;
```

IF NOT EXISTS : 检测待删除的索引是否存在，只有存在时，才会删除索引。

### 示例

```
nebula> DROP TAG INDEX player_index_0;
```

最后更新: April 1, 2021

## 4.14 全文索引

### 4.14.1 全文索引限制

#### Caution

本文介绍全文索引的限制，请在使用全文索引前仔细阅读。

目前为止，全文索引有如下限制：

- 全文索引当前仅支持 `LOOKUP` 语句。
- 定长字符串长度超过256字节，将无法创建全文索引。
- 如果Tag/Edge type上存在全文索引，无法删除或修改Tag/Edge type。
- 一个Tag/Edge type只能有一个全文索引。
- 属性的类型必须为 `String`。
- 全文索引不支持多个Tag/Edge type的搜索。
- 不支持排序全文搜索的返回结果，而是按照数据插入的顺序返回。
- 全文索引不支持搜索属性值为 `NULL` 的属性。
- 不支持修改Elasticsearch索引。
- 不支持管道符。
- `WHERE` 子句只能用单个条件进行全文搜索。
- 全文索引不会与图空间一起删除。
- 确保同时启动了Elasticsearch集群和Nebula Graph，否则可能导致Elasticsearch集群写入的数据不完整。
- 在点或边的属性值中不要包含 ' 或 \，否则会导致Elasticsearch集群存储时报错。
- 从写入Nebula Graph，到写入listener，再到写入 Elasticsearch 并创建索引可能需要一段时间。如果访问全文索引时返回未找到索引，可等待索引生效（但是，该等待时间未知，也无返回码检查）。
- 使用K8s方式部署的Nebula Graph集群不支持全文索引。

最后更新: October 26, 2021

## 4.14.2 部署全文索引

Nebula Graph的全文索引是基于Elasticsearch实现，这意味着用户可以使用Elasticsearch全文查询语言来检索想要的内容。全文索引由内置的进程管理，当listener集群和Elasticsearch集群部署后，内置的进程只能为数据类型为定长字符串或变长字符串的属性创建全文索引。

### 注意事项

使用全文索引前，请确认已经了解全文索引的[使用限制](#)。

### 部署Elasticsearch集群

部署Elasticsearch集群请参见[Kubernetes安装Elasticsearch](#)或[单机安装Elasticsearch](#)。

当Elasticsearch集群启动时，请添加Nebula Graph全文索引的模板文件。关于索引模板的说明请参见[Elasticsearch官方文档](#)。

以下面的模板为例：

```
{
  "template": "nebula*",
  "settings": {
    "index": {
      "number_of_shards": 3,
      "number_of_replicas": 1
    }
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "tag_id" : { "type" : "long" },
      "column_id" : { "type" : "text" },
      "value" :{ "type" : "keyword"}
    }
  }
}
```

请确保指定的以下字段严格符合上述模板格式：

```
"template": "nebula*",
"tag_id" : { "type" : "long" },
"column_id" : { "type" : "text" },
"value" :{ "type" : "keyword"}
```

#### Caution

创建全文索引时，索引名称需要以 `nebula` 开头。

示例命令：

```
curl -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" -XPUT http://127.0.0.1:9200/_template/nebula_index_template -d '
{
  "template": "nebula*",
  "settings": {
    "index": {
      "number_of_shards": 3,
      "number_of_replicas": 1
    }
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "tag_id" : { "type" : "long" },
      "column_id" : { "type" : "text" },
      "value" :{ "type" : "keyword"}
    }
  }
}'
```

用户可以配置Elasticsearch来满足业务需求，如果需要定制Elasticsearch，请参见[Elasticsearch官方文档](#)。

## 登录文本搜索客户端

部署Elasticsearch集群之后，可以使用 SIGN IN 语句登录Elasticsearch客户端。必须使用Elasticsearch配置文件中的IP地址和端口才能正常连接，同时登录多个客户端，请在多个 elastic\_ip:port 之间用英文逗号 (,) 分隔。

语法

```
SIGN IN TEXT SERVICE [(<elastic_ip:port> [, <username>, <password>]), (<elastic_ip:port>), ...];
```

示例

```
nebula> SIGN IN TEXT SERVICE (127.0.0.1:9200);
```

### 🔍 Note

Elasticsearch默认没有用户名和密码，如果设置了用户名和密码，请在 SIGN IN 语句中指定。

## 显示文本搜索客户端

SHOW TEXT SEARCH CLIENTS 语句可以列出文本搜索客户端。

语法

```
SHOW TEXT SEARCH CLIENTS;
```

示例

```
nebula> SHOW TEXT SEARCH CLIENTS;
+-----+-----+
| Host | Port |
+-----+-----+
| "127.0.0.1" | 9200 |
| "127.0.0.1" | 9200 |
| "127.0.0.1" | 9200 |
+-----+-----+
```

## 退出文本搜索客户端

SIGN OUT TEXT SERVICE 语句可以退出所有文本搜索客户端。

语法

```
SIGN OUT TEXT SERVICE;
```

示例

```
nebula> SIGN OUT TEXT SERVICE;
```

最后更新: November 22, 2021

### 4.14.3 部署Raft listener

全文索引的数据是异步写入Elasticsearch集群的。流程是通过Storage服务的 Raft listener (简称listener) 这个单独部署的进程，从Storage服务读取数据，然后将它们写入Elasticsearch集群。

#### 前提条件

- 已经了解全文索引的[使用限制](#)。
- 已经[部署Nebula Graph](#)集群。
- 完成[部署Elasticsearch](#)集群。
- 准备一台或者多台额外的服务器，来部署Raft listener。

#### 注意事项

- 请保证Nebula 各组件 (Metad、Storage、Graphd、listener) 有相同的版本。
- 只能为一个图空间“一次性添加所有的 listener 机器”。尝试向已经存在有 listener 的图空间再添加新 listener 会失败。因此，需在一个命令语句里完整地添加全部的 listener。

#### 部署流程

##### 第一步：安装STORAGE服务

listener进程与storaged进程使用相同的二进制文件，但是二者配置文件不同，进程使用端口也不同，可以在所有需要部署listener的服务器上都安装Nebula Graph，但是仅使用Storage服务。详情请参见[使用RPM或DEB安装包安装Nebula Graph](#)。

##### 第二步：准备LISTENER的配置文件

用户必须在需要部署listener的机器上准备对应的配置文件，文件名称必须为 `nebula-storaged-listener.conf`，并保存在安装路径下的 `etc` 目录内。用户可以参考提供的[模板](#)。注意去掉文件后缀 `.production`。

大部分配置与[Storage服务](#)的配置文件相同，本文仅介绍差异部分。

名称	预设值	说明
daemonize	true	是否启动守护进程。
pid_file	pids_listener/nebula-storaged.pid	记录进程ID的文件。
meta_server_addrs	-	全部Meta服务的IP地址和端口。多个Meta服务用英文逗号 (,) 分隔。
local_ip	-	listener服务的本地IP地址。
port	-	listener服务的RPC守护进程监听端口。
heartbeat_interval_secs	10	Meta服务的心跳间隔。单位：秒 (s)。
listener_path	data/listener	listener的WAL目录。只允许使用一个目录。
data_path	data	出于兼容性考虑，可以忽略此参数。填充一个默认值 data。
part_man_type	memory	部件管理器类型，可选值为 memory 和 meta。
rocksdb_batch_size	4096	批处理操作的默认保留字节。
rocksdb_block_cache	4	BlockBasedTable的默认块缓存大小。单位：兆字节 (MB)。
engine_type	rocksdb	存储引擎类型，例如 rocksdb、memory 等。
part_type	simple	部件类型，例如 simple、consensus 等。

### Note

在配置文件中请使用真实的 (listener机器) IP地址替换 127.0.0.1。

#### 第三步：启动LISTENER

执行如下命令启动启动listener：

```
./bin/nebula-storaged --flagfile <listener_config_path>/nebula-storaged-listener.conf
```

listener\_config\_path 是存放 listener 配置文件的路径。

#### 第四步：添加 LISTENER 到 NEBULA GRAPH 集群

用命令行连接到[Nebula Graph](#)，然后执行 `USE <space>` 进入需要创建全文索引的图空间。然后执行如下命令添加 listener：

```
ADD LISTENER ELASTICSEARCH <listener_ip:port> [<listener_ip:port>, ...]
```

### Warning

listener 必须使用真实的IP地址。

请在一个语句里完整地添加所有 listener。例如：

```
nebula> ADD LISTENER ELASTICSEARCH 192.168.8.5:9789,192.168.8.6:9789;
```

#### 查看 listener

执行 `SHOW LISTENER` 语句可以列出所有的 listener。

#### 示例

```
nebula> SHOW LISTENER;
+-----+-----+-----+
| PartId | Type      | Host          | Status   |
+-----+-----+-----+
| 1      | "ELASTICSEARCH" | "[192.168.8.5:46780]" | "ONLINE" |
| 2      | "ELASTICSEARCH" | "[192.168.8.5:46780]" | "ONLINE" |
| 3      | "ELASTICSEARCH" | "[192.168.8.5:46780]" | "ONLINE" |
+-----+-----+-----+
```

## 删除listener

执行 REMOVE LISTENER ELASTICSEARCH 语句可以删除图空间的所有listener。

示例

```
nebula> REMOVE LISTENER ELASTICSEARCH;
```

### ⚠ Danger

删除 listener 后，将不能重新添加 listener，因此也无法继续向ES集群同步，文本索引数据将不完整。如果确实需要，只能重新创建图空间。

## 下一步

部署[全文索引](#)和 listener 后，全文索引会在 Elasticsearch 集群中自动创建，用户可以开始进行全文搜索。详情请参见[全文搜索](#)。

最后更新: October 27, 2021

## 4.14.4 全文搜索

全文搜索是基于全文索引对值为字符串类型的属性进行前缀搜索、通配符搜索、正则表达式搜索和模糊搜索。

在 LOOKUP 语句中，使用 WHERE 子句指定字符串的搜索条件。

### 前提条件

请确保已经部署全文索引。详情请参见[部署全文索引](#)和[部署listener](#)。

### 注意事项

使用全文索引前，请确认已经了解全文索引的[使用限制](#)。

### 自然语言全文搜索

自然语言搜索将搜索的字符串解释为自然人类语言中的短语。搜索不区分大小写，且默认是对字符串的每个子字符串（以空格分隔）单独判断搜索。例如，有三个点属于标签 player，标签 player 含有属性 name，这三个点的 name 分别为 Kevin Durant、Tim Duncan 和 David Beckham。现在已经建立好有关 player.name 的全文索引，在用全文索引前缀搜索语句 LOOKUP ON player WHERE PREFIX(player.name,"d")；查询时，这三个点都会被查询到。

### 语法

创建全文索引

```
CREATE FULLTEXT {TAG | EDGE} INDEX <index_name> ON {<tag_name> | <edge_name>} ([<prop_name_list>]);
```

显示全文索引

```
SHOW FULLTEXT INDEXES;
```

重建全文索引

```
REBUILD FULLTEXT INDEX;
```

删除全文索引

```
DROP FULLTEXT INDEX <index_name>;
```

使用查询选项

```
LOOKUP ON {<tag> | <edge_type>} WHERE <expression> [YIELD <return_list>];

<expression> ::=

  PREFIX | WILDCARD | REGEXP | FUZZY

<return_list>
  <prop_name> [AS <prop_alias>] [, <prop_name> [AS <prop_alias>] ...]
```

- PREFIX(schema\_name.prop\_name, prefix\_string, row\_limit, timeout)
- WILDCARD(schema\_name.prop\_name, wildcard\_string, row\_limit, timeout)
- REGEXP(schema\_name.prop\_name, regexp\_string, row\_limit, timeout)
- FUZZY(schema\_name.prop\_name, fuzzy\_string, fuzziness, operator, row\_limit, timeout)
  - fuzziness：可选项。允许匹配的最大编辑距离。默认值为 AUTO。查看其他可选值和更多信息，请参见[Elasticsearch官方文档](#)。
  - operator：可选项。解释文本的布尔逻辑。可选值为 OR (默认) 和 and。
- row\_limit：可选项。指定要返回的行数。默认值为 100。
- timeout：可选项。指定超时时间。单位：毫秒 (ms)。默认值为 200。

## 示例

```

//创建图空间。
nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS basketballplayer (partition_num=3,replica_factor=1, vid_type=fixed_string(30));

//登录文本搜索客户端。
nebula> SIGN IN TEXT SERVICE (127.0.0.1:9200);

//切换图空间。
nebula> USE basketballplayer;

//添加Listener到Nebula Graph集群。
nebula> ADD LISTENER ELASTICSEARCH 192.168.8.5:9789;

//创建Tag。
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string, age int);

//创建原生索引。
nebula> CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS name ON player(name(20));

//重建原生索引。
nebula> REBUILD TAG INDEX;

//创建全文索引，索引名称需要以nebula开头。
nebula> CREATE FULLTEXT TAG INDEX nebula_index_1 ON player(name);

//重建全文索引。
nebula> REBUILD FULLTEXT INDEX;

//查看全文索引。
nebula> SHOW FULLTEXT INDEXES;
+-----+-----+-----+-----+
| Name | Schema Type | Schema Name | Fields |
+-----+-----+-----+-----+
| "nebula_index_1" | "Tag" | "player" | "name" |
+-----+-----+-----+-----+

//插入测试数据。
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES \
  "Russell Westbrook": ("Russell Westbrook", 30), \
  "Chris Paul": ("Chris Paul", 33), \
  "Boris Diaw": ("Boris Diaw", 36), \
  "David West": ("David West", 38), \
  "Danny Green": ("Danny Green", 31), \
  "Tim Duncan": ("Tim Duncan", 42), \
  "James Harden": ("James Harden", 29), \
  "Tony Parker": ("Tony Parker", 36), \
  "Aron Baynes": ("Aron Baynes", 32), \
  "Ben Simmons": ("Ben Simmons", 22), \
  "Blake Griffin": ("Blake Griffin", 30);

//测试查询
nebula> LOOKUP ON player WHERE PREFIX(player.name, "B");
+-----+
| _vid |
+-----+
| "Boris Diaw" |
| "Ben Simmons" |
| "Blake Griffin" |
+-----+


nebula> LOOKUP ON player WHERE WILDCARD(player.name, "*ri*") YIELD player.name, player.age;
+-----+-----+-----+
| _vid | name | age |
+-----+-----+-----+
| "Chris Paul" | "Chris Paul" | 33 |
| "Boris Diaw" | "Boris Diaw" | 36 |
| "Blake Griffin" | "Blake Griffin" | 30 |
+-----+-----+-----+


nebula> LOOKUP ON player WHERE WILDCARD(player.name, "*ri*") | YIELD count(*);
+-----+
| count(*) |
+-----+
| 3 |
+-----+


nebula> LOOKUP ON player WHERE REGEXP(player.name, "R.*") YIELD player.name, player.age;
+-----+-----+-----+
| _vid | name | age |
+-----+-----+-----+
| "Russell Westbrook" | "Russell Westbrook" | 30 |
+-----+-----+-----+


nebula> LOOKUP ON player WHERE REGEXP(player.name, ".*");
+-----+
| _vid |
+-----+
| "Danny Green" |
| "David West" |
| "Russell Westbrook" |
+-----+
...

```

```
nebula> LOOKUP ON player WHERE FUZZY(player.name, "Tim Dunncan", AUTO, OR) YIELD player.name;
+-----+-----+
| _vid | name |
+-----+-----+
| "Tim Duncan" | "Tim Duncan" |
+-----+-----+
//删除全文索引。
nebula> DROP FULLTEXT INDEX nebula_index_1;
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.15 子图和路径

### 4.15.1 GET SUBGRAPH

GET SUBGRAPH 语句检索指定Edge type的起始点可以到达的点和边的信息，返回子图信息。

#### 语法

```
GET SUBGRAPH [WITH PROP] [<step_count> STEPS] FROM {<vid>, <vid>...}
[ {IN | OUT | BOTH} <edge_type>, <edge_type>...]
[YIELD [VERTICES AS <vertex_alias>] [,EDGES AS <edge_alias>]];
```


- **WITH PROP**：展示属性。不添加本参数则隐藏属性。
- **step\_count**：指定从起始点开始的跳数，返回从0到step\_count跳的子图。必须是非负整数。默认值为1。
- **vid**：指定起始点ID。
- **edge\_type**：指定Edge type。可以用IN、OUT和BOTH来指定起始点上该Edge type的方向。默认为BOTH。
- **YIELD**：定义需要返回的输出。可以仅返回点或边。必须设置别名。不使用YIELD定义输出结果时，默认返回\_vertices和\_edges。

#### Note

GET SUBGRAPH语句检索的路径类型为trail，即检索的路径只有点可以重复，边不可以重复。详情请参见[路径](#)。

#### 示例

以下面的示例图进行演示。

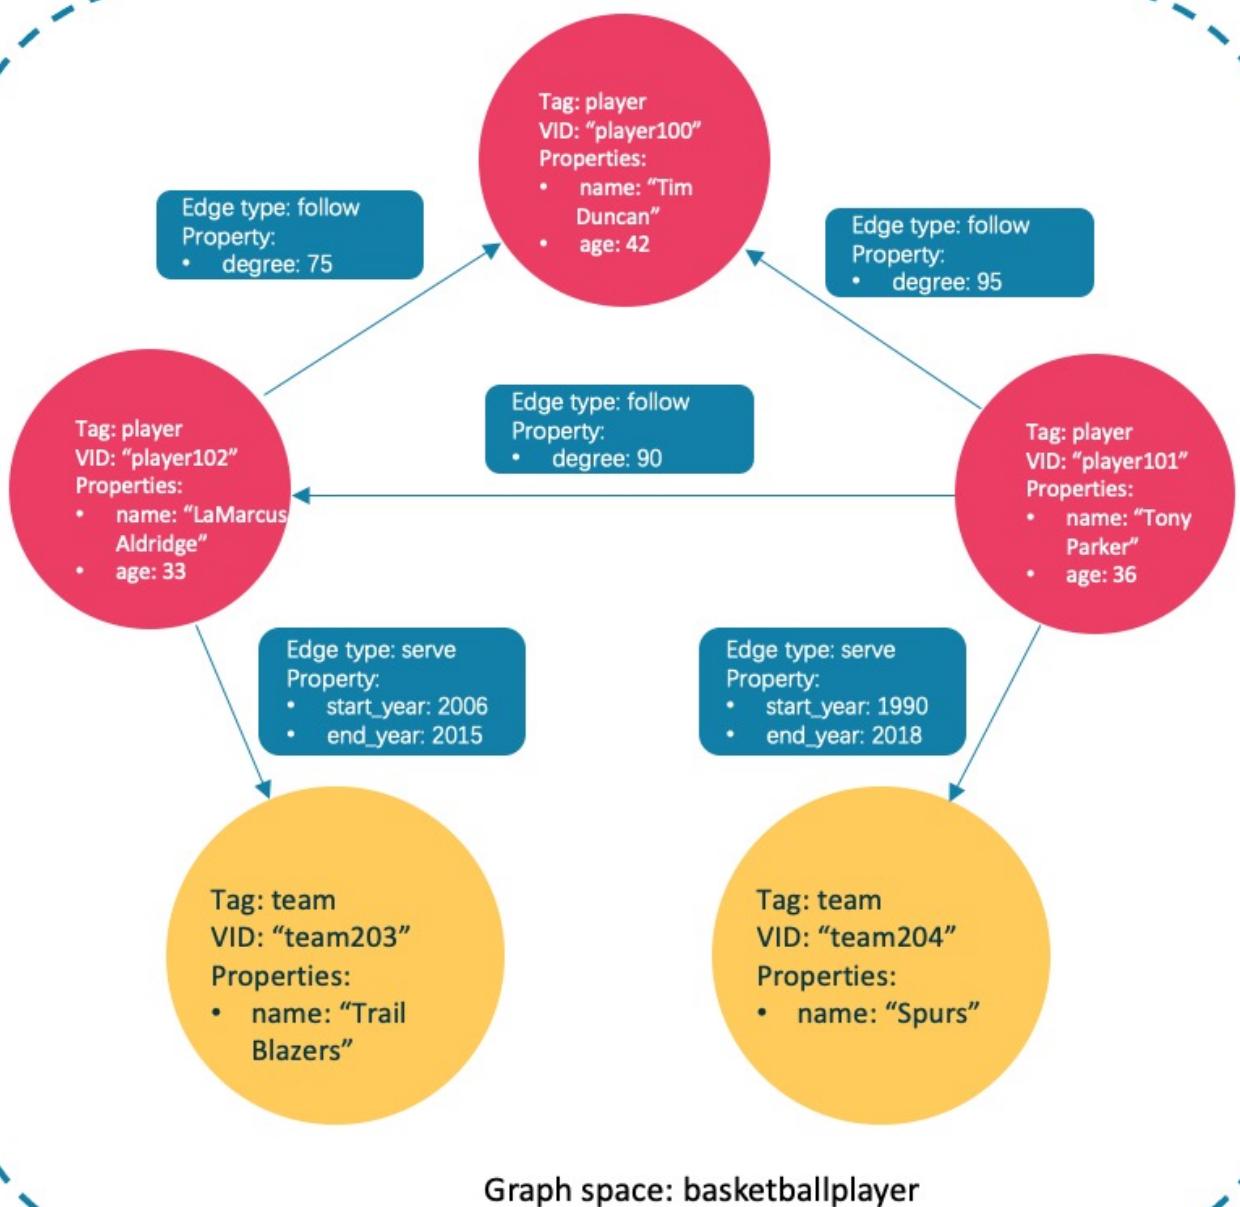

插入测试数据：

```

nebula> CREATE SPACE IF NOT EXISTS subgraph(partition_num=15, replica_factor=1, vid_type=fixed_string(30));
nebula> USE subgraph;
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS player(name string, age int);
nebula> CREATE TAG IF NOT EXISTS team(name string);
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS follow(degree int);
nebula> CREATE EDGE IF NOT EXISTS serve(start_year int, end_year int);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player100":("Tim Duncan", 42);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player101":("Tony Parker", 36);
nebula> INSERT VERTEX player(name, age) VALUES "player102":("LaMarcus Aldridge", 33);
nebula> INSERT VERTEX team(name) VALUES "team203":("Trail Blazers"), "team204":("Spurs");
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player101" -> "player100":(95);
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player101" -> "player102":(90);


```

```
nebula> INSERT EDGE follow(degree) VALUES "player102" -> "player100":(75);
nebula> INSERT EDGE serve(start_year, end_year) VALUES "player101" -> "team204":(1999, 2018), "player102" -> "team203":(2006, 2015);
```

- 查询从点 player101 开始、0~1 跳、所有 Edge type 的子图。

```
nebula> GET SUBGRAPH 1 STEPS FROM "player101" YIELD VERTICES AS nodes, EDGES AS relationships;
+-----+
| nodes | relationships |
+-----+
| [{"player101":player{}}] | [[{"serve": "player101->team204":0, "follow": "player101->player100":0}], [{"follow": "player101->player102":0}, {"team204":team{}, "player100":player{}, "player102":player{}}] | [[{"follow": "player102->player100":0}]] |
+-----+
```

返回的子图如下。

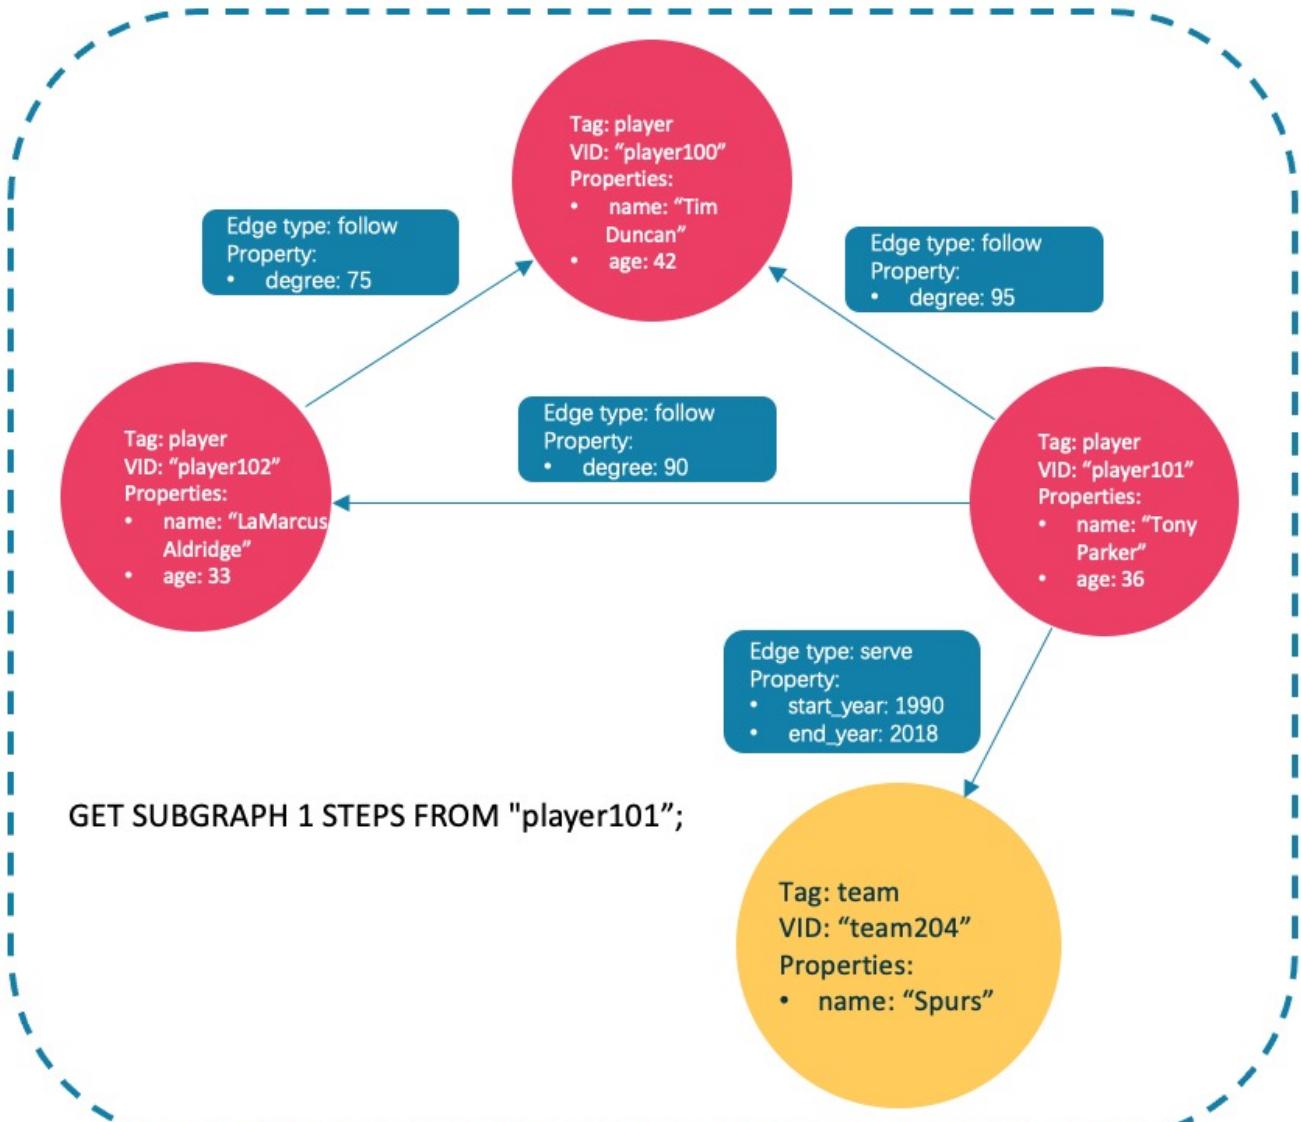

- 查询从点 player101 开始、0~1跳、follow 类型的入边的子图。


```
nebula> GET SUBGRAPH 1 STEPS FROM "player101" IN follow YIELD VERTICES AS nodes, EDGES AS relationships;
+-----+-----+
| nodes | relationships |
+-----+-----+
| [{"player101" :player{}}] | []
| [] | []
+-----+-----+
```

因为 player101 没有 follow 类型的入边。所以仅返回点 player101。

- 查询从点 player101 开始、0~1跳、serve 类型的出边的子图，同时展示边的属性。

```
nebula> GET SUBGRAPH WITH PROP 1 STEPS FROM "player101" OUT serve YIELD VERTICES AS nodes, EDGES AS relationships;
+-----+-----+
| nodes | relationships |
+-----+-----+
| [{"player101" :player{age: 36, name: "Tony Parker"}}, [{"serve "player101"->"team204" @0 {end_year: 2018, start_year: 1999}}], [{"team204" :team{name: "Spurs"}}, []] |
+-----+-----+
```


返回的子图如下。

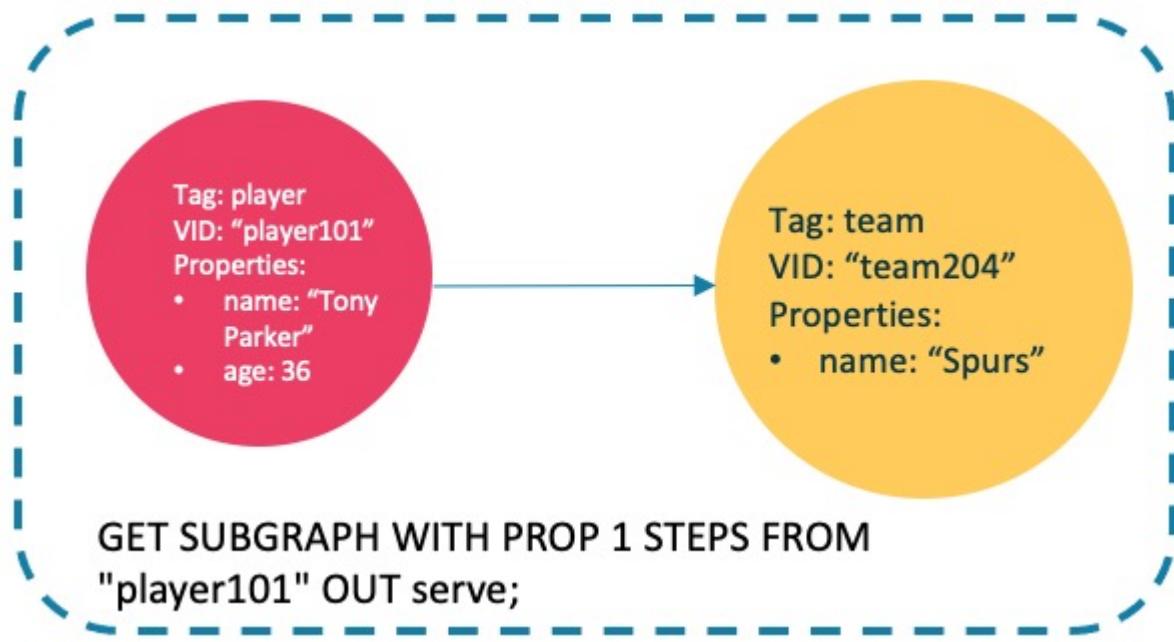

## FAQ

为什么返回结果中会出现超出STEP\_COUNT跳数之外的关系？

为了展示子图的完整性，会在满足条件的所有点上额外查询一跳。例如下图。

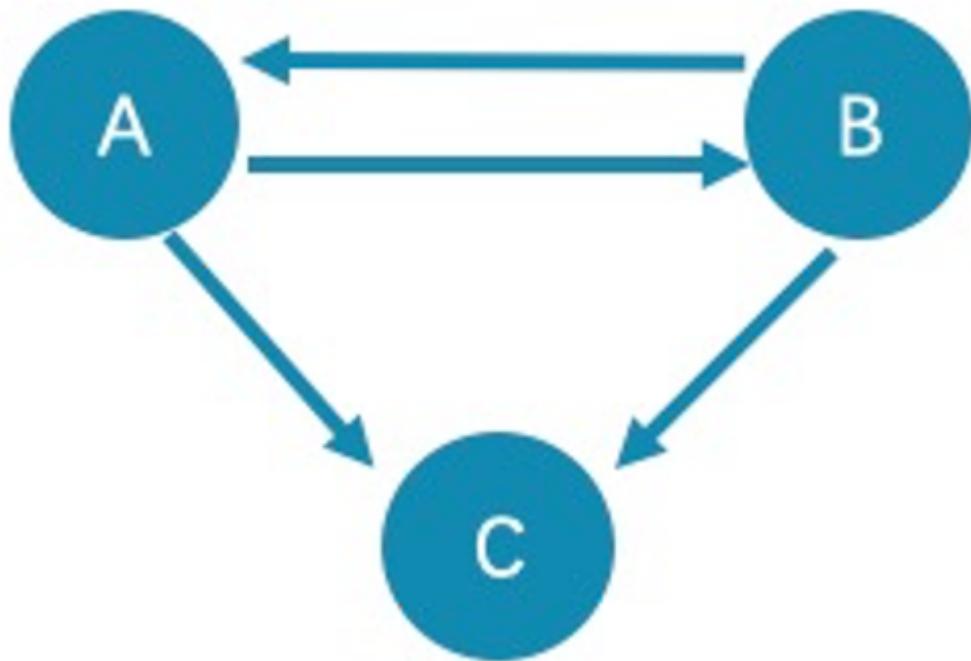

- 用 `GET SUBGRAPH 1 STEPS FROM "A"`; 查询的满足结果的路径是  $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow A$  和  $A \rightarrow C$ ，为了子图的完整性，会在满足结果的点上额外查询一跳，即  $B \rightarrow C$ 。
- 用 `GET SUBGRAPH 1 STEPS FROM "A" IN follow`; 查询的满足结果的路径是  $B \rightarrow A$ ，在满足结果的点上额外查询一跳，即  $A \rightarrow B$ 。

如果只是查询满足条件的路径或点，建议使用[MATCH](#)或[GO](#)语句。例如：

```
nebula> match p= (v:player) -- (v2) where id(v)=="A" return p;
nebula> go 1 steps from "A" over follow;
```

为什么返回结果中会出现低于`STEP_COUNT`跳数的关系？

查询到没有多余子图数据时会停止查询，且不会返回空值。

```
nebula> GET SUBGRAPH 100 STEPS FROM "player101" OUT follow YIELD VERTICES AS nodes, EDGES AS relationships;
+-----+-----+
| nodes | relationships |
+-----+-----+
| [{"player101" :player{}}] | [{"follow "player101"->"player100" @0 {}, [:follow "player101"->"player102" @0 {}]}] |
| [{"player100" :player{}}, {"player102" :player{}}] | [{"follow "player102"->"player100" @0 {}}] |
+-----+-----+
```

最后更新: November 10, 2021

## 4.15.2 FIND PATH

FIND PATH 语句查找指定起始点和目的点之间的路径。

### 语法

```
FIND { SHORTEST | ALL | NOLOOP } PATH [WITH PROP] FROM <vertex_id_list> TO <vertex_id_list>
OVER <edge_type_list> [REVERSELY | BIDIRECT] [<WHERE clause>] [UPTO <N> STEPS] [| ORDER BY $-.path] [| LIMIT <M>];

<vertex_id_list> ::= 
  [vertex_id [, vertex_id] ...]
```

- SHORTEST：查找最短路径。
- ALL：查找所有路径。
- NOLOOP：查找非循环路径。
- WITH PROP：展示点和边的属性。不添加本参数则隐藏属性。
- <vertex\_id\_list>：点ID列表。多个点用英文逗号（,）分隔。支持 \$- 和 \$var。
- <edge\_type\_list>：Edge type列表。多个Edge type用英文逗号（,）分隔。\* 表示所有Edge type。
- REVERSELY | BIDIRECT：REVERSELY 表示反向， BIDIRECT 表示双向。
- <WHERE clause>：可以使用 WHERE 子句过滤边属性。
- <N>：路径的最大跳数。默认值为 5。
- <M>：指定返回的最大行数。

### Note

FIND PATH 语句检索的路径类型为 trail，即检索的路径只有点可以重复，边不可以重复。详情请参见[路径](#)。

### 限制

- 指定起始点和目的点的列表后，会返回起始点和目的点所有组合的路径。
- 搜索所有路径时可能会出现循环。
- 使用 WHERE 子句时只能过滤边属性，暂不支持过滤点属性，且不支持函数。
- 路径的查找是单进程，会占用很多内存。

### 示例

返回的路径格式类似于 (<vertex\_id>)-[:<edge\_type\_name>@<rank>]->(<vertex\_id>)。

```
nebula> FIND SHORTEST PATH FROM "player102" TO "team204" OVER *;
+-----+
| path |
+-----+
| <("player102")-[:serve@0 {}]->("team204")> |
+-----+
```

```
nebula> FIND SHORTEST PATH WITH PROP FROM "team204" TO "player100" OVER * REVERSELY;
+-----+
| path |
+-----+
| <("team204" :team{name: "Spurs"})<-[:serve@0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]->("player100" :player{age: 42, name: "Tim Duncan"})> |
+-----+
```

```
nebula> FIND ALL PATH FROM "player100" TO "team204" OVER * WHERE follow.degree is EMPTY or follow.degree >=0;
+-----+
| path
+-----+
| <("player100")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player125")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| ...
+-----+
```

```
nebula> FIND NOLOOP PATH FROM "player100" TO "team204" OVER *;
+-----+
| path
+-----+
| <("player100")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player125")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player125")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| <("player100")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:serve@0 {}]->("team204")>
| ...
+-----+
```

## FAQ

是否支持WHERE子句，以实现图遍历过程中的条件过滤？

支持使用 WHERE 子句过滤，但目前只能过滤边属性，如示例中的

```
FIND ALL PATH FROM "player100" TO "team204" OVER * WHERE follow.degree is EMPTY or follow.degree >=0;。
```

暂不支持过滤点属性。

最后更新: November 1, 2021

## 4.16 查询调优

### 4.16.1 EXPLAIN和PROFILE

EXPLAIN 语句输出nGQL语句的执行计划，但不会执行nGQL语句。

PROFILE 语句执行nGQL语句，然后输出执行计划和执行概要。用户可以根据执行计划和执行概要优化查询性能。

#### 执行计划

执行计划由Nebula Graph查询引擎中的执行计划器决定。

执行计划器将解析后的nGQL语句处理为 `action`。 `action` 是最小的执行单元。典型的 `action` 包括获取指定点的所有邻居、获取边的属性、根据条件过滤点或边等。每个 `action` 都被分配给一个 `operator`。

例如 `SHOW TAGS` 语句分为两个 `action`，`operator` 为 `Start` 和 `ShowTags`。更复杂的 `GO` 语句可能会被处理成10个以上的 `action`。

#### 语法

- EXPLAIN

```
EXPLAIN [format="row" | "dot"] <your_nGQL_statement>;
```

- PROFILE

```
PROFILE [format="row" | "dot"] <your_nGQL_statement>;
```

#### 输出格式

EXPLAIN 或 PROFILE 语句的输出有两种格式：`row`（默认）和 `dot`。用户可以使用 `format` 选项修改输出格式。

## row格式

row 格式将返回信息输出到一个表格中。

- EXPLAIN

```
nebula> EXPLAIN format="row" SHOW TAGS;
Execution succeeded (time spent 327/892 us)

Execution Plan

-----+-----+-----+-----+
| id | name      | dependencies | profiling data | operator info
-----+-----+-----+-----+
| 1 | ShowTags | 0          |               | outputVar: [{"colNames":[], "name":"_ShowTags_1", "type": "DATASET"}] |
|   |           |               |               | inputVar: |
-----+-----+-----+-----+
| 0 | Start    |               |               | outputVar: [{"colNames":[], "name":"_Start_0", "type": "DATASET"}] |
-----+-----+-----+-----+
```

- PROFILE

```
nebula> PROFILE format="row" SHOW TAGS;
+-----+
| Name   |
+-----+
| player |
| team   |
+-----+
Got 2 rows (time spent 2038/2728 us)

Execution Plan

-----+-----+-----+-----+-----+
| id | name      | dependencies | profiling data | operator info
-----+-----+-----+-----+
| 1 | ShowTags | 0          | ver: 0, rows: 1, execTime: 42us, totalTime: 1177us | outputVar: [{"colNames":[], "name":"_ShowTags_1", "type": "DATASET"}] |
|   |           |               |               | inputVar: |
-----+-----+-----+-----+
| 0 | Start    |               | ver: 0, rows: 0, execTime: 1us, totalTime: 57us   | outputVar: [{"colNames":[], "name":"_Start_0", "type": "DATASET"}] |
-----+-----+-----+-----+
```

参数	说明
id	operator 的ID。
name	operator 的名称。
dependencies	当前 operator 所依赖的 operator 的ID。
profiling data	执行概要文件内容。 ver 表示 operator 的版本； rows 表示 operator 输出结果的行数； execTime 表示执行 action 的时间； totalTime 表示执行 action 的时间、系统调度时间、排队时间的总和。
operator info	operator 的详细信息。

## dot格式

dot 格式将返回DOT语言的信息，然后用户可以使用Graphviz生成计划图。

### Note


Graphviz是一款开源可视化图工具，可以绘制DOT语言脚本描述的图。Graphviz提供一个在线工具，可以预览DOT语言文件，并将它们导出为SVG或JSON等其他格式。详情请参见[Graphviz Online](#)。

```
nebula> EXPLAIN format="dot" SHOW TAGS;
Execution succeeded (time spent 161/665 us)
Execution Plan

plan
-----+
digraph exec_plan {
    rankdir=LR;
    "ShowTags_0"[label="ShowTags_0|outputVar: \[\{\\"colNames\":\[\\], \"name\":\"_ShowTags_0\", \"type\":\"DATASET\"\}\]\l|inputVar: \l",    shape=Mrecord];
    "Start_2_2->ShowTags_0";
    "Start_2_2"[label="Start_2|outputVar: \[\{\\"colNames\":\[\\], \"name\":\"_Start_2_2\", \"type\":\"DATASET\"\}\]\l|inputVar: \l",    shape=Mrecord];
}
```

}

将上述示例的DOT语言转换为Graphviz图, 如下所示。



最后更新: October 27, 2021

## 4.17 运维

### 4.17.1 BALANCE

BALANCE 语句可以让Nebula Graph的Storage服务实现负载均衡。更多 BALANCE 语句示例和Storage负载均衡, 请参见[Storage负载均衡](#)。

BALANCE 语法说明如下。

语法	说明
BALANCE DATA	启动任务均衡分布Nebula Graph集群中（或Group中）的所有分片。该命令会返回任务ID（balance_id）。
BALANCE DATA <balance_id>	显示 BALANCE DATA 任务的状态。
BALANCE DATA STOP	停止 BALANCE DATA 任务。
BALANCE DATA REMOVE <host_list>	在Nebula Graph集群中扫描并解绑指定的Storage主机。
BALANCE LEADER	在Nebula Graph集群中（或Group中）均衡分布leader。

最后更新: October 22, 2021

## 4.17.2 作业管理

在Storage服务上长期运行的任务称为作业，例如 `COMPACT`、`FLUSH` 和 `STATS`。如果图空间的数据量很大，这些作业可能耗时很长。作业管理可以帮助执行、查看、停止和恢复作业。

### Q Note

所有作业管理命令都需要先选择图空间后才能执行。

### SUBMIT JOB COMPACT

`SUBMIT JOB COMPACT` 语句会触发 RocksDB 的长耗时 `compact` 操作。

`compact` 配置详情请参见[Storage服务配置](#)。

示例

```
nebula> SUBMIT JOB COMPACT;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 40          |
+-----+
```

### SUBMIT JOB FLUSH

`SUBMIT JOB FLUSH` 语句将内存中的RocksDB memfile写入硬盘。

示例

```
nebula> SUBMIT JOB FLUSH;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 96          |
+-----+
```

### SUBMIT JOB STATS

`SUBMIT JOB STATS` 语句启动一个作业，该作业对当前图空间进行统计。作业完成后，用户可以使用 `SHOW STATS` 语句列出统计结果。详情请参见[SHOW STATS](#)。

### Q Note

如果存储在Nebula Graph中的数据有变化，为了获取最新的统计结果，请重新执行 `SUBMIT JOB STATS`。

示例

```
nebula> SUBMIT JOB STATS;
+-----+
| New Job Id |
+-----+
| 34          |
+-----+
```

### SHOW JOB

Meta服务将 `SUBMIT JOB` 请求解析为多个任务，然后分配给进程`nebula-storaged`。`SHOW JOB <job_id>` 语句显示当前图空间内指定作业和相关任务的信息。

`job_id` 在执行 `SUBMIT JOB` 语句时会返回。

## 示例

```
nebula> SHOW JOB 34;
+-----+-----+-----+-----+
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status | Start Time | Stop Time |
+-----+-----+-----+-----+
| 34 | "STATS" | "FINISHED" | 2021-11-01T03:32:27.000000 | 2021-11-01T03:32:27.000000 |
| 0 | "192.168.8.111" | "FINISHED" | 2021-11-01T03:32:27.000000 | 2021-11-01T03:32:41.000000 |
+-----+-----+-----+-----+
```

参数	说明
Job Id(TaskId)	第一行显示作业ID, 其他行显示作业相关的任务ID。
Command(Dest)	第一行显示执行的作业命令名称, 其他行显示任务对应的nebula-storaged进程。
Status	显示作业或任务的状态。详情请参见 <a href="#">作业状态</a> 。
Start Time	显示作业或任务开始执行的时间。
Stop Time	显示作业或任务结束执行的时间, 结束后的状态包括 FINISHED、 FAILED 或 STOPPED。

## 作业状态

作业状态的说明如下。

状态	说明
QUEUE	作业或任务在等待队列中。此阶段 Start Time 为空。
RUNNING	作业或任务在执行中。 Start Time 为该阶段的起始时间。
FINISHED	作业或任务成功完成。 Stop Time 为该阶段的起始时间。
FAILED	作业或任务失败。 Stop Time 为该阶段的起始时间。
STOPPED	作业或任务停止。 Stop Time 为该阶段的起始时间。
REMOVED	作业或任务被删除。

状态转换的说明如下。

```
Queue -- running -- finished -- removed
  \       \ -- failed -- /
  \       \ -- stopped -- /
```

## SHOW JOBS

SHOW JOBS 语句列出当前图空间内所有未过期的作业。

作业的默认过期时间为一周。如果需要修改过期时间, 请修改Meta服务的参数 `job_expired_secs`。详情请参见[Meta服务配置](#)。

## 示例

```
nebula> SHOW JOBS;
+-----+-----+-----+-----+
| Job Id | Command | Status | Start Time | Stop Time |
+-----+-----+-----+-----+
| 34 | "STATS" | "FINISHED" | 2021-11-01T03:32:27.000000 | 2021-11-01T03:32:27.000000 |
| 33 | "FLUSH" | "FINISHED" | 2021-11-01T03:32:15.000000 | 2021-11-01T03:32:15.000000 |
| 32 | "COMPACT" | "FINISHED" | 2021-11-01T03:32:06.000000 | 2021-11-01T03:32:06.000000 |
| 31 | "REBUILD_TAG_INDEX" | "FINISHED" | 2021-10-29T05:39:16.000000 | 2021-10-29T05:39:17.000000 |
| 10 | "COMPACT" | "FINISHED" | 2021-10-26T02:27:05.000000 | 2021-10-26T02:27:05.000000 |
+-----+-----+-----+-----+
```

## STOP JOB

STOP JOB 语句可以停止当前图空间内未完成的作业。

**示例**

```
nebula> STOP JOB 22;
+-----+
| Result      |
+-----+
| "Job stopped" |
+-----+
```

**RECOVER JOB**

RECOVER JOB 语句会重新执行当前图空间内失败的作业，并返回已恢复的作业数量。

**示例**

```
nebula> RECOVER JOB;
+-----+
| Recovered job num |
+-----+
| 5 job recovered   |
+-----+
```

**FAQ**

如何排查作业问题？

SUBMIT JOB 操作使用的是HTTP端口，请检查Storage服务机器上的HTTP端口是否正常工作。用户可以执行如下命令调试：

```
curl "http://{storage-ip}:19779/admin?space={space_name}&op=compact"
```

---

最后更新: November 1, 2021

### 4.17.3 终止查询

`KILL QUERY` 命令可以终止正在执行的查询，常用于终止慢查询。

#### 语法

```
KILL QUERY (session=<session_id>, plan=<plan_id>);
```

- `session_id`：会话ID。
- `plan_id`：执行计划ID。

会话ID和执行计划ID可以唯一确定一个查询。二者可以通过[SHOW QUERIES](#)语句获取。

#### 示例

在一个会话中执行命令终止另一个会话中的查询：

```
nebula> KILL QUERY(SESSION=1625553545984255,PLAN=163);
```

另一个会话中的查询会终止，并返回如下信息：

```
[ERROR (-1005)]: Execution had been killed
```

---

最后更新: August 18, 2021

## 5. 安装部署

### 5.1 准备编译、安装和运行Nebula Graph的环境

本文介绍编译、安装Nebula Graph的要求和建议，以及如何预估集群运行所需的资源。

#### 5.1.1 阅读指南

如果是带着如下问题阅读本文，可以直接单击问题跳转查看对应的说明。

- [编译Nebula Graph源码的要求是什么？](#)
- [测试环境中运行Nebula Graph的要求是什么？](#)
- [生产环境中运行Nebula Graph的要求是什么？](#)
- [需要预留多少内存和硬盘空间给Nebula Graph集群？](#)

#### 5.1.2 编译Nebula Graph源码要求

##### 硬件要求

类型	要求
CPU架构	x86_64
内存	4 GB
硬盘	10 GB, SSD

##### 操作系统要求

当前仅支持在Linux系统中编译Nebula Graph，建议使用内核版本为2.6.32及以上版本的Linux系统。

## 软件要求

软件版本需要如下表所示，如果它们不符合要求，或者也不确定它们的版本，请按照[安装编译所需软件](#)中的步骤进行操作。

软件名称	版本	备注
glibc	2.17及以上	执行命令 <code>ldd --version</code> 检查版本。
make	任意稳定版本	-
m4	任意稳定版本	-
git	任意稳定版本	-
wget	任意稳定版本	-
unzip	任意稳定版本	-
xz	任意稳定版本	-
readline-devel	任意稳定版本	-
ncurses-devel	任意稳定版本	-
zlib-devel	任意稳定版本	-
gcc	7.5.0及以上	执行命令 <code>gcc -v</code> 检查版本。
gcc-c++	任意稳定版本	-
cmake	3.9.0及以上	执行命令 <code>cmake --version</code> 检查版本。
gettext	任意稳定版本	-
curl	任意稳定版本	-
redhat-lsb-core	任意稳定版本	-
libstdc++-static	任意稳定版本	仅在CentOS 8+、RedHat 8+、Fedora中需要。
libasan	任意稳定版本	仅在CentOS 8+、RedHat 8+、Fedora中需要。
bzip2	任意稳定版本	-

其他第三方软件将在安装（cmake）阶段自动下载并安装到 build 目录中。

### 安装编译所需软件

本小节指导下载和安装Nebula Graph编译时需要的软件。

## 1. 安装依赖包。

- CentOS、RedHat、Fedora用户请执行如下命令：

```
$ yum update
$ yum install -y make \
  m4 \
  git \
  wget \
  unzip \
  xz \
  readline-devel \
  ncurses-devel \
  zlib-devel \
  gcc \
  gcc-c++ \
  cmake \
  gettext \
  curl \
  redhat-lsb-core \
  bzip2
// 仅CentOS 8+、Redhat 8+、Fedora需要安装libstdc++-static和libasan。
$ yum install -y libstdc++-static libasan
```

- Debian和Ubuntu用户请执行如下命令：

```
$ apt-get update
$ apt-get install -y make \
  m4 \
  git \
  wget \
  unzip \
  xz-utils \
  curl \
  lsb-core \
  build-essential \
  libreadline-dev \
  ncurses-dev \
  cmake \
  gettext
```

## 2. 检查主机上的GCC和CMake版本是否正确。版本信息请参见[软件要求](#)。

```
$ g++ --version
$ cmake --version
```

如果版本正确，用户可以跳过本小节。如果不正确，请根据如下步骤安装：

- 克隆仓库 `nebula` 到主机。

```
$ git clone -b v2.6.1 https://github.com/vesoft-inc/nebula.git
```

如需安装特定版本的Nebula Graph，使用 `--branch` 或 `-b` 选项指定相应的`nebula-common`分支。例如，指定2.6.1，命令如下：

```
$ git clone --branch v2.6.1 https://github.com/vesoft-inc/nebula.git
```

- 进入目录 `nebula`。

```
$ cd nebula
```

- 执行如下命令安装和启用GCC和CMake。

```
// 安装CMake。
$ ./third-party/install-cmake.sh cmake-install

// 启用CMake。
$ source cmake-install/bin/enable-cmake.sh

// /opt目录添加写权限。
$ sudo mkdir /opt/vesoft && sudo chmod -R a+w /opt/vesoft

// 安装GCC。安装到/opt目录需要写权限，用户也可以修改为其他目录。
$ ./third-party/install-gcc.sh --prefix=/opt

// 启用 GCC。
$ source /opt/vesoft/toolset/gcc/7.5.0/enable
```

## 3. 执行脚本 `install-third-party.sh`。

```
$ ./third-party/install-third-party.sh
```

### 5.1.3 测试环境运行Nebula Graph要求

#### 硬件要求

类型	要求
CPU架构	x86_64
CPU核数	4
内存	8 GB
硬盘	100 GB, SSD

#### 操作系统要求

当前仅支持在Linux系统中安装Nebula Graph，建议在测试环境中使用内核版本为3.9及以上版本的Linux系统。

#### 服务架构建议

进程	建议数量
metad (meta数据服务进程)	1
storaged (存储服务进程)	≥1
graphd (查询引擎服务进程)	≥1

例如单机测试环境，用户可以在机器上部署1个metad、1个storaged和1个graphd进程。

对于更常见的测试环境，例如三台机器构成的集群，用户可以按照如下方案部署Nebula Graph。

机器名称	metad进程数量	storaged进程数量	graphd进程数量
A	1	1	1
B	-	1	1
C	-	1	1

### 5.1.4 生产环境运行Nebula Graph要求

#### 硬件要求

类型	要求
CPU架构	x86_64
CPU核数	48
内存	96 GB
硬盘	2 * 900 GB, NVMe SSD

#### 操作系统要求

当前仅支持在Linux系统中安装Nebula Graph，建议在生产环境中使用内核版本为3.9及以上版本的Linux系统。

用户可以通过调整一些内核参数来提高Nebula Graph性能，详情请参见[内核配置](#)。

## 服务架构建议

### Danger

不要跨机房部署集群。

进程	数量
metad (meta数据服务进程)	3
storaged (存储服务进程)	$\geq 3$
graphd (查询引擎服务进程)	$\geq 3$

有且仅有3个metad进程，每个metad进程会自动创建并维护meta数据的一个副本。

storaged进程的数量不会影响图空间副本的数量。

用户可以在一台机器上部署多个不同进程，例如五台机器构成的集群，用户可以按照如下方案部署Nebula Graph。

机器名称	metad进程数量	storaged进程数量	graphd进程数量
A	1	1	1
B	1	1	1
C	1	1	1
D	-	1	1
E	-	1	1

## 5.1.5 Nebula Graph资源要求

用户可以预估一个3副本Nebula Graph集群所需的内存、硬盘空间和分区数量。

资源	单位	计算公式	说明
硬盘空间	Bytes	点和边的总数 * 属性的平均字节大小 * 6 * 120%	由于边存在存储放大现象，所以需要 点和边的总数 * 属性的平均字节大小 * 6 的空间，详情请参见 <a href="#">切边与存储放大</a> 。
内存	Bytes	[ 点和边的总数 * 15 + RocksDB实例数量 * ( write_buffer_size * max_write_buffer_number + 块缓存大小) ] * 120%	点和边的总数 * 15 是 <a href="#">BloomFilter</a> 需要占用的内存空间， <code>write_buffer_size</code> 和 <code>max_write_buffer_number</code> 是RocksDB内存相关参数，详情请参见 <a href="#">MemTable</a> 。块缓存大小请参见 <a href="#">Memory usage in RocksDB</a> 。
分区数量	-	集群硬盘数量 * <code>disk_partition_num_multiplier</code>	<code>disk_partition_num_multiplier</code> 是取值为2~10的一个整数，用于衡量硬盘性能。HDD使用2。

- 问题 1：为什么磁盘空间和内存都要乘以120%？

答：额外的20%用于缓冲。

- 问题 2：如何获取RocksDB实例数量？

答：在 `etc` 目录内查看配置文件 `nebula-storaged.conf`，`--data_path` 选项中的每个目录对应一个RocksDB实例，目录总数即是RocksDB实例数量。

## 🔍 Note

用户可以在配置文件 `nebula-storaged.conf` 中添加 `--enable_partitioned_index_filter=true` 来降低bloom过滤器占用的内存大小，但是在某些随机寻道 (random-seek) 的情况下，可能会降低读取性能。

### 5.1.6 FAQ

#### 关于存储设备

Nebula Graph 是针对 NVMe SSD 进行设计和实现的，所有默认参数都是基于 SSD 设备进行调优，要求极高的 IOPS 和极低的 Latency。

- 不建议使用 HDD；因为其 IOPS 性能差，随机寻道延迟高；会遇到大量问题。
- 不要使用远端存储设备（如 NAS 或 SAN），不要外接基于 HDFS 或者 Ceph 的虚拟硬盘。
- 不需要使用磁盘阵列（RAID）。
- 使用本地 SSD 设备。

#### 关于CPU架构

### ⑤ Enterpriseonly

Nebula Graph 2.6.1 不支持直接在 ARM 架构上运行。访问官网获取[商业支持](#)。

最后更新: November 4, 2021

## 5.2 编译与安装

### 5.2.1 使用源码安装Nebula Graph

使用源码安装Nebula Graph允许自定义编译和安装设置，并测试最新特性。

#### 前提条件

- 准备正确的编译环境。参见[软硬件要求和安装三方库依赖包](#)。

#### Note

暂不支持离线编译Nebula Graph。

- 待安装Nebula Graph的主机可以访问互联网。

## 安装步骤

### 🔍 Note

从2.6.1版本开始，Nebula-Graph、Nebula-Storage、Nebula-Common的代码仓库合并为Nebula代码仓库，因此编译步骤与之前版本的步骤有所不同。

#### 1. 克隆Nebula Graph的源代码到主机。

- [推荐]如果需要安装2.6.1版本的Nebula Graph，执行如下命令：

```
$ git clone --branch v2.6.1 https://github.com/vesoft-inc/nebula.git
```

- 如果需要安装最新的开发版本用于测试，执行如下命令克隆master分支的代码：

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula.git
```

#### 2. 进入目录 nebula。

```
$ cd nebula
```

#### 3. 创建目录 build 并进入该目录。

```
$ mkdir build && cd build
```

#### 4. 使用CMake生成makefile文件。

### 🔍 Note

默认安装路径为 /usr/local/nebula，如果需要修改路径，请在下方命令内增加参数 `-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<installation_path>`。

更多CMake参数说明，请参见[CMake参数](#)。

```
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/nebula -DENABLE_TESTING=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
```

#### 5. 编译Nebula Graph。

### 🔍 Note

检查[软硬件要求](#)和[安装三方库依赖包](#)。

为了适当地加快编译速度，可以使用选项 `-j` 并行编译。并行数量 `N` 建议为 $\lfloor \min(\text{CPU} \text{核数}, \frac{\text{内存(GB)}}{2}) \rfloor$ 。

```
$ make -j{N} # E.g., make -j2
```

#### 6. 安装Nebula Graph。

```
$ sudo make install
```

#### 7. 安装目录下的 etc/ 目录中（默认为 /usr/local/nebula/etc）的配置文件为参考模版，用户可以根据需要创建自己的配置文件。如果要使用 script 目录下的脚本，启动、停止、重启、中止和查看服务，配置文件需要命名为 `nebula-graph.conf`，`nebula-metad.conf` 和 `nebula-storaged.conf`。

### leftrightarrow Compatibility

在 2.0.1 中，可以直接使用 script 目录下的脚本，不需要将配置文件重新命名。

## 更新master版本

master分支的代码更新速度快，如果安装了master分支对应的开发版Nebula Graph，可根据以下步骤更新版本。

1. 在目录 `nebula` 中，执行命令 `git pull upstream master` 更新源码。
2. 在目录 `nebula/build` 中，重新执行 `make -j{N}` 和 `make install`。

## 下一步

- [\(企业版\)设置License](#)
- [管理Nebula Graph服务](#)

## CMake参数

### 使用方法

```
$ cmake -D<variable>=<value> ...
```

下文的CMake参数可以在配置(CMake)阶段用来调整编译设置。

### CMAKE\_INSTALL\_PREFIX

`CMAKE_INSTALL_PREFIX` 指定Nebula Graph服务模块、脚本和配置文件的安装路径，默认路径为 `/usr/local/nebula`。

### ENABLE\_WERROR

`ENABLE_WERROR` 默认值为 `ON`，表示将所有警告 (warning) 变为错误 (error)。如果有必要，用户可以设置为 `OFF`。

### ENABLE\_TESTING

`ENABLE_TESTING` 默认值为 `ON`，表示单元测试服务由Nebula Graph服务构建。如果只需要服务模块，可以设置为 `OFF`。

### ENABLE\_ASAN

`ENABLE_ASAN` 默认值为 `OFF`，表示关闭内存问题检测工具ASan (AddressSanitizer)。该工具是为Nebula Graph开发者准备的，如果需要开启，可以设置为 `ON`。

### CMAKE\_BUILD\_TYPE

`CMAKE_BUILD_TYPE` 控制Nebula Graph的build方法，取值说明如下：

- `Debug`  
`CMAKE_BUILD_TYPE` 的默认值，build过程中只记录debug信息，不使用优化选项。
- `Release`  
build过程中使用优化选项，不记录debug信息。
- `RelWithDebInfo`  
build过程中既使用优化选项，也记录debug信息。
- `MinSizeRel`  
build过程中仅通过优化选项控制代码大小，不记录debug信息。

### CMAKE\_C\_COMPILER/CMAKE\_CXX\_COMPILER

通常情况下，CMake会自动查找并使用主机上的C/C++编译器，但是如果编译器没有安装在标准路径，或者想使用其他编译器，请执行如下命令指定目标编译器的安装路径：

```
$ cmake -DCMAKE_C_COMPILER=<path_to_gcc/bin/gcc> -DCMAKE_CXX_COMPILER=<path_to_gcc/bin/g++> ...
$ cmake -DCMAKE_C_COMPILER=<path_to_clang/bin/clang> -DCMAKE_CXX_COMPILER=<path_to_clang/bin/clang++> ...
```

#### ENABLE\_CCACHE

ENABLE\_CCACHE 默认值为 ON， 表示使用Ccache (compiler cache) 工具加速编译。

如果想要禁用ccache， 仅仅设置 ENABLE\_CCACHE=OFF 是不行的， 因为在某些平台上， ccache会代理当前编译器， 因此还需要设置环境变量 `export CCACHE_DISABLE=true`， 或者在文件 `~/.ccache/ccache.conf` 中添加 `disable=true`。更多信息请参见[ccache official documentation](#)。

#### NEBULA\_THIRDPARTY\_ROOT

NEBULA\_THIRDPARTY\_ROOT 指定第三方软件的安装路径， 默认路径为 `/opt/vesoft/third-party`。

### 问题排查

如果出现编译失败， 请参考以下建议：

1. 检查操作系统版本是否符合要求、 内存和硬盘空间是否足够。
2. 检查[third-party](#)是否正确安装。
3. 使用 `make -j1` 降低编译并发度。

---

最后更新: November 9, 2021

## 5.2.2 使用RPM或DEB包安装Nebula Graph

RPM和DEB是Linux系统下常见的两种安装包格式，本文介绍如何使用RPM或DEB文件在一台机器上快速安装Nebula Graph。

### Note

部署Nebula Graph集群的方式参见[使用RPM/DEB包部署集群](#)。

### ⑤ Enterpriseonly

企业版请发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com)。

### 前提条件

安装wget

### 下载安装包

阿里云OSS下载

- 下载release版本

URL格式如下：

```
//Centos 7
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el7.x86_64.rpm

//Centos 8
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el8.x86_64.rpm

//Ubuntu 1604
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1604.amd64.deb

//Ubuntu 1804
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1804.amd64.deb

//Ubuntu 2004
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu2004.amd64.deb
```

例如要下载适用于Centos 7.5的2.6.1安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm.sha256sum.txt
```

下载适用于ubuntu 1804的2.6.1安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb.sha256sum.txt
```

- 下载日常开发版本(nightly)

### ⌚ Danger

- nightly 版本通常用于测试新功能、新特性, 请不要在生产环境中使用 nightly 版本。
- nightly 版本不保证每日都能完整发布, 也不保证是否会更改文件名。

URL格式如下：

```
//Centos 7
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.el7.x86_64.rpm

//Centos 8
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.el8.x86_64.rpm

//Ubuntu 1604
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu1604.amd64.deb

//Ubuntu 1804
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu1804.amd64.deb

//Ubuntu 2004
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/<yyyy.mm.dd>/nebula-graph-<yyyy.mm.dd>-nightly.ubuntu2004.amd64.deb
```

例如要下载 2021.03.28 适用于 Centos 7.5 的 2.x 安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.el7.x86_64.rpm
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.el7.x86_64.rpm.sha256sum.txt
```

要下载 2021.03.28 适用于 Ubuntu 1804 的 2.x 安装包：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.ubuntu1804.amd64.deb
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/v2-nightly/2021.03.28/nebula-graph-2021.03.28-nightly.ubuntu1804.amd64.deb.sha256sum.txt
```

## 安装Nebula Graph

- 安装RPM包

```
$ sudo rpm -ivh --prefix=<installation_path> <package_name>
```

例如在默认路径下安装2.6.1版本的RPM包：

```
sudo rpm -ivh nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm
```

- 安装DEB包

```
$ sudo dpkg -i --instdir=<installation_path> <package_name>
```

例如在默认路径下安装2.6.1版本的DEB包：

```
sudo dpkg -i nebula-graph-2.6.1.ubuntu1804.amd64.deb
```

### 🔍 Note

如果不设置安装路径, 默认安装路径为 /usr/local/nebula/。

## 后续操作

- (企业版)设置License
- 启动Nebula Graph
- 连接Nebula Graph

最后更新: August 26, 2021

### 5.2.3 使用tar.gz文件安装Nebula Graph

用户可以下载打包好的tar.gz文件快速安装Nebula Graph。

#### Note

Nebula Graph从2.6.0版本起提供tar.gz文件。

#### 操作步骤

##### 1. 使用如下地址下载Nebula Graph的tar.gz文件。

下载前需将 <release\_version> 替换为需要下载的版本。

```
//Centos 7
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el7.x86_64.tar.gz
//Checksum
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el7.x86_64.tar.gz.sha256sum.txt

//Centos 8
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el8.x86_64.tar.gz
//Checksum
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.el8.x86_64.tar.gz.sha256sum.txt

//Ubuntu 1604
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1604.amd64.tar.gz
//Checksum
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1604.amd64.tar.gz.sha256sum.txt

//Ubuntu 1804
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1804.amd64.tar.gz
//Checksum
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu1804.amd64.tar.gz.sha256sum.txt

//Ubuntu 2004
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu2004.amd64.tar.gz
//Checksum
https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/<release_version>/nebula-graph-<release_version>.ubuntu2004.amd64.tar.gz.sha256sum.txt
```

例如，要下载适用于 CentOS 7.5 的Nebula Graph v2.6.1 tar.gz文件，运行以下命令：

```
wget https://oss-cdn.nebula-graph.com.cn/package/2.6.1/nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.tar.gz
```

##### 2. 解压tar.gz文件到Nebula Graph安装目录。

```
tar -xvzf <tar.gz_file_name> -C <install_path>
```

- `tar.gz_file_name` 表示tar.gz文件的名称。
- `install_path` 表示安装路径。

例如：

```
tar -xvzf nebula-graph-2.6.0.el7.x86_64.tar.gz -C /home/joe/nebula/install
```

##### 3. 修改配置文件名以应用配置。

进入解压出的目录，将子目录 `etc` 中的文件 `nebula-graphd.conf.default`、`nebula-metad.conf.default` 和 `nebula-storaged.conf.default` 重命名，删除 `.default`，即可应用Nebula Graph的默认配置。如需修改配置，参见[配置管理](#)。

至此，Nebula Graph安装完毕。

#### 下一步

- (企业版)设置License
- 管理Nebula Graph服务

最后更新: November 9, 2021

## 5.2.4 使用Docker Compose部署Nebula Graph

使用Docker Compose可以基于准备好的配置文件快速部署Nebula Graph服务，仅建议在测试Nebula Graph功能时使用该方式。

### 前提条件

- 主机上安装如下应用程序。

应用程序	推荐版本	官方安装参考
Docker	最新版本	<a href="#">Install Docker Engine</a>
Docker Compose	最新版本	<a href="#">Install Docker Compose</a>
Git	最新版本	<a href="#">Download Git</a>

- 如果使用非root用户部署Nebula Graph，请授权该用户Docker相关的权限。详细信息，请参见[Manage Docker as a non-root user](#)。
- 启动主机上的Docker服务。
- 如果已经通过Docker Compose在主机上部署了另一个版本的Nebula Graph，为避免兼容性问题，需要删除目录 `nebula-docker-compose/data`。

### 部署和连接Nebula Graph

- 通过Git克隆 `nebula-docker-compose` 仓库的 2.6.0 分支到主机。

#### Danger

master 分支包含最新的未测试代码。请不要在生产环境使用此版本。

```
$ git clone -b v2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-docker-compose.git
```

- 切换至目录 `nebula-docker-compose`。

```
$ cd nebula-docker-compose/
```

- 执行如下命令启动Nebula Graph服务。

#### Note

如果长期未更新镜像，请先更新Nebula Graph镜像和Nebula Console镜像。

```
[nebula-docker-compose]$ docker-compose up -d
Creating nebula-docker-compose_metad0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged1_1 ... done
```

#### Note

上述服务的更多信息，请参见[架构总览](#)。

#### 4. 连接Nebula Graph。

- a. 使用Nebula Console镜像启动一个容器，并连接到Nebula Graph服务所在的网络（nebula-docker-compose\_nebula-net）中。

```
$ docker run --rm -ti --network nebula-docker-compose_nebula-net --entrypoint=/bin/sh vesoft/nebula-console:v2.6.0
```

##### Q Note

本地网络可能和示例中的 nebula-docker-compose\_nebula-net 不同，请使用如下命令查看。

```
$ docker network ls
NETWORK ID      NAME      DRIVER      SCOPE
a74c312b1d16    bridge    bridge      local
dbfa82505f0e    host      host       local
ed55ccf356ae    nebula-docker-compose_nebula-net  bridge      local
93ba48b4b288    none      null       local
```

- b. 通过Nebula Console连接Nebula Graph。

```
docker> nebula-console -u <user_name> -p <password> --address=graphd --port=9669
```

##### Q Note

默认情况下，身份认证功能是关闭的，只能使用已存在的用户名（默认为 root）和任意密码登录。如果想使用身份认证，请参见[身份认证](#)。

- c. 执行如下命令检查 nebula-storaged 进程状态。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "Total" | | 0 | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

#### 5. 执行两次 exit 可以退出容器。

### 查看Nebula Graph服务的状态和端口

执行命令 docker-compose ps 可以列出Nebula Graph服务的状态和端口。

```
$ docker-compose ps
          Name        Command     State            Ports
-----+-----+-----+-----+
nebula-docker-compose_graphd1_1  ./bin/nebula-graphd --flag ... Up (health: starting)  13000/tcp, 13002/tcp, 0.0.0.0:33295->19669/tcp, 0.0.0.0:33291->19670/tcp,
                                         3699/tcp, 0.0.0.0:33298->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd2_1  ./bin/nebula-graphd --flag ... Up (health: starting)  13000/tcp, 13002/tcp, 0.0.0.0:33285->19669/tcp, 0.0.0.0:33284->19670/tcp,
                                         3699/tcp, 0.0.0.0:33286->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd_1   ./bin/nebula-graphd --flag ... Up (health: starting)  13000/tcp, 13002/tcp, 0.0.0.0:33288->19669/tcp, 0.0.0.0:33287->19670/tcp,
                                         3699/tcp, 0.0.0.0:9669->9669/tcp
nebula-docker-compose_metad0_1   ./bin/nebula-metad --flagf ... Up (health: starting)  11000/tcp, 11002/tcp, 0.0.0.0:33276->19559/tcp, 0.0.0.0:33275->19560/tcp,
                                         45500/tcp, 45501/tcp, 0.0.0.0:33278->9559/tcp
nebula-docker-compose_metad1_1   ./bin/nebula-metad --flagf ... Up (health: starting)  11000/tcp, 11002/tcp, 0.0.0.0:33279->19559/tcp, 0.0.0.0:33277->19560/tcp,
                                         45500/tcp, 45501/tcp, 0.0.0.0:33281->9559/tcp
nebula-docker-compose_metad2_1   ./bin/nebula-metad --flagf ... Up (health: starting)  11000/tcp, 11002/tcp, 0.0.0.0:33282->19559/tcp, 0.0.0.0:33280->19560/tcp,
                                         45500/tcp, 45501/tcp, 0.0.0.0:33283->9559/tcp
nebula-docker-compose_storaged0_1 ./bin/nebula-storaged --fl ... Up (health: starting)  12000/tcp, 12002/tcp, 0.0.0.0:33290->19779/tcp, 0.0.0.0:33289->19780/tcp,
                                         44500/tcp, 44501/tcp, 0.0.0.0:33294->9779/tcp
nebula-docker-compose_storaged1_1 ./bin/nebula-storaged --fl ... Up (health: starting)  12000/tcp, 12002/tcp, 0.0.0.0:33296->19779/tcp, 0.0.0.0:33292->19780/tcp,
                                         44500/tcp, 44501/tcp, 0.0.0.0:33299->9779/tcp
nebula-docker-compose_storaged2_1 ./bin/nebula-storaged --fl ... Up (health: starting)  12000/tcp, 12002/tcp, 0.0.0.0:33297->19779/tcp, 0.0.0.0:33293->19780/tcp,
                                         44500/tcp, 44501/tcp, 0.0.0.0:33300->9779/tcp
```

Nebula Graph默认使用 9669 端口为客户端提供服务，如果需要修改端口，请修改目录 nebula-docker-compose 内的文件 docker-compose.yaml，然后重启 Nebula Graph服务。

## 查看Nebula Graph服务的数据和日志

Nebula Graph的所有数据和日志都持久化存储在 `nebula-docker-compose/data` 和 `nebula-docker-compose/logs` 目录中。

目录的结构如下：

```
nebula-docker-compose/
|-- docker-compose.yaml
|   |-- data
|   |   |-- meta0
|   |   |-- meta1
|   |   |-- meta2
|   |   |-- storage0
|   |   |-- storage1
|   |   |-- storage2
|-- logs
    |-- graph
    |   |-- graph1
    |   |-- graph2
    |   |-- meta0
    |   |-- meta1
    |   |-- meta2
    |   |-- storage0
    |   |-- storage1
    |   |-- storage2
```

## 停止Nebula Graph服务

用户可以执行如下命令停止Nebula Graph服务：

```
$ docker-compose down
```

如果返回如下信息，表示已经成功停止服务。

```
Stopping nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged1_1 ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged2_1 ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged0_1 ... done
Stopping nebula-docker-compose_meta0_1      ... done
Stopping nebula-docker-compose_meta1_1      ... done
Stopping nebula-docker-compose_meta2_1      ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged1_1 ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged2_1 ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged0_1 ... done
Removing nebula-docker-compose_meta0_1      ... done
Removing nebula-docker-compose_meta1_1      ... done
Removing nebula-docker-compose_meta2_1      ... done
Removing network nebula-docker-compose_nebula-net
```

### Danger

命令 `docker-compose down -v` 的参数 `-v` 将会删除所有本地的数据。如果使用的是nightly版本，并且有一些兼容性问题，请尝试这个命令。

## 修改配置

Docker Compose部署的Nebula Graph，配置文件位置为 `nebula-docker-compose/docker-compose.yaml`，修改该文件内的配置并重启服务即可使新配置生效。

具体的配置说明请参见[配置管理](#)。

## 常见问题

如何固定DOCKER映射到外部的端口？

在目录 `nebula-docker-compose` 内修改文件 `docker-compose.yaml`，将对应服务的 `ports` 设置为固定映射，例如：

```
graphd:
  image: vesoft/nebula-graphd:v2.6.1
  ...
```

```
ports:
  - 9669:9669
  - 19669
  - 19670
```

9669:9669 表示内部的9669映射到外部的端口也是9669，下方的 19669 表示内部的19669映射到外部的端口是随机的。

如何升级/更新NEBULA GRAPH服务的DOCKER镜像？

1. 在文件 `nebula-docker-compose/docker-compose.yaml` 中，找到所有服务的 `image` 并修改其值为相应的镜像版本。
2. 在目录 `nebula-docker-compose` 内执行命令 `docker-compose pull`，更新Graph服务、Storage服务和Meta服务的镜像。

### 🔍 Note

执行 `docker-compose pull` 命令更新服务镜像前，确保已停止Nebula Graph。

3. 执行命令 `docker-compose up -d` 启动Nebula Graph服务。
4. 通过Nebula Console连接Nebula Graph后，分别执行命令 `SHOW HOSTS GRAPH`、`SHOW HOSTS STORAGE`、`SHOW HOSTS META` 查看各服务版本。

执行命令`DOCKER-COMPOSE PULL`报错`ERROR: TOOMANYREQUESTS`

可能遇到如下错误：

`ERROR: toomanyrequests: You have reached your pull rate limit. You may increase the limit by authenticating and upgrading: https://www.docker.com/increase-rate-limit`

以上错误表示已达到Docker Hub的速率限制。解决方案请参见[Understanding Docker Hub Rate Limiting](#)。

如何更新NEBULA CONSOLE？

执行如下命令可以更新Nebula Console客户端镜像。

```
docker pull vesoft/nebula-console:v2.6.0
```

为什么更新NEBULA-DOCKER-COMPOSE仓库（NEBULA GRAPH 2.0.0-RC）后，无法通过端口3699连接NEBULA GRAPH？

在 Nebula Graph 2.0.0-RC 版本，默认端口从 3699 改为 9669。请使用 9669 端口连接，或修改配置文件 `docker-compose.yaml` 内的端口。

为什么更新NEBULA-DOCKER-COMPOSE仓库后，无法访问数据？（2021年01月04日）

如果在2021年01月04日后更新过`nebula-docker-compose`仓库，而且之前已经有数据，请修改文件 `docker-compose.yaml`，将端口修改为之前使用的端口。详情请参见[修改默认端口](#)。

为什么更新NEBULA-DOCKER-COMPOSE仓库后，无法访问数据？（2021年01月27日）

2021年01月27日修改了数据格式，无法兼容之前的数据，请执行命令 `docker-compose down -v` 删除所有本地数据。

### 相关视频

用户也可以查看视频快速部署Nebula Graph 2.0。

[使用 docker compose 部署 Nebula Graph 2.0 和 Web Studio](#) (18分10秒)

最后更新: November 4, 2021

## 5.2.5 使用RPM/DEB包部署Nebula Graph多机集群

Nebula Graph不提供官方的集群部署工具，用户可以使用RPM或DEB文件手动部署集群。本文提供了部署集群的示例。

### 部署方案

机器名称	IP地址	graphd进程数量	storaged进程数量	metad进程数量
A	192.168.10.111	1	1	1
B	192.168.10.112	1	1	1
C	192.168.10.113	1	1	1
D	192.168.10.114	1	1	-
E	192.168.10.115	1	1	-

### 前提条件

准备5台用于部署集群的机器。

### 手动部署流程

#### 1.安装NEBULA GRAPH

在集群的每一台服务器上都安装Nebula Graph，安装后暂不需要启动服务。安装方式请参见：

- [使用RPM或DEB包安装Nebula Graph](#)
- [使用源码安装Nebula Graph](#)

#### 2.修改配置文件

修改每个服务器上的Nebula Graph配置文件。

Nebula Graph的所有配置文件均位于安装目录的 `etc` 目录内，包括 `nebula-graphd.conf`、`nebula-metad.conf` 和 `nebula-storaged.conf`，用户可以只修改所需服务的配置文件。各个机器需要修改的配置文件如下。

机器名称	待修改配置文件
A	<code>nebula-graphd.conf</code> 、 <code>nebula-storaged.conf</code> 、 <code>nebula-metad.conf</code>
B	<code>nebula-graphd.conf</code> 、 <code>nebula-storaged.conf</code> 、 <code>nebula-metad.conf</code>
C	<code>nebula-graphd.conf</code> 、 <code>nebula-storaged.conf</code> 、 <code>nebula-metad.conf</code>
D	<code>nebula-graphd.conf</code> 、 <code>nebula-storaged.conf</code>
E	<code>nebula-graphd.conf</code> 、 <code>nebula-storaged.conf</code>

用户可以参考如下配置文件的内容，仅展示集群通信的部分设置，未展示的内容为默认设置，便于用户了解集群间各个服务器的关系。

## Note

主要修改的配置是 `meta_server_addrs`，所有配置文件都需要填写所有Meta服务的IP地址和端口，同时需要修改 `local_ip` 为机器本身的联网IP地址。配置参数的详细说明请参见：

- [Meta服务配置](#)
- [Graph服务配置](#)
- [Storage服务配置](#)

### • 机器A配置

- `nebula-graphd.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server Addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-graphd process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.111
# Network device to listen on
--listen_netdev=any
# Port to listen on
--port=9669
```

- `nebula-storaged.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-storaged process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.111
# Storage daemon listening port
--port=9779
```

- `nebula-metad.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-metad process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.111
# Meta daemon listening port
--port=9559
```

### • 机器B配置

- `nebula-graphd.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server Addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-graphd process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.112
# Network device to listen on
--listen_netdev=any
# Port to listen on
--port=9669
```

- `nebula-storaged.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-storaged process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.112
# Storage daemon listening port
--port=9779
```

- `nebula-metad.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-metad process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.112
# Meta daemon listening port
--port=9559
```

### • 机器C配置

- `nebula-graphd.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server Addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-graphd process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.113
# Network device to Listen on
--listen_netdev=any
# Port to listen on
--port=9669
```

- `nebula-storaged.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-storaged process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.113
# Storage daemon listening port
--port=9779
```

- `nebula-metad.conf`

```
#####
# networking #####
# Comma separated Meta Server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-metad process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.113
# Meta daemon listening port
--port=9559
```

### • 机器D配置

- `nebula-graphd.conf`

```
#####
# Comma separated Meta Server Addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-graphd process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.114
# Network device to listen on
--listen_netdev=any
# Port to listen on
--port=9669
```

- `nebula-storaged.conf`

```
#####
# Comma separated Meta server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-storaged process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.114
# Storage daemon listening port
--port=9779
```

### • 机器E配置

- `nebula-graphd.conf`

```
#####
# Comma separated Meta Server Addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-graphd process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.115
# Network device to listen on
--listen_netdev=any
# Port to listen on
--port=9669
```

- `nebula-storaged.conf`

```
#####
# Comma separated Meta server addresses
--meta_server_addrs=192.168.10.111:9559,192.168.10.112:9559,192.168.10.113:9559
# Local IP used to identify the nebula-storaged process.
# Change it to an address other than loopback if the service is distributed or
# will be accessed remotely.
--local_ip=192.168.10.115
# Storage daemon listening port
--port=9779
```

### 3.启动集群

依次启动各个服务器上的对应进程。

机器名称	待启动的进程
A	graphd、storaged、metad
B	graphd、storaged、metad
C	graphd、storaged、metad
D	graphd、storaged
E	graphd、storaged

启动Nebula Graph进程的命令如下：

```
sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service start <metad|graphd|storaged|all>
```

### 🔍 Note

- 确保每个服务器中的对应进程都已启动，否则服务将启动失败。
- 当需都启动graphd、storaged和metad时，可以用all代替。
- /usr/local/nebula 是Nebula Graph的默认安装路径，如果修改过安装路径，请使用实际路径。更多启停服务的内容，请参见[管理Nebula Graph服务](#)。

#### 4.检查集群

安装原生CLI客户端[Nebula Console](#)，然后连接任何一个已启动graphd进程的机器，执行命令 SHOW HOSTS 检查集群状态。例如：

```
$ ./nebula-console --addr 192.168.10.111 --port 9669 -u root -p nebula
2021/05/25 01:41:19 [INFO] connection pool is initialized successfully
Welcome to Nebula Graph!

> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "192.168.10.111" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "192.168.10.112" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "192.168.10.113" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "192.168.10.114" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "192.168.10.115" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "Total" | | | 0 | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

最后更新: November 2, 2021

## 5.3 设置企业版License

Nebula Graph企业版需要用户设置License才可以正常启动并使用企业版功能，本文介绍如何设置企业版的License文件。

### ⑤ Enterpriseonly

License是为企业版用户提供的软件授权证书，企业版用户可以发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com) 申请License文件。

#### 5.3.1 注意事项

- 没有设置License时，Nebula Graph企业版无法启动。
- 请勿修改License文件，否则会导致License失效。
- License快过期时，请及时发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com) 申请续期。
- License的过期缓冲为3天：
  - 过期7天前和过期当天，服务启动时会打印日志进行提醒。
  - 过期后仍可继续使用3天。
  - 过期3天后，服务无法启动，并会打印日志进行提醒。

#### 5.3.2 License说明

用户可以用 cat 等命令查看License文件（nebula.license）内容，示例文件内容如下：

```
-----License Content Start-----
{
  "vendor": "Vesoft_Inc",
  "organization": "doc",
  "issuedDate": "2021-11-07T16:00:00.000Z",
  "expirationDate": "2021-11-30T15:59:59.000Z",
  "product": "nebula_graph",
  "version": "2.6.1",
  "licenseType": "enterprise"
}
-----License Content End-----

-----License Key Start-----
coFFc0xxxxxxxxxxhnZgaxrQ==
-----License Key End-----
```

License文件包含生效时间、过期时间等信息。说明如下。

参数	说明
vendor	发放渠道。
organization	用户名称。
issuedDate	License生效时间。
expirationDate	License过期时间。
product	产品类型。Nebula Graph的产品类型为 nebula_graph。
version	版本支持的信息。
licenseType	License类型。包括 enterprise、small_business、pro、individual。预留参数。

#### 5.3.3 设置License

1. 发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com) 申请Nebula Graph企业版安装包。

2. 安装Nebula Graph企业版。安装方式与社区版相同, 请参见[使用RPM或DEB包安装Nebula Graph](#)。
3. 发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com) 申请License文件 `nebula.license`。
4. 将License文件上传到所有包含Meta服务的机器上, 路径为每个Meta服务安装目录的 `share/resources/` 内。

#### Note

周边工具的License文件上传位置, 请参见[具体周边工具](#)的说明文档。

---

最后更新: November 9, 2021

## 5.4 管理Nebula Graph服务

Nebula Graph使用脚本 `nebula.service` 管理服务，包括启动、停止、重启、中止和查看。

`nebula.service` 的默认路径是 `/usr/local/nebula/scripts`，如果修改过安装路径，请使用实际路径。

### 5.4.1 语法

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service
[-v] [-c <config_file_path>]
<start|stop|restart|kill|status>
<metad|graphd|storaged|all>
```

参数	说明
<code>-v</code>	显示详细调试信息。
<code>-c</code>	指定配置文件路径，默认路径为 <code>/usr/local/nebula/etc/</code> 。
<code>start</code>	启动服务。
<code>stop</code>	停止服务。
<code>restart</code>	重启服务。
<code>kill</code>	中止服务。
<code>status</code>	查看服务状态。
<code>metad</code>	管理Meta服务。
<code>graphd</code>	管理Graph服务。
<code>storaged</code>	管理Storage服务。
<code>all</code>	管理所有服务。

### 5.4.2 启动Nebula Graph服务

#### 非容器部署

对于使用RPM或DEB文件安装的Nebula Graph，执行如下命令启动服务：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service start all
[INFO] Starting nebula-metad...
[INFO] Done
[INFO] Starting nebula-graphd...
[INFO] Done
[INFO] Starting nebula-storaged...
[INFO] Done
```

#### 容器部署

对于使用Docker Compose部署的Nebula Graph，在 `nebula-docker-compose/` 目录内执行如下命令启动服务：

```
[nebula-docker-compose]$ docker-compose up -d
Building with native build. Learn about native build in Compose here: https://docs.docker.com/go/compose-native-build/
Creating network "nebula-docker-compose_nebula-net" with the default driver
Creating nebula-docker-compose_metad0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_metad1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged1_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_storaged0_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd2_1 ... done
Creating nebula-docker-compose_graphd1_1 ... done
```

### 5.4.3 停止Nebula Graph服务

#### Danger

请勿使用 `kill -9` 命令强制终止进程，否则可能较小概率出现数据丢失。

#### 非容器部署

执行如下命令停止Nebula Graph服务：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service stop all
[INFO] Stopping nebula-metad...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-graphd...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-storaged...
[INFO] Done
```

#### 容器部署

在 `nebula-docker-compose/` 目录内执行如下命令停止Nebula Graph服务：

```
nebula-docker-compose]$ docker-compose down
Stopping nebula-docker-compose_graphd_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged0_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged1_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_storaged2_1  ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad1_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad2_1    ... done
Stopping nebula-docker-compose_metad0_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd2_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged0_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged1_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_graphd1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_storaged2_1  ... done
Removing nebula-docker-compose_metad1_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_metad2_1    ... done
Removing nebula-docker-compose_metad0_1    ... done
Removing network nebula-docker-compose_nebula-net
```

#### Note

命令 `docker-compose down -v` 将会删除所有本地Nebula Graph的数据。如果使用的是developing或nightly版本，并且有一些兼容性问题，请尝试这个命令。

### 5.4.4 查看Nebula Graph服务

#### 非容器部署

执行如下命令查看Nebula Graph服务状态：

```
$ sudo /usr/local/nebula/scripts/nebula.service status all
```

- 如果返回如下结果，表示Nebula Graph服务正常运行。

```
[INFO] nebula-metad(de03025): Running as 26601, Listening on 9559
[INFO] nebula-graphd(de03025): Running as 26644, Listening on 9669
[INFO] nebula-storaged(de03025): Running as 26709, Listening on 9779
```

- 如果返回类似如下结果，表示Nebula Graph服务异常，可以根据异常服务信息进一步排查，或者在[Nebula Graph社区](#)寻求帮助。

```
[INFO] nebula-metad: Running as 25600, Listening on 9559
[INFO] nebula-graphd: Exited
[INFO] nebula-storaged: Running as 25646, Listening on 9779
```

Nebula Graph服务由Meta服务、Graph服务和Storage服务共同提供，这三种服务的配置文件都保存在安装目录的 etc 目录内，默认路径为 /usr/local/nebula/etc/，用户可以检查相应的配置文件排查问题。

## 容器部署

在 nebula-docker-compose 目录内执行如下命令查看Nebula Graph服务状态：

Name	Command	State	Ports
nebula-docker-compose_graphd1_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49223->19669/tcp, 0.0.0.0:49222->19670/tcp, 0.0.0.0:49224->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd2_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49229->19669/tcp, 0.0.0.0:49228->19670/tcp, 0.0.0.0:49230->9669/tcp
nebula-docker-compose_graphd_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49221->19669/tcp, 0.0.0.0:49220->19670/tcp, 0.0.0.0:9669->9669/tcp
nebula-docker-compose_metad0_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49212->19559/tcp, 0.0.0.0:49211->19560/tcp, 0.0.0.0:49213->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_metad1_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49209->19559/tcp, 0.0.0.0:49208->19560/tcp, 0.0.0.0:49210->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_metad2_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49206->19559/tcp, 0.0.0.0:49205->19560/tcp, 0.0.0.0:49207->9559/tcp, 9560/tcp
nebula-docker-compose_storaged0_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49218->19779/tcp, 0.0.0.0:49217->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49219->9779/tcp, 9780/tcp
nebula-docker-compose_storaged1_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49215->19779/tcp, 0.0.0.0:49214->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49216->9779/tcp, 9780/tcp
nebula-docker-compose_storaged2_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:49226->19779/tcp, 0.0.0.0:49225->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.0.0.0:49227->9779/tcp, 9780/tcp

如果服务有异常，用户可以先确认异常的容器名称（例如 nebula-docker-compose\_graphd2\_1），

然后执行 docker ps 查看对应的 CONTAINER ID (示例为 2a6c56c405f5)。

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	NAMES
2a6c56c405f5	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:49230->9669/tcp, 0.0.0.0:49229->19669/tcp, 0.0.0.0:49228->19670/tcp
7042e0a8e83d	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49227->9779/tcp, 0.0.0.0:49226->19779/tcp, 0.0.0.0:49225->19780/tcp
18e3ea63ad65	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49219->9779/tcp, 0.0.0.0:49218->19779/tcp, 0.0.0.0:49217->19780/tcp
4dcabfe8677a	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:49224->9669/tcp, 0.0.0.0:49223->19669/tcp, 0.0.0.0:49222->19670/tcp
a74054c6ae25	vesoft/nebula-graphd:nightly	"/usr/local/nebula/b..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	0.0.0.0:9669->9669/tcp, 0.0.0.0:49221->19669/tcp, 0.0.0.0:49220->19670/tcp
880025a3858c	vesoft/nebula-storaged:nightly	"/bin/nebula-storag..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9777-9778/tcp, 9780/tcp, 0.0.0.0:49216->9779/tcp, 0.0.0.0:49215->19779/tcp, 0.0.0.0:49214->19780/tcp
45736a32a23a	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49213->9559/tcp, 0.0.0.0:49212->19559/tcp, 0.0.0.0:49211->19560/tcp
3b2c90eb073e	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49207->9559/tcp, 0.0.0.0:49206->19559/tcp, 0.0.0.0:49205->19560/tcp
7bb31b7a5b3f	vesoft/metad:nightly	"/bin/nebula-metad ..."	36 minutes ago	Up 36 minutes (healthy)	9560/tcp, 0.0.0.0:49210->9559/tcp, 0.0.0.0:49209->19559/tcp, 0.0.0.0:49208->19560/tcp

最后登录容器排查问题

```
nebula-docker-compose$ docker exec -it 2a6c56c405f5 bash
[root@2a6c56c405f5 nebula]#
```

## 5.4.5 下一步

### 连接Nebula Graph

最后更新: August 26, 2021

## 5.5 连接Nebula Graph服务

Nebula Graph支持多种类型客户端，包括CLI客户端、GUI客户端和流行编程语言开发的客户端。本文将概述Nebula Graph客户端，并介绍如何使用原生CLI客户端Nebula Console。

### 5.5.1 Nebula Graph客户端

用户可以使用已支持的[客户端](#)或者[命令行工具](#)来连接Nebula Graph数据库。


### 5.5.2 使用Nebula Console连接Nebula Graph

#### 前提条件

- Nebula Graph服务已[启动](#)。
- 运行Nebula Console的机器和运行Nebula Graph的服务器网络互通。

#### 操作步骤

1. 在[Nebula Console](#)下载页面，确认需要的版本，单击**Assets**。

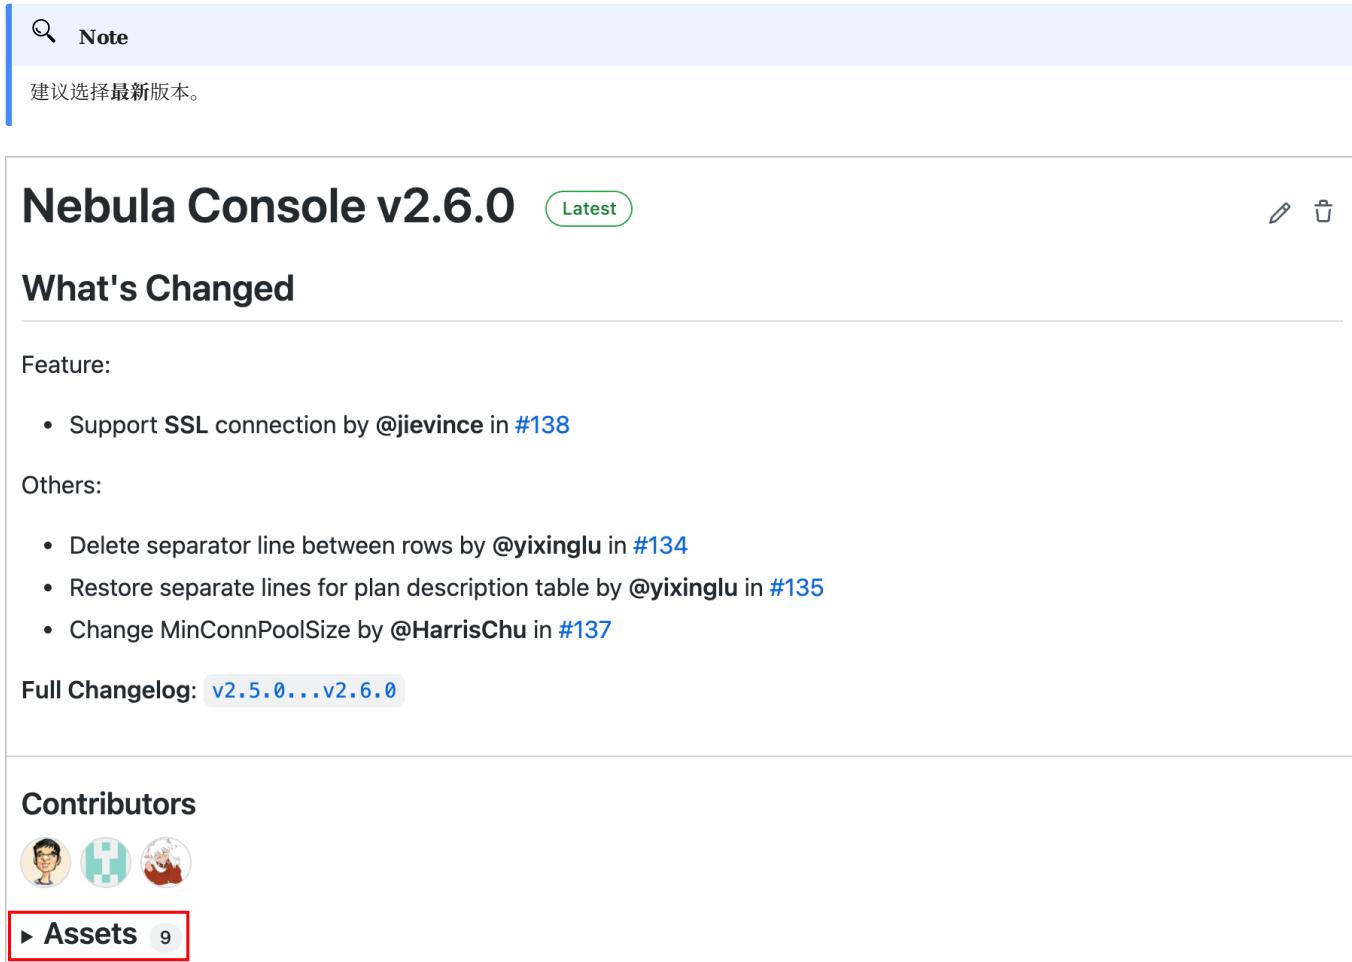

The screenshot shows the 'Assets' section of the Nebula Console download page. The 'Assets' button is highlighted with a red box. The page includes a note to choose the latest version, the version title 'Nebula Console v2.6.0', a 'Latest' button, and sections for 'What's Changed', 'Feature', 'Others', and 'Contributors'.

**Note**  
建议选择最新版本。

## Nebula Console v2.6.0

Latest

### What's Changed

Feature:

- Support SSL connection by @jievince in #138

Others:

- Delete separator line between rows by @yixinglu in #134
- Restore separate lines for plan description table by @yixinglu in #135
- Change MinConnPoolSize by @HarrisChu in #137

Full Changelog: [v2.5.0...v2.6.0](#)

### Contributors



▶ Assets 9

2. 在**Assets**区域找到机器运行所需的二进制文件，下载文件到机器上。

<a href="#">nebula-console-darwin-amd64-v2.6.0</a>	5.42 MB
<a href="#">nebula-console-darwin-arm64-v2.6.0</a>	5.23 MB
<a href="#">nebula-console-linux-amd64-v2.6.0</a>	5.44 MB
<a href="#">nebula-console-linux-arm-v2.6.0</a>	4.68 MB
<a href="#">nebula-console-linux-arm64-v2.6.0</a>	5.04 MB
<a href="#">nebula-console-windows-amd64-v2.6.0.exe</a>	5.41 MB
<a href="#">nebula-console-windows-arm-v2.6.0.exe</a>	4.68 MB
<a href="#">Source code (zip)</a>	
<a href="#">Source code (tar.gz)</a>	

3. (可选) 为方便使用, 重命名文件为 `nebula-console`。

### Q Note

在Windows系统中, 请重命名为 `nebula-console.exe`。

4. 在运行Nebula Console的机器上执行如下命令, 为用户授予`nebula-console`文件的执行权限。

### Q Note

Windows系统请跳过此步骤。

```
$ chmod 755 nebula-console
```

5. 在命令行界面中, 切换工作目录至`nebula-console`文件所在目录。

6. 执行如下命令连接Nebula Graph。

- Linux或macOS

```
$ ./nebula-console -addr <ip> -port <port> -u <username> -p <password>
[-t 120] [-e "nGQL_statement" | -f filename.nGQL]
```

- Windows

```
> nebula-console.exe -addr <ip> -port <port> -u <username> -p <password>
[-t 120] [-e "nGQL_statement" | -f filename.nGQL]
```

参数说明如下。

参数	说明
<code>-h</code>	显示帮助菜单。
<code>-addr</code>	设置要连接的graphd服务的IP地址。默认地址为127.0.0.1。
<code>-port</code>	设置要连接的graphd服务的端口。默认端口为9669。
<code>-u/-user</code>	设置Nebula Graph账号的用户名。未启用身份认证时, 可以使用任意已存在的用户名 (默认为 <code>root</code> )。
<code>-p/-password</code>	设置用户名对应的密码。未启用身份认证时, 密码可以填写任意字符。
<code>-t/-timeout</code>	设置整数类型的连接超时时间。单位为秒, 默认值为120。
<code>-e/-eval</code>	设置字符串类型的nGQL语句。连接成功后会执行一次该语句并返回结果, 然后自动断开连接。
<code>-f/-file</code>	设置存储nGQL语句的文件的路径。连接成功后会执行该文件内的nGQL语句并返回结果, 执行完毕后自动断开连接。

用户可以使用 `./nebula-console --help` 命令获取所有参数的说明，也可以在[项目仓库](#)找到更多说明。

### 5.5.3 Nebula Console命令

Nebula Console提供部分命令，可以导出CSV文件、导出DOT文件、导入测试数据集等。

#### Q Note

命令不区分大小写。

#### 导出CSV文件

CSV文件用于保存命令执行的返回结果。

#### Q Note

- CSV文件保存在当前工作目录中，即Linux命令 `pwd` 显示的目录。
- 命令只对下一条查询语句生效。

导出CSV文件命令如下：

```
nebula> :CSV <file_name.csv>
```

#### 导出DOT文件

DOT文件同样用于保存命令执行的返回结果，其保存的结果信息和CSV文件不同。

#### Q Note

- DOT文件保存在当前工作目录中，即Linux命令 `pwd` 显示的目录。
- DOT文件的内容可以复制后在[GraphvizOnline](#)网页中粘贴，生成可视化的执行计划图。
- 命令只对下一条查询语句生效。

导出DOT文件命令如下：

```
nebula> :dot <file_name.dot>
```

示例：

```
nebula> :dot a.dot
nebula> PROFILE FORMAT="dot" GO FROM "player100" OVER follow;
```

#### 加载测试数据集

测试数据集名称为nba，详细Schema信息和数据信息请使用相关 `SHOW` 命令查看。

加载测试数据集命令如下：

```
nebula> :play nba
```

## 重复执行

重复执行下一个命令N次，然后打印平均执行时间。命令如下：

```
nebula> :repeat N
```

示例：

```
nebula> :repeat 3
nebula> GO FROM "player100" OVER follow;
+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 2602/3214 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 583/849 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

+-----+
| follow_dst |
+-----+
| "player101" |
| "player125" |
+-----+
Got 2 rows (time spent 496/671 us)

Fri, 20 Aug 2021 06:36:05 UTC

Executed 3 times, (total time spent 3681/4734 us), (average time spent 1227/1578 us)
```

## 睡眠

睡眠N秒。常用于修改Schema的操作中，因为修改Schema是异步实现的，需要在下一个心跳周期才同步数据。命令如下：

```
nebula> :sleep N
```

## 断开连接

用户可以使用 :EXIT 或者 :QUIT 从Nebula Graph断开连接。为方便使用，Nebula Console支持使用不带冒号（:）的小写命令，例如 quit。

示例：

```
nebula> :QUIT
Bye root!
```

## 5.5.4 常见问题

### 如何通过源码安装Nebula Console？

下载和编译Nebula Console的最新源码，请参见[GitHub nebula console](#)页面的说明。

最后更新: August 26, 2021

## 5.6 升级版本

### 5.6.1 升级Nebula Graph历史版本至v2.6.1

Nebula Graph历史版本指低于Nebula Graph v2.0.0-GA的版本，本文介绍如何升级历史版本至v2.6.1。

#### 🔍 Note

Nebula Graph v2.0.0-GA或更新版本升级至v2.6.1，请参见[Nebula Graph v2.0.x升级至v2.6.1](#)。

#### 升级限制

- 不支持轮转热升级，需完全停止整个集群服务。
- 未提供升级脚本，需手动在每台服务器上依次执行。
- 不支持基于Docker容器（包括Docker Swarm、Docker Compose、K8s）的升级。
- 必须在原服务器上原地升级，不能修改原机器的IP地址、配置文件，不可更改集群拓扑。
- 硬盘空间要求：各机器硬盘剩余空间都需要是原数据目录的三倍。
- 已知会造成数据丢失的4种场景，和alter schema以及default value相关，请参见[github known issues](#)。
- 所有的客户端均需要升级，通信协议不兼容。
- 升级时间大约需要30分钟（取决于具体配置），请参见文末测试环境。
- 数据目录不要使用软连接切换，避免失效。
- 升级操作需要有sudo权限。

#### 前置条件说明

##### 历史版本安装目录

默认情况下，历史版本安装的根目录为 `/usr/local/nebula/`（下文记为  `${nebula-old}` ）。默认配置文件目录为  `${nebula-old}/etc/` 。

- `${nebula-old}/etc/nebula-storaged.conf` 文件中的 `--data_path` 参数指定了 `storaged` 数据目录的位置，其默认值为 `data/storage`。
- `${nebula-old}/etc/nebula-metad.conf` 文件中的 `--data_path` 参数指定了 `metad` 数据目录位置，其默认值为 `data/meta`。

#### 🔍 Note

Nebula Graph的实际安装路径可能和本文示例不同，请使用实际路径。用户也可以用 `ps -ef | grep nebula` 中的参数来找到实际使用的配置文件地址。

##### 新版本安装目录

本文中新版本安装目录记为  `${nebula-new}` （例如  `/usr/local/nebula-new/` ）。

```
# mkdir -p ${nebula-new}
```

#### 升级步骤

- 停止所有客户端访问。也可以通过在每台服务器上关闭 `graphd` 服务避免脏写。在每台服务器上运行如下命令。

```
# ${nebula-old}/scripts/nebula.service stop graphd
[INFO] Stopping nebula-graphd...
[INFO] Done
```

2. 停止历史版本服务。在每台服务器上运行如下命令。

```
# ${nebula-old}/scripts/nebula.service stop all
[INFO] Stopping nebula-metad...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-graphd...
[INFO] Done
[INFO] Stopping nebula-storaged...
[INFO] Done
```

运行 `ps -ef | grep nebula` 检查所有 nebula 服务都已停止。storaged 进程 flush 数据可能要等待 1 分钟。

### Note

如果超过 20 分钟不能停止服务，**放弃本次升级**，并在论坛提交问题。

3. 在每台服务器上运行如下命令。

a. 安装新的二进制文件。

- 如果从 RPM/DEB 安装，从[release page](#)下载对应操作系统的安装包。

```
# sudo rpm --force -i --prefix=${nebula-new} ${nebula-package-name.rpm} # for centos/redhat
# sudo dpkg -i --installdir=${nebula-new} ${nebula-package-name.deb} # for ubuntu
```

具体步骤请参见[从RPM/DEB安装](#)。

- 如果从源代码安装。具体步骤请参见[从源代码安装](#)。这里列出几个关键命令：

- clone 源代码

```
# git clone --branch v2.6.1 https://github.com/vesoft-inc/nebula-graph.git
```

- 设置 CMake

```
# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=${nebula-new} -DENABLE_TESTING=OFF -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
```

b. 拷贝配置文件。

```
# cp -rf ${nebula-old}/etc ${nebula-new}/
```

4. 在曾经运行 metad 的服务器上（通常为3台），拷贝 metad 数据、配置文件到新目录。

- 拷贝 metad 数据

在 \${nebula-old}/etc/nebula-metad.conf 中找到 --data\_path 项（其默认值为 data/meta）

- 如果历史版本配置未更改 --data\_path 项，则可以运行如下命令，将metad数据拷贝到新目录。

```
# mkdir -p ${nebula-new}/data/meta/
# cp -r ${nebula-old}/data/meta/* ${nebula-new}/data/meta/
```

- 如果历史版本配置更改了默认的 metad 目录，请根据实际目录拷贝。

- 拷贝并修改配置文件

- 编辑新的 metad 配置文件：

```
# vim ${nebula-new}/nebula-metad.conf
```

- [可选]增加配置项：

--null\_type=false：升级后的Schema的属性是否要支持 **NULL**，默认为 **true**。不希望支持 NULL 的话，设置为 **false**。此时，升级后的 Schema 如果要增加属性（ALTER TAG/EDGE）必须指定 **default** 值，否则会读不出数据。

--string\_index\_limit=32：升级后 string 对应的索引的长度，不加的话系统默认为 64。

### Q Note

请确保在每个metad服务器都完成了以上操作。

5. 在每个 storaged 服务器上，修改 storaged 配置文件。

- [可选]如果历史版本 storaged 数据目录 --data\_path=data/storage 不是默认值，有更改。

```
# vim ${nebula-new}/nebula-storaged.conf
```

--data\_path 设置为新的 storaged 数据目录地址。

- 创建新版本 storaged 数据目录。

```
# mkdir -p ${nebula-new}/data/storage/
```

如果 \${nebula-new}/etc/nebula-storaged.conf 中的 --data\_path 有改动，请按实际路径创建。

6. 启动新版本的 metad 进程。

- 在每个 metad 的服务器上运行如下命令。

```
# ${nebula-new}/scripts/nebula.service start metad
[INFO] Starting nebula-metad...
[INFO] Done
```

- 检查每个 metad 进程是否正常。

```
# ps -ef |grep nebula-metad
```

- 检查 metad 日志 \${nebula-new}/logs/ 下的 ERROR 日志。

### Q Note

如果服务异常：请查看目录 \${nebula-new}/logs 内的 metad 相关日志，并在论坛提交问题。放弃本次升级，在原目录正常启动 **nebula** 服务。

7. 升级 storaged 数据格式。

在每个 storaged 服务器运行如下命令。

```
# ${nebula-new}/bin/db_upgrader \
--src_db_path=<old_storage_directory_path> \
--dst_db_path=<new_storage_directory_path> \
```

```
--upgrade_meta_server=<meta_server_ip1>:<port1>[,<meta_server_ip2>:<port2>,...] \
--upgrade_version=<old_nebula_version> \
```

参数说明：

- `--src_db_path`：历史版本storaged的数据目录的绝对路径，多个目录用逗号分隔，不加空格。
- `--dst_db_path`：新版本storaged的数据目录的绝对路径，多个目录用逗号分隔。逗号分隔的目录必须和 `--src_db_path` 中一一对应。
- `--upgrade_meta_server`：步骤6中启动的所有新 metad 的地址。
- `--upgrade_version`：如果历史版本为v1.2.x，则填写1；如果历史版本为v2.0.0-RC，则填写2。不可填写其他数字。

### ⌚ Danger

请勿颠倒 `--src_db_path` 和 `--dst_db_path` 的顺序，否则会升级失败且破坏历史版本的数据。

例如，从 v1.2.x 升级：

```
# /usr/local/nebula_new/bin/db_upgrader \
--src_db_path=/usr/local/nebula/data/storage/data1/,/usr/local/nebula/data/storage/data2/ \
--dst_db_path=/usr/local/nebula_new/data/storage/data1/,/usr/local/nebula_new/data/storage/data2/ \
--upgrade_meta_server=192.168.*.14:45500,192.168.*.15:45500,192.168.*.16:45500 \
--upgrade_version=1
```

从 v2.0.0-RC 升级：

```
# /usr/local/nebula_new/bin/db_upgrader \
--src_db_path=/usr/local/nebula/data/storage/ \
--dst_db_path=/usr/local/nebula_new/data/storage/ \
--upgrade_meta_server=192.168.*.14:9559,192.168.*.15:9559,192.168.*.16:9559 \
--upgrade_version=2
```

### 🔍 Note

- 如果工具抛出异常请在论坛提交问题。放弃本次升级，关闭所有已经启动的 **metad**，在原目录正常启动 **nebula** 服务。
- 请确保在每个storaged服务器都完成了以上操作。

8. 在每个storaged服务器启动新版本的storaged服务。

```
# ${nebula-new}/scripts/nebula.service start storaged
# ${nebula-new}/scripts/nebula.service status storaged
```

### 🔍 Note

如果有 storaged 未正常启动，请将日志 \${nebula-new}/logs/ 在论坛提交问题。放弃本次升级，关闭所有已经启动的 **metad**和**storaged**，在原目录正常启动 **nebula** 服务。

9. 在每个 graphd 服务器启动新版本的 graphd 服务。

```
# ${nebula-new}/scripts/nebula.service start graphd
# ${nebula-new}/scripts/nebula.service status graphd
```

### 🔍 Note

如果有graphd未正常启动，请将日志 \${nebula-new}/logs/ 在论坛提交问题。放弃本次升级，关闭所有已经启动的 **metad**,**storaged**,**graphd**。在原目录正常启动 **nebula** 服务。

10. 使用[新版本Nebula Console](#) 连接新的Nebula Graph，验证服务是否可用、数据是否正常。命令行参数，如 graphd 的 IP、端口都不变。

```
nebula> SHOW HOSTS;
nebula> SHOW SPACES;
nebula> USE <space_name>
nebula> SHOW PARTS;
```

```
nebula> SUBMIT JOB STATS;
nebula> SHOW STATS;
```

### 🔍 Note

历史版本Nebula Console可能会有兼容性问题。

#### 11. 升级其他客户端。

所有的客户端都必须升级到支持Nebula Graph v2.6.1 的版本。包括但不限于[Python](#)、[Java](#)、[go](#)、[C++](#)、[Flink-connector](#)、[Algorithm](#)、[Exchange](#)、[Spark-connector](#)、[Nebula Bench](#)。请找到各 repo 对应的 branch。

### 🔍 Note

不兼容历史版本的通信协议。需重新源代码编译或者下载二进制包。

运维提醒：升级后的数据目录为 \${nebula-new}/。如有硬盘容量监控、日志、ELK 等，请做相应改动。

#### 升级失败回滚

如果升级失败，请停止新版本的所有服务，启动历史版本的所有服务。

所有周边客户端也切换为历史版本。

#### 附1：升级测试环境

本文测试升级的环境如下：

- 机器配置：32核CPU、62 GB内存、SSD
- 数据规模：Nebula Graph 1.2 版本 LDBC 测试数据 100 GB (1个图空间、24个分片、data目录 92 GB)
- 并发参数：`--max_concurrent=5`、`--max_concurrent_parts=24`、`--write_batch_num=100`

升级共耗时**21分钟** (其中 compaction 耗时13分钟)。工具并发参数说明如下：

参数名称	默认值
<code>--max_concurrent</code>	5
<code>--max_concurrent_parts</code>	10
<code>--write_batch_num</code>	100

#### 附2：Nebula Graph v2.0.0 代码地址和 commit id

地址	commit id
<a href="#">graphd</a>	91639db
<a href="#">storaged 和 metad</a>	761f22b
<a href="#">common</a>	b2512aa

#### FAQ

Q：升级过程中是否可以通过客户端写入数据？

A：不可以。这个过程中写入的数据状态是未定义的。

Q：除了 v1.2.x 和 v2.0.0-RC 外，其他版本是否支持升级？

A : 未验证过。理论上 v1.0.0 - v1.2.0 都可以采用 v1.2.x 的升级版本。 v2.0.0-RC之前的日常研发版本（nightly）无升级方案。

Q : 如果某台机器只有 graphd 服务，没有 storaged 服务，如何升级？

A : 只需要升级 graphd 对应的 binary （或者RPM包）。

Q : 操作报错 Permission denied。

A : 部分命令需要有 sudo 权限。

Q : 是否有 gflags 发生改变？

A: 目前已知的 gflags 改变整理在[github issues](#)。

Q : 删除数据重新安装，和升级有何不同？

A : v2.x 的默认配置（包括端口）与 v1.x 不同。升级方案沿用老的配置，删除重新安装沿用新的配置。

Q : 是否有工具或者办法验证新旧版本数据是否一致？

A : 没有。

---

最后更新: November 5, 2021

## 5.6.2 升级Nebula Graph v2.0.x至v2.6.1

Nebula Graph v2.0.x升级至v2.6.1，只需要使用v2.6.1的RPM/DEB包进行升级操作即可，或者[编译v2.6.1](#)之后重新安装。

### 🔍 Note

Nebula Graph v2.0.x指v2.0.0-GA和v2.0.1版本。如果Nebula Graph版本过低（v2.0.0-RC、v2.0.0-beta、v1.x），请参见[升级 Nebula Graph 历史版本至 v2.6.1](#)。

### RPM/DEB包升级步骤

1. 下载[RPM/DEB包](#)。
2. 停止所有Nebula Graph服务。详情请参见[管理Nebula Graph服务](#)。建议更新前备份配置文件。
3. 执行如下命令升级：
  - RPM包

```
$ sudo rpm -Uvh <package_name>
```

若安装时指定路径，那么升级时也需要指定路径

```
$ sudo rpm -Uvh --prefix=<installation_path> <package_name>
```

- DEB包

```
$ sudo dpkg -i <package_name>
```

4. 在每台服务器上启动所需的服务。详情请参见[管理Nebula Graph服务](#)。

### 编译新版本源码升级步骤

1. 备份旧版本的配置文件。配置文件保存在Nebula Graph安装路径的 etc 目录内。
2. 更新仓库并编译源码。详情请参见[使用源码安装Nebula Graph](#)。

### 🔍 Note

编译时注意设置安装路径，和旧版本的安装路径保持一致。

### Docker Compose部署升级步骤

1. 修改目录 nebula-docker-compose 内的文件 docker-compose.yaml，将 image 后的所有版本都修改为 v2.6.1。
2. 在目录 nebula-docker-compose 内执行命令 docker-compose pull，更新所有服务的镜像版本。
3. 执行命令 docker-compose down 停止Nebula Graph服务。
4. 执行命令 docker-compose up -d 启动Nebula Graph服务。

最后更新: November 5, 2021

## 5.7 卸载Nebula Graph

本文介绍如何卸载Nebula Graph。

### Caution

如果需要重新部署Nebula Graph, 请务必完全卸载后再重新部署, 否则可能会出现问题, 包括Meta不一致等。

### 5.7.1 前提条件

停止Nebula Graph服务。详情参见[管理Nebula Graph服务](#)。

### 5.7.2 步骤1：删除数据和元数据文件

如果在配置文件内修改了数据文件的路径, 可能会导致安装路径和数据文件保存路径不一致, 因此需要查看配置文件, 确认数据文件保存路径, 然后手动删除数据文件目录。

### Note

如果是集群架构, 需要删除所有Storage和Meta服务节点的数据文件。

1. 检查Storage服务的disk配置。例如：

```
##### Disk #####
# Root data path. Split by comma. e.g. --data_path=/disk1/path1/,/disk2/path2/
# One path per Rocksdb instance.
--data_path=/nebula/data/storage
```

2. 检查metad服务的配置文件, 找到对应元数据目录。

3. 删除以上数据和元数据目录。

### 5.7.3 步骤2：卸载安装目录

### Note

删除整个安装目录, 包括 cluster.id 文件。

安装路径为参数 --prefix 指定的路径。默认路径为 /usr/local/nebula。

#### 卸载编译安装的Nebula Graph

找到Nebula Graph的安装目录, 删除整个安装目录。

#### 卸载RPM包安装的Nebula Graph

1. 使用如下命令查看Nebula Graph版本。

```
$ rpm -qa | grep "nebula"
```

返回类似如下结果。

```
nebula-graph-2.6.1-1.x86_64
```

2. 使用如下命令卸载Nebula Graph。

```
sudo rpm -e <nebula_version>
```

例如：

```
sudo rpm -e nebula-graph-2.6.1-1.x86_64
```

3. 删除安装目录。

#### 卸载DEB包安装的Nebula Graph

1. 使用如下命令查看Nebula Graph版本。

```
$ dpkg -l | grep "nebula"
```

返回类似如下结果。

```
ii  nebula-graph  2.6.1  amd64      Nebula Package built using CMake
```

2. 使用如下命令卸载Nebula Graph。

```
sudo dpkg -r <nebula_version>
```

例如：

```
sudo dpkg -r nebula-graph
```

3. 删除安装目录。

#### 卸载Docker Compose部署的Nebula Graph

1. 在目录 `nebula-docker-compose` 内执行如下命令停止Nebula Graph服务。

```
docker-compose down -v
```

2. 删除目录 `nebula-docker-compose`。

---

最后更新: May 26, 2021

# 6. 配置与日志

## 6.1 配置

### 6.1.1 配置管理

Nebula Graph基于[flags](#)库打造了系统配置，多数配置项都是其中的flags。Nebula Graph服务启动时，默认会从[配置文件](#)中获取配置信息，文件中没有的配置项应用默认值。

#### ⑤ Enterpriseonly

性能、参数、查询语句的调优方式及服务。

#### 🔍 Note

- 由于配置项数多且可能随着Nebula Graph的开发发生变化，文档不会介绍所有配置项。按下文说明可在命令行获取配置项的详细说明。
- 不建议修改文档未介绍的配置项，除非已经熟悉源代码并完全了解配置项的作用。

#### ⬆️ 历史版本兼容性

1.x版本的文档提供了使用CONFIGS命令修改缓存中配置的方法，但在生产环境中使用该方法容易导致集群配置与本地配置文件不一致。因此，2.x版本的文档中将不再介绍CONFIGS命令的使用方法。

### 查看配置项列表与说明

使用以下命令获取二进制文件对应服务的所有配置项信息：

```
<binary> --help
```

例如：

```
# 获得Meta配置项的帮助信息
$ /usr/local/nebula/bin/nebula-metad --help

# 获得Graph配置项的帮助信息
$ /usr/local/nebula/bin/nebula-graphd --help

# 获得Storage配置项的帮助信息
$ /usr/local/nebula/bin/nebula-storaged --help
```

以上示例使用了二进制文件的默认存储路径 /usr/local/nebula/bin/。如果修改了Nebula Graph安装路径，使用实际路径查询配置项信息。

### 查看运行配置

使用curl命令获取运行中的配置项的值，即Nebula Graph的运行配置。

#### ⬆️ 历史版本兼容性

Nebula Graph v2.x版本的curl命令不兼容v1.x版本。命令和参数都有改变。

例如：

```
# 获取Meta服务的运行配置
curl 127.0.0.1:19559/flags

# 获取Graph服务的运行配置
curl 127.0.0.1:19669/flags

# 获取Storage服务的运行配置
curl 127.0.0.1:19779/flags
```

### Note

实际环境中需使用真实的主机IP地址取代以上示例中的 127.0.0.1。

## 配置文件简介

Nebula Graph为每个服务都提供了两份初始配置文件 `<service_name>.conf.default` 和 `<service_name>.conf.production`，方便用户在不同场景中使用。文件的默认路径为 `/usr/local/nebula/etc/`。

初始配置文件中的配置值仅供参考，使用时可根据实际需求调整。如需使用初始配置文件，从上述两个文件选择其一，删除后缀 `.default` 或 `.production` 使其生效。

### Caution

为确保服务的可用性，同类服务的配置需保持一致，本机IP地址 `local_ip` 除外。例如，一个Nebula Graph集群中部署了3个Storage服务器，3者除IP地址外的其它配置需相同。

下表列出了各服务对应的初始配置文件。

Nebula Graph服务	初始配置文件	配置说明
Meta	<code>nebula-metad.conf.default</code> 和 <code>nebula-metad.conf.production</code>	Meta服务配置
Graph	<code>nebula-graphd.conf.default</code> 和 <code>nebula-graphd.conf.production</code>	Graph服务配置
Storage	<code>nebula-storaged.conf.default</code> 和 <code>nebula-storaged.conf.production</code>	Storage服务配置

所有服务的初始配置文件中都包含 `local_config` 参数，预设值为 `true`，表示Nebula Graph服务会从其配置文件获取配置并启动。

### Caution

不建议修改 `local_config` 的值为 `false`。修改后Nebula Graph服务启动后会先尝试从Meta服务获取缓存的配置信息，可能导致集群配置不一致，造成未知风险。

## 修改配置

默认情况下，所有Nebula Graph服务从配置文件获取配置。用户可以按照以下步骤修改配置并使其生效：

1. 使用文本编辑器修改目标服务的配置文件并保存。
2. 选择合适的时间重启所有Nebula Graph服务使修改生效。

最后更新: September 6, 2021

## 6.1.2 Meta服务配置

Meta服务提供了两份初始配置文件 `nebula-metad.conf.default` 和 `nebula-metad.conf.production`，方便在不同场景中使用。文件的默认路径为 `/usr/local/nebula/etc/`。

### Caution

- 不建议修改 `local_config` 的值为 `false`。修改后Nebula Graph服务启动后会先尝试从Meta服务获取缓存的配置信息，可能导致集群配置不一致，造成未知风险。
- 不建议修改文档未介绍的配置项，除非已经熟悉源代码并清楚了解配置项作用。

### 配置文件使用方式

如需使用初始配置文件，从上述两个文件选择其一，删除后缀 `.default` 或 `.production`，Meta服务才能将其识别为配置文件并从中获取配置信息。

### 配置文件参数值说明

配置文件内没有设置某个参数表示参数使用的是默认值。文件内只预设了部分参数的值，而且两份初始配置文件内的参数值也略有不同，本文的预设值以 `nebula-metad.conf.default` 为准。

如需查看所有的参数及其当前值，参见[配置管理](#)。

### basics配置

名称	预设值	说明
<code>daemonize</code>	<code>true</code>	是否启动守护进程。
<code>pid_file</code>	<code>pids/nebula- metad.pid</code>	记录进程ID的文件。
<code>timezone_name</code>	-	指定Nebula Graph的时区。初始配置文件中未设置该参数，如需使用请手动添加。系统默认值为 <code>UTC+00:00:00</code> 。格式请参见 <a href="#">Specifying the Time Zone with TZ</a> 。例如，东八区的设置方式为 <code>--timezone_name=UTC+08:00</code> 。

### Note

- 在插入[时间类型的](#)属性值时，Nebula Graph会根据 `timezone_name` 设置的时区将该时间值（`TIMESTAMP`类型例外）转换成相应的UTC时间，因此在查询中返回的时间类型属性值为UTC时间。
- `timezone_name`参数只用于转换Nebula Graph中存储的数据，Nebula Graph进程中其它时区相关数据，例如日志打印的时间等，仍然使用主机系统默认的时区。

**logging**配置

名称	预设值	说明
log_dir	logs	存放Meta服务日志的目录，建议和数据保存在不同硬盘。
minloglevel	0	最小日志级别，即不会记录低于这个级别的日志。可选值为 0 (INFO)、1 (WARNING)、2 (ERROR)、3 (FATAL)。建议在调试时设置为 0，生产环境中设置为 1。如果设置为 4，Nebula Graph不会记录任何日志。
v	0	日志详细级别，值越大，日志记录越详细。可选值为 0、1、2、3。
logbufsecs	0	缓冲日志的最大时间，超时后输出到日志文件。0 表示实时输出。单位：秒。
redirect_stdout	true	是否将标准输出和标准错误重定向到单独的输出文件。
stdout_log_file	metad-stdout.log	标准输出日志文件名称。
stderr_log_file	metad-stderr.log	标准错误日志文件名称。
stderrthreshold	2	要复制到标准错误中的最小日志级别 (minloglevel)。

**networking**配置

名称	预设值	说明
meta_server_addrs	127.0.0.1:9559	全部Meta服务的IP地址和端口。多个Meta服务用英文逗号 (,) 分隔。
local_ip	127.0.0.1	Meta服务的本地IP地址。本地IP地址用于识别nebula-metad进程，如果是分布式集群或需要远程访问，请修改为对应地址。
port	9559	Meta服务的RPC守护进程监听端口。Meta服务对外端口为 9559，对内端口为 对外端口+1，即 9560，Nebula Graph使用内部端口进行多副本间的交互。
ws_ip	0.0.0.0	HTTP服务的IP地址。
ws_http_port	19559	HTTP服务的端口。
ws_h2_port	19560	HTTP2服务的端口。
ws_storage_http_port	19779	HTTP协议监听Storage服务的端口，需要和Storage服务配置文件中的 ws_http_port 保持一致。
heartbeat_interval_secs	10	默认心跳间隔。请确保所有服务的 heartbeat_interval_secs 取值相同，否则会导致系统无法正常工作。单位：秒。

 **Caution**

必须在配置文件中使用真实的IP地址。否则某些情况下 127.0.0.1/0.0.0.0 无法正确解析。

**storage**配置

名称	预设值	说明
data_path	data/meta	meta数据存储路径。

**misc配置**

名称	预设值	说明
default_parts_num	100	创建图空间时的默认分片数量。
default_replica_factor	1	创建图空间时的默认副本数量。

**rocksdb options配置**

名称	预设值	说明
rocksdb_wal_sync	true	是否同步 RocksDB 的 WAL 日志。

最后更新: October 22, 2021

### 6.1.3 Graph服务配置

Graph服务提供了两份初始配置文件 `nebula-graphd.conf.default` 和 `nebula-graphd.conf.production`，方便在不同场景中使用。文件的默认路径为 `/usr/local/nebula/etc/`。

#### Caution

- 不建议修改 `local_config` 的值为 `false`。修改后Nebula Graph服务启动后会先尝试从Meta服务获取缓存的配置信息，可能导致集群配置不一致，造成未知风险。
- 不建议修改文档未介绍的配置项，除非已经熟悉源代码并完全了解配置项的作用。

#### 配置文件使用方式

如需使用初始配置文件，从上述两个文件选择其一，删除后缀 `.default` 或 `.production`，Meta服务才能将其识别为配置文件并从中获取配置信息。

#### 配置文件参数值说明

配置文件内没有设置某个参数表示参数使用的是默认值。文件内只预设了部分参数的值，而且两份初始配置文件内的参数值也略有不同，本文的预设值以 `nebula-metad.conf.default` 为准。

如需查看所有的参数及其当前值，参见[配置管理](#)。

#### basics配置

名称	预设值	说明
<code>daemonize</code>	<code>true</code>	是否启动守护进程。
<code>pid_file</code>	<code>pids/nebula-graphd.pid</code>	记录进程ID的文件。
<code>enable_optimizer</code>	<code>true</code>	是否启用优化器。
<code>timezone_name</code>	-	指定Nebula Graph的时区。初始配置文件中未设置该参数，使用需手动添加。系统默认值为 <code>UTC+00:00:00</code> 。格式请参见 <a href="#">Specifying the Time Zone with TZ</a> 。例如，东八区的设置方式为 <code>--timezone_name=UTC+08:00</code> 。
<code>local_config</code>	<code>true</code>	是否从配置文件获取配置信息。

#### Note

- 在插入[时间类型的](#)属性值时，Nebula Graph会根据 `timezone_name` 设置的时区将该时间值（`TIMESTAMP`类型例外）转换成相应的UTC时间，因此在查询中返回的时间类型属性值为UTC时间。
- `timezone_name` 参数只用于转换Nebula Graph中存储的数据，Nebula Graph进程中其它时区相关数据，例如日志打印的时间等，仍然使用主机系统默认的时区。

**logging配置**

名称	预设值	说明
log_dir	logs	存放Graph服务日志的目录, 建议和数据保存在不同硬盘。
minloglevel	0	最小日志级别, 即不会记录低于这个级别的日志。可选值为 0 (INFO) 、 1 (WARNING) 、 2 (ERROR) 、 3 (FATAL) 。建议在调试时设置为 0 , 生产环境中设置为 1 。如果设置为 4 , Nebula Graph不会记录任何日志。
v	0	日志详细级别, 值越大, 日志记录越详细。可选值为 0 、 1 、 2 、 3 。
logbufsecs	0	缓冲日志的最大时间, 超时后输出到日志文件。 0 表示实时输出。单位 : 秒。
redirect_stdout	true	是否将标准输出和标准错误重定向到单独的输出文件。
stdout_log_file	graphd- stdout.log	标准输出日志文件名称。
stderr_log_file	graphd- stderr.log	标准错误日志文件名称。
stderrthreshold	2	要复制到标准错误中的最小日志级别 ( minloglevel ) 。

**query配置**

名称	预设值	说明
accept_partial_success	false	是否将部分成功视为错误。此配置仅适用于只读请求, 写请求总是将部分成功视为错误。
session_reclaim_interval_secs	10	将Session信息发送给Meta服务的间隔。单位 : 秒。
max_allowed_query_size	4194304	最大查询语句长度。单位 : 字节。默认为 4194304 , 即4MB。

**networking**配置

名称	预设值	说明
meta_server_addrs	127.0.0.1:9559	全部Meta服务的IP地址和端口。多个Meta服务用英文逗号 (,) 分隔。
local_ip	127.0.0.1	Graph服务的本地IP地址。本地IP地址用于识别nebula-graphd进程，如果是分布式集群或需要远程访问，请修改为对应地址。
listen_netdev	any	监听的网络设备。
port	9669	Graph服务的RPC守护进程监听端口。
reuse_port	false	是否启用SO_REUSEPORT。
listen_backlog	1024	socket监听的连接队列最大长度，调整本参数需要同时调整 net.core.somaxconn。
client_idle_timeout_secs	0	空闲连接的超时时间。0表示永不超时。单位：秒。
session_idle_timeout_secs	0	空闲会话的超时时间。0表示永不超时。单位：秒。
num_accept_threads	1	接受传入连接的线程数。
num_netio_threads	0	网络IO线程数。0表示CPU核数。
num_worker_threads	0	执行用户查询的线程数。0表示CPU核数。
ws_ip	0.0.0.0	HTTP服务的IP地址。
ws_http_port	19669	HTTP服务的端口。
ws_h2_port	19670	HTTP2服务的端口。
heartbeat_interval_secs	10	默认心跳间隔。请确保所有服务的 heartbeat_interval_secs 取值相同，否则会导致系统无法正常工作。单位：秒。
storage_client_timeout_ms	-	Graph服务与Storage服务的RPC连接超时时间。初始配置文件中未设置该参数，使用需手动添加。默认值为 60000 毫秒。
ws_meta_http_port	19559	HTTP协议监听Meta服务的端口，需要和Meta服务配置文件中的 ws_http_port 保持一致。

**Caution**

必须在配置文件中使用真实的IP地址。否则某些情况下 127.0.0.1/0.0.0.0 无法正确解析。

**charset and collate**配置

名称	预设值	说明
default_charset	utf8	创建图空间时的默认字符集。
default_collate	utf8_bin	创建图空间时的默认排序规则。

**authorization**配置

名称	预设值	说明
enable_authorize	false	用户登录时是否进行身份验证。身份验证详情请参见 <a href="#">身份验证</a> 。
auth_type	password	用户登录的身份验证方式。取值为 password、ldap、cloud。

**memory配置**

名称	预设值	说明
system_memory_high_watermark_ratio	-	内存高水位报警机制的触发阈值，默认为 0.9。系统内存占用率高于该值会触发报警机制，Nebula Graph会停止接受查询。

**experimental配置**

名称	预设值	说明
enable_experimental_feature	false	实验性功能开关。可选值为 true 和 false。当前支持的实验性功能请参见下文。

**EXPERIMENTAL功能说明**

名称	说明
TOSS	TOSS (Transaction on Storage Side) 功能，用于保证对边进行 INSERT、UPDATE 或 UPSERT 操作的最终一致性（因为逻辑上的一条边对应着硬盘上的两个键值对）。暂不支持 DELETE 操作。开启后会增加相关操作的时延约1倍。

最后更新: October 15, 2021

## 6.1.4 Storage服务配置

Storage服务提供了两份初始配置文件 `nebula-storaged.conf.default` 和 `nebula-storaged.conf.production`，方便在不同场景中使用。文件的默认路径为 `/usr/local/nebula/etc/`。

### Caution

- 不建议修改 `local_config` 的值为 `false`。修改后Nebula Graph服务启动后会先尝试从Meta服务获取缓存的配置信息，可能导致集群配置不一致，造成未知风险。
- 不建议修改文档未介绍的配置项，除非已经熟悉源代码并完全了解配置项的作用。

### 配置文件使用方式

如需使用初始配置文件，从上述两个文件选择其一，删除后缀 `.default` 或 `.production`，Meta服务才能将其识别为配置文件并从中获取配置信息。

### 配置文件参数值说明

配置文件内没有设置某个参数表示参数使用的是默认值。文件内只预设了部分参数的值，而且两份初始配置文件内的参数值也略有不同，本文的预设值以 `nebula-metad.conf.default` 文件为准，其中没有的参数则以 `nebula-storaged.conf.production` 文件为准。

### Note

Raft Listener的配置和Storage服务配置不同，详情请参见[部署Raft listener](#)。

如需查看所有的参数及其当前值，参见[配置管理](#)。

### basics配置

名称	预设值	说明
<code>daemonize</code>	<code>true</code>	是否启动守护进程。
<code>pid_file</code>	<code>pids/nebula-storaged.pid</code>	记录进程ID的文件。
<code>timezone_name</code>	-	指定Nebula Graph的时区。初始配置文件中未设置该参数，如需使用请手动添加。系统默认值为 <code>UTC+00:00:00</code> 。格式请参见 <a href="#">Specifying the Time Zone with TZ</a> 。例如，东八区的设置方式为 <code>--timezone_name=UTC+08:00</code> 。
<code>local_config</code>	<code>true</code>	是否从配置文件获取配置信息。

### Note

- 在插入[时间类型](#)的属性值时，Nebula Graph会根据 `timezone_name` 设置的时区将该时间值（`TIMESTAMP`类型例外）转换成相应的UTC时间，因此在查询中返回的时间类型属性值为UTC时间。
- `timezone_name` 参数只用于转换Nebula Graph中存储的数据，Nebula Graph进程中其它时区相关数据，例如日志打印的时间等，仍然使用主机系统默认的时区。

**logging**配置

名称	预设值	说明
log_dir	Logs	存放Storage服务日志的目录，建议和数据保存在不同硬盘。
minloglevel	0	最小日志级别，即不会记录低于这个级别的日志。可选值为 0 (INFO)、1 (WARNING)、2 (ERROR)、3 (FATAL)。建议在调试时设置为 0，生产环境中设置为 1。如果设置为 4，Nebula Graph不会记录任何日志。
v	0	日志详细级别，值越大，日志记录越详细。可选值为 0、1、2、3。
logbufsecs	0	缓冲日志的最大时间，超时后输出到日志文件。0 表示实时输出。单位：秒。
redirect_stdout	true	是否将标准输出和标准错误重定向到单独的输出文件。
stdout_log_file	storaged- stdout.log	标准输出日志文件名称。
stderr_log_file	storaged- stderr.log	标准错误日志文件名称。
stderrthreshold	2	要复制到标准错误中的最小日志级别 (minloglevel)。

**networking**配置

名称	预设值	说明
meta_server_addrs	127.0.0.1:9559	全部Meta服务的IP地址和端口。多个Meta服务用英文逗号 (,) 分隔。
local_ip	127.0.0.1	Storage服务的本地IP地址。本地IP地址用于识别nebula-storaged进程，如果是分布式集群或需要远程访问，请修改为对应地址。
port	9779	Storage服务的RPC守护进程监听端口。Storage服务对外端口为 9779，对内端口为 9777、9778 和 9780，Nebula Graph使用内部端口进行多副本间的交互。
ws_ip	0.0.0.0	HTTP服务的IP地址。
ws_http_port	19779	HTTP服务的端口。
ws_h2_port	19780	HTTP2服务的端口。
heartbeat_interval_secs	10	默认心跳间隔。请确保所有服务的 heartbeat_interval_secs 取值相同，否则会导致系统无法正常工作。单位：秒。

 **Caution**

必须在配置文件中使用真实的IP地址。否则某些情况下 127.0.0.1/0.0.0.0 无法正确解析。

**raft**配置

名称	预设值	说明
raft_heartbeat_interval_secs	30	Raft选举超时时间。单位：秒。
raft_rpc_timeout_ms	500	Raft客户端的远程过程调用 (RPC) 超时时间。单位：毫秒。
wal_ttl	14400	Raft WAL的生存时间。单位：秒。

**disk配置**

名称	预设值	说明
data_path	data/storage	数据存储路径，多个路径用英文逗号 (,) 分隔。一个 RocksDB 实例对应一个路径。
minimum_reserved_bytes	268435456	每个数据存储路径的剩余空间最小值，低于该值时，可能会导致集群数据写入失败。单位：字节。默认为 1073741824，即1GB。
rocksdb_batch_size	4096	批量操作的缓存大小。单位：字节。
rocksdb_block_cache	4	BlockBasedTable 的默认块缓存大小。单位：兆 (MB)。
engine_type	rocksdb	存储引擎类型。
rocksdb_compression	lz4	压缩算法，可选值为 no、snappy、lz4、lz4hc、zlib、bzip2 和 zstd。
rocksdb_compression_per_level	-	为不同级别设置不同的压缩算法。
enable_rocksdb_statistics	false	是否启用 RocksDB 的数据统计。
rocksdb_stats_level	kExceptHistogramOrTimers	RocksDB 的数据统计级别。可选值为 kExceptHistogramOrTimers（禁用计时器统计，跳过柱状图统计）、kExceptTimers（跳过计时器统计）、kExceptDetailedTimers（收集除互斥锁和压缩花费时间之外的所有统计数据）、kExceptTimeForMutex 收集除互斥锁花费时间之外的所有统计数据）和 kAll（收集所有统计数据）。
enable_rocksdb_prefix_filtering	true	是否启用 prefix bloom filter，启用时可以提升图遍历速度，但是会增加内存消耗。
enable_rocksdb_whole_key_filtering	false	是否启用 whole key bloom filter。
rocksdb_filtering_prefix_length	12	每个 key 的 prefix 长度。可选值为 12（分片 ID+点 ID）和 16（分片 ID+点 ID+TagID/Edge typeID）。单位：字节。
enable_partitioned_index_filter	-	设置为 true 可以降低 bloom 过滤器占用的内存大小，但是在某些随机寻道 (random-seek) 的情况下，可能会降低读取性能。

**misc配置****Caution**

下表中的 snapshot 与 Nebula Graph 快照是不同的概念，这里的 snapshot 指 Raft 同步过程中 leader 上的存量数据。

名称	预设值	说明
snapshot_part_rate_limit	8388608	Raft leader 向 Raft group 中其它成员同步存量数据时的限速。单位：字节/秒。
snapshot_batch_size	1048576	Raft leader 向 Raft group 中其它成员同步存量数据时每批发送的数据量。单位：字节。
rebuild_index_part_rate_limit	4194304	重建索引过程中，Raft leader 向 Raft group 中其它成员同步索引数据时的限速。单位：字节/秒。
rebuild_index_batch_size	1048576	重建索引过程中，Raft leader 向 Raft group 中其它成员同步索引数据时每批发送的数据量。单位：字节。

## rocksdb options配置

名称	预设值	说明
rocksdb_db_options	{}	RocksDB database选项。
rocksdb_column_family_options	{"write_buffer_size":"67108864", "max_write_buffer_number":"4", "max_bytes_for_level_base":"268435456"}	RocksDB column family选项。
rocksdb_block_based_table_options	{"block_size":"8192"}	RocksDB block based table选项。

rocksdb options配置的格式为 `{"<option_name>": "<option_value>"}`，多个选项用英文逗号 (,) 隔开。

rocksdb\_db\_options 和 rocksdb\_column\_family\_options 支持的选项如下：

- rocksdb\_db\_options

```
max_total_wal_size
delete_obsolete_files_period_micros
max_background_jobs
stats_dump_period_sec
compaction_readahead_size
writable_file_max_buffer_size
bytes_per_sync
wal_bytes_per_sync
delayed_write_rate
avoid_flush_during_shutdown
max_open_files
stats_persist_period_sec
stats_history_buffer_size
strict_bytes_per_sync
enable_rocksdb_prefix_filtering
enable_rocksdb_whole_key_filtering
rocksdb_filtering_prefix_length
num_compaction_threads
rate_limit
```

- rocksdb\_column\_family\_options

```
write_buffer_size
max_write_buffer_number
level0_file_num_compaction_trigger
level0_slowdown_writes_trigger
level0_stop_writes_trigger
target_file_size_base
target_file_size_multiplier
max_bytes_for_level_base
max_bytes_for_level_multiplier
disable_auto_compactions
```

参数的详细说明请参见 [RocksDB官方文档](#)。

## 超级节点处理（出入边数量极多的点）

在每个点出发的查询获取到边时，直接截断。目的是避免超级节点的邻边过多，单个查询占用过多的硬盘和内存。截取前 `max_edge_returned_per_vertex` 个边，多余的边不返回。该参数作用于全局，不用于单个space。

属性名	默认值	说明
max_edge_returned_per_vertex	2147483647	每个稠密点，最多返回多少条边，多余的边截断不返回。配置文件默认未设置。

## Compatibility

Nebula Graph 1.x 中的蓄水池采样方法在 Nebula Graph 2.6.1 不再支持。

#### 数据量大而内存不够时

如果数据量很大但内存不够，则推荐把 storage 配置中的 `enable_partitioned_index_filter` 设置为 `true`；但由于缓存了较少的 RocksDB 索引，性能会受影响。

---

最后更新: October 19, 2021

## 6.1.5 Linux 内核配置

本文介绍与Nebula Graph相关的Linux内核配置，并介绍如何修改配置。

### 资源控制

#### ULIMIT注意事项

命令 `ulimit` 用于为当前shell会话设置资源阈值，注意事项如下：

- `ulimit` 所做的更改仅对当前会话或子进程生效。
- 资源的阈值（软阈值）不能超过硬阈值。
- 普通用户不能使用命令调整硬阈值，即使使用 `sudo` 也不能调整。
- 修改系统级别或调整硬性阈值，请编辑文件 `/etc/security/limits.conf`。这种方式需要重新登录才生效。

#### ULIMIT -C

`ulimit -c` 用于限制core文件的大小，建议设置为 `unlimited`，命令如下：

```
ulimit -c unlimited
```

#### ULIMIT -N

`ulimit -n` 用于限制打开文件的数量，建议设置为超过10万，例如：

```
ulimit -n 130000
```

### 内存

#### VM.SWAPPINESS

`vm.swappiness` 是触发虚拟内存（swap）的空闲内存百分比。值越大，使用swap的可能性就越大，建议设置为0，表示首先删除页缓存。需要注意的是，0表示尽量不使用swap。

#### VM.MIN\_FREE\_KBYTES

`vm.min_free_kbytes` 用于设置Linux虚拟机保留的最小空闲千字节数。如果系统内存足够，建议设置较大值。例如物理内存为128 GB，可以将 `vm.min_free_kbytes` 设置为5 GB。如果值太小，会导致系统无法申请足够的连续物理内存。

#### VM.MAX\_MAP\_COUNT

`vm.max_map_count` 用于限制单个进程的VMA（虚拟内存区域）数量。默认值为 65530，对于绝大多数应用程序来说已经足够。如果应用程序因为内存消耗过大而报错，请增大本参数的值。

#### VM.DIRTY\_\*

`vm.dirty_*` 是一系列控制系统脏数据缓存的参数。对于写密集型场景，用户可以根据需要进行调整（吞吐量优先或延迟优先），建议使用系统默认值。

#### TRANSPARENT HUGE PAGE

为了降低延迟，用户必须关闭THP（transparent huge page）。命令如下：

```
root# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
root# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
root# swapoff -a && swapon -a
```

### 网络

#### NET.IPV4.TCP\_SLOW\_START\_AFTER\_IDLE

`net.ipv4.tcp_slow_start_after_idle` 默认值为1，会导致闲置一段时间后拥塞窗口超时，建议设置为0，尤其适合大带宽高延迟场景。

**NET.CORE.SOMAXCONN**

`net.core.somaxconn` 用于限制socket监听的连接队列数量。默认值为 128。对于有大量突发连接的场景，建议设置为不低于 1024。

**NET.IPV4.TCP\_MAX\_SYN\_BACKLOG**

`net.ipv4.tcp_max_syn_backlog` 用于限制处于SYN\_RECV（半连接）状态的TCP连接数量。默认值为 128。对于有大量突发连接的场景，建议设置为不低于 1024。

**NET.CORE.NETDEV\_MAX\_BACKLOG**

`net.core.netdev_max_backlog` 用于限制队列中数据包的数量。默认值为 1000，建议设置为 10000 以上，尤其是万兆网卡。

**NET.IPV4.TCP\_KEEPALIVE\_\***

`net.ipv4.tcp_keepalive_*` 是一系列保持TCP连接存活的参数。对于使用四层透明负载均衡的应用程序，如果空闲连接异常断开，请增大 `tcp_keepalive_time` 和 `tcp_keepalive_intvl` 的值。

**NET.IPV4.TCP\_WMEM/RMEM**

TCP套接字发送/接收缓冲池的最小、最大、默认空间。对于大连接，建议设置为 带宽(GB)\*往返时延(ms)。

**SCHEDULER**

对于SSD设备，建议将 `scheduler` 设置为 `noop` 或者 `none`，路径为 `/sys/block/DEV_NAME/queue/scheduler`。

**其他参数****KERNEL.CORE\_PATTERN**

建议设置为 `core`，并且将 `kernel.core_uses_pid` 设置为 1。

**修改参数****SYSCTL命令**

- `sysctl <conf_name>`  
查看当前参数值。
- `sysctl -w <conf_name>=<value>`  
临时修改参数值，立即生效，重启后恢复原值。
- `sysctl -p [<file_path>]`  
从指定配置文件里加载Linux系统参数，默认从 `/etc/sysctl.conf` 加载。

**PRLIMIT**

命令 `prlimit` 可以获取和设置进程资源的限制，结合 `sudo` 可以修改硬阈值，例如，`prlimit --nofile=140000 --pid=$$` 调整当前进程允许的打开文件的最大数量为 140000，立即生效，此命令仅支持RedHat 7u或更高版本。

---

最后更新: September 3, 2021

## 6.2 日志

### 6.2.1 日志配置

Nebula Graph使用`glog`打印日志，使用`gflags`控制日志级别，并在运行时通过HTTP接口动态修改日志级别，方便跟踪问题。

#### 日志目录

日志的默认目录为`/usr/local/nebula/logs/`。

如果在Nebula Graph运行过程中删除日志目录，日志不会继续打印，但是不会影响业务。重启服务可以恢复正常。

#### 配置说明

- `minLogLevel`：最小日志级别，即不会记录低于这个级别的日志。可选值为0（INFO）、1（WARNING）、2（ERROR）、3（FATAL）。建议在调试时设置为0，生产环境中设置为1。如果设置为4，Nebula Graph不会记录任何日志。
- `v`：日志详细级别，值越大，日志记录越详细。可选值为0、1、2、3。

Meta服务、Graph服务和Storage服务的日志级别可以在各自的配置文件中查看，默认路径为`/usr/local/nebula/etc/`。

#### 查看日志级别

使用如下命令查看当前所有的`gflags`参数（包括日志参数）：

```
$ curl <ws_ip>:<ws_port>/flags
```

参数	说明
<code>ws_ip</code>	HTTP服务的IP地址，可以在配置文件中查看。默认值为127.0.0.1。
<code>ws_port</code>	HTTP服务的端口，可以在配置文件中查看。默认值分别为19559（Meta）、19669（Graph）19779（Storage）。

示例如下：

- 查看Meta服务当前的最小日志级别：

```
$ curl 127.0.0.1:19559/flags | grep 'minLogLevel'
```

- 查看Storage服务当前的日志详细级别：

```
$ curl 127.0.0.1:19779/flags | grep -w 'v'
```

#### 修改日志级别

使用如下命令修改日志级别：

```
$ curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"<key>:<value>[,<key>:<value>]}' "<ws_ip>:<ws_port>/flags"
```

参数	说明
<code>key</code>	待修改的日志类型，可选值请参见配置说明。
<code>value</code>	日志级别，可选值请参见配置说明。
<code>ws_ip</code>	HTTP服务的IP地址，可以在配置文件中查看。默认值为127.0.0.1。
<code>ws_port</code>	HTTP服务的端口，可以在配置文件中查看。默认值分别为19559（Meta）、19669（Graph）19779（Storage）。

示例如下：

```
$ curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"minLogLevel":0,"v":3}' "127.0.0.1:19779/flags" # storaged
$ curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"minLogLevel":0,"v":3}' "127.0.0.1:19669/flags" # graphd
$ curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d '{"minLogLevel":0,"v":3}' "127.0.0.1:19559/flags" # metad
```

如果在Nebula Graph运行时修改了日志级别，重启服务后会恢复为配置文件中设置的级别，如果需要永久修改，请修改[配置文件](#)。

## RocksDB 日志

RocksDB 的日志通常在 `/usr/local/nebula/data/storage/nebula/$id/data/LOG`，其中 `$id` 为实例号。该日志通常用于调试 RocksDB 参数。

---

最后更新: May 18, 2021

## 7. 监控

### 7.1 查询Nebula Graph监控指标

Nebula Graph支持多种方式查询服务的监控指标，本文将介绍最基础的方式，即通过HTTP端口查询。

#### 7.1.1 监控指标说明

Nebula Graph的每个监控指标都由三个部分组成，中间用英文句号(.)隔开，例如 `num_queries.sum.600`。不同的Nebula Graph服务支持查询的监控指标也不同。指标结构的说明如下。

类别	示例	说明
指标名称	<code>num_queries</code>	简单描述指标的含义。
统计类型	<code>sum</code>	指标统计的方法。当前支持SUM、COUNT、AVG、RATE和P分位数（P75、P95、P99、P99.9）。
统计时间	<code>600</code>	指标统计的时间范围，当前支持5秒、60秒、600秒和3600秒，分别表示最近5秒、最近1分钟、最近10分钟和最近1小时。

#### 7.1.2 通过HTTP端口查询监控指标

##### 语法

```
curl -G "http://<ip>:<port>/stats?stats=<metric_name_list> [&format=json]"
```

选项	说明
<code>ip</code>	服务器的IP地址，可以在安装目录内查看配置文件获取。
<code>port</code>	服务器的HTTP端口，可以在安装目录内查看配置文件获取。默认情况下，Meta服务端口为19559，Graph服务端口为19669，Storage服务端口为19779。
<code>metric_name_list</code>	监控指标名称，多个监控指标用英文逗号(.)隔开。
<code>&amp;format=json</code>	将结果以JSON格式返回。

##### Q Note

如果Nebula Graph服务部署在容器中，需要执行 `docker-compose ps` 命令查看映射到容器外部的端口，然后通过该端口查询。

##### 示例

- 查询单个监控指标  
查询Graph服务中，最近10分钟的请求总数。

```
$ curl -G "http://192.168.8.40:19669/stats?stats=num_queries.sum.600"
num_queries.sum.600=400
```

- 查询多个监控指标

查询Meta服务中，最近1分钟的心跳平均延迟和最近10分钟P99心跳（1%最慢的心跳）的平均延迟。

```
$ curl -G "http://192.168.8.40:19559/stats?stats=heartbeat_latency_us.avg.60,heartbeat_latency_us.p99.600"
heartbeat_latency_us.avg.60=281
heartbeat_latency_us.p99.600=985
```

- 查询监控指标并以JSON格式返回

查询Storage服务中，最近10分钟新增的点数量，并以JSON格式返回结果。

```
$ curl -G "http://192.168.8.40:19779/stats?stats=num_add_vertices.sum.600&format=json"
[{"value":1,"name":"num_add_vertices.sum.600"}]
```

- 查询服务器的所有监控指标

不指定查询某个监控指标时，会返回该服务器上所有的监控指标。

```
$ curl -G "http://192.168.8.40:19559/stats"
heartbeat_latency_us.avg.5=304
heartbeat_latency_us.avg.60=308
heartbeat_latency_us.avg.600=299
heartbeat_latency_us.avg.3600=285
heartbeat_latency_us.p75.5=652
heartbeat_latency_us.p75.60=669
heartbeat_latency_us.p75.600=651
heartbeat_latency_us.p75.3600=642
heartbeat_latency_us.p95.5=930
heartbeat_latency_us.p95.60=963
heartbeat_latency_us.p95.600=933
heartbeat_latency_us.p95.3600=929
heartbeat_latency_us.p99.5=986
heartbeat_latency_us.p99.60=1409
heartbeat_latency_us.p99.600=989
heartbeat_latency_us.p99.3600=986
num_heartbeats.rate.5=0
num_heartbeats.rate.60=0
num_heartbeats.rate.600=0
num_heartbeats.sum.5=2
num_heartbeats.sum.60=40
num_heartbeats.sum.600=394
num_heartbeats.sum.3600=2364
```

---

最后更新: May 20, 2021

## 7.2 RocksDB 统计数据

Nebula Graph 使用 RocksDB 作为底层存储，本文介绍如何收集和展示 Nebula Graph 的 RocksDB 统计信息。

### 7.2.1 启用 RocksDB

RocksDB 统计功能默认关闭，启动 RocksDB 统计功能，你需要：

1. 修改 `nebula-storaged.conf` 文件中 `--enable_rocksdb_statistics` 参数为 `true`。配置默认文件目录为 `/use/local/nebula/etc`。
2. 重启服务使修改生效。

### 7.2.2 获取 RocksDB 统计信息

用户可以使用存储服务中的内置 HTTP 服务来获取以下类型的统计信息，且支持返回 JSON 格式的结果：

- 所有统计信息。
- 指定条目的信息。

### 7.2.3 示例

使用以下命令获取所有 RocksDB 统计信息：

```
curl -L "http://${storage_ip}:${port}/rocksdb_stats"
```

例如：

```
curl -L "http://172.28.2.1:19779/rocksdb_stats"
rocksdb.blobdb.blob.file.bytes.read=0
rocksdb.blobdb.blob.file.bytes.written=0
rocksdb.blobdb.blob.file.bytes.synced=0
...
```

使用以下命令获取部分 RocksDB 统计信息：

```
curl -L "http://${storage_ip}:${port}/rocksdb_stats?stats=${stats_name}"
```

例如使用以下语句获取 `rocksdb.bytes.read` 和 `rocksdb.block.cache.add` 的信息。

```
curl -L "http://172.28.2.1:19779/rocksdb_stats?stats=rocksdb.bytes.read,rocksdb.block.cache.add"
rocksdb.block.cache.add=14
rocksdb.bytes.read=1632
```

使用以下命令获取部分 JSON 格式的 RocksDB 统计信息：

```
curl -L "http://${storage_ip}:${port}/rocksdb_stats?stats=${stats_name}&format=json"
```

例如使用以下语句获取 `rocksdb.bytes.read` 和 `rocksdb.block.cache.add` 的统计信息并返回 JSON 的格式数据。

```
curl -L "http://172.28.2.1:19779/rocksdb_stats?stats=rocksdb.bytes.read,rocksdb.block.cache.add&format=json"
[
  {
    "rocksdb.block.cache.add": 1
  },
  {
    "rocksdb.bytes.read": 160
  }
]
```

## 8. 数据安全

### 8.1 验证和授权

#### 8.1.1 身份验证

身份验证用于将会话映射到特定用户，从而实现访问控制。

当客户端连接到Nebula Graph时，Nebula Graph会创建一个会话，会话中存储连接的各种信息，如果开启了身份验证，就会将会话映射到对应的用户。

#### Q Note

默认情况下，身份验证功能是关闭的，用户可以使用root用户名和任意密码连接到Nebula Graph。

Nebula Graph支持两种身份验证方式：本地身份验证和LDAP验证。

#### 本地身份验证

本地身份验证是指在服务器本地存储用户名、加密密码，当用户尝试访问Nebula Graph时，将进行身份验证。

启用本地身份验证

1. 编辑配置文件 `nebula-graphd.conf`（默认目录为 `/usr/local/nebula/etc/`），设置 `--enable_authorize=true` 并保存退出。
2. 重启Nebula Graph服务。

#### Q Note

开启身份验证后，默认的God角色账号为 `root`，密码为 `nebula`。角色详情请参见[内置角色权限](#)。

#### OpenLDAP验证

OpenLDAP是轻型目录访问协议（LDAP）的开源实现，可以实现账号集中管理。

启用OPENLDAP验证

#### ⑨ Enterpriseonly

当前仅企业版支持集成OpenLDAP进行身份验证，详情请参见[使用OpenLDAP进行身份验证](#)。

最后更新: September 9, 2021

## 8.1.2 用户管理

用户管理是Nebula Graph访问控制中不可或缺的组成部分，本文将介绍用户管理的相关语法。

开启[身份验证](#)后，用户需要使用已创建的用户才能连接Nebula Graph，而且连接后可以进行的操作也取决于该用户拥有的[角色权限](#)。

### Note

- 默认情况下，身份验证功能是关闭的，用户可以使用root用户名和任意密码连接到Nebula Graph。
- 修改权限后，对应的用户需要重新登录才能生效。

#### 创建用户 (CREATE USER)

执行 CREATE USER 语句可以创建新的Nebula Graph用户。当前仅**God**角色用户（即 root 用户）能够执行 CREATE USER 语句。

- 语法

```
CREATE USER [IF NOT EXISTS] <user_name> [WITH PASSWORD '<password>'];
```

- 示例

```
nebula> CREATE USER user1 WITH PASSWORD 'nebula';
```

#### 授权用户 (GRANT ROLE)

执行 GRANT ROLE 语句可以将指定图空间的内置角色权限授予用户。当前仅**God**角色用户和**Admin**角色用户能够执行 GRANT ROLE 语句。角色权限的说明，请参见[内置角色权限](#)。

- 语法

```
GRANT ROLE <role_type> ON <space_name> TO <user_name>;
```

- 示例

```
nebula> GRANT ROLE USER ON basketballplayer TO user1;
```

#### 撤销用户权限 (REVOKE ROLE)

执行 REVOKE ROLE 语句可以撤销用户的指定图空间的内置角色权限。当前仅**God**角色用户和**Admin**角色用户能够执行 REVOKE ROLE 语句。角色权限的说明，请参见[内置角色权限](#)。

- 语法

```
REVOKE ROLE <role_type> ON <space_name> FROM <user_name>;
```

- 示例

```
nebula> REVOKE ROLE USER ON basketballplayer FROM user1;
```

## 查看用户权限 (SHOW ROLES)

执行 SHOW ROLES 语句可以显示分配给用户的角色信息。

- 语法

```
SHOW ROLES IN <space_name>;
```

- 示例

```
nebula> SHOW ROLES IN basketballplayer;
+-----+-----+
| Account | Role Type |
+-----+-----+
| "user1" | "ADMIN" |
+-----+-----+
```

## 修改用户密码 (CHANGE PASSWORD)

执行 CHANGE PASSWORD 语句可以修改用户密码，修改时需要提供旧密码和新密码。

- 语法

```
CHANGE PASSWORD <user_name> FROM '<old_password>' TO '<new_password>';
```

- 示例

```
nebula> CHANGE PASSWORD user1 FROM 'nebula' TO 'nebula123';
```

## 修改用户密码 (ALTER USER)

执行 ALTER USER 语句可以修改用户密码，修改时不需要提供旧密码。当前仅**God**角色用户（即 root 用户）能够执行 ALTER USER 语句。

- 语法

```
ALTER USER <user_name> WITH PASSWORD '<password>';
```

- 示例

```
nebula> ALTER USER user1 WITH PASSWORD 'nebula';
```

## 删除用户 (DROP USER)

执行 DROP USER 语句可以删除用户。当前仅**God**角色用户能够执行 DROP USER 语句。

### Note

删除用户不会自动断开该用户当前会话，而且权限仍在当前会话中生效。

- 语法

```
DROP USER [IF EXISTS] <user_name>;
```

- 示例

```
nebula> DROP USER user1;
```

## 查看用户列表 (SHOW USERS)

执行 SHOW USERS 语句可以查看用户列表。当前仅**God**角色用户能够执行 SHOW USERS 语句。

- 语法

```
SHOW USERS;
```

- 示例

```
nebula> SHOW USERS;
+-----+
| Account |
+-----+
| "test1"  |
| "test2"  |
| "test3"  |
+-----+
```

---

最后更新: October 27, 2021

### 8.1.3 内置角色权限

所谓角色，就是一组相关权限的集合。用户可以把角色分配给创建的用户，从而实现访问控制。

#### 内置角色

Nebula Graph内置了多种角色，说明如下：

- God

- 初始最高权限角色，拥有所有操作的权限。类似于Linux中的root和Windows中的administrator。
- Meta服务初始化时，会自动创建God角色用户root，密码为nebula。

 注意

请及时修改root用户的密码，保证数据安全。

- 一个集群只能有一个God角色用户，该用户可以管理集群内所有图空间。
- 不支持手动授权God角色，只能使用默认God角色用户root。

- Admin

- 对权限内的图空间拥有Schema和data的读写权限。
- 可以将权限内的图空间授权给其他用户。

 注意

只能授权低于ADMIN级别的角色给其他用户。

- DBA

- 对权限内的图空间拥有Schema和data的读写权限。
- 无法将权限内的图空间授权给其他用户。

- User

- 对权限内的图空间拥有Schema的只读权限。
- 对权限内的图空间拥有data的读写权限。

- Guest

- 对权限内的图空间拥有Schema和data的只读权限。

 Note

- 不支持自行创建角色，只能使用默认的内置角色。
- 一个用户在一个图空间内只能拥有一个角色权限。授权用户请参见[用户管理](#)。

## 角色权限

各角色的执行权限如下。

权限	God	Admin	DBA	User	Guest	相关语句
Read space	Y	Y	Y	Y	Y	USE、 DESCRIBE SPACE
Write space	Y					CREATE SPACE、 DROP SPACE、 CREATE SNAPSHOT、 DROP SNAPSHOT、 BALANCE DATA、 BALANCE DATA STOP、 BALANCE DATA REMOVE、 BALANCE LEADER、 ADMIN、 CONFIG、 INGEST、 DOWNLOAD、 BUILD TAG INDEX、 BUILD EDGE INDEX
Read schema	Y	Y	Y	Y	Y	DESCRIBE TAG、 DESCRIBE EDGE、 DESCRIBE TAG INDEX、 DESCRIBE EDGE INDEX
Write schema	Y	Y	Y			CREATE TAG、 ALTER TAG、 CREATE EDGE、 ALTER EDGE、 DROP TAG、 DELETE TAG、 DROP EDGE、 CREATE TAG INDEX、 CREATE EDGE INDEX、 DROP TAG INDEX、 DROP EDGE INDEX
Write user	Y					CREATE USER、 DROP USER、 ALTER USER
Write role	Y	Y				GRANT、 REVOKE
Read data	Y	Y	Y	Y	Y	GO、 SET、 PIPE、 MATCH、 ASSIGNMENT、 LOOKUP、 YIELD、 ORDER BY、 FETCH VERTICES、 Find、 FETCH EDGES、 FIND PATH、 LIMIT、 GROUP BY、 RETURN
Write data	Y	Y	Y	Y		INSERT VERTEX、 UPDATE VERTEX、 INSERT EDGE、 UPDATE EDGE、 DELETE VERTEX、 DELETE EDGES、 DELETE TAG
Show operations	Y	Y	Y	Y	Y	SHOW、 CHANGE PASSWORD
Job	Y	Y	Y	Y		SUBMIT JOB COMPACT、 SUBMIT JOB FLUSH、 SUBMIT JOB STATS、 STOP JOB、 RECOVER JOB

### Caution

Show operations为特殊操作，只会在自身权限内执行。例如 SHOW SPACES，每个角色都可以执行，但是只会返回自身权限内的图空间。只有God角色可以执行 SHOW USERS 和 SHOW SNAPSHTOS 语句。

最后更新: November 19, 2021

## 8.1.4 使用OpenLDAP进行身份验证

本文介绍如何将Nebula Graph连接到OpenLDAP服务器，使用OpenLDAP中定义的DN（Distinguished Name）和密码进行身份验证。

### Enterprise only

仅企业版支持本功能。

#### 认证方式

启用OpenLDAP身份验证后，输入用户的账号和密码登录Nebula Graph时，Nebula Graph会在Meta服务中查找登录账号是否存在，如果账号存在，再根据认证方式去OpenLDAP中找到对应的DN，验证密码。

OpenLDAP支持的认证方式有两种：简单绑定认证和搜索绑定认证。

#### 简单绑定认证 (SIMPLEBINDAUTH)

简单绑定认证会根据登录账号和Graph服务配置信息，拼接成OpenLDAP可以识别的DN，然后根据DN和密码，在OpenLDAP上进行验证。

#### 搜索绑定认证 (SEARCHBINDAUTH)

搜索绑定认证会读取Graph服务配置信息，查询配置信息中的 uid 和登录账号是否匹配，如果匹配，就读取这个DN，然后用DN和密码，在OpenLDAP上进行验证。

#### 前提条件

- 已安装OpenLDAP。
- 已在OpenLDAP上导入用户的账号和密码信息。
- OpenLDAP所在服务器已开放相应认证端口。

## 操作步骤

以OpenLDAP上已存在的账号 test2、密码 passwdtest2 为例进行演示。

1. [连接Nebula Graph](#)，创建与OpenLDAP中对应的影子账号 test2 并授权。

```
nebula> CREATE USER test2 WITH PASSWORD '';
nebula> GRANT ROLE ADMIN ON basketballplayer TO test2;
```

### Note

Nebula Graph内创建用户时，密码可以任意设置。

2. 编辑配置文件 `nebula-graphd.conf`（默认目录为 `/usr/local/nebula/etc/`）：

- 简单绑定认证（推荐）

```
# 是否从配置文件获取配置信息。
--local_config=true
# 是否开启身份验证
--enable_authorize=true
# 身份验证方式：password、ldap、cloud
--auth_type=ldap
# OpenLDAP服务器地址
--ldap_server=192.168.8.211
# OpenLDAP服务器端口
--ldap_port=389
# OpenLDAP中的Schema名称
--ldap_scheme=ldap
# DN前缀
--ldap_prefix=uid=
# DN后缀
--ldap_suffix=,ou=it,dc=sys,dc=com
```

- 搜索绑定认证

```
# 是否从配置文件获取配置信息。
--local_config=true
# 是否开启身份验证
--enable_authorize=true
# 身份验证方式：password、ldap、cloud
--auth_type=ldap
# OpenLDAP服务器地址
--ldap_server=192.168.8.211
# OpenLDAP服务器端口
--ldap_port=389
# OpenLDAP中的Schema名称
--ldap_scheme=ldap
# 绑定目标对象的DN
--ldap_basedn=ou=it,dc=sys,dc=com
```

3. [重启Nebula Graph服务](#)，让新配置生效。

4. 进行登录测试。

```
$ ./nebula-console --addr 127.0.0.1 --port 9669 -u test2 -p passwdtest2
2021/09/08 03:49:39 [INFO] connection pool is initialized successfully
Welcome to Nebula Graph!
```

### Note

使用OpenLDAP进行身份验证后，本地用户（包括 `root`）无法正常登录。

## 8.2 管理快照

Nebula Graph提供快照 (snapshot) 功能，用于保存集群当前时间点的数据状态，当出现数据丢失或误操作时，可以通过快照恢复数据。

### 8.2.1 前提条件

Nebula Graph的[身份认证](#)功能默认是关闭的，此时任何用户都能使用快照功能。

如果身份认证开启，仅God角色用户可以使用快照功能。关于角色说明，请参见[内置角色权限](#)。

### 8.2.2 注意事项

- 系统结构发生变化后，建议立刻创建快照，例如在 add host、drop host、create space、drop space、balance 等操作之后。
- 不支持自动回收创建失败的快照垃圾文件，需要手动删除。
- 不支持指定快照保存路径，默认路径为 /usr/local/nebula/data。

### 8.2.3 快照路径

Nebula Graph创建的快照以目录的形式存储，例如 `SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12`，后缀 `2021_03_09_08_43_12` 根据创建时间 (UTC) 自动生成。

创建快照时，快照目录会自动在leader Meta服务器和所有Storage服务器的目录 `checkpoints` 内创建。

为了快速定位快照所在路径，可以使用Linux命令 `find`。例如：

```
$ find |grep 'SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12'
./data/meta2/nebula/0/checkpoints/SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12
./data/meta2/nebula/0/checkpoints/SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12/data
./data/meta2/nebula/0/checkpoints/SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12/data/000081.sst
...
```

### 8.2.4 创建快照

命令 `CREATE SNAPSHOT` 可以创建集群当前时间点的快照。只支持创建所有图空间的快照，不支持创建指定图空间的快照。

#### 🔍 Note

如果快照创建失败，请[删除快照](#)重新创建。

```
nebula> CREATE SNAPSHOT;
```

### 8.2.5 查看快照

命令 `SHOW SNAPSHOT` 可以查看集群中的所有快照。

```
nebula> SHOW SNAPSHOT;
+-----+-----+-----+
| Name      | Status | Hosts      |
+-----+-----+-----+
| "SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12" | "VALID" | "127.0.0.1:9779" |
| "SNAPSHOT_2021_03_09_09_10_52" | "VALID" | "127.0.0.1:9779" |
+-----+-----+-----+
```

参数说明如下：

参数	说明
Name	快照名称，前缀为 <code>SNAPSHOT</code> ，表示该文件为快照文件，后缀为快照创建的时间点（UTC时间）。
Status	快照状态。 <code>VALID</code> 表示快照有效， <code>INVALID</code> 表示快照无效。
Hosts	创建快照时所有Storage服务器的IP地址和端口。

## 8.2.6 删除快照

命令 `DROP SNAPSHOT` 可以删除指定的快照，语法为：

```
DROP SNAPSHOT <snapshot_name>;
```

示例如下：

```
nebula> DROP SNAPSHOT SNAPSHOT_2021_03_09_08_43_12;
nebula> SHOW SNAPSHOT;
+-----+-----+-----+
| Name | Status | Hosts |
+-----+-----+-----+
| "SNAPSHOT_2021_03_09_09_52" | "VALID" | "127.0.0.1:9779" |
+-----+-----+-----+
```

## 8.2.7 恢复快照

当前未提供恢复快照命令，需要手动拷贝快照文件到对应的文件夹内，也可以通过shell脚本进行操作。实现逻辑如下：

1. 创建快照后，会在leader Meta服务器和所有Storage服务器的安装目录内生成 `checkpoints` 目录，保存创建的快照。以本文为例，当存在2个图空间时，创建的快照分别保存在 `/usr/local/nebula/data/meta/nebula/0/checkpoints`、`/usr/local/nebula/data/storage/nebula/3/checkpoints` 和 `/usr/local/nebula/data/storage/nebula/4/checkpoints` 中。

```
$ ls /usr/local/nebula/data/meta/nebula/0/checkpoints/
SNAPSHOT_2021_03_09_09_52
$ ls /usr/local/nebula/data/storage/nebula/3/checkpoints/
SNAPSHOT_2021_03_09_09_52
$ ls /usr/local/nebula/data/storage/nebula/4/checkpoints/
SNAPSHOT_2021_03_09_09_52
```

2. 当数据丢失需要通过快照恢复时，用户可以找到合适的时间点快照，将内部的文件夹 `data` 和 `wal` 分别拷贝到各自的上级目录（和 `checkpoints` 平级），覆盖之前的 `data` 和 `wal`，然后重启集群即可。

### Caution

需要同时覆盖所有Meta节点的 `data` 和 `wal` 目录，因为存在重启集群后发生Meta重新选举leader的情况，如果不覆盖所有Meta节点，新的leader使用的还是最新的Meta数据，导致恢复失败。


最后更新: November 3, 2021

## 8.3 Group&Zone

Nebula Graph提供Group&Zone功能，可以将Storage节点进行分组管理，实现资源隔离。

### 8.3.1 背景信息

用户可以将Storage节点加入某个Zone中，多个Zone构成一个Group。创建图空间时指定Group，就会在Group内的Storage节点上创建及存储图空间。分片及其副本会均匀存储在各个Zone中。如下图所示。

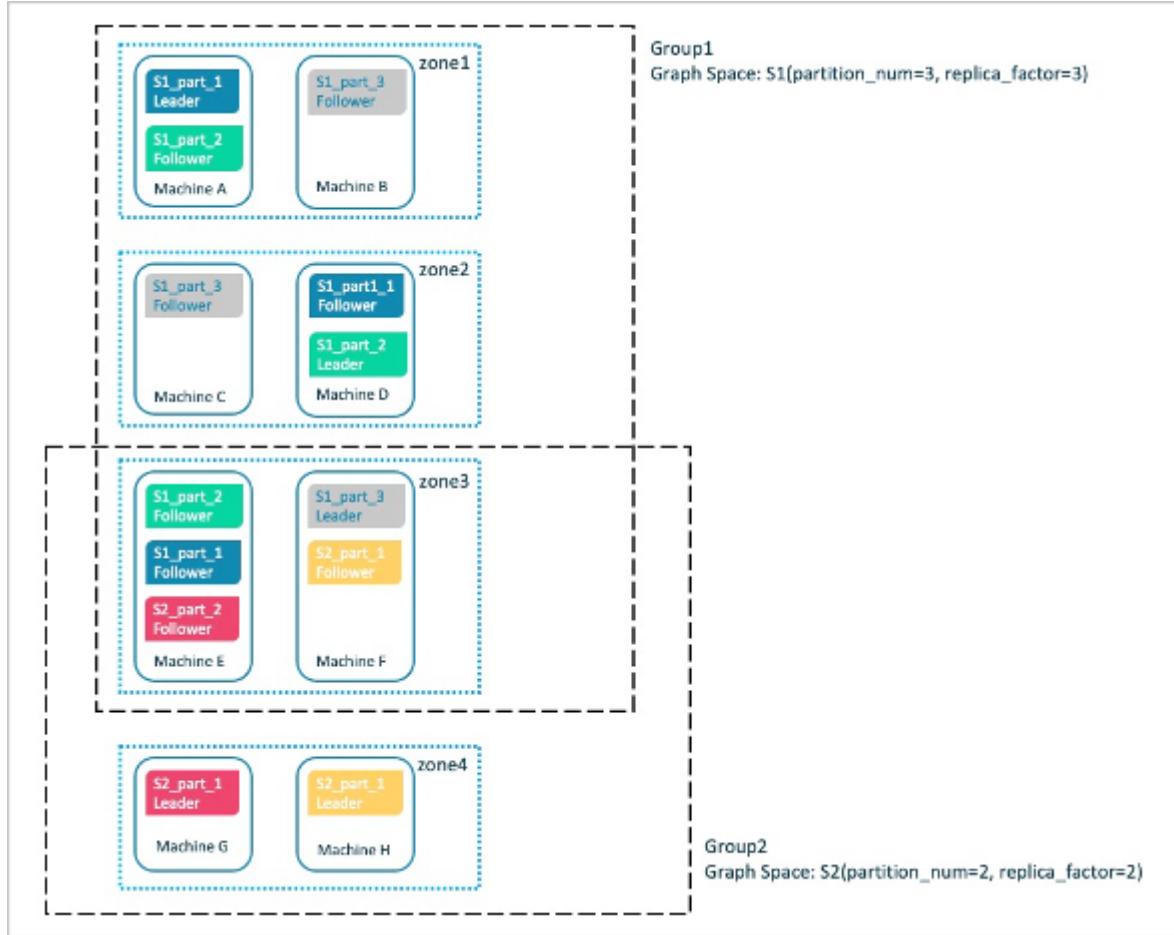

8台启动Storage服务的机器两两组合，加入4个Zone。然后将Zone1、Zone2、Zone3加入Group1，Zone3、Zone4加入Group2。

指定Group1创建图空间S1，分片及其副本会均匀存储在Zone1~Zone3，不会存储到Zone4的机器上。

指定Group2创建图空间S2，分片及其副本会均匀存储在Zone3~Zone4。不会存储到Zone1和Zone2的机器上。

上述例子简单介绍了Zone功能，用户可以通过合理规划Zone和Group，实现资源隔离。

### 8.3.2 适用场景

- 期望将图空间创建在某些指定的Storage节点上，从而达到资源隔离的目的。
- 集群滚动升级。需要停止一个或多个服务器并更新，然后重新投入使用，直到集群中所有的节点都更新为新版本。

### 8.3.3 注意事项

- Zone是Storage节点的集合，每个Storage节点只能加入一个Zone。
- Zone中可以存储分片的副本，但同一个分片在一个Zone中只能有一个副本。
- 多个Zone可以组成一个Group，方便管理，并且可以进行资源隔离。
- 一个Zone可以加入多个Group。
- 创建Space时如果指定Group，该图空间的副本将均匀分布在该Group的各个Zone中。
- 一个Group可以创建多个图空间，但是Group中Zone的数量需要大于等于创建图空间时指定的副本数（replica\_factor）。

### 8.3.4 基本语法

#### ADD ZONE

创建Zone，并将Storage节点加入Zone。

```
ADD ZONE <zone_name> <host1>:<port1> [,<host2>:<port2>...];
```

示例：

```
nebula> ADD ZONE zone1 192.168.8.111:9779, 192.168.8.129:9779;
```

#### ADD HOST...INTO ZONE

将单个Storage节点加入已创建的Zone。

##### Note

加入之后请使用[BALANCE](#)命令实现负载均衡。

```
ADD HOST <host1>:<port1> INTO ZONE <zone_name>;
```

#### DROP HOST...FROM ZONE

从Zone中删除单个Storage节点。

##### Note

Group中正在使用的Storage节点无法直接删除，需要先删除关联的图空间，才能删除Storage节点。

```
DROP HOST <host1>:<port1> FROM ZONE <zone_name>;
```

#### SHOW ZONES

查看所有Zone。

```
SHOW ZONES;
```

#### DESCRIBE ZONE

查看指定Zone。

```
DESCRIBE ZONE <zone_name>;
DESC ZONE <zone_name>;
```

## DROP ZONE

删除Zone。

### Q Note

已加入Group的Zone无法直接删除，需要先从Group中剔除该Zone，或删除所属的Group后，才能删除Zone。

```
DROP ZONE <zone_name>;
```

## ADD GROUP

创建Group，并将Zone加入Group。

```
ADD GROUP <group_name> <zone_name> [,<zone_name>...];
```

示例：

```
nebula> ADD GROUP group1 zone1,zone2;
```

## ADD ZONE...INTO GROUP

将单个Zone加入已创建的Group。

### Q Note

加入之后请使用[BALANCE](#)命令实现负载均衡。

```
ADD ZONE <zone_name> INTO GROUP <group_name>;
```

## DROP ZONE...FROM GROUP

从GROUP中删除单个Zone。

### Q Note

Group中正在使用的Zone无法直接删除，需要先删除关联的图空间，才能删除Zone。

```
DROP ZONE <zone_name> FROM GROUP <group_name>;
```

## SHOW GROUPS

查看所有Group。

```
SHOW GROUPS;
```

## DESCRIBE GROUP

查看指定Group。

```
DESCRIBE GROUP <group_name>;  
DESC GROUP <group_name>;
```

## DROP GROUP

删除Group。

### Q Note

正在使用的Group无法直接删除，需要先删除关联的图空间，才能删除Group。

```
DROP GROUP <group_name>;
```

最后更新: October 22, 2021

## 8.4 SSL加密

Nebula Graph支持在客户端、Graph服务、Meta服务和Storage服务之间进行SSL加密传输，本文介绍如何设置SSL加密。

### 8.4.1 注意事项

开启SSL加密会轻微影响性能。

### 8.4.2 参数介绍

参数	默认值	说明
cert_path	-	PEM证书的路径。
key_path	-	密钥证书的路径。
password_path	-	密码文件证书的路径。
ca_path	-	受信任CA证书文件的路径。
enable_ssl	false	是否开启SSL加密。
enable_graph_ssl	false	是否仅在Graph服务上开启SSL加密。
enable_meta_ssl	false	是否仅在Meta服务上开启SSL加密。

### 8.4.3 证书模式

为了使用SSL加密，必须有SSL证书。Nebula Graph支持两种证书模式：

- **自签名证书模式**

需要自行制作签名证书。需要根据加密策略，在对应的配置文件内设置 `cert_path`、`key_path` 和 `password_path`。

- **CA签名证书模式**

需要在认证机构（Certificate Authority）申请签名证书。需要根据加密策略，在对应的配置文件内设置 `cert_path`、`key_path` 和 `ca_path`。

### 8.4.4 加密策略

Nebula Graph支持三种加密策略。加密涉及的具体进程请参见[详细说明](#)。

- 对客户端、Graph服务、Meta服务和Storage服务之间的传输数据加密。

需要修改 `nebula-graphd.conf`、`nebula-metad.conf` 和 `nebula-storaged.conf` 配置文件，设置 `enable_ssl = true`。

- 对客户端和Graph服务之间的传输数据加密。

适用于集群设置在同一个机房内，仅对外开放Graph服务的端口。因为其他服务可以通过内部网络通信，无需加密。需要修改 `nebula-graphd.conf` 配置文件，设置 `enable_graph_ssl = true`。

- 对集群中Meta服务相关的传输数据加密。

适用于向meta服务传输需保密的信息。需要修改 `nebula-graphd.conf`、`nebula-metad.conf` 和 `nebula-storaged.conf` 配置文件，设置 `enable_meta_ssl = true`。

### 8.4.5 使用方式

1. 确认证书模式和加密策略。

2. 在对应的配置文件内增加证书配置和策略配置。

例如使用自签名证书，并对客户端、Graph服务、Meta服务和Storage服务之间的数据传输进行加密。需要对三个配置文件都进行如下设置：

```
--cert_path=xxxxxx  
--key_path=xxxxx  
--password_path=xxxxxx  
--enable_ssl=true
```

3. 客户端设置安全套接字并添加受信任的CA。示例代码请参见[nebula-test-run.py](#)。

---

最后更新: October 15, 2021

## 9. 最佳实践

### 9.1 Compaction

本文介绍Compaction的相关信息。

Nebula Graph中， Compaction 是最重要的后台操作，对性能有极其重要的影响。

Compaction 操作会读取硬盘上的数据，然后重组数据结构和索引，然后再写回硬盘，可以成倍提升读取性能。将大量数据写入Nebula Graph后，为了提高读取性能，需要手动触发 Compaction 操作（全量 Compaction）。

#### 🔍 Note

Compaction 操作会长时间占用硬盘的IO，建议在业务低峰期（例如凌晨）执行该操作。

Nebula Graph有两种类型的 Compaction 操作：自动 Compaction 和全量 Compaction。

#### 9.1.1 自动Compaction

自动 Compaction 是在系统读取数据、写入数据或系统重启时自动触发 Compaction 操作，提升短时间内的读取性能。默认情况下，自动 Compaction 是开启状态，可能在业务高峰期触发，导致意外抢占IO影响业务。

#### 9.1.2 全量Compaction

全量 Compaction 可以对图空间进行大规模后台操作，例如合并文件、删除TTL过期数据等，该操作需要手动发起。使用如下语句执行全量 Compaction 操作：

#### 🔍 Note

建议在业务低峰期（例如凌晨）执行该操作，避免大量占用硬盘IO影响业务。

```
nebula> USE <your_graph_space>;
nebula> SUBMIT JOB COMPACT;
```

上述命令会返回作业的ID，用户可以使用如下命令查看 Compaction 状态：

```
nebula> SHOW JOB <job_id>;
```

#### 9.1.3 操作建议

为保证Nebula Graph的性能，请参考如下操作建议：

- 数据导入完成后，请执行 SUBMIT JOB COMPACT。
- 业务低峰期（例如凌晨）执行 SUBMIT JOB COMPACT。
- 为控制 Compaction 的读写速率，请在配置文件 `nebula-storaged.conf` 中设置如下参数：

```
# 读写速率限制为20MB/S。
--rate_limit=20 (in MB/s)
```

## 9.1.4 FAQ

### Compaction 相关的日志在哪？

默认情况下，`/usr/local/nebula/data/storage/nebula/{1}/data/` 目录下的文件名为 `LOG` 文件，或者类似 `LOG.old.1625797988509303`，找到如下的部分。

** Compaction Stats [default] **																		
Level	Files	Size	Score	Read(GB)	Rn(GB)	Rnp1(GB)	Write(GB)	Wnew(GB)	Moved(GB)	W-Amp	Rd(MB/s)	Wr(MB/s)	Comp(sec)	CompMergeCPU(sec)	Comp(cnt)	Avg(sec)	KeyIn	KeyDrop
0	L0	2/0	2.46 KB	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.53	0.51	2	0.264	0	
0	Sum	2/0	2.46 KB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.53	0.51	2	0.264	0	
0	Int	0/0	0.00 KB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	0.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

如果当前的 `L0` 文件数量较多，对读性能影响较大，可以触发 compaction。

### 可以同时在多个图空间执行全量Compaction操作吗？

可以，但是此时的硬盘IO会很高，可能会影响效率。

### 全量Compaction操作会耗费多长时间？

如果已经设置读写速率限制，例如 `rate_limit` 限制为 20MB/S 时，用户可以通过 `硬盘使用量/rate_limit` 预估需要耗费的时间。如果没有设置读写速率限制，根据经验，速率大约为 50MB/S。

### 可以动态调整rate\_limit吗？

不可以。

### 全量Compaction操作开始后可以停止吗？

不可以停止，必须等待操作完成。这是 RocksDB 的限制。

最后更新: October 27, 2021

## 9.2 Storage负载均衡

用户可以使用 `BALANCE` 语句平衡分片和Raft leader的分布，或者删除冗余的Storage服务器。

### 9.2.1 均衡分片分布

`BALANCE DATA` 语句会开始一个任务，将Nebula Graph集群中的分片平均分配到所有Storage服务器。通过创建和执行一组子任务来迁移数据和均衡分片分布。

 **Danger**

不要停止集群中的任何机器或改变机器的IP地址，直到所有子任务完成，否则后续子任务会失败。

## 示例

以横向扩容Nebula Graph为例，集群中增加新的Storage服务器后，新服务器上没有分片。

1. 执行命令 `SHOW HOSTS` 检查分片的分布。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 4 | "basketballplayer:4" | "basketballplayer:15" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 8 | "basketballplayer:8" | "basketballplayer:15" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:15" |
| "storaged3" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "storaged4" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "No valid partition" |
| "Total" | | | 15 | "basketballplayer:15" | "basketballplayer:45" |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2. 执行命令 `BALANCE DATA` 将所有分片均衡分布。

```
nebula> BALANCE DATA;
+-----+
| ID |
+-----+
| 1614237867 |
+-----+
```

3. 根据返回的任务ID，执行命令 `BALANCE DATA <balance_id>` 检查任务状态。

```
nebula> BALANCE DATA 1614237867;
+-----+-----+
| balanceId, spaceId:partId, src->dst | status |
+-----+-----+
| "[1614237867, 11:1, storaged1:9779->storaged3:9779]" | "SUCCEEDED" |
| "[1614237867, 11:1, storaged2:9779->storaged4:9779]" | "SUCCEEDED" |
| "[1614237867, 11:2, storaged1:9779->storaged3:9779]" | "SUCCEEDED" |
...
| "Total:22, Succeeded:22, Failed:0, In Progress:0, Invalid:0" | 100 |
+-----+-----+
```

4. 等待所有子任务完成，负载均衡进程结束，执行命令 `SHOW HOSTS` 确认分片已经均衡分布。

### Note

`BALANCE DATA` 不会均衡leader的分布。均衡leader请参见[均衡leader分布](#)。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 4 | "basketballplayer:4" | "basketballplayer:9" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 8 | "basketballplayer:8" | "basketballplayer:9" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "storaged3" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "basketballplayer:9" |
| "storaged4" | 9779 | "ONLINE" | 0 | "No valid partition" | "basketballplayer:9" |
| "Total" | | | 15 | "basketballplayer:15" | "basketballplayer:45" |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

如果有子任务失败，请重新执行 `BALANCE DATA`。如果重做负载均衡仍然不能解决问题，请到[Nebula Graph社区](#)寻求帮助。

## 9.2.2 停止负载均衡任务

停止负载均衡任务，请执行命令 `BALANCE DATA STOP`。

- 如果没有正在执行的负载均衡任务，会返回错误。
- 如果有正在执行的负载均衡任务，会返回停止的任务ID（`balance_id`）。

`BALANCE DATA STOP` 不会停止正在执行的子任务，而是取消所有后续子任务。用户可以执行命令 `BALANCE DATA <balance_id>` 检查停止的任务状态。

一旦所有子任务都完成或停止，用户可以再次执行命令 `BALANCE DATA`。

- 如果前一个负载均衡任务的任何一个子任务失败，Nebula Graph会重新启动之前的负载均衡任务。
- 如果前一个负载均衡任务的任何一个子任务都没有失败，Nebula Graph会启动一个新的的负载均衡任务。

### 9.2.3 重置负载均衡任务

如果停止负载均衡任务后重新执行仍然失败，可以尝试用命令 `BALANCE DATA RESET PLAN` 重置负载均衡任务，该操作会清空旧的任务。之后再使用 `BALANCE DATA` 命令，会新建负载均衡任务，而不是执行旧的任务。

### 9.2.4 移除Storage服务器

移除指定的Storage服务器来缩小集群规模，可以使用命令 `BALANCE DATA REMOVE <host_list>`。

#### 示例

如果需要移除以下两台Storage服务器。

服务器名称	IP地址	端口
storage3	192.168.0.8	9779
storage4	192.168.0.9	9779

请执行如下命令：

```
BALANCE DATA REMOVE 192.168.0.8:9779,192.168.0.9:9779;
```

Nebula Graph将启动一个负载均衡任务，迁移storage3和storage4中的分片，然后将服务器从集群中移除。

#### Note

已下线节点状态会显示为 `OFFLINE`。该记录一天后删除，或更改 `meta` 配置项 `removed_threshold_sec`。

### 9.2.5 均衡leader分布

`BALANCE DATA` 只能均衡分片分布，不能均衡Raft leader分布。用户可以使用命令 `BALANCE LEADER` 均衡leader分布。

#### 示例

```
nebula> BALANCE LEADER;
```

用户可以执行 `SHOW HOSTS` 检查结果。

```
nebula> SHOW HOSTS;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Host | Port | Status | Leader count | Leader distribution | Partition distribution |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| "storaged0" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "storaged1" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "storaged2" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "storaged3" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "storaged4" | 9779 | "ONLINE" | 3 | "basketballplayer:3" | "basketballplayer:9" |
| "Total" | | | 15 | "basketballplayer:15" | "basketballplayer:45" |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

 Caution

在 Nebula Graph 2.6.1 中, Leader 切换会导致短时的大量请求错误 (Storage Error E\_RPC\_FAILURE) , 处理方法见[FAQ](#)。

---

最后更新: October 27, 2021

## 9.3 图建模设计

本文介绍在Nebula Graph项目中成功应用的一些图建模和系统设计的通用建议。

### 🔍 Note

本文建议是通用的，在特定领域有例外，请结合实际业务情况进行图建模。

### 9.3.1 以性能为第一目标进行建模

目前 Nebula Graph 没有完美的建模方法，如何建模取决于想从数据中挖掘的内容。分析数据并根据业务模型创建方便直观的数据模型，测试模型并优化，逐渐适应业务。为了更好的性能，用户可以多次更改或重新设计模型。

#### 设计和评估最重要的查询语句

在测试环节中，通常会验证各种各样的查询语句，以全面评估系统能力。但在大多数生产场景下，每个集群被频繁调用的查询语句的类型并不会太多；根据 20-80 原则，针对重要的查询语句进行建模优化。

#### Tag 与 Edge type 之间没有绑定关系

任何 Tag 可以与任何 Edge type 相关联，完全交由应用程序控制。不需要在 Nebula Graph 中预先定义，也没有命令获取哪些 Tag 与哪些 Edge type 相关联。

#### Tag/Edge type 预先定义了一组属性

建立 Tag（或者 Edge type）时，需要指定对应的属性。通常称为 Schema。

#### 区分“经常改变的部分”和“不经常改变的部分”

改变指的是业务模型和数据模型上的改变（元信息），不是数据自身的改变。

一些图数据库产品是 schema-free 的设计，所以在数据模型上，不论是图拓扑结构还是属性，都可以非常自由。属性可以建模转变为图拓扑，反之亦然。这类系统通常对于图拓扑的访问有特别的优化。

而 Nebula Graph 2.6.1 是强 Schema 的（行存型）系统，这意味着业务数据模型中的部分是“不应该经常改变的”，例如属性 Schema 应该避免改变。类似于 MySQL 中 ALTER TABLE 是应该尽量避免的操作。

而点及邻边可以非常低成本的增删，因此可以将业务模型中“经常改变的部分”建模成点或边（关系），而不是属性 Schema。

例如，在一个业务模型中，人的属性是相对固定的，例如“年龄”，“性别”，“姓名”。而“通信好友”，“出入场所”，“交易账号”，“登录设备”等是相对容易改变的。前者适合建模为属性，后者适合建模为点或边。

#### 广度优先大于深度优先

- Nebula Graph 基于图拓扑结构进行深度图遍历的性能较低，广度优先遍历以及获取属性的性能较好。例如，模型 a 包括姓名、年龄、眼睛颜色三种属性，建议创建一个 Tag person，然后为它添加姓名、年龄、眼睛颜色的属性。如果创建一个包含眼睛颜色的 Tag 和一个 Edge type has，然后创建一个边用来表示人拥有的眼睛颜色，这种建模方法会降低遍历性能。
- “通过边属性获取边”的性能与“通过点属性获取点”的性能是接近的。在一些数据库中，会建议将边上的属性重新建模为中间节点的属性：例如 `(src)-[edge {P1, P2}]->(dst)`，`edge` 上有属性 `P1, P2`，会建议建模为 `(src)-[edge1]->(i_node {P1, P2})-[edge2]->(dst)`。在 Nebula Graph 2.6.1 中可以直接使用 `(src)-[edge {P1, P2}]->(dst)`，减少遍历深度有助于性能。

## 边的方向

查询时, 如果需要使用边的逆向查询, 可以用如下语法:

`(dst)-[edge]-(src)` 或者 `GO FROM dst REVERSELY;`

如果不关心边的方向, 可以使用如下语法:

`(src)-[edge]-(dst)` 或者 `GO FROM src BIDIRECT;`

因此, 通常同一条边没有必要反向再冗余插入一次。

## 合理设置Tag属性

在图建模中, 请将一组类似的平级属性放入同一个Tag, 即按不同概念进行分组。

## 正确使用索引

使用属性索引可以通过属性查找到 VID。但是索引会导致写性能下降90%甚至更多, 只有在根据点或边的属性定位点或边时才使用索引。

## 合理设计VID

参考点VID一节。


## 长文本

为边创建属性时请勿使用长文本: 这些属性会被**存储2份**, 导致写入放大问题 (write amplification)。此时建议将长文本放在 HBase/ES 中, 将其地址存放在 Nebula Graph 中。

## 9.3.2 不能支持动态图(时序图)

在某些场景下, 图需要同时带有时序信息, 以描述整个图的结构随着时间变化的情况<sup>1</sup>。

Nebula Graph 2.6.1 的边可以使用 Rank 字段存放时间信息(int64), 但是点上没有字段可以存放时间信息 (存放在属性会被新写入覆盖)。因此不能支持动态时序图。

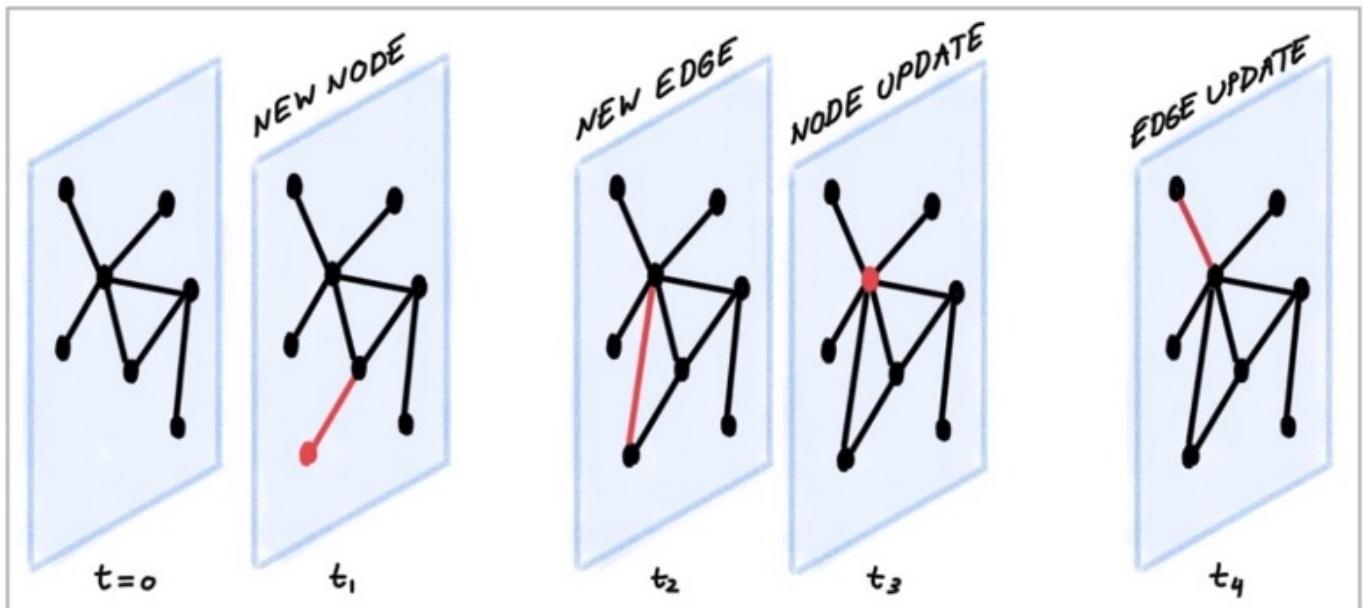

1. [https://blog.twitter.com/engineering/en\\_us/topics/insights/2021/temporal-graph-networks](https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/insights/2021/temporal-graph-networks) ↩

最后更新: August 19, 2021

## 9.4 系统设计建议

### 9.4.1 选择QPS优先或时延优先

- Nebula Graph 2.6.1 更擅长处理（互联网式的）有大量并发的小请求。也即：虽然全图很大（万亿点边），但是每个请求要访问到的子图本身并不大（几百万个点边）——单个请求时延不大；但这类请求的并发数量特别多——QPS大。
- 但对于一些交互分析型的场景，并发请求的数量不多，而每个请求要访问的子图本身特别大（亿以上）。为降低时延，可以在应用程序中将一个大的请求，拆分为多个小请求，并发发送给多个graphd。这样可以降低单个大请求的时延，降低单个graphd的内存占用。另外，也可以使用[图计算功能 Nebula Algorithm](#)。

### 9.4.2 水平扩展或垂直扩展

Nebula Graph 2.6.1 支持水平扩展：

- Storage 的水平扩展：
  - 增加storage的机器数量，可以大体线性增加集群的整体能力，包括增加整体QPS和降低时延。
  - 但由于 partition 数量在 CREATE SPACE 时已固定，因此单个 partition 的服务能力只由单服务器决定——例如：获取单个点的属性(FETCH)、单个点开始的广度优先遍历(GO)
- Graphd 的水平扩展：
  - 来自客户端的每个请求，都由且仅由一个 graphd 处理，其他 graphd 不会参与处理该请求。
  - 因此增加 graphd 机器数量，可以增加集群整体QPS，但不能降低单个请求时延。
- Metad 不支持水平扩展。

垂直扩展通常硬件成本更高，但运维操作相对简单。Nebula Graph 2.6.1 也可以垂直扩展。

### 9.4.3 数据传输与优化

- 读写平衡。Nebula Graph 适合读写平衡性的在线场景，也即 OLTP 型的“并发的发生写入与读取”；而非数仓 OLAP 型的“一次写入多次读取”。
- 选择不同的写入方式。大批量的数据写入可以使用sst加载的方式；小批量的写入使用 INSERT 语句。
- 选择合适的时间运行 COMPACTION 和 BALANCE，来分别优化数据格式和存储分布。
- Nebula Graph 2.6.1 不支持关系型数据库意义上的事务和隔离性，更接近 NoSQL。

### 9.4.4 查询预热与数据预热

应用端进行预热：

- Graphd 不支持预编译查询及相应生成查询计划，也不支持缓存之前的查询结果；
- Storage 不支持预热数据，只有 RocksDB 自身的 LSM-tree 和 BloomFilter 会启动时加载到内存中。
- 点和边被访问过后，会各自缓存在 Storage 的两种 (LRU) Cache 中。

最后更新: June 1, 2021

## 9.5 执行计划

Nebula Graph 2.6.1 实现了基于规则的执行计划。用户无法改变执行计划，无法进行查询的预编译(及相应的计划缓存)，无法通过指定索引来加速查询。

要查看执行计划及执行概要，请参考[EXPLAIN](#)和[PROFILE](#)。

---

最后更新: September 17, 2021

## 9.6 超级顶点（稠密点）处理

### 9.6.1 原理介绍

在图论中，超级顶点（稠密点）是指一个点有着极多的相邻边。相邻边可以是出边（我指向谁）或者是入边（谁指向我）。

由于幂律分布的特点，超级顶点现象非常普遍。例如社交网络中的影响力领袖（网红大V）、证券市场中的热门股票、银行系统中的四大行、交通网络中的枢纽站、互联网中的高流量网站等、电商网络中的爆款产品。

在 Nebula Graph 2.6.1 中，一个点 和其属性 是一个 Key-Value（以该点的 VID 以及其他元信息作为 Key），其 Out-Edge Key-Value 和 In-Edge Key-Value 都存储在同一个 partition 中（具体原理详见[存储架构](#)，并且以 LSM-tree 的形式组织存放在硬盘（和缓存）中）。

因此不论是 从该点出发的有向遍历，或者 以该点为终点的有向遍历，都会涉及到大量的 顺序 IO 扫描（最理想情况，当完成[Compact](#)操作之后），或者大量的 随机 IO（有关于 该点 和其 出入边 频繁的写入）。

经验上说，当一个点的出入度超过 1 万时，就可以视为是稠密点。需要考虑一些特殊的设计和处理。

#### Q Note

Nebula Graph 中没有专用的字段来记录每个点的出度和入度，因此无法预知哪些点会是超级节点。一个折中办法是使用 Spark 周期性地计算和统计。

### 重复属性索引

在属性图中，除了网络拓扑结构中的超级顶点，还有一类情况类似于超级顶点——某属性有极高重复率，也即“相同的点类型 Tag，不同的顶点 VID，同一属性字段，拥有相同属性值”。

Nebula Graph 2.6.1 属性索引的设计复用了存储模块 RocksDB 的功能，这种情况下的索引会被建模为 前缀相同的 Key。对于该属性的查找，（如果未命中缓存，）会对应为硬盘上的“一次随机查找 + 一次前缀顺序扫描”，以找到对应的点 VID（此后，通常会从该顶点开始图遍历，这样又会发生该点对应 Key-Value 的一次随机读+顺序扫描）。当重复率越高，扫描范围就越大。

关于属性索引的原理详细介绍在[博客《分布式图数据库 Nebula Graph 的 Index 实践》](#)。

经验上说，当重复属性值超过 1 万时，也需要特殊的设计和处理。

### 建议的办法

#### 数据库端的常见办法

1. **截断**: 只访问一定阈值的边，超过该阈值的其他边则不返回。
2. **Compact** : 重新组织 RocksDB 中数据的排列方式，减少随机读，增加顺序读。

### 应用端的常见办法

根据业务意义，将一些超级顶点拆分：

- 删除多条边，合并为一条

例如，一个转账场景：(账户A)-[转账]->(账户B)。每次转账建模为一条AB之间的边，那么(账户A)和(账户B)之间会有着数万十次转账的场景。

按日、周、或者月为粒度，合并陈旧的转账明细。也就是批量删除陈旧的边，改为少量的边“月总额”和“次数”。而保留最近月的转账明细。

- 拆分相同类型的边，变为多种不同类型的边

例如，(机场)<-[depart]->(航班)场景，每个架次航班的离港，都建模为一条航班和机场之间的边。那么大型机场的离港航班会极多。

根据不同的航空公司将depart这个Edge type拆分更细的Edge type，如depart\_ceair, depart\_cscair等。在查询(图遍历)时，指定离港的航空公司。

- 切分顶点本身

例如，对于(人)-[借款]->(银行)的借款网络，某大型银行A的借款次数和借款人会非常的多。

可以将该大行节点A拆分为多个相关联的子节点A1、A2、A3，

```
(人1)-[借款]->(银行A1), (人2)-[借款]->(银行A2), (人2)-[借款]->(银行A3);
(银行A1)-[属于]->(银行A), (银行A2)-[属于]->(银行A), (银行A3)-[属于]->(银行A).
```

这里的A1、A2、A3既可以是A真实的三个分行(例如北京、上海、浙江)，也可以是三个按某种规则设立的虚拟分行，例如按借款金额划分A1:1-1000, A2:1001-10000, A3:10000+。这样，查询时对于A的任何操作，都转变为对于A1、A2、A3的三次单独操作。

---

最后更新: September 17, 2021

## 9.7 实践案例

Nebula Graph在各行各业都有应用，本文介绍部分实践案例。更多实践分享内容请参见[博客](#)。

### 9.7.1 业务场景

- [案例](#)
- [经验](#)
- [三方评测](#)

### 9.7.2 内核

- [MATCH中变长Pattern的实现](#)
- [如何向Nebula Graph增加一个测试用例](#)
- [基于BDD理论的Nebula集成测试框架重构（上）](#)
- [基于BDD理论的Nebula集成测试框架重构（下）](#)
- [解析Nebula Graph子图设计及实践](#)
- [基于全文搜索引擎的文本搜索](#)
- [实操 | LDBC 数据导入及 nGQL 实践](#)

### 9.7.3 周边工具

- [基于Nebula Importer批量导入工具性能验证方案总结](#)
- [详解Nebula 2.0性能测试和Nebula Importer数据导入调优](#)
- [Nebula Graph支持JDBC协议](#)
- [Nebula·利器 | Norm 知乎开源的ORM工具](#)
- [基于 Nebula Graph 的 Betweenness Centrality 算法](#)
- [无依赖单机尝鲜 Nebula Exchange 的 SST 导入](#)

最后更新: November 23, 2021

# 10. 客户端

## 10.1 客户端介绍

Nebula Graph提供多种类型客户端，便于用户连接、管理Nebula Graph图数据库。

- [Nebula Console](#)：原生CLI客户端
- [Nebula CPP](#)：C++客户端
- [Nebula Java](#)：Java客户端
- [Nebula Python](#)：Python客户端
- [Nebula Go](#)：Go客户端

### Note

除Nebula Java之外，其他客户端暂不支持线程安全（thread-safe）。

最后更新: August 10, 2021

## 10.2 Nebula CPP

Nebula CPP是一款C++语言的客户端，可以连接、管理Nebula Graph图数据库。

### 10.2.1 前提条件

- 已安装C++，GCC版本为4.8及以上。
- 编译安装需要准备正确的编译环境，详情请参见[软硬件要求和安装三方库依赖包](#)。

### 10.2.2 版本对照表

Nebula Graph版本	Nebula CPP版本
2.6.1	2.5.0
2.0.1	2.0.0
2.0.0	2.0.0

### 10.2.3 安装Nebula CPP

#### 1. 克隆Nebula CPP源码到机器。

- (推荐) 如果需要安装指定版本的Nebula CPP，请使用选项 `--branch` 指定分支。例如安装v2.5.0发布版本，请执行如下命令：

```
$ git clone --branch v2.5.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-cpp.git
```

- 如果需要安装日常开发版本，请执行如下命令下载 `master` 分支的源码：

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-cpp.git
```

#### 2. 进入目录nebula-cpp。

```
$ cd nebula-cpp
```

#### 3. 创建目录build并进入该目录。

```
$ mkdir build && cd build
```

#### 4. 使用CMake生成makefile文件。

##### Q Note

默认安装路径为 `/usr/local/nebula`，如果需要修改路径，请在下方命令内增加参数 `-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=<installation_path>`。

```
$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
```

##### Q Note

如果g++不支持c++11，请添加选项 `-DDISABLE_CXX11_ABI=ON`。

#### 5. 编译Nebula CPP。

为了适当地加快编译速度，可以使用选项 `-j` 并行编译。并行数量 `N` 建议为 $\lfloor \min(\text{CPU} \text{核数}, \frac{\text{内存(GB)}}{2}) \rfloor$ 。

```
$ make -j{N}
```

6. 安装Nebula CPP。

```
$ sudo make install
```

7. 更新动态链接库。

```
$ sudo ldconfig
```

## 10.2.4 使用方法

将CPP文件编译为可执行文件即可。接下来以 `SessionExample.cpp` 为例，介绍如何操作。

1. 使用[示例代码](#)创建 `SessionExample.cpp` 文件。

2. 编译文件，命令如下：

```
$ LIBRARY_PATH=<library_folder_path>:$LIBRARY_PATH g++ -std=c++11 SessionExample.cpp -I<include_folder_path> -lnebula_graph_client -o session_example
```

- `library_folder_path`：Nebula Graph动态库文件存储路径， 默认为 `/usr/local/nebula/lib64`。
- `include_folder_path`：Nebula Graph头文件存储路径， 默认为 `/usr/local/nebula/include`。

示例：

```
$ LIBRARY_PATH=/usr/local/nebula/lib64:$LIBRARY_PATH g++ -std=c++11 SessionExample.cpp -I/usr/local/nebula/include -lnebula_graph_client -o session_example
```

### 核心代码

详细示例请参见[SessionExample](#)。

```
nebula::init(&argc, &argv);
auto address = "192.168.xx.1:9669";
nebula::ConnectionPool pool;
pool.init({address}, nebula::Config{});
auto session = pool.getSession("root", "nebula");

auto result = session.execute("SHOW HOSTS");
std::cout << *result.data;

std::atomic_bool complete{false};
session.asyncExecute("SHOW HOSTS", [&complete](nebula::ExecutionResponse&& cbResult) {
    std::cout << *cbResult.data;
    complete.store(true);
});
session.release();
```

最后更新: September 3, 2021

## 10.3 Nebula Java

Nebula Java是一款Java语言的客户端，可以连接、管理Nebula Graph图数据库。

### 10.3.1 前提条件

已安装Java，版本为8.0及以上。

### 10.3.2 版本对照表

Nebula Graph版本	Nebula Java版本
2.6.1	2.6.0
2.0.1	2.0.0
2.0.0	2.0.0
2.0.0-rc1	2.0.0-rc1

### 10.3.3 下载Nebula Java

- （推荐）如果需要使用指定版本的Nebula Java，请使用选项 `--branch` 指定分支。例如使用v2.6.0发布版本，请执行如下命令：

```
$ git clone --branch v2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-java.git
```

- 如果需要安装日常开发版本，请执行如下命令下载 `master` 分支的源码：

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-java.git
```

### 10.3.4 使用方法

#### Q Note

建议一个线程使用一个会话，如果多个线程使用同一个会话，会降低效率。

使用IDEA等工具导入Maven项目，请在 `pom.xml` 中添加如下依赖：

#### Q Note

2.0.0-SNAPSHOT 为日常研发版本，可能存在未知问题，建议使用release版本号替换 2.0.0-SNAPSHOT。

```
<dependency>
  <groupId>com.vesoft</groupId>
  <artifactId>client</artifactId>
  <version>2.0.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

如果无法下载日常研发版本的依赖，请在 `pom.xml` 中添加如下内容（release版本不需要添加）：

```
<repositories>
  <repository>
    <id>snapshots</id>
    <url>https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/</url>
  </repository>
</repositories>
```

如果没有Maven管理项目，请手动[下载JAR包](#)进行安装。

## 核心代码

详细示例请参见[GraphClientExample](#)。

```

NebulaPool pool = new NebulaPool();
Session session = null;
try {
    NebulaPoolConfig nebulaPoolConfig = new NebulaPoolConfig();
    nebulaPoolConfig.setMaxConnSize(100);
    List<HostAddress> addresses = Arrays.asList(new HostAddress("192.168.xx.1", 9669),
        new HostAddress("192.168.xx.2", 9670));
    pool.init(addresses, nebulaPoolConfig);
    session = pool.getSession("root", "nebula", false);

    //create space
    String space = "test";
    String createSpace = "CREATE SPACE IF NOT EXISTS " + space + " (partition_num=15, replica_factor=1, vid_type=fixed_string(30)); ";
    ResultSet resp = session.execute(createSpace);

    //create schema
    String createSchema = "USE " + space + "; CREATE TAG IF NOT EXISTS person(name string, age int);"
        + "CREATE EDGE IF NOT EXISTS like(likeness double);";
    ResultSet resp = session.execute(createSchema);

    //insert vertex
    String insertVertexes = "INSERT VERTEX person(name, age) VALUES " + "'Bob':('Bob', 10), "
        + "'Lily':('Lily', 9), " + "'Tom':('Tom', 10), " + "'Jerry':('Jerry', 13), "
        + "'John':('John', 11);";
    ResultSet resp = session.execute(insertVertexes);

    // insert edge
    String insertEdges = "INSERT EDGE like(likeness) VALUES " + "'Bob'->'Lily':(80.0), "
        + "'Bob'->'Tom':(70.0), " + "'Lily'->'Jerry':(84.0), " + "'Tom'->'Jerry':(68.3), "
        + "'Bob'->'John':(97.2);";
    ResultSet resp = session.execute(insertEdges);

    // query
    String query = "GO FROM \"Bob\" OVER like " + "YIELD properties($$.name, properties($$.age, properties(edge).likeness";
    ResultSet resp = session.execute(query);
    printResult(resp);
}finally {
    if (session != null) {
        session.release();
    }
    pool.close();
}

```

最后更新: October 22, 2021

## 10.4 Nebula Python

Nebula Python 是一款 Python 语言的客户端，可以连接、管理 Nebula Graph 图数据库。

### 10.4.1 前提条件

已安装 Python，版本为 3.5 及以上。

### 10.4.2 版本对照表

Nebula Graph 版本	Nebula Python 版本
2.6.1	2.6.0
2.0.1	2.0.0
2.0.0	2.0.0
2.0.0-rc1	2.0.0rc1

### 10.4.3 安装 Nebula Python

#### pip 安装

```
$ pip install nebula2-python==<version>
```

#### 克隆源码安装

1. 克隆 Nebula Python 源码到机器。

- （推荐）如果需要安装指定版本的 Nebula Python，请使用选项 `--branch` 指定分支。例如安装 v2.6.0 发布版本，请执行如下命令：

```
$ git clone --branch v2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-python.git
```

- 如果需要安装日常开发版本，请执行如下命令下载 `master` 分支的源码：

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-python.git
```

2. 进入目录 `nebula-python`。

```
$ cd nebula-python
```

3. 执行如下命令安装。

```
$ pip install .
```

### 10.4.4 核心代码

详细示例请参见 [Example](#)。

#### 连接 Graph 服务

```
# 定义配置
config = Config()
config.max_connection_pool_size = 10
# 初始化连接池
connection_pool = ConnectionPool()
# 如果给定的服务器正常，则返回true，否则返回false。
ok = connection_pool.init([('192.168.xx.1', 9669)], config)

# 方法1：控制连接自行释放。
# 从连接池中获取会话
```

```

session = connection_pool.get_session('root', 'nebula')

# 选择图空间
session.execute('USE basketballplayer')

# 执行查看TAG命令
result = session.execute('SHOW TAGS')
print(result)

# 释放会话
session.release()

# 方法2：使用session_context，会话将被自动释放。
with connection_pool.session_context('root', 'nebula') as session:
    session.execute('USE basketballplayer;')
    result = session.execute('SHOW TAGS;')
    print(result)

# 关闭连接池
connection_pool.close()

```

## 连接Storage服务

```

# 设置所有Meta服务地址
meta_cache = MetaCache([('192.168.xx.1', 9559),
                       ('192.168.xx.2', 9559),
                       ('192.168.xx.3', 9559)],
                       50000)
graph_storage_client = GraphStorageClient(meta_cache)

resp = graph_storage_client.scan_vertex(
    space_name='ScanSpace',
    tag_name='person')
while resp.has_next():
    result = resp.next()
    for vertex_data in result:
        print(vertex_data)

resp = graph_storage_client.scan_edge(
    space_name='ScanSpace',
    edge_name='friend')
while resp.has_next():
    result = resp.next()
    for edge_data in result:
        print(edge_data)

```

最后更新: November 11, 2021

## 10.5 Nebula Go

Nebula Go是一款Go语言的客户端，可以连接、管理Nebula Graph图数据库。

### 10.5.1 前提条件

已安装Go，版本为1.13及以上。

### 10.5.2 版本对照表

Nebula Graph版本	Nebula Go版本
2.6.1	2.6.0
2.0.1	2.0.0-GA
2.0.0	2.0.0-GA

### 10.5.3 下载Nebula Go

- （推荐）如果需要下载指定版本的Nebula Go，请使用选项 `--branch` 指定分支。例如安装v2.6.0发布版本，请执行如下命令：

```
$ git clone --branch v2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-go.git
```

- 如果需要安装日常开发版本，请执行如下命令下载 `master` 分支的源码：

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-go.git
```

### 10.5.4 安装或更新

安装或更新的命令如下：

```
$ go get -u -v github.com/vesoft-inc/nebula-go@<tag>
```

`tag`：指定分支。例如 `master` 或 `v2.6.0`。

### 10.5.5 核心代码

详细示例请参见[graph\\_client\\_basic\\_example](#)和[graph\\_client\\_goroutines\\_example](#)。

```
const (
    address = "192.168.xx.1"
    port     = 9669
    username = "root"
    password = "nebula"
)

func main() {
    hostAddress := nebula.HostAddress{Host: address, Port: port}
    hostList := []nebula.HostAddress{hostAddress}
    testPoolConfig := nebula.GetDefaultConf()
    pool, err := nebula.NewConnectionPool(hostList, testPoolConfig, log)
    defer pool.Close()
    session, err := pool.GetSession(username, password)
    defer session.Release()

    checkResultSet := func(prefix string, res *nebula.ResultSet) {
        if !res.IsSuccess() {
            log.Fatalf(fmt.Sprintf("%s, ErrorCode: %v, ErrorMsg: %s", prefix, res.GetErrorCode(), res.GetErrorMsg()))
        }
    }
    createSchema := "CREATE SPACE IF NOT EXISTS basic_example_space(vid_type=FIXED_STRING(20)); " +
        "USE basic_example_space;" +
        "CREATE TAG IF NOT EXISTS person(name string, age int);" +
        "CREATE EDGE IF NOT EXISTS like(likeness double)"
    resultSet, err := session.Execute(createSchema)
```

```
    checkResultSet(createSchema, resultSet)
}
fmt.Println("\n")
log.Info("Nebula Go Client Basic Example Finished")
}
```

---

最后更新: September 3, 2021

# 11. Nebula Graph Studio

---

## 11.1 Studio版本更新说明

### 11.1.1 v3.1.0(2021.10.29)

- 功能增强：
  - 适配 Nebula 2.6.0。
  - 新增在 Kubernetes 集群里使用 Helm 部署并启动 Studio。
  - 新增 GEO 数据类型。
  - 图探索
    - 新增配置节点图标功能。
- 修复：
  - Schema
    - 修复以关键字命名的 Tag/Edge 或其下属性时会报错的问题。
    - 修复数据类型不完善的问题，补充 date/time/datetime/int32/int16/int8 等类型枚举。
- 兼容：
  - 去除 Studio 对 nebula-importer 的依赖，用 http-gateway 兼容相关功能。

### 11.1.2 v3.0.0 (2021.08.13)

- 功能增强：
  - 适配 Nebula 2.5.0。
  - 配置 Schema 中支持给 Space、Tag、Edge Type、Index 添加 COMMENT。

---

最后更新: November 1, 2021

## 11.2 认识 Nebula Graph Studio

### 11.2.1 什么是 Nebula Graph Studio

Nebula Graph Studio（简称 Studio）是一款可以通过 Web 访问的图数据库开源可视化工具，搭配 [Nebula Graph](#) 内核使用，提供构图、数据导入、编写 nGQL 查询、图探索等一站式服务。即使没有图数据库操作经验，用户也可以快速成为图专家。用户可以在 Nebula Graph GitHub 仓库中查看最新源码，详情参见[nebula-studio](#)。

#### 发行版本

可以使用以下四种方式安装部署 Studio：

- Docker 版本：用户可以使用 Docker 服务部署 Studio，并连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [Docker 部署 Studio](#)。
- RPM 版本：用户可以使用 RPM 服务部署 Studio，并连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [RPM 部署 Studio](#)。
- tar 包安装部署：用户可以使用 tar 包安装并部署 Studio，并连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [tar 包部署 Studio](#)。
- 使用 Helm 安装部署：在 Kubernetes 集群里使用 Helm 安装并部署 Studio，并连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [使用 Helm 部署 Nebula Graph Studio](#)。

四种部署方式功能基本相同，在使用 Studio 时可能会受到限制。详细信息，参考 [使用限制](#)。

#### 产品功能

Studio 具备以下功能：

- GUI 设计，方便管理 Nebula Graph 图数据：
  - 使用 **Schema** 管理功能，用户可以使用图形界面完成 Schema（模式）创建，快速上手 Nebula Graph。
  - 使用 **控制台** 功能，用户可以使用 nGQL 语句创建 Schema，并对数据执行增删改查操作。
  - 使用 **导入** 功能，通过简单的配置，用户即能批量导入点和边数据，并能实时查看数据导入日志。
- 图探索，支持可视化展示图数据，使更容易发现数据之间的关联性，提高数据分析和解读的效率。

#### 适用场景

如果有以下任一需求，都可以使用 Studio：

- 有一份数据集，想进行可视化图探索或者数据分析。用户可以使用 Docker Compose 包部署 Nebula Graph，再使用 Studio 完成可视化操作。
- 已经安装部署了 Nebula Graph 数据库，并且已经导入数据集，想使用 GUI 工具执行 nGQL 语句查询、可视化图探索或者数据分析。
- 刚开始学习 nGQL（Nebula Graph Query Language），但是不习惯用命令行工具，更希望使用 GUI 工具查看语句输出的结果。

#### 身份验证

因为 Nebula Graph 默认不启用身份验证，所以，一般情况下用户可以使用 root 账号和任意密码登录 Studio。

当 Nebula Graph 启用了身份验证后，用户只能使用指定的账号和密码登录 Studio。关于 Nebula Graph 的身份验证功能，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

#### 视频

- [图解 Nebula Studio 图探索功能](#) (3分23秒)

最后更新: November 1, 2021

## 11.2.2 名词解释

本文提供了在使用 Studio 时可能需要知道的名词解释。

- **Nebula Graph Studio**：在本手册中简称为 Studio，是一款可以通过 Web 访问的图数据库可视化工具，搭配 Nebula Graph DBMS 使用，提供构图、数据导入、编写 nGQL 查询、图探索等一站式服务。
- **Nebula Graph**：一款开源图数据库管理系统（Graph Database Management System），擅长处理千亿个点和万亿条边的超大规模数据集。详细信息，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

---

最后更新: July 26, 2021

### 11.2.3 使用限制

本文描述了在使用 Studio 时可能会受到的限制。

#### Nebula Graph 版本支持

##### Note

Studio 版本发布节奏独立于 Nebula Graph 内核，其命名方式也不参照内核命名规则，两者兼容对应关系如下表。

Nebula Graph 版本	Studio 版本
1.x	1.x
2.0 & 2.0.1	2.x
2.5.0 & 2.5.1	3.0.0
2.6.0	3.1.0
2.6.1	3.1.0

#### 系统架构

Studio 目前仅支持 x86\_64 架构。

#### 数据上传

Studio 上传数据仅支持上传无表头的 CSV 文件，但是，单个文件大小及保存时间不受限制，而且数据总量以本地存储容量为准。

#### 数据备份

目前仅支持在 [控制台](#) 上以 CSV 格式导出查询结果和 [图探索页面](#) 上以 CSV 格式和图片形式导出数据，不支持其他数据备份方式。

#### nGQL 支持

除以下内容外，用户可以在 [控制台](#) 上执行所有 nGQL 语句：

- `USE <space_name>`：只能在 **Space** 下拉列表中选择图空间，不能运行这个语句选择图空间。
- [控制台](#) 上使用 nGQL 语句时，用户可以直接回车换行，不能使用换行符。

#### 浏览器支持


建议使用最新版本的 Chrome 访问 Studio。

最后更新: November 3, 2021

## 11.2.4 版本更新

Studio 处于持续开发状态中。用户可以通过 [Studio 发布版本更新](#) 查看最新发布的功能。

成功连接 Studio 后，用户可以在页面右上角点击版本号，再点击 **新发布**，前往查看 Studio 的版本更新记录。

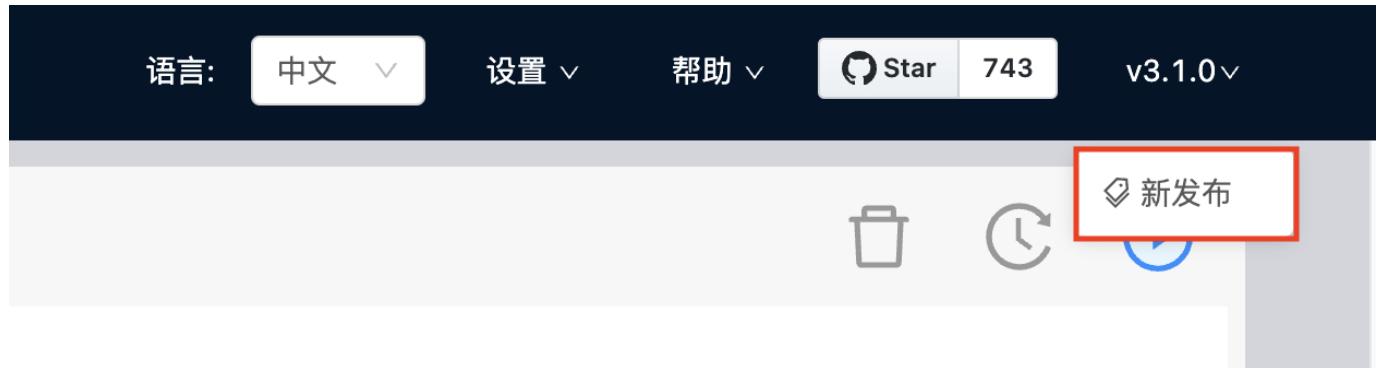

最后更新: November 1, 2021

## 11.2.5 快捷键

本文列出了 Studio 支持的快捷键。

要完成的任务	操作
在 <b>控制台</b> 页面运行 nGQL 语句	按 Shift + Enter 键
在 <b>图探索</b> 页面选中多个点	按 Shift 键 + 鼠标单击
在 <b>图探索</b> 页面缩小图	按 Shift + ‘-’ 键
在 <b>图探索</b> 页面放大图	按 Shift + ‘+’ 键
在 <b>图探索</b> 页面显示图	按 Shift + ‘T’ 键
在 <b>图探索</b> 页面撤销操作	按 Shift + ‘z’ 键
在 <b>图探索</b> 页面删除图	选中后按 Shift + ‘del’ 键
在 <b>图探索</b> 页面对某个点快速拓展	鼠标双击或按 Shift + Enter 键

最后更新: May 24, 2021

## 11.3 安装与登录

### 11.3.1 部署 Studio

本文介绍如何在本地通过 Docker、RPM 和 tar 包部署 Studio。

#### 🔍 Note

用户也可以在 [Studio](#) 在线试用部分功能。

#### RPM 部署 Studio

##### 前提条件

在部署 RPM 版 Studio 之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息，参考[Nebula Graph 安装部署](#)。
- 使用的 Linux 发行版为 CentOS，安装有 lsof 和版本为 v10.16.0 + 以上的 Node.js。

#### 🔍 Note

node 及 npm 命令需要安装在 /usr/bin/ 目录下，以防出现 RPM 安装时 node 命令找不到的情况。例如nodejs12默认目录为 /opt/rh/rh-nodejs12，用户可以使用以下命令建立软连接：

```
$ sudo ln -s /opt/rh/rh-nodejs12/root/usr/bin/node /usr/bin/node
$ sudo ln -s /opt/rh/rh-nodejs12/root/usr/bin/npm /usr/bin/npm
```

- 确保在安装开始前，以下端口处于未被使用状态。

端口号	说明
7001	Studio提供web服务使用。
8080	Nebula HTTP Gateway Client进行HTTP通信使用。

##### 安装

1. 根据需要选择并下载RPM包，建议选择最新版本。常用下载链接如下：

安装包	检验和	Nebula版本
<a href="#">nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64.rpm</a>	<a href="#">nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64.rpm.sha256</a>	2.6.1

2. 使用 sudo rpm -i <rpm> 命令安装RPM包。

例如，安装Studio 3.1.0 版本需要运行以下命令：

```
$ sudo rpm -i nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64.rpm
```

当屏幕返回以下信息时，表示 PRM 版 Studio 已经成功启动。

```
egg started on http://0.0.0.0:7001
nohup: 把输出追加到"nohup.out"
```

3. 启动成功后，在浏览器地址栏输入 <http://ip address:7001>。

如果在浏览器窗口中能看到以下登录界面，表示已经成功部署并启动 Studio。



## 卸载

用户可以使用以下的命令卸载 Studio。

```
$ sudo rpm -e nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64
```

## 异常处理

如果在安装过程中自动启动失败或是需要手动启动或停止服务, 请使用以下命令

- 手动启动服务

```
$ bash /usr/local/nebula-graph-studio/scripts/rpm/start.sh
```

- 手动停止服务

```
$ bash /usr/local/nebula-graph-studio/scripts/rpm/stop.sh
```

如果启动服务时遇到报错报错 ERROR: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:7001, 用户可以通过以下命令查看端口7001是否被占用。

```
$ lsof -i:7001
```

如果端口被占用, 且无法结束该端口上进程, 用户可以通过以下命令修改Studio服务启动端口, 并重新启动服务。

```
//修改studio服务启动端口
$ vi config/config.default.js

//修改
...
config.cluster = {
  listen: {
    port: 7001, // 修改这个端口号, 改成任意一个当前可用的即可
    hostname: '0.0.0.0',
  },
}

//重新启动npm
$ npm run start
```

## tar 包部署 Studio

### 前提条件

在部署 tar 包安装的 Studio 之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息，参考[Nebula Graph 安装部署](#)。
- 使用的 Linux 上安装有版本为 v10.12.0 以上的 Node.js。
- 确保在安装开始前，以下端口处于未被使用状态。

端口号	说明
7001	Studio 提供的 web 服务
8080	Nebula-http-gateway, Client 的 HTTP 服务

### 安装

1. 根据需要下载 tar 包，建议选择最新版本。

安装包	Studio 版本
<a href="#">nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64.tar.gz</a>	3.1.0

2. 使用 `tar -xvf` 解压 tar 包。

```
tar -xvf nebula-graph-studio-3.1.0.x86_64.tar.gz
```

## 部署

 Note

根目录 nebula-graph-studio 下一共有两个安装包：nebula-graph-studio 和 nebula-http-gateway。用户需要在同一台机器上分别部署并启动服务，才能完成 Studio 的部署。

## 1. 部署 nebula-http-gateway 并启动。

```
$ cd nebula-http-gateway
$ nohup ./nebula-httpd &
```

## 2. 部署 nebula-graph-studio 并启动。

```
$ cd nebula-graph-studio
$ npm run start
```

 Caution

Studio 3.1.0 版本不需要依赖于 nebula-importer，故安装部署方式与 Studio v3.0.0 不同。

3. 启动成功后，在浏览器地址栏输入 `http://ip address:7001`。

如果在浏览器窗口中能看到以下登录界面，表示已经成功部署并启动 Studio。



## 配置数据库

* Host:	<input type="text"/>
* 用户名:	<input type="text"/>
* 密码:	<input type="password"/> 
<input type="button" value="连接"/>	

## 停止服务

用户可以采用 `kill pid` 的方式来关停服务：

```
$ kill $(lsof -t -i :8080) # stop nebula-http-gateway
$ cd nebula-graph-studio
$ npm run stop # stop nebula-graph-studio
```

## Docker 部署 Studio

### 前提条件

在部署 Docker 版 Studio 之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息，参考[Nebula Graph 安装部署](#)。
- 在即将运行 Docker 版 Studio 的机器上安装并启动 Docker Compose。详细信息参考 [Docker Compose 文档](#)。
- 确保在安装开始前，以下端口处于未被使用状态。

端口号	说明
7001	Studio 提供的 web 服务
8080	Nebula-http-gateway, Client 的 HTTP 服务

- (可选) 在中国大陆从 Docker Hub 拉取 Docker 镜像的速度可能比较慢，用户可以使用 `registry-mirrors` 参数配置加速镜像。例如，如果要使用 Docker 中国区官方镜像、网易镜像和中国科技大学的镜像，则按以下格式配置 `registry-mirrors` 参数：

```
{  
  "registry-mirrors": [  
    "https://registry.docker-cn.com",  
    "http://hub-mirror.c.163.com",  
    "https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"  
  ]  
}
```

配置文件的路径和方法因操作系统和/或 Docker Desktop 版本而异。详细信息参考 [Docker Daemon 配置文档](#)。

## 操作步骤

在命令行工具中按以下步骤依次运行命令，部署并启动 Docker 版 Studio，这里我们用 Nebula Graph 版本为 2.5 的进行演示：

1. 下载 Studio 的部署配置文件。

安装包	Nebula Graph 版本
<a href="#">nebula-graph-studio-v3.1.0.tar.gz</a>	2.6.1

2. 创建 nebula-graph-studio-v3.1.0 目录，并将安装包解压至目录中。

```
mkdir nebula-graph-studio-v3.1.0 && tar -zvxf nebula-graph-studio-v3.1.0.tar.gz -C nebula-graph-studio-v3.1.0
```

3. 解压后进入 nebula-graph-studio-v3.1.0 目录。

```
cd nebula-graph-studio-v3.1.0
```

4. 拉取 Studio 的 Docker 镜像。

```
docker-compose pull
```

5. 构建并启动 Studio 服务。其中，`-d` 表示在后台运行服务容器。

```
docker-compose up -d
```

当屏幕返回以下信息时，表示 Docker 版 Studio 已经成功启动。

```
Creating docker_client_1  ... done
Creating docker_web_1  ... done
Creating docker_nginx_1  ... done
```

6. 启动成功后，在浏览器地址栏输入 `http://ip address:7001`。

### Q Note

在运行 Docker 版 Studio 的机器上，用户可以运行 `ifconfig` 或者 `ipconfig` 获取本机 IP 地址。如果使用这台机器访问 Studio，可以在浏览器地址栏里输入 `http://localhost:7001`。

如果在浏览器窗口中能看到以下登录界面，表示已经成功部署并启动 Studio。



### 配置数据库

* Host:	<input type="text"/>
* 用户名:	<input type="text"/>
* 密码:	<input type="password"/> 
<b>连接</b>	

## 后续操作

进入 Studio 登录界面后，用户需要连接 Nebula Graph。详细信息，参考[连接数据库](#)。

---

最后更新: November 1, 2021

### 11.3.2 使用Helm部署Studio

本文介绍如何在Kubernetes中使用Helm部署并启动Studio。

#### 前提条件

安装Studio前，用户需要安装以下软件并确保安装版本的正确性：

软件	版本要求
Kubernetes	$\geq 1.14$
Helm	$\geq 3.2.0$

#### 安装

1. 克隆Studio的源代码到主机。

```
$ git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-studio.git
```

2. 进入 nebula-studio 目录。

```
$ cd nebula-studio
```

3. 更新并安装Nebula Graph Studio chart，命名为 my-studio。

```
$ helm upgrade --install my-studio --set service.type=NodePort --set service.port={30070} deployment/helm
```

4. 启动成功后，在浏览器地址栏输入 `http://[address-of-node]:{30070}/`。如果在浏览器窗口中能看到以下登录界面，表示已经成功部署并启动 Studio。



#### 配置数据库

\* Host:

\* 用户名:

\* 密码:

**连接**

#### 卸载

```
$ helm uninstall my-studio
```

#### 后续操作

进入Studio登录界面后，用户需要连接Nebula Graph。详细信息，参考[连接数据库](#)。

**Nebula Graph Studio chart配置参数说明**

参数	默认值	描述
replicaCount	0	Deployment的副本数。
image.httpGateway.name	vesoft/nebula-http-gateway	nebula-http-gateway镜像的仓库地址。
image.nebulaStudio.name	vesoft/nebula-graph-studio	nebula-graph-studio镜像的仓库地址。
image.nginx.name	nginx	nginx镜像的仓库地址。
image.httpGateway.version	v2.1.1	nebula-http-gateway的版本。
image.nebulaStudio.version	v3.1.0	nebula-graph-studio的版本。
image.nginx.version	alpine	nginx的版本。
service.type	ClusterIP	服务类型, 必须为 NodePort, ClusterIP 或 LoadBalancer 其中之一。
service.port	7001	nebula-graph-studio中web服务的端口。
resources.httpGateway	{}	nebula-http-gateway的资源限制/请求。
resources.nebulaStudio	{}	nebula-studio的资源限制/请求。
resources.nginx	{}	nginx的资源限制/请求。
persistent.storageClassName	""	storageClass名称, 如果不指定就使用默认值。
persistent.size	5Gi	存储盘大小。

最后更新: November 2, 2021

### 11.3.3 连接数据库

在成功启动 Studio 后，用户需要配置连接 Nebula Graph。本文主要描述 Studio 如何连接 Nebula Graph 数据库。

#### 前提条件

在连接 Nebula Graph 数据库前，用户需要确认以下信息：

- Studio 已经启动。详细信息参考 [部署 Studio](#)。
- Nebula Graph 的 Graph 服务本机 IP 地址以及服务所用端口。默认端口为 9669。
- Nebula Graph 数据库登录账号信息，包括用户名和密码。

#### Note

如果 Nebula Graph 已经启用了身份验证，并且已经创建了不同角色的用户，用户只能使用被分配到的账号和密码登录数据库。如果未启用身份验证，用户可以使用 root 用户名和任意密码登录数据库。关于启用身份验证，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

### 操作步骤

按以下步骤连接 Nebula Graph 数据库：

1. 在 Studio 的 [配置数据库](#) 页面上，输入以下信息：

- **Host**：填写 Nebula Graph 的 Graph 服务本机 IP 地址及端口。格式为 `ip:port`。如果端口未修改，则使用默认端口 `9669`。

#### Q Note

即使 Nebula Graph 数据库与 Studio 部署在同一台机器上，用户也必须在 **Host** 字段填写这台机器的本机 IP 地址，而不是 `127.0.0.1` 或者 `localhost`。

- **用户名** 和 **密码**：根据 Nebula Graph 的身份验证设置填写登录账号和密码。

- 如果未启用身份验证，可以填写默认用户名 `root` 和任意密码。
- 如果已启用身份验证，但是未创建账号信息，用户只能以 `GOD` 角色登录，必须填写 `root` 及对应的密码 `nebula`。
- 如果已启用身份验证，同时又创建了不同的用户并分配了角色，不同角色的用户使用自己的账号和密码登录。

## 配置数据库

\* Host:

\* 用户名:

\* 密码:  

连接

2. 完成设置后，点击 **连接** 按钮。

如果能看到如下图所示的界面，表示已经成功连接到 Nebula Graph 数据库。



一次连接会话持续 30 分钟。如果超过 30 分钟没有操作，会话即断开，用户需要重新登录数据库。

### 后续操作

成功连接 Nebula Graph 数据库后，根据账号的权限，用户可以选择执行以下操作：

- 如果已拥有 GOD 或者 ADMIN 权限的账号登录，可以使用 [控制台](#) 或者 [Schema](#) 页面管理 Schema。
- 如果已拥有 GOD、ADMIN、DBA 或者 USER 权限的账号登录，可以 [批量导入数据](#) 或者在 [控制台](#) 页面上运行 nGQL 语句插入数据。
- 如果已拥有 GOD、ADMIN、DBA、USER 或者 GUEST 权限的账号登录，可以在 [控制台](#) 页面上运行 nGQL 语句读取数据或者在 [图探索](#) 页面上进行图探索或数据分析。

---

最后更新: September 6, 2021

#### 11.3.4 清除连接

如果需要重新连接 Nebula Graph 数据库，可以清除当前连接后再重新配置数据库。

当 Studio 还连接在某个 Nebula Graph 数据库时，在工具栏中，选择 **设置 > 清除连接**。之后，如果浏览器上显示 **配置数据库** 页面，表示 Studio 已经成功断开了与 Nebula Graph 数据库的连接。

---

最后更新: August 18, 2021

## 11.4 快速开始

### 11.4.1 规划 Schema

在使用 Studio 之前，用户需要先根据 Nebula Graph 数据库的要求规划 Schema（模式）。

Schema 至少要包含以下要素：


- Tag，以及每种Tag的属性。
- Edge type，以及每种Edge type的属性。

用户可以下载Nebula Graph示例数据集[basketballplayer](#)，本文将通过该实例说明如何规划 Schema。

下表列出了 Schema 要素。

类型	名称	属性名（数据类型）	说明
Tag	<b>player</b>	- name ( string ) - age ( int )	表示球员。
Tag	<b>team</b>	- name ( string )	表示球队。
Edge type	<b>serve</b>	- start_year ( int ) - end_year ( int )	表示球员的行为。 该行为将球员和球队联系起来，方向是从球员到球队。
Edge type	<b>follow</b>	- degree ( int )	表示球员的行为。 该行为将两个球员联系起来，方向是从一个球员到另一个球员。

下图说明示例中 **player** 类点与 **team** 类点之间如何发生关系（**serve/follow**）。

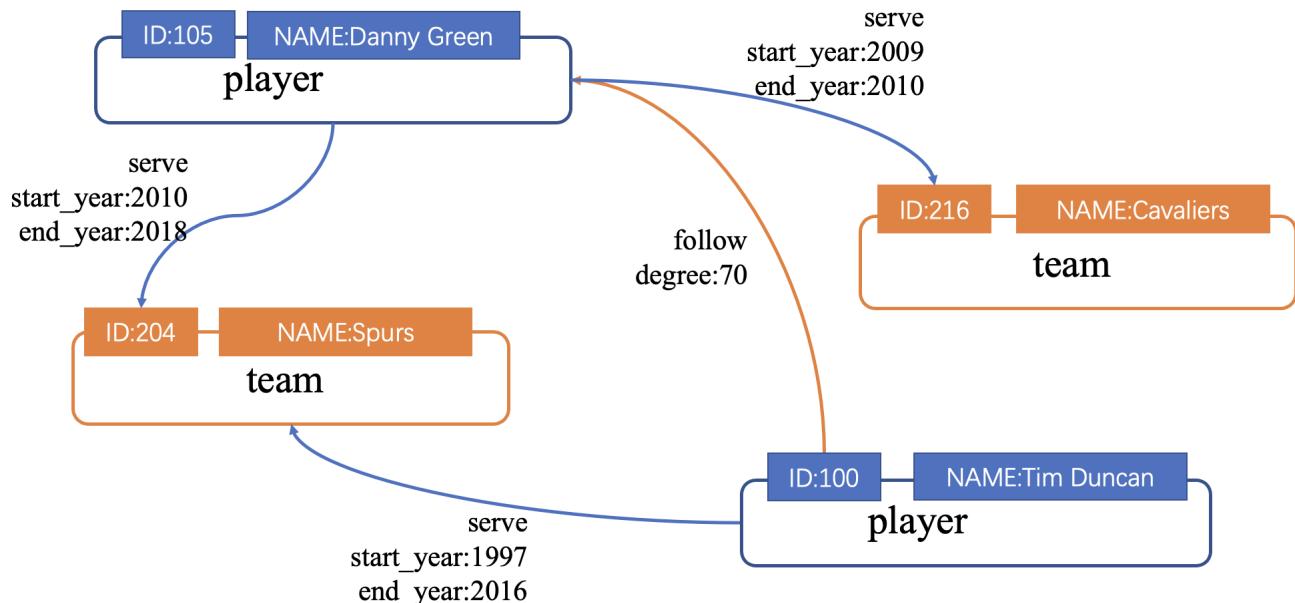

## 11.4.2 创建 Schema

在 Nebula Graph 中，用户必须先有 Schema，再向其中写入点数据和边数据。本文描述如何使用 Nebula Graph 的 **控制台** 或 **Schema** 功能创建 Schema。

### Q Note

用户也可以使用 `nebula-console` 创建 Schema。详细信息，参考 [Nebula Graph 使用手册](#) 和 [Nebula Graph 快速开始](#)。

### 前提条件

在 Studio 上创建 Schema 之前，用户需要确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- 账号拥有 GOD、ADMIN 或 DBA 权限。详细信息，参考 [Nebula Graph 内置角色](#)。
- 已经规划好了 Schema 的要素。
- 已经创建了图空间。

### Q Note

本示例假设已经创建了图空间。如果账号拥有 GOD 权限，也可以在 **控制台** 或 **Schema** 上创建一个图空间。

### 使用 Schema 管理功能创建 Schema


按以下步骤使用 **Schema** 创建 Schema：

1. 创建 Tag。详细信息，参考 [操作 Tag](#)。
2. 创建 Edge type。详细信息，参考 [操作 Edge type](#)。

### 使用控制台创建 Schema

按以下步骤使用 **控制台** 创建 Schema：

1. 在工具栏里，点击 **控制台** 页签。
2. 在 **当前Space** 中选择一个图空间。在本示例中，选择 **basketballplayer**。

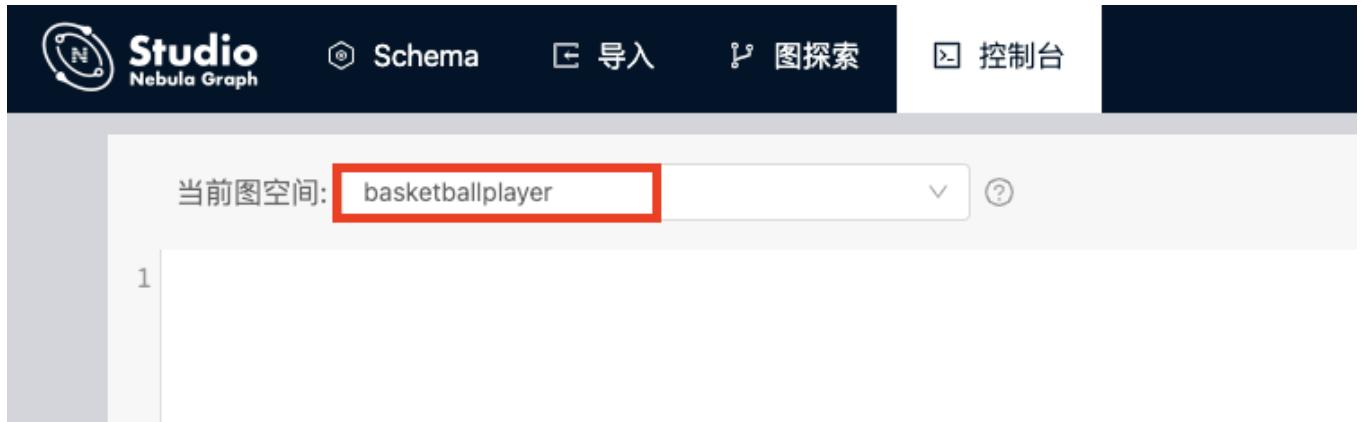

3. 在命令行中，依次输入以下语句，并点击 图标。

```
-- 创建Tag player，带有 2 个属性
CREATE TAG player(name string, age int);

-- 创建Tag team，带有 1 个属性
CREATE TAG team(name string);

-- 创建Edge type follow，带有 1 个属性
CREATE EDGE follow(degree int);

-- 创建Edge type serve，带有 2 个属性
CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

至此，用户已经完成了 Schema 创建。用户可以运行以下语句查看Tag与Edge type的定义是否正确、完整。

```
-- 列出当前图空间中所有Tag
SHOW TAGS;

-- 列出当前图空间中所有Edge type
SHOW EDGES;

-- 查看每种Tag和Edge type的结构是否正确
DESCRIBE TAG player;
DESCRIBE TAG team;
DESCRIBE EDGE follow;
DESCRIBE EDGE serve;
```

### 后续操作

创建 Schema 后，用户可以开始 [导入数据](#)。

最后更新: September 6, 2021

### 11.4.3 导入数据

准备好 CSV 文件，创建了 Schema 后，用户可以使用 导入 功能将所有点和边数据上传到 Studio，用于数据查询、图探索和数据分析。

#### 前提条件

导入数据之前，需要确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- Nebula Graph 数据库里已经创建了 Schema。
- CSV 文件符合 Schema 要求。
- 账号拥有 GOD、ADMIN、DBA 或者 USER 的权限，能往图空间中写入数据。

### 操作步骤

按以下步骤导入数据：

1. 在工具栏里, 点击 **导入** 页签。
2. 在 **选择Space** 页面, 选择一个图空间, 再点击 **下一步** 按钮。
3. 在 **上传文件** 页面, 点击 **上传文件** 按钮, 并选择需要的 CSV 文件。本示例中, 选择 `edge_serve.csv`、`edge_follow.csv`、`vertex_player.csv` 和 `vertex_team.csv` 文件。

**Note**

一次可以选择多个 CSV 文件, 本文使用的 CSV 文件可以在 [规划 Schema](#) 中下载。

4. 在文件列表的 **操作** 列, 点击 **预览** 或 **删除**, 保证文件信息正确, 之后, 再点击 **下一步** 按钮。
5. 在 **关联点** 页面, 点击 **+ 绑定数据源** 按钮, 在对话框中选择点数据文件, 并点击 **确认** 按钮。如本示例中的 `vertex_player.csv` 或 `vertex_team.csv` 文件。
6. 在 **数据源 X** 页签下, 点击 **+ Tag** 按钮。
7. 在 **vertexId** 部分, 完成以下操作:

- a. 在 **对应列标** 列, 点击 **选择**。

- b. 在弹出对话框中, 选择数据列。在本示例中, `vertex_player.csv` 中仅有 一列数据用于生成代表球员的 VID, `vertex_player.csv` 中选择表示 `playerID` 信息的 Column 0 用于生成代表球员的 VID。

**Note**

在同一个图空间中, VID 始终唯一, 不可重复。关于 VID 的信息, 参考 [Nebula Graph 的点ID](#) "点击进入 Nebula Graph 用户手册"。

8. 在 **TAG 1** 部分, 完成以下操作:

- a. 在 **TAG** 下拉列表中, 选择数据源对应的 Tag 名称。在本示例中, `vertex_player.csv` 文件对应选择 **player**; `vertex_team.csv` 文件对应选择 **team**。
- b. 在显示的属性列表中, 点击 **选择**, 为 Tag 属性绑定源数据。在本示例中, `player` 标签的 `name` 属性对应 `vertex_player.csv` 文件中的 **Column 2** 列, 类型为 **string**, `age` 属性对应文件中的 **Column 1** 列, 类型为 **int**; `team` 标签的 `name` 属性对应 `vertex_team.csv` 文件中的 **Column 1** 列, 类型为 **string**。

9. (可选) 如果有多个 Tag 数据文件, 重复步骤 5 到步骤 8。

10. 完成配置后，点击 **下一步**。

界面提示 **配置验证成功**，表示Tag数据源绑定成功。

11. 在 **关联边** 页面，点击 **+** **绑定数据源** 按钮，在对话框中选择边数据文件，并点击 **确认** 按钮。如本示例中的 `edge_follow.csv` 文件。

12. 在 **Edge X** 页签的 **类型** 下拉列表中，选择Edge type名称。本示例中，选择 **follow**。

13. 根据Edge type的属性，从 `edge_follow.csv` 文件中选择相应的数据列。其中，**srcId** 和 **dstId** 分别表示边的起点与终点，所选择的数据及处理方式必须与相应的 VID 保持一致。本示例中，**srcId** 对应的是表示起点球员的 VID，**dstId** 对应的是表示终点球员的 VID。**rank** 为选填项，可以忽略。



14. 完成设置后，点击 **下一步** 按钮。

15. 在 **导入** 页面，点击 **导入** 按钮开始导入数据。在 **log** 页面上可以看到数据导入进度。导入所需时间因数据量而异。导入过程中可以点击 **终止导入** 停止数据导入。当 **log** 页面显示如图所示信息时，表示数据导入完成。

```
2021/05/06 03:05:13 [INFO] reader.go:180: Total lines of file(/usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/vertex_team.csv) is: 30, error lines: 0
2021/05/06 03:05:13 [INFO] reader.go:64: Start to read file(2): /usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/edge_serve.csv, schema: <
:SRC_VID(string),:DST_VID(string),serve.start_year:int,serve.end_year:int >
2021/05/06 03:05:13 [INFO] reader.go:64: Start to read file(3): /usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/edge_follow.csv, schema: <
:SRC_VID(string),:DST_VID(string),follow.degree:int >
2021/05/06 03:05:13 [INFO] reader.go:180: Total lines of file(/usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/edge_follow.csv) is: 81, error lines: 0
2021/05/06 03:05:13 [INFO] reader.go:180: Total lines of file(/usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/edge_serve.csv) is: 152, error lines: 0
2021/05/06 03:05:13 [INFO] statsmgr.go:61: Done(/usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/vertex_player.csv): Time(0.03s), Finished(51), Failed(0), Latency AVG(6857us), Batches Req AVG(8667us), Rows AVG(1767.23/s)
2021/05/06 03:05:13 [INFO] statsmgr.go:61: Done(/usr/local/nebula-graph-studio/tmp/upload/vertex_team.csv): Time(0.04s), Finished(81), Failed(0), Latency AVG(5696us), Batches Req AVG(7650us), Rows AVG(2274.78/s)
```

## 后续操作

完成数据导入后，用户可以开始 [图探索](#)。

最后更新: September 6, 2021

#### 11.4.4 查询图数据

导入数据后，用户可以开始使用 **控制台** 或者 **图探索** 查询图数据。

##### Note

用户也可以通过 **Studio** 在线执行以下查询操作。

以查询代表球员 `player100` 与球队 `team204` 的边的属性为例：

- 在 **控制台** 页面：运行 `FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204";`，数据库会返回 Rank 为0的边。返回结果后，点击 **查看子图** 按钮，将点数据查询结果导入 **图探索** 进行可视化显示。

```
$ FETCH PROP ON serve "player100" -> "team204";
```

表格

导出CSV文件


查看子图

edges\_

```
[:serve "player100"->"team204" @0 {end_year: 2016, start_year: 1997}]
```

共计 1 < 1 >

- 在 **图探索** 页面：点击 **开始探索** 按钮，在 **指定VID** 对话框中，输入 "**player101**"，图探索画布里会显示这个点，将鼠标移到点上，用户能看到这个点所有属性信息，如下图所示。

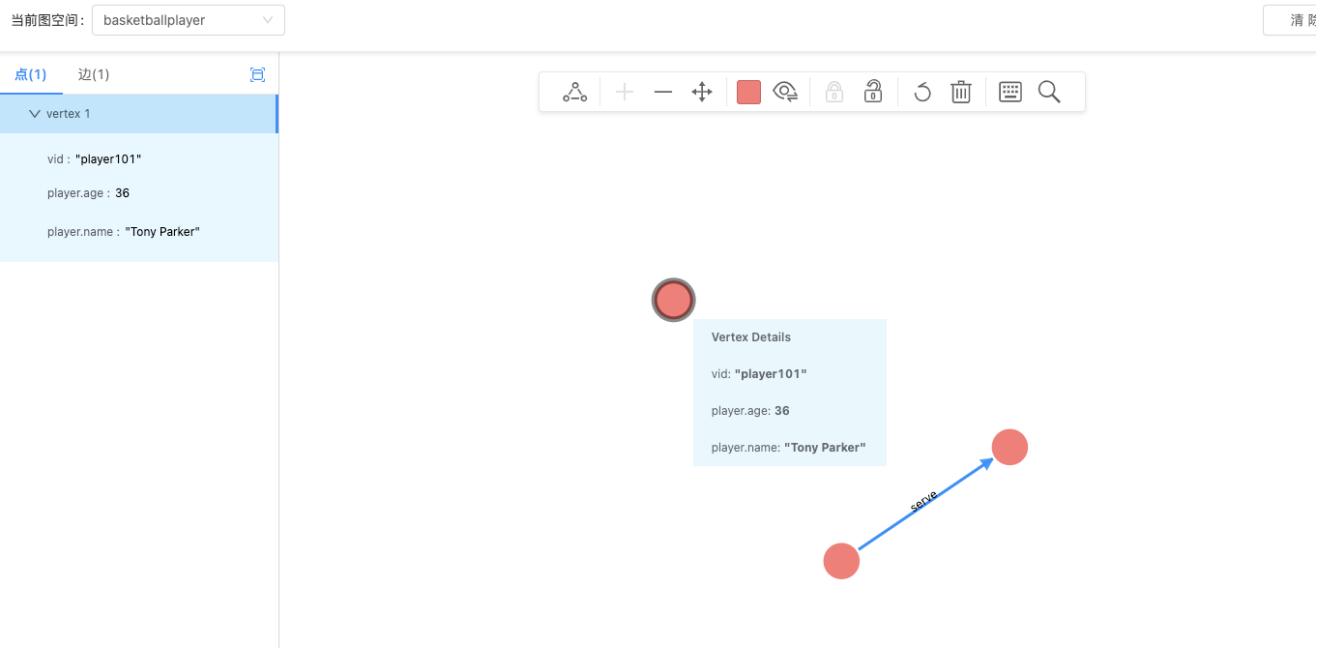

最后更新: August 18, 2021

## 11.5 操作指南

### 11.5.1 管理 Schema

#### 操作图空间

Studio 连接到 Nebula Graph 数据库后，用户可以创建或删除图空间。用户可以使用 **控制台** 或者 **Schema** 操作图空间。本文仅说明如何使用 **Schema** 操作图空间。

#### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

#### 前提条件

操作图空间之前，用户需要确保以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- 当前登录的账号拥有创建或删除图空间的权限，即：
  - 如果 Nebula Graph 未开启身份验证，用户以默认用户名 `user` 账号和默认密码 `password` 登录。
  - 如果 Nebula Graph 已开启身份验证，用户以 `root` 账号及其密码登录。

#### 创建图空间

按以下步骤使用 **Schema** 创建图空间：

1. 在工具栏里，点击 **Schema** 页签。

2. 在图空间列表上方，点击 **+ 创建** 按钮。

3. 在 **创建** 页面，完成以下配置：

- **名称**：指定图空间名称，本示例中设置为 `basketballplayer`。不可与已有的图空间名称重复。不可使用关键字或保留关键字做标识符，参考 [关键字](#)。
- **vid type**：图空间中点 ID (VID) 的数据类型，可选值为定长字符串 `FIXED_STRING(<N>)` 或 `INT64`，一旦定义无法修改。本示例设置为 `FIXED_STRING(32)`，参考 [VID](#)。
- **描述**：图空间的描述，最大为256字节。默认无描述。本示例设置为 `Statistics of basketball players`。
- **选填参数**：分别设置 `partition_num`、`replica_factor` 的值。在本示例中，两个参数分别设置为 `100`、`1`。详细信息，参考 [CREATE SPACE 语法](#)。

在 **对应的nGQL语句** 面板上，用户能看到上述设置对应的 nGQL 语句。如下所示：

```
CREATE SPACE basketballplayer (partition_num = 100, replica_factor = 1, vid_type = FIXED_STRING(32)) COMMENT = "Statistics of basketball players"
```

4. 配置确认无误后，点击 **创建** 按钮。如果页面回到 **图空间列表**，而且列表中显示刚创建的图空间信息，表示图空间创建成功。

The screenshot shows the Nebula Graph Studio interface. The top navigation bar includes 'Studio Nebula Graph', 'Schema' (selected), '导入' (Import), '图探索' (Graph Search), '控制台' (Console), '语言: 中文' (Language: Chinese), '设置' (Settings), '帮助' (Help), 'Star 659', and 'v3.0.0'.

The main content area is titled '图空间列表 / 创建' (Graph Space List / Create). It shows a form for creating a new graph space:

- 名称:** basketballplayer
- vid type:** FIXED\_STRING (32)
- 描述:** Statistics of basketball players
- 可选参数:**
  - partition\_num: 100
  - replica\_factor: 1
- 对应的nGQL语句:**

```
1 CREATE SPACE basketballplayer (partition_num = 100, replica_factor = 1, vid_type = FIXED_STRING(32)) COMMENT = "Statistics of basketball players"
```

删除图空间

### Danger

删除图空间会删除其中的所有数据，已删除的数据如未备份无法恢复。

按以下步骤使用 **Schema** 删除图空间：

1. 在工具栏里，点击 **Schema** 页签。
2. 在图空间列表里，找到需要删除的图空间，并在 **操作** 列中，点击  图标。

The screenshot shows the Nebula Graph Studio interface with the 'Schema' tab selected. The main content area is titled '图空间列表' (Graph Space List) and shows a table of existing graph spaces:

序号	名称	Partition Number	Replica Factor	Charset	Collate	Vid Type	Atomic Edge	Group	Comment	操作
1	basketballplayer	15	3	utf8	utf8_bin	FIXED_STRING(30)	false	default		 
2	debug	100	1	utf8	utf8_bin	FIXED_STRING(8)	false	default		 
3	nba	1	1	utf8	utf8_bin	FIXED_STRING(30)	false	default		 
4	soccer	100	1	utf8	utf8_bin	FIXED_STRING(10)	false	default		 

3. 在弹出的对话框中点击 **确认**。删除成功后，页面回到 **图空间列表**。

#### 后续操作

图空间创建成功后，用户可以开始创建或修改 Schema，包括：

- [操作Tag](#)
  - [操作Edge type](#)
  - [操作索引](#)
- 

最后更新: September 6, 2021

## 操作Tag (点类型)

在 Nebula Graph 数据库中创建图空间后，用户需要创建Tag (点类型)。用户可以选择使用 **控制台** 或者 **Schema** 操作Tag。本文仅说明如何使用 **Schema** 操作Tag。

### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

### 前提条件

在 Studio 上操作Tag之前，用户必须确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- 图空间已经创建。
- 当前登录的账号拥有 GOD、ADMIN 或者 DBA 的权限。

### 创建TAG

按以下步骤使用 **Schema** 创建Tag：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **标签** 页签，并点击 **创建** 按钮。
5. 在 **创建** 页面上，完成以下设置：
  - a. **名称**：按提示信息输入合规的Tag名称。本示例中，输入 `player` 和 `team`。
  - b. (可选) 如果Tag需要属性，在 **定义属性** 模块左上角，点击勾选框，并在展开的列表中，完成以下操作：
    - 输入属性名称、数据类型和默认值。
    - 如果一个Tag有多个属性，可以点击 **添加属性** 按钮，并定义属性。
    - 如果要删除某个属性，在该属性所在行，点击  图标。
  - c. (可选) Tag未设置索引时，用户可以设置 TTL：在 **设置TTL** 模块左上角，点击勾选框，并在展开的列表中设置 `TTL_COL` 和 `TTL_DURATION` 参数信息。关于这两个参数的详细信息，参考 [TTL 配置](#)。
6. 完成设置后，在 **对应的 nGQL 面板**，用户能看到与上述配置等价的 nGQL 语句。
7. 确认无误后，点击 **+ 创建** 按钮。如果Tag创建成功，**定义属性** 面板会显示这个Tag的属性列表。

## 修改TAG

按以下步骤使用 **Schema** 修改Tag：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **标签** 页签，找到需要修改的Tag，并在 **操作** 列中，点击  图标。
5. 在 **编辑** 页面，用户可以选择以下操作：
  - 如果要修改描述：在 **名称** 下方，点击编辑进行修改。
  - 如果要修改属性：在 **定义属性** 面板上，找到需要修改的属性，在右侧点击 **编辑**，再修改属性的数据类型和默认值。之后，点击 **确认** 或者 **取消** 完成修改。
  - 如果要删除属性：在 **定义属性** 面板上，找到需要删除的属性，在右侧点击 **删除**，经确认后，删除属性。
  - 如果要添加属性：在 **定义属性** 面板上，点击 **添加属性** 按钮，添加属性信息。详细操作，参考 **创建Tag** 面板。
  - 如果配置了 TTL，要修改 TTL 信息：在 **设置TTL** 面板上，修改 **TTL\_COL** 和 **TTL\_DURATION** 配置。
  - 如果要删除已经配置的 TTL 信息：在 **设置TTL** 面板的左上角，点击勾选框，取消选择。
  - 如果要配置 TTL 信息：在 **使用TTL** 面板的右上角，点击勾选框，开始设置 TTL 信息。
6. 完成设置后，在 **对应的 nGQL** 面板上，用户能看到修改后的 nGQL 语句。

## 删除TAG

 **Danger**

删除Tag前先确认[影响](#)，已删除的数据如未[备份](#)无法恢复。

按以下步骤使用 **Schema** 删除Tag：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **标签** 页签，找到需要修改的Tag，并在 **操作** 列中，点击  图标。
5. 在弹出的对话框中点击 **确认**。

## 后续操作

Tag创建成功后，用户可以在 **控制台** 上逐条插入点数据，或者使用 **导入** 功能批量插入点数据。

最后更新: September 6, 2021

## 操作Edge type

在 Nebula Graph 数据库中创建图空间后，用户可能需要创建Edge type。用户可以选择使用 **控制台** 或者 **Schema** 操作Edge type。本文仅说明如何使用 **Schema** 操作Edge type。

### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

### 前提条件


在 Studio 上操作Edge type之前，用户必须确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- 图空间已经创建。
- 当前登录的账号拥有 GOD、ADMIN 或者 DBA 的权限。

## 创建EDGE TYPE

按以下步骤使用 **Schema** 创建Edge type：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **边类型** 页签，并点击 **创建** 按钮。
5. 在 **创建** 页面上，完成以下设置：
  - **名称**：按提示信息输入合规的Edge type名称。本示例中，输入 `serve`。
  - (可选) 如果Edge type需要描述，可以在名称下方的 **描述** 输入相应内容。
  - (可选) 如果Edge type需要属性，在 **定义属性** 面板的左上角，点击勾选框，并在展开的列表中，完成以下操作：
    - 输入属性名称、数据类型和默认值。
    - 如果一个Edge type有多个属性，可以点击 **添加属性** 按钮，并定义属性。
    - 如果要删除某个属性，在该属性所在行，点击  图标。
  - (可选) Edge type未设置索引时，用户可以设置 TTL：在 **设置TTL** 面板的左上角，点击勾选框，并在展开的列表中设置 `TTL_COL` 和 `TTL_DURATION` 参数信息。关于这两个参数的详细信息，参考 **TTL 配置**。
6. 完成设置后，在 **对应的nGQL语句** 面板上，用户能看到与上述配置等价的 nGQL 语句。

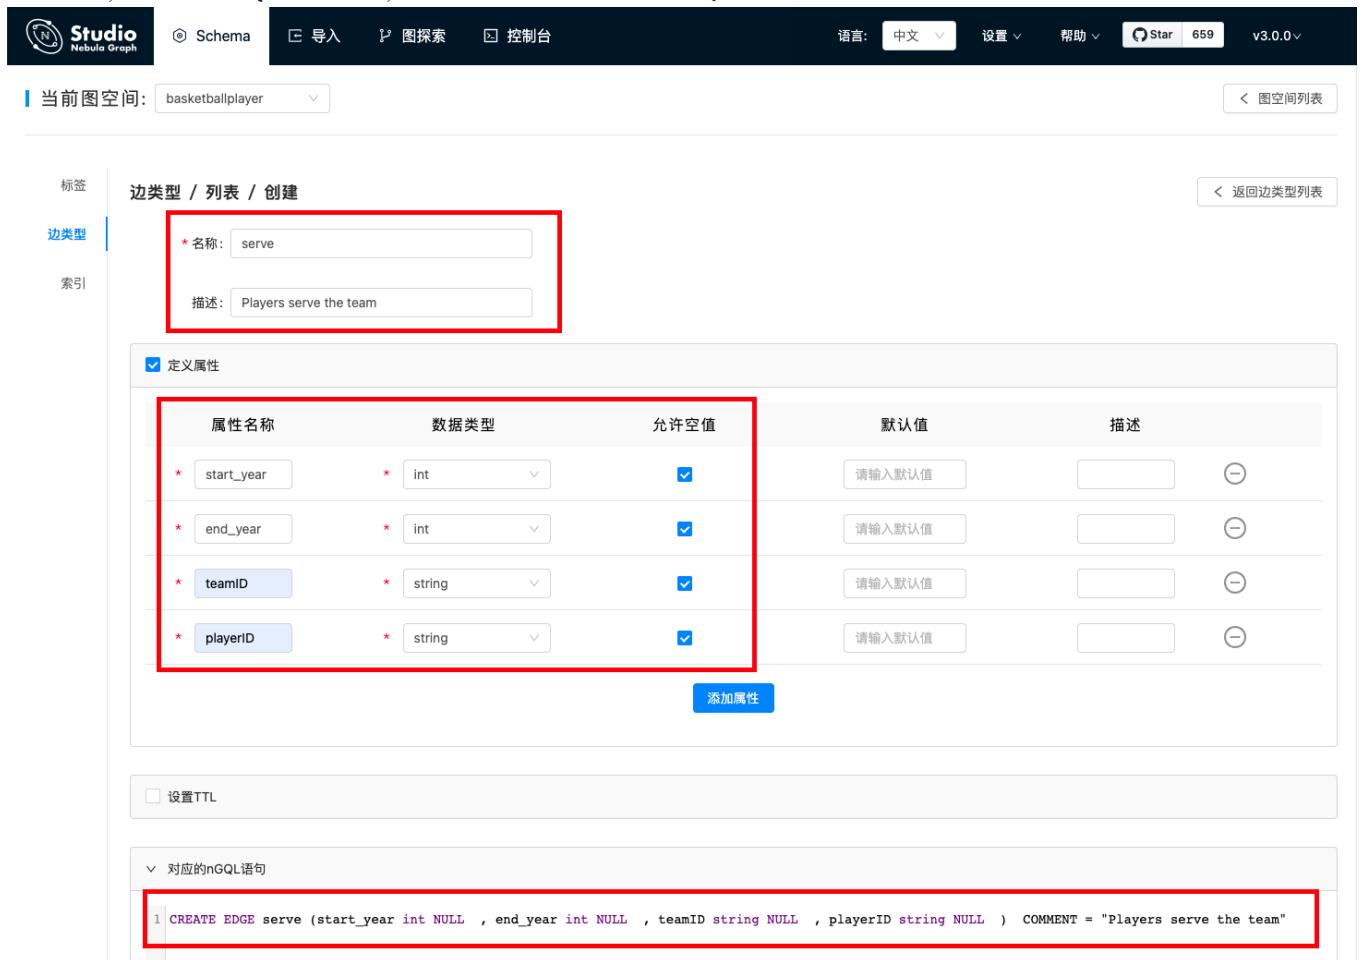

The screenshot shows the Nebula Graph Studio interface for creating an Edge type. The top navigation bar includes 'Schema', '导入' (Import), '图探索' (Graph Search), and '控制台' (Console). The current space is 'basketballplayer'. The main area is titled '边类型 / 列表 / 创建' (Edge Type / List / Create). The '边类型' tab is selected. The '名称' (Name) field is set to 'serve', and the '描述' (Description) field contains 'Players serve the team'. The '定义属性' (Define Properties) section is expanded, showing four properties: 'start\_year' (int, nullable), 'end\_year' (int, nullable), 'teamID' (string, nullable), and 'playerID' (string, nullable). The '添加属性' (Add Property) button is visible. At the bottom, the '对应的nGQL语句' (Corresponding nGQL Statement) section displays the generated nGQL code:

```
1 CREATE EDGE serve (start_year int NULL , end_year int NULL , teamID string NULL , playerID string NULL ) COMMENT = "Players serve the team"
```

7. 确认无误后，点击 **+ 创建** 按钮。如果Edge type创建成功，**定义属性** 面板会显示这个Edge type的属性列表。

## 修改EDGE TYPE

按以下步骤使用 **Schema** 修改Edge type：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称完成图空间切换。
4. 点击 **边类型** 页签，找到需要修改的Edge type，并在 **操作** 列中，点击  图标。
5. 在 **编辑** 页面，用户可以选择以下操作：
  - 如果要修改描述：在 **名称** 下方，点击编辑进行修改。
  - 如果要修改属性：在 **定义属性** 面板上，找到需要修改的属性，在右侧点击 **编辑**，再修改属性的数据类型或者默认值。修改完成后，点击 **确认** 或 **取消**。
  - 如果要删除属性：在 **定义属性** 面板上，找到需要删除的属性，在右侧点击 **删除**，经确认后，删除属性。
  - 如果要添加属性：在 **定义属性** 面板上，点击 **添加属性** 按钮，添加属性信息。
  - 如果要修改 TTL：在 **设置TTL** 面板上，修改或 **TTL\_COL** 和 **TTL\_DURATION** 设置。
  - 如果要删除所有已经配置的 TTL：在 **设置TTL** 面板的左上角，点击勾选框，取消选择。
  - 如果要设置 TTL：在 **设置TTL** 面板的左上角，点击勾选框，开始设置 TTL。
6. 完成设置后，在 **对应的nGQL语句** 面板上，用户能看到修改后的 nGQL 语句。

## 删除EDGE TYPE

 **Danger**

删除 Edge type 前先确认 [影响](#)，已删除的数据如未 [备份](#) 无法恢复。

按以下步骤使用 **Schema** 删除Edge type：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **边类型** 页签，找到需要修改的Edge type，并在 **操作** 列中，点击  图标。
5. 在弹出的对话框中点击 **确认**。

## 后续操作

Edge type创建成功后，用户可以在 **控制台** 上逐条插入边数据，或者使用 **导入** 功能批量插入边数据。

最后更新: September 6, 2021

## 操作索引

用户可以为 Tag 和 Edge type 创建索引，使得图查询时可以从拥有共同属性的同一类型的点或边开始遍历，使大型图的查询更为高效。Nebula Graph 支持两种类型的索引：Tag 索引和 Edge type 索引。用户可以选择使用 **控制台** 或者 **Schema** 操作索引。本文仅说明如何使用 **Schema** 操作索引。

### Note

一般在创建了 Tag 或者 Edge type 之后即可创建索引，但是，索引会影响写性能，所以，建议先导入数据，再批量重建索引。关于索引的详细信息，参考《[nGQL 用户手册](#)》。

#### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

#### 前提条件

在 Studio 上操作索引之前，用户必须确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。
- 图空间、Tag 和 Edge type 已经创建。
- 当前登录的账号拥有 GOD、ADMIN 或者 DBA 的权限。

## 创建索引


按以下步骤使用 **Schema** 创建索引：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **索引** 页签，再点击 **创建** 按钮。
5. 在 **创建** 页面上，完成以下设置：
  - **索引类型**：确认或修改索引类型，即 **Tag** 或者 **Edge type**。本示例中选择 **Edge type**。
  - **名称**：选择要创建索引的Tag或Edge type名称。本示例中选择 **follow**。
  - **索引名称**：按规定指定索引名称。本示例中输入 **follow\_index**。
  - **索引属性**：点击 **添加**，在 **选择关联的属性** 列表里选择需要索引的属性，并点击 **确定** 按钮。如果需要关联多个属性，重复这一步操作。用户可以按界面提示重排索引属性的顺序。本示例中选择 **degree**。

 Note

索引属性的顺序会影响 `LOOKUP` 语句的查询结果。详细信息，参考《[nGQL 用户手册](#)》。

- **描述**：输入对索引的描述，最大为256字节。默认无描述。本示例为 `follow_index`。
6. 完成设置后，在 **对应的 nGQL 面板**，用户能看到与上述配置等价的 nGQL 语句。

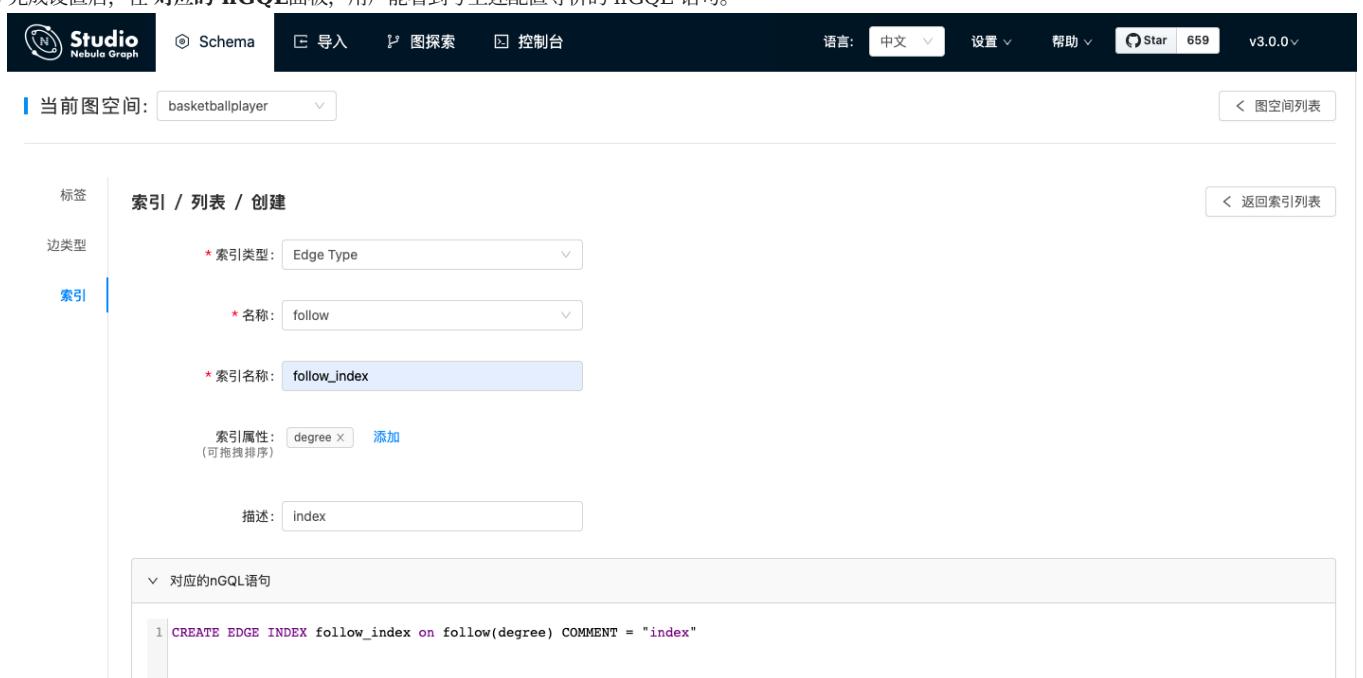

The screenshot shows the Nebula Graph Studio interface. The top navigation bar includes the Nebula Graph logo, 'Studio', 'Schema', '导入' (Import), '图探索' (Graph Exploration), '控制台' (Console), '语言: 中文' (Language: Chinese), '设置' (Settings), '帮助' (Help), 'Star' (Starred), '659' (Notifications), and 'v3.0.0' (Version). The main area has a sidebar with '当前图空间: basketballplayer' and a '返回索引列表' (Return to Index List) button. The main content area is titled '索引 / 列表 / 创建' (Index / List / Create). It shows fields for '索引类型' (Index Type: Edge Type), '名称' (Name: follow), and '索引名称' (Index Name: follow\_index). A '索引属性' (Index Properties) section contains 'degree' with an '添加' (Add) button. A '描述' (Description) field contains 'index'. At the bottom, a section titled '对应的nGQL语句' (Corresponding nGQL Statement) displays the generated nGQL code: `CREATE EDGE INDEX follow_index on follow(degree) COMMENT = "index"`.

7. 确认无误后，点击 **+ 创建** 按钮。如果索引创建成功，**定义属性** 面板会显示这个索引的属性列表。

[查看索引](#)

按以下步骤使用 **Schema** 查看索引：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **索引** 页签，在列表左上方，选择需要查看的索引类型。
5. 在列表中，找到需要查看的索引，点击索引所在行。界面上即列出索引相关的所有属性。

[删除索引](#)

按以下步骤使用 **Schema** 删除索引：

1. 在工具栏中，点击 **Schema** 页签。
2. 在 **图空间列表** 中，找到图空间，点击图空间名称或者在 **操作** 列中点击  图标。
3. 在 **当前图空间** 里确认图空间名称。用户也可以通过选择图空间名称切换图空间。
4. 点击 **索引** 页签，找到需要修改的索引，并在 **操作** 列中，点击  图标。
5. 在弹出的对话框中点击 **确认**。


---

最后更新: September 6, 2021

## 11.5.2 使用控制台

### 控制台界面

Studio 的控制台界面如下图所示。

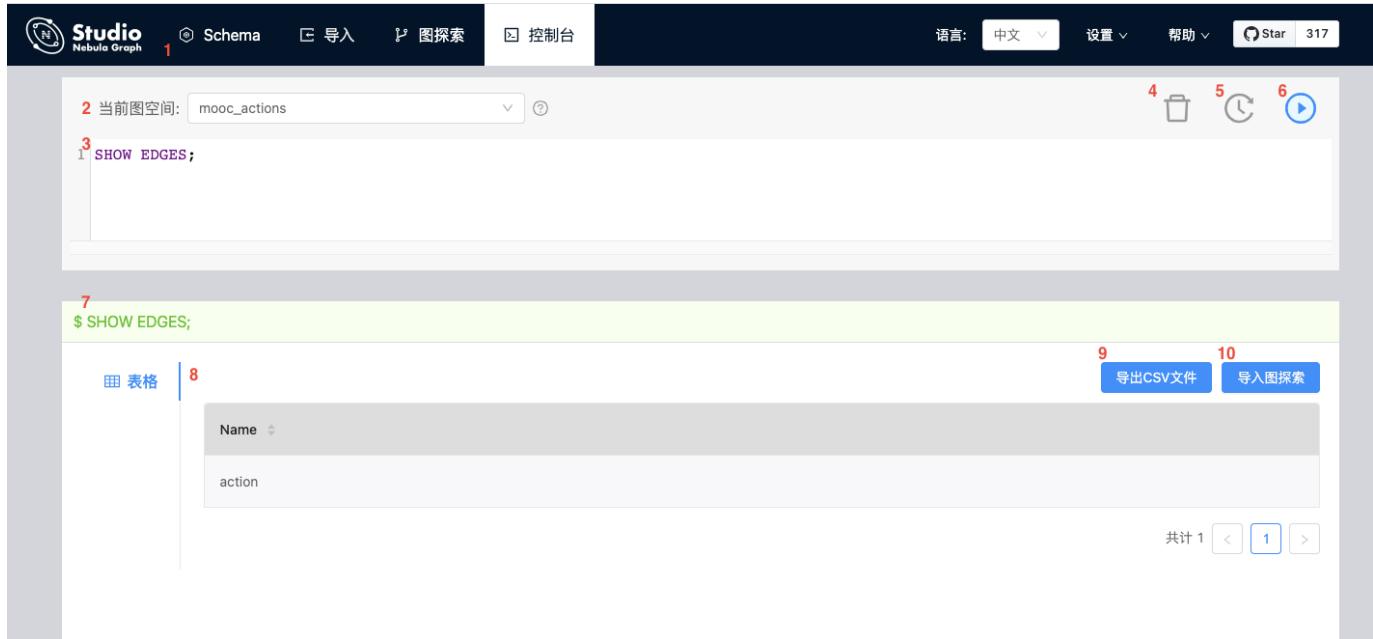

下表列出了控制台界面上的各种功能。

编号	功能	说明
1	工具栏	点击 <b>控制台</b> 页签进入控制台页面。
2	选择图空间	在 <b>当前图空间</b> 列表中选择一个图空间。 说明：Studio 不支持直接在输入框中运行 <code>USE &lt;space_name&gt;</code> 语句。
3	输入框	在输入框中输入 nGQL 语句后，点击  按钮运行语句。用户可以同时输入多个语句同时运行，语句之间以 ; 分隔。
4	清空输入框	 点击  按钮，清空输入框中已经输入的内容。
5	历史清单	 点击  按钮，在语句运行记录列表里，点击其中一个语句，输入框中即自动输入该语句。列表里提供最近 15 次语句运行记录。
6	运行	在输入框中输入 nGQL 语句后，点击  按钮即开始运行语句。
7	语句运行状态	运行 nGQL 语句后，这里显示语句运行状态。如果语句运行成功，语句以绿色显示。如果语句运行失败，语句以红色显示。
8	结果窗口	显示语句运行结果。如果语句会返回结果，结果窗口会以表格形式呈现返回的结果。
9	导出CSV文件	运行 nGQL 语句返回结果后，点击 <b>导出CSV文件</b> 按钮即能将结果以 CSV 文件的形式导出。
10	图探索功能键	根据运行的 nGQL 语句，用户可以点击图探索功能键将返回的结果导入 <b>图探索</b> 进行可视化展现，例如 <a href="#">导入图探索</a> 和 <a href="#">查看子图</a> 。

最后更新: September 17, 2021

## 导入图探索

用户可以在 [控制台](#) 上使用 nGQL 语句查询得到点或边的信息，再借助 [导入图探索](#) 功能实现查询结果的可视化。

### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

### 前提条件

使用导入图探索前，用户需要确认以下信息：

- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [连接数据库](#)。
- 已经导入数据集。详细操作参考 [导入数据](#)。

#### 导入边数据

按以下步骤将 **控制台** 查询得到的边数据结果导入 **图探索**：

1. 在工具栏里，点击 **控制台** 页签。
2. 在 **当前Space** 中选择一个图空间。在本示例中，选择 **basketballplayer**。
3. 在命令行中，输入查询语句，并点击  图标。

**Note**

查询结果中必须包括边起点和终点 VID 信息。

查询语句示例如下：

```
nebula> GO FROM "player102" OVER serve YIELD src(edge),dst(edge);
```

查询结果可以看到 playerId 为 player102 的球员服务球队的起始年份及终止年份。如下图所示。

serve._src	serve._dst
player102	team203
player102	team204

共计 2 < 1 >

4. 点击 **导入图探索** 按钮。
5. 在弹出对话框中，完成如下配置：
  - 点击 **Edge type**。
  - 在 **Edge Type** 字段，填写 Edge type 名称。在本示例中，填写 `serve`。
  - 在 **Src ID** 字段，选择查询结果中代表边起点 VID 的列名。在本示例中，选择 `serve._src`。
  - 在 **Dst ID** 字段，选择查询结果中代表边终点 VID 的列名。在本示例中，选择 `serve._dst`。
  - (可选) 如果返回的边数据中有边权重 (Rank) 信息，则在 **Rank** 字段选择其列名。如果 **Rank** 字段未设置，默认为 0。
  - 完成配置后，点击 **导入** 按钮。

点 边类型 X

请选择结果中分别代表边的起点 (src\_vid)、终点 (dst\_vid) 和权重 (rank) 的列

\* Edge Type:

\* Src ID:

\* Dst ID:


Rank:

导入

6. 如果 图探索 页面此前已有数据，在弹出的窗口中选择数据插入方式：

- **增量插入**：在画图板原来的数据基础上插入新的数据。
- **清除插入**：清除画图板上原来的数据后，再插入新的数据。

数据插入成功后可以看到其可视化表现。

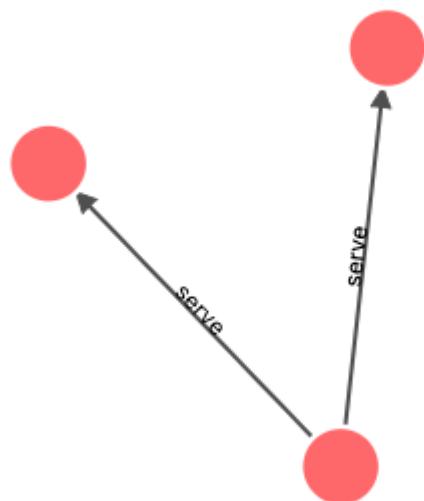

## 导入点数据结果

按以下步骤将 **控制台** 查询得到的点数据结果导入 **图探索**：

1. 在工具栏里，点击 **控制台** 页签。
2. 在 **当前Space** 中选择一个图空间。在本示例中，选择 **basketballplayer**。
3. 在命令行中，输入查询语句，并点击  图标。

🔍 **Note**

查询结果中必须包括点的 VID 信息。

查询语句示例如下：

```
nebula> FETCH PROP ON player "player100" YIELD properties(vertex).name;
```

查询得到 playerId 为 player100 的球员信息。如下图所示。

\$ **FETCH PROP ON player "player100" YIELD player.name;**

VertexID	player.name
player100	Tim Duncan

导出CSV文件 导入图探索

共计 1 < 1 >

4. 点击 **导入图探索** 按钮。
5. 在弹出对话框中，配置如下：
  - 点击 **点**。
  - 在 **Vertex ID** 字段，选择查询结果中代表点 VID 的列名。在本示例中，选择 **VertexID**。
  - 完成配置后，点击 **导入** 按钮。

点
边类型

请选择表中代表点VID的列

\* vid: VertexID

**导入**

6. 如果 **图探索** 页面此前已有数据，在弹出的窗口中选择数据插入方式：

- **增量插入**：在画图板原来的数据基础上插入新的数据。
- **清除插入**：清除画图板上原来的数据后，再插入新的数据。

数据插入成功后，用户可以看到查询得到的点数据的可视化表现。

#### 后续操作

数据导入图探索后，用户可以对数据进行拓展分析。

---

最后更新: October 22, 2021

## 查看子图

在 Studio 里，用户可以在 [控制台](#) 上运行 `FIND SHORTEST | ALL PATH` 语句查询得到指定点之间的所有路径或最短路径，然后再通过 [查看子图](#) 功能将查询得到的路径导入 [图探索](#) 进行可视化展示。

关于 `FIND SHORTEST | ALL PATH` 语句的详细信息，参考 [nGQL 用户手册](#)。

### 支持版本

Studio v3.1.0 及以后版本。请更新版本，详细操作参考 [版本更新](#)。

### 前提条件

在 [控制台](#) 上运行 `FIND PATH` 语句并查看子图之前，用户需要确认以下信息：

- Studio 版本为 v3.1.0 及以后版本。
- Studio 已经连接到 Nebula Graph 数据库。详细信息参考 [连接数据库](#)。
- 已经导入数据集。详细操作参考 [导入数据](#)。

### Note

用户也可以在 [Studio](#) 在线使用查看子图功能。

## 操作步骤

按以下步骤在 **控制台** 运行 `FIND PATH` 语句并将结果导入 **图探索**：

1. 在工具栏里，点击 **控制台** 页签。
2. 在 **当前Space** 中选择一个图空间。在本示例中，选择 **basketballplayer**。
3. 在命令行中，输入 `FIND SHORTEST PATH` 或者 `FIND ALL PATH` 语句，并点击  图标。

查询语句示例如下：

```
nebula> FIND ALL PATH FROM "player114" to "player100" OVER follow;
```

查询得到如下图所示路径信息。

\$ `FIND ALL PATH FROM "player114" to "player100" OVER follow;`

表格
导出CSV文件
查看子图

path
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player125")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player100")-[:follow@0 {}]->("player125")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player100")-[:follow@0 {}]->("player101")-[:follow@0 {}]->("player100")>
<("player114")-[:follow@0 {}]->("player140")-[:follow@0 {}]->("player114")-[:follow@0 {}]->("player103")-[:follow@0 {}]->("player102")-[:follow@0 {}]->("player100")>


共计 7
<
1
>

4. 点击 **查看子图** 按钮。

5. 如果 **图探索** 页面此前已有数据，选择一种数据插入方式：

- **增量插入**：在画图标原来的数据基础上插入新的数据。
- **清除插入**：清除画图标原来的数据后，再插入新的数据。

数据插入成功后，用户可以看到查询结果的可视化表现。并支持在页面中，完成点的拓展、移动画布、修改点的颜色及icon、显示点边属性等操作。

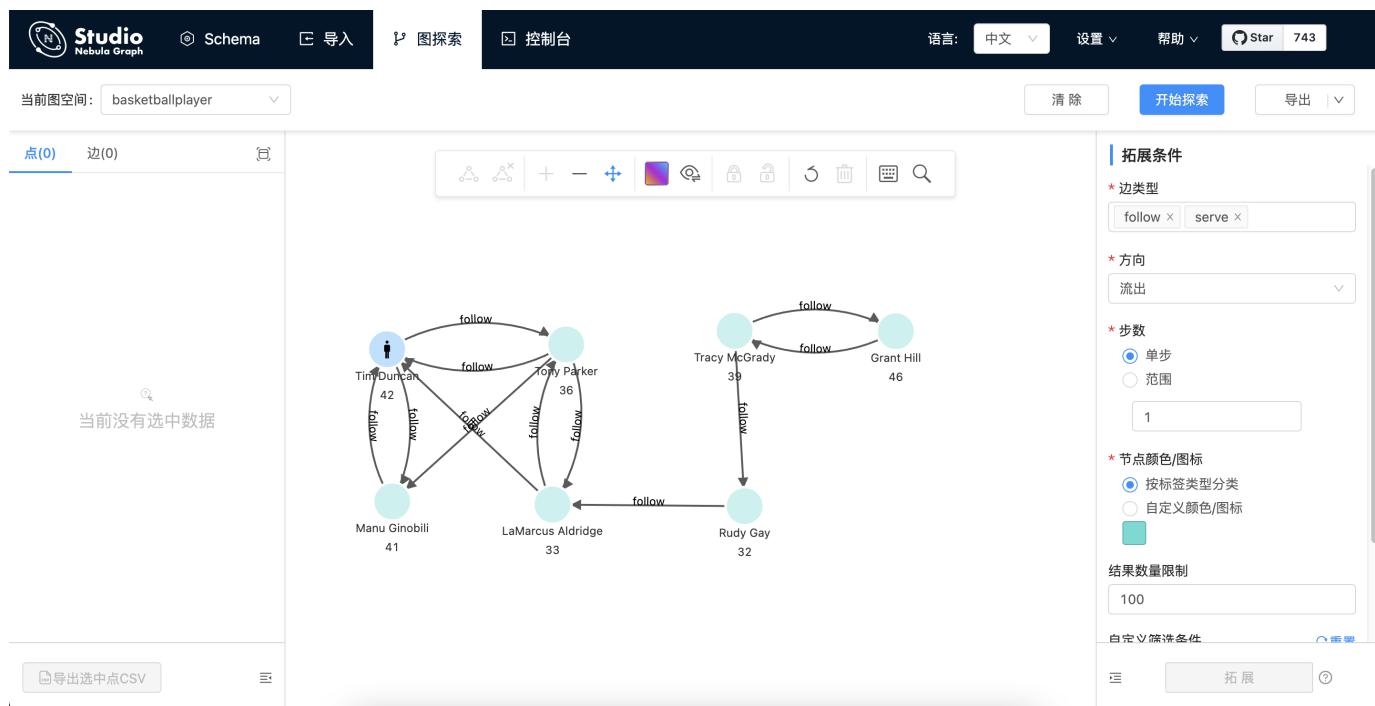

#### 后续操作

数据导入图探索后，用户可以对数据进行拓展分析。

最后更新: November 1, 2021

## 11.6 故障排查

### 11.6.1 连接数据库错误

#### 问题描述

按 [连接 Studio](#) 文档操作，提示 配置失败。

#### 可能的原因及解决方法

用户可以按以下步骤排查问题。

##### 第1步. 确认 HOST 字段的格式是否正确

必须填写 Nebula Graph 图数据库 Graph 服务的 IP 地址（graph\_server\_ip）和端口。如果未做修改，端口默认为 9669。即使 Nebula Graph 与 Studio 都部署在当前机器上，用户也必须使用本机 IP 地址，而不能使用 127.0.0.1、localhost 或者 0.0.0.0。

##### 第2步. 确认 用户名 和 密码 是否正确

如果 Nebula Graph 没有开启身份认证，用户可以填写任意字符串登录。

如果已经开启身份认证，用户必须使用分配的账号登录。

##### 第3步. 确认 NEBULA GRAPH 服务是否正常

检查 Nebula Graph 服务状态。关于查看服务的操作：

- 如果在 Linux 服务器上通过编译部署的 Nebula Graph，参考 [查看 Nebula Graph 服务](#)。
- 如果使用 Docker Compose 部署和 RPM 部署的 Nebula Graph，参考 [查看 Nebula Graph 服务状态和端口](#)。

如果 Nebula Graph 服务正常，进入第 4 步继续排查问题。否则，请重启 Nebula Graph 服务。

#### Q Note

如果之前使用 `docker-compose up -d` 启动 Nebula Graph，必须运行 `docker-compose down` 命令停止 Nebula Graph。

##### 第4步. 确认 GRAPH 服务的网络连接是否正常

在 Studio 机器上运行命令（例如 `telnet <graph_server_ip> 9669`）确认 Nebula Graph 的 Graph 服务网络连接是否正常。

如果连接失败，则按以下要求检查：

- 如果 Studio 与 Nebula Graph 在同一台机器上，检查端口是否已暴露。
- 如果两者不在同一台机器上，检查 Nebula Graph 服务器的网络配置，例如，防火墙、网关以及端口。

如果按上述步骤排查后仍无法连接 Nebula Graph 服务，请前往 [Nebula Graph 官方论坛](#) 咨询。

最后更新: July 23, 2021

## 11.6.2 无法访问 Studio

### 问题描述

我按照文档描述启动 Studio 后访问 `127.0.0.1:7001` 或者 `0.0.0.0:7001`，但是打不开页面，为什么？

### 可能的原因及解决方法

用户可以按以下顺序排查问题。

#### 第1步. 确认系统架构

需要确认部署 Studio 服务的机器是否为 `x86_64` 架构。目前 Studio 仅支持 `x86_64` 系统架构。

#### 第2步. 检查 STUDIO 服务是否正常启动

运行 `docker-compose ps` 查看服务是否已经正常启动。

如果服务正常，返回结果如下。其中，`State` 列应全部显示为 `Up`。

Name	Command	State	Ports
<code>nebula-web-docker_client_1</code>	<code>./nebula-go-api</code>	<code>Up</code>	<code>0.0.0.0:32782-&gt;8080/tcp</code>
<code>nebula-web-docker_importer_1</code>	<code>nebula-importer --port=569 ...</code>	<code>Up</code>	<code>0.0.0.0:32783-&gt;5699/tcp</code>
<code>nebula-web-docker_nginx_1</code>	<code>/docker-entrypoint.sh nginx ...</code>	<code>Up</code>	<code>0.0.0.0:7001-&gt;7001/tcp, 80/tcp</code>
<code>nebula-web-docker_web_1</code>	<code>docker-entrypoint.sh npm r ...</code>	<code>Up</code>	<code>0.0.0.0:32784-&gt;7001/tcp</code>

如果没有返回以上结果，则先停止 Studio 重新启动。详细信息，参考 [部署 Studio](#)。

#### Note

如果之前使用 `docker-compose up -d` 启动 Studio，必须运行 `docker-compose down` 命令停止 Studio。

#### 第3步. 确认访问地址

如果 Studio 与浏览器在同一台机器上，用户可以在浏览器里使用 `localhost:7001`、`127.0.0.1:7001` 或者 `0.0.0.0:7001` 访问 Studio。

如果两者不在同一台机器上，必须在浏览器里输入 `<studio_server_ip>:7001`。其中，`studio_server_ip` 是指部署 Studio 服务的机器的 IP 地址。

#### 第4步. 确认网络连通性

运行 `curl <studio_server_ip>:7001 -I` 确认是否正常。如果返回 `HTTP/1.1 200 OK`，表示网络连通正常。

如果连接被拒绝，则按以下要求检查：

- 如果浏览器与 Studio 在同一台机器上，检查端口是否已暴露。
- 如果两者不在同一台机器上，检查 Studio 所在机器的网络配置，例如，防火墙、网关以及端口。

如果按上述步骤排查后仍无法访问 Studio，请前往 [Nebula Graph 官方论坛](#) 咨询。

最后更新: May 14, 2021

### 11.6.3 常见问题

#### 为什么我无法使用某个功能？

如果发现无法使用某个功能，建议按以下步骤排除问题：

1. 确认 Nebula Graph 是最新版本。如果使用 Docker Compose 部署 Nebula Graph 数据库，建议运行 `docker-compose pull && docker-compose up -d` 拉取最新的 Docker 镜像，并启动容器。
  2. 确认 Studio 是最新版本。详细信息参考 [版本更新](#)。
  3. 搜索 [论坛](#) 或 GitHub 的 [nebula](#) 和 [nebula-web-docker](#) 项目，确认是否已经有类似的问题。
  4. 如果上述操作均未解决问题，欢迎在论坛上提交问题。
- 

最后更新: August 17, 2021

## 12. Nebula Dashboard (社区版)

### 12.1 什么是Nebula Dashboard (社区版)

Nebula Dashboard (简称Dashboard) 是一款用于监控Nebula Graph集群中机器和服务状态的可视化工具。本文主要介绍社区版 Dashboard，企业版详情参见[什么是Nebula Dashboard \(企业版\)](#)。

#### ⑤ Enterpriseonly

企业版增加了可视化创建集群、批量导入集群、快速扩缩容等功能，点击[定价](#)查看更多。

#### 12.1.1 产品功能

- 监控集群中所有机器的状态，包括CPU、内存、负载、磁盘和流量。
- 监控集群中所有服务的信息，包括服务IP地址、版本和监控指标（例如查询数量、查询延迟、心跳延迟等）。
- 监控集群本身的信息，包括集群的服务信息、分区信息、配置和长时任务。

#### 12.1.2 适用场景

如果有以下任一需求，都可以使用Dashboard：

- 需要方便快捷地监测关键指标，集中呈现业务的多个重点信息，保证业务正常运行。
- 需要多维度（例如时间段、聚合规则、指标）监控集群。
- 故障发生后，需要复盘问题，确认故障发生时间、异常现象。

#### 12.1.3 注意事项

- 监控数据默认更新频率约为7秒。
- 监控数据默认保留14天，即只能查询最近14天内的监控数据。

#### 🔍 Note

监控服务由prometheus提供，更新频率和保留时间等都可以自行修改。详情请参见[prometheus官方文档](#)。

#### 12.1.4 更新说明

##### Release

最后更新: November 23, 2021

## 12.2 部署Dashboard

安装部署Dashboard涉及5种服务，本文将详细介绍如何通过 tar 包安装部署。下载和编译Nebula Dashboard的最新源码，请参见[GitHub nebula dashboard](#)页面的说明。

### 12.2.1 Nebula Graph版本

Dashboard版本和Nebula Graph的版本对应关系如下。

Dashboard版本	Nebula Graph版本
1.0.2	2.x

### 12.2.2 前提条件

在部署 Dashboard 之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息参考[Nebula Graph安装部署](#)。
- 确保以下端口未被使用：
  - 9200
  - 9100
  - 9090
  - 8090
  - 7003
- 使用的 Linux 发行版为 CentOS，安装有版本为 v10.12.0 以上的 Node.js，安装有版本为1.13及以上的Go。

### 12.2.3 下载Dashboard

根据需要下载 tar 包，建议选择最新版本。

Dashboard 安装包	Nebula Graph版本
<a href="#">nebula-graph-dashboard-1.0.2.x86_64.tar.gz</a>	2.5.0

### 12.2.4 目录结构说明

执行命令 `tar -xvf nebula-graph-dashboard-1.0.2.x86_64.tar.gz` 解压缩，目录 `nebula-graph-dashboard` 内一共有5个子目录，说明如下。

目录名称	说明	端口号
node-exporter	收集集群中机器的资源信息，包括CPU、内存、负载、磁盘和流量。	9100
nebula-stats-exporter	收集集群的性能指标，包括服务IP地址、版本和监控指标（例如查询数量、查询延迟、心跳延迟等）。	9200
prometheus	存储监控数据的时间序列数据库。	9090
nebula-http-gateway	为集群服务提供HTTP接口，执行nGQL语句与Nebula Graph数据库进行交互。	8090
nebula-graph-dashboard	提供Dashboard服务。该目录名称与根目录相同，请注意区分，后文所述 <code>nebula-graph-dashboard</code> 是指子目录。	7003

5个目录需要按照部署需要，复制到各个机器上，详情请参见下文。

## 12.2.5 操作步骤

### 部署node-exporter服务

#### 🔍 Note

集群中的每个机器都需要部署 node-exporter 服务。

在目录 node-exporter 内执行如下命令启动服务：

```
$ nohup ./node-exporter --web.listen-address=:9100 &
```

服务启动后，可以在浏览器中输入 <IP>:9100 检查服务是否正常启动。

### 部署nebula-stats-exporter服务

#### 🔍 Note

只需要在 nebula-graph-dashboard 服务所在机器部署 nebula-stats-exporter 服务。

1. 在目录 nebula-stats-exporter 内修改文件 config.yaml，配置所有服务的HTTP端口，示例如下：

```
version: v0.0.4
clusters:
- name: nebula
  instances:
    - name: metad0
      endpointIP: 192.168.8.157
      endpointPort: 19559
      componentType: metad
    - name: metad1
      endpointIP: 192.168.8.155
      endpointPort: 19559
      componentType: metad
    - name: metad2
      endpointIP: 192.168.8.154
      endpointPort: 19559
      componentType: metad
    - name: graphd0
      endpointIP: 192.168.8.157
      endpointPort: 19669
      componentType: graphd
    - name: graphd1
      endpointIP: 192.168.8.155
      endpointPort: 19669
      componentType: graphd
    - name: graphd2
      endpointIP: 192.168.8.154
      endpointPort: 19669
      componentType: graphd
    - name: storaged0
      endpointIP: 192.168.8.157
      endpointPort: 19779
      componentType: storaged
    - name: storaged1
      endpointIP: 192.168.8.155
      endpointPort: 19779
      componentType: storaged
    - name: storaged2
      endpointIP: 192.168.8.154
      endpointPort: 19779
      componentType: storaged
```

2. 执行如下命令启动服务：

```
$ nohup ./nebula-stats-exporter --listen-address=:9200 --bare-metal --bare-metal-config=./config.yaml &
```

服务启动后，可以在浏览器中输入 <IP>:9200 检查服务是否正常启动。

## 部署prometheus服务

### Q Note

只需要在 nebula-graph-dashboard 服务所在机器部署 prometheus 服务。

1. 在目录 prometheus 内修改文件 prometheus.yaml，配置 node-exporter 服务和 nebula-stats-exporter 服务的IP地址和端口，示例如下：

```
global:
  scrape_interval: 5s
  evaluation_interval: 5s
scrape_configs:
  - job_name: 'nebula-exporter'
    static_configs:
      - targets: [
        '192.168.xx.100:9200', # nebula-stats-exporter服务的IP地址和端口。
        '192.168.xx.101:9200'
      ]
  - job_name: 'node-exporter'
    static_configs:
      - targets: [
        '192.168.xx.101:9100' # node-exporter服务的IP地址和端口。
      ]
```

- `scrape_interval`：收集监控数据的间隔时间。默认为1分钟。
- `evaluation_interval`：告警规则扫描时间间隔。默认为1分钟。

2. 执行如下命令启动服务：

```
$ nohup ./prometheus --config.file=./prometheus.yaml &
```

服务启动后，可以在浏览器中输入 <IP>:9090 检查服务是否正常启动。

## 部署nebula-http-gateway服务

### Q Note

只需要在 nebula-graph-dashboard 服务所在机器部署 nebula-http-gateway 服务。

在目录 nebula-http-gateway 内执行如下命令启动服务：

```
$ nohup ./nebula-httdp &
```

服务启动后，可以在浏览器中输入 <IP>:8090 检查服务是否正常启动。

## 部署nebula-graph-dashboard服务

1. 在目录 nebula-graph-dashboard/static/ 内修改文件 custom.json，配置Graph服务的IP地址和端口，示例如下：

```
{
  "connection": {
    "ip": "192.168.xx.4",
    "port": 9669
  },
  "alias": {
    "ip:port": "instance1"
  },
  "chartBaseLine": {
  }
}
```

2. 在目录 nebula-graph-dashboard 内执行如下命令启动服务：

```
$ npm run start
```

服务启动后，可以在浏览器中输入 <IP>:7003 检查服务是否正常启动。

### 12.2.6 停止Dashboard

如果需要停止Dashboard，可以使用 `kill <pid>` 的方式停止，示例如下：

```
$ kill $(lsof -t -i :9100) # 停止node-exporter服务
$ kill $(lsof -t -i :9200) # 停止nebula-stats-exporter服务
$ kill $(lsof -t -i :9090) # 停止prometheus服务
$ kill $(lsof -t -i :8090) # 停止nebula-http-gateway服务
$ cd nebula-graph-dashboard
$ npm run stop # 停止nebula-graph-dashboard服务
```

最后更新: November 22, 2021

## 12.3 连接Dashboard

Dashboard部署完成后，可以通过浏览器登录使用Dashboard。

### 12.3.1 前提条件

- Dashboard相关服务已经启动。详情请参见[部署Dashboard](#)。
- 建议使用Chrome 58及以上的版本的Chrome浏览器，否则可能有兼容问题。

### 12.3.2 操作步骤

1. 确认 nebula-graph-dashboard 服务所在机器的IP地址，在浏览器中输入 <IP>:7003 打开登录页面。
2. 输入Nebula Graph数据库的账号和密码，单击登录。
  - 如果Nebula Graph已经启用身份验证，用户可以使用已创建的账号连接Dashboard。
  - 如果Nebula Graph未启用身份验证，用户只能使用默认用户 root 和任意密码连接Dashboard。

如何启用身份验证请参见[身份验证](#)。




最后更新: July 19, 2021

## 12.4 Dashboard页面介绍

Dashboard页面主要分为机器、服务、管理三个部分，本文将详细介绍这些界面。

### 12.4.1 页面概览

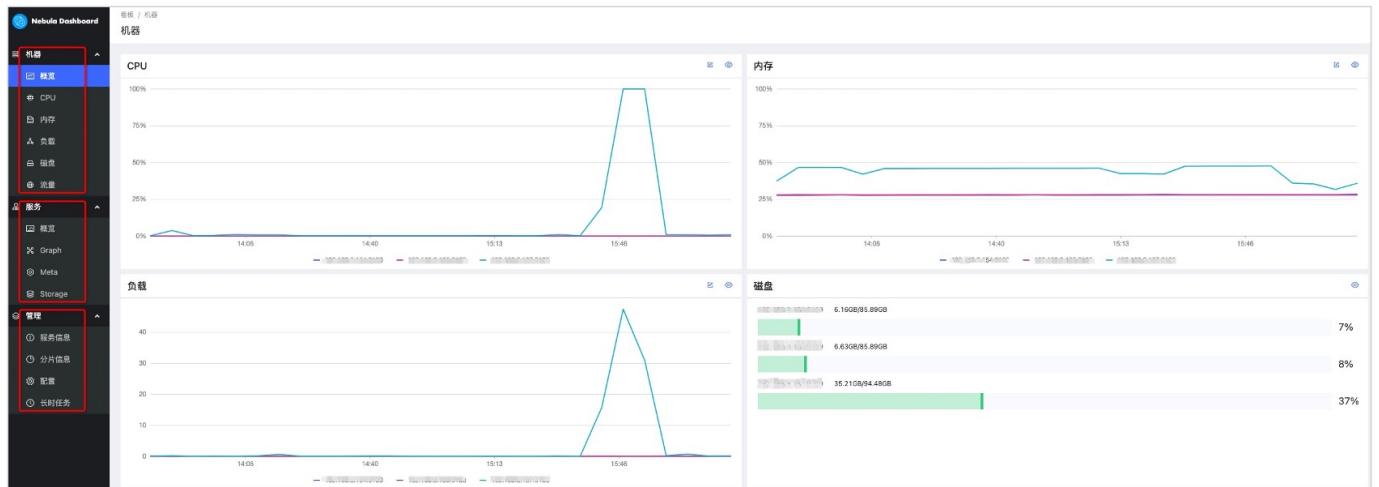

## 12.4.2 机器页面介绍

机器页面分为以下几个子页面：

- 概览

可以查看最近一天的CPU、内存、负载、磁盘和上下行流量变化情况。



如果需要查看某一项更详细的监控指标，可以单击模块右上角的 按钮，或者在左侧单击监控项。


- CPU、内存、负载、磁盘、流量

分类展示机器各个维度的详细监控数据。

- 默认可以选择最多14天的监控数据进行查看，也可以快捷选择1小时、6小时、12小时、1天、3天、7天、14天。

- 可以选择需要查看的机器和监控指标。监控指标详情请参见[监控指标说明](#)。

- 可以设置基线，作为参考标准线。

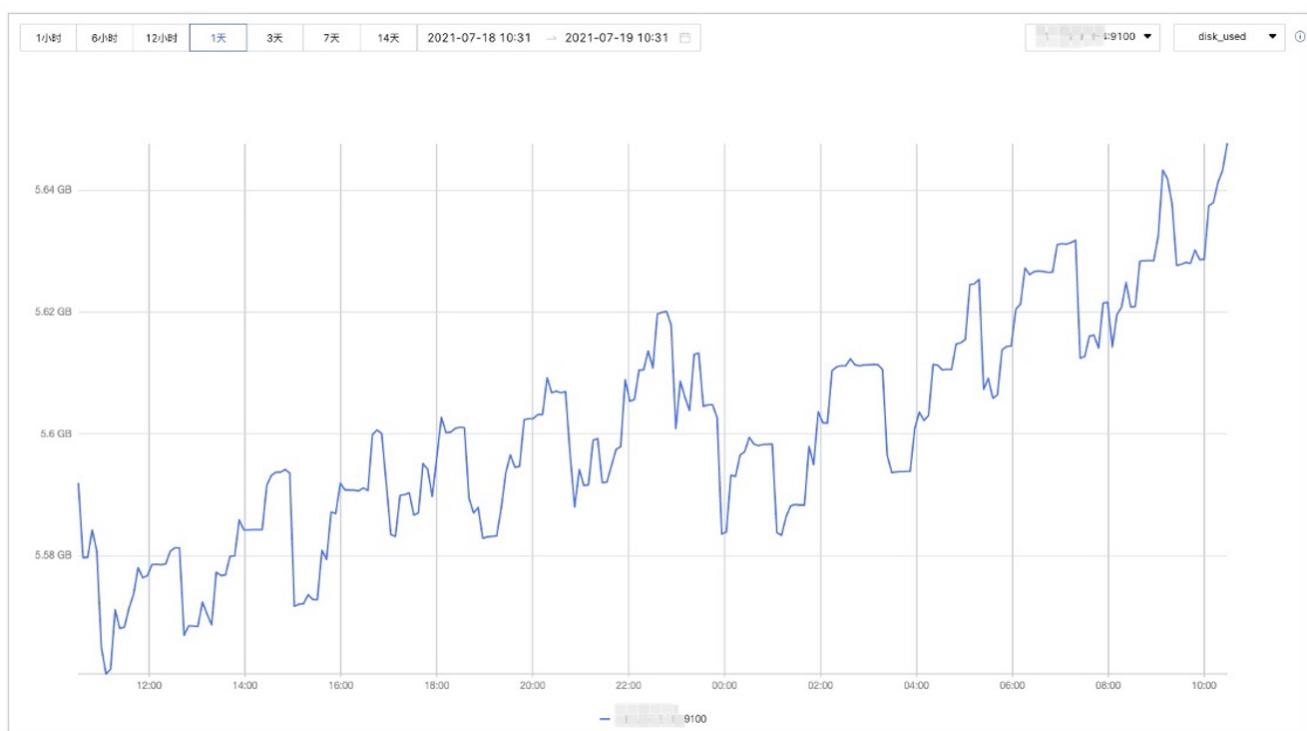

### 12.4.3 服务页面介绍

服务页面分为如下几个子页面：

- 概览

可以查看最近一天各种服务的监控指标变化情况，右上角还可以切换到版本页面查看所有服务的IP地址和版本。



如果需要查看某一种服务更详细的监控指标，可以单击模块右上角的 按钮，或者在左侧单击具体服务。


**Note**

当前社区版的概览页仅支持每种服务设置两个监控指标，可以单击模块内的设置按钮进行调整。

- Graph、Meta、Storage

分类展示各个服务的详细监控数据。

- 默认可以选择最多14天的监控数据进行查看，也可以快捷选择1小时、6小时、12小时、1天、3天、7天和14天。
- 可以选择需要查看监控数据的机器、监控指标、聚合方式和周期。监控指标详情请参见[监控指标说明](#)。
- 可以设置基线，作为参考标准线。
- 可以查看当前服务的状态。

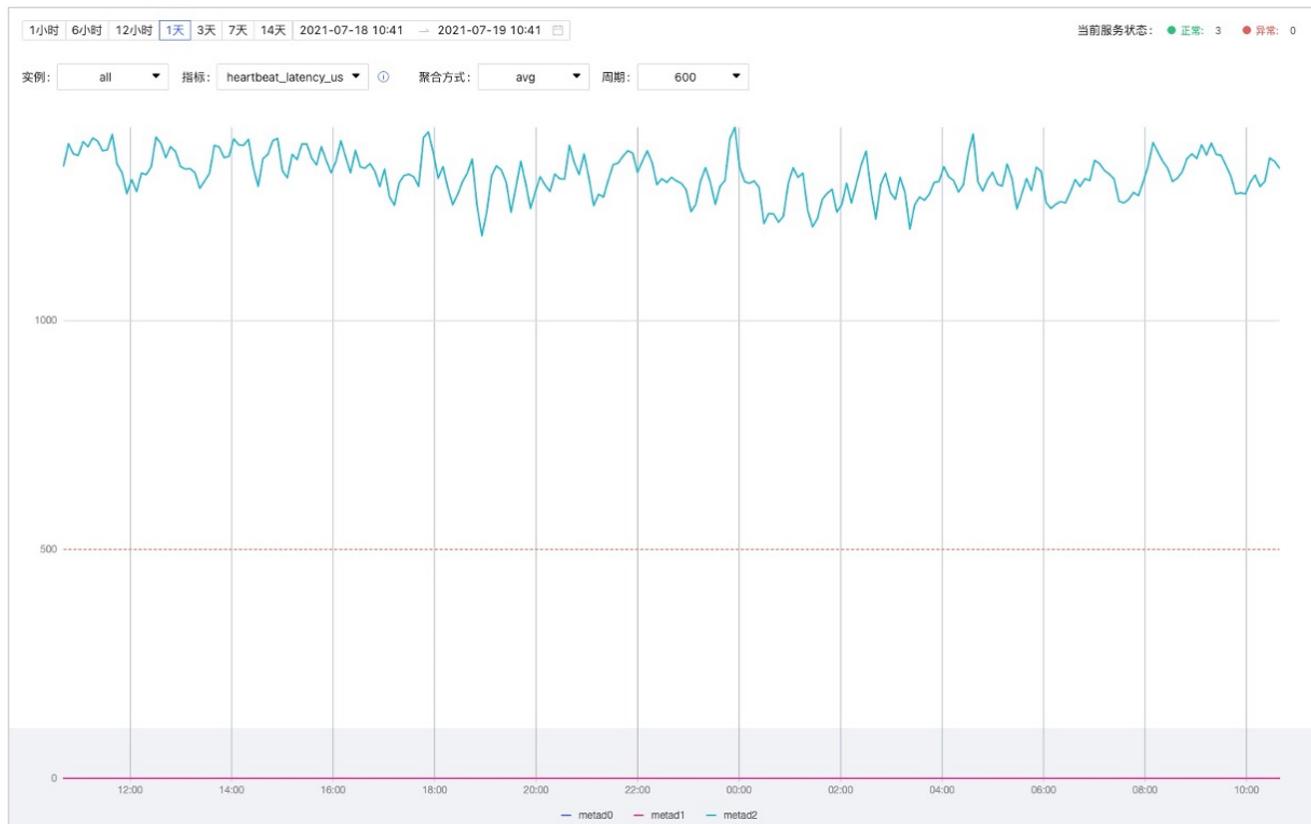

### 12.4.4 管理页面介绍

**Note**

非 root 用户只能查看服务信息和有空间权限的分片信息，无法查看配置和长时任务。

管理页面分为如下几个子页面：

- 服务信息

展示Storage服务的基本信息，包括主机信息、版本Commit ID、leader总数、分片分布和leader分布。

- 分片信息

可以选择不同图空间，查看分片信息。参数说明如下。

参数	说明
Partition ID	分片序号。
Leader	分片的leader副本的IP地址和端口。
Peers	分片所有副本的IP地址和端口。
Losts	分片的故障副本的IP地址和端口。

- 配置

展示Graph和Storage服务的配置信息。暂不支持在线修改配置，详情请参见[配置管理](#)。

- 长时任务

展示所有作业的信息。暂不支持在线管理作业，详情请参见[作业管理](#)。

## 12.4.5 其他

在页面左下角，还可以进行如下操作：

- 退出登录
- 切换中英文
- 查看当前Dashboard版本
- 查看帮助信息
- 折叠侧边栏

最后更新: August 18, 2021

## 12.5 监控指标说明

本文介绍Dashboard中展示的Nebula Graph监控指标。

### 🔍 Note

磁盘容量和流量的默认单位为字节（Byte），页面显示时单位会随着数据量级而变化，例如流量低于1 KB/s时单位为Bytes/s。

### 12.5.1 机器

#### CPU

参数	说明
cpu_utilization	CPU已使用百分比
cpu_idle	CPU空闲百分比
cpu_wait	等待IO操作的CPU百分比
cpu_user	用户空间（非Nebula Graph图空间）占用的CPU百分比
cpu_system	内核空间（非Nebula Graph内核空间）占用的CPU百分比

#### 内存

参数	说明
memory_utilization	内存已使用百分比
memory_used	已使用内存（包括缓存）
memory_actual_used	实际使用内存（不包括缓存）
memory_free	空闲内存

#### 负载

参数	说明
load_1m	最近1分钟系统平均负载
load_5m	最近5分钟系统平均负载
load_15m	最近15分钟系统平均负载

## 磁盘

参数	说明
disk_used	磁盘已使用存储空间
disk_free	磁盘剩余存储空间
disk_readbytes	磁盘每秒读取的字节数
disk_writebytes	磁盘每秒写入的字节数
disk_readiops	磁盘每秒的读请求数量
disk_writeiops	磁盘每秒的写请求数量
inode_utilization	inode已使用百分比

## 流量

参数	说明
network_in_rate	网卡每秒接收的字节数
network_out_rate	网卡每秒发送的字节数
network_in_errs	网卡每秒接收错误的字节数
network_out_errs	网卡每秒发送错误的字节数
network_in_packets	网卡每秒接收的数据包数量
network_out_packets	网卡每秒发送的数据包数量

## 12.5.2 服务

### 周期

指标统计的时间范围，当前支持5秒、60秒、600秒和3600秒，分别表示最近5秒、最近1分钟、最近10分钟和最近1小时。

### 聚合方式

参数	说明
rate	周期内平均每秒操作的速率
sum	周期内操作的总和
avg	周期内响应平均耗时
P75	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于75%位置的分位数
P95	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于95%位置的分位数
P99	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于99%位置的分位数
P999	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于99.9%位置的分位数

**Graph**

参数	说明
num_queries	查询数量
num_slow_queries	慢查询数量
query_latency_us	查询平均延迟
slow_query_latency_us	慢查询平均延迟
num_query_errors	查询错误数量

**Meta**

参数	说明
heartbeat_latency_us	心跳延迟
num_heartbeats	心跳次数

**Storage**

参数	说明
add_edges_latency_us	添加边的平均延迟
add_vertices_latency_us	添加点的平均延迟
delete_edges_latency_us	删除边的平均延迟
delete_vertices_latency_us	删除点的平均延迟
forward_tranx_latency_us	传输平均延迟
get_neighboors_latency_us	查询邻居平均延迟

最后更新: July 26, 2021

# 13. Nebula Dashboard (企业版)

## 13.1 什么是Nebula Dashboard (企业版)

Nebula Dashboard (简称Dashboard) 是一款用于监控和管理Nebula Graph多集群中机器和服务状态的可视化工具。本文主要介绍企业版Dashboard, 社区版详情参见 [什么是Nebula Dashboard \(社区版\)](#)。

### 13.1.1 产品功能

- 创建指定版本的Nebula Graph集群, 支持批量导入节点、一键添加服务等功能。
- 支持在可视化界面进行集群导入、数据平衡、扩容缩容等操作。
- 支持管理多集群并可以查看最近14天内集群的操作记录。
- 支持在可视化页面进行服务启动、停止、重启操作。
- 支持快速更新集群中Storage及Graph服务的配置。
- 监控集群中所有服务的信息, 包括服务IP地址、版本和监控指标 (例如查询数量、查询延迟、心跳延迟等)。
- 监控集群中所有机器的状态, 包括CPU、内存、负载、磁盘和流量。
- 监控集群本身的信息, 包括集群的服务信息、分区信息、配置和长时任务。

### 13.1.2 适用场景

- 针对大规模集群, 需要可视化的运维监控平台。
- 需要方便快捷地监测关键指标, 集中呈现业务的多个重点信息, 保证业务正常运行。
- 需要多维度 (例如时间段、聚合规则、指标) 监控集群。
- 故障发生后, 需要复盘问题, 确认故障发生时间、异常现象。

### 13.1.3 注意事项

- 监控数据默认更新频率约为7秒。
- 监控数据默认保留14天, 即只能查询最近14天内的监控数据。
- 只支持2.0.1及以上版本的Nebula Graph。
- 建议使用最新版本的Chrome访问Dashboard。
- 建议使用官方提供的安装包进行集群创建或导入。

#### Q Note

监控服务由prometheus提供, 更新频率和保留时间等都可以自行修改。详情请参见[prometheus官方文档](#)。

最后更新: November 11, 2021

## 13.2 部署Dashboard

本文将详细介绍如何安装并部署Dashboard。

### 13.2.1 前提条件

在部署Dashboard之前，用户需要确认以下信息：

- 选择并下载符合版本的Dashboard，Dashboard版本和Nebula Graph的版本对应关系如下。

Dashboard版本	Nebula Graph版本
-------------	----------------

1.0.0	2.x
-------	-----

- 准备版本为5.7以上的MySQL环境，创建名称为 `dashboard` 的数据库。
- 确保在安装开始前，以下端口处于未被使用状态。

端口号	说明
7005	Dashboard提供web服务的端口。
8090	nebula-http-gateway服务的端口。
9090	prometheus服务的端口。
9200	nebula-stats-exporter服务的端口。

- 准备License。

#### ③ Enterpriseonly

License仅在企业版提供，请发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com)。

### 13.2.2 安装及启动

- 根据需要下载tar包，建议选择最新版本。

#### ③ Enterpriseonly

Dashboard仅在企业版提供，点击 [定价](#) 查看更多。

- 使用 `tar -xzvf` 解压tar包。

```
$ tar -xzvf nebula-dashboard-ent-<version>.linux-amd64.tar.gz
```

例如：

```
$ tar -xzvf nebula-dashboard-ent-1.0.0.linux-amd64.tar.gz
```

- 使用 `vim config/config.yaml` 命令修改配置文件。

```
# 数据库信息
database:
  dialect: mysql # 使用的数据库类型，目前仅支持MySQL
  host: 192.168.8.157 # 连接的MySQL数据库的ip地址
  port: 3306 # 连接的MySQL数据库的端口号
  username: root # 登陆MySQL的账号
  password: nebula # 登陆MySQL的密码
  name: dashboard # 对应的数据库名称
  autoMigrate: true # 自动创建数据库表，默认为true
# exporter端口信息
exporter:
```

```

nodePort: 9100 # node-exporter服务的端口
nebulaPort: 9200 # nebula-stats-exporter服务的端口
# 服务信息
proxy:
  gateway:
    target: "127.0.0.1:8090" # gateway服务的IP地址和端口
  prometheus:
    target: "127.0.0.1:9090" # prometheus服务的IP地址和端口

```

#### 4. 拷贝License至 nebula-dashboard-ent 目录下。

```
$ cp -r <license> <dashboard_path>
```

例如：

```
$ cp -r nebula.license /usr/local/nebula-dashboard-ent
```

#### 5. 启动Dashboard。

可以使用以下命令一键启动Dashboard。

```
$ cd scripts
$ sudo ./dashboard.service start all
```

或是执行以下命令，分别启动prometheus、webserver、exporter和gateway服务以启动Dashboard。

```

$ cd scripts
$ sudo ./dashboard.service start prometheus # 启动prometheus服务
$ sudo ./dashboard.service start webserver # 启动webserver服务
$ sudo ./dashboard.service start exporter # 启动exporter服务
$ sudo ./dashboard.service start gateway # 启动gateway服务

```

### 13.2.3 管理Dashboard服务

Dashboard使用脚本 `dashboard.service` 管理服务，包括启动、停止和查看。

#### 语法

```
$ sudo <dashboard_path>/dashboard/scripts/dashboard.service
[-v] [-h]
<start|stop|status> <prometheus|webserver|exporter|gateway|all>
```

参数	说明
<code>dashboard_path</code>	Dashboard安装路径。
<code>-v</code>	显示详细调试信息。
<code>-h</code>	显示帮助信息。
<code>start</code>	启动服务。
<code>stop</code>	停止服务。
<code>status</code>	查看服务状态。
<code>prometheus</code>	管理prometheus服务。
<code>webserver</code>	管理webserver服务。
<code>exporter</code>	管理exporter服务。
<code>gateway</code>	管理gateway服务。
<code>all</code>	管理所有服务。

#### 示例


Dashboard的安装在当前目录下，用户可以用以下命令管理服务。

```
$ sudo /dashboard/scripts/dashboard.service start all #启动Dashboard所有服务
$ sudo /dashboard/scripts/dashboard.service stop all #停止Dashboard所有服务
$ sudo /dashboard/scripts/dashboard.service status all #查看Dashboard所有服务状态
```

### 13.2.4 后续操作

启动成功后，在浏览器地址栏输入 `http://<ip_address>:7005`。

在浏览器窗口中看到以下登录界面表示已经成功部署并启动了Dashboard，用户可以通过默认用户名 `nebula` 和密码 `nebula` 登陆Dashboard的GOD用户。可以在[系统设置](#)中修改密码，也可以在[权限管理](#)页面创建权限为ADMIN的账号用来登陆Dashboard。

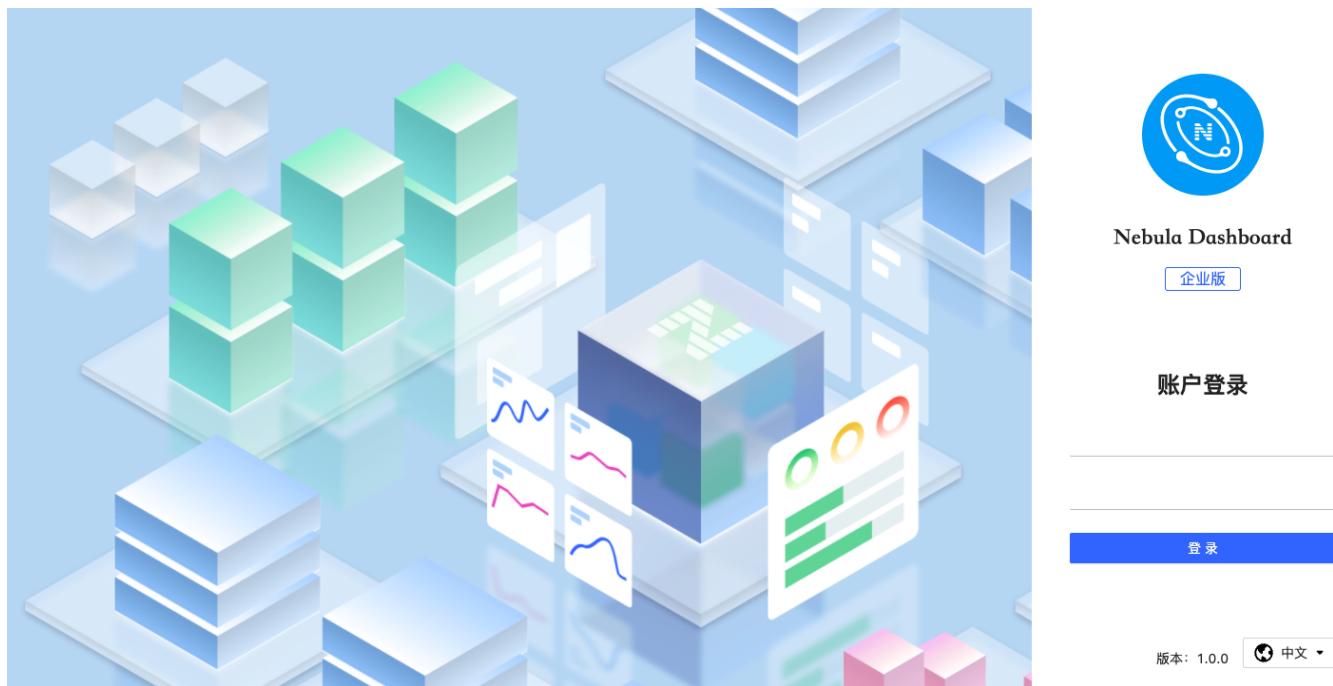

最后更新: November 23, 2021

## 13.3 创建及导入集群

---

### 13.3.1 创建集群

本文介绍如何通过Dashboard创建集群。


### 操作步骤

按以下方式创建集群：


1. 在集群管理页面，点击 **创建集群** 标签。

2. 在创建集群页面，完成以下配置：

- 输入 **集群名称**，最大可输入15个字符，本示例设置为 `test_foesa`。
- 选择Nebula Graph安装版本，本示例设置为 `v2.6.1`。
- **添加节点**，需要添加每个节点的相关信息。
  - 配置每个Host的IP信息，本示例设置为 `192.168.8.144`。
  - 配置 SSH 信息，本示例设置如下：SSH端口号为 `22`，SSH用户名为 `vesoft`，SSH 密码为 `nebula`。
  - 选择 Nebula Graph 安装包，本示例为 `nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm`。
  - (可选) 输入节点名，可以对节点进行备注。本示例设置为 `Node_1`。

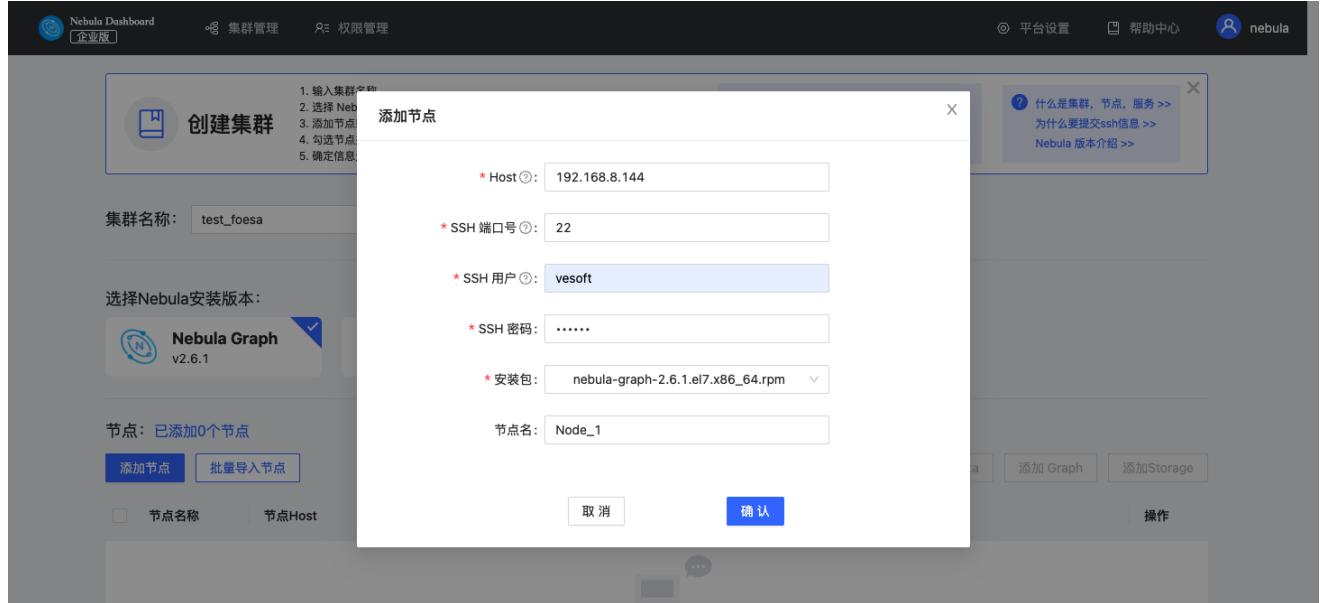

- **批量导入节点**，需要添加每个节点的相关信息。批量导入需要先选择安装包后点击**下载CSV模版**。按照模版填写后上传，尽量确保节点信息正确，否则容易造成上传失败。

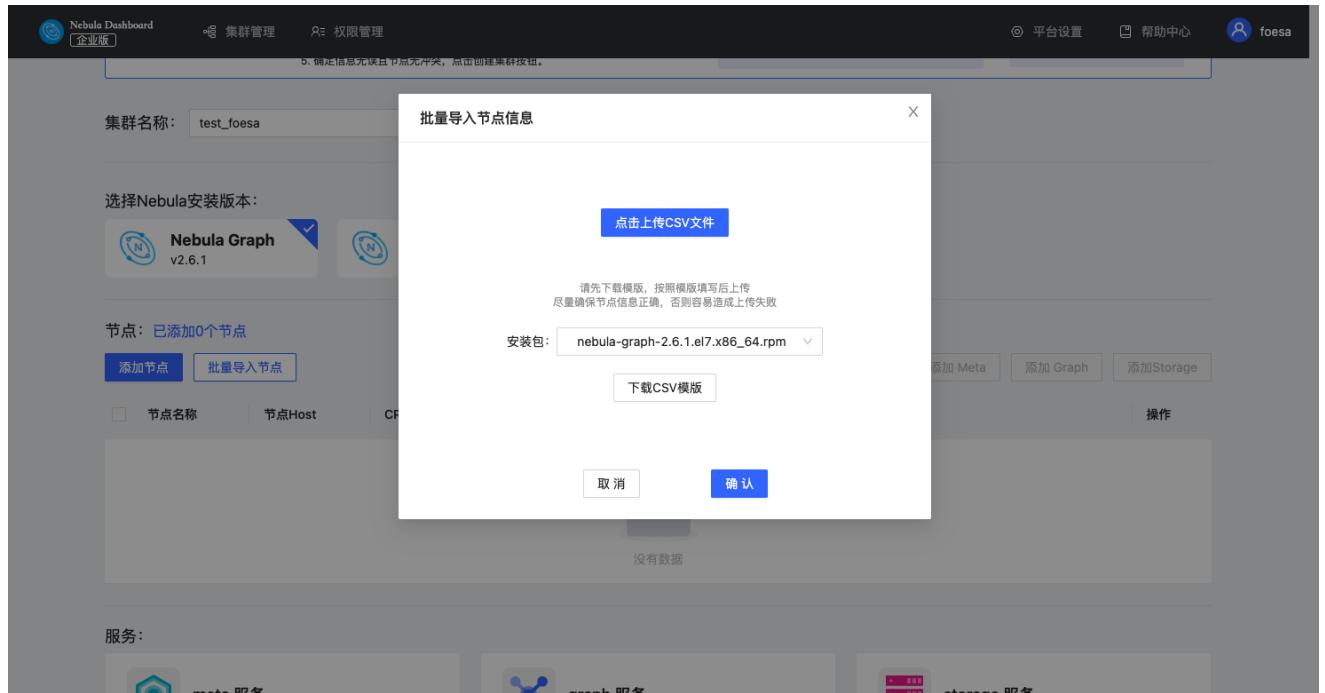

3. 勾选节点并在节点右上方，点击需要添加的服务。创建集群需要给节点添加3种类型的服务，如果不熟悉Nebula Graph架构，建议点击“自动添加服务”按钮。

集群名称: test\_foesa

选择Nebula安装版本:

- Nebula Graph v2.6.1
- Nebula Graph v2.5.1
- Nebula Graph v2.0.1

节点: 已添加1个节点

1. **添加节点** 2. **批量导入节点**


节点名称	节点Host	CPU(核)	内存(GB)	磁盘(GB)	安装包	服务类型	操作
<input type="checkbox"/> Node_1	192.168.8.144	4	32.78	50.33	nebula-graph-2.6.1.el7.x86_64.rpm	没有服务, 请添加服务	<b>自动添加服务</b> <input type="button" value="添加 Meta"/> <input type="button" value="添加 Graph"/> <input type="button" value="添加Storage"/>

服务:


- meta 服务
- graph 服务
- storage 服务

4. (可选) 在下方的服务中，选择编辑meta、graph、storage服务的端口号、HTTP端口号、HTTP2端口号，点击确认保存。

5. 点击“创建集群”，确定配置信息无误且节点无冲突后，点击“确认”。

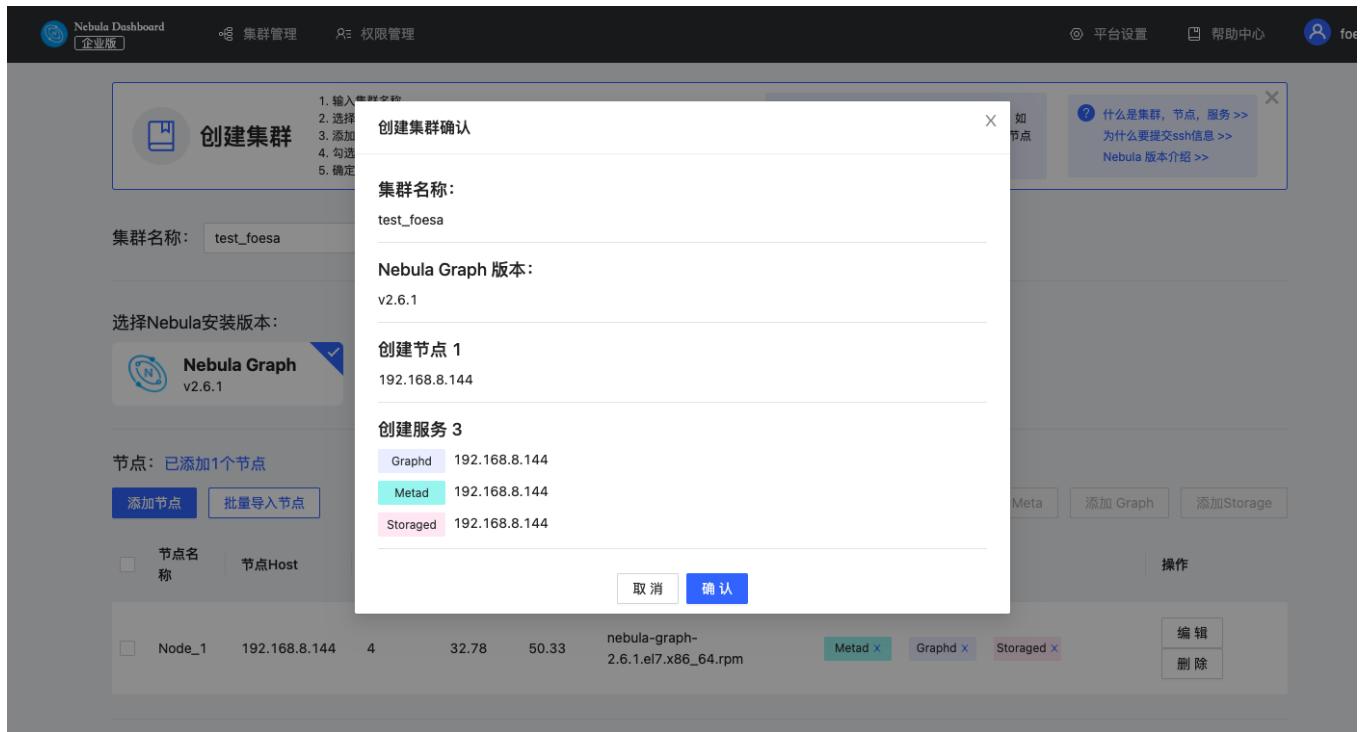

6. 在集群管理页面中的列表中出现状态为 `installing` 的集群，需等待3-10分钟，状态变为 `healthy` 即集群创建成功。如果服务状态为 `unhealthy`，表示集群服务中存在非正常运行的服务，请点击详情进行查看。

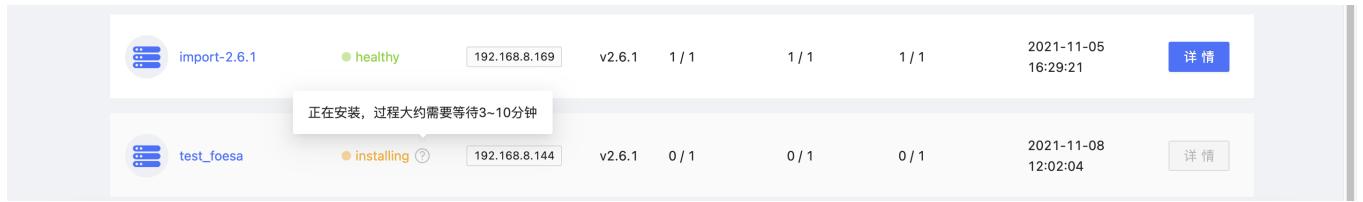

## 后续操作

成功创建集群后，用户可以对集群进行操作，详情见[总览](#)。

最后更新: November 11, 2021

### 13.3.2 导入集群

本文介绍如何通过Dashboard导入集群。当前版本仅支持官方下载的DEB、RPM包部署的集群和Dashboard创建的集群导入，暂不支持导入使用Docker和Kubernetes方式部署的集群。

## 操作步骤

### Caution

- 在同一集群下，服务需要统一版本。不支持在同一集群中导入不同版本的Nebula Graph实例。
- Nebula Graph的安装路径需要为默认安装路径 /usr/local。


1. 在集群管理页面，点击 **导入集群** 标签。

2. 在导入集群页面，输入连接Nebula Graph的信息：

- Graphd Host : <其中一个Graphd进程的虚机IP>:<端口号>。本示例设置为 192.168.8.157:9669。
- 用户名：连接Nebula Graph的账号，本示例设置为 vesoft。
- 密码：连接Nebula Graph的密码，本示例设置为 nebula。

### 🔍 Note

因为 Nebula Graph 默认不启用身份验证，所以，一般情况下用户可以使用 `root` 账号和任意密码连接 Nebula。当 Nebula Graph 启用了身份验证后，用户只能使用指定的账号和密码连接 Nebula。关于 Nebula Graph 的身份验证功能，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

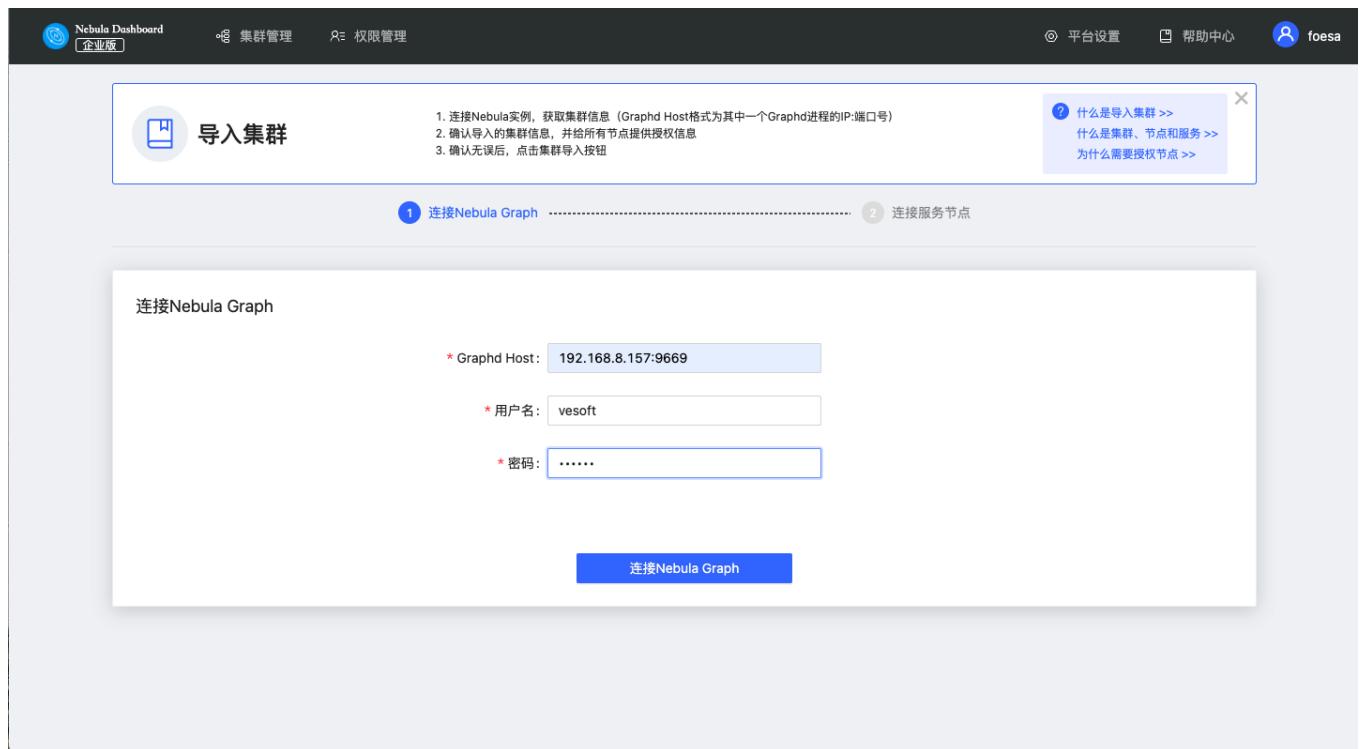

The screenshot shows the Nebula Dashboard interface. At the top, there are navigation links: Nebula Dashboard (Enterprise Edition), 集群管理 (Cluster Management), 权限管理 (Permission Management), 平台设置 (Platform Settings), 帮助中心 (Help Center), and a user profile for 'foesa'. The main content area is titled '导入集群' (Import Cluster). A note on the right provides instructions: 1. 连接Nebula实例，获取集群信息 (Graphd Host格式为其中一个Graphd进程的IP:端口号) 2. 确认导入的集群信息，并给所有节点提供授权信息 3. 确认无误后，点击集群导入按钮. A callout box on the right provides links: 什么是导入集群 >>, 什么是集群、节点和服务 >>, 为什么需要授权节点 >>. Below the note, the '1. 连接Nebula Graph' step is active, showing fields for 'Graphd Host' (192.168.8.157:9669), '用户名' (vesoft), and '密码' (nebula). A blue '连接Nebula Graph' button is at the bottom.

## 3. 在连接服务节点页面完成以下配置：

- 输入集群的名称，最大可输入15个字符，本示例设置为 create\_1027。
- 对节点进行 **授权**，授权需输入每个节点的 SSH 用户名及密码。
- 批量授权**需要上传CSV文件。请根据下载的CSV文件，编辑每个节点授权信息，尽量确保节点信息正确，否则容易造成上传失败。

集群名称: create\_1027

节点: 已添加5个 未授权5个 已授权0个

节点Host CPU(核)

192.168.8.154	
192.168.8.155	
192.168.8.157	
192.168.8.158	
127.0.0.1	

状态 操作

批量授权

授权

授权

授权

授权

授权

授权

授权

授权

授权

服务:

meta 服务

graph 服务

storage 服务

Host 端口号

192.168.8.154	9559
127.0.0.1	9669
192.168.8.154	9779

- 页面中节点状态变为 **已授权**，则该节点授权成功。

集群名称: create\_1027

节点: 已添加5个 未授权4个 已授权1个

批量授权

节点Host CPU(核) 内存(GB) 磁盘(GB) 服务类型 状态 操作

192.168.8.154				Storage	Metadata	已授权	授权
192.168.8.155				Storage	Metadata	已授权	授权
192.168.8.157	16	32.79	92.27	Storage	Metadata	已授权	授权
192.168.8.158				Storage		已授权	授权
127.0.0.1				Graph		已授权	授权

4. 确保所有节点都授权成功，点击 **导入集群**。**后续操作**

成功导入集群后，用户可以对集群进行操作，详情见[总览](#)。

## 13.4 集群操作

### 13.4.1 集群总览

本文主要介绍Dashboard的集群总览页面。在集群列表右侧，单击**详情**，即可进入指定集群的集群总览页面。

#### 概览

Dashboard 的集群总览页面分为五个部分：

- 集群概况
- 集群信息
- 节点监控
- 状态列表
- 服务监控

#### 集群概况

在集群概况中，显示了节点数量，Graphd、Storage、Meta正在运行服务及异常服务数量。在本示例中，Graphd存在异常服务为 1，可以点击**查看**按钮，快速查看异常服务。

#### 集群信息

在集群信息中，显示了**集群名称、创建时间、创建用户、版本**的信息。

### 🔍 Note

这里的版本信息为用户安装的Nebula Graph版本，而非Dashboard版本。

### ⚠ Caution

如果用户导入的Nebula Graph版本低于v2.5.0或版本未知的情况下， 默认显示为v2.0.1。

#### 节点监控

- 支持快速查看节点监控信息，可点击切换展示的信息， 默认显示cpu信息。

- 



支持在页面上点击

插入基准线。

- 



点击

快速跳转至节点监控页面， 查看详情信息。

#### 状态列表

用饼图的方式形象的展示节点运行服务状态。

#### 服务监控

- 默认显示 query\_latency\_us (查询平均延迟) 和 slow\_query\_latency\_us (慢查询平均延迟) 的信息。

- 



点击

设置 插入基准线。

- 



点击


快速跳转至服务监控页面， 查看详情信息。

最后更新: November 11, 2021

### 13.4.2 集群监控


本文主要介绍Dashboard的集群监控中的节点监控和服务监控。

## 节点监控

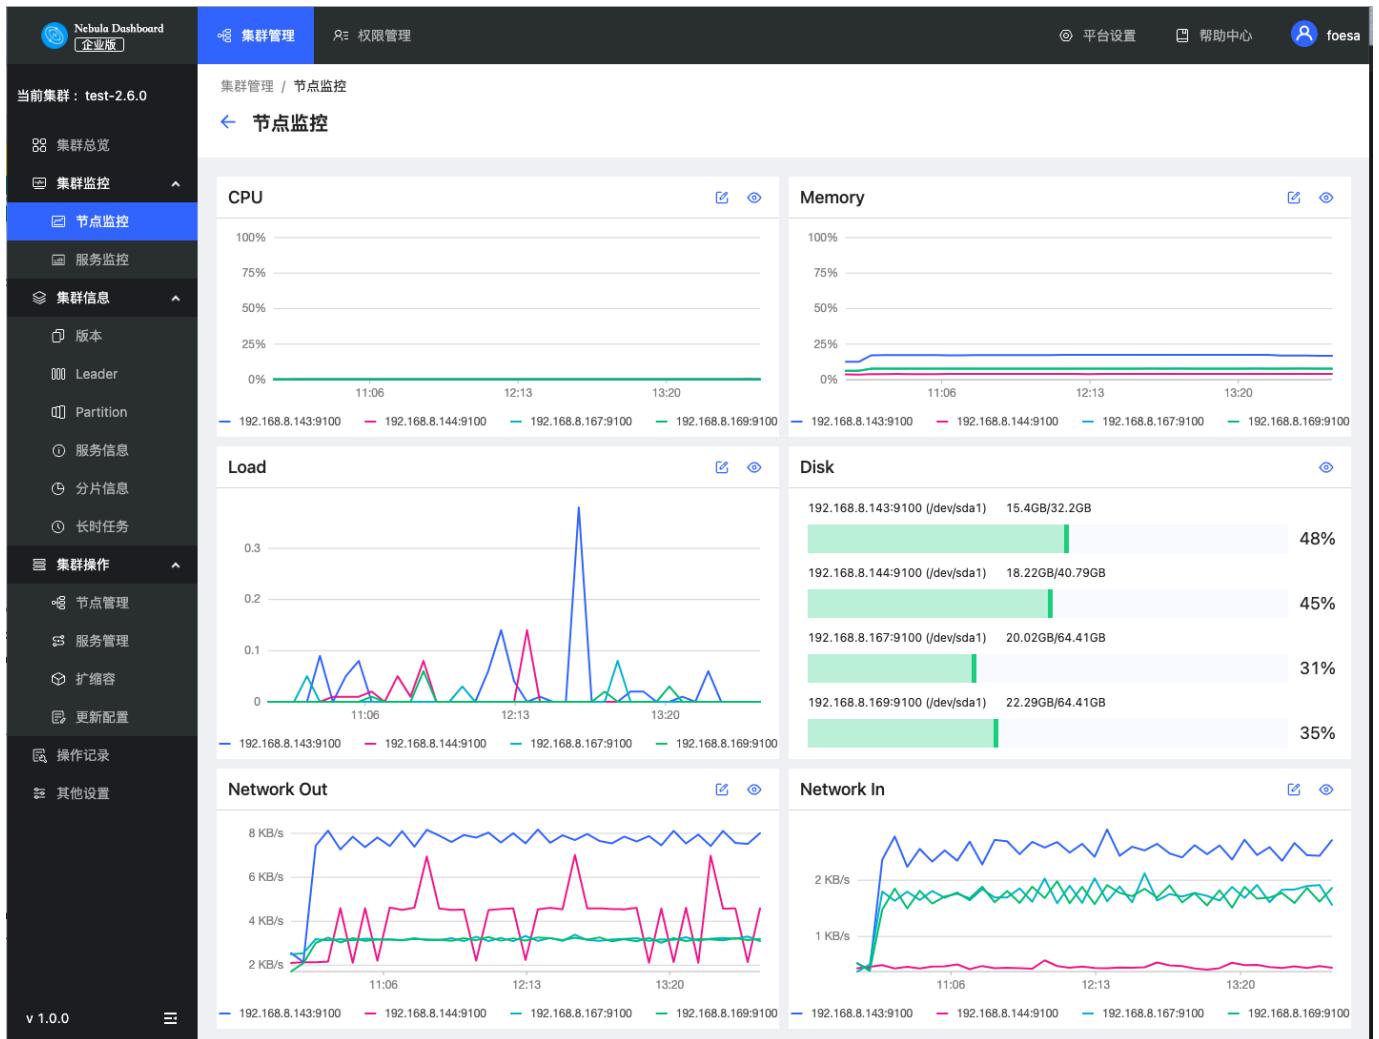


快速查看CPU、Memory、Load、Disk和Network In/Out变化情况。

- 如果需要设置基线，作为参考标准线，可以单击模块右上角的  按钮。
- 如果需要查看某一项更详细的监控指标，可以单击模块右上角的  按钮，在示例中选择 Load 查看详情信息，如下图。

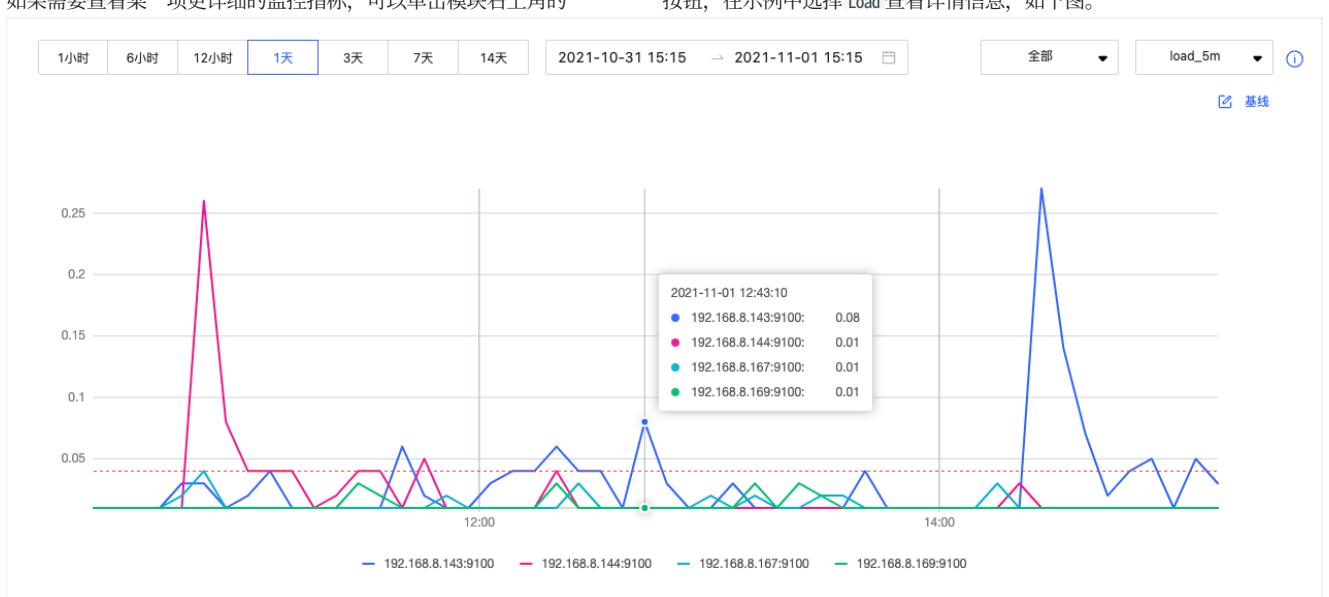

- 默认最多可选择14天的监控数据进行查看，也可以快捷选择1小时、6小时、12小时、1天、3天、7天和14天，支持修改查看时间。
- 可以选择需要查看的机器和监控指标。监控指标详情请参见 [监控指标说明](#)。
- 可以设置基线，作为参考标准线。

## 服务监控

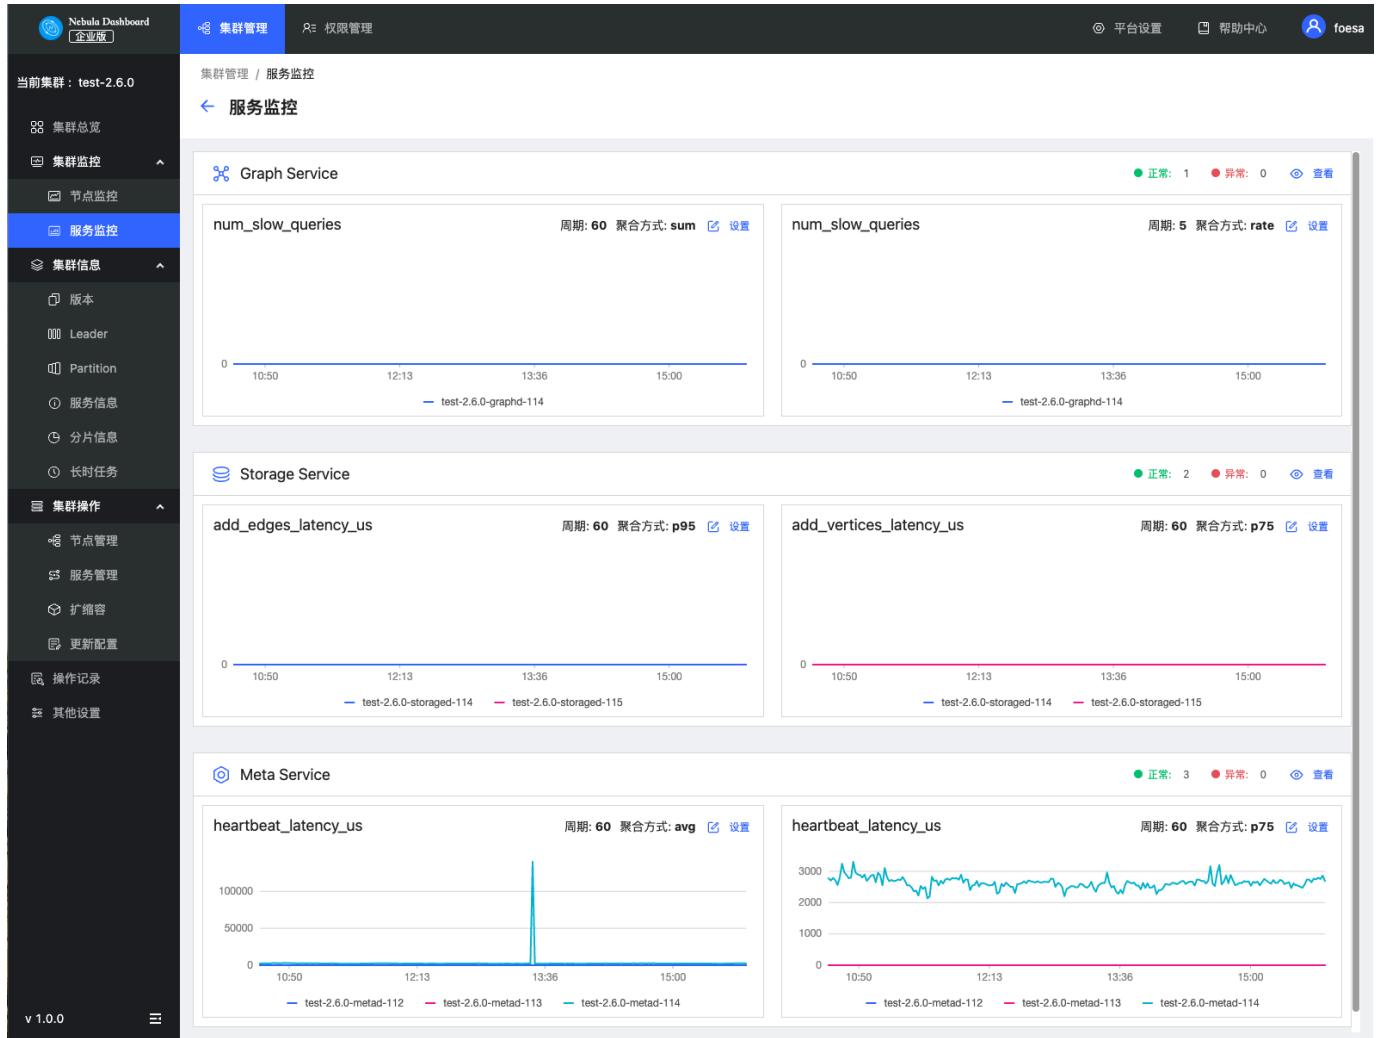


快速查看Graph、Meta、Storage服务的信息，右上角显示正常服务和异常服务的数量。

### 🔍 Note

当前企业版的服务监控页仅支持每种服务设置两个监控指标，可以单击模块内的设置按钮进行调整。



如果需要查看某一项更详细的监控指标，可以单击模块右上角的  按钮，在示例中选择 **Graph** 查看详情信息，如下图。

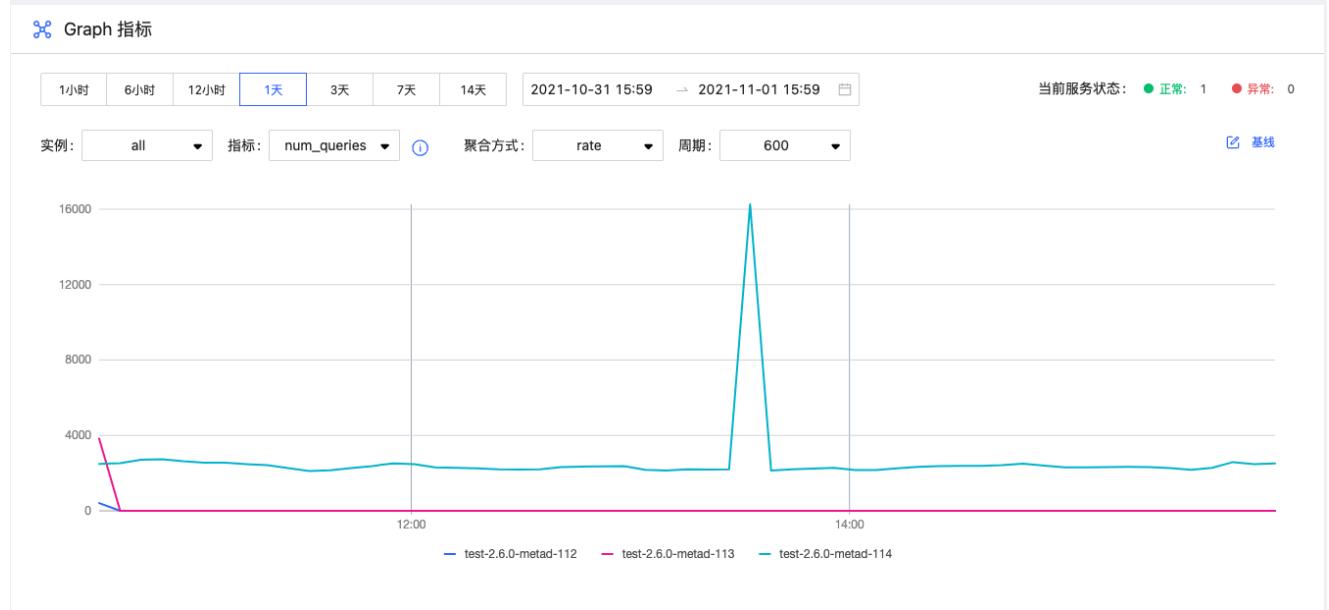

- 默认最多可选择14天的监控数据进行查看，也可以快捷选择1小时、6小时、12小时、1天、3天、7天和14天，支持修改查看时间。
- 可以选择需要查看的机器和监控指标。监控指标详情请参见 [监控指标说明](#)。
- 可以设置基线，作为参考标准线。
- 可以查看当前服务的状态。

最后更新: November 11, 2021

### 13.4.3 集群信息

本文主要介绍 Dashboard 的集群信息，主要为以下六个部分：

- 版本
- Leader
- Partition
- 服务信息
- 分片信息
- 长时任务

在查看集群信息之前，用户需要选择任意一个在线的Graph服务地址，输入登录Nebula Graph的账号（非Dashboard登录账号）和对应密码。

多机部署时，用户可以选择任意一个在线的Graph服务地址。

#### Caution

用户需要保证Nebula Graph服务已经部署并启动。详细信息，参考[Nebula Graph 安装部署](#)。

服务	版本
Storage Service	v 1.0.0

## 版本

当前集群: test-2.6.0

集群管理 / 服务指标详情

Graph Service

服务	版本
192.168.8.167:9669	2.6.0

Storage Service

服务	版本
192.168.8.143:9779	2.6.0
192.168.8.144:9779	2.6.0
192.168.8.167:9779	2.6.0
192.168.8.169:9779	2.6.0

显示所有服务及对应的Nebula版本。

## Leader

当前集群: test-2.6.0


集群管理 / 服务指标详情

Leader

服务	Leader 数量	Leader 分布
192.168.8.143	7	nba:7
192.168.8.144	0	No valid partition
192.168.8.167	5	nba:5
192.168.8.169	8	nba:8
Total	20	nba:20

显示Leader数量及Leader的分布, 点击右上角的 **Balance Leader** 按钮可以快速在Nebula Graph集群中均衡分布 Leader。

## Partition

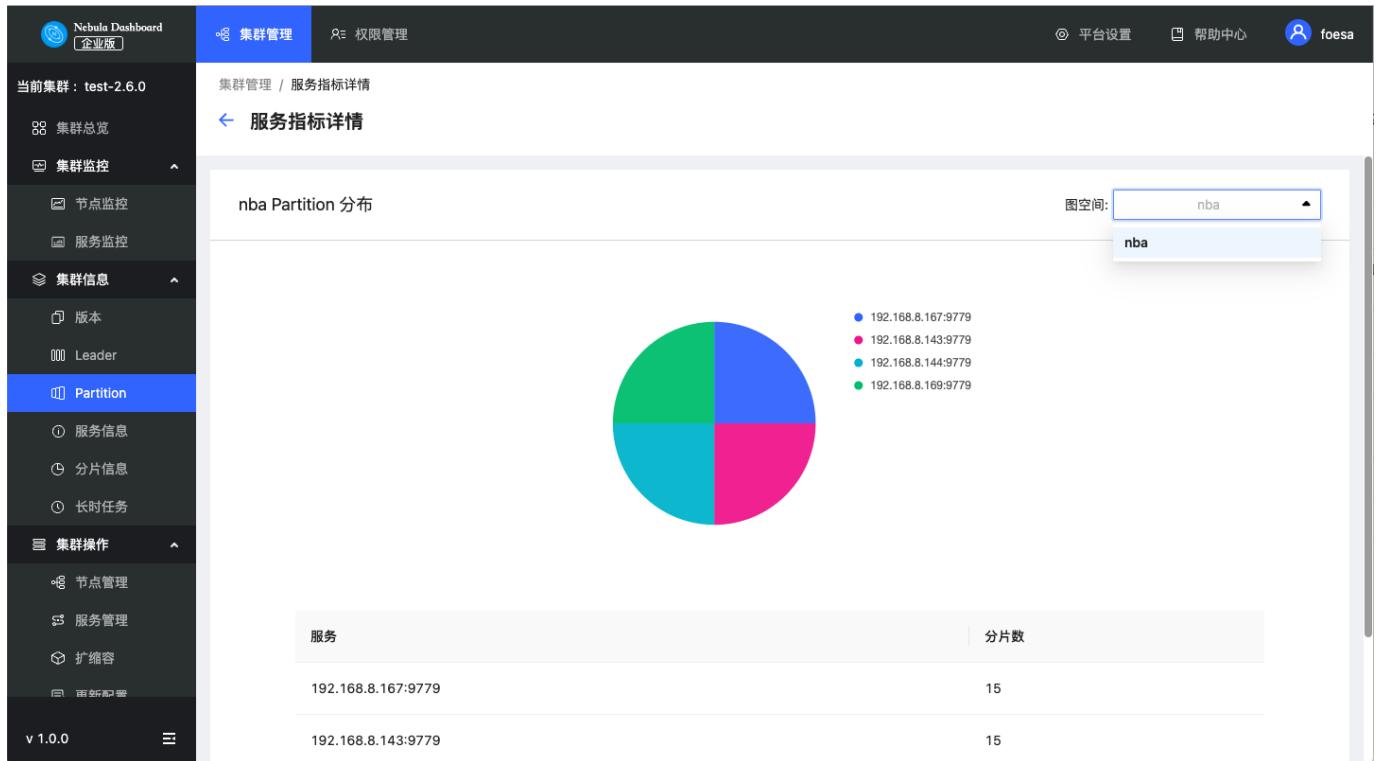

选择指定图空间，查看指定图空间的Partition分布情况。

## 服务信息

Balance Data

Host	Port	Status	Git Info Sha	Leader Count	Partition Distribution	Leader Distribution
192.168.8.143	9779	ONLINE	3ba41bd	7	nba:15	nba:7
192.168.8.144	9779	ONLINE	3ba41bd	0	nba:15	No valid partition
192.168.8.167	9779	ONLINE	3ba41bd	5	nba:15	nba:5
192.168.8.169	9779	ONLINE	3ba41bd	8	nba:15	nba:8
Total	_EMPTY_	_EMPTY_		20	nba:60	nba:20

展示Storage服务的基本信息。用户可以通过右上角的 **Balance Date** 按钮启动任务，均衡分布集群中的所有分片。参数说明如下：

参数	说明
Host	主机地址
Port	主机端口号
Status	主机状态
Git Info Sha	版本Commit ID
Leader Count	Leader总数
Partition Distribution	分片分布
Leader Distribution	Leader分布

## 分片信息

PartitionId	Leader	Peers	Losts
1	192.168.8.167:9779	192.168.8.167:9779, 192.168.8.143:9779, 192.168.8.144:9779	-
2	192.168.8.143:9779	192.168.8.143:9779, 192.168.8.167:9779, 192.168.8.144:9779	-
3	192.168.8.143:9779	192.168.8.143:9779, 192.168.8.167:9779, 192.168.8.144:9779	-
4	192.168.8.167:9779	192.168.8.167:9779, 192.168.8.143:9779, 192.168.8.144:9779	-
5	192.168.8.143:9779	192.168.8.143:9779, 192.168.8.167:9779, 192.168.8.144:9779	-
6	192.168.8.143:9779	192.168.8.143:9779, 192.168.8.169:9779, 192.168.8.144:9779	-
7	192.168.8.143:9779	192.168.8.169:9779, 192.168.8.143:9779, 192.168.8.144:9779	-
8	192.168.8.143:9779	192.168.8.169:9779, 192.168.8.143:9779, 192.168.8.144:9779	-
9	192.168.8.169:9779	192.168.8.143:9779, 192.168.8.169:9779, 192.168.8.144:9779	-
10	192.168.8.169:9779	192.168.8.169:9779, 192.168.8.143:9779, 192.168.8.144:9779	-

显示分片信息。用户需要在左上角选择图空间，查看分片信息。也可以通过右上角的输入框，输入分片ID，筛选展示的数据。参数说明如下：

参数	说明
Partition ID	分片序号。
Leader	分片的leader副本的IP地址和端口。
Peers	分片所有副本的IP地址和端口。
Losts	分片的故障副本的IP地址和端口。

## 长时任务

Job ID	Command	Status	Start Time	Stop Time
4	STATS	FINISHED	2021-11-02 03:08:44	2021-11-02 03:08:44
3	FLUSH	FINISHED	2021-11-02 03:08:28	2021-11-02 03:08:28
2	COMPACT	FINISHED	2021-11-02 03:08:01	2021-11-02 03:08:01

展示所有作业的信息。查看作业信息之前，用户需要在右上角选择图空间。暂不支持在线管理作业，详情请参见[作业管理](#)。参数说明如下：

参数	说明
Job ID	显示作业ID。
Command	显示命令类型。
Status	显示作业或任务的状态。状态说明参见 <a href="#">作业状态</a> 。
Start Time	显示作业或任务开始执行的时间。
Stop Time	显示作业或任务结束执行的时间，结束后的状态包括 FINISHED、FAILED 或 STOPPED。

最后更新: November 11, 2021

#### 13.4.4 集群操作

本文主要介绍 Dashboard 的集群操作，主要为以下四个部分：

- 节点管理
  - 服务管理
  - 扩缩容
  - 更新配置

## 节点管理

在节点管理页面中，展示所有的节点详情信息，包括节点名称、Host及SSH用户名、CPU核等信息。

- 点击 **添加节点** 输入Host信息、SSH端口号、用户、密码信息，选择Nebula Graph安装包，可快速添加节点。

- 点击  按钮，查看对应节点服务名、服务类型、服务状态、运行路径等信息。
  - 点击 [节点监控](#) 可快速跳转至节点监控页面，详情信息见 [集群监控](#)。
  - 点击 [编辑节点](#) 可修改SSH端口号、用户名、密码。
  - 当节点上无服务时，可点击 [删除节点](#)。

## 服务管理

- 在服务管理页面，用户可以选择服务类型、服务状态、Host对展示的数据进行筛选，快速选中一个或多个服务，一键启动/停止/重启服务。



点击 图标，可快速查看 [服务监控](#)。

### Danger

单击停止/重启，会立即中断进行中的任务，可能会导致数据不一致，请在业务低峰期执行该操作。

Host	服务名	状态	Port	HTTP Port	HTTP2 Port	操作
192.168.8.169	import-2.6.1-graphd-129	● 已停止	9669	19669	19670	<a href="#">停止</a> <a href="#">重启</a>
192.168.8.143	import-2.6.1-graphd-133	● 运行中	9669	19669	19670	<a href="#">启动</a> <a href="#">重启</a>
192.168.8.167	import-2.6.1-graphd-134	● 运行中	9669	19669	19670	<a href="#">停止</a> <a href="#">重启</a>
192.168.8.169	import-2.6.1-metad-129	● 运行中	9559	19559	19560	<a href="#">停止</a> <a href="#">重启</a>
192.168.8.169	import-2.6.1-storaged-129	● 运行中	9779	19779	19780	<a href="#">停止</a> <a href="#">重启</a>

## 扩缩容

- 在扩缩容页面，用户可以快速添加节点、批量导入节点，并对已存在的节点添加 **Graph**服务及**Storage**服务。
- 点击 **重置** 按钮，可以恢复到初始状态。

### Caution

目前仅支持对graphd和storaged进行扩缩容，不支持移除或添加metad服务。扩缩容集群时，建议提前备份数据，以便故障发生时回滚数据。关于扩缩容，详情参见[如何扩缩容](#)。

在该示例中，新增了节点为192.168.8.143和192.168.8.167的Storage服务，删除了节点为192.168.8.169的Graph服务。虚线框并置灰服务名表示移除的服务，实线框表示添加的服务。

在下方的服务中，绿色表示即将新增的服务，红色表示即将移除的服务。可以修改新增服务的端口号、HTTP端口号、HTTP2端口号信息。

集群名称: import-2.6.1      Nebula Graph 版本: v2.6.1      创建时间: 2021-11-05 16:29:21

节点: 已添加3个节点

操作	节点名称	节点Host	CPU(核)	内存(GB)	磁盘(GB)	服务类型
删除	无	192.168.8.169	4	8.01	73.4	Graphd (移除)
删除	无	192.168.8.143	4	8.01	41.94	Graphd (移除), Storaged (新增)
删除	无	192.168.8.167	4	8.01	73.4	Graphd (移除), Storaged (新增)

服务:

操作	Host	端口号
编辑	192.168.8.169	9559, 19559, 19560
编辑	192.168.8.143	9669, 19669, 19670
编辑	192.168.8.167	9669, 19669, 19670

操作	Host	端口号
编辑	192.168.8.169	9669, 19669, 19670
编辑	192.168.8.143	9669, 19669, 19670
编辑	192.168.8.167	9669, 19669, 19670

操作	Host	端口号
编辑	192.168.8.169	9779, 19779, 19780
编辑	192.168.8.143	9779, 19779, 19780
编辑	192.168.8.167	9779, 19779, 19780


## 更新配置

更新配置页面可以修改Storage及Graph服务的配置文件，具体参数及描述见 [Storage服务配置](#) 和 [Graph服务配置](#)。更新配置文件为批量操作，将会修改每一个Storage/Graph的配置文件。

- 点击保存后，在下一次服务重启后配置即生效。
- 点击 **保存并重启** 可直接重启服务使配置立即生效。

### Danger

单击**保存并重启**，会立即中断进行中的任务重启集群，可能会导致数据不一致，请在业务低峰期执行该操作。

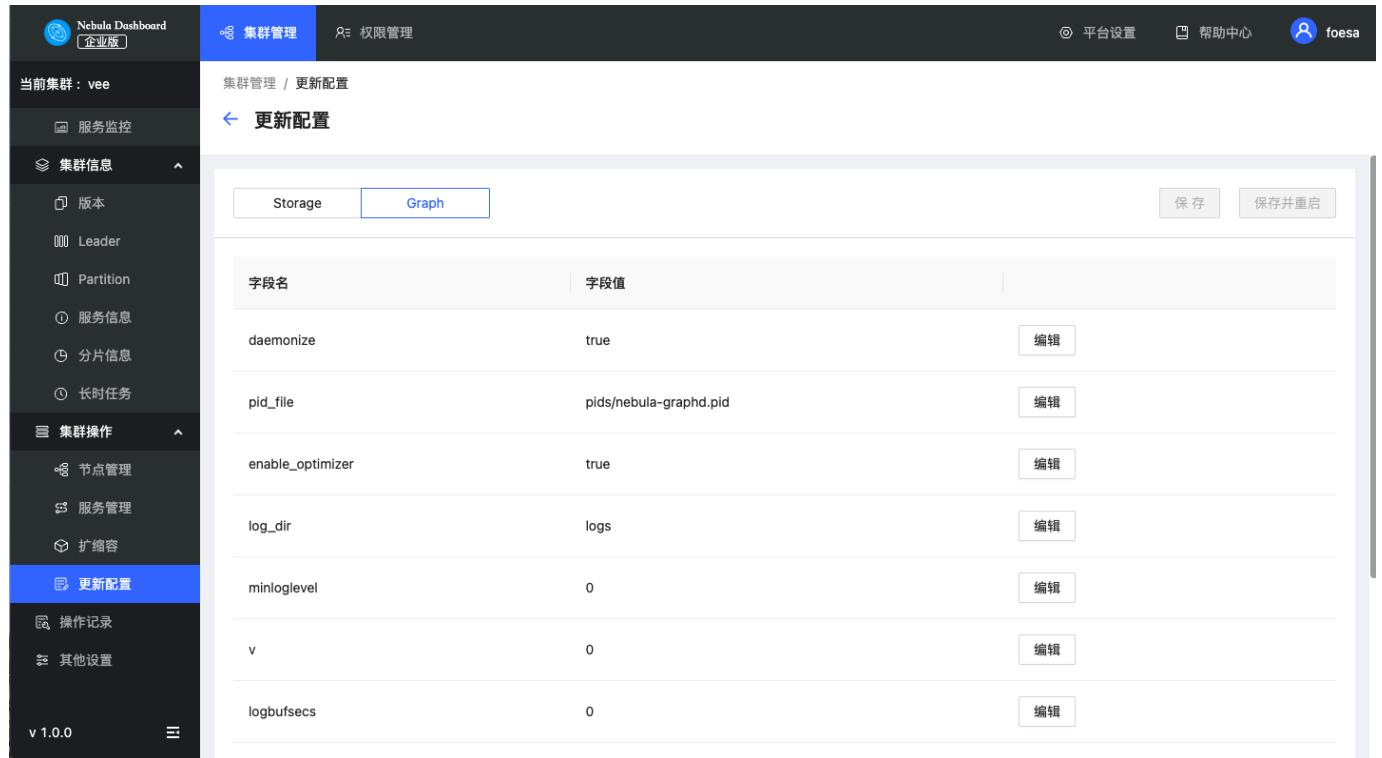

字段名	字段值	操作
daemonize	true	编辑
pid_file	pids/nebula-graphd.pid	编辑
enable_optimizer	true	编辑
log_dir	logs	编辑
minloglevel	0	编辑
v	0	编辑
logbufsecs	0	编辑

最后更新: November 11, 2021

### 13.4.5 操作记录

本文主要介绍Dashboard的操作记录。

操作人	操作	时间	集群名称
foesa	Cluster Update Config	2021-11-03 16:45:23	vee
foesa	Cluster Update Config	2021-11-03 16:18:49	vee

在操作页面可以看到1小时、6小时、12小时、1天、3天、7天和14天的操作记录，操作人、操作、时间、集群的信息。

最后更新: November 11, 2021

### 13.4.6 其他设置

本文主要介绍Dashboard的其他设置。

- 集群信息：显示集群名称、创建时间、创建用户信息。
- 解除绑定：解除绑定后从平台移除该集群的信息，对集群的服务和Nebula数据不做任何操作。

**Note**

在执行该操作时，用户需要输入集群名称确定解除绑定。


- 删除集群：删除集群会停止集群服务同时保留Nebula数据，并解除与平台的信息绑定，请谨慎操作。

**Note**

在执行该操作时，用户需要输入集群名称确定删除集群。

## 13.5 权限管理

用户使用默认GOD用户（默认账号为 `nebula`，密码为 `nebula`）登录，可在权限管理页面，创建或删除ADMIN权限的账号。下图为GOD用户的权限管理页面。

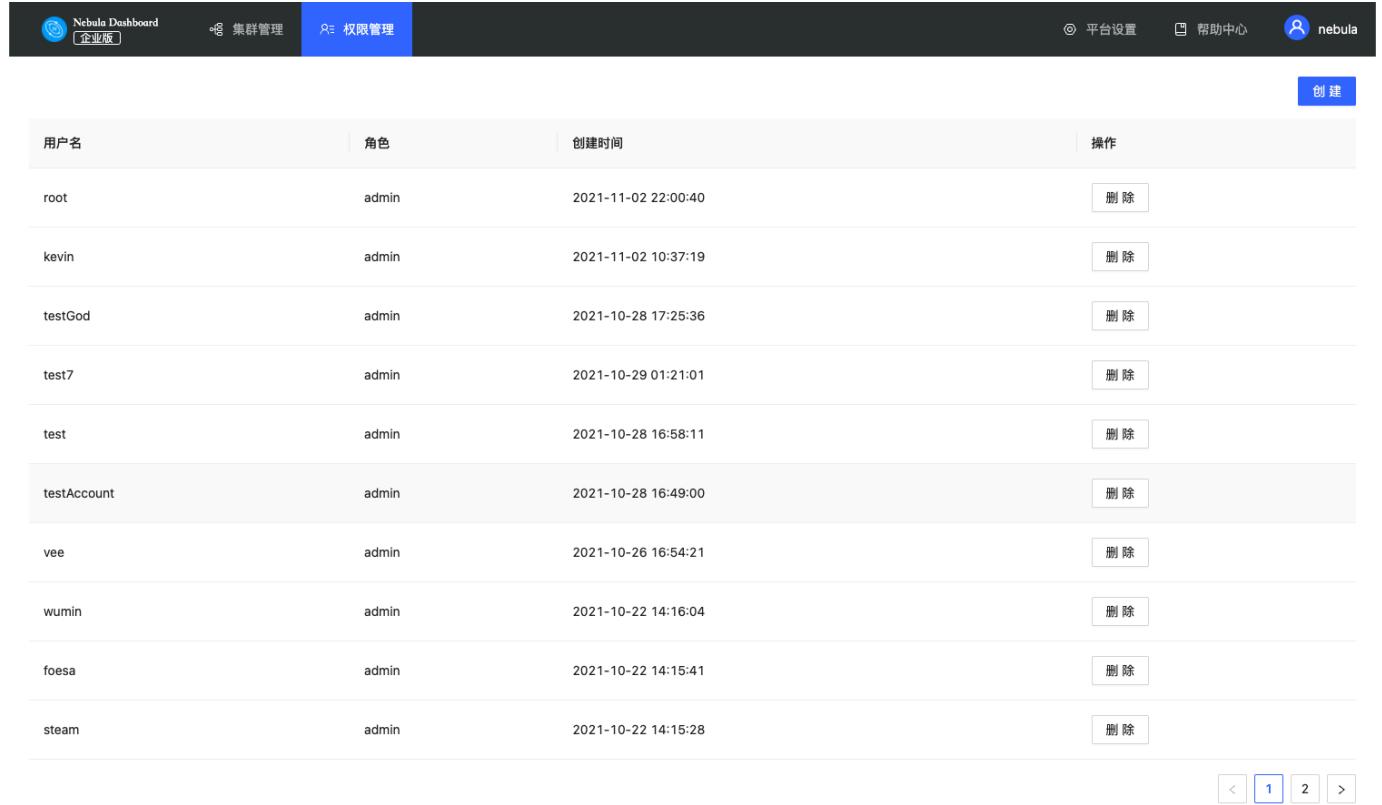

用户名	角色	创建时间	操作
root	admin	2021-11-02 22:00:40	<button>删除</button>
kevin	admin	2021-11-02 10:37:19	<button>删除</button>
testGod	admin	2021-10-28 17:25:36	<button>删除</button>
test7	admin	2021-10-29 01:21:01	<button>删除</button>
test	admin	2021-10-28 16:58:11	<button>删除</button>
testAccount	admin	2021-10-28 16:49:00	<button>删除</button>
vee	admin	2021-10-26 16:54:21	<button>删除</button>
wumin	admin	2021-10-22 14:16:04	<button>删除</button>
foesa	admin	2021-10-22 14:15:41	<button>删除</button>
steam	admin	2021-10-22 14:15:28	<button>删除</button>

用户使用创建的ADMIN账号登陆，不能对其他的账号进行操作，仅能查看用户名、角色、创建时间。下图为ADMIN用户的权限管理页面。

用户名	角色	创建时间
root	admin	2021-11-02 22:00:40
kevin	admin	2021-11-02 10:37:19
testGod	admin	2021-10-28 17:25:36
test7	admin	2021-10-29 01:21:01
test	admin	2021-10-28 16:58:11
testAccount	admin	2021-10-28 16:49:00
vee	admin	2021-10-26 16:54:21
wumin	admin	2021-10-22 14:16:04
foesa	admin	2021-10-22 14:15:41
steam	admin	2021-10-22 14:15:28

&lt; 1 2 &gt;

最后更新: November 11, 2021


## 13.6 系统设置

本文提供了在使用 Dashboard 时可能会使用的系统设置。

### 13.6.1 平台设置

在标签栏中点击平台设置，用户可以完成以下修改：

- 修改标题、Logo图片、封面图。
- 快速修改语言，目前仅支持中文和英文。
- 开关帮助提示。

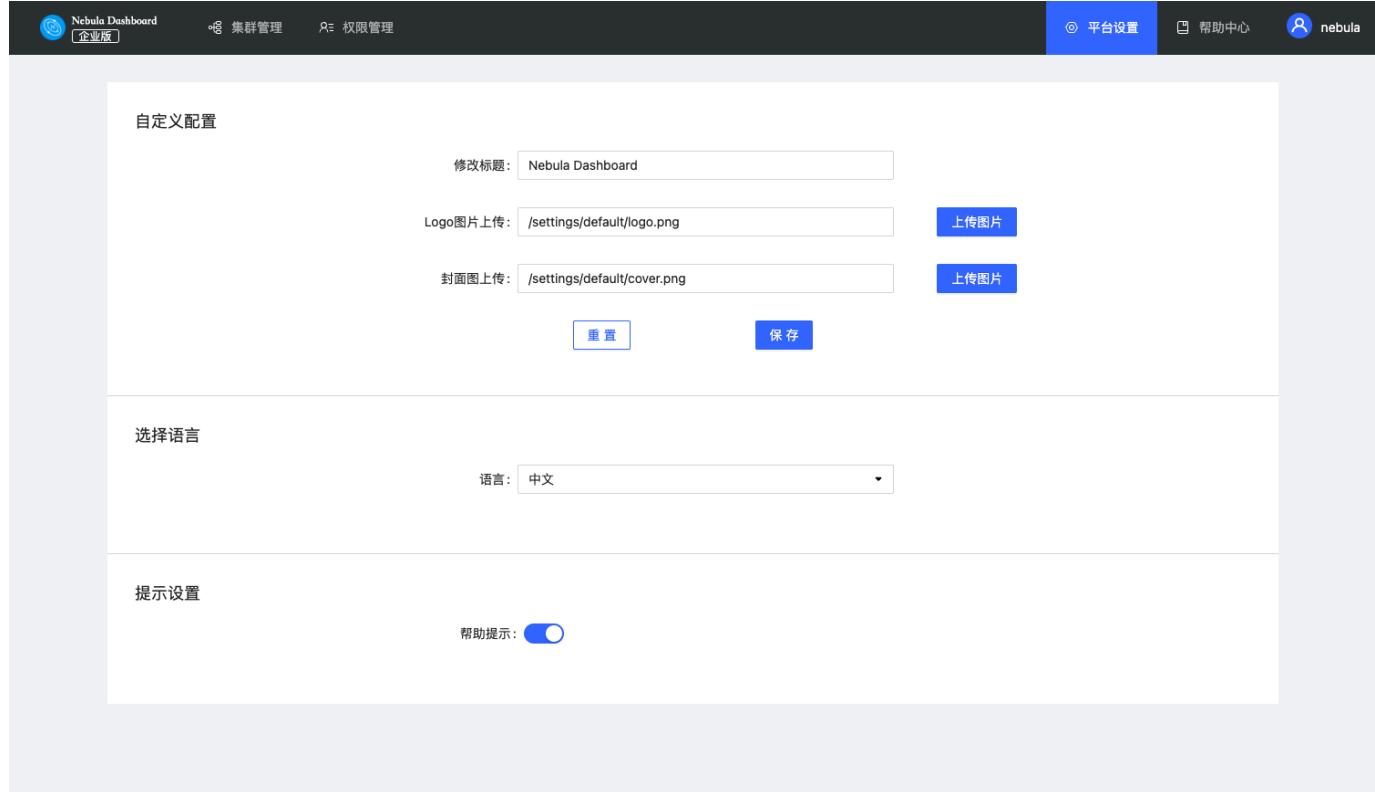

### 13.6.2 帮助信息

点击帮助信息，可快速跳转至 Dashboard 文档页面、Nebula Graph文档、官网或论坛等页面。

官方链接

Dashboard文档 [»](#)

Nebula Graph文档 [»](#)

Nebula Graph官网 [»](#)

Nebula Graph官方论坛 [»](#)

相关文档

什么是Nebula Dashboard (企业版) >>	集群信息 >>
部署并连接Dashboard >>	集群操作 >>
创建集群 >>	操作记录 >>
导入集群 >>	其他设置 >>
集群总览 >>	权限管理 >>
集群监控 >>	平台设置 >>

### 13.6.3 用户信息

点击右上角 个人信息 可修改密码或登出账号。

用户名: nebula

修改登录密码

\* 旧密码:

\* 新密码:

\* 重复新密码:

[确认](#)

登出

最后登录时间: 2021-11-08 21:03:40

[登出](#)

最后更新: November 11, 2021

## 13.7 监控指标说明

本文介绍Dashboard中展示的Nebula Graph监控指标。

### 🔍 Note

磁盘容量和流量的默认单位为字节（Byte），页面显示时单位会随着数据量级而变化，例如流量低于1 KB/s时单位为Bytes/s。

### 13.7.1 机器

#### CPU

参数	说明
cpu_utilization	CPU已使用百分比
cpu_idle	CPU空闲百分比
cpu_wait	等待IO操作的CPU百分比
cpu_user	用户空间（非Nebula Graph图空间）占用的CPU百分比
cpu_system	内核空间（非Nebula Graph内核空间）占用的CPU百分比

#### 内存

参数	说明
memory_utilization	内存已使用百分比
memory_used	已使用内存（包括缓存）
memory_actual_used	实际使用内存（不包括缓存）
memory_free	空闲内存

#### 负载

参数	说明
load_1m	最近1分钟系统平均负载
load_5m	最近5分钟系统平均负载
load_15m	最近15分钟系统平均负载

## 磁盘

参数	说明
disk_used	磁盘已使用存储空间
disk_free	磁盘剩余存储空间
disk_readbytes	磁盘每秒读取的字节数
disk_writebytes	磁盘每秒写入的字节数
disk_readiops	磁盘每秒的读请求数量
disk_writeiops	磁盘每秒的写请求数量
inode_utilization	inode已使用百分比

## 流量

参数	说明
network_in_rate	网卡每秒接收的字节数
network_out_rate	网卡每秒发送的字节数
network_in_errs	网卡每秒接收错误的字节数
network_out_errs	网卡每秒发送错误的字节数
network_in_packets	网卡每秒接收的数据包数量
network_out_packets	网卡每秒发送的数据包数量

## 13.7.2 服务

### 周期

指标统计的时间范围，当前支持5秒、60秒、600秒和3600秒，分别表示最近5秒、最近1分钟、最近10分钟和最近1小时。

### 聚合方式

参数	说明
rate	周期内平均每秒操作的速率
sum	周期内操作的总和
avg	周期内响应平均耗时
P75	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于75%位置的分位数
P95	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于95%位置的分位数
P99	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于99%位置的分位数
P999	周期内响应耗时从小到大排列，顺序处于99.9%位置的分位数

**Graph**

参数	说明
num_queries	查询数量
num_slow_queries	慢查询数量
query_latency_us	查询平均延迟
slow_query_latency_us	慢查询平均延迟
num_query_errors	查询错误数量

**Meta**

参数	说明
heartbeat_latency_us	心跳延迟
num_heartbeats	心跳次数

**Storage**

参数	说明
add_edges_latency_us	添加边的平均延迟
add_vertices_latency_us	添加点的平均延迟
delete_edges_latency_us	删除边的平均延迟
delete_vertices_latency_us	删除点的平均延迟
get_neighbors_latency_us	查询邻居平均延迟

最后更新: November 11, 2021

## 13.8 常见问题FAQ

本文列出了使用Dashboard时可能遇到的常见问题，用户可以使用文档中心或者浏览器的搜索功能查找相应问题。

### 13.8.1 什么是集群、节点和服务？

- 集群：Dashboard集群特指由多个Nebula Graph服务所在的节点组成的一组系统。
- 节点：特指承载运行Nebula Graph服务的物理或虚拟机。
- 服务：特指Nebula服务，包括Metad, Storaged和Graphd。

### 13.8.2 什么是集群的状态？

集群的状态有以下几种：

- installing：集群正在创建中，过程大约需要等待3~10分钟。
- healthy：集群中所有服务正常运行。
- unhealthy：集群服务中存在非正常运行的服务。

### 13.8.3 为什么要授权节点？

由于集群的管理操作需要获取对应节点的SSH信息，因此Dashboard在执行操作前，需要先拥有最少可执行权限的SSH账号密码信息。

### 13.8.4 什么是扩缩容？

Nebula Graph是分布式图数据库，可以支持运行时动态扩展和缩减服务。也可以通过Dashboard可视化的动态扩展或缩减Storage和Graph服务（不可以扩缩容Metad）。

### 13.8.5 为什么不能操作Meta服务？

Meta服务主要存储Nebula Graph数据库中的元数据。一旦Meta服务出现问题，整个集群会面临瘫痪风险。且Meta处理的数据量较少，一般不会出现扩缩容场景，因此我们直接在Dashboard中禁用了操作Meta，防止出现用户误操作导致集群不可用的情况。

### 13.8.6 扩缩容之后对数据有什么影响？

- 扩容Storage，Dashboard会在指定的机器上创建并运行Storage服务，对已有数据不会造成影响，可以在集群信息标签页下的 服务信息 页面和 Leader 页面，根据自身需求选择进行 Balance Data 或者 Balance Leader 操作。
- 缩容Storage，Dashboard会自动执行 Balance Data Remove 语句，确保被指定的服务上的数据分片迁移完成后，停止服务。
- 扩缩容Graph对数据不会有影响。

### 13.8.7 为什么无法启动Dashboard（企业版）？

- 确保License已拷贝至Dashboard目录中，且执行了 `sudo ./dashboard.service start all` 命令。
- 确保License未过期。

用户也可以在Dashboard目录中执行 `cat logs/webserver.log` 查看各个模块的启动信息。如果满足以上条件，仍无法启动Dashboard，请前往 [Nebula Graph 官方论坛](#) 咨询。

### 13.8.8 是否可以手动添加Nebula Graph安装包？

Dashboard支持手动添加安装包，可以点击[如何获取 Nebula Graph](#) 下载所需系统和版本的RPM包或DEB包，添加到 `dashboard/download/nebula-graph` 路径下。在创建、扩容集群时，可选择添加的包进行部署。


---

最后更新: November 12, 2021

## 14. Nebula Explorer

### 14.1 什么是Nebula Explorer

Nebula Explorer（简称 Explorer）是一款可以通过 Web 访问的图探索可视化工具，搭配 Nebula Graph 内核使用，用于与图数据进行可视化交互。即使没有图数据操作经验，用户也可以快速成为图专家。

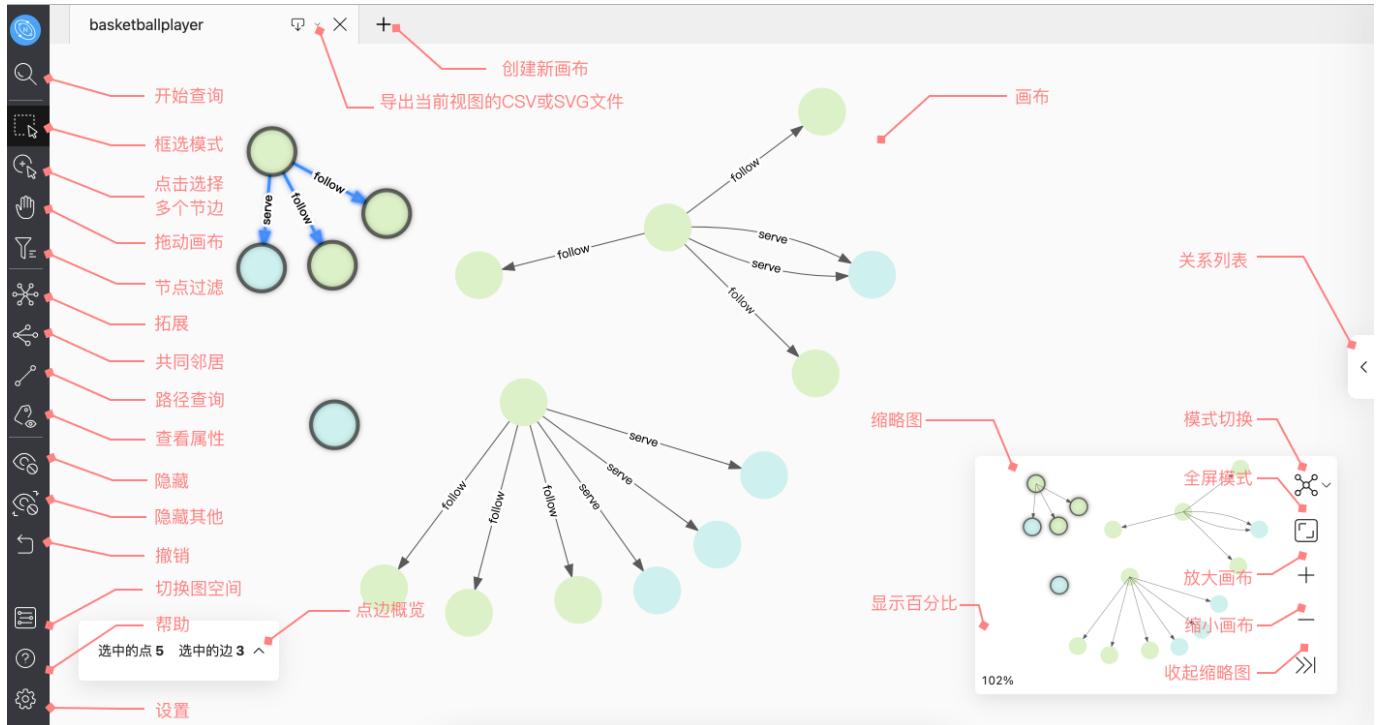

#### Enterpriseonly

Explorer 仅在企业版提供。

#### Note

用户也可以在 [Explorer](#) 在线试用部分功能。

#### 14.1.1 适用场景

如果有以下任一需求，都可以使用 Explorer：

- 从复杂关系中快速查找友邻关系、分析可疑目标，需要以可视化的方式展示图数据。
- 针对大规模数据集，需要以可视化的方式对数据进行过滤、分析和图探索。

### 14.1.2 产品优点

- 易于安装：简单步骤即可完成部署。
- 易于使用：使用简洁的可视化交互方式，无需构思 nGQL 语句，轻松实现图探索。
- 灵活性强：支持通过 VID、Tag、Subgraph 等方式查询数据。
- 多种操作：支持对多个点进行拓展操作、查询多个点的共同邻居、查询起点到终点之间的路径等操作。
- 多样展示：支持修改画布中点的颜色和 icon，突出关键节点。也可以在层次图（dagre）、力导向图（force）、环形图（circular）中自由选择数据的展示方式。

### 14.1.3 身份验证

Nebula Graph 默认不启用身份验证，一般情况下用户可以使用 root 账号和任意密码登录 Explorer。

Nebula Graph 启用了身份验证后，用户只能使用指定的账号和密码登录 Explorer。

关于 Nebula Graph 的身份验证功能，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

最后更新: October 15, 2021

## 14.2 安装与登录

### 14.2.1 部署 Explorer

本文介绍如何在本地通过 RPM 和 tar 包部署 Explorer。

#### Nebula Graph 版本支持

##### Q Note

Explorer 的版本单独发布，不与 Nebula Graph 内核同步，其命名方式也不遵守命名规则，两者兼容对应关系如下表。

Nebula Graph 版本	Explorer 版本
2.5.x	2.0.0
2.6.x	2.1.0

#### RPM 部署

##### 前提条件

在部署 Explorer 之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息参考[Nebula Graph 安装部署](#)。
- 以下端口未被使用。

端口号	说明
7002	Explorer 提供的 web 服务

##### ⚠ Caution

Explorer 默认使用的端口号为7002，用户可以在安装目录下的 `conf/app.conf` 文件中修改 `httpport`，并重启服务。

- 使用的 Linux 发行版为 CentOS。
- 安装有版本为1.13及以上的 Go。

##### 安装

1. 根据需要下载 RPM 包，建议选择最新版本。

##### (\$) Enterpriseonly

Explorer 仅在企业版提供，点击 [定价](#) 查看更多。

2. 使用 `sudo rpm -i <rpm>` 命令安装RPM包。

例如，安装 Explorer 需要运行以下命令，默认安装路径为 `/usr/local/nebula-explorer`：

```
$ sudo rpm -i nebula-explorer-<version>.x86_64.rpm
```

也可以使用以下命令安装到指定路径：

```
$ sudo rpm -i nebula-explorer-xxx.rpm --prefix=<path>
```

3. 拷贝 License 至安装路径下。

```
$ cp -r <license> <explorer_path>
```

例如：

```
$ cp -r nebula.license /usr/local/nebula-explorer
```

### ③ Enterpriseonly

License 仅在企业版提供, 请发送邮件至inquiry@vesoft.com。

4. 添加 License 后需要使用以下命令停止并重启服务。

```
$ systemctl stop nebula-explorer #停止服务
$ systemctl start nebula-explorer #启动服务
```

启停服务

支持使用 `systemctl` 服务控制项目启停。

```
$ systemctl status nebula-explorer #查看服务状态
$ systemctl stop nebula-explorer #停止服务
$ systemctl start nebula-explorer #启动服务
```

也可以在安装目录下使用以下命令, 手动启动或停止服务：

```
$ cd ./scripts/rpm
$ bash ./start.sh #启动服务
$ bash ./stop.sh #停止服务
```

卸载

使用以下的命令卸载 Explorer。

```
$ sudo rpm -e nebula-explorer-<version>.x86_64
```

## tar 包部署

前提条件

在部署 Explorer 之前, 用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息参考[Nebula Graph安装部署](#)。
- 以下端口未被使用。

端口号	说明
7002	Explorer 提供的 web 服务

### ⚠ Caution

Explorer 默认使用的端口号为7002, 用户可以在安装目录下的 `conf/app.conf` 文件中修改 `httpport`, 并重启服务。

- 使用的 Linux 发行版为 CentOS。
- 安装有版本为1.13及以上的 Go。

安装及部署

1. 根据需要下载 tar 包, 建议选择最新版本。

### ⑤ Enterpriseonly

Explorer 仅在企业版提供，点击 [定价](#) 查看更多。

2. 使用 `tar -xvf` 解压 tar 包。

```
$ tar -xvf nebula-graph-explorer-<version>.tar.gz
```

3. 拷贝 License 至 `nebula-explorer` 目录下。

```
$ cp -r <license> <explorer_path>
```

例如：

```
$ cp -r nebula.license /usr/local/nebula-explorer
```

### ⑤ Enterpriseonly

License 仅在企业版提供，请发送邮件至 [inquiry@vesoft.com](mailto:inquiry@vesoft.com)。

4. 进入 `nebula-explorer` 文件夹，启动 `explorer`。

```
$ cd nebula-explorer
$ ./nebula-httpd &
```

停止服务


用户可以采用 `kill pid` 的方式来关停服务：

```
$ kill $(lsof -t -i :7002)
```

### 后续操作

启动成功后，在浏览器地址栏输入 `http://<ip_address>:7002`。

在浏览器窗口中看到以下登录界面表示已经成功部署并启动了 Explorer。

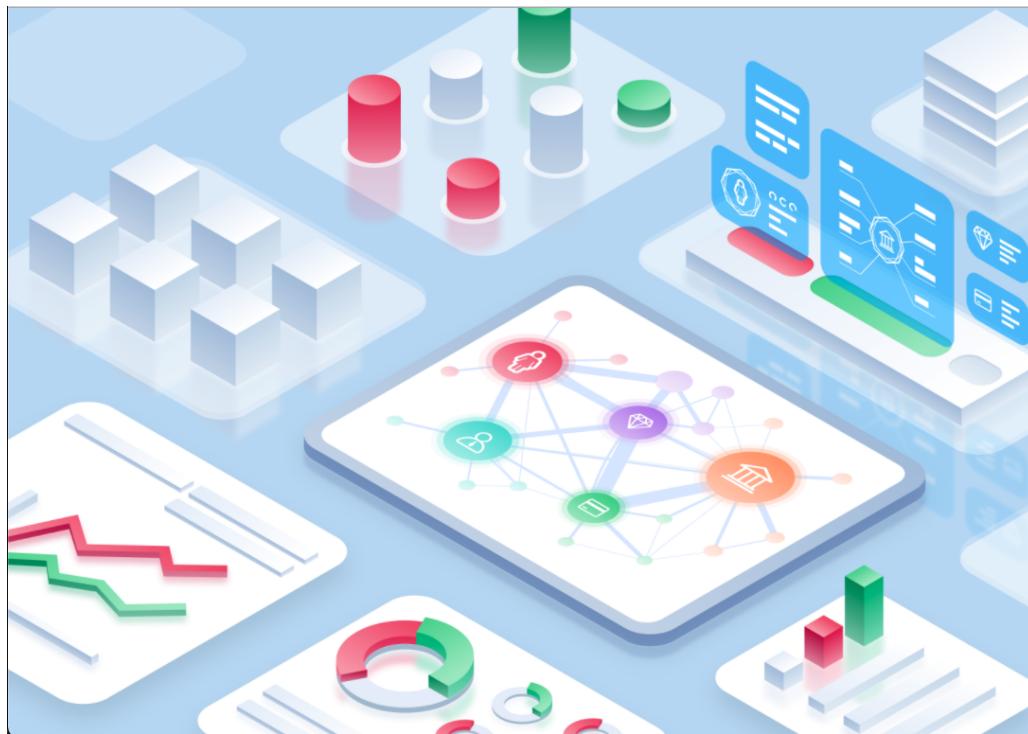

Nebula Explorer

Connect to Nebula Graph

Host

Username

Password

**Login**

Version: 2.1.0  English

Copyright © vesoft inc. - A product of vesoft inc.

进入 Explorer 登录界面后，用户需要连接 Nebula Graph。详细信息，参考[连接数据库](#)。

最后更新: November 5, 2021

## 14.2.2 连接数据库

在成功启动 Explorer 后，用户需要配置连接 Nebula Graph。本文主要描述 Explorer 如何连接 Nebula Graph 数据库。

### 前提条件

在连接 Nebula Graph 数据库前，用户需要确认以下信息：

- 已经安装部署了 Explorer。详细信息参考 [部署 Explorer](#)。
- Nebula Graph 的 Graph 服务本机 IP 地址以及服务所用端口。默认端口为 9669。
- Nebula Graph 数据库登录账号信息，包括用户名和密码。

#### Note

如果 Nebula Graph 已经启用了身份验证，并且已经创建了不同角色的用户，用户只能使用被分配到的账号和密码登录数据库。如果未启用身份验证，用户可以使用 root 用户名和任意密码登录数据库。关于启用身份验证，参考 [Nebula Graph 用户手册](#)。

### 操作步骤

按以下步骤连接 Nebula Graph 数据库：

1. 在 Explorer 的 **配置数据库** 页面上，输入以下信息：

- **Host**：填写 Nebula Graph 的 Graph 服务本机 IP 地址及端口。格式为 `ip:port`。如果端口未修改，则使用默认端口 `9669`。

Q Note

即使 Nebula Graph 数据库与 Explorer 部署在同一台机器上，用户也必须在 **Host** 字段填写这台机器的本机 IP 地址，而不是 `127.0.0.1` 或者 `localhost`。

---

- **用户名和密码**：根据 Nebula Graph 的身份验证设置填写登录账号和密码。
  - 如果未启用身份验证，可以填写默认用户名 `root` 和任意密码。
  - 如果已启用身份验证，但是未创建账号信息，用户只能以 `GOD` 角色登录，必须填写 `root` 及对应的密码 `nebula`。
  - 如果已启用身份验证，同时又创建了不同的用户并分配了角色，不同角色的用户使用自己的账号和密码登录。



Nebula Explorer

Connect to Nebula Graph

Host


Username

Password  


**Login**

Version: 2.1.0  English 

Copyright © vesoft inc. - A product of vesoft inc.

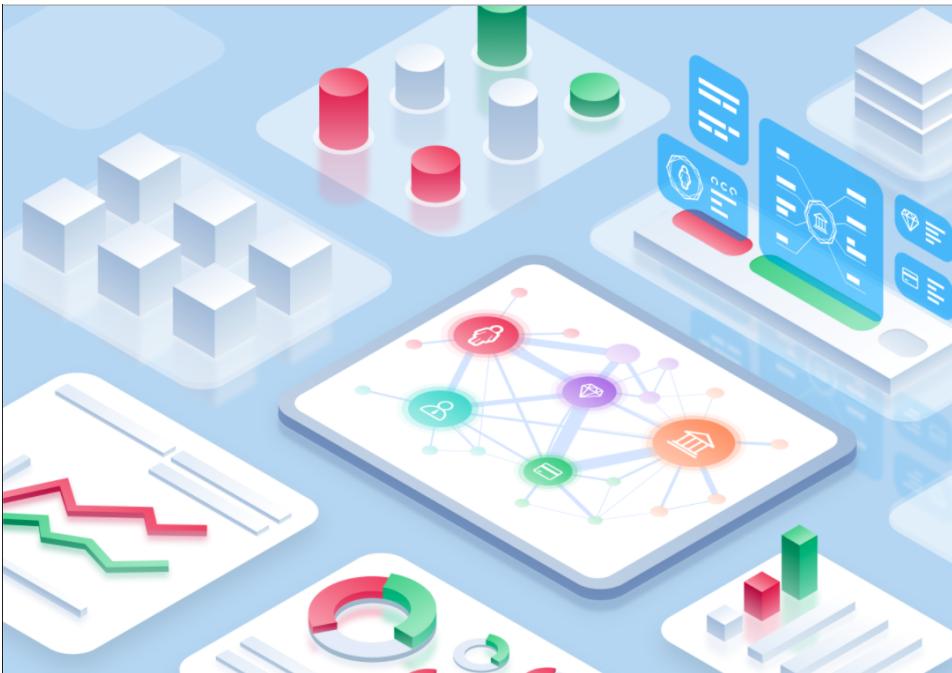

2. 完成设置后，点击 **登录** 按钮。如果能看到如下图所示的界面，表示已经成功连接到 Nebula Graph 数据库。

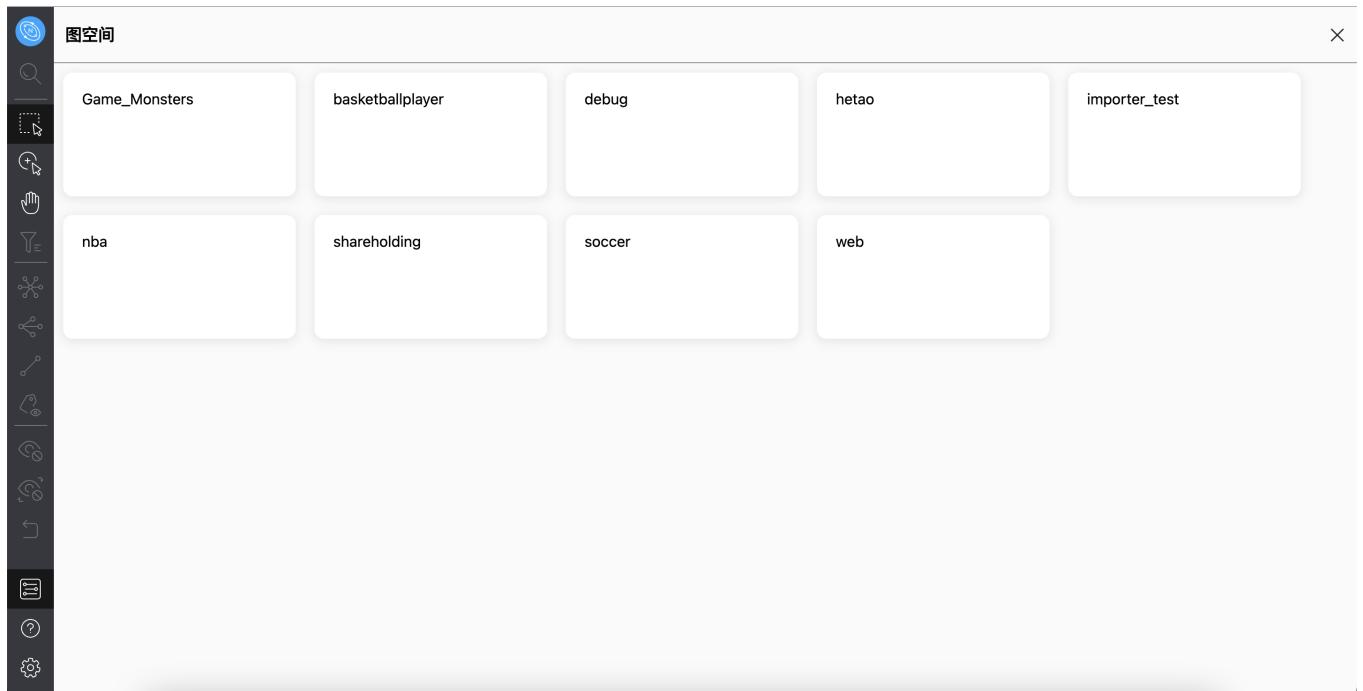


一次连接会话持续 30 分钟。如果超过 30 分钟没有操作，会话即断开，用户需要重新登录数据库。

---

最后更新: November 5, 2021

### 14.2.3 清空链接

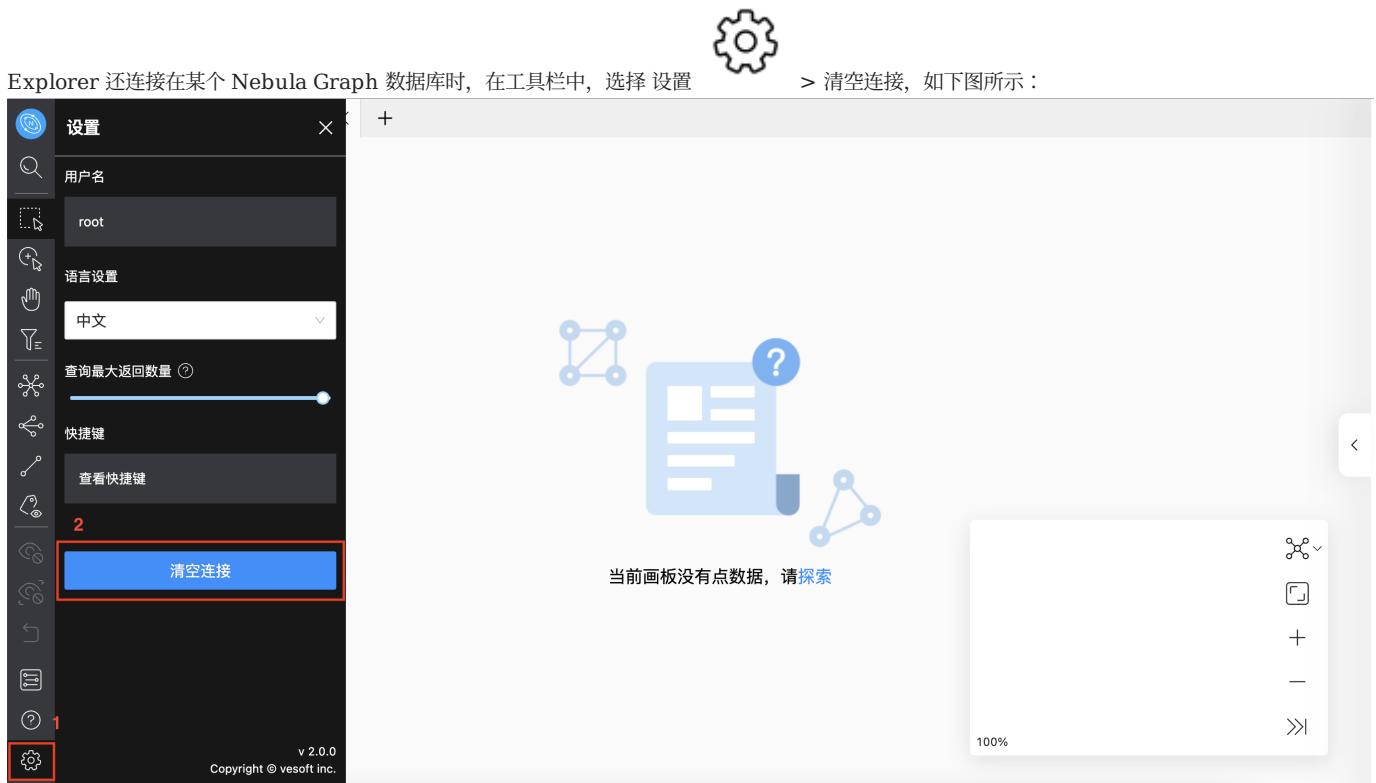

之后，如果浏览器上显示 [配置数据库](#) 页面，表示 Explorer 已经成功断开了与 Nebula Graph 数据库的连接。


最后更新: October 15, 2021

## 14.3 操作指南

### 14.3.1 页面概览

本文主要介绍 Explorer 的主页面。

#### 概览

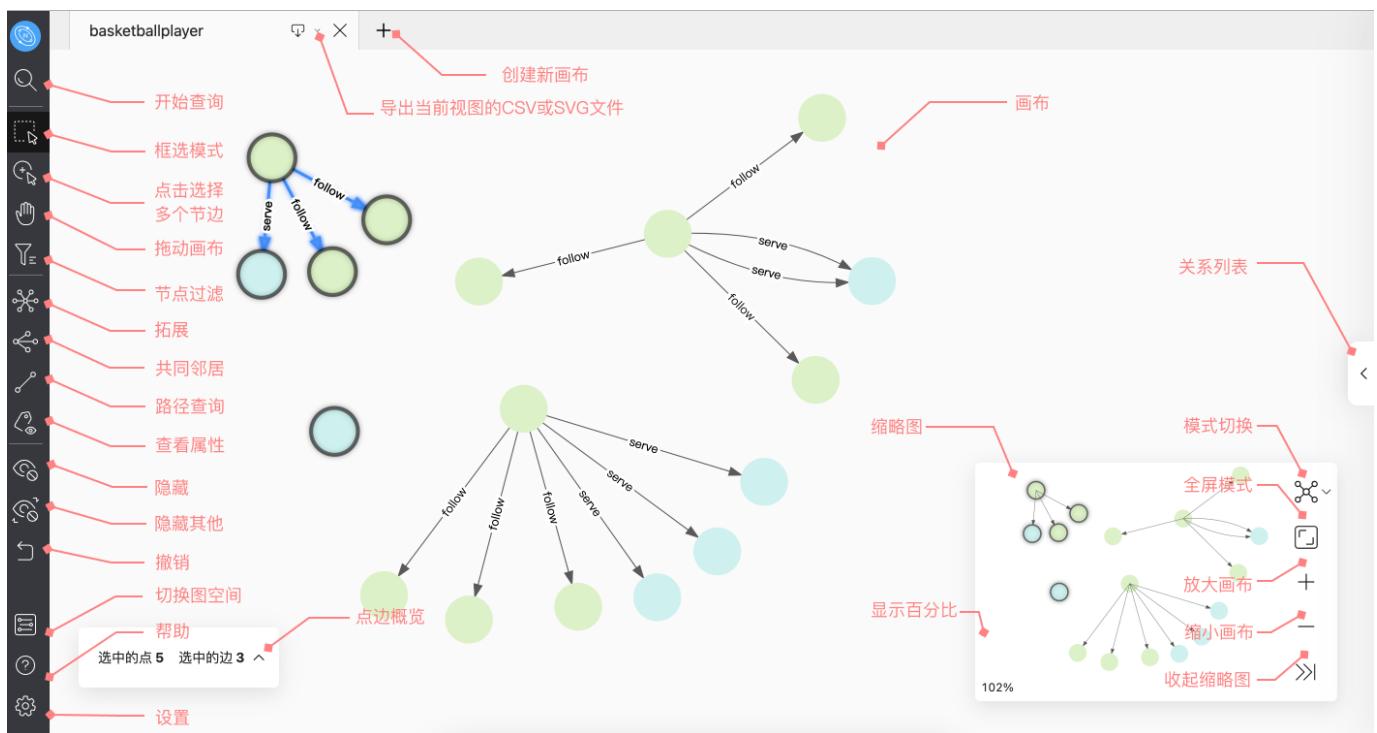

Explorer 的主页面分为五个部分：

- 标签栏
- 侧边栏
- 画布
- 缩略图
- 关系列表

#### 标签栏

- 导出图形：支持导出当前视图的 CSV 文件或 PNG（图片）文件。
- 新增画布：支持创建多个画布，最多仅能打开10个画布。

## 侧边栏

侧边栏包括五个部分，用户可以点击按钮对图进行探索、修改画布上点的内容等等。

- 查询探索：在进行探索之前，用户需要查询数据并显示在画布中。
- 画布操作：包括框选画布中的点、拖动画布、选中多条点边功能。
- 图探索拓展：包括对点的拓展、查找多个点的共同邻居、查找两个点的路径、显示属性切换等功能。
- 隐藏及撤销：对画布中显示的数据进行视图隐藏、撤回上一步操作。
- 设置和帮助：切换图空间、查找帮助、修改设置等。

### 查询探索

-  开始：单击图标，通过VID、Tag和子图，查询数据并显示到页面上。

### 画布操作

-  框选模式：单击图标，支持框选画布中的点和边。
-  选中多条点边：单击图标，可以方便的点击画布中的点和边，单击空白处取消选择。
-  拖动画布：单击图标，支持拖动画布的位置。
-  节点过滤：单击图标，支持对画布中显示的点进行过滤。

更多详细信息参考 [画布操作](#)。

### 图探索扩展

-  拓展：单击图标，选择页面上的节点并进行自定义拓展，包括拓展方向、拓展步数、过滤条件等。
-  共同邻居：单击图标，选择页面上至少两个点并查看它们的共同邻居。
-  路径查询：单击图标，可以查询起点到终点之间的 all paths 、 Shortest path 或者是 NoLoop path 的路径。
-  查看属性：单击图标，选择是否显示画布中的点或边的属性值。

更多详细信息参考 [图探索拓展](#)。

## 删除及撤销

-  隐藏：单击图标，可以隐藏画布中选中的点边。
-  隐藏其他：单击图标，可以隐藏画布中未选择的所有点边。
-  撤销：单击图标，撤销上一步新增或隐藏的操作。


## 设置及帮助

-  选择图空间：单击图标，切换当前图空间。
-  帮助：单击图标，查看更多信息。
-  设置：单击图标，可以查看用户名和快捷键、修改语言设置、清除 Explorer 链接等。

## 画布

画布主要分为：

- 图：显示通过VID、Tag或子图查询的数据。
- 点边概览：默认隐藏，在当前画布选中点和边时才显示。点击如图标识，用户可以打开菜单，查看当前子图中选中的点和边的详细数据。

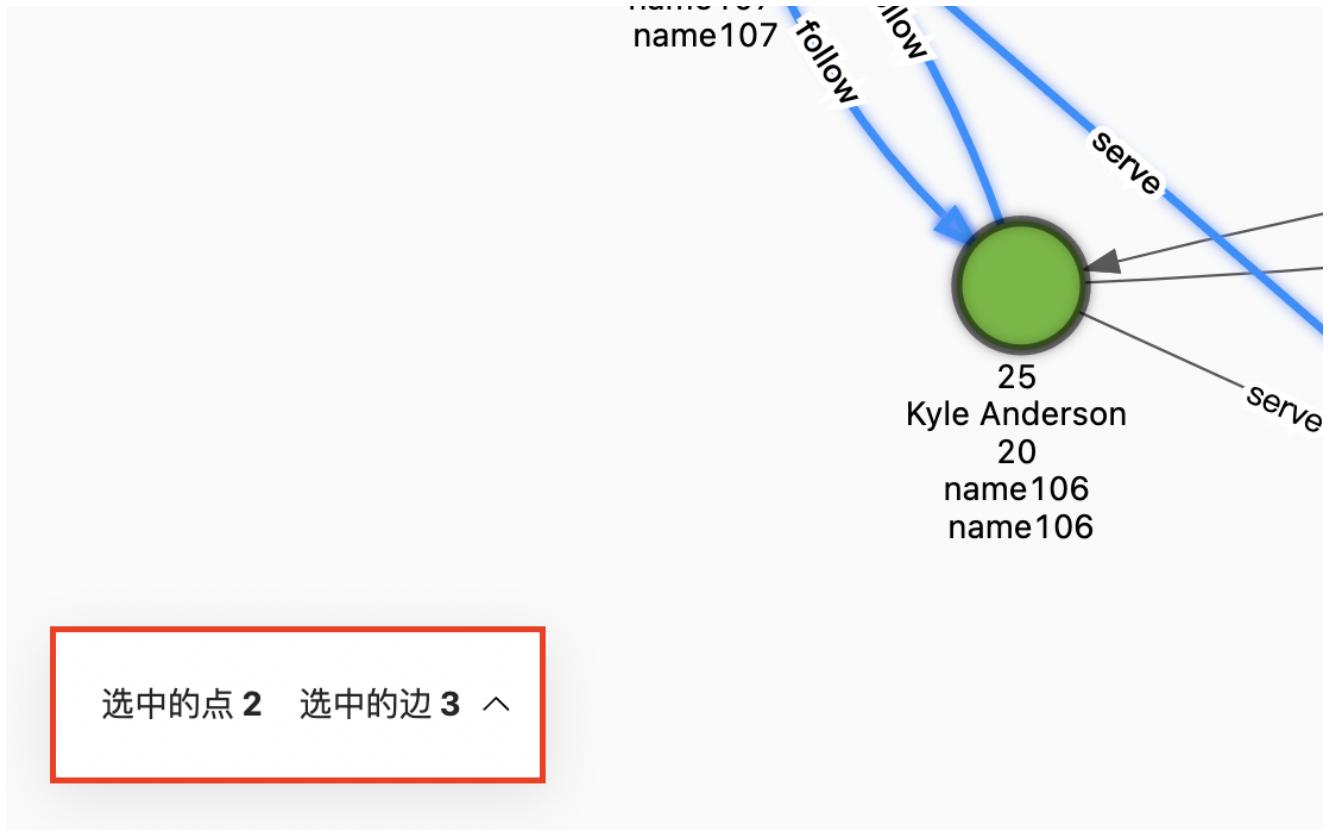

更多详细操作参考 [画布操作](#)。

## 缩略图

用户可以通过缩略图上的按钮，完成图模式的切换，全屏展示画布中的图，收起缩略图，缩小或放大画布中的图等。同时在缩略图的左下角显示了画布中的图占总图的百分比。

- 图模式切换：用户可以切换画布中图的展示模式。



## 关系列表



点击右侧的

图标，用户可以打开菜单，查看画布中 Tag 和 Edge 的数量、搜索 Tag 和 Edge，同时也支持修改点的颜色和图标。


### 14.3.2 查询探索

在 Explorer 中，用户可以选择以下查询方式，展示数据：

- VID 查询
- Tag 查询
- 子图查询

#### VID 查询

用户可以通过输入VID或者生成VID的数据查询，一行仅支持一个数据。同时也支持随机导入数据和文件导入数据。确认添加后，数据会显示在画布中。以下给出示例：

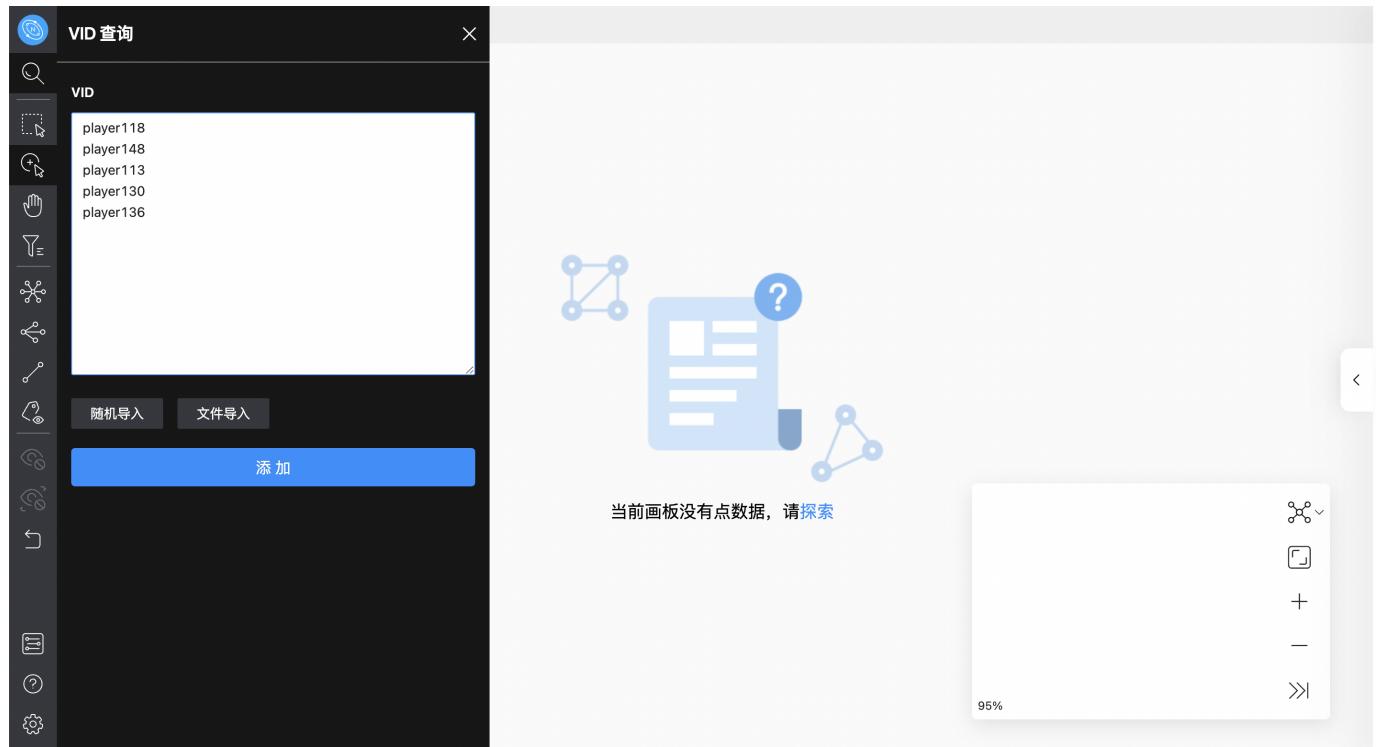

## Tag 查询


基于 Tag 查询，必选值为 Tag 和索引。用户可以对输出的结果进行数量上的限制和结果进行过滤。以下查询 10 个年龄大于 30 岁，且不等于 40 岁的球员，示例如下：



The screenshot shows the Tag Query interface. The search bar contains 'player'. The '结果数量限制' (Result Limit) is set to 10. The '过滤条件' (Filter Conditions) section contains two filters: 'age > 30' and 'age != 40'. The interface includes a sidebar with various icons for data manipulation and a right-hand panel with zoom controls.

## 子图查询

基于子图查询，必选值为 VID。用户可以查看一个或多个点的子图，支持规定子图的步数、边类型及流入流出的方向。以下给出 VID 值为 101，步数为 4，边类型为 server 和 like 的入边的示例：

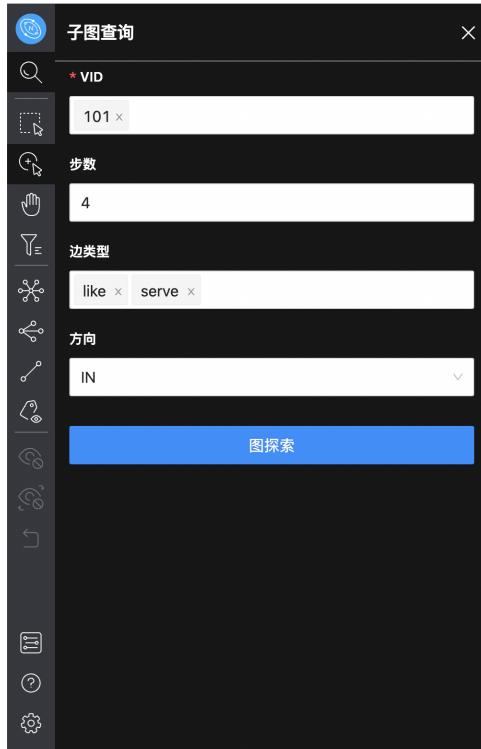

The screenshot shows the Subgraph Query interface. The search bar contains '101'. The '步数' (Step Count) is set to 4. The '边类型' (Edge Type) section includes 'like' and 'server'. The '方向' (Direction) is set to 'IN'. The interface includes a sidebar with various icons for data manipulation and a right-hand panel with zoom controls.

最后更新: October 22, 2021

### 14.3.3 图探索拓展

图探索拓展分为以下四类：

- 拓展
- 共同邻居
- 路径查询
- 查看属性


#### 拓展



在菜单栏，点击 图标，打开 **拓展** 窗口。用户可以双击某一点，对该点进行拓展。也可以框选画布中的多个点，在如下操作栏中修改边类型，选择边的流入流出方向，修改点的颜色，规定拓展步数和自定义过滤条件。

#### Note


面板内配置修改后会保存当前配置，当双击或者右键快捷拓展时候会以当前配置进行拓展。

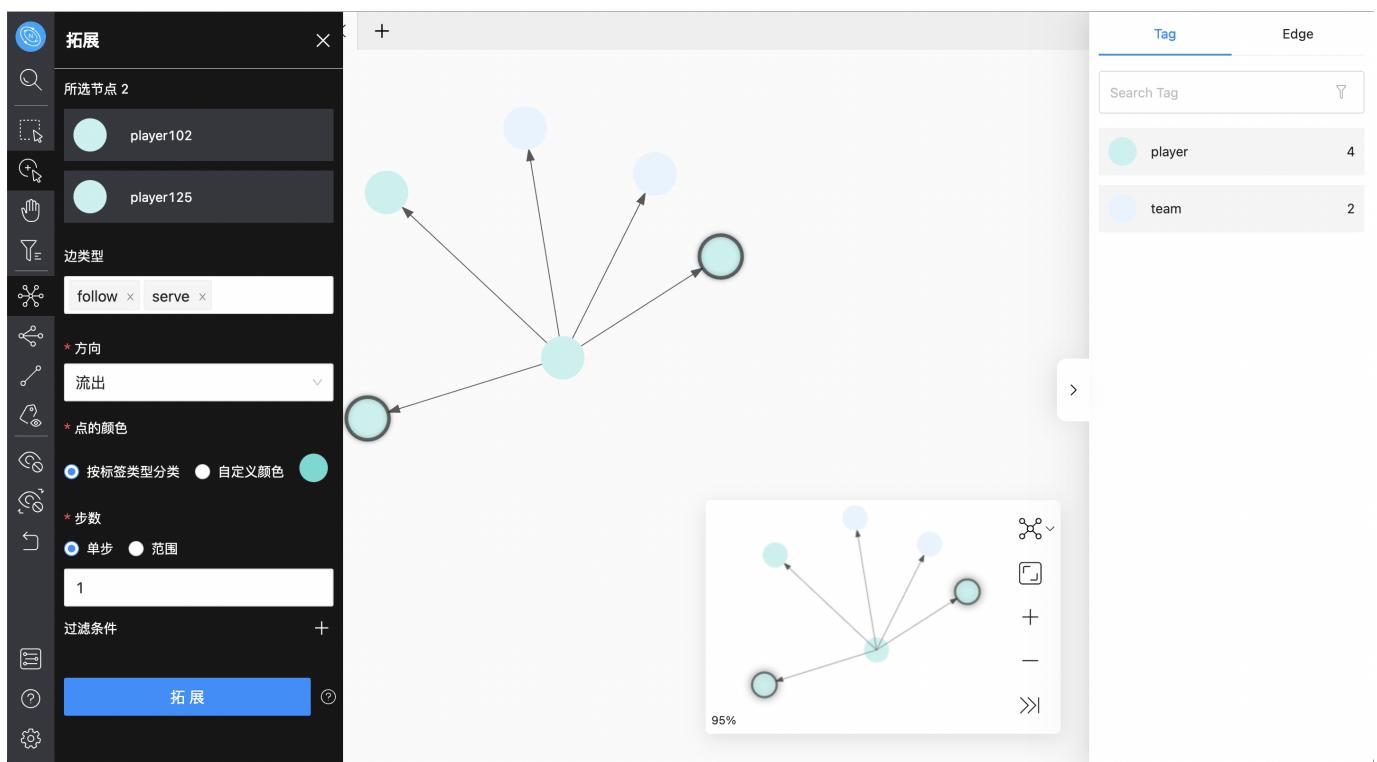

#### 共同邻居




在菜单栏，点击 图标，打开 **共同邻居** 窗口。用户可以选中画布中的两个点或多个点，查询它们的共同邻居。选中的点无共同邻居时，默认返回没有相应数据。

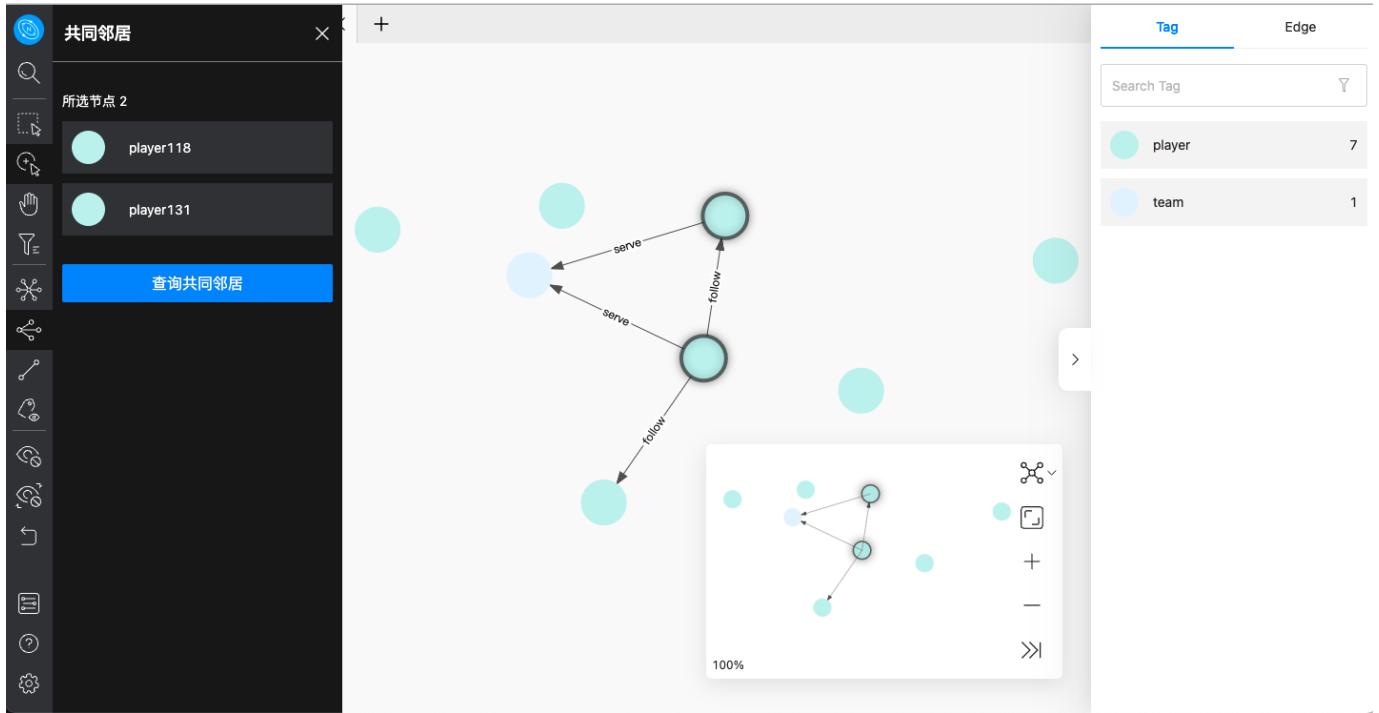

### 路径查询




在菜单栏，点击  图标，打开 **路径查询** 窗口。用户可以选中画布中的两个点，默认框选的第一个点为起点，第二个点为终点。用户可自定义边的类型和方向，规定拓展步数，选择查询以下三种路径：**All path**，**Shortest path** 和 **NoLoop path**。

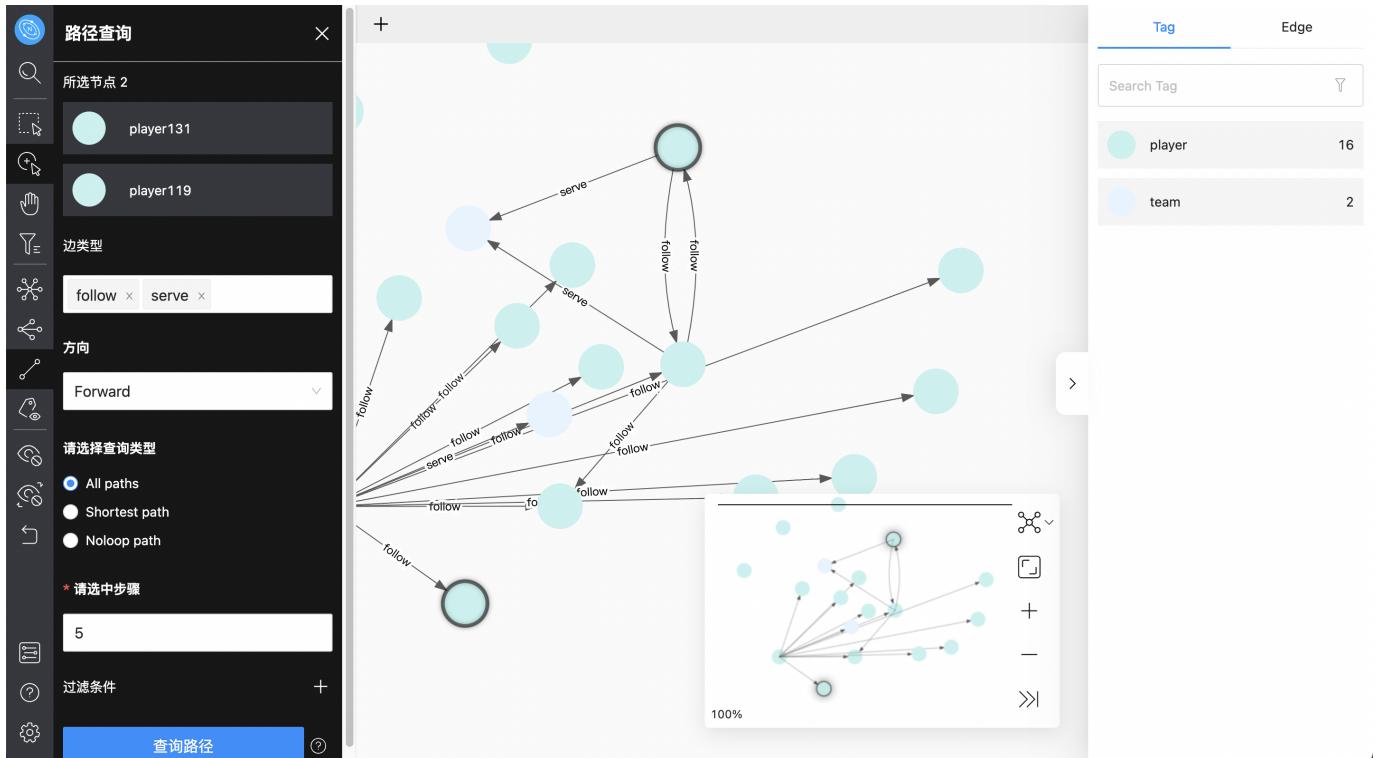

## 查看属性



在菜单栏, 点击  图标, 打开 **查看属性** 窗口。用户可以选择在画布中展示或隐藏点或边的属性。点击确认后, 缩放比例大于 100% 时候才会显示属性在画布上, 小于 100% 的时候会自动隐藏。

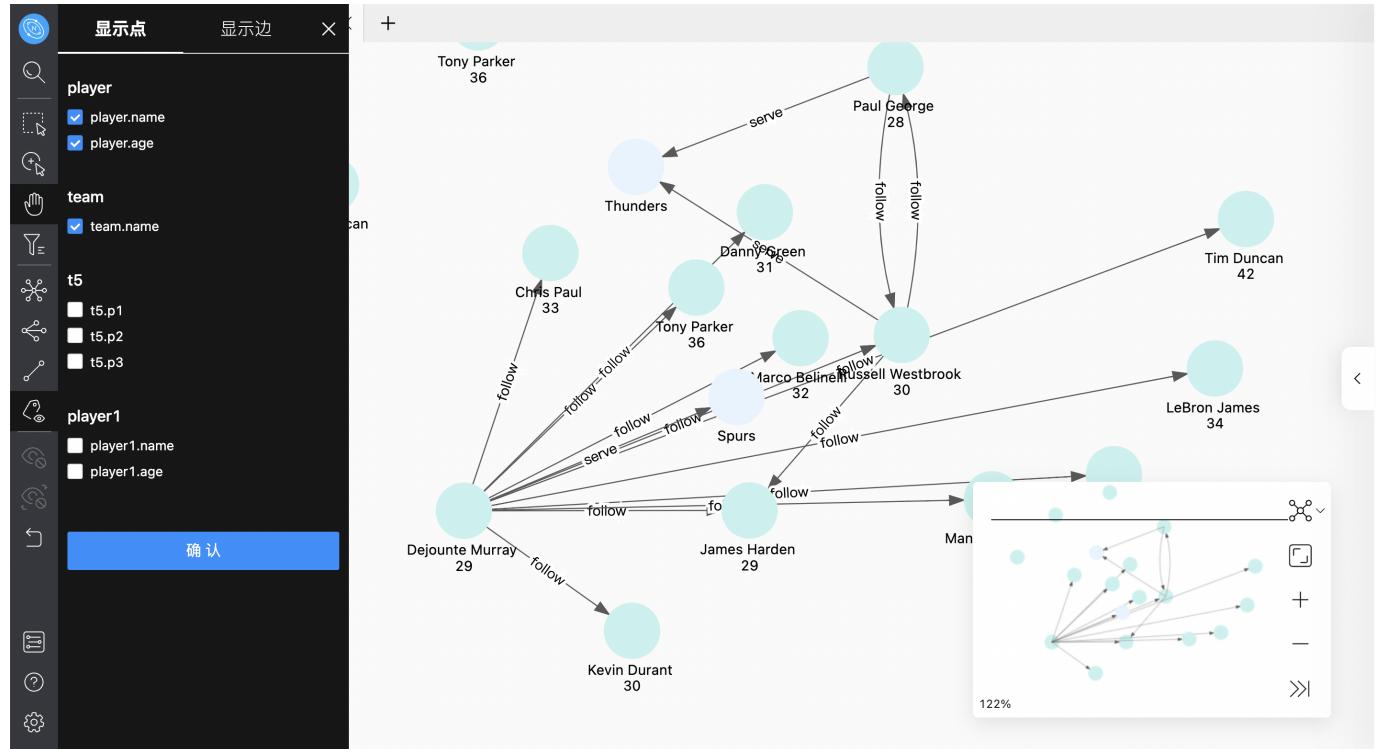


最后更新: October 22, 2021

#### 14.3.4 画布操作

本文主要介绍画布中的操作。


##### 查看点边

移动鼠标到点或边上，详细查看点和边的数据，同一点上的多个 Tag 通过 | 分开。以下展示 VID 为 107 的点的详细信息：

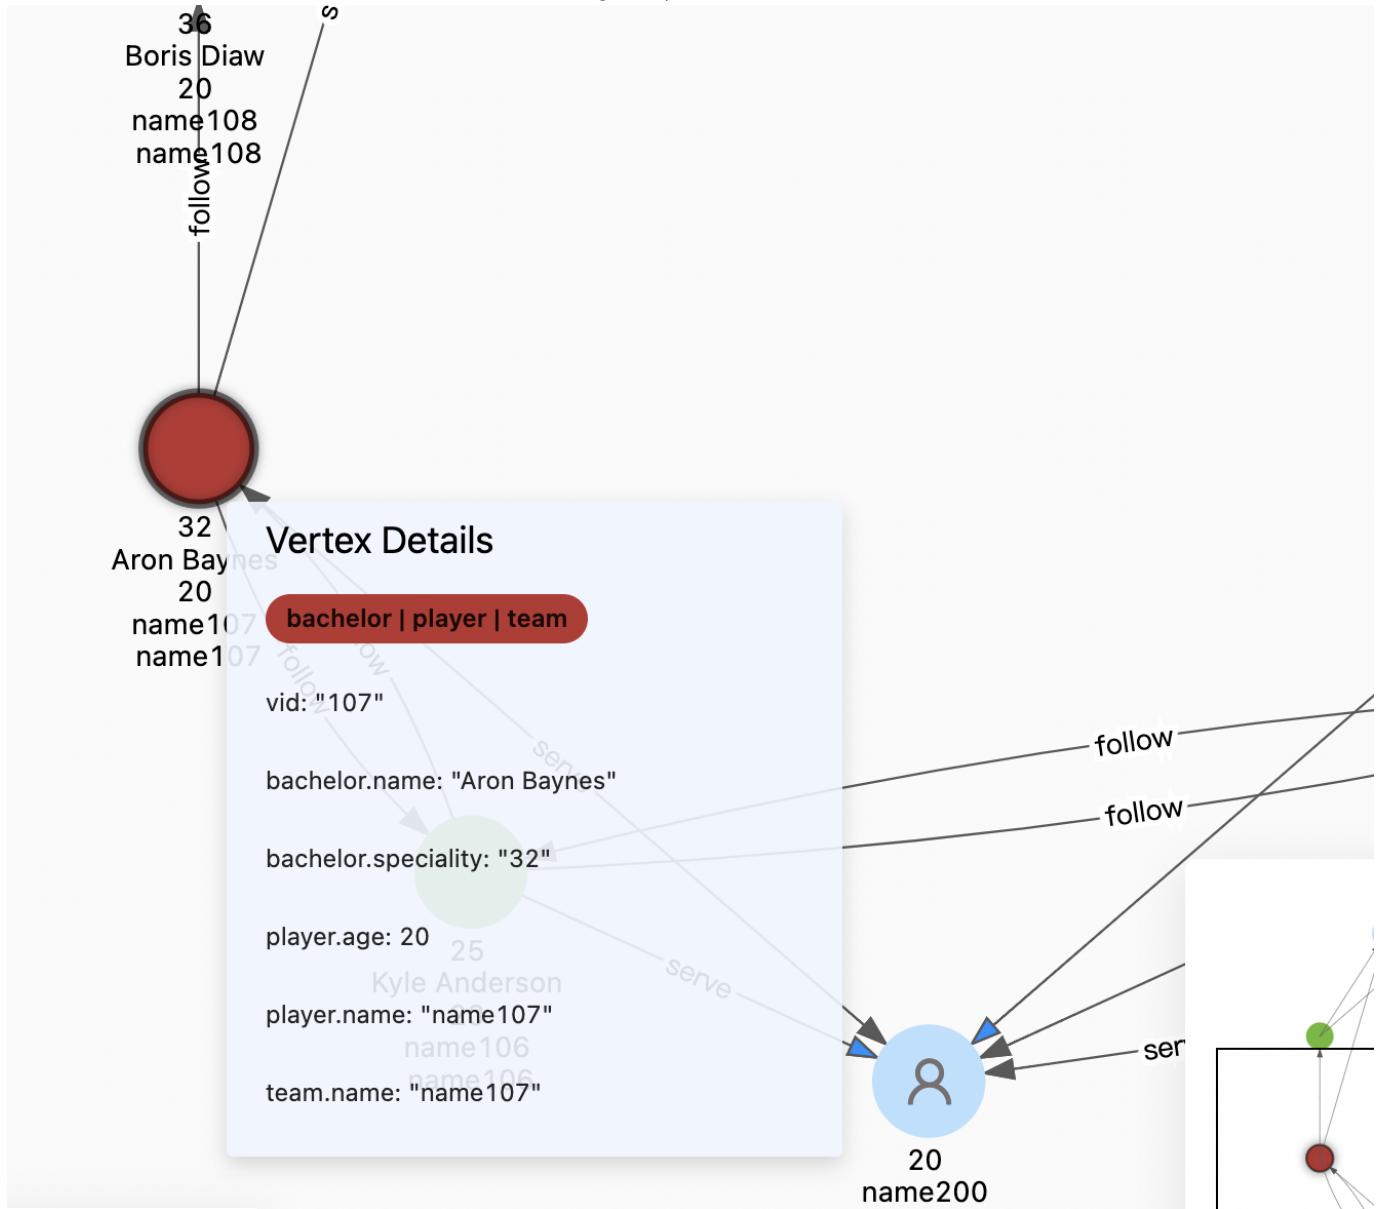


### 批量选中


Explorer 支持批量选中多个点边，并查看选中点边的数据，详细数据可以在画布左下角的点边概览打开并查看。同时也支持导出选中点或边的 CSV 文件。

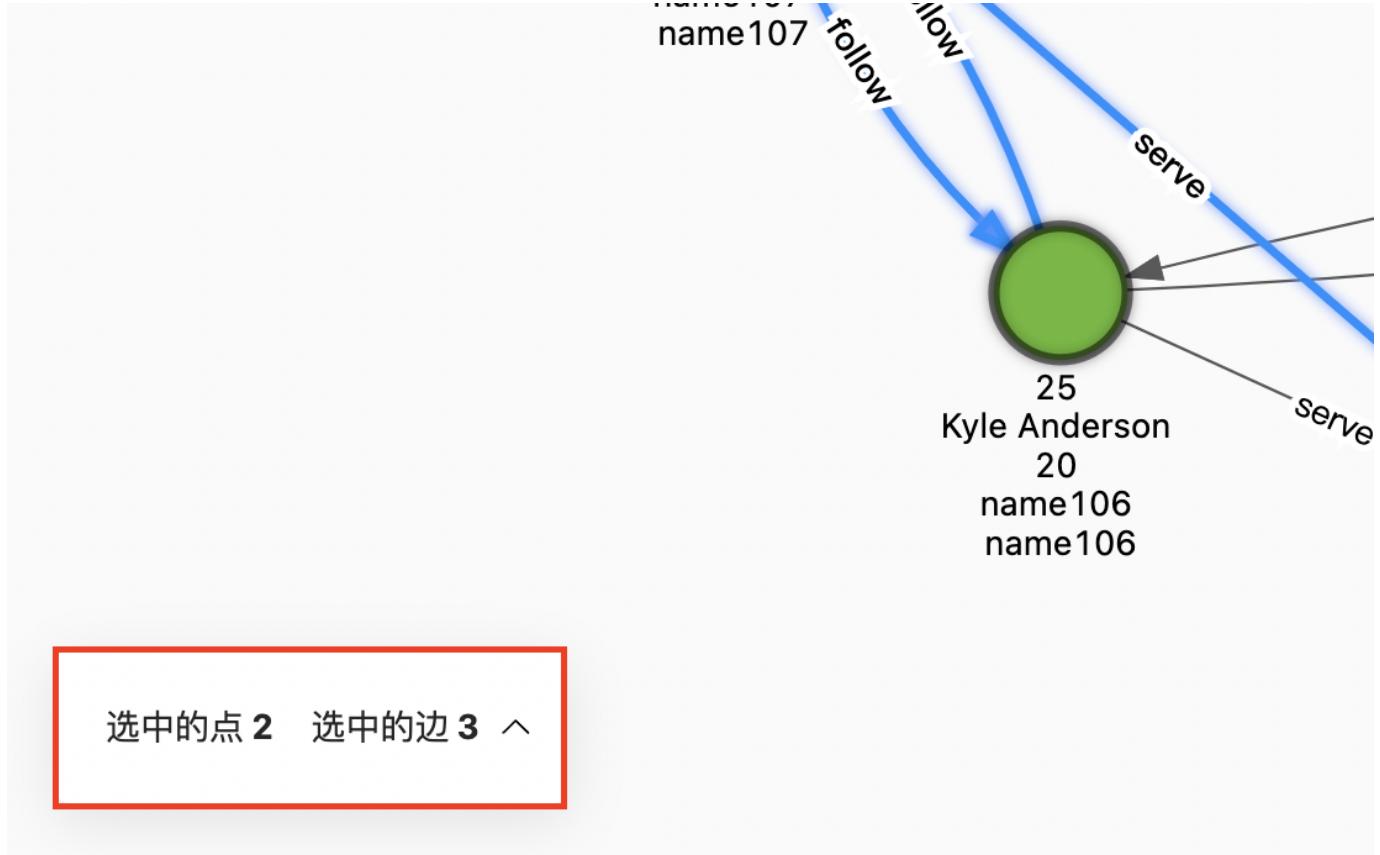

框选操作

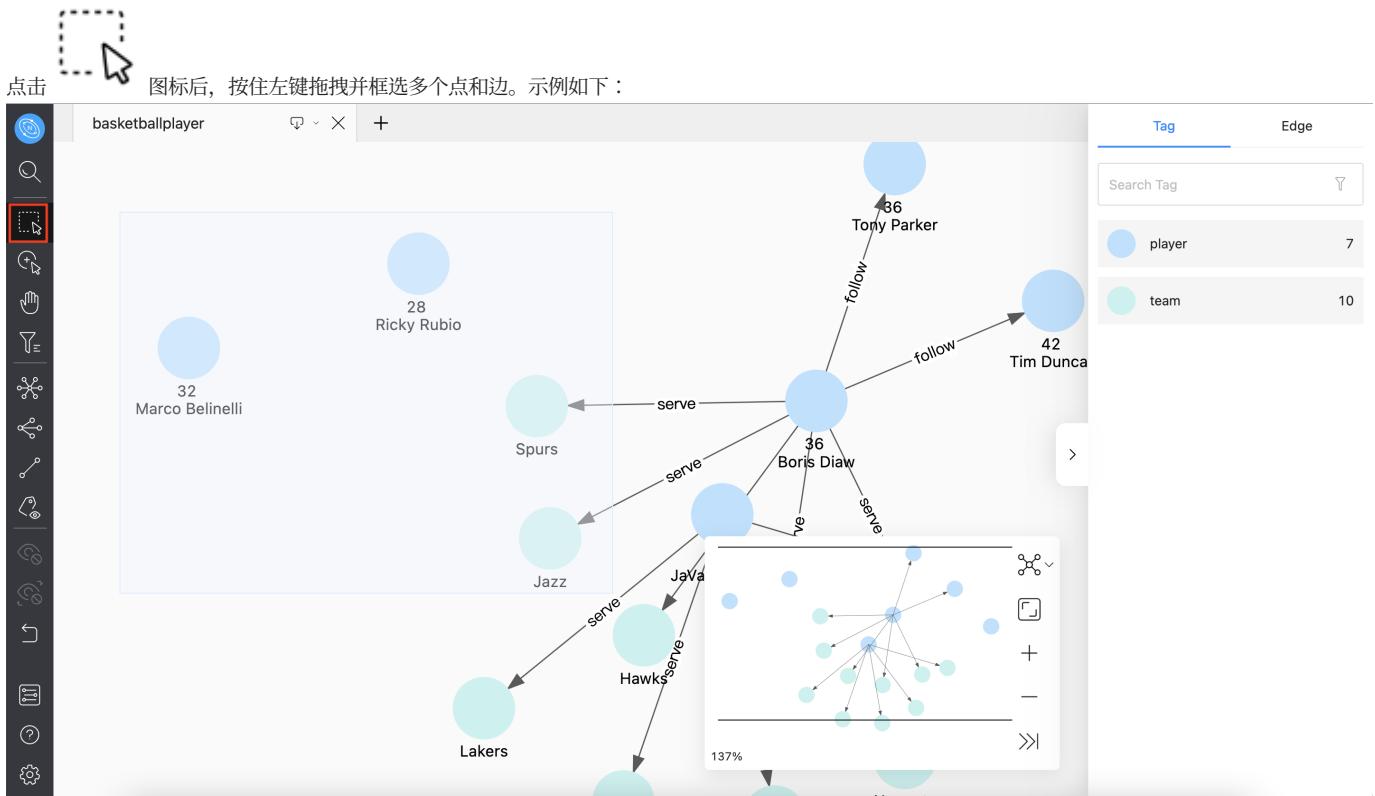


点击选择多个节边

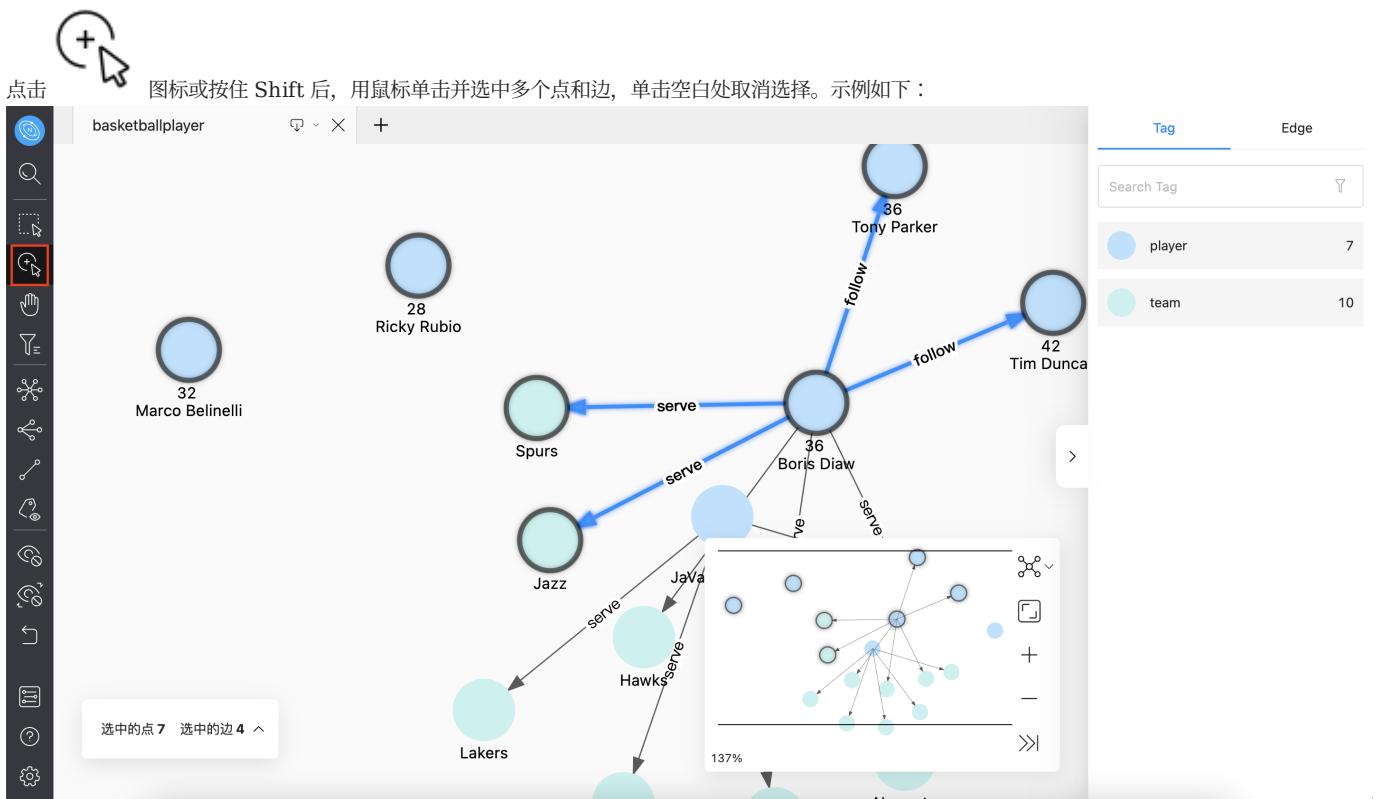

## 快速操作

用户可以选择一个或多个点和边，在空白处点击右键可以进行对点进行扩展、查找两个点之间的路径、在页面中显示或隐藏其属性等操作。用户选择的点和边数据会影响到可以执行的操作，具体操作的说明参见[图探索拓展](#)。

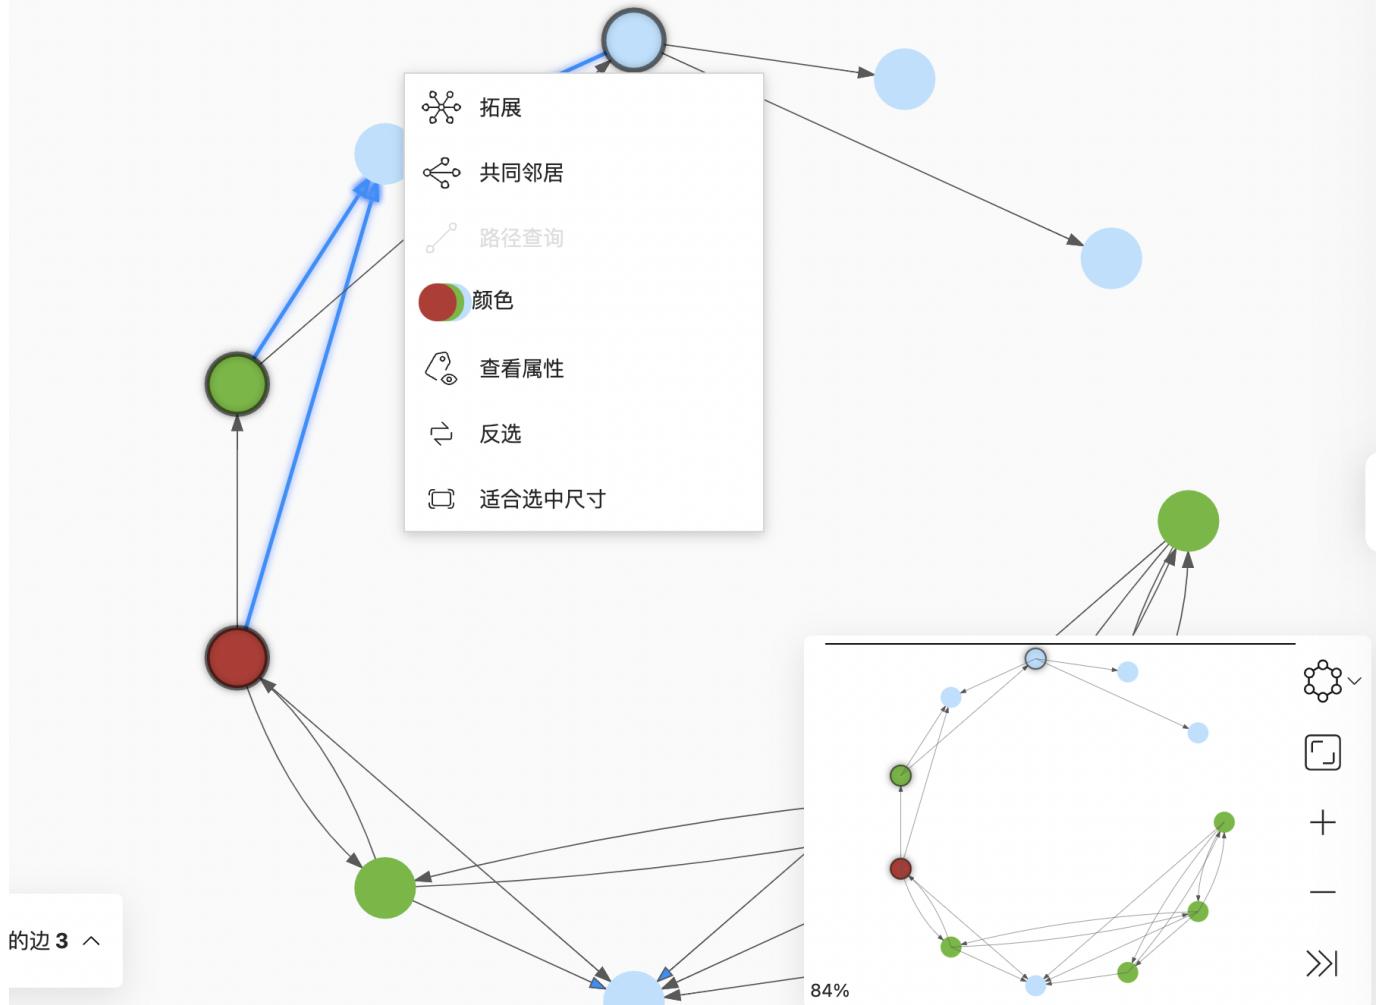


点击 **适合选中尺寸** 可以将选中的数据，移动到画布的中心，方便用户查看。

## 节点筛选

用户可以对画布中显示的点进行过滤。在该示例中，选择 Tag 为 `player`，`age >= 35` 的点，并启动过滤。

### Note


每一组筛选条件只针对带此 Tag 的数据，满足条件会被自动添加选中状态，不满足则置灰。其他 Tag 数据状态不受影响。

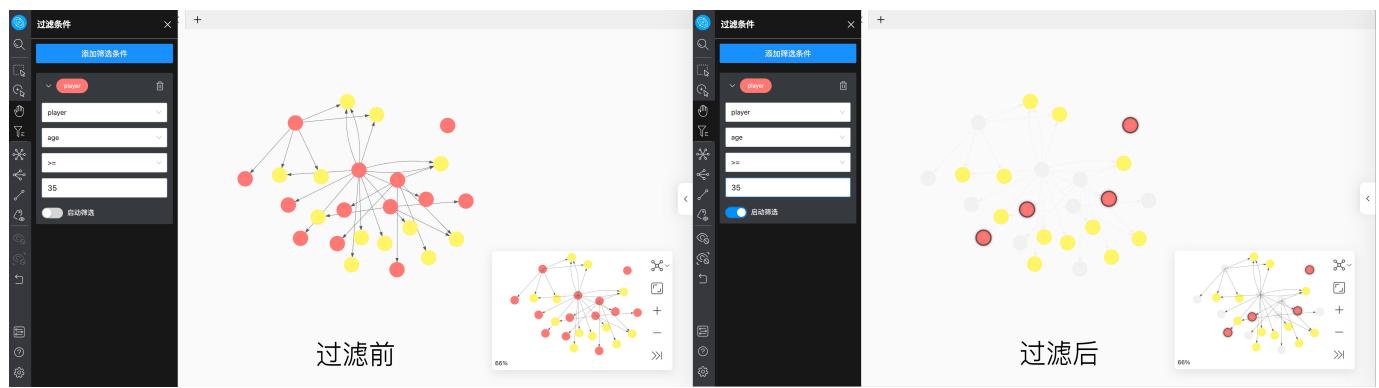

最后更新: October 15, 2021


### 14.3.5 关系列表

用户可以在关系列表中，选中点和边。选中 Tag 为 player 的 9 个点，选中 Edge 为 serve 的 7 条边，示例如下：

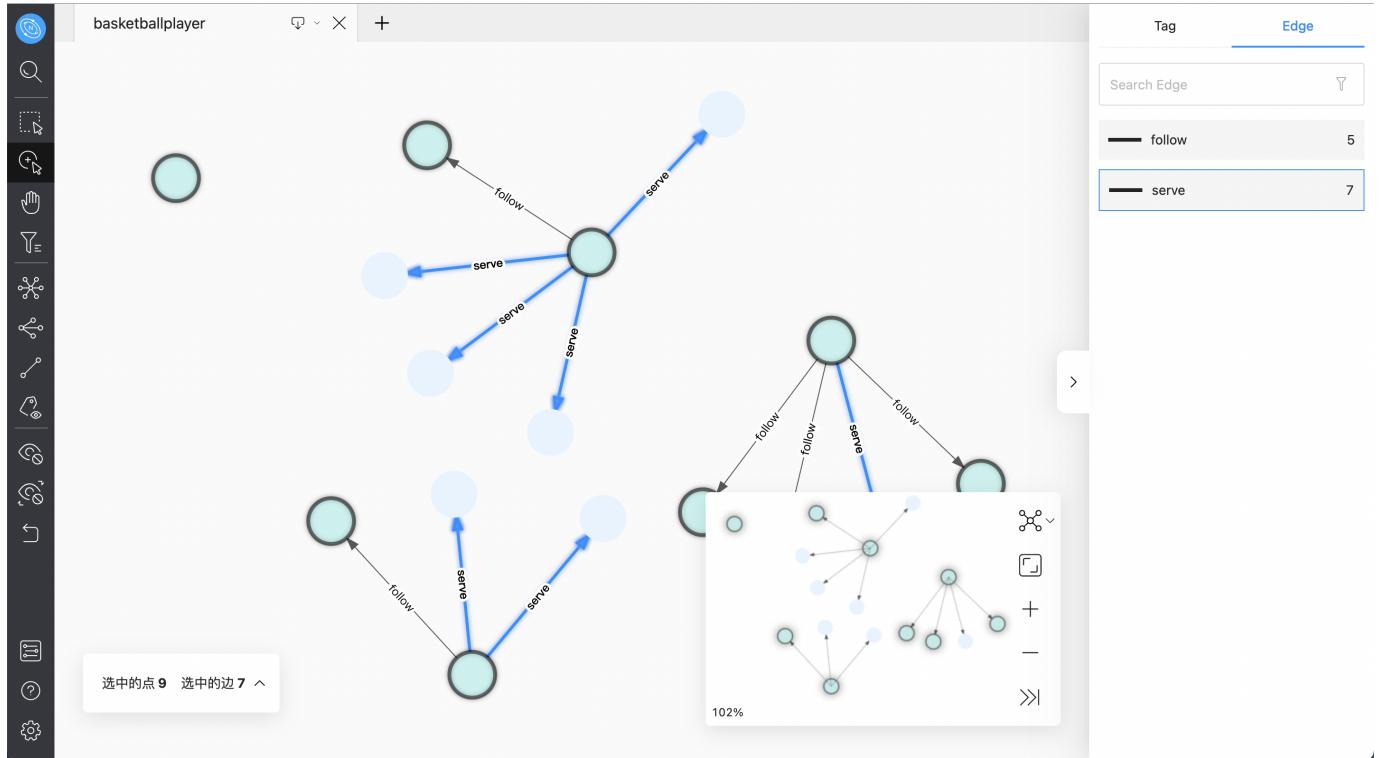

同时，用户可以修改 Tag 的颜色和图标，使得关键节点更为突出。

在默认情况下，Tag 完全相同的 VID 点的颜色相同，并且也支持手动修改一个点或一组 Tag 完全相同的点的颜色及图标。例如标签为 bachelor, player 和 team 的点，修改其中一个点的颜色，在关系列表中你可以点开查看，示例如下：

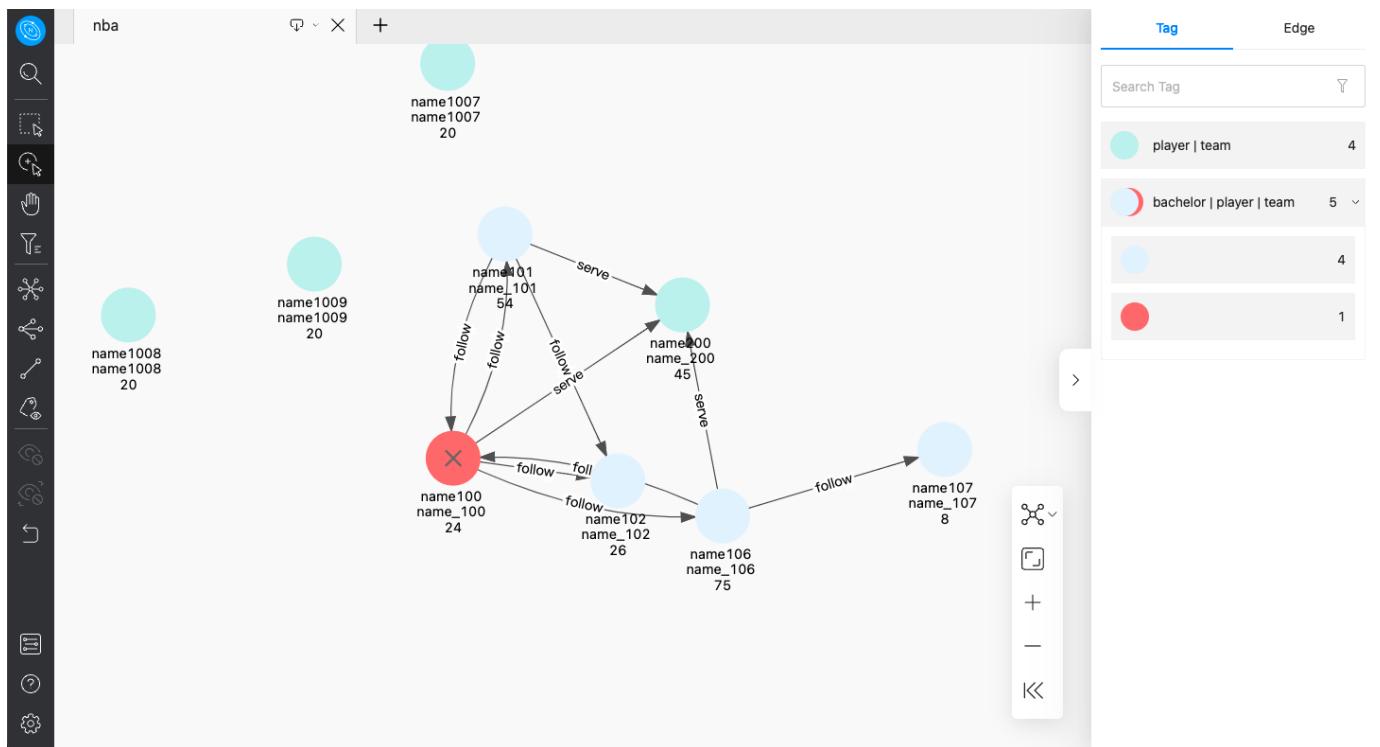

最后更新: October 22, 2021

### 14.3.6 快捷键

本文列出了 Explorer 支持的快捷键。

操作	说明
Shift + 'Enter'	拓展
Shift + '-'	缩小
Shift + '+'	放大
Shift + 'I'	显示
Shift + 'z'	撤销
选中 + Shift + 'del'	删除

最后更新: July 21, 2021

# 15. Nebula Importer

## 15.1 Nebula Importer

Nebula Importer（简称Importer）是一款Nebula Graph的CSV文件单机导入工具。Importer可以读取本地的CSV文件，然后导入数据至Nebula Graph图数据库中。

### 15.1.1 适用场景

Importer适用于将本地CSV文件的内容导入至Nebula Graph中。

### 15.1.2 优势

- 轻量快捷：不需要复杂环境即可使用，快速导入数据。
- 灵活筛选：通过配置文件可以实现对CSV文件数据的灵活筛选。

### 15.1.3 更新说明

[Release](#)

### 15.1.4 前提条件

在使用Nebula Importer之前，请确保：

- 已部署Nebula Graph服务。目前有三种部署方式：
  - Docker Compose部署
  - RPM/DEB包安装
  - 源码编译安装
- Nebula Graph中已创建Schema，包括图空间、Tag和Edge type，或者通过参数 `clientSettings.postStart.commands` 设置。
- 运行Importer的机器已部署Golang环境。详情请参见[Golang 环境搭建](#)。

### 15.1.5 操作步骤

配置yaml文件并准备好待导入的CSV文件，即可使用本工具向Nebula Graph批量写入数据。

#### 源码编译运行

##### 1. 克隆仓库。

```
$ git clone -b v2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-importer.git
```

#### 🔍 Note

请使用正确的分支。Nebula Graph 1.x和2.x的rpc协议不同，因此：

- Nebula Importer v1分支只能连接Nebula Graph 1.x。
- Nebula Importer master分支和v2分支可以连接Nebula Graph 2.x。

##### 2. 进入目录 `nebula-importer`。

```
$ cd nebula-importer
```

3. 编译源码。

```
$ make build
```

4. 启动服务。

```
$ ./nebula-importer --config <yaml_config_file_path>
```

### 🔍 Note

yaml配置文件说明请参见[配置文件](#)。

## 无网络编译方式

如果服务器不能联网，建议在能联网的机器上将源码和各种依赖打包上传到对应的服务器上编译即可，操作步骤如下：

1. 克隆仓库。

```
$ git clone -b 2.6.0 https://github.com/vesoft-inc/nebula-importer.git
```

2. 使用如下的命令下载并打包依赖的源码。

```
$ cd nebula-importer
$ go mod vendor
$ cd .. && tar -zcvf nebula-importer.tar.gz nebula-importer
```

3. 将压缩包上传到不能联网的服务器上。

4. 解压并编译。

```
$ tar -zvxf nebula-importer.tar.gz
$ cd nebula-importer
$ go build -mod vendor cmd/importer.go
```

## Docker方式运行

使用Docker可以不必在本地安装Go语言环境，只需要拉取Nebula Importer的[镜像](#)，并将本地配置文件和CSV数据文件挂载到容器中。命令如下：

```
$ docker run --rm -ti \
--network=host \
-v <config_file>:<config_file> \
-v <csv_data_dir>:<csv_data_dir> \
vesoft/nebula-importer:<version>
--config <config_file>
```

- <config\_file>：本地yaml配置文件的绝对路径。
- <csv\_data\_dir>：本地CSV数据文件的绝对路径。
- <version>：Nebula Graph 2.x请填写v2。

### 🔍 Note

建议使用相对路径。如果使用本地绝对路径，请检查路径映射到Docker中的路径。

## 15.1.6 配置文件说明

Nebula Importer通过 `nebula-importer/examples/v2/example.yaml` 配置文件来描述待导入文件信息、Nebula Graph服务器信息等。用户可以参考示例配置文件：[无表头配置/有表头配置](#)。下文将分类介绍配置文件内的字段。

## 基本配置

示例配置如下：

```
version: v2
description: example
removeTempFiles: false
```

参数	默认值	是否必须	说明
version	v2	是	目标Nebula Graph的版本。
description	example	否	配置文件的描述。
removeTempFiles	false	否	是否删除临时生成的日志和错误数据文件。

## 客户端配置

客户端配置存储客户端连接Nebula Graph相关的配置。

示例配置如下：

```
clientSettings:
  retry: 3
  concurrency: 10
  channelBufferSize: 128
  space: test
  connection:
    user: user
    password: password
    address: 192.168.11.13:9669,192.168.11.14:9669
  # # 只有 local_config 是 false 的情况下，才可以通过 UPDATE CONFIGS 更新配置
  # postStart:
  #   commands: |
  #     UPDATE CONFIGS storage:wal_ttl=3600;
  #     UPDATE CONFIGS storage:rocksdb_column_family_options = { disable_auto_compactions = true };
  #   afterPeriod: 8s
  # preStop:
  #   commands: |
  #     UPDATE CONFIGS storage:wal_ttl=86400;
  #     UPDATE CONFIGS storage:rocksdb_column_family_options = { disable_auto_compactions = false };
```

参数	默认值	是否必须	说明
clientSettings.retry	3	否	nGQL语句执行失败的重试次数。
clientSettings.concurrency	10	否	Nebula Graph客户端并发数。
clientSettings.channelBufferSize	128	否	每个Nebula Graph客户端的缓存队列大小。
clientSettings.space	-	是	指定数据要导入的Nebula Graph图空间。不要同时导入多个空间，以免影响性能。
clientSettings.connection.user	-	是	Nebula Graph的用户名。
clientSettings.connection.password	-	是	Nebula Graph用户名对应的密码。
clientSettings.connection.address	-	是	所有Graph服务的地址和端口。
clientSettings.postStart.commands	-	否	配置连接Nebula Graph服务器之后，在插入数据之前执行的一些操作。
clientSettings.postStart.afterPeriod	-	否	执行上述 commands 命令后到执行插入数据命令之间的间隔，例如 8s。
clientSettings.preStop.commands	-	否	配置断开Nebula Graph服务器连接之前执行的一些操作。

## 文件配置

文件配置存储数据文件和日志的相关配置，以及Schema的具体信息。

## 文件和日志配置

示例配置如下：

```
logPath: ./err/test.log
files:
- path: ./student_without_header.csv
  failDataPath: ./err/studenterr.csv
  batchSize: 128
  limit: 10
  inOrder: false
  type: csv
  csv:
    withHeader: false
    withLabel: false
    delimiter: ","
```

参数	默认值	是否必须	说明
logPath	-	否	导入过程中的错误等日志信息输出的文件路径。
files.path	-	是	数据文件的存放路径，如果使用相对路径，则会将路径和当前配置文件的目录拼接。可以使用星号（*）进行模糊匹配，导入多个名称相似的文件，但是文件的结构需要相同。
files.failDataPath	-	是	插入失败的数据文件存放路径，以便后面补写数据。
files.batchSize	128	否	单批次插入数据的语句数量。
files.limit	-	否	读取数据的行数限制。
files.inOrder	-	否	是否按顺序在文件中插入数据行。如果为 false，可以避免数据倾斜导致的导入速率降低。
files.type	-	是	文件类型。
files.csv.withHeader	false	是	是否有表头。详情请参见 <a href="#">关于CSV文件表头</a> 。
files.csv.withLabel	false	是	是否有LABEL。详情请参见 <a href="#">有表头配置说明</a> 。
files.csv.delimiter	","	是	指定csv文件的分隔符。只支持一个字符的字符串分隔符。

## SCHEMA配置

Schema配置描述当前数据文件的Meta信息， Schema的类型分为点和边两类，可以同时配置多个点或边。

- 点配置

示例配置如下：

```
schema:
  type: vertex
  vertex:
    vid:
      type: string
      index: 0
    tags:
      - name: student
    props:
      - name: name
        type: string
        index: 1
      - name: age
        type: int
        index: 2
      - name: gender
```

```
type: string
index: 3
```

参数	默认值	是否必须	说明
files.schema.type	-	是	Schema的类型, 可选值为 vertex 和 edge。
files.schema.vertex.vid.type	-	否	点ID的数据类型, 可选值为 int 和 string。
files.schema.vertex.vid.index	-	否	点ID对应CSV文件中列的序号。
files.schema.vertex.tags.name	-	是	Tag名称。
files.schema.vertex.tags.props.name	-	是	Tag属性名称, 必须和Nebula Graph中的Tag属性一致。
files.schema.vertex.tags.props.type	-	是	属性数据类型, 支持 bool、int、float、double、timestamp 和 string。
files.schema.vertex.tags.props.index	-	否	属性对应CSV文件中列的序号。

### 🔍 Note

CSV文件中列的序号从0开始, 即第一列的序号为0, 第二列的序号为1。

- 边配置

示例配置如下：

```
schema:
  type: edge
  edge:
    name: follow
    withRanking: true
    srcVID:
      type: string
      index: 0
    dstVID:
      type: string
      index: 1
    rank:
      index: 2
    props:
      - name: degree
        type: double
        index: 3
```

参数	默认值	是否必须	说明
files.schema.type	-	是	Schema的类型, 可选值为 vertex 和 edge。
files.schema.edge.name	-	是	Edge type名称。
files.schema.edge.srcVID.type	-	否	边的起始点ID的数据类型。
files.schema.edge.srcVID.index	-	否	边的起始点ID对应CSV文件中列的序号。
files.schema.edge.dstVID.type	-	否	边的目的点ID的数据类型。
files.schema.edge.dstVID.index	-	否	边的目的点ID对应CSV文件中列的序号。
files.schema.edge.rank.index	-	否	边的rank值对应CSV文件中列的序号。
files.schema.edge.props.name	-	是	Edge type属性名称, 必须和Nebula Graph中的Edge type属性一致。
files.schema.edge.props.type	-	是	属性类型, 支持 bool、int、float、double、timestamp 和 string。
files.schema.edge.props.index	-	否	属性对应CSV文件中列的序号。

### 15.1.7 关于CSV文件表头 (header)

Importer根据CSV文件有无表头，需要对配置文件进行不同的设置，相关示例和说明请参见：

- [无表头配置说明](#)
- [有表头配置说明](#)

### 15.1.8 视频

- [数据库导入工具——Nebula Importer 简介 \(3分09秒\)](#)

最后更新: November 23, 2021

## 15.2 有表头配置说明

对于有表头 (header) 的CSV文件，需要在配置文件里设置 `withHeader` 为 `true`，表示CSV文件中第一行为表头，表头内容具有特殊含义。

### Caution

如果CSV文件中含有header，Importer就会按照header来解析每行数据的Schema，并忽略yaml文件中的点或边设置。

### 15.2.1 示例文件

有表头的CSV文件示例如下：

- 点示例

`student_with_header.csv` 的示例数据：

```
:VID(string),student.name:string,student.age:int,student.gender:string
student100,Monica,16,female
student101,Mike,18,male
student102,Jane,17,female
```

第一列为点ID，后面三列为属性 `name`、`age` 和 `gender`。

- 边示例

`follow_with_header.csv` 的示例数据：

```
:SRC_VID(string),:DST_VID(string),:RANK,follow.degree:double
student100,student101,0,92.5
student101,student100,1,85.6
student101,student102,2,93.2
student100,student102,1,96.2
```

前两列的数据分别为起始点ID和目的点ID，第三列为rank，第四列为属性 `degree`。

### 15.2.2 表头格式说明

表头通过一些关键词定义起始点、目的点、rank以及一些特殊功能，说明如下：

- `:VID`（必填）：点ID。需要用 `:VID(type)` 形式设置数据类型，例如 `:VID(string)` 或 `:VID(int)`。
- `:SRC_VID`（必填）：边的起始点ID。需要用 `:SRC_VID(type)` 形式设置数据类型。
- `:DST_VID`（必填）：边的目的点ID。需要用 `:DST_VID(type)` 形式设置数据类型。
- `:RANK`（可选）：边的rank值。
- `:IGNORE`（可选）：插入数据时忽略这一列。
- `:LABEL`（可选）：表示对该行进行插入（+）或删除（-）操作。必须为第一列。例如：

```
:LABEL,
+,
```

### Note

除了 `:LABEL` 列之外的所有列都可以按任何顺序排序，因此针对较大的CSV文件，用户可以灵活地设置header来选择需要的列。

对于Tag或Edge type的属性，格式为 `<tag_name/edge_name>.<prop_name>:<prop_type>`，说明如下：

- `<tag_name/edge_name>`：Tag或者Edge type的名称。
- `<prop_name>`：属性名称。
- `<prop_type>`：属性类型。支持 `bool`、`int`、`float`、`double`、`timestamp` 和 `string`，默认为 `string`。

例如 `student.name:string`、`follow.degree:double`。

### 15.2.3 配置示例

```

# 连接的Nebula Graph版本，连接2.x时设置为v2。
version: v2

description: example

# 是否删除临时生成的日志和错误数据文件。
removeTempFiles: false

clientSettings:

# nGQL语句执行失败的重试次数。
retry: 3

# Nebula Graph客户端并发数。
concurrency: 10

# 每个Nebula Graph客户端的缓存队列大小。
channelBufferSize: 128

# 指定数据要导入的Nebula Graph图空间。
space: student

# 连接信息。
connection:
  user: root
  password: nebula
  address: 192.168.11.13:9669

postStart:
  # 配置连接Nebula Graph服务器之后，在插入数据之前执行的一些操作。
  commands: |
    DROP SPACE IF EXISTS student;
    CREATE SPACE IF NOT EXISTS student(partition_num=5, replica_factor=1, vid_type=FIXED_STRING(20));
    USE student;
    CREATE TAG student(name string, age int, gender string);
    CREATE EDGE follow(degree int);

  # 执行上述命令后到执行插入数据命令之间的间隔。
  afterPeriod: 15s

preStop:
  # 配置断开Nebula Graph服务器连接之前执行的一些操作。
  commands: |

# 错误等日志信息输出的文件路径。
logPath: ./err/test.log

# CSV文件相关设置。
files:

  # 数据文件的存放路径，如果使用相对路径，则会将路径和当前配置文件的目录拼接。本示例第一个数据文件为点的数据。
  - path: ./student_with_header.csv

  # 插入失败的数据文件存放路径，以便后面补写数据。
  failDataPath: ./err/studenterr.csv

  # 单批次插入数据的语句数量。
  batchSize: 10

  # 读取数据的行数限制。
  limit: 10

  # 是否按顺序在文件中插入数据行。如果为false，可以避免数据倾斜导致的导入速率降低。
  inOrder: true

  # 文件类型，当前仅支持csv。
  type: csv

  csv:
    # 是否有表头。
    withHeader: true

    # 是否有LABEL。
    withLabel: false

```

```
# 指定csv文件的分隔符。只支持一个字符的字符串分隔符。  
delimiter: ","  
  
schema:  
  # Schema的类型, 可选值为vertex和edge。  
  type: vertex  
  
  # 本示例第二个数据文件为边的数据。  
- path: ./follow_with_header.csv  
  failDataPath: ./err/followerr.csv  
  batchSize: 10  
  limit: 10  
  inOrder: true  
  type: csv  
  csv:  
    withHeader: true  
    withLabel: false  
schema:  
  # Schema的类型为edge。  
  type: edge  
  edge:  
    # Edge type名称。  
    name: follow  
  
    # 是否包含rank。  
    withRanking: true
```

### Note

点ID的数据类型需要和 `clientSettings.postStart.commands` 中的创建图空间语句的数据类型一致。

最后更新: June 23, 2021

## 15.3 无表头配置说明

对于无表头(header)的CSV文件，需要在配置文件里设置 withHeader 为 false，表示CSV文件中只含有数据（不含第一行表头），同时可能还需要设置数据类型、对应的列等。

### 15.3.1 示例文件

无表头的CSV文件示例如下：

- 点示例

student\_without\_header.csv 的示例数据：

```
student100,Monica,16,female
student101,Mike,18,male
student102,Jane,17,female
```

第一列为点ID，后面三列为属性 name、age 和 gender。

- 边示例

follow\_without\_header.csv 的示例数据：

```
student100,student101,0,92.5
student101,student100,1,85.6
student101,student102,2,93.2
student100,student102,1,96.2
```

前两列的数据分别为起始点ID和目的点ID，第三列为rank，第四列为属性 degree。

### 15.3.2 配置示例

```
# 连接的Nebula Graph版本，连接2.x时设置为v2。
version: v2

description: example

# 是否删除临时生成的日志和错误数据文件。
removeTempFiles: false

clientSettings:
  # nGQL语句执行失败的重试次数。
  retry: 3

  # Nebula Graph客户端并发数。
  concurrency: 10

  # 每个Nebula Graph客户端的缓存队列大小。
  channelBufferSize: 128

  # 指定数据要导入的Nebula Graph图空间。
  space: student

  # 连接信息。
  connection:
    user: root
    password: nebula
    address: 192.168.11.13:9669

postStart:
  # 配置连接Nebula Graph服务器之后，在插入数据之前执行的一些操作。
  commands: |
    DROP SPACE IF EXISTS student;
    CREATE SPACE IF NOT EXISTS student(partition_num=5, replica_factor=1, vid_type=FIXED_STRING(20));
    USE student;
    CREATE TAG student(name string, age int, gender string);
    CREATE EDGE follow(degree int);

  # 执行上述命令后到执行插入数据命令之间的间隔。
  afterPeriod: 15s

preStop:
  # 配置断开Nebula Graph服务器连接之前执行的一些操作。
  commands: |

# 错误等日志信息输出的文件路径。
```

```

logPath: ./err/test.log

# CSV文件相关设置。
files:
  # 数据文件的存放路径，如果使用相对路径，则会将路径和当前配置文件的目录拼接。本示例第一个数据文件为点的数据。
  - path: ./student_without_header.csv

  # 插入失败的数据文件存放路径，以便后面补写数据。
  failDataPath: ./err/studenterr.csv

  # 单批次插入数据的语句数量。
  batchSize: 10

  # 读取数据的行数限制。
  limit: 10

  # 是否按顺序在文件中插入数据行。如果为false，可以避免数据倾斜导致的导入速率降低。
  inOrder: true

  # 文件类型，当前仅支持csv。
  type: csv

  csv:
    # 是否有表头。
    withHeader: false

    # 是否有LABEL。
    withLabel: false

    # 指定csv文件的分隔符。只支持一个字符的字符串分隔符。
    delimiter: ","

schema:
  # Schema的类型，可选值为vertex和edge。
  type: vertex

vertex:
  # 点ID设置。
  vid:
    # 点ID对应CSV文件中列的序号。CSV文件中列的序号从0开始。
    index: 0

    # 点ID的数据类型，可选值为int和string，分别对应Nebula Graph中的INT64和FIXED_STRING。
    type: string

  # Tag设置。
  tags:
    # Tag名称。
    - name: student

    # Tag内的属性设置。
    props:
      # 属性名称。
      - name: name

      # 属性数据类型。
      type: string

      # 属性对应CSV文件中列的序号。
      index: 1

      - name: age
        type: int
        index: 2
      - name: gender
        type: string
        index: 3

  # 本示例第二个数据文件为边的数据。
  - path: ./follow_without_header.csv
    failDataPath: ./err/followerr.csv
    batchSize: 10
    limit: 10
    inOrder: true
    type: csv
    csv:
      withHeader: false
      withLabel: false
    schema:
      # Schema的类型为edge。
      type: edge
      edge:
        # Edge type名称。
        name: follow

        # 是否包含rank。
        withRanking: true

        # 起始点ID设置。
        srcVID:
          # 数据类型。
          type: string

```

```
# 起始点ID对应CSV文件中列的序号。  
index: 0  
  
# 目的点ID设置。  
dstVID:  
  type: string  
  index: 1  
  
# rank设置。  
rank:  
  # rank值对应CSV文件中列的序号。如果没有设置index，请务必在第三列设置rank的值。之后的列依次设置各属性。  
  index: 2  
  
# Edge type内的属性设置。  
props:  
  # 属性名称。  
  - name: degree  
  
  # 属性数据类型。  
  type: double  
  
  # 属性对应CSV文件中列的序号。  
  index: 3
```

### 🔍 Note

- CSV文件中列的序号从0开始，即第一列的序号为0，第二列的序号为1。
- 点ID的数据类型需要和 `clientSettings.postStart.commands` 中的创建图空间语句的数据类型一致。
- 如果没有设置index字段指定列的序号，CSV文件必须遵守如下规则：
  - 在点数据文件中，第一列必须为点ID，后面的列为属性，且需要和配置文件内的顺序一一对应。
  - 在边数据文件中，第一列必须为起始点ID，第二列必须为目的点ID，如果 `withRanking` 为 `true`，第三列必须为rank值，后面的列为属性，且需要和配置文件内的顺序一一对应。

最后更新: June 29, 2021


# 16. Nebula Exchange

## 16.1 认识Nebula Exchange

### 16.1.1 什么是Nebula Exchange

Nebula Exchange（简称Exchange）是一款Apache Spark™应用，用于在分布式环境中将集群中的数据批量迁移到Nebula Graph中，能支持多种不同格式的批式数据和流式数据的迁移。

Exchange由Reader、Processor和Writer三部分组成。Reader读取不同来源的数据返回DataFrame后，Processor遍历DataFrame的每一行，根据配置文件中 fields 的映射关系，按列名获取对应的值。在遍历指定批处理的行数后，Writer会将获取的数据一次性写入到Nebula Graph中。下图描述了Exchange完成数据转换和迁移的过程。

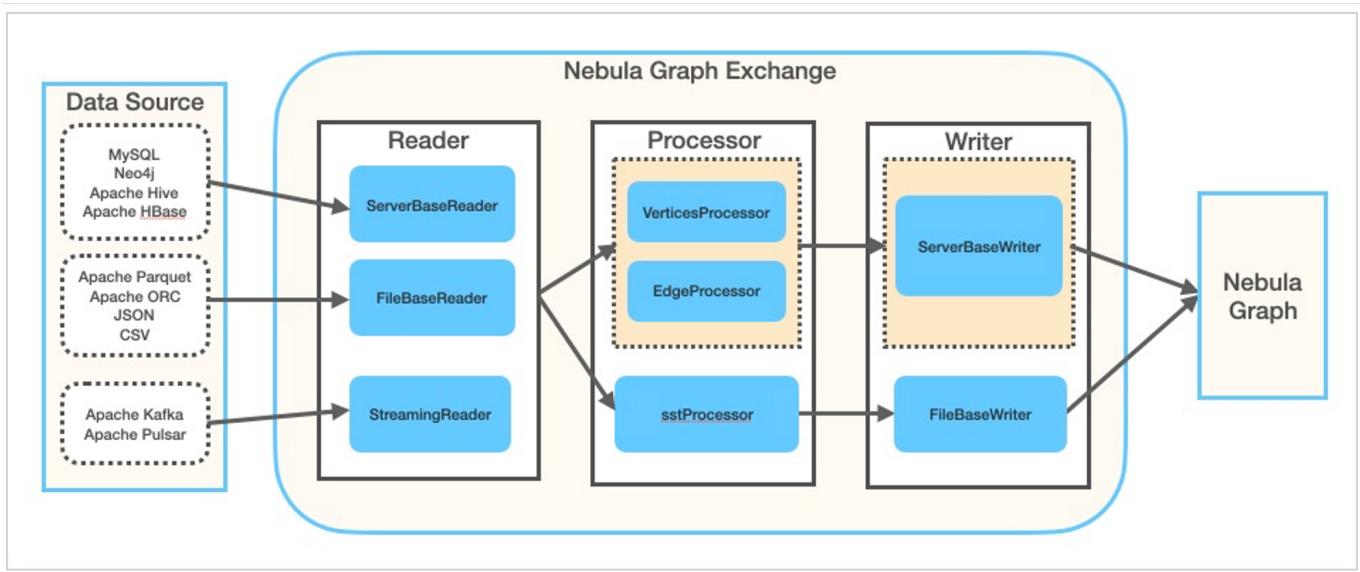

### 版本系列

Exchange有社区版和企业版两个系列。社区版在[GitHub](#)开源开发，企业版除了支持社区版的功能，还增加了额外的特性，详情参见[版本对比](#)。

### 适用场景

Exchange适用于以下场景：

- 需要将来自Kafka、Pulsar平台的流式数据，如日志文件、网购数据、游戏内玩家活动、社交网站信息、金融交易大厅或地理空间服务，以及来自数据中心内所连接设备或仪器的遥测数据等转化为属性图的点或边数据，并导入Nebula Graph数据库。
- 需要从关系型数据库（如MySQL）或者分布式文件系统（如HDFS）中读取批式数据，如某个时间段内的数据，将它们转化为属性图的点或边数据，并导入Nebula Graph数据库。
- 需要将大批量数据生成Nebula Graph能识别的SST文件，再导入Nebula Graph数据库。
- 需要导出Nebula Graph中保存的数据。

#### ④ Enterpriseonly

仅企业版Exchange支持从Nebula Graph中导出数据。

## 产品优点

Exchange具有以下优点：

- 适应性强：支持将多种不同格式或不同来源的数据导入Nebula Graph数据库，便于迁移数据。
- 支持导入SST：支持将不同来源的数据转换为SST文件，用于数据导入。
- 支持SSL加密：支持在Exchange与Nebula Graph之间建立SSL加密传输通道，保障数据安全。
- 支持断点续传：导入数据时支持断点续传，有助于节省时间，提高数据导入效率。

### Q Note

目前仅迁移Neo4j数据时支持断点续传。

- 异步操作：会在源数据中生成一条插入语句，发送给Graph服务，最后再执行插入操作。
- 灵活性强：支持同时导入多个Tag和Edge type，不同Tag和Edge type可以是不同的数据来源或格式。
- 统计功能：使用Apache Spark™中的累加器统计插入操作的成功和失败次数。
- 易于使用：采用HOCON（Human-Optimized Config Object Notation）配置文件格式，具有面向对象风格，便于理解和操作。

## 数据源

Exchange 2.6.0 支持将以下格式或来源的数据转换为Nebula Graph能识别的点和边数据，然后通过nGQL语句的形式导入Nebula Graph：

- 存储在HDFS或本地的数据：
  - Apache Parquet
  - Apache ORC
  - JSON
  - CSV
- Apache HBase™
- 数据仓库：
  - Hive
  - MaxCompute
- 图数据库：[Neo4j](#)（Client版本2.4.5-M1）
- 关系型数据库：[MySQL](#)
- 列式数据库：[ClickHouse](#)
- 流处理软件平台：[Apache Kafka®](#)
- 发布/订阅消息平台：[Apache Pulsar 2.4.5](#)

除了用nGQL语句的形式导入数据，Exchange还支持将数据源的数据生成SST文件，然后通过Console导入SST文件。

此外，企业版Exchange还支持以Nebula Graph为源，将数据[导出到CSV文件](#)。

## 更新说明

### Release

## 视频

- 图数据库 Nebula Graph 数据导入工具——Exchange (3分08秒)



---

最后更新: November 23, 2021

## 16.1.2 使用限制

本文描述Exchange 2.x的一些使用限制。

### 版本兼容性

Nebula Exchange版本（即JAR包版本）和Nebula Graph内核的版本对应关系如下。

Exchange client版本	Nebula Graph版本
2.5-SNAPSHOT	nightly
2.6.0	2.6.0、2.6.1
2.5.1	2.5.0、2.5.1
2.5.0	2.5.0、2.5.1
2.1.0	2.0.0、2.0.1
2.0.1	2.0.0、2.0.1
2.0.0	2.0.0、2.0.1

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从maven仓库下载。

如果正在使用Nebula Graph 1.x，请使用[Nebula Exchange 1.x](#)。

### 使用环境

Exchange 2.x 支持以下操作系统：

- CentOS 7
- macOS

### 软件依赖

为保证Exchange正常工作，请确认机器上已经安装如下软件：

- Apache Spark : 2.4.x
- Java : 1.8
- Scala : 2.10.7、2.11.12或2.12.10

在以下使用场景，还需要部署Hadoop Distributed File System (HDFS)：

- 迁移HDFS的数据
- 生成SST文件

最后更新: November 10, 2021

## 16.2 获取Nebula Exchange

本文介绍如何获取Nebula Exchange的JAR文件。

### 16.2.1 直接下载JAR文件

社区版Exchange的JAR文件可以直接[下载](#)。

要下载企业版Exchange, 需先[获取Nebula Graph企业版套餐](#)。

### 16.2.2 编译源代码获取JAR文件

社区版Exchange的JAR文件还可以通过编译源代码获取。下文介绍如何编译Exchange源代码。

#### ⑤ Enterpriseonly

企业版Exchange仅能在Nebula Graph企业版套餐中获取。

#### 前提条件

- 安装[Maven](#)。
- 下载[pulsar-spark-connector\\_2.11](#), 解压到本地Maven库的目录 `io/streamnative/connectors` 中。

#### 操作步骤

1. 在根目录克隆仓库 `nebula-exchange`。

```
git clone -b v2.6 https://github.com/vesoft-inc/nebula-exchange.git
```

2. 切换到目录 `nebula-exchange`。

```
cd nebula-exchange/nebula-exchange
```

3. 打包Nebula Exchange。

```
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -Dgpg.skip -Dmaven.javadoc.skip=true
```

编译成功后, 用户可以在当前目录里查看到类似如下目录结构。

```
.
├── README-CN.md
├── README.md
├── pom.xml
└── src
    ├── main
    │   └── test
    └── target
        ├── classes
        ├── classes.timestamp
        ├── maven-archiver
        ├── nebula-exchange-2.x.y-javadoc.jar
        ├── nebula-exchange-2.x.y-sources.jar
        ├── nebula-exchange-2.x.y.jar
        └── original-nebula-exchange-2.x.y.jar
            └── site
```

在 `target` 目录下, 用户可以找到 `exchange-2.x.y.jar` 文件。

## 🔍 Note

JAR文件版本号会因Nebula Java Client的发布版本而变化。用户可以在[Releases](#)页面查看最新版本。

迁移数据时，用户可以参考配置文件 `target/classes/application.conf`。

### 下载依赖包失败

如果编译时下载依赖包失败：

- 检查网络设置，确认网络正常。
- 修改Maven安装目录下 `libexec/conf/settings.xml` 文件的 `mirror` 部分：

```
<mirror>
  <id>alimaven</id>
  <mirrorOf>central</mirrorOf>
  <name>aliyun maven</name>
  <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/</url>
</mirror>
```

---

最后更新: November 10, 2021

## 16.3 参数说明

### 16.3.1 导入命令参数

完成配置文件修改后，可以运行以下命令将指定来源的数据导入Nebula Graph数据库。

- 首次导入

```
<spark_install_path>/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.x.y.jar_path> -c <application.conf_path>
```

- 导入reload文件

如果首次导入时有一些数据导入失败，会将导入失败的数据存入reload文件，可以用参数 -r 尝试导入reload文件。

```
<spark_install_path>/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.x.y.jar_path> -c <application.conf_path> -r "<reload_file_path>"
```

#### Q Note

JAR文件版本号以实际编译得到的JAR文件名称为准。

#### Q Note

如果使用yarn-cluster模式提交任务，请参考如下示例：

```
$SPARK_HOME/bin/spark-submit --master yarn-cluster \
--class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange \
--files application.conf \
--conf spark.driver.extraClassPath=./ \
--conf spark.executor.extraClassPath=./ \
nebula-exchange-2.6.0.jar \
-c application.conf
```

下表列出了命令的相关参数。

参数	是否必需	默认值	说明
--class	是	无	指定驱动的主类。
--master	是	无	指定Spark集群中master进程的URL。详情请参见 <a href="#">master-urls</a> 。
-c / --config	是	无	指定配置文件的路径。
-h / --hive	否	false	添加这个参数表示支持从Hive中导入数据。
-D / --dry	否	false	添加这个参数表示检查配置文件的格式是否符合要求，但不会校验 tags 和 edges 的配置项是否正确。正式导入数据时不能添加这个参数。
-r / --reload	否	无	指定需要重新加载的reload文件路径。

更多Spark的参数配置说明请参见[Spark Configuration](#)。

最后更新: August 12, 2021

### 16.3.2 配置说明

本文介绍使用Nebula Exchange时如何修改配置文件 `application.conf`。

修改配置文件之前，建议根据数据源复制并修改文件名称，便于区分。例如数据源为CSV文件，可以复制为 `csv_application.conf`。

配置文件的内容主要分为如下几类：

- Spark相关配置
- Hive配置（可选）
- Nebula Graph相关配置
- 点配置
- 边配置

#### Spark相关配置

本文只列出部分Spark参数，更多参数请参见[官方文档](#)。

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
<code>spark.app.name</code>	string	-	否	Spark驱动程序名称。
<code>spark.driver.cores</code>	int	1	否	驱动程序使用的CPU核数，仅适用于集群模式。
<code>spark.driver.maxResultSize</code>	string	1G	否	单个Spark操作（例如 <code>collect</code> ）时，所有分区的序列化结果的总大小限制（字节为单位）。最小值为1M，0表示无限制。
<code>spark.executor.memory</code>	string	1G	否	Spark驱动程序使用的内存量，可以指定单位，例如512M、1G。
<code>spark.cores.max</code>	int	16	否	当驱动程序以“粗粒度”共享模式在独立部署集群或Mesos集群上运行时，跨集群（而非从每台计算机）请求应用程序的最大CPU核数。如果未设置，则值为Spark的独立集群管理器上的 <code>spark.deploy.defaultCores</code> 或Mesos上的 <code>infinite</code> （所有可用的内核）。

#### Hive配置（可选）

如果Spark和Hive部署在不同集群，才需要配置连接Hive的参数，否则请忽略这些配置。

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
<code>hive.warehouse</code>	string	-	是	HDFS中的warehouse路径。用双引号括起路径，以 <code>hdfs://</code> 开头。
<code>hive.connectionURL</code>	string	-	是	JDBC连接的URL。例如 <code>"jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/hive_spark?characterEncoding=UTF-8"</code> 。
<code>hive.connectionDriverName</code>	string	<code>"com.mysql.jdbc.Driver"</code>	是	驱动名称。
<code>hive.connectionUserName</code>	list[string]	-	是	连接的用户名。
<code>hive.connectionPassword</code>	list[string]	-	是	用户名对应的密码。

## Nebula Graph相关配置

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
nebula.address.graph	list[string]	["127.0.0.1:9669"]	是	所有Graph服务的地址，包括IP和端口，多个地址用英文逗号(,)分隔。格式为["ip1:port1","ip2:port2","ip3:port3"]。
nebula.address.meta	list[string]	["127.0.0.1:9559"]	是	所有Meta服务的地址，包括IP和端口，多个地址用英文逗号(,)分隔。格式为["ip1:port1","ip2:port2","ip3:port3"]。
nebula.user	string	-	是	拥有Nebula Graph写权限的用户名。
nebula.pswd	string	-	是	用户名对应的密码。
nebula.space	string	-	是	需要导入数据的图空间名称。
nebula.ssl.enable.graph	bool	false	是	开启Exchange与Graph服务之间的SSL加密传输。当值为true时开启，下方的SSL相关参数生效。如果Exchange运行在多机集群上，在设置以下SSL相关路径时，需要在每台机器的相同路径都存储相应的文件。
nebula.ssl.sign	string	ca	是	签名方式，可选值：ca (CA签名) 或 self (自签名)。
nebula.ssl.ca.param.caCrtFilePath	string	"/path/caCrtFilePath"	是	nebula.ssl.sign的值为ca时生效，用于指定CA证书的存储路径。
nebula.ssl.ca.param.crtFilePath	string	"/path/crtFilePath"	是	nebula.ssl.sign的值为ca时生效，用于指定CRT证书的存储路径。
nebula.ssl.ca.param.keyFilePath	string	"/path/keyFilePath"	是	nebula.ssl.sign的值为ca时生效，用于指定私钥文件的存储路径。
nebula.ssl.self.param.crtFilePath	string	"/path/crtFilePath"	是	nebula.ssl.sign的值为self时生效，用于指定CRT证书的存储路径。
nebula.ssl.self.param.keyFilePath	string	"/path/keyFilePath"	是	nebula.ssl.sign的值为self时生效，用于指定私钥文件的存储路径。
nebula.ssl.self.param.password	string	"nebula"	是	nebula.ssl.sign的值为self时生效，用于指定密码文件的存储路径。
nebula.path.local	string	"/tmp"	否	导入SST文件时需要设置本地SST文件路径。
nebula.path.remote	string	"/sst"	否	导入SST文件时需要设置远端SST文件路径。
nebula.path.hdfs.namenode	string	"hdfs://name_node:9000"	否	导入SST文件时需要设置HDFS的namenode。
nebula.connection.timeout	int	3000	否	Thrift连接的超时时间，单位为ms。
nebula.connection.retry	int	3	否	Thrift连接重试次数。
nebula.execution.retry	int	3	否	nGQL语句执行重试次数。
nebula.error.max	int	32	否	导入过程中的最大失败次数。当失败次数达到最大值时，提交的Spark作业将自动停止。
nebula.error.output	string	/tmp/errors	否	输出错误日志的路径。错误日志保存执行失败的nGQL语句。

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
nebula.rate.limit	int	1024	否	导入数据时令牌桶的令牌数量限制。
nebula.rate.timeout	int	1000	否	令牌桶中拿取令牌的超时时间, 单位:毫秒。

## 点配置

对于不同的数据源, 点的配置也有所不同, 有很多通用参数, 也有部分特有参数, 配置时需要配置通用参数和不同数据源的特有参数。

### 通用参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.name	string	-	是	Nebula Graph中定义的Tag名称。
tags.type.source	string	-	是	指定数据源。例如 csv。
tags.type.sink	string	client	是	指定导入方式, 可选值为 client 和 SST。
tags.fields	list[string]	-	是	属性对应的列的表头或列名。如果有表头或列名, 请直接使用该名称。如果CSV文件没有表头, 用 [_c0, _c1, _c2] 的形式表示第一列、第二列、第三列, 以此类推。
tags.nebula.fields	list[string]	-	是	Nebula Graph中定义的属性名称, 顺序必须和 tags.fields 一一对应。例如 [_c1, _c2] 对应 [name, age], 表示第二列为属性 name 的值, 第三列为属性 age 的值。
tags.vertex.field	string	-	是	点ID的列。例如CSV文件没有表头时, 可以用 _c0 表示第一列的值作为点ID。
tags.batch	int	256	是	单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
tags.partition	int	32	是	Spark分片数量。

### PARQUET/JSON/ORC源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.path	string	-	是	HDFS中点数据文件的路径。用双引号括起路径, 以 hdfs:// 开头。

### CSV源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.path	string	-	是	HDFS中点数据文件的路径。用双引号括起路径, 以 hdfs:// 开头。
tags.separator	string	,	是	分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
tags.header	bool	true	是	文件是否有表头。

### HIVE源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.exec	string	-	是	查询数据源的语句。例如 select name,age from mooc.users。

## MAXCOMPUTE源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.table	string	-	是	MaxCompute的表名。
tags.project	string	-	是	MaxCompute的项目名。
tags.odpsUrl	string	-	是	MaxCompute服务的odpsUrl。地址可根据 <a href="#">阿里云文档</a> 查看。
tags.tunnelUrl	string	-	是	MaxCompute服务的tunnelUrl。地址可根据 <a href="#">阿里云文档</a> 查看。
tags.accessKeyId	string	-	是	MaxCompute服务的accessKeyId。
tags.accessKeySecret	string	-	是	MaxCompute服务的accessKeySecret。
tags.partitionSpec	string	-	否	MaxCompute表的分区描述。
tags.sentence	string	-	否	查询数据源的语句。SQL语句中的表名和上方table的值相同。

## NEO4J源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.exec	string	-	是	查询数据源的语句。例如 <code>match (n:label) return n.neo4j-field-0</code> 。
tags.server	string	<code>"bolt://127.0.0.1:7687"</code>	是	Neo4j服务器地址。
tags.user	string	-	是	拥有读取权限的Neo4j用户名。
tags.password	string	-	是	用户名对应密码。
tags.database	string	-	是	Neo4j中保存源数据的数据库名。
tags.check_point_path	string	<code>/tmp/test</code>	否	设置保存导入进度信息的目录，用于断点续传。如果未设置，表示不启用断点续传。

## MYSQL源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.host	string	-	是	MySQL服务器地址。
tags.port	string	-	是	MySQL服务器端口。
tags.database	string	-	是	数据库名称。
tags.table	string	-	是	需要作为数据源的表名称。
tags.user	string	-	是	拥有读取权限的MySQL用户名。
tags.password	string	-	是	用户名对应密码。
tags.sentence	string	-	是	查询数据源的语句。例如 <code>"select teamid, name from basketball.team order by teamid;"</code> 。

## CLICKHOUSE源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.url	string	-	是	ClickHouse的JDBC URL。
tags.user	string	-	是	有读取权限的ClickHouse用户名。
tags.password	string	-	是	用户名对应密码。
tags.numPartition	string	-	是	ClickHouse分区数。
tags.sentence	string	-	是	查询数据源的语句。

## HBASE源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.host	string	127.0.0.1	是	Hbase服务器地址。
tags.port	string	2181	是	Hbase服务器端口。
tags.table	string	-	是	需要作为数据源的表名称。
tags.columnFamily	string	-	是	表所属的列族 (column family)。

## PULSAR源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.service	string	"pulsar://localhost:6650"	是	Pulsar服务器地址。
tags.admin	string	"http://localhost:8081"	是	连接pulsar的admin.url。
tags.options.<topic\ topics\ topicsPattern>	string	-	是	Pulsar的选项，可以从 topic、topics 和 topicsPattern 选择一个进行配置。
tags.interval.seconds	int	10	是	读取消息的间隔。单位：秒。

## KAFKA源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.service	string	-	是	Kafka服务器地址。
tags.topic	string	-	是	消息类别。
tags.interval.seconds	int	10	是	读取消息的间隔。单位：秒。

## SST源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.path	string	-	是	指定需要生成SST文件的源文件的路径。

## NEBULA GRAPH源特有参数

## ⑤ Enterpriseonly

Nebula Graph源特有参数用于导出Nebula Graph数据，仅企业版Exchange支持。

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
tags.path	string	"hdfs://namenode:9000/path/vertex"	是	指定CSV文件的存储路径。设置的路径必须不存在，Exchange会自动创建该路径。存储到HDFS服务器时路径格式同默认值，例如 "hdfs://192.168.8.177:9000/vertex/player"。存储到本地时路径格式为 "file:///path/vertex"，例如 "file:///home/nebula/vertex/player"。有多个Tag时必须为每个Tag设置不同的目录。
tags.noField	bool	false	是	当值为 true 时，仅导出VID而不导出属性数据；当值为 false 时导出VID和属性数据。
tags.return.fields	list	[]	是	指定要导出的属性。例如，要导出 name 和 age 属性，需将参数值设置为 ["name", "age"]。该参数仅在 tags.noField 的值为 false 时生效。

## 边配置

对于不同的数据源，边的配置也有所不同，有很多通用参数，也有部分特有参数，配置时需要配置通用参数和不同数据源的特有参数。

边配置的不同数据源特有参数请参见上方点配置内的特有参数介绍，注意区分tags和edges即可。

## 通用参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
edges.name	string	-	是	Nebula Graph中定义的Edge type名称。
edges.type.source	string	-	是	指定数据源。例如 csv。
edges.type.sink	string	client	是	指定导入方式，可选值为 client 和 SST。
edges.fields	list[string]	-	是	属性对应的列的表头或列名。如果有表头或列名，请直接使用该名称。如果CSV文件没有表头，用 [_c0, _c1, _c2] 的形式表示第一列、第二列、第三列，以此类推。
edges.nebula.fields	list[string]	-	是	Nebula Graph中定义的属性名称，顺序必须和 edges.fields 一一对应。例如 [_c2, _c3] 对应 [start_year, end_year]，表示第三列为开始年份的值，第四列为结束年份的值。
edges.source.field	string	-	是	边的起始点的列。例如 _c0 表示第一列的值作为边的起始点。
edges.target.field	string	-	是	边的目的点的列。例如 _c1 表示第二列的值作为边的目的点。
edges.ranking	int	-	否	rank值的列。没有指定时，默认所有rank值为 0。
edges.batch	int	256	是	单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
edges.partition	int	32	是	Spark分片数量。

## NEBULA GRAPH源特有参数

参数	数据类型	默认值	是否必须	说明
edges.path	string	"hdfs://namenode:9000/path/edge"	是	指定CSV文件的存储路径。设置的路径必须不存在，Exchange会自动创建该路径。存储到HDFS服务器时路径格式同默认值，例如 "hdfs://192.168.8.177:9000/edge/follow"。存储到本地时路径格式为 "file:///path/edge"，例如 "file:///home/nebula/edge/follow"。有多个Edge时必须为每个Edge设置不同的目录。
edges.noField	bool	false	是	当值为 true 时，仅导出起始点VID、目的点VID和Rank，而不导出属性数据；当值为 false 时导出起始点VID、目的点VID、Rank和属性数据。
edges.return.fields	list	[]	是	指定要导出的属性。例如，要导出 start_year 和 end_year 属性，需将参数设置为 ["start_year", "end_year"]。该参数仅在 edges.noField 的值为 false 时生效。

最后更新: November 18, 2021

## 16.4 使用Nebula Exchange

### 16.4.1 导入CSV文件数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在HDFS或本地的CSV文件数据导入Nebula Graph。

如果要向Nebula Graph导入本地CSV文件, 请参见[Nebula Importer](#)。

#### 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

#### 环境配置

本文示例在MacOS下完成, 以下是相关的环境配置信息:

- 硬件规格:
  - CPU: 1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存: 16 GB
- Spark: 2.4.7 单机版
- Hadoop: 2.9.2 伪分布式部署
- Nebula Graph: 2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

#### 前提条件

开始导入数据之前, 用户需要确认以下信息:

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息:
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息, 包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 如果文件存储在HDFS上, 需要确认Hadoop服务运行正常。
- 如果文件存储在本地且Nebula Graph是集群架构, 需要在集群每台机器本地相同目录下放置文件。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析CSV文件中的数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：处理CSV文件

确认以下信息：

1. 处理CSV文件以满足Schema的要求。

#### Q Note

Exchange支持上传有表头或者无表头的CSV文件。

2. 获取CSV文件存储路径。

### 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置CSV数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 csv\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    executor: {
      memory:1G
    }
  }
  cores {
    max: 16
  }
}
```

```

    }

# Nebula Graph相关配置
nebula: {
  address: {
    # 指定Graph服务和所有Meta服务的IP地址和端口。
    # 如果有多台服务器，地址之间用英文逗号（,）分隔。
    # 格式："ip1:port","ip2:port","ip3:port"
    graph:["127.0.0.1:9669"]
    meta:["127.0.0.1:9559"]
  }
  # 指定拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
  user: root
  pswd: nebula

  # 指定图空间名称。
  space: basketballplayer
  connection {
    timeout: 3000
    retry: 3
  }
  execution {
    retry: 3
  }
  error: {
    max: 32
    output: /tmp/errors
  }
  rate: {
    limit: 1024
    timeout: 1000
  }
}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源，使用CSV。
      source: csv

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
      sink: client
    }
    # 指定CSV文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上，用双引号括起路径，以hdfs://开头，例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地，用双引号括起路径，以file://开头，例如"file:///tmp/xx.csv"。
    path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_player.csv"

    # 如果CSV文件没有表头，使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头，并将列指示为属性值的源。
    # 如果CSV文件有表头，则使用实际的列名。
    fields: [_c1, _c2]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [age, name]

    # 指定一个列作为VID的源。
    # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
    # 目前，Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    vertex: {
      field: _c0
      # policy:hash
    }

    # 指定的分隔符。默认值为英文逗号（,）。
    separator: ","

    # 如果CSV文件有表头，请将header设置为true。
    # 如果CSV文件没有表头，请将header设置为false。默认值为false。
    header: false

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
  }
  # 设置Tag team相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: team
    type: {
      # 指定数据源，使用CSV。
      source: csv

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    }
  }
]

```

```

    sink: client
}

# 指定CSV文件的路径。
# 如果文件存储在HDFS上，用双引号括起路径，以hdfs://开头，例如"dfs://ip:port/xx/xx"。
# 如果文件存储在本地，用双引号括起路径，以file://开头，例如"file:///tmp/xx.csv"。
path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_team.csv"

# 如果CSV文件没有表头，使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头，并将列指示为属性值的源。
# 如果CSV文件有表头，则使用实际的列名。
fields: [_c1]

# 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
# fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
nebula.fields: [name]

# 指定一个列作为VID的源。
# vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
# 目前，Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
vertex: {
    field: _c0
    # policy:hash
}

# 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
separator: ","

# 如果CSV文件有表头，请将header设置为true。
# 如果CSV文件没有表头，请将header设置为false。默认值为false。
header: false

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 如果需要添加更多点，请参考前面的配置进行添加。
]

# 处理边
edges: [
    # 设置Edge type follow相关信息。
    {
        # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
        name: follow
        type: {
            # 指定数据源，使用CSV。
            source: csv

            # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
            sink: client
        }

        # 指定CSV文件的路径。
        # 如果文件存储在HDFS上，用双引号括起路径，以hdfs://开头，例如"dfs://ip:port/xx/xx"。
        # 如果文件存储在本地，用双引号括起路径，以file://开头，例如"file:///tmp/xx.csv"。
        path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/edge_follow.csv"

        # 如果CSV文件没有表头，使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头，并将列指示为属性值的源。
        # 如果CSV文件有表头，则使用实际的列名。
        fields: [_c2]

        # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
        # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
        nebula.fields: [degree]

        # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
        # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
        # 目前，Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
        source: {
            field: _c0
        }

        target: {
            field: _c1
        }

        # 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
        separator: ","

        # 指定一个列作为rank的源(可选)。
        #ranking: rank

        # 如果CSV文件有表头，请将header设置为true。
        # 如果CSV文件没有表头，请将header设置为false。默认值为false。
        header: false

        # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
        batch: 256

        # 指定Spark分片数量。
        partition: 32
    }
]

```

```

}

# 设置Edge type serve相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
  name: serve
  type: {
    # 指定数据源, 使用CSV。
    source: csv

    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    sink: client
  }

  # 指定CSV文件的路径。
  # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
  # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.csv"。
  path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/edge_serve.csv"

  # 如果CSV文件没有表头, 使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头, 并将列指示为属性值的源。
  # 如果CSV文件有表头, 则使用实际的列名。
  fields: [_c2,_c3]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [start_year, end_year]

  # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
  # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
  # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
  source: {
    field: _c0
  }
  target: {
    field: _c1
  }

  # 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
  separator: ","

  # 指定一个列作为rank的源(可选)。
  #ranking: _c5

  # 如果CSV文件有表头, 请将header设置为true。
  # 如果CSV文件没有表头, 请将header设置为false。默认值为false。
  header: false

  # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
  batch: 256

  # 指定Spark分片数量。
  partition: 32
}

]

# 如果需要添加更多边, 请参考前面的配置进行添加。
}

```

#### 步骤4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将CSV文件数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <csv_application.conf_path>
```

#### Q Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

#### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/csv_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>` , 确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤5：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端 (例如Nebula Graph Studio) 中执行查询语句, 确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

步骤 6：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.2 导入JSON文件数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在HDFS或本地的JSON文件数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以basketballplayer数据集为例。部分示例数据如下：

- player

```
{"id":"player100","age":42,"name":"Tim Duncan"}  
{"id":"player101","age":36,"name":"Tony Parker"}  
{"id":"player102","age":33,"name":"LaMarcus Aldridge"}  
{"id":"player103","age":32,"name":"Rudy Gay"}  
...
```

- team

```
{"id":"team200","name":"Warriors"}  
{"id":"team201","name":"Nuggets"}  
...
```

- follow

```
{"src":"player100","dst":"player101","degree":95}  
{"src":"player101","dst":"player102","degree":90}  
...
```

- serve

```
{"src":"player100","dst":"team204","start_year":1997,"end_year":2016}  
{"src":"player101","dst":"team204","start_year":1999,"end_year":2018}  
...
```

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.3.0，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- Nebula Graph：2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 如果文件存储在HDFS上，需要确认Hadoop服务运行正常。
- 如果文件存储在本地且Nebula Graph是集群架构，需要在集群每台机器本地相同目录下放置文件。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析文件中的数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

- 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

- 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
  (partition_num = 10, \
  replica_factor = 1, \
  vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：处理JSON文件

确认以下信息：

- 处理JSON文件以满足Schema的要求。
- 获取JSON文件存储路径。

## 步骤3. 修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置JSON数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 json\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    executor: {
      memory:1G
    }

    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 指定Graph服务和所有Meta服务的IP地址和端口。
      # 如果有多台服务器，地址之间用英文逗号 (,) 分隔。
      # 格式："ip1:port","ip2:port","ip3:port"
      graph:["127.0.0.1:9669"]
      meta:["127.0.0.1:9559"]
    }
  }

  # 指定拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
  user: root
  pswd: nebulax

  # 指定图空间名称。
  space: basketballplayer
  connection {
    timeout: 3000
    retry: 3
  }
  execution {
    retry: 3
  }
  error: {
    max: 32
    output: /tmp/errors
  }
  rate: {
    limit: 1024
    timeout: 1000
  }
}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源，使用JSON。
      source: json

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph :Client或SST。
      sink: client
    }

    # 指定JSON文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上，用双引号括起路径，以hdfs://开头，例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地，用双引号括起路径，以file://开头，例如"file:///tmp/xx.json"。
    path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_player.json"

    # 在fields里指定JSON文件中key名称，其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值，用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [age, name]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [age, name]

    # 指定一个列作为VID的源。
    # vertex的值必须与JSON文件中的字段保持一致。
    # 目前，Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    vertex: {
      field:id
    }

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
  }
]
```

```

batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 设置Tag team相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
  name: team
  type: {
    # 指定数据源, 使用JSON。
    source: json
  }

  # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
  sink: client
}

# 指定JSON文件的路径。
# 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以"dfs://ip:port/xx/xx"。
# 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以"file://开头, 例如"file:///tmp/xx.json"。
path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_team.json"

# 在fields里指定JSON文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
# 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
fields: [name]

# 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
# fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
nebula.fields: [name]

# 指定一个列作为VID的源。
# vertex的值必须与JSON文件中的字段保持一致。
# 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
vertex: {
  field: id
}

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 如果需要添加更多点, 请参考前面的配置进行添加。
]

# 处理边
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源, 使用JSON。
      source: json
    }

    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    sink: client
  }

  # 指定JSON文件的路径。
  # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以"dfs://ip:port/xx/xx"。
  # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以"file://开头, 例如"file:///tmp/xx.json"。
  path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/edge_follow.json"

  # 在fields里指定JSON文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
  # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [degree]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [degree]

  # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
  # vertex的值必须与JSON文件中的字段保持一致。
  # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
  source: {
    field: src
  }

  target: {
    field: dst
  }

  # 指定一个列作为rank的源(可选)。
  # ranking: rank

  # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
  batch: 256

  # 指定Spark分片数量。

```

```

        partition: 32
    }

    # 设置Edge type serve相关信息。
    {
        # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
        name: serve
        type: [
            # 指定数据源, 使用JSON。
            source: json

            # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
            sink: client
        }

        # 指定JSON文件的路径。
        # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"dfs://ip:port/xx/xx"。
        # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.json"。
        path: "hdfs://192.168.*:9000/data/edge_serve.json"

        # 在fields里指定JSON文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
        # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
        fields: [start_year,end_year]

        # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
        # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
        nebula.fields: [start_year, end_year]

        # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
        # vertex的值必须与JSON文件中的字段保持一致。
        # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
        source: {
            field: src
        }

        target: {
            field: dst
        }
    }

    # 指定一个列作为rank的源(可选)。
    #ranking: _c5

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
}

]

# 如果需要添加更多边, 请参考前面的配置进行添加。
}

```

#### 步骤4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将JSON文件数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <json_application.conf_path>
```

#### Q Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从maven仓库下载。

#### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/json_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>` , 确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤5：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端(例如Nebula Graph Studio)中执行查询语句, 确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 [SHOW STATS](#) 查看统计数据。

**步骤 6：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引**

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 22, 2021

### 16.4.3 导入ORC文件数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在HDFS或本地的ORC文件数据导入Nebula Graph。

如果要向Nebula Graph导入本地ORC文件, 请参见[Nebula Importer](#)。

#### 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

#### 环境配置

本文示例在MacOS下完成, 以下是相关的环境配置信息:

- 硬件规格:
  - CPU : 1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存 : 16 GB
- Spark : 2.4.7 单机版
- Hadoop : 2.9.2 伪分布式部署
- Nebula Graph : 2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

#### 前提条件

开始导入数据之前, 用户需要确认以下信息:

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息:
  - Graph服务和Meta服务的的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息, 包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 如果文件存储在HDFS上, 需要确认Hadoop服务运行正常。
- 如果文件存储在本地且Nebula Graph是集群架构, 需要在集群每台机器本地相同目录下放置文件。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析ORC文件中的数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：处理ORC文件

确认以下信息：

1. 处理ORC文件以满足Schema的要求。
2. 获取ORC文件存储路径。

### 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置ORC数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 `orc_application.conf`。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    executor: {
      memory:1G
    }
  }

  cores {
    max: 16
  }
}

# Nebula Graph相关配置
nebula: {
  address: {
    # 指定Graph服务和所有Meta服务的IP地址和端口。
    # 如果有多台服务器，地址之间用英文逗号（,）分隔。
    # 格式: "ip1:port","ip2:port","ip3:port"
  }
}
```

```

graph: ["127.0.0.1:9669"]
meta: ["127.0.0.1:9559"]
}

# 指定拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
user: root
pswd: nebula

# 指定图空间名称。
space: basketballplayer
connection {
  timeout: 3000
  retry: 3
}
execution {
  retry: 3
}
error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}
rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源, 使用ORC。
      source: orc

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
      sink: client
    }
  }

  # 指定ORC文件的路径。
  # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
  # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.orc"。
  path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_player.orc"

  # 在fields里指定ORC文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
  # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [age, name]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [age, name]

  # 指定一个列作为VID的源。
  # vertex的值必须与ORC文件中的字段保持一致。
  # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
  vertex: {
    field:id
  }

  # 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
  batch: 256

  # 指定Spark分片数量。
  partition: 32
}

# 设置Tag team相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
  name: team
  type: {
    # 指定数据源, 使用ORC。
    source: orc

    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    sink: client
  }

  # 指定ORC文件的路径。
  # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
  # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.orc"。
  path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/vertex_team.orc"

  # 在fields里指定ORC文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
  # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [name]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [name]

  # 指定一个列作为VID的源。
}

```

```

# vertex的值必须与ORC文件中的字段保持一致。
# 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
vertex: {
  field:id
}

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 如果需要添加更多点, 请参考前面的配置进行添加。
]

# 处理边
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源, 使用ORC。
      source: orc

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    # 指定ORC文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.orc"。
    path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/edge_follow.orc"

    # 在fields里指定ORC文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [degree]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [degree]

    # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
    # vertex的值必须与ORC文件中的字段保持一致。
    # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    source: {
      field: src
    }

    target: {
      field: dst
    }

    # 指定一个列作为rank的源(可选)。
    #ranking: rank

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
  }

  # 设置Edge type serve相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: serve
    type: {
      # 指定数据源, 使用ORC。
      source: orc

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    # 指定ORC文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.orc"。
    path: "hdfs://192.168.*.*:9000/data/edge_serve.orc"

    # 在fields里指定ORC文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [start_year,end_year]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [start_year, end_year]

    # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
    # vertex的值必须与ORC文件中的字段保持一致。
    # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    source: {
  
```

```

        field: src
    }
    target: {
        field: dst
    }

    # 指定一个列作为rank的源(可选)。
    #ranking: _c5

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
}

]

# 如果需要添加更多边, 请参考前面的配置进行添加。
}

```

#### 步骤4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将ORC文件数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <orc_application.conf_path>
```

#### Q Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从maven仓库下载。

#### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/orc_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`, 确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤5：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端(例如Nebula Graph Studio)中执行查询语句, 确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 [SHOW STATS](#) 查看统计数据。

#### 步骤6：(如有) 在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后, 用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 22, 2021

## 16.4.4 导入Parquet文件数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在HDFS或本地的Parquet文件数据导入Nebula Graph。

如果要向Nebula Graph导入本地Parquet文件, 请参见[Nebula Importer](#)。

### 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成, 以下是相关的环境配置信息:

- 硬件规格:
  - CPU : 1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存 : 16 GB
- Spark : 2.4.7 单机版
- Hadoop : 2.9.2 伪分布式部署
- Nebula Graph : 2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

### 前提条件

开始导入数据之前, 用户需要确认以下信息:

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息:
  - Graph服务和Meta服务的的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息, 包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 如果文件存储在HDFS上, 需要确认Hadoop服务运行正常。
- 如果文件存储在本地且Nebula Graph是集群架构, 需要在集群每台机器本地相同目录下放置文件。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析Parquet文件中的数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：处理PARQUET文件

确认以下信息：

1. 处理Parquet文件以满足Schema的要求。
2. 获取Parquet文件存储路径。

### 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置Parquet数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 parquet\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    executor: {
      memory:1G
    }

    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 指定Graph服务和所有Meta服务的IP地址和端口。
      # 如果有多台服务器，地址之间用英文逗号（,）分隔。
      # 格式: "ip1:port","ip2:port","ip3:port"
    }
  }
}
```

```

graph: ["127.0.0.1:9669"]
meta: ["127.0.0.1:9559"]
}

# 指定拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
user: root
pswd: nebula

# 指定图空间名称。
space: basketballplayer
connection {
  timeout: 3000
  retry: 3
}
execution {
  retry: 3
}
error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}
rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源, 使用Parquet。
      source: parquet
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
      sink: client
    }
    # 指定Parquet文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.csv"。
    path: "hdfs://192.168.11.139000/data/vertex_player.parquet"
    # 在fields里指定Parquet文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [age, name]
    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [age, name]
    # 指定一个列作为VID的源。
    # vertex的值必须与Parquet文件中的字段保持一致。
    # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    vertex: {
      field:id
    }
    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
    batch: 256
    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
  }
}

# 设置Tag team相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
  name: team
  type: {
    # 指定数据源, 使用Parquet。
    source: parquet
    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    sink: client
  }
  # 指定Parquet文件的路径。
  # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
  # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.csv"。
  path: "hdfs://192.168.11.13:9000/data/vertex_team.parquet"
  # 在fields里指定Parquet文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
  # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [name]
  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [name]
  # 指定一个列作为VID的源。
}

```

```

# vertex的值必须与Parquet文件中的字段保持一致。
# 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
vertex: {
  field:id
}

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 如果需要添加更多点, 请参考前面的配置进行添加。
]

# 处理边
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源, 使用Parquet。
      source: parquet

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    # 指定Parquet文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.csv"。
    path: "hdfs://192.168.11.13:9000/data/edge_follow.parquet"

    # 在fields里指定Parquet文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [degree]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [degree]

    # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
    # vertex的值必须与Parquet文件中的字段保持一致。
    # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    source: {
      field: src
    }

    target: {
      field: dst
    }

    # 指定一个列作为rank的源(可选)。
    #ranking: rank

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
  }

  # 设置Edge type serve相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: serve
    type: {
      # 指定数据源, 使用Parquet。
      source: parquet

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    # 指定Parquet文件的路径。
    # 如果文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx"。
    # 如果文件存储在本地, 用双引号括起路径, 以file://开头, 例如"file:///tmp/xx.csv"。
    path: "hdfs://192.168.11.13:9000/data/edge_serve.parquet"

    # 在fields里指定Parquet文件中key名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性的数据源。
    # 如果需要指定多个值, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [start_year,end_year]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [start_year, end_year]

    # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
    # vertex的值必须与Parquet文件中的字段保持一致。
    # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    source: {
  }
}

```

```

        field: src
    }
    target: {
        field: dst
    }

    # 指定一个列作为rank的源(可选)。
    #ranking: _c5

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
    batch: 256

    # 指定Spark分片数量。
    partition: 32
}

]

# 如果需要添加更多边, 请参考前面的配置进行添加。
}

```

#### 步骤4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将Parquet文件数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <parquet_application.conf_path>
```

#### Q Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

#### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/parquet_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>` , 确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤5：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句, 确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 [SHOW STATS](#) 查看统计数据。

#### 步骤6：(如有) 在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后, 用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: November 4, 2021

## 16.4.5 导入HBase数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在HBase上的数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以**basketballplayer**数据集为例。

在本示例中，该数据集已经存入HBase中，以 player、team、follow 和 serve 四个表存储了所有点和边的信息。以下为各个表的部分数据。

```

hbase(main):002:0> scan "player"
ROW                                COLUMN+CELL
player100                           column=cf:age, timestamp=1618881347530, value=42
player100                           column=cf:name, timestamp=1618881354604, value=Tim Duncan
player101                           column=cf:age, timestamp=1618881369124, value=36
player101                           column=cf:name, timestamp=1618881379102, value=Tony Parker
player102                           column=cf:age, timestamp=1618881386987, value=33
player102                           column=cf:name, timestamp=1618881393370, value=LaMarcus Aldridge
player103                           column=cf:age, timestamp=1618881402002, value=32
player103                           column=cf:name, timestamp=1618881407882, value=Rudy Gay
...
hbase(main):003:0> scan "team"
ROW                                COLUMN+CELL
team200                            column=cf:name, timestamp=1618881445563, value=Warriors
team201                            column=cf:name, timestamp=1618881453636, value=Nuggets
...
hbase(main):004:0> scan "follow"
ROW                                COLUMN+CELL
player100                           column=cf:degree, timestamp=1618881804853, value=95
player100                           column=cf:dst_player, timestamp=1618881791522, value=player101
player101                           column=cf:degree, timestamp=1618881824685, value=90
player101                           column=cf:dst_player, timestamp=1618881816042, value=player102
...
hbase(main):005:0> scan "serve"
ROW                                COLUMN+CELL
player100                           column=cf:end_year, timestamp=1618881899333, value=2016
player100                           column=cf:start_year, timestamp=1618881890117, value=1997
player100                           column=cf:teamid, timestamp=1618881875739, value=team204
...

```

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- HBase：2.2.7
- Nebula Graph：2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Hadoop服务。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

- 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

- 在Nebula Graph中创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
  (partition_num = 10, \
  replica_factor = 1, \
  vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置HBase数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 `hbase_application.conf`。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
  }
}
```

```

cores {
  max: 16
}

# Nebula Graph相关配置
nebula: {
  address: {
    # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
    # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port","ip2:port","ip3:port"。
    # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
    graph:["127.0.0.1:9669"]
    meta:["127.0.0.1:9559"]
  }
  # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
  user: root
  pswd: nebula
  # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
  space: basketballplayer
  connection {
    timeout: 3000
    retry: 3
  }
  execution {
    retry: 3
  }
  error: {
    max: 32
    output: /tmp/errors
  }
  rate: {
    limit: 1024
    timeout: 1000
  }
}
# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  # 如果需要将rowkey设置为数据源，请填写“rowkey”，列族内的列请填写实际列名。
  {
    # Nebula Graph中对应的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源文件格式，设置为HBase。
      source: hbase
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph :Client或SST。
      sink: client
    }
    host:192.168.*.*
    port:2181
    table:"player"
    columnFamily:"cf"
  }
  # 在fields里指定player表中的列名称，其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
  # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
  # 如果需要指定多个列名称，用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [age,name]
  nebula.fields: [age,name]
  # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
  # 例如rowkey作为VID的来源，请填写“rowkey”。
  vertex: {
    field:rowkey
  }
}

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch: 256

# Spark 分区数量
partition: 32
}

# 设置Tag team相关信息。
{
  name: team
  type: {
    source: hbase
    sink: client
  }
  host:192.168.*.*
  port:2181
  table:"team"
  columnFamily:"cf"
  fields: [name]
  nebula.fields: [name]
  vertex: {
    field:rowkey
  }
  batch: 256
  partition: 32
}
]

```

```

# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
    name: follow

    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为HBase。
      source: hbase

      # 指定边数据导入Nebula Graph的方式,
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    host:192.168.*.*
    port:2181
    table:"follow"
    columnFamily:"cf"

    # 在fields里指定follow表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
    # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
    # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [degree]
    nebula.fields: [degree]

    # 在source里, 将follow表中某一列作为边的起始点数据源。示例使用rowkey。
    # 在target里, 将follow表中某一列作为边的目的点数据源。示例使用列dst_player。
    source:{
      field:rowkey
    }

    target:{
      field:dst_player
    }

    # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
    batch: 256

    # Spark 分区数量
    partition: 32
  }

  # 设置Edge type serve相关信息
  {
    name: serve
    type: {
      source: hbase
      sink: client
    }

    host:192.168.*.*
    port:2181
    table:"serve"
    columnFamily:"cf"

    fields: [start_year,end_year]
    nebula.fields: [start_year,end_year]
    source:{
      field:rowkey
    }

    target:{
      field:teamid
    }

    batch: 256
    partition: 32
  }
]
}

```

### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将HBase数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <hbase_application.conf_path>
```

#### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：自行编译或者从maven仓库下载。

示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/hbase_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

步骤4：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

步骤5：(如有) 在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.6 导入MySQL数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在MySQL上的数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以**basketballplayer**数据集为例。

在本示例中，该数据集已经存入MySQL中名为**basketball**的数据库中，以**player**、**team**、**follow**和**serve**四个表存储了所有点和边的信息。以下为各个表的结构。

```
mysql> desc player;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| playerid | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| age | int | YES |   | NULL |   |
| name | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
mysql> desc team;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| teamid | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| name | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
mysql> desc follow;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| src_player | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| dst_player | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| degree | int | YES |   | NULL |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
mysql> desc serve;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| playerid | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| teamid | varchar(30) | YES |   | NULL |   |
| start_year | int | YES |   | NULL |   |
| end_year | int | YES |   | NULL |   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- MySQL：8.0.23
- Nebula Graph：2.6.1。使用Docker Compose部署。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Hadoop服务。

## 操作步骤

### 步骤 1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

- 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

- 在Nebula Graph中创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
  (partition_num = 10, \
  replica_factor = 1, \
  vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤 2：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置MySQL数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 mysql\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
  }
}
```

```

cores {
  max: 16
}
}

# Nebula Graph相关配置
nebula: {
  address: {
    # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
    # 如果有多个地址, 格式为 "ip1:port", "ip2:port", "ip3:port"。
    # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
    graph:["127.0.0.1:9669"]
    meta:["127.0.0.1:9559"]
  }
  # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
  user: root
  pswd: nebula
  # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
  space: basketballplayer
  connection {
    timeout: 3000
    retry: 3
  }
  execution {
    retry: 3
  }
  error: {
    max: 32
    output: /tmp/errors
  }
  rate: {
    limit: 1024
    timeout: 1000
  }
}
# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # Nebula Graph中对应的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为MySQL。
      source: mysql
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph :Client或SST。
      sink: client
    }
    host:192.168.*.*
    port:3306
    database:"basketball"
    table:"player"
    user:"test"
    password:"123456"
    sentence:"select playerid, age, name from basketball.player order by playerid;"

    # 在fields里指定player表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
    # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
    # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [age,name]
    nebula.fields: [age,name]

    # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
    vertex: {
      field:playerid
    }
  }
  # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
  batch: 256

  # Spark 分区数量
  partition: 32
}
# 设置Tag team相关信息。
{
  name: team
  type: {
    source: mysql
    sink: client
  }
  host:192.168.*.*
  port:3306
  database:"basketball"
  table:"team"
  user:"test"
  password:"123456"
  sentence:"select teamid, name from basketball.team order by teamid;"

  fields: [name]
  nebula.fields: [name]
  vertex: {
    field: teamid
  }
}

```

```

batch: 256
partition: 32
}

]

# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
    name: follow

    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为MySQL。
      source: mysql

      # 指定边数据导入Nebula Graph的方式,
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }

    host:192.168.*.*
    port:3306
    database:"basketball"
    table:"follow"
    user:"test"
    password:"123456"
    sentence:"select src_player,dst_player,degree from basketball.follow order by src_player;"

    # 在fields里指定follow表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
    # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
    # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
    fields: [degree]
    nebula.fields: [degree]

    # 在source里, 将follow表中某一列作为边的起始点数据源。
    # 在target里, 将follow表中某一列作为边的目的点数据源。
    source: {
      field: src_player
    }

    target: {
      field: dst_player
    }

    # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
    batch: 256

    # Spark 分区数量
    partition: 32
  }
]

# 设置Edge type serve相关信息
{
  name: serve
  type: {
    source: mysql
    sink: client
  }

  host:192.168.*.*
  port:3306
  database:"basketball"
  table:"serve"
  user:"test"
  password:"123456"
  sentence:"select playerid,teamid,start_year,end_year from basketball.serve order by playerid;"
  fields: [start_year,end_year]
  nebula.fields: [start_year,end_year]
  source: {
    field: playerid
  }
  target: {
    field: teamid
  }
  batch: 256
  partition: 32
}
]
}

```

### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将MySQL数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <mysql_application.conf_path>
```

### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：自行编译或者从maven仓库下载。

示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/mysql_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

步骤4：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

步骤5：(如有) 在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.7 导入ClickHouse数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在ClickHouse上的数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- ClickHouse：docker部署yandex/clickhouse-server tag: latest(2021.07.01)
- Nebula Graph：2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

### 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Hadoop服务。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 在Nebula Graph中创建一个图空间，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置ClickHouse数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 clickhouse\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
      # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port", "ip2:port", "ip3:port"。
      # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
      graph: ["127.0.0.1:9669"]
      meta: ["127.0.0.1:9559"]
    }
    # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
    user: root
    pswd: nebula
    # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
    space: basketballplayer
    connection {
      timeout: 3000
      retry: 3
    }
    execution {
      retry: 3
    }
  }
}
```

```

}
error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}
rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}
# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    name: player
    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为ClickHouse。
      source: clickhouse
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph :Client或SST。
      sink: client
    }
  }
  # ClickHouse的JDBC URL
  url:"jdbc:clickhouse://192.168.*.*:8123/basketballplayer"
  user:"user"
  password:"123456"
  # ClickHouse分区数
  numPartition:"5"
  sentence:"select * from player"
  # 在fields里指定player表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
  # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
  # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields: [name,age]
  nebula.fields: [name,age]
  # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
  vertex: {
    field:playerid
    # policy:hash
  }
  # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
  batch: 256
  # Spark 分区数量
  partition: 32
}
# 设置Tag team相关信息。
{
  name: team
  type: {
    source: clickhouse
    sink: client
  }
  url:"jdbc:clickhouse://192.168.*.*:8123/basketballplayer"
  user:"user"
  password:"123456"
  numPartition:"5"
  sentence:"select * from team"
  fields: [name]
  nebula.fields: [name]
  vertex: {
    field:teamid
  }
  batch: 256
  partition: 32
}
]
# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为ClickHouse。
      source: clickhouse
      # 指定边数据导入Nebula Graph的方式,
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph :Client或SST。
      sink: client
    }
    # ClickHouse的JDBC URL
    url:"jdbc:clickhouse://192.168.*.*:8123/basketballplayer"
    user:"user"
  }
]

```

```

password:"123456"

# ClickHouse分区数
numPartition:"5"

sentence:"select * from follow"

# 在fields里指定follow表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
# fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
# 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
fields: [degree]
nebula.fields: [degree]

# 在source里, 将follow表中某一列作为边的起始点数据源。
source: {
  field:src_player
}

# 在target里, 将follow表中某一列作为边的目的点数据源。
target: {
  field:dst_player
}

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch: 256

# Spark 分区数量
partition: 32
}

# 设置Edge type serve相关信息
{
  name: serve
  type: {
    source: clickhouse
    sink: client
  }
  url:"jdbc:clickhouse://192.168.*.*:8123/basketballplayer"
  user:"user"
  password:"123456"
  numPartition:"5"
  sentence:"select * from serve"
  fields: [start_year,end_year]
  nebula.fields: [start_year,end_year]
  source: {
    field:playerid
  }
  target: {
    field:teamid
  }
  batch: 256
  partition: 32
}
]
}
}

```

### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将ClickHouse数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见导入命令参数。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <clickhouse_application.conf_path>
```

#### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：自行编译或者从maven仓库下载。

### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes	clickhouse_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>` , 确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

### 步骤4：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端 (例如Nebula Graph Studio) 中执行查询语句, 确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

#### 步骤 5：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.8 导入Neo4j数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在Neo4j的数据导入Nebula Graph。

### 实现方法


Exchange使用**Neo4j Driver 4.0.1**实现对Neo4j数据的读取。执行批量导出之前，用户需要在配置文件中写入针对标签（label）和关系类型（Relationship Type）自动执行的Cypher语句，以及Spark分区数，提高数据导出性能。

Exchange读取Neo4j数据时需要完成以下工作：

1. Exchange中的Reader会将配置文件中 exec 部分的Cypher RETURN 语句后面的语句替换为 COUNT(\*)，并执行这个语句，从而获取数据总量，再根据 Spark分区数量计算每个分区的起始偏移量和大小。
2. （可选）如果用户配置了 check\_point\_path 目录，Reader会读取目录中的文件。如果处于续传状态，Reader会计算每个Spark分区应该有的偏移量和大小。
3. 在每个Spark分区里，Exchange中的Reader会在Cypher语句后面添加不同的 SKIP 和 LIMIT 语句，调用Neo4j Driver并行执行，将数据分布到不同的 Spark分区中。
4. Reader最后将返回的数据处理成DataFrame。

至此，Exchange即完成了对Neo4j数据的导出。之后，数据被并行写入Nebula Graph数据库中。

整个过程如下图所示。

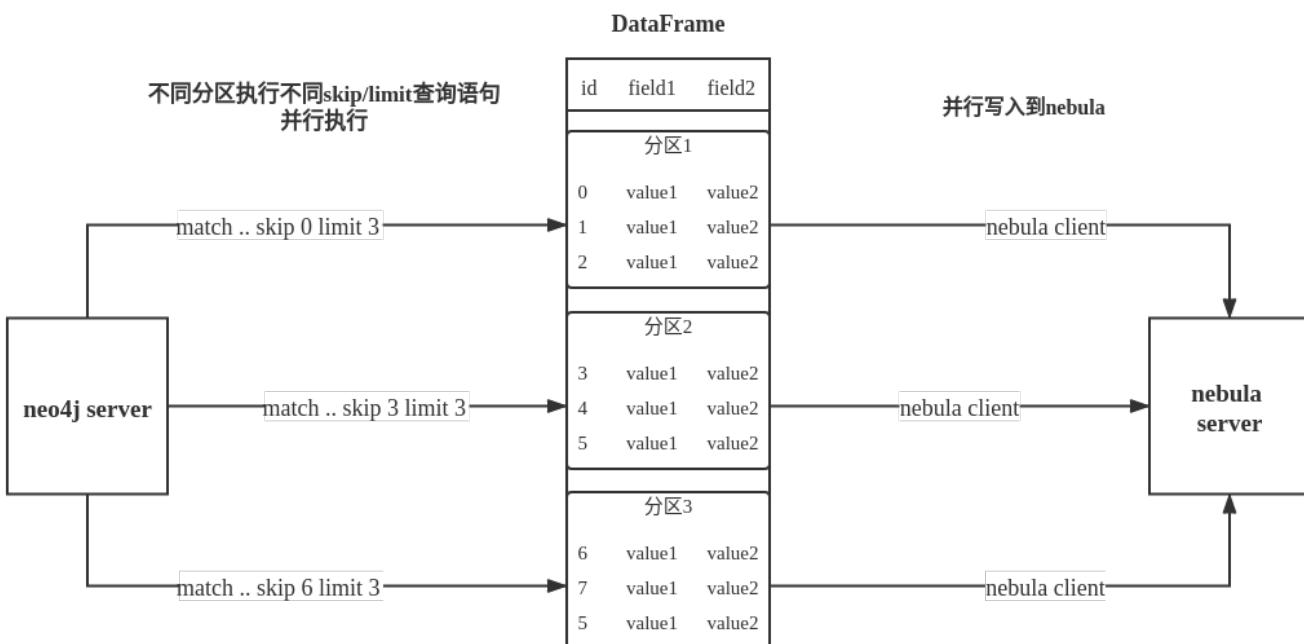

### 数据集

本文以**basketballplayer**数据集为例。

## 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz
  - CPU 内核数 : 14
  - 内存 : 251 GB
- Spark : 单机版, 2.4.6 pre-build for Hadoop 2.7
- Neo4j : 3.5.20 Community Edition
- Nebula Graph : 2.6.1。使用[Docker Compose部署](#)。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：配置源数据

为了提高Neo4j数据的导出速度，在Neo4j数据库中为相应属性创建索引。详细信息，参考[Neo4j用户手册](#)。

### 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 neo4j\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }

    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }

    executor: {
      memory: 1G
    }

    cores: {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      graph: ["127.0.0.1:9669"]
      meta: ["127.0.0.1:9559"]
    }
    user: root
    pswd: nebula
  }
}
```

```

space: basketballplayer

connection {
  timeout: 3000
  retry: 3
}

execution {
  retry: 3
}

error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}

rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    name: player
    type: {
      source: neo4j
      sink: client
    }
    server: "bolt://192.168.*.*:7687"
    user: neo4j
    password:neo4j
    database:neo4j
    exec: "match (n:player) return n.id as id, n.age as age, n.name as name"
    fields: [age,name]
    nebula.fields: [age,name]
    vertex: {
      field:id
    }
    partition: 10
    batch: 1000
    check_point_path: /tmp/test
  }
  # 设置Tag team相关信息。
  {
    name: team
    type: {
      source: neo4j
      sink: client
    }
    server: "bolt://192.168.*.*:7687"
    user: neo4j
    password:neo4j
    database:neo4j
    exec: "match (n:team) return n.id as id,n.name as name"
    fields: [name]
    nebula.fields: [name]
    vertex: {
      field:id
    }
    partition: 10
    batch: 1000
    check_point_path: /tmp/test
  }
]

# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    name: follow
    type: {
      source: neo4j
      sink: client
    }
    server: "bolt://192.168.*.*:7687"
    user: neo4j
    password:neo4j
    database:neo4j
    exec: "match (a:player)-[r:follow]->(b:player) return a.id as src, b.id as dst, r.degree as degree  order by id(r)"
    fields: [degree]
    nebula.fields: [degree]
    source: {
      field: src
    }
    target: {
      field: dst
    }
    #ranking: rank
    partition: 10
  }
]

```

```

batch: 1000
check_point_path: /tmp/test
}
# 设置Edge type serve相关信息
{
  name: serve
  type: {
    source: neo4j
    sink: client
  }
  server: "bolt://192.168.*.*:7687"
  user: neo4j
  password:neo4j
  database:neo4j
  exec: "match (a:player)-[r:serve]-(b:team) return a.id as src, b.id as dst, r.start_year as start_year, r.end_year as end_year order by id(r)"
  fields: [start_year,end_year]
  nebula.fields: [start_year,end_year]
  source: {
    field: src
  }
  target: {
    field: dst
  }
  #ranking: rank
  partition: 10
  batch: 1000
  check_point_path: /tmp/test
}
]
}

```

#### exec配置说明

在配置 tags.exec 或者 edges.exec 参数时，需要填写Cypher查询语句。为了保证每次查询结果排序一致，并且为了防止在导入时丢失数据，强烈建议在 Cypher查询语句中加入 ORDER BY 子句，同时，为了提高数据导入效率，最好选取有索引的属性作为排序的属性。如果没有索引，用户也可以观察默认的排序，选择合适的属性用于排序，以提高效率。如果默认的排序找不到规律，用户可以根据点或关系的ID进行排序，并且将 partition 设置为一个尽量小的值，减轻Neo4j的排序压力。

说明：使用 ORDER BY 子句会延长数据导入的时间。

另外，Exchange需要在不同Spark分区执行不同 SKIP 和 LIMIT 的Cypher语句，所以在 tags.exec 和 edges.exec 对应的Cypher语句中不能含有 SKIP 和 LIMIT 子句。

#### tags.vertex或edges.vertex配置说明

Nebula Graph在创建点和边时会将ID作为唯一主键，如果主键已存在则会覆盖该主键中的数据。所以，假如将某个Neo4j属性值作为Nebula Graph的ID，而这个属性值在Neo4j中是有重复的，就会导致重复ID，它们对应的数据有且只有一条会存入Nebula Graph中，其它的则会被覆盖掉。由于数据导入过程是并发地往Nebula Graph中写数据，最终保存的数据并不能保证是Neo4j中最新的数据。

#### check\_point\_path配置说明

如果启用了断点续传功能，为避免数据丢失，在断点和续传之间，数据库不应该改变状态，例如不能添加数据或删除数据，同时，不能更改 partition 数量配置。

#### 步骤 4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将文件数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明，请参见[导入命令参数](#)。

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <neo4j_application.conf_path>
```

#### Q Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

#### 示例：

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/neo4j_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 batchSuccess.<tag\_name/edge\_name>，确认成功的数量。例如 batchSuccess.follow: 300。

##### 步骤 5：（可选）验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

##### 步骤 6：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.9 导入Hive数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在Hive上的数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以**basketballplayer**数据集为例。

在本示例中，该数据集已经存入Hive中名为 `basketball` 的数据库中，以 `player`、`team`、`follow` 和 `serve` 四个表存储了所有点和边的信息。以下为各个表的结构。

```
scala> spark.sql("describe basketball.player").show
+-----+-----+-----+
| col_name|data_type|comment|
+-----+-----+-----+
| playerid| string| null|
|   age| bigint| null|
|   name| string| null|
+-----+-----+-----+
scala> spark.sql("describe basketball.team").show
+-----+-----+-----+
| col_name|data_type|comment|
+-----+-----+-----+
| teamid| string| null|
|   name| string| null|
+-----+-----+-----+
scala> spark.sql("describe basketball.follow").show
+-----+-----+-----+
| col_name|data_type|comment|
+-----+-----+-----+
| src_player| string| null|
| dst_player| string| null|
| degree| bigint| null|
+-----+-----+-----+
scala> spark.sql("describe basketball.serve").show
+-----+-----+-----+
| col_name|data_type|comment|
+-----+-----+-----+
| playerid| string| null|
| teamid| string| null|
| start_year| bigint| null|
| end_year| bigint| null|
+-----+-----+-----+
```

说明：Hive的数据类型 `bigint` 与Nebula Graph的 `int` 对应。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- Hive：2.3.7，Hive Metastore 数据库为 MySQL 8.0.22
- Nebula Graph：2.6.1。使用Docker Compose部署。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Hadoop服务，并已启动Hive Metastore数据库（本示例中为MySQL）。

## 操作步骤

### 步骤 1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

- 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

- 在Nebula Graph中创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
  (partition_num = 10, \
  replica_factor = 1, \
  vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤 2：使用SPARK SQL确认HIVE SQL语句

启动spark-shell环境后，依次运行以下语句，确认Spark能读取Hive中的数据。

```
scala> sql("select playerid, age, name from basketball.player").show
scala> sql("select teamid, name from basketball.team").show
scala> sql("select src_player, dst_player, degree from basketball.follow").show
scala> sql("select playerid, teamid, start_year, end_year from basketball.serve").show
```

以下为表 basketball.player 中读出的结果。

```
+-----+---+-----+
| playerid| age|      name|
+-----+---+-----+
```

```

|player100| 42|      Tim Duncan|
|player101| 36|      Tony Parker|
|player102| 33|LaMarcus Aldridge|
|player103| 32|          Rudy Gay|
|player104| 32| Marco Belinelli|
+-----+---+-----+
...

```

## 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置Hive数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 hive\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```

{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    cores {
      max: 16
    }
  }

  # 如果Spark和Hive部署在不同集群，才需要配置连接Hive的参数，否则请忽略这些配置。
  #hive: {
  #  wareadir: "hdfs://NAMENODE_IP:9000/apps/svr/hive-xxx/warehouse/"
  #  connectionURL: "jdbc:mysql://your_ip:3306/hive_spark?characterEncoding=UTF-8"
  #  connectionDriverName: "com.mysql.jdbc.Driver"
  #  connectionUserName: "user"
  #  connectionPassword: "password"
  #}

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 以下为Nebula Graph的Graph服务和所有Meta服务所在机器的IP地址及端口。
      # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port","ip2:port","ip3:port"。
      # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
      graph:["127.0.0.1:9669"]
      meta:["127.0.0.1:9559"]
    }
    # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
    user: root
    pswd: nebula
    # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
    space: basketballplayer
    connection {
      timeout: 3000
      retry: 3
    }
    execution {
      retry: 3
    }
    error: {
      max: 32
      output: /tmp/errors
    }
    rate: {
      limit: 1024
      timeout: 1000
    }
  }
  # 处理点
  tags: [
    # 设置Tag player相关信息。
    {
      # Nebula Graph中对应的Tag名称。
      name: player
      type: {
        # 指定数据源文件格式，设置为hive。
        source: hive
        # 指定如何将点数据导入Nebula Graph：Client或SST。
        sink: client
      }
      # 设置读取数据库basketball中player表数据的SQL语句
      exec: "select playerid, age, name from basketball.player"
      # 在fields里指定player表中的列名称，其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
      # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
      # 如果需要指定多个列名称，用英文逗号 (,) 隔开。
      fields: [age,name]
      nebula.fields: [age,name]
      # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
      vertex: {
        ...
      }
    }
  ]
}

```

```

        field:playerid
    }

    # 单批次写入 Nebula Graph 的最大数据条数。
    batch: 256

    # Spark 分区数量
    partition: 32
}
# 设置Tag team相关信息。
{
    name: team
    type: {
        source: hive
        sink: client
    }
    exec: "select teamid, name from basketball.team"
    fields: [name]
    nebula.fields: [name]
    vertex: {
        field: teamid
    }
    batch: 256
    partition: 32
}

]

# 处理边数据
edges: [
    # 设置Edge type follow相关信息
    {
        # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
        name: follow

        type: {
            # 指定数据源文件格式, 设置为hive。
            source: hive

            # 指定边数据导入Nebula Graph的方式,
            # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
            sink: client
        }

        # 设置读取数据库basketball中follow表数据的SQL语句。
        exec: "select src_player, dst_player, degree from basketball.follow"

        # 在fields里指定follow表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
        # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
        # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
        fields: [degree]
        nebula.fields: [degree]

        # 在source里, 将follow表中某一列作为边的起始点数据源。
        # 在target里, 将follow表中某一列作为边的目的点数据源。
        source: {
            field: src_player
        }

        target: {
            field: dst_player
        }

        # 单批次写入 Nebula Graph 的最大数据条数。
        batch: 256

        # Spark 分区数量
        partition: 32
    }

    # 设置Edge type serve相关信息
    {
        name: serve
        type: {
            source: hive
            sink: client
        }
        exec: "select playerid, teamid, start_year, end_year from basketball.serve"
        fields: [start_year,end_year]
        nebula.fields: [start_year,end_year]
        source: {
            field: playerid
        }
        target: {
            field: teamid
        }
        batch: 256
        partition: 32
    }
]
}

```

#### 步骤4：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将Hive数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明，请参见[导入命令参数](#)。

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <hive_application.conf_path> -h
```

#### Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

示例：

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/hive_application.conf -h
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤5：(可选) 验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
 GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

#### 步骤6：(如有) 在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.10 导入MaxCompute数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将存储在MaxCompute上的数据导入Nebula Graph。

### 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7，单机版
- Hadoop：2.9.2，伪分布式部署
- MaxCompute：阿里云官方版本
- Nebula Graph：2.6.1。使用[Docker Compose](#)部署。

### 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Hadoop服务。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 在Nebula Graph中创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置MaxCompute数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 maxcompute\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
      # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port", "ip2:port", "ip3:port"。
      # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
      graph: ["127.0.0.1:9669"]
      meta: ["127.0.0.1:9559"]
    }
    # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
    user: root
    pswd: nebula
    # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
    space: basketballplayer
    connection {
      timeout: 3000
      retry: 3
    }
    execution {
      retry: 3
    }
  }
}
```

```

}
error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}
rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}
# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息
  {
    name: player
    type: {
      # 指定数据源文件格式, 设置为MaxCompute。
      source: maxcompute
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
      sink: client
    }
  }
  # MaxCompute的表名
  table:player
  # MaxCompute的项目名
  project:project
  # MaxCompute服务的odpsUrl和tunnelUrl,
  # 地址可在 https://help.aliyun.com/document\_detail/34951.html 查看。
  odpsUrl:"http://service.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com/api"
  tunnelUrl:"http://dt.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com"
  # MaxCompute服务的accessKeyId和accessKeySecret。
  accessKeyId:xxx
  accessKeySecret:xxx
  # MaxCompute表的分区描述, 该配置可选。
  partitionSpec:"dt='partition1'"
  # 请确保SQL语句中的表名和上方table的值相同, 该配置可选。
  sentence:"select id, name, age, playerid from player where id < 10"
  # 在fields里指定player表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
  # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
  # 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
  fields:[name, age]
  nebula.fields:[name, age]
  # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
  vertex:{
    field: playerid
  }
  # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
  batch: 256
  # Spark 分区数量
  partition: 32
}
# 设置Tag team相关信息。
{
  name: team
  type: {
    source: maxcompute
    sink: client
  }
  table:team
  project:project
  odpsUrl:"http://service.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com/api"
  tunnelUrl:"http://dt.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com"
  accessKeyId:xxx
  accessKeySecret:xxx
  partitionSpec:"dt='partition1'"
  sentence:"select id, name, teamid from team where id < 10"
  fields:[name]
  nebula.fields:[name]
  vertex:{
    field: teamid
  }
  batch: 256
  partition: 32
}
]
# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
    name: follow
    type:{
```

```

# 指定数据源文件格式, 设置为MaxCompute。
source:maxcompute

# 指定边数据导入Nebula Graph的方式,
# 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
sink:client
}

# MaxCompute的表名
table:follow

# MaxCompute的项目名
project:project

# MaxCompute服务的odpsUrl和tunnelUrl,
# 地址可在 https://help.aliyun.com/document\_detail/34951.html 查看。
odpsUrl:"http://service.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com/api"
tunnelUrl:"http://dt.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com"

# MaxCompute服务的accessKeyId和accessKeySecret。
accessKeyId:xxx
accessKeySecret:xxx

# MaxCompute表的分区描述, 该配置可选。
partitionSpec:"dt='partition1'"

# 请确保SQL语句中的表名和上方table的值相同, 该配置可选。
sentence:"select * from follow"

# 在fields里指定follow表中的列名称, 其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
# fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
# 如果需要指定多个列名称, 用英文逗号 (,) 隔开。
fields:[degree]
nebula.fields:[degree]

# 在source里, 将follow表中某一列作为边的起始点数据源。
source:{
  field: src_player
}

# 在target里, 将follow表中某一列作为边的目的点数据源。
target:{
  field: dst_player
}

# Spark 分区数量
partition:10

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch:10
}

# 设置Edge type serve相关信息
{
  name: serve
  type:{
    source:maxcompute
    sink:client
  }
  table:serve
  project:project
  odpsUrl:"http://service.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com/api"
  tunnelUrl:"http://dt.cn-hangzhou.maxcompute.aliyun.com"
  accessKeyId:xxx
  accessKeySecret:xxx
  partitionSpec:"dt='partition1'"
  sentence:"select * from serve"
  fields:[start_year,end_year]
  nebula.fields:[start_year,end_year]
  source:{
    field: playerid
  }
  target:{
    field: teamid
  }
  partition:10
  batch:10
}
]
}

```

#### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将MaxCompute数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明, 请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <maxcompute_application.conf_path>
```

## 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：自行编译或者从maven仓库下载。

示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/maxcompute_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

步骤4：（可选）验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

步骤5：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.11 导入Pulsar数据

本文简单说明如何使用Exchange将存储在Pulsar上的数据导入Nebula Graph。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU : 1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存 : 16 GB
- Spark : 2.4.7, 单机版
- Nebula Graph : 2.6.1。使用Docker Compose部署。

### 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Pulsar服务。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 在Nebula Graph中创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置Pulsar数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 pulsar\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
      # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port","ip2:port","ip3:port"。
      # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
      graph:["127.0.0.1:9669"]
      meta:["127.0.0.1:9559"]
    }
    # 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
    user: root
    pswd: nebula
    # 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
    space: basketballplayer
    connection {
      timeout: 3000
      retry: 3
    }
    execution {
```

```

    retry: 3
}
error: {
  max: 32
  output: /tmp/errors
}
rate: {
  limit: 1024
  timeout: 1000
}
}
# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # Nebula Graph中对应的Tag 名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源文件格式，设置为Pulsar。
      source: pulsar
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph：Client或SST。
      sink: client
    }
    # Pulsar服务器地址。
    service: "pulsar://127.0.0.1:6650"
    # 连接pulsar的admin.url。
    admin: "http://127.0.0.1:8081"
    # Pulsar的选项，可以从topic、topics和topicsPattern选择一个进行配置。
    options: {
      topics: "topic1,topic2"
    }
  }
  # 在fields里指定player表中的列名称，其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
  # fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
  # 如果需要指定多个列名称，用英文逗号（,）隔开。
  fields: [age,name]
  nebula.fields: [age,name]
  # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
  vertex: {
    field:playerid
  }
  # 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
  batch: 10
  # Spark 分区数量
  partition: 10
  # 读取消息的间隔。单位：秒。
  interval.seconds: 10
}
# 设置Tag team相关信息。
{
  name: team
  type: {
    source: pulsar
    sink: client
  }
  service: "pulsar://127.0.0.1:6650"
  admin: "http://127.0.0.1:8081"
  options: {
    topics: "topic1,topic2"
  }
  fields: [name]
  nebula.fields: [name]
  vertex: {
    field:teamid
  }
  batch: 10
  partition: 10
  interval.seconds: 10
}
]
# 处理边数据
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息
  {
    # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源文件格式，设置为Pulsar。
      source: pulsar
      # 指定边数据导入Nebula Graph的方式。
      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph：Client或SST。
      sink: client
    }
    # Pulsar服务器地址。
    service: "pulsar://127.0.0.1:6650"
  }
]

```

```

# 连接pulsar的admin.url。
admin: "http://127.0.0.1:8081"
# Pulsar的选项，可以从topic、topics和topicsPattern选择一个进行配置。
options: {
  topics: "topic1,topic2"
}

# 在fields里指定follow表中的列名称，其对应的value会作为Nebula Graph中指定属性。
# fields和nebula.fields里的配置必须一一对应。
# 如果需要指定多个列名称，用英文逗号 (,) 隔开。
fields: [degree]
nebula.fields: [degree]

# 在source里，将follow表中某一列作为边的起始点数据源。
# 在target里，将follow表中某一列作为边的目的点数据源。
source: {
  field:src_player
}

target: {
  field:dst_player
}

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch: 10

# Spark 分区数量
partition: 10

# 读取消息的间隔。单位：秒。
interval.seconds: 10
}

# 设置Edge type serve相关信息
{
  name: serve
  type: {
    source: Pulsar
    sink: client
  }
  service: "pulsar://127.0.0.1:6650"
  admin: "http://127.0.0.1:8081"
  options: {
    topics: "topic1,topic2"
  }

  fields: [start_year,end_year]
  nebula.fields: [start_year,end_year]
  source: {
    field:playerid
  }

  target: {
    field:teamid
  }

  batch: 10
  partition: 10
  interval.seconds: 10
}
]
}

```

### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将Pulsar数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明，请参见[导入命令参数](#)。

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <pulsar_application.conf_path>
```

### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

### 示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/pulsar_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤4：（可选）验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

#### 步骤5：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.12 导入Kafka数据

本文简单说明如何使用Exchange将存储在Kafka上的数据导入Nebula Graph。

### 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU : 1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存 : 16 GB
- Spark : 2.4.7, 单机版
- Nebula Graph : 2.6.1。使用Docker Compose部署。

### 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
- 已经编译Exchange。详情请参见[编译Exchange](#)。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 了解Nebula Graph中创建Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经安装并开启Kafka服务。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 在Nebula Graph中创建一个图空间，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：修改配置文件

#### Note

如果部分数据存储在Kafka的value域内，需要自行修改源码，从Kafka中获取value域，将value通过from\_json函数解析，然后作为Dataframe返回。

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置Kafka数据源相关的配置。在本示例中，复制的文件名为 kafka\_application.conf。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.6.0
    }
    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 1G
    }
    cores {
      max: 16
    }
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    address: {
      # 以下为Nebula Graph的Graph服务和Meta服务所在机器的IP地址及端口。
      # 如果有多个地址，格式为 "ip1:port","ip2:port","ip3:port"。
      # 不同地址之间以英文逗号 (,) 隔开。
      graph: ["127.0.0.1:9669"]
      meta: ["127.0.0.1:9559"]
    }
  }
}
```

```

# 填写的账号必须拥有Nebula Graph相应图空间的写数据权限。
user: root
pswd: nebula
# 填写Nebula Graph中需要写入数据的图空间名称。
space: basketballplayer
connection {
    timeout: 3000
    retry: 3
}
execution {
    retry: 3
}
error: {
    max: 32
    output: /tmp/errors
}
rate: {
    limit: 1024
    timeout: 1000
}
}
# 处理点
tags: [
    # 设置Tag player相关信息。
    {
        # Nebula Graph中对应的Tag名称。
        name: player
        type: {
            # 指定数据源文件格式，设置为Kafka。
            source: kafka
            # 指定如何将点数据导入Nebula Graph：Client或SST。
            sink: client
        }
        # Kafka服务器地址。
        service: "127.0.0.1:9092"
        # 消息类别。
        topic: "topic_name1"
        # Kafka数据有固定的域名称：key、value、topic、partition、offset、timestamp、timestampType。
        # Spark读取为DataFrame后，如果需要指定多个字段，用英文逗号（,）隔开。
        # 在fields里指定字段名称，例如用key对应Nebula中的name， value对应Nebula中的age，示例如下：
        fields: [key,value]
        nebula.fields: [name,age]
        # 指定表中某一列数据为Nebula Graph中点VID的来源。
        # 这里的值key和上面的key重复，表示key既作为VID，也作为属性name。
        vertex: {
            field:key
        }
    }
]

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch: 10

# Spark 分区数量
partition: 10
# 读取消息的间隔。单位：秒。
interval.seconds: 10
}
# 设置Tag team相关信息。
{
    name: team
    type: {
        source: kafka
        sink: client
    }
    service: "127.0.0.1:9092"
    topic: "topic_name2"
    fields: [key]
    nebula.fields: [name]
    vertex: {
        field:key
    }
    batch: 10
    partition: 10
    interval.seconds: 10
}
]

# 处理边数据
edges: [
    # 设置Edge type follow相关信息
    {
        # Nebula Graph中对应的Edge type名称。
        name: follow
        type: {
            # 指定数据源文件格式，设置为Kafka。
            source: kafka
            # 指定如何将点数据导入Nebula Graph：Client或SST。
            sink: client
        }
    }
]

```

```

}

# Kafka服务器地址。
service: "127.0.0.1:9092"
# 消息类别。
topic: "topic_name3"

# Kafka数据有固定的域名称：key、value、topic、partition、offset、timestamp、timestampType。
# Spark读取为DataFrame后，如果需要指定多个字段，用英文逗号 (,) 隔开。
# 在fields里指定字段名称，例如用key对应Nebula中的degree，示例如下：
fields: [key]
nebula.fields: [degree]

# 在source里，将topic中某一列作为边的起始点数据源。
# 在target里，将topic中某一列作为边的目的点数据源。
source:{
    field:timestamp
}

target:{
    field:offset
}

# 单批次写入 Nebula Graph 的数据条数。
batch: 10

# Spark 分区数量
partition: 10

# 读取消息的间隔。单位：秒。
interval.seconds: 10
}

# 设置Edge type serve相关信息
{
    name: serve
    type: {
        source: kafka
        sink: client
    }
    service: "127.0.0.1:9092"
    topic: "topic_name4"

    fields: [timestamp,offset]
    nebula.fields: [start_year,end_year]
    source:{
        field:key
    }

    target:{
        field:value
    }

    batch: 10
    partition: 10
    interval.seconds: 10
}
]
}

```

### 步骤3：向NEBULA GRAPH导入数据

运行如下命令将Kafka数据导入到Nebula Graph中。关于参数的说明，请参见[导入命令参数](#)。

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <kafka_application.conf_path>
```

#### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从[maven仓库](#)下载。

示例：

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/kafka_application.conf
```

用户可以在返回信息中搜索 `batchSuccess.<tag_name/edge_name>`，确认成功的数量。例如 `batchSuccess.follow: 300`。

#### 步骤4：（可选）验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

#### 步骤5：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

---

最后更新: October 18, 2021

## 16.4.13 导入SST文件数据

本文以一个示例说明如何将数据源的数据生成SST（Sorted String Table）文件并保存在HDFS上，然后导入Nebula Graph，示例数据源是CSV文件。

### 注意事项

- 仅Linux系统支持导入SST文件。
- 不支持属性的Default值。
- 企业版Exchange 2.6.0不支持基于[GEOGRAPHY](#)类型的数据生成SST文件。

### 背景信息

Exchange支持两种数据导入模式：

- 直接将数据源的数据通过[nGQL](#)语句的形式导入Nebula Graph。
- 将数据源的数据生成SST文件，然后借助Console将SST文件导入Nebula Graph。

下文将介绍生成SST文件并用其导入数据的适用场景、实现方法、前提条件、操作步骤等内容。

### 适用场景

- 适合在线业务，因为生成时几乎不会影响业务（只是读取Schema），导入速度快。

#### Caution

虽然导入速度快，但是导入期间（大约10秒）会阻塞对应空间的写操作，建议在业务低峰期进行导入。

- 适合数据源数据量较大的场景，导入速度快。

### 实现方法

Nebula Graph底层使用RocksDB作为键值型存储引擎。RocksDB是基于硬盘的存储引擎，提供了一系列API用于创建及导入SST格式的文件，有助于快速导入海量数据。

SST文件是一个内部包含了任意长度的有序键值对集合的文件，用于高效地存储大量键值型数据。生成SST文件的整个过程主要由Exchange的Reader、sstProcessor和sstWriter完成。整个数据处理过程如下：

1. Reader从数据源中读取数据。
2. sstProcessor根据Nebula Graph的Schema信息生成SST文件，然后上传至HDFS。SST文件的格式请参见[数据存储格式](#)。
3. sstWriter打开一个文件并插入数据。生成SST文件时，Key必须按照顺序写入。
4. 生成SST文件之后，RocksDB通过 `IngestExternalFile()` 方法将SST文件导入到Nebula Graph中。例如：

```
IngestExternalFileOptions info;
# 导入两个SST文件
Status s = db_->IngestExternalFile({"/home/usr/file1.sst", "/home/usr/file2.sst"}, info);
if (!s.ok()) {
    printf("Error while adding file %s and %s, Error %s\n",
        file_path1.c_str(), file_path2.c_str(), s.ToString().c_str());
    return 1;
}
```

调用 `IngestExternalFile()` 方法时，RocksDB默认会将文件拷贝到数据目录，并且阻塞RocksDB写入操作。如果SST文件中的键范围覆盖了Memtable键的范围，则将Memtable落盘（flush）到硬盘。将SST文件放置在LSM树最优位置后，为文件分配一个全局序列号，并打开写操作。

## 数据集

本文以[basketballplayer](#)数据集为例。

## 环境配置

本文示例在MacOS下完成，以下是相关的环境配置信息：

- 硬件规格：
  - CPU：1.7 GHz Quad-Core Intel Core i7
  - 内存：16 GB
- Spark：2.4.7 单机版
- Hadoop：2.9.2 伪分布式部署
- Nebula Graph：2.6.1。

## 前提条件

开始导入数据之前，用户需要确认以下信息：

- 已经[安装部署Nebula Graph 2.6.1](#)并获取如下信息：
  - Graph服务和Meta服务的IP地址和端口。
  - 拥有Nebula Graph写权限的用户名和密码。
  - Meta服务配置文件中的 `--ws_storage_http_port` 和Storage服务配置文件中的 `--ws_http_port` 一致。例如都为 19779。
  - Graph服务配置文件中的 `--ws_meta_http_port` 和Meta服务配置文件中的 `--ws_http_port` 一致。例如都为 19559。
  - Schema的信息，包括Tag和Edge type的名称、属性等。
- 已经[编译Exchange](#)，或者直接[下载](#)编译完成的jar文件。本示例中使用Exchange 2.6.0。
- 已经安装Spark。
- 已经安装JDK 1.8或以上版本，并配置环境变量JAVA\_HOME。
- 确认Hadoop服务在所有部署Storage服务的机器上运行正常。

### Q Note

- 如果需要生成其他数据源的SST文件，请参见相应数据源的文档，查看前提条件部分。
- 如果只需要生成SST文件，不需要在部署Storage服务的机器上安装Hadoop服务。
- 如需在INGEST（数据导入）结束后自动移除SST文件，在Storage服务配置文件中增加 `--move_files=true`，该配置会让Nebula Graph在INGEST后将SST文件移动（`mv`）到 `data` 目录下。`--move_files` 的默认值为 `false`，此时Nebula Graph会复制（`cp`）SST文件而不是移动。

## 操作步骤

### 步骤1：在NEBULA GRAPH中创建SCHEMA

分析CSV文件中的数据，按以下步骤在Nebula Graph中创建Schema：

1. 确认Schema要素。Nebula Graph中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge Type	follow	degree int
Edge Type	serve	start_year int, end_year int

2. 使用Nebula Console创建一个图空间**basketballplayer**，并创建一个Schema，如下所示。

```
## 创建图空间
nebula> CREATE SPACE basketballplayer \
(partition_num = 10, \
replica_factor = 1, \
vid_type = FIXED_STRING(30));

## 选择图空间basketballplayer
nebula> USE basketballplayer;

## 创建Tag player
nebula> CREATE TAG player(name string, age int);

## 创建Tag team
nebula> CREATE TAG team(name string);

## 创建Edge type follow
nebula> CREATE EDGE follow(degree int);

## 创建Edge type serve
nebula> CREATE EDGE serve(start_year int, end_year int);
```

更多信息，请参见[快速开始](#)。

### 步骤2：处理CSV文件

确认以下信息：

1. 处理CSV文件以满足Schema的要求。

#### Q Note

可以使用有表头或者无表头的CSV文件。

2. 获取CSV文件存储路径。

### 步骤3：修改配置文件

编译Exchange后，复制 target/classes/application.conf 文件设置相关配置。在本示例中，复制的文件名为 `sst_application.conf`。各个配置项的详细说明请参见[配置说明](#)。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: Nebula Exchange 2.0
    }

    master:local

    driver: {
      cores: 1
      maxResultSize: 16
    }

    executor: {
      memory:1G
    }
  }
}
```

```

}

cores: {
  max: 16
}

}

# Nebula Graph相关配置
nebula: {
  address: {
    graph: ["127.0.0.1:9669"]
    meta: ["127.0.0.1:9559"]
  }
  user: root
  pswd: nebula
  space: basketballplayer

# SST文件相关配置
path: {
  # 本地临时存放生成的SST文件的目录
  local: "/tmp"

  # SST文件在HDFS的存储路径
  remote: "/sst"

  # HDFS的NameNode地址
  hdfs.namenode: "hdfs://*.*.*:9000"
}

# 客户端连接参数
connection {
  # socket连接、执行的超时时间，单位：毫秒。
  timeout: 30000
}

error: {
  # 最大失败数，超过后会退出应用程序。
  max: 32
  # 失败的导入作业将记录在输出路径中。
  output: /tmp/errors
}

# 使用谷歌的RateLimiter来限制发送到NebulaGraph的请求。
rate: {
  # RateLimiter的稳定吞吐量。
  limit: 1024

  # 从RateLimiter获取允许的超时时间，单位：毫秒
  timeout: 1000
}

}

# 处理点
tags: [
  # 设置Tag player相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
    name: player
    type: {
      # 指定数据源，使用CSV。
      source: csv

      # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
      sink: sst
    }

    # 指定CSV文件的路径。
    # 文件存储在HDFS上，用双引号括起路径，以hdfs://开头，例如"dfs://ip:port/xx/xx.csv"。
    path: "hdfs://*.*.*:9000/dataset/vertex_player.csv"

    # 如果CSV文件没有表头，使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头，并将列指示为属性值的源。
    # 如果CSV文件有表头，则使用实际的列名。
    fields: [_c1, _c2]

    # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
    # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
    nebula.fields: [age, name]

    # 指定一个列作为VID的源。
    # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
    # 目前，Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
    vertex: {
      field: _c0
    }

    # 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
    separator: ","

    # 如果CSV文件有表头，请将header设置为true。
    # 如果CSV文件没有表头，请将header设置为false。默认值为false。
    header: false

    # 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
  }
]

```

```

batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 设置Tag team相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Tag名称。
  name: team
  type: {
    # 指定数据源, 使用CSV。
    source: csv
  }

  # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
  sink: sst
}

# 指定CSV文件的路径。
# 文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"dfs://ip:port/xx/xx.csv"。
path: "hdfs://*.*.*:9000/dataset/vertex_team.csv"

# 如果CSV文件没有表头, 使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头, 并将列指示为属性值的源。
# 如果CSV文件有表头, 则使用实际的列名。
fields: [_c1]

# 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
# fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
nebula.fields: [name]

# 指定一个列作为VID的源。
# vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
# 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
vertex: {
  field: _c0
}

# 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
separator: ","

# 如果CSV文件有表头, 请将header设置为true。
# 如果CSV文件没有表头, 请将header设置为false。默认值为false。
header: false

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大点数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 如果需要添加更多点, 请参考前面的配置进行添加。
]

# 处理边
edges: [
  # 设置Edge type follow相关信息。
  {
    # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
    name: follow
    type: {
      # 指定数据源, 使用CSV。
      source: csv
    }

    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph : Client或SST。
    sink: sst
  }

  # 指定CSV文件的路径。
  # 文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"dfs://ip:port/xx/xx.csv"。
  path: "hdfs://*.*.*:9000/dataset/edge_follow.csv"

  # 如果CSV文件没有表头, 使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头, 并将列指示为属性值的源。
  # 如果CSV文件有表头, 则使用实际的列名。
  fields: [_c2]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [degree]

  # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
  # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
  # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
  source: {
    field: _c0
  }

  target: {
    field: _c1
  }

  # 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
  separator: ","

  # 指定一个列作为rank的源(可选)。
]

```

```

#ranking: rank

# 如果CSV文件有表头, 请将header设置为true。
# 如果CSV文件没有表头, 请将header设置为false。默认值为false。
header: false

# 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
batch: 256

# 指定Spark分片数量。
partition: 32
}

# 设置Edge type serve相关信息。
{
  # 指定Nebula Graph中定义的Edge type名称。
  name: serve
  type: {
    # 指定数据源, 使用CSV。
    source: csv

    # 指定如何将点数据导入Nebula Graph: Client或SST。
    sink: sst
  }

  # 指定CSV文件的路径。
  # 文件存储在HDFS上, 用双引号括起路径, 以hdfs://开头, 例如"hdfs://ip:port/xx/xx.csv"。
  path: "hdfs://*.*.*:9000/dataset/edge_serve.csv"

  # 如果CSV文件没有表头, 使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头, 并将列指示为属性值的源。
  # 如果CSV文件有表头, 则使用实际的列名。
  fields: [_c2, _c3]

  # 指定Nebula Graph中定义的属性名称。
  # fields与nebula.fields的顺序必须一一对应。
  nebula.fields: [start_year, end_year]

  # 指定一个列作为起始点和目的点的源。
  # vertex的值必须与上述fields或者csv.fields中的列名保持一致。
  # 目前, Nebula Graph 2.6.1仅支持字符串或整数类型的VID。
  source: {
    field: _c0
  }
  target: {
    field: _c1
  }

  # 指定的分隔符。默认值为英文逗号 (,)。
  separator: ","

  # 指定一个列作为rank的源(可选)。
  #ranking: _c5

  # 如果CSV文件有表头, 请将header设置为true。
  # 如果CSV文件没有表头, 请将header设置为false。默认值为false。
  header: false

  # 指定单批次写入Nebula Graph的最大边数量。
  batch: 256

  # 指定Spark分片数量。
  partition: 32
}

]

# 如果需要添加更多边, 请参考前面的配置进行添加。
}
}

```

#### 步骤 4：生成SST文件

运行如下命令将CSV源文件生成为SST文件。关于参数的说明, 请参见[命令参数](#)。

```

${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --conf spark.sql.shuffle.partition=<shuffle_concurrency> --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange <nebula-exchange-2.6.0.jar_path> -c <sst_application.conf_path>

```

#### 🔍 Note

生成SST文件时, 会涉及到Spark的shuffle操作, 请注意在提交命令中增加 spark.sql.shuffle.partition 的配置。

#### 🔍 Note

JAR包有两种获取方式：[自行编译](#)或者从maven仓库下载。

示例：

```
`${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --conf spark.sql.shuffle.partition=200 --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/nebula-exchange-2.6.0.jar -c /root/nebula-exchange/nebula-exchange/target/classes/sst_application.conf
```

任务执行完成后，可以在HDFS上的 /sst 目录（ nebula.path.remote 参数指定）内查看到生成的SST文件。

### 🔍 Note

如果对Schema有修改操作，例如重建图空间、修改Tag、修改Edge type等，需要重新生成SST文件，因为SST文件会验证Space ID、Tag ID、Edge ID等信息。

步骤 5：导入SST文件

### 🔍 Note

导入前请确认以下信息：

- 确认所有部署Storage服务的机器上都已部署Hadoop服务，并配置HADOOP\_HOME和JAVA\_HOME。
- Meta服务配置文件中的 --ws\_storage\_http\_port（如果没有，请手动添加）和Storage服务配置文件中的 --ws\_http\_port 一致。例如都为 19779。
- Graph服务配置文件中的 --ws\_meta\_http\_port（如果没有，请手动添加）和Meta服务配置文件中的 --ws\_http\_port 一致。例如都为 19559。

使用客户端工具连接Nebula Graph数据库，按如下操作导入SST文件：

1. 执行命令选择之前创建的图空间。

```
nebula> USE basketballplayer;
```

2. 执行命令下载SST文件：

```
nebula> DOWNLOAD HDFS "hdfs://<hadoop_address>:<hadoop_port>/<sst_file_path>";
```

示例：

```
nebula> DOWNLOAD HDFS "hdfs://*.*.*:9000/sst";
```

3. 执行命令导入SST文件：

```
nebula> INGEST;
```

### 🔍 Note

- 如果需要重新下载，请在Nebula Graph安装路径内的 data/storage/nebula 目录内，将对应Space ID目录内的 download 文件夹删除，然后重新下载 SST文件。如果图空间是多副本，保存副本的所有机器都需要删除 download 文件夹。
- 如果导入时出现问题需要重新导入，重新执行 INGEST; 即可。

步骤 6：（可选）验证数据

用户可以在Nebula Graph客户端（例如Nebula Graph Studio）中执行查询语句，确认数据是否已导入。例如：

```
GO FROM "player100" OVER follow;
```

用户也可以使用命令 `SHOW STATS` 查看统计数据。

步骤 7：（如有）在NEBULA GRAPH中重建索引

导入数据后，用户可以在Nebula Graph中重新创建并重建索引。详情请参见[索引介绍](#)。

最后更新: November 10, 2021

## 16.4.14 导出Nebula Graph数据

本文以一个示例说明如何使用Exchange将Nebula Graph中的数据导出到CSV文件中。

### ⑤ Enterpriseonly

仅企业版Exchange支持导出Nebula Graph数据到CSV文件。

### 🔍 Note

导出Nebula Graph数据时不支持SSL加密传输。

## 环境准备

本示例在Linux系统的虚拟机环境下完成，导出数据前准备的软硬件信息如下。

### 硬件

类型	信息
CPU	4 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260 CPU @ 2.30GHz
内存	16G
硬盘	50G

### 系统

CentOS 7.9.2009

### 软件

名称	版本
JDK	1.8.0
Hadoop	2.10.1
Scala	2.12.11
Spark	2.4.7
Nebula Graph	2.6.1

### 数据集

在本示例中，作为数据源的Nebula Graph存储着[basketballplayer](#)数据集，其中的Schema要素如下表所示。

要素	名称	属性
Tag	player	name string, age int
Tag	team	name string
Edge type	follow	degree int
Edge type	serve	start_year int, end_year int

## 操作步骤

1. 从[Nebula Graph企业版套餐](#)中获取企业版Exchange的JAR文件。

## 2. 修改配置文件。

企业版Exchange提供了导出Nebula Graph数据专用的配置文件模板 `export_application.conf`，其中各配置项的说明参见[Exchange配置](#)。本示例使用的配置文件核心内容如下：

```
...
# Processing tags
# There are tag config examples for different dataSources.
tags: [
  # export NebulaGraph tag data to csv, only support export to CSV for now.
  {
    name: player
    type: {
      source: Nebula
      sink: CSV
    }
    # the path to save the NebulaGrpah data, make sure the path doesn't exist.
    path:"hdfs://192.168.8.177:9000/vertex/player"
    # if no need to export any properties when export NebulaGraph tag data
    # if noField is configured true, just export vertexId
    noField:false
    # define properties to export from NebulaGraph tag data
    # if return.fields is configured as empty list, then export all properties
    return.fields:[]
    # nebula space partition number
    partition:10
  }
  ...
]

# Processing edges
# There are edge config examples for different dataSources.
edges: [
  # export NebulaGraph tag data to csv, only support export to CSV for now.
  {
    name: follow
    type: {
      source: Nebula
      sink: CSV
    }
    # the path to save the NebulaGrpah data, make sure the path doesn't exist.
    path:"hdfs://192.168.8.177:9000/edge/follow"
    # if no need to export any properties when export NebulaGraph edge data
    # if noField is configured true, just export src,dst,rank
    noField:false
    # define properties to export from NebulaGraph edge data
    # if return.fields is configured as empty list, then export all properties
    return.fields:[]
    # nebula space partition number
    partition:10
  }
  ...
]
```

## 3. 使用如下命令导出Nebula Graph中的数据。

```
<spark_install_path>/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange nebula-exchange-x.y.z.jar_path> -c <export_application.conf_path>
```

本示例使用的导出命令如下。

```
$ ./spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange \
~/exchange-ent/nebula-exchange-ent-2.6.0.jar -c ~/exchange-ent/export_application.conf
```

## 4. 检查导出的数据。

## a. 查看目标路径下是否成功生成了CSV文件。

```
$ hadoop fs -ls /vertex/player
Found 11 items
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup          0 2021-11-05 07:36 /vertex/player/_SUCCESS
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 160 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00000-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 163 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00001-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 172 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00002-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 172 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00003-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 144 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00004-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 173 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00005-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 160 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00006-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 148 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00007-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 125 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00008-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
-rw-r--r-- 3 nebula supergroup 119 2021-11-05 07:36 /vertex/player/ part-00009-17293020-ba2e-4243-b834-34495c0536b3-c000.csv
```

## b. 检查CSV文件内容，确定数据导出成功。

最后更新: November 18, 2021

## 16.5 Exchange常见问题

### 16.5.1 编译问题

**Q : 部分非central仓库的包下载失败，报错Could not resolve dependencies for project xxx**

请检查Maven安装目录下 libexec/conf/settings.xml 文件的 mirror 部分：

```
<mirror>
  <id>alimaven</id>
  <mirrorOf>central</mirrorOf>
  <name>aliyun maven</name>
  <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/central/</url>
</mirror>
```

检查 mirrorOf 的值是否配置为 \*，如果为 \*，请修改为 central 或 \*,!SparkPackagesRepo,!bintray-streamnative-maven。

**原因：**Exchange的 pom.xml 中有两个依赖包不在Maven的central仓库中， pom.xml 配置了这两个依赖所在的仓库地址。如果maven中配置的镜像地址对应的 mirrorOf 值为 \*，那么所有依赖都会在central仓库下载，导致下载失败。

### 16.5.2 执行问题

**Q : Yarn-Cluster模式下如何提交？**

在Yarn-Cluster模式下提交任务，请参考如下命令：

```
$SPARK_HOME/bin/spark-submit --class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange \
--master yarn-cluster \
--files application.conf \
--conf spark.driver.extraClassPath=../ \
--conf spark.executor.extraClassPath=../ \
nebula-exchange-2.0.0.jar \
-c application.conf
```

**Q : 报错method name xxx not found**

一般是端口配置错误，需检查Meta服务、Graph服务、Storage服务的端口配置。

**Q : 报NoSuchMethod、MethodNotFound错误（Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError等）**

绝大多数是因为JAR包冲突和版本冲突导致的报错，请检查报错服务的版本，与Exchange中使用的版本进行对比，检查是否一致，尤其是Spark版本、Scala版本、Hive版本。

**Q : Exchange导入Hive数据时报错Exception in thread "main" org.apache.spark.sql.AnalysisException: Table or view not found**

检查提交exchange任务的命令中是否遗漏参数 -h，检查table和database是否正确，在spark-sql中执行用户配置的exec语句，验证exec语句的正确性。

**Q : 运行时报错com.facebook.thrift.protocol.TProtocolException: Expected protocol id xxx**

请检查Nebula Graph服务端口配置是否正确。

- 如果是源码、RPM或DEB安装, 请配置各个服务的配置文件中--port对应的端口号。

- 如果是docker安装, 请配置docker映射出来的端口号, 查看方式如下:

在 nebula-docker-compose 目录下执行 docker-compose ps, 例如:

\$ docker-compose ps	Name	Command	State	Ports
	nebula-docker-compose_graphd_1	/usr/local/nebula/bin/nebu ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33205->19669/tcp, 0.0.0.0:33204->19670/tcp, 0.0.0.0:9669->9669/tcp
	nebula-docker-compose_metad0_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33165->19559/tcp, 0.0.0.0:33162->19560/tcp, 0.0.0.0:33167->9559/
	tcp, 9560/tcp			
	nebula-docker-compose_metad1_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33166->19559/tcp, 0.0.0.0:33163->19560/tcp, 0.0.0.0:33168->9559/
	tcp, 9560/tcp			
	nebula-docker-compose_metad2_1	./bin/nebula-metad --flagf ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33161->19559/tcp, 0.0.0.0:33160->19560/tcp, 0.0.0.0:33164->9559/
	tcp, 9560/tcp			
	nebula-docker-compose_storaged0_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33180->19779/tcp, 0.0.0.0:33178->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.
	0.0.0.0:33183->9779/tcp, 9780/tcp			
	nebula-docker-compose_storaged1_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33175->19779/tcp, 0.0.0.0:33172->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.
	0.0.0.0:33177->9779/tcp, 9780/tcp			
	nebula-docker-compose_storaged2_1	./bin/nebula-storaged --fl ...	Up (healthy)	0.0.0.0:33184->19779/tcp, 0.0.0.0:33181->19780/tcp, 9777/tcp, 9778/tcp, 0.
	0.0.0.0:33185->9779/tcp, 9780/tcp			

查看 Ports 列, 查找 docker 映射的端口号, 例如:

- Graph 服务可用的端口号是 9669。
- Meta 服务可用的端口号有 33167、33168、33164。
- Storage 服务可用的端口号有 33183、33177、33185。

**Q : 运行时报错Exception in thread "main" com.facebook.thrift.protocol.TProtocolException: The field 'code' has been assigned the invalid value -4**

检查 Exchange 版本与 Nebula Graph 版本是否匹配, 详细信息可参考[使用限制](#)。

**Q : 将Hive中的数据导入Nebula Graph时出现乱码如何解决?**

如果 Hive 中数据的属性值包含中文字符, 可能出现该情况。解决方案是在导入命令中的 JAR 包路径前加上以下选项:

```
--conf spark.driver.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8
--conf spark.executor.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8
```

即:

```
<spark_install_path>/bin/spark-submit --master "local" \
--conf spark.driver.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8 \
--conf spark.executor.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8 \
--class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange \
<nebula-exchange-2.x.y.jar_path> -c <application.conf_path>
```

如果是在 YARN 中, 则用以下命令:

```
<spark_install_path>/bin/spark-submit \
--class com.vesoft.nebula.exchange.Exchange \
--master yarn-cluster \
--files <application.conf_path> \
--conf spark.driver.extraClassPath=./ \
--conf spark.executor.extraClassPath=./ \
--conf spark.driver.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8 \
--conf spark.executor.extraJavaOptions=-Dfile.encoding=utf-8 \
<nebula-exchange-2.x.y.jar_path> \
-c application.conf
```

### 16.5.3 配置问题

#### Q：哪些配置项影响导入性能？

- batch：每次发送给Nebula Graph服务的nGQL语句中包含的数据条数。
- partition：Spark数据的分区数，表示数据导入的并发数。
- nebula.rate：向Nebula Graph发送请求前先去令牌桶获取令牌。
  - limit：表示令牌桶的大小。
  - timeout：表示获取令牌的超时时间。

根据机器性能可适当调整这四项参数的值。如果在导入过程中，Storage服务的leader变更，可以适当调小这四项参数的值，降低导入速度。

### 16.5.4 其他问题

#### Q：Exchange支持哪些版本的Nebula Graph？

请参见Exchange的[使用限制](#)。

#### Q：Exchange与Spark Writer有什么关系？

Exchange是在Spark Writer基础上开发的Spark应用程序，二者均适用于在分布式环境中将集群的数据批量迁移到Nebula Graph中，但是后期的维护工作将集中在Exchange上。与Spark Writer相比，Exchange有以下改进：

- 支持更丰富的数据源，如MySQL、Neo4j、Hive、HBase、Kafka、Pulsar等。
- 修复了Spark Writer的部分问题。例如Spark读取HDFS里的数据时，默认读取到的源数据均为String类型，可能与Nebula Graph定义的Schema不同，所以Exchange增加了数据类型的自动匹配和类型转换，当Nebula Graph定义的Schema中数据类型为非String类型（如double）时，Exchange会将String类型的源数据转换为对应的类型（如double）。

#### Q：Exchange传输数据的性能如何？

Exchange的性能测试数据和测试方法参见[Nebula Exchange test result](#)。

最后更新: November 12, 2021

# 17. Nebula Operator

## 17.1 什么是Nebula Operator

### 17.1.1 基本概念

Nebula Operator是用于在Kubernetes系统上自动化部署和运维Nebula Graph集群的工具。依托于Kubernetes扩展机制，Nebula Graph将其运维领域的知识全面注入至Kubernetes系统中，让Nebula Graph成为真正的云原生图数据库。

### 17.1.2 工作原理

对于Kubernetes系统内不存在的资源类型，用户可以通过添加自定义API对象的方式注册，常见的方法是使用CustomResourceDefinition (CRD)。

Nebula Operator将Nebula Graph集群的部署管理抽象为CRD。通过结合多个内置的API对象，包括StatefulSet、Service和ConfigMap，Nebula Graph集群的日常管理和维护被编码为一个控制循环。在Kubernetes系统内，每一种内置资源对象，都运行着一个特定的控制循环，将它的实际状态通过事先规定好的编排动作，逐步调整为最终的期望状态。当一个CR实例被提交时，Nebula Operator会根据控制流程驱动数据库集群进入最终状态。

### 17.1.3 功能介绍

Nebula Operator已具备的功能如下：

- 集群创建和卸载**：Nebula Operator简化了用户部署和卸载集群的过程。用户只需提供对应的CR文件，Nebula Operator即可快速创建或者删除一个对应的Nebula Graph集群。更多信息参考[使用Kubectl部署Nebula Graph集群](#)或者[使用Helm部署Nebula Graph集群](#)。
- 集群扩容和缩容**：通过在控制循环中调用Nebula Graph原生提供的扩缩容接口，Nebula Graph封装Nebula Operator实现了扩缩容的逻辑，用户可以通过YAML配置进行简单的扩缩容，且保证数据的稳定性。更多信息参考[使用Kubectl扩缩容集群](#)或[使用Helm扩缩容集群](#)。
- 集群升级**：支持升级2.5.x版的Nebula Graph集群至2.6.x版。
- 故障自愈**：Nebula Operator调用Nebula Graph集群提供的接口，动态地感知服务状态。一旦发现异常，Nebula Operator自动进行容错处理。更多信息参考[故障自愈](#)。
- 均衡调度**：基于调度器扩展接口，Nebula Operator提供的调度器可以将应用Pods均匀地分布在Nebula Graph集群中。

### 17.1.4 使用限制

#### 版本限制

Nebula Operator不支持v1.x版本的Nebula Graph，其与Nebula Graph版本的对应关系如下：

Nebula Operator版本	Nebula Graph版本
0.9.0	2.5.x ~ 2.6.x
0.8.0	2.5.x

#### 功能限制

目前Nebula Operator只支持手动扩缩容Nebula Graph集群，不支持自动扩缩容Nebula Graph集群。

### 17.1.5 更新说明

#### Release

最后更新: November 23, 2021

## 17.2 使用流程

---

使用Nebula Operator访问Nebula Graph集群服务的流程如下：

1. [安装Nebula Operator](#)。
  2. 创建Nebula Graph集群。  
具体步骤参考[使用Kubectl部署Nebula Graph集群](#)或者[使用Helm部署Nebula Graph集群](#)。
  3. [连接Nebula Graph服务](#)。
- 

最后更新: September 24, 2021

## 17.3 部署Nebula Operator

用户可使用[Helm](#)工具部署Nebula Operator。

### 17.3.1 背景信息

[Nebula Operator](#)为用户管理Nebula Graph集群，使用户无需在生产环境中手动安装、扩展、升级和卸载Nebula Graph，减轻用户管理不同应用版本的负担。

### 17.3.2 前提条件

#### 安装软件

安装Nebula Operator前，用户需要安装以下软件并确保安装版本的正确性：

软件	版本要求
<a href="#">Kubernetes</a>	$\geq 1.16$
<a href="#">Helm</a>	$\geq 3.2.0$
<a href="#">CoreDNS</a>	$\geq 1.6.0$
<a href="#">CertManager</a>	$\geq 1.2.0$
<a href="#">OpenKruise</a>	$\geq 0.8.0$

如果使用基于角色的访问控制的策略，用户需开启[RBAC](#)（可选）。

## 软件说明

### 🔍 Note

以下内容为Nebula Operator使用的第三方项目，Nebula Operator不负责处理安装这些软件过程中出现的问题。

- [CoreDNS](#)

CoreDNS是一个灵活的、可扩展的DNS服务器，被[安装](#)在集群内作为集群内Pods的DNS服务器。

Nebula Graph集群中的每个组件通过DNS解析类似 `x.default.svc.cluster.local` 这样的域名相互通信。

- [cert-manager](#)

### 🔍 Note

如果用户已将Nebula Operator配置项 `admissionWebhook.create` 的值设为 `false`，无需安装cert-manager。有关配置项的详情，请参考下文[安装Nebula Operator](#)中的[自定义配置Chart](#)部分。

cert-manager是一个自动化管理证书的工具，利用Kubernetes API扩展功能，使用Webhook服务器提供对cert-manager资源的动态准入控制。用户可参考[cert-manager installation documentation](#)安装cert-manager。

cert-manager用于验证Nebula Graph的每个组件副本。如果用户在生产环境中运行它并关心Nebula Graph的高可用性，建议将 `admissionWebhook.create` 的值设为 `true`，然后再安装cert-manager。

- [OpenKruise](#)

OpenKruise是Kubernetes的一整套标准扩展，能与原始的Kubernetes一起工作，为应用Pod、Sidecar容器，甚至是节点中的镜像的管理提供更强大和高效的功能。Nebula Operator启动时需要用到OpenKruise开启针对StatefulSet的高级功能。用户可参考[openkruise installation documentation](#)安装OpenKruise。

## 17.3.3 操作步骤

### 安装Nebula Operator

1. 添加Nebula Operator chart仓库至Helm。

```
helm repo add nebula-operator https://vesoft-inc.github.io/nebula-operator/charts
```

2. 拉取最新的Helm仓库。

```
helm repo update
```

参考[Helm仓库](#)获取更多 `helm repo` 相关信息。

3. 安装Nebula Operator。

```
helm install nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=<namespace_name> --version=${chart_version}
```

例如，安装0.9.0版的Operator命令如下。

```
helm install nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=nebula-operator-system --version=0.9.0
```

- 上述命令中的 `nebula-operator-system` 为用户创建的命名空间。如果用户未创建该命名空间，可以执行 `kubectl create namespace nebula-operator-system` 进行创建。用户也可创建其他命名空间。
- 0.9.0 为Nebula Operator chart的版本。当Chart中只有一个默认版本时，可不指定。执行 `helm search repo -l nebula-operator` 查看Chart版本。

用户可在执行安装Nebula Operator chart命令时自定义其配置。更多信息，查看下文[自定义配置Chart](#)。

## 自定义配置Chart

执行 `helm show values [CHART] [flags]` 查看可配置的选项。

示例如下：

```
[abby@master ~]$ helm show values nebula-operator/nebula-operator
image:
  nebulaOperator:
    image: vesoft/nebula-operator:v0.9.0
    imagePullPolicy: Always
  kubeRBACProxy:
    image: gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy:v0.8.0
    imagePullPolicy: Always
  kubeScheduler:
    image: k8s.gcr.io/kube-scheduler:v1.18.8
    imagePullPolicy: Always

  imagePullSecrets: []
  kubernetesClusterDomain: ""

controllerManager:
  create: true
  replicas: 2
  env: []
  resources:
    limits:
      cpu: 200m
      memory: 200Mi
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100Mi

admissionWebhook:
  create: true

scheduler:
  create: true
  schedulerName: nebula-scheduler
  replicas: 2
  env: []
  resources:
    limits:
      cpu: 200m
      memory: 200Mi
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100Mi
...
```

部分参数描述如下：

参数	默认值	描述
<code>image.nebulaOperator.image</code>	<code>vesoft/nebula-operator:v0.9.0</code>	Nebula Operator的镜像，版本为0.9.0。
<code>image.nebulaOperator.imagePullPolicy</code>	<code>IfNotPresent</code>	镜像拉取策略。
<code>imagePullSecrets</code>	-	镜像拉取密钥。
<code>kubernetesClusterDomain</code>	<code>cluster.local</code>	集群域名。
<code>controllerManager.create</code>	<code>true</code>	是否启用controller-manager。
<code>controllerManager.replicas</code>	<code>2</code>	controller-manager副本数。
<code>admissionWebhook.create</code>	<code>true</code>	是否启用Admission Webhook。
<code>shceduler.create</code>	<code>true</code>	是否启用Scheduler。
<code>shceduler.schedulerName</code>	<code>nebula-scheduler</code>	调度器名称。
<code>shceduler.replicas</code>	<code>2</code>	nebula-scheduler副本数。

执行 `helm install [NAME] [CHART] [flags]` 命令安装Chart时，可指定Chart配置。更多信息，参考[安装前自定义Chart](#)。

以下示例为在安装Nebula Operator时，指定Nebula Operator的AdmissionWebhook机制为关闭状态（默认开启AdmissionWebhook）：

```
helm install nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=<nebula-operator-system> --set admissionWebhook.create=false
```

参考[Helm安装](#)获取更多 helm install 相关信息。

### 更新Nebula Operator

用户安装Nebula Operator后，可通过修改 \${HOME}/nebula-operator/charts/nebula-operator/values.yaml 文件中参数的值来更新Nebula Operator。操作步骤如下：

1. 克隆Nebula Operator仓库至本机。

```
git clone https://github.com/vesoft-inc/nebula-operator.git
```

2. 修改 \${HOME}/nebula-operator/charts/nebula-operator/values.yaml 文件中的参数值。

3. 更新Nebula Operator。

```
helm upgrade nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=<namespace_name> -f ${HOME}/nebula-operator/charts/nebula-operator/values.yaml
```

<namespace\_name> 为用户创建的命名空间，nebula-operator相关Pods在此命名空间下。

## 升级Nebula Operator

### 历史版本兼容性

由于0.9.0版本的Nebula Operator的日志盘和数据盘分开存储，因此用升级后的Operator管理2.5.x版本的Nebula Graph集群会导致兼容性问题。用户可以备份2.5.x版本的Nebula Graph集群，然后使用升级版本的Operator创建2.6.x版本集群。

1. 拉取最新的Helm仓库。

```
helm repo update
```

2. 升级Operator。

```
helm upgrade nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=<namespace_name> --version=0.9.0
```

示例：

```
helm upgrade nebula-operator nebula-operator/nebula-operator --namespace=nebula-operator-system --version=0.9.0
```

输出：

```
Release "nebula-operator" has been upgraded. Happy Helming!
NAME: nebula-operator
LAST DEPLOYED: Tue Nov 16 02:21:08 2021
NAMESPACE: nebula-operator-system
STATUS: deployed
REVISION: 3
TEST SUITE: None
NOTES:
Nebula Operator installed!
```

3. 拉取最新的CRD配置文件。

### Note

升级Operator后，需要同时升级相应的CRD配置，否则Nebula Graph集群创建会失败。有关CRD的配置，参见[apps.nebula-graph.io\\_nebulaclusters.yaml](#)。

```
helm pull nebula-operator/nebula-operator
```

4. 升级CRD配置文件。

```
kubectl apply -f <crd_file_name>.yaml
```

示例：

```
kubectl apply -f config/crd/bases/apps.nebula-graph.io_nebulaclusters.yaml
```

输出：

```
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/nebulaclusters.apps.nebula-graph.io created
```

## 卸载Nebula Operator

1. 卸载Nebula Operator chart。

```
helm uninstall nebula-operator --namespace=<nebula-operator-system>
```

2. 删除CRD。

```
kubectl delete crd nebulaclusters.apps.nebula-graph.io
```

#### 17.3.4 后续操作

使用Nebula Operator自动化部署Nebula Graph集群。更多信息, 请参考[使用Kubectl部署Nebula Graph集群](#)或者[使用Helm部署Nebula Graph集群](#)。

---

最后更新: November 17, 2021

## 17.4 部署Nebula Graph集群

---

### 17.4.1 使用Kubectl部署Nebula Graph集群

#### 前提条件

[安装Nebula Operator](#)

## 创建集群

本文以创建名为 `nebula` 的集群为例，说明如何部署Nebula Graph集群。

### 1. 创建名为 apps\_v1alpha1\_nebulacluster.yaml 的文件。

示例文件的内容如下：

```
apiVersion: apps.nebula-graph.io/v1alpha1
kind: NebulaCluster
metadata:
  name: nebula
spec:
  graphd:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"
    replicas: 1
    image: vesoft/nebula-graphd
    version: v2.6.1
    service:
      type: NodePort
      externalTrafficPolicy: Local
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
          storageClassName: gp2
  metad:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"
    replicas: 1
    image: vesoft/nebula-metad
    version: v2.6.1
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
          storageClassName: gp2
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
          storageClassName: gp2
  storaged:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"
    replicas: 3
    image: vesoft/nebula-storaged
    version: v2.6.1
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
          storageClassName: gp2
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
          storageClassName: gp2
  reference:
    name: statefulsets.apps
    version: v1
  schedulerName: default-scheduler
  imagePullPolicy: Always
```

参数描述如下：

参数	默认值	描述
metadata.name	-	创建的Nebula Graph集群名称。
spec.graphd.replicas	1	Graphd服务的副本数。
spec.graphd.images	vesoft/nebula-graphd	Graphd服务的容器镜像。
spec.graphd.version	v2.6.1	Graphd服务的版本号。
spec.graphd.service	-	Graphd服务Service配置。
spec.graphd.logVolumeClaim.storageClassName	-	Graphd服务的日志盘存储配置。
spec.metad.replicas	1	Metad服务的副本数。
spec.metad.images	vesoft/nebula-metad	Metad服务的容器镜像。
spec.metad.version	v2.6.1	Metad服务的版本号。
spec.metad.dataVolumeClaim.storageClassName	-	Metad服务的数据盘存储配置。
spec.metad.logVolumeClaim.storageClassName	-	Metad服务的日志盘存储配置。
spec.storaged.replicas	3	Storaged服务的副本数。
spec.storaged.images	vesoft/nebula-storaged	Storaged服务的容器镜像。
spec.storaged.version	v2.6.1	Storaged服务的版本号。
spec.storaged.dataVolumeClaim.storageClassName	-	Storaged服务的数据盘存储配置。
spec.storaged.logVolumeClaim.storageClassName	-	Storaged服务的日志盘存储配置。
spec.reference.name	-	依赖的控制器名称。
spec.schedulerName	-	调度器名称。
spec.imagePullPolicy	Nebula Graph镜像的拉取策略。关于拉取策略详情，请参考 <a href="#">Image pull policy</a> 。	镜像拉取策略。

## 2. 创建Nebula Graph集群。

```
kubectl create -f apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml
```

返回：

```
nebulacluster.apps.nebula-graph.io/nebula created
```

## 3. 查看Nebula Graph集群状态。

```
kubectl get nebulaclusters.apps.nebula-graph.io nebula
```

返回：

NAME	GRAPHD-DESIRED	GRAPHD-READY	METAD-DESIRED	METAD-READY	STORAGED-DESIRED	STORAGED-READY	AGE
nebula	1	1	1	1	3	3	86s

## 扩容集群

用户可以通过编辑 `apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml` 文件中的 `replicas` 的值进行Nebula Graph集群的扩缩容。

### 扩容集群

本文举例扩容Nebula Graph集群中Storage服务至5个。步骤如下：

1. 将 `apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml` 文件中 `storaged.replicas` 的参数值从 3 改为 5。

```
storaged:
  resources:
    requests:
      cpu: "500m"
      memory: "500Mi"
    limits:
      cpu: "1"
      memory: "1Gi"
  replicas: 5
  image: vesoft/nebula-storaged
  version: v2.6.1
  dataVolumeClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  logVolumeClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  reference:
    name: statefulsets.apps
    version: v1
  schedulerName: default-scheduler
```

2. 执行以下命令使上述更新同步至Nebula Graph集群CR中。

```
kubectl apply -f apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml
```

3. 查看Storage服务的副本数。

```
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/cluster=nebula
```

返回：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
nebula-graphd-0	1/1	Running	0	2m
nebula-metad-0	1/1	Running	0	2m
nebula-storaged-0	1/1	Running	0	2m
nebula-storaged-1	1/1	Running	0	2m
nebula-storaged-2	1/1	Running	0	2m
nebula-storaged-3	1/1	Running	0	5m
nebula-storaged-4	1/1	Running	0	5m

由上可看出Storage服务的副本数被扩容至5个。

### 缩容集群

缩容集群的原理和扩容一样，用户只需将 `apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml` 文件中的 `replicas` 的值缩小。具体操作，请参考上文的扩容集群部分。

### Caution

目前仅支持对Nebula Graph集群中的Graph服务和Storage服务进行扩缩容，不支持扩缩容Meta服务。

## 删除集群

使用Kubectl删除Nebula Graph集群的命令如下：

```
kubectl delete -f apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml
```

## 后续操作

[连接Nebula Graph数据库](#)

---

最后更新: November 16, 2021

## 17.4.2 使用Helm部署Nebula Graph集群

### 前提条件

#### 安装Nebula Operator

### 创建Nebula Graph集群

1. 添加Nebula Operator chart仓库至Helm (如已添加, 略过前面1至2步, 从第3步开始执行)。

```
helm repo add nebula-operator https://vesoft-inc.github.io/nebula-operator/charts
```

2. 更新Helm仓库, 拉取最新仓库资源。

```
helm repo update
```

3. 配置Helm的环境变量。

```
export NEBULA_CLUSTER_NAME=nebula          # Nebula Graph集群的名字。
export NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE=nebula      # Nebula Graph集群所处的命名空间的名字。
export STORAGE_CLASS_NAME=gp2               # Nebula Graph集群的StorageClass。
```

4. 为Nebula Graph集群创建命名空间 (如已创建, 略过此步)。

```
kubectl create namespace "${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}"
```

5. 创建Nebula Graph集群。

```
helm install "${NEBULA_CLUSTER_NAME}" nebula-operator/nebula-cluster \
--namespace="${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}" \
--set nameOverride=${NEBULA_CLUSTER_NAME} \
--set nebula.storageClassName="${STORAGE_CLASS_NAME}"
```

6. 查看Nebula Graph集群创建状态。

```
kubectl -n "${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}" get pod -l "app.kubernetes.io/cluster=${NEBULA_CLUSTER_NAME}"
```

返回示例：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
nebula-graphd-0	1/1	Running	0	5m34s
nebula-graphd-1	1/1	Running	0	5m34s
nebula-metad-0	1/1	Running	0	5m34s
nebula-metad-1	1/1	Running	0	5m34s
nebula-metad-2	1/1	Running	0	5m34s
nebula-storaged-0	1/1	Running	0	5m34s
nebula-storaged-1	1/1	Running	0	5m34s
nebula-storaged-2	1/1	Running	0	5m34s

### 扩缩容集群

用户可通过定义Nebula Graph中不同服务对应的 replicas 的值扩缩容Nebula Graph集群。

例如, 扩容Nebula Graph集群中Storage的副本数为5 (原始值为2), 命令如下:

```
helm upgrade "${NEBULA_CLUSTER_NAME}" nebula-operator/nebula-cluster \
--namespace="${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}" \
--set nameOverride=${NEBULA_CLUSTER_NAME} \
--set nebula.storageClassName="${STORAGE_CLASS_NAME}" \
--set nebula.storaged.replicas=5
```

同理, 将Nebula Graph集群中服务对应的 replicas 的值设置成小于原始值, 即可实现集群服务的缩容。

#### Caution

目前仅支持对Nebula Graph集群中的Graph服务和Storage服务进行扩缩容, 不支持扩缩容Meta服务。

用户可点击[nebula-cluster/values.yaml](#)查看Nebula Cluster集群Chart的更多配置。有关文件中配置项的解释，参考下文**Nebula Graph集群Chart配置参数说明**。

## 删除集群

使用Helm删除集群的命令如下：

```
helm uninstall "${NEBULA_CLUSTER_NAME}" --namespace="${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}"
```

## 后续操作

[连接Nebula Graph数据库](#)

**Nebula Graph集群Chart配置参数说明**

参数	默认值	描述
nameOverride	nil	覆盖集群Chart的名称。
nebula.version	v2.6.1	Nebula Graph的版本。
nebula.imagePullPolicy	IfNotPresent	Nebula Graph镜像的拉取策略。关于拉取策略详情, 请参考 <a href="#">Image pull policy</a> 。
nebula.storageClassName	nil	持久存储卷的类型, 默认使用StorageClass的名字。
nebula.schedulerName	default-scheduler	Nebula Graph集群的调度器。
nebula.reference	{"name": "statefulsets.apps", "version": "v1"}	为Nebula Graph引用的工作负载。
nebula.graphd.image	vesoft/nebula-graphd	Graphd容器镜像名称。使用nebula.version 中的值作为版本。
nebula.graphd.replicas	2	Graphd服务的副本数。
nebula.graphd.env	[]	Graphd服务的环境变量。
nebula.graphd.resources	{"resources": {"requests": {"cpu": "500m", "memory": "500Mi"}, "limits": {"cpu": "1", "memory": "1Gi"}}}	Graphd资源配置。
nebula.graphd.logStorage	500Mi	Graphd服务的日志盘大小。
nebula.graphd.podLabels	{}	Graphd服务Pod的标签。
nebula.graphd.podAnnotations	{}	Graphd服务Pod的注解。
nebula.graphd.nodeSelector	{}	为Graphd pod设置节点标签以分配至指定的节点中。
nebula.graphd.tolerations	{}	为Graphd pod设置容忍度。
nebula.graphd.affinity	{}	为Graphd pod设置亲和性。
nebula.graphd.readinessProbe	{}	为Graphd pod设置就绪探针以检测容器的状态。
nebula.graphd.sidecarContainers	{}	为Graphd pod设置Sidecar Containers。
nebula.graphd.sidecarVolumes	{}	为Graphd pod设置Sidecar Volumes。
nebula.metad.image	vesoft/nebula-metad	Metad容器镜像名称。使用nebula.version 中的值作为版本。
nebula.metad.replicas	3	Metad服务的副本数。
nebula.metad.env	[]	Metad服务的环境变量。
nebula.metad.resources	{"resources": {"requests": {"cpu": "500m", "memory": "500Mi"}, "limits": {"cpu": "1", "memory": "1Gi"}}}	Metad服务的资源配置。
nebula.metad.logStorage	500Mi	Metad服务的日志盘大小。
nebula.metad.dataStorage	1Gi	Metad服务的数据盘大小。
nebula.metad.podLabels	{}	Metad服务Pod的标签。
nebula.metad.podAnnotations	{}	Metad服务Pod的注解。

参数	默认值	描述
nebula.metad.nodeSelector	{}	为Metad pod设置节点标签以分配至指定的节点中。
nebula.metad.tolerations	{}	为Metad pod设置容忍度。
nebula.metad.affinity	{}	为Metad pod设置亲和性。
nebula.metad.readinessProbe	{}	为Metad pod设置就绪探针以检测容器的状态。
nebula.metad.sidecarContainers	{}	为Metad pod设置Sidecar Containers。
nebula.metad.sidecarVolumes	{}	为Metad pod设置Sidecar Volumes。
nebula.storaged.image	vesoft/nebula-storaged	Storaged容器镜像名称。使用nebula.version中的值作为版本。
nebula.storaged.replicas	3	Storaged服务的副本数。
nebula.storaged.env	[]	Storaged服务的环境变量。
nebula.storaged.resources	{"resources": {"requests": {"cpu": "500m", "memory": "500Mi"}, "limits": {"cpu": "1", "memory": "1Gi"}}}	Storaged服务的资源配置。
nebula.storaged.logStorage	500Mi	Storaged服务的日志盘大小。
nebula.storaged.dataStorage	1Gi	Storaged服务的数据盘大小。
nebula.storaged.podLabels	{}	Storaged服务Pod的标签。
nebula.storaged.podAnnotations	{}	Storaged服务Pod的注解。
nebula.storaged.nodeSelector	{}	为Storaged pod设置节点标签以分配至指定的节点中。
nebula.storaged.tolerations	{}	为Storaged pod设置容忍度。
nebula.storaged.affinity	{}	为Storaged pod设置亲和性。
nebula.storaged.readinessProbe	{}	为Storaged pod设置就绪探针以检测容器的状态。
nebula.storaged.sidecarContainers	{}	为Storaged pod设置Sidecar Containers。
nebula.storaged.sidecarVolumes	{}	为Storaged Pod设置Sidecar Volumes。
imagePullSecrets	[]	拉取镜像的Secret。

最后更新: November 16, 2021

## 17.5 配置Nebula Graph集群

### 17.5.1 自定义Nebula Graph集群的配置参数

Nebula Graph集群中Meta、Storage、Graph服务都有各自的配置，其在用户创建的CR实例（Nebula Graph集群）的YAML文件中被定义为 config。 config 中的设置会被映射并加载到对应服务的ConfigMap中。

## Note

暂不支持通过Helm自定义Nebula Graph集群的配置参数。

config 结构如下：

```
Config map[string]string `json:"config,omitempty"`
```

## 前提条件

已使用K8s创建一个集群。具体步骤，参见[使用Kubectl创建Nebula Graph集群](#)。

## 操作步骤

以下示例使用名为 `nebula` 的集群说明如何在 YAML 中为集群的 Graph 服务配置 `config`：

1. 执行以下命令进入 nebula 集群的编辑页面。

```
kubectl edit nebulaclusters.apps.nebula-graph.io nebula
```

2. 在YAML文件的 `spec.graphd.config` 配置项中，添加 `enable authorize` 和 `auth type`。

```
apiVersion: apps.nebula-graph.io/v1
kind: NebulaCluster
metadata:
  name: nebula
  namespace: default
spec:
  graphd:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
    limits:
      cpu: "1"
      memory: "1Gi"
  replicas: 1
  image: vesoft/nebula-graphd
  version: v2.6.1
  storageClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  config: //为Graph服务自定义参数
    "enable_authorize": "true"
    "auth_type": "password"
```

在自定义参数 `enable_authorize` 和 `auth_type` 后, Graph 服务对应的 Config Map (nebula-graphd) 中的配置将被覆盖。

[更多信息](#)

有关Meta、Storage、Graph服务的配置参数的详细介绍，参见[服务配置文件](#)。

## 17.5.2 回收PV

Nebula Operator 使用持久化卷PV (Persistent Volume) 和持久化卷声明PVC (Persistent Volume Claim) 来存储持久化数据。如果用户不小心删除了一个Nebula Graph集群，PV和PVC对象及其数据仍可保留，以确保数据安全。

用户可以在集群的CR实例的配置文件中通过参数 `enablePVReclaim` 定义是否回收PV。

如果用户需要删除图空间并想保留相关数据，可以更新Nebula Graph集群，即设置 `enablePVReclaim` 为 `true`。

### 前提条件

已使用K8s创建一个集群。具体步骤，参见[使用Kubectl创建Nebula Graph集群](#)。

## 操作步骤

以下示例使用名为 nebula 的集群说明如何设置 enablePVReclaim :

1. 执行以下命令进入 nebula 集群的编辑页面。

```
kubectl edit nebulaclusters.apps.nebula-graph.io nebula
```

2. 在YAML文件的 spec 配置项中，添加 enablePVReclaim 并设置其值为 true。

```
apiVersion: apps.nebula-graph.io/v1alpha1
kind: NebulaCluster
metadata:
  name: nebula
spec:
  enablePVRclaim: true //设置其值为true
  graphd:
    image: vesoft/nebula-graphd
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
    storageClassName: fast-disks
  replicas: 1
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  metad:
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
    storageClassName: fast-disks
  image: vesoft/nebula-metad
  logVolumeClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
    storageClassName: fast-disks
  replicas: 1
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
  nodeSelector:
    nebula: cloud
  reference:
    name: statefulsets.apps
    version: v1
  schedulerName: default-scheduler
  storaged:
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
    storageClassName: fast-disks
  image: vesoft/nebula-storaged
  logVolumeClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
    storageClassName: fast-disks
  replicas: 3
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
```

### 17.5.3 均衡扩容后的Storage数据

用户在扩容Storage服务后，可以自主决定是否均衡Storage服务中的数据。本文介绍如何设置均衡Storage数据。

Nebula Graph的Storage服务的扩容分为两个阶段，第一个阶段等待所有扩容的Pods为 Ready 的状态；第二个阶段执行 BALANCE DATA 和 BALANCE LEADER 命令均衡数据。这两个阶段将控制器副本的扩容过程与均衡数据过程解耦，使用户可以选择在低流量时进行均衡数据操作，有效降低数据迁移对在线服务的影响。

用户可以在集群的CR实例的配置文件中通过参数 `enableAutoBalance` 来控制是否自动均衡数据。

#### 前提条件

已使用K8s创建一个集群。具体步骤，参见[使用Kubectl创建Nebula Graph集群](#)。

## 操作步骤

以下示例使用名为 nebula 的集群说明如何设置 enableAutoBalance：

1. 执行以下命令进入 nebula 集群的编辑页面。

```
kubectl edit nebulaclusters.apps.nebula-graph.io nebula
```

2. 在YAML文件的 `spec.storaged` 配置项中，添加 `enableAutoBalance` 并设置其值为 `true`。

```
apiVersion: apps.nebula-graph.io/v1alpha1
kind: NebulaCluster
metadata:
  name: nebula
spec:
  graphd:
    image: vesoft/nebula-graphd
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
        storageClassName: fast-disks
    replicas: 1
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  metad:
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
        storageClassName: fast-disks
    image: vesoft/nebula-metad
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
        storageClassName: fast-disks
    replicas: 1
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
  nodeSelector:
    nebula: cloud
  reference:
    name: statefulsets.apps
    version: v1
  schedulerName: default-scheduler
  storaged:
    enableAutoBalance: true    //将其值设置为true时表示扩容后自动均衡Storage数据
    dataVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
        storageClassName: fast-disks
    image: vesoft/nebula-storaged
    logVolumeClaim:
      resources:
        requests:
          storage: 2Gi
        storageClassName: fast-disks
    replicas: 3
  resources:
    limits:
      cpu: "1"
      memory: 1Gi
    requests:
      cpu: 500m
      memory: 500Mi
  version: v2.6.1
```

- 当设置 `enableAutoBalance` 的值为 `true` 时，表示扩容后自动均衡 `Storage` 数据。
  - 当设置 `enableAutoBalance` 的值为 `false` 时，表示扩容后不会均衡 `Storage` 数据。
  - 当不设置 `enableAutoBalance` 参数时，默认扩容 `Storage` 后系统不会自动均衡 `Storage` 数据。

最后更新: November 16, 2021

## 17.6 升级Nebula Graph集群

本文介绍如何升级通过Nebula Operator创建的Nebula Graph集群。

### 17.6.1 使用限制

- 只支持使用Nebula Operator创建的Nebula Graph集群。
- 只支持升级Nebula Graph 2.5.x至2.6.x版本。
- 不支持升级通过0.8.0版Operator创建的集群。

### 17.6.2 使用Kubectl升级Nebula Graph集群

#### 前提条件

已创建Nebula Graph集群。具体步骤，参见[使用Kubectl创建Nebula Graph集群](#)。

本文示例中待升级的Nebula Graph版本为2.5.1，其YAML文件名为`apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml`。

#### 操作步骤

- 查看集群中服务的镜像版本。

```
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/cluster=nebula -o jsonpath="{.items[*].spec.containers[*].image}" | tr -s '[[space:]]' '\n' | sort | uniq -c
```

返回：

```
1 vesoft/nebula-graphd:v2.5.1
1 vesoft/nebula-metad:v2.5.1
3 vesoft/nebula-storaged:v2.5.1
```

- 编辑`apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml`并将所有`version`的值从v2.5.1修改至v2.6.1。

修改后的YAML文件内容如下：

```
apiVersion: apps.nebula-graph.io/v1alpha1
kind: NebulaCluster
metadata:
  name: nebula
spec:
  graphd:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"
    replicas: 1
    image: vesoft/nebula-graphd
    version: v2.6.1 //将值从v2.5.1修改至v2.6.1。
    service:
      type: NodePort
      externalTrafficPolicy: Local
  logVolumeClaim:
    resources:
      requests:
        storage: 2Gi
        storageClassName: gp2
  metad:
    resources:
      requests:
        cpu: "500m"
        memory: "500Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"
    replicas: 1
    image: vesoft/nebula-metad
    version: v2.6.1 //将值从v2.5.1修改至v2.6.1。
  dataVolumeClaim:
    resources:
```

```

  requests:
    storage: 2Gi
  storageClassName: gp2
  logVolumeClaim:
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  storaged:
  resources:
    requests:
      cpu: "500m"
      memory: "500Mi"
    limits:
      cpu: "1"
      memory: "1Gi"
  replicas: 3
  image: vesoft/nebula-storaged
  version: v2.6.1 //将值从v2.5.1修改至v2.6.1。
  dataVolumeClaim:
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  logVolumeClaim:
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
    storageClassName: gp2
  reference:
    name: statefulsets.apps
    version: v1
  schedulerName: default-scheduler
  imagePullPolicy: Always

```

3. 执行以下命令将版本升级的更新应用于集群CR中。

```
kubectl apply -f apps_v1alpha1_nebulacluster.yaml
```

4. 等待约2分钟后，执行以下命令可查看到服务的镜像版本变更为v2.6.1。

```
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/cluster=nebula -o jsonpath=".items[*].spec.containers[*].image" | tr -s '[:space:]' '\n' | sort | uniq -c
```

返回：

```

1 vesoft/nebula-graph:v2.6.1
1 vesoft/nebula-metad:v2.6.1
3 vesoft/nebula-storaged:v2.6.1

```

## 17.6.3 使用Helm升级Nebula Graph集群

### 前提条件

已创建Nebula Graph集群。具体步骤，参见[使用Helm创建Nebula Graph集群](#)。

### 操作步骤

1. 更新Helm仓库，拉取最新的仓库资源。

```
helm repo update
```

2. 配置Helm的环境变量。

```

export NEBULA_CLUSTER_NAME=nebula      # Nebula Graph集群的名字。
export NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE=nebula  # Nebula Graph集群所处的命名空间的名字。

```

3. 升级Nebula Graph集群。

例如升级至v2.6.1Nebula Graph集群的命令如下。

```

helm upgrade "${NEBULA_CLUSTER_NAME}" nebula-operator/nebula-cluster \
--namespace="${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}" \
--set nameOverride=${NEBULA_CLUSTER_NAME} \
--set nebula.version=v2.6.1

```

--set nebula.version 的值指需要升级集群的目标版本号。

## 4. 执行以下命令查看集群状态及集群版本。

查看集群状态：

```
$ kubectl -n "${NEBULA_CLUSTER_NAMESPACE}" get pod -l "app.kubernetes.io/cluster=${NEBULA_CLUSTER_NAME}"
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nebula-graphd-0 1/1     Running   0          2m
nebula-graphd-1 1/1     Running   0          2m
nebula-metad-0 1/1     Running   0          2m
nebula-metad-1 1/1     Running   0          2m
nebula-metad-2 1/1     Running   0          2m
nebula-storaged-0 1/1     Running   0          2m
nebula-storaged-1 1/1     Running   0          2m
nebula-storaged-2 1/1     Running   0          2m
```

查看集群版本：

```
$ kubectl get pods -l app.kubernetes.io/cluster=nebula -o jsonpath=".items[*].spec.containers[*].image" | tr -s '[:space:]' '\n' | sort | uniq -c
1 vesoft/nebula-graphd:v2.6.1
1 vesoft/nebula-metad:v2.6.1
3 vesoft/nebula-storaged:v2.6.1
```

最后更新: November 16, 2021

## 17.7 通过Nebular Operator连接Nebula Graph数据库

使用Nebula Operator创建Nebula Graph集群后，用户可在Nebula Graph集群内部访问Nebula Graph数据库，也可在集群外访问Nebula Graph数据库。

### 17.7.1 前提条件

使用Nebula Operator创建Nebula Graph集群。具体步骤参考[使用Kubectl部署Nebula Graph集群](#)或者[使用Helm部署Nebula Graph集群](#)。

### 17.7.2 在Nebula Graph集群内连接Nebula Graph数据库

当使用Nebula Operator创建Nebula Graph集群后，Nebula Operator会自动在同一命名空间下，创建名为 `<cluster-name>-graphd-svc`、类型为 `ClusterIP` 的Service。通过该Service的IP和数据库的端口号，用户可连接Nebula Graph数据库。

1. 查看Service，命令如下：

```
$ kubectl get service -l app.kubernetes.io/cluster=<nebula> #<nebula>为变量值，请用实际集群名称替换。
NAME           TYPE      CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)           AGE
nebula-graphd-svc   ClusterIP  10.98.213.34   <none>          9669/TCP,19669/TCP,19670/TCP   23h
nebula-metad-headless   ClusterIP  None          <none>          9559/TCP,19559/TCP,19560/TCP   23h
nebula-storaged-headless   ClusterIP  None          <none>          9779/TCP,19779/TCP,19780/TCP,9778/TCP   23h
```

ClusterIP 类型的Service只允许在集群内部访问容器应用。更多信息，请参考[ClusterIP](#)。

2. 使用上述 `<cluster-name>-graphd-svc` Service的IP连接Nebula Graph数据库：

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- <nebula_console_name> -addr <cluster_ip> -port <service_port> -u <username> -p <password>
```

示例：

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- nebula-console -addr 10.98.213.34 -port 9669 -u root -p vesoft
```

- `--image`：为连接Nebula Graph的工具Nebula Console的镜像。
- `<nebula-console>`：自定义的Pod名称。
- `-addr`：连接Graphd服务的IP地址，即 ClusterIP 类型的Service IP地址。
- `-port`：连接Graphd服务的端口。默认端口为9669。
- `-u`：Nebula Graph账号的用户名。未启用身份认证时，可以使用任意已存在的用户名（默认为root）。
- `-p`：用户名对应的密码。未启用身份认证时，密码可以填写任意字符。

如果返回以下内容，说明成功连接数据库：

```
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
(root@nebula) [(none)]>
```

用户还可以使用完全限定域名（FQDN）连接数据库，域名格式为 `<cluster-name>-graphd.<cluster-namespace>.svc.<CLUSTER_DOMAIN>`：

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- <nebula_console_name> -addr <cluster_name>-graphd-svc.default.svc.cluster.local -port <service_port> -u <username> -p <password>
```

CLUSTER\_DOMAIN 的默认值为 `cluster.local`。

### 17.7.3 通过NodePort在Nebula Graph集群外部连接Nebula Graph数据库

用户可创建 `NodePort` 类型的Service，通过节点IP和暴露的节点端口，从集群外部访问集群内部的服务。用户也可以使用云厂商（例如Azure、AWS等）提供的负载均衡服务，设置Service的类型为 `LoadBalancer`。

`NodePort` 类型的Service通过标签选择器 `spec.selector` 将前端的请求转发到带有标签 `app.kubernetes.io/cluster: <cluster-name>`、`app.kubernetes.io/component: graphd` 的Graphd pod中。

操作步骤如下：

1. 创建名为 graphd-nodeport-service.yaml 的文件。YAML文件内容如下：

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app.kubernetes.io/cluster: nebula
    app.kubernetes.io/component: graphd
    app.kubernetes.io/managed-by: nebula-operator
    app.kubernetes.io/name: nebula-graph
  name: nebula-graphd-svc-nodeport
  namespace: default
spec:
  externalTrafficPolicy: Local
  ports:
  - name: thrift
    port: 9669
    protocol: TCP
    targetPort: 9669
  - name: http
    port: 19669
    protocol: TCP
    targetPort: 19669
  selector:
    app.kubernetes.io/cluster: nebula
    app.kubernetes.io/component: graphd
    app.kubernetes.io/managed-by: nebula-operator
    app.kubernetes.io/name: nebula-graph
  type: NodePort
```

- Nebula Graph默认使用 9669 端口为客户端提供服务。19669 为Graph服务端口号。
- targetPort 的值为映射至Pod的端口，可自定义。

2. 执行以下命令使Service服务在集群中生效。

```
kubectl create -f graphd-nodeport-service.yaml
```

3. 查看Service中Nebula Graph映射至集群节点的端口。

```
kubectl get services
```

返回：

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
nebula-graphd-svc	ClusterIP	10.98.213.34	<none>	9669/TCP,19669/TCP,19670/TCP	23h
nebula-graphd-svc-nodeport	NodePort	10.107.153.129	<none>	9669:32236/TCP,19669:31674/TCP,19670:31057/TCP	24h
nebula-metad-headless	ClusterIP	None	<none>	9559/TCP,19559/TCP,19560/TCP	23h
nebula-storaged-headless	ClusterIP	None	<none>	9779/TCP,19779/TCP,19780/TCP,9778/TCP	23h

NodePort类型的Service中，映射至集群节点的端口为 32236。

4. 使用节点IP和上述映射的节点端口连接Nebula Graph。

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- <nebula_console_name> -addr <node_ip> -port <node_port> -u <username> -p <password>
```

示例如下：

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- nebula-console2 -addr 192.168.8.24 -port 32236 -u root -p vesoft
If you don't see a command prompt, try pressing enter.

(root@nebula) [(none)]>
```

- --image：为连接Nebula Graph的工具Nebula Console的镜像。
- <nebula-console>：自定义的Pod名称。本示例为 nebula-console2。
- -addr：Nebula Graph集群中任一节点IP地址。本示例为 192.168.8.24。
- -port：Nebula Graph映射至节点的端口。本示例为 32236。
- -u：Nebula Graph账号的用户名。未启用身份认证时，可以使用任意已存在的用户名（默认为root）。
- -p：用户名对应的密码。未启用身份认证时，密码可以填写任意字符。

#### 17.7.4 通过Ingress在Nebula Graph集群外部连接Nebula Graph数据库

Nginx Ingress是Kubernetes Ingress的一个实现。Nginx Ingress通过Watch机制感知Kubernetes集群的Ingress资源，将Ingress规则生成Nginx配置，使Nginx能够转发7层流量。

用户可以通过HostNetwork和DaemonSet组合的模式使用Nginx Ingress从集群外部连接Nebula Graph集群。

由于使用HostNetwork，Nginx Ingress的Pod就不能被调度在同一个节点上。为了避免监听端口冲突，可以事先选择一些节点并将其标记为边缘节点，专门用于部署Nginx Ingress。然后Nginx Ingress以DaemonSet模式部署在这些节点上。

由于Ingress不支持TCP或UDP服务，为此nginx-ingress-controller使用`--tcp-services-configmap`和`--udp-services-configmap`参数指向一个ConfigMap，该ConfigMap中的键指需要使用的外部端口，值指要公开的服务的格式，值的格式为`<命名空间/服务名称>:<服务端口>`。

例如指向名为`tcp-services`的ConfigMap的配置如下：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: tcp-services
  namespace: nginx-ingress
data:
  # update
  9769: "default/nebula-graphd-svc:9669"
```

操作步骤如下：

1. 创建名为 `nginx-ingress-daemonset-hostnetwork.yaml` 的文件。

单击[nginx-ingress-daemonset-hostnetwork.yaml](#)查看完整的YAML示例内容。

### Q Note

上述YAML中的资源对象均使用 `nginx-ingress` 命名空间。用户可执行 `kubectl create namespace nginx-ingress` 创建命名空间，或者自定义其他命名空间。

2. 为任一节点（本示例使用的节点名为 `worker2`，IP为 `192.168.8.160`）打上标签，以运行上述YAML文件中名为 `nginx-ingress-controller` 的DaemonSet。

```
kubectl label node worker2 nginx-ingress=true
```

3. 执行以下命令使Nginx Ingress在集群中生效。

```
kubectl create -f nginx-ingress-daemonset-hostnetwork.yaml
```

返回：

```
configmap/nginx-ingress-controller created
configmap/tcp-services created
serviceaccount/nginx-ingress created
serviceaccount/nginx-ingress-backend created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
role.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/nginx-ingress created
service/nginx-ingress-controller-metrics created
service/nginx-ingress-default-backend created
service/nginx-ingress-proxy-tcp created
daemonset.apps/nginx-ingress-controller created
```

成功部署Nginx Ingress后，由于Nginx Ingress中配置的网络类型为 `hostNetwork`，因此用户可通过部署了Nginx Ingress的节点的IP（`192.168.8.160`）和外部端口（`9769`）访问Nebula Graph服务。

4. 执行以下命令部署连接Nebula Graph服务的Console并通过宿主机IP（本示例为 `192.168.8.160`）和上述配置的外部端口访问Nebula Graph服务。

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- <nebula_console_name> -addr <host_ip> -port <external_port> -u <username> -p <password>
```

示例：

```
kubectl run -ti --image vesoft/nebula-console:v2.6.0 --restart=Never -- nebula-console -addr 192.168.8.160 -port 9769 -u root -p vesoft
```

- `--image`：为连接Nebula Graph的工具Nebula Console的镜像。
- `<nebula-console>`：自定义的Pod名称。本示例为 `nebula-console`。
- `-addr`：部署Nginx Ingress的节点IP，本示例为 `192.168.8.160`。
- `-port`：外网访问使用的端口。本示例设置为 `9769`。
- `-u`：Nebula Graph账号的用户名。未启用身份认证时，可以使用任意已存在的用户名（默认为 `root`）。
- `-p`：用户名对应的密码。未启用身份认证时，密码可以填写任意字符。

如果返回以下内容，说明成功连接数据库：

```
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
(root@nebula) [(none)]>
```

最后更新: November 16, 2021

## 17.8 故障自愈

Nebula Operator调用Nebula Graph集群提供的接口，动态地感知服务是否正常运行。当Nebula Graph集群中某一组件停止运行时，Nebula Operator会自动地进行容错处理。本文通过删除Nebula Graph集群中1个Storage服务Pod，模拟集群故障为例，说明Nebular Operator如何进行故障自愈。

### 17.8.1 前提条件

[安装Nebula Operator](#)

### 17.8.2 操作步骤

1. 创建Nebula Graph集群。具体步骤参考[使用Kubectl部署Nebula Graph集群](#)或者[使用Helm部署Nebula Graph集群](#)。
2. 待所有Pods都处于Running状态时，模拟故障，删除名为<cluster\_name>-storaged-2 Pod。

```
kubectl delete pod <cluster-name>-storaged-2 --now
```

<cluster\_name>为Nebula Graph集群的名称。

3. Nebula Operator自动创建名为<cluster-name>-storaged-2的Pod，以修复故障。

执行 kubectl get pods 查看<cluster-name>-storaged-2 Pod的创建状态。

```
...  
nebula-cluster-storaged-1  1/1    Running    0          5d23h  
nebula-cluster-storaged-2  0/1    ContainerCreating 0          1s  
...
```

```
...  
nebula-cluster-storaged-1  1/1    Running    0          5d23h  
nebula-cluster-storaged-2  1/1    Running    0          4m2s  
...
```

当<cluster-name>-storaged-2的状态由ContainerCreating变为Running时，说明自愈成功。

最后更新: September 29, 2021

## 17.9 常见问题

---

### 17.9.1 Nebula Operator支持v1.x版本的Nebula Graph吗？

不支持，因为v1.x版本的Nebula Graph不支持DNS，而Nebula Operator需要使用DNS。

### 17.9.2 Nebula Operator是否支持滚动升级Nebula Graph？

只支持升级2.5.x版本的Nebula Graph至2.6.x。

### 17.9.3 使用本地存储是否可以保证集群稳定性？

无法保证。使用本地存储意味着Pod被绑定到一个特定的节点，Nebula Operator目前不支持在绑定的节点发生故障时进行故障转移。

### 17.9.4 扩缩容集群时，如何确保稳定性？

建议提前备份数据，以便故障发生时回滚数据。

---

最后更新: November 16, 2021

## 18. Nebula Algorithm

**Nebula Algorithm**（简称Algorithm）是一款基于[GraphX](#)的Spark应用程序，通过提交Spark任务的形式使用完整的算法工具对Nebula Graph数据库中的数据执行图计算，也可以通过编程形式调用lib库下的算法针对DataFrame执行图计算。

### 18.1 前提条件

在使用Algorithm之前，用户需要确认以下信息：

- Nebula Graph 服务已经部署并启动。详细信息，参考[Nebula Graph安装部署](#)。
- Spark 版本为 2.4.x。
- Scala 版本为 2.11。
- （可选）如果用户需要在Github中克隆最新的Algorithm，并自行编译打包，可以选择安装[Maven](#)。

### 18.2 使用限制

点ID的数据必须为整数，即点ID可以是INT类型，或者是String类型但数据本身为整数。

对于非整数的String类型数据，推荐使用调用算法接口的方式，可以使用SparkSQL的 `dense_rank` 函数进行编码，将String类型转换为Long类型。

### 18.3 支持算法

Nebula Algorithm支持的图计算算法如下。

算法名	说明	应用场景
PageRank	页面排序	网页排序、重点节点挖掘
Louvain	社区发现	社团挖掘、层次化聚类
KCore	K核	社区发现、金融风控
LabelPropagation	标签传播	资讯传播、广告推荐、社区发现
ConnectedComponent	联通分量	社区发现、孤岛发现
StronglyConnectedComponent	强联通分量	社区发现
ShortestPath	最短路径	路径规划、网络规划
TriangleCount	三角形计数	网络结构分析
GraphTriangleCount	全图三角形计数	网络结构及紧密程度分析
BetweennessCentrality	介数中心性	关键节点挖掘，节点影响力计算
DegreeStatic	度统计	图结构分析

## 18.4 实现方法

Nebula Algorithm实现图计算的流程如下：

1. 利用Nebula Spark Connector从Nebula Graph数据库中读取图数据为DataFrame。
2. 将DataFrame转换为GraphX的图。
3. 调用GraphX提供的图算法（例如PageRank）或者自行实现的算法（例如Louvain社区发现）。

详细的实现方法可以参见相关[Scala文件](#)。

## 18.5 获取Nebula Algorithm

### 18.5.1 编译打包

1. 克隆仓库nebula-algorithm。

```
$ git clone -b v2.5 https://github.com/vesoft-inc/nebula-algorithm.git
```

2. 进入目录nebula-algorithm。

```
$ cd nebula-algorithm
```

3. 编译打包。

```
$ mvn clean package -Dgpg.skip -Dmaven.javadoc.skip=true -Dmaven.test.skip=true
```

编译完成后，在目录nebula-algorithm/target下生成类似文件nebula-algorithm-2.5.1.jar。

### 18.5.2 Maven远程仓库下载

[下载地址](#)

## 18.6 使用方法

### 18.6.1 调用算法接口（推荐）

lib库中提供了10种常用图计算算法，用户可以通过编程调用的形式调用算法。

1. 在文件pom.xml中添加依赖。

```
<dependency>
  <groupId>com.vesoft</groupId>
  <artifactId>nebula-algorithm</artifactId>
  <version>2.5.1</version>
</dependency>
```

2. 传入参数调用算法（以PageRank为例）。更多算法请参见[测试用例](#)。

#### Note

执行算法的DataFrame默认第一列是起始点，第二列是目的点，第三列是边权重（非Nebula Graph中的Rank）。

```
val prConfig = new PRConfig(5, 1.0)
val louvainResult = PageRankAlgo.apply(spark, data, prConfig, false)
```

## 18.6.2 直接提交算法包

### Note

使用封装好的算法包有一定的局限性，例如落库到Nebula Graph时，落库的图空间中创建的Tag的属性名称必须和代码内预设的名称保持一致。如果用户有开发能力，推荐使用第一种方法。

## 1. 设置配置文件。

```
{
  # Spark相关配置
  spark: {
    app: {
      name: LPA
      # Spark分片数量
      partitionNum:100
    }
    master:local
  }

  data: {
    # 数据源, 可选值为nebula、csv、json。
    source: nebula
    # 数据落库, 即图计算的结果写入的目标, 可选值为nebula、csv、json。
    sink: nebula
    # 算法是否需要权重。
    hasWeight: false
  }

  # Nebula Graph相关配置
  nebula: {
    # 数据源。Nebula Graph作为图计算的数据源时, nebula.read的配置才生效。
    read: {
      # 所有Meta服务的IP地址和端口, 多个地址用英文逗号 (,) 分隔。格式: "ip1:port1,ip2:port2"。
      # 使用docker-compose部署, 端口需要填写docker-compose映射到外部的端口
      # 可以用`docker-compose ps`查看
      metaAddress: "192.168.*.10:9559"
      # Nebula Graph图空间名称
      space: basketballplayer
      # Nebula Graph Edge type, 多个labels时, 多个边的数据将合并。
      labels: ["serve"]
      # Nebula Graph每个Edge type的属性名称, 此属性将作为算法的权重列, 请确保和Edge type对应。
      weightCols: ["start_year"]
    }

    # 数据落库。图计算结果落库到Nebula Graph时, nebula.write的配置才生效。
    write: {
      # Graph服务的IP地址和端口, 多个地址用英文逗号 (,) 分隔。格式: "ip1:port1,ip2:port2"。
      # 使用docker-compose部署, 端口需要填写docker-compose映射到外部的端口
      # 可以用`docker-compose ps`查看
      graphAddress: "192.168.*.11:9669"
      # 所有Meta服务的IP地址和端口, 多个地址用英文逗号 (,) 分隔。格式: "ip1:port1,ip2:port2"。
      # 使用docker-compose部署, 端口需要填写docker-compose映射到外部的端口
      # 可以用`docker-compose ps`查看
      metaAddress: "192.168.*.12:9559"
      user:root
      pswd:nebula
      # 在提交图计算任务之前需要自行创建图空间及Tag
      # Nebula Graph图空间名称
      space:nb
      # Nebula Graph Tag名称, 图计算结果会写入该Tag。Tag中的属性名称固定如下:
      # PageRank: pagerank
      # Louvain: louvain
      # ConnectedComponent: cc
      # StronglyConnectedComponent: scc
      # LabelPropagation: lpa
      # ShortestPath: shortestpath
      # DegreeStatic: degree, inDegree, outDegree
      # KCore: kcore
      # TriangleCount: trianglecount
      # BetweennessCentrality: betweenness
      tag:pagerank
    }
  }

  local: {
    # 数据源。图计算的数据源为csv文件或json文件时, local.read的配置才生效。
    read: {
      filePath: "hdfs://127.0.0.1:9000/edge/work_for.csv"
      # 如果CSV文件没有表头, 使用[_c0, _c1, _c2, ..., _cn]表示其表头, 有表头或者是json文件时, 直接使用表头名称即可。
      # 起始点ID列的表头。
      srcId: "_c0"
      # 目的点ID列的表头。
      dstId: "_c1"
      # 权重列的表头
      weight: "_c2"
      # csv文件是否有表头
      header: false
      # csv文件的分隔符
      delimiter: ","
    }

    # 数据落库。图计算结果落库到csv文件或text文件时, local.write的配置才生效。
    write: {
      resultPath:/tmp/
    }
  }
}

algorithm: {
```

```

# 需要执行的算法, 可选值为 : pagerank、louvain、connectedcomponent、
# labelpropagation、shortestpaths、degreestatic、kcore、
# stronglyconnectedcomponent、trianglecount、betweenness
executeAlgo: pagerank

# PageRank参数
pagerank: {
    maxIter: 10
    resetProb: 0.15 # 默认为0.15
}

# Louvain参数
louvain: {
    maxIter: 20
    internalIter: 10
    tol: 0.5
}

# ConnectedComponent/StronglyConnectedComponent参数
connectedcomponent: {
    maxIter: 20
}

# LabelPropagation参数
labelpropagation: {
    maxIter: 20
}

# ShortestPath参数
shortestpaths: {
    # several vertices to compute the shortest path to all vertices.
    landmarks: "1"
}

# DegreeStatic参数
degreestatic: {}

# KCore参数
kcore: {
    maxIter:10
    degree:1
}

# TriangleCount参数
trianglecount: {}

# BetweennessCentrality参数
betweenness: {
    maxIter:5
}
}
}

```

## 2. 提交图计算任务。

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master <mode> --class com.vesoft.nebula.algorithm.Main <nebula-algorithm-2.5.1.jar_path> -p <application.conf_path>
```

示例：

```
 ${SPARK_HOME}/bin/spark-submit --master "local" --class com.vesoft.nebula.algorithm.Main /root/nebula-algorithm/target/nebula-algorithm-2.5.1.jar -p /root/nebula-algorithm/src/main/resources/application.conf
```

## 18.7 视频

- 图计算工具——Nebula Algorithm 介绍 (2分36秒)



最后更新: October 18, 2021

## 19. Nebula Spark Connector

---

Nebula Spark Connector是一个Spark连接器，提供通过Spark标准形式读写Nebula Graph数据的能力。Nebula Spark Connector由Reader和Writer两部分组成。

- Reader

提供一个Spark SQL接口，用户可以使用该接口编程读取Nebula Graph图数据，单次读取一个点或Edge type的数据，并将读取的结果组装成Spark的DataFrame。

- Writer

提供一个Spark SQL接口，用户可以使用该接口编程将DataFrame格式的数据逐条或批量写入Nebula Graph。

更多使用说明请参见[Nebula Spark Connector](#)。

### 19.1 适用场景

---

Nebula Spark Connector适用于以下场景：

- 在不同的Nebula Graph集群之间迁移数据。
- 在同一个Nebula Graph集群内不同图空间之间迁移数据。
- Nebula Graph与其他数据源之间迁移数据。
- 结合[Nebula Algorithm](#)进行图计算。

### 19.2 特性

---

Nebula Spark Connector 2.6.0版本特性如下：

- 提供多种连接配置项，如超时时间、连接重试次数、执行重试次数等。
- 提供多种数据配置项，如写入数据时设置对应列为点ID、起始点ID、目的点ID或属性。
- Reader支持无属性读取和全属性读取。
- Reader支持将Nebula Graph数据读取成Graphx的VertexRDD和EdgeRDD，支持非Long型点ID。
- 统一了SparkSQL的扩展数据源，统一采用DataSourceV2进行Nebula Graph数据扩展。
- 支持 `insert`、`update` 和 `delete` 三种写入模式。`insert` 模式会插入（覆盖）数据，`update` 模式仅会更新已存在的数据，`delete` 模式只删除数据。

### 19.3 更新说明

---

[Release](#)

## 19.4 获取Nebula Spark Connector

### 19.4.1 编译打包

#### Note

安装 Spark 2.4.x 版本。

1. 克隆仓库 nebula-spark-connector。

```
$ git clone -b v2.6 https://github.com/vesoft-inc/nebula-spark-connector.git
```

2. 进入目录 nebula-spark-connector。

```
$ cd nebula-spark-connector/nebula-spark-connector
```

3. 编译打包。

```
$ mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -Dgpg.skip -Dmaven.javadoc.skip=true
```

编译完成后，在目录 nebula-spark-connector/nebula-spark-connector/target/ 下生成类似文件 nebula-spark-connector-2.6.0-SHAPSHOT.jar。

### 19.4.2 Maven远程仓库下载

[下载地址](#)

## 19.5 使用方法

使用Nebula Spark Connector读写Nebula Graph数据库时，只需要编写以下代码即可实现。

```
# 从Nebula Graph读取点边数据。
spark.read.nebula().loadVerticesToDF()
spark.read.nebula().loadEdgesToDF()

# 将dataframe数据作为点和边写入Nebula Graph中。
dataframe.write.nebula().writeVertices()
dataframe.write.nebula().writeEdges()
```

nebula() 接收两个配置参数，包括连接配置和读写配置。

### 19.5.1 从Nebula Graph读取数据

```
val config = NebulaConnectionConfig
  .builder()
  .withMetaAddress("127.0.0.1:9559")
  .withConenctionRetry(2)
  .withExecuteRetry(2)
  .withTimeout(6000)
  .build()

val nebulaReadVertexConfig: ReadNebulaConfig = ReadNebulaConfig
  .builder()
  .withSpace("test")
  .withLabel("person")
  .withNoColumn(false)
  .withReturnCols(List("birthday"))
  .withLimit(10)
  .withPartitionNum(10)
  .build()

val vertex = spark.read.nebula(config, nebulaReadVertexConfig).loadVerticesToDF()

val nebulaReadEdgeConfig: ReadNebulaConfig = ReadNebulaConfig
  .builder()
  .withSpace("test")
  .withLabel("knows")
  .withNoColumn(false)
  .withReturnCols(List("degree"))
  .withLimit(10)
  .withPartitionNum(10)
```

```
.build()
val edge = spark.read.nebula(config, nebulaReadEdgeConfig).loadEdgesToDF()
```

- `NebulaConnectionConfig` 是连接Nebula Graph的配置，说明如下。

参数	是否必须	说明
<code>withMetaAddress</code>	是	所有Meta服务的地址，多个地址用英文逗号 (,) 隔开，格式为 ip1:port1,ip2:port2,...。读取数据不需要配置 <code>withGraphAddress</code> 。
<code>withConnectionRetry</code>	否	Nebula Java Client连接Nebula Graph的重试次数。默认值为 1。
<code>withExecuteRetry</code>	否	Nebula Java Client执行查询语句的重试次数。默认值为 1。
<code>withTimeout</code>	否	Nebula Java Client请求响应的超时时间。默认值为 6000，单位：毫秒 (ms)。

- `ReadNebulaConfig` 是读取Nebula Graph数据的配置，说明如下。

参数	是否必须	说明
<code>withSpace</code>	是	Nebula Graph图空间名称。
<code>withLabel</code>	是	Nebula Graph图空间内的Tag或Edge type名称。
<code>withNoColumn</code>	否	是否不读取属性。默认值为 <code>false</code> ，表示读取属性。取值为 <code>true</code> 时，表示不读取属性，此时 <code>withReturnCols</code> 配置无效。
<code>withReturnCols</code>	否	配置要读取的点或边的属性集。格式为 <code>List(property1,property2,...)</code> ，默认值为 <code>List()</code> ，表示读取全部属性。
<code>withLimit</code>	否	配置Nebula Java Storage Client一次从服务端读取的数据行数。默认值为 1000。
<code>withPartitionNum</code>	否	配置读取Nebula Graph数据时Spark的分区数。默认值为 100。该值的配置最好不超过图空间的分片数量 ( <code>partition_num</code> )。

## 19.5.2 向Nebula Graph写入数据

```
val config = NebulaConnectionConfig
  .builder()
  .withMetaAddress("127.0.0.1:9559")
  .withGraphAddress("127.0.0.1:9669")
  .withConenctionRetry(2)
  .build()

val nebulaWriteVertexConfig: WriteNebulaVertexConfig = WriteNebulaVertexConfig
  .builder()
  .withSpace("test")
  .withTag("person")
  .withVidField("id")
  .withVidPolicy("hash")
  .withVidasProp(true)
  .withUser("root")
  .withPasswd("nebula")
  .withBatch(1000)
  .build()
df.write.nebula(config, nebulaWriteVertexConfig).writeVertices()

val nebulaWriteEdgeConfig: WriteNebulaEdgeConfig = WriteNebulaEdgeConfig
  .builder()
  .withSpace("test")
  .withEdge("friend")
  .withSrcIdField("src")
  .withSrcPolicy(null)
  .withDstIdField("dst")
  .withDstPolicy(null)
  .withRankField("degree")
  .withSrcAsProperty(true)
  .withDstAsProperty(true)
  .withRankAsProperty(true)
  .withUser("root")
  .withPasswd("nebula")
  .withBatch(1000)
  .build()
df.write.nebula(config, nebulaWriteEdgeConfig).writeEdges()
```

默认写入模式为 `insert`，可以通过 `withWriteMode` 配置修改为 `update`：

```
val config = NebulaConnectionConfig
  .builder()
  .withMetaAddress("127.0.0.1:9559")
  .withGraphAddress("127.0.0.1:9669")
  .build()
val nebulaWriteVertexConfig = WriteNebulaVertexConfig
  .builder()
  .withSpace("test")
  .withTag("person")
  .withVidField("id")
  .withVidAsProp(true)
  .withBatch(1000)
  .withWriteMode(WriteMode.UPDATE)
```

```
.build()
df.write.nebula(config, nebulaWriteVertexConfig).writeVertices()
```

- `NebulaConnectionConfig` 是连接Nebula Graph的配置，说明如下。

参数	是否必须	说明
<code>withMetaAddress</code>	是	所有Meta服务的地址，多个地址用英文逗号 (,) 隔开，格式为 ip1:port1,ip2:port2,...。
<code>withGraphAddress</code>	是	Graph服务的地址，多个地址用英文逗号 (,) 隔开，格式为 ip1:port1,ip2:port2,...。
<code>withConnectionRetry</code>	否	Nebula Java Client连接Nebula Graph的重试次数。默认值为 1。

- `WriteNebulaVertexConfig` 是写入点的配置，说明如下。

参数	是否必须	说明
<code>withSpace</code>	是	Nebula Graph图空间名称。
<code>withTag</code>	是	写入点时需要关联的Tag名称。
<code>withVidField</code>	是	DataFrame中作为点ID的列。
<code>withVidPolicy</code>	否	写入点ID时，采用的映射函数，Nebula Graph 2.x仅支持HASH。默认不做映射。
<code>withVidAsProp</code>	否	DataFrame中作为点ID的列是否也作为属性写入。默认值为 <code>false</code> 。如果配置为 <code>true</code> ，请确保 Tag中有和 <code>VidField</code> 相同的属性名。
<code>withUser</code>	否	Nebula Graph用户名。若未开启 <a href="#">身份验证</a> ，无需配置用户名和密码。
<code>withPasswd</code>	否	Nebula Graph用户名对应的密码。
<code>withBatch</code>	是	一次写入的数据行数。默认值为 1000。
<code>withWriteMode</code>	否	写入模式。可选值为 <code>insert</code> 和 <code>update</code> 。默认为 <code>insert</code> 。

- `WriteNebulaEdgeConfig` 是写入边的配置，说明如下。

参数	是否必须	说明
<code>withSpace</code>	是	Nebula Graph图空间名称。
<code>withEdge</code>	是	写入边时需要关联的Edge type名称。
<code>withSrcIdField</code>	是	DataFrame中作为起始点的列。
<code>withSrcPolicy</code>	否	写入起始点时，采用的映射函数，Nebula Graph 2.x仅支持HASH。默认不做映射。
<code>withDstIdField</code>	是	DataFrame中作为目的点的列。
<code>withDstPolicy</code>	否	写入目的点时，采用的映射函数，Nebula Graph 2.x仅支持HASH。默认不做映射。
<code>withRankField</code>	否	DataFrame中作为rank的列。默认不写入rank。
<code>withSrcAsProperty</code>	否	DataFrame中作为起始点的列是否也作为属性写入。默认值为 <code>false</code> 。如果配置为 <code>true</code> ，请确保Edge type中有和 <code>SrcIdField</code> 相同的属性名。
<code>withDstAsProperty</code>	否	DataFrame中作为目的点的列是否也作为属性写入。默认值为 <code>false</code> 。如果配置为 <code>true</code> ，请确保Edge type中有和 <code>DstIdField</code> 相同的属性名。
<code>withRankAsProperty</code>	否	DataFrame中作为rank的列是否也作为属性写入。默认值为 <code>false</code> 。如果配置为 <code>true</code> ，请确保Edge type中有和 <code>RankField</code> 相同的属性名。
<code>withUser</code>	否	Nebula Graph用户名。若未开启 <a href="#">身份验证</a> ，无需配置用户名和密码。
<code>withPasswd</code>	否	Nebula Graph用户名对应的密码。
<code>withBatch</code>	是	一次写入的数据行数。默认值为 <code>1000</code> 。
<code>withWriteMode</code>	否	写入模式。可选值为 <code>insert</code> 和 <code>update</code> 。默认为 <code>insert</code> 。

最后更新: November 23, 2021

## 20. Nebula Flink Connector

---

Nebula Flink Connector是一款帮助Flink用户快速访问Nebula Graph的连接器，支持从Nebula Graph图数据库中读取数据，或者将其他外部数据源读取的数据写入Nebula Graph图数据库。

更多使用说明请参见[Nebula Flink Connector](#)。

### 20.1 适用场景

---

Nebula Flink Connector适用于以下场景：

- 在不同的Nebula Graph集群之间迁移数据。
- 在同一个Nebula Graph集群内不同图空间之间迁移数据。
- Nebula Graph与其他数据源之间迁移数据。

### 20.2 更新说明

---

Release

---

最后更新: November 23, 2021

## 21. Nebula Bench

---

Nebula Bench是一款利用LDBC数据集对Nebula Graph进行性能测试的工具。

### 21.1 适用场景

---

- 生成测试数据并导入Nebula Graph。
- 对Nebula Graph集群进行性能测试。

### 21.2 更新说明

---

[Release](#)

### 21.3 测试流程

---

1. 使用ldbc\_snb\_datagen生成测试数据。
2. 使用importer导入数据到Nebula Graph。
3. 使用K6（含xk6-nebula插件）进行性能测试。

详细使用说明请参见[Nebula Bench](#)。

---

最后更新: November 23, 2021

## 22. 附录

---

### 22.1 Nebula Graph 2.6.1 release notes

---

#### 22.1.1 Bug fix

---

修复了 LOOKUP 中 YIELD 子句出现聚合函数时, Nebula Graph连接会被中断的缺陷。 [#3245](#)

#### 22.1.2 历史版本

---

[历史版本](#)

---

最后更新: November 3, 2021

## 22.2 常见问题 FAQ

本文列出了使用Nebula Graph 2.6.1 时可能遇到的常见问题，用户可以使用文档中心或者浏览器的搜索功能查找相应问题。

如果按照文中的建议无法解决问题，请到[Nebula Graph论坛](#)提问或提交[GitHub issue](#)。

### 22.2.1 关于本手册

#### 为什么手册示例和系统行为不一致？

Nebula Graph一直在持续开发，功能或操作的行为可能会有变化，如果发现不一致，请提交[issue](#)通知Nebula Graph团队。

#### Note

如果发现本文档中的错误：

1. 用户可以点击页面顶部右上角的"铅笔"图标进入编辑页面。
2. 使用 Markdown 修改文档。完成后点击页面底部的 "Commit changes"，这会触发一个 GitHub pull request。
3. 完成[CLA签署](#)，并且至少2位reviewer审核通过即可合并。

### 22.2.2 关于历史兼容性

#### x 版本兼容性

Nebula Graph 2.6.1 与 历史版本 (包括 Nebula Graph 1.x 和 2.0-RC) 的数据格式、客户端通信协议均**双向不兼容**。数据格式升级参见[升级 Nebula Graph 历史版本至当前版本](#)。客户端与工具均需要[下载对应版本](#)。

#### y 版本兼容性

Nebula Graph 2.6.1 与 Nebula Graph 2.0 的数据格式兼容，客户端不兼容。

### 22.2.3 关于执行

#### 为什么Nebula Graph 2.6.0的返回结果每行之间没有横线分隔了？

这是Nebula Console 2.6.0版本的变动造成的，不是Nebula Graph内核的变更，不影响返回数据本身的内容。

#### 关于悬挂边

悬挂边 (Dangling edge) 是指一条边的起点或者终点在数据库中不存在。

Nebula Graph 2.6.1 的数据模型中，异常情况下可能会存在"悬挂边"；也没有 openCypher 中的 MERGE 语句。对于悬挂边的保证完全依赖应用层面。详见[INSERT VERTEX, DELETE VERTEX, INSERT EDGE, DELETE EDGE](#)。

#### 如何处理错误信息 [ERROR (-1005)]: Used memory hits the high watermark(0.80000) of total system memory.

报错原因：Nebula Graph的 system\_memory\_high\_watermark\_ratio 参数指定了内存高水位报警机制的触发阈值，默认为 0.8。系统内存占用率高于该值会触发报警机制，Nebula Graph会停止接受查询。

解决方案：

- 清理系统内存，使其降低到阈值以下。
- [修改Graph配置](#)。在所有Graph服务器的配置文件中增加 `system_memory_high_watermark_ratio` 参数，为其设置一个大于 0.8 的值，例如 0.9。

### Note

仅Graph服务支持 `system_memory_high_watermark_ratio`，Storage和Meta服务不支持该参数。

## 如何处理错误信息 Storage Error E\_RPC\_FAILURE

报错原因通常为Graph服务向Storage服务请求了过多的数据，导致Storage服务超时。请尝试以下解决方案：

- [修改配置文件](#)：在 `nebula-graphd.conf` 文件中修改 `--storage_client_timeout_ms` 参数的值，以增加Storage client的连接超时时间。该值的单位为毫秒 (ms)。例如，设置 `--storage_client_timeout_ms=60000`。如果 `nebula-graphd.conf` 文件中未配置该参数，请手动增加。提示：请在配置文件开头添加 `-local_config=true` 再重启服务。
- 优化查询语句：减少全库扫描型的查询，无论是否用 `LIMIT` 限制了返回结果的数量；用 GO 语句改写 `MATCH` 语句（前者有优化，后者无优化）。
- 检查 `Storage` 是否发生过 OOM。（`dmesg | grep nebula`）。
- 为 Storage 服务器提供性能更好的SSD或者内存。
- 重试请求。

## 如何处理错误信息 The Leader has changed. Try again later

已知问题，通常需要重试 1-N 次(N==partition数量)。原因为 meta client 更新leader缓存需要1-2个心跳或者通过错误触发强制更新。

## 返回消息中 time spent 的含义是什么？

将命令 `SHOW SPACES` 返回的消息作为示例：

```
nebula> SHOW SPACES;
+-----+
| Name      |
+-----+
| "basketballplayer" |
+-----+
Got 1 rows (time spent 1235/1934 us)
```

- 第一个数字 1235 表示数据库本身执行该命令花费的时间，即查询引擎从客户端接收到一个查询，然后从存储服务器获取数据并执行一系列计算所花费的时间。
- 第二个数字 1934 表示从客户端角度看所花费的时间，即从客户端发送请求、接收结果，然后在屏幕上显示结果所花费的时间。

## 可以在CREATE SPACE时设置replica\_factor为偶数（例如设置为2）吗？

不要这样设置。

Storage 服务使用 Raft 协议（多数表决），为保证可用性，要求出故障的副本数量不能达到一半。

当机器数量为1时，`replica_factor` 只能设置为1。

当机器数量足够时，如果 `replica_factor=2`，当其中一个副本故障时，就会导致系统无法正常工作；如果 `replica_factor=4`，只能有一个副本可以出现故障，这和 `replica_factor=3` 是一样。以此类推，所以 `replica_factor` 设置为奇数即可。

建议在生产环境中设置 `replica_factor=3`，测试环境中设置 `replica_factor=1`，不要使用偶数。

## 是否支持停止或者中断慢查询

支持。


详情请参见[终止查询](#)。

**使用 GO 和 MATCH 执行相同语义的查询，查询结果为什么不同？**

原因可能有以下几种：

- GO 查询到了悬挂边。
- RETURN 命令未指定排序方式。
- 触发了Storage服务中 `max_edge_returned_per_vertex` 定义的稠密点截断限制。
- 路径的类型不同，导致查询结果可能会不同。
  - GO 语句采用的是 `walk` 类型，遍历点和边可以重复。
  - MATCH 语句兼容openCypher，采用的是 `trail` 类型，遍历时只有点可以重复，边不可以重复。

因路径类型不同导致查询结果不同的示例图和说明如下。

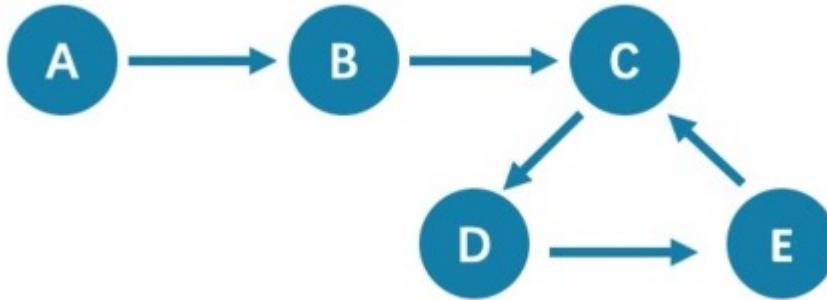

从点A开始查询距离5跳的点，都会查询到点C（A->B->C->D->E->C），查询6跳的点时，GO语句会查询到点D（A->B->C->D->E->C->D），因为边C->D可以重复查询，而MATCH语句查询为空，因为边不可以重复。

所以使用 GO 和 MATCH 执行相同语义的查询，可能会出现 MATCH 语句的查询结果比 GO 语句少。

关于路径的详细说明，请参见[维基百科](#)。

**如何处理错误信息[ERROR (-7)]: SyntaxError: syntax error near ?**

大部分情况下，查询语句需要有 `YIELD` 或 `RETURN`，请检查查询语句是否包含。

**如何统计每种Tag有多少个点，每个Edge type有多少条边？**

请参见[show-stats](#)。

**如何获取每种Tag的所有点，或者每种Edge type的所有边？**

1. 建立并重建索引。

```
> CREATE INDEX IF NOT EXISTS i_player ON player();
> REBUILD INDEX i_player;
```

2. 使用 `LOOKUP` 或 `MATCH` 语句。例如：

```
> LOOKUP ON player;
> MATCH (n:player) RETURN n;
```

更多详情请参见[INDEX](#)、[LOOKUP](#)和[MATCH](#)。

### 如何在不指定Tag/EdgeType的情况下，获取所有的点和边？

nGQL 没有该功能。

你必须先指定 Tag/EdgeType，才能获取对应类型的所有的点和边。

例如执行 `MATCH (n) RETURN (n)`，会返回错误 `can't solve the start vids from the sentence`。

一个办法是使用[Nebula Algorithm](#)。

或者指定各Tag/Edge Type，然后再自己通过 `UNION` 拼装。

### 如何处理错误信息can't solve the start vids from the sentence

查询引擎需要知道从哪些VID开始图遍历。这些开始图遍历的VID，或者通过用户指定，例如：

```
> GO FROM ${vids} ...
> MATCH (src) WHERE id(src) == ${vids}
# 开始图遍历的VID通过如上办法指定
```

或者通过一个属性索引来得到，例如：

```
# CREATE TAG INDEX IF NOT EXISTS i_player ON player(name(20));
# REBUILD TAG INDEX i_player;

> LOOKUP ON player WHERE player.name == "abc" | ... YIELD ...
> MATCH (src) WHERE src.name == "abc" ...
# 通过点属性name的索引，来得到VID
```

否则，就会抛出这样一个异常 `can't solve the start vids from the sentence`。

### 如何处理错误信息Wrong vertex id type: 1001

检查输入的VID类型是否是 create space 设置的 INT64 或 FIXED\_STRING(N)。详情请参见[create space](#)。

### 如何处理错误信息The VID must be a 64-bit integer or a string fitting space vertex id length limit.

检查输入的VID是否超过限制长度。详情请参见[create space](#)。

### 如何处理错误信息 edge conflict 或 vertex conflict

Storage服务在毫秒级时间内多次收到插入或者更新同一点或边的请求时，可能返回该错误。请稍后重试。

### 如何处理错误信息 RPC failure in MetaClient: Connection refused

报错原因通常为metad服务状态异常，或是metad和graphd服务所在机器网络不通。请尝试以下解决方案：

- 在metad所在服务器查看下 metad 服务状态，如果服务状态异常，可以重新启动metad服务。
- 在报错服务器下使用 `telnet meta-ip:port` 查看网络状态。
- 检查配置文件中的端口配置，如果端口号与连接时使用的不同，改用配置文件中的端口或者修改配置。

### 如何处理 nebula-graph.INFO 中错误日志 StorageClientBase.inl:214] Request to "x.x.x.x":9779 failed: N6apache6thrift9transport19TTransportExceptionE: Timed Out

报错原因可能是查询的数据量比较大，storaged 处理超时。请尝试以下解决方法：

- 导入数据时，手动[compaction](#)，加速读的速度。
- 增加Graph服务与Storage服务的RPC连接超时时间，在 `nebula-storaged.conf` 文件里面修改 `--storage_client_timeout_ms` 参数的值。该值的单位为毫秒 (ms)，默认值为60000毫秒。

**如何处理 nebula-storaged.INFO 中错误日志 MetaClient.cpp:65] Heartbeat failed, status:Wrong cluster! 或者 nebula-metad.INFO 含有错误日志HBProcessor.cpp:54] Reject wrong cluster host "x.x.x.x":9771!**

报错的原因可能是用户修改了 metad 的 ip 或者端口信息，或者 storage 之前加入过其他集群。请尝试以下解决方法：

用户到storage部署的机器所在的安装目录（默认安装目录为 /usr/local/nebula）下面将 cluster.id 文件删除，然后重启 storaged 服务。

**能不能用中文字符做标识符，比如图空间、Tag、Edge type、属性、索引的名称？**

不能。

图空间、Tag、Edge type、属性以及索引的名称都需由大小写英文字母、数字或下划线组成，暂不支持使用中文字符。

同时，上述标识符区分大小写，且不可使用[关键字](#)和[保留字](#)。

**获取指定点的出度（或者入度）？**

一个点的“出度”是指从该点出发的“边”的条数。入度，是指指向该点的边的条数。

```
nebula > MATCH (s)-[e]->() WHERE id(s) == "given" RETURN count(e); #出度
nebula > MATCH (s)<-[e]-() WHERE id(s) == "given" RETURN count(e); #入度
```

**是否有办法快速获取“所有”点的出度和入度？**

没有直接命令。

可以使用 [Nebula Algorithm](#)。

**[ERROR (-1005)]: Schema not exist: xxx**

查询时提示 Schema not exist，请确认：

- Schema中是否存在该Tag或Edge type。
- Tag或Edge type的名称是否为关键字，如果是关键字，请使用反引号（`）将它们括起来。详情请参见[关键字](#)。

## 22.2.4 关于运维

**日志文件过大时如何回收日志？**

Nebula Graph 的日志默认在 /usr/local/nebula/logs/ 下，正常INFO级别日志文件为 nebula-graphd.INFO, nebula-storaged.INFO, nebula-metad.INFO，报警和错误级别后缀为 .WARNING 和 .ERROR。

Nebula Graph 使用 [glog](#) 打印日志。glog 没有日志回收的功能，用户可以使用 crontab 设置定期任务回收日志文件，详情请参见[Glog should delete old log files automatically](#)。

**如何查看Nebula Graph版本**

服务运行时：nebula-console 中执行命令 SHOW HOSTS META，详见[SHOW HOSTS](#)

服务未运行时：在安装路径的 bin 目录内，执行 ./<binary\_name> --version 命令，可以查看到version和GitHub上的commit ID，例如：

```
$ ./nebula-graphd --version
nebula-graphd version 2.5.0, Git: c397299c, Build Time: Aug 19 2021 11:20:18
```

- Docker Compose部署

查看Docker Compose部署的Nebula Graph版本，方式和编译安装类似，只是要先进入容器内部，示例命令如下：

```
docker exec -it nebula-docker-compose_graphd_1 bash
cd bin/
./nebula-graphd --version
```

- RPM/DEB包安装

执行 `rpm -qa |grep nebula` 即可查看版本。

## 如何扩缩容

用户可以使用 Dashboard（企业版），在可视化页面对 `graphd` 和 `storaged` 进行快速扩缩容，详情参见 [集群操作-扩缩容](#)。

Nebula Graph 2.6.1 未提供运维命令以实现自动扩缩容，参考以下步骤：

- `metad` 的扩容和缩容：`metad` 不支持扩缩容，也不支持迁移到新机器，也不要增加新的 `metad` 进程。

### Note

用户可以使用[脚本工具](#)迁移meta服务，但是需要自行修改Graph服务和Storage服务的配置文件中的Meta设置。

- `graphd` 的缩容：将该`graphd` 的 ip 从 client 的代码中移除，关闭该 `graphd` 进程。
- `graphd` 的扩容：在新机器上准备 `graphd` 二进制文件和配置文件，在配置文件中修改或增加已在运行的 `metad` 地址，启动 `graphd` 进程。
- `storaged` 的缩容：（副本数都必须大于1），参考[缩容命令](#)。完成后关闭 `storaged` 进程。
- `storaged` 的扩容：（副本数都必须大于1）在新机器上准备 `storaged` 二进制文件和配置文件，在配置文件中修改或增加已在运行的 `metad` 地址，启动 `storaged` 进程。

`storaged`扩缩容之后，还需要运行[Balance Data](#) 和 [Balance Leader](#) 命令。

## 修改Host名称后，旧的Host一直显示 OFFLINE 怎么办？

`OFFLINE` 状态的 Host 将在一天后自动删除。

## 22.2.5 关于连接

### 防火墙中需要开放哪些端口

如果没有修改过[配置文件](#)中预设的端口，请在防火墙中开放如下端口：

服务类型	端口
Meta	9559, 9560, 19559, 19560
Graph	9669, 19669, 19670
Storage	9777 ~ 9780, 19779, 19780

如果修改过配置文件中预设的端口，请找出实际使用的端口并在防火墙中开放它们。

周边工具各自使用不用的端口，请参考各工具文档。

## 如何测试端口是否已开放

用户可以使用如下telnet命令检查端口状态：

```
telnet <ip> <port>
```

### Q Note

如果无法使用telnet命令，请先检查主机中是否安装并启动了telnet。


示例：

```
// 如果端口已开放：  
$ telnet 192.168.1.10 9669  
Trying 192.168.1.10...  
Connected to 192.168.1.10.  
Escape character is '^]'.  
  
// 如果端口未开放：  
$ telnet 192.168.1.10 9777  
Trying 192.168.1.10...  
telnet: connect to address 192.168.1.10: Connection refused
```

---

最后更新: November 15, 2021

## 22.3 生态工具概览

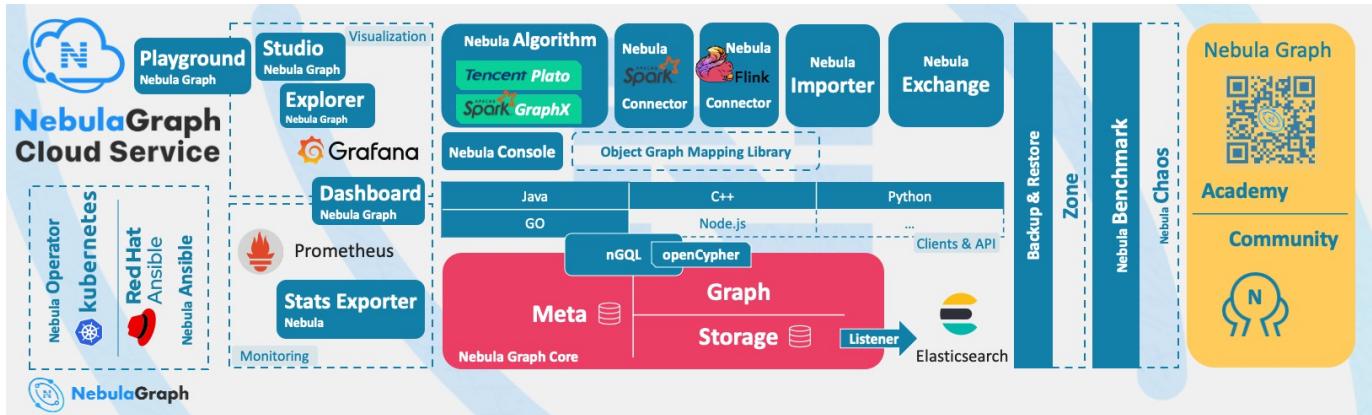

### Compatibility

内核版本号命名规则为 `X.Y.Z`，表示大版本X，中版本Y，小版本Z。对于客户端的升级要求为：

- 内核从 `X.Y.Z1` 升级成 `X.Y.Z2`：表示内核完全前向兼容，通常用于bugfix，建议尽快升级内核小版本。此时客户端可以不升级；
- 内核从 `X.Y1.*` 升级成 `X.Y2.*`：表示存在 API、语法、返回值部分不兼容，通常用于增加功能、提升性能、代码优化等。需要客户端相应升级至 `X.Y2.*`；
- 内核从 `X1.*.*` 升级成 `X2.*.*`：表示存储格式、API、语法等存在大的不兼容。需要使用工具升级内核数据；客户端必须升级；
- 默认内核及客户端都不支持降级：不可从 `X.Y.Z2` 降级成 `X.Y.Z1`；
- 一个Y版本的发布周期大约为6个月，其维护与支持周期为6个月；
- 年初版本通常命名为 `X.0.0`，年中版本命名为 `X.5.0`。
- 文件命名中含有 `rc` 表示仅用于预览的非正式版本(`Release Candidate`)，其维护周期仅至下个RC或者正式版本发布，其客户端、数据兼容性等均无保证。
- 文件命名中含有 `nightly`、`SNAPSHOT` 或者日期的为日常开发版本，无质量保证和维护周期。

### Compatibility

1.x版本的生态工具完全不支持在Nebula Graph 2.x版本中使用。

#### 22.3.1 Nebula Graph Studio

Nebula Graph Studio（简称 Studio）是一款可以通过Web访问的图数据库可视化工具，搭配Nebula Graph DBMS使用，提供构图、数据导入、编写nGQL查询、图探索等一站式服务。详情请参见[什么是Nebula Graph Studio](#)。

### Note

Studio 版本发布节奏独立于 Nebula Graph 内核，其命名方式也不参照内核命名规则，两者兼容对应关系如下表。

Nebula Graph版本	Studio版本 (commit id)
2.6.1	3.1.0 (3754219)

### 22.3.2 Nebula Dashboard (社区版)

Nebula Dashboard (简称Dashboard) 是一款用于监控Nebula Graph集群中机器和服务状态的可视化工具。详情参见[什么是Nebula Dashboard](#)。

Nebula Graph版本	Dashboard版本 (commit id)
2.6.1	1.0.2 (a610013)

### 22.3.3 Nebula Dashboard (企业版)

Nebula Dashboard (简称Dashboard) 是一款用于监控和管理Nebula Graph多集群中机器和服务状态的可视化工具，支持在可视化界面进行集群创建、集群导入、数据平衡、扩容缩容等操作。详情参见[什么是Nebula Dashboard](#)。

Nebula Graph版本	Dashboard企业版本 (commit id)
2.6.1	1.0.0 (3474c78)

### 22.3.4 Nebula Explorer

Nebula Explorer (简称Explorer) 是一款可以通过Web访问的图探索可视化工具，搭配Nebula Graph内核使用，用于与图数据进行可视化交互。即使没有图数据操作经验，用户也可以快速成为图专家。详情参见[什么是Nebula Explorer](#)。

Nebula Graph版本	Explorer版本 (commit id)
2.6.1	2.1.0 (3acdd02)

### 22.3.5 Nebula Exchange

Nebula Exchange (简称Exchange) 是一款Apache Spark™应用，用于在分布式环境中将集群中的数据批量迁移到Nebula Graph中，能支持多种不同格式的批式数据和流式数据的迁移。详情请参见[什么是Nebula Exchange](#)。

Nebula Graph版本	Exchange社区版版本 (commit id)	Exchange企业版版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (cb83202)	2.6.0 (9c54c97)

### 22.3.6 Nebula Operator

Nebula Operator (简称Operator) 是用于在Kubernetes系统上自动化部署和运维Nebula Graph集群的工具。依托于Kubernetes扩展机制，Nebula Graph将其运维领域的知识全面注入至Kubernetes系统中，让Nebula Graph成为真正的云原生图数据库。详情请参考[什么是Nebula Operator](#)。

Nebula Graph版本	Operator版本 (commit id)
2.6.1	0.9.0 (ba88e28)

### 22.3.7 Nebula Importer

Nebula Importer (简称Importer) 是一款Nebula Graph的CSV文件导入工具。Importer可以读取本地的CSV文件，然后导入数据至Nebula Graph图数据库中。详情请参见[什么是Nebula Importer](#)。

Nebula Graph版本	Importer版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (43234f3)

### 22.3.8 Nebula Spark Connector

Nebula Spark Connector是一个Spark连接器，提供通过Spark标准形式读写Nebula Graph数据的能力。Nebula Spark Connector由Reader和Writer两部分组成。详情请参见[什么是Nebula Spark Connector](#)。

Nebula Graph版本	Spark Connector版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (cfe8ffc)

### 22.3.9 Nebula Flink Connector

Nebula Flink Connector是一款帮助Flink用户快速访问Nebula Graph的连接器，支持从Nebula Graph图数据库中读取数据，或者将其他外部数据源读取的数据写入Nebula Graph图数据库。详情请参见[什么是Nebula Flink Connector](#)。

Nebula Graph版本	Flink Connector版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (32b5225)

### 22.3.10 Nebula Algorithm

Nebula Algorithm（简称Algorithm）是一款基于[GraphX](#)的Spark应用程序，通过提交Spark任务的形式使用完整的算法工具对Nebula Graph数据库中的数据执行图计算，也可以通过编程形式调用lib库下的算法针对DataFrame执行图计算。详情请参见[什么是Nebula Algorithm](#)。

Nebula Graph版本	Algorithm版本 (commit id)
2.6.1	2.5.1 (2c61ca5)

### 22.3.11 Nebula Console

Nebula Console是Nebula Graph的原生CLI客户端。如何使用请参见[连接Nebula Graph](#)。

Nebula Graph版本	Console版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (0834198)

### 22.3.12 Nebula Docker Compose

Docker Compose可以快速部署Nebula Graph集群。如何使用请参见[Docker Compose部署Nebula Graph](#)。

Nebula Graph版本	Docker Compose版本 (commit id)
2.6.1	2.6.0 (a6e9d78)

### 22.3.13 Nebula Bench

Nebula Bench 用于测试Nebula Graph的基线性能数据，使用LDBC v0.3.3的标准数据集。

Nebula Graph版本	Nebula Bench版本 (commit id)
2.6.1	1.0.0 (661f871)

## 22.3.14 API、SDK

### \_COMPATIBILITY\_

选择与内核版本相同 x.y.\* 的最新版本。

Nebula Graph 版本	语言 (commit id)
2.6.1	<a href="#">C++ (00e2625)</a>
2.6.1	<a href="#">Go (02eb246)</a>
2.6.1	<a href="#">Python (f9e8b11)</a>
2.6.1	<a href="#">Java (8e171e4)</a>

## 22.3.15 未发布

- API
  - [Rust Client](#)
  - [Node.js Client](#)
  - [HTTP Client](#)
  - [Object Graph Mapping Library (OGM, or ORM)] Java, Python (TODO: in design)
- 监控
  - [Prometheus connector](#)
  - [Graph Computing] (TODO: in coding)
- 测试
  - [Chaos Test](#)
- Backup & Restore


最后更新: November 23, 2021

## 22.4 导入工具选择

有多种方式可以写入Nebula Graph 2.6.1：

- 使用 [命令行 -f 的方式](#)导入：可以导入少量准备好的nGQL文件，适合少量手工测试数据准备；
- 使用 [studio 导入](#)：可以用过浏览器导入本机多个 csv 文件，单个文件不超过 100 MB，格式有限制；
- 使用 [importer 导入](#)：导入单机多个 csv 文件，大小没有限制，格式灵活；
- 使用 [Exchange 导入](#)：从 Neo4j, Hive, MySQL等多种源分布式导入，需要有 Spark 集群；
- 使用 [Spark-connector/Flink-connector](#) 导入：有相应组件(Spark/Flink)，撰写少量代码；
- 使用 [C++/GO/Java/Python SDK](#)：编写程序的方式导入，需要有一定编程和调优能力。

下图给出了几种方式的定位：

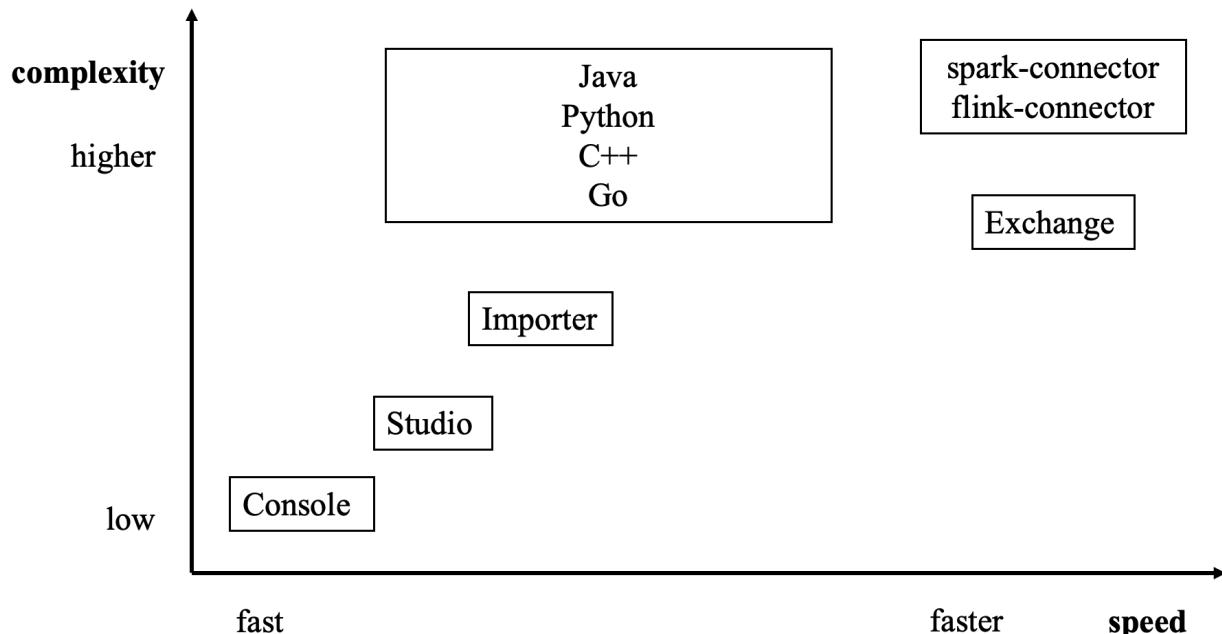

最后更新: September 6, 2021

## 22.5 如何贡献代码和文档

### 22.5.1 开始之前

#### github或社区提交问题

欢迎为项目贡献任何代码或文档，但是建议先在[github](#)或[社区](#)上提交一个问题，和大家共同讨论。

#### 签署贡献者许可协议 (CLA)

什么是[CLA](#)？

签署协议链接：[vesoft inc. Contributor License Agreement](#)

单击按钮[Sign in with GitHub to agree](#)签署协议。

如果有任何问题，请发送邮件至 [info@vesoft.com](mailto:info@vesoft.com)。

### 22.5.2 修改单篇文档

Nebula Graph文档以Markdown语言编写。单击文档标题右侧的铅笔图标即可提交修改建议。

该方法仅适用于修改单篇文档。

### 22.5.3 批量修改或新增文件

该方法适用于贡献代码、批量修改多篇文档或者新增文档。

#### Step 1：通过GitHub fork仓库

Nebula Graph项目有很多[仓库](#)，以[nebula-graph仓库](#)为例：

1. 访问<https://github.com/vesoft-inc/nebula>。
2. 在右上角单击按钮[Fork](#)，然后单击用户名，即可fork出nebula-graph仓库。

#### Step 2：将分支克隆到本地

1. 定义本地工作目录。

```
# 定义工作目录。
working_dir=$HOME/Workspace
```

2. 将user设置为GitHub的用户名。

```
user={GitHub用户名}
```

3. 克隆代码。

```
mkdir -p $working_dir
cd $working_dir
git clone https://github.com/$user/nebula-graph.git
# 或 :git clone git@github.com:$user/nebula-graph.git

cd $working_dir/nebula
git remote add upstream https://github.com/vesoft-inc/nebula.git
# 或 :git remote add upstream git@github.com:vesoft-inc/nebula.git

# 由于没有写访问权限，请勿推送至上游主分支。
git remote set-url --push upstream no_push

# 确认远程分支有效。
# 正确的格式为：
# origin  git@github.com:$user/nebula-graph.git (fetch)
# origin  git@github.com:$user/nebula-graph.git (push)
```

```
# upstream https://github.com/vesoft-inc/nebula (fetch)
# upstream no_push (push)
git remote -v
```

#### 4. (可选) 定义pre-commit hook。

请将Nebula Graph的pre-commit hook连接到.git目录。

hook将检查commit, 包括格式、构建、文档生成等。

```
cd $working_dir/nebula-graph/.git/hooks
ln -s $working_dir/nebula-graph/.linters/cpp/hooks/pre-commit.sh .
```

pre-commit hook有时候可能无法正常执行, 用户必须手动执行。

```
cd $working_dir/nebula-graph/.git/hooks
chmod +x pre-commit
```

### Step 3 : 分支

#### 1. 更新本地主分支。

```
cd $working_dir/nebula
git fetch upstream
git checkout master
git rebase upstream/master
```

#### 2. 从主分支创建并切换分支：

```
git checkout -b myfeature
```

#### Q Note

由于一个PR通常包含多个commits, 最终合入upstream/master分支时, 我们会将这些commits挤压(squash)成一个commit进行合并。因此强烈建议创建一个独立的分支进行更改, 这样在合入时才容易被挤压。合并后, 这个分支可以被丢弃。如果未创建单独的分支, 而是直接将commits提交至origin/master, 在合入时, 可能会出现问题。若未创建单独的分支(或是origin/master合并了其他的分支等), 导致origin/master和upstream/master不一致时, 用户可以使用hard reset强制两者进行一致。例如：

```
git fetch upstream
git checkout master
git reset --hard upstream/master
git push --force origin master
```

### Step 4 : 开发

#### • 代码风格

**Nebula Graph**采用`cpplint`来确保代码符合Google的代码风格指南。检查器将在提交代码之前执行。

#### • 单元测试要求

请为新功能或Bug修复添加单元测试。

#### • 构建代码时开启单元测试

详情请参见[使用源码安装Nebula Graph](#)。

#### Q Note

请确保已设置`-DENABLE_TESTING = ON`启用构建单元测试。

#### • 运行所有单元测试

在nebula根目录执行如下命令：

```
cd nebula/build
ctest -j$(nproc)
```

**Step 5：保持分支同步**

```
# 当处于myfeature分支时。
git fetch upstream
git rebase upstream/master
```

在其他贡献者将PR合并到基础分支之后，用户需要更新head分支。

**Step 6：Commit**

提交代码更改：

```
git commit -a
```

用户可以使用命令 `--amend` 重新编辑之前的代码。

**Step 7：Push**

需要审核或离线备份代码时，可以将本地仓库创建的分支push到GitHub的远程仓库。

```
git push origin myfeature
```

**Step 8：创建pull request**

1. 访问fork出的仓库 [https://github.com/\\$user/nebula-graph](https://github.com/$user/nebula-graph) (替换此处的用户名 \$user)。
2. 单击 myfeature 分支旁的按钮 `Compare & pull request`。

**Step 9：代码审查**

pull request创建后，至少需要两人审查。审查人员将进行彻底的代码审查，以确保变更满足存储库的贡献准则和其他质量标准。

## 22.5.4 添加测试用例

添加测试用例的方法参见[How to add test cases](#)。

## 22.5.5 捐赠项目

**Step 1：确认项目捐赠**

通过邮件、微信、Slack等方式联络Nebula Graph官方人员，确认捐赠项目一事。项目将被捐赠至Nebula Contrib组织下。

邮件地址：[info@vesoft.com](mailto:info@vesoft.com)

微信：NebulaGraphbot

Slack：[Join Slack](#)

**Step 2：获取项目接收人信息**

由Nebula Graph官方人员给出Nebula Contrib的项目接收者ID。

**Step 3：捐赠项目**


由您将项目转移至本次捐赠的项目接受人，并由项目接收者将该项目转移至Nebula Contrib组织下。捐赠后，您将以Maintain角色继续主导社区项目的发展。

GitHub上转移仓库的操作，请参见[Transferring a repository owned by your user account](#)。


最后更新: October 15, 2021

## 22.6 思维导图

以下给出 Nebula Graph 结构框架的思维导图，用户可以 [点击](#) 并查看大图。

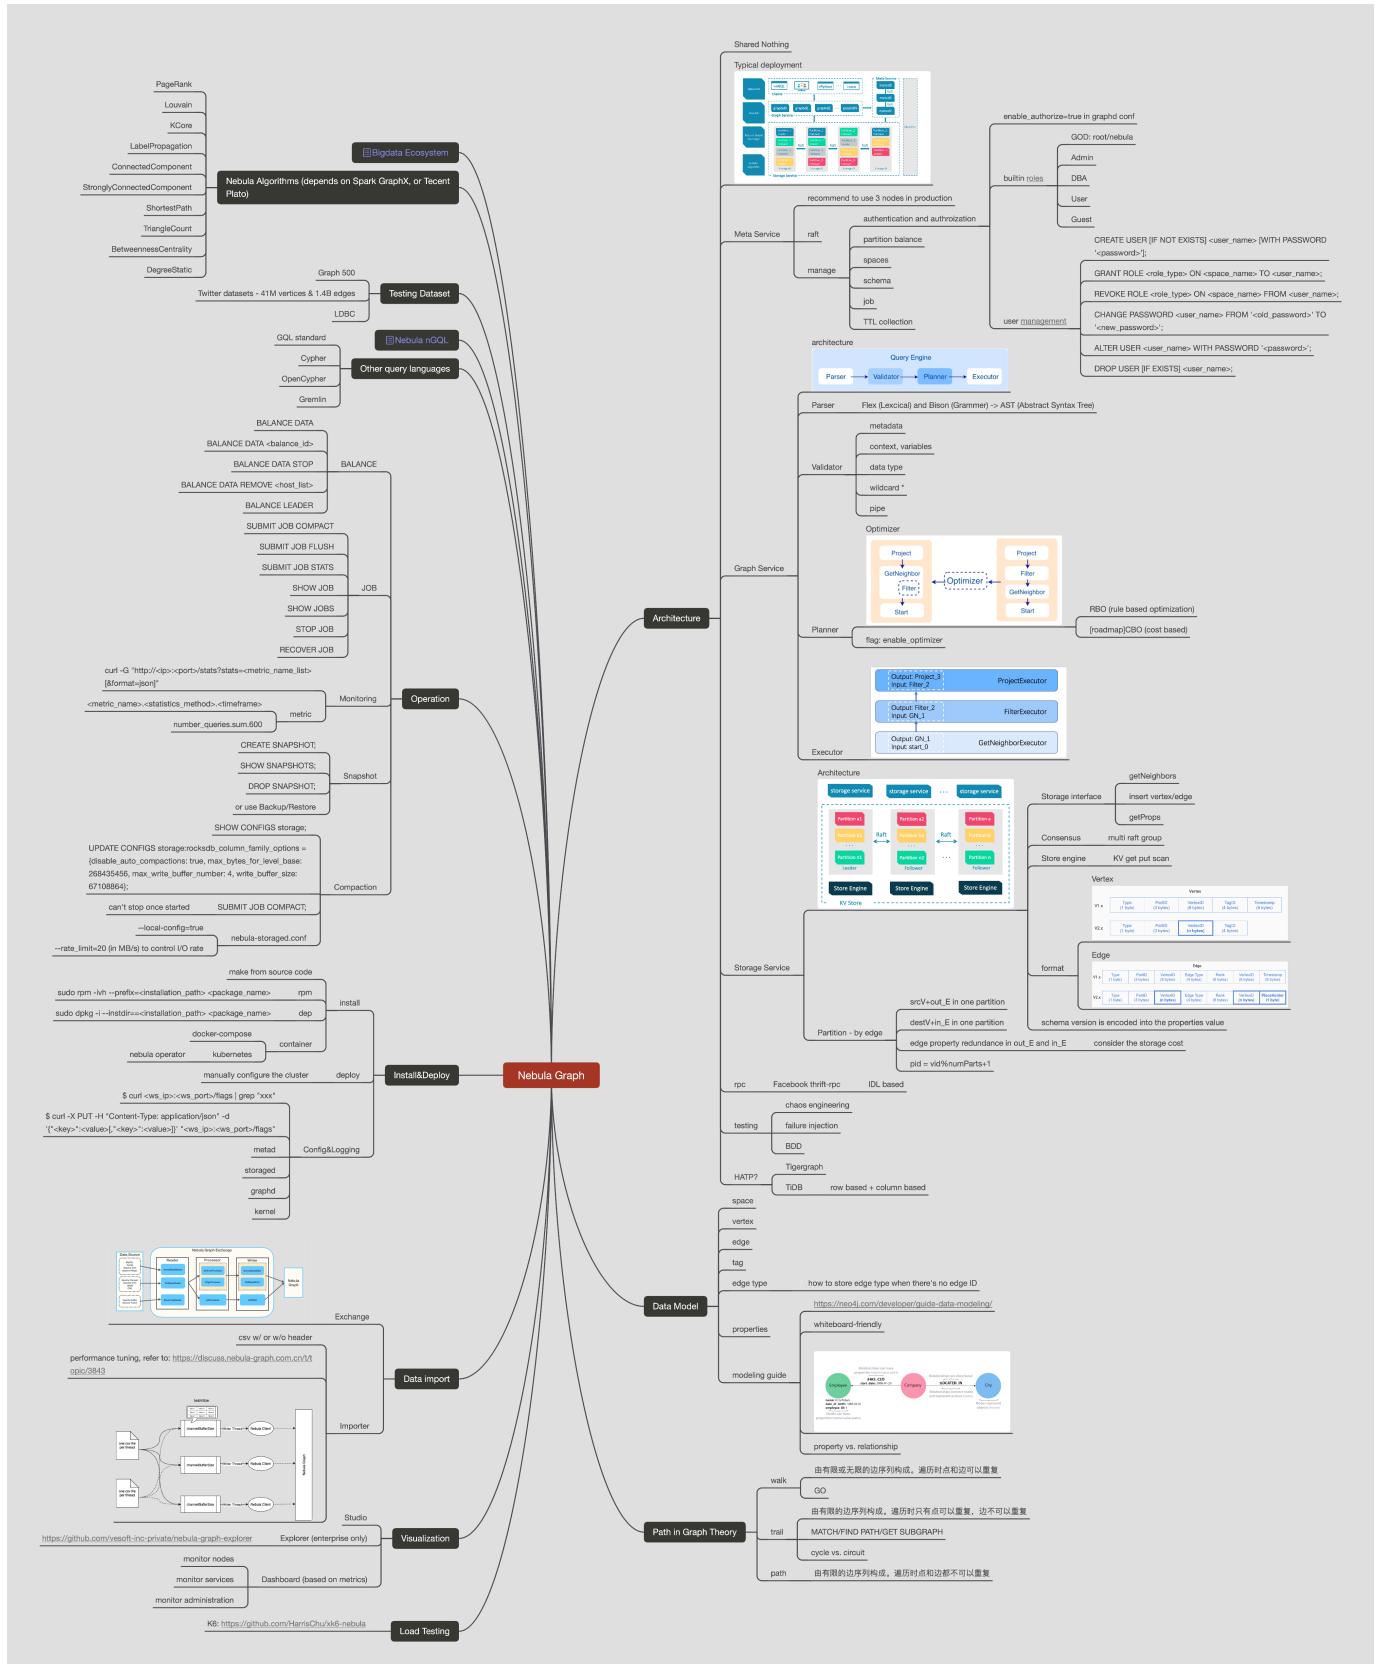

以下给出 nGQL 的思维导图，用户可以 [点击](#) 并查看大图。

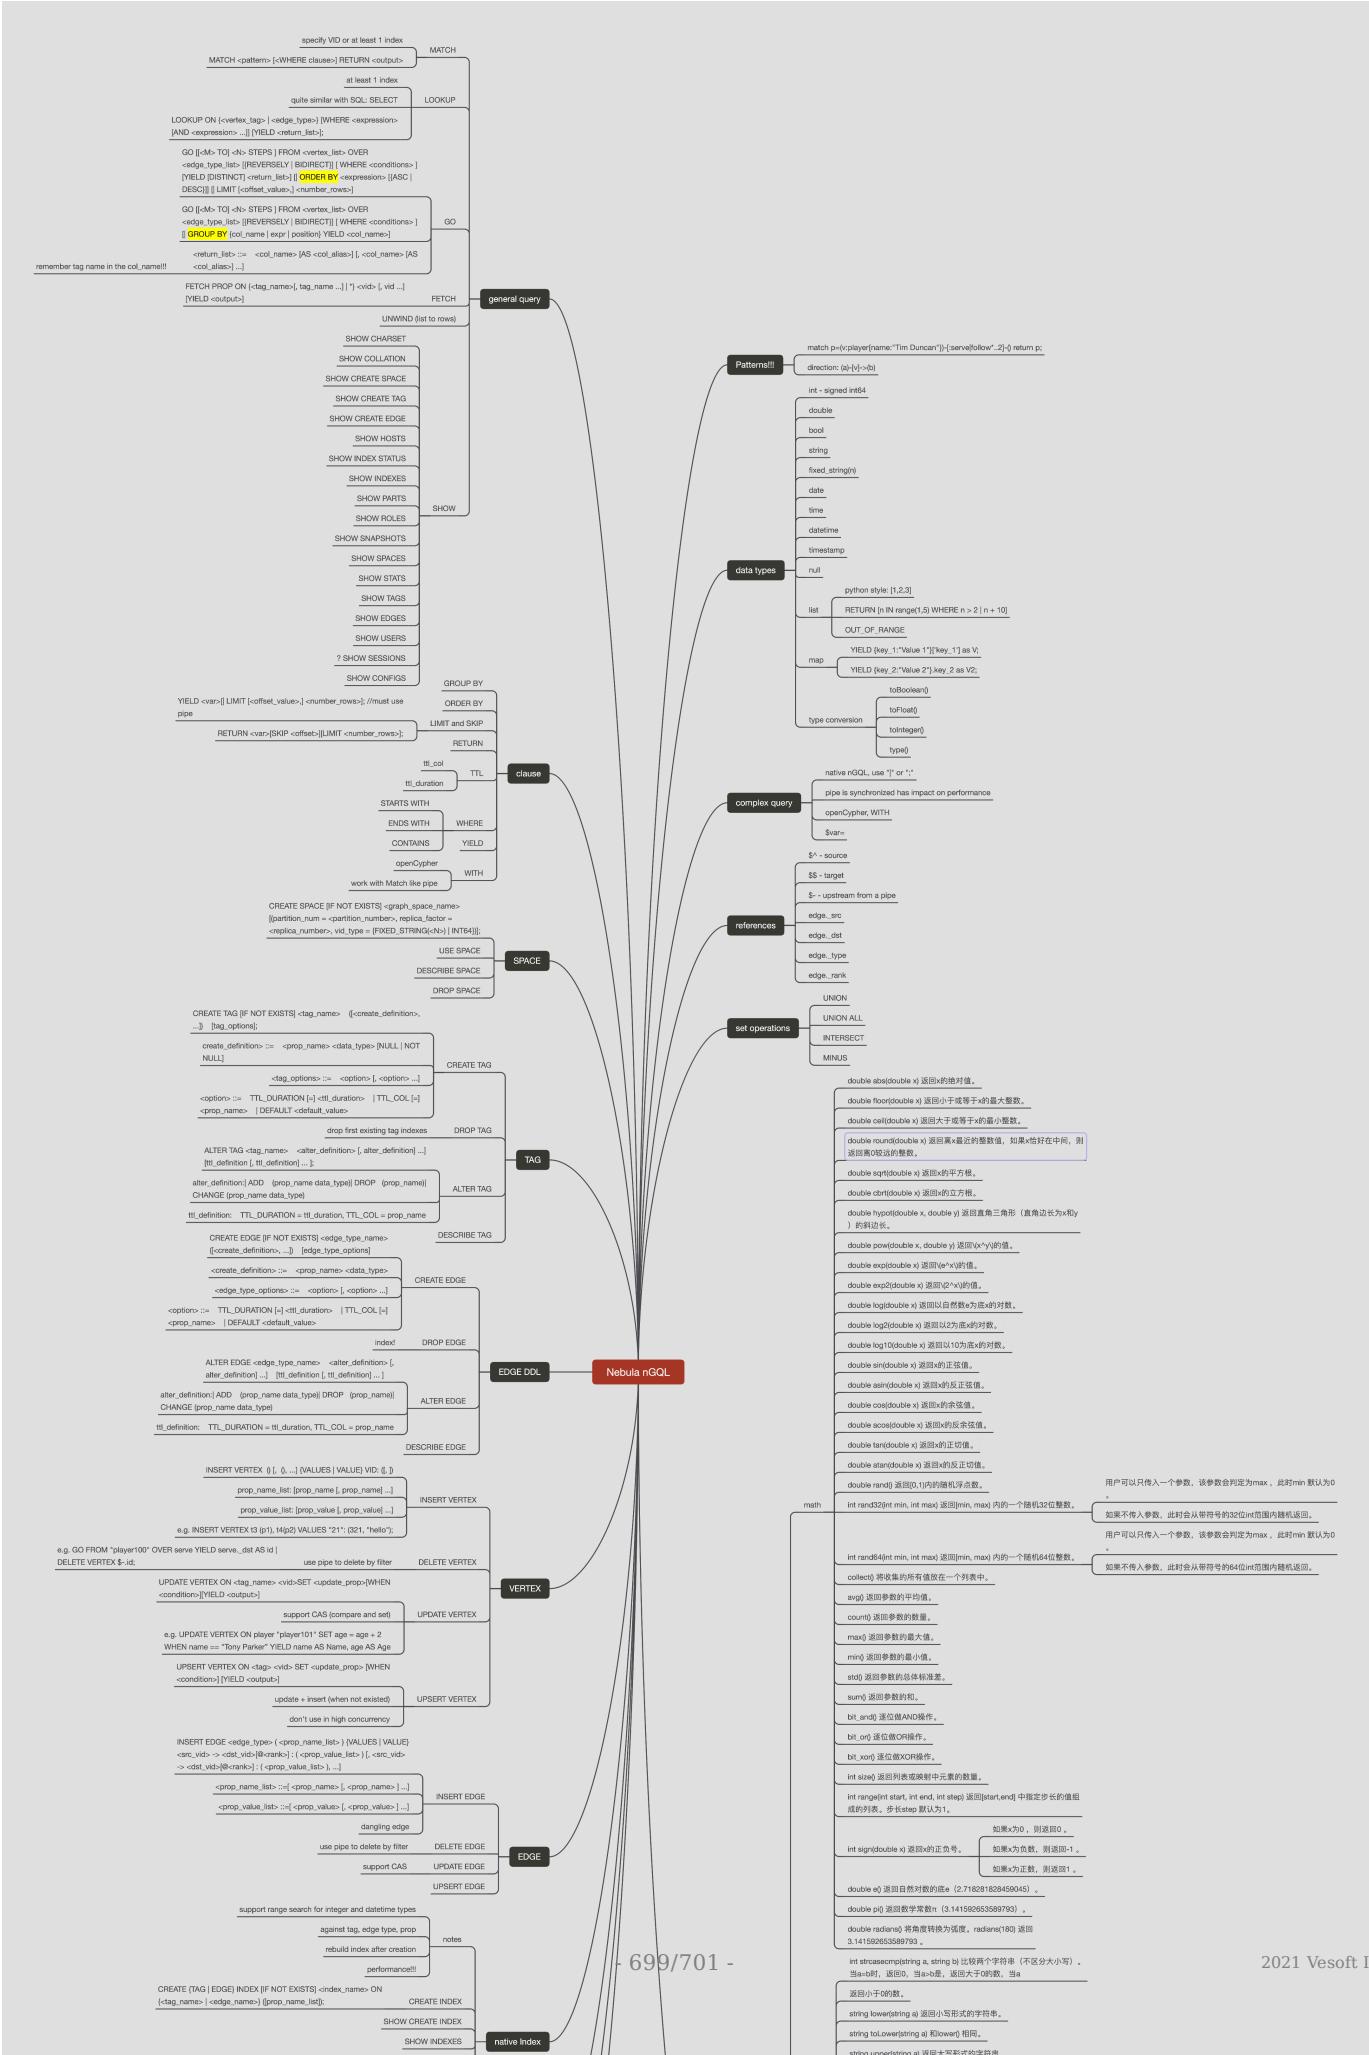

最后更新: August 26, 2021



<https://docs.nebula-graph.com.cn/2.6.1>