



南京大学

研究生毕业论文 (申请工学硕士学位)

论 文 题 目 基于 **Hyperledger Fabric** 的
区块链云化框架的研究与实现

作 者 姓 名 张富利

学 科、专 业 名 称 软件工程

研 究 方 向 **DevOps**、区块链

指 导 教 师 张贺 教授

2022 年 3 月 17 日

学 号：MG1932016

论文答辩日期：xxxx 年 xx 月 xx 日

指 导 教 师： (签字)

by
Fuli Zhang

Supervised by
Professor He Zhang

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
MASTER OF SCIENCE
in
Software Engineering



Software Institute
Nanjing University

March 17, 2022

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：_____

_____ 软件工程 专业 2019 级工学硕士生姓名： 张富利
指导教师（姓名、职称）： 张贺 教授

摘 要

领域驱动设计是一种针对复杂业务流程的软件设计方法，它可以帮助架构师和软件开发人员提炼业务流程和构建复杂软件系统。近年来，越来越多的团队将领域驱动设计应用到大型分布式系统的设计与实现中。

然而，作为领域驱动设计的核心内容，战术建模的应用却存在诸多问题与挑战。其一，战术建模模式的实践过程仍缺少标准且统一的规范，使得实践者无法准确地使用这些模式建模业务流程；其二，战术建模实践过程所缺少的规范，也使得开发人员和架构设计人员在使用这些建模模式时具有不同的理解，从而带来了一系列项目团队沟通问题；其三，现有的大多数建模平台对领域建模过程的支持仍不完善，极大地阻碍了领域战术建模的应用。

为了解决上述问题与挑战，本文首先调研了现阶段有关领域驱动设计战术建模的理论文献，对具有相关实践经验的从业者进行访谈，提炼出一系列面向战术建模过程的实践规范作为战术建模指南。所提炼的建模指南包含一系列战术建模中使用到的战术模式、这些战术模式的属性、使用时机与实现技术。然后，基于 UML 扩展机制定义标准的领域驱动设计战术建模元模型作为战术建模语言。上述建模指南和战术建模语言共同组成本文所提出的战术建模支持方法。最后，基于所提出的战术建模支持方法，本文还实现了一个可视化战术建模工具 DDDD（Draw for Domain-Driven Design），该工具支持标准化的战术建模、对建模结果的验证、复用以及扩展，帮助实践者更规范地进行战术建模。

本文采用案例研究对提出的建模支持方法及工具进行验证。结果表明本文提出的战术建模支持方法及工具，能够帮助领域驱动设计的实践者开展更规范化的战术建模过程，从而解决战术建模实践过程缺少规范带来的一系列挑战，一定程度上促进了战术建模的应用。

关键词：领域驱动设计；战术建模；建模工具；特定领域建模语言

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Modeling Support Method and Tool for
Domain-Driven Design
SPECIALIZATION: Software Engineering
POSTGRADUATE: Fuli Zhang
MENTOR: Professor He Zhang

Abstract

As a software design approach for complex business process, Domain-Driven Design (DDD) enables architects and developers building complex software system. In recent years, more and more teams have applied DDD to the design and implementation of large-scale distributed systems.

However, as the core means of DDD, tactical modeling are facing many challenges in its application. Firstly, the practicing process of tactical modeling patterns still lacks standard and unified specifications, making it hard for practitioners to use these patterns to model business processes accurately; secondly, the lack of specifications also makes developers and architects have different understandings when using the modeling patterns, leading to a series of communication problems in project team; thirdly, most of the existing modeling platforms have incomplete support for the tactical modeling process, severely impeding the application of DDD.

In order to solve the aforementioned challenges, this thesis first reviews theoretical literature on tactical modeling, then interviews practitioners with relevant practical experience, and finally extracts a series of practical specifications for the tactical modeling process. As a guide for tactical modeling, the specifications contain a series of tactical patterns used in tactical modeling, their attributes, time of using, and implementation techniques. Furthermore, the standard tactical modeling metamodel is defined based on UML profile mechanism, as a tactical modeling language. The above modeling guide and tactical modeling language together constitute the tactical modeling support method proposed in this thesis. Based on the proposed method, this thesis also implements a visual tactical modeling tool called Draw for Domain-Driven Design, or DDDD. The tool

supports standardized tactical modeling, verification, reuse and extension of modeling results to help practitioners develop tactical modeling in a more standardized way.

This thesis uses case studies to verify the proposed modeling support method and tool. Results show that the proposed method and tool can help DDD practitioners to conduct a more standardized tactical modeling process, thus solving the challenges caused by lack of specification in the tactical modeling process, and promoting the application of tactical modeling to a certain extent.

keywords: Domain-driven design, Tactical modeling, Modeling tool, Domain-specific modeling language

目 录

目 录	iv
插图清单	vi
附表清单	viii
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究现状	3
1.3 本文主要研究工作	6
1.4 本文组织结构	6
1.5 本章小节	6
第二章 理论与技术支持	7
2.1 区块链技术	7
2.1.1 区块链基本概念	7
2.1.2 Hyperledger Fabric	9
2.1.3 Blockchain as a Service	11
2.2 云原生	12
2.2.1 云原生基本概念	12
2.2.2 Kubernetes	16
2.3 其他相关技术	18
2.3.1 Helm	18
2.3.2 Istio	19
2.4 本章小结	20
第三章 区块链云化框架调研分析	21
3.1 快速评审	21
3.2 设计原则	23
3.3 策略集应用	24
3.4 本章小结	28

第四章 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架	29
4.1 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架	29
4.1.1 Custom Resource Definition	30
4.1.2 Manager	31
4.1.3 Fabric 网络	34
4.2 原型工具	35
4.2.1 工具概述	35
4.2.2 需求分析	36
4.2.3 设计与实现	40
4.3 本章小节	46
第五章 测试与评估	47
5.1 原型工具测试	47
5.2 原型工具评估	47
5.2.1 五层成熟度模型	47
5.3 建模支持工具测试	49
5.3.1 可视化建模测试	49
5.3.2 建模约束校验测试	50
5.3.3 模型存储测试	51
5.3.4 生成项目测试	52
5.3.5 性能测试	52
5.4 案例研究	53
5.4.1 验证步骤	54
5.4.2 验证过程	54
5.5 本章小结	58
第六章 总结与展望	61
6.1 总结	61
6.2 展望	62
致 谢	63
参考文献	64
简历与科研成果	71

插图清单

1-1 区块链云化框架及其原型工具	3
2-1 区块链示例图	7
2-2 Hyperledger Fabric 网络架构	9
2-3 Fabric 账本结构	10
2-4 BaaS 与 PaaS 以及 SaaS 的对比	11
2-5 BaaS 通用架构	12
2-6 云原生技术发展趋势	13
2-7 云原生技术范畴	14
2-8 国内外云原生技术现状	15
2-9 Kubernetes 架构图	16
2-10 Helm 架构图	19
3-1 策略集应用	28
4-1 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架	30
4-2 Manager 监听 CRs	32
4-3 controller 循环监听	33
4-4 原型工具总体功能	35
4-5 Fabric 网络管理用例图	36
4-6 通道管理及链码管理用例图	38
4-7 创建 Ca Resource 时序图	41
4-8 Ca Controller Reconcile 逻辑时序图	42
4-9 Ca Enroll User 逻辑时序图	44
4-10 原型工具安全策略	45
4-11 原型工具存储策略	46
5-1 成熟度模型	49
5-2 图形化建模测试结果图	50

5-3 建模约束校验测试结果图	51
5-4 工具帮助页面图	54
5-5 工具主页	55
5-6 可视化建模过程	55
5-7 模型校验	56
5-8 保存导出模型	56
5-9 加载历史模型	57
5-10 建模结果图	57

附表清单

1-1	主要公有云的 BaaS 平台	1
2-1	区块链类型	8
3-1	每个全文数据库的搜索字符串	21
3-2	快速评审入选文献列表	22
3-3	基于 Kubernetes operator 云化策略集	23
3-4	访问控制机制	26
4-1	CRD 描述	31
4-2	Ca 管理用例表	37
4-3	Peer 管理用例表	37
4-4	Orderer 管理用例表	38
4-5	通道管理用例表	39
4-6	链码管理用例表	39
5-1	可视化建模测试用例	50
5-2	建模约束校验测试用例	50
5-3	模型存储测试用例	51
5-4	生成项目测试用例	52
5-5	测试环境	52
5-6	接口性能测试	53
5-7	案例验证结果	58

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

区块链 (Blockchain) 是一种按照时间顺序将数据区块以链条的方式组成的特定数据结构, 被视为一个分布式的共享账本和数据库。它能够使用户无需相互信任与可信第三方的条件下完成可信的价值传输 [1]。作为区块链 2.0 的以太坊^①重新将智能合约描述为图灵完备的、部署于区块链网络中合同条款代码。这意味着传统的合同条款可以进入实体计算机中, 且在区块链网络去中心化、不可伪造、不可篡改的特性下严格执行。区块链推进了人与企业之间和线上与线下之间的全方面互联, 其被成为下一代新型生产关系。随着区块链的快速发展, 智能合约极大地丰富和扩展了区块链应用场景。它们为供应链、金融等传统领域带来重大变革, 已经快速渗入到人们生活的方方面面。

与此同时, 云原生 (Cloud native) 作为一种基于云的基础之上的软件架构思想, 以及基于云进行软件开发实践的一组方法论。因其弹性和分布式的优势成为当今流行的软件服务模式。云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中, 构建和运行可弹性扩展的应用, 借助平台的全面自动化能力, 跨多云构建微服务, 持续交付部署业务生产系统。

表 1-1: 主要公有云的 BaaS 平台

BaaS 平台	Ethereum	Quorum	Corda	Fabric
AWS	Y	Y	Y	Y
Azure	Y	Y	Y	Y
IBM				Y
阿里云区块链服务	Y			Y
腾讯云区块链服务 TBaaS				Y
华为云区块链服务 BCS				Y

区块链即服务 (Blockchain as a Service, 简称 BaaS) 则是基于云原生技术体系的一种构建、管理、托管和运维区块链网络及其应用的云服务平台 [2]。BaaS

^①以太坊白皮书

支持将任何企业级区块链实施到云环境,而无需任何 IT 专业知识。这大大降低了区块链技术的使用门槛,是促使区块链技术更广泛、更深入地渗透到各个行业和企业的关键催化剂,其市值预计从 2018 年的 6.23 亿美元猛增 2023 年的 150 亿美元^①。其中,云厂商提供了大多数的 BaaS 平台 [3],如表 1-1 所示,其底层区块链支撑技术大多数选择 IBM 开源的跨企业级联盟链 Hyperledger Fabric,这也是本文选择 Hyperledger Fabric 的原因。

BaaS 基于云的弹性可伸缩的能力屏蔽了底层区块链技术,为上层去中心化应用的开发运维人员提供便捷的构建区块链网络等功能。然而,“Each coin has two sides”,当前 BaaS 平台的发展尤其是底层的区块链基础设施的建设依旧存在诸多挑战。

首先,基础商业化应用工具并不完善^②。BaaS 平台发展还处于初级阶段,商业运行模式仍处在探索阶段。由于 BaaS 平台研发投入大,目前市场上存在如 AWS、IBM、阿里云区块链服务等多种 BaaS 平台解决方案,这些 BaaS 平台计费高昂^③并且与其他云服务捆绑销售。传统的企业业务或已存在稳定合作的云服务商,使用不同云服务商的合作伙伴就需要跨云部署,由于缺乏统一的顶层规划,各云厂商的 BaaS 导致不同应用底层异构形成技术、信息孤岛,存在不可复用的跨解决方案的资源 and 工具,这导致了基于多云的网络 [4],给跨云部署带来了诸多问题。同时,BaaS 平台几乎都由互联网云服务巨头企业把控,可用性限制通常会迫使其他企业为来自各种云提供商的基础设施即服务 (Infrastructure as a Service,简称 IaaS) 付费,最终行业马太效应明显 [3]。

其次,BaaS 平台利用云能力对区块链基础设施赋能乏力。作为一种广泛部署的技术,云计算是实施区块链技术的合适目标。然而,区块链与云原生两种技术都相对不成熟,但两者的集成可能会在技术方面产生新的复杂性 [2]。行业缺少既定的标准或最佳实践范例,各云厂商的 BaaS 解决方案基本都采取已有的开源解决方案,业务同质化严重。他们仅提供一种基于开源区块链平台的自动部署管理方案,未深入到区块链与云基础设施的底层,问题仍然在于如何使区块链和云兼容 [5],区块链服务比常规云服务更复杂,有许多未解决的问题需要回答。自动化脚本部署并不是有效的云化方式,浪费了云原生技术的潜力。例如除区块链网络自动部署外,在数据存储备份及可扩展性方面,传统自动化部署方案无法利用云的弹性伸缩能力且随着交易数量的增加,区块数据最终会占满磁盘

^①Global Blockchain-as-a-Service Market 2018-2022

^②区块链基础设施研究报告 (2021 年)

^③阿里云区块链服务 BaaS 规格与定价

空间,出现存储膨胀问题。区块链的数据可扩展性受到了的限制,需要结合云的能力寻找数据备份、升级及可扩展性的方法。区块链如何和云原生快速深度结合,利用原生伸缩性、可移植性和高可用性价值来提供“高质量”的区块链服务,是当前仍然遗留的挑战。

针对上述问题,本文选择面向联盟链场景开源框架 Hyperledger Fabric 和 Kubernetes 提出了一种基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架,具体工作如图 1-1所示。该框架通过对 Fabric 网络中的 Ca、Orderer、Peer 组件进行抽象适配并利用 Kubernetes Operator 对其进行完整生命周期管理。本框架利用原生 Kubernetes 安全性、可扩展性等机制使用户通过专家提供的领域知识对 Fabric 网络获得类似云的自我管理。此外,本文还实现了基于区块链云化框架的原型工具,支持更简单、更原生的管理 Fabric 网络。

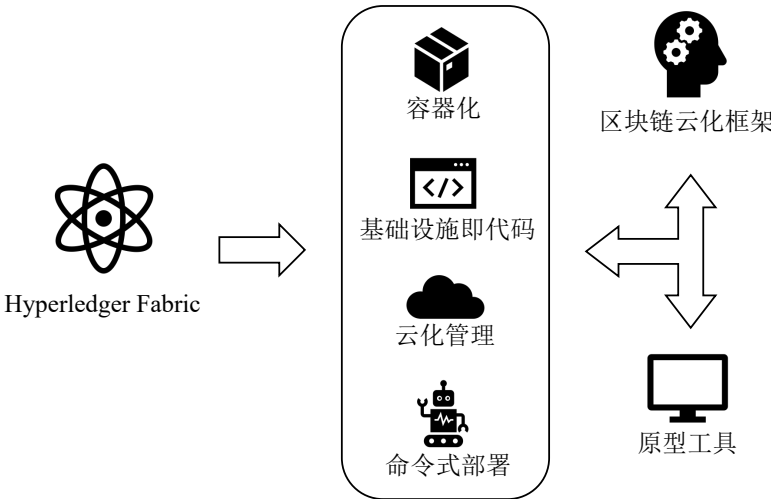


图 1-1: 区块链云化框架及其原型工具

1.2 研究现状

由于区块链智能合约的无法删除、修改、历史可追溯、去中心化、严格执行等特点,越来越多的研究人员想挖掘区块链的潜能,将区块链的能力应用到各种应用场景。McCorry 等人 [6] 将区块链应用在电子投票领域,实现了一个基于以太坊的去中心化互联网公开投票协议,公开投票网络是一种自助协议,每个选民都控制着自己投票的隐私,只有在所有人都参与的情况下才会被破坏,这是第一个实现的不依赖任何可信的权威机构来计数和保护选民隐私的去中心化应

用。Chang 和 Chen[7] 在供应链领域进行了系统文献综述,表明传统的供应链活动涉及多个中介、信任和性能问题,利用区块链的潜力可以更好地扰乱供应链运作性能、分布式治理和过程自动化。Zhang 和 Wen[8] 提出了一种物联网电子商务模型,旨在重新设计传统电子商务模型中的许多元素,并借助区块链和智能合约技术在物联网上实现智能财产和付费数据的交易。Leka 等人 [9] 相信区块链技术将是下一个技术革命,同时表明区块链研究现阶段在物联网 [10]、医疗、教育、政府各个领域都有涉及。

目前,去中心化应用逐步从概念验证阶段转变为工程化、商业化阶段。由于区块链的复杂性给网络的构建以及智能合约的部署、运维工作带来了严重的时间成本。在去中心化应用价值交付过程中,存在对于区块链底层技术的易用性、部署效率、安全性等多方面的挑战。研究人员在区块链基础设施与云原生结合方面都开始了一定的探索,除了利用区块链的特性提升云的能力外 [11][12][13],研究人员也都期望利用云的特性自动化地构建出易于弹性扩展、高可用的区块链平台。

在学术研究方面,研究人员在探究如何有效利用云平台来部署区块链平台。Gerrits 等人 [4] 在 Kubernetes 中部署了分布式账本 Hyperledger Sawtooth^①,并运行了一个用例。他们旨在探讨该用例在真实场景云部署中的可行性和可扩展性。Liang 等人 [14] 针对教育领域数据共享和信息欺骗的问题构建了一个高可用的教育联盟区块链平台,并实现了基于 Kubernetes 的 Fabric 部署,实现了将链码纳入 Kubernetes 环境管理的目标。然而,Wan 等人 [15] 指出当前主流的 BaaS 提供商通常采用 API 进行用户访问,或者简单地将区块链应用迁移到云,这会侵蚀不可信的机制并带来锁定风险。他们随后提出了一种新的服务范式来克服现有 BaaS 的局限性。基于 Hyperledger 的实施表明,该范式可以缓解当前 BaaS 对区块链特征的侵蚀。在云原生底层基础设施方面研究人员关注与区块链结合的 Kubernetes 调度问题。才丽 [16] 在 Kubernetes 上面对 PBFT 和区块链的本身特性提出了静态调度和自适应算法。Shi 等人 [17] 为了解决云端现实 PoS 区块链工作负载的高效调度问题,首次在云计算中设计和实现了基于 Kubernetes 的解决 PoS 区块链应用程序迁移成本的系统,最大限度地减少了使用的 Kubernetes 工作节点数量以降低总体费用,而且还提出了一种高性能的 Kubernetes 调度方案 HPKS 以最大限度地利用工作节点进行在线 pod 管理。

相比于学术研究,工业领域的探索更加注重自动化实践。Hyperledger

^①Hyperledger Sawtooth github 地址

Cello^①支持在多种底层基础设施上从头快速构建 BaaS 平台, 提供管理区块链网络的生命周期、自定义区块链网络配置等功能帮助人们以更高效的方式使用和管理区块链。Hyperledger Cello 当前阶段重点关注在 Docker 安装, 对于 Kubernetes 支持方面的仍处在相对初级阶段, 配置项简单灵活性不足且老旧。Blockchain Automation Framework^②提供了一个自动化框架, 利用 Ansible^③以及 Helm^④快速地、一致地将生产就绪的分布式账本技术 (Distributed ledger technology, 简称 DLT) 平台部署到云基础设施。虽然, Blockchain Automation Framework 提供了一个自动化框架将区块链平台部署于 Kubernetes, 但本质上还是描述为一个需要希望远程主机执行命令的方案, 或者一组 IT 程序运行的命令集合。这大大提升了自动化程度, 但其远没有发挥 Kubernetes 的潜力。

尽管学术界以及工业界目前已有一些关于区块链云化的探索与研究, 研究重点多为如何自动化地将区块链平台向云上迁移, 研究缺少构建支持云和区块链一体化的有效服务模型 [17]。

在将应用程序部署进 Kubernetes 时需要部署多种资源, 如 Deployment、Service 等。虽然这些资源有标准定义的模板只需要在不同程序上定义不同的参数, 但目前用户人为创造定义这些资源会导致大量重复的代码并引入人为错误, 错误的资源定义会直接影响 Kubernetes 中应用程序的工作。Kubernetes operator 是将领域知识集成到 Kubernetes API 编排过程中的最新方法 [18]。一部分研究利用 Kubernetes operator 方法通过自动化的方式将云底层的效率、灵活性等多方面优势拓展到多种领域。Huang 等人 [19] 提出了一个轻量级的遥感大数据处理云原生框架。该框架利用 Kubernetes operator 融合 Spark, 自动化配置 Spark 参数, 提升并行遥感图像融合算法的效率。Zhou 等人 [20] 提出了 Torque operator 对高性能 (High Performance Computing, 简称 HPC) 的负载进行管理, 利用容器化来提升 HPC 的效率及灵活性。除此之外, 在 5G 领域 [21][22]、医疗 [23] 等领域, Kubernetes operator 也发挥出其强大的自动化与编排能力, 利用云原生的可迁移性、可伸缩性、安全性等特性进行赋能, 但在区块链领域的 Kubernetes operator 相关工作较少。

^①Hyperledger Cello github 地址

^②Blockchain Automation Framework github 地址

^③Ansible github 地址

^④Helm github 地址

1.3 本文主要研究工作

1.4 本文组织结构

本文组织结构如下：

第一章 绪论。介绍了本文的研究背景及意义、国内外研究现状、工业界的主要探索以及本文主要的研究工作；

第二章 理论与技术支持。介绍区块链尤其是 Hyperledger Fabric 的相关理论和概念；同时介绍云原生的基本概念发展历程，并对云原生基础设施 Kubernetes 进行了详细介绍；

第三章 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架。介绍区块链基础设施的现状与挑战，基于这些现状区块链云化框架应当具有的设计原则，并详细介绍了本文提出的基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架。

第四章 原型工具设计与实现。；

第五章 框架检验与评估。；

第六章 总结与展望。

1.5 本章小节

第二章 理论与技术支持

本章将介绍区块链及云原生相关概念和理论知识,还将介绍本文区块链云化框架所涉及到的其他技术与工具。

2.1 区块链技术

2.1.1 区块链基本概念

区块链是以比特币等数字加密货币体系的核心支撑技术,它是一种全新的去中心化基础架构与分布式计算范式 [24]。区块链通常被当作分布式账本,具有去中心化、持久性、匿名性、不可篡改性、可追溯性的特点。

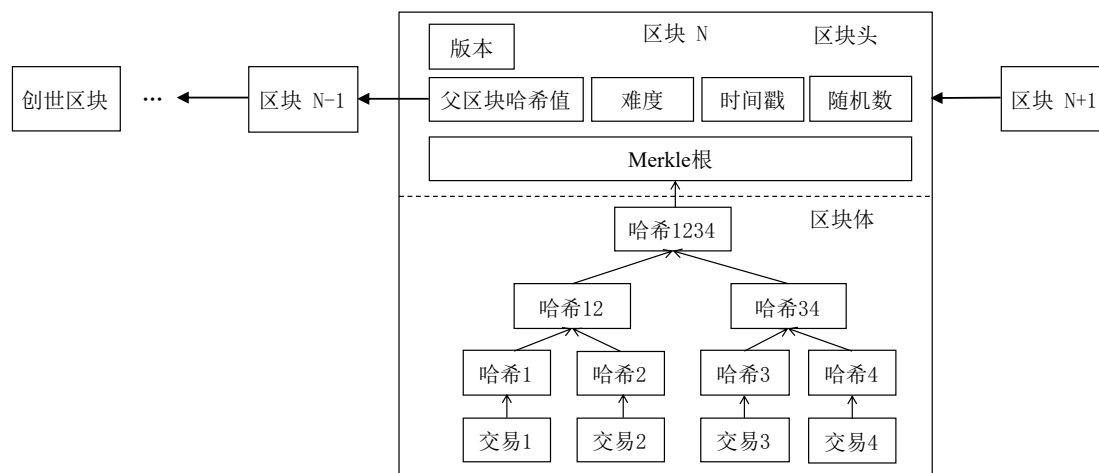


图 2-1: 区块链示例图

区块链典型示例如图 2-1 所示,可以看作是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。每个数据区块包含区块头 (Block header) 和区块体 (Block body) 两部分,区块头主要用来存储本区块的一些相关属性,区块体则用来存储真实的交易数据记录。区块头主要由三组数据组成,第一组是父区块的哈希值,用来将该区块与它的前一区块相连接;第二组数据和矿工竞争挖矿有关,

即难度、时间戳和随机数 (Nonce); 第三组是由区块体中计算出来的根哈希值, 即默克尔 (Merkle) 根。区块体包括当前区块经过验证的、区块创建过程中生成的所有交易记录。这些记录通过默克尔树的哈希过程生成唯一的默克尔根并记入区块头。整个区块链到第一个区块称为创世区块 (Genesis block)。如果网络中大多数节点通过共识机制就新区块中交易的有效性和区块本身的有效性达成共识, 则可以将新区块添加到链中。

表 2-1: 区块链类型

	公有区块链	私有区块链	联盟区块链
准入限制	无	有	有
读取者	任何人	仅限受邀用户	相关联用户
写入者	任何人	获批参与者	获批参与者
所属者	无	单一实体	多方实体
交易速度	慢	快	快

当前, 区块链分为公有区块链、联盟区块链和私有区块链。如表 2-1 所示, 公有链没有准入限制, 没有监管方可以组织参与, 任何人都可以参与共识, 常见的两种共识协议为工作量证明机制 (Proof of work, 简称 PoW) 和权益证明机制 (Proof of stake, 简称 PoS)。由于任何人都可以自由加入, 因此公有链网络具有高度分布式的拓扑结构。但是, 公有链在安全性和性能方面也进行了权衡。公有链上的许多服务器遇到了扩展瓶颈, 吞吐量相对较弱; 与公有区块链的无准入限制形成鲜明对比的是, 私有区块链建立了准入规则, 规定谁可以查看和写入区块链。因为在控制方面有明确的层次结构, 私有链也不是去中心化系统。在某些私有链中, 具备安全模型的背景下, 共识协议是多余的。因此在私有区块链中, 不使用 PoW 并不会造成很严重的威胁, 因为每个参与者的身份都是已知的, 是手动进行管理的; 联盟区块链是介于公有链和私有链之间的, 结合了两者的特征要素。在共识方面, 联盟链将少数同等权力的参与方视为验证者, 而不是像公有链那样开放的系统, 让任何人都可以验证区块, 也不是像私有链那样, 通过一个封闭的系统, 只允许某一个实体来任命区块的生产者。对于从事各类活动的个人和企业来说, 存在大量的区块链选择。即使在公有链、私有链和联盟链中, 根据复杂性的不同, 也会出现许多不同的用户体验。根据实际使用情况, 企业可以选择最适合实现自己目标的产品。供应链、电商、医疗等需要彼此之间需要相互沟通的场景下, 联盟链可减轻私有链中交易对手的风险, 并且较少的节点数通常可使它们能够比公共链更有效率的运行, 通常选择联盟链作为企业

级区块链的底层。

2.1.2 Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric^①是一种企业级联盟链解决方案,因其可插拔模块化、可伸缩、可扩展的架构、多编程语言的智能合约受到业界广泛追捧。

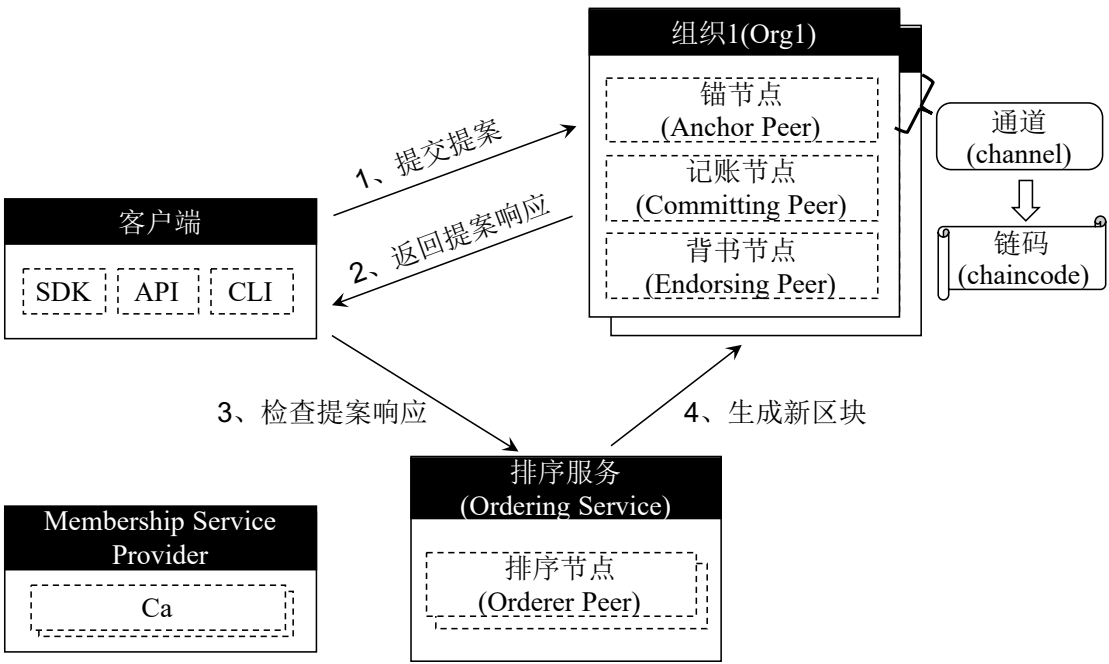


图 2-2: Hyperledger Fabric 网络架构

如图 2-2所示, Fabric 网络通过组织划分,每个组织内包含多种不同角色的 Peer 节点,每个 Peer 节点又可以担任多种角色,所有的组织共用排序服务。Fabric 多种节点通过网络相互链接组成联盟链网络完成链上交易。

网络节点

(1) 客户端节点: 在 Fabric 网络外部用于主动与区块链交互实现区块链操作的组件。常见的包含软件开发工具包 (Software Development Kit, 简称 SDK)^②、fabric-cli^③、REST API^④;

(2) Ca 节点: fabric-ca^⑤是一个官方可选的 Membership Service Provider 组件,对 Fabric 网络中各实体 (Identity) 的数字身份证书进行管理。完成实体身份注

^①Hyperledger Fabric github 地址
^②Hyperledger Fabric Go 版本的 SDK
^③fabric-cli github 地址
^④fabric api github 地址
^⑤fabric-ca github 地址

册、数字证书的签发续签或吊销;

(3) Peer 节点: Fabric 网络的每个组织都包含一个或多个 Peer 节点, 每个 Peer 节点可以通过配置文件担任一个或同时担任多种角色。

- 锚节点 (Anchor Peer): 负责与其他组织的锚节点进行通信;
- 记账/提交节点 (Committing Peer): 负责对区块及区块交易进行验证, 验证通过后将区块写入账本中, 同时提交节点会定期与其他节点通过 Gossip 协议进行信息交换;
- 背书节点 (Endorsing Peer): 负责对客户端发送的提案进行签名背书。背书节点与具体的链码 (chaincode) 绑定, 其通过调用链码模拟执行交易并向生成提案的客户端返回提案响应。背书节点是动态的, 在客户端发起提案时才会根据背书策略 (Endorsement policy) 成为背书节点, 其他时候为记账节点。

(4) Orderer 节点: 排序服务节点接收经过背书签名的交易并对未打包的交易进行排序生成新区块, 最终通过原子广播到记账节点。排序服务采取支持可插拔设计, 支持 Solo、Kafka 等分布式共识协议。

Fabric 区块链支持在通信节点之间启用传输层安全性协议 (Transport Layer Security, 简称 TLS) 保证两通信节点的数据保密性和完整性。TLS 采用 X.509 证书进行身份验证并生成会话密钥, 不仅支持客户端节点对服务节点的身份验证, 同时也可以支持服务节点来验证客户端的身份的双向验证。

账本结构

Fabric 中智能合约被称为链码, 通过通道 (channel) 允许参与者同时履行不同的链码。Fabric 网络子链通常按照由“1 个通道 +1 个账本 +N 个成员”组成。不同组织及其成员能够在通道中完成特定的交易, 限制信息传播范围。建立一个通道就相当于创建了一条子链, 这条子链上只拥有唯一的一份账本。

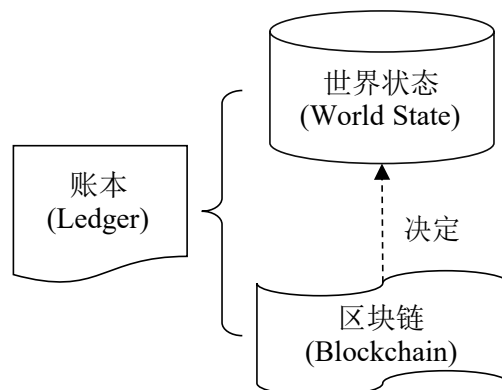


图 2-3: Fabric 账本结构

如图 2-3 所示, Fabric 账本由区块链以及世界状态 (World State) 组成, 其中世界状态由区块链决定。首先, 世界状态是一个可插拔的键值对 (key-value, 简称 k-v) 数据库, 提供简单、快速、丰富的账本状态的检索和存储方式。通过世界状态, 客户端能够直接定位访问账本状态的某个值, 不需要遍历计算整个交易日志。为解决不同类型的问题, Fabric 提供了 LevelDB 和 CouchDB 来保障账本状态类型的灵活性。当账本状态是简单的键值对时, 使用 LevelDB 合适; 当账本状态结构为 JSON 时, 使用 CouchDB 合适。其次, 这里的区块链指的是交易日志, 是指区块形成的链。区块记录了世界状态改变的历史, 并以文件的方式进行持久化。交易数据一旦写入区块链就无法篡改。

2.1.3 Blockchain as a Service

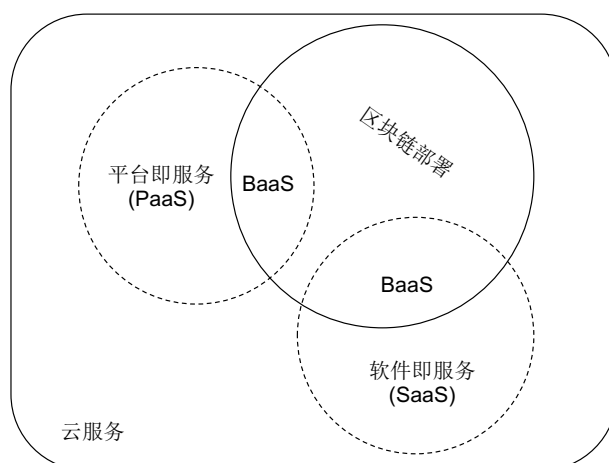


图 2-4: BaaS 与 PaaS 以及 SaaS 的对比

随着区块链以及云原生发展, BaaS 也悄然兴起。云提供了一种抽象、汇集和共享整个网络中的按需的、虚拟的、资源可伸缩的 IT 环境, BaaS 则提供了一种基于云的区块链服务。BaaS 能够在云上构建、管理、托管和运维区块链技术的各个方面, 提供快速部署区块链网络及其开发环境、编写智能合约、构建去中心化应用 (即区块链应用, Decentralized application, 简称 Dapp)。基于云基础设施, BaaS 屏蔽了底层区块链与云原生的逻辑, 消除了用户构建开发去中心化应用的壁垒, 尤其是部署区块链网络所需的大量硬件和专业知识的成本, 为用户提供便捷的、一体化的区块链的能力。如图 2-4 所示, 根据 BaaS 的实施方式, BaaS 在云环境中的位置会有所不同 [2]。BaaS 可以从使用平台即服务 (Platform as a Service, 简称 PaaS) 获得基础设施支持的同时也可以通过软件即服

务 (Software as a Service, SaaS) 获得软件服务。

微软在推出由 Azure 云驱动的开放式区块链平台 Bletchley, 该项目保证服务对于所有平台、合作者和客户来讲都是开放的、灵活的 [25]。IBM 推出了名为 Bluemix 的云计算平台, 依托于 PaaS 云将帮助开发者更快的进行应用开发和部署。随后 AWS、Google、阿里云等也相继推出自家的区块链即服务平台。以 Hyperledger Fabric 为例, BaaS 平台通用的架构如 2-5 所示, 本质上 BaaS 以计算、存储资源等资源为基础, 联合上层的区块链基础设施以及相关能力, 如共识能力、记账能力、智能合约等转化为可编程接口, 使得区块链网络的部署以及去中心化应用开发过程简单而高效。同时, BaaS 通过底层标准化的云基础设施能力为上层的区块链及其去中心化应用提供安全可靠的支撑, 解决弹性、网络、安全性、性能等难题。本文重点关注于基础设施层中 Kubernetes 上的区块链云化服务模型的研究。

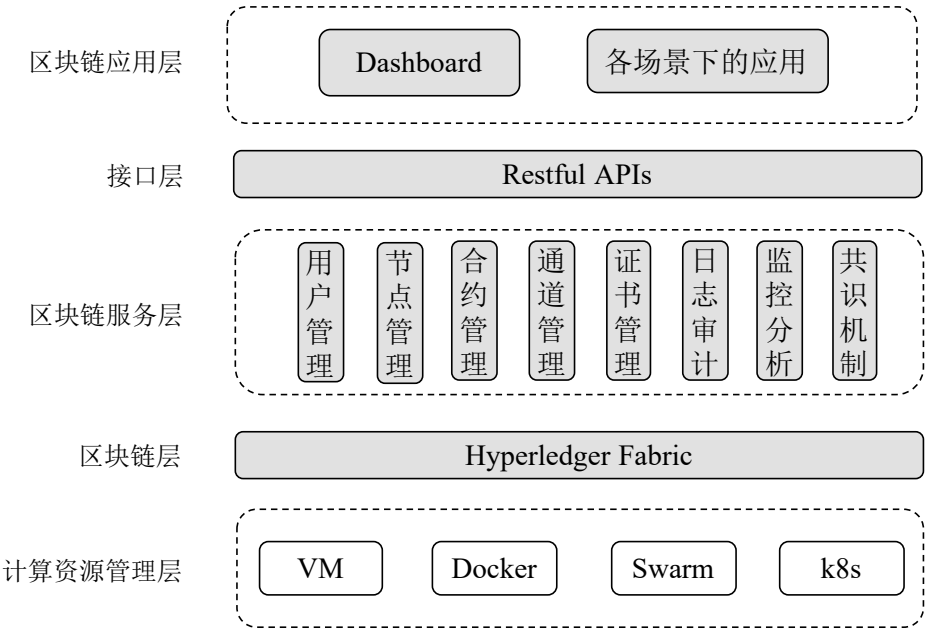


图 2-5: BaaS 通用架构

2.2 云原生

2.2.1 云原生基本概念

云原生, 即云原生计算。从发展历程来说, 云原生是云计算的升级。云计算最早由 Dell 公司在 1996 年提出 [26], 亚马逊公司在 2006 年率先推出的弹性计

算云 (Elastic Compute Cloud, 简称 EC2) 服务对云计算产生了深刻影响,越来越多的企业开始逐步接受云计算这一概念,并将应用逐步迁移到云端,享受这一新型计算方式带来的技术红利。此后,软件系统规模、软件开发方式驱动着技术不断升级。在云计算的时代,云端只是用于计算的场所,应用无须重新编写,只需重新部署,应用的迁移从物理机到虚拟机,存储选用兼容的块存储或文件存储。但几乎所有分布式场景中都需应用自行解决稳定性、数据同步、容灾等方面的问题。要解决这些问题,只能从根本上寻求解决方案。即从迁移到云转变为诞生于云。2013 年 Docker 开源,之后 Pivotal 公司提出了云原生的概念,这是对云计算概念的全面升级。Pivotal 指出云原生由容器、微服务、DevOps 以及持续交付等技术 [27] 组成,并充分利用云计算优势构建和运行应用。2014 年,容器编排技术 Kubernetes 发布。容器技术日趋成熟,在业界开始广泛应用。在 2015 年,云原生计算基金会 (Cloud Native Computing Foundation, 简称 CNCF) 成立。而到了 2021 年,CNCF 已经孵化了超过 120 个项目、740 名成员以及 142000 的贡献者^①。除了工业界,云原生在学术界也引起了关注,《计算机学报》发起了以“云原生”为主题的专刊征文^②。

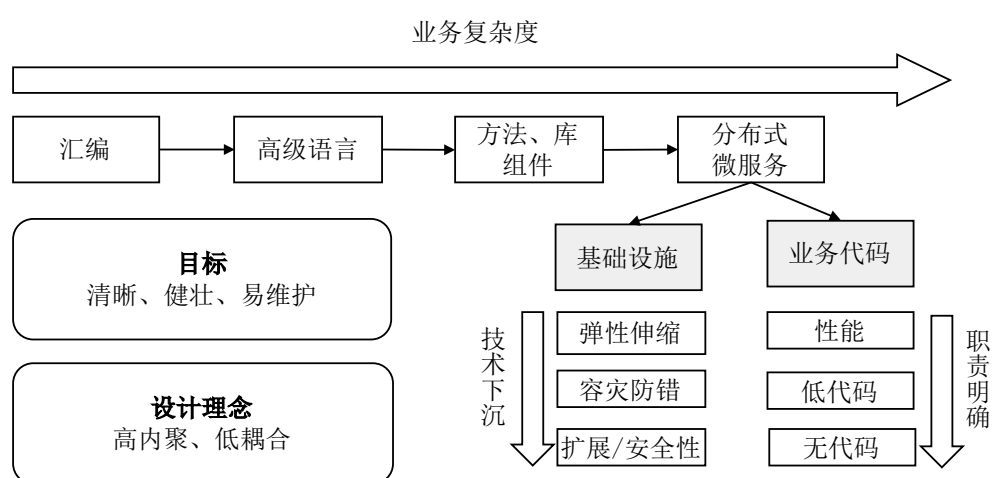


图 2-6: 云原生技术发展趋势

以软件工程的视角来看,如图 2-6 所示,随着软件规模、软件复杂程度在不断增加,软件上线速度需要不断加快,软件体量不断增加,软件稳定性的要求在不断提高。围绕着“高内聚、低耦合”的设计理念,软件制品进一步深层次抽象,从单体架构演化为分布式微服务架构,从可复用的方法、库、组件进一步下沉到底

^①CNCF2021 年年度报告

^②《计算机学报》云原生软件技术与工程实践专刊征文通知-CCF2021 中国软件大会

层的基础设施。在这些客观需求的驱动下,敏捷进一步向运维端延伸,继瀑布开发、敏捷开发之后,开发运维一体化 (Development and Operations, 简称 DevOps) 成为又一新兴的软件开发理念和愿景。由于软件体量巨大,多个不同职责明确的团队负责整体软件项目的运行。DevOps 旨在通过一系列文化及技术手段 (尤其是自动化 IT 工具链) 打破开发和运维团队之间的壁垒,改善团队之间的协作关系,实现更加频繁快速、可靠的软件产品交付 [28]。DevOps 不仅将敏捷向扩展到运维端,其更涉及到软件全生命周期中的人、流程与平台。可以说,DevOps 是当下软件工程的第一生产力,其是一种普世的价值观。云原生作为一种基于云基础设施的技术体系涵盖了云应用定义、开发、构建与运行时的所涉及到的各工具或平台。云原生是 DevOps 生产力下的现阶段生产工具的体现,是 DevOps 的价值具象,“DevOps 时代下的云原生”就如“蒸汽时代的蒸汽机”。

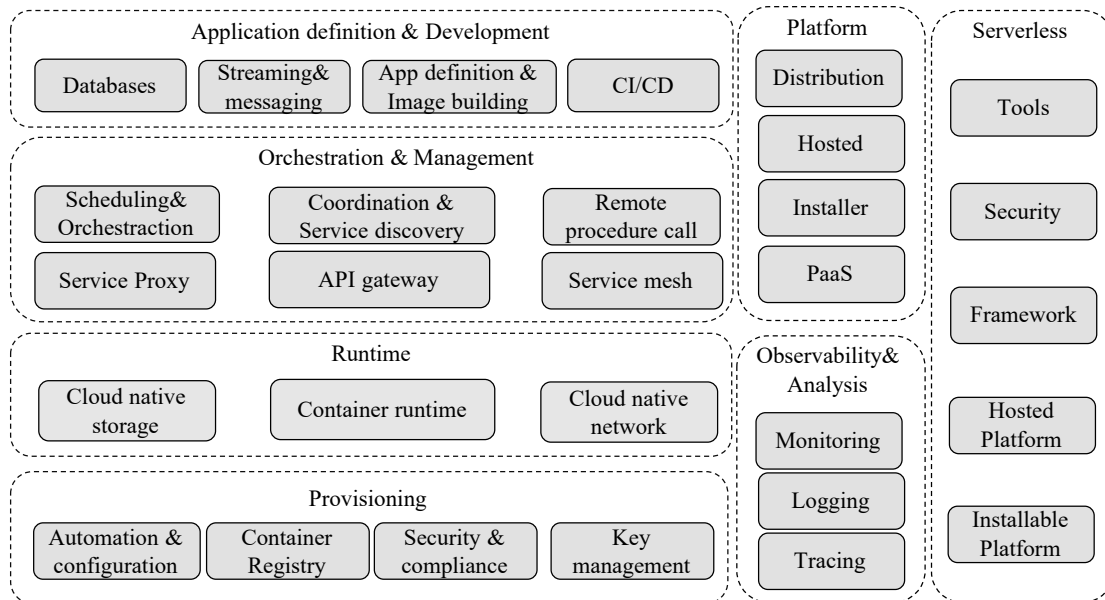


图 2-7: 云原生技术范畴

云原生技术囊括了 DevOps 的各环节。如图 2-7 所示, CNCF 定义了云原生的技术范畴, 主要包括:

- 供应层 (Provisioning): 涉及云原生应用运行基础环境所涉及的自动化基础设施;
- 运行时 (Runtime): 指保障云原生应用程序正常运行所需的沙盒;
- 云应用编排与管理 (Orchestration and Management): 为云原生应用提供自动化编排和弹性伸缩能力, 让云原生应用天然地具备可扩展性;

- 云应用定义与开发 (Application definition and Development): 开发、构建、部署和运行应用程序的工具;
- 可观测性与分析 (Observability and analysis): 全方位监控和分析云原生应用层的工具;
- 平台 (Platform): 主要指 Kubernetes, 将多类工具有机组合在一起解决庞大的工程问题;
- 无服务器 (Serverless): 提供函数级别的更细粒度部署的一种新的云原生计算模型。

随着云架构的不断普及,“未来的软件一定生长于云上”的理念被越来越多的人所接受。云提供了一种面向企业应用按需进行资源分配的模型,以一种全新的高效的方式来部署应用。云原生是一系列基于云技术体系和企业管理方法的集合,既包含了实现应用云原生化的方法论,也包含了落地实践的关键技术。云原生应用利用容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式 API 等代表性技术,来构建容错性好、易于管理和便于观察的松耦合系统,结合可靠的自动化手段可对系统做出频繁、可预测的重大变更,让应用随时处于待发布状态。Gartner 指出,到 2022 年全球公共云服务市场预计将增长至约 3546 亿美元,60% 的组织将使用外部服务提供商的云管理服务 [29]。企业纷纷开始云化转型,希望将传统应用迁移到云端。

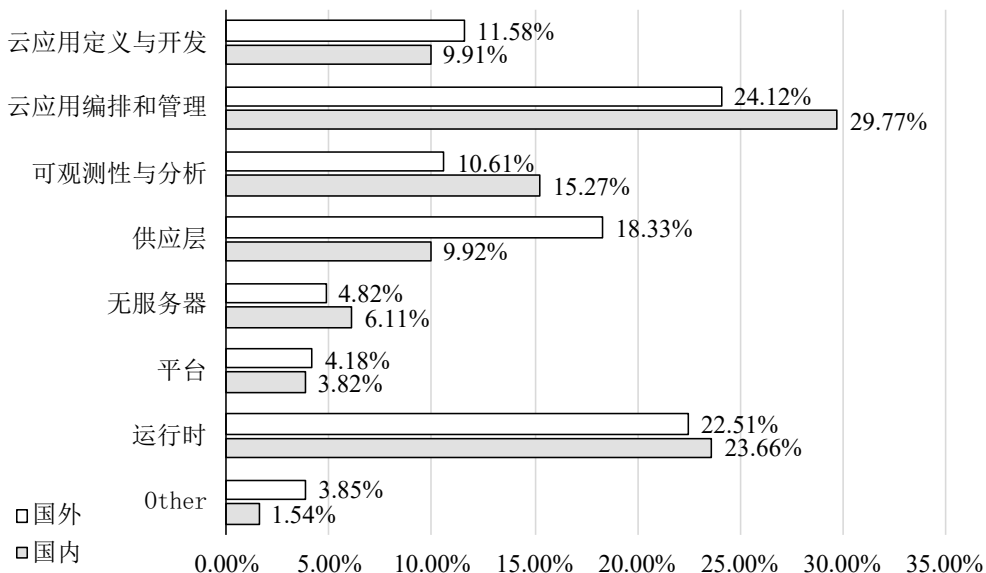


图 2-8: 国内外云原生技术现状

如图 2-8 所示, 本文根据上述 7 类云原生技术范畴, 对 2020-2021 年国内

外重点技术会议的共 442 场分享进行了系统化 Review, 其中包括国内云原生社区 MeeUp 城市站以及 Cloud Native+Open Source Virtual Summit China 共 131 场分享, 国际 (欧洲、北美)KubeCon+CloudNativeCon Europe 以及 KubeCon+CloudNativeCon North America 共 311 篇场分享。从表中可知, 目前国内外研究重点关注于云应用编排以及运行时, 国内对云应用编排与管理的讨论要大于国际并且云应用定义与开发流程、可观测性与分析、平台与无服务器国内外相关分享在比例上差距并不是很大, 云原生技术体系已经成为当代软件工程技术发展的主流技术体系。

2.2.2 Kubernetes

Kubernetes(简称 k8s) 是 Google 开源的容器集群管理平台。在 Docker 容器化技术之上, k8s 为容器化的云原生应用提供部署运行、资源调度、服务发现、弹性伸缩等一系列基础功能, 提升了大规模容器集群管理的便捷性。自开源来, k8s 成为一种全新的基于容器技术的分布式架构解决方案, 在云原生领域具有举足轻重的地位。2019 年, 在我国 72% 的工程师已经在云原生生产环境中使用大规模使用 k8s 来进行容器^①。

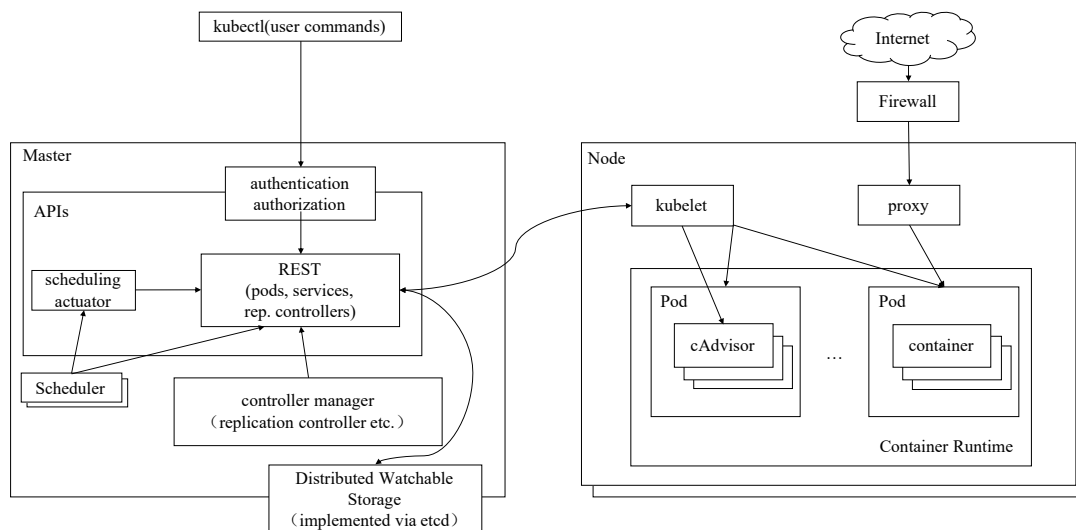


图 2-9: Kubernetes 架构图

k8s 是基于主从式的分布式存储系统, 由节点代理 (kubelet) 和 Master 组件组成。如图 2-9 所示, k8s 主要由以下核心组件构成:

^①CNCF Cloud Native Survey China 2019

- Etcd: 用于保存集群中一切网络配置和状态信息;
- ApiServer: 是资源配额控制的入口, 具备完备的集群安全机制并且提供用于集群管理的 REST API 接口;
- Controller Manager: 集群内部的所有资源的管理控制中心, 负责集群内的 Node、Pod 副本、Endpoint、Namespace、ServiceAccount、ResourceQuota 的管理, 实现自动扩展、自动滚动更新、故障检测等功能;
- Scheduler: 根据特定的调度算法将 Pod 调度到指定的工作节点;
- kubelet: 定时检查获取节点上 Pod、容器的期望状态, 并调用对应的容器平台接口达到这个状态;
- Container Runtime: 负责镜像管理以及 Pod 和容器的真正运作 [30];
- kube-proxy: 为 Service 提供集群内部的负载均衡和服务发现。

k8s 拥有独特的声明式 API 设计, 即声明式地告诉 k8s 所需资源的状态, 而不是告诉它如何做。在 k8s 中对象 (Object) 是持久化的实体, k8s 使用这些实体去表示整个集群的状态, 同时这些对象可以在 Yaml[31] 文件中作为一种声明式 API 类型来灵活的创建并配置。典型的, k8s 的对象主要有以下几种:

- Namespace: 能够隔离资源。k8s 集群可以拥有多个命名空间, 这些命名空间在逻辑上彼此隔离, 实现了对多用户的资源隔离;
- Pod: k8s 中最基本的操作单元, 包含一个或多个容器。k8s 为每个 Pod 分配一个唯一的 IP 地址, Pod 内部的多个容器共享该 IP 地址。并且每个 Pod 都能设定自己的计算资源, 即 CPU 和 Memory;
- Replication Controller(简称 RC): 确保任意时间 k8s 集群中运行指定数量的 Pod 副本;
- Deployment: 保证 Pod 的数量和健康, 绝大多数的功能与 RC 完全一样, 能够被当作全新一代的 RC;
- Service: 定义了一个 Pod 逻辑集合以及访问 Pod 的策略, 它提供一种桥梁会为访问者提供一个固定的 Pod 访问地址用于在访问时重定向到相应的后端;
- Label: 通过键值对的方式被附加到任何资源对象上, 用于配置资源;
- Secret: 不需要将敏感数据外露, 解决密码、token、密钥等敏感数据的配置问题;
- Role: 一组权限的集合, 给某个 Namespace 中的资源进行鉴权;
- ConfigMap: 为了让镜像和配置文件解耦, 应用程序会从配置文件、命令

行参数或环境变量中读取配置信息,以便实现镜像的可移植性和可复用性;

- **Volume:** Pod 中能够被多个容器访问的持久化共享目录;
- **Persistent Volume(简称 PV):** 类似于 **Volume**, k8s 提供的存储资源的抽象管理集群存储,其 API 内包含存储的细节实现;
- **Persistent Volume Claim(简称 PVC):** 对存储资源的请求声明,PVC 不关心底层存储实现的细节,只消耗 **PV** 资源。

随着 k8s 生态的持续发展,上述常规的资源类型仅代表通用的对象,并不能适应多变的业务需求。为提升自身的扩展能力,k8s 提供用户资源定义 (**Custom Resource Definition**, 简称 **CRD**) 向 k8s API 中增加定制化的资源类型。用户的自定义资源 (**Custom Resource**, 简称 **CR**) 创建并注册到 k8s API 后,其与常规通用资源对象都是原生的、存在于 **etcd** 中的同等资源,可以采用 k8s 原生方式进行创建、查看。**CRD** 本质上用于声明用户自定义资源对象,开发人员还需要针对 **CRD** 提供关联的 **Operator** 对 **CR** 进行完整生命周期管控。

Operator 主要负责有状态应用 (即 **CR**) 及其组件的部署、更新、自动扩展、维护、数据备份等,保证其可用性。其作为 k8s 的一种扩展形式,基于 k8s 的资源和控制器 (**controller**) 概念构建,遵循 k8s 原则,功能类似于 **Controller Manager**,但同时又包含了特定领域知识。

2.3 其他相关技术

2.3.1 Helm

Helm 是一种基于 k8s 云计算平台的打包和部署复杂软件应用程序的技术 [32]。随着云原生及微服务架构的发展,开发人员倾向于将大的单体应用分解成多个可以独立开发、部署、运维的微服务部署于 k8s 之上。服务数量的增加为 k8s 编排带来了复杂性,**Helm** 则通过软件打包的方式极大的简化了 k8s 应用部署和管理的复杂性。

Helm 存在三个核心概念:

- **chart:** 即一系列包含创建 k8s 应用实例必要信息的文件;
- **config:** 包含应用发布的相关配置信息;
- **release:** **chart** 及其配置的运行实例。

如图 2-10 所示,**Helm** 将 k8s 资源 (如 **Deployment**、**Service**) 打包到 **chart** 中,

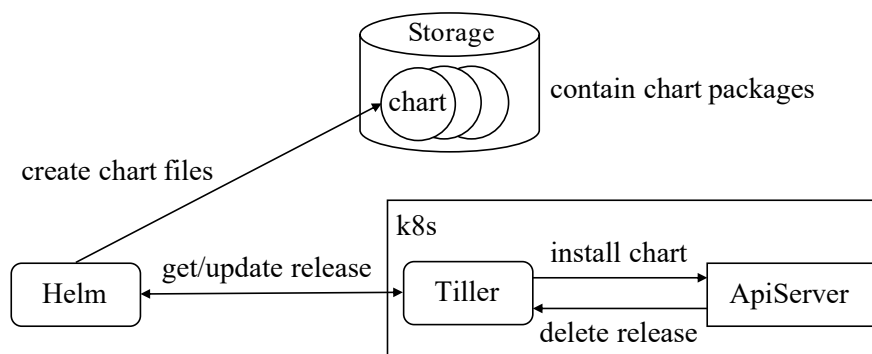


图 2-10: Helm 架构图

chart 将会被保存到仓库中。Tiller 是部署于 k8s 中的 Helm 的服务端, 负责接受 Helm 请求并于 ApiServer 进行交互, 根据 chart 生成并管理 release。开发者使用 Helm 可以简化应用配置及版本管理, 使得在 k8s 上部署、升级、回滚、卸载应用程序更加方便。

2.3.2 Istio

随着技术下沉, 传统由软件本身负责的负载均衡、路由等功能下沉到云原生基础设施。服务网格 (Service Mesh) 通过在不断变化的条件和拓扑结构面前强制执行所需的网络行为, 为网络连接的工作负载提供基于策略的网络服务 [33]。istio^①是 Service Mesh 架构的一种实现方式, 其是一个用于保证容器服务间连接、安全、控制和观测的网络代理组件, 具有负载均衡、服务间认证、监控等功能。

istio 分为两个逻辑部分 [34]: 数据平面 (Data Plane) 与控制平面 (Control Plane)。数据平面由代理程序 Envoy(通常被称为 Sidecar) 组成, 其受控制平面组件控制, 通常与业务容器捆绑, 来劫持业务应用容器的流量完成针对特性应用程序的控制与治理; 控制平面提供服务发现、配置和证书管理等功能, istio 对其进行了进一步细分:

- Mixer: 负责策略、访问控制和请求追踪;
- Pilot: 提供服务发现的功能;
- Citadel: 负责证书颁发;

^①istio github 地址

2.4 本章小结

本章2.1节首先介绍了区块链基本概念、架构、分类,其次重点介绍联盟链解决方案 **Hyperledger Fabric** 的网络节点、账本结构,最后介绍区块链即服务的诞生和通用架构;2.2节介绍云原生的发展历程、技术范畴以及 **Kubernetes**;2.3节介绍本文区块链云化架构涉及到的其他相关技术。

第三章 区块链云化框架调研分析

本章首先通过快速评审获得 Kubernetes operator 赋能质量属性的策略集,随后阐述区块链云化框架的设计原则,最后结合区块链去中心化等特性以及设计原则分析筛选策略集形成基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架的核心具体实施方案。

3.1 快速评审

软件工程中,快速评审 (Rapid reviews) 是一种轻量级的二级研究,以实践为导向专注于及时的向研究人员提供证据 [35]。本文对已发表的学术文章进行快速评审,快速评审的目的是为了在较短时间内了解目前学术界使用 Kubernetes operator 进行云化的现状,以及如何使用 Kubernetes 对现有系统进行赋能。随后,对应文献对快速评审所得到的结果进行整理归纳得到 Kubernetes operator 如何为质量属性赋能的策略集。

本文的快速评审过程分为以下步骤: 首先进行自动化的全文数据库检索,再筛选出与 Kubernetes operator 及架构改造强相关的文献,接下来提取出本文所关注的质量属性及相关策略,最后归纳整理出策略集。

表 3-1: 每个全文数据库的搜索字符串

全文数据库	搜索字符串	文献数
IEEE Xplore	("kubernetes AND operator") OR ("k8s AND operator") OR ("custom resource defination")	23
ACM	"kubernetes operator"OR "k8s operator"	7
Springer	((("kubernetes AND operator") OR ("k8s AND operator")) AND (("custom resource defination") OR "CRD"))	0
ScienceDirect	("kubernetes AND operator") OR ("k8s AND operator") OR ("custom resource defination")	0
Scoups&Google	"kubernetes operator"	21(去重)

如表 3-1所示,为全面获取学术界对基于 Kubernetes operator 云化的策略,确定了本次检索的全文数据库以及搜索字符串。本次检索主要针对计算机与软件

工程领域的全文数据库 [36](包含 ACM、IEEE Xplore、Springer、ScienceDirect), 同时检索 Scopus 以及谷歌学术进行补充。最终, 围绕“kubernetes operator”为检索主题得到的共 51 篇论文。在文献筛选阶段, 本文根据筛选标准筛选出 15 篇与 Kubernetes operator 云化强相关的文献, 入选文献如表 3-2 所示。文献筛选标准主要有:

- 论文的主要目的是利用 Kubernetes 对原有系统进行云化;
- 论文针对于 Kubernetes operator 方法;
- 论文介绍了具体的改造策略及相关的质量属性。

表 3-2: 快速评审入选文献列表

文献编号	文献标题	文献引用
[P1]	Enhancement of observability using Kubernetes operator	[37]
[P2]	Designing a Kubernetes Operator for Machine Learning Applications	[38]
[P3]	Container orchestration on HPC systems through Kubernetes	[20]
[P4]	Validation and Benchmarking of CNFs in OSM for pure Cloud Native applications in 5G and beyond	[39]
[P5]	On-the-fly fusion of remotely-sensed big data using an elastic computing paradigm with a containerized spark engine on kubernetes	[19]
[P6]	A Role-Based Orchestration Approach for Cloud Applications	[40]
[P7]	A Design of MANO System for Cloud Native Infrastructure	[41]
[P8]	Dynamic Updates of Virtual PLCs Deployed as Kubernetes Microservices	[42]
[P9]	Suture: Stitching safety onto kubernetes operators	[43]
[P10]	Automation of virtualized 5G infrastructure using mosaic 5G operator over kubernetes supporting network slicing	[22]
[P11]	5G Cloud-Native: Network Management & Automation	[21]
[P12]	Proposed model for distributed storage automation system using kubernetes operators	[44]
[P13]	Monitoring Resilience in a Rook-managed Containerized Cloud Storage System	[45]
[P14]	Reproducible Benchmarking of Cloud-Native Applications With the Kubernetes Operator Pattern	[18]
[P15]	Pivotal Greenplum® for Kubernetes: Demonstration of Managing Greenplum Database on Kubernetes	[46]

在数据提取阶段, 本文对 5 个提取项 (文献标题、文献发表年份、质量属性、策略、所属领域) 进行抽取, 共得到 44 条针对不同质量属性的相关策略。在数据归纳阶段, 由于不同的文献中对语义相同的质量属性用词存在明显差异,

本文根据国际软件质量评价标准 ISO/IEC 25010:2011^①所定义的质量模型对收集到的文献中表述的质量属性进行映射,同时对相同或相似的策略进行整理合并,得到策略集如表所示。

表 3-3: 基于 Kubernetes operator 云化策略集

文献中质量属性	ISO 质量属性	编号	策略	参考文献
生产效率 效率	易用性	S1	容器化及 Kubernetes 能力	[P3]
		S2	自动化配置复杂领域知识	[P1, P2, P12-15]
		S3	自动化构建、部署应用程序	[P6, P10, P11]
		S4	operator 与 helm 结合	[P1, P4, P13]
可迁移性	适应性	S1	容器化及 Kubernetes 能力	[P1-P3, P8, P10-P12]
可用性	可靠性	S1	容器化及 Kubernetes 能力	[P2, P15]
		S5	主备切换	[P15]
可扩展性 可伸缩性 灵活性	无	S1	容器化及 Kubernetes 能力	[P2, P3, P5, P7, P12, P15]
		S6	基于监控指标并进行伸缩处理	[P2, P6, P13]
		S7	链外利用存储即服务	[P15]
安全性	安全性	S8	RBAC	[P2]
		S9	自定义访问控制机制	[P9]
		S10	多用户认证授权机制	[P3, P13]
		S11	资源隔离	[P13]
可监控性	无	S12	基于 Prometheus 的监控体系	[P1, P5, P12, P13]

3.2 设计原则

区块链云化框架致力于在 BaaS 一站式构建、管理、托管和运维区块链网络及其应用的基础上更深入云原生底层基础设施 Kubernetes 的底层,有效利用云能力对 Fabric 基础设施赋能,需要满足以下原则:

- 易用性: 在 Kubernetes 上启动管理 Hyperledger Fabric 网络并部署链码需要专业的领域知识, Fabric 各组件的配置项繁多且与 Kubernetes 适配极易出错。区块链云化框架需屏蔽底层 Fabric 配置与 Kubernetes 逻辑,帮助用户采用命令行配置的方式提供完整的 Fabric 各组件的全生命周期管理;
- 可迁移性: 区块链云化框架需要具备基础架构的云独立性,本框架依托 Kubernetes,可以方便的迁移到支持 Kubernetes 的任何云;

^①ISO/IEC 25010:2011 System and software quality models

- 可视运维: 当前区块链系统缺乏一套涵盖不同层面的标准方法来监控区块链及其智能合约的运行 [47]。区块链云化框架需提供基本运维能力, 有效复用云上监控方案为区块链系统提供 7*24 小时可视化资源监控能力;
- 安全性: 区块链云化框架需要具备有效的认证、鉴权、准入机制来确保区块链系统的安全性; 具备可插拔的共识算法取保区块链的去中心化、可追溯等特点, 支持完善的用户密钥授权、保存、隔离处理以及提供可靠的故障恢复能力;
- 可扩展性: 区块链云化框架需按照模块化配置, 将 Kubernetes 底层的计算资源、存储资源、网络资源等供给 Fabric, Fabric 的 Ca、Peer、Orderer 基本组件的证书认证、共识、TLS 加密、存储等功能模块作为可配置项进行命令式配置; 该框架能够确保系统核心底层逻辑稳定运行的同时, 对外提供小而精的扩展边界, 实现系统的高内聚与低耦合;
- 透明性: 区块链云化框架需保证区块链上所有的交易记录是可追溯的、不可篡改的, 区块链交易过程以及获取交易产生的记录需要专业人员才能获得操作, 非专业人员难以理解, 框架需通过简单透明的方式获取交易记录。

3.3 策略集应用

通过快速评审的方式形成的基于 Kubernetes operator 云化策略集作为可选指导方案, 需要贴合区块链领域自身约束才能有效纳入区块链云化框架中落地。本节将围绕“所选策略为何能提升质量属性”以及“所选策略是否适用于 Fabric”进行阐述。

容器化在云原生应用程序中的拥有更高的部署效率 [20]、可迁移性。容器化可以使每个软件应用程序在隔离的环境中运行, 其将应用程序及其库、配置文件和其他依赖项封装在一起, 确保了环境兼容性, 从而使用户能够轻松地在不同的环境中移动和部署程序。因此, 容器化使得应用程序具备极强的可迁移性。Docker^①是容器化的典型代表, 其可以将运行态的容器打包成镜像 (image) 并储存在在线存储仓库中。Docker 容器不是虚拟机, 这意味着它可以使用宿主机现有的网络接口 [48]。一旦创建了容器, 就可以为容器提供一个专用环回接口, 用于内部通信, 完成部署。

Kubernetes 作为容器管理调度平台, 其具备强大的调度、伸缩和自恢复能

^①Docker 官网

力。Kubernetes 会自动打包应用程序,并根据预设需求运行 Pod 并管理容器。利用自身机制,Kubernetes 可以轻松的将 Pod 进行横向扩容 (Horizontal Pod Autoscaler, 简称 HPA) 或纵向扩容 (Vertical Pod Autoscaler, 简称 VPA)。Kubernetes 提供了强大的容器自恢复能力,可以自动重启在执行过程中失败的容器,并杀死那些没有响应用户定义的健康检查的容器。但如果节点本身死亡,那么它会替换并重新安排发生故障的容器到其他可用节点上。

Hyperledger Fabric 官方提供了 Binaries 和 Docker 镜像两种安装方式^①,其天然的满足容器化构建。一旦 Fabric 以镜像的方式托管于 Kubernetes,即可原生的利用 Kubernetes 进行高可用的管理。

值得注意的是,区块链网络是去中心化的网络,所有的节点共同参与记账,只需要网络中的大多数 (超过 51%) 节点的账本状态一致即可,并不需要所有网络中的所有的节点时刻保持高可用状态。同时,无论是基于 Kubernetes 的多副本伸缩还是基于监控指标进行伸缩仅保证的是无状态应用的高可用性,并不解决数据一致性问题,所以为某个 Fabric 节点增加多副本进行可伸缩意义不大,利用 Kubernetes 的自恢复能力保证单 Fabric 节点可用即可。

Blockchain Automation Framework 采用脚本方式将 Fabric 部署于 Kubernetes,仅仅成了一次性自动化构建、部署 Fabric 的任务。这虽然能在一定程度上提升 Fabric 网络的部署效率,但这不仅无法将 Fabric 复杂的领域知识以插拔化的方式配置进入云基础设施内部而且与 helm 的弊端一样,不能对已经部署完成的 Fabric 网络各节点进行完整软件生命周期管理。Kubernetes operator 提供的 CRD 方式可以插拔式地领域知识注入进云基础设施内部,降低了 Kubernetes 运维人员对 Fabric 网络的二次学习成本。通过 operator 与 Fabric helm 的结合不仅能够提升 Fabric 网络的部署效率,也可以时刻监听 helm 状态实现对整个网络进行完整生命周期管理。

虽然针对 Peer 节点的可伸缩性意义不大,但从海量数据存储的角度来看,使用云存储是加强区块链网络存储一种替代方法,它减少了因区块存储空间有限而造成的限制 [5]。云可以为区块链网络提供提供存储即服务 (Storage as a Service, 简称 SaaS) 作为一种可扩展的链外解决方案。Kubernetes 的 SaaS 通过服务的形式精细化使用存储资源,实现了对存储定义 (PVC) 和存储申请 (StorageClass) 的灵活分离。Fabric 网络的世界状态是一种脱链的链外附加缓存机制,其最终被保存在链外的 LevelDB 或 CouchDB 中。同时,世界状态的丢失并不会对区块链中

^①fabric_bootstrap.sh

的数据产生影响。这种链外存储机制可以使得 Fabric 网络能够通过 Kubernetes 的 SaaS 机制挂载外部存储单元不必关心存储资源的实际物理位置,能够做到存储资源的即插即用。

安全性方面,区块链领域频繁的出现安全问题可能会动摇人们对去中心化应用的信任,访问控制是提供云数据安全和隐私的一种基本方法,可以防止未经授权的用户侵入云数据。不可靠的访问控制方法也会影响其他功能,如身份验证、授权和数据审核。除自定义访问控制机制外,云中的传统访问控制方法主要基于成熟的访问控制策略,现有的传统访问控制策略分为四种:自主访问控制 (Discretionary Access Control, 简称 DAC)、强制访问控制 (Mandatory Access Control, 简称 MAC)、基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, 简称 RBAC) 和基于属性的访问控制 (Attribute-Based Access Control, 简称 ABAC),其对比如表 3-4所示。

表 3-4: 访问控制机制

名称	机制	优点	缺点
DAC	根据被操作对象的权限控制列表或者权限控制矩阵决定用户的是否能对其进行操作	操作简单	权限控制分散,不利于管理
MAC	每个对象含有权限标识,每个用户也含有权限标识,用户能够操作对象取决于双方权限标识的关系	适合机密或等级严格的场景	缺乏灵活性
RBAC	一个用户关联一个或多个角色,一个角色关联一个或多个权限,根据权限需要创建角色并与用户绑定	灵活易扩展、职责分离	未提供操作顺序控制机制
ABAC	根据规则动态计算一个或一组属性是否满足某种规则并授权判断	集中管理、按需实现不同粒度权限控制	不直观、规则复杂过多会出现性能问题

云化框架需要在 Kubernetes 上部署管理 Fabric 网络,需要限制 Kubernetes 上其他用户对 Fabric 网络节点运行时的权限。在 DAC 中,合法用户(如云服务提供商)根据自主访问控制策略来允许其他用户(如云用户)访问操作对象 [49],同时阻止非授权的用户访问。DAC 操作简单,云用户能够进行灵活的访问控制,然而 DAC 不需要严格的规则造成了权限管理的过于分散,不利于综合管理;MAC 则解决了 DAC 权限控制过于分散的问题,MAC 是通过预定义的信任策略实现且该策略不能动态更改,目标是限制访问的用户对目标对象的操作能力,MAC 过于强调保密性,管理缺乏灵活性;ABAC 将访问规则写在配置文件里以实现多粒度的权限控制,但是由于定义权限时不易看出用户和对象间的关系,很容易给集群管理者带来运维上的麻烦;RBAC 基于角色的权限控制体系,能够实现“以岗定

人”的目标。虽然 RBAC 没有提供顺序操作的控制机制,但 Fabric 中 Orderer 节点的功能本质上就是对无序的交易进行排序,所以这并不影响 Fabric 网络的正常交易流程。

云化框架除启用 Kubernetes RBAC 的授权机制外,需要搭配命名空间(Namespace)进行资源隔离。并且应当在命名空间层面提供 RBAC 而不是集群。使用命名空间来隔离工作负载是一项基本的安全最佳实践,云化框架可以主动使用命名空间所提供的分割功能可以将 Fabric 网络隔离在单独的命名空间内,形成逻辑上的小组,这可以实现与其他工作负载进行资源与安全性的隔离。

上述安全策略只是保护 Fabric 网络的第一道防线,防止非法操作 Fabric 网络各节点,而不是作为一项保护 Fabric 网络内部交易流程以及数据篡改的策略。由于 Fabric 网络是基于 MSP 的认证性网络,所以 Fabric 网络的参与者需要提供可认证的身份信息,即 Fabric 网络含有多用户认证授权的机制。然而,手动生成的 Fabric 网络密钥以文件的形式保存,增加了密钥泄漏的风险,云化框架需要结合 Fabric 的多用户授权机制提供安全的证书管理策略。

Prometheus[50] 作为云原生领域的监控事实标准,其是一个时序数据库又是一个监控系统,有着强大的功能和良好的生态。Grafana 可以与各种其他类似于 Prometheus 的数据源进行交互并进行可视化。基于 Prometheus 的监控体系可以收集开放的监控指标并进行多维度数据模型的灵活查询,极大的增强了被监测系统的可监控性。Fabric 网络各节点的运行终态是 Pod,利用 Prometheus 监控体系可以无侵入式的收集 Fabric 网络各节点的监控指标,并将指标数据以 Grafana 图表的方式展示,真正做到 7*24 小时可视运维。

Fabric 致力于构建透明、公开、去中心化的企业级分布式应用,区块链云化框架需要在以下方面满足透明性原则。首先,区块链云化框架构建 Fabric 网络过程的透明性,区块链云化框架需要具备完备的日志体系,日志能够提供记录区块链云化框架操作 Fabric 网络的行为以及 Fabric 网络的状态,并能够规范的表达出来;其次,对于链上交易而言,Fabric 网络本就是公开透明的。区块链云化框架不能屏蔽这一特性,需要对 Fabric 网络账本具备更加简易、公开、透明的命令式查询渠道,如命令式查询交易记录。

综上,如表 3-1 所示,在区块链 Fabric 网络场景下结合快速评审的结果以及云化框架应当满足的设计原则,剔除了 3 条不适用于 Fabric 去中心化网络特点的策略(S5、S6、S9),最终形成了基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架的 9 个核心策略实施方案。

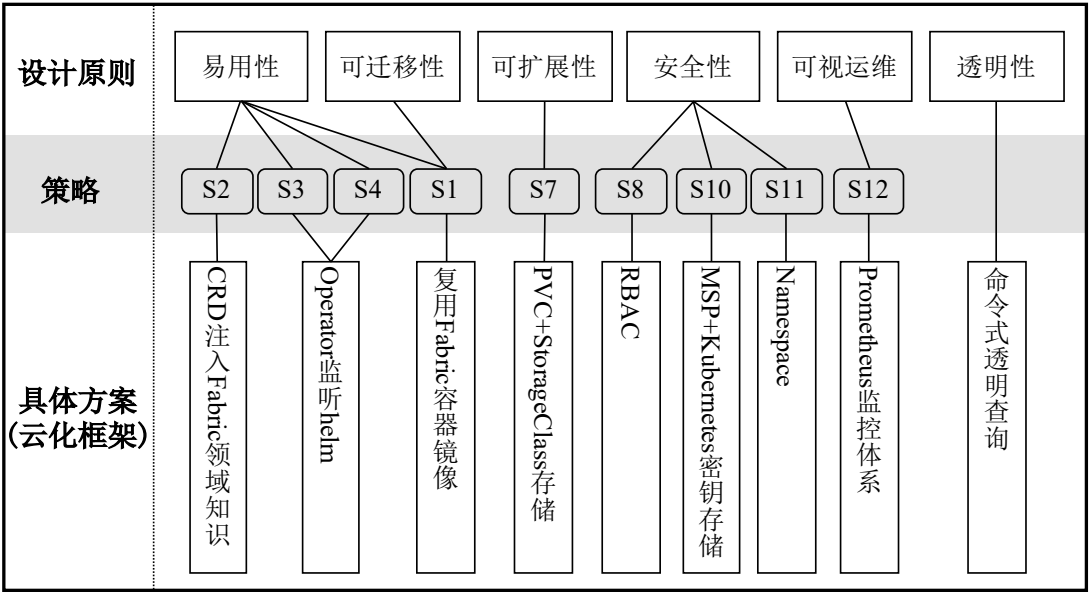


图 3-1: 策略集应用

3.4 本章小结

本章为了解 Kubernetes operator 如何云化传统领域并对质量属性赋能, 首先详细介绍了快速评审的过程并得到基于 Kubernetes operator 云化策略集; 其次, 本章重点介绍了基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架所应满足的 6 条设计原则; 最后结合 Fabric 网络特性以及区块链云化框架设计原则对上述策略集进行筛选, 形成了基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架的 9 个核心策略实施方案。

第四章 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架

本章首先阐述全面阐述基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架的原理、流程以及输入、处理单元和输出,随后给出了基于该框架的原型工具的需求分析、设计以及相关实现。

4.1 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架

结合 3.3 所得的策略具体实施方案,本文提出了基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架。利用 Kubernetes operator 方法将领域知识集成到 Kubernetes API 编排过程中 [18]。Kubernetes API 是云原生容器管理系统的大脑,它是一个复杂的 API,具有多个层与各种资源 [51]。该框架重点整合 2.1.3 节所展示的 BaaS 区块链层 Fabric 的联盟链能力以及计算资源层 Kubernetes 的计算资源、存储资源等资源为上层的区块链服务层提供完备的去中心化应用开发的能力。同时该框架能够隐式管理密码文件、按需配置调度 Kubernetes 资源,解决 Fabric 生产部署效率、安全性、数据弹性等运营难题,节约开发人员以及运维人员时间成本,使得其更加专注于去中心化应用的逻辑。

Operator 应该管理单一类型的应用程序,遵循 UNIX 原则:只做一件事,并把它做好 [52]。本框架必须解决的主要任务是屏蔽 Fabric 及 Kubernetes 底层细节,简化 Fabric 网络的各节点的部署,以及有效利用 Kubernetes 代码化及云化的管理基础设施,所以本框架需要分别对 Ca、Orderer、Peer 三种不同的网络组建分别进行完整生命周期管理。

如图 4-1 所示,本框架的整体工作流程将分为几个步骤。首先,将 Fabric 领域知识注入 CRD,这些属性包含 Fabric 网络中 Ca、Orderer、Peer 各节点所具备的功能、性能、监控等可插拔的基础属性。将 CRD 作为本框架的输入,通过自定义 kubectl 命令完成静态 CRD 相关属性的配置。其次,Manager 是本框架的处理单元,其被设计成一个黑盒 [53],用户无需关心 Manager 的内部逻辑设计。

Manager 自动生成部署的配置文件,使用生成的配置文件并结合 Helm 可以轻松的将 Fabric 网络各节点部署进目标 Kubernetes 集群。除了部署之外,Manager 将持续监控这些节点及其存储资源的状态。根据持续监测结果并调用 Kubernetes 及 Fabric 相关 API 将各节点调整到期望状态以维持 Fabric 网络的稳定。最后, Fabric 网络是本框架的输出,通过自定义 kubectl 命令完成动态通道、链码的增删查改。除 Fabric 网络各节点基本 Deployment、Service 外,本框架采用 istio 专用基础设施层完成高性能、适应性和可用性 [54][34] 的 TLS 通信负载均衡;采用原生 Role、Secret、PVC 的方式管理 Fabric 网络的权限、密码及存储。

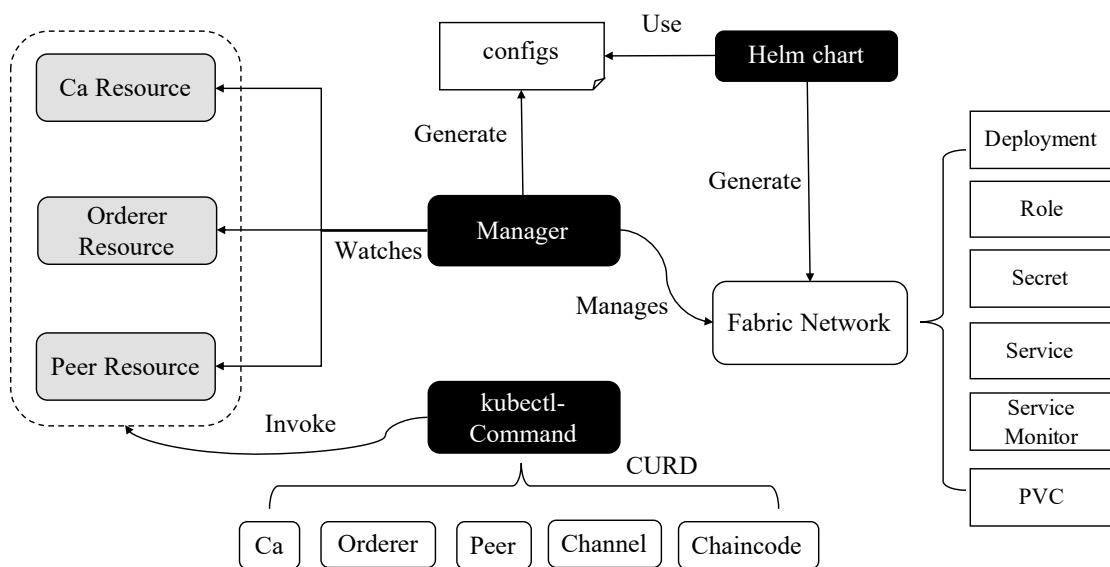


图 4-1: 基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架

4.1.1 Custom Resource Definition

CRD 通过扩展 Kubernetes API 将具备领域知识资源类型注入进 Kubernetes 集群中。Kubernetes 提供了标准资源 ConfigMap,也可用于使配置数据项供应用程序使用,但这两种针对不同的情况。ConfigMap 擅长为在集群上的 Pod 中运行的程序提供配置,应用程序通常希望从 Pod 中读取此类配置,例如文件或环境变量的值,而不是从 Kubernetes API 中读取。CRs 由标准的 Kubernetes 客户端创建和访问,遵守 Kubernetes 规范。通过自定义 controller 可以监控 CRs 运行,这些代码可以反过来创建、更新或删除其他集群对象,甚至集群外的任意资源。

Fabric 作为一种去中心化的多方信息对接的网络,具有一套标准化的数据结

构与接口。本框架基于 Fabric 网络各节点自身功能及配置^{①②③}设计三种 Fabric 静态资源类型作为输入,篇幅原因仅展示包括但不限于如表 4-1 所示的属性。额外的,除上述针对不同网络节点的特殊属性外,本框架需要为每个节点提供如副本数、镜像、Hosts、日志、ServiceMonitor 等基本属性维持上述网络节点的基本运行状态。

表 4-1: CRD 描述

CRD 名称	属性	描述
Ca Resource Definition	CRLSizeLimit	可接受证书撤销列表 (Certificate Revocation List, 简称 CRL) 的大小限制
	TLS	服务器侦听 TLS 端口以及证书等信息
	CA	包含与证书颁发机构相关的信息
	Database	用作数据存储
	CFG	配置身份允许的密码尝试次数
	CSR	控制根 CA 证书的创建,如根 CA 证书的过期时间配置
	Registry	部分控制 fabric-ca 服务器执行验证包含用户名和密码的注册和检索标识的属性名称、值的方式
	BCCSP	用于选择要使用的加密库实现
Orderer Resource Definition	Genesis	初始区块相关配置
	BootstrapMethod	指定了获取引导块系统通道的方法
	ChannelParticipation	通道管理对系统链码的依赖
	Secret	包含 Orderer 的数字签名以及与 Ca 通信所需的基本信息
Peer Resource Definition	Gossip	确保 Peer 间通过 Gossip 协议来达到所有账本的最终一致性
	LevelDB/CouchDB	Fabric 提供 levelDB 与 CouchDB 用以保存 Fabric 账本信息,用以灵活适应 Peer 不同数据库之间的转换
	CouchDBExporter	采集 CouchDB 的监控数据
	ExternalChaincodeBuilder	提供外部链码构建的能力
	Secret	包含 Peer 的数字签名以及与 Ca 通信所需的基本信息
	MSP	所属的组织信息

4.1.2 Manager

CRs 本身仅为特定应用程序提供声明式 API 的数据项的集合,controller 负责对 CRs 的不同事件做出反馈,管理 CRs 的完整生命周期。

^① Ca Config

^② Orderer Config

^③ Peer Config

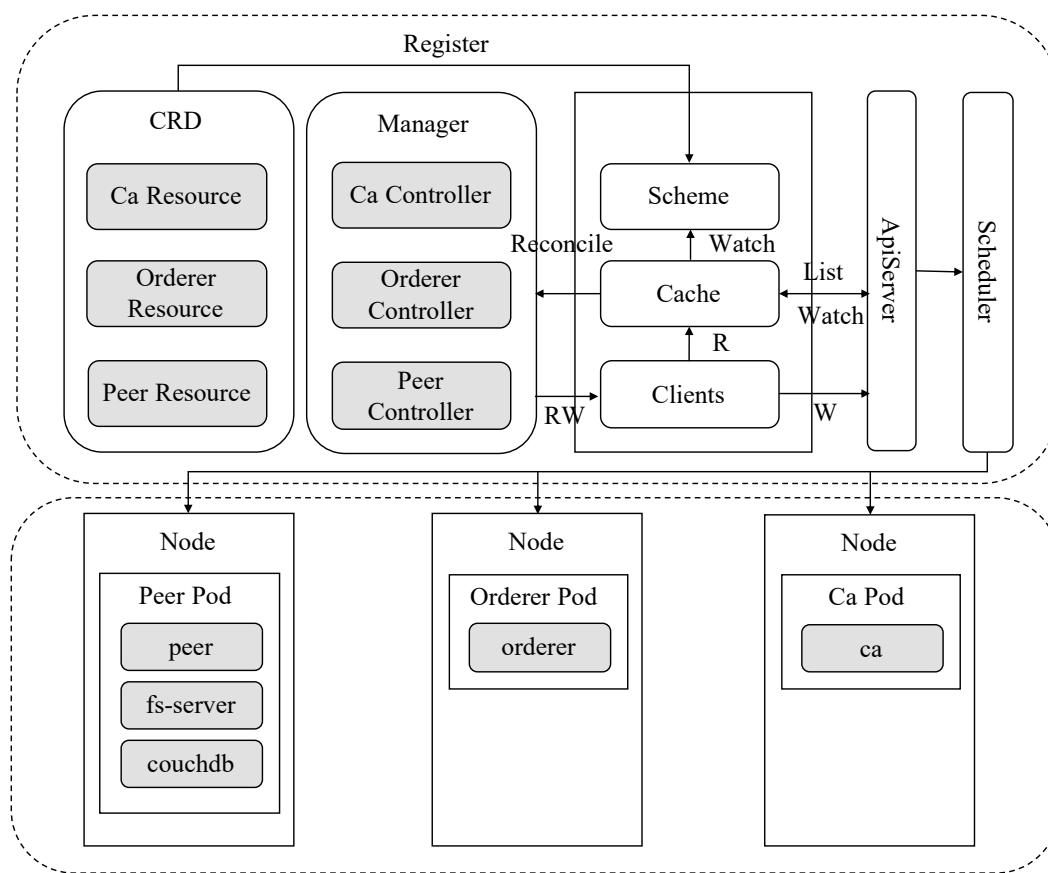


图 4-2: Manager 监听 CRs

在 **Manager** 内部管理了多个 **CRD**, 就需要使用多个控制器进行协调循环。这有助于关注点分离和代码的可读性。如图 4-2 所展示的是 **Manager** 监听 **CRs** 的全过程。首先, 需要在 **CRs** 中指定 **Fabric** 网络各节点所期望的状态, **CRD** 会注册进入 **Scheme**, 其提供了 **ApiServer** 对应的集群中 **GVK(Group Version Kind, Kubernetes 集群资源定义方式)** 与 **CRs** 资源类型的映射, 通过资源类型 **controllers** 就能获取 **CRs** 所定义的期望状态; 其次, **cache** 通过 **List-Watch** 机制与 **ApiServer** 进行通信用以同步监听 **Fabric** 网络各节点在 **Kubernetes** 集群中的创建、删除、更新等操作, **cache** 可以获取 **Fabric** 网络各节点的实际状态; 最后, **controller** 循环监听期望状态与实际状态, 若期望状态与实际状态不一致, 则通过调用 **clients** 更新、缩放、扩展、备份等操作进行协调一致。

为提升区块链云化框架的生产效率,本文设计了一套针对 Fabric 网络各节点 helm 的通用 CRD 与 controller,直接将提前配置好的 helm 随 CRD 以及 controller 一起部署进 Kubernetes。Helm 通过调用 Kubernetes 的 ApiServer 逐个将 helm chart 中的 yaml 推送给 Kubernetes,当且仅能进行安装。所以 helm 的弊端是缺

乏对资源的全生命期监控,只有 CRD 才能持续的监听 Kubernetes 资源对象的变化事件,进行全生命期的监控响应,高可靠的完成部署交付。一旦创建新的 CR,controller 根据对应的资源对象更新 helm 的模板参数并重新部署入 Kubernetes 集群。图 4-3 以 spec.size 为例展示了 controller 更新 helm 的流程。本框架不仅通过 helm 简化部署流程,并且还能实现带全生命周期管理的 helm 效果。

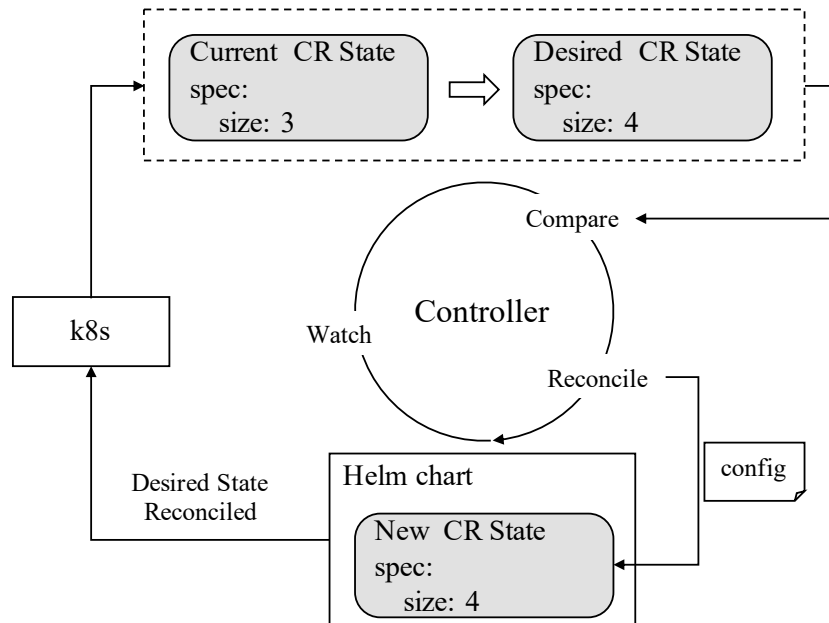


图 4-3: controller 循环监听

区块链云化框架遵循标准化原则,复用 Fabric 网络各节点镜像并利用 Kubernetes 进行编排和管理底层的物理资源。这可以使用户能够轻松地在集群之间移动和部署云化框架及 Fabric 网络,确保区块链系统基础架构的云独立性,取消对云提供商的强依赖性,提升本框架的可迁移性与通用性。

除 4.1.1 所提到的利用 CRD 对 Fabric 网络配置进行模块化设计外,本框架为每个运行中的 Fabric 网络节点选择配置的 PVC,并为每个 PVC 中预留出一定的额外存储资源。相较于对所有持久存储的服务使用一个 PVC 而言,虽然分配存储远超必要范围增加额外的存储资源冗余,但用拥有更多的 PVC 能够保障每个网络节点拥有足够的存储空间,以便在不缺乏存储资源的情况下正确运行节点。拥有更多的 PVC 增加了首次部署难度及过度调配的风险,但多 PVC 能够灵活针对不同节点运行情况利用 Kubernetes 进行有针对性的存储扩容,增强框架对于存储的扩展性。尽管多 PVC 在管理方面存在一定的复杂性,但在选择多 PVC 更加符合最佳实践,并且效率更高 [52]。

在安全性方面区块链云化框架复用 Kubernetes 的原生安全保障体系, 主要涉及到两方面。一方面是 Kubernetes 集群用户对框架操作的访问控制限制, 区块链云化框架会生成很多清单文件向 Kubernetes 集群中部署 Fabric 网络, 同时 Kubernetes 集群需要向已部署的区块链云化框架授予在 Fabric 网络中生命周期内执行各种任务的权限。Kubernetes 没有以用户身份进行身份验证, 本框架将所有 Fabric 网络资源限制在同一命名空间下, 同时采用基于角色的权限控制 (Role-Based Access Control, 简称 RBAC) 将对 Kubernetes 资源操作的最小权限映射到框架中的 Manager 及 Fabric 网络节点。值得注意的是, 区块链云化框架无需以 root 身份运行, 在确保在允许 Fabric 网络正常工作的同时, 应尽可能限制访问; 另一方面是 Fabric 网络运行环境均受 Kubernetes 安全容器保护。在密码管理方面, 框架避免使用直接向节点镜像中注入环境变量的方式管理密码信息。本框架采用 Secret 配合 x509[55] 存储管理导出的敏感数据, 这种方式不但能提高灵活性而且增加了密码的传输、存储、访问安全, 增强隐私保护。

本框架采用非介入式的云上监控方案 Prometheus 以及 Grafana 进行可视运维, 在 CRD 中预留 exporter、ServiceMonitor 等属性, 对应的在 helm chart 中定制抓取周期的相关配置对 Fabric 网络中的 Ca、Orderer、Peer、CouchDB 等进行可视化监控。同时, Grafana 开源特性能够创建自定义插件, 一定程度上能提升本框架的可视运维能力。

4.1.3 Fabric 网络

Fabric 网络一个复杂的分布式系统, 需要权衡速度、性能等条件对不同网络节点的部署状态进行合理设计。静态节点 Ca、Orderer、Peer 在首次启动网络时就需要部署在 Kubernetes 集群中并以 Pod 形式运行。Pod 是 Kubernetes 中可以创建和部署的最小单位。在 Kubernetes 集群中, Pod 有两种运行状态:

- Pod 中运行单容器: 每个 Pod 一个容器是最常见的状态, 在这种状态下, 可以将 Pod 当作单容器进行封装, 但 Kubernetes 管理仍然是 Pod 而不是容器;
- Pod 中运行个容器: 当容器间需要紧密协作时可以在同一 Pod 中运行多容器。

Ca 是 Fabric 的证书授权中心, Orderer 负责交易的排序, 这两个节点在配置上需要满足可插拔式设计。但在网络运行时, 需要各自在一个 Pod 中运行即可, 同时在一个 Pod 中运行可以更好的有效的利用 Kubernetes 的自动缩放功能进行

弹性伸缩。

Peer 是 Fabric 中被使用最多的模块,是 Fabric 网络的基石,其负责区块链数据的存储以及运行链码。由于 Peer 节点需要频繁的账本存储单元如 CouchDB 进行交互,所以 peer 容器应当与 couchdb 容器存在于同一 Pod 中。在同一个 Pod 中,peer 容器与 couchdb 紧密协作,拥有相同的存活周期,更优的,相同 Pod 中的不同容器共享进程、IP 地址和数据卷,可以进行频繁的文件和数据交换。Peer 支持外部链码部署,即链码拥有自己独立的 Pod 运行环境与 Peer 解耦,能够纳入智能合约微服务化流程 [47] 进行快速响应与监控。

4.2 原型工具

4.2.1 工具概述

云原生具有资源按需配置,动态伸缩的特性。当前,BaaS 虽然能够基于云平台构建区块链系统,但仅提供脚本化的方式部署区块链网络及智能合约,仍未深入云基础设施平台的底层有效利用云的特性管理区块链平台,这导致了 BaaS 平台对云特性的严重浪费。

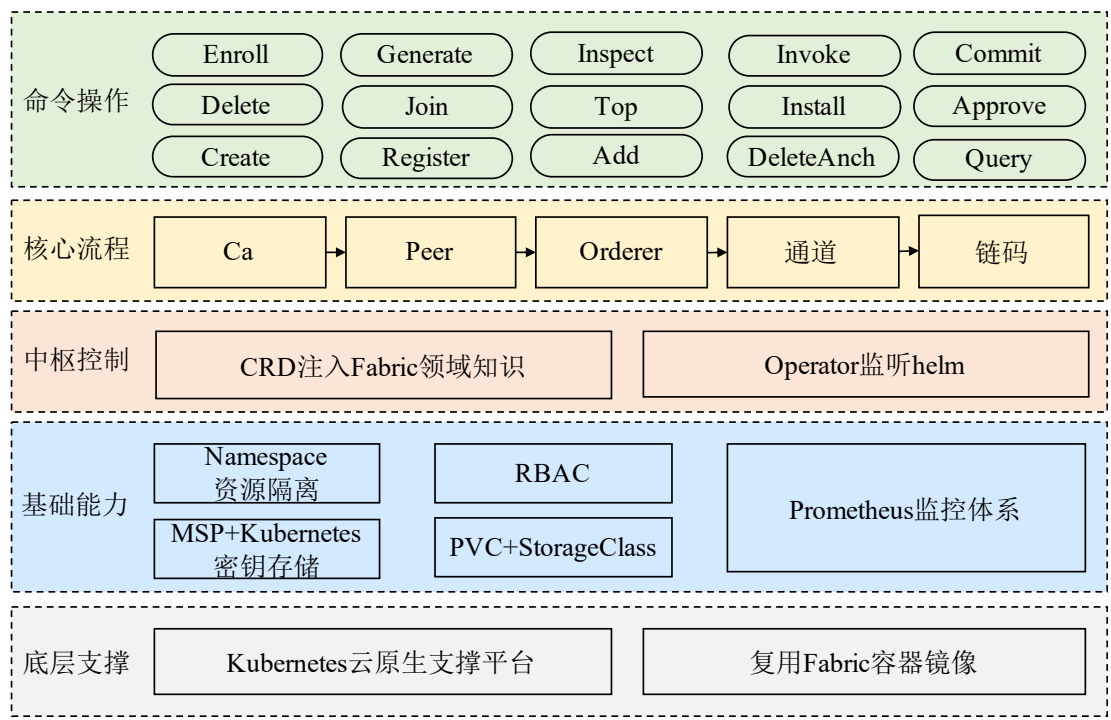


图 4-4: 原型工具总体功能

因此,一个支持区块链有效云化的工具十分重要。如图 4-4所示,本文基于提出区块链云化框架提供配套的基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化原型工具。原型工具建立在 Fabric 核心流程之上,对外不仅完成以声明式的方式自动化配置 Fabri 网络中的 Ca、Orderer、Peer 实体组件而且能够以命令的方式动态管理整个 Fabric 网络,包含静态 Fabric 组件以及通道、链码的全生命周期管理;对内应当区块链领域知识注入进云平台 Kubernetes 中,有效利用 Kubernetes 的安全性、数据扩展性、可监控等能力为 Fabric 网络赋能。

4.2.2 需求分析

4.2.2.1 功能性需求分析

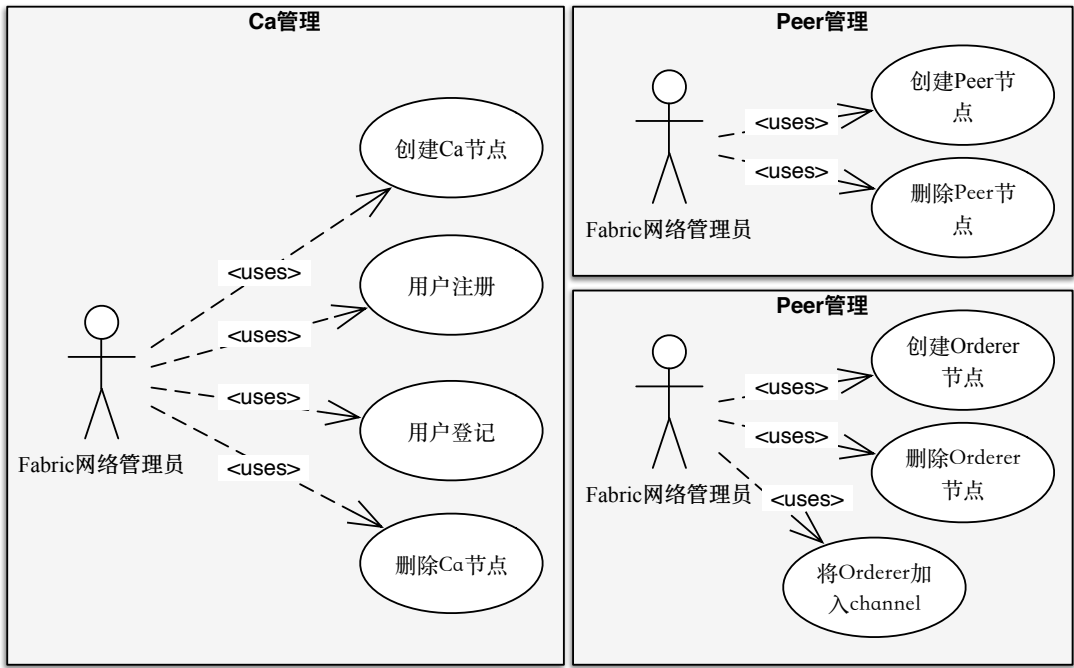


图 4-5: Fabric 网络管理用例图

如图 4-5所示, Fabric 网络管理人员期望能够通过原型工具不影响原节点功能性的前提下对 Fabric 网络各节点分别进行命令式启停,降低 Fabric 网络的启动时间成本。

表 4-2展示了 Ca 管理的用例描述, Ca 管理需为 Fabric 网络管理人员提供灵活方便的启停 Ca 节点的功能,同时提供管理注册、签发证书的功能。在启动过程中应以 kubectl 内置命令行参数配置的方式设置 Ca 启动所可选的配置项,如

Database、Host、CLRSizeLimit 等。同样,Ca 管理需要覆盖 Ca 节点原有基本的用户注册、用户登记的功能。

表 4-2: Ca 管理用例表

ID	UC-Ca
名称	可视化建模用例
描述	Fabric 网络管理员可以通过 kubecthl 的方式创建、删除 Ca 节点,并能够以命令行参数的形式将 Ca 启动参数注入。同时,Fabric 网络管理员能够无障碍进行用户注册、登记。
触发条件	Fabric 网络管理员输入对应 Ca 命令
前置条件	Kubernetes 集群环境
后置条件	无
正常流程	(1)Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf ca create”并以可选参数的形式输入其他如 Ca 名称、容量等配置项; (2)Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf ca register”并以可选参数的形式输入其他如用户名、密码等配置项; (3)Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf ca enroll”并输入已经注册过的用户名、密码等信息将注册的用户进行登记并导出证书信息; (4) 可选的,Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf ca delete”并输入 ca-name 以删除 ca 节点;
异常流程	无

表4-3展示了 Peer 管理的用例描述,Peer 管理需为 Fabric 网络管理人员提供灵活方便的启停 Peer 节点的功能,在启动过程中应以 kubecthl 内置命令行参数配置的方式设置 Peer 启动所可选的配置项,如 Peer 对应的 Ca 名称账本存储类型、Gossip 协议、组织信息等。

表 4-3: Peer 管理用例表

ID	UC-Peer
名称	可视化建模用例
描述	Fabric 网络管理员可以通过 kubecthl 的方式创建、删除 Peer 节点,并能够以命令行参数的形式将 Peer 启动参数注入。
触发条件	Fabric 网络管理员输入对应 Peer 命令
前置条件	已经启动对应组织级的 Ca
后置条件	无
正常流程	(1)Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf peer create”并以可选参数的形式输入其他如 Peer 名称、所属组织、账本存储类型等配置项; (2) 可选的,Fabric 网络管理员输入“kubecthl-hlf peer delete”并输入 peer-name 以删除 Peer 节点;
异常流程	Fabric 网络管理员输入的对对应 Ca 名称匹配不上,报错提示

表 4-4展示了 Orderer 管理的用例描述, Orderer 管理需为 Fabric 网络管理人员提供灵活方便的启停 Orderer 节点的功能,同时能够将 Orderer 加入到通道中,在启动过程中应以 kubectl 内置命令行参数配置的方式设置 Orderer 启动所可选的配置项,如 Orderer 对应的 Ca 名称、自己的名称、组织、容量等信息。

表 4-4: Orderer 管理用例表

ID	UC-Orderer
名称	可视化建模用例
描述	Fabric 网络管理员可以通过 kubectl 的方式创建、删除 Orderer 节点,并能够以命令行参数的形式将 Orderer 启动参数注入。
触发条件	Fabric 网络管理员输入对应 Orderer 命令
前置条件	(1) 已经启动对应组织级的 Ca (2)Orderer 加入通道前确保通道建立
后置条件	无
正常流程	(1)Fabric 网络管理员输入“kubectl-hlf ordnode create”并以可选参数的形式输入其他如 Orderer 名称、所属组织、所属组织的 Ca 名称等配置项; (2)Fabric 网络管理员输入“kubectl-hlf ordnode join”并以参数的形式输入名称、命名空间、输入创世区块信息、自己的证书文件; (3) 可选的, Fabric 网络管理员输入“kubectl-hlf ordnode delete”并输入 orderer-name 以删除 Orderer 节点;
异常流程	(1) Fabric 网络管理员输入的对对应 Ca 名称匹配不上,报错提示; (2) Orderer 节点证书文件验证不通过,禁止加入;

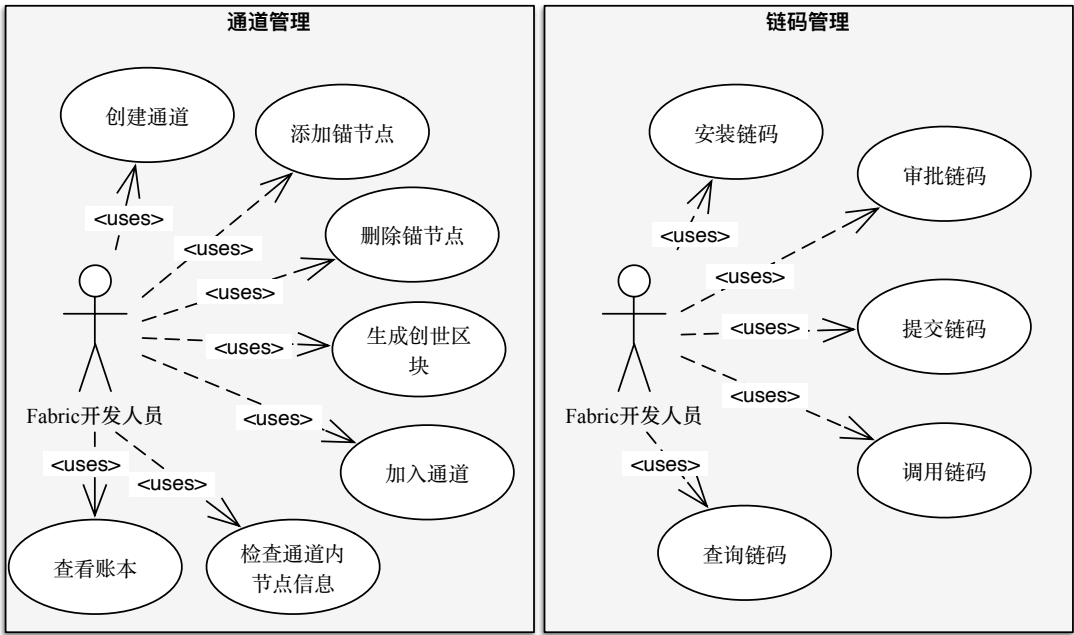


图 4-6: 通道管理及链码管理用例图

表 4-5: 通道管理用例表

ID	UC-Orderer
名称	可视化建模用例
描述	Fabric 开发人员可以通过 kubectl 的方式创建、管理通道
触发条件	Fabric 网络管理员输入对应通道命令
前置条件	已经启动好基础 Fabric 网络, 包含 Ca、Orderer、Peer
后置条件	无
正常流程	<p>(1)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf channel generate”并以可选参数的形式输入所包含的组织名称以及输出的创世区块保存文件;</p> <p>(2)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf channel join”并以参数的形式输入应当加入该通道的节点名称、组织信息和用户;</p> <p>(3)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf channel inspect”并以参数的形式输入通道的名称导出该通道内配置与 Orderer、Peer 节点的信息;</p> <p>(4)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf channel addanchorpeer”并以参数的形式输入通道的名称用以向通道中加入锚节点;</p> <p>(5)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf channel top”并以参数的形式输入通道的名称用以向查询账本的高度;</p>
异常流程	无;

表 4-6: 链码管理用例表

ID	UC-Orderer
名称	可视化建模用例
描述	Fabric 开发人员可以通过 kubectl 的方式安装、提交、查询链码;
触发条件	Fabric 开发人员输入对应链码命令
前置条件	已经部署好通道
后置条件	无
正常流程	<p>(1)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode intall”并以可选参数的形式输入链码所在地址、链码语言、标签等参数用以安装链码;</p> <p>(2)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode queryinstalled”并以参数的形式传入组织名称、用户、Peer 信息等参数用以展示已经安装的链码;</p> <p>(3)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode approveformyorg”并以参数的形式传入链码 package-id、链码名称、组织信息、策略等参数用以所在组织审批链码;</p> <p>(4)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode commit”并以参数的形式输入链码名称、策略等信息用以提交链码</p> <p>(5)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode invoke”并以参数的形式输入链码名称、调用方法等信息用以调用链码</p> <p>(6)Fabric 开发人员输入“kubectl-hlf chaincode query”并以参数的形式输入链码名称、调用方法等信息用以查询链码</p>
异常流程	(1) 因网络原因安装链码时间过长而导致, 提示并报错

除管理 Fabric 网络节点外,如图 4-6所示,Fabric 开发人员期望能够通过原型工具动态、灵活且低成本的完成通道以及链码的各项操作。

表 4-5展示了通道管理的用例描述,通道管理需为 Fabric 开发人员屏蔽大量证书文件提供灵活方便的开启通道的功能,应以 `kubecttl` 内置命令行参数配置的方式在配置通道,包含对通道内部锚节点、创世区块、账本的管理。表 4-6展示了链码管理的用例描述,链码管理需为 Fabric 网络管理人员提供灵活方便的安装、提交链码等功能。

4.2.2.2 非功能性需求分析

本文涉及的区块链云化框架原型工具需要为 Fabric 网络及链码提供标准化的、便捷化启停构建方式,同时还需要利用云的特性提升以下非功能性需求:

- 易用性: Fabric 网络管理人员和开发人员在学习了基本的 Fabric 概念之后且 Fabric 网络组件镜像完备的情况下,可以通过原型工具简化 Fabric 网络配置流程并应当在 10 分钟之内完成 Fabric 网络的构建;
- 可迁移性: 原型工具需要具备便捷的安装方式,以便于能够在支持 Kubernetes 的云上自由迁移;
- 可扩展性: 原型工具需要为 Fabric 网络提供可插拔的标准化接口,如共识算法、账本存储单元等;同时,随着交易数量的增加,链外存储压力上升,工具应能对存储进行动态的不重启扩容;
- 安全性: 原型工具需要具备严格的权限访问控制策略,Fabric 网络管理员(开发人员)需要经过认证之后才能有权限操作 Fabric 网络各节点的启停;只有经过认证的 Fabric 网络用户才能进行合法交易;
- 可靠性: 在命令输入过程中,原型工具应当提前自动校验命令行参数的准确性,能够判断各种异常输入并快速做出提示响应,防止出现异常;

4.2.3 设计与实现

基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化工具是一个基于 Kubernetes operator 的应用,其整合结合 Helm 完成 Fabric 网络的快速部署和节点的全生命周期管理以及 Cobra^①完成命令的封装。由于原型工具在管理 Ca、Orderer、Peer 各组件时存在逻辑上的重复性,故本节将以 Ca 为例介绍功能性需求、非功能性需求的

^①cobra github 地址

设计与实现。

当 Fabric 网络管理员需要创建 Ca 并输入对应的命令及参数时,如图 4-7。原型工具首先会解析管理员输入参数的合法性,然后将对应的输入参数填充到已经定义好的 FabricCA 模版中,最后调用 Kubernetes client 将 Fabric Ca Resource 依据 CRD 的规则部署进入集群中。伪代码 4.1展示了创建 Ca Resource 的伪代码。

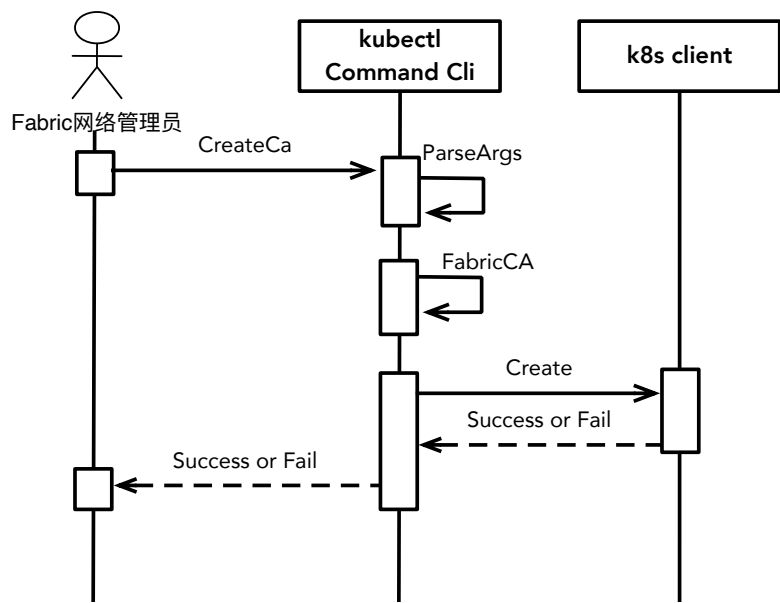


图 4-7: 创建 Ca Resource 时序图

伪代码 4.1 创建 Ca Resource 伪代码

```
Input: "kubectl ca create" with args
Output: Success or Fail
err := ParseArgs()
if err != nil then
    return fail
end if
client, err := GetKubeOperatorClient()
if err != nil then
    return fail
end if
fabricCa := &v1alpha1.FabricCA{
    Initialization according to parameters
}
if args.output then
    out, err := yaml.Marshal(&fabricCa)
else
    err := client.FabricCA(namespaces).Create(fabricCa)
    if err != nil then
        return fail
    end if
end if
return success
```

当 Fabric Ca Resource 一旦被部署到集群中就会被处理单元 Manager 中的 Ca controller 探查到其存活。如图 4-8 所示, Ca controller 通过 Reconcile 循环探听 Ca Resource。由于资源被删除后再也无法获取到被删除资源的信息, 所以利用 Finalizer 字段进行标识, GetDeletionTimeStamp() 用于获取 CR 被删除时的时间戳。一旦探听到 Ca Resource 的存在就会先处理 Finalizer 字段。DeletionTimestamp 不为空时, controller 会轮询该 CR 的更新请求执行处理所有的 Finalizer。随后, Ca controller 会检查当前是否存在 Ca helm release, 若不存在则当前状态 Ca Resource 所定义的 TLS、CFG 等信息生成 helm chart 并将其部署进入集群中; 若存在则先获取当前 Ca Resource 的状态并对其进行更新之后再生成 helm chart 部署。helm chart 中定义了 Ca 启动所需要的全部如 Deployment、Service、Istio、ServiceMonitor 等 yaml, 通过启动 helm 就可以一次性将其全部启动部署。伪代码 4.2 展示了 Ca Controller Reconcile 的伪代码。

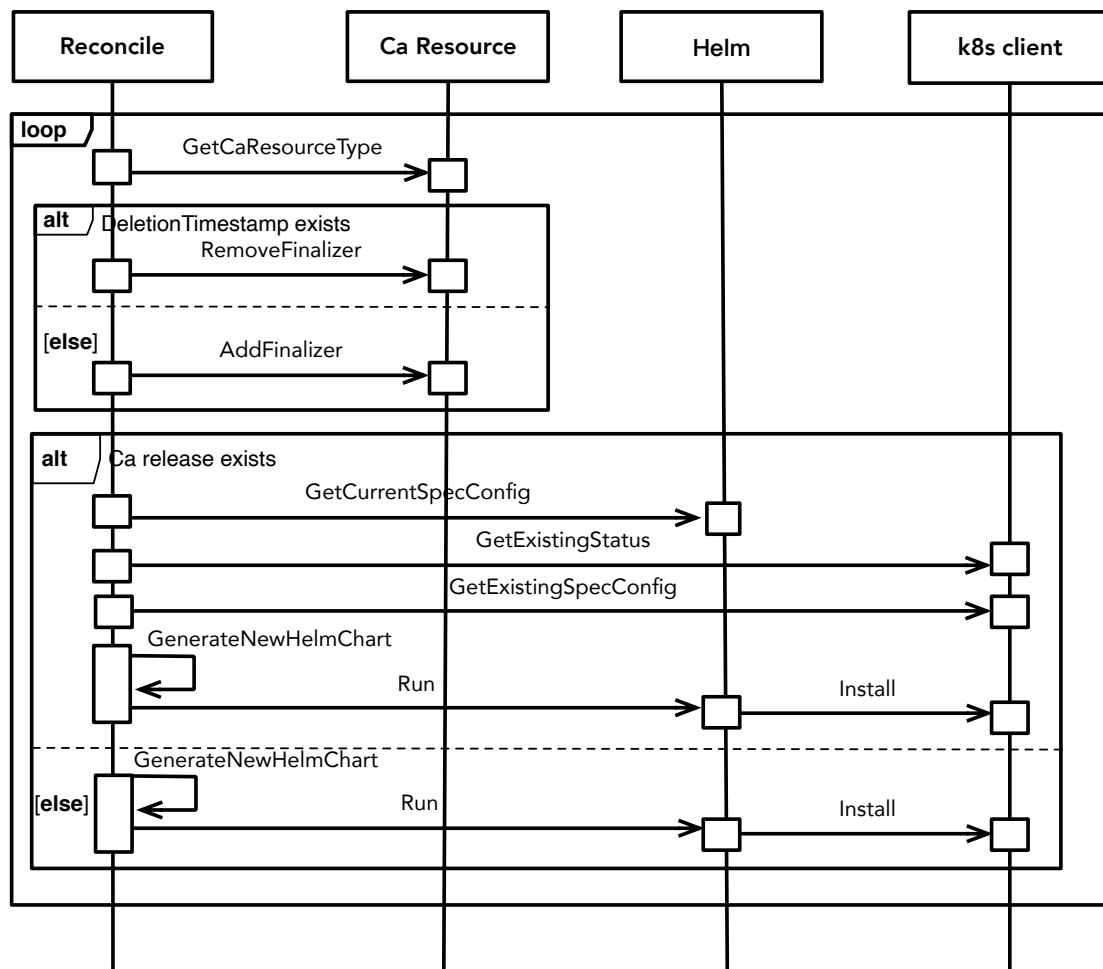


图 4-8: Ca Controller Reconcile 逻辑时序图

伪代码 4.2 Ca Controller Reconcile 伪代码

```

Input: nil
Output: nil
fabricCa := &v1alpha1.FabricCA{}
if fabricCa.GetDeletionTimestamp() != nil then
    if fabricCa.GetFinalizers().contains(caFinalizer) then
        RemoveFinalizer(fabricCa, caFinalizer)
    end if
end if
if !fabricCa.GetFinalizers().contains(caFinalizer) then
    AddFinalizer(fabricCa, caFinalizer)
end if
exits, err := status.Run(caReleaseName)
if err != nil then
    return err
end if
if exits then
    c, err := GetCurrentSpecConfig(caReleaseName)
    if err != nil then
        return err
    end if
    s, err := GetExistingStatus(caReleaseName)
    if err != nil then
        return err
    end if
    newCa := fabricCa.DeepCopy()
    newCa.Status = s.Status
    release, err := cmd.Run(caReleaseName, c)
    if !reflect.DeepEqual(newCa.Status, release.Status) then
        _, err := status().Update(newCa)
        if err != nil then
            return err
        end if
    end if
end if
else
    c, err := GetCurrentSpecConfig(caReleaseName)
    if err != nil then
        return err
    end if
    release, err := cmd.Run(caReleaseName, c)
    if err != nil then
        return err
    end if
end if

```

当 Ca 成功在 Kubernetes 中启动后,可以通过命令形式完成用户注册、用户登记的功能。如图 4-9 所示, Fabric 网络管理员输入 Enroll 命令以及相关参数,原型工具会对其进行参数解析。当解析成功后,原型工具会获取集群中 Ca 对外接口的相关信息,包含 URL、端口等。随后,原型工具会生成 Ca client,并将管理员输入的用户信息通过接口传递给 Ca Server。Ca Server 就是原 Fabric Ca 在集群中服务的状态所以其具备完整的 Ca 的功能,当 Enroll 完成后会返回 key 以及 cert,原型工具会利用 X509 对其编码并保存到 yaml 中返回给管理员。伪代

码4.3展示了 Ca Enroll User 的伪代码。

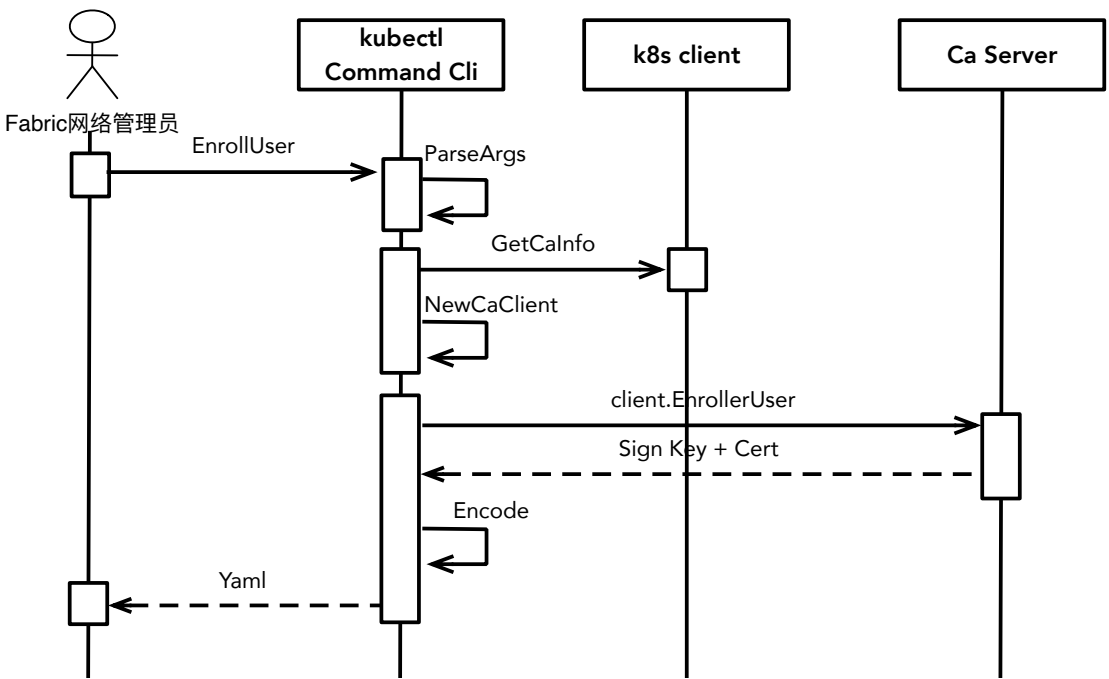


图 4-9: Ca Enroll User 逻辑时序图

伪代码 4.3 Ca Enroll User 伪代码

```
Input: "kubectl ca enroll" with args
Output: User key&cert yaml
err := ParseArgs()
if err != nil then
    return fail
end if
client, err := GetKubeOperatorClient()
if err != nil then
    return fail
end if
url, err := GetURLForCa()
if err != nil then
    return fail
end if
crt, pk , err:= client.EnrollUser(args.Name, args.Secret, url)
if err != nil then
    return fail
end if
crtPem := EncodeX509Certificate(crt)
pkPem := EncodePrivateKey(pk)
userYaml := yaml.Marshal({
    "key": pkPem,
    "cert": crtPem
})
io.writeFile(args.output, userYaml)
return nil
```

原型工具为 Fabric 网络的各组件提供了标准化的 helm chart 模板。除 Deployment 以及 Service 外,在访问权限控制方面采用 RBAC 的方式。原型工具将所有资源放入同一命名空间下,对于自定义生成的资源,设置了两种类型的角色 (ClusterRole) 分别是 editor 以及 viewer,如图 4-10-I 展示了 viewer 角色的权限,editor 相较于 viewer 则增加了 create、delete、update、patch 的权限,使用 ClusterRoleBinding 将角色与用户 (ServiceAccount) 进行捆绑。如图 4-10-II 所示,原型工具通过 Secret 保存 Fabric 网络生成的敏感密钥数据。

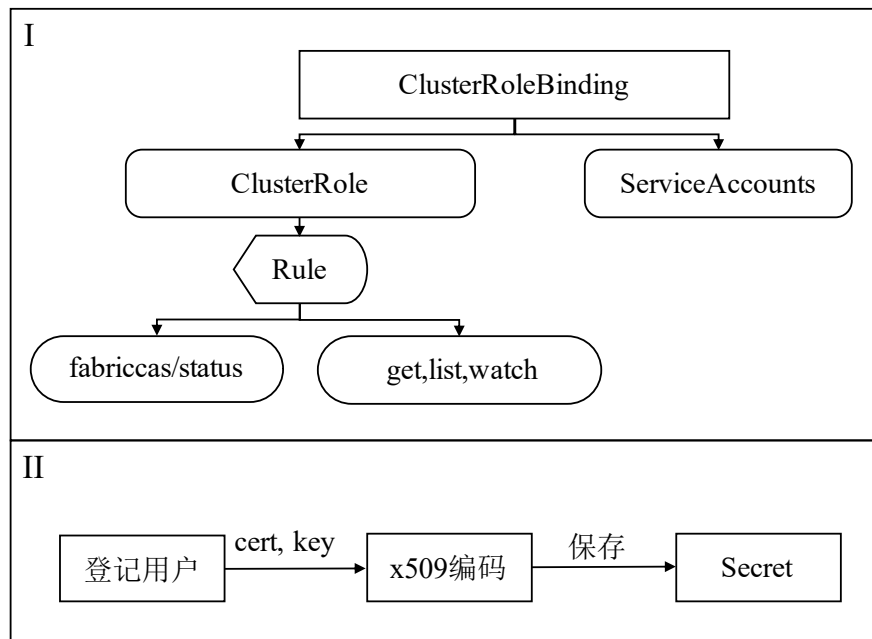


图 4-10: 原型工具安全策略

在数据存储扩容方面,原型工具采用链外存储的方式,利用 PVC 及 StorageClass 动态资源供应模式将交易数据高效的写入可插拔式的持续久化介质里面。如图 4-11 所示,当 Fabric 网络管理员创建 Peer 节点并输入需要多少容量的 couchDB 时,原型工具会根据内置的 PVC 进行适配寻找合适的 PV 进行存储。PVC 只是针对于存储的声明并不会进行真正的存储,其服务于 Peer Pod。原型工具在启动初期会定义 StorageClass 供 PVC 使用,当新的 Pod PVC 被创建时,Kubernetes 会寻找 StorageClass 并为 PVC 创建符合要求的 PV 以供存储。原型工具在定义 StorageClass 时会将“allowVolumeExpansion”字段设置为“true”,当 Fabric 网络管理员设定的初始存储值不够时,可以通过修改 PVC 的容量进行动态的灵活扩容。链外存储的使得账本数据与操作独立实现,“账本数据生于链却独立于链”,能够更好的支持数据治理。

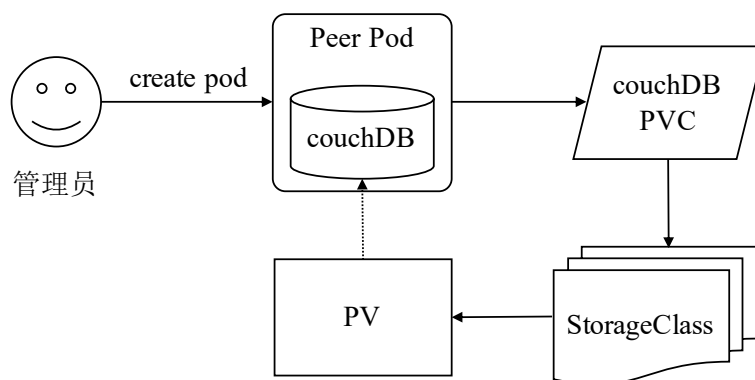


图 4-11: 原型工具存储策略

最后,原型工具利用 Prometheus 监控体系给所有 Fabric 网络组件以及工具本身提供监控能力。利用 Prometheus 并在 Helm chart 中配置 ServiceMonitor、PodMonitor 可以为监控对象实时采集数据并存储。此外,搭配 Grafana 提供可视化面板方便对 Fabric 网络各项指标进行监控。

4.3 本章小节

本章介绍了基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架及其原型工具。首先,根据 3.3 所得的策略具体实施方案给出了云化框架的云化框架的工作流程、输入单元 CRD、处理单元 Manager 以及输出单元 Fabric 网络节点运行状态。然后结合云化框架介绍了搭配原型工具的需求分析、设计与实现。

第五章 测试与评估

本章将介绍基于 Hyperledger Fabric 的区块链云化框架的测试与评估工作。首先,本章以典型案例的方式对原型工具进行功能性与非功能性测试;其次,采用定性与定量方法论 [56] 结合五层成熟度模型以及与同类工具的对比对原型工具进行评估。

5.1 原型工具测试

5.2 原型工具评估

5.2.1 五层成熟度模型

如图所示 5-1, Kubernetes operator 拥有 5 个成熟度级别的定义 [57], 其通过定性的方式分析某个 operator 应用是否达到了某个级别, 这 5 个成熟度级别定义如下:

- 第一级: Basic Install, 该级是 operator 成熟度模型中最基本的级别。在该级中, 用户能够使用 CRD 对目标程序进行配置和安装;
- 第二级: Seamless Upgrades, 在该级别上的 operator 能够不丢失数据的升级所管理的工作负载;
- 第三级: Full Lifecycle, 是否能达到该级别取决于 operator 是否具备生命周期管理和的数据备份、恢复能力。在该级别上的 operator 能够备份数据, 并在发生任何数据灾难时从备份数据中恢复数据。
- 第四级: Deep Insights, operator 提供监控和报警等功能。在该级别, operator 能够包含所有组件的运行状况指标, 并根据指标配备报警功能;
- 第五级: Auto Pilot, 最终级别拥有许多高级功能, 如自动伸缩。operator 可以通过收集到的指标来扩展工作负载。

Basic Install

借助于原型工具,能够通过命令行方式一键启停 Fabric 网络中任意节点,而且不需要进行复杂的证书管理。一旦原型工具被部署在 Kubernetes 网络中,原型工具就可以对 CRs 以及 helm 进行管理, Fabric 网络管理人员可以借助命令行参数的方式进行创建、更新 CRs 以此来创建特定规格的 Fabric 网络。一旦 CRs 进行更新,原型工具就会将当前状态调整为与指定状态一致。

Seamless Upgrades

在原型工具中, Fabric 网络管理员可以通过修改 CRs 的内容对包括 Fabric 网络节点镜像、端口、host、版本等进行无缝修改。此外,由于原型工具依赖于链外存储的 CouchDB, 以及外部的 Prometheus 监控体系, 这两者的升级并不会对原型工具产生严重的负面影响。

Full Lifecycle

虽然原型工具能够在 mangager 中对结合 helm 对 Fabric 网络进行全生命周期管理,但目前原型工具目前仍缺少数据备份和恢复的能力。要达到这一能力需要在 CRs 中指定远程备份的数据存储平台,并在 CRs 中指定数据备份的凭证以及远程备份的链接。同时,原型工具在一定的时间周期内将数据备份的到远程的数据存储平台上。

Deep Insights

原型工具利用 Prometheus 监控体系实现监控与报警的功能,与此同时,除了让 Prometheus 抓取 pod 的基本指标外, CRD 中还设定了 PodMonitor、ServiceMonitor、CouchDBExporter 接口,可以让 Prometheus 更全面的抓取 Fabric 网络的监控指标。 Fabric 网络管理员可以通过 Grafna 可视化图表查看整体 Fabric 网络运行状态,并且能够根据监控指标创建自定义的告警规则。

Auto Pilot

在 Kubernetes 中存在两种自动伸缩的插件,即 HPA、VPA。当负载超过一定的阈值时,就会对其进行伸缩或配置更多的资源。然而在 Fabric 网络中,每个 peer 都有记录全部账本的职责,并且只需要超过 51% 的 peer 节点保持一致即可,所以针对于 peer 并不需要根据监控进行自我伸缩的能力。在数据存储方面,随着账本的膨胀,原型工具可以针对链外存储进行扩容。

综上,本文原型工具利用 operator 管理 Fabric 网络能够完美的具备第一级、第二级在第三级上能够支持全生命周期管理但是对于数据的备份能力依旧是存在欠缺,借助原型工具实现了第四级的监控,对于自动伸缩方面仅支持数据层面的扩展,所以本文原型工具基本满足 5 层成熟度模型的功能。

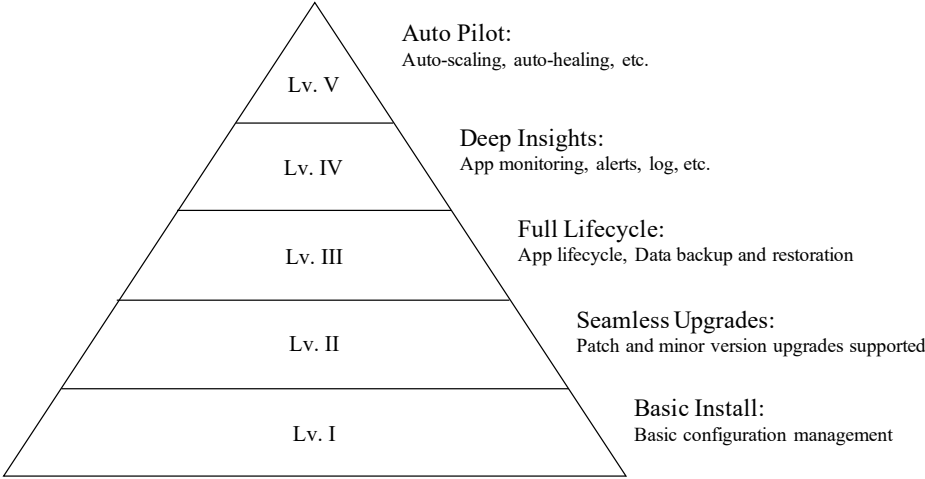


图 5-1: 成熟度模型

5.3 建模支持工具测试

本小节主要介绍对建模支持工具的功能测试和性能测试。主要对工具的三个模块进行测试，测试的功能主要包括：“可视化建模”、“建模约束校验”、“模型存储”以及“生成项目”。对“可视化建模”功能进行单元测试，验证建模支持工具是否支持灵活易用的建模过程；对“建模约束校验”功能进行单元测试，验证建模支持工具是否支持对建模结果正确性和规范性的保障；对“模型存储”和“生成项目”功能进行单元测试，验证建模支持工具是否支持模型的保存、复用和扩展使用，最后对支持主要功能的后端接口进行了性能测试。

进行单元测试时，主要针对实现功能的关键接口进行测试。涉及前后端交互的部分均以 **Postman**^① 工具为辅助，采取 **JSON** 格式进行数据传输，代替实际项目中以抽象类封装的数据。进行性能测试时，以脚本形式对接口进行多次访问，统计接口的平均响应时间。

5.3.1 可视化建模测试

表5-1是对“可视化建模”进行测试的测试用例具体描述。通过输入一系列鼠标拖拽操作进行测试，测试的接口是实现绘制图形的核心接口“**Draw.addCell**”。测试目的是验证建模支持工具的“可视化建模”功能。单元测试首先使用拖拽图形的方式进行“实体类”的绘制，并双击“实体类”修改名称；然后拖拽图形进行“值对象类”的绘制，并双击修改名称；最后，进行“实体

^①Postman 工具主页：<https://www.postman.com>

ID	TC2
测试目标	正确检测图形化建模约束问题，给出警告提示
测试接口	PatternData.validation
前置条件	工具画布初始化正常
输入	包含未连接任何对象的“资源库类”的建模结果
预期输出	校验失败信息“请给 Repository 连接一个它所存储的实体（或聚合根）”

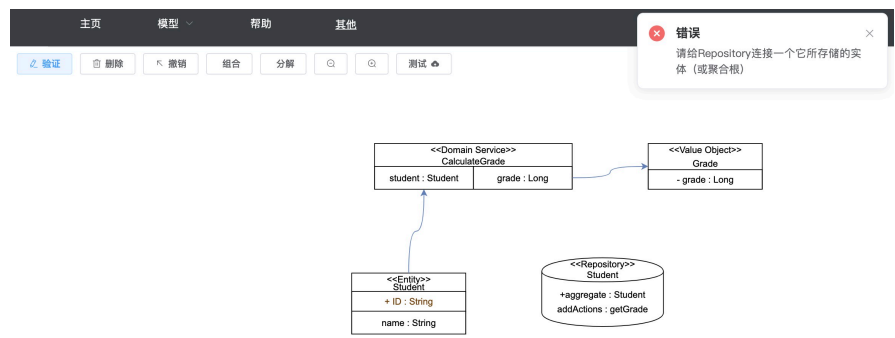


图 5-3: 建模约束校验测试结果图

5.3.3 模型存储测试

表 5-3 是对“模型存储”进行测试的测试用例具体描述。输入为模型名称以及模型 XML 格式文件，测试的接口是实现“模型存储”的核心接口“ModelRepository.saveModels”。测试目的为验证模型的“保存”功能。

数据库初始化正常且网络连接通畅，模型存储测试成功，并可以从数据库中检索出模型，绘制在画布上。结果表明“模型存储”功能实现正常。

表 5-3: 模型存储测试用例

ID	TC3
测试目标	正确存储模型，并能从模型数据库中检索重建模型
测试接口	ModelRepository.saveModels
前置条件	数据库初始化正常，网络连接通畅
输入	模型名称
预期输出	保存成功提示，成功从数据库中检索模型并重建模型

5.3.4 生成项目测试

表5-4是对“生成项目”进行测试的测试用例具体描述。输入为图形化建模结果，测试的接口是实现“生成框架项目”功能的核心接口“ModelRepository.generateModels”。测试目的为验证根据建模结果“生成框架项目”的功能。

测试结果为弹出生成项目成功的提示窗口，并可以在指定文件目录下访问项目文件，项目文件结构符合领域驱动设计战术建模规范。结果表明“生成项目”功能实现正常。

表 5-4: 生成项目测试用例

ID	TC4
测试目标	根据图形化建模结果生成框架项目
测试接口	ModelRepository.generateModels
前置条件	无
输入	图形化建模结果
预期输出	指定文件路径下的框架项目文件包

5.3.5 性能测试

性能测试部分主要针对“模型存储与转化”功能中的核心接口进行测试。测试环境如表5-5所示，描述了测试环境服务器的具体配置，将 ElasticSearch 部署至该测试环境中进行测试。

表 5-5: 测试环境

配置项	描述
操作系统	CentOS 7.6 64 位
CPU	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY, 4 核, 2.5 GHz/3.2 GHz
内存	8G
Java 版本	OpenJDK 1.8.0 181
ElasticSearch 版本	7.11.1

建模支持工具的所有模块中，“模型存储与转化”模块前后端交互频繁，需要经常请求持久化设施，而其他模块的前后端交互很少，几乎不需要考虑性能问题。故主要对“模型存储与转化”模块的接口进行性能测试。请求持久化设施会在网络上发生耗时的数据传输操作，所以响应时间（Response Time，RT）是衡量接口性能的核心指标，性能测试通过编写脚本对每个核心接口进行 50 次请求，并统计平均响应时间。具体测试结果如表5-6所示，展示了

测试接口的平均响应时间，测试的接口包括保存模型的“saveModel”接口，查询模型的“getModels”接口，删除模型的“deleteModel”接口，以及搜索模型的“getModelByKeyword”接口。表中平均响应时间说明后端接口反馈迅速，基本满足性能需求。

表 5-6: 接口性能测试

接口名	请求类型	平均响应时间
saveModel	PUT	50ms
getModels	GET	21ms
deleteModel	DELETE	13ms
getModelByKeyword	GET	18ms

5.4 案例研究

本小节对本文提出的战术建模支持方法及工具进行案例研究。通过案例演示使用支持工具进行建模的完整过程，来验证该建模支持方法和工具是否能够提供灵活易用的建模支持，提高建模效率；是否能够保证建模结果的标准化、规范化；以及是否能够满足建模结果的持久性、可复用性和扩展应用。

为验证本工具能够支持战术建模整个流程，本文以 Vaughn Vernon 的《实现领域驱动设计》[?] 中的企业协作软件系统 CollabOvation 为研究案例展开验证。

SaaS Ovation 是一家企业办公软件提供商，CollabOvation 是由 SaaS Ovation 公司开发的一款企业协作（Collaboration）软件，并且加入社交网络的功能。该产品的功能包括论坛、共享日历、博客、即时消息、wiki、留言板、文档管理、通知和提醒、活动跟踪和 RSS 等。所有协作工具都旨在满足企业服务的需求，帮助他们在项目中提高效率。CollabOvation 项目启动后，项目中的一些有经验的开发人员采用领域驱动设计将项目划分为协作上下文、身份与访问上下文和敏捷项目上下文，具体项目代码已发布到 GitHub^①代码仓库。案例研究将 CollabOvation 的身份与访问上下文作为业务范围，进行战术建模。案例研究验证过程包括使用建模支持工具进行标准化战术建模的五个具体步骤，并给出平台截图展示。

^①IDDD-Samples 代码仓库地址: <https://github.com/VaughnVernon/IDDDsamples/>

5.4.1 验证步骤

本小节将对建模支持方法及工具进行验证，首先验证可视化建模能否支撑含有复杂设计的战术建模，满足图形化的建模基本需求；其次验证对精细化建模的支持程度，能否正确识别建模中不规范的操作，并给予相应的提示；最后验证建模结果的存储与转化使用，能否正确存储建模结果并生成框架项目指导编码工作。

Vaughn Vernon 在《实现领域驱动设计》[?] 中已经详细介绍了项目的背景和需求，但没有进一步细化划分出的限界上下文，以下的验证步骤的目的（也是本案例研究的目的）在于探究本文所提出的建模支持方法及工具能否支持对所选案例进行战术建模，具体验证工作步骤如下：

- 步骤一：开发人员通过工具快速学习战术建模相关概念知识；
- 步骤二：开发人员进入可视化建模页面，进行建模；
- 步骤三：对于不符合战术建模规范的操作，没有通过战术模式约束校验的属性弹出警告提示；
- 步骤四：建模结果校验通过，将模型导出为 XML 文件和图片，保存到数据库中，并生成框架项目文件；
- 步骤五：读取保存的模型文件或数据库中存储的模型，进行二次建模。

5.4.2 验证过程

本小节将依据上一节所述的步骤对支持工具进行演示和验证。

步骤一：点击工具平台首页的“Can I DDD”按钮，进入展示战术建模相关概念知识的帮助页面，如图 5-4所示为帮助页面。该页面帮助开发人员快速了解战术建模相关概念与使用场景，回顾战术建模知识，降低使用工具的门槛。



图 5-4: 工具帮助页面图

步骤二：开发人员或架构师进入可视化建模页面，根据项目背景需求进行战术建模，由于整个战术建模过程时间跨度长，模型复杂，故仅选择战术建模的一部分进行展示：

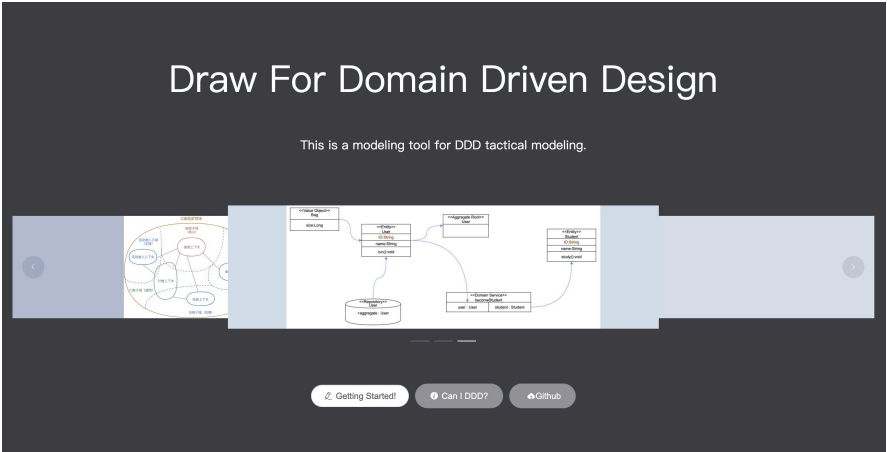


图 5-5: 工具主页

1. 工具主页如图 5-5所示，点击“Getting Started!”按钮进入建模页面；
2. 进入建模页面后，拖动左侧工具栏实体、值对象以及领域事件模式图，放在右侧画布合适位置，进行绘制；
3. 双击需要修改的模式属性，输入文字进行修改；
4. 点击对象，按住拖动进行对象间连线；
5. 点击右侧画布菜单按钮，可以对建模操作进行撤销，对画布进行缩放，将建模对象进行组合和删除。

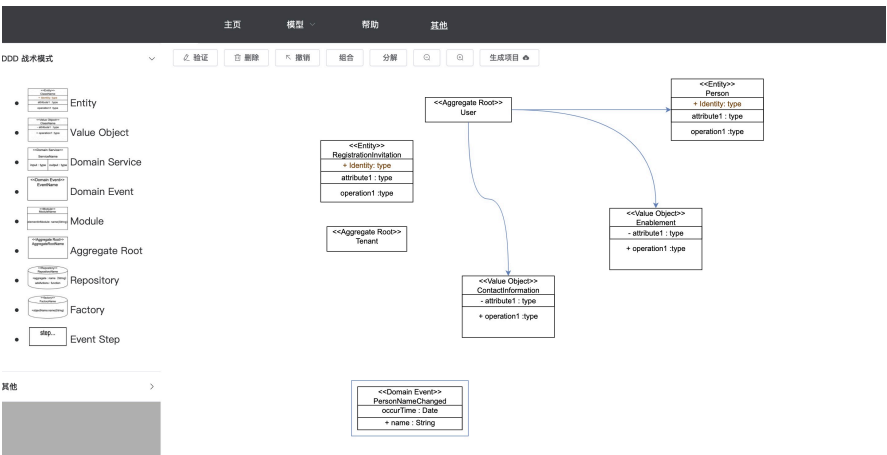


图 5-6: 可视化建模过程

如图 5-6所示，展示了上述步骤二的建模过程最终结果。

步骤三：建模时可以对建模结果进行实时校验，校验规则严格按照本文提出的战术建模支持方法要求，并给出校验结果展示：

- 1. 进行可视化建模时，点击右侧画布菜单按钮“验证”；
- 2. 如图 5-7所示，根据当前图形化建模结果，进行约束和规则校验，弹出不符合规范和约束的警告信息。

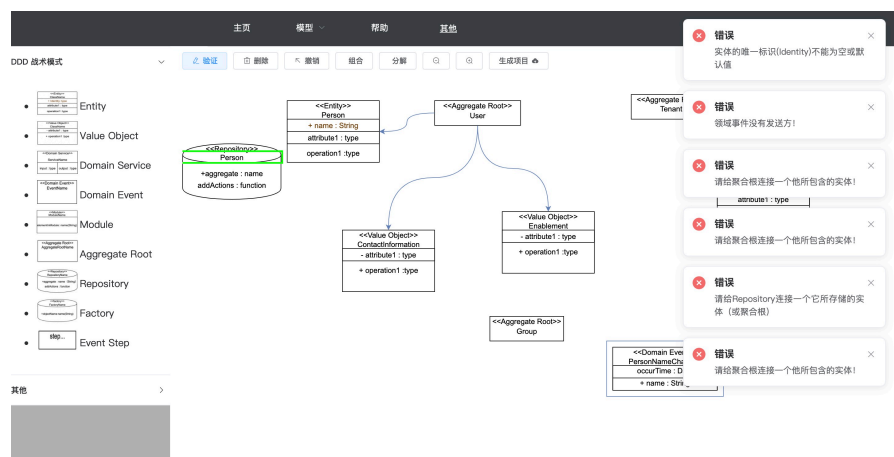


图 5-7: 模型校验

步骤四：选择菜单如图 5-8所示，建模完成后，经过校验模型符合规范，可以将模型以 XML、图像形式导出，并存储到数据库中。

- 1. 建模完成，校验通过；
- 2. 在菜单中依次选择“模型”、“导出”、“XML 格式”，选择保存文件夹；
- 3. 在菜单中依次选择“模型”、“导出”、“图像格式”，选择保存文件夹；
- 4. 在菜单中依次选择“模型”、“保存模型到数据库”，将模型命名为“userAccess”，点击确定；
- 5. 在画布菜单中点击按钮“生成项目”，框架项目文件在指定文件目录中生成。



图 5-8: 保存导出模型

步骤五：再次使用工具时，可以使用“导入”和“加载历史模型”功能，来重现建模结果，并进行二次建模。

- 1. 在菜单中依次选择“模型”、“加载历史模型”，持久化设施中保存的模型文件列表如图 5-9所示，展示了模型名称、创建时间以及操作按钮；

历史模型 ×

模型名称	创建时间	操作
testModel3	2021-03-10 02:33:24	查看详情 加载模型 删除
userAccess	2021-03-12 06:49:13	查看详情 加载模型 删除
testModel1	2021-03-12 06:49:39	查看详情 加载模型 删除
student	2021-03-12 06:49:50	查看详情 加载模型 删除
car	2021-03-12 06:50:01	查看详情 加载模型 删除

图 5-9: 加载历史模型

- 2. 选择想要加载的模型，点击“加载模型”按钮，画布中将绘制出模型；
- 3. 加载的历史模型如图 5-10所示，可以对历史模型进行新的操作。

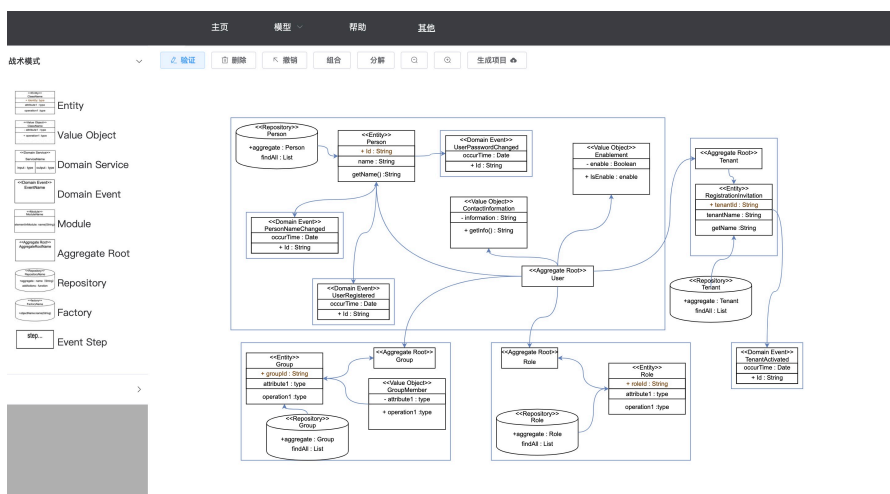


图 5-10: 建模结果图

通过上述五个步骤的验证，得到验证结果如表 5-7所示，表格展示了每个步骤对应的功能需求和验证的结果。以上步骤和得到的结果表明，提出的建模

支持方法及工具达到了以下效果。第一，实现了可视化战术建模，使建模过程更加高效灵活；第二，对建模结果进行约束验证，来判断是否符合战术建模需要遵守的规则，解决了战术建模阶段流程化与标准化的规范性问题；第三，可以将建模结果进行存储，方便下次访问，并提供根据建模结果生成框架项目的扩展功能，提高了建模结果的可复用性和扩展性。

表 5-7: 案例验证结果

步骤	需求	验证结果
步骤一	帮助开发者了解或回顾战术建模概念知识	将来自书籍和调研的经验理论总结成体系，供开发者学习，验证结果表明实现的工具满足开发者了解和回顾知识的需求
步骤二	通过拖拉拽图形和连线、双击修改文本，达到可视化建模	通过工具对“User”、“Person”和“Tenant”等领域概念进行建模，实现的工具达到了可视化建模的需求
步骤三	对建模结果进行校验，并给出修改提示	点击工具中“验证”按钮，对画布中现有的对象进行校验，弹出警告提示，实现的工具达到了验证建模结果标准性与规范性的需求
步骤四	将建模结果转化为多种形式保存到本地，同时将建模结果保存到远程数据库	通过工具保存了建模结果的 XML、图像和框架项目文件到本地，同时也保存了建模结果到远程数据库，实现的工具达到了存储模型的需求
步骤五	将建模结果再次从本地导入或从远程数据库加载	通过工具导入了本地 XML 格式的模型文件，也可以加载远程数据库的模型，实现的工具达到了再次编辑已有模型的需求

综上所述，本文提出的战术建模支持方法及工具满足战术建模的功能性需求，可以支撑战术建模全流程的实践。

5.5 本章小结

本章介绍了对战术建模支持方法及工具的测试和案例研究。首先设计测试用例对建模支持工具的“可视化建模”、“建模约束校验”、“模型存储”以及“生成项目”功能进行了测试，还通过在具体案例中执行建模的五个步骤对建模支持方法及工具进行了验证。

最后部署 operator 的时候在 Kubernetes 集群中部署 « 操作员 » 时，使用了 Helm 工具 [17]。该工具允许使用一个命令部署应用程序（图 6）。我们可以为 Helm 开发特殊的清单（图表），以表示 Kubernetes 中的 « 操作员 » 应用程序。这些清单包含有关应用程序的所有必要信息，因此 Kubernetes 可以正确地部署

它。例如，我们可以指定应该在 **Kubernetes** 集群上部署多少个应用程序副本

计算资源管理层支持公有云、专有云以及混合云，为区块链服务及上层应用提供所需要的云基础资源。

区块链底层平台是 **BaaS** 平台的核心，构建于云容器服务集群之上，支持超级账本、以太坊等不同区块链底层架构。区块链服务层依托底层区块链的支持，抽象封装一系列服务模块，简化开发工作，帮助企业快速部署区块链应用，降低区块链开发门槛。

管理服务为用户提供基本管理功能，包括平台用户权限管理功能、服务使用计费管理功能、通知功能等。运维服务提供图形化的区块链管理运维服务能力，实时监控区块链网络运行数据，帮助运维人员及时发现并解决问题。

区块链云化降低开发门槛。区块链技术与其他技术不同之处在于它是融合密码学、P2P 网络、分布式存储等多种技术的组合体，技术门槛高致使其开发成本高。而区块链云化产品 **BaaS** 平台将区块链技术封装在底层，使功能模块化，开发人员直接调用封装后的 **API** 接口即可完成一键部署，降低中小企业用区块链技术的门槛，从而推动区块链应用的落地。

区块链云化实现个性化定制。区块链云化产品 **BaaS** 平台可依托云服务商强大的业务能力，在提供标准服务基础上再根据开发者业务需求提供不同的配置，扩展开发者自定义的功能，满足其个性化需求，提高灵活性。同时通过 **BaaS** 平台可以沉淀出一层标准的区块链应用解决方案模板，为用户快速匹配建链场景。

市场前景广阔，发展迅速。区块链技术的不断成熟加速了区块链行业应用落地，不断扩大 **BaaS** 市场规模，对全球云计算的服务市场促进作用明显。特别是云服务开放性和资源可扩展性使其成为区块链应用落地的最佳载体，区块链与云计算结合愈发紧密。云链协同在加快区块链产业发展的同时，也成为云计算产业发展的关键性新动能。

负责实现云资源的管理调度，该模块会调用云资源管理适配模块的统一接口，所以底层不同云平台接口的差异性对该模块是透明的。该模块的主要功能有创建及删除虚拟机（**Docker** 容器）和网络资源、进行初始化配置、对已有资源进行扩容或缩容等操作。

对区块链节点的跨云部署支持，需要由该模块来实现对不同公有云、私有云的虚拟机、**Docker** 容器等资源调度 **API** 的封装，屏蔽各种云平台 **API** 的差异性，对上层调用模块提供统一的资源管理接口。

华为云区块链服务基于可信、开放、服务全球的华为云上运行，华为云产品和服务具有华为独有的新技术，以降低成本、弹性灵活、电信级安全、高效自助管理等优势惠及用户，BCS 可以和华为云技术产品和行业解决方案无缝对接，帮助企业在安全、高效、不可篡改等基础上轻松跨入云时代，快速部署新解决方案和应用。

第六章 总结与展望

6.1 总结

领域驱动设计作为一种针对复杂业务流程的分析与建模方法，正在成为大型分布式系统设计与实现的最佳解决方案，其中的战术建模层次可以帮助更快速地进行建模设计与实现代码的落地。然而，战术建模在应用时仍面临着许多挑战，由于对战术模式的规范和约束不明确，往往会导致战术建模结果不够标准和规范；开发人员和架构师对战术建模理解程度不同，无法统一和复用建模结果；领域建模过程缺少相应的支持平台和工具。为了解决这些挑战，对该领域的研究进展与工业界实践经验进行了调查与总结，提出了一套战术建模支持方法及工具。

具体来说，本文所提出的战术建模支持方法及工具包括以下三个具体贡献。其一，通过对领域驱动设计战术建模过程的理论调研和对工业界从业人员的访谈，本文总结得出一套战术建模指南，包括八种战术模式、这些模式的重要属性、使用时机以及实现技术，该建模指南经过工业界实践经验认证，可以作为战术建模实践时的指导。其二，通过开展焦点小组讨论，本文构建了一种战术建模语言，该战术建模语言作为使用战术建模支持方法的支撑，提升了建模的效率与准确性。以上两点构成了战术建模支持方法的主要内容。其三，以所提出的战术建模语言为基础，本文还实现了一个建模支持工具，实现了灵活易用的可视化建模过程，保证了扩展性与通用性，并避免了对特定平台的依赖。

本文提出的战术建模支持方法和工具，支持简单了解领域驱动设计战术建模基本概念，通过灵活的可视化建模来实现建模过程，并校验建模结果的标准性与规范性，为战术建模提供了一套可靠的流程。此外，还支持将建模结果以多种格式导出和存储，还能为实现阶段构建框架项目，提高了战术建模结果的复用程度。总体而言，本文提出的工具也降低了使用战术建模的最低要求，对领域驱动设计在实践中发展具有积极意义。

6.2 展望

本文提出的领域驱动设计战术建模支持方法及工具可以支持战术建模实践，但仍有很多方面可以进一步提升。首先，战术建模的属性和实现技术在实践时还应该做到根据业务特性进行变通，对不同开发团队的不同业务，战术建模工具应该有不同个性化配置；其次，战术建模工具对于战术建模的结果利用程度还不够高，除了生成框架项目之外，未来该工具还将支持更多形式与更细粒度的扩展结果；最后，战术建模工具在多人协同建模方面支持度不够，仅能通过共享建模结果来进行协同，未来该工具还将支持通过在线协作实现即时协同建模，提升建模过程的体验并提高建模效率。

致 谢

在本篇论文最后，我想真诚地感谢在我撰写论文过程中指导和帮助我的老师、同学们，还有支持我、鼓励我的家人和朋友们。

首先，我要感谢在我毕设研究工作中，张贺教授对我的悉心指导和帮助，在跟随您的两年研究生学习工作中，您总是教导我们要多去实践，要以严谨认真的态度踏踏实实地完成科研学习工作，还要努力阅读大量学术文献，提高自己看问题的层次，还为我们提供了很多与工业界交流的机会，这些都为我的毕设工作和日常工作学习带来了很大的好处。

然后，我要感谢实验室的师兄师姐和同学们，感谢你们这两年中在学习、工作和生活中带给我的帮助与鼓励，特别是指导我毕设工作的师姐，对我的问题一一解答，对我的论文工作耐心指导，启发我进行深度的思考，反复与我评估和讨论论文研究的问题，得益于她的帮助，我的论文才能保质保量地顺利完成。

最后，还要感谢我的父母和家人，感谢你们在背后默默支持和陪伴我。很幸运，在研究生阶段遇到了相互扶持，互相鼓励的伴侣，在生活和学习上我们互相帮助，给予彼此很大的动力与希望。也要感谢我的舍友们，让我的生活中充满了乐趣。

在论文工作中，访谈和焦点小组中付出了大量的精力时间，实现工具时也遇到过困难与问题，但我依然坚持尽力做到最好，马上就要从学校步入社会，我将坚持“诚朴雄伟，励学敦行”的精神，不畏艰难，努力奋斗出属于自己的一片天地。

参考文献

- [1] 邵奇峰, 张召, 朱燕超, et al. 企业级区块链技术综述 [J]. 软件学报, 2019, 30(9): 2571–2592.
- [2] ONIK M M H, MIRAZ M H. Performance analytical comparison of blockchain-as-a-service (baas) platforms[C] // International Conference for Emerging Technologies in Computing. 2019: 3–18.
- [3] 刘宏宇, 梁秀波, 吴俊涵. 基于 Kubernetes 的 Fabric 链码管理及高可用技术 [J]. 计算机应用, 2021, 41(4): 956–962.
- [4] GERRITS L, KILIMOU E, KROMES R, et al. A Blockchain cloud architecture deployment for an industrial IoT use case[C/OL] // 2021 IEEE International Conference on Omni-Layer Intelligent Systems, COINS 2021, Barcelona, Spain, August 23-25, 2021. [S.l.]: IEEE, 2021: 1–6.
<https://doi.org/10.1109/COINS51742.2021.9524264>.
- [5] GAI K, GUO J, ZHU L, et al. Blockchain meets cloud computing: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(3): 2009–2030.
- [6] MCCORRY P, SHAHANDASHTI S F, HAO F. A smart contract for boardroom voting with maximum voter privacy[C] // International conference on financial cryptography and data security. 2017: 357–375.
- [7] CHANG S E, CHEN Y. When blockchain meets supply chain: A systematic literature review on current development and potential applications[J]. IEEE Access, 2020, 8: 62478–62494.
- [8] ZHANG Y, WEN J. The IoT electric business model: Using blockchain technology for the internet of things[J]. Peer-to-Peer Networking and Applications, 2017, 10(4): 983–994.

- [9] LEKA E, SELIMI B, LAMANI L. Systematic literature review of blockchain applications: Smart contracts[C] // 2019 International Conference on Information Technologies (InfoTech). 2019: 1–3.
- [10] CHRISTIDIS K, DEVETSIKIOTIS M. Blockchains and smart contracts for the internet of things[J]. Ieee Access, 2016, 4: 2292–2303.
- [11] XIE H, ZHANG Z, ZHANG Q, et al. HBRSS: Providing high-secure data communication and manipulation in insecure cloud environments[J/OL]. Comput. Commun., 2021, 174: 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.03.018>.
- [12] SUN J, WU C, YE J. Blockchain-based Automated Container Cloud Security Enhancement System[C/OL] // IEEE International Conference on Smart Cloud, SmartCloud 2020, Washington, DC, USA, November 6-8, 2020. [S.l.]: IEEE, 2020: 1–6.
<https://doi.org/10.1109/SmartCloud49737.2020.00010>.
- [13] TOSH D, SHETTY S, FOYTIK P, et al. CloudPoS: A Proof-of-Stake Consensus Design for Blockchain Integrated Cloud[C/OL] // 2018 IEEE 11th International Conference on Cloud Computing (CLOUD). 2018: 302–309.
<http://dx.doi.org/10.1109/CLOUD.2018.00045>.
- [14] LIANG X, ZHAO Q, ZHANG Y, et al. EduChain: A highly available education consortium blockchain platform based on Hyperledger Fabric[J]. Concurrency and Computation: Practice and Experience, : e6330.
- [15] WAN Z, CAI M, YANG J, et al. A novel blockchain as a service paradigm[C] // International Conference on Blockchain. 2018: 267–273.
- [16] 才丽. 面向 BaaS 平台的资源调度算法研究与实现 [D]. [S.l.]: 浙江大学, 2018.
- [17] SHI Z, JIANG C, JIANG L, et al. HPKS: High Performance Kubernetes Scheduling for Dynamic Blockchain Workloads in Cloud Computing[C/OL] // 2021 IEEE 14th International Conference on Cloud Computing (CLOUD). 2021: 456–466.
<http://dx.doi.org/10.1109/CLOUD53861.2021.00060>.

- [18] HENNING S, WETZEL B, HASSELBRING W. Reproducible Benchmarking of Cloud-Native Applications with the Kubernetes Operator Pattern[J], 2021.
- [19] HUANG W, ZHOU J, ZHANG D. On-the-Fly Fusion of Remotely-Sensed Big Data Using an Elastic Computing Paradigm with a Containerized Spark Engine on Kubernetes[J]. Sensors, 2021, 21(9): 2971.
- [20] ZHOU N, GEORGIU Y, POSPIESZNY M, et al. Container orchestration on HPC systems through Kubernetes[J]. Journal of Cloud Computing, 2021, 10(1): 1 – 14.
- [21] AROUK O, NIKAEIN N. 5G Cloud-Native: Network Management & Automation[C] //NOMS 2020-2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium. 2020 : 1 – 2.
- [22] WIRANATA F A, SHALANNANDA W, MULYAWAN R, et al. Automation of virtualized 5g infrastructure using mosaic 5g operator over kubernetes supporting network slicing[C] // 2020 14th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA. 2020 : 1 – 5.
- [23] ROUZBEH F, GRAMA A, GRIFFIN P, et al. A Unified Cloud-Native Architecture For Heterogeneous Data Aggregation And Computation[C] // Proceedings of the 11th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics. 2020 : 1 – 1.
- [24] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望 [J]. 自动化学报, 2016, 42(4): 481 – 494.
- [25] 朱昱锦, 姚建国, 管海兵. 区块链即服务: 下一个云服务前沿 [J]. 软件学报, 2020, 31(1): 1 – 19.
- [26] ZHANG S, YAN H, CHEN X. Research on Key Technologies of Cloud Computing[J/OL]. Physics Procedia, 2012, 33 : 1791 – 1797.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212015994>.
- [27] 赵添喜, 王静, 陈天琪. 云原生技术剖析 [J]. 科学与信息化, 2021(1): 1.

- [28] 刘博涵, 张贺, 董黎明. DevOps 中国调查研究 [J]. 软件学报, 2019, 30(10): 3206–3226.
- [29] BHAGAVAN S, BALASUBRAMANIAN S, ANNEM P R, et al. Achieving Operational Scalability Using Razee Continuous Deployment Model and Kubernetes Operators[J]. arXiv preprint arXiv:2012.10526, 2020.
- [30] 王骏翔, 郭磊. 基于 Kubernetes 和 Docker 技术的企业级容器云平台解决方案 [J]. 上海船舶运输科学研究所学报, 2018, 41(3): 7.
- [31] BEN-KIKI O, EVANS C, INGERSON B. Yaml ain't markup language (yaml™) version 1.1[J]. Working Draft 2008-05, 2009, 11.
- [32] SPILLNER J. Quality assessment and improvement of helm charts for kubernetes-based cloud applications[J]. arXiv preprint arXiv:1901.00644, 2019.
- [33] CALCOTE L, BUTCHER Z. Istio: Up and running: Using a service mesh to connect, secure, control, and observe[M]. [S.l.]: O'Reilly Media, 2019.
- [34] LARSSON L, TÄRNEBERG W, KLEIN C, et al. Impact of etcd deployment on Kubernetes, Istio, and application performance[J]. Software: Practice and Experience, 2020, 50(10): 1986–2007.
- [35] CARTAXO B, PINTO G, SOARES S. Rapid Reviews in Software Engineering[G] // Contemporary Empirical Methods in Software Engineering. [S.l.]: Springer, 2020: 357–384.
- [36] LISBOA L B, GARCIA V C, LUCRÉDIO D, et al. A systematic review of domain analysis tools[J]. Information and Software Technology, 2010, 52(1): 1–13.
- [37] P.S.P. S, S.S. V, R.P. K, et al. Enhancement of observability using Kubernetes operator[J/OL]. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2022, 25(1): 496–503.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121999433&doi=10.11591%2fijeecs.v25.i1.pp496-503&partnerID=40&md5=0d91c7bebd3feeac26336b32a85cc4fc>.

- [38] KANSO A, PALENCIA E, PATRA K, et al. Designing a Kubernetes Operator for Machine Learning Applications[C] // Proceedings of the Seventh International Workshop on Container Technologies and Container Clouds. 2021 : 7 – 12.
- [39] PINO A, KHODASHENAS P, HESSELBACH X, et al. Validation and Benchmarking of CNFs in OSM for pure Cloud Native applications in 5G and beyond[C] // 2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN). 2021 : 1 – 9.
- [40] YUE W, CHOONHWA L. A Role-Based Orchestration Approach for Cloud Applications[C] // 2021 International Conference on Information Networking (ICOIN). 2021 : 693 – 698.
- [41] LEE J, KIM Y. A Design of MANO System for Cloud Native Infrastructure[C] // 2021 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). 2021 : 1336 – 1339.
- [42] KOZIOLEK H, BURGER A, ABDULLA P, et al. Dynamic Updates of Virtual PLCs deployed as Kubernetes Microservices[C] // European Conference on Software Architecture. 2021 : 3 – 19.
- [43] MAHAJAN A, BENSON T A. Suture: Stitching safety onto kubernetes operators[C] // Proceedings of the Student Workshop. 2020 : 19 – 20.
- [44] SHARMA A, YADAV S, GUPTA N, et al. Proposed model for distributed storage automation system using kubernetes operators[G] // Advances in Data Sciences, Security and Applications. [S.l.] : Springer, 2020 : 341 – 351.
- [45] BAUMANN L, BENZ S, MILITANO L, et al. Monitoring resilience in a rook-managed containerized cloud storage system[C] // 2019 European Conference on Networks and Communications (EuCNC). 2019 : 89 – 94.
- [46] PATEL J, TADI G, BASARIR O, et al. Pivotal Greenplum® for Kubernetes: Demonstration of Managing Greenplum Database on Kubernetes[C] // Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data. 2019 : 1969 – 1972.

- [47] 张富利, 侯培宇, 李杉杉, et al. 一种智能合约微服务化框架 [J]. 软件学报, 2021, 32(11): 17.
- [48] SHAH J, DUBARIA D. Building modern clouds: using docker, kubernetes & Google cloud platform[C] // 2019 IEEE 9th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC). 2019: 0184–0189.
- [49] LOPEZ J, RUBIO J E. Access control for cyber-physical systems interconnected to the cloud[J]. Computer Networks, 2018, 134: 46–54.
- [50] SUKHIJA N, BAUTISTA E. Towards a framework for monitoring and analyzing high performance computing environments using kubernetes and prometheus[C] // 2019 IEEE SmartWorld, Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced & Trusted Computing, Scalable Computing & Communications, Cloud & Big Data Computing, Internet of People and Smart City Innovation (SmartWorld/SCALCOM/UIC/ATC/CBDCom/IOP/SCI). 2019: 257–262.
- [51] YILMAZ O. Extending the Kubernetes API[M/OL] // Extending Kubernetes: Elevate Kubernetes with Extension Patterns, Operators, and Plugins. Berkeley, CA: Apress, 2021: 99–141.
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-7095-0_4.
- [52] D'AQUINO A. Design, prototyping and validation of a Kubernetes operator for an IoT platform based on Red Hat OpenShift.[J], 2020.
- [53] YU J, NAGANUMA Y, IDE T. System Operator: A Tool for System Management in Kubernetes Clusters[J]. CLOUD COMPUTING 2020, 2020: 83.
- [54] LI W, LEMIEUX Y, GAO J, et al. Service mesh: Challenges, state of the art, and future research opportunities[C] // 2019 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE). 2019: 122–1225.
- [55] VUKASOVIĆ M, VESELINOVIĆ B, STANISAVLJEVIĆ B. A development of a configurable system for handling X509 certificates[C/OL] // 2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR). 2017: 1–4.
<http://dx.doi.org/10.1109/TELFOR.2017.8249485>.

-
- [56] TASHAKKORI A, TEDDLIE C, TEDDLIE C B. Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches : Vol 46[M]. [S.l.] : sage, 1998.
- [57] DUAN R, ZHANG F, KHAN S U. A Case Study on Five Maturity Levels of A Kubernetes Operator[C] // 2021 IEEE Cloud Summit (Cloud Summit). 2021 : 1 – 6.

简历与科研成果

基本信息

张富利，男，汉族，1997 年 8 月出生，山东省临沂人。

教育背景

2015 年 9 月 — 2019 年 6 月 中国石油大学 (华东) 计算机与通信工程学院 本科

攻读工学硕士学位期间完成的学术成果

1. Fuli Zhang, Peiyu Hou, “一种智能合约微服务化框架” 3 篇论文！！ in *Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) 2010*, May. 2010.
2. 论文作者在攻读学位期间参与的科研课题的列表，按照日期从近到远排列。