

AI辅助原型与Demo

第8课 从PRD到demo

生成得快，不等于产品正确。




AI能直接生成最终Demo吗？

生成得快，不等于产品正确。

PRD定稿后，直接生成Demo？

先做一次看似合理的“一键生成”实验。

“请阅读商品对比工具PRD，
生成一个完整、专业的移动端Demo。”

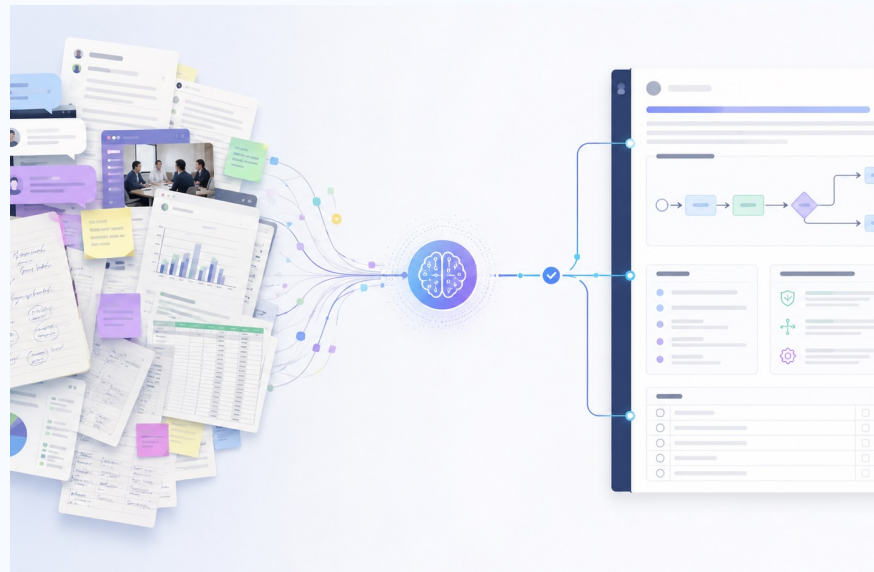

第一眼很完整。下一步，检查它是不是我们决定要做的产品。

直接生成Demo，最容易出现四类问题

页面越像成品，越要回到正式决策检查。

擅自加功能

用常见模式扩大一期范围

规则做错


用漂亮页面表达错误方案

状态遗漏

只覆盖理想路径

能力失真

把模拟效果当真实能力

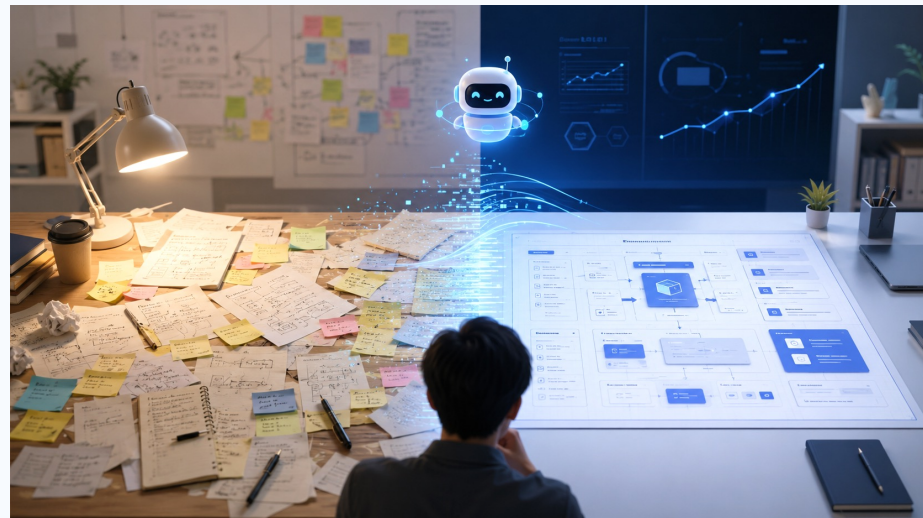

判断标准：不是“像不像产品”，而是“是不是我们决定要做的产品”。

PRD、原型和Demo解决不同问题

三者相互承接，但不会自动升级。

PRD

产品做什么
目标、范围、规则与验收

原型

用户怎么完成
页面、流程、信息与状态

Demo

核心路径能否运行
模拟边界、修改与检查

先拆解，再生成；先检查，再交付

AI和产品经理各自负责什么？

AI负责

- 读取正式文件
- 提取任务与状态
- 生成页面与代码
- 按要求修改检查

产品经理负责

- 确认范围与规则
- 决定交互取舍
- 声明能力边界
- 对最终验收负责

正式PRD → 用户任务与流程 → 页面与状态 → Demo → 修改验收



隐藏复杂性
必须被显性化

从PRD提取任务、页面与流程

先形成Demo蓝图，再生成页面和代码。

生成Demo前，先补齐三层结构

不是把Prompt写得更长，而是把关键判断显性化。

用户流程

用户要完成什么
核心目标与子任务

页面载体

用户在哪里完成
入口、界面与信息

完整流程

用户怎样走完
主路径、分支与返回

用户流程 → 页面载体 → 完整流程，是生成原型与Demo的结构蓝图。

先找用户流程，不要先列页面

核心目标：快速识别2—4个候选手机的关键差异。

- 01 ——— 选择具体SKU
- 02 ——— 确认已选商品和数量
- 03 ——— 进入商品对比
- 04 ——— 查看核心参数差异
- 05 ——— 切换只看差异或全部参数
- 06 ——— 理解价格、缺失与冲突
- 07 ——— 删除、替换并返回继续决策

只保留支撑核心任务的界面

课堂Demo不是完整电商App，页面范围要主动收敛。

商品选择页

选择具体SKU
加入对比

底部对比栏

确认已选商品
数量与进入条件

商品对比页

查看核心差异
价格、缺失与冲突

页面必须能追溯到用户任务；没有任务依据的页面要重新检查。

把三个界面连成一条完整链路

流程不只描述成功跳转，还要说明失败后怎样继续。

入口	商品列表或详情页
选择	选择具体SKU并加入对比
管理	确认2—4个已选商品
对比	进入商品对比页
查看	切换只看差异或全部参数
分支	不足、超限、跨类目时可恢复
返回	删除、替换或返回继续浏览

完整流程 = 主路径 + 关键分支 + 返回
路径

先让Codex生成蓝图，不要生成代码

输入正式依据，输出结构化结果，再由产品经理检查。

Codex输出

- 核心用户目标
- 用户流程
- 任务—页面映射
- 主流程与关键分支

产品经理检查

- 是否遗漏正式规则
- 是否擅自新增能力
- 页面能否追溯任务
- 是否有入口与恢复路径

完整Prompt
见配套讲义

Prompt约束：不生成HTML | 不讨论视觉 | 待确认项单独标记

先用低保真验证页面结构

先暴露结构问题，再增加视觉细节。

低保真来控制变量

暂时拿掉视觉装饰，才能看清结构是否支持任务。

任务闭环

用户能否完成
核心目标

信息层级

用户先看什么
再做什么

规则证据

复杂规则能否
在页面被观察

低保真只解决结构问题

低保真阶段，只检查四件事

评审标准必须可观察，不用“感觉不错”作为结论。

用户能否完成

- 核心任务形成闭环
- 入口与返回路径明确
- 关键操作容易发现
- 失败后可以继续

页面是否讲清

- 信息顺序符合决策
- 2—4个规则有反馈
- 缺失与冲突有位置
- 价格条件没有被隐藏

不讨论
颜色与动效

完成任务 | 理解信息 | 发现操作 | 看见规则

三个核心界面，各自承担一种任务

页面数量不重要，任务分工清楚更重要。

商品选择页

选择具体SKU
表达加入状态

底部对比栏

管理已选商品
控制进入条件

商品对比页

查看核心差异
理解特殊信息

选择 → 管理 → 对比，三个界面共同形成核心闭环。

对比页的信息顺序，就是用户的决策顺序

先确认对象，再看差异，最后处理复杂信息。

- 01 返回入口与页面标题
- 02 商品固定区
- 03 活动价与优惠条件
- 04 核心参数与只看差异
- 05 全部参数与参数分组
- 06 缺失、冲突与来源
- 07 删除、替换与反馈入口

首屏不需要展示全部内容，但必须让下一步动作清楚。

让Codex生成可点击的灰度结构原型

先复述信息架构，确认后再生成low-fi.html。

Prompt输入

- 最终PRD与产品决策
- 用户任务与页面清单
- 核心流程与待确认项
- 明确灰度与三页范围

人工Review

- 核心任务能否完成
- 关键操作能否发现
- 产品规则是否有证据
- 失败与返回是否可恢复

完整Prompt
见配套讲义

输出：prototype/low-fi.html | 无外部依赖 | 不新增功能

页面是一组状态

让异常可见、可理解、可恢复。

每个状态都要形成完整反馈闭环

只有提示文案，没有下一步动作，不算完整状态。

状态发生

- 明确触发条件
- 解释发生了什么
- 展示当前页面变化
- 保持必要上下文

用户继续

- 给出可执行动作
- 说明操作后结果
- 失败时允许恢复
- 返回后状态可预期

状态必须
可观察

触发条件 → 页面反馈 → 用户动作 → 系统结果

作业

将上节课的PRD 推动到 demo阶段

页面状态表先覆盖高风险场景

课堂重点实现四个，其他状态保留为后续检查项。

- 01 少于2个商品
- 02 达到4个商品上限
- 03 跨三级类目
- 04 参数缺失
- 05 参数冲突
- 06 商品失效或下架
- 07 返回后恢复选择

每个状态都写清：条件、反馈、动作与系统结果。

先生成状态表，再升级可演示界面

状态确认后再从low-fi.html生成core-ui.html。

Codex生成

- 页面与状态名称
- 触发条件与反馈
- 用户动作与结果
- 对应正式产品依据

产品经理Review

- 是否解释发生什么
- 用户能否继续操作
- 模拟能力是否说清
- 是否偷偷扩大范围

完整Prompt
见配套讲义

输出：页面状态表 + prototype/core-ui.html

用Vibe Coding生成可运行Demo

按可验证切片实现，不一次生成整个产品。

不要一次生成整个产品

每完成一个切片，就运行、检查并记录。

- 01 ——— 商品数据与页面骨架
- 02 ——— 加入对比与底部对比栏
- 03 ——— 商品对比页
- 04 ——— 只看差异与全部参数
- 05 ——— 超限、跨类目、缺失与冲突
- 06 ——— 移动端适配与演示数据
- 07 ——— 运行验收清单并回归

小步实现让问题可以定位，修改可以控制。

Demo能运行，不等于真实能力已经具备

所有模拟、简化和未实现能力都要明确声明。

可以模拟

教学数据
本地临时状态

必须说明

页面范围简化
后端未接入

不能伪装

云端同步
真实到手价

视觉完成度不能替代数据、系统和业务能力。

验收Demo

能运行只是开始，稳定验收才形成闭环。

Demo验收不是“点几下没报错”

回到正式PRD、用户任务、规则和状态逐项检查。

产品是否正确

- 需求一致性
- 任务完整性
- 规则正确性
- 状态完整性

运行是否稳定

- 演示路径可重复
- 模拟数据固定
- 失败结果可解释
- 已知限制已记录

通过验收
≠ 价值验证

需求 | 任务 | 规则 | 状态 | 演示稳定性

用稳定用例覆盖主流程、边界和异常

十条完整用例见验收清单，本页保留七类检查。

- 01 —— 两个同类SKU进入对比
- 02 —— 四个商品正常比较
- 03 —— 第5个商品被阻止
- 04 —— 跨类目商品被阻止
- 05 —— 只看差异与全部参数
- 06 —— 参数缺失、冲突与来源
- 07 —— 删除、替换与刷新恢复

每条记录：前置条件、操作、预期、实际与结论。