

Mac sourcetree自动添加ssh key



填坑侠 (/u/8da52b2cc318) + 关注

2018.05.17 18:43* 字数 412 阅读 432 评论 0 喜欢 2

(/u/8da52b2cc318)

给Mac重装了系统, 之前的所有设置都没了.在安装了sourcetree之后在公司的gitlab上添加好创建的ssh key的公钥.但是在拉取和推送的时候总是报 Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password) .这样的错误!

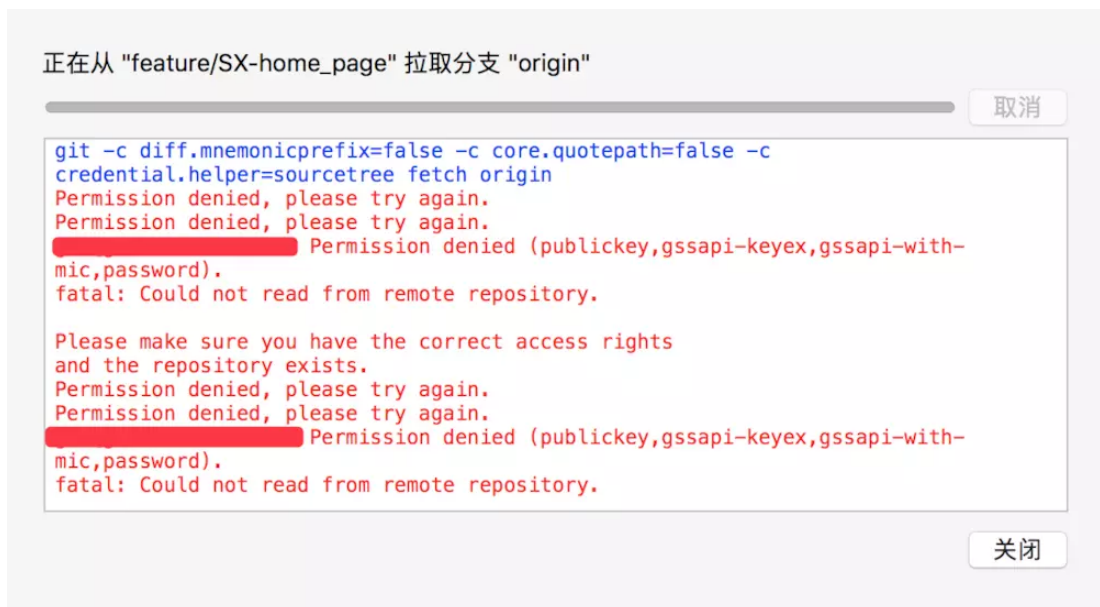


image.png

而且在 .ssh 目录下执行完 ssh-add ~/.ssh/id_rsa 或者 ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa 之后, 每次重启都要重新执行一下这样的命令才行, 这显然是无法忍受的.

看了在网上看了很多文章都无法解决

后来在这里找到了解决办法:<https://www.shintaku.cc/posts/ssh-add/>

(<https://link.jianshu.com?t=https%3A%2F%2Fwww.shintaku.cc%2Fposts%2Fssh-add%2F>)

现摘录如下:

自从macOS升级到Sierra 10.12以后 ssh-agent 不会自动加载密码短语了, 每次重启后ssh登机器时总是提示输入密钥的密码短语, 所以每次开机都要用 ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa 将它手动添加到钥匙串中才行。

后来在GitHub (<https://link.jianshu.com?t=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Flionheart%2Fopenradar-mirror%2Fissues%2F15361%23issuecomment-270242512>)找到了解决方案, 其实就是简单配置了一下 ~/.ssh/config :



```
Host *
  UseKeychain yes
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
  IdentityFile ~/.ssh/github_rsa
```

(/apps/redi
utm_sourc
banner-clic

用IdentityFile指定要自动添加的密钥即可。

现在终于可以愉快的coding了！

补充:

假如你拿到的是一台全新的机器, 那么你要按照下面的操作步骤进行:

- 1. 生成sshkey
- 2. 执行 ssh-add ~/.ssh/id_rsa 将 sshkey 添加到sourceTree
- 3. 执行 ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa 将 sshkey 添加到钥匙串
- 4. cd 到 .ssh 目录下, 用 touch config 命令创建 config 文件
- 5. 执行 open config , 打开config文件.
- 6. 输入上面的配置内容, 保存 config 文件

以后每次启动电脑source tree都会自动加载sshkey.

小礼物走一走，来简书关注我

赞赏支持

iOS笔记 (/nb/11225045)

举报文章 © 著作权归作者所有



填坑侠 (/u/8da52b2cc318) ♂
写了 85743 字，被 99 人关注，获得了 105 个喜欢
(/u/8da52b2cc318)

+ 关注

纯手工制造业专员

喜欢 | 2



更多分享

