



## 纯网关接口

---

服务名称：create\_direct\_pay\_by\_user

版本号：3.2

## 目 录

<b>1 文档说明</b>	<b>5</b>
1.1 功能描述	5
1.2 阅读对象	5
1.3 业务术语	5
1.4 技术服务	6
<b>2 功能演示</b>	<b>6</b>
<b>3 数据交互</b>	<b>10</b>
<b>4 请求参数说明</b>	<b>11</b>
4.1 含义	11
4.2 列表	11
4.3 样例	16
<b>5 页面跳转同步通知参数说明</b>	<b>17</b>
5.1 含义	17
5.2 列表	17
5.3 样例	19
<b>6 服务器异步通知参数说明</b>	<b>20</b>
6.1 含义	20

6.2 列表 .....	20
6.3 样例 .....	23
<b>7 通知返回数据处理.....</b>	<b>24</b>
7.1 页面跳转同步通知页面特性 .....	24
7.2 服务器异步通知页面特性 .....	25
7.3 通知触发条件.....	26
7.4 商户业务处理注意事项 .....	26
<b>8 签名机制.....</b>	<b>27</b>
8.1 生成待签名的字符串.....	27
8.1.1 需要参与签名的参数 .....	27
8.1.2 生成待签名字符串.....	27
8.2 签名 .....	28
8.2.1 MD5 签名 .....	28
8.2.2 DSA、RSA 签名 .....	28
<b>9 如何验证是否支付宝请求.....</b>	<b>29</b>
<b>10 建议与意见 .....</b>	<b>29</b>
<b>11 附录.....</b>	<b>30</b>
11.1 纯网关业务错误码 .....	30
11.2 系统错误码 .....	34
11.3 退款状态.....	34
11.4 交易状态.....	35

11.5 收款类型.....	35
11.6 银行简码——混合渠道 .....	35
11.7 银行简码——纯借记卡渠道 .....	37
11.8 渠道类型说明与币种列表 .....	38
11.9 实际支付渠道列表 .....	39
11.10 item_orders_info 出错时的通知错误码.....	48
11.11 请求出错时的通知错误码 .....	51

# 1 文档说明

## 1.1 功能描述

通过支付宝的支付渠道，付款者可以直接汇款给另一个拥有支付宝账号的收款者。

## 1.2 阅读对象

支付宝纯网关接口文档是面向具有一定的网站开发能力，了解 ASP、PHP、JAVA、ASP.NET 等开发语言中的一种及 SQL 数据库语言的网站开发、维护和管理人员。

## 1.3 业务术语

表1-1 业务术语

术语	解释
CTU	支付宝风险稽查系统。
纯网关	网银支付，无需访问支付宝，直接跳转到网银进行支付，由商户指定银行列表，买家选择。
返回	页面跳转同步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后，当前页面从支付宝的页面自动跳转回商户的网站，同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
防钓鱼	“网络钓鱼”攻击利用欺骗性的电子邮件和伪造的 Web 站点来进行诈骗活动，受骗者往往会泄露自己的财务数据，如银行卡号、账户用户名、口令和社保编号等内容，造成损失。防钓鱼用来防止以上情况的发生。
分润	分润是指将交易金额中的一部分转账给其它账户。
红包	支付宝红包为现金红包，可直接使用于相应范围的交易。
卡通	支付宝卡通是将用户的支付宝账户与银行卡连通，不需要开通网上银行，即可直接在網上付款，并且享受支付宝提供的“先验货，再付款”的担保服务。
请求	通过 HTTP 协议把需要传输的数据发送给接收方的过程。
通知	服务器异步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后，支付宝的服务器主动发起通知给商户的网站，同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
伪网关	网银支付，需要访问支付宝，在统一收银台选择银行，由买家选择。

## 1.4 技术服务

在开发或使用支付宝接口时，产生疑问或出现问题，可点击下面的链接填写表单，提交技术问题，支付宝技术支持人员会主动联系并及时处理。

<https://b.alipay.com/support/helperApply.htm?action=supportHome>

- 支付宝论坛接口集成专区：

<http://club.alipay.com/thread.php?fid=703>

在论坛中可以下载接口资料，查找解决方案自主解决问题，或是发帖寻求帮助。

- 支付宝商户客服热线：0571-88158090

## 2 功能演示

**步骤1：** 进入充值平台，选择网上银行。

- (1) 选择招商银行，输入充值金额：

▶ 所在的位置：资金管理平台-->充值

网上充值

邮局汇款充值（邮政商务汇款0手续费）

全国神州行卡充值

您的真实姓名：**未填** 请到[资金账户安全设置](#)页面填写真实姓名并进行其他安全设置

您的资金账号：**████████████████████**

---

**选择网上银行（无手续费）** 如何开通网上银行？

☐  中国工商银行  
BANK OF CHINA

☐  中国银行  
BANK OF CHINA

☐  中信银行  
CHINA CITIC BANK

☐  中国光大银行  
CHINA EVERBRIGHT BANK

☐  中国民生银行  
CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.

☐  招商银行  
CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.

☐  中国农业银行  
BANK OF AGRICULTURE OF CHINA

☐  上海浦东发展银行  
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

☐  兴业银行  
INDUSTRIAL BANK OF CHINA

☐  杭州银行  
BANK OF HANGZHOU

☐  中国建设银行  
China Construction Bank

☐  交通银行  
BANK OF COMMUNICATIONS

☐  广东发展银行  
GUANGDONG DEVELOPMENT BANK

☐  深圳发展银行  
SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO., LTD.

☐  Alipay.com  
因为信任 所以简单
☐  邮政商务汇款  
www.udpay.com.cn

图2-1 充值平台

## (2) 确认网银充值信息：

▶ 所在的位置：资金管理平台-->充值

**充值金额：**

**0.1元**

**选择的充值渠道：**

 招商银行  
CHINA MINSHENG BANKING CORP. LTD.

您选择了使用招商银行充值，费率为**0**，所以您将实际到账**0.10**元。

将会在新窗口打开网上银行页面

小提示：网站银行直连接口是与支付宝合作的，故具体银行的页面上显示的商城名称为“支付宝公司”，请大家放心使用！

图2-2 确认充值信息

**步骤2:** 生成充值订单，跳转银行页面，确认支付。

(1) 选择网银入口，页面如图 2-3 所示：

图2-3 网银入口

(2) 进入网银页面，确认支付：

图2-4 确认支付

**步骤3:** 完成支付。

(1) 支付完成之后，网银提示支付成功：



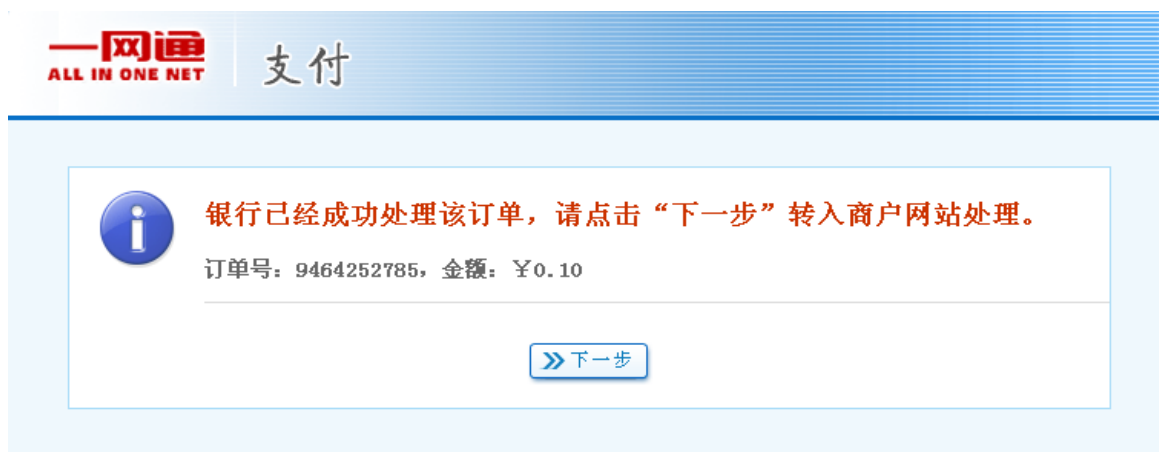


图2-5 网银成功页面

(2) 付款完成后，跳回支付宝页面，提示成功付款：



1、确认付款信息 → 2、付款 → **3、付款完成**



图2-6 支付成功页面

**步骤4：** 页面自动跳转回商户网站。

若在支付时，传递给支付宝的参数中包含 `return_url` 参数，则支付完成后，支付宝的提示支付成功页面会停留几秒后跳转回 `return_url` 参数指定的商户路径页面。

### 3 数据交互

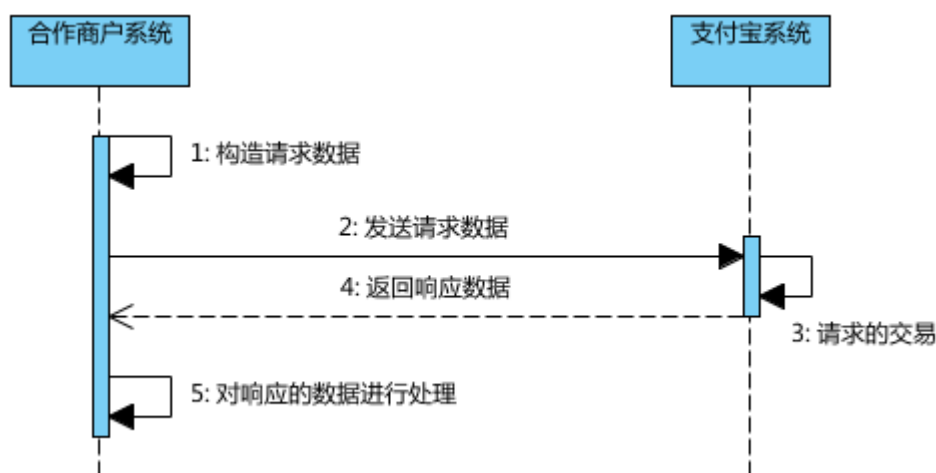


图3-1 商户系统请求—支付宝响应交互模式

#### (1) 构造请求数据

商户根据支付宝提供的接口规则，通过程序生成得到签名结果及要传输给支付宝的数据集合。

#### (2) 发送请求数据

把构造完成的数据集合，通过页面链接跳转或表单提交的方式传递给支付宝。

#### (3) 支付宝对请求数据进行处理

支付宝得到这些集合后，会先进行安全校验等验证，一系列验证通过后便会处理这次发送过来的数据请求。

#### (4) 返回处理的结果数据

对于处理完成的交易，支付宝会以两种方式把数据反馈给商户网站。

- 程序上自动进行重新构造 URL 地址链接，在用户当前页面上通过自动跳转的方式跳回商户在请求时设定好的页面路径地址（参数 `return_url`，如果商户没有设定，则不会进行该操作）；
- 支付宝服务器主动发起通知，调用商户在请求时设定好的页面路径（参数 `notify_url`，如果商户没有设定，则不会进行该操作）。

#### (5) 对获取的返回结果数据进行处理

商户在同步通知处理页面（参数 `return_url` 指定页面文件）或服务器异步通知页面（参数 `notify_url` 指定页面文件）获取支付宝返回的结果数据后，可以结合自身网站的业务逻辑进行数据处理（如：订单更新、自动充值到会员账号中等）。

## 4 请求参数说明

### 4.1 含义

请求参数是商户在与支付宝进行数据交互时，提供给支付宝的请求数据，以便支付宝根据这些数据进一步处理。

### 4.2 列表

表4-1 请求参数说明

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
<b>基本参数</b>					
service	接口名称	String	接口名称。	不可空	create_direct_pay_by_user
partner	合作者身份 ID	String(16)	签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。	不可空	2088002396712354
_input_charset	参数编码字符集	String	商户网站使用的编码格式，如 utf-8、gbk、gb2312 等。	不可空	gbk
sign_type	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选，必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String	请参见“8 签名机制”。	不可空	be4an8ya8hbnbzmyi945f5c1ckbp6bbe
notify_url	服务器异步通知页面路径	String(190)	支付宝服务器主动通知商户网站里指定的页面 http 路径。	可空	http://api.test.alipay.net/atinterface/receive_notify.htm
return_url	页面跳转同步通知页面路径	String(200)	支付宝处理完请求后，当前页面自动跳转到商户网站里指定页面的 http 路径。	可空	http://api.test.alipay.net/atinterface/receive_return.htm

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
error_notify_url	请求出错时的通知页面路径	String(200)	当商户通过该接口发起请求时，如果出现提示报错，支付宝会根据“11.10 item_orders_info 出错时的通知错误码”和“11.11 请求出错时的通知错误码”通过异步的方式发送通知给商户。 该功能需要联系技术支持开通。	可空	http://api.test.alipay.net/atinterface/receive_return.htm
<b>业务参数</b>					
out_trade_no	商户网站唯一订单号	String(64)	支付宝合作商户网站唯一订单号（确保在商户系统中唯一）。	不可空	6741334835157966
subject	商品名称	String(256)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 该参数最长为 128 个汉字。	不可空	贝尔金护腕式
payment_type	支付类型	String(4)	取值范围请参见附录“11.5 收款类型”。 默认值为：1（商品购买）。	不可空	1
defaultbank	默认网银	String	银行简码，请参见“11.6 银行简码——混合渠道”和“11.7 银行简码——纯借记卡渠道”。 <b>说明：</b> 如果要使用纯网关功能，本参数需赋值为“11.6 银行简码——混合渠道”或“11.7 银行简码——纯借记卡渠道”中的值。	不可空	CMB
seller_email	卖家支付宝账号	String(100)	卖家支付宝账号。 卖家信息优先级： seller_id>seller_account_name>seller_email。 seller_id, seller_account_name 和 seller_email 不能全部为空，至少有一项不为空。	可空	alipay-test01@alipay.com
seller_id	卖家支付宝账户号	String(16)	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007018966
seller_account_name	卖家别名支付宝账号	String(100)	卖家别名支付宝账号。 卖家信息优先级： seller_id>seller_account_name>seller_email。	可空	tstable02@alipay.com

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
price	商品单价	Number	<p>单位为：RMB Yuan。取值范围为 [0.01, 100000000.00]，精确到小数点后两位。</p> <p>规则：price、quantity 能代替 total_fee。即存在 total_fee，就不能存在 price 和 quantity；存在 price、quantity，就不能存在 total_fee。</p>	可空	10.00
total_fee	交易金额	Number	<p>该笔订单的资金总额，单位为 RMB-Yuan。取值范围为 [0.01, 100000000.00]，精确到小数点后两位。</p>	可空	100
quantity	购买数量	Number	<p>price、quantity 能代替 total_fee。即存在 total_fee，就不能存在 price 和 quantity；存在 price、quantity，就不能存在 total_fee。</p>	可空	1
body	商品描述	String(1000)	<p>对一笔交易的具体描述信息。如果是多种商品，请将商品描述字符串累加传给 body。</p>	可空	美国专业护腕鼠标垫，舒缓式凝胶软垫模拟手腕的自然曲线和运动，创造和缓的 GelFlex 舒适地带！
show_url	商品展示网址	String(400)	<p>收银台页面上，商品展示的超链接。</p>	可空	<a href="http://www.360buy.com/product/113714.html">http://www.360buy.com/product/113714.html</a>
paymethod	默认支付方式	String	<p>若要使用纯网关，取值必须是 bankPay（网银支付）。</p> <p>如果不设置，默认为 directPay（余额支付）。</p> <p><b>说明：</b> 必须注意区分大小写。</p>	可空	bankPay
need_ctu_check	网银支付时是否做 CTU 校验	String	<p>商户在配置了支持 CTU（支付宝风险稽查系统）校验权限的前提下，可以选择本次交易是否需要经过 CTU 校验。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Y：做 CTU 校验；</li> <li>N：不做 CTU 校验。</li> </ul>	可空	Y

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
royalty_type	提成类型	String(2)	目前只支持一种类型：10（卖家给第三方提成）。 当传递了参数 royalty_parameters 时，提成类型参数不能为空。	可空	10
royalty_parameters	分润账号集	String(500)	信息格式说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>第一种（平级分润）：收款方 Email1^金额 1^备注 1 收款方 Email2^金额 2^备注 2。 或 付款方 Email^收款方 Email1^金额 1^备注 1 付款方 Email^收款方 Email2^金额 2^备注 2。</li> <li>第二种（多级分润）：收款方 Email1^金额 1^备注 1 付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2 付款方 Email2^收款方 Email3^金额 3^备注 3。</li> <li>第三种（平级多级混合分润）：收款方 Email1^金额 1^备注 1 付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2 收款方 Email3^金额 3^备注 3。</li> </ul> 注意事项参见列表后的“ <a href="#">注意</a> ”。	可空	maomao1@yahoo.cn^1.00^分你的  maomao2@yahoo.cn^2.00^你也有
anti_phishing_key	防钓鱼时间戳	String	通过时间戳查询接口获取的加密支付宝系统时间戳。 如果已申请开通防钓鱼时间戳验证，则此字段必填。	可空	587FE3D2858E6B01E30104656E7805E2
exter_invoke_ip	客户端 IP	String(15)	用户在创建交易时，该用户当前所使用机器的 IP。 如果商户申请后台开通防钓鱼选项，此字段必填，校验用。	可空	128.214.222.111
extra_common_param	公用回传参数	String(100)	如果用户请求时传递了该参数，则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好，这是测试商户的广告。

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
extend_param	公用业务扩展参数	String	用于商户的特定业务信息的传递，只有商户与支付宝约定了传递此参数且约定了参数含义，此参数才有效。 参数格式：参数名 1^参数值 1 参数名 2^参数值 2 …… 多条数据用“ ”间隔	可空	pnr^MFGXDW start_ticket_no^123 end_ticket_no^234 b2b_login_name^abc
it_b_pay	超时时间	String	设置未付款交易的超时时间，一旦超时，该笔交易就会自动被关闭。 取值范围：1m~15d。 m-分钟，h-小时，d-天，1c-当天（无论交易何时创建，都在 0 点关闭）。 该参数数值不接受小数点，如 1.5h，可转换为 90m。 该功能需要联系技术支持来配置关闭时间。	可空	1h
default_login	自动登录标识	String	用于标识商户是否使用自动登录的流程。如果和参数 buyer_email 一起使用时，就不会再让用户登录支付宝，即在收银台中不会出现登录页面。 取值有以下情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>Y 代表使用</li> <li>N 代表不使用</li> </ul> 该功能需要联系技术支持来配置。	可空	Y
product_type	商户申请的产品类型	String(50)	用于针对不同的产品，采取不同的计费策略。 如果开通了航旅垂直搜索平台产品，请填写 CHANNEL_FAST_PAY；如果没有，则为空。	可空	CHANNEL_FAST_PAY



注意：

- 此接口只支持 https 请求；
- 参数 **body**（商品描述）、**subject**（商品名称）、**extra\_common\_param**（公用回传参数）不能包含特殊字符（如：#、%、&、+）、敏感词汇，也不能使用外国文字（旺旺不支持的外文，如：韩文、泰语、藏文、蒙古文、阿拉伯语）；
- 参数 **royalty\_parameters**（分润账号集）如果有多条数据，用“|”隔开，最多不能超过 10 条；备注最多 1000 个字符，即 500 个汉字；某条分润数据没有付款方，则默认卖家是付款方。各分润账号必须使用正确的支付宝账号，能正常收款和付款。

对于平级分润，付款方 Email 必须与卖家 Email 一致。

同一笔交易的分润处理，必须遵循原则：分润者要先收到钱才能再付给其他被分润者，收到的钱一定要大于等于付出的钱，即先入后出，入要大于等于出。

在各条分润的“备注”中，不能出现“^”和“|”影响 **royalty\_parameters** 格式的特殊字符；分润信息中，“备注”项可以不填，但“^”不可以省略，如：收款方支付宝账号 1^金额 1^。

- 请按照“8 签名机制”中的签名方法对输入参数进行签名，该接口请求才能够被支付宝系统接收；
- 此接口支持重复调用，前提是交易基本信息（买家、卖家、交易金额、超时间等）在多次调用中保持一致，且交易尚未完成支付。

## 4.3 样例

[https://mapi.alipay.com/gateway.do?input\\_charset=gbk&defaultbank=CMB&notify\\_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive\\_notify.htm&out\\_trade\\_no=6741334835157966&partner=2088002396712354&payment\\_type=1&paymethod=bankPay&return\\_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive\\_return.htm&seller\\_email=alipay-test01@alipay.com&service=create\\_direct\\_pay\\_by\\_user&subject=%B1%B4%B6%FB%BD%F0%BB%A4%CD%F3%CA%BD&total\\_fee=100&sign=cbb89815204510545cb821416ddf95d&sign\\_type=MD5](https://mapi.alipay.com/gateway.do?input_charset=gbk&defaultbank=CMB&notify_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive_notify.htm&out_trade_no=6741334835157966&partner=2088002396712354&payment_type=1&paymethod=bankPay&return_url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive_return.htm&seller_email=alipay-test01@alipay.com&service=create_direct_pay_by_user&subject=%B1%B4%B6%FB%BD%F0%BB%A4%CD%F3%CA%BD&total_fee=100&sign=cbb89815204510545cb821416ddf95d&sign_type=MD5)



说明：

本样例仅供参考，支付宝网关为 <https://mapi.alipay.com/gateway.do>。



## 5 页面跳转同步通知参数说明

### 5.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后，会将处理的结果数据通过系统程序控制客户端页面自动跳转的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是页面跳转同步通知参数。

### 5.2 列表

表5-1 页面跳转同步通知参数说明


参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
<b>基本参数</b>					
is_success	成功标识	String(1)	表示接口调用是否成功，并不表明业务处理结果。	不可空	T
sign_type	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选，必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String(32)	请参见“8 签名机制”。	不可空	b1af584504b8e845e be40b8e0e733729
<b>业务参数</b>					
out_trade_no	商户网站唯一订单号	String(64)	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号，非支付宝交易号。需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数，原样返回。	可空	6402757654153618
subject	商品名称	String(256)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。	可空	手套
payment_type	支付类型	String(4)	对应请求时的 payment_type 参数，原样返回。	可空	1
exterface	接口名称	String	标志调用哪个接口返回的链接。	可空	create_direct_pay_by_user
trade_no	支付宝交易号	String(64)	该交易在支付宝系统中的交易流水号。最短 16 位，最长 64 位。	可空	2008102303210710

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
trade_status	交易状态	String	交易目前所处的状态。 成功状态的值只有两个： <ul style="list-style-type: none"> <li>TRADE_FINISHED（普通即时到账的交易成功状态）</li> <li>TRADE_SUCCESS（开通了高级即时到账或机票分销产品后的支付成功状态）</li> </ul>	可空	TRADE_FINISHED
notify_id	通知校验 ID	String	支付宝通知校验 ID，商户可以用这个流水号询问支付宝该条通知的合法性。	可空	RqPnCoPT3K9%2Fvwbh3l%2BODmZS9o4qChHwPWbaS7UMBJpUnBJIzg42y9A8gQlZU6m3fOhG
notify_time	通知时间	Date	通知时间（支付宝时间）。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-23 13:17:39
notify_type	通知类型	String	返回通知类型。	可空	trade_status_sync
seller_email	卖家支付宝账号	String(100)	卖家支付宝账号，可以是 Email 或手机号码。	可空	chao.chenc1@alipay.com
buyer_email	买家支付宝账号	String(100)	买家支付宝账号，可以是 Email 或手机号码。	可空	tstable01@alipay.com
seller_id	卖家支付宝账户号	String(30)	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007018916
buyer_id	买家支付宝账户号	String(30)	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088101000082594
total_fee	交易金额	Number	该笔订单的资金总额，单位为 RMB-Yuan。取值范围为[0.01, 100000000.00]，精确到小数点后两位。	可空	10.00
body	商品描述	String(400)	对一笔交易的具体描述信息。 如果是多种商品，请将商品描述字符串累加传给 body。	可空	Hello

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
bank_seq_no	网银流水	String(64)	网银流水号。 只有开通了纯网关和伪网关的商户，才返回该参数。	可空	<ul style="list-style-type: none"> <li>招行：9220031730</li> <li>建行：2010032900000859967</li> </ul>
extra_common_param	公用回传参数	String	用于商户回传参数，该值不能包含“=”、“&”等特殊字符。 如果用户请求时传递了该参数，则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好，这是测试商户的广告。

### 5.3 样例

[http://www.xxx.com/alipay/return\\_url.php?is\\_success=T&sign=b1af584504b8e845ebe40b8e0e733729&sign\\_type=MD5&body=Hello&buyer\\_email=xinjie\\_xj%40163.com&buyer\\_id=2088101000082594&extenface=create\\_direct\\_pay\\_by\\_use&out\\_trade\\_no=6402757654153618&payment\\_type=1&seller\\_email=chao.chen1%40alipay.com&seller\\_id=2088002007018916&subject=%E5%A4%96%E9%83%A8FP&total\\_fee=10.00&trade\\_no=2008102303210710&trade\\_status=TRADE\\_FINISHED&notify\\_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3l%252BODmZS9o4qChHwPWbaS7UMBJpUnBJlZg42y9A8gQlZU6m3fOhG&notify\\_time=2008-10-23+13%3A17%3A39&notify\\_type=trade\\_status\\_sync&extra\\_common\\_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank\\_seq\\_no=%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967](http://www.xxx.com/alipay/return_url.php?is_success=T&sign=b1af584504b8e845ebe40b8e0e733729&sign_type=MD5&body=Hello&buyer_email=xinjie_xj%40163.com&buyer_id=2088101000082594&extenface=create_direct_pay_by_use&out_trade_no=6402757654153618&payment_type=1&seller_email=chao.chen1%40alipay.com&seller_id=2088002007018916&subject=%E5%A4%96%E9%83%A8FP&total_fee=10.00&trade_no=2008102303210710&trade_status=TRADE_FINISHED&notify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3l%252BODmZS9o4qChHwPWbaS7UMBJpUnBJlZg42y9A8gQlZU6m3fOhG&notify_time=2008-10-23+13%3A17%3A39&notify_type=trade_status_sync&extra_common_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank_seq_no=%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967)

 说明：

本样例仅供参考，实际网关为商户域名。

## 6 服务器异步通知参数说明

### 6.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后，会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。

### 6.2 列表

表6-1 服务器异步通知参数说明

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
基本参数					
notify_time	通知时间	Date	通知的发送时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	不可空	2009-08-12 11:08:32
notify_type	通知类型	String	通知的类型。	不可空	trade_status_sync
notify_id	通知校验 ID	String	通知校验 ID。	不可空	70fec0c2730b27528665af4517c27b95
sign_type	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选，必须大写。	不可空	DSA
sign	签名	String	请参见“8 签名机制”。	不可空	_p_w_l_h_j0b_gd_aeji a7n_ko4_m%2Fu_w_j d3_nx_s_k_mxus9_ho xg_y_r_lunli_pmma29 _t_q%3D% 3D
业务参数					
out_trade_no	商户网站唯一订单号	String(64)	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号，非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数，原样返回。	可空	3618810634349901

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
subject	商品名称	String(256)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 它在支付宝的交易明细中排在第一列,对于财务对账尤为重要。是请求时对应的参数,原样通知回来。	可空	phone 手机
payment_type	支付类型	String(4)	取值范围请参见附录“11.5 收款类型”。	可空	1
trade_no	支付宝交易号	String(64)	该交易在支付宝系统中的交易流水号。 最短 16 位, 最长 64 位。	可空	2008102203208746
trade_status	交易状态	String	取值范围请参见“11.4 交易状态”。	可空	TRADE_FINISHED
gmt_create	交易创建时间	Date	该笔交易创建的时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:31
gmt_payment	交易付款时间	Date	该笔交易的买家付款时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:50
gmt_close	交易关闭时间	Date	交易关闭时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:46
refund_status	退款状态	String	取值范围请参见“11.3 退款状态”。	可空	REFUND_SUCCESS
gmt_refund	退款时间	Date	卖家退款的时间,退款通知时会发送。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-29 19:38:25
seller_email	卖家支付宝账号	String(100)	卖家支付宝账号, 可以是 email 和手机号码。	可空	chao.chenc1@alipay.com
buyer_email	买家支付宝账号	String(100)	买家支付宝账号, 可以是 email 或手机号码。	可空	13758698870

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
seller_id	卖家支付宝账户号	String(30)	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007018916
buyer_id	买家支付宝账户号	String(30)	买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007013600
price	商品单价	Number	如果请求时使用的是 total_fee, 那么 price 等于 total_fee; 如果请求时使用的是 price, 那么对应请求时的 price 参数, 原样通知回来。	可空	10.00
total_fee	交易金额	Number	该笔订单的总金额。 请求时对应的参数, 原样通知回来。	可空	10.00
quantity	购买数量	Number	如果请求时使用的是 total_fee, 那么 quantity 等于 1; 如果请求时使用的是 quantity, 那么对应请求时的 quantity 参数, 原样通知回来。	可空	1
body	商品描述	String(400)	该笔订单的备注、描述、明细等。 对应请求时的 body 参数, 原样通知回来。	可空	Hello
discount	折扣	Number	支付宝系统会把 discount 的值加到交易金额上, 如果需要折扣, 本参数为负数。	可空	-5
is_total_fee_adjust	是否调整总价	String(1)	该交易是否调整过价格。	可空	N
use_coupon	是否使用红包买家	String(1)	是否在交易过程中使用了红包。	可空	N
error_code	错误代码	String	接口调用过程中的出错信息, 请参见“11.1 纯网关业务错误码”和“11.2 系统错误码”。	可空	ILLEGAL_SIGN

参数	参数名称	类型（字节长度）	参数说明	是否可为空	样例
bank_seq_no	网银流水	String(64)	开通了纯网关和伪网关的商户，在交易成功后才可以返回网银流水。	可空	<ul style="list-style-type: none"> <li>招行：9220031730</li> <li>建行：20100329000000859967</li> </ul>
extra_common_param	公用回传参数	String	用于商户回传参数，该值不能包含“=”、“&”等特殊字符。 如果用户请求时传递了该参数，则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好，这是测试商户的广告。
out_channel_type	支付渠道组合信息	String	该笔交易所使用的支付渠道。 格式为：渠道 1 渠道 2 ...，如果有多个渠道，用“ ”隔开。 取值范围请参见附录“11.8 渠道类型说明与币种列表”。	可空	OPTIMIZED_MOTO BALANCE
out_channel_amount	支付金额组合信息	String	该笔交易通过使用各支付渠道所支付的金额。 格式为：金额 1 金额 2 ...，如果有多个支付渠道，各渠道所支付金额用“ ”隔开。	可空	90.00 10.00
out_channel_inst	实际支付渠道	String	该交易支付时实际使用的银行渠道。 格式为：支付渠道 1 支付渠道 2 ...，如果有多个支付渠道，用“ ”隔开。 取值范围请参见附录“11.9 实际支付渠道列表”。 该参数需要联系技术支持开通。	可空	ICBC

## 6.3 样例

[http://www.xxx.com/alipay/notify\\_url.php?trade\\_no=2008102203208746&out\\_trade\\_no=3618810634349901&discount=-5&payment\\_type=1&subject=iphone%E6%89%8B%E6%9C%BA&body=Hello&price=10.00&quantity=1&total\\_fee=10.00&trade\\_status=TRADE\\_FINISHED&refund\\_status=REFUND\\_SUCCESS&seller\\_email=chao.chenc1%40alipay.com&seller\\_id=2088002007018916&buyer\\_id=](http://www.xxx.com/alipay/notify_url.php?trade_no=2008102203208746&out_trade_no=3618810634349901&discount=-5&payment_type=1&subject=iphone%E6%89%8B%E6%9C%BA&body=Hello&price=10.00&quantity=1&total_fee=10.00&trade_status=TRADE_FINISHED&refund_status=REFUND_SUCCESS&seller_email=chao.chenc1%40alipay.com&seller_id=2088002007018916&buyer_id=)

[2088002007013600&buyer\\_email=13758698870&gmt\\_create=2008-10-22+20%3A49%3A31&is\\_total\\_fee\\_adjust=N&gmt\\_payment=2008-10-22+20%3A49%3A50&gmt\\_close=2008-10-22+20%3A49%3A46&gmt\\_refund=2008-10-29+19%3A38%3A25&use\\_coupon=N&notify\\_time=2009-08-12+11%3A08%3A32&notify\\_type=trade\\_status\\_sync&notify\\_id=70fec0c2730b27528665af4517c27b95&sign\\_type=DSA&sign=\\_p\\_w\\_l\\_h\\_j0b\\_gd\\_aejia7n\\_ko4\\_m%252Fu\\_w\\_id3\\_nx\\_s\\_k\\_m\\_xus9\\_hoxg\\_y\\_r\\_lunli\\_pmma29\\_t\\_q%253D%253D&extra\\_common\\_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank\\_seq\\_no=%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967](http://2088002007013600&buyer_email=13758698870&gmt_create=2008-10-22+20%3A49%3A31&is_total_fee_adjust=N&gmt_payment=2008-10-22+20%3A49%3A50&gmt_close=2008-10-22+20%3A49%3A46&gmt_refund=2008-10-29+19%3A38%3A25&use_coupon=N&notify_time=2009-08-12+11%3A08%3A32&notify_type=trade_status_sync&notify_id=70fec0c2730b27528665af4517c27b95&sign_type=DSA&sign=_p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m%252Fu_w_id3_nx_s_k_m_xus9_hoxg_y_r_lunli_pmma29_t_q%253D%253D&extra_common_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank_seq_no=%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967)

说明：

本样例仅供参考，实际网关为商户域名。

## 7 通知返回数据处理

### 7.1 页面跳转同步通知页面特性

- (1) 买家在支付成功后会看到一个支付宝提示交易成功的页面，该页面会停留几秒，然后会自动跳转回商户指定的同步通知页面（参数 `return_url`）。
- (2) 该页面中获得参数的方式，需要使用 `GET` 方式获取，如 `request.QueryString("out_trade_no")`、`$_GET['out_trade_no']`。
- (3) 该方式仅仅在买家付款完成以后进行自动跳转，因此只会进行一次。
- (4) 该方式不是支付宝主动去调用商户页面，而是支付宝的程序利用页面自动跳转的函数，使用户的当前页面自动跳转。
- (5) 该方式可在本机而不是只能在服务器上进行调试。
- (6) 返回 `URL` 只有一分钟的有效期，超过一分钟该链接地址会失效，验证则会失败。
- (7) 设置页面跳转同步通知页面（`return_url`）的路径时，不要在页面文件的后面再加上自定义参数。例如：  
错误的写法：[http://www.alipay.com/alipay/return\\_url.php?xx=11](http://www.alipay.com/alipay/return_url.php?xx=11)  
正确的写法：[http://www.alipay.com/alipay/return\\_url.php](http://www.alipay.com/alipay/return_url.php)
- (8) 由于支付宝会对页面跳转同步通知页面（`return_url`）的域名进行合法有效性校验，因此设置页面跳转同步通知页面（`return_url`）的路径时，不要设置成本机域名，也不能带有特殊字符（如“!”），如：



- 错误的写法：  
[http://localhost/alipay/return\\_url.php](http://localhost/alipay/return_url.php)  
[http://localhost:80/alipay/return\\_url.php](http://localhost:80/alipay/return_url.php)  
<http://www.xxx.com/alipay/return!url.do>
- 正确的写法：  
能够正常访问的域名地址：[http://www.xxx.com/alipay/return\\_url.php](http://www.xxx.com/alipay/return_url.php)  
能够正常访问的 IP 地址：[http://121.1.1.255/alipay/return\\_url.php](http://121.1.1.255/alipay/return_url.php)

## 7.2 服务器异步通知页面特性

- (1) 必须保证服务器异步通知页面（`notify_url`）上无任何字符，如空格、HTML 标签、开发系统自带抛出的异常提示信息等。
- (2) 支付宝是用 POST 方式发送通知信息，因此该页面中获取参数的方式，如：`request.Form("out_trade_no")`、`$_POST['out_trade_no']`。
- (3) 支付宝主动发起通知，该方式才会被启用。
- (4) 只有在支付宝的交易管理中存在该笔交易，且发生了交易状态的改变，支付宝才会通过该方式发起服务器通知（即时到账中交易状态为“等待买家付款”的状态默认是不会发送通知的）。
- (5) 服务器间的交互，不像页面跳转同步通知，可以在页面上显示出来，这种交互方式是不可见的。
- (6) 第一次交易状态改变（即时到账中此时交易状态是交易完成）时，不仅页面跳转同步通知页面会启用，而且服务器异步通知页面也会收到支付宝发来的处理结果通知。
- (7) 程序执行完后必须打印输出“**success**”（不包含引号）。如果商户反馈给支付宝的字符不是 **success** 这 7 个字符，支付宝服务器会不断重发通知，直到超过 24 小时 22 分钟。  
一般情况下，25 小时以内完成 8 次通知（通知的间隔频率一般是：  
`2m,10m,10m,1h,2h,6h,15h`）。
- (8) 程序执行完成后，该页面不能执行页面跳转。如果执行页面跳转，支付宝会收不到 **success** 字符，会被支付宝服务器判定为该页面程序运行出现异常，而重发处理结果通知。
- (9) `cookies`、`session` 等在此页面会失效，即无法获取这些数据。
- (10) 该方式的调试与运行必须在服务器上，即互联网上能访问。
- (11) 该方式的作用主要防止订单丢失，即页面跳转同步通知没有处理订单更新，它则去处理。
- (12) 当商户收到服务器异步通知并打印出 **success** 时，服务器异步通知参数 `notify_id` 才会失效。也就是说在支付宝发送同一条异步通知时（包含商户并未成功打印出 **success** 导致支付宝重发数次通知），服务器异步通知参数 `notify_id` 是不变的。

## 7.3 通知触发条件

表7-1 通知触发条件

触发条件名	触发条件描述	触发条件默认值
TRADE_FINISHED	交易成功	true（触发通知）
TRADE_SUCCESS	支付成功	true（触发通知）
WAIT_BUYER_PAY	交易创建	false（不触发通知）
TRADE_CLOSED	交易关闭	false（不触发通知）

---

### 说明：

商户可以向支付宝申请配置，是否触发各交易状态下的异步通知。

---

## 7.4 商户业务处理注意事项

当支付宝处理完成后，支付宝会把处理结果以当前页面跳转同步通知和支付宝服务器主动通知商户网站两种形式，反馈给商户网站。商户可以从页面跳转同步通知页面或者从服务器异步通知页面中获得这些信息，并且在验证通过的判断中增加商户的业务逻辑处理程序。当商户有传递参数 `notify_url`（服务器异步通知页面路径）或 `return_url`（页面跳转同步通知页面路径）时，**商户必须判断商户网站中是否已经对该次的通知结果数据做过同样处理**。如果不判断，存在潜在的风险，商户自行承担因此而产生的所有损失。

- (1) 交易成功之后，商户（高级即时到账或机票平台商）可调用批量退款接口，系统会发送退款通知给商户，具体内容请参见批量退款接口文档。
- (2) 当商户使用站内退款时，系统会发送包含 `refund_status` 和 `gmt_refund` 字段的 **通知** 给商户。

---

### 说明：

更多业务处理注意事项请参见《即时到账交易接口 (`create_direct_pay_by_user`) 接入与使用规则》文档。

---

## 8 签名机制

### 8.1 生成待签名的字符串

#### 8.1.1 需要参与签名的参数

在请求参数列表中，除去 `sign`、`sign_type` 两个参数外，其他需要使用到的参数皆是要签名的参数。（个别接口中参数 `sign_type` 也需要参与签名。）

在通知返回参数列表中，除去 `sign`、`sign_type` 两个参数外，凡是通知返回回来的参数皆是要签名的参数。

#### 8.1.2 生成待签名字符串

对于如下的参数数组：

```
string[] parameters={
    "service=create_direct_pay_by_user",
    "partner=2088101568338364",
    "_input_charset=gbk",
    "return_url= http://www.test.com/alipay/return_url.asp",
    "out_trade_no=6741334835157966",
    "subject=贝尔金护腕式",
    "payment_type=1 ",
    "seller_email=alipay-test01@alipay.com",
    "total_fee=100"
};
```

对数组里的每一个值从 **a** 到 **z** 的顺序排序，若遇到相同首字母，则看第二个字母，以此类推。

排序完成之后，再把所有数组值以 “&” 字符连接起来，如：

```
_input_charset=gbk&out_trade_no=6741334835157966&partner=2088101568338364
&payment_type=1&return_url=http://www.test.com/alipay/return_url.asp&sell
er_email=alipay-test01@alipay.com&service=create_direct_pay_by_user&subje
ct=贝尔金护腕式&total_fee=100
```

这串字符串便是待签名字符串。



注意：

- 没有值的参数无需传递，也无需包含到待签名数据中；
- 签名时将字符转化成字节流时指定的字符集与 `_input_charset` 保持一致；
- 如果传递了 `_input_charset` 参数，这个参数也应该包含在待签名数据中；
- 根据 HTTP 协议要求，传递参数的值中如果存在特殊字符（如：&、@等），那么该值需要做 URL Encoding，这样请求接收方才能接收到正确的参数值。这种情况下，待签名数据应该是原生值而不是 encoding 之后的值。例如：调用某接口需要对请求参数 `email` 进行数字签名，那么待签名数据应该是 `email=test@msn.com`，而不是 `email=test%40msn.com`。

## 8.2 签名

### 8.2.1 MD5 签名

在 MD5 签名时，需要私钥参与签名。MD5 的私钥是以英文字母和数字组成的 32 位字符串。商户可登录到商户服务中心（<https://b.alipay.com>），安装数字证书，在“技术服务”栏目中点击“交易安全校验码”，即可查看。

- **请求时签名**

当拿到请求时的待签名字符串后，需要把私钥直接拼接对待签名字符串后面，形成新的字符串，利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算，从而得到 32 位签名结果字符串（该字符串赋值于参数 `sign`）。

- **通知返回时验证签名**

当获得到通知返回时的待签名字符串后，同理，需要把私钥直接拼接对待签名字符串后面，形成新的字符串，利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算，从而得到 32 位签名结果字符串。此时这个新的字符串需要与支付宝通知返回参数中的参数 `sign` 的值进行验证是否相等，来判断签名是否验证通过。

### 8.2.2 DSA、RSA 签名

在 DSA 或 RSA 的签名时，需要私钥和公钥一起参与签名。私钥与公钥皆是客户通过 OPENSSL 来生成得出的。客户把生成出的公钥与支付宝技术人员配置好的支付宝公钥做交换。因此，在签名时，客户要用到的是客户的私钥及支付宝的公钥。

- **请求时签名**

当拿到请求时的待签名字符串后，把待签名字符串与客户的私钥一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行签名运算，从而得到签名结果字符串。

- **通知返回时验证签名**

当获得通知返回时的待签名字符串后，把待签名字符串、支付宝提供的公钥、支付宝通知返回参数中的参数 **sign** 的值三者一同放入 **DSA** 或 **RSA** 的签名函数中进行非对称的签名运算，来判断签名是否验证通过。

## 9 如何验证是否支付宝请求

- 目的

验证此次通知信息是否是支付宝服务器发来的信息，以帮助校验反馈回来的数据的真假性。

- 工作原理

获取支付宝返回数据之一的通知校验 ID (**notify\_id**)，按照支付宝要求的格式拼接成要请求的链接，如：

[https://mapi.alipay.com/gateway.do?service=notify\\_verify&partner=2088002396712354&notify\\_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BFioE227%252BPfNMI8jwyZqMliXQWxhOCmQ5MQO%252FWd93rvCB%252BaiGg](https://mapi.alipay.com/gateway.do?service=notify_verify&partner=2088002396712354&notify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BFioE227%252BPfNMI8jwyZqMliXQWxhOCmQ5MQO%252FWd93rvCB%252BaiGg)

通过访问这个请求链接，利用编程方法来模拟 **http** 请求与支付宝服务器进行交互，获得支付宝服务器上处理的结果。

如果获得的信息是 **true**，则校验成功；如果获得的信息是其他，则校验失败。

## 10 建议与意见

如果您在阅读技术文档时有任何建议和意见，请点击下面的链接跟帖回复，我们将根据您的反馈完善文档内容。

<http://club.alipay.com/read.php?tid=8684674&fid=703>

## 11 附录

### 11.1 纯网关业务错误码

表11-1 纯网关业务错误码

错误代码 (error_code)	含义
SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS	抱歉, 该收款账户不是指定的收款账户, 请确认参数是否正确或咨询您的客户经理。
TRADE_SELLER_NOT_MATCH	抱歉, 该笔交易的卖家已不存在, 请联系正确的卖家重新创建交易进行付款。
TRADE_BUYER_NOT_MATCH	抱歉, 您本次支付使用的账户与原先的不一致, 请使用原来的账户, 或重新创建交易付款。
ILLEGAL_FEE_PARAM	抱歉, 金额传递错误, 请确认参数是否正确或咨询您的客户经理。
SUBJECT_MUST_NOT_BE_NULL	商品名不能为空。
TRADE_PRICE_NOT_MATCH	抱歉, 该商品的交易单价与原先的不一致, 请重新创建交易付款。
TRADE_QUANTITY_NOT_MATCH	抱歉, 该商品的购买数量与原先的不一致, 请重新创建交易付款。
TRADE_TOTALFEE_NOT_MATCH	抱歉, 该商品的交易金额与原先的不一致, 请重新创建交易付款。
TRADE_NOT_ALLOWED_PAY	抱歉, 您不能进行本次支付, 请查看该交易是否已超时或已被关闭等。
DIRECT_PAY_WITHOUT_CERT_CLOSE	未开通非证书余额支付, 无法完成支付。
FAIL_CREATE_CASHIER_PAY_ORDER	抱歉, 系统异常, 无法创建本次收银台支付订单, 请稍后再试。
ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM	抱歉, 接口通用回传参数格式不正确, 请联系您的商户。
ILLEGAL_PAYMENT_TYPE	抱歉, 接口传递的 <code>Payment_type</code> 参数错误, 请联系您的商户。
NOT_SUPPORT_GATEWAY	抱歉, 商户网关配置出错, 请联系您的商户。

错误代码 (error_code)	含义
BUYER_SELLER_EQUAL	抱歉, 买家和卖家不能是同一个账户。
SELLER_NOT_EXIST	抱歉, 卖家账户经验证不存在, 请联系您的商户。
ILLEGAL_ARGUMENT	抱歉, 商户传递的接口参数错误, 请联系您的商户。
TRADE_NOT_FOUND	根据交易号无法找到交易。
TRADE_GOOD_INFO_NOT_FOUND	根据交易号无法找到交易详情。
BUYER_EMAIL_ID_MUST_NULL	抱歉, 该笔交易的买家账户必须为空, 请联系您的商户。
PRODUCT_NOT_ALLOWED	您未开通此产品, 暂时无法使用本服务。
ROYALTY_RECEIVER_NOT_IN_SPECIFIED_ACCOUNTS	抱歉, 分润账号不是指定的分润账户, 请确保该分润账户已签署分润协议。
ROYALTY_LENGTH_ERROR	抱歉, 分润信息过长, 不能超过 1000 个字符, 请检查后重新集成。
DEFAULT_BANK_INVALID	您传递的默认网银参数不在规定的范围内。
DIS_NOT_SIGN_PROTOCOL	抱歉, 您的分销商没有与支付宝签约, 请联系您的商户。
SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT	抱歉, 商户没有开通自定义超时权限, 请联系您的商户。
ILLEGAL_OUTTIME_ARGUMENT	抱歉, 自定义超时时间设置错误, 请联系您的商户。
EBANK_CERDIT_GW_RULE_NOT_OPEN	信用卡未签约 (签约到期) 或者接口参数未指定开通信用卡支付。
DIRECTIONAL_PAY_FORBIDDEN	付款受限, 请确保收款方有权进行收款。
SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID	卖家状态不正常。
ROYALTY_SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID	抱歉, 卖家暂时无法进行收款操作, 请联系您的商户。
ROYALTY_SELLER_NOT_CERTIFY	抱歉, 卖家尚未通过认证, 不能进行收款, 请联系您的商户。
ROYALTY_FORAMT_ERROR	抱歉, 接口传递的分润参数格式错误, 请检查后重新集成。
ROYALTY_TYPE_ERROR	抱歉, 接口传递的分润类型错误, 请检查后重新集成。

错误代码 (error_code)	含义
ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_EXIST	抱歉，分润账户经验证不存在，请联系您的商户。
ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_CERTIFY	抱歉，分润账户经验证未通过人行验证，请联系您的商户。
ROYALTY_PAY_EMAIL_NOT_EXIST	抱歉，分润付款账户经验证不存在，请联系您的商户。
TAOBAO_ANTI_PHISHING_CHECK_FAIL	抱歉，无法付款! 该笔交易可能存在风险，如果您确定本次交易没有问题，请 1 个小时后再付款。
SUBJECT_HAS_FORBIDDENWORD	抱歉，无法付款! 请联系商户修改商品名称，再重新购买。
PAY_CHECK_FAIL	抱歉，付款失败! 该笔交易可能存在风险，建议您付款前 <a href="http://bbs.taobao.com/catalog/thread/154504-5782260.htm" target="_blank">先查看防骗案例</a> 。
BODY_HAS_FORBIDDENWORD	抱歉，无法付款! 请联系商户修改商品描述，再重新购买。
NEED_CTU_CHECK_PARAMETER_ERROR	抱歉，您传递的商户可信任参数权限参数错误。
NEED_CTU_CHECK_NOT_ALLOWED	抱歉，商户没有可信任参数校验的权限。
BUYER_NOT_EXIST	抱歉，买家账户经验证不存在。
HAS_NO_PRIVILEGE	你的当前访问记录丢失，请返回商户网站重新发起付款。
ILLEGAL_SIGN	签名不正确
ILLEGAL_DYN_MD5_KEY	动态密钥信息错误
ILLEGAL_ENCRYPT	加密不正确
ILLEGAL_ARGUMENT	参数不正确
ILLEGAL_SERVICE	参数不正确
ILLEGAL_PARTNER	合作伙伴 ID 不正确
ILLEGAL_EXTERFACE	接口配置不正确
ILLEGAL_PARTNER_EXTERFACE	合作伙伴接口信息不正确



错误代码 (error_code)	含义
ILLEGAL_SECURITY_PROFILE	未找到匹配的密钥配置
ILLEGAL_AGENT	代理 ID 不正确
ILLEGAL_SIGN_TYPE	签名类型不正确
ILLEGAL_CHARSET	字符集不合法
ILLEGAL_CLIENT_IP	客户端 IP 地址无权访问服务
ILLEGAL_DIGEST_TYPE	摘要类型不正确
ILLEGAL_DIGEST	文件摘要不正确
ILLEGAL_FILE_FORMAT	文件格式不正确
ILLEGAL_ENCODING	不支持该编码类型
ILLEGAL_REQUEST_REFERER	防钓鱼检查不支持该请求来源
ILLEGAL_ANTI_PHISHING_KEY	防钓鱼检查非法时间戳参数
ANTI_PHISHING_KEY_TIMEOUT	防钓鱼检查时间戳超时
ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP	防钓鱼检查非法调用 IP
ILLEGAL_NUMBER_FORMAT	数字格式不合法
ILLEGAL_INTEGER_FORMAT	Int 类型格式不合法
ILLEGAL_MONEY_FORMAT	金额格式不合法
ILLEGAL_DATA_FORMAT	日期格式错误
REGEXP_MATCH_FAIL	正则表达式匹配失败
ILLEGAL_LENGTH	参数值长度不合法
PARAMTER_IS_NULL	参数值为空

## 11.2 系统错误码



注意：

当出现系统错误提示时，请联系支付宝技术支持协助处理。

表11-2 系统错误码

错误代码（error_code）	含义
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
SESSION_TIMEOUT	session 超时
ILLEGAL_TARGET_SERVICE	错误的 target_service
ILLEGAL_ACCESS_SWITCH_SYSTEM	partner 不允许访问该类型的系统
ILLEGAL_SWITCH_SYSTEM	切换系统异常
EXTERFACE_IS_CLOSED	接口已关闭

## 11.3 退款状态

表11-3 退款状态

枚举名称	枚举说明
REFUND_SUCCESS	退款成功： <ul style="list-style-type: none"><li>全额退款情况：trade_status= TRADE_CLOSED，而 refund_status=REFUND_SUCCESS</li><li>非全额退款情况：trade_status= TRADE_SUCCESS，而 refund_status=REFUND_SUCCESS</li></ul>
REFUND_CLOSED	退款关闭

## 11.4 交易状态

表11-4 交易状态

枚举名称	枚举说明
WAIT_BUYER_PAY	交易创建，等待买家付款。
TRADE_CLOSED	<ul style="list-style-type: none"><li>在指定时间段内未支付时关闭的交易；</li><li>在交易完成全额退款成功时关闭的交易。</li></ul>
TRADE_SUCCESS	交易成功，此时可退款。
TRADE_PENDING	等待卖家收款（买家付款后，如果卖家账号被冻结）。
TRADE_FINISHED	<ul style="list-style-type: none"><li>当交易超过退款期限后，该笔交易成功且结束，此时不可退款；</li><li>交易成功且不可退款。</li></ul>

## 11.5 收款类型

表11-5 收款类型

枚举名称	枚举说明
1	商品购买
4	捐赠

## 11.6 银行简码——混合渠道

表11-6 银行简码——混合渠道

银行简码	银行名称
ICBCBTB	中国工商银行（B2B）
ABCBTB	中国农业银行（B2B）
CCBBTB	中国建设银行（B2B）

银行简码	银行名称
SPDBB2B	上海浦东发展银行（B2B）
BOCBTB	中国银行（B2B）
CMBBTB	招商银行（B2B）
BOCB2C	中国银行
ICBCB2C	中国工商银行
CMB	招商银行
CCB	中国建设银行
ABC	中国农业银行
SPDB	上海浦东发展银行
CIB	兴业银行
GDB	广东发展银行
CMBC	中国民生银行
COMM	交通银行
CITIC	中信银行
HZCBB2C	杭州银行
CEBBANK	中国光大银行
SHBANK	上海银行
NBBANK	宁波银行
SPABANK	平安银行
BJRCB	北京农村商业银行
FDB	富滇银行
POSTGC	中国邮政储蓄银行
abc1003	visa

银行简码	银行名称
abc1004	master
备注： 1. B2B 代表企业银行。 2. 其他银行陆续增加中。	



注意：

由于 2012 年 12 月 10 日深圳发展银行与平安银行合并，深圳发展银行卡视为平安银行卡，银行简码统一为 SPABANK，传入 SDB（深圳发展银行）将无法支付。

## 11.7 银行简码——纯借记卡渠道

表11-7 银行简码——纯借记卡渠道

银行简码	银行名称
CMB-DEBIT	招商银行
CCB-DEBIT	中国建设银行
ICBC-DEBIT	中国工商银行
COMM-DEBIT	交通银行
GDB-DEBIT	广东发展银行
BOC-DEBIT	中国银行
CEB-DEBIT	中国光大银行
SPDB-DEBIT	上海浦东发展银行
PSBC-DEBIT	中国邮政储蓄银行
BJBANK	北京银行
SHRCB	上海农商银行
WZCBB2C-DEBIT	温州银行

银行简码	银行名称
备注：其他银行陆续增加中。	

## 11.8 渠道类型说明与币种列表

表11-8 渠道类型说明与币种列表

渠道类型	描述	卡种
BALANCE	余额	无
CREDIT_PAY	信用支付支付方式类型	无
CASH	现金支付方式类型	无
CONSUMER_CARD	消费卡支付方式类型	无
COUPON	红包支付方式类型	无
VOUCHER	购物券支付方式类型	无
POINT	积分支付方式类型	无
WANG_HUI_E	网汇 E 支付方式类型	无
PREPAID_CARD	预存卡支付方式类型	无
INTERNATIONAL_CREDIT_CARD	国际卡类型	无
PREPAY	预付卡支付方式类型	无
RT_DISCOUNT	实时优惠支付方式类型	无
CARTOON	借记卡卡通支付方式类型	借记卡
SC_DEBIT_CARTOON	结算中心借记卡卡通支付方式类型	借记卡
B2C_EBANK	借记卡 B2C 网银支付方式类型	借记卡
B2B_EBANK	B2B 网银支付方式类型	借记卡
WANGDIAN_DEBIT_CARD	网点借记卡刷卡支付方式类型	借记卡

渠道类型	描述	卡种
DEBIT_EXPRESS	借记卡快捷支付方式类型	借记卡
CREDIT_CARTOON	普通信用卡卡通支付方式类型	信用卡
BIGAMOUNT_CREDIT_CARTOON	大额信用卡卡通支付方式类型	信用卡
VISA	VISA 网银支付方式类型	信用卡
CREDIT_CARD_EBANK	信用卡网关支付方式类型	信用卡
MOTO_CREDIT_CARD	moto 信用卡支付方式类型	信用卡
OPTIMIZED_MOTO	信用卡快捷支付类型	信用卡
CREDIT_EXPRESS_INSTALLMENT	信用卡快捷分期支付类型	信用卡
WANGDIAN_CREDIT_CARD	网点信用卡刷卡支付方式类型	信用卡
INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_VISA	VISA 支付方式类型	信用卡
INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_MASTER	MASTER 支付方式类型	信用卡
INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_JCB	JCB 支付方式类型	信用卡
MIXED_B2C_EBANK	混合卡 B2C 网银支付方式类型	混合卡

## 11.9 实际支付渠道列表

表11-9 实际支付渠道列表

INST_ID	INST_NAME
TN	特能快递
BOCSH	中行上海分行
JINCHB	晋城市商业银行
BOCCCL	中国银行总行
NCB	南昌银行

INST_ID	INST_NAME
STARS	星辰急便
SHBANK	上海银行
CDCB	成都银行
ZJTLCB	浙江泰隆商业银行
FEDEX	联邦快递
PBC	中国人民银行
DRCBCL	东莞农村商业银行
MTBANK	浙江民泰商业银行
FJHXBC	福建海峡银行
HKB	汉口银行
DLB	大连银行
TL	通联支付
ZJNX	浙江省农村信用社联合社
LYCB	辽阳市商业银行
TRCB	天津农村合作银行
GDRCC	广东省农村信用社联合社
NGS	农工商
ELINK	广州好易联
GCB	广州银行
GLBANK	桂林银行
LANGFB	廊坊银行
JSRCU	江苏省农村信用社联合社



INST_ID	INST_NAME
CZCB	稠州商业银行
EBON	一邦速递
DYCB	德阳商业银行
JZBANK	晋中市商业银行
BOHAIB	渤海银行
BJRCB	北京农商行
CZRCB	常州农村信用联社
YCCB	宜昌市商业银行
BOC	中国银行
SF	顺丰快递
WZCB	温州市商业银行
ICBC	中国工商银行
ABC	中国农业银行
CMB	招商银行
CIB	兴业银行
CMBC	中国民生银行
SPDB	上海浦东发展银行
GDB	广东发展银行
CEB	中国光大银行
CITIC	中信银行
CSCB	长沙市商业银行
COMM	交通银行

INST_ID	INST_NAME
PSBC	中国邮政储蓄银行
CCB	中国建设银行
QDCCB	青岛市商业银行
HZCCB	湖州市商业银行
CQBANK	重庆银行
JXBANK	嘉兴市商业银行
NHB	南海农村信用联社
NJCB	南京银行
SPABANK	平安银行
ZBCB	淄博市商业银行
HXBANK	华夏银行
NBBANK	宁波银行
HZCB	杭州银行
SDEB	顺德农村信用联社
SXCB	绍兴市商业银行
SHRCB	上海农商银行
LKL	拉卡拉
DAQINGB	大庆市商业银行
ZJS	宅急送快递
SBU	深银联
RCB	农信银
OKC	百联

INST_ID	INST_NAME
ZYCBANK	遵义市商业银行
WJRCB	吴江农村商业银行
URMQCCB	乌鲁木齐市商业银行
TZCB	台州市商业银行
HSBANK	徽商银行
HKBEA	东亚银行
H3CB	呼和浩特市商业银行
GYCB	贵阳市商业银行
FDB	富滇银行
EGBANK	恒丰银行
CZBANK	浙商银行
CSRCB	常熟农村商业银行
LSBANK	莱商银行
BOSZ	苏州银行
JSBANK	江苏银行
CDRCB	成都农商银行
BJBANK	北京银行
CCBEPAY	中国建设银行上海分行
CRCBANK	重庆农村商业银行
ABCSH	中国农业银行上海分行
HZABC	爱彼西商务配送
ANJIE	湖南安捷

INST_ID	INST_NAME
ZTO	中通速递
YTO	圆通速递
SZFESC	深圳同城结算中心
NXBANK	宁夏银行
BOD	东莞银行
ZRCBANK	张家港农村商业银行
SRBANK	上饶银行
YNRCC	云南省农村信用社
ASCB	鞍山银行
JLBANK	吉林银行
YCT	雅玛多(中国)
DYCCB	东营市商业银行
XFH	北京顺达鑫飞鸿
BHB	河北银行
TCCB	天津银行
BSB	包商银行
XTB	邢台银行
ZGCCB	自贡市商业银行
FAST	广东快捷快物流有限公司
ORBANK	鄂尔多斯银行
HRXJB	华融湘江银行
CQRCB	重庆农村商业银行

INST_ID	INST_NAME
YYPT	银银平台
JZCB	湖北银行荆州分行
JJBANK	九江银行
KORLABANK	库尔勒市商业银行
JSB	晋商银行
KLB	昆仑银行
GZRCU	贵州省农村信用社联合社
JLRCU	吉林省农村信用社联合社
HBRCU	河北省农村信用社联合社
HURCB	湖北省农村信用合作联社
GXRCU	广西壮族自治区农村信用社联合社
SCRCU	四川省农村信用社联合社
NXRCU	宁夏黄河农村商业银行
HANABANK	韩亚银行
WRCB	无锡农商银行
SDRCU	山东省农村信用社联合社
TCRCB	江苏太仓农村商业银行
BOYK	营口银行
CITI	花旗银行
BOP	平顶山银行
GZB	赣州银行
BGB	广西北部湾银行

INST_ID	INST_NAME
BZMD	驻马店银行
CGNB	南充市商业银行
TACCB	泰安市商业银行
UNKNOWN_INST_ID	未知机构
HBHSBANK	湖北银行黄石分行
XXBANK	新乡银行
XLBANK	小榄银行
HDBANK	邯郸银行
NEND	广东港中能达物流有限公司
LB	广东龙邦物流有限公司
SJBANK	盛京银行
XABANK	西安银行
HBYCBANK	湖北银行宜昌分行
FXCB	阜新银行
CCQTGB	重庆三峡银行
GRCB	广州农村商业银行
JRCB	江苏江阴农村商业银行
NCBANK	南洋商业银行（中国）有限公司
JNBANK	济宁银行
BOJZ	锦州银行
BOQH	青海银行
SDRCB	顺德农商银行

INST_ID	INST_NAME
SCB	渣打银行
QLBANK	齐鲁银行
AYCB	安阳市商业银行
LZYH	兰州银行
LSCCB	乐山市商业银行
ARCU	安徽省农村信用社
YDRCB	尧都农村商业银行
NBYZ	鄞州银行
LSBC	临商银行
BOCY	朝阳银行
CBKF	开封市商业银行
SRCB	深圳农村商业银行
BOZK	周口银行
BOCI	中银卡司
QFKD	北京全峰快递有限责任公司
DZBANK	德州银行
SCCB	三门峡市商业银行
JHBANK	金华银行

## 11.10 item\_orders\_info出错时的通知错误码

表11-10 item\_orders\_info 出错时的通知错误码

错误代码 (error_code)	含义
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_IS_NULL	商户回传业务信息为空。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_IS_TOO_LONG	商户回传业务信息太长。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT	商户回传业务信息校验失败,解析整个业务信息异常。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_IS_NULL	商户回传业务信息解析后为空。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_NUM_IS_NOT_LIMIT	商户回传业务信息解析后参数个数与接口定义个数不符。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_NAME	商户回传业务信息解析后参数名称错误。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_NAME_OR_SET_DATA	商户回传业务信息解析错误或赋值错误。
ERR_ITEM_ORDERS_INFO_CHECK_SYSTEM_ERROR	商户回传业务信息校验异常。
ERROR_GOODS_OUT_IDS_IS_NULL	商品站外 ID 不能为空。
ERROR_GOODS_OUT_IDS_IS_NOT_LIMIT	商品列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_OUT_IDS_PART_IS_NULL	商品站外 ID 部分为空。
ERROR_GOODS_OUT_IDS_PART_IS_TOO_LONG	商品站外 ID 太长。
ERROR_GOODS_NUMS_IS_NULL	商品数量不能为空。
ERROR_GOODS_NUMS_IS_NOT_LIMIT	商品数量列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_NULL	商品数量部分为空。
ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_POSITIVE_INTEGER	商品数量非正整数。
ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_TOO_LONG	商品数量太大或格式非法。



错误代码 (error_code)	含义
ERROR_GOODS_PRICES_IS_NULL	商品价格不能为空。
ERROR_GOODS_PRICES_IS_NOT_LIMIT	商品价格列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_PRICES_PART_IS_NULL	商品价格部分为空。
ERROR_GOODS_PRICES_IS_NOT_NUMBERS	商品价格不正确。
ERROR_GOODS_PRICES_IS_TOO_LONG	商品价格太大或格式非法。
ERROR_GOODS_SKUS_IS_NULL	商品详细信息不能为空。
ERROR_GOODS_SKUS_IS_NOT_LIMIT	商品详细信息列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_SKUS_PART_IS_NULL	商品详细信息部分为空。
ERROR_GOODS_SKUS_PART_IS_TOO_LONG	商品详细信息太长。
ERROR_GOODS_TITLES_IS_NULL	商品标题不能为空。
ERROR_GOODS_TITLES_IS_NOT_LIMIT	商品标题列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_TITLES_PART_IS_NULL	商品标题部分为空。
ERROR_GOODS_TITLES_PART_IS_TOO_LONG	商品标题太长。
ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_IS_NULL	商品页面展示地址不能为空。
ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_IS_NOT_LIMIT	商品页面展示地址列表总数不能超过 30。
ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PART_IS_NULL	商品页面展示地址部分为空。
ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PATTERN_IS_WRONG	商品页面展示地址格式不正确。
ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PATTERN_IS_TOO_LONG	商品页面展示地址太长。
ERROR_GOODS_PIC_URLS_IS_NULL	商品图片地址不能为空。

错误代码 (error_code)	含义
ERROR_GOODS_PIC_URLS_IS_NOT_LIMIT	商品图片地址列表总数超过 30。
ERROR_GOODS_PIC_URLS_PART_IS_NULL	商品图片地址部分为空。
ERROR_GOODS_PIC_URLS_PATTERN_IS_WRONG	商品图片地址格式错误。
ERROR_GOODS_PIC_URLS_PATTERN_IS_TOO_LONG	商品图片地址太长。
ERROR_GOODS_LIST_IS_NOT_LIMIT	商品明细数量不匹配。
ERROR_ORDER_LOGISTICS_TYPE_IS_NOT_LIMIT	运输方式不正确。
ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_NULL	物流费用不能为空。
ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_NOT_NUMBERS	物流费用不正确。
ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_TOO_LONG	物流费用太大或格式非法。
ERROR_ORDER_PROMOTION_DESC_IS_NOT_LIMIT	优惠信息太长。
ERROR_ORDER_RECEIVER_NAME_IS_NULL	收货人姓名不能为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_NAME_IS_TOO_LONG	收货人姓名太长。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_PROV_IS_NULL	收货地址省份不能为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_PROV_IS_NOT_LIMIT	收货地址省份长度不正确。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_CITY_IS_NULL	收货地址省会或地级市不能为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_CITY_IS_NOT_LIMIT	收货地址省会或地级市长度不正确。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_AREA_IS_NULL	收货地址区县不能为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_AREA_IS_NOT_LIMIT	收货地址区县长度不正确。

错误代码 (error_code)	含义
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_NULL	收货地址不能为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_NOT_LIMIT	收货地址长度不正确。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ALL_NUMERIC	收货地址不能全为数字。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ALL_CHARACTAR	收货地址不能全为字母。
ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_TOO_LONG	收货地址（省市区街道）太长。
ERROR_ORDER_RECEIVER_MOBILE_AND_RECEIVER_PHONE_ALL_IS_NULL	收货人手机号和联系电话不能同时为空。
ERROR_ORDER_RECEIVER_MOBILE_IS_NOT_LIMIT	收货人手机号格式错误。
ERROR_ORDER_RECEIVER_PHONE_IS_NOT_LIMIT	收货人联系电话格式错误。
SYSTEM_ERROR	商户回传业务信息校验系统异常。

## 11.11 请求出错时的通知错误码

表11-11 请求出错时的通知错误码

错误代码 (error_code)	含义
SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS	传入的收款账户不是指定的收款账户
TRADE_SELLER_NOT_MATCH	卖家账户与交易中不一致
ILLEGAL_FEE_PARAM	金额传递混乱
SUBJECT_MUST_NOT_BE_NULL	商品名不能为空
TRADE_PRICE_NOT_MATCH	单价与交易中不一致
TRADE_QUANTITY_NOT_MATCH	购买数量与交易中不一致

错误代码 (error_code)	含义
TRADE_TOTALFEE_NOT_MATCH	交易金额与交易中不一致
ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM	非法的接口通用回传参数
ILLEGAL_PAYMENT_TYPE	错误的 Payment_type 参数
NOT_SUPPORT_GATEWAY	错误的 supportGateway 参数
SELLER_NOT_EXIST	卖家不存在
ILLEGAL_ARGUMENT	参数不正确
BUYER_EMAIL_ID_MUST_NULL	买家 email 必须为空
PRODUCT_NOT_ALLOWED	产品不允许访问
ROYALTY_RECEIVER_NOT_IN_SPECIFIED_ACCOUNTS	提成账号不在预先设置的账号中
ROYALTY_LENGTH_ERROR	提成信息说明长度不能超过 1000 个字符, 请检查后重新集成
ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP	防钓鱼检查非法调用 IP
DEFAULT_BANK_INVALID	网银参数不合法
DIS_NOT_SIGN_PROTOCOL	分销商没有签约
SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT	不支持超时
ILLEGAL_OUTTIME_ARGUMENT	超时时间设置错误
EBANK_CERDIT_GW_RULE_NOT_OPEN	信用卡未签约 (签约到期) 或者接口参数未指定开通信用卡支付
DIRECTIONAL_PAY_FORBIDDEN	付款受限, 请确保收款方有权进行收款
SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID	卖家状态不正常
ROYALTY_SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID	分润方状态不正常

错误代码 (error_code)	含义
ROYALTY_SELLER_NOT_CERTIFY	有提成情况下，卖家未通过认证
ROYALTY_FORAMT_ERROR	提成信息错误，请检查后重新集成
ROYALTY_TYPE_ERROR	提成类型不支持，请检查后重新集成
ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_EXIST	提成收款帐户不存在
ROYALTY_PAY_EMAIL_NOT_EXIST	提成付款帐户不存在
SUBJECT_HAS_FORBIDDENWORD	商品名称包含违禁词
BODY_HAS_FORBIDDENWORD	商品描述包含违禁词
MOTO_EXPRESS_TOTAL_AMOUNT_EXCEED	交易金额超过快捷支付前置限额
MOTO_EXPRESS_PARTNER_NOT_SIGN_PROTOCOL	商户未开通快捷支付
EBANK_VISA_GW_RULE_NOT_OPEN	商户未签约外卡收单产品（或者签约到期）或者本次交易金额小于 1 元
ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_CERTIFY	提成收款帐户不存在
NEED_CTU_CHECK_PARAMETER_ERROR	商户可信任参数权限参数校验失败
NEED_CTU_CHECK_NOT_ALLOWED	商户没有可信任参数校验的权限
UNKNOWN_PRODUCT_NAME	系统异常，无法获取产品线信息，请稍后再试
TOKEN_LEN_TOO_LONG	TOKEN 长度超过限制，最多 40 位