


FIST承运商对接单号API开发文档

简要：亚马逊为承运商开放一个Rest API接口，用于承运商在接收到亚马逊卖家的FBA仓货物，并生成运单号（tracking Id）后，向亚马逊传输FBA货物和运单号的映射关系，以及维护货件相关信息。此接口是亚马逊与FIST承运商集成的必要条件之一。

系统示意

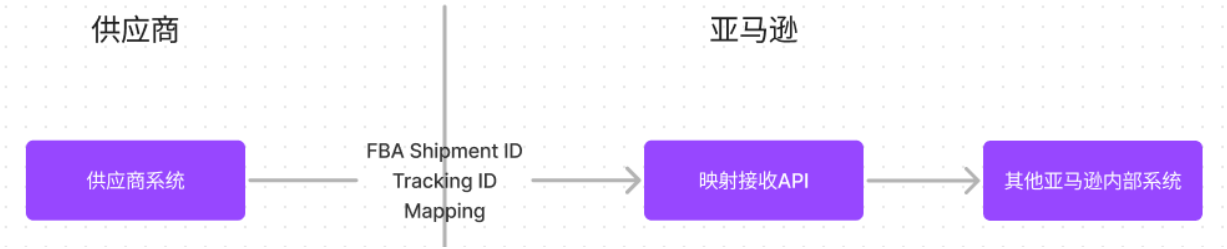

1. 开发前的注意事项：

1. **注册AWS 账号**，使用**IAM服务**来调用亚马逊的API 接口。IAM 是亚马逊云提供的用户身份验证的服务，请自行保管AWS账号、用户、和密钥信息。注册AWS账号及使用IAM服务的指引见后文：3. AWS 基础介绍 & API Authorization 鉴权
2. 亚马逊API使用**IAM角色**进行对client的鉴权，由于IAM角色可以由多种程序/用户代入，请仔细校验从内部服务代入此IAM角色的流程 and 安全性，减少IAM角色被冒名的风险。
3. 请尽可能实现自动化触发API调用条件，如，与上游的单号生成联通，以及设置对API返回内容的自动化、异常处理机制。异常处理可以基于亚马逊API提供规定的错误代码，以及每个代码是否可以重试（见下文）。
4. 要求使用一个测试环境和一个生产环境，并完全独立开来。前者供测试、开发和调试使用。亚马逊API有beta, gamma, 和 prod 三个端口，beta和gamma对接测试环境，prod对接生产环境。
5. 根据航线提供运单号(trackingId) 的正则表达式，并确保正则表达式在满足业务的基础上支持足够的灵活性。承运商需严格按照所提供的正则发送运单号，如需变更，请提前联系亚马逊，并制定变更计划。
6. 空运/海运/陆运：API支持3种运输方式：空运，海运或者陆运。请如实提供AIR，OCEAN或者GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK。**注意**：只有欧线订单支持陆运，其余线路目前只分空运和海运两种模式。
7. FBA 单号的正则表达式规则：FBA[0-9A-Z]+, 请做好系统校验之后再向亚马逊发送。
8. **注意**：如果您是SEND 承运商，请勿把SEND系统的FBA货件和tracking id单号推送至亚马逊。如果tracking id与SEND Developer API生成的不一致，这将导致SEND用户无法浏览轨迹信息。

2. Rest API 规范

服务器地址

请注意http地址的环境和分区：亚马逊对外开放3个不同的地区，API的地区基于这个FBA货物的送仓地址和航线。如，FBA仓位于美国，则API接口的地区为IAD，us-east-1，详见附录。

- 北美地区URL（目前支持美国线，加拿大线和墨西哥线）：<https://artio-{beta/gamma/prod}-iad.xbsc.intech.amazon.dev>
- 欧洲线URL（目前支持欧洲线和印度线）：<https://artio-{beta/gamma/prod}-dub.xbsc.intech.amazon.dev>
- 日本线URL（目前支持日本线和澳洲线）：<https://artio-{beta/gamma/prod}-pdx.xbsc.intech.amazon.dev>
- 如不确定某FBA shipment的映射关系应该使用哪个API地区，请咨询亚马逊进行确认。
- 例如. 美国航线beta测试单：<https://artio-beta-iad.xbsc.intech.amazon.dev>

- 生产环境美国航线推送：<https://artio-prod-iad.xbsc.intech.amazon.dev>

开发注意事项

- 当承运商发送新的trackingId来更新之前更新过的FBA货号时，如货件状态正常，并货件状态还没有转变为IN_TRANSIT（运输中），新的trackingId将会被复写。
- 根据不同的错误情况，有些无法系统性重试的问题需要承运商联系卖家线下处理，届时请承运商在发现数据问题时及时向亚马逊反馈。
- 如有承运商系统自动重试的情况，我们推荐使用指数退避的算法，及重试次数不超过3次。
- 如出现http time out超时，请在24小时内重试，请勿立即重试。

API定义

- Swagger API文件：请参考资料中的FIST-API.json文件
- HTML文档：请参考资料中的FIST-API.html文件

2.1. 发送 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

承运商需要调用PublishTrackingId(Batch) API来提供承运商自身的tracking id和亚马逊FBA Shipment id之间的映射关系。

考虑到承运商实际业务中可能出现的情况，亚马逊允许承运商使用同一个运单号（tracking id）与多个FBA Shipment id进行映射。每次对PublishTrackingId(Batch) API的调用，仅能对一个承运商的tracking id和一个FBA Shipment之间进行映射。如需与多个FBA Shipment id进行映射，需要对不同的FBA Shipment进行多次调用。

每次对PublishTrackingId(Batch) API的调用，承运商仅需调用PublishTrackingId API和PublishTrackingIdBatch API中的一个，请根据如下情况决定调用哪个API：

- Case 1: 如果当前FBA Shipment下的Box不需要使用不同的tracking id来提供轨迹（即所有Box的轨迹一样），那么仅需要对FBA Shipment分配一个carrier的tracking id。这种情况下，承运商可以调用PublishTrackingId API分配一个tracking id，也可以调用PublishTrackingIdBatch API对每个Box都分配一个tracking id。
- Case 2: 如果当前FBA Shipment下的Box需要使用不同的tracking id来提供轨迹（即不同Box的轨迹存在差异），那么需要对FBA Shipment下的每个Box均分配一个carrier的tracking id。请调用PublishTrackingIdBatch API。

注意：请承运商告知卖家不要随意更新FIST订单的Tracking ID，一旦卖家修改了TrackingId，承运商将有可能无法调用PublishTrackingId(Batch)接口，从而影响承运商的绩效。

2.1.1. PUBLISHTRACKINGID API: 发送单个 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

- API path - POST `https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/publish-tracking-id`

请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

- ```
{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
 trackingId: string, // required
 transportMode: string, // 'OCEAN/AIR/GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK', required
 timestamp: string, // required
 shipFromCountryCode: string, // required, use "CN" for China-based sellers.
 numBoxes: Integer // optional
}
```

```
}
```

- 时间戳格式是基于ISO-8601 格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ, 代表UTC时区。
- FBA Shipment ID将由卖家提供, 格式: FBA[0-9A-Z]{7,9} (正则表达式)
- 请注意港澳台地区的shipFrom, 一律请填写shipFromCountryCode==CN
- 请注意, numBoxes 为 2024/11/15 新增的字段, 表示此shipment中承运商承运的箱子数量。
- 请求体中字段释义:

| 字段                  | 中文解释                        | 是否必填 | 注意事项                                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fbaShipmentId       | 亚马逊FBA货件id                  | 必填   | 货件id正则表达式: ^FBA[a-zA-Z0-9]{9}\$                                                                                                                                         |
| carrierScac         | 承运商FIST项目使用的SCAC代码          | 必填   |                                                                                                                                                                         |
| trackingId          | 承运商提供的追踪编码, 用于追踪端到端货件运输中的事件 | 必填   |                                                                                                                                                                         |
| transportMode       | 干线运输模式, 代表运送货件到亚马逊货仓的运输模式。  | 必填   | 此项有4种可选项: "AIR" "OCEAN" "GROUND_TRAIN" "GROUND_TRUCK"。<br>运输模式的对应关系:<br>AIR: 空运<br>OCEAN: 海运 (海铁联运算是海运)<br>GROUND_TRUCK: 陆地卡车运输。(只支持欧线)<br>GROUND_TRAIN: 陆地火车运输。(只支持欧线) |
| timestamp           | 数据更新的时间戳                    | 必填   | 时间戳格式为: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ, 如: 2025-12-12T12:12:12.123Z。<br>时间戳的时区为UTC时区。<br>此项是为了避免误更新旧数据。                                                                     |
| shipFromCountryCode | 发货地的国家代码                    | 必填   | 由于FIST项目发货地均为中国 (包括港澳台), 一律填写shipFromCountryCode==CN                                                                                                                    |
| numBoxes            | 此单货中承运商承运的箱子数量              | 选填   |                                                                                                                                                                         |

## 响应格式

```
{
 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessage: string
}
```

### 2.1.2. PUBLISHTRACKINGIDBATCH API: 发送多个 FBASHIPMENTID 和 TRACKINGID 的映射关系

- API path: https://artio-{beta/gamma/prod}-{iad/dub/pdx}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/publish-tracking-id-batch
- **注意**: 每个请求只能最多有500个箱子 (Box) 层面的运单号映射关系。如超过500个箱子, 超出500箱之外的箱子请分成多次调用来完成。

## 请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

```
carrierScac: string, // required
fbaShipmentId: FBA123456789, // required
shipFromCountryCode: string, // required, use "CN" for Chinese sellers
transportMode: string, // required, 'OCEAN/AIR/GROUND_TRAIN/GROUND_TRUCK'
mappings: [
 {
 fbaShipmentBoxId: FBA123456789U0000001, // required
 trackingId: xxxx, // required, use box level tracking id
 timestamp: string // required, ISO 8601, UTC, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ
 },
 {
```

```
fbaShipmentBoxId: FBA123456789U000002,
trackingId: yyyy,
timestamp: string
},
...
]
```

- 请注意 fbaShipmentBoxId 的格式，为：FBA 单号+ U + 六位数字。这表示FBA箱号，与FBA箱标上的箱号一致。
- 时间戳格式 是基于ISO-8601 格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ, 代表UTC时区。
- FBA Shipment ID由卖家提供。格式： FBA[0-9A-Z]{7,9}（正则表达式）
- 请注意港澳台地区的shipFrom, 一律请填写shipFromCountryCode==CN
- 请求体中字段释义：

| 字段                  | 子字段              | 中文解释                      | 是否必填 | 注意事项                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fbaShipmentId       |                  | 亚马逊FBA货件id                | 必填   | 货件id正则表达式：^FBA[a-zA-Z0-9]{9}\$                                                                                                                                    |
| carrierScac         |                  | 承运商FIST项目使用的SCAC代码        | 必填   |                                                                                                                                                                   |
| shipFromCountryCode |                  | 发货地的国家代码                  | 必填   | 由于FIST项目发货地均为中国（包括港澳台），一律填写shipFromCountryCode==CN                                                                                                                |
| transportMode       |                  | 干线运输模式，代表运送货件到亚马逊货仓的运输模式。 | 必填   | 此项有4种可选项："AIR" "OCEAN" "GROUND_TRAIN" "GROUND_TRUCK"。<br>运输模式的对应关系：<br>AIR：空运<br>OCEAN：海运（海铁联运算是海运）<br>GROUND_TRUCK：陆地卡车运输。（只支持欧线）<br>GROUND_TRAIN：陆地火车运输。（只支持欧线） |
| mappings            |                  | FBA货件id到追踪编码的映射关系列表       | 必填   |                                                                                                                                                                   |
|                     | fbaShipmentBoxId | 亚马逊FBA货件中单箱的箱号            | 必填   | 箱号格式为FBA单号+U+6位数字，举例：FBA1A2B3C4D5U000001                                                                                                                          |
|                     | trackingId       | 承运商提供的箱号级别的追踪编码           | 必填   |                                                                                                                                                                   |
|                     | timestamp        | 数据更新的时间戳                  | 必填   | 时间戳格式为：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ，如：2025-12-12T12:12:12.123Z。<br>时间戳的时区为UTC时区。<br>此项是为了避免误更新旧数据。                                                                  |

## 响应格式

```
{
 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessage: string
}
```

## 2.2. VOIDTRACKINGID: 取消货件TRACKING ID 的映射关系

- API path - POST https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/void-tracking-id
- 取消货件代表卖家在承运商处取消了承运的订单。承运商使用此API接口来取消对应的货件。
- 若承运商与卖家达成一致取消订单，承运商必须调用此接口确保数据一致；并且承运商只允许取消自己的订单。
- 注意取消API仅支持取消一整个货件，不支持货件中某些箱子的取消。
- **注意：**当前VoidTrackingId API功能有限，仅取消后台数据，不取消卖家后台映射。

## 请求格式

具体schema见随附Swagger API文件或HTML文档

- 请求体中字段释义：

| 字段            | 中文解释               | 是否必填 | 注意事项                           |
|---------------|--------------------|------|--------------------------------|
| fbaShipmentId | 亚马逊FBA货件id         | 必填   | 货件id正则表达式：^FBA[a-zA-Z0-9]{9}\$ |
| carrierScac   | 承运商FIST项目使用的SCAC代码 | 必填   |                                |

```
{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
}
```

### 响应格式

```
{
 success: boolean,
 errorCode: string
 errorMessage: string
}
```

### 2.3. UPSERTTRANSPORTATIONINFO API更新货件的运输信息

- API path - POST `https://artio-{beta/gamma/prod}-{pdx/iad/dub}.xbsc.intech.amazon.dev/v1/upsert-transportation-info`
- 接口说明：
  - 该接口可在完成PublishTrackingId API接口和PublishTrackingIdBatch API接口集成之后开始进行开发和集成。
  - 该接口支持多次调用，请根据以下建议，在指定情况下调用该接口：
  - 此接口支持部分Box更新，当有任何变化时，可以仅更新变化的Box信息。比如部分货件由卡派更换为快递派，第一次调用TRUCK，第二次调用COURIER。
- 信息提供时机
  - 产品时效信息以及干线运输信息：
    - 初次更新：需要在承运商入库24小时内提供一个初版的信息。
    - 最终更新：在开船/航班起飞/陆铁出发24小时内，需要提供最终版信息。如果初版和最终版没有任何变化，则不需要额外更新。
  - 尾程信息/仓库预约信息：
    - lastLegDeliveryMode - 需要在承运商入库24小时内提供信息。
    - 其余尾程信息/仓库预约信息：需要在获得尾程信息后的24小时内提供，例如预约成功后24小时内，UPS贴标后24小时内，Amazon Freight下单后24小时内。
  - 计划送仓仓点及计划送仓仓点的数据来源：
    - 初次更新：需要在承运商推送单号映射关系24小时内提供一个初版的信息。“计划送仓仓点”：卖家下单时提供的仓点信息，“计划送仓仓点的数据来源”：SELLER 由卖家指定。
    - 二次更新：如承运商在揽收后发现FBA面单上的仓点信息与卖家下单时提供的仓点不符，且跟卖家核实按照FBA面单上的仓点信息为准，需要进行二次更新。“计划送仓仓点”：FBA面单上的仓点信息，“计划送仓仓点的数据来源”：LABEL\_SCAN 通过扫描面单得到。如不存在该情况，则不需要额外更新。
    - 最终更新：如承运商通过智能转仓/亚马逊自提/SEND PO flip，对该货件进行了转仓，需要进行最终更新。“计划送仓仓点”：转仓后的仓点，“计划送仓仓点的数据来源”：AF\_REROUTE：Amazon Freight 转仓决定 或 SMART\_REROUTE：智能转仓决定 或 SEND\_REROUTE：SEND 系统转仓决定。如不存在该情况，则不需要进行额外更新。
- 产品时效 (minTransitDays & maxTransitDays)

- 举例说明：若贵司有一个物流产品，叫做，普船海卡，美东时效45天到55天，那么 minTransitDays 填写45天，maxTransitDays 填写55天。这里的时效，我们要求内部产品设计时效，不是对外对卖家时效。
- 我们理解同一个产品，在一年不同的时间可能有不同的时效，我们需要的是当下，贵司的产品部门怎么定义某款产品对应的时效。
- **要求**：maxTransitDays - minTransitDays 不能超过20天。例如，minTransitDays = 45 并且 maxTransitDays = 55，maxTransitDays - minTransitDays = 10 < 20 可以被接受，而minTransitDays = 25 并且 maxTransitDays = 50，maxTransitDays - minTransitDays = 25 > 20 不能被接受。
- 尾程信息 (lastLegTransportationInfo) 及仓库预约信息 (fcAppointmentInfo)
  - 承运商必须提供尾程信息，尾程为快递派，卡派，Amazon Freight，3选1。
  - 快递派，需要提供对应的UPS/Fedex或者其他尾程承运商的子单号
  - 卡派，需要提供ISA预约号
  - Amazon Freight，需要提供Amazon Freight Order ID，不需要提供Amazon Freight为承运商预约的ISA号码。
  - 如果为卡派和快递派混合模式，需要提供快递派的UPS/Fedex或者其他尾程承运商子单号和卡派的ISA预约号。
- 参数说明：
  - **注意**：每个请求最多支持500个箱子（Box）层面的运单号映射关系。如超过500个箱子，请分多次调用来完成。
  - carrierScac：承运商集成FIST时使用的SCAC code。
  - productSla：产品时效信息
    - productSla主要属性说明：
      - middleLegServiceLevel：干线运输信息，"STANDARD", "FAST", "EXPEDITED"。针对CN out货件的服务运输级别，我们提供了不同航线不同级别对于SLA的建议（仅供参考）。请承运商根据自身业务情况自行确定。如CN2US的空运订单，对于Expedited 级别，SLA是<= 7 天。详情见文档（Finalized middleLegServiceLevel Definition Table）。如有疑问，请联系Amazon物流商经理。
      - minTransitDays：最短运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最短预计时间。maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天。
      - maxTransitDays：最长运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最长预计时间。maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天。
      - **注意**：maxTransitDays需要大于minTransitDays，并且minTransitDays不等等于0。
  - middleLegTransportationInfo：干线运输信息
    - transportMode：货物干线运输模式。可以是"AIR", "OCEAN", "GROUND\_TRUCK" 或者 "GROUND\_TRAIN"。
      - AIR：空运
      - OCEAN：海运（海铁联运算是海运）
      - GROUND\_TRUCK：陆地卡车运输。（只支持欧线）
      - GROUND\_TRAIN：陆地火车运输。（只支持欧线）
      - middleLegEstimatedDepartureTime (ETD)：干线预计出发时间
      - middleLegEstimatedArrivalTime (ETA)：干线预计到达时间
      - originPort：始发港（空运 用 3 字符 IATA 代码，海运 用 5 字符 UN/LOCODE，陆运及铁路运输请提供距离始发地/目的地最近的机场代码）
      - destinationPort：目的港（编码规则同上）
  - fcAppointmentInfo：仓库预约信息（仓库预约信息，卡派/Amazon Freight设置，快递派无须设置）
    - isald：入库预约号，isald和amazonFreightOrderId提供一个即可
    - amazonFreightOrderId：亚马逊货运订单号，isald和amazonFreightOrderId提供一个即可
    - detailedInfoOperationType（ADD或者REMOVE，ADD表示添加一个与该票货新绑定的预约信息；REMOVE

表示删除一个与该票货取消绑定的预约信息；如果该票货有两个预约，请以operationType == ADD，但以不同的isald/amazonFreightOrderId 调用API两次)

- mappings :
  - mappings数组不能为空，即mappings数组的size>0。
  - mappings数组仅能包含当前FBA Shipment下的箱子数据，不能包含其他FBA Shipment下的箱子数据。
  - mappings主要属性说明：
    - fbaShipmentBoxId : 必填且在mappings数组中不重复。如为null，API 将调用失败。
    - endToEndTrackingId : carrier的干线 trackingId, 即调用PublishTrackingId(Batch) 时映射的承运商trackingId.
    - lastLegTransportationInfo : (尾程相关信息)
      - lastLegDeliveryMode (尾程的派送方式, "TRUCK" ( Amazon Freight之外的卡车卡派), "COURIER" (快递派), "AMAZON\_FREIGHT" )
      - lastLegCarrier : (卡派/Amazon Freight无需设置, 快递派需设置)
        - scac : 快递派的承运商的SCAC。请查看附录中“尾程快递派承运商的SCAC”。
      - lastLegTrackingId : (尾程快递单号。卡派/Amazon Freight无需设置, 快递派需设置)。请注意, 请尽量做到与箱号一一对应。如难以实现, 请至少保证当前mapping数组下的所有尾程快递单号均属于同一个FBA shipment , 快递单号与FBA shipment号不对应的情况, 将影响承运商绩效。

## 请求格式

具体schema见FIST-API.html (接口定义文件) 和Swagger API文件。

**注意**：请仔细阅读下述请求体字段说明，及请求格式示例，确保必填项完整正确填写：

- 请求体中字段释义：

## FIST承运商对接单号API开发文档

| 字段                          | 子字段                             | 中文解释                         | 是否必填                | 注意事项                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fbaShipmentId               |                                 | 亚马逊FBA货件id                   | 必填                  | 货件id正则表达式: *FBA[a-zA-Z0-9]{9}\$                                                                                                                                                                                                       |
| carrierScac                 |                                 | 承运商FIST项目使用的SCAC代码           | 必填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| shipFromCountryCode         |                                 | 发货地的国家代码                     | 必填                  | 由于FIST项目发货地均为中国（包括港澳台），一律填写 shipFromCountryCode==CN                                                                                                                                                                                   |
| productSla                  |                                 | 货运产品时效信息                     | 必填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | middleLegServiceLevel           | 干线服务运输级别                     | 必填                  | 此项有3种可选项：“STANDARD”“FAST”“EXPEDITED”<br>针对从中国发货货件的服务运输级别，我们提供了不同航线不同级别对于SLA的建议（仅供参考），请承运商根据自身业务情况自行确定。详情见文档（FIST Finalized middleLegServiceLevel Definition Table）。如有疑问，请联系亚马逊物流经理。                                                   |
|                             | minTransitDays                  | 最短运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最短预计时间 | 必填                  | minTransitDays > 0, maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天                                                                                                                                                                           |
|                             | maxTransitDays                  | 最长运输时间，从提货/送仓到 FBA 仓库的最长预计时间 | 必填                  | maxTransitDays <= 75, maxTransitDays和minTransitDays的差值不能超过20天                                                                                                                                                                         |
| middleLegTransportationInfo |                                 | 干线运输信息                       | 必填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | transportMode                   | 干线运输模式。代表运送货件到亚马逊货仓的运输模式     | 必填                  | 此项有4种可选项：“AIR”“OCEAN”“GROUND_TRAIN”“GROUND_TRUCK”<br>运输模式的对应关系：<br>AIR：空运<br>OCEAN：海运（海铁联运是海运）<br>GROUND_TRUCK：陆地卡车运输。（只支持欧线）<br>GROUND_TRAIN：陆地火车运输。（只支持欧线）                                                                          |
|                             | middleLegEstimatedDepartureTime | 干线预计出发时间                     | 必填                  | 时间格式为：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ，如：2025-12-12T12:12:12Z。<br>时间戳的时区为UTC时区。                                                                                                                                                                   |
|                             | middleLegEstimatedArrivalTime   | 干线预计到达时间                     | 必填                  | 时间格式为：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ，如：2025-12-12T12:12:12Z。<br>时间戳的时区为UTC时区。                                                                                                                                                                   |
|                             | originPort                      | 始发港                          | 必填                  | 空运用 3 字符 IATA 代码，海运用 5 字符 UNLOCODE，陆运及铁路运输需提供距离始发地/目的地最近的机场代码                                                                                                                                                                         |
|                             | destinationPort                 | 目的港                          | 必填                  | 编码规则同上                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |                                 |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| fcAppointmentInfo           |                                 | 仓库预约信息                       | 卡派/Amazon Freight必填 | 卡派/Amazon Freight设置，快递派无须设置                                                                                                                                                                                                           |
|                             | isald                           | 入库预约号                        | 卡派/Amazon Freight必填 | isald和amazonFreightOrderId提供一个即可                                                                                                                                                                                                      |
|                             | amazonFreightOrderId            | 亚马逊货运订单号                     | 卡派/Amazon Freight必填 | isald和amazonFreightOrderId提供一个即可                                                                                                                                                                                                      |
|                             | detailedInfoOperationType       | 具体信息操作类型                     | 卡派/Amazon Freight必填 | ADD或者REMOVE，ADD表示添加一个与该票货新绑定的预约信息；REMOVE表示删除一个与该票货取消绑定的预约信息；如果该票货有两个预约，请以 operationType == ADD，但以不同的isald/amazonFreightOrderId 调用API两次                                                                                                |
| carrierIntendedFc           |                                 | 计划送仓仓点                       | 必填                  | 必须是标准的 4 位 FC 代码，例如 IND9、BF14<br>必须和 carrierIntendedFcSource 同时提供                                                                                                                                                                     |
| carrierIntendedFcSource     |                                 |                              |                     | 此项有5种可选项：“SELLER”“LABEL_SCAN”“AF_REROUTE”<br>“SMART_REROUTE”“SEND_REROUTE”<br>SELLER：由卖家指定<br>LABEL_SCAN：通过扫描面单得到<br>AF_REROUTE：Amazon Freight 转仓决定<br>SMART_REROUTE：智能转仓决定<br>SEND_REROUTE：SEND 系统转仓决定<br>必须和 carrierIntendedFc 同时提供 |
|                             |                                 | 计划送仓仓点的数据来源                  | 必填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| mappings                    |                                 | FBA货件id到追踪编码的映射关系列表          | 必填                  | mappings数组不能为空，即mappings数组的size>0<br>mappings数组仅能包含当前FBA Shipment下的箱子数据，不能包含其他FBA Shipment下的箱子数据                                                                                                                                      |
|                             | timestamp                       | 数据更新的时间戳                     | 必填                  | 时间戳格式为：yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ，如：2025-12-12T12:12:12.123Z。<br>时间戳的时区为UTC时区。<br>此项是为了避免误更新旧数据。                                                                                                                                        |
|                             | fbaShipmentBoxId                | 亚马逊FBA货件中单箱的箱号               | 必填                  | 箱号格式为FBA单号+U+6位数字，举例：FBA1A2B3C4D5U000001<br>在mappings数组中不能出现重复，且不能为null                                                                                                                                                               |
|                             | endToEndTrackingId              | 承运商提供的追踪编码                   | 必填                  | 调用PublishTrackingId(Batch) API时映射的承运商追踪编码                                                                                                                                                                                             |
|                             | lastLegTransportationInfo       | 尾程相关信息                       | 必填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                 |                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | lastLegDeliveryMode             | 尾程派送方式                       | 必填                  | 此项有3种可选项：“TRUCK”（Amazon Freight之外的卡车卡派），“COURIER”（快递派），“AMAZON_FREIGHT”                                                                                                                                                               |
|                             |                                 | 尾程快递派承运商                     | 快速派必填               | 卡派/Amazon Freight无需设置，快速派需设置                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                 | 尾程快速派承运商的SCAC                | 快速派必填               | 请查看附录中“尾程快速派承运商的SCAC”                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | lastLegTrackingId               | 尾程快速单号                       | 快速派必填               | 卡派/Amazon Freight无需设置，快速派需设置<br>请尽量做到与箱号一一对应。如难以实现，请至少保证当前mapping数组下的所有尾程快速单号均属于同一个FBA货件，快速单号与FBA货件号不对应的情况，将影响承运商绩效。                                                                                                                  |
|                             | billOfLading                    | 提单号                          | 选填                  |                                                                                                                                                                                                                                       |

```

{
 fbaShipmentId: string, // required
 carrierScac: string, // required
 shipFromCountryCode: string, // required
 productSla:{
 middleLegServiceLevel: string, // required, "STANDARD" "FAST" "EXPEDITED"
 minTransitDays: number, // required
 maxTransitDays: number // required
 },
 middleLegTransportationInfo:{
 transportMode: string, // required, "AIR" "OCEAN" "GROUND_TRAIN" "GROUND_TRUCK"
 middleLegEstimatedDepartureTime: string, // required date-time
 middleLegEstimatedArrivalTime: string, // required date-time
 originPort: string, // required ^([A-Z]{3}|[A-Z]{5})$
 destinationPort: string // required ^([A-Z]{3}|[A-Z]{5})$
 },
 fcAppointmentInfo:{
 isaId: string,
 amazonFreightOrderId: string,
 detailedInfoOperationType: string
 }
}

```

```

 },
 mappings: [
 {
 timestamp: string, // required, ISO 8601, UTC, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSz
 fbaShipmentBoxId: string, // required
 endToEndTrackingId: string, // required
 lastLegTransportationInfo: {
 lastLegDeliveryMode: string, // required
 lastLegCarrier: {
 scac: string
 },
 lastLegTrackingId: string
 },
 billOfLading: string // optional
 }
]
 }
}

```

### 响应格式

```

{
 errorCode: string, // only available for error
 errorMessage: string, // only available for error
 transportationInfo: { // only available for success
 transportMode: string,
 middleLegServiceLevel: string,
 mappings: [
 {
 timestamp: string,
 fbaShipmentBoxId: string,
 endToEndTrackingId: string,
 lastLegTransportationInfo: {
 lastLegDeliveryMode: string, // required
 lastLegCarrier: {
 scac: string
 },
 lastLegTrackingId: string
 },
 billOfLading: string // optional
 }
]
 }
}

```

### 2.4. 错误码与释义

**注意：**当请求体中某些映射关系报错（如BoxId不符合规范，等），整个请求将会返回错误，重试时需要重新发送之前所有的Box的映射关系。响应中的报错信息是第一个系统处理到出错的box信息。

## FIST承运商对接单号API开发文档

| 错误码                                           | 错误释义                                                                                                                    | 排查方法                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVALID_TRACKING_ID                           | TrackingId格式与提供的正则表达式不符。                                                                                                | 验证TrackingId格式是否符合集成时提交给亚马逊的Regex Code                                                                                                    |
| INVALID_FORWARDER                             | 这意味着承运人的SCAC代码不存在于FIST系统中或承运商在该线路未开通                                                                                    | 验证SCAC是否符合集成时提交给亚马逊的SCAC，且与亚马逊集成过该线路                                                                                                      |
| INVALID_FBA_SHIPMENT                          | 错误的FBA shipment id格式，或FBA shipment不存在。                                                                                  | 检查该FBA shipment id是否有拼写错误，是否属于当前线路。联系卖家确认正确的FBA shipment id                                                                               |
| INVALID_FBA_SHIPMENT_STATUS                   | 这意味着发送的FBA shipment id当前状态不能再更新。如：已取消，已到达。                                                                              | 无，通常原因为推送过晚会被记入技术考核指标。                                                                                                                    |
| INVALID_INPUT                                 | 输入中的一般错误，比如运输方式，时间戳等。                                                                                                   | 检查API参数                                                                                                                                   |
| INVALID_CARTON_INFO                           | 说明亚马逊的系统里没有箱子相关的信息，需要卖家录入相关的信息。                                                                                         | 通常为API卖家调用方式有误，请卖家联系API厂商                                                                                                                 |
| INVALID_SHIPMENT_BOX                          | 错误的FBA shipment box id格式，FBA shipment box id不存在，或者mapping中的FBA shipment box id和FBA shipment id不匹配。                      | 检查订单中箱子的ID是否存在<br>如调用publishTrackingId(Batch)接口时返回此报错，请检查箱子ID信息是否正确，如有删箱、少箱等导致箱子ID信息有误的情况，请联系卖家核实并获取正确的箱子ID信息进行映射推送                       |
| TOO_MANY_MAPPING                              | 在单个请求中发送了超过500个mapping。                                                                                                 | 每个请求只能最多有500个箱子（Box）层面的运单号映射关系。如超过500个箱子，请分成多次调用来完成。                                                                                      |
| MISSING_INIT_CALL                             | 若卖家使用“非合作承运人”或“FIST承运人”进行发货，承运人需要先调用publishTrackingId(Batch) API之后才可以调用upsertTransportationInfo进行数据更新。（注：SEND属于“合作承运人”） | 请检查是否调用 publishTrackingId(Batch) API<br>如调用upsertTransportationInfo接口时返回此报错，请检查箱子ID信息是否正确，如有删箱、少箱等导致箱子ID信息有误的情况，请联系卖家核实并获取正确的箱子ID信息进行映射推送 |
| FORWARDER_ALREADY_EXISTS                      | 这意味着tracking id相关信息已被其他承运人填写。解决方案请参考PublishTrackingId API 错误处理7.e 部分。                                                   | 无                                                                                                                                         |
| EMPTY_MAPPING                                 | 请求的mapping内没有数据。                                                                                                        | 检查请求的mapping内的数据                                                                                                                          |
| CONFLICT_REQUEST,<br>CONCURRENCY_CHECK_FAILED | 承运人几乎在同时发送了多个请求来更新同一条数据。                                                                                                | 检查货运商内部推送技术异常，请序列化更新                                                                                                                      |

## 3. AWS 基础介绍 & API Authorization 鉴权

### 3.1 AMAZON WEB SERVICES (AWS) 基础介绍

[Amazon Web Services \(AWS\)](#) 是亚马逊提供的全球领先的云计算平台，为全球数百万客户提供可靠、可扩展且经济高效的云服务。AWS在全球37个地理区域运营117个可用区，包括中国（北京）和中国（宁夏）区域，同时覆盖美国、欧洲、亚太等全球主要市场，是中国企业拓展海外业务的首选云平台。


作为ShipTrack API的技术基础，AWS不仅为您提供安全稳定的API访问环境，更是助力物流企业实现全球化数字转型的完整解决方案。AWS采用按需付费模式，让您只为实际使用的资源付费，无需前期大额投资，同时享受符合国际标准的企业级安全认证和遍布全球的基础设施支持（[计算服务器](#)、存储、网络、数据库、数据分析&AI服务）。无论您的业务是服务国内市场还是拓展海外，通过AWS都可以在几分钟内快速部署和扩展业务系统，让您专注于核心物流业务的发展，轻松实现从本土到全球的业务覆盖。

「新账号免费额度&安全合规」如需了解更多AWS服务如何助力您的物流业务发展，欢迎联系AWS解决方案架构师团队获得专业咨询。

### 3.2 IAM 服务

您将会使用AWS Identity and Access Management (IAM) 来进行API Authorization 鉴权：IAM是AWS安全管理用户访问权限的服务，让您能够精确控制谁可以访问哪些AWS资源，确保API调用的安全性。涉及的服务/概念：

- IAM : 创建用户和角色
- STS: 在runtime带入角色并开始临时session，保证调用安全性

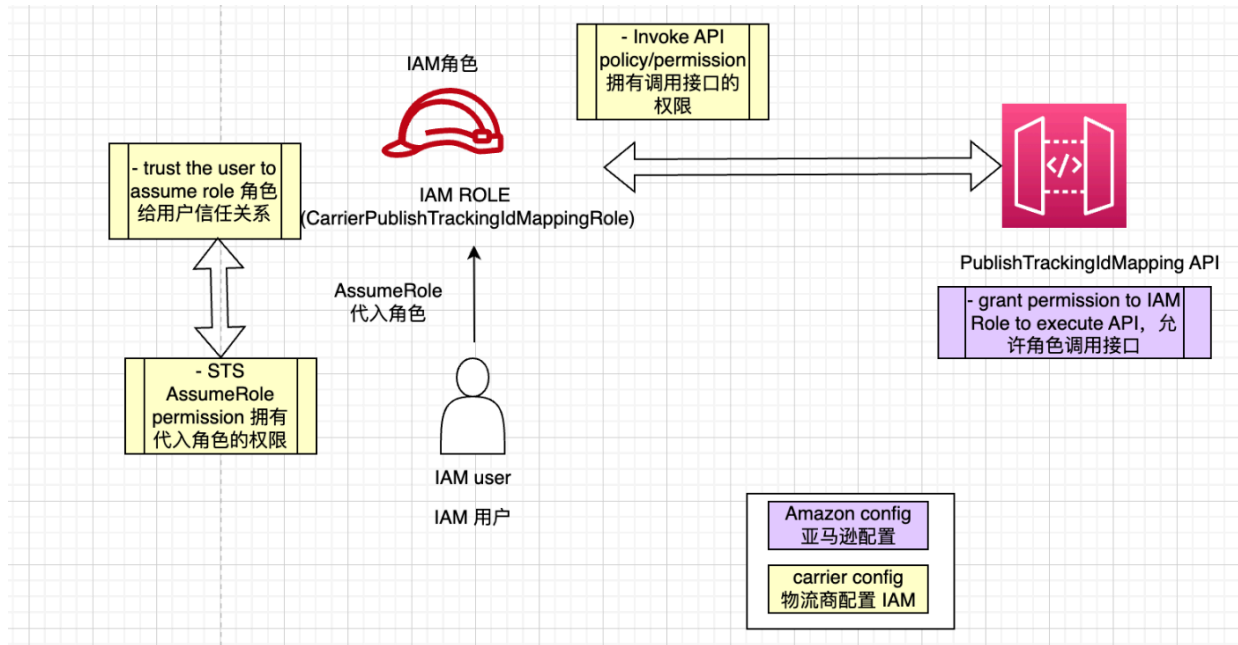

**AWS IAM** - 亚马逊API 使用IAM 角色的方式进行身份验证。此服务的好处是调用API无需使用用户名和密码，提高安全性。调用时只需要代入 一个IAM 角色即可通过鉴权。

**注意：**如您是第一次使用IAM服务，请用7分钟时间观看[此视频](#)了解IAM相关的基本概念。

1. 创建一个公司名下的 AWS 亚马逊云账号，或者使用已有的账号。**注意，我们要求承运商针对测试和生产环境各有一个账号，但配置IAM的方式相同，以下说明配置一个账号IAM的最基础的流程，生产环境的账号请选付费计划类型。**
  - a. 亚马逊云账号注册，请参考文档“FIST承运商对接手册”，章节“AWS国际区账号申请”。请注意，AWS国际区账号分为免费计划(Free Plan) 和 付费计划(Paid Plan) 两种类型。免费计划有效期有6个月，会将您使用的服务范围限制在免费限额之内，不会产生额外的费用；付费计划则可访问全部种类的服务，是永久使用的账号。两种计划均可获得最高\$200 美元的服务抵扣金 (link)。


b. **免费计划**

- 无需任何费用或承诺即可体验 AWS 长达 6 个月
- ✓ 获得高达 200 美元的服务抵扣金
- ✓ 包括免费使用精选服务
- ✓ 除非您切换到付费计划，否则不会产生任何费用
- ✗ 工作负载规模超过服务抵扣金阈值
- ✗ 访问所有 AWS 服务和功能

**付费计划**

- 使用超过 150 项 AWS 服务，开发生产就绪型工作负载
- ✓ 获得高达 200 美元的服务抵扣金
- ✓ 包括免费使用精选服务
- ✓ 超过服务抵扣金阈值时付费
- ✓ 工作负载规模超过服务抵扣金阈值
- ✓ 访问所有 AWS 服务和功能

2. 进入AWS管理页面，选择并进入IAM管理中心。可以在管理页面的上方搜索“IAM”。

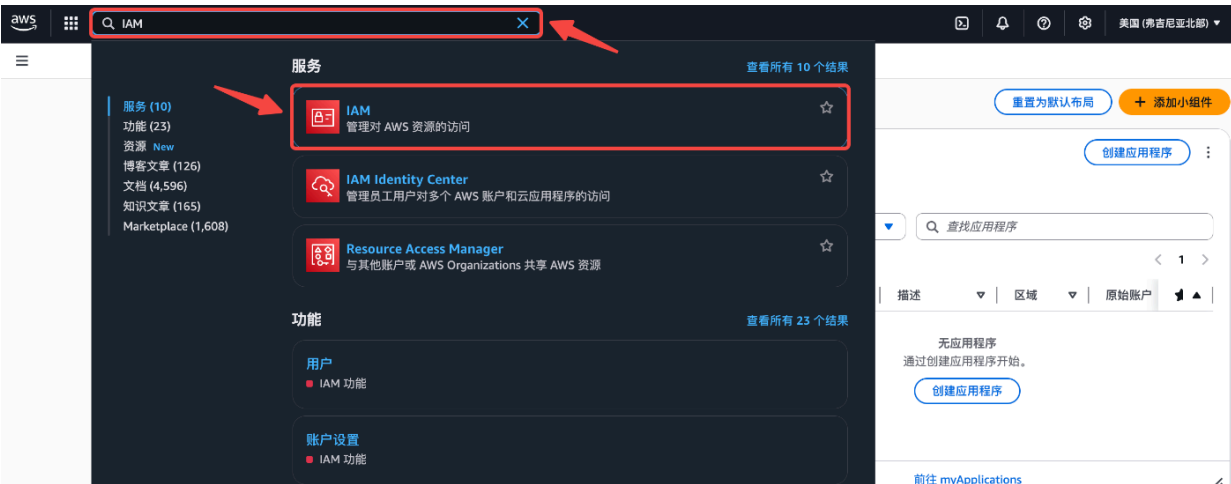

1. 创建IAM User/IAM 用户(\*)。IAM用户是一个IAM实体，通常代表一个可以使用密钥信息来使用该AWS账号的员工或机器。


a. 选择左侧菜单栏【用户】，并点击【创建用户】。



c. 输入一个用户名，下一步给新用户创建新的权限，选择【直接附加策略】→【创建新策略】



e.

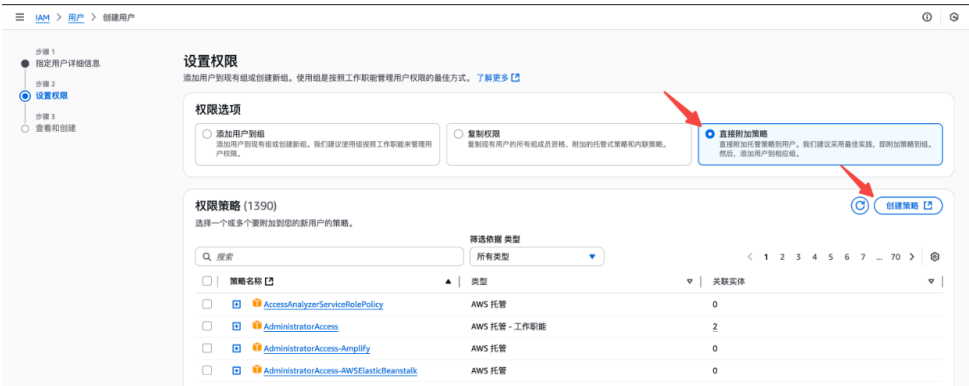

- f. 在跳转出来的“创建策略”页面中，点击【JSON】。参考如下JSON，如图示补充信息。需要注意，此处“Resource”中指定的角色名为**CarrierPublishTrackingIdMappingRole** 需要和后续步骤中创建的角色名保持一致。请注意TrackingId中的I是大写字母I (Ice), 不是小写字母l (leg)。

g.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Statement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::<account-number>:role/CarrierPublishTrackingIdMappingRole"
]
 }
]
}
```



- i. 给该策略命名，例如 **AnyShipTrackUserPolicy**，创建策略。



- k. 此时回到“创建用户”的页面中，点击刷新后，您可以通过搜索找到上一步创建的策略名，选中该策略后点击【下一步】即可成功创建IAM用户。如下图所示：

l.

FIST承运商接单号API开发文档




m. 创建完成后，请记录与这个用户相关联的密钥。在调用API接口时，程序需要使用密钥来登陆到此用户名下，接而再代入IAM角色，进入临时会话。

2. 创建一个执行API的权限策略，用于IAM角色。选择IAM → 策略→ 创建策略。给策略命名，例如 **ExecuteApiPolicy**。



b. 点击【JSON】，参考配置如下，点击【下一步】并创建策略。

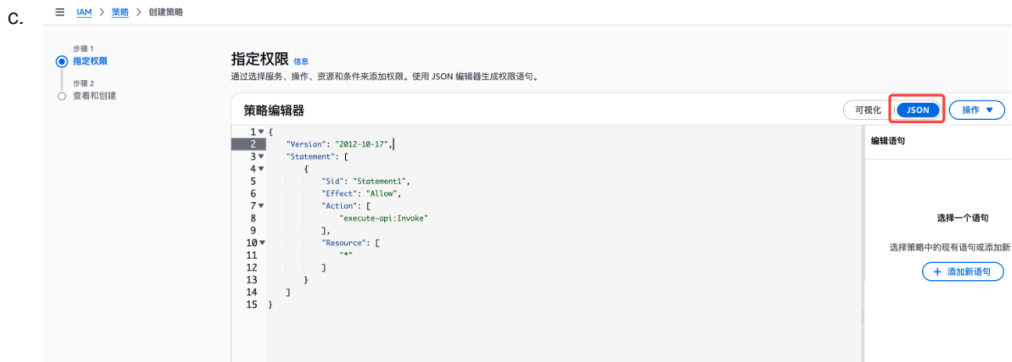

d. 

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Statement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "execute-api:Invoke"
],
 "Resource": [
```

```
 "x": "x"
 }
}
```

3. 创建一个新的IAM role/IAM角色。选择IAM → 角色 → 创建角色。可信实体选择【自定义信任策略】，参考如下JSON进行补充，配置完后如下图所示。



```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::<aws-account-number>:root"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}
```

c. 搜索并选择上一步创建好的策略 **ExecuteApiPolicy**，点击【下一步】并命名角色名为 **CarrierPublishTrackingIdMappingRole**（注意：角色名需完全一致，不可自创），创建完成后，可以在角色页面查看。



e. 角色还需要配置信任实体，在这里，将信任实体配置为在上一步创建的IAM user 的ARN，JSON格式为：

f. 记录这个角色的ARN（Amazon Reference Number）。注意这个角色的ARN与在上一步建立用户时给予的权限的Resource ARN一致。

4. 将创建的ARN提供给Amazon技术团队进行授权配置。在授权配置生效后，承运商才能使用该ARN成功调用API。

5. 在调用API的时候，您需要用到STS服务来创建一个与API的临时会话。用STS的API [assume role](#) 来代入上一步创建好的IAM角色。

**\*注意：**如果已经有使用IAM的经验并且有已知的身份明确的IAM User, 承运商不需要新建一个user。另，亚马逊API不对IAM 角色信任的实体做任何规定，IAM user只是一个常用、基础的方式。其他的选择例如AWS 服务，也可以直接代入IAM 角色，不需要使用User的身份。在什么实体来代入指定IAM角色的问题上承运商可以自行根据需要选择。

### 3.2. SIGNING THE API REQUEST 签名API请求

调用方/客户端需要用 AWS Sigv4 为API请求签名 [reference](#) , AWS SigV4是AWS对公共网络API请求的标准签名规范，用于验证请求的身份和完整性。

- 为什么需要签名？
  - **身份验证：**确认请求来自授权用户
  - **数据完整性：**防止请求在传输过程中被篡改
  - **防重放攻击：**通过时间戳防止恶意重复请求
- AWS有相关联的SDK工具来帮助客户端签名请求体。我们对您是否使用开源的SDK工具来调用API不作限制。您可以使用工具或根据您的程序需求来实现签名。
- 参考资料
  - <https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaSDK/latest/javadoc/com/amazonaws/auth/AWS4Signer.html>
  - <https://stackoverflow.com/questions/35985931/how-to-generate-signature-in-aws-from-java>
  - 实现代码示例参考：<https://github.com/IvyWang13/CallAwsApiGateway>

### 3.3. API 代码示例 ( AI生成代码指南)

亚马逊提供一个可以生成API代码的AI描述文件，承运商可以使用AI工具，根据实际需求生成API的代码，生成代码时请注意替换关键信息，根据承运商自身的信息及实际的开发需求进行修改，并仔细对AI生成的代码进行人工审查。

**注：AI生成的代码仅提供参考，这里不能保证其功能性及安全性，生成的代码必须经人工审计后使用，AWS官方文档为唯一可信故障排除依据。**

AI prompt for carrier API integration.pdf

### 3.4. API 密钥

亚马逊API使用API keys ( API 密钥) 进行对客户端的限流。在您调用API时，需要创建 x-api-key header，并根据地区另外赋值。亚马逊将在收到您的IAM role信息后配置API keys，发送给承运商，请承运商妥善保管。如果没有x-api-key header 或者API key不正确，您将收到 403 Forbidden 的报错信息。

- 参考：<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-create-usage-plans-with-rest-api.html#api-gateway-usage-plan-test-with-postman>

### 3.5. 常见问题

**Q1：在策略配置环节出现如下403 Forbidden，错误怎么办？**

```
Error: 403 Forbidden
{"Message": "User: arn:aws:iam::000000000000:user/XXXXUser is not authorized to perform"}

```

A1：请自查鉴权配置无误后，联系AWS技术支持进行排查。

**Q2: 遇到报错{"message":"Credential should be scoped to a valid region, not 'us-west-2'."}**

A2: 调用的接口地址URL和 aws region参数不匹配。注意 调用IAD（美国线，加拿大线和墨西哥线）的url请使用us-east-1，PDX（日本线和澳洲线）请使用us-west-2，DUB（欧洲线和印度线）请使用eu-west-1。

#### Q3: 跨账户角色AssumeRole失败，出现403错误怎么办？

```
User: arn:aws:iam::生产环境账户ID:user/cfs-prod-track is not authorized to perform: sts:
```

A3: 生产环境账户无法给测试环境账户授权，这是跨账户权限配置问题。在目标账户（测试环境）配置角色信任策略。

#### Q4: 什么是MFA？

A4: MFA (Multi-Factor Authentication) 是**多重身份验证**，也叫**双重验证**。简单理解为：除了输入用户名和密码，还需要提供第二个验证码，例如银行卡需要密码+短信验证码。通过MFA登陆，安全性更高，即使密码被盗，黑客也无法登录（因为没有你的手机或验证器），AWS强烈推荐所有用户启用MFA。

MFA设置的文档：<https://aws.amazon.com/cn/blogs/china/amazon-web-services-account-setup-guide/>

如在亚马逊云账号注册或者使用中遇到问题，请参考文档“FIST承运商对接手册”，章节“AWS国际区账号申请”，获取AWS专属客服咨询。

## 4. API 测试

- 在开发初期，API可以用Postman或者Curl命令来测试API的可用性，但需要提供正确的Signature和IAM用户权限。
- 也可以使用 <https://github.com/IvyWang13/CallAwsApiGateway> 的代码实例（此代码仅供参考，具体参数配置，需要承运商根据自身信息重新配置，不能直接挪用。），补全地区，正确的url地址，IAM role的参数后调用。条件是调用前机器上的AWS credential准备完整。例如，本地调用时，~/.aws/credential 文件中必须存在正确有效的accessKeyId和secretAccessKey。
- 在测试环境开发完成时，承运商将根据亚马逊提供的基本测试用例调用测试环境（beta，gamma）的API。
  - 测试环境需要测试FBA shipment数据，这些数据我们将与测试用例一并提供。

## 5. 支持同行货

同行货是指您从其他的物流商承运的货件，非卖家直接对接的货件。

**注意：**货件数据覆盖的优先级为：直客数据可以覆盖同行数据，例如若在同行完成映射的基础上，直客进行了推送，则同行的数据会被其覆盖。反之，如果直客先推送映射关系，同行无需再做推送。

关于推送同行货的追踪信息，请在系统中做如下改动(LastLegTrackingId的更新不包括在同行货的改动中)：

- 在调用 **PublishTrackingId**, **PublishTrackingIdBatch** 以及 **UpsertTransportationInfo** 这三个API之前，使用代码重新生成一个虚拟追踪号，并且使用该虚拟追踪号作为TrackingId调用以上API。
  - 虚拟追踪号的格式为：`^AMZF\d{20}(U\d{6})?$`，(已经在亚马逊系统中支持)，比如：“AMZF12345678901234567890”或者“AMZF12345678901234567890U000001”，以“AMZF”为前缀，之后是20个随机生成的数字，再加上箱号(例如，U000001)（箱号为可选项）。
  - 如果贵司已经有中性追踪编号，可以改造成上述格式，亚马逊都能接受。
  - 我们对于追踪编码的要求，在贵司提供的追踪单号里面，不能跨票重复。
- 在收到轨迹请求的时候，亚马逊提供的将是之前生成的虚拟追踪号。请根据之前保存在系统的映射关系，查找到的对应的原生的追踪号，以此查找得到物流信息之后再返回结果。

生成虚拟追踪号的示例代码(JAVA)，该范例仅供参考，如果贵司偏好其他生成方式，只要符合上述规则，跨票不重复即可

```
import java.util.Random;

public class TrackingIdGenerator {
 public static String generateTrackingId() {
 StringBuilder result = new StringBuilder("AMZF");
 Random random = new Random();

 for (int i = 0; i < 20; i++) {
 result.append(random.nextInt(10));
 }

 return result.toString();
 }

 public static void main(String[] args) {
 String generateTrackingId = generateTrackingId();
 System.out.println(generateTrackingId);
 }
}
```

## 附录

### Marketplace Country and Region

注：以下区域为亚马逊所支持的所有Marketplace，并非FIST服务支持区域。

| Domain                    | Country              | Overall Region | RegionCode | AWS Region |
|---------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| www.amazon.com            | US                   | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.co.uk          | UK                   | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.de             | Germany              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.fr             | France               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.it             | Italy                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.es             | Spain                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.eg             | Egypt                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.in             | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.co.jp          | Japan                | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.ca             | Canada               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.br         | Brazil               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.mx         | Mexico               | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.au         | Australia            | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.ru             | Russia               | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.nl             | Netherlands          | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.ae             | United Arab Emirates | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.sa             | Saudi Arabia         | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.jungle.com            | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazondistribution.in | India                | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.tr         | Turkey               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.sg             | Singapore            | FE             | PDX        | us-west-2  |
| www.amazon.pl             | Poland               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.se             | Sweden               | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.be         | Belgium              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.com.co         | Colombia             | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.cl             | Chile                | NA             | IAD        | us-east-1  |
| www.amazon.com.ng         | Nigeria              | EU             | DUB        | eu-west-1  |
| www.amazon.co.za          | South Africa         | EU             | DUB        | eu-west-1  |

### Carrier - PublishTrackingId API 错误处理

1. INVALID\_INPUT - 请求内容中有参数错误
2. INVALID\_TRACKING\_ID - 发送的运单号不符合提供的正则表达
3. INVALID\_FORWARDER - 使用的SCAC没有被批准使用
4. INVALID\_FBA\_SHIPMENT - FBA shipment id 不存在
5. INVALID\_FBA\_SHIPMENT\_STATUS - FBA shipment 状态错误，可能是仓库已经收到，卖家取消或其他不可被更新的状态
6. FORWARDER\_ALREADY\_EXISTS - 不同的物流承运商之前传过一次相同FBA shipment id的映射
7. 物流承运商通过PublishTrackingId API向亚马逊提供了一个FbaShipmentId - TrackingId的映射，亚马逊发现
  - a. 亚马逊内部系统找不到这个FBA shipment id，返回 INVALID\_FBA\_SHIPMENT
  - b. TrackingId不符合先前提供的regex格式，返回 INVALID\_TRACKING\_ID
  - c. 对应的FBA shipment被卖家在卖家平台取消/仓库已收到，返回 INVALID\_FBA\_SHIPMENT\_STATUS
  - d. 相同的物流承运商之前已经传过一次映射，trackingId可能不同，亚马逊直接写入
  - e. 不同的物流承运商之前传过一次相同FBA shipment id的映射，返回 FORWARDER\_ALREADY\_EXISTS，如果你是同行承运商，则代表直客承运商已自行推送，贵司无需再次推送。如果你是直客承运商，想自己维护轨迹，需联系同行承运商，让他推送一个同行货的虚拟追踪号后，你再调用PublishTrackingId(Batch)API去映射自己的单号。
8. 卖家向物流承运商提供了错误的FBA shipment id

## FIST承运商对接单号API开发文档

- a. 格式问题，请物流承运商将映射发送亚马逊之前做一些规则检查
  - b. 可能是该卖家以前使用过的FBA shipment id，与该票货真正的FBA shipment id不同。如果物流承运商已经生成了新的trackingId并且已传送亚马逊，亚马逊会把之前的记录覆盖（如果该fbaShipment之前是由不同承运商承运/该fbaShipment已被仓库收到，亚马逊会返回错误）。一旦发现，请将两笔fbaShipment的trackingId都重新进行发送并告知亚马逊。此情况请物流承运商尽可能在自己系统内部做一些检查。
  - c. 可能是其他卖家的FBA shipment id。因为大部分情况下物流承运商不向卖家索取卖家的亚马逊账号id，所以亚马逊无法做检查，请物流承运商尽可能在自己系统内部做一些检查并在货到仓库后校验fba标。如发生该情况，请及时联系亚马逊。
9. 卖家在卖家中心发现trackingId或者物流轨迹有问题，亚马逊会联系物流承运商。
10. 请只发送与FBA入仓有关的，并且FIST项目当前支持的地区（美国/加拿大/墨西哥/日本/澳洲/欧洲/印度线）的货物信息。

## 尾程快递派承运商的SCAC

以下是已知的尾程承运商的SCAC，如不确定使用哪个，可选择推荐值。其他的尾程承运商的SCAC需要自行联系获取。

1. DPD - PARLN
2. DEUTSCHE POST DHL - DEUTP
3. HERMES - HRMES
4. DEUTSCHER PAKET DIENST - DPDXX
5. TNT EXPRESS INC - TNXR
6. GENERAL LOGISTIC SYSTEMS - GLSYS
7. TRANS-O-FLEX SCHNELLIEFERDIENST - TOFLX
8. UPS International - UPSI
9. DHL DE Domestic Express - DHLEX
10. Fedex - FDCC, FDE, FDEB, FDEC, FDEG（推荐）, FDEN, FDEX, FDFF, FEDZ, FEPL, FXPG
11. UPS - UPAC, UPND, UPS, UPSC, UPSN（推荐）, UPSS USPS - USPS
12. DHL - DHLCL
13. Canpar Express - CNTL
14. Express Messenger Systems & OnTrac - EMSY
15. Expressway Delivery Service - EXP
16. RPS Logistics - RPSI
17. TEXBR - TEXBR
18. HERMES -
19. DEUTSCHER PAKET DIENST - DPDXX
20. 佐川急便 - SGWJP
21. 名鉄運輸 - MTUJP
22. 福山通運 - FYTJP
23. 西濃運輸 - SINJP
24. トナミ運輸 - TNJPT
25. ヤマト運輸 - YMTJP
26. ゆうパック - YPKJP

## 机场标准代码及港口标准代码参考

## FIST承运商对接单号API开发文档

1. IATA Code: <https://www.iata.org/en/publications/directories/code-search/>
2. UN/LOCODE: <https://unece.org/trade/cefact/unlocode-code-list-country-and-territory>