

Smart Reroute服务商智能转仓技术对接文档

1. 整体流程说明

您需要参与亚马逊仓库转仓流程，流程分为 **4个步骤**（包含物流商操作及Smart Reroute系统处理步骤），所有交互通过 **Amazon S3存储桶** 完成。

该流程由Smart Reroute系统进行自动化处理，简化了物流商操作步骤，也缩短了等候转仓处理的时间。

Step	Task	Owner	Tool
Step 1	CN/Carrier provides Smart Reroute system a list of pushed ISAs with the relevant information: 物流商提交转仓申请	CN/Carrier	提交转仓申请至S3 bucket 路径: s3://bucket/jit-p0/(SCAC)/(YYYYMMDD)/step1-Request/
Step 2	Smart Reroute system processes the list and provides alternative takers based on capacity and distance back to your team: Smart Reroute系统处理并反馈可选的转仓信息	Smart Reroute system	在s3 bucket中找到反馈的可选转仓信息 路径: s3://bucket/jit-p0/(SCAC)/(YYYYMMDD)/step2-AmazonFeedback/
Step 3	CN/Carrier confirms chosen taker facility: 物流商确认选取的转仓信息	CN/Carrier	提交确认选取的转仓信息至S3 bucket 路径: s3://bucket/jit-p0/(SCAC)/(YYYYMMDD)/step3-CarrierFeedback/
Step 4	Smart Reroute system processes the information, creates a new ISA and returns related information to carrier: Smart Reroute系统处理提交的信息，建立新约（送到新仓），并反馈相关信息给物流商	Smart Reroute system	在s3 bucket中找到反馈的新约及相关信息 路径: s3://bucket/jit-p0/(SCAC)/(YYYYMMDD)/step4-ProcessingResult/

您需要操作的步骤为：

步骤1 - 提交转仓申请文件

步骤3 - 提交确认选取某个转仓offer的文件

注意：

确认某一转仓offer的时间窗口为Smart Reroute系统反馈该转仓offer信息（在相应S3 bucket路径生成包含该转仓offer的文件）之后4个小时内。

超过此时间窗口，系统反馈的这一转仓offer将失效。如您希望选取某个转仓offer，需要在此时间窗口之内确认选取这一转仓offer。

详见下文[Step 3](#)的说明。

2. S3存储路径结构

所有文件按周归档，路径结构如下：

US region：bucket-name定为jit-semi-automation-prod-us-east-1

EU region：bucket-name定为jit-semi-automation-prod-eu-west-1

s3://bucket/ └─ jit-p0/ └─ {SCAC}/ └─ 20250609/ └─ step1-Request/ └─ errors/ └─ step2-AmazonFeedback/ └─ step3-CarrierFeedback/ └─ errors/	# 自动化转仓项目目录 # 您的专属目录，以您在FIST注册的SCAC命名 # 提交转仓申请的日期（UTC时间），格式：YYYYMMDD # 提交转仓申请的文件 # 校验失败的错误项文件 # 接收可选转仓offer（地点+可约时间）反馈 # 提交确认转仓offer的文件 # 校验失败的错误项文件
--	---

注意：

- 目录会按照操作当日日期（UTC时间）自动生成，请将文件放置于当天日期命名的step文件目录下，如：s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/20250609/step1-Request/。生成的反馈文件会自动放置在当天日期（UTC时间）命名的step文件目录下，请按照当日日期查找反馈。
- 您的专属目录以FIST注册的SCAC命名，注意避免与您提交的Carrier Central账号对应的SCAC列表混淆。
- 若上传的文件中存在异常条目，错误条目将自动放置于相应step（step1，step3）下的errors路径内，请根据error条目自行比对出错项，修改后重新在相应step目录下上传正确文件。
- 可批量上传多个文件，系统会对多个文件进行处理并生成相应反馈。
 - 避免短期内频繁上传文件，各次上传操作之间应至少间隔5分钟。
 - 避免文件过大，每个文件中最多可包含预约记录20条。
- 我们仅接收csv格式文件，请上传正确格式的文件，否则相关文件将读取失败，影响转仓流程。请不要在文件中添加空格和特殊符号，同时注意输入法切换到EN。
- CSV文件中如有ISA预约编号，可能被自动识别为Scientific或Number格式。如有此现象请注意更正ISA预约编号为Text格式并确保编号正确，以保证其能被正确读取。

3. 准备工作

物流商需提交以下三个配置文件，用于亚马逊端智能转仓功能的内部配置：


1. 公司名及SCAC清单 :SR_US_公司名_SCAC.xlsx
请注意区分对接ShipTrack所用SCAC，及carrier central账号对应SCAC，并在文件中提交准确、完整的SCAC清单。
 2. 海外仓信息清单 :SR_US_SCAC_中文名_warehouse_list_YYYYMMDD.csv
请按照文件中表头的说明进行填写。
 3. 海外仓到亚马逊仓库距离列表文件 :SR_US_SCAC_warehouse_config_YYYYMMDD.csv
注意文件为CSV格式，按地区提交，欧线无需区分国家，整合一起后上传。文件中各字段具体信息如下：
- 字段：

	字段	解释	是否必填	校验	选择/Notes/示例
1	scac	FIST注册的SCAC	Y		
2	warehouseId	物流商海外仓编号	Y		可自定义代码及编号，注意warehouseId中不能有空格和特殊符号
3	fcd	亚马逊FBA仓编号	Y		详见附录中各地区支持的亚马逊FBA仓编号列表
4	distance	物流商海外仓与对应亚马逊FBA仓的距离	Y		单位为【英里miles】 注意：距离需要是整数数值，如有小数可取整。

注意：

- 物流商的所有海外仓到支持的所有亚马逊仓库的距离信息都需要提供，否则无法获取所有可转仓选项。
- 提交文件时，请将含中文说明的表格第一行删除再上传，只保留英文字段

4. 流程步骤

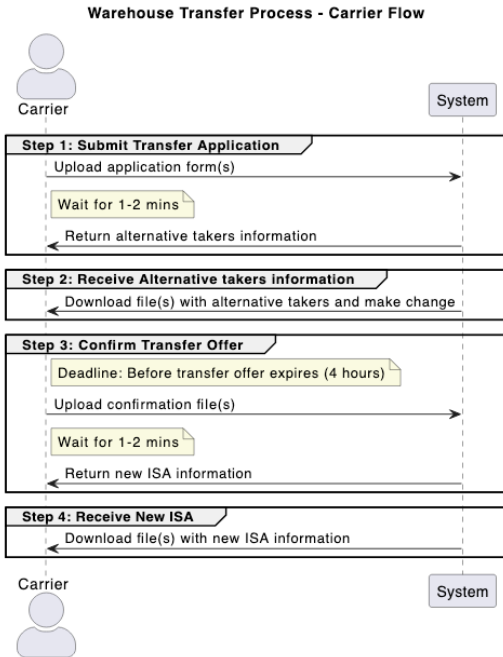

Step1: 提交转仓申请文件 → upload files
 Step2: 接收可选转仓offer（地点+可约时间）反馈 → download files
 Step3: 提交确认转仓offer的文件 → upload files
 Step4: 接收新ISA → download files

STEP1 : 提交转仓申请

- 文件命名 : <SCAC>_<MMDDHHMM>.csv 示例 : **xxxx_06091035.csv**
- 字段 :

	字段	解释	是否必填	校验	选择/Notes/示例
1	isa	ISA预约编号	Y		
2	scac	FIST注册的SCAC	Y		注意：转仓请求中使用FIST注册的SCAC。您提交的SCAC列表会在系统调取ISA预约信息时的校验过程中用到，但转仓请求中不使用拿约的SCAC
3	carrierWarehouseId	物流商海外仓编号	Y		会提前收集carrier 海外仓信息，这个里面填写对应的编号就好
4	poldList	物流商采购订单编号列表	Y		如有多个编号，请以“ ”分隔符分隔 示例：<PO_ID_1> <PO_ID_2> ...
5	cargoStatus	物流轨迹	N		VD_NS VA_NS K2_RD X4_FN (参考对应的FIST 轨迹)

- Tip: PO ID list字段可利用您常用的在线字符串工具进行格式转换，例如：<https://onlinestringtools.com/join-strings>
 示例：

Input String Chunks ⑦

```
test1
test2
test3
test4
```

Import from file Save as... Copy to clipboard

Joined String

```
test1|test2|test3|test4
```

Chain with... Save as... Copy to clipboard

⚙️ Tool Options

String Separator

|

Join character (space by default).

Lines and Whitespaces

- ☒ Exclude Leading Whitespaces
If there are invisible spaces and tabs at the start of the line, delete them.
- ☒ Exclude Ending Whitespaces
If there are invisible spaces and tabs at the end of the line, delete them.
- ☒ Exclude Empty Strings
If there are empty strings, delete them.

- 上传路径：

US region : s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step1-Request/

EU region : s3://jit-semi-automation-prod-eu-west-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step1-Request/

- 校验规则：文件格式：仅支持CSV，UTF-8编码，不能包含空格和特殊符号。
- 失败处理：系统会对文件中输入的信息进行初步校验，如果文件初步校验发现问题，会生成<转仓申请文件名>_error.csv 格式的错误项文件；如果文件初步校验通过，在系统寻找仓点的过程中出现问题，对应于每一条ISA记录，会生成一个 <ISA>.csv 格式的错误项文件。文件路径：step1-Request/errors/。
 - 错误信息及说明见[附录](#)。
- 注意事项：
 - 请注意文件格式仅支持CSV，UTF-8编码，请不要在文件中添加空格和特殊符号。
 - 可批量上传多个文件，系统会对多个文件进行处理并生成相应反馈。
 - 避免短期内频繁上传文件，各次上传操作之间应至少间隔5分钟。
 - 避免文件过大，每个文件中最多可包含预约记录20条。
 - ISA预约编号可能被自动识别为Scientific或Number格式，如有此现象请注意更正ISA预约编号为Text格式并确保编号正确，以保证其能被正确读取。
 - 如在错误项文件中看到contact Amazon team相关报错信息，请立即联系我们Amazon团队。

STEP2：接收可选转仓地点+时间反馈

- 时间：Step1上传文件1-2分钟后
- 文件路径：

US region : s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step2-AmazonFeedback/

EU region : s3://jit-semi-automation-prod-eu-west-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step2-AmazonFeedback/

- 文件名示例：<ISA>.csv 示例：123456789012.csv
- 流程解释：
 - Step1中上传的转仓申请csv文件经处理后，对应每一条ISA预约记录，如处理成功，Step2中文件路径下会生成以相同ISA预约编号命名的csv文件，文件中内容为对应此ISA预约记录，可选转仓地点+时间反馈。
 - 如Step1中上传的文件中有多条ISA预约记录并成功处理，则Step2中文件路径下将会生成相应数量的csv文件，分别为对应每条ISA预约记录的可选转仓地点+时间反馈。
- 字段：

	字段	解释	是否Carrier必填项	选择/Notes/示例
1	isaNumber	ISA预约编号		可在Step1上传的文件中找到相应的ISA记录
2	scac	Carrier在FIST注册的SCAC账号		
3	offerId	转仓offer ID		
4	originalFcId	初始FBA仓ID		Carrier初始约仓的FBA仓ID
5	takerFcId	可接收FBA新仓ID		可能有多个供选择的可接收FBA新仓
6	distance	换仓后需要额外运送的里程数		额外运送的里程数计算方式： 距离（新FBA仓 <-> 物流仓）- 距离（初始FBA仓 <-> 物流仓） 可选的新仓地点+时间组合按此距离由近到远排序
7	earliestAvailableDate	最早可约新仓日期+时间		UTC-7时间，格式样例：2025-05-30-08:00:00 -0700
8	earliestAvailableSlots	在最早可约新仓日期，可约时间段数量		
9	latestRerouteDate	最晚可约新仓日期+时间		UTC-7时间，格式样例：2025-06-08-22:47:56 -0700
10	errorReason	报错信息		若寻找可用转仓接收配送中心时出现错误，相应的错误信息。详细错误信息及说明见 附录 。
11	expiredAt	此转仓offer失效的日期+时间		UTC+8（中国时区）时间，格式样例：2025-05-30-17:47:58 +0800 转仓offer失效的时间为生成此offer的时间4小时之后。 注意：需要Carrier在转仓offer失效前上传确认转仓offer的文件（详见Step3）
12	newCarrierRequestedDeliveryDate	新的预约配送日期	Optional	UTC-7时间，格式样例：2025-06-03-22:47:56 -0700 若有新的预约配送日期，请在此更新。否则我们将使用原预约配送日期。
13	confirmed	Carrier是否选择此转仓offer	Y	如确认选择某一offer，在该行此字段值填写yes即可

- 注意事项：
 - 如在Error Reason中看到contact Amazon team相关报错信息，请立即联系我们Amazon团队。

STEP3：提交确认转仓OFFER

- 时间：收到可选转仓地点+时间反馈后，转仓offer失效前
- 确认转仓文件：
 - 文件名：<ISA>.csv（与Step2中文件名相同） 示例：123456789012.csv
 - 上传路径：

US region : s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step3-CarrierFeedback/

EU region : s3://jit-semi-automation-prod-eu-west-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step3-CarrierFeedback/

- 字段：见Step2，与Step2中相同。
- 注意：
 - 此步骤中Carrier只需对Step2中接收到的文件进行修改，对应您确认的转仓offer，在Confirmed字段中填写yes，保存文件并上传至Step3的上传路径中即可。
 - 如您需要更新新的预约配送日期（CRDD），请在此步骤更新。否则我们将使用原预约配送日期。
 - 注意您必须且只能选择一个offer（上传的所有文件中，只填写有且仅有一行中的Confirmed字段值，必填）
 - 确认某一转仓offer的时间窗口为Smart Reroute系统反馈该转仓offer信息（在相应S3 bucket路径生成包含该转仓offer的文件）之后4个小时内。超过此时间窗口，系统反馈的这一转仓offer将失效。如您希望选取某个转仓offer，需要在此时间窗口之内确认选取这一转仓offer。
 - 由于亚马逊仓点的约仓情况会随时间动态变化，智能约仓提供的转仓offer为查询到的当下可用选项，但并不会锁定/保留此选项。如需确认某一转仓offer，请尽快提交Step3需上传的文件，否则可能会在仓位紧张时遇到提交Step3后已无可约时间段的情况。
- 流程解释：
 - Step2中接收可选转仓地点+时间反馈后，需要Carrier确认最终需要选择哪个转仓offer。Carrier进行确认（修改并上传文件）后，系统会处理上传的csv文件并生成后续结果（见Step4）。
 - 此步骤中您可拆分文件为包含单独一条或多条条目，且以原始ISA编号命名的文件并批量上传；也可合并多个条目至同一个文件。系统会对所有文件进行处理并生成相应反馈。
- 失败处理：系统会对文件中输入的信息进行初步校验，对应于每一条ISA记录，如校验发现错误，会生成一个错误项文件，文件路径：step3-CarrierFeedback/errors/，文件名：<ISA>.csv
 - 错误信息及说明见[附录](#)。
- 注意事项：
 - 请注意文件格式仅支持CSV，UTF-8编码，请不要在文件中添加空格和特殊符号。
 - 可批量上传多个文件，系统会对多个文件进行处理并生成相应反馈。
 - 避免短期内频繁上传文件，各次上传操作之间应至少间隔5分钟。
 - 避免文件过大，每个文件中最多可包含预约记录20条。
 - ISA预约编号可能被自动识别为Scientific或Number格式，如有此现象请注意更正ISA预约编号为Text格式并确保编号正确，以保证其能被正确读取。
 - 如在错误项文件中看到contact Amazon team相关报错信息，请立即联系我们Amazon团队。

STEP4 : 接收新ISA

- 时间：Step3上传文件1-2分钟后
- 文件路径：

US region : s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step4-ProcessingResult/
EU region : s3://jit-semi-automation-prod-eu-west-1/jit-p0/{SCAC}/{date}/step4-ProcessingResult/
- 文件名示例：<old_ISA>.csv 示例：123456789012.csv
- 字段：

	字段	解释	校验	选择/Notes/示例
1	originalIsaNumber	原始ISA预约编号		
2	confirmedOfferId	确认好的转仓offer ID		
3	newAppointmentReferenceCode	新预约的Reference Code		您可在Carrier Central通过新约的Reference Code查询新的ISA预约变化。每个ISA预约编号都有对应的Reference Code。
4	errorReason	报错信息		若约新仓时出现错误，相应的错误信息。详细错误信息及说明见 附录 。

- 注意事项：
 - 如在Error Reason中看到contact Amazon team相关报错信息，请立即联系我们Amazon团队。

5. 注意事项

5.1 文件命名规范

	步骤	Who	File name	Sample
1	Step1	Carrier	<SCAC>_<datetime>.csv	xxxx_06091035.csv
2	Step2	Smart Reroute System	<ISA>.csv	123456789012.csv
3	Step3	Carrier	<ISA>.csv	123456789012.csv
4	Step4	Smart Reroute System	<ISA>.csv	123456789012.csv

5.2 文件格式

- 我们仅接受csv格式的文件，反馈结果也会以csv格式存储在相应的s3路径下
- 使用UTF-8编码，请不要在文件中添加空格和特殊符号
- 请使用开源标准库做文件格式转换，防止转换出的csv文件解析出错

5.3 时间标准

- 时间为山地标准时间（UTC-7）或中国标准时间（UTC+8）。详情见以上各个Step中的说明

5.4 错误处理

- 如需查看错误的具体情况，请到errors路径下或在文件中Error Reason栏（详情见各个Step中的说明）查看出现错误的条目，自行查验具体错误
- errors路径下只会保存最新的错误文件，历史文件将被覆盖，如需保存历史文档，请在上传修正文件之前下载历史错误文件

5.5 RIVER 提交规范

- 对于Smart Reroute自动化转仓相关的技术问题，请选择“Smart Reroute相关问题”分类

6. S3的使用

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli_s3_code_examples.html

https://docs.aws.amazon.com/en_us/cli/latest/userguide/cli-services-s3-commands.html

主要的API：ListObjects, GetObject, PutObject

注意：


- 服务商仅对以自身FIST SCAC命名的专属目录具有访问和操作权限，无访问整个s3存储桶的权限。
请直接对您的专属目录及子目录/文件进行访问和操作：`s3://jit-semi-automation-prod-us-east-1/jit-p0/{SCAC}/`
- 服务商对存储桶中的目录和文件无删除权限。

7. S3 访问鉴权

7.1 IAM服务

涉及的服务：

- IAM：创建用户和角色
- STS：在runtime带入角色并开始临时session，保证调用安全性

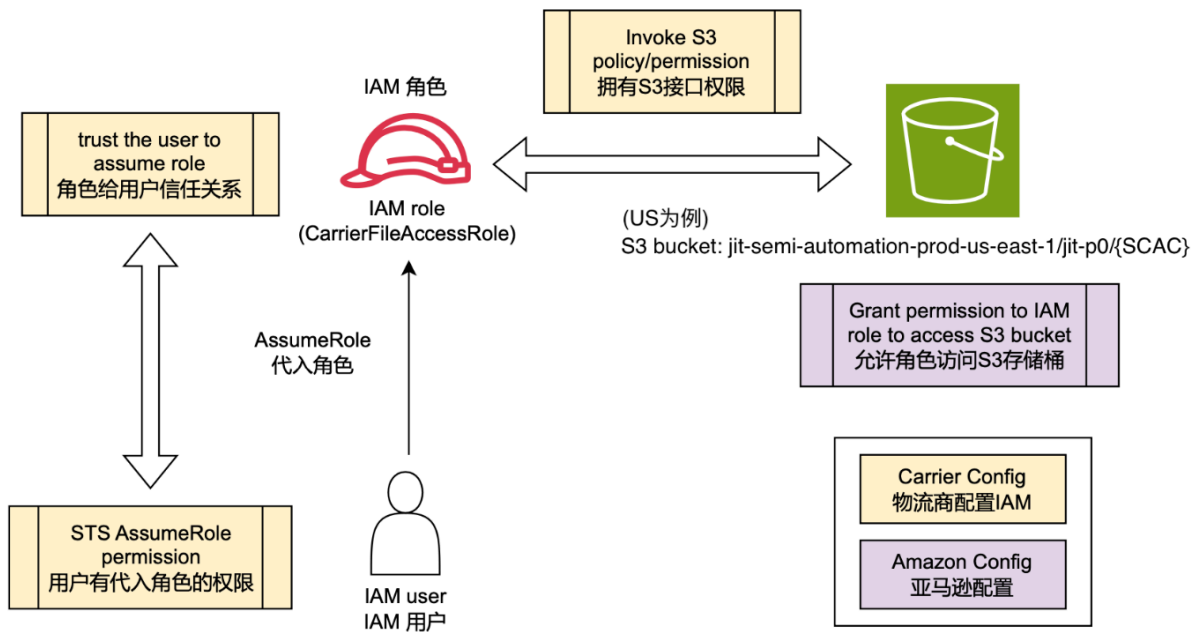

[AWS IAM](#) - 亚马逊API 使用IAM 角色的方式进行身份验证。此服务的好处是调用API无需使用用户名和密码，提高安全性。调用时只需要代入 一个IAM 角色即可通过鉴权。

核心概念：

1. **用户 (User)**：代表真实用户（如开发者、管理员），拥有长期凭证（密码、访问密钥）。
2. **角色 (Role)**：一种临时身份，用于授予服务或跨账号访问权限（无需长期凭证）。
3. **策略 (Policy)**：JSON 格式的权限规则，定义允许或拒绝的操作及资源。

7.2 AWS 亚马逊云账号（已有账号可跳过）

若团队已有 AWS 账号，直接登录即可。

若需新注册账号：请参考文档“FIST-ShipTrack服务商轨迹对接手册”，章节“AWS国际区账号申请”。

7.3 IAM 用户创建与赋权

进入AWS管理页面，选择并进入IAM管理中心。可以在管理页面的上方搜索“IAM”。如果已经有使用IAM的经验并且有已知的身份明确的IAM User，服务商不需要新建一个user需要创建新用户，请直接看2中的指引；如需创建新用户，请看1中步骤

1. 需要创建新用户




b. 给新用户创建新的权限，选择直接付加策略 → 创建新策略



c. 给用户赋予代入IAM角色的权限，如下。角色名字是CarrierFileAccessRole，下一步会说明如何创建该角色。



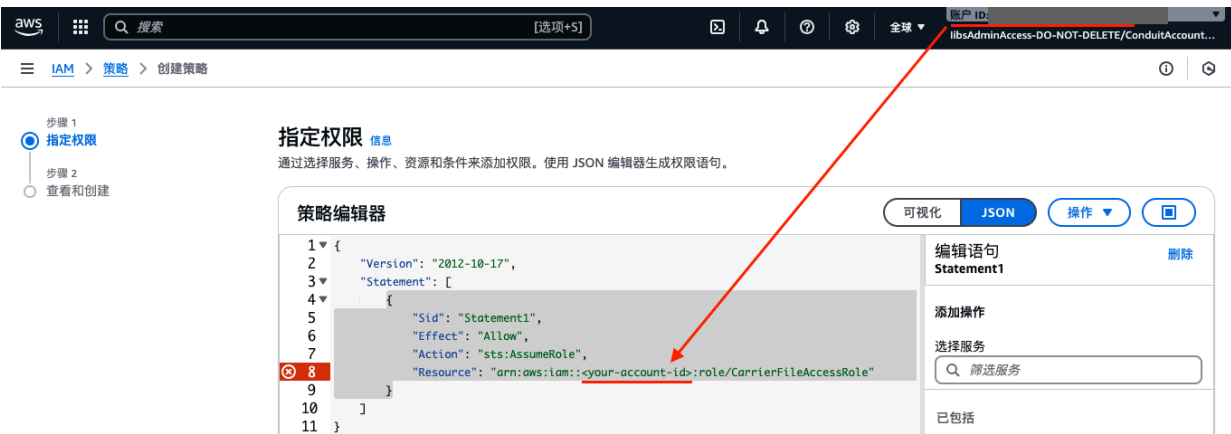

- d. 创建用户。创建完成后，请创建并记录与这个用户相关联的密钥。
在调用API接口时，程序需要使用密钥来登录到此用户名下，接而再代入IAM角色，进入临时会话。

test 信息 删除

摘要

ARN
arn:aws:iam::

已创建
April 24, 2025, 14:46 (UTC+08:00)

控制台访问
已禁用

最后一次登录控制台
-

访问密钥 1
创建访问密钥

2. 若无需创建新用户
- a. 可以选择给已有用户增加代入IAM角色的权限，具体步骤详见1.def

test 信息 删除

摘要

ARN
arn:aws:iam::226268520628:user/test

已创建
April 24, 2025, 14:46 (UTC+08:00)

控制台访问
已禁用

最后一次登录控制台
-

访问密钥 1
创建访问密钥

权限策略 (0) 删除 添加权限

由直接或通过组附加到用户的策略定义权限。

搜索

筛选依据 类型
所有类型

< 1 > 设置

策略名称

类型

通过如下方式附加

没有要显示的资源

7.4 创建新的IAM ROLE/IAM角色：CARRIERFILEACCESSROLE

1. 选择IAM → 角色 → 创建角色。可信实体选择AWS 账户，即在上一步创建的用户。

选择可信实体

可信实体类型

☐ AWS 服务

允许 EC2、Lambda 或其他 AWS 服务在此账户中执行操作。

☒ AWS 账户

允许属于您或第三方的其他 AWS 账户中的实体在此账户中执行操作。

☐ Web 身份

允许由指定的外部 Web 身份提供商联合的用户担任此角色，以便在您的账户中执行操作。

☐ SAML 2.0 联合

允许从公司目录通过 SAML 2.0 联合的用户在此账户中执行操作。

☐ 自定义信任策略

创建自定义信任策略以使其他人能够在此账户中执行操作。

AWS 账户

允许属于您或第三方的其他 AWS 账户中的实体在此账户中执行操作。

☒ 此账户 (036233039391)

☐ 另一个 AWS 账户

选项

☐ 需要外部 ID (第三方担任此角色时的最佳实践)

☐ 需要 MFA

要求假设实体使用多重验证。

取消

下一步

2. 添加权限时，给角色访问S3的权限。

IAM > 角色 > 创建角色

步骤 1
选择可信实体

步骤 2
添加权限

步骤 3
命名、查看和创建

添加权限

权限策略 (1/1048)

选择一个或多个要附加到您的新角色的策略。

搜索 S3

筛选依据 类型

所有类型

13 匹配项

☐

策略名称

类型

描述

☐

AmazonDMSRedshiftS3Role

AWS 托管

Provides access to manage S3 settings for Redshift endpoints ...

☒

AmazonS3FullAccess

AWS 托管

Provides full access to all buckets via the AWS Management C...

☐

AmazonS3ObjectLambdaExecuti...

AWS 托管

Provides AWS Lambda functions permissions to interact with ...

3. 创建角色。角色名字为 `CarrierFileAccessRole` . 创建完成后，可以在角色页面查看。

步骤 1
选择可信实体

步骤 2
添加权限

步骤 3
命名、查看和创建

命名、查看和创建

角色详细信息

角色名称

输入一个有意义的名称来标识此角色。

CarrierFileAccessRole

最长 64 个字符。请使用字母数字和 '+', '-', '@', '_' 字符。


描述

为此角色添加一个简短说明。


最多 1000 个字符。使用字母 (A-Z 和 a-z)、数字 (0-9)、制表符、换行符或以下任何字符：_+*,.-\@[]#%{}^`~:"'`

4. 记录这个角色的ARN (Amazon Reference Number)。注意这个角色的ARN与在上一步建立用户时给予的权限的 Resource ARN一致。

将创建的ARN提供给Amazon技术团队进行授权配置。在授权配置生效后，服务商才能使用该ARN成功调用API。

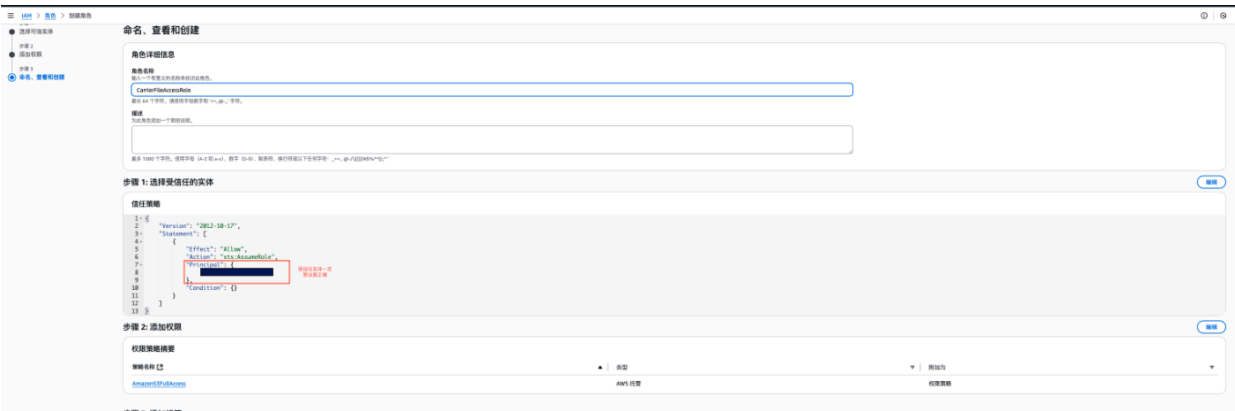

5. 在调用API的时候，您需要用到STS服务来创建一个与API的临时会话。用STS的API `assume role` 来代入上一步创建好的IAM角色。**注意assume role的实体一定要和role里的信任关系实体一致！**

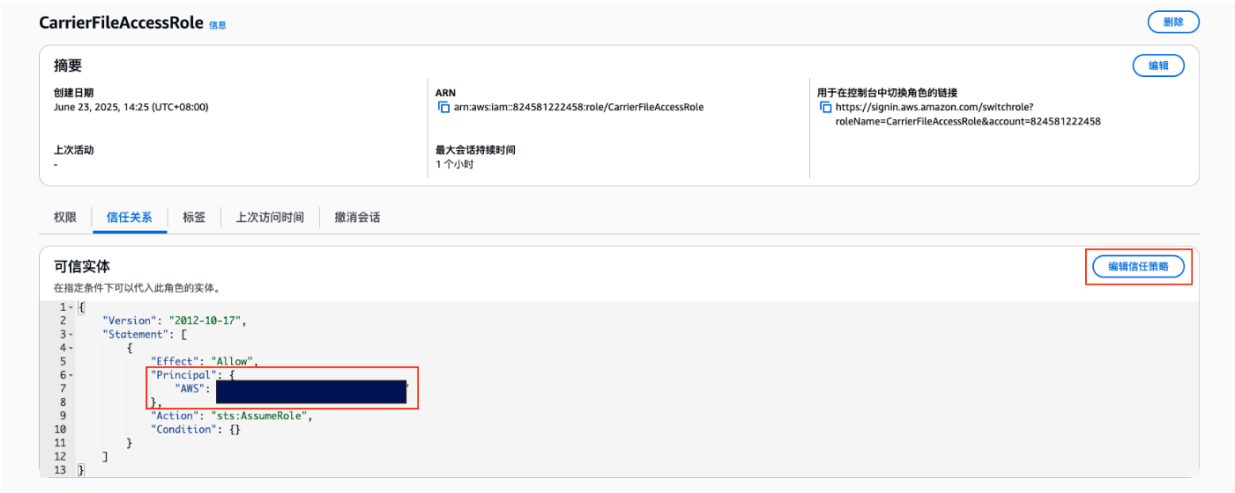

***注意：**AWS IAM 角色的信任策略（Trust Policy）必须明确指定允许代入该角色的实体，但这些实体不仅限于 IAM 用户（User），还可以是其他 AWS 账号、IAM 角色或 AWS 服务（如 EC2、Lambda 等）。服务商可以根据需求灵活选择由何种实体来代入角色，而不仅仅依赖用户身份。

附录

附录1

错误代码及说明：

Location	Message	Notes	Solution
step1-Request/errors/{ISA}.csv	The ISA number is not valid! ISA编号无效！	The provided ISA number is invalid. No appointment can be found in the system 提供的ISA编号无效。系统中找不到预约。	修正ISA编号，重新提交step 1。
step1-Request/errors/{ISA}.csv	The appointment cannot be rerouted because it's not a live one. 预约无法重新路由，因为它不是实时装载。	The appointment is a drop load not a live load 预约是卸货而非实时装载。	选择live load预约，重新提交step 1。
step1-Request/errors/{ISA}.csv	The appointment cannot be rerouted because its SAT is too close to CRDD. 预约无法重新路由，因为其SAT与CRDD太接近。	The appointment's SAT and CRDD is within 3 days, not qualified for re-routing 预约的SAT和CRDD间隔在3天之内，不符合重新路由的条件。	选择SAT和CRDD间隔在3天以上的预约，重新提交step 1。
step1-Request/errors/{ISA}.csv	The requested CRDD is beyond the limitation. 请求的CRDD超出了限制。	The appointment's CRDD is 7 days after current time, no need for re-routing 预约的CRDD在当前时间之后7天，无需重新路由。	按您现实需求，选择CRDD在当前时间之后7天以内的预约重新提交step 1；或者如果CRDD无需修改，则无需重新路由。
step1-Request/errors/{ISA}.csv	The requested isa is being rerouted or has been rerouted. 请求的ISA正在被重新路由或已经被重新路由。	The appointment is already re-routed or is being re-routed by the system 预约已经被重新路由或正在被系统重新路由。	由于预约已经在转约中/已完成转约，无需重新提交，请查看已有的转约情况。
step2-AmazonFeedback/{ISA}.csv	No available taker fcs can be found with the request 找不到可用的接收配送中心。	The appointment itself is valid but we cannot find re-routing options. 预约本身有效，但我们找不到重新路由的可选项。	请在一段时间后重新提交step 1以生成新offer，仓点情况刷新后可能有可选仓位出现。
step2-AmazonFeedback/{ISA}.csv	The appointment is not eligible for being rerouted because it has no alternative FCs to reroute. 该预约不具备重新路由的资格，因为无备选配送中心可进行路由。	The FC of the appointment is not within the supported FC Id list of Smart Reroute. Refer to part 3 for the complete list of all supported FCs. 该预约的配送中心不在智能转仓支持的配送中心ID列表内。请参考附录2获取所有支持的配送中心完整列表。	系统不支持路由该预约，请选择原始仓在支持的配送中心列表内的预约进行转仓。
step3-CarrierFeedback/errors/{ISA}.csv	The ISA number is not valid or no offers generated for this ISA number. ISA编号无效或没有为此ISA编号生成offer。	The appointment is not valid or the offer id is not correct 预约无效或offer ID不正确。	修正ISA编号或offer ID，重新提交step 3。
step3-CarrierFeedback/errors/{ISA}.csv	The appointment is being rerouted or has been rerouted. 预约正在被重新路由或已经被重新路由。	The appointment is already re-routed or is being re-routed by the system 预约已经被重新路由或正在被系统重新路由。	由于预约已经在转约中/已完成转约，无需重新提交，请查看已有的转约情况。
step3-CarrierFeedback/errors/{ISA}.csv	The selected offer has expired. Please re-generate the offers. 所选offer已过期。请重新生成offer。	The offer is expired Offer已过期。	按您现实需求，重新提交step 3选择另外的offer，或重新提交step 1生成新offer。
step3-CarrierFeedback/errors/{ISA}.csv	No existing appointment in the system. 系统中不存在预约。	Cannot find the original appointment from the system 系统中找不到原始预约。	查看原始ISA是否填错，重新提交step 3。
step3-CarrierFeedback/errors/{ISA}.csv	Failed to lock the appointment while confirming. 确认时锁定预约失败。	Cannot lock up the appointment when confirming new appointment 确认新预约时无法锁定预约。	重新提交step 3，如重试step3仍无法成功，请重新提交step 1，并尽快上传step 3的确认文件。可以尝试更换newCRDD，以尝试在不同时间段进行约仓。如果错误提示中有联络亚马逊团队的提示请联系亚马逊技术人员。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to book the new appointment due to no timeslots available. Please retry 由于没有可用的时间段，预约新的预约失败。请重试	Cannot find a valid timeslot for the new appointment 找不到可为新预约分配的有效时间段。 转仓系统会根据您提交的newCRDD（如未更新newCRDD，使用原有的CRDD）在其后的有限数量的时间段内尝试约仓，如果各时间段均不可约，返回此报错。	由于当前无可用时间段，请重新提交step 1，并尽快上传step 3的确认文件。可以尝试更换newCRDD，以尝试在不同时间段进行约仓。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to reroute the original appointment. Please retry 重新路由由原始预约失败。请重试	Cannot book the new appointment due to the system issue 由于系统问题，无法预订新的预约。	由于在转约时出现问题，请重试step 3。如重试step 3仍无法成功，请重新提交step 1，并尽快上传step 3的确认文件。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to cancel the original appointment. Please contact Amazon team 取消原始预约失败。请联系亚马逊团队	The new appointment has been booked, but the old appointment is not cancelled. Please contact Amazon to cancel it manually. 新预约已经预订，但旧预约未被取消。请联系亚马逊手动取消。	请联系亚马逊团队手动取消旧预约。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to flip all the POs. Please contact Amazon if the newly created appointment is not auto cancelled. 转移所有采购订单失败。如果新创建的预约没有自动取消，请联系亚马逊。	The POs provided in the request are all failed to be flipped to new FC, please contact Amazon if the new appointment is not cancelled by Amazon. 请求中提供的所有采购订单(PO)都未能成功转移到新的配送中心(FC)，如果新预约未被亚马逊自动取消，请联系亚马逊。	请重试step 3。 如果新预约未被亚马逊自动取消，请联系亚马逊团队手动取消新预约。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to reroute the original appointment. The following POs are failed to be processed: %s Please contact Amazon team. 重新路由由原始预约失败。以下采购订单处理失败：%s 请联系亚马逊团队。	Some of the POs are not flipped to new FC successfully, please contact Amazon team 部分采购订单(PO)未能成功转移到新的配送中心(FC)，请联系亚马逊团队。	请联系亚马逊团队处理路由失败的采购订单。
step4-ProcessingResult/{ISA}.csv	Failed to cancel the old appointment. Please contact Amazon team 取消旧预约失败。请联系亚马逊团队	The POs are flipped successfully, but failed to cancel the original appointment. Please contact Amazon team 采购订单(PO)已成功转移，但未能取消原始预约。请联系亚马逊团队。	请联系亚马逊团队手动取消旧预约。

附录2

US支持的配送中心ID列表（共56个仓点）：

US	FC ID
1	ABE8
2	FWA4
3	MQJ1
4	ORF2
5	RMN3
6	RFD2
7	CLT2
8	GYR2
9	MEM1
10	RDU2
11	XMI3
12	IAH3
13	AVP1
14	SWF2
15	TEB9
16	XCH2
17	GYR3
18	LAS1
19	LAX9
20	SCK4
21	SMF3
22	VGT2
23	LGB8
24	FTW1
25	IND9
26	MDW2
27	ONT8
28	SBD1
29	HEA2
30	HGR6
31	HIA1
32	LBE1
33	PBI3
34	RDU4
35	RYY2
36	TMB8
37	WBW2

38	BNA6
39	LAN2
40	PPO4
41	ABQ2
42	GEU2
43	GEU3
44	GEU5
45	HLI2
46	MIT2
47	POC1
48	POC2
49	POC3
50	PSC2
51	TCY1
52	TCY2
53	XIN5
54	QXY8
55	PSP3
56	MCC1

EU支持的配送中心ID列表（共32个仓点）：

UK (共29个仓点)

UK	FC ID
1	EMA4
2	XLB1
3	BRS1
4	XLB4
5	MME2
6	LPX2
7	LCY3
8	EMA1
9	LTN4
10	MME1
11	XLB3
12	ITN5
13	BRS2
14	LBA5
15	LBA4
16	UXD2
17	MAN3
18	EMA2
19	XLH2
20	UXD1
21	BHX4
22	MAN1

23	NCL1
24	NCL2
25	LCY2
26	MAN2
27	DSA2
28	DSA6
29	XEM4

DE (共3个仓点) :

DE	FC ID
1	DTM1
2	DTM2
3	HAJ1