



Co-messenger

地址：<http://co-messenger.chenr.cn/#/index>

版本要求

1. node>=12.14.0
2. npm>=6.4.1

相关文章地址

- [掘金](#)

功能

- ☒ 登陆注册
- ☒ 单聊
- ☒ 群聊
- ☒ 历史消息
- ☒ 图片发送
- ☐ 文件发送
- ☐ 代码片段发送
- ☒ 表情发送
- ☒ 白板协作
- ☒ 音视频聊天
- ☒ 消息已读提醒
- ☒ 好友分组
- ☒ 好友备注
- ☒ 好友上线提醒
- ☒ 在线用户头像高亮
- ☒ 添加好友
- ☒ 添加群聊
- ☒ 朋友圈功能
- ☒ 发表朋友圈
- ☒ 好友朋友圈
- ☒ 朋友圈动态点赞
- ☒ 朋友圈动态评论
- ☒ 朋友圈动态回复评论
- ☒ 日程设置

概要



项目截图

1、主页




2、聊天






3、朋友圈

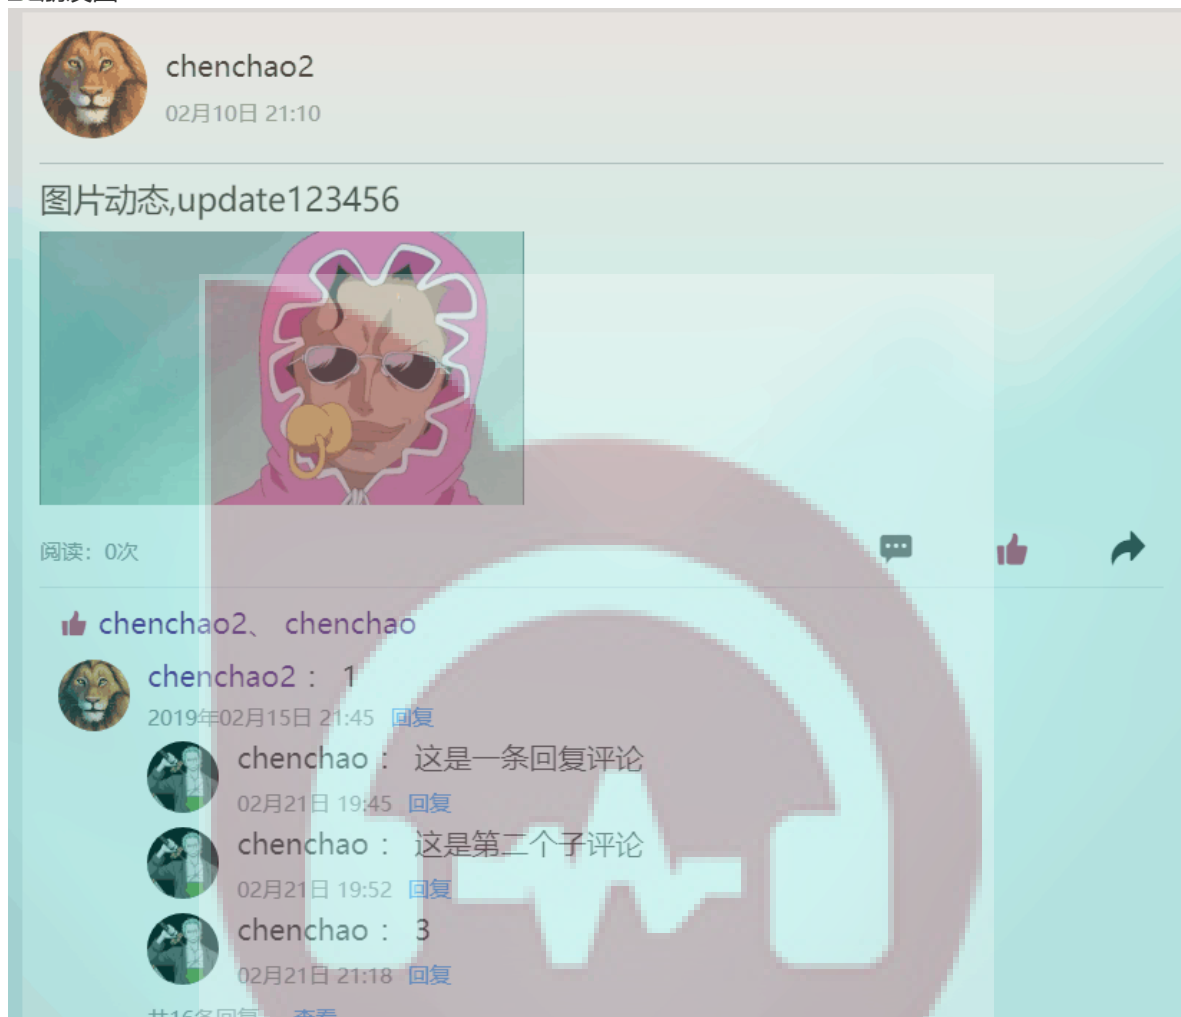


4、主题设置

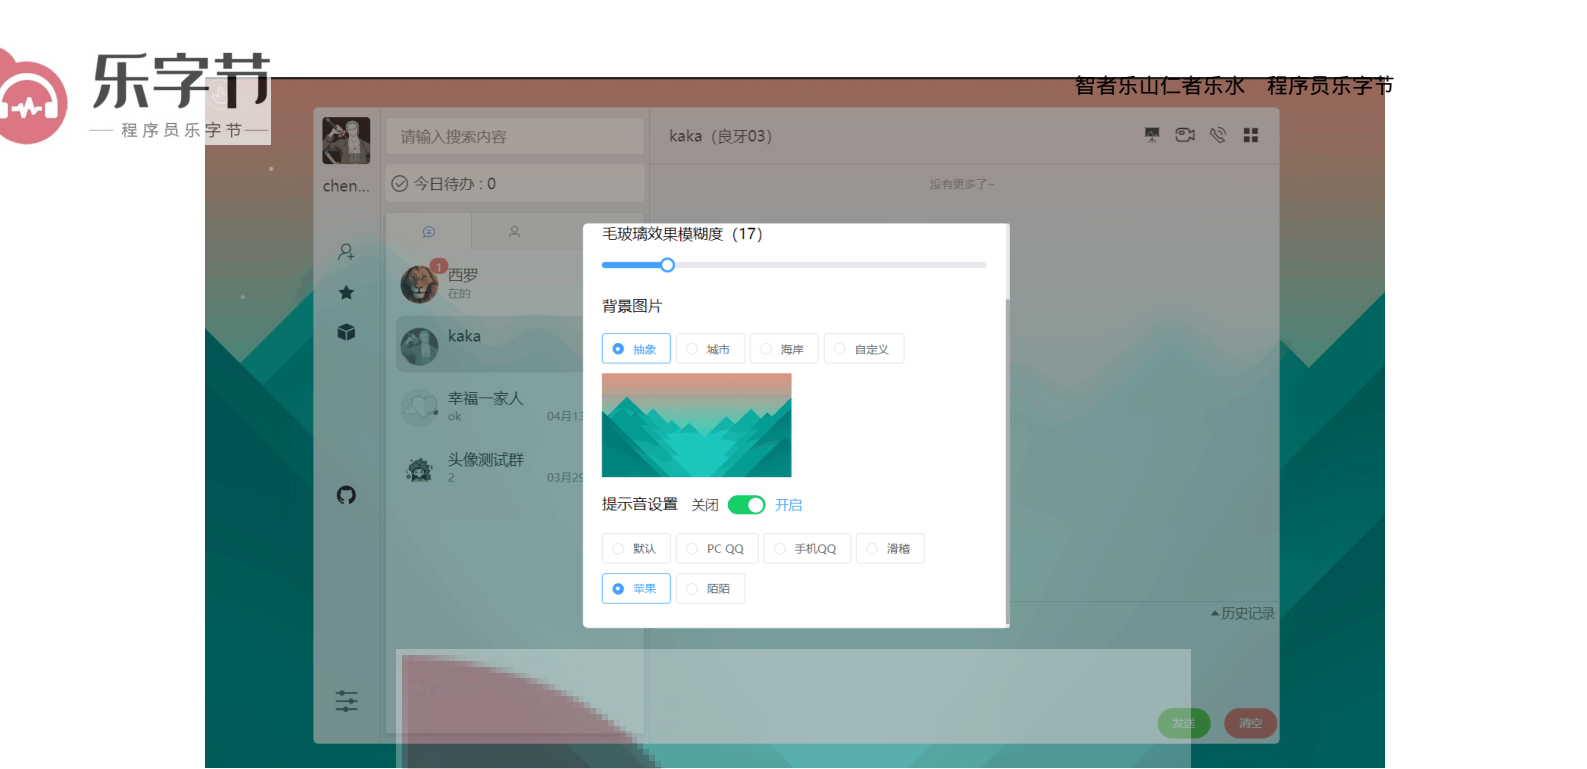

5、日程



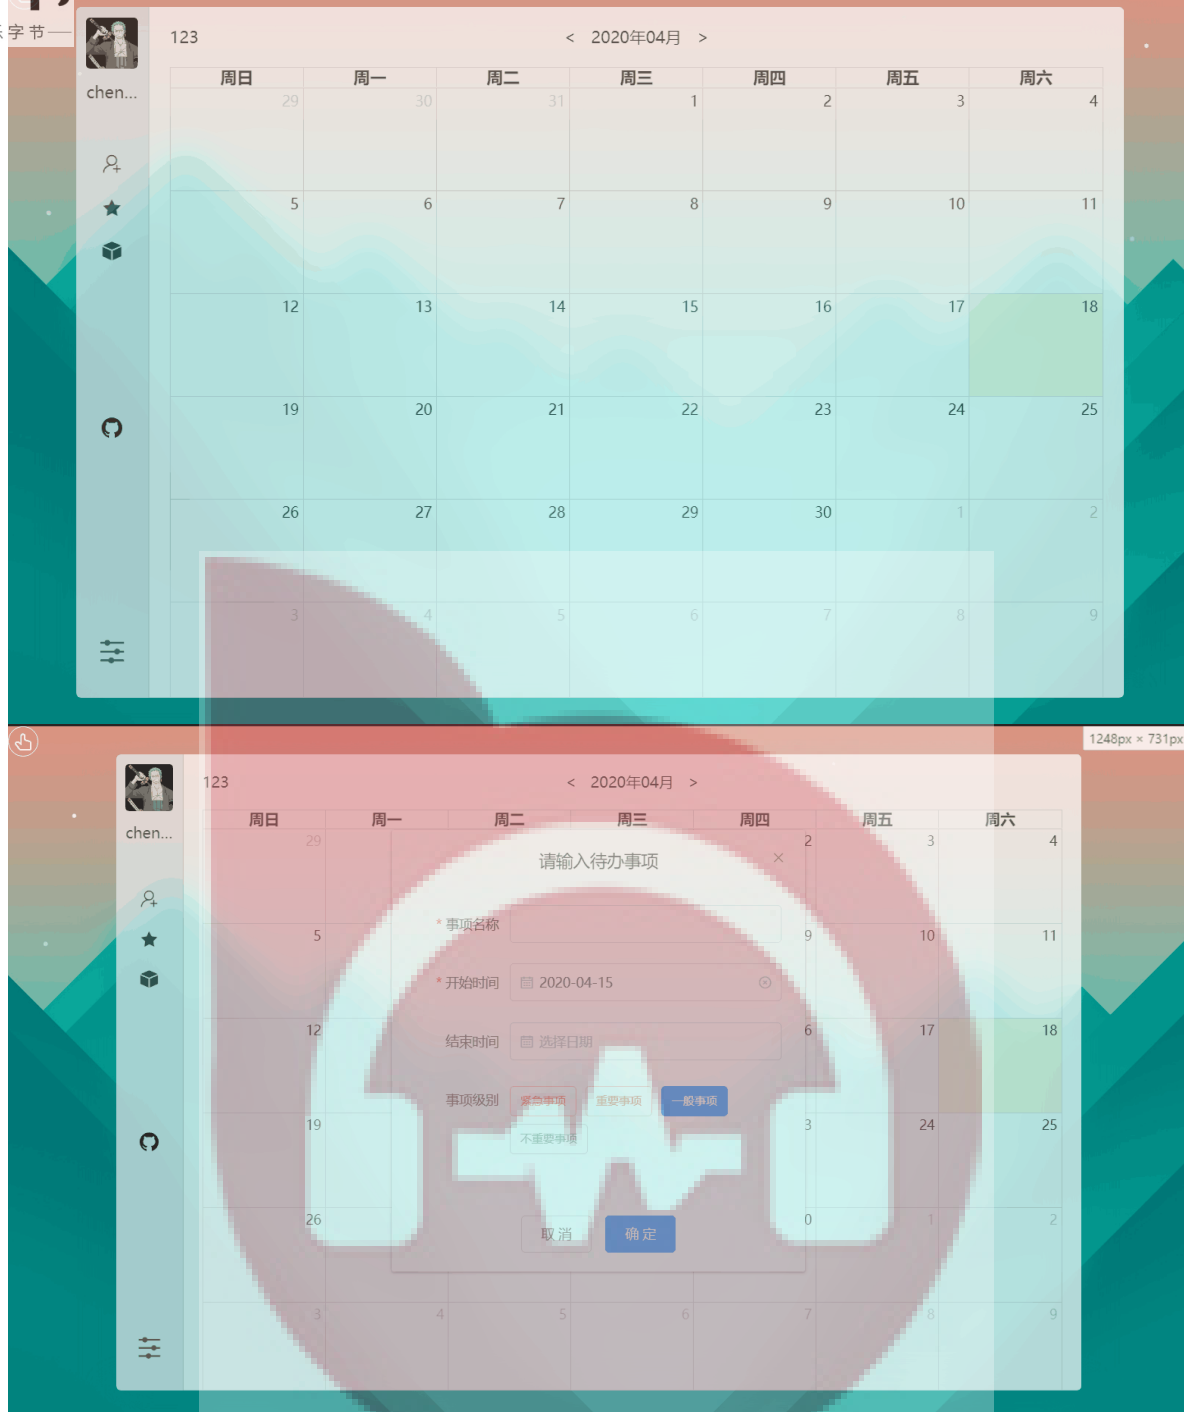

6、个人中心



chen...

注册时间 2019-10-09T07:42:12.971Z

最后登录 2020-04-18T13:51:57.794Z

性别 ☐ 男 ☐ 女 ☒ 保密

昵称

地址

手机

电子邮箱

个性签名

移动端截图












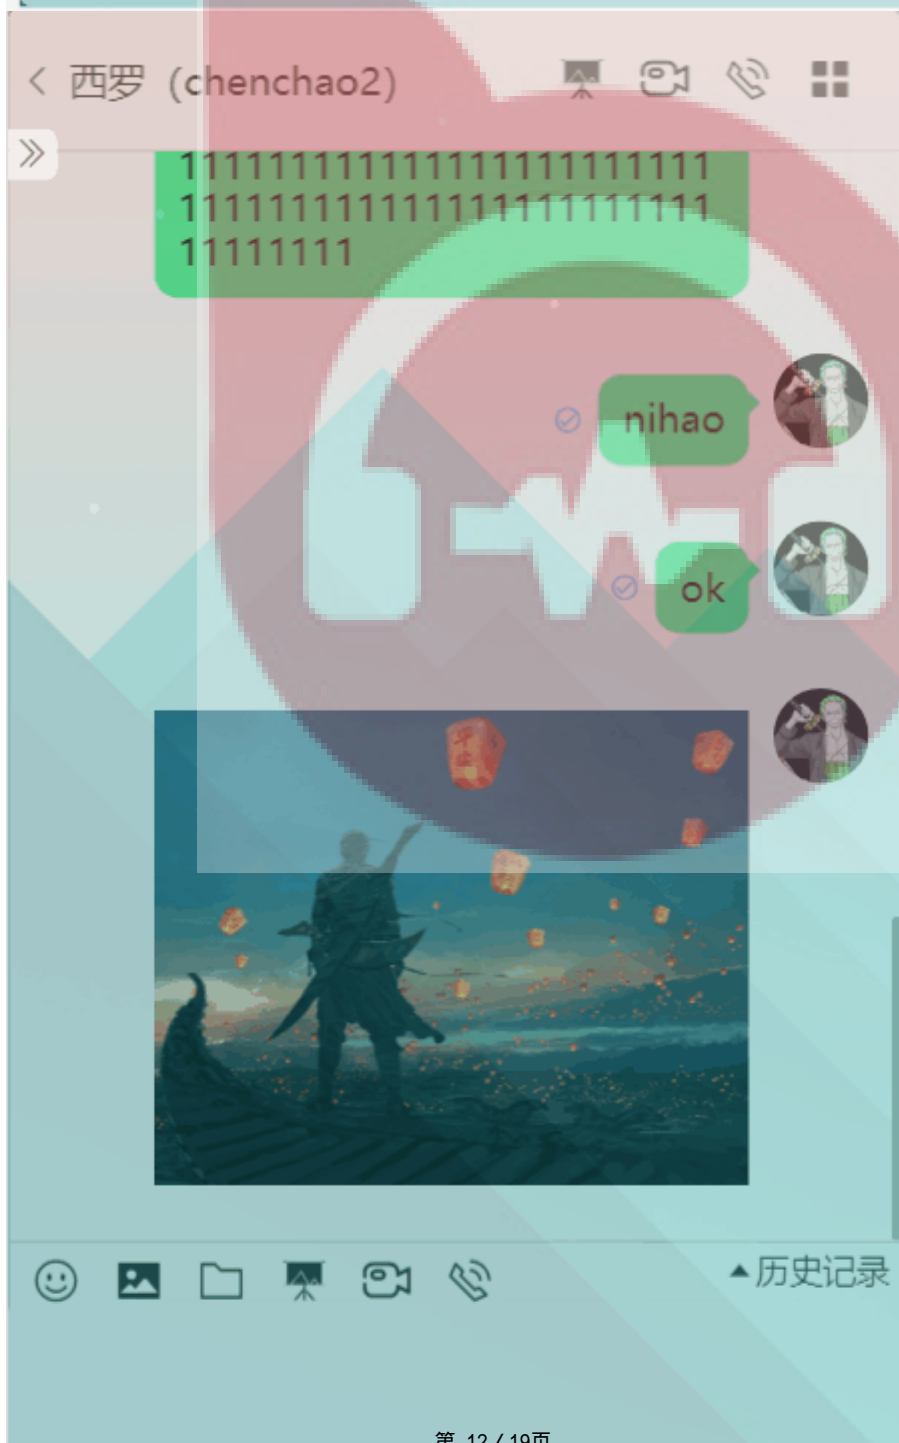




乐字节

— 程序员乐字节 —

智者乐山仁者乐水 程序员乐字节

发送

清空

 移动端









系统功能图

普通用户

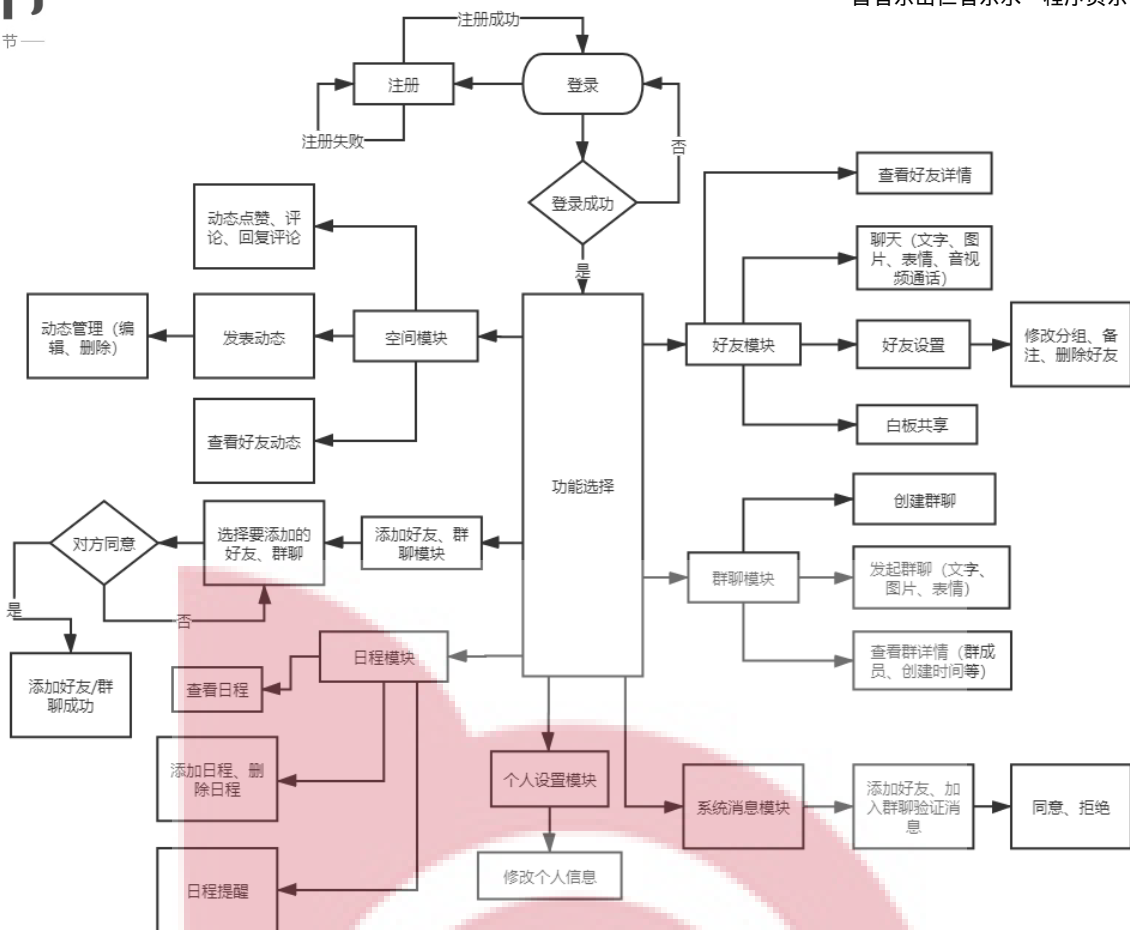

管理员

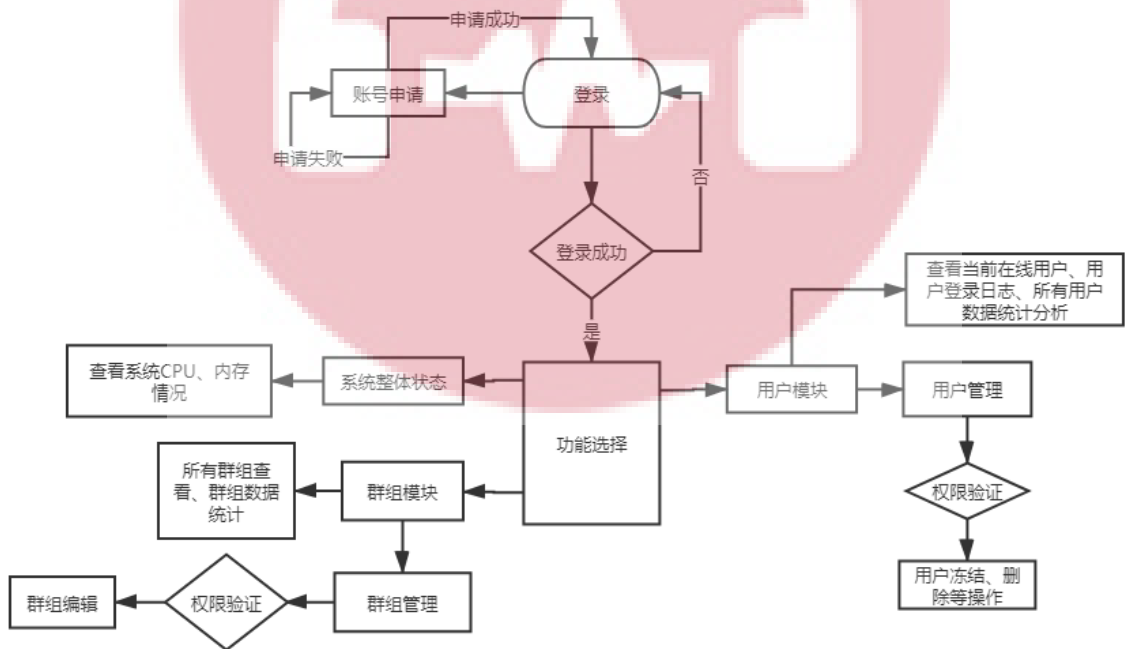

技术路线

本项目为前后端分离的开发模式

- 客户端使用 `Vue`、`Vuex`、`Vue-Router` 等；
- 管理员端使用 `React`、`antd` 等技术栈；
- 后端使用的是 `node.js`；




启动项目

- 克隆项目

```
git clone git@github.com:CCZX/wechat.git
```

- 删除相关代码

这部分代码是在我的数据库里，所以你需要删除或者替换相关代码以防报错

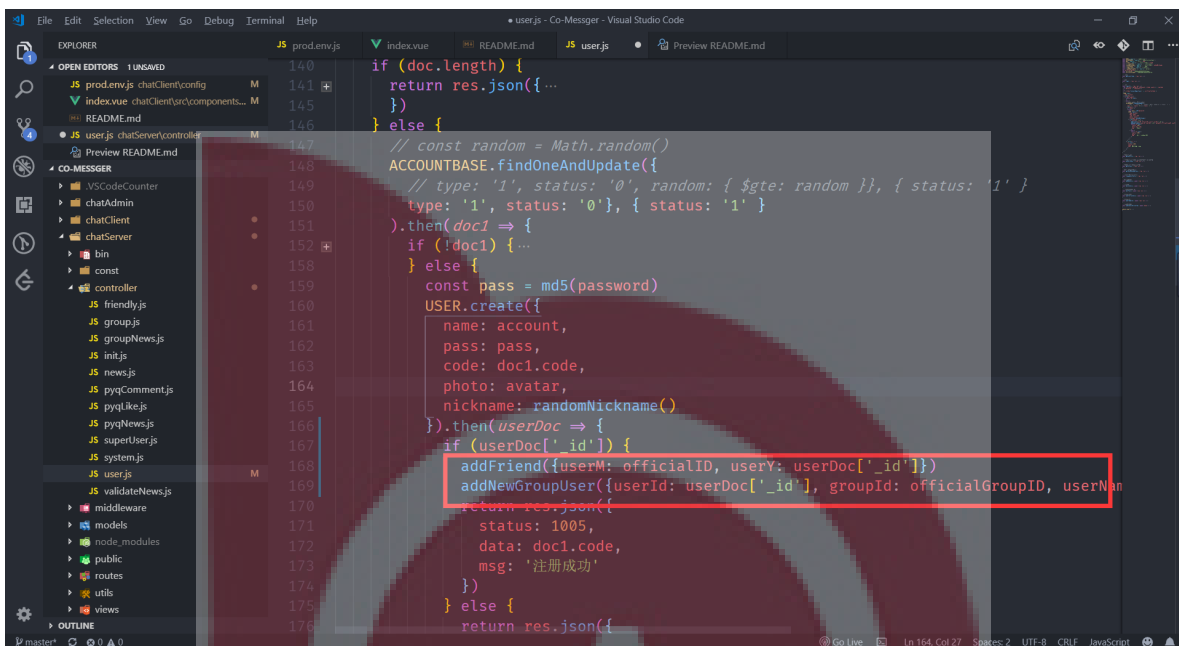

- 启动服务器（3333端口）

```
cd chatServer
npm install
node init.js // 初始化数据库
node app.js
```

- 启动客户端（8080端口）

```
cd chatClient
npm install
npm run dev
```

- 启动管理员端（3000端口）

```
cd chatAdmin
npm install
npm start
```

启动完成后流群访问 localhost:8080 以及 localhost:3000 可以分别访问客户端以及管理员端。

项目打包

1. 客户端的代码打包后资源默认放在 chatServer 文件夹的 public 目录下；



交流

- qq群



大家今天学习到了什么知识、有什么好的学习方法、学习技巧或者什么摸鱼的方法都可以一起交流哟。

目前本人在使用react+Typescript搭建一个UI框架，基本架子已经搭建好，到时候会上传至GitHub，到时候欢迎大家一起讨论。

联系



参考项目

- <https://github.com/wuyawei>

