# 以协作的方式更新他人 Github 项目的操作步骤

软件准备: GitHub Desktop


软件下载网址: https://desktop.github.com/

目标项目网址: <a href="http://github.com/zhangys11/TraineR">http://github.com/zhangys11/TraineR</a> (以 TraineR 项目为例)


#### 1.下载安装 GitHub Desktop 并注册账号





#### 2.登录 GitHub Desktop

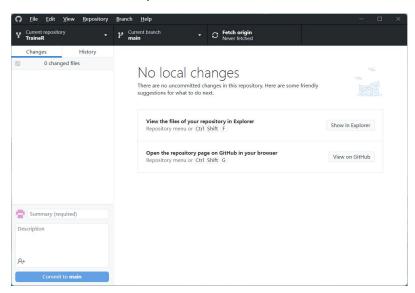


3.打开目标项目网址: <a href="http://github.com/zhangys11/TraineR">http://github.com/zhangys11/TraineR</a> 并 Fork 文件




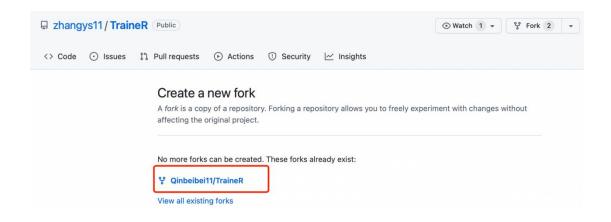

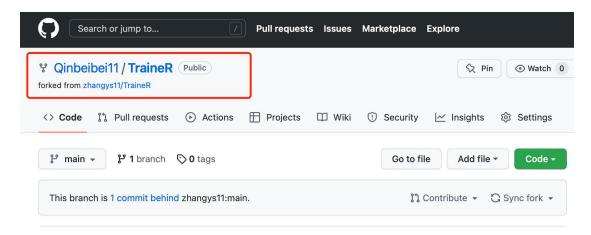


4.在 GitHub Desktop 里找到目标文件 TraineR , clone 到本地文件夹

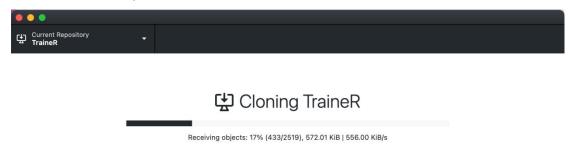


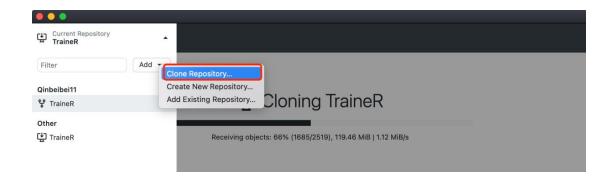


### 此处选择 "For my own purposes"

下图显示 "To contribute to the parent project" 和 "For my own purposes" 的区别

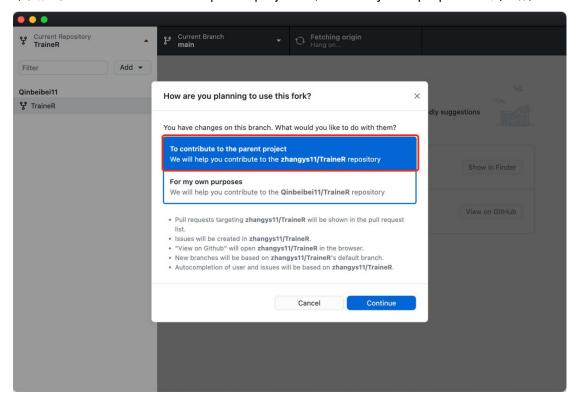


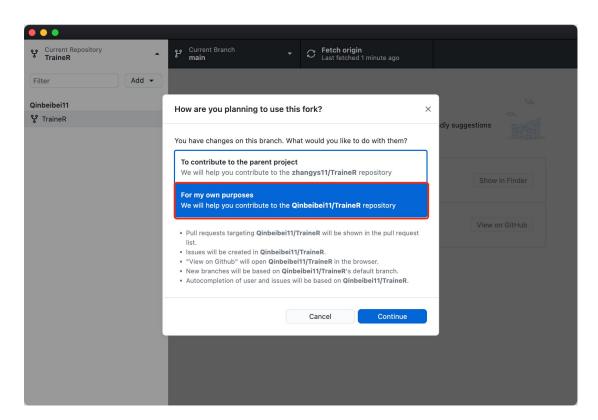


#### 5.在本地文件夹中完成更新工作

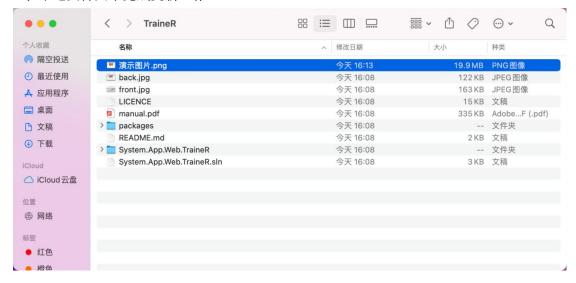


## 6.GitHub Desktop 显示 changes, 点击 "commit to main", 点击 "push origin"

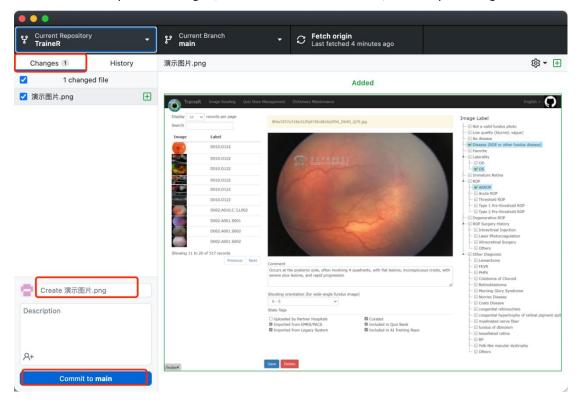


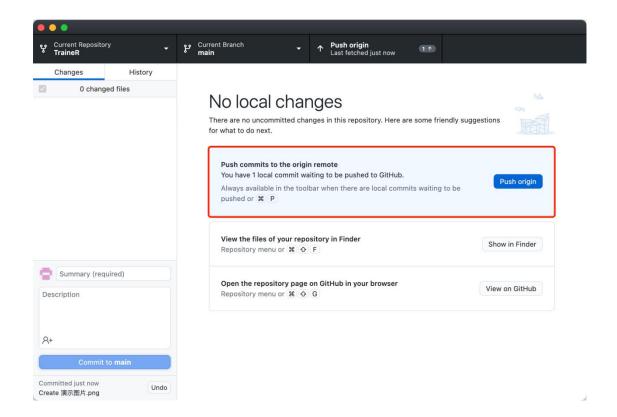


#### 7.点击 "Fetch origin"

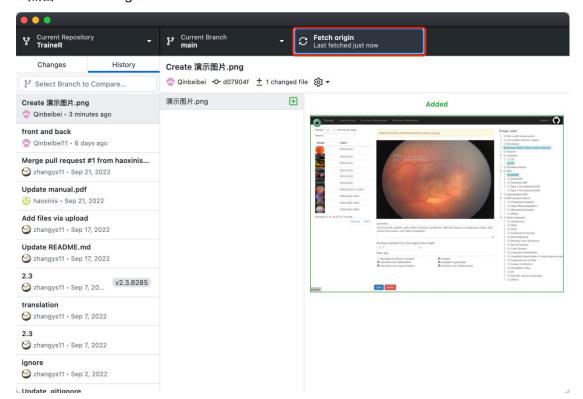


## 8.在个人网页查看更新是否已经显示

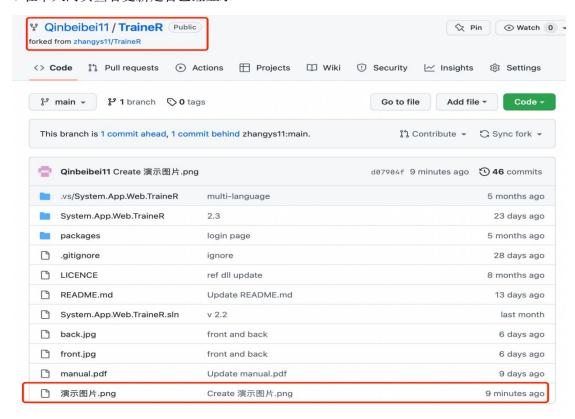



## 9.在 "Pull requests" 里点击 "New pull request"

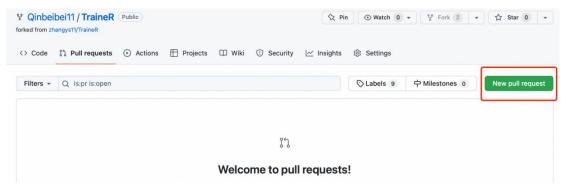


#### 10.比对目标项目文件,两次点击 "Creat pull request" 进行请求创建

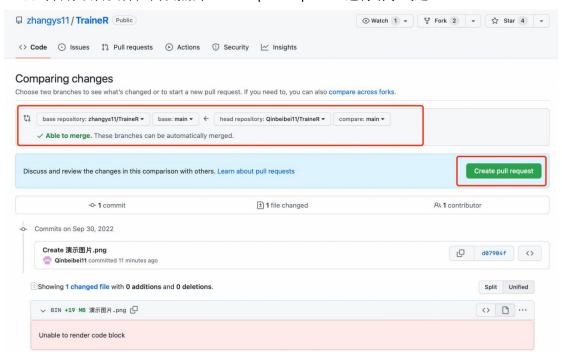

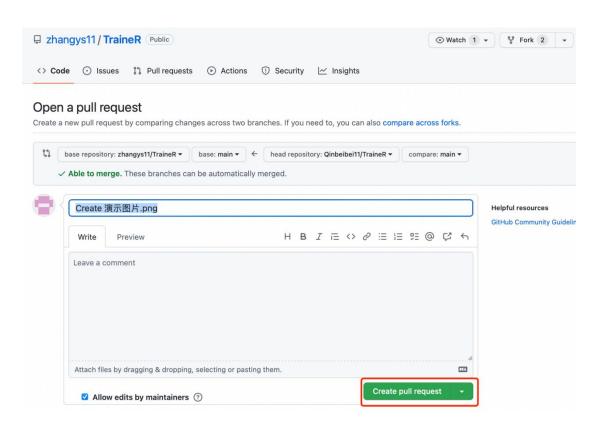


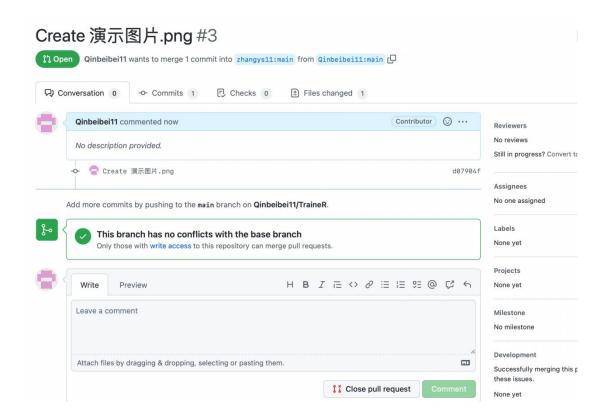

11.此时"Pull requests"中已存在该请求,等待审核

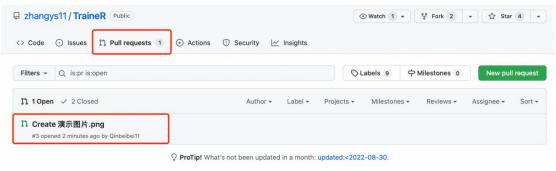


12.在 "Pull requests" 里可查看 "request" 的状态

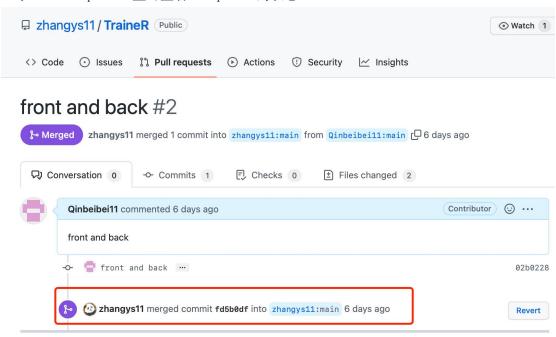


#### 13.取消 "pull request" 的具体操作

点击 "Close pull request" 按钮

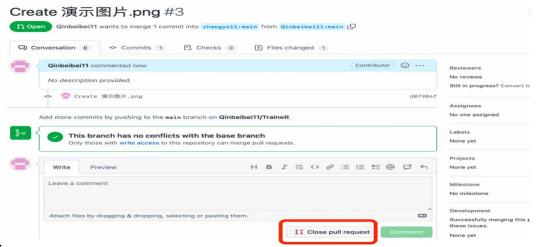

.

#### "Closed"表示该请求已处于关闭状态

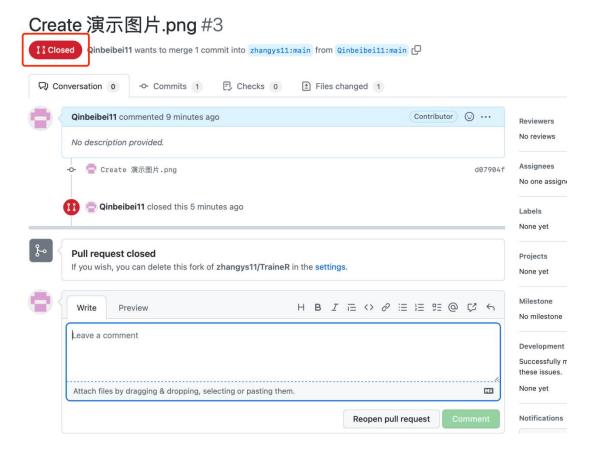

### 14.可在"pull requests"里查看所有历史请求

