

# 智御出海

AI 驱动的中国出海企业国别风险监测与跨境流动性决策平台

## 执行者 A 数据与平台副计划书

只读输入 | 三张辅助表 | Smartbi 模型 | 页面 1/2/4 | XML  
恢复

数据与平台唯一写入者

本册告诉本科生 A 为什么做、点什么、看什么读数、什么算完成；AI 不能替代真实 Smartbi 操作。

版本：V5.0 | 日期：2026 年 8 月 22 日

内部本科生 AI 执行手册 | 不冒充已完成平台或最终分析报告

# 执行摘要

## A 的唯一责任

A 是 18 表导入、3 张辅助表、共享模型、指标、DB01/DB02/DB04、性能和 XML 恢复的唯一写入者。

## A 的工作顺序

A00 输入锁定 → A01 辅助层 → A02 P0 → A03 全量导入 → A04 模型冻结 → A05/06/07 页面与恢复。任一门未 PASS 不得跳步。

## 绝不能做


不改原 ZIP 和工作簿；不让事实表多对多；不把 8 条地区桥拆成国家；不把黄金情景写成统一建议；不在非空目标冒充独立恢复。

# 目录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 执行摘要                                              | i  |
| 第一章 A 先用五分钟理解自己的任务                                | 1  |
| 1.1 六页对象总索引与职责                                    | 1  |
| 第二章 本科生词语手册                                       | 3  |
| 第三章 输入文件地图和只读规则                                   | 5  |
| 3.1 只读与忽略                                         | 5  |
| 第四章 18 张正式表的固定导入合同                                | 6  |
| 4.1 3 张控制工作簿                                      | 8  |
| 第五章 三张 MVP 辅助表的字段合同与算法                            | 9  |
| 5.1 MVP_country_latest.xlsx: 40 行                 | 9  |
| 5.2 MVP_company_data_status.xlsx: 20 行            | 9  |
| 5.3 MVP_cycle_state.xlsx: 660 行                   | 10 |
| 第六章 Smartbi P0、全量导入和模型冻结手册                        | 11 |
| 6.1 为什么必须先做四表 P0                                  | 11 |
| 6.2 正式对象与模型名                                      | 11 |
| 6.3 关系建立顺序                                        | 12 |
| 6.4 模型冻结给 B 的 9 件材料                               | 12 |
| 第七章 A 负责的三页逐组件搭建说明                                | 13 |
| 7.1 亚非拉风险全景   DB01_XH202612_V50_RISK_OVERVIEW     | 13 |
| 7.2 国别与危机下钻   DB02_XH202612_V50_COUNTRY_DRILL     | 13 |
| 7.3 多币种—黄金周期实验室   DB04_XH202612_V50_LIQUIDITY_LAB | 14 |
| 第八章 性能、XML 独立恢复与 B 只读复核                           | 15 |
| 8.1 性能测试                                          | 15 |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 8.2 独立恢复七步 . . . . .                            | 15        |
| <b>第九章 A 的九天日清单</b>                             | <b>17</b> |
| <b>第十章 A00–A07 完整执行卡</b>                        | <b>18</b> |
| 10.1 A00   核对内层 ZIP、18 张正式表、3 张控制表和哈希 . . . . . | 18        |
| 10.2 A01   生成三张 MVP 展示辅助表 . . . . .             | 24        |
| 10.3 A02   执行 Smartbi 四表 P0 小样门 . . . . .       | 30        |
| 10.4 A03   按固定顺序导入 18 张正式表和 3 张辅助表 . . . . .    | 36        |
| 10.5 A04   建立星座模型、关系、指标并冻结给 B . . . . .         | 42        |
| 10.6 A05   建设页面 1 “亚非拉风险全景” . . . . .           | 48        |
| 10.7 A06   建设页面 2 “国别与危机下钻” . . . . .           | 54        |
| 10.8 A07   建设页面 4、性能检查、XML 导出与独立恢复 . . . . .    | 60        |
| <b>第十一章 A 最终验收清单</b>                            | <b>67</b> |
| <b>最终签字与放行页</b>                                 | <b>68</b> |

# 第一章 A 先用五分钟理解自己的任务

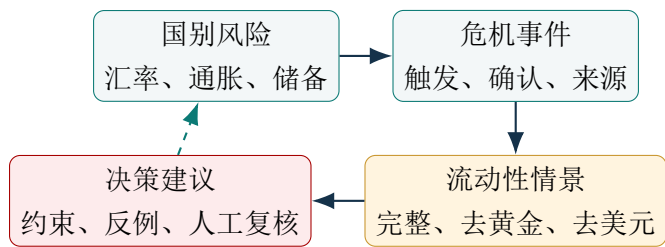

A 负责业务主线中的数据事实层和可复算平台层：先证明输入真实，再把复杂数据压成三张展示辅助表，经过 P0 后全量导入，冻结模型，最后完成风险、国别下钻和流动性实验室，并证明 XML 能恢复。

## 1.1 六页对象总索引与职责

| 资源名                                | 页面            | 唯一写入者 | 本册权限 |
|------------------------------------|---------------|-------|------|
| DB01_XH202612_V50_RISK_OVERVIEW    | 亚非拉风险全景       | A     | 写入   |
| DB02_XH202612_V50_COUNTRY_DRILL    | 国别与危机下钻       | A     | 写入   |
| DB03_XH202612_V50_COMPANY_BOUNDARY | 中国企业海外风险与披露边界 | B     | 只读复核 |
| DB04_XH202612_V50_LIQUIDITY_LAB    | 多币种—黄金周期实验室   | A     | 写入   |
| DB05_XH202612_V50_EVIDENCE_CENTER  | 决策、约束与证据中心    | B     | 只读复核 |
| DB06_XH202612_V50_CYCLE_CONTEXT    | 全球周期与历史边界     | B     | 只读复核 |

- 亚非拉风险全景（DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW；执行者 A 唯一写入）
- 国别与危机下钻（DB02\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_DRILL；执行者 A 唯一写入）
- 中国企业海外风险与披露边界（DB03\_XH202612\_V50\_COMPANY\_BOUNDARY；执行者 B 唯一写入）

- 多币种—黄金周期实验室（DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB；执行者 A 唯一写入）
- 决策、约束与证据中心（DB05\_XH202612\_V50\_EVIDENCE\_CENTER；执行者 B 唯一写入）
- 全球周期与历史边界（DB06\_XH202612\_V50\_CYCLE\_CONTEXT；执行者 B 唯一写入）

| A 负责       | 为什么由 A 唯一写      | 完成的证据               |
|------------|-----------------|---------------------|
| 输入与辅助表     | 避免两人各自产生不同数据版本  | 哈希、脚本、QA、40/20/660  |
| 共享模型与指标    | 所有页面和 AI 必须共用接口 | 关系审计、指标字典、B 签收      |
| DB01/02/04 | 数值、下钻和情景对称性依赖模型 | 逐页对账、性能、截图          |
| XML 恢复     | 恢复对象依赖 A 的模型与资源 | 空置目标、日志、源/目标差异、B 复核 |

## 第二章 本科生词语手册

读到陌生词时先看‘通俗解释’，再看项目例子；如果发现自己正在做‘最常见错误’，立即停下并回到上一门槛。

| 名词     | 通俗解释                     | 本项目例子                                                             | 最常见错误                           |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 数据表    | 按行列保存同一种对象或记录。           | <code>dim_country</code> 一行一个国家。                                  | 把 3 张控制簿当成业务事实表。                |
| 维度表    | 描述‘是谁/何时/什么资产’的目录表，键应唯一。 | <code>dim_country</code> 用 <code>iso3</code> 识别国家。                | 维度键重复后仍建关系。                     |
| 事实表    | 记录数值、事件或情景的表。            | <code>portfolio_scenario</code> 一行是一组情景结果。                        | 事实表之间直接多对多。                     |
| 主键     | 唯一认出一行的字段或字段组合。          | <code>country_monthly_risk</code> 用 <code>iso3+month_end</code> 。 | 用 <code>DISTINCT</code> 掩盖主键重复。 |
| 粒度     | 一句话说明一行代表什么。             | 国家-月份表示一个国家一个月一行。                                                 | 把年度政策复制 12 次冒充月度。               |
| 关联     | 用共同键让维度筛选事实。             | <code>dim_country.iso3</code> 连接国别事实表。                            | 连接后事实行数成倍增长。                    |
| ISO3   | 三位国家代码，作为文本键。            | CHN、BRA 等。                                                        | 被 Excel 识别成数字或用国家中文名连接。         |
| CPI 同比 | 同月指数与 12 个月前相比的变化率。      | 2026 年 1 月对 2025 年 1 月。                                           | 拿上月环比代替同比。                      |
| 汇率贬值   | 本项目用本币/美元；数值上升代表本币贬值。    | 12 个月变化达到 20% 触发。                                                 | 把方向写反。                          |
| ODI    | 中国对外直接投资，本项目区分流量、存量和年份。  | 散点横轴用最新投资存量。                                                      | 把不同年份投资与风险月份写成同日。               |
| CVaR   | 最差 5% 情形的平均结果，用于看尾部风险。   | DB04 与回撤、恢复月数并列。                                                  | 把 CVaR 说成最大可能损失。                |
| 最大回撤   | 从此前峰值到随后谷值的最大跌幅。         | <code>portfolio_scenario.max_drawdown</code> 。                    | 用全样本未来峰值计算实时状态。                 |

| 名词                  | 通俗解释                 | 本项目例子                                   | 最常见错误             |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 情景                  | 给定国家、期限、窗口和权重后的试验结果。 | <code>gold_weight</code> 为 0 到 20% 的网格。 | 把情景写成企业真实持仓或投资建议。 |
| 代理数据                | 没有直接观测时使用的替代序列，必须标记。 | <code>is_proxy=1</code> 时在页面显示。         | 代理冒充官方直接数据。       |
| <code>run_id</code> | 标记数据由哪次运行生成。         | 正式表多为 <code>20260819_v42</code> 。       | 不同运行批次混合比较。       |
| 模型冻结                | 记录版本和时间，禁止静默改变下游接口。  | A 冻结后 B 只读搭页。                           | 改字段不通知 B。         |



## 第三章 输入文件地图和只读规则

外层同名目录: C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\数据创新平台-张奥.zip

真正内层 ZIP: C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\数据创新平台-张奥.zip\数据创新平台-张奥.zip

ZIP 内 Smartbi 目录: 数据创新平台-张奥/D0-D12\_数据交付 \_V4.2/data/smartbi/

ZIP 内周期规则: 数据创新平台-张奥/D0-D12\_数据交付 \_V4.2/config/global\_cycle\_rules\_v41.yaml

A 执行工作区: C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台

### 输入识别

外层 ‘数据创新平台-张奥.zip’ 在本机是目录; 真正数据包是该目录内同名、2,394,409,968 字节的 ZIP。A00 必须核对 SHA-256: 06A5DD4FCB623074334E06A470677EC27C0CC9A64F6F8708C99D46EB77FEA03C。

### 3.1 只读与忽略

- 原 V4.3 TEX/PDF、内层 ZIP、18 张正式工作簿和 3 张控制簿保持只读。
- 只在工作区生成辅助表、P0 样本、证据和 XML。
- 忽略 \_\_MACOSX、.\_开头、.DS\_Store、.venv、node\_modules、旧归档、备份和 LaTeX 构建产物。
- 忽略不等于删除; 本任务不授权清理原项目。

## 第四章 18 张正式表的固定导入合同

下表顺序来自 Smartbi 模型映射控制簿。正式表总行数 313,593；每张工作表名为 data；控制清单记录的主键重复和空主键均为 0。

| 序 | 文件                        | 行     | 列  | 粒度       | 主键                    | 用途                |
|---|---------------------------|-------|----|----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | dim_country.xlsx          | 130   | 11 | 国家       | iso3                  | 130 国目录、40 国标记与区域 |
| 2 | dim_date.xlsx             | 660   | 8  | 月        | date_key              | 统一月份筛选与日期桥        |
| 3 | dim_year.xlsx             | 16    | 5  | 年        | year_key              | 投资、政策、企业财年的年份桥    |
| 4 | dim_company.xlsx          | 20    | 8  | 企业       | company_id            | 20 家企业目录与行业       |
| 5 | dim_asset.xlsx            | 10    | 8  | 资产       | asset_id              | 资产代码、类别、市场与计价     |
| 6 | dim_event.xlsx            | 60    | 10 | 事件       | event_id              | 事件名称、范围与事件簇       |
| 7 | country_exposure.xlsx     | 1,170 | 33 | 国家-年份    | iso3+year             | 中国投资流量、存量与国家暴露    |
| 8 | country_monthly_risk.xlsx | 7,680 | 18 | 国家-月份    | iso3+month_end        | 40 国汇率、CPI、储备月度面板 |
| 9 | country_policy_year.xlsx  | 2,744 | 15 | 国家-年份-政策 | iso3+year+policy_code | 政策、资本与人工复核状态      |

| 序  | 文件                                     | 行       | 列  | 粒度                      | 主键                                                                 | 用途                           |
|----|----------------------------------------|---------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10 | country_<br>event.xlsx                 | 23      | 31 | 事件                      | event_id                                                           | 23 条正式<br>国别危机事<br>件         |
| 11 | global_cycle_<br>month.xlsx            | 660     | 36 | 全 球 范<br>围-月份           | scope_id+month_end                                                 | 1971-2025<br>全球周期月<br>度指标    |
| 12 | historical_<br>crisis_<br>event.xlsx   | 18      | 37 | 历 史 事<br>件/节点           | historical_event_id                                                | 历史边界记<br>录；当前日<br>期异常且待<br>审 |
| 13 | company_<br>overseas_<br>exposure.xlsx | 168     | 37 | 企业-财年-<br>披露地区          | company_id+fiscal_<br>year+geography_id                            | 160 条全球<br>基础行与 8<br>条地区披露   |
| 14 | bridge_<br>company_<br>geography.xlsx  | 8       | 10 | 企 业 披<br>露-地 理 对<br>象   | bridge_id                                                          | 8 条地区桥；<br>国家桥接为<br>0        |
| 15 | asset_monthly_<br>return.xlsx          | 91,727  | 10 | 国家-月份-<br>资产-口径         | iso3+month_<br>end+asset_<br>id+currency_basis                     | 资产收益与<br>计价口径                |
| 16 | portfolio_<br>scenario.xlsx            | 207,720 | 19 | 情景-国家-<br>期限-窗口-<br>运行版 | scenario_<br>id+strategy_<br>id+iso3+window_<br>end+horizon+run_id | 完整、去黄<br>金、去美元<br>组合情景       |
| 17 | case_<br>evidence.xlsx                 | 45      | 31 | 案例证据                    | case_id                                                            | 案 例 主 张、<br>页码、证据<br>等级与状态   |
| 18 | source_<br>registry.xlsx               | 734     | 42 | 来源                      | source_id                                                          | 来源、许可、<br>时间、哈希<br>与质量追溯     |

### 4.1 3 张控制工作簿

| 文件                      | 行数  | A 怎样用                      |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| 数据字典 _V4.1.xlsx         | 369 | 查字段类型、中文名和 run_id, 不导入业务模型 |
| Smartbi 模型映射 _V4.1.xlsx | 18  | 锁定导入顺序、粒度、主键、关系和刷新方式       |
| Smartbi 导入行数与哈希清单.xlsx  | 18  | 核对行/列、SHA-256、主键重复与空值      |

# 第五章 三张 MVP 辅助表的字段合同与算法

## 5.1 MVP\_country\_latest.xlsx: 40 行

### 字段合同

主键 iso3。字段包括国家/区域、latest\_fx\_value/date、latest\_cpi\_value/date、latest\_reserve\_usd/date、latest\_reserve\_import\_months/date、fx\_12m\_depr、cpi\_yoy、两个 threshold\_multiple、max\_threshold\_multiple、trigger\_label、crisis\_event\_count、latest\_odi\_stock\_usd/year、source\_id、质量、missing\_reason、source\_run\_id、view\_run\_id、view\_version、generated\_at。

- 主表只取 dim\_country.is\_selected\_40=1，必须 40 行。
- 每个指标独立取最新非空值及自己的日期。
- $fx\_12m\_depr = (\text{本月本币/美元} \div \text{12 月前本币/美元}) - 1$ ；端点缺失则为空。
- $cpi\_yoy = (\text{本月 CPI} \div \text{12 月前 CPI}) - 1$ ；端点缺失则为空。
- 汇率阈值 20%、CPI 阈值 15%；倍数分别除以 0.20 和 0.15。
- 两项达标 = 双触发；一项达标 = 单触发；两项都有值且均未达 = 未触发；无法判断 = 数据不足。
- 事件数按唯一 event\_id；投资取最新非空存量及其年份。
- 随机 5 国手算误差  $\leq 1e-10$ 。

## 5.2 MVP\_company\_data\_status.xlsx: 20 行

### 必须如实出现

company\_overseas\_exposure 共 168 行，其中 global 160、region 8；bridge\_company\_geography 8 行全部是 region，国家级桥接 0；total\_revenue、overseas\_revenue、overseas\_revenue\_share 可用值均为 0。

- 以 dim\_company 20 家为主表，避免没有披露的企业被丢掉。

- 统计财年最小/最大、披露行数、固定披露字段非空数、地区行、国家行、唯一来源数。
- `answer_scope` 写明能答目录/行业/财年/地区披露/已核验单项/通用情景。
- `prohibited_inference` 写明不能做海外收入排名、企业国家重合、真实现金需求与持仓。
- 不得把地区拆国家，不得生成企业国别风险分数。

### 5.3 MVP\_cycle\_state.xlsx: 660 行

- 按 `scope_id`、`month_end` 升序；每月只使用当月及此前可得数据。
- NFCI 采用扩展窗口分位；股票回撤只对截至当时已见峰值；房地产只用当时已发布季度值。
- 每个触发器使用三态：1= 证据充分且触发，0= 证据充分且未触发，空 = 输入不足。
- 主状态优先级为信用系统性 → 资产泡沫破裂 → 衰退 → 通缩 → 滞胀 → 激进紧缩 → 通胀过热 → 复苏再通胀 → 正常扩张。
- 主状态不覆盖并行标签；两类及以上 `crisis_class=true` 时 `compound_global_crisis=1`。
- 正常扩张所需正常区间未冻结时不得自创阈值；证据不足则主状态空并写 `missing_reason`。
- 保留触发指标、阈值、缺失原因、来源运行版和规则版。

#### 辅助层不是权威层

三张表统一写 `view_version=V5.0`，`source_run_id` 来自上游，不能改名冒充 V4.2 正式表。  
原 18 表不修改。

# 第六章 Smartbi P0、全量导入和模型冻结手册

## 6.1 为什么必须先做四表 P0

P0 用 3 国 ×24 个月的小样验证上传、中文、日期、ISO3、关系、筛选、图表和 XML。P0 失败的修复成本远低于全量导入后返工。

- ☐ P0\_dim\_country
- ☐ P0\_dim\_date
- ☐ P0\_country\_monthly\_risk
- ☐ P0\_global\_cycle\_month
- ☐ 导入前后行数一致
- ☐ 日期与文本类型正确
- ☐ 关系不膨胀
- ☐ KPI/趋势误差 ≤1%
- ☐ XML 导出有哈希

## 6.2 正式对象与模型名

| 类型   | 命名                                   |
|------|--------------------------------------|
| 数据表  | TB_XH202612_V50_原文件名                 |
| 共享模型 | MDL_XH202612_V50_COUNTRY_RESERVE     |
| 指标模型 | IM_XH202612_V50_COUNTRY_RESERVE      |
| A 页面 | DB01/DB02/DB04_XH202612_V50          |
| 辅助表  | TB_XH202612_V50_MVP_country_latest 等 |

## 6.3 关系建立顺序

- 先验证维度主键唯一，再建单向维度 → 事实关系。
- 国家维度连接国家相关事实；日期维度连接月度事实；年份维度连接年度事实。
- 企业维度连接企业事实；bridge\_company\_geography 当前只在企业/财年范围使用，不连接国家。
- 每建一条关系，记录事实行数、未匹配外键和筛选前后读数。
- 事实表之间不直接多对多；不用 DISTINCT 掩盖膨胀。

## 6.4 模型冻结给 B 的 9 件材料

- ☐ MODEL\_HANDOFF\_V50.txt
- ☐ TABLE\_CONTRACT\_V50.xlsx
- ☐ FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx
- ☐ RELATIONSHIP\_MAP\_V50.xlsx
- ☐ RELATIONSHIP\_AUDIT\_V50.xlsx
- ☐ METRIC\_DICTIONARY\_V50.xlsx
- ☐ KNOWN\_GAPS\_V50.txt
- ☐ MODEL\_CHANGELOG\_V50.txt
- ☐ B 只读权限测试和签收



# 第七章    A 负责的三页逐组件搭建说明

## 7.1    亚非拉风险全景 |    DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW

130/40/23 总量、40 国触发、投资-阈值散点、截止期与来源

| 组件 | 图表/问题          | 字段                                          | 筛选       |
|----|----------------|---------------------------------------------|----------|
| 1  | 130/40/23 总量卡组 | dim_country、country_event                   | 区域/质量    |
| 2  | 40 国触发表或地图     | MVP_country_latest.trigger_label            | 区域/国家/质量 |
| 3  | ODI 存量-阈值倍数散点  | latest_odi_stock_usd、max_threshold_multiple | 投资年/风险月  |
| 4  | 来源与独立截止期条      | 日期/source_id/质量                             | 当前国家     |

本页完成定义

☐ 最多 4 个核心组件

☐ 逐组件与源表误差 ≤1%

☐ 缺失/来源/截止期可见

☐ 三次典型操作 ≤10 秒

☐ 全页、筛选、下钻/反例截图齐全

## 7.2    国别与危机下钻 |    DB02\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_DRILL

单国摘要、汇率/CPI、储备覆盖、事件与政策

| 组件 | 图表/问题       | 字段                                              | 筛选      |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1  | 单国最新摘要      | FX/CPI/储备/覆盖/ODI 及日期                            | iso3    |
| 2  | FX 与 CPI 趋势 | country_monthly_risk                            | 月份范围    |
| 3  | 储备与进口覆盖趋势   | 储备美元/覆盖月数                                       | 月份范围    |
| 4  | 事件与政策状态表    | country_event/country_policy_<br>year/source_id | 事件类型/质量 |

#### 本页完成定义

- ☐ 最多 4 个核心组件
- ☐ 逐组件与源表误差  $\leq 1\%$
- ☐ 缺失/来源/截止期可见
- ☐ 三次典型操作  $\leq 10$  秒
- ☐ 全页、筛选、下钻/反例截图齐全

## 7.3 多币种—黄金周期实验室 | DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB

0%–20% 网格、三策略对称比较、反例与权重检查

| 组件 | 图表/问题       | 字段               | 筛选          |
|----|-------------|------------------|-------------|
| 1  | 情景关键结果      | 收益/回撤/CVaR/恢复/成本 | 国家/期限/窗口    |
| 2  | 0%–20% 黄金网格 | gold_weight 与指标  | gold_weight |
| 3  | 完整/去黄金/去美元  | 三策略同键            | strategy_id |
| 4  | 反例与权重检查     | 不占优窗口、weight_sum | 周期/质量       |

#### 本页完成定义

- ☐ 最多 4 个核心组件
- ☐ 逐组件与源表误差  $\leq 1\%$
- ☐ 缺失/来源/截止期可见
- ☐ 三次典型操作  $\leq 10$  秒
- ☐ 全页、筛选、下钻/反例截图齐全

# 第八章 性能、XML 独立恢复与 B 只读复核

## 8.1 性能测试

| 用例                  | 次数       | 记录        | 通过                 |
|---------------------|----------|-----------|--------------------|
| DB01 区域切换           | 冷 3+ 热 3 | 筛选、秒数、缓存  | 每次 ≤10 秒           |
| DB01→DB02 下钻        | 冷 3+ 热 3 | iso3 与到达页 | 参 数 正 确 且<br>≤10 秒 |
| DB02 全时间范围          | 冷 3+ 热 3 | 点数与秒数     | 不截断且 ≤10<br>秒      |
| DB04 国家/期限/黄金切<br>换 | 冷 3+ 热 3 | 共同键、秒数    | 结 果 正 确 且<br>≤10 秒 |

## 8.2 独立恢复七步

- 导出 V5 数据对象、MDL、IM、六页、AIP/KB/AGENT 及依赖。
- 生成 XML 依赖清单、源环境版本、对象数、行数、KPI 和 SHA-256。
- 拍摄目标环境不存在 XH202612\_V50 对象的空置证据。
- A 按书面顺序导入并记录全部警告。
- 恢复数据绑定、模型、指标、页面和 AI 资源。
- B 只读核对 18+3 表、六页和 130/40/23/20/734 KPI。
- 复测关键 AI 题、页面交互和性能；源目标关键误差 ≤1%。

### 恢复无效的情况

- 目标导入前已有 V5 对象。
- XML 缺依赖或有未解决警告。
- 只有 A 现场解释才会恢复。
- B 未只读复核。
- 源目标 KPI 超差。
- 恢复包包含账号、密码、Cookie 或令牌。

# 第九章    A 的九天日清单

| 日期       | A 必须收口        | 交给 B               |
|----------|---------------|--------------------|
| 8 月 23 日 | A00/A01/A02   | 输入清单、辅助表合同、P0 状态   |
| 8 月 24 日 | A03/A04       | 冻结模型、字段/指标/缺口/只读权限 |
| 8 月 25 日 | A05/A06       | DB01/02 只读页面与截图    |
| 8 月 26 日 | A07 页面 4+ 性能  | DB04 与三策略基准        |
| 8 月 27 日 | XML 首次导出/预演   | 依赖、哈希、预演问题         |
| 8 月 28 日 | 修数据/模型/性能     | 新修订号与受影响题          |
| 8 月 29 日 | 独立恢复          | 目标空置、日志、KPI        |
| 8 月 30 日 | 复核 B 页面/AI/报告 | 问题单与签收             |
| 8 月 31 日 | 只修缺陷          | 最终 XML 与哈希         |

# 第十章 A00–A07 完整执行卡

## 10.1 A00 | 核对内层 ZIP、18 张正式表、3 张控制表和哈希

### 1. 本卡为什么要做

所有后续页面和 AI 回答都依赖同一份输入。如果第一步认错 ZIP、漏表或哈希不符，后面的漂亮页面只会把错误放大。

### 2. 完成后应该看到什么

- 明确看到外层同名目录和内层约 2.39GB ZIP 的区别
- 18 张正式表与 3 张控制表清单齐全
- 正式表合计 313,593 行
- 18 张正式表主键重复与空主键均为 0
- 内层 ZIP 哈希与 A00 冻结基线完全一致

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ 能够读取内层 ZIP
- ☐ 有足够空间建立只读镜像
- ☐ 未修改 V4.3、ZIP 或旧版目录

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

**内层 ZIP:** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\数据创新平台-张奥.zip\数据创新平台-张奥.zip

**ZIP 内 Smartbi 目录:** 数据创新平台-张奥/D0-D12\_数据交付 \_V4.2/data/smartbi/

**工作区只读镜像:** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像

**证据目录:** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\A00

## 上一门槛

G0 输入锁定：只有路径、文件数、行数、主键和哈希均已核对，才允许进入 A01。

## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A00 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的数据交付审计员。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

**【本次任务】**

数据交付审计员，执行A00输入锁定

**【永久规则】**

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

**【精确输入】**

- 内层ZIP：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\数据创新平台-张奥.zip\数据创新平台-张奥.zip
- ZIP内Smartbi目录：数据创新平台-张奥/D0-D12\_数据交付\_V4.2/data/smartbi/
- 工作区只读镜像：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像
- 证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\A00

**【对象所有权】**

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

**【允许操作范围】**

1. 只读列举ZIP并提取限定目录到A工作区
2. 计算哈希、读取工作表元数据和控制清单
3. 生成对账与忽略项清单

**【禁止事项】**

1. 改写、覆盖、重命名原ZIP或工作簿
2. 删除\_\_MACOSX、.DS\_Store、.venv、node\_modules或旧归档
3. 修改期望哈希迎合实际文件
4. 在任一正式表缺失时继续

**【分步骤动作与判据】**

步骤1：确认外层路径为目录，内层路径为ZIP文件并记录大小、修改时间和SHA-256

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：只提取Smartbi目录、周期规则和必要控制清单到只读镜像

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：排除\_\_MACOSX、.\_开头、.DS\_Store、.venv、node\_modules和构建产物

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：按控制清单核对18张表的顺序、工作表data、行列数、主键和SHA-256

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：把3张控制簿单列，不计入313,593行

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。  
 步骤6：生成PASS/FAIL/BLOCKED逐项清单并由B抽查3张大表和3张小表  
 正常：完成该动作并得到可复核读数。  
 异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

#### 【必留证据】

- INPUT\_INVENTORY\_V50.xlsx
- HASH\_CHECK\_V50.txt
- A00\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt
- 18张逐表读数截图或导出
- 内层ZIP大小、时间、哈希截图
- B抽查回执

#### 【必须输出】

- INPUT\_INVENTORY\_V50.xlsx
- HASH\_CHECK\_V50.txt
- A00\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt

#### 【PASS标准】

- 18张正式表和3张控制表齐全
- 正式表合计313,593行
- 所有正式表工作表名为data
- 主键重复0、空主键0
- 哈希全部匹配且原ZIP未变

#### 【FAIL或BLOCKED标准】

- 任一正式表缺失、哈希不符或工作表不是data
- 总行数不等于313,593
- 主键重复或空值非0
- 原ZIP或V4.3出现修改
- AI声称未实际读取也已通过

#### 【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。  
 如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                     | 不能替代                     |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| AI  | 解析 ZIP 清单、生成只读检查脚本、解释读数 | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 确认路径、执行提取与哈希、保存截图并签字    | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 确认外层路径为目录，内层路径为 ZIP 文件并记录大小、修改时间和 SHA-256
2. 只提取 Smartbi 目录、周期规则和必要控制清单到只读镜像
3. 排除 \_\_MACOSX、.\_开头、.DS\_Store、.venv、node\_modules 和构建产物



4. 按控制清单核对 18 张表的顺序、工作表 data、行列数、主键和 SHA-256
5. 把 3 张控制簿单列，不计入 313,593 行
6. 生成 PASS/FAIL/BLOCKED 逐项清单并由 B 抽查 3 张大表和 3 张小表

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点     | 正常读数                           | 异常读数与动作            |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 路径/文件类型 | 外层为目录；内层为 2,394,409,968 字节 ZIP | 内层不是文件或大小明显不同：停止   |
| 文件数     | 18 正式 +3 控制                    | 多计 Mac 元数据或漏表：重做过滤 |
| 正式表总行数  | 313,593                        | 任何差异：定位到具体文件       |
| 主键      | 每表 pk_dup=0 且 pk_null=0        | 任一非 0：FAIL         |
| 哈希      | 18 张与导入哈希清单一致                  | 任一不一致：FAIL         |
| 原件状态    | 大小、修改时间和 ZIP 哈希与基线一致           | 变化：立即停止并保全证据       |

## 9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ INPUT\_INVENTORY\_V50.xlsx
- ☐ HASH\_CHECK\_V50.txt
- ☐ A00\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt
- ☐ 18 张逐表读数截图或导出
- ☐ 内层 ZIP 大小、时间、哈希截图
- ☐ B 抽查回执

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 18 张正式表和 3 张控制表齐全
- ☐ 正式表合计 313,593 行
- ☐ 所有正式表工作表名为 data
- ☐ 主键重复 0、空主键 0
- ☐ 哈希全部匹配且原 ZIP 未变

### 硬失败

- 任一正式表缺失、哈希不符或工作表不是 data
- 总行数不等于 313,593
- 主键重复或空值非 0
- 原 ZIP 或 V4.3 出现修改
- AI 声称未实际读取也已通过

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                         | 回滚点                  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定, 不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较             | 撤销当前依赖步骤, 保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限      | 不改数据, 不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本   |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单          | 状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行 |

### A00 失败追问提示词

请只分析A00的失败, 不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复:

1. 最可能原因, 按概率排序;
2. 只读确认方法;
3. 最小修复动作;
4. 明确回滚点;

5. 复测步骤与原验收标准;
6. 仍然失败时应标记**FAIL**还是**BLOCKED**。  
禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造**PASS**。

## 12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 **PASS**。

| 字段    | 应填写内容                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                    |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                  |
| 复核人   | 执行者 B                                                                  |
| 下一门槛  | G1 数据 P0                                                               |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\A00 |

## 10.2 A01 | 生成三张 MVP 展示辅助表

### 1. 本卡为什么要做

正式表适合数据工程，却不适合本科生在九天内直接搭六页。三张辅助表把最新国别状态、企业可答边界和周期规则压成可展示粒度，同时不改原表。

### 2. 完成后应该看到什么

- MVP\_country\_latest.xlsx 恰好 40 行
- MVP\_company\_data\_status.xlsx 恰好 20 行
- MVP\_cycle\_state.xlsx 恰好 660 行
- 三表主键重复 0、空主键 0
- 所有新增表含 source\_run\_id、view\_run\_id、view\_version=V5.0 和 generated\_at

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ A00 为 PASS
- ☐ 只读镜像完整
- ☐ global\_cycle\_rules\_v41.yaml 可读
- ☐ 知道缺失不得填 0、地区不得拆国家

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

**只读 Smartbi 目录：** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付 \_V4.2\data\smartbi

**周期规则：** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付 \_V4.2\config\global\_cycle\_rules\_v41.yaml

**输出目录：** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\02\_MVP 辅助表

**证据目录：** C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\A01

#### 上一门槛

A00 必须书面 PASS；任一哈希或主键问题未解决时不得生成辅助表。

## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A01 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的审慎数据工程师。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

#### 【本次任务】

审慎数据工程师，执行A01辅助层生成

#### 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

#### 【精确输入】

- 只读Smartbi目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\data\smartbi
- 周期规则：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\config\global\_cycle\_rules\_v41.yaml
- 输出目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\02\_MVP辅助表
- 证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\A01

#### 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

#### 【允许操作范围】

1. 在A工作区创建新表，不改原18表
2. 生成可复算脚本、字段字典和QA
3. 对抽样国家与周期月份做手算

#### 【禁止事项】

1. 使用未来数据或全样本最终峰值
2. 缺失填0或把未知标成未触发
3. 把地区披露拆成国家或生成企业国别排名
4. 发明YAML没有的阈值
5. 把新表冒充V4.2权威表

#### 【分步骤动作与判据】

步骤1：以is\_selected\_40=1为主表生成国别最新视图，每个指标独立取最新非空值及日期

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：用fx\_avg\_lcu\_per\_usd计算12个月贬值、用cpi\_index计算同比；端点缺失则结果为空

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：按20%汇率与15%CPI阈值计算倍数，并只输出双触发、单触发、未触发、数据不足

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：以20家dim\_company为主表统计财年、可用披露字段、地区/国家行、来源数和可回答范围

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：确认company\_overseas\_exposure为160条global+8条region，海外收入三个字段可用值均为0，国家桥接0

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：按month\_end升序、扩展窗口分位和截至当时峰值生成660行周期状态，所有触发器使用1/0/空三态

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：生成字段字典、运行日志、随机5国手算与无未来信息审计

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

【必留证据】

- 三张辅助工作簿

- MVP\_FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- A01\_QA\_RESULT\_V50.xlsx

- A01\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt

- 5国手算明细

- 无未来信息审计表

【必须输出】

- MVP\_country\_latest.xlsx

- MVP\_company\_data\_status.xlsx

- MVP\_cycle\_state.xlsx

- MVP\_FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- A01\_QA\_RESULT\_V50.xlsx

- A01\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt

【PASS标准】

- 三表分别40、20、660行

- 主键重复0、空主键0

- 5国手算误差不超过1e-10

- 企业地区8、国家0、海外收入可用值0

- 周期计算只用当月及此前数据

- 所有新增表保留版本、来源与缺失原因

【FAIL或BLOCKED标准】

- 缺失被填0

- 企业地区被拆成国家

- 使用未来峰值或未来修订值

- 行数或主键不符

- 自行发明周期阈值

- 未写source\_run\_id或view\_version

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                  | 不能替代                     |
|-----|----------------------|--------------------------|
| AI  | 编写生成脚本、解释公式、输出 QA 规则 | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 运行脚本、手算抽查、确认类型并保存证据  | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 以 is\_selected\_40=1 为主表生成国别最新视图，每个指标独立取最新非空值及日期

2. 用 `fx_avg_lcu_per_usd` 计算 12 个月贬值、用 `cpi_index` 计算同比；端点缺失则结果为空
3. 按 20% 汇率与 15% CPI 阈值计算倍数，并只输出双触发、单触发、未触发、数据不足
4. 以 20 家 `dim_company` 为主表统计财年、可用披露字段、地区/国家行、来源数和可回答范围
5. 确认 `company_overseas_exposure` 为 160 条 `global`+8 条 `region`，海外收入三个字段可用值均为 0，国家桥接 0
6. 按 `month_end` 升序、扩展窗口分位和截至当时峰值生成 660 行周期状态，所有触发器使用 1/0/空三态
7. 生成字段字典、运行日志、随机 5 国手算与无未来信息审计

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点    | 正常读数                                   | 异常读数与动作          |
|--------|----------------------------------------|------------------|
| 国别行数   | 40，主键 <code>iso3</code>                | 非 40：检查选样标志与连接膨胀 |
| 企业行数   | 20，地区合计 8、国家合计 0                       | 出现国家行：硬失败        |
| 周期行数   | 660，主键 <code>scope_id+month_end</code> | 非 660：检查重复/丢月    |
| FX/CPI | 端点齐全才计算                                | 空值变 0：硬失败        |
| 周期触发   | 1/0/空且空有 <code>missing_reason</code>   | 缺失判未触发：硬失败       |
| 版本     | <code>view_version=V5.0</code>         | 冒充 V4.2：硬失败      |

## 9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ 三张辅助工作簿
- ☐ `MVP_FIELD_DICTIONARY_V50.xlsx`
- ☐ `A01_QA_RESULT_V50.xlsx`
- ☐ `A01_EXECUTION_LOG_V50.txt`
- ☐ 5 国手算明细
- ☐ 无未来信息审计表

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 三表分别 40、20、660 行
- ☐ 主键重复 0、空主键 0
- ☐ 5 国手算误差不超过  $1e-10$
- ☐ 企业地区 8、国家 0、海外收入可用值 0
- ☐ 周期计算只用当月及此前数据
- ☐ 所有新增表保留版本、来源与缺失原因

### 硬失败

- 缺失被填 0
- 企业地区被拆成国家
- 使用未来峰值或未来修订值
- 行数或主键不符
- 自行发明周期阈值
- 未写 `source_run_id` 或 `view_version`

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                        | 回滚点                 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举，确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定，不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较            | 撤销当前依赖步骤，保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间，申请最小必要权限      | 不改数据，不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系，检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本  |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单         | 状态标 BLOCKED，禁止假装已执行 |

A01 失败追问提示词



请只分析A01的失败，不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复：

- 1. 最可能原因，按概率排序；
- 2. 只读确认方法；
- 3. 最小修复动作；
- 4. 明确回滚点；
- 5. 复测步骤与原验收标准；
- 6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。

禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

## 12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                    |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                  |
| 复核人   | 执行者 B                                                                  |
| 下一门槛  | G1 数据 P0                                                               |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\A01 |

## 10.3 A02 | 执行 Smartbi 四表 P0 小样门

### 1. 本卡为什么要做

先用小样证明 Smartbi 上传、日期类型、关系、筛选、图表和 XML 链路可行，能把平台问题提前暴露，避免 207,720 行情景表导入后才返工。

### 2. 完成后应该看到什么

- 4 张 P0 小样成功导入
- month\_end 被识别为日期，iso3 为文本
- 关系前后事实行数不膨胀
- 国家 KPI 和两张折线可复算
- P0 XML 成功导出并有 SHA-256

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ A01 为 PASS
- ☐ Smartbi 上传、建模和 XML 权限已人工确认
- ☐ 有 P0 独立前缀
- ☐ 能够保存全页截图

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

只读输入：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像

P0 证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\P0

P0 对象前缀：P0\_XH202612\_V50

四张源表：dim\_country.xlsx; dim\_date.xlsx; country\_monthly\_risk.xlsx; global\_cycle\_month.xlsx

#### 上一门槛

A01 的三张辅助表已通过 QA；P0 未通过禁止进入 A03。

## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A02 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi平台小样验收教练。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

#### 【本次任务】

Smartbi平台小样验收教练，执行A02 P0门

#### 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

#### 【精确输入】

- 只读输入：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像
- P0证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\P0
- P0对象前缀：P0\_XH202612\_V50
- 四张源表：dim\_country.xlsx; dim\_date.xlsx; country\_monthly\_risk.xlsx; global\_cycle\_month.xlsx

#### 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

#### 【允许操作范围】

1. 从源表复制限定小样到A工作区
2. 指导实际上传、字段类型设置、关系和图表
3. 生成本地基准与平台对账

#### 【禁止事项】

1. 直接导入全部正式表
2. 使用正式资源名
3. 日期仍为文本时继续
4. 用DISTINCT掩盖膨胀
5. 把同一非空目标覆盖恢复称为独立恢复

#### 【分步骤动作与判据】

步骤1：选择至少3国、连续24个月并包含一个缺失样本

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：生成4张P0表并保留主键、来源、质量和run\_id

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：由A人工上传并记录源/平台行数与字段类型

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：建立dim\_country与dim\_date到事实表的单向关系

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：建立1个国家数KPI、2张折线、国家与月份筛选器

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：验证筛选、缺失和关系前后行数

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：导出P0 XML并计算SHA-256；没有干净目标就明确写恢复未验收

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

#### 【必留证据】

- P0四张样本表
- P0\_IMPORT\_RECONCILIATION.xlsx
- P0\_TYPE\_CHECK.xlsx
- P0\_RELATIONSHIP\_CHECK.xlsx
- P0\_XML\_DEPENDENCIES.txt
- P0\_ACCEPTANCE.txt
- 上传、类型、关系、图表和XML截图

#### 【必须输出】

- P0样本工作簿
- P0\_IMPORT\_RECONCILIATION.xlsx
- P0\_TYPE\_CHECK.xlsx
- P0\_RELATIONSHIP\_CHECK.xlsx
- P0\_XML\_DEPENDENCIES.txt
- P0\_ACCEPTANCE.txt

#### 【PASS标准】

- 四表行数一致且主键正常
- 日期/文本/数字类型正确
- 筛选不膨胀且缺失仍为空
- KPI和折线误差不超过1%
- XML已导出并有哈希

#### 【FAIL或BLOCKED标准】

- P0未PASS却进入全量导入
- 日期是文本
- 关系导致膨胀
- 缺失显示0
- AI假装完成实际平台点击

#### 【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                         | 不能替代                     |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AI  | 生成小样与本地基准、解释 Smartbi 点击位置   | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 上传、设置类型和关系、操作筛选、截图并确认 P0 状态 | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 选择至少 3 国、连续 24 个月并包含一个缺失样本
2. 生成 4 张 P0 表并保留主键、来源、质量和 run\_id

3. 由 A 人工上传并记录源/平台行数与字段类型
4. 建立 dim\_country 与 dim\_date 到事实表的单向关系
5. 建立 1 个国家数 KPI、2 张折线、国家与月份筛选器
6. 验证筛选、缺失和关系前后行数
7. 导出 P0 XML 并计算 SHA-256；没有干净目标就明确写恢复未验收

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点 | 正常读数          | 异常读数与动作    |
|-----|---------------|------------|
| 导入  | 四表前后行数相等      | 任一不等：FAIL  |
| 日期  | month_end 为日期 | 文本：停止      |
| 国家码 | iso3 为文本且保留三位 | 自动转数值：停止   |
| 关系  | 筛选有效且事实行数不变   | 膨胀或失配：FAIL |
| 图表  | 与本地基准误差不超过 1% | 超差：查聚合     |
| XML | 导出成功并有哈希      | 失败：P0 不通过  |

## 9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ P0 四张样本表
- ☐ P0\_IMPORT\_RECONCILIATION.xlsx
- ☐ P0\_TYPE\_CHECK.xlsx
- ☐ P0\_RELATIONSHIP\_CHECK.xlsx
- ☐ P0\_XML\_DEPENDENCIES.txt
- ☐ P0\_ACCEPTANCE.txt
- ☐ 上传、类型、关系、图表和 XML 截图

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 四表行数一致且主键正常
- ☐ 日期/文本/数字类型正确
- ☐ 筛选不膨胀且缺失仍为空
- ☐ KPI 和折线误差不超过 1%
- ☐ XML 已导出并有哈希

### 硬失败

- P0 未 PASS 却进入全量导入
- 日期是文本
- 关系导致膨胀
- 缺失显示 0
- AI 假装完成实际平台点击

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                         | 回滚点                  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定, 不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较             | 撤销当前依赖步骤, 保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限      | 不改数据, 不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本   |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单          | 状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行 |

### A02 失败追问提示词

请只分析A02的失败, 不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复:

1. 最可能原因, 按概率排序;
2. 只读确认方法;
3. 最小修复动作;
4. 明确回滚点;

5. 复测步骤与原验收标准；

6. 仍然失败时应标记**FAIL**还是**BLOCKED**。

禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造**PASS**。

12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 **PASS**。

| 字段    | 应填写内容                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                   |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                 |
| 复核人   | 执行者 B                                                                 |
| 下一门槛  | G1 数据 P0                                                              |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\P0 |

## 10.4 A03 | 按固定顺序导入 18 张正式表和 3 张辅助表

### 1. 本卡为什么要做

固定顺序先建维度再进事实，能降低类型和关系返工；逐表对账可防止 Smartbi 默认去重、截断或字段误识别。

### 2. 完成后应该看到什么

- 18 张正式表按 1-18 顺序全部导入
- 正式表合计 313,593 行
- 三张辅助表为 40/20/660 行
- 每张表均有源/平台行数、类型、主键和截图
- 3 张控制簿只核对、不进入业务模型

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ A02 P0 书面 PASS
- ☐ 21 个正式对象名未被占用
- ☐ 正式表只读镜像和辅助表目录完整
- ☐ 控制清单可读取

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

正式表目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\data\smartbi

辅助表目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\02\_MVP 辅助表

对账目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\全量导入

数据对象前缀：TB\_XH202612\_V50\_

#### 上一门槛

G1 P0 必须 PASS；没有 P0 证据就直接 BLOCKED。



## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A03 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi全量导入与逐表对账员。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

#### 【本次任务】

Smartbi全量导入与逐表对账员，执行A03

#### 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

#### 【精确输入】

- 正式表目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\data\smartbi
- 辅助表目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\02\_MVP辅助表
- 对账目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\全量导入
- 数据对象前缀：TB\_XH202612\_V50\_

#### 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

#### 【允许操作范围】

1. 按模型映射清单顺序人工上传
2. 生成逐表源端基准和Smartbi对账表
3. 登记资源锁和类型审计

#### 【禁止事项】

1. 覆盖V4.1/V4.2/V4.3对象
2. 调换固定顺序
3. 删列、抽样、去重或填0来通过
4. 把3张控制簿计入18张业务表
5. 静默修改字段名、类型或聚合

#### 【分步骤动作与判据】

步骤1：先检查21个正式对象名不存在并建立资源锁

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：按1--6导入维度表，每张导入完立即核对

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：按7--14导入国别、周期、历史与企业表

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：按15--18导入资产、情景、证据与来源表

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：正式18表总行数复核为313,593

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：在正式表PASS后导入三张辅助表并核对40/20/660

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：导出逐表类型、日期范围、主键和截图索引

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

【必留证据】

- SMARTBI\_IMPORT\_RECONCILIATION\_V50.xlsx

- SMARTBI\_RESOURCE\_LOCK\_V50.xlsx

- SMARTBI\_TYPE\_AUDIT\_V50.xlsx

- A03\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt

- 21张逐表截图

【必须输出】

- SMARTBI\_IMPORT\_RECONCILIATION\_V50.xlsx

- SMARTBI\_RESOURCE\_LOCK\_V50.xlsx

- SMARTBI\_TYPE\_AUDIT\_V50.xlsx

- A03\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt

【PASS标准】

- 18张正式表合计313,593行

- 关键表行数精确一致

- 三张辅助表40/20/660

- 主键重复0、空主键0

- 对象命名正确且未覆盖旧对象

- 字段类型与源端合同一致

【FAIL或BLOCKED标准】

- 无P0证据直接全量导入

- 覆盖旧对象

- 行数或主键异常

- 控制簿误入模型

- 用页面计算掩盖导入错误

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                | 不能替代                     |
|-----|--------------------|--------------------------|
| AI  | 生成导入清单、对账模板与源端基准   | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 逐表上传、检查类型、截图和确认资源锁 | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 先检查 21 个正式对象名不存在并建立资源锁
2. 按 1–6 导入维度表，每张导完立即核对
3. 按 7–14 导入国别、周期、历史与企业表

- 4. 按 15–18 导入资产、情景、证据与来源表
- 5. 正式 18 表总行数复核为 313,593
- 6. 在正式表 PASS 后导入三张辅助表并核对 40/20/660
- 7. 导出逐表类型、日期范围、主键和截图索引

8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点   | 正常读数                                                 | 异常读数与动作   |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|
| 正式表总数 | 18，不含控制簿                                             | 计数不符：停止   |
| 正式总行数 | 313,593                                              | 定位到具体表    |
| 关键表   | 130 / 7,680 / 23 / 20 / 660 / 91,727 / 207,720 / 734 | 任一不符：FAIL |
| 辅助表   | 40 / 20 / 660                                        | 任一不符：FAIL |
| 对象名   | 均为 TB_XH202612_V50_前缀                                | 覆盖旧对象：硬失败 |
| 类型    | ISO3 文本、日期为日期、数字为数值                                  | 误识别：回到该表  |

9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ SMARTBI\_IMPORT\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- ☐ SMARTBI\_RESOURCE\_LOCK\_V50.xlsx
- ☐ SMARTBI\_TYPE\_AUDIT\_V50.xlsx
- ☐ A03\_EXECUTION\_LOG\_V50.txt
- ☐ 21 张逐表截图

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 18 张正式表合计 313,593 行
- ☐ 关键表行数精确一致
- ☐ 三张辅助表 40/20/660
- ☐ 主键重复 0、空主键 0
- ☐ 对象命名正确且未覆盖旧对象
- ☐ 字段类型与源端合同一致

### 硬失败

- 无 P0 证据直接全量导入
- 覆盖旧对象
- 行数或主键异常
- 控制簿误入模型
- 用页面计算掩盖导入错误

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                        | 回滚点                 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举，确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定，不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较            | 撤销当前依赖步骤，保留错误证据     |
| Smarubi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间，申请最小必要权限      | 不改数据，不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系，检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本  |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单         | 状态标 BLOCKED，禁止假装已执行 |

### A03 失败追问提示词

请只分析A03的失败，不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复：

1. 最可能原因，按概率排序；
2. 只读确认方法；

3. 最小修复动作;

4. 明确回滚点;

5. 复测步骤与原验收标准;

6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。
- 禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

## 12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                     |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                   |
| 复核人   | 执行者 B                                                                   |
| 下一门槛  | G2 模型冻结                                                                 |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\全量导入 |

## 10.5 A04 | 建立星座模型、关系、指标并冻结给 B

### 1. 本卡为什么要做

六页和 25 问必须共用同一个冻结模型。维度连接事实、事实不互连，可以避免多对多造成的数字膨胀；版本冻结让 B 不会因为 A 静默改字段而返工。

### 2. 完成后应该看到什么

- 共享模型 MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE 可查询
- 指标模型 IM\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE 可复算
- 关系后事实行数不膨胀
- 企业地区桥没有接到国家
- B 收到只读交接合同并签收

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ A03 全部导入并对账 PASS
- ☐ 知道每表粒度和主键
- ☐ B 的只读账号/权限可测试
- ☐ 共享问题单目录已建立

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

数据对象前缀：TB\_XH202612\_V50\_

共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

指标模型：IM\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

模型证据：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\模型

交接目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\00\_共享\模型交接

#### 上一门槛

A03 正式 18 表和 3 张辅助表全部 PASS。

## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A04 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi数据模型架构师。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

#### 【本次任务】

Smartbi数据模型架构师，执行A04

#### 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

#### 【精确输入】

- 数据对象前缀：TB\_XH202612\_V50\_
- 共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 指标模型：IM\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 模型证据：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\模型
- 交接目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\00\_共享\模型交接

#### 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

#### 【允许操作范围】

1. 建立维度到事实的单向关系
2. 为每条关系生成膨胀与未匹配审计
3. 建立基础指标和交接合同

#### 【禁止事项】

1. 事实表之间直接多对多
2. 把地区桥连接国家
3. 年度政策复制成月度
4. 用DISTINCT掩盖重复
5. 静默改字段、类型、关系或指标

#### 【分步骤动作与判据】

步骤1：用dim\_country、dim\_date、dim\_year、dim\_company、dim\_asset、dim\_event作为共享维度

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：逐条建立国家、日期、年份、企业、资产和事件关系，每条关系后核对事实行数

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：bridge\_company\_geography只连接企业与财年，不连接国家

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：建立130国、40国、23事件、20企业、734来源及FX/CPI/ODI/回撤/CVaR/成本/权重等指标

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：为指标写公式、粒度、单位、日期口径、空值规则、来源表和允许页面

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：测试B只读查询和页面3/5/6所需字段

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：冻结版本、时间和变更流程，A/B签收

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

【必留证据】

- 关系模型全屏截图

- RELATIONSHIP\_AUDIT\_V50.xlsx

- METRIC\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- MODEL\_HANDOFF\_V50.txt

- TABLE\_CONTRACT\_V50.xlsx

- FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- RELATIONSHIP\_MAP\_V50.xlsx

- KNOWN\_GAPS\_V50.txt

- MODEL\_CHANGELOG\_V50.txt

- A/B签收

【必须输出】

- RELATIONSHIP\_AUDIT\_V50.xlsx

- METRIC\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- MODEL\_HANDOFF\_V50.txt

- TABLE\_CONTRACT\_V50.xlsx

- FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx

- RELATIONSHIP\_MAP\_V50.xlsx

- KNOWN\_GAPS\_V50.txt

- MODEL\_CHANGELOG\_V50.txt

【PASS标准】

- 不存在事实--事实多对多

- 关系前后事实行数不膨胀

- 地区桥不传播到国家

- 关键指标误差不超过1%

- B可读不可写

- 冻结版本和变更流程完整

【FAIL或BLOCKED标准】

- 循环或多对多关系

- 企业地区被错误映射国家

- 用DISTINCT掩盖膨胀

- B能修改模型

- 冻结后静默改字段

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                              | 不能替代                     |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| AI  | 生成关系审计和指标字典、解释粒度                 | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 在 Smartbi 建立关系/指标、设置权限、截图并与 B 签收 | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |



## 7. 逐条操作顺序

1. 用 dim\_country、dim\_date、dim\_year、dim\_company、dim\_asset、dim\_event 作为共享维度
2. 逐条建立国家、日期、年份、企业、资产和事件关系，每条关系后核对事实行数
3. bridge\_company\_geography 只连接企业与财年，不连接国家
4. 建立 130 国、40 国、23 事件、20 企业、734 来源及 FX/CPI/ODI/回撤/CVaR/成本/权重等指标
5. 为指标写公式、粒度、单位、日期口径、空值规则、来源表和允许页面
6. 测试 B 只读查询和页面 3/5/6 所需字段
7. 冻结版本、时间和变更流程，A/B 签收

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点  | 正常读数                    | 异常读数与动作     |
|------|-------------------------|-------------|
| 维度键  | 唯一且无空                   | 非唯一：禁止建关系   |
| 事实行数 | 关系前后不变                  | 增加：禁用最近关系   |
| 地区桥  | 8 条 region、iso3 空、无国家关系 | 出现国家传播：硬失败  |
| 基础指标 | 130/40/23/20/734 准确     | 误差超 1%：FAIL |
| B 权限 | 可只读查询、不可改模型             | 可写或不可读：调整权限 |
| 模型版本 | 有冻结时间与修订号               | 静默变化：硬失败    |

## 9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ 关系模型全屏截图
- ☐ RELATIONSHIP\_AUDIT\_V50.xlsx
- ☐ METRIC\_DICTIONARY\_V50.xlsx
- ☐ MODEL\_HANDOFF\_V50.txt
- ☐ TABLE\_CONTRACT\_V50.xlsx
- ☐ FIELD\_DICTIONARY\_V50.xlsx
- ☐ RELATIONSHIP\_MAP\_V50.xlsx

- ☐ KNOWN\_GAPS\_V50.txt
- ☐ MODEL\_CHANGELOG\_V50.txt
- ☐ A/B 签收

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 不存在事实—事实多对多
- ☐ 关系前后事实行数不膨胀
- ☐ 地区桥不传播到国家
- ☐ 关键指标误差不超过 1%
- ☐ B 可读不可写
- ☐ 冻结版本和变更流程完整

### 硬失败

- 循环或多对多关系
- 企业地区被错误映射国家
- 用 DISTINCT 掩盖膨胀
- B 能修改模型
- 冻结后静默改字段

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                        | 回滚点                 |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举，确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定，不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较            | 撤销当前依赖步骤，保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间，申请最小必要权限      | 不改数据，不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系，检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本  |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单         | 状态标 BLOCKED，禁止假装已执行 |

### A04 失败追问提示词

请只分析**A04**的失败，不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复：

1. 最可能原因，按概率排序；
  2. 只读确认方法；
  3. 最小修复动作；
  4. 明确回滚点；
  5. 复测步骤与原验收标准；
  6. 仍然失败时应标记**FAIL**还是**BLOCKED**。
- 禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造**PASS**。

## 12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                   |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                 |
| 复核人   | 执行者 B                                                                 |
| 下一门槛  | G2 模型冻结                                                               |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\模型 |

## 10.6 A05 | 建设页面 1 “亚非拉风险全景”

### 1. 本卡为什么要做

第一页要在十秒内让评委明白覆盖范围、40 国触发、投资暴露和数据截止期，是六页故事的入口。

### 2. 完成后应该看到什么

- 页面对象名正确
- 恰好 4 个核心组件
- 130/40/23 总量准确
- 四类触发标签不把数据不足显示为绿色
- 点击国家只传 iso3 到 DB02

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ G2 模型冻结
- ☐ DB01 对象未被占用
- ☐ MVP\_country\_latest 为 40 行
- ☐ A 拥有 DB01 写权限

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

指标模型：IM\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

页面对象：DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW

证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\DB01

#### 上一门槛

G2 模型冻结并由 B 签收。

### 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

## A05 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi看板教练。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

## 【本次任务】

Smartbi看板教练，执行A05页面1

## 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

## 【精确输入】

- 共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 指标模型：IM\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 页面对象：DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW
- 证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\DB01

## 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

## 【允许操作范围】

1. 设计4个核心组件与筛选联动
2. 逐组件与本地基准对账
3. 记录冷/热缓存操作时间

## 【禁止事项】

1. 超过4个核心组件
2. 把数据不足显示为安全绿色
3. 混淆投资年份和风险月份
4. 增加预测分数
5. 隐藏source\_id、质量或截止期

## 【分步骤动作与判据】

步骤1：建立130国/40国/23事件总量卡组

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：建立40国触发表或地图，标签只允许四类

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：建立最新ODI存量--最大阈值倍数散点，分别显示投资年份与风险日期

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：建立来源与截止期条，显示FX、CPI、储备、ODI的独立日期与source\_id

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：加入区域、国家、质量筛选并验证点数

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：配置点击国家传iso3到DB02，不传其他猜测参数

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：做三次典型筛选并对账、计时、截图

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

【必留证据】

- DB01全页截图

- 四组件与筛选截图

- DB01\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx

- DB01\_RECONCILIATION\_V50.xlsx

- DB01\_ACCEPTANCE\_V50.txt

- 三次性能记录

- DB01到DB02下钻截图

【必须输出】

- Smartbi页面DB01

- DB01\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx

- DB01\_RECONCILIATION\_V50.xlsx

- DB01\_ACCEPTANCE\_V50.txt

【PASS标准】

- 总量精确为130/40/23

- 40国点数和标签与辅助表一致

- 缺失不显示0

- 独立日期、来源和质量可见

- iso3下钻成功

- 典型操作不超过10秒

【FAIL或BLOCKED标准】

- 把缺失涂绿或填0

- 总量或点数错误

- 一国多点未解释

- 下钻丢失iso3

- 隐藏来源

- 性能超10秒仍发布

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                  | 不能替代                     |
|-----|----------------------|--------------------------|
| AI  | 提供图表字段映射、对账公式和诊断建议   | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 实际搭页、配置交互、点击筛选、计时和截图 | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 建立 130 国/40 国/23 事件总量卡组

2. 建立 40 国触发表或地图，标签只允许四类

3. 建立最新 ODI 存量-最大阈值倍数散点，分别显示投资年份与风险日期

4. 建立来源与截止期条，显示 FX、CPI、储备、ODI 的独立日期与 source\_id
5. 加入区域、国家、质量筛选并验证点数
6. 配置点击国家传 iso3 到 DB02，不传其他猜测参数
7. 做三次典型筛选并对账、计时、截图

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点  | 正常读数             | 异常读数与动作          |
|------|------------------|------------------|
| 总量   | 130/40/23        | 任一错误：查模型         |
| 触发标签 | 双触发/单触发/未触发/数据不足 | 出现第五类或未知当安全：FAIL |
| 散点   | 一国一点且两轴日期分开      | 重复或日期合并：FAIL     |
| 来源   | 可见 source_id 与质量 | 缺失：不发布           |
| 下钻   | 只传当前 iso3        | 参数丢失/多传：修交互      |
| 性能   | 典型操作不超过 10 秒     | 超时：减装饰、查模型       |

## 9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ DB01 全页截图
- ☐ 四组件与筛选截图
- ☐ DB01\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx
- ☐ DB01\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- ☐ DB01\_ACCEPTANCE\_V50.txt
- ☐ 三次性能记录
- ☐ DB01 到 DB02 下钻截图

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 总量精确为 130/40/23
- ☐ 40 国点数和标签与辅助表一致
- ☐ 缺失不显示 0
- ☐ 独立日期、来源和质量可见
- ☐ iso3 下钻成功
- ☐ 典型操作不超过 10 秒

### 硬失败

- 把缺失涂绿或填 0
- 总量或点数错误
- 一国多点未解释
- 下钻丢失 iso3
- 隐藏来源
- 性能超 10 秒仍发布

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                         | 回滚点                  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定, 不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较             | 撤销当前依赖步骤, 保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限      | 不改数据, 不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本   |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单          | 状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行 |

### A05 失败追问提示词



请只分析A05的失败，不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复：

- 1. 最可能原因，按概率排序；
- 2. 只读确认方法；
- 3. 最小修复动作；
- 4. 明确回滚点；
- 5. 复测步骤与原验收标准；
- 6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。

禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                     |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                   |
| 复核人   | 执行者 B                                                                   |
| 下一门槛  | G3 六页初验                                                                 |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\DB01 |

## 10.7 A06 | 建设页面 2 “国别与危机下钻”

### 1. 本卡为什么要做

第二页解释一个国家为何触发风险，必须把月度指标、年度政策和危机事件分层，防止把低频政策伪造成月度曲线。

### 2. 完成后应该看到什么

- DB01 到 DB02 的 iso3 下钻成功
- 4 个核心组件展示摘要、FX/CPI、储备覆盖、事件政策
- 5 国抽查数值与日期一致
- DB02 到 DB04 只传 iso3
- 年度政策没有乘 12 膨胀

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ DB01 验收通过
- ☐ 共享模型仍为冻结版本
- ☐ country\_event 为 23 行
- ☐ A 拥有 DB02 写权限

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

页面对象：DB02\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_DRILL

上游页面：DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW

下游页面：DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB

证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\DB02

#### 上一门槛

DB01 入口可用且模型版本未变化。

5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

A06 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi国别风险页面教练。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

【本次任务】  
Smartbi国别风险页面教练，执行A06页面2

【永久规则】

- 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
- AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
- 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
- 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
- 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
- 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
- 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

【精确输入】

- 共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 页面对象：DB02\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_DRILL
- 上游页面：DB01\_XH202612\_V50\_RISK\_OVERVIEW
- 下游页面：DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB
- 证据目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\DB02

【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

【允许操作范围】

- 配置单国筛选、趋势和事件政策表
- 生成5国本地基准
- 验证两个下钻方向

【禁止事项】

- 年度政策复制成12个月
- 裁掉危机极值
- 把本币/美元方向写反
- 用事件标题猜连接
- 向DB04传不存在的event\_id筛选

【分步骤动作与判据】

步骤1：接收DB01的iso3并设置国家、月份范围、事件类型和质量筛选

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：建立单国最新汇率、CPI、储备、进口覆盖、投资摘要并逐项显示日期和单位

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：建立FX与CPI趋势并注明正向FX变化代表本币贬值

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：建立储备与进口覆盖趋势，分别显示美元与月数单位

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：建立事件与政策表，显示起止、确认日、触发值、有效期和source\_id

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：配置来源下钻；进入DB04时只传iso3，不传event\_id

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：随机5国核对最新值、趋势点数、事件与政策行数

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

【必留证据】

- DB02全页与4组件截图
- 5国逐项核对表
- DB02\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx
- DB02\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- DB02\_ACCEPTANCE\_V50.txt
- DB01到DB02及DB02到DB04截图

【必须输出】

- Smartbi页面DB02
- DB02\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx
- DB02\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- DB02\_ACCEPTANCE\_V50.txt

【PASS标准】

- 5国最新值和日期一致
- 趋势点数与源表一致
- 政策无月度膨胀
- 事件唯一数23
- 两个下钻参数正确
- 典型操作不超过10秒

【FAIL或BLOCKED标准】

- 汇率方向错误
- 年度政策膨胀
- 不同指标日期被合并
- 事件重复
- 向DB04传event\_id
- 页面手工覆盖数据

【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                 | 不能替代                     |
|-----|---------------------|--------------------------|
| AI  | 提供字段映射、5 国核对脚本和交互诊断 | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 搭页、配置下钻、逐国操作和截图     | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

7. 逐条操作顺序

1. 接收 DB01 的 iso3 并设置国家、月份范围、事件类型和质量筛选
2. 建立单国最新汇率、CPI、储备、进口覆盖、投资摘要并逐项显示日期和单位

- 3. 建立 FX 与 CPI 趋势并注明正向 FX 变化代表本币贬值
- 4. 建立储备与进口覆盖趋势，分别显示美元与月数单位
- 5. 建立事件与政策表，显示起止、确认日、触发值、有效期和 source\_id
- 6. 配置来源下钻；进入 DB04 时只传 iso3，不传 event\_id
- 7. 随机 5 国核对最新值、趋势点数、事件与政策行数

8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点     | 正常读数                | 异常读数与动作           |
|---------|---------------------|-------------------|
| 入口      | DB01 传入 iso3 后只显示该国 | 未过滤：修参数           |
| 最新值     | 各字段独立最新非空与日期        | 强行同月：FAIL         |
| FX 方向   | 本币/美元上升 = 本币贬值      | 方向相反：硬失败          |
| 政策      | 保持年度粒度              | 乘 12：硬失败          |
| 事件      | 唯一事件总数仍 23          | 重复：查关系            |
| DB04 下钻 | 只传 iso3             | event_id 造成空页：修交互 |

9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ DB02 全页与 4 组件截图
- ☐ 5 国逐项核对表
- ☐ DB02\_COMPONENT\_MAP\_V50.xlsx
- ☐ DB02\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- ☐ DB02\_ACCEPTANCE\_V50.txt
- ☐ DB01 到 DB02 及 DB02 到 DB04 截图

## 10. 验收标准和硬失败条件

### 通过标准

- ☐ 5 国最新值和日期一致
- ☐ 趋势点数与源表一致
- ☐ 政策无月度膨胀
- ☐ 事件唯一数 23
- ☐ 两个下钻参数正确
- ☐ 典型操作不超过 10 秒

### 硬失败

- 汇率方向错误
- 年度政策膨胀
- 不同指标日期被合并
- 事件重复
- 向 DB04 传 event\_id
- 页面手工覆盖数据

## 11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词

| 常见问题            | 最小修复                         | 回滚点                  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定, 不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较             | 撤销当前依赖步骤, 保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限      | 不改数据, 不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本   |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单          | 状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行 |

A06 失败追问提示词

请只分析A06的失败，不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复：

- 1. 最可能原因，按概率排序；
- 2. 只读确认方法；
- 3. 最小修复动作；
- 4. 明确回滚点；
- 5. 复测步骤与原验收标准；
- 6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。

禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

## 12. 完成回执、复核人和下一门槛

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态；由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                                     |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                                   |
| 复核人   | 执行者 B                                                                   |
| 下一门槛  | G3 六页初验                                                                 |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\03_Smartbi 证据\DB02 |

## 10.8 A07 | 建设页面 4、性能检查、XML 导出与独立恢复

### 1. 本卡为什么要做

页面 4 承接国别风险并展示对称情景；XML 独立恢复证明作品不是只在 A 当前账号里能打开。该卡是 A 侧发布门，必须把页面、性能、导出、恢复和 B 只读复核串成闭环。

### 2. 完成后应该看到什么

- DB04 展示 0%–20% 网格和三策略对称比较
- 黄金与美元不占优的反例可见
- DB01/DB02/DB04 典型操作不超过 10 秒
- XML 有依赖清单和 SHA-256
- A 在不存在 V5 对象的独立目标恢复，B 只读复核 KPI

### 3. 开始前必须具备什么

- ☐ DB01、DB02 通过
- ☐ 三页共享同一冻结模型
- ☐ 有 XML 导出与目标环境权限
- ☐ 独立目标预先无 XH202612\_V50 对象

### 4. 输入文件、路径和上一门槛

共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE

页面对象：DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB

情景源表：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\data\smartbi\portfolio\_scenario.xlsx

XML 目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\04\_XML 恢复

性能证据：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi 证据\性能

#### 上一门槛

G3 前 A 侧页面 1、2 完成；G5 前六页依赖和 B 资源均已纳入导出清单。



## 5. 可整段复制给 AI 的完整提示词

### A07 完整提示词

你是“智御出海 V5.0”的Smartbi发布与恢复负责人。执行者是本科生，请用中文短句、逐步编号和明确读数指导，不假定执行者理解数据工程、Smartbi或AI治理。

#### 【本次任务】

Smartbi发布与恢复负责人，执行A07

#### 【永久规则】

1. 原V4.3计划书、内层ZIP、18张正式工作簿和3张控制工作簿始终只读。
2. AI只能分析文件、生成脚本或给操作步骤；真实上传、点击、权限配置、XML导入和录屏必须由执行者人工完成。
3. 每一步先检查输入，再执行，再记录证据；没有证据不得写“完成”。
4. 缺失保持为空，不填0；代理和模拟必须明示；不得虚构source\_id、企业国家映射、海外收入或历史细节。
5. 不提供规避制裁、外汇管制、托管、兑换、利润汇出或其他法律限制的方法。
6. 黄金只作为0%—20%网格中的风险缓冲情景，不是统一投资建议。
7. 最终状态只有PASS、FAIL、BLOCKED。失败不得降低门槛或伪造完成。

#### 【精确输入】

- 共享模型：MDL\_XH202612\_V50\_COUNTRY\_RESERVE
- 页面对象：DB04\_XH202612\_V50\_LIQUIDITY\_LAB
- 情景源表：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\01\_输入只读镜像\D0-D12\_数据交付\_V4.2\data\smartbi\portfolio\_scenario.xlsx
- XML目录：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\04\_XML恢复
- 性能证据：C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0\_双人执行工作区\A\_数据平台\03\_Smartbi证据\性能

#### 【对象所有权】

唯一写入者：执行者A

不得直接修改其他执行者拥有的对象；发现问题时提交包含对象名、现象、截图、期望结果和截止时间的问题单。

#### 【允许操作范围】

1. 搭建DB04与对称基准
2. 执行冷/热缓存性能测试
3. 导出XML、依赖和哈希
4. 在干净目标恢复并生成源/目标差异

#### 【禁止事项】

1. 只展示支持黄金的窗口
2. 把2.5%或5%写成最佳建议
3. 虚构90天覆盖率或合法可动用比例
4. 在非空目标覆盖恢复
5. 写入密码、Cookie、令牌或个人连接串

#### 【分步骤动作与判据】

步骤1：建立国家、期限、window\_end、strategy\_id、gold\_weight、cycle\_state\_at\_end筛选

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤2：建立cum\_return、max\_drawdown、cvar\_95、recovery\_months、cost\_total关键结果

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤3：建立0%--20%黄金网格与完整/去黄金/去美元三策略同键比较

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤4：建立反例和weight\_sum检查，偏离1超过1e-8的记录停止用于结论

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤5：对DB01区域、DB01到DB02、DB02全期、DB04切换各做3次冷缓存与3次热缓存

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤6：导出全部V5数据对象、模型、指标、六页与AI依赖，生成依赖清单和SHA-256

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤7：拍摄目标空置证据，由A导入；B随后只读核对象数、关系、六页和130/40/23/20/734 KPI

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

步骤8：恢复后复测25问关键题、筛选和性能；生成源/目标差异与最终状态

正常：完成该动作并得到可复核读数。

异常：读数不符、文件不可达或权限不足时立即记录，不进入下一步。

#### 【必留证据】

- DB04全页和筛选截图
- DB04\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- PERFORMANCE\_TEST\_V50.xlsx
- XML正式文件
- XML\_DEPENDENCY\_LIST\_V50.txt
- XML\_SHA256\_V50.txt
- RECOVERY\_GUIDE\_V50.txt
- RECOVERY\_LOG\_V50.txt
- SOURCE\_TARGET\_DIFF\_V50.xlsx
- 目标空置截图
- B只读复核回执
- 恢复录屏

#### 【必须输出】

- Smartbi页面DB04
- PERFORMANCE\_TEST\_V50.xlsx
- XML及依赖/哈希
- RECOVERY\_GUIDE\_V50.txt
- RECOVERY\_LOG\_V50.txt
- SOURCE\_TARGET\_DIFF\_V50.xlsx

#### 【PASS标准】

- 三策略同键对称、反例可见
- 权重和误差不超过 $1e-8$
- 典型操作不超过10秒
- XML依赖和哈希齐全
- 独立目标恢复成功
- 源/目标KPI误差不超过1%
- B只读复核签收

#### 【FAIL或BLOCKED标准】

- 目标不是空环境
- XML缺依赖
- 源目标KPI超差
- 只报支持黄金结果
- 性能失败仍发布
- B未复核
- 泄露凭据

#### 【最终回复格式】

先输出“输入检查”，再输出“逐步执行记录”，最后输出“证据索引”和“最终判定”。

如果你不能访问本地文件或Smartbi，请明确写BLOCKED，给执行者可照做的人工步骤和检查命令，不得把建议冒充已执行结果。

## 6. AI 能做什么、执行者必须人工做什么

| 参与者 | 可以做                      | 不能替代                     |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| AI  | 生成同键比较、性能模板、依赖清单和恢复检查脚本  | 不得声称已经点击 Smartbi 或完成真人签字 |
| 执行者 | 实际搭页、计时、导出、导入、录屏并接受 B 复核 | 不得让 AI 替代真实上传、截图、复核与签字   |

## 7. 逐条操作顺序

1. 建立国家、期限、window\_end、strategy\_id、gold\_weight、cycle\_state\_at\_end 筛选
2. 建立 cum\_return、max\_drawdown、cvar\_95、recovery\_months、cost\_total 关键结果
3. 建立 0%–20% 黄金网格与完整/去黄金/去美元三策略同键比较
4. 建立反例和 weight\_sum 检查，偏离 1 超过  $1e-8$  的记录停止用于结论
5. 对 DB01 区域、DB01 到 DB02、DB02 全期、DB04 切换各做 3 次冷缓存与 3 次热缓存
6. 导出全部 V5 数据对象、模型、指标、六页与 AI 依赖，生成依赖清单和 SHA-256
7. 拍摄目标空置证据，由 A 导入；B 随后只读核对对象数、关系、六页和 130/40/23/20/734 KPI
8. 恢复后复测 25 问关键题、筛选和性能；生成源/目标差异与最终状态

## 8. 每一步正常输出、异常输出和读数方法

| 检查点    | 正常读数                    | 异常读数与动作     |
|--------|-------------------------|-------------|
| 情景行数   | 207,720                 | 不符：停止       |
| 三策略    | 同 iso3/期限/窗口/run_id 一对一 | 缺策略或混键：FAIL |
| 权重和    | 与 1 差不超过 $1e-8$         | 超差：不用于结论    |
| 反例     | 黄金或美元不占优窗口可见            | 只报正例：硬失败    |
| 性能     | 典型操作不超过 10 秒            | 超时：优化后复测    |
| 目标环境   | 导入前无 V5 对象              | 非空：恢复无效     |
| 恢复 KPI | 源目标误差不超过 1%             | 超差：FAIL     |

| 检查点 | 正常读数   | 异常读数与动作   |
|-----|--------|-----------|
| 复核  | B 只读签收 | 无交叉复核：未完成 |

9. 产物、截图、日志和哈希证据

- ☐ DB04 全页和筛选截图
- ☐ DB04\_RECONCILIATION\_V50.xlsx
- ☐ PERFORMANCE\_TEST\_V50.xlsx
- ☐ XML 正式文件
- ☐ XML\_DEPENDENCY\_LIST\_V50.txt
- ☐ XML\_SHA256\_V50.txt
- ☐ RECOVERY\_GUIDE\_V50.txt
- ☐ RECOVERY\_LOG\_V50.txt
- ☐ SOURCE\_TARGET\_DIFF\_V50.xlsx
- ☐ 目标空置截图
- ☐ B 只读复核回执
- ☐ 恢复录屏

10. 验收标准和硬失败条件

| 通过标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 三策略同键对称、反例可见</li><li><input type="checkbox"/> 权重和误差不超过 1e-8</li><li><input type="checkbox"/> 典型操作不超过 10 秒</li><li><input type="checkbox"/> XML 依赖和哈希齐全</li><li><input type="checkbox"/> 独立目标恢复成功</li><li><input type="checkbox"/> 源/目标 KPI 误差不超过 1%</li><li><input type="checkbox"/> B 只读复核签收</li></ul> |

**硬失败**

- 目标不是空环境
- XML 缺依赖
- 源目标 KPI 超差
- 只报支持黄金结果
- 性能失败仍发布
- B 未复核
- 泄露凭据

**11. 常见报错、最小修复、回滚及失败追问提示词**

| 常见问题            | 最小修复                         | 回滚点                  |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 路径不存在或 ZIP 打不开  | 从父目录逐级枚举, 确认内层 ZIP 而不是同名外层目录 | 回到输入锁定, 不创建正式对象      |
| 行数、字段或主键异常      | 保存实际读数并与控制清单逐项比较             | 撤销当前依赖步骤, 保留错误证据     |
| Smartbi 权限或上传失败 | 保存错误码、账号角色和时间, 申请最小必要权限      | 不改数据, 不用个人临时对象顶替     |
| 关系后行数膨胀         | 禁用最后一条关系, 检查维度键唯一性与粒度        | 恢复到上一个关系审计 PASS 版本   |
| AI 无法访问本机或平台    | 让 AI 只输出检查脚本和人工点击清单          | 状态标 BLOCKED, 禁止假装已执行 |

**A07 失败追问提示词**

请只分析A07的失败, 不扩大任务范围。输入我提供的错误原文、对象名、步骤号、预期读数、实际读数和截图路径。按以下格式回复:

1. 最可能原因, 按概率排序;
  2. 只读确认方法;
  3. 最小修复动作;
  4. 明确回滚点;
  5. 复测步骤与原验收标准;
  6. 仍然失败时应标记FAIL还是BLOCKED。
- 禁止删数据、改阈值、填0、降低误差标准或伪造PASS。

**12. 完成回执、复核人和下一门槛**

由执行者 A 填写执行时间、真实读数、异常、证据路径与最终状态; 由执行者 B 在只读条件下抽查。只有全部通过项都有证据时才签 PASS。

| 字段    | 应填写内容                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 状态    | PASS、FAIL 或 BLOCKED                                            |
| 唯一写入者 | 执行者 A                                                          |
| 复核人   | 执行者 B                                                          |
| 下一门槛  | G5 恢复与材料                                                       |
| 证据目录  | C:\Users\73998\Desktop\数据创新平台-张奥\V5.0_双人执行工作区\A_数据平台\04_XML 恢复 |

# 第十一章 A 最终验收清单

- ☐ 原 V4.3、内层 ZIP 和 18 张工作簿未修改
- ☐ 18 正式 +3 控制齐全；正式合计 313,593
- ☐ 三辅助 40/20/660 且主键 0/0
- ☐ P0 书面 PASS 后才全量
- ☐ 模型无事实多对多、无地区 → 国家
- ☐ DB01/02/04 每页  $\leq 4$ ，误差  $\leq 1\%$ ，操作  $\leq 10$  秒
- ☐ DB02→DB04 只传 iso3
- ☐ XML 在干净目标恢复，B 只读复核
- ☐ 源目标 KPI 一致且无凭据泄露

# 最终签字与放行页

本页签署只表示对应证据已经核对，不表示未实施的 Smartbi 平台能力已经完成。任何硬失败未清零时不得签署“放行”。

| 签署项                                | 签字 | 日期 |
|------------------------------------|----|----|
| 执行者 A                              |    |    |
| 交叉复核人                              |    |    |
| 最 终 放 行 状 态<br>(PASS/FAIL/BLOCKED) |    |    |

签字前的最后问题

能否用文件、截图、日志、哈希和独立复核证明“已经完成”？如果不能，状态只能是 FAIL 或 BLOCKED，不能用口头说明替代证据。