


开始

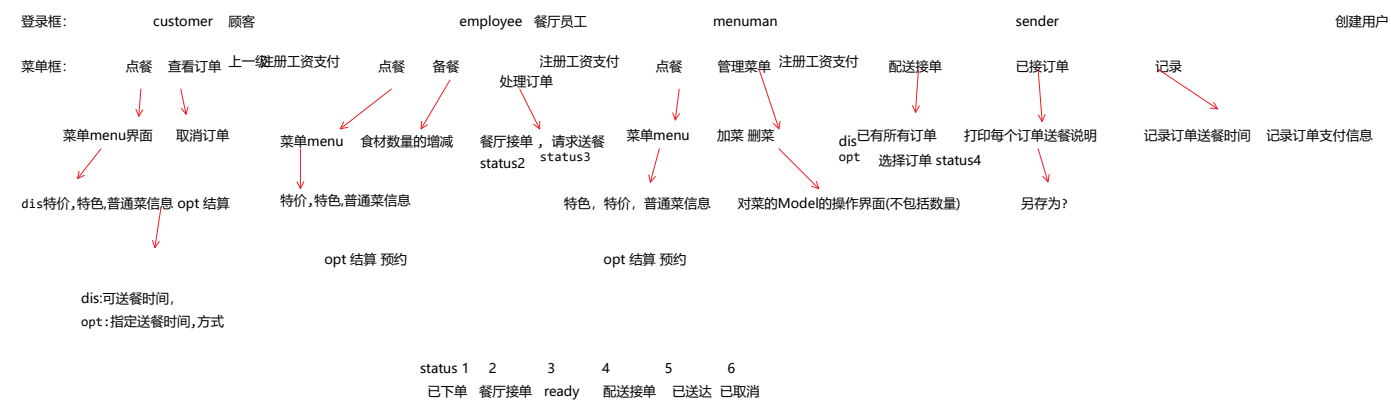

```
worker worker_login(String id ,String password ,String type)
sender sender_login(String id ,String password ,String type)
worker signup(String id,String name ,String addr ,String email)
boolean()
//= new orderfood();

boolean salarypaid(worker a);
ArrayList<food> getMenu(worker);
//ArrayList<food> getMenu(sender);
Order orderMeal(ArrayList<food>,worker customer, Date time,double money,string tag,string paid_way); //
boolean prepareMeal(HashMap<food,int>);

boolean addNewMeal(worker a, HashMap<food,int>);//菜单管理员

boolean addNumMeal(worker a,HashMap<food,int>);
boolean delMeal(worker a,ArrayList<food>);

boolean receiveOrderByCafeteria (worker,ArrayList<order>)//餐厅接受订单 由餐厅员工操作 status2
boolean requestSendOrder(worker,ArrayList<order>)//请求送餐 有餐厅员工操作 status3

boolean receiveOrderBySender(Sender,ArrayList<order>)//订餐员接受订单 status4
ArrayList<order> getReceiveOrder(sender,)//获取订餐员接受的订单
boolean saveOrder(sender);//打印送餐说明
boolean recordReceivedOrder(sender,ArrayList<order>,Date time)//记录已经到达的订单即支付
```