

实验结果


当前可公开材料



- 200,000 step 训练配置；
- W&B run ID: 2plm476a ；
- 5k 间隔的离线动作误差图；
- 10k 间隔 checkpoint；
- 最终模型与 norm stats 校验清单。


离线训练摘要

指标	5k	200k	变化
proxy val/loss	0.155449	0.010975	-92.94%
proxy val/angle dist	0.309909	0.029146	-90.60%

在 40 个 5k 间隔验证点中，200k 点同时取得最低 proxy validation loss 和最低归一化 动作 L1。由于数据来自训练 dataloader，这只能说明监督目标拟合和训练稳定性，不能据此 宣称任务成功率。

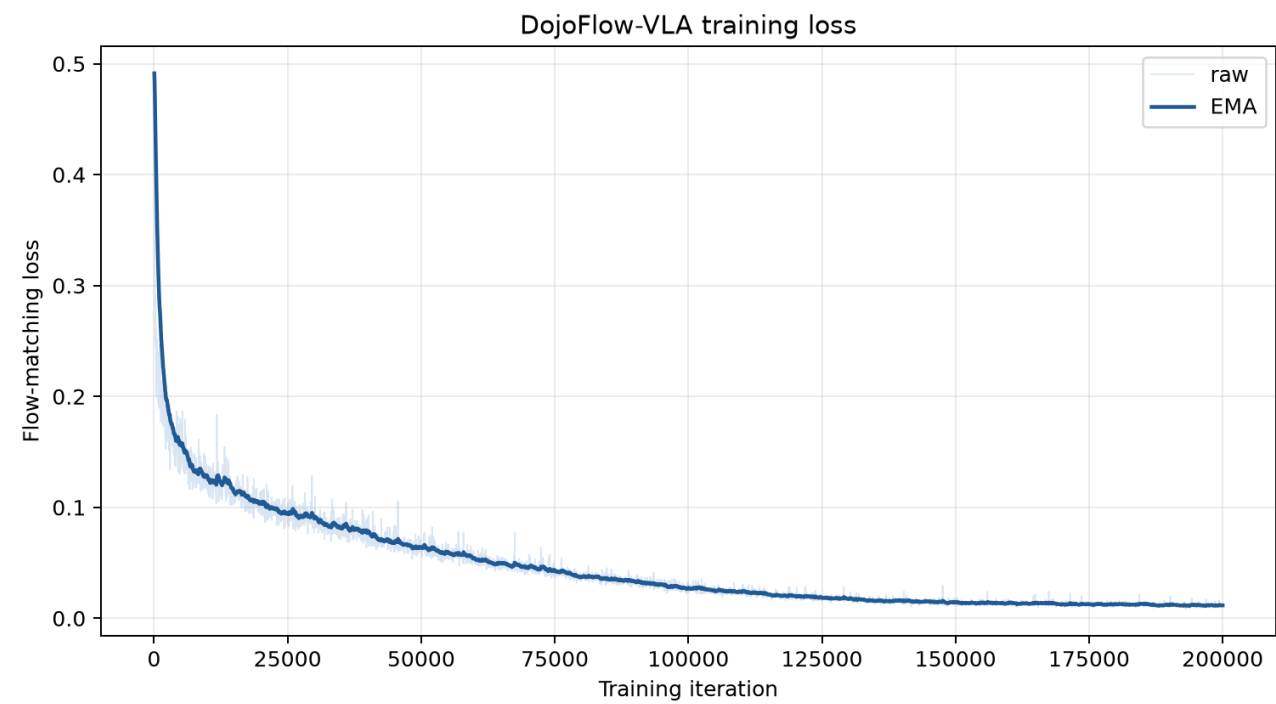

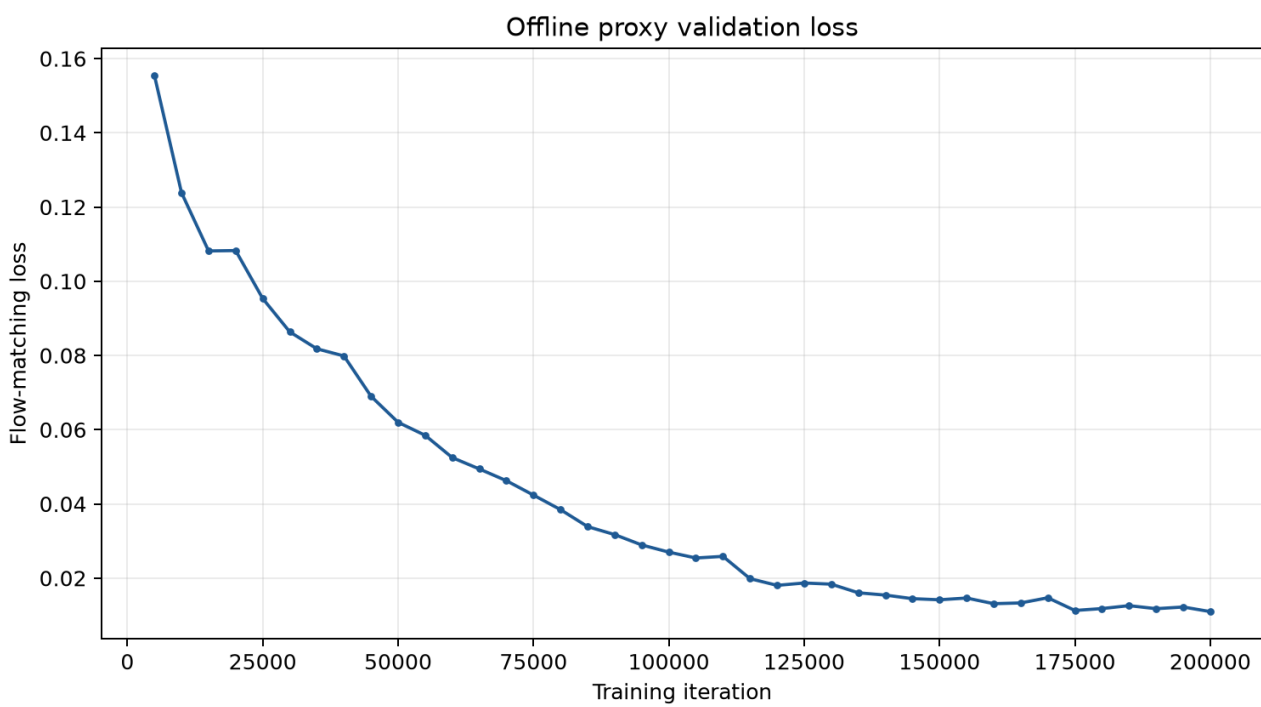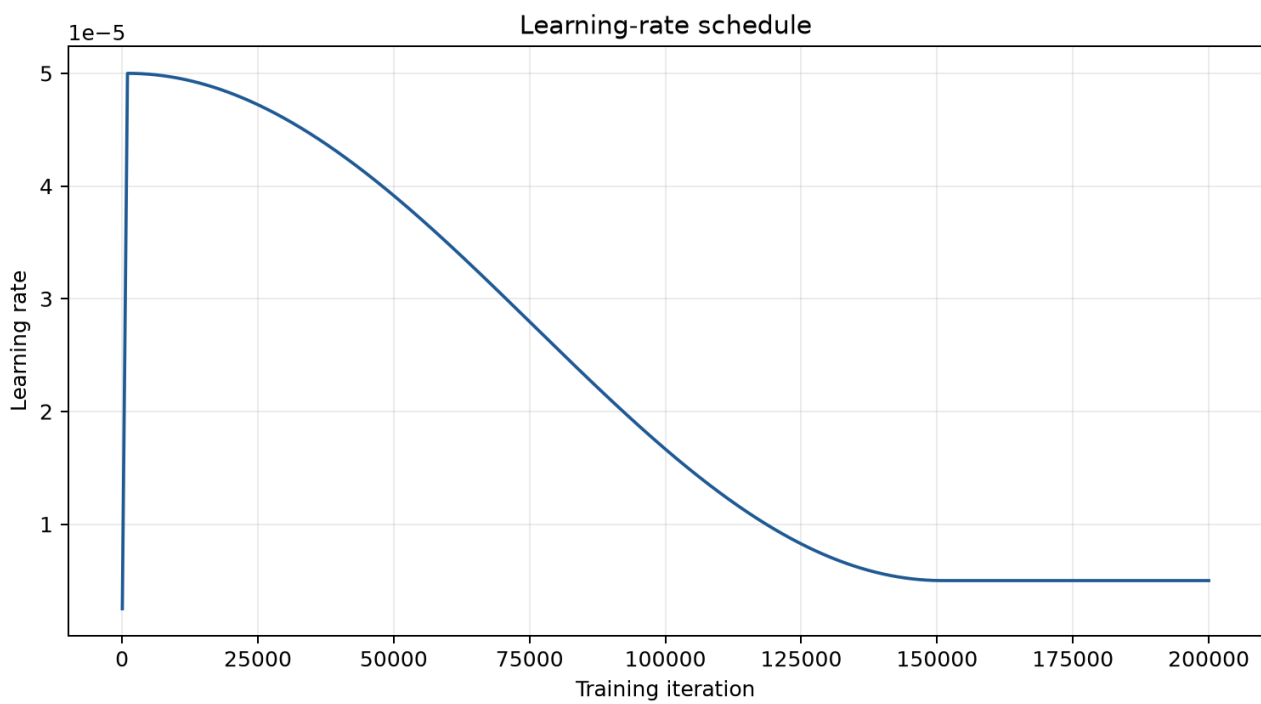

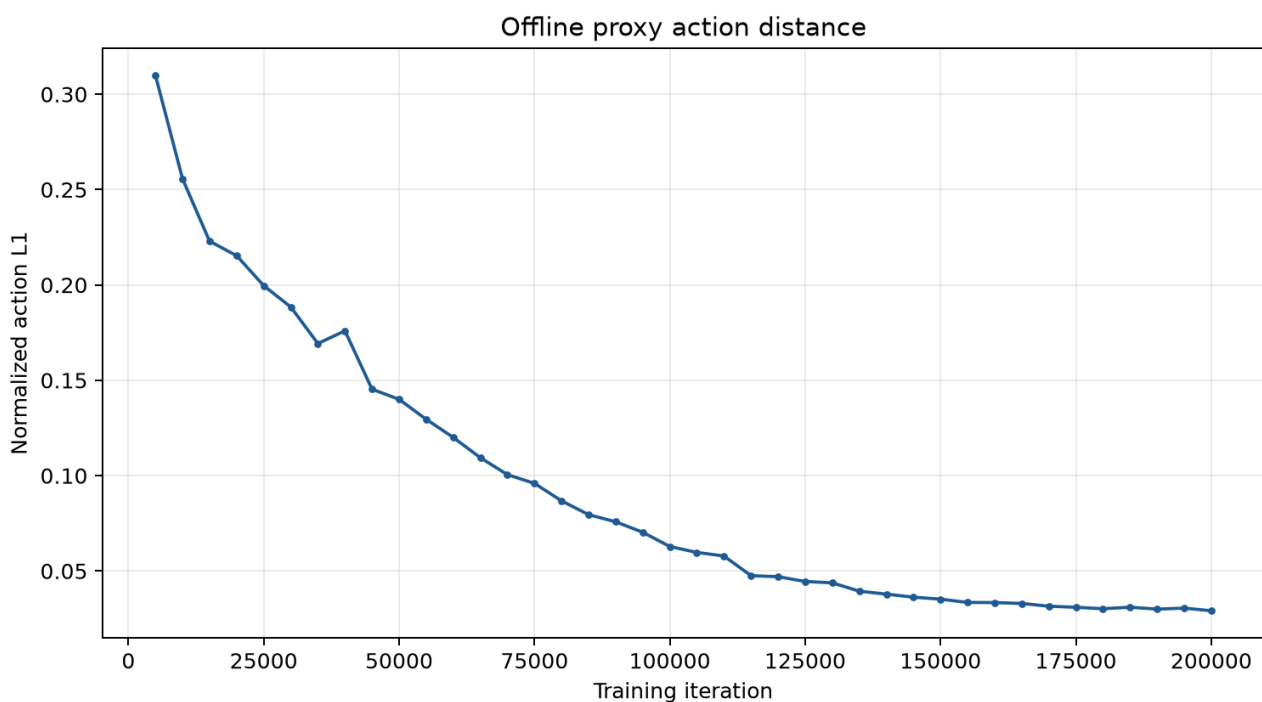

指标解释

- `train/loss`：训练流匹配损失；
- `val/loss`：训练 dataloader 抽样上的流匹配损失；
- `val/angle dist`：归一化动作平均 L1 距离，名称虽含 angle，但覆盖全部动作维度；
- `val/distance_breakdown`：按 25 个 chunk 和 20 个动作维度拆解的 L1 距离。

这些指标是离线代理，不是 RoboDojo 成功率。

Generalization 本机冒烟结果

step-199999、`action_type=ee`；成功覆盖口径包含补充 seed 中观察到的成功：

指标	全部	标准配置	Random 配置
Runner 完成	24/24	12/12	12/12
二元成功覆盖率	12.50% (3/24)	25.00% (3/12)	0% (0/12)
原始 seed 0 score 简单平均	11.67	21.25	2.08

二元成功覆盖任务为 `fold_clothes`、`stack_bowls` 与 `pour_liquid_into_cup`；第三项来自 补充 seed 1。逐配置机器可读数据见 `metrics/evaluation_results.csv`，解释与风险见 `docs/冒烟测试报告.md`。

`pour_liquid_into_cup` 多 seed 补充

标准配置在资源实际提供的 seed 0/1/2 上分别得到 0、100、0 分，即 1/3 二元成功、平均分 33.33。该结果单独记录在 `metrics/pour_liquid_3seed_results.csv`，并按当前报告采用的“每配置是否曾观察到成功”口径计入 3/24 成功覆盖。

`pack_objects_into_box` 标准与 random 多 seed 补充

标准配置在 seed 0/1/2 上分别为 50、0、25 分，三 seed 平均 25.00；random 配置分别为 25、0、25 分，三 seed 平均 16.67。两种配置均为 0/3 二元成功，结果记录在 `metrics/pack_objects_into_box_3seed_results.csv`。

正式结果待回填

主办方工作人员仍在执行正式初赛评测，预计无法在本次复杂材料提交截止前完成。因此当前提交版本中的官方总分、各任务/seed 汇总、有效 episode 数和评测时间均为占位内容，不用本机冒烟结果冒充。收到结果邮件后再替换占位并记录受控存档位置。

正式结果字段	当前提交值
官方总分	占位（主办方评测进行中）
各任务/seed 汇总	占位（主办方评测进行中）
有效 episode 数	占位（主办方评测进行中）
正式评测时间	占位（主办方评测进行中）

源文件：`results/README.md`