H5 环境部署文档

1. 未部署前，修改 pbs 相关配置

在 dist/static/js 目录下找到 app.82e961c0eedbb52e07fa.js 文件

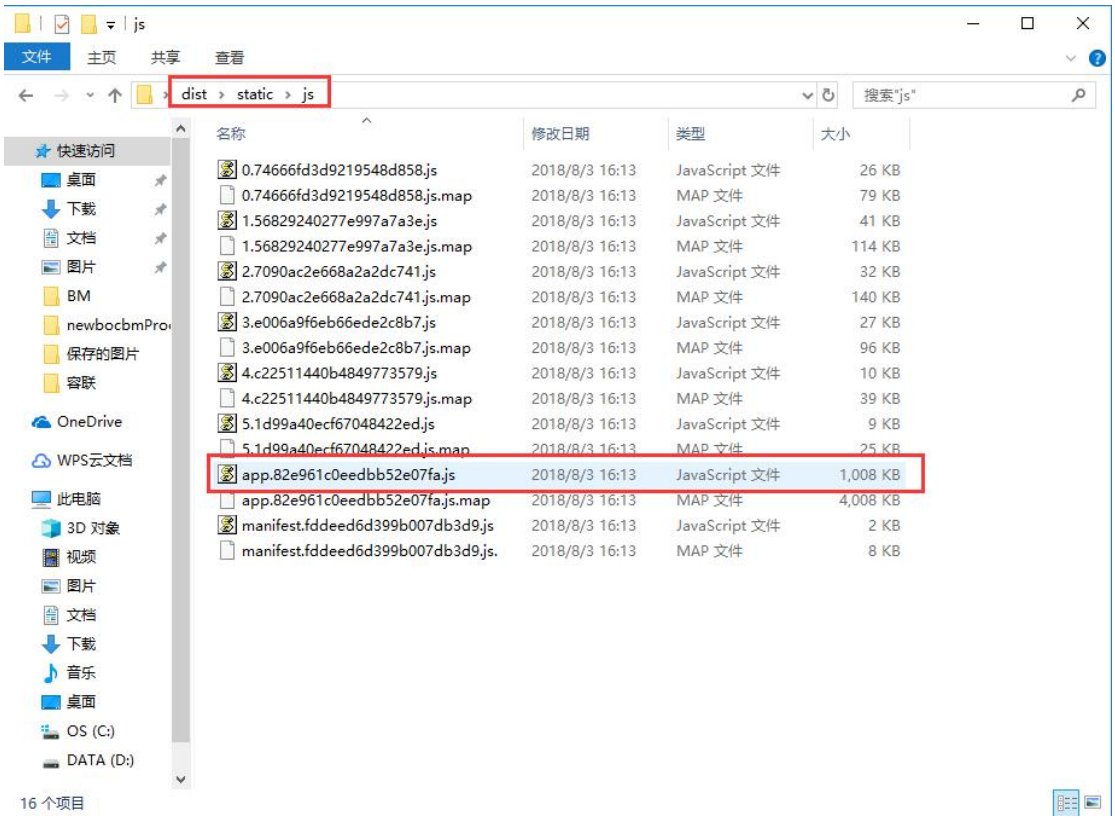

（1）修改 baseURL 中配置的地址，如下图：

（2）修改 restURL 地址（rest 部署环境地址）

2. 修改配置

/app/tomcatDist/webapps/dist/static

修改 ytx-web-im5.4.0r1-https.js 文件

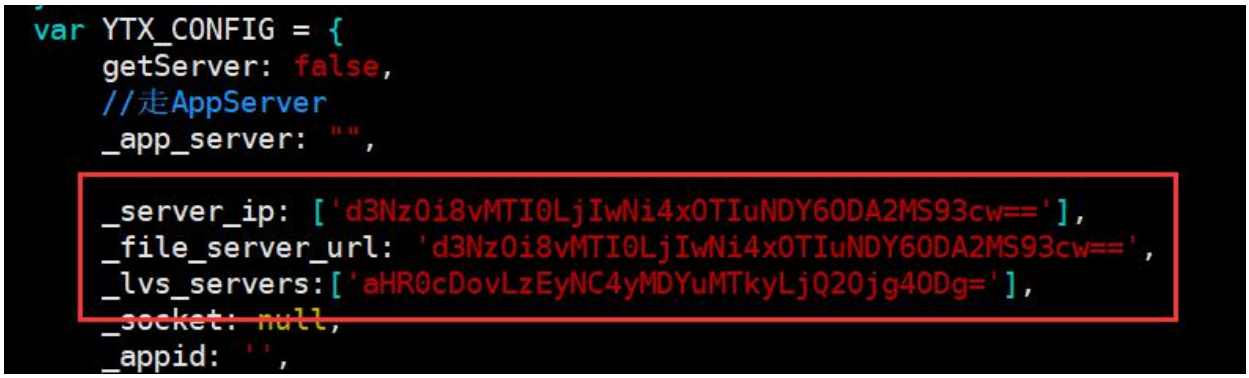

需要修改的配置如下：

server_ip =d3NzOi8vMTI0LjIwNi4xOTIuNDY6ODA2MS93cw==

解密后（wss://124.206.192.46:8061/ws）

file_server_url =d3NzJTNBLy8xMjQuMjA2LjE5Mi40NiUzQTgwNjEvd3M=

解密后（wss://124.206.192.46:8061/ws）

lvs_servers =aHR0cDovLzEyNC4yMDYuMTkyLjQ2Ojg4ODg=

解密后（http://124.206.192.46:8888）

三个配置对应信息要进行 base64 加密后进行修改

3. 访问

https://IP:7773/dist/index.html#/login //修改对应的IP和端口号