


# 精通 Java 必备的 100 道面试题

## 一、32 道 MySQL 面试题

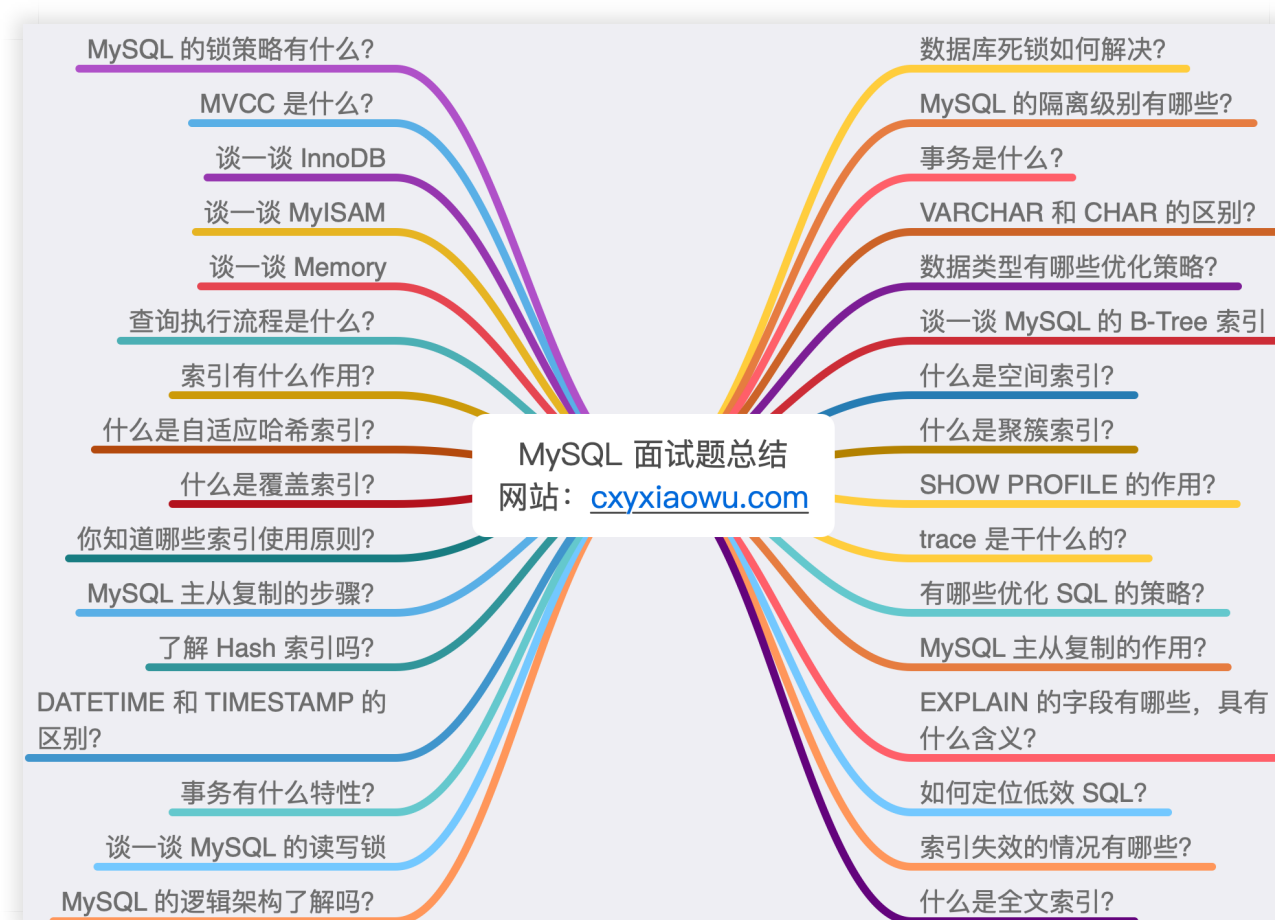

### Q1: MySQL 的逻辑架构了解吗?

第一层是服务器层, 主要提供连接处理、授权认证、安全等功能。

第二层实现了 MySQL 核心服务功能, 包括查询解析、分析、优化、缓存以及日期和时间等所有内置函数, 所有跨存储引擎的功能都在这一层实现, 例如存储过程、触发器、视图等。

第三层是存储引擎层, 存储引擎负责 MySQL 中数据的存储和提取。服务器通过 API 与存储引擎通信, 这些接口屏蔽了不同存储引擎的差异, 使得差异对上层查询过程透明。除了会解析外键定义的 InnoDB 外, 存储引擎不会解析 SQL, 不同存储引擎之间也不会相互通信, 只是简单响应上层服务器请求。

### Q2: 谈一谈 MySQL 的读写锁

在处理并发读或写时，可以通过实现一个由两种类型组成的锁系统来解决问题。这两种类型的锁通常被称为共享锁和排它锁，也叫读锁和写锁。读锁是共享的，相互不阻塞，多个客户在同一时刻可以同时读取同一个资源而不相互干扰。写锁则是排他的，也就是说一个写锁会阻塞其他的写锁和读锁，确保在给定的时间内只有一个用户能执行写入并防止其他用户读取正在写入的同一资源。

在实际的数据库系统中，每时每刻都在发生锁定，当某个用户在修改某一部分数据时，MySQL 会通过锁定防止其他用户读取同一数据。写锁比读锁有更高的优先级，一个写锁请求可能会被插入到读锁队列的前面，但是读锁不能插入到写锁前面。

---

## Q3: MySQL 的锁策略有什么？

---

表锁是MySQL中最基本的锁策略，并且是开销最小的策略。表锁会锁定整张表，一个用户在对表进行写操作前需要先获得写锁，这会阻塞其他用户对该表的所有读写操作。只有没有写锁时，其他读取的用户才能获取读锁，读锁之间不相互阻塞。

行锁可以最大程度地支持并发，同时也带来了最大开销。InnoDB 和 XtraDB 以及一些其他存储引擎实现了行锁。行锁只在存储引擎层实现，而服务器层没有实现。

---

## Q4: 数据库死锁如何解决？

---

死锁是指多个事务在同一资源上相互占用并请求锁定对方占用的资源而导致恶性循环的现象。当多个事务试图以不同顺序锁定资源时就可能会产生死锁，多个事务同时锁定同一个资源时也会产生死锁。

为了解决死锁问题，数据库系统实现了各种死锁检测和死锁超时机制。越复杂的系统，例如InnoDB 存储引擎，越能检测到死锁的循环依赖，并立即返回一个错误。这种解决方式很有效，否则死锁会导致出现非常慢的查询。还有一种解决方法，就是当查询的时间达到锁等待超时的设定后放弃锁请求，这种方式通常来说不太好。InnoDB 目前处理死锁的方法是将持有最少行级排它锁的事务进行回滚。

死锁发生之后，只有部分或者完全回滚其中一个事务，才能打破死锁。对于事务型系统这是无法避免的，所以应用程序在设计时必须考虑如何处理死锁。大多数情况下只需要重新执行因死锁回滚的事务即可。

---

## Q5: 事务是什么？

---

事务是一组原子性的 SQL 查询，或者说一个独立的工作单元。如果数据库引擎能够成功地对数据库应用该组查询的全部语句，那么就执行该组查询。如果其中有任何一条语句因为崩溃或其他原因无法执行，那么所有的语句都不会执行。也就是说事务内的语句要么全部执行成功，要么全部执行失败。

---

## Q6: 事务有什么特性？

---

### 原子性 atomicity

一个事务在逻辑上是必须不可分割的最小工作单元，整个事务中的所有操作要么全部提交成功，要么全部失败回滚，对于一个事务来说不可能只执行其中的一部分。

## 一致性 consistency

数据库总是从一个一致性的状态转换到另一个一致性的状态。

## 隔离性 isolation

针对并发事务而言，隔离性就是要隔离并发运行的多个事务之间的相互影响，一般来说一个事务所做的修改在最终提交以前，对其他事务是不可见的。

## 持久性 durability

一旦事务提交成功，其修改就会永久保存到数据库中，此时即使系统崩溃，修改的数据也不会丢失。

---

# Q7: MySQL 的隔离级别有哪些？

---

## 未提交读 READ UNCOMMITTED

在该级别事务中的修改即使没有被提交，对其他事务也是可见的。事务可以读取其他事务修改完但未提交的数据，这种问题称为脏读。这个级别还会导致不可重复读和幻读，性能没有比其他级别好很多，很少使用。

## 提交读 READ COMMITTED

多数数据库系统默认的隔离级别。提交读满足了隔离性的简单定义：一个事务开始时只能"看见"已经提交的事务所做的修改。换句话说，一个事务从开始直到提交之前的任何修改对其他事务都是不可见的。也叫不可重复读，因为两次执行同样的查询可能会得到不同结果。

## 可重复读 REPEATABLE READ（MySQL默认的隔离级别）

可重复读解决了不可重复读的问题，保证了在同一个事务中多次读取同样的记录结果一致。但还是无法解决幻读，所谓幻读指的是当某个事务在读取某个范围内的记录时，会产生幻行。InnoDB 存储引擎通过多版本并发控制MVCC 解决幻读的问题。

## 可串行化 SERIALIZABLE

最高的隔离级别，通过强制事务串行执行，避免幻读。可串行化会在读取的每一行数据上都加锁，可能导致大量的超时和锁争用的问题。实际应用中很少用到这个隔离级别，只有非常需要确保数据一致性且可以接受没有并发的情况下才考虑该级别。

---

# Q8: MVCC 是什么？

---

MVCC 是多版本并发控制，在很多情况下避免加锁，大都实现了非阻塞的读操作，写操作也只锁定必要的行。

InnoDB 的MVCC 通过在每行记录后面保存两个隐藏的列来实现，这两个列一个保存了行的创建时间，一个保存行的过期时间。不过存储的不是实际的时间值而是系统版本号，每开始一个新的事务系统版本号都会自动递增，事务开始时刻的系统版本号会作为事务的版本号，用来和查询到的每行记录的版本号进行比较。

MVCC 只能在 `READ COMMITTED` 和 `REPEATABLE READ` 两个隔离级别下工作，因为 `READ UNCOMMITTED` 总是读取最新的数据行，而不是符合当前事务版本的数据行，而 `SERIALIZABLE` 则会对所有读取的行都加锁。

---

## Q9：谈一谈 InnoDB

---

InnoDB 是 MySQL 的默认事务型引擎，用来处理大量短期事务。InnoDB 的性能和自动崩溃恢复特性使得它在非事务型存储需求中也很流行，除非有特别原因否则应该优先考虑 InnoDB。

InnoDB 的数据存储在表空间中，表空间由一系列数据文件组成。MySQL4.1 后 InnoDB 可以将每个表的数据和索引放在单独的文件中。

InnoDB 采用 MVCC 来支持高并发，并且实现了四个标准的隔离级别。其默认级别是 `REPEATABLE READ`，并通过间隙锁策略防止幻读，间隙锁使 InnoDB 不仅仅锁定查询涉及的行，还会对索引中的间隙进行锁定防止幻行的插入。

InnoDB 表是基于聚簇索引建立的，InnoDB 的索引结构和其他存储引擎有很大不同，聚簇索引对主键查询有很高的性能，不过它的二级索引中必须包含主键列，所以如果主键很大的话其他所有索引都会很大，因此如果表上索引较多的话主键应当尽可能小。

InnoDB 的存储格式是平\*\*立的，可以将数据和索引文件从一个平台复制到另一个平台。

InnoDB 内部做了很多优化，包括从磁盘读取数据时采用的可预测性预读，能够自动在内存中创建加速读操作的自适应哈希索引，以及能够加速插入操作的插入缓冲区等。

---

## Q10：谈一谈 MyISAM

---

MySQL5.1及之前，MyISAM 是默认存储引擎，MyISAM 提供了大量的特性，包括全文索引、压缩、空间函数等，但不支持事务和行锁，最大的缺陷就是崩溃后无法安全恢复。对于只读的数据或者表比较小、可以忍受修复操作的情况仍然可以使用 MyISAM。

MyISAM 将表存储在数据文件和索引文件中，分别以 `.MYD` 和 `.MYI` 作为扩展名。MyISAM 表可以包含动态或者静态行，MySQL 会根据表的定义决定行格式。MyISAM 表可以存储的行记录数一般受限于可用磁盘空间或者操作系统中单个文件的最大尺寸。

MyISAM 对整张表进行加锁，读取时会对需要读到的所有表加共享锁，写入时则对表加排它锁。但是在表有读取查询的同时，也支持并发往表中插入新的记录。

对于 MyISAM 表，MySQL 可以手动或自动执行检查和修复操作，这里的修复和事务恢复以及崩溃恢复的概念不同。执行表的修复可能导致一些数据丢失，而且修复操作很慢。

对于 MyISAM 表，即使是 BLOB 和 TEXT 等长字段，也可以基于其前 500 个字符创建索引。MyISAM 也支持全文索引，这是一种基于分词创建的索引，可以支持复杂的查询。

MyISAM 设计简单，数据以紧密格式存储，所以在某些场景下性能很好。MyISAM 最典型的性能问题还是表锁问题，如果所有的查询长期处于 Locked 状态，那么原因毫无疑问就是表锁。

---

## Q11: 谈一谈 Memory

---

如果需要快速访问数据且这些数据不会被修改，重启以后丢失也没有关系，那么使用 Memory 表是非常有用的。Memory 表至少要比 MyISAM 表快一个数量级，因为所有数据都保存在内存，不需要磁盘 IO，Memory 表的结构在重启后会保留，但数据会丢失。

Memory 表适合的场景：查找或者映射表、缓存周期性聚合数据的结果、保存数据分析中产生的中间数据。

Memory 表支持哈希索引，因此查找速度极快。虽然速度很快但还是无法取代传统的基于磁盘的表，Memory 表使用表级锁，因此并发写入的性能较低。它不支持 BLOB 和 TEXT 类型的列，并且每行的长度是固定的，所以即使指定了 VARCHAR 列，实际存储时也会转换成 CHAR，这可能导致部分内存的浪费。

如果 MySQL 在执行查询的过程中需要使用临时表来保持中间结果，内部使用的临时表就是 Memory 表。如果中间结果太大超出了 Memory 表的限制，或者含有 BLOB 或 TEXT 字段，临时表会转换成 MyISAM 表。

---

## Q12: 查询执行流程是什么？

简单来说分为五步：① 客户端发送一条查询给服务器。② 服务器先检查查询缓存，如果命中了缓存则立刻返回存储在缓存中的结果，否则进入下一阶段。③ 服务器端进行 SQL 解析、预处理，再由优化器生成对应的执行计划。④ MySQL 根据优化器生成的执行计划，调用存储引擎的 API 来执行查询。⑤ 将结果返回给客户端。

---

## Q3: VARCHAR 和 CHAR 的区别？

**VARCHAR** 用于存储可变字符串，是最常见的字符串数据类型。它比 CHAR 更节省空间，因为它仅使用必要的空间。VARCHAR 需要 1 或 2 个额外字节记录字符串长度，如果列的最大长度不大于 255 字节则只需要 1 字节。VARCHAR 不会删除末尾空格。

VARCHAR 适用场景：字符串列的最大长度比平均长度大很多、列的更新很少、使用了 UTF8 这种复杂字符集，每个字符都使用不同的字节数存储。

**CHAR** 是定长的，根据定义的字符串长度分配足够的空间。CHAR 会删除末尾空格。

CHAR 适合存储很短的字符串，或所有值都接近同一个长度，例如存储密码的 MD5 值。对于经常变更的数据，CHAR 也比 VARCHAR 更好，因为定长的 CHAR 不容易产生碎片。对于非常短的列，CHAR 在存储空间上也更有效率，例如用 CHAR 来存储只有 Y 和 N 的值只需要一个字节，但是 VARCHAR 需要两个字节，因为还有一个记录长度的额外字节。

---

## Q14: DATETIME 和 TIMESTAMP 的区别？

**DATETIME** 能保存大范围的值，从 1001~9999 年，精度为秒。把日期和时间封装到了一个整数中，与时区无关，使用 8 字节存储空间。

**TIMESTAMP** 和 UNIX 时间戳相同，只使用 4 字节的存储空间，范围比 DATETIME 小得多，只能表示 1970~2038 年，并且依赖于时区。

---

## Q15：数据类型有哪些优化策略？

---

### 更小的通常更好

一般情况下尽量使用可以正确存储数据的最小数据类型，更小的数据类型通常也更快，因为它们占用更少的磁盘、内存和 CPU 缓存。

### 尽可能简单

简单数据类型的操作通常需要更少的 CPU 周期，例如整数比字符操作代价更低，因为字符集和校对规则使字符相比整形更复杂。应该使用 MySQL 的内建类型 date、time 和 datetime 而不是字符串来存储日期和时间，另一点是应该使用整形存储 IP 地址。

### 尽量避免 NULL

通常情况下最好指定列为 NOT NULL，除非需要存储 NULL 值。因为如果查询中包含可为 NULL 的列对 MySQL 来说更难优化，可为 NULL 的列使索引、索引统计和值比较都更复杂，并且会使用更多存储空间。当可为 NULL 的列被索引时，每个索引记录需要一个额外字节，在 MyISAM 中还可能导致固定大小的索引变成可变大小的索引。

如果计划在列上建索引，就应该尽量避免设计成可为 NULL 的列。

---

## Q16：索引有什么作用？

---

索引也叫键，是存储引擎用于快速找到记录的一种数据结构。索引对于良好的性能很关键，尤其是当表中数据量越来越大时，索引对性能的影响愈发重要。在数据量较小且负载较低时，不恰当的索引对性能的影响可能还不明显，但数据量逐渐增大时，性能会急剧下降。

索引大大减少了服务器需要扫描的数据量、可以帮助服务器避免排序和临时表、可以将随机 IO 变成顺序 IO。但索引并不总是最好的工具，对于非常小的表，大部分情况下会采用全表扫描。对于小到大型的表，索引就非常有效。但对于特大型的表，建立和使用索引的代价也随之增长，这种情况下应该使用分区技术。

在 MySQL 中，首先在索引中找到对应的值，然后根据匹配的索引记录找到对应的数据行。索引可以包括一个或多个列的值，如果索引包含多个列，那么列的顺序也十分重要，因为 MySQL 只能使用索引的最左前缀。

---

## Q17：谈一谈 MySQL 的 B-Tree 索引

---

大多数 MySQL 引擎都支持这种索引，但底层的存储引擎可能使用不同的存储结构，例如 NDB 使用 T-Tree，而 InnoDB 使用 B+ Tree。

B-Tree 通常意味着所有的值都是按顺序存储的，并且每个叶子页到根的距离相同。B-Tree 索引能够加快访问数据的速度，因为存储引擎不再需要进行全表扫描来获取需要的数据，取而代之的是从索引的根节点开始进行搜索。根节点的槽中存放了指向子节点的指针，存储引擎根据这些指针向下层查找。通过比较节点页的值和要查找的值可以找到合适的指针进入下层子节点，这些指针实际上定义了子节点页中值的上限和下限。最终存储引擎要么找到对应的值，要么该记录不存在。叶子节点的指针指向的是被索引的数据，而不是其他的节点页。

B-Tree索引的限制：

- 如果不是按照索引的最左列开始查找，则无法使用索引。
- 不能跳过索引中的列，例如索引为 (id,name,sex)，不能只使用 id 和 sex 而跳过 name。
- 如果查询中有某个列的范围查询，则其右边的所有列都无法使用索引。

---

## Q18：了解 Hash 索引吗？

---

哈希索引基于[哈希表](#)实现，只有精确匹配索引所有列的查询才有效。对于每一行数据，存储引擎都会对所有的索引列计算一个哈希码，哈希码是一个较小的值，并且不同键值的行计算出的哈希码也不一样。哈希索引将所有的哈希码存储在索引中，同时在[哈希表](#)中保存指向每个数据行的指针。

只有 Memory 引擎显式支持哈希索引，这也是 Memory 引擎的默认索引类型。

因为索引自身只需存储对应的哈希值，所以索引的结构十分紧凑，这让哈希索引的速度非常快，但它也有一些限制：

- 哈希索引数据不是按照索引值顺序存储的，无法用于排序。
- 哈希索引不支持部分索引列匹配查找，因为哈希索引始终是使用索引列的全部内容来计算哈希值的。例如在数据列(a,b)上建立哈希索引，如果查询的列只有a就无法使用该索引。
- 哈希索引只支持等值比较查询，不支持任何范围查询。

---

## Q19：什么是自适应哈希索引？

---

自适应哈希索引是 InnoDB 引擎的一个特殊功能，当它注意到某些索引值被使用的非常频繁时，会在内存中基于 B-Tree 索引之上再创建一个新的哈希索引，这样就让 B-Tree 索引也具有哈希索引的一些优点，比如快速哈希查找。这是一个完全自动的内部行为，用户无法控制或配置，但如果有必要可以关闭该功能。

---

## Q20：什么是空间索引？

---

MyISAM 表支持空间索引，可以用作地理数据存储。和 B-Tree 索引不同，这类索引无需前缀查询。空间索引会从所有维度来索引数据，查询时可以有效地使用任意维度来组合查询。必须使用 MySQL 的 GIS 即地理信息系统的相关函数来维护数据，但 MySQL 对 GIS 的支持并不完善，因此大部分人不会使用这个特性。

---

## Q21：什么是全文索引？

---

通过数值比较、范围过滤等就可以完成绝大多数需要的查询，但如果希望通过关键字匹配进行查询，就需要基于相似度的查询，而不是精确的数值比较，全文索引就是为这种场景设计的。

MyISAM 的全文索引是一种特殊的 B-Tree 索引，一共有两层。第一层是所有关键字，然后对于每一个关键字的第二层，包含的是一组相关的"文档指针"。全文索引不会索引文档对象中的所有词语，它会根据规则过滤掉一些词语，例如停用词列表中的词都不会被索引。

---

## Q22：什么是聚簇索引？

---

聚簇索引不是一种索引类型，而是一种数据存储方式。InnoDB 的聚簇索引实际上在同一个结构中保存了 B-Tree 索引和数据行。当表有聚簇索引时，它的行数据实际上存放在索引的叶子页中，因为无法同时把数据行存放在两个不同的地方，所以一个表只能有一个聚簇索引。

优点：① 可以把相关数据保存在一起。② 数据访问更快，聚簇索引将索引和数据保存在同一个 B-Tree 中，因此获取数据比非聚簇索引要更快。③ 使用覆盖索引扫描的查询可以直接使用页节点中的主键值。

缺点：① 聚簇索引最大限度提高了 IO 密集型应用的性能，如果数据全部在内存中将会失去优势。② 更新聚簇索引列的代价很高，因为会强制每个被更新的行移动到新位置。③ 基于聚簇索引的表插入新行或主键被更新导致行移动时，可能导致页分裂，表会占用更多磁盘空间。④ 当行稀疏或由于页分裂导致数据存储不连续时，全表扫描可能很慢。

---

## Q23：什么是覆盖索引？

---

覆盖索引指一个索引包含或覆盖了所有需要查询的字段值，不再需要根据索引回表查询数据。覆盖索引必须要存储索引列的值，因此 MySQL 只能使用 B-Tree 索引做覆盖索引。

优点：① 索引条目通常远小于数据行大小，可以极大减少数据访问量。② 因为索引按照列值顺序存储，所以对于 IO 密集型防伪查询回避随机从磁盘读取每一行数据的 IO 少得多。③ 由于 InnoDB 使用聚簇索引，覆盖索引对 InnoDB 很有帮助。InnoDB 的二级索引在叶子节点保存了行的主键值，如果二级主键能覆盖查询那么可以避免对主键索引的二次查询。

---

## Q24：你知道哪些索引使用原则？

---

### 建立索引

对查询频次较高且数据量比较大的表建立索引。索引字段的选择，最佳候选列应当从 WHERE 子句的条件中提取，如果 WHERE 子句中的组合比较多，应当挑选最常用、过滤效果最好的列的组合。业务上具有唯一特性的字段，即使是多个字段的组合，也必须建成唯一索引。

### 使用前缀索引



索引列开始的部分字符，索引创建后也是使用硬盘来存储的，因此短索引可以提升索引访问的 IO 效率。对于 BLOB、TEXT 或很长的 VARCHAR 列必须使用前缀索引，MySQL 不允许索引这些列的完整长度。前缀索引是一种能使索引更小更快的有效方法，但缺点是 MySQL 无法使用前缀索引做 ORDER BY 和 GROUP BY，也无法使用前缀索引做覆盖扫描。

### 选择合适的索引顺序

当不需要考虑排序和分组时，将选择性最高的列放在前面。索引的选择性是指不重复的索引值和数据表的记录总数之比，索引的选择性越高则查询效率越高，唯一索引的选择性是 1，因此也可以使用唯一索引提升查询效率。

### 删除无用索引

MySQL 允许在相同列上创建多个索引，重复的索引需要单独维护，并且优化器在优化查询时也需要逐个考虑，这会影响性能。重复索引是指在相同的列上按照相同的顺序创建的相同类型的索引，应该避免创建重复索引。如果创建了索引 (A,B) 再创建索引 (A) 就是冗余索引，因为这只是前一个索引的前缀索引，对于 B-Tree 索引来说是冗余的。解决重复索引和冗余索引的方法就是删除这些索引。除了重复索引和冗余索引，可能还会有一些服务器永远不用的索引，也应该考虑删除。

---

## Q25：索引失效的情况有哪些？

如果索引列出现了隐式类型转换，则 MySQL 不会使用索引。常见的情况是在 SQL 的 WHERE 条件中字段类型为字符串，其值为数值，如果没有加引号那么 MySQL 不会使用索引。

如果 WHERE 条件中含有 OR，除非 OR 前使用了索引列而 OR 之后是非索引列，索引会失效。

MySQL 不能在索引中执行 LIKE 操作，这是底层存储引擎 API 的限制，最左匹配的 LIKE 比较会被转换为简单的比较操作，但如果是以通配符开头的 LIKE 查询，存储引擎就无法做比较。这种情况下 MySQL 只能提取数据行的值而不是索引值来做比较。

如果查询中的列不是独立的，则 MySQL 不会使用索引。独立的列是指索引列不能是表达式的一部分，也不能是函数的参数。

对于多个范围条件查询，MySQL 无法使用第一个范围列后面的其他索引列，对于多个等值查询则没有这种限制。

如果 MySQL 判断全表扫描比使用索引查询更快，则不会使用索引。

索引文件具有 B-Tree 的最左前缀匹配特性，如果左边的值未确定，那么无法使用此索引。

---

## Q26：如何定位低效 SQL？

可以通过两种方式来定位执行效率较低的 SQL 语句。一种是通过慢查询日志定位，可以通过慢查询日志定位那些已经执行完毕的 SQL 语句。另一种是使用 SHOW PROCESSLIST 查询，慢查询日志在查询结束以后才记录，所以在应用反应执行效率出现问题的时候查询慢查询日志不能定位问题，此时可以使用 SHOW PROCESSLIST 命令查看当前 MySQL 正在进行的线程，包括线程的状态、是否锁表等，可以实时查看 SQL 的执行情况，同时对一些锁表操作进行优化。找到执行效率低的 SQL 语句后，就可以通过 SHOW PROFILE、EXPLAIN 或 trace 等丰富来继续优化语句。

---

## Q27: SHOW PROFILE 的作用?

---

通过 SHOW PROFILE 可以分析 SQL 语句性能消耗，例如查询到 SQL 会执行多少时间，并显示 CPU、内存使用量，执行过程中系统锁及表锁的花费时间等信息。例如 `SHOW PROFILE CPU/MEMORY/BLOCK IO FOR QUERY N` 分别查询 id 为 N 的 SQL 语句的 CPU、内存以及 IO 的消耗情况。

---

## Q28: trace 是干什么的?

---

从 MySQL5.6 开始，可以通过 trace 文件进一步获取优化器是如何选择执行计划的，在使用时需要先打开设置，然后执行一次 SQL，最后查看 information\_schema.optimizer\_trace 表而都内容，该表为联合表，只能在当前会话进行查询，每次查询后返回的都是最近一次执行的 SQL 语句。

---

## Q29: EXPLAIN 的字段有哪些，具有什么含义?

---

执行计划是 SQL 调优的一个重要依据，可以通过 EXPLAIN 命令查看 SQL 语句的执行计划，如果作用在表上，那么该命令相当于 DESC。EXPLAIN 的指标及含义如下：

指标名	含义
id	表示 SELECT 子句或操作表的顺序，执行顺序从大到小执行，当 id 一样时，执行顺序从上往下。
select_type	表示查询中每个 SELECT 子句的类型，例如 SIMPLE 表示不包含子查询、表连接或其他复杂语法的简单查询，PRIMARY 表示复杂查询的最外层查询，SUBQUERY 表示在 SELECT 或 WHERE 列表中包含了子查询。
type	表示访问类型，性能由差到好为：ALL 全表扫描、index 索引全扫描、range 索引范围扫描、ref 返回匹配某个单独值得所有行，常见于使用非唯一索引或唯一索引的非唯一前缀进行的查找，也经常出现在 join 操作中、eq_ref 唯一性索引扫描，对于每个索引键只有一条记录与之匹配、const 当 MySQL 对查询某部分进行优化，并转为一个常量时，使用这些访问类型，例如将主键或唯一索引置于 WHERE 列表就能将该查询转为一个 const、system 表中只有一行数据或空表，只能用于 MyISAM 和 Memory 表、NULL 执行时不用访问表或索引就能得到结果。SQL 性能优化的目标：至少要达到 range 级别，要求是 ref 级别，如果可以是 consts 最好。
possible_keys	表示查询时可能用到的索引，但不一定使用。列出大量可能索引时意味着备选索引数量太多了。
key	显示 MySQL 在查询时实际使用的索引，如果没有使用则显示为 NULL。
key_len	表示使用到索引字段的长度，可通过该列计算查询中使用的索引的长度，对于确认索引有效性以及多列索引中用到的列数目很重要。
ref	表示上述表的连接匹配条件，即哪些列或常量被用于查找索引列上的值。
rows	表示 MySQL 根据表统计信息及索引选用情况，估算找到所需记录所需要读取的行数。
Extra	表示额外信息，例如 Using temporary 表示需要使用临时表存储结果集，常见于排序和分组查询。Using filesort 表示无法利用索引完成的文件排序，这是 ORDER BY 的结果，可以通过合适的索引改进性能。Using index 表示只需要使用索引就可以满足查询表得要求，说明表正在使用覆盖索引。

## Q30：有哪些优化 SQL 的策略？

### 优化 COUNT 查询

COUNT 是一个特殊的函数，它可以统计某个列值的数量，在统计列值时要求列值是非空的，不会统计 NULL 值。如果在 COUNT 中指定了列或列的表达式，则统计的就是这个表达式有值的结果数，而不是 NULL。

COUNT 的另一个作用是统计结果集的行数，当 MySQL 确定括号内的表达式不可能为 NULL 时，实际上就是在统计行数。当使用 COUNT(\*) 时，\* 不会扩展成所有列，它会忽略所有的列而直接统计所有的行数。

某些业务场景并不要求完全精确的 COUNT 值，此时可以使用近似值来代替，EXPLAIN 出来的优化器估算的行数就是一个不错的近似值，因为执行 EXPLAIN 并不需要真正地执行查询。

通常来说 COUNT 都需要扫描大量的行才能获得精确的结果，因此很难优化。在 MySQL 层还能做的就只有覆盖扫描了，如果还不够就需要修改应用的架构，可以增加汇总表或者外部缓存系统。

### 优化关联查询

确保 ON 或 USING 子句中的列上有索引，在创建索引时就要考虑到关联的顺序。

确保任何 GROUP BY 和 ORDER BY 的表达式只涉及到一个表中的列，这样 MySQL 才有可能使用索引来优化这个过程。

在 MySQL 5.5 及以下版本尽量避免子查询，可以用关联查询代替，因为执行器会先执行外部的 SQL 再执行内部的 SQL。

### 优化 GROUP BY

如果没有通过 ORDER BY 子句显式指定要[排序](#)的列，当查询使用 GROUP BY 时，结果\*\*\*自动按照分组的字段进行[排序](#)，如果不关心结果集的顺序，可以使用 ORDER BY NULL 禁止[排序](#)。

### 优化 LIMIT 分页

在偏移量非常大的时候，需要查询很多条数据再舍弃，这样的代价非常高。要优化这种查询，要么是在页面中限制分页的数量，要么是优化大偏移量的性能。最简单的办法是尽可能地使用覆盖索引扫描，而不是查询所有的列，然后根据需要做一次关联操作再返回所需的列。

还有一种方法是从上一次取数据的位置开始扫描，这样就可以避免使用 OFFSET。其他优化方法还包括使用预先计算的汇总表，或者关联到一个冗余表，冗余表只包含主键列和需要做[排序](#)的数据列。

### 优化 UNION 查询

MySQL 通过创建并填充临时表的方式来执行 UNION 查询，除非确实需要服务器消除重复的行，否则一定要使用 UNION ALL，如果没有 ALL 关键字，MySQL 会给临时表加上 DISTINCT 选项，这会导致对整个临时表的数据做唯一性检查，这样做的代价非常高。

### 使用用户自定义变量

在查询中混合使用过程化和关系化逻辑的时候，自定义变量可能会非常有用。用户自定义变量是一个用来存储内容的临时容器，在连接 MySQL 的整个过程中都存在，可以在任何可以使用表达式的地方使用自定义变量。例如可以使用变量来避免重复查询刚刚更新过的数据、统计更新和插入的数量等。

### 优化 INSERT

需要对一张表插入很多行数据时，应该尽量使用一次性插入多个值的 INSERT 语句，这种方式将缩减客户端与数据库之间的连接、关闭等消耗，效率比多条插入单个值的 INSERT 语句高。也可以关闭事务的自动提交，在插入完数据后提交。当插入的数据是按主键的顺序插入时，效率更高。

---

## Q31：MySQL 主从复制的作用？

---

复制解决的基本问题是让一台服务器的数据与其他服务器保持同步，一台主库的数据可以同步到多台备库上，备库本身也可以被配置成另外一台服务器的主库。主库和备库之间可以有多种不同的组合方式。

MySQL 支持两种复制方式：基于行的复制和基于语句的复制，基于语句的复制也称为逻辑复制，从 MySQL 3.23 版本就已存在，基于行的复制方式在 5.1 版本才被加进来。这两种方式都是通过在主库上记录二进制日志、在备库重放日志的方式来实现异步的数据复制。因此同一时刻备库的数据可能与主库存在不一致，并且无法包装主备之间的延迟。

MySQL 复制大部分是向后兼容的，新版本的服务器可以作为老版本服务器的备库，但是老版本不能作为新版本服务器的备库，因为它可能无法解析新版本所用的新特性或语法，另外所使用的二进制文件格式也可能不同。

复制解决的问题：数据分布、负载均衡、备份、高可用性和故障切换、MySQL 升级测试。

## Q32：MySQL 主从复制的步骤？

① 在主库上把数据更改记录到二进制日志中。② 备库将主库的日志复制到自己的中继日志中。③ 备库读取中继日志中的事件，将其重放到备库数据之上。

第一步是在主库上记录二进制日志，每次准备提交事务完成数据更新前，主库将数据更新的事件记录到二进制日志中。MySQL 会按事务提交的顺序而非每条语句的执行顺序来记录二进制日志，在记录二进制日志后，主库会告诉存储引擎可以提交事务了。

下一步，备库将主库的二进制日志复制到你本地的中继日志中。备库首先会启动一个工作的 IO 线程，IO 线程跟主库建立一个普通的客户端连接，然后在主库上启动一个特殊的二进制转储线程，这个线程会读取主库上二进制日志中的事件。它不会对事件进行轮询。如果该线程追赶上了主库将进入睡眠状态，直到主库发送信号量通知其有新的事件产生时才会被唤醒，备库 IO 线程会将接收到的事件记录到中继日志中。

备库的 SQL 线程执行最后一步，该线程从中继日志中读取事件并在备库执行，从而实现备库数据的更新。当 SQL 线程追赶上 IO 线程时，中继日志通常已经在系统缓存中，所以中继日志的开销很低。SQL 线程执行的时间也可以通过配置选项来决定是否写入其自己的二进制日志中。

## 二、15 道设计模式面试题



## Q1：设计模式有哪些原则？

**开闭原则：** OOP 中最基础的原则，指一个软件实体（类、模块、方法等）应该对扩展开放，对修改关闭。强调用抽象构建框架，用实现扩展细节，提高代码的可复用性和可维护性。

**单一职责原则：** 一个类、接口或方法只负责一个职责，降低代码复杂度以及变更引起的风险。

**依赖倒置原则：** 程序应该依赖于抽象类或接口，而不是具体的实现类。

**接口隔离原则：** 将不同功能定义在不同接口中实现接口隔离，避免了类依赖它不需要的接口，减少了接口之间依赖的冗余性和复杂性。

**里氏替换原则：** 开闭原则的补充，规定了任何父类可以出现的地方子类都一定可以出现，可以约束继承泛滥，加强程序健壮性。

**迪米特原则：** 也叫最少知道原则，每个模块对其他模块都要尽可能少地了解 and 依赖，降低代码耦合度。

**合成/聚合原则：** 尽量使用组合(has-a)/聚合(contains-a)而不是继承(is-a)达到软件复用的目的，避免滥用继承带来的方法污染和方法爆炸，方法污染指父类的行为通过继承传递给子类，但子类并不具备执行此行为的能力；方法爆炸指继承树不断扩大，底层类拥有的方法过于繁杂，导致很容易选择错误。

---

## Q2：设计模式的分类，你知道哪些设计模式？

---

**创建型：** 在创建对象的同时隐藏创建逻辑，不使用 new 直接实例化对象，程序在判断需要创建哪些对象时更灵活。包括工厂/抽象工厂/单例/建造者/原型模式。

**结构型：** 通过类和接口间的继承和引用实现创建复杂结构的对象。包括适配器/桥接模式/过滤器/组合/装饰器/外观/享元/代理模式。

**行为型：** 通过类之间不同通信方式实现不同行为。包括责任链/命名/解释器/迭代器/中介者/备忘录/观察者/状态/策略/模板/访问者模式。

---

## Q3：说一说简单工厂模式

---

简单工厂模式指由一个工厂对象来创建实例，客户端不需要关注创建逻辑，只需提供传入工厂的参数。

适用于工厂类负责创建对象较少的情况，缺点是如果要增加新产品，就需要修改工厂类的判断逻辑，违背开闭原则，且产品多的话会使工厂类比较复杂。

Calendar 抽象类的 `getInstance` 方法，调用 `createCalendar` 方法根据不同的地区参数创建不同的日历对象。

Spring 中的 BeanFactory 使用简单工厂模式，根据传入一个唯一的标识来获得 Bean 对象。

---

## Q4：说一说工厂方法模式

---

工厂方法模式指定义一个创建对象的接口，让接口的实现类决定创建哪种对象，让类的实例化推迟到子类中进行。

客户端只需关心对应工厂而无需关心创建细节，主要解决了产品扩展的问题，在简单工厂模式中如果产品种类变多，工厂的职责会越来越多，不便于维护。

Collection 接口这个抽象工厂中定义了一个抽象的 `iterator` 工厂方法，返回一个 `Iterator` 类的抽象产品。该方法通过 `ArrayList`、`HashMap` 等具体工厂实现，返回 `Iterator`、`KeyIterator` 等具体产品。

Spring 的 `FactoryBean` 接口的 `getObject` 方法也是工厂方法。

---

## Q5：抽象工厂模式了解吗？

---

抽象工厂模式指提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口，无需指定它们的具体类。

客户端不依赖于产品类实例如何被创建和实现的细节，主要用于系统的产品有多于一个的产品族，而系统只消费其中某一个产品族产品的情况。抽象工厂模式的缺点是不方便扩展产品族，并且增加了系统的抽象性和理解难度。

`java.sql.Connection` 接口就是一个抽象工厂，其中包括很多抽象产品如 `Statement`、`Blob`、`Savepoint` 等。

---

## Q6：单例模式的特点是什么？

---

单例模式属于创建型模式，一个单例类在任何情况下都只存在一个实例，构造方法必须是私有的、由自己创建一个静态变量存储实例，对外提供一个静态公有方法获取实例。

优点是内存中只有一个实例，减少了开销，尤其是频繁创建和销毁实例的情况下并且可以避免对资源的多重占用。缺点是没有抽象层，难以扩展，与单一职责原则冲突。

Spring 的 `ApplicationContext` 创建的 `Bean` 实例都是单例对象，还有 `ServletContext`、数据库连接池等也都是单例模式。

---

## Q7：单例模式有哪些实现？

---

**饿汉式：**在类加载时就初始化创建单例对象，线程安全，但不管是否使用都创建对象可能会浪费内存。

```
public class HungrySingleton {
    private HungrySingleton() {}

    private static HungrySingleton instance = new HungrySingleton();

    public static HungrySingleton getInstance() {
        return instance;
    }
}
```

**懒汉式：**在外部调用时才会加载，线程不安全，可以加锁保证线程安全但效率低。



```

public class LazySingleton {
    private LazySingleton(){}

    private static LazySingleton instance;

    public static LazySingleton getInstance() {
        if(instance == null) {
            instance = new LazySingleton();
        }
        return instance;
    }
}

```

**双重检查锁：**使用 volatile 以及多重检查来减小锁范围，提升效率。

```

public class DoubleCheckSingleton {
    private DoubleCheckSingleton(){}

    private volatile static DoubleCheckSingleton instance;

    public static DoubleCheckSingleton getInstance() {
        if(instance == null) {
            synchronized (DoubleCheckSingleton.class) {
                if (instance == null) {
                    instance = new DoubleCheckSingleton();
                }
            }
        }
        return instance;
    }
}

```

**静态内部类：**同时解决饿汉式的内存浪费问题和懒汉式的线程安全问题。

```

public class StaticSingleton {
    private StaticSingleton(){}

    public static StaticSingleton getInstance() {
        return StaticClass.instance;
    }

    private static class StaticClass {
        private static final StaticSingleton instance = new
StaticSingleton();
    }
}

```



**枚举：**《Effective Java》提倡的方式，不仅能避免线程安全问题，还能防止反序列化重新创建新的对象，绝对防止多次实例化，也能防止反射破解单例的问题。

```
public enum EnumSingleton {  
    INSTANCE;  
}
```

## Q8：讲一讲代理模式

代理模式属于结构型模式，为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。优点是可以增强目标对象的功能，降低代码耦合度，扩展性好。缺点是在客户端和目标对象之间增加代理对象会导致请求处理速度变慢，增加系统复杂度。

Spring 利用动态代理实现 AOP，如果 Bean 实现了接口就使用 JDK 代理，否则使用 CGLib 代理。

**静态代理：**代理对象持有被代理对象的引用，调用代理对象方法时也会调用被代理对象的方法，但是会在被代理对象方法的前后增加其他逻辑。需要手动完成，在程序运行前就已经存在代理类的字节码文件，代理类和被代理类的关系在运行前就已经确定了。缺点是一个代理类只能为一个目标服务，如果要服务多种类型会增加工作量。

**动态代理：**动态代理在程序运行时通过反射创建具体的代理类，代理类和被代理类的关系在运行前是不确定的。动态代理的适用性更强，主要分为 JDK 动态代理和 CGLib 动态代理。

- **JDK 动态代理：**通过 `Proxy` 类的 `newInstance` 方法获取一个动态代理对象，需要传入三个参数，被代理对象的类加载器、被代理对象实现的接口，以及一个 `InvocationHandler` 调用处理器来指明具体的逻辑，相比静态代理的优势是接口中声明的所有方法都被转移到 `InvocationHandler` 的 `invoke` 方法集中处理。
- **CGLib 动态代理：**JDK 动态代理要求实现被代理对象的接口，而 CGLib 要求继承被代理对象，如果一个类是 `final` 类则不能使用 CGLib 代理。两种代理都在运行期生成字节码，JDK 动态代理直接写字节码，而 CGLib 动态代理使用 ASM 框架写字节码，ASM 的目的是生成、转换和分析以字节数组表示的已编译 Java 类。JDK 动态代理调用代理方法通过反射机制实现，而 CGLib 动态代理通过 FastClass 机制直接调用方法，它为代理类和被代理类各生成一个类，该类为代理类和被代理类的方法分配一个 `int` 参数，调用方法时可以直接定位，因此调用效率更高。

## Q9：讲一讲装饰器模式

装饰器模式属于结构型模式，在不改变原有对象的基础上将功能附加到对象，相比继承可以更加灵活地扩展原有对象的功能。

装饰器模式适合的场景：在不想增加很多子类的前提下扩展一个类的功能。

java.io 包中，InputStream 字节输入流通过装饰器 BufferedInputStream 增强为缓冲字节输入流。

## Q10：装饰器模式和动态代理的区别？

装饰器模式的关注点在于给对象动态添加方法，而动态代理更注重对象的访问控制。动态代理通常会在代理类中创建被代理对象的实例，而装饰器模式会将装饰者作为构造方法的参数。

---

## Q11：讲一讲适配器模式

---

适配器模式属于结构型模式，它作为两个不兼容接口之间的桥梁，结合了两个独立接口的功能，将一个类的接口转换成另外一个接口使得原本由于接口不兼容而不能一起工作的类可以一起工作。

缺点是过多使用适配器会让系统非常混乱，不易整体把握。

java.io 包中，InputStream 字节输入流通过适配器 InputStreamReader 转换为 Reader 字符输入流。

Spring MVC 中的 HandlerAdapter，由于 handler 有很多种形式，包括 Controller、HttpRequestHandler、Servlet 等，但调用方式又是确定的，因此需要适配器来进行处理，根据适配规则调用 handle 方法。

Arrays.asList 方法，将数组转换为对应的集合（注意不能使用修改集合的方法，因为返回的 ArrayList 是 Arrays 的一个内部类）。

---

## Q12：适配器模式和装饰器模式以及代理模式的区别？

---

适配器模式没有层级关系，适配器和被适配器没有必然连续，满足 has-a 的关系，解决不兼容的问题，是一种后置考虑。

装饰器模式具有层级关系，装饰器与被装饰者实现同一个接口，满足 is-a 的关系，注重覆盖和扩展，是一种前置考虑。

适配器模式主要改变所考虑对象的接口，而代理模式不能改变所代理类的接口。

---

## Q13：讲一讲策略模式

---

策略模式属于行为型模式，定义了一系列[算法](#)并封装起来，之间可以互相替换。策略模式主要解决在有多种[算法](#)相似的情况下，使用 if/else 所带来的难以维护。

优点是[算法](#)可以自由切换，可以避免使用多重条件判断并且扩展性良好，缺点是策略类会增多并且所有策略类都需要对外暴露。

在集合框架中，经常需要通过构造方法传入一个比较器 Comparator 进行比较排序。Comparator 就是一个抽象策略，一个类通过实现该接口并重写 compare 方法成为具体策略类。

创建线程池时，需要传入拒绝策略，当创建新线程使当前运行的线程数超过 maximumPoolSize 时会使用相应的拒绝策略处理。

---

## Q14：讲一讲模板模式

---

模板模式属于行为型模式，使子类可以在不改变[算法](#)结构的情况下重新定义[算法](#)的某些步骤，适用于抽取子类重复代码到公共父类。

优点是可以封装固定不变的部分，扩展可变的部分。缺点是每一个不同实现都需要一个子类维护，会增加类的数量。

为防止恶意操作，一般模板方法都以 `final` 修饰。

`HttpServlet` 定义了一套处理 HTTP 请求的模板，`service` 方法为模板方法，定义了处理 HTTP 请求的基本流程，`doXXX` 等方法为基本方法，根据请求方法的类型做相应的处理，子类可重写这些方法。

## Q15：讲一讲观察者模式

观察者模式属于行为型模式，也叫发布订阅模式，定义对象间的一种一对多的依赖关系，当一个对象的状态发生改变时，所有依赖于它的对象都得到通知并被自动更新。主要解决一个对象状态改变给其他对象通知的问题，缺点是如果被观察者对象有很多的直接和间接观察者的话通知很耗时，如果存在循环依赖的话可能导致系统崩溃，另外观察者无法知道目标对象具体是怎么发生变化的。

`ServletContextListener` 能够监听 `ServletContext` 对象的生命周期，实际上就是监听 Web 应用。当 Servlet 容器启动 Web 应用时调用 `contextInitialized` 方法，终止时调用 `contextDestroyed` 方法。

## 三、13 道数据结构和算法面试题



## Q1：什么是 AVL 树?

[AVL 树](#) 是平衡二叉查找树，增加和删除节点后通过树形旋转重新达到平衡。右旋是以某个节点为中心，将它沉入当前右子节点的位置，而让当前的左子节点作为新树的根节点，也称为顺时针旋转。同理左旋是以某个节点为中心，将它沉入当前左子节点的位置，而让当前的右子节点作为新树的根节点，也称为逆时针旋转。

## Q2：什么是红黑树?

[红黑树](#) 是 1972 年发明的，称为对称二叉 B 树，1978 年正式命名[红黑树](#)。主要特征是在每个节点上增加一个属性表示节点颜色，可以红色或黑色。红黑树和 [AVL 树](#) 类似，都是在进行插入和删除时通过旋转保持自身平衡，从而获得较高的查找性能。与 [AVL 树](#) 相比，红黑树不追求所有递归子树的高度差不超过 1，保证从根节点到叶尾的最长路径不超过最短路径的 2 倍，所以最差时间复杂度是  $O(\log n)$ 。红黑树通过重新着色和左右旋转，更加高效地完成了插入和删除之后的自平衡调整。

红黑树在本质上还是二叉查找树，它额外引入了 5 个约束条件：① 节点只能是红色或黑色。② 根节点必须是黑色。③ 所有 NIL 节点都是黑色的。④ 一条路径上不能出现相邻的两个红色节点。⑤ 在任何递归子树中，根节点到叶子节点的所有路径上包含相同数目的黑色节点。

这五个约束条件保证了红黑树的新增、删除、查找的最坏时间复杂度均为  $O(\log n)$ 。如果一个树的左子节点或右子节点不存在，则均认定为黑色。红黑树的任何旋转在 3 次之内均可完成。

更多红黑树的介绍可以看这篇文章：[我画了 20 张图，给女朋友讲清楚红黑树](#)

## Q3：AVL 树和红黑树的区别？

---

红黑树的平衡性不如 AVL 树，它维持的只是一种大致的平衡，不严格保证左右子树的高度差不超过 1。这导致节点数相同的情况下，红黑树的高度可能更高，也就是说平均查找次数会高于相同情况的 AVL 树。

在插入时，红黑树和 AVL 树都能在至多两次旋转内恢复平衡，在删除时由于红黑树只追求大致平衡，因此红黑树至多三次旋转可以恢复平衡，而 AVL 树最多需要  $O(\log n)$  次。AVL 树在插入和删除时，将向上回溯确定是否需要旋转，这个回溯的时间成本最差为  $O(\log n)$ ，而红黑树每次向上回溯的步长为 2，回溯成本低。因此面对频繁地插入与删除红黑树更加合适。

## Q4：B 树和B+ 树的区别？

---

B 树中每个节点同时存储 key 和 data，而 B+ 树中只有叶子节点才存储 data，非叶子节点只存储 key。InnoDB 对 B+ 树进行了优化，在每个叶子节点上增加了一个指向相邻叶子节点的链表指针，形成了带有顺序指针的 B+ 树，提高区间访问的性能。

B+ 树的优点在于：① 由于 B+ 树在非叶子节点上不含数据信息，因此在内存页中能够存放更多的 key，数据存放得更加紧密，具有更好的空间利用率，访问叶子节点上关联的数据也具有更好的缓存命中率。② B+ 树的叶子结点都是相连的，因此对整棵树的遍历只需要一次线性遍历叶子节点即可。而 B 树则需要进行每一层的递归遍历，相邻的元素可能在内存中不相邻，所以缓存命中率没有 B+ 树好。但是 B 树也有优点，由于每个节点都包含 key 和 value，因此经常访问的元素可能离根节点更近，访问也更迅速。

## Q5：排序有哪些分类？

---

排序可以分为内部排序和外部排序，在内存中进行的称为内部排序，当数据量很大时无法全部拷贝到内存需要使用外存，称为外部排序。

内部排序包括比较排序和非比较排序，比较排序包括插入/选择/交换/归并排序，非比较排序包括计数/基数/桶排序。

插入排序包括直接插入/希尔排序，选择排序包括直接选择/堆排序，交换排序包括冒泡/快速排序。

## Q6：直接插入排序的原理？

稳定，平均/最差时间复杂度  $O(n^2)$ ，元素基本有序时最好时间复杂度  $O(n)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。

每一趟将一个待排序记录按其关键字的大小插入到已排好序的一组记录的适当位置上，直到所有待排序记录全部插入为止。

```
public void insertionSort(int[] nums) {
    for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
        int insertNum = nums[i];
        int insertIndex;
        for (insertIndex = i - 1; insertIndex >= 0 && nums[insertIndex] >
insertNum; insertIndex--) {
            nums[insertIndex + 1] = nums[insertIndex];
        }
        nums[insertIndex + 1] = insertNum;
    }
}
```

直接插入没有利用到要插入的序列已有序的特点，插入第  $i$  个元素时可以通过二分查找找到插入位置  $insertIndex$ ，再把  $i - insertIndex$  之间的所有元素后移一位，把第  $i$  个元素放在插入位置上。

```
public void binaryInsertionSort(int[] nums) {
    for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
        int insertNum = nums[i];
        int insertIndex = -1;
        int start = 0;
        int end = i - 1;
        while (start <= end) {
            int mid = start + (end - start) / 2;
            if (insertNum > nums[mid])
                start = mid + 1;
            else if (insertNum < nums[mid])
                end = mid - 1;
            else {
                insertIndex = mid + 1;
                break;
            }
        }
        if (insertIndex == -1)
            insertIndex = start;
        if (i - insertIndex >= 0)
            System.arraycopy(nums, insertIndex, nums, insertIndex + 1, i -
insertIndex);
        nums[insertIndex] = insertNum;
    }
}
```

```
    }  
}
```

## Q7: 希尔排序的原理?

又称缩小增量排序，是对直接插入排序的改进，不稳定，平均时间复杂度  $O(n^{1.3})$ ，最差时间复杂度  $O(n^2)$ ，最好时间复杂度  $O(n)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。

把记录按下标的一定增量分组，对每组进行直接插入排序，每次排序后减小增量，当增量减至 1 时排序完毕。

```
public void shellSort(int[] nums) {  
    for (int d = nums.length / 2; d > 0 ; d /= 2) {  
        for (int i = d; i < nums.length; i++) {  
            int insertNum = nums[i];  
            int insertIndex;  
            for (insertIndex = i - d; insertIndex >= 0 && nums[insertIndex]  
> insertNum; insertIndex -= d) {  
                nums[insertIndex + d] = nums[insertIndex];  
            }  
            nums[insertIndex + d] = insertNum;  
        }  
    }  
}
```

## Q8: 直接选择排序的原理?

不稳定，时间复杂度  $O(n^2)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。

每次在未排序序列中找到最小元素，和未排序序列的第一个元素交换位置，再在剩余未排序序列中重复该操作直到所有元素排序完毕。

```
public void selectSort(int[] nums) {  
    int minIndex;  
    for (int index = 0; index < nums.length - 1; index++){  
        minIndex = index;  
        for (int i = index + 1; i < nums.length; i++){  
            if(nums[i] < nums[minIndex])  
                minIndex = i;  
        }  
        if (index != minIndex){  
            swap(nums, index, minIndex);  
        }  
    }  
}
```

## Q9: 堆排序的原理?

是对直接选择排序的改进，不稳定，时间复杂度  $O(n\log n)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。

将待排序记录看作完全二叉树，可以建立大根堆或小根堆，大根堆中每个节点的值都不小于它的子节点值，小根堆中每个节点的值都不大于它的子节点值。

以大根堆为例，在建堆时首先将最后一个节点作为当前节点，如果当前节点存在父节点且值大于父节点，就将当前节点和父节点交换。在移除时首先暂存根节点的值，然后用最后一个节点代替根节点并作为当前节点，如果当前节点存在子节点且值小于子节点，就将其与值较大的子节点进行交换，调整完堆后返回暂存的值。

```
public void add(int[] nums, int i, int num){
    nums[i] = num;
    int curIndex = i;
    while (curIndex > 0) {
        int parentIndex = (curIndex - 1) / 2;
        if (nums[parentIndex] < nums[curIndex])
            swap(nums, parentIndex, curIndex);
        else break;
        curIndex = parentIndex;
    }
}

public int remove(int[] nums, int size){
    int result = nums[0];
    nums[0] = nums[size - 1];
    int curIndex = 0;
    while (true) {
        int leftIndex = curIndex * 2 + 1;
        int rightIndex = curIndex * 2 + 2;
        if (leftIndex >= size) break;
        int maxIndex = leftIndex;
        if (rightIndex < size && nums[maxIndex] < nums[rightIndex])
            maxIndex = rightIndex;
        if (nums[curIndex] < nums[maxIndex])
            swap(nums, curIndex, maxIndex);
        else break;
        curIndex = maxIndex;
    }
    return result;
}
```

## Q10: 冒泡排序的原理?

稳定，平均/最坏时间复杂度  $O(n^2)$ ，元素基本有序时最好时间复杂度  $O(n)$ ，空间复杂度  $O(1)$ 。



比较相邻的元素，如果第一个比第二个大就进行交换，对每一对相邻元素做同样的工作，从开始第一对到结尾的最后一对，每一轮排序后末尾元素都是有序的，针对  $n$  个元素重复以上步骤  $n-1$  次排序完毕。

```
public void bubbleSort(int[] nums) {
    for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
        for (int index = 0; index < nums.length - 1 - i; index++) {
            if (nums[index] > nums[index + 1])
                swap(nums, index, index + 1)
        }
    }
}
```

当序列已经有序时仍会进行不必要的比较，可以设置一个标志记录是否有元素交换，如果没有直接结束比较。

```
public void betterBubbleSort(int[] nums) {
    boolean swap;
    for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
        swap = true;
        for (int index = 0; index < nums.length - 1 - i; index++) {
            if (nums[index] > nums[index + 1]) {
                swap(nums, index, index + 1);
                swap = false;
            }
        }
        if (swap) break;
    }
}
```

## Q11：快速排序的原理？

是对冒泡排序的一种改进，不稳定，平均/最好时间复杂度  $O(n\log n)$ ，元素基本有序时最坏时间复杂度  $O(n^2)$ ，空间复杂度  $O(\log n)$ 。

首先选择一个基准元素，通过一趟排序将要排序的数据分割成独立的两部分，一部分全部小于等于基准元素，一部分全部大于等于基准元素，再按此方法递归对这两部分数据进行快速排序。

快速排序的一次划分从两头交替搜索，直到 low 和 high 指针重合，一趟时间复杂度  $O(n)$ ，整个算法的时间复杂度与划分趟数有关。

最好情况是每次划分选择的中间数恰好将当前序列等分，经过  $\log(n)$  趟划分便可得到长度为 1 的子表，这样时间复杂度  $O(n\log n)$ 。

最坏情况是每次所选中间数是当前序列中的最大或最小元素，这使每次划分所得子表其中一个为空表，这样长度为  $n$  的数据表需要  $n$  趟划分，整个排序时间复杂度  $O(n^2)$ 。



```

public void quickSort(int[] nums, int start, int end) {
    if (start < end) {
        int pivotIndex = getPivotIndex(nums, start, end);
        quickSort(nums, start, pivotIndex - 1);
        quickSort(nums, pivotIndex + 1, end);
    }
}

public int getPivotIndex(int[] nums, int start, int end) {
    int pivot = nums[start];
    int low = start;
    int high = end;
    while (low < high) {
        while (low <= high && nums[low] <= pivot)
            low++;
        while (low <= high && nums[high] > pivot)
            high--;
        if (low < high)
            swap(nums, low, high);
    }
    swap(nums, start, high);
    return high;
}

```

## Q12: 归并排序的原理?

归并排序基于归并操作，是一种稳定的排序算法，任何情况时间复杂度都为  $O(n\log n)$ ，空间复杂度为  $O(n)$ 。

基本原理：应用分治法将待排序序列分成两部分，然后对两部分分别递归排序，最后进行合并，使用一个辅助空间并设定两个指针分别指向两个有序序列的起始元素，将指针对应的较小元素添加到辅助空间，重复该步骤到某一序列到达末尾，然后将另一序列剩余元素合并到辅助空间末尾。

适用场景：数据量大且对稳定性有要求的情况。

```

int[] help;

public void mergeSort(int[] arr) {
    int[] help = new int[arr.length];
    sort(arr, 0, arr.length - 1);
}

public void sort(int[] arr, int start, int end) {
    if (start == end) return;
    int mid = start + (end - start) / 2;
    sort(arr, start, mid);
    sort(arr, mid + 1, end);
}

```

```

        merge(arr, start, mid, end);
    }

    public void merge(int[] arr, int start, int mid, int end) {
        if (end + 1 - start >= 0) System.arraycopy(arr, start, help, start, end
+ 1 - start);
        int p = start;
        int q = mid + 1;
        int index = start;
        while (p <= mid && q <= end) {
            if (help[p] < help[q])
                arr[index++] = help[p++];
            else
                arr[index++] = help[q++];
        }
        while (p <= mid) arr[index++] = help[p++];
        while (q <= end) arr[index++] = help[q++];
    }
}

```

## Q13：排序算法怎么选择？

数据量规模较小，考虑直接插入或直接选择。当元素分布有序时直接插入将大大减少比较和移动记录的次数，如果不要求稳定性，可以使用直接选择，效率略高于直接插入。

数据量规模中等，选择希尔排序。

数据量规模较大，考虑堆排序（元素分布接近正序或逆序）、快速排序（元素分布随机）和归并排序（稳定性）。

一般不使用冒泡。

## 四、5 道 Mybatis 面试题

Mybatis 的一级缓存是什么？

Mybatis 的二级缓存是什么？

Mybatis 面试题总结

网站：[cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

Mybatis 的 XML 文件有哪些标签属性？

Mybatis #{} 和 \${} 的区别？

Mybatis 的优缺点？

## Q1：Mybatis 的优缺点？

优点

相比 JDBC 减少了大量代码量，减少冗余代码。

使用灵活，SQL 语句写在 XML 里，从程序代码中彻底分离，降低了耦合度，便于管理。

提供 XML 标签，支持编写动态 SQL 语句。

提供映射标签，支持对象与数据库的 ORM 字段映射关系。

## 缺点

SQL 语句编写工作量较大，尤其是字段和关联表多时。

SQL 语句依赖于数据库，导致数据库移植性差，不能随意更换数据库。

---

## Q2: Mybatis 的 XML 文件有哪些标签属性？

`select`、`insert`、`update`、`delete` 标签分别对应查询、添加、更新、删除操作。

`parameterType` 属性表示参数的数据类型，包括基本数据类型和对应的包装类型、String 和 Java Bean 类型，当有多个参数时可以使用 `#{argn}` 的形式表示第 n 个参数。除了基本数据类型都要以全限定类名的形式指定参数类型。

`resultType` 表示返回的结果类型，包括基本数据类型和对应的包装类型、String 和 Java Bean 类型。还可以使用把返回结果封装为复杂类型的 `resultMap`。

---

## Q3: Mybatis 的一级缓存是什么？

一级缓存是 SqlSession 级别，默认开启且不能关闭。

操作数据库时需要创建 SqlSession 对象，对象中有一个 HashMap 存储缓存数据，不同 SqlSession 之间缓存数据区域互不影响。

一级缓存的作用域是 SqlSession 范围的，在同一个 SqlSession 中执行两次相同的 SQL 语句时，第一次执行完毕会将结果保存在缓存中，第二次查询直接从缓存中获取。

如果 SqlSession 执行了 DML 操作（insert、update、delete），Mybatis 必须将缓存清空保证数据有效性。

---

## Q4: Mybatis 的二级缓存是什么？

二级缓存是 Mapper 级别，默认关闭。

使用二级缓存时多个 SqlSession 使用同一个 Mapper 的 SQL 语句操作数据库，得到的数据会存在二级缓存区，同样使用 HashMap 进行数据存储，相比于一级缓存，二级缓存范围更大，多个 SqlSession 可以共用二级缓存，作用域是 Mapper 的同一个 namespace，不同 SqlSession 两次执行相同的 namespace 下的 SQL 语句，参数也相等，则第一次执行成功后会将数据保存在二级缓存中，第二次可直接从二级缓存中取出数据。

要使用二级缓存，需要在全局配置文件中配置 `<setting name="cacheEnabled" value="true"/>`，再在对应的映射文件中配置一个 `<cache/>` 标签。

---

## Q5: Mybatis `#{}` 和 `${}` 的区别？

使用 `${}` 相当于使用字符串拼接，存在 SQL 注入的风险。

使用 `#{}`  相当于使用占位符，可以防止 SQL 注入，不支持使用占位符的地方就只能使用 `${}`，典型情况就是动态参数。

## 五、4 道 Spring Data JPA 面试题

JPA 实体类相关注解有哪些？

对象导航查询是什么？

Spring Data JPA面试题总结

网站：[cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

JPA 如何使用？

ORM 是什么？

### Q1：ORM 是什么？

ORM 即 Object-Relational Mapping，表示对象关系映射，映射的不只是对象的值还有对象之间的关系，通过 ORM 就可以把对象映射到关系型数据库中。操作实体类就相当于操作数据库表，可以不再重点关注 SQL 语句。

### Q2：JPA 如何使用？

只需要持久层接口继承 `JpaRepository` 即可，泛型参数列表中第一个参数是实体类类型，第二个参数是主键类型。

运行时通过 `JdkDynamicAopProxy` 的 `invoke` 方法创建了一个动态代理对象

`SimpleJpaRepository`，`SimpleJpaRepository` 中封装了 JPA 的操作，通过 `hibernate`（封装了 JDBC）完成数据库操作。

### Q3：JPA 实体类相关注解有哪些？

`@Entity`：表明当前类是一个实体类。

`@Table`：关联实体类和数据库表。

`@Column`：关联实体类属性和数据库表中字段。

`@Id`：声明当前属性为数据库表主键对应的属性。

`@GeneratedValue`：配置主键生成策略。

`@OneToMany`：配置一对多关系，`mappedBy` 属性值为主表实体类在从表实体类中对应的属性名。

`@ManyToOne`：配置多对一关系，`targetEntity` 属性值为主表对应实体类的字节码。

`@JoinColumn`：配置外键关系，`name` 属性值为外键名称，`referencedColumnName` 属性值为主表主键名称。

## Q4：对象导航查询是什么？

通过 get 方法查询一个对象的同时，通过此对象可以查询它的关联对象。

对象导航查询一到多默认使用延迟加载的形式，关联对象是集合，因此使用立即加载可能浪费资源。

对象导航查询多到一默认使用立即加载的形式，关联对象是一个对象，因此使用立即加载。

如果要改变加载方式，在实体类注解配置加上 fetch 属性即可，LAZY 表示延迟加载，EAGER 表示立即加载。

## 六、3 道 Spring MVC 面试题

Spring MVC 的相关注解？

Spring MVC面试题总结  
网站：[cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

Spring MVC 的处理流程？

Spring MVC 有哪些组件？

### Q1：Spring MVC 的处理流程？

Web 容器启动时会通知 Spring 初始化容器，加载 Bean 的定义信息并初始化所有单例 Bean，然后遍历容器中的 Bean，获取每一个 Controller 中的所有方法访问的 URL，将 URL 和对应的 Controller 保存到一个 Map 集合中。

所有的请求会转发给 DispatcherServlet 前端处理器处理，DispatcherServlet 会请求 HandlerMapping 找出容器中被 `@Controller` 注解修饰的 Bean 以及被 `@RequestMapping` 修饰的方法和类，生成 Handler 和 HandlerInterceptor 并以一个 HandlerExecutionChain 处理器执行链的形式返回。

之后 DispatcherServlet 使用 Handler 找到对应的 HandlerAdapter，通过 HandlerAdapter 调用 Handler 的方法，将请求参数绑定到方法的形参上，执行方法处理请求并得到 ModelAndView。

最后 DispatcherServlet 根据使用 ViewResolver 试图解析器对得到的 ModelAndView 逻辑视图进行解析得到 View 物理视图，然后对视图渲染，将数据填充到视图中并返回给客户端。

### Q2：Spring MVC 有哪些组件？

`DispatcherServlet`：SpringMVC 中的前端控制器，是整个流程控制的核心，负责接收请求并转发给对应的处理组件。

`Handler`：处理器，完成具体业务逻辑，相当于 Servlet 或 Action。

`HandlerMapping`：完成 URL 到 Controller 映射，DispatcherServlet 通过 HandlerMapping 将不同请求映射到不同 Handler。

`HandlerInterceptor`：处理器拦截器，是一个接口，如果需要完成一些拦截处理，可以实现该接口。

`HandlerExecutionChain`：处理器执行链，包括两部分内容：Handler 和 HandlerInterceptor。

**HandlerAdapter**：处理器适配器，Handler执行业务方法前需要进行一系列操作，包括表单数据验证、数据类型转换、将表单数据封装到JavaBean等，这些操作都由 HandlerAdapter 完成。DispatcherServlet 通过 HandlerAdapter 来执行不同的 Handler。

**ModelAndView**：装载模型数据和视图信息，作为 Handler 处理结果返回给 DispatcherServlet。

**ViewResolver**：视图解析器，DispatcherServlet 通过它将逻辑视图解析为物理视图，最终将渲染的结果响应给客户端。

---

## Q3: Spring MVC 的相关注解?

---

**@Controller**：在类定义处添加，将类交给IoC容器管理。

**@RequestMapping**：将URL请求和业务方法映射起来，在类和方法定义上都可以添加该注解。**value** 属性指定URL请求的实际地址，是默认值。**method** 属性限制请求的方法类型，包括GET、POST、PUT、DELETE等。如果没有使用指定的请求方法请求URL，会报405 Method Not Allowed 错误。**params** 属性限制必须提供的参数，如果没有会报错。

**@RequestParam**：如果 Controller 方法的形参和 URL 参数名一致可以不添加注解，如果不一致可以使用该注解绑定。**value** 属性表示HTTP请求中的参数名。**required** 属性设置参数是否必要，默认 false。**defaultValue** 属性指定没有给参数赋值时的默认值。

**@PathVariable**：Spring MVC 支持 RESTful 风格 URL，通过 **@PathVariable** 完成请求参数与形参的绑定。

---

## 七、4 道 AOP 面试题

---

AOP 的相关术语有什么?

AOP 的过程?

AOP 面试题总结  
网站: [cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

AOP 的相关注解有哪些?

AOP 是什么?

---

## Q1: AOP 是什么?

---

AOP 即面向切面编程，简单地说就是将代码中重复的部分抽取出来，在需要执行的时候使用动态代理技术，在不修改源码的基础上对方法进行增强。

Spring 根据类是否实现接口来判断动态代理方式，如果实现接口会使用 JDK 的动态代理，核心是 InvocationHandler 接口和 Proxy 类，如果没有实现接口会使用 CGLib 动态代理，CGLib 是在运行时动态生成某个类的子类，如果某个类被标记为 final，不能使用 CGLib。

JDK 动态代理主要通过重组字节码实现，首先获得被代理对象的引用和所有接口，生成新的类必须实现被代理类的所有接口，动态生成Java 代码后编译新生成的 **.class** 文件并重新加载到 JVM 运行。JDK 代理直接写 Class 字节码，CGLib 是采用 ASM 框架写字节码，生成代理类的效率低。但是 CGLib 调用方法的效率高，因为 JDK 使用反射调用方法，CGLib 使用 FastClass 机制为代理类和被代理类各生成一

个类，这个类会为代理类或被代理类的方法生成一个 index，这个 index 可以作为参数直接定位要调用的方法。

常用场景包括权限认证、自动缓存、错误处理、日志、调试和事务等。

---

## Q2: AOP 的相关注解有哪些？

---

`@Aspect`：声明被注解的类是一个切面 Bean。

`@Before`：前置通知，指在某个连接点之前执行的通知。

`@After`：后置通知，指某个连接点退出时执行的通知（不论正常返回还是异常退出）。

`@AfterReturning`：返回后通知，指某连接点正常完成之后执行的通知，返回值使用 `returning` 属性接收。

`@AfterThrowing`：异常通知，指方法抛出异常导致退出时执行的通知，和 `@AfterReturning` 只会有一个执行，异常使用 `throwing` 属性接收。

---

## Q3: AOP 的相关术语有什么？

---

`Aspect`：切面，一个关注点的模块化，这个关注点可能会横切多个对象。

`Joinpoint`：连接点，程序执行过程中的某一行为，即业务层中的所有方法。。

`Advice`：通知，指切面对于某个连接点所产生的动作，包括前置通知、后置通知、返回后通知、异常通知和环绕通知。

`Pointcut`：切入点，指被拦截的连接点，切入点一定是连接点，但连接点不一定是切入点。

`Proxy`：代理，Spring AOP 中有 JDK 动态代理和 CGLib 代理，目标对象实现了接口时采用 JDK 动态代理，反之采用 CGLib 代理。

`Target`：代理的目标对象，指一个或多个切面所通知的对象。

`weaving`：织入，指把增强应用到目标对象来创建代理对象的过程。

---

## Q4: AOP 的过程？

---

Spring AOP 由 `BeanPostProcessor` 后置处理器开始，这个后置处理器是一个\*\*\*，可以监听容器触发的 Bean 生命周期事件，向容器注册后置处理器以后，容器中管理的 Bean 就具备了接收 IoC 容器回调事件的能力。`BeanPostProcessor` 的调用发生在 Spring IoC 容器完成 Bean 实例对象的创建和属性的依赖注入后，为 Bean 对象添加后置处理器的入口是 `initializeBean` 方法。



Spring 中 JDK 动态代理通过 JdkDynamicAopProxy 调用 Proxy 的 `newInstance` 方法来生成代理类，JdkDynamicAopProxy 也实现了 InvocationHandler 接口，`invoke` 方法的具体逻辑是先获取应用到此方法上的拦截器链，如果有拦截器则创建 MethodInvocation 并调用其 `proceed` 方法，否则直接反射调用目标方法。因此 Spring AOP 对目标对象的增强是通过拦截器实现的。

## 八、11 道 Spring IoC 面试题



### Q1: IoC 是什么?

IoC 即控制反转，简单来说就是把原来代码里需要实现的对象创建、依赖反转给容器来帮忙实现，需要创建一个容器并且需要一种描述让容器知道要创建的对象间的关系，在 Spring 中管理对象及其依赖关系是通过 Spring 的 IoC 容器实现的。

IoC 的实现方式有依赖注入和依赖查找，由于依赖查找使用的很少，因此 IoC 也叫做依赖注入。依赖注入指对象被动地接受依赖类而不用自己主动去找，对象不是从容器中查找它依赖的类，而是在容器实例化对象时主动将它依赖的类注入给它。假设一个 Car 类需要一个 Engine 的对象，那么一般需要需要手动 new 一个 Engine，利用 IoC 就只需要定义一个私有的 Engine 类型的成员变量，容器会在运行时自动创建一个 Engine 的实例对象并将引用自动注入给成员变量。

### Q2: IoC 容器初始化过程?

#### 基于 XML 的容器初始化

当创建一个 ClassPathXmlApplicationContext 时，构造方法做了两件事：① 调用父容器的构造方法为容器设置好 Bean 资源加载器。② 调用父类的 `setConfigLocations` 方法设置 Bean 配置信息的定位路径。

ClassPathXmlApplicationContext 通过调用父类 AbstractApplicationContext 的 `refresh` 方法启动整个 IoC 容器对 Bean 定义的载入过程，`refresh` 是一个模板方法，规定了 IoC 容器的启动流程。在创建 IoC 容器前如果已有容器存在，需要把已有的容器销毁，保证在 `refresh` 方法后使用的是新创建的 IoC 容器。

容器创建后通过 `loadBeanDefinitions` 方法加载 Bean 配置资源，该方法做两件事：① 调用资源加载器的方法获取要加载的资源。② 真正执行加载功能，由子类 XmlBeanDefinitionReader 实现。加载资源时首先解析配置文件路径，读取配置文件的内容，然后通过 XML 解析器将 Bean 配置信息转换成文档对象，之后按照 Spring Bean 的定义规则对文档对象进行解析。



Spring IoC 容器中注册解析的 Bean 信息存放在一个 HashMap 集合中，key 是字符串，值是 BeanDefinition，注册过程中需要使用 synchronized 保证线程安全。当配置信息中配置的 Bean 被解析且被注册到 IoC 容器中后，初始化就算真正完成了，Bean 定义信息已经可以使用且可被检索。Spring IoC 容器的作用就是对这些注册的 Bean 定义信息进行处理和维护，注册的 Bean 定义信息是控制反转和依赖注入的基础。

### 基于注解的容器初始化

分为两种：① 直接将注解 Bean 注册到容器中，可以在初始化容器时注册，也可以在容器创建之后手动注册，然后刷新容器使其对注册的注解 Bean 进行处理。② 通过扫描指定的包及其子包的所有类处理，在初始化注解容器时指定要自动扫描的路径。

---

## Q3：依赖注入的实现方法有哪些？

**构造方法注入：**IoC Service Provider 会检查被注入对象的构造方法，取得它所需要的依赖对象列表，进而为其注入相应的对象。这种方法的优点是在对象构造完成后就处于就绪状态，可以马上使用。缺点是当依赖对象较多时，构造方法的参数列表会比较长，构造方法无法被继承，无法设置默认值。对于非必需的依赖处理可能需要引入多个构造方法，参数数量的变动可能会造成维护的困难。

**setter 方法注入：**当前对象只需要为其依赖对象对应的属性添加 setter 方法，就可以通过 setter 方法将依赖对象注入到被依赖对象中。setter 方法注入在描述性上要比构造方法注入强，并且可以被继承，允许设置默认值。缺点是无法在对象构造完成后马上进入就绪状态。

**接口注入：**必须实现某个接口，接口提供方法来为其注入依赖对象。使用少，因为它强制要求被注入对象实现不必要接口，侵入性强。

---

## Q4：依赖注入的相关注解？

`@Autowired`：自动按类型注入，如果有多个匹配则按照指定 Bean 的 id 查找，查找不到会报错。

`@Qualifier`：在自动按照类型注入的基础上再按照 Bean 的 id 注入，给变量注入时必须搭配 `@Autowired`，给方法注入时可单独使用。

`@Resource`：直接按照 Bean 的 id 注入，只能注入 Bean 类型。

`@Value`：用于注入基本数据类型和 String 类型。

---

## Q5：依赖注入的过程？

`getBean` 方法获取 Bean 实例，该方法调用 `doGetBean`，`doGetBean` 真正实现从 IoC 容器获取 Bean 的功能，也是触发依赖注入的地方。

具体创建 Bean 对象的过程由 ObjectFactory 的 `createBean` 完成，该方法主要通过 `createBeanInstance` 方法生成 Bean 包含的 Java 对象实例和 `populateBean` 方法对 Bean 属性的依赖注入进行处理。

在 `populateBean` 方法中，注入过程主要分为两种情况：① 属性值类型不需要强制转换时，不需要解析属性值，直接进行依赖注入。② 属性值类型需要强制转换时，首先解析属性值，然后对解析后的属性值进行依赖注入。依赖注入的过程就是将 Bean 对象实例设置到它所依赖的 Bean 对象属性上，真正的依赖注入是通过 `setPropertyValues` 方法实现的，该方法使用了委派模式。

`BeanWrapperImpl` 类负责对完成初始化的 Bean 对象进行依赖注入，对于非集合类型属性，使用 JDK 反射，通过属性的 setter 方法为属性设置注入后的值。对于集合类型的属性，将属性值解析为目标类型的集合后直接赋值给属性。

当容器对 Bean 的定位、载入、解析和依赖注入全部完成后就不再需要手动创建对象，IoC 容器会自动为我们创建对象并且注入依赖。

---

## Q6: Bean 的生命周期?

在 IoC 容器的初始化过程中会对 Bean 定义完成资源定位，加载读取配置并解析，最后将解析的 Bean 信息放在一个 `HashMap` 集合中。当 IoC 容器初始化完成后，会进行对 Bean 实例的创建和依赖注入过程，注入对象依赖的各种属性值，在初始化时可以指定自定义的初始化方法。经过这一系列初始化操作后 Bean 达到可用状态，接下来就可以使用 Bean 了，当使用完成后会调用 `destroy` 方法进行销毁，此时也可以指定自定义的销毁方法，最终 Bean 被销毁且从容器中移除。

XML 方式通过配置 bean 标签中的 `init-Method` 和 `destroy-Method` 指定自定义初始化和销毁方法。

注解方式通过 `@PreConstruct` 和 `@PostConstruct` 注解指定自定义初始化和销毁方法。

---

## Q7: Bean 的作用范围?

通过 `scope` 属性指定 bean 的作用范围，包括：

- ① singleton：单例模式，是默认作用域，不管收到多少 Bean 请求每个容器中只有一个唯一的 Bean 实例。
- ② prototype：原型模式，和 singleton 相反，每次 Bean 请求都会创建一个新的实例。
- ③ request：每次 HTTP 请求都会创建一个新的 Bean 并把它放到 request 域中，在请求完成后 Bean 会失效并被垃圾收集器回收。
- ④ session：和 request 类似，确保每个 session 中有一个 Bean 实例，session 过期后 bean 会随之失效。
- ⑤ global session：当应用部署在 Portlet 容器时，如果想让所有 Portlet 共用全局存储变量，那么该变量需要存储在 global session 中。

---

## Q8: 如何通过 XML 方式创建 Bean?

默认无参构造方法，只需要指明 bean 标签中的 `id` 和 `class` 属性，如果没有无参构造方\*\*\*报错。

静态工厂方法，通过 bean 标签中的 `class` 属性指明静态工厂，`factory-method` 属性指明静态工厂方法。

实例工厂方法，通过 bean 标签中的 factory-bean 属性指明实例工厂，factory-method 属性指明实例工厂方法。

---

## Q9：如何通过注解创建 Bean？

---

`@Component` 把当前类对象存入 Spring 容器中，相当于在 xml 中配置一个 bean 标签。value 属性指定 bean 的 id，默认使用当前类的首字母小写的类名。

`@Controller`，`@Service`，`@Repository` 三个注解都是 `@Component` 的衍生注解，作用及属性都是一模一样的。只是提供了更加明确语义，`@Controller` 用于表现层，`@Service` 用于业务层，`@Repository` 用于持久层。如果注解中有且只有一个 value 属性要赋值时可以省略 value。

如果想将第三方的类变成组件又没有源代码，也就没办法使用 `@Component` 进行自动配置，这种时候就要使用 `@Bean` 注解。被 `@Bean` 注解的方法返回值是一个对象，将会实例化，配置和初始化一个新对象并返回，这个对象由 Spring 的 IoC 容器管理。name 属性用于给当前 `@Bean` 注解方法创建的对象指定一个名称，即 bean 的 id。当使用注解配置方法时，如果方法有参数，Spring 会去容器查找是否有可用 bean 对象，查找方式和 `@Autowired` 一样。

---

## Q10：如何通过注解配置文件？

---

`@Configuration` 用于指定当前类是一个 spring 配置类，当创建容器时会从该类上加载注解，value 属性用于指定配置类的字节码。

`@ComponentScan` 用于指定 Spring 在初始化容器时要扫描的包。basePackages 属性用于指定要扫描的包。

`@PropertySource` 用于加载 `.properties` 文件中的配置。value 属性用于指定文件位置，如果是在类路径下需要加上 classpath。

`@Import` 用于导入其他配置类，在引入其他配置类时可以不用再写 `@Configuration` 注解。有 `@Import` 的是父配置类，引入的是子配置类。value 属性用于指定其他配置类的字节码。

---

## Q11：BeanFactory、FactoryBean 和 ApplicationContext 的区别？

---

BeanFactory 是一个 Bean 工厂，使用简单工厂模式，是 Spring IoC 容器顶级接口，可以理解为含有 Bean 集合的工厂类，作用是管理 Bean，包括实例化、定位、配置对象及建立这些对象间的依赖。BeanFactory 实例化后并不会自动实例化 Bean，只有当 Bean 被使用时才实例化与装配依赖关系，属于延迟加载，适合多例模式。

FactoryBean 是一个工厂 Bean，使用了工厂方法模式，作用是生产其他 Bean 实例，可以通过实现该接口，提供一个工厂方法来定义实例化 Bean 的逻辑。FactoryBean 接口由 BeanFactory 中配置的对象实现，这些对象本身就是用于创建对象的工厂，如果一个 Bean 实现了这个接口，那么它就是创建对象的工厂 Bean，而不是 Bean 实例本身。

ApplicationContext 是 BeanFactory 的子接口，扩展了 BeanFactory 的功能，提供了支持国际化的文本消息，统一的资源文件读取方式，事件传播以及应用层的特别配置等。容器会在初始化时对配置的 Bean 进行预实例化，Bean 的依赖注入在容器初始化时就已经完成，属于立即加载，适合单例模式，一般推荐使用。

## 九、11 道 JUC 面试题



### Q1: 什么是 CAS?

CAS 表示 Compare And Swap，比较并交换，CAS 需要三个操作数，分别是内存位置 V、旧的预期值 A 和准备设置的新值 B。CAS 指令执行时，当且仅当 V 符合 A 时，处理器才会用 B 更新 V 的值，否则它就不执行更新。但不管是否更新都会返回 V 的旧值，这些处理过程是原子操作，执行期间不会被其他线程打断。

在 JDK 5 后，Java 类库中才开始使用 CAS 操作，该操作由 Unsafe 类里的 `compareAndSwapInt` 等几个方法包装提供。HotSpot 在内部对这些方法做了特殊处理，即时编译的结果是一条平台相关的处理器 CAS 指令。Unsafe 类不是给用户程序调用的类，因此 JDK9 前只有 Java 类库可以使用 CAS，譬如 juc 包里的 AtomicInteger 类中 `compareAndSet` 等方法都使用了 Unsafe 类的 CAS 操作实现。

### Q2: CAS 有什么问题?

CAS 从语义上来说存在一个逻辑漏洞：如果 V 初次读取时是 A，并且在准备赋值时仍为 A，这依旧不能说明它没有被其他线程更改过，因为这段时间内假设它的值先改为 B 又改回 A，那么 CAS 操作就会误认为它从来没有被改变过。

这个漏洞称为 ABA 问题，juc 包提供了一个 AtomicStampedReference，原子更新带有版本号的引用类型，通过控制变量值的版本来解决 ABA 问题。大部分情况下 ABA 不会影响程序并发的正确性，如果需要解决，传统的互斥同步可能会比原子类更高效。

### Q3: 有哪些原子类?

JDK 5 提供了 `java.util.concurrent.atomic` 包，这个包中的原子操作类提供了一种用法简单、性能高效、线程安全地更新一个变量的方式。到 JDK 8 该包共有 17 个类，依据作用分为四种：原子更新基本类型类、原子更新数组类、原子更新引用类以及原子更新字段类，`atomic` 包里的类基本都是使用 `Unsafe` 实现的包装类。

`AtomicInteger` 原子更新整形、`AtomicLong` 原子更新长整型、`AtomicBoolean` 原子更新布尔类型。

`AtomicIntegerArray`，原子更新整形数组里的元素、`AtomicLongArray` 原子更新长整型数组里的元素、`AtomicReferenceArray` 原子更新引用类型数组里的元素。

`AtomicReference` 原子更新引用类型、`AtomicMarkableReference` 原子更新带有标记位的引用类型，可以绑定一个 `boolean` 标记、`AtomicStampedReference` 原子更新带有版本号的引用类型，关联一个整数值作为版本号，解决 ABA 问题。

`AtomicIntegerFieldUpdater` 原子更新整形字段的更新器、`AtomicLongFieldUpdater` 原子更新长整形字段的更新器、`AtomicReferenceFieldUpdater` 原子更新引用类型字段的更新器。

---

## Q4: AtomicIntger 实现原子更新的原理是什么？

---

`AtomicInteger` 原子更新整形、`AtomicLong` 原子更新长整型、`AtomicBoolean` 原子更新布尔类型。

`getAndIncrement` 以原子方式将当前的值加 1，首先在 `for` 死循环中取得 `AtomicInteger` 里存储的数值，第二步对 `AtomicInteger` 当前的值加 1，第三步调用 `compareAndSet` 方法进行原子更新，先检查当前数值是否等于 `expect`，如果等于则说明当前值没有被其他线程修改，则将值更新为 `next`，否则会更新失败返回 `false`，程序会进入 `for` 循环重新进行 `compareAndSet` 操作。

`atomic` 包中只提供了三种基本类型的原子更新，`atomic` 包里的类基本都是使用 `Unsafe` 实现的，`Unsafe` 只提供三种 CAS 方法：`compareAndSwapInt`、`compareAndSwapLong` 和 `compareAndSwapObject`，例如原子更新 `Boolean` 是先转成整形再使用 `compareAndSwapInt`。

---

## Q5: CountdownLatch 是什么？

---

`CountDownLatch` 是基于执行时间的同步类，允许一个或多个线程等待其他线程完成操作，构造方法接收一个 `int` 参数作为计数器，如果要等待 `n` 个点就传入 `n`。每次调用 `countDown` 方法时计数器减 1，`await` 方法\*\*阻塞当前线程直到计数器变为 0，由于 `countDown` 方法可用在任何地方，所以 `n` 个点既可以是 `n` 个线程也可以是一个线程里的 `n` 个执行步骤。

---

## Q6: CyclicBarrier 是什么？

---

循环屏障是基于同步到达某个点的信号量触发机制，作用是让一组线程到达一个屏障时被阻塞，直到最后一个线程到达屏障才会解除。构造方法中的参数表示拦截线程数量，每个线程调用 `await` 方法告诉 `CyclicBarrier` 自己已到达屏障，然后被阻塞。还支持在构造方法中传入一个 `Runnable` 任务，当线程到达屏障时会优先执行该任务。适用于多线程计算数据，最后合并计算结果的应用场景。

`CountDownLacth` 的计数器只能用一次，而 `CyclicBarrier` 的计数器可使用 `reset` 方法重置，所以 `CyclicBarrier` 能处理更为复杂的业务场景，例如计算错误时可用重置计数器重新计算。



---

## Q7: Semaphore 是什么?

---

信号量用来控制同时访问特定资源的线程数量，通过协调各个线程以保证合理使用公共资源。信号量可以用于流量控制，特别是公共资源有限的应用场景，比如数据库连接。

Semaphore 的构造方法参数接收一个 int 值，表示可用的许可数量即最大并发数。使用 `acquire` 方法获得一个许可证，使用 `release` 方法归还许可，还可以用 `tryAcquire` 尝试获得许可。

---

## Q8: Exchanger 是什么?

---

交换者是用于线程间协作的工具类，用于进行线程间的数据交换。它提供一个同步点，在这个同步点两个线程可以交换彼此的数据。

两个线程通过 `exchange` 方法交换数据，第一个线程执行 `exchange` 方法后会阻塞等待第二个线程执行该方法，当两个线程都到达同步点时这两个线程就可以交换数据，将本线程生产出的数据传递给对方。应用场景包括遗传算法、校对工作等。

---

## Q9: JDK7 的 ConcurrentHashMap 原理?

---

ConcurrentHashMap 用于解决 HashMap 的线程不安全和 Hashtable 的并发效率低，Hashtable 之所以效率低是因为所有线程都必须竞争同一把锁，假如容器里有多把锁，每一把锁用于锁容器的部分数据，那么多线程访问容器不同数据段的数据时，线程间就不会存在锁竞争，从而有效提高并发效率，这就是 ConcurrentHashMap 的锁分段技术。首先将数据分成 Segment 数据段，然后给每一个数据段配一把锁，当一个线程占用锁访问其中一个段的数据时，其他段的数据也能被其他线程访问。

get 实现简单高效，先经过一次再散列，再用这个散列值通过散列运算定位到 Segment，最后通过散列算法定位到元素。get 的高效在于不需要加锁，除非读到空值才会加锁重读。get 方法中将共享变量定义为 volatile，在 get 操作里只需要读所以不用加锁。

put 必须加锁，首先定位到 Segment，然后进行插入操作，第一步判断是否需要为 Segment 里的 HashEntry 数组进行扩容，第二步定位添加元素的位置，然后将其放入数组。

size 操作用于统计元素的数量，必须统计每个 Segment 的大小然后求和，在统计结果累加的过程中，之前累加过的 count 变化几率很小，因此先尝试两次通过不加锁的方式统计结果，如果统计过程中容器大小发生了变化，再加锁统计所有 Segment 大小。判断容器是否发生变化根据 modCount 确定。

---

## Q10: JDK8 的 ConcurrentHashMap 原理?

---

主要对 JDK7 做了三点改造：① 取消分段锁机制，进一步降低冲突概率。② 引入红黑树结构，同一个哈希槽上的元素个数超过一定阈值后，单向链表改为红黑树结构。③ 使用了更加优化的方式统计集合内的元素数量。具体优化表现在：在 put、resize 和 size 方法中设计元素总数的更新和计算都避免了锁，使用 CAS 代替。

get 同样不需要同步，put 操作时如果没有出现哈希冲突，就使用 CAS 添加元素，否则使用 synchronized 加锁添加元素。

当某个槽内的元素个数达到 7 且 table 容量不小于 64 时，[链表](#)转为[红黑树](#)。当某个槽内的元素减少到 6 时，由[红黑树](#)重新转为[链表](#)。在转化过程中，使用同步块锁住当前槽的首元素，防止其他线程对当前槽进行增删改操作，转化完成后利用 CAS 替换原有[链表](#)。由于 TreeNode 节点也存储了 next 引用，因此[红黑树](#)转为[链表](#)很简单，只需从 first 元素开始遍历所有节点，并把节点从 TreeNode 转为 Node 类型即可，当构造好新[链表](#)后同样用 CAS 替换[红黑树](#)。

---

## Q11：ArrayList 的线程安全集合是什么？


---

可以使用 CopyOnWriteArrayList 代替 ArrayList，它实现了读写分离。写操作复制一个新的集合，在新集合内添加或删除元素，修改完成后再将原集合的引用指向新集合。这样做的好处是可以高并发地进行读写操作而不需要加锁，因为当前集合不会添加任何元素。使用时注意尽量设置容量初始值，并且可以使用批量添加或删除，避免多次扩容，比如只增加一个元素却复制整个集合。

适合读多写少，单个添加时效率极低。CopyOnWriteArrayList 是 fail-safe 的，并发包的集合都是这种机制，fail-safe 在安全的副本上遍历，集合修改与副本遍历没有任何关系，缺点是无法读取最新数据。这也是 CAP 理论中 C 和 A 的矛盾，即一致性与可用性的矛盾。

## 十、37 道并发面试题

---

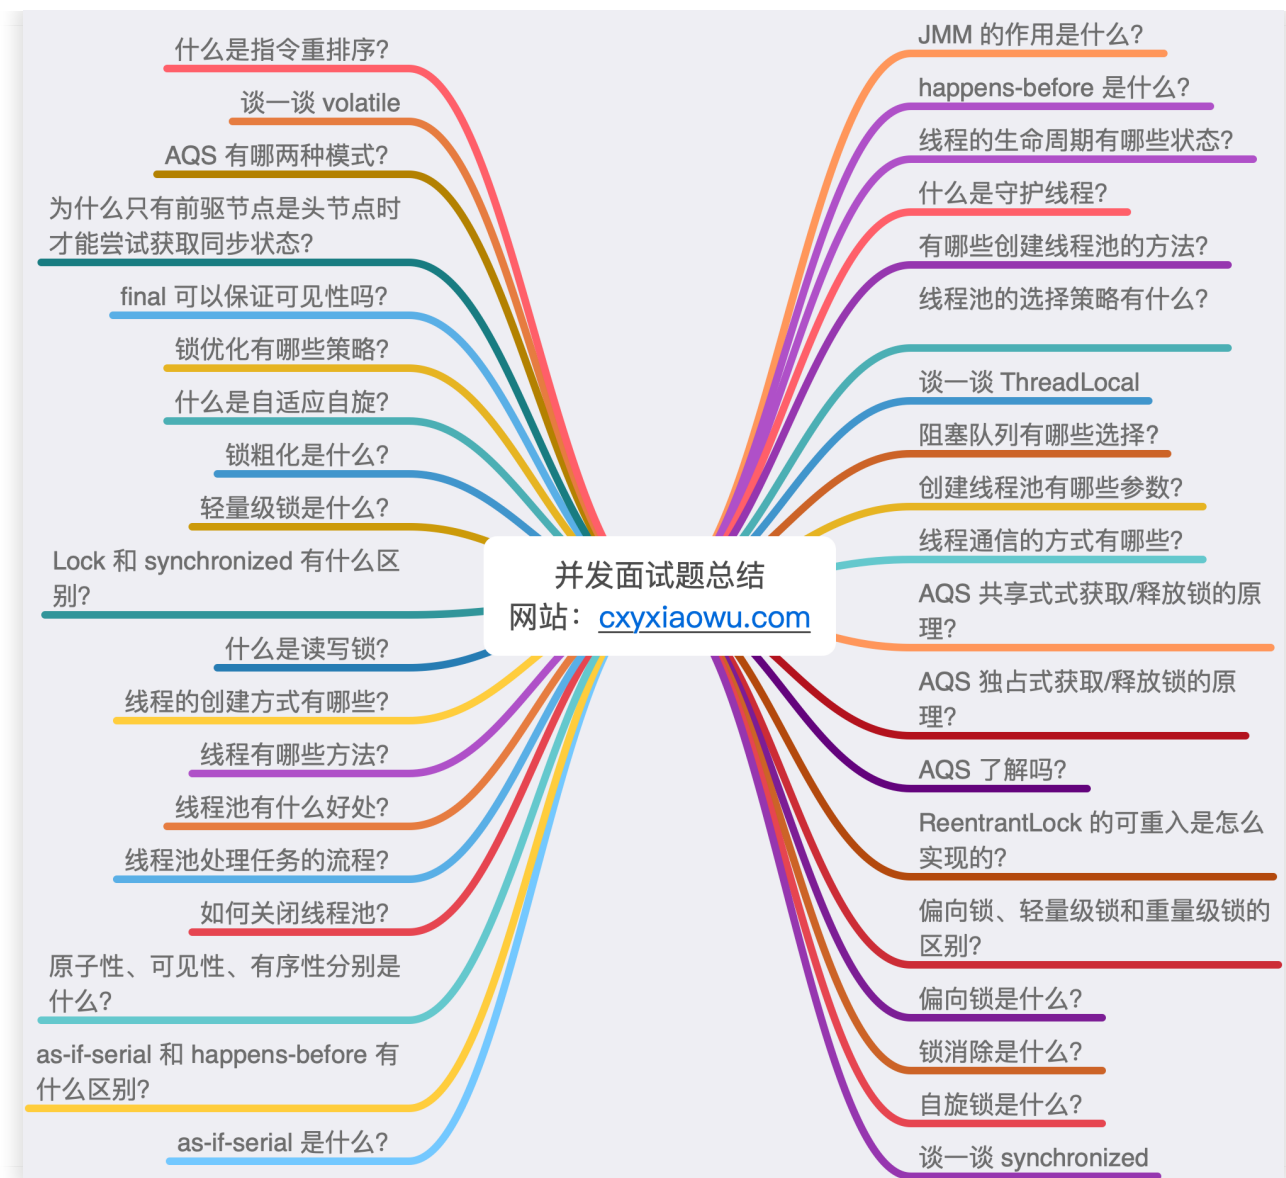

## Q1: JMM 的作用是什么?

Java 线程的通信由 JMM 控制, JMM 的主要目的是定义程序中各种变量的访问规则。变量包括实例字段、静态字段, 但不包括局部变量与方法参数, 因为它们是线程私有的, 不存在多线程竞争。JMM 遵循一个基本原则: 只要不改变程序执行结果, 编译器和处理器怎么优化都行。例如编译器分析某个锁只会单线程访问就消除锁, 某个 volatile 变量只会单线程访问就把它当作普通变量。

JMM 规定所有变量都存储在主内存, 每条线程有自己的工作内存, 工作内存中保存被该线程使用的变量的主内存副本, 线程对变量的所有操作都必须在工作空间进行, 不能直接读写主内存数据。不同线程间无法直接访问对方工作内存中的变量, 线程通信必须经过主内存。

关于主内存与工作内存的交互, 即变量如何从主内存拷贝到工作内存、从工作内存同步回主内存, JMM 定义了 8 种原子操作:



操作	作用变量范围	作用
lock	主内存	把变量标识为线程独占状态
unlock	主内存	释放处于锁定状态的变量
read	主内存	把变量值从主内存传到工作内存
load	工作内存	把 read 得到的值放入工作内存的变量副本
user	工作内存	把工作内存中的变量值传给执行引擎
assign	工作内存	把从执行引擎接收的值赋给工作内存变量
store	工作内存	把工作内存的变量值传到主内存
write	主内存	把 store 取到的变量值放入主内存变量中

## Q2: as-if-serial 是什么？

不管怎么重排序，单线程程序的执行结果不能改变，编译器和处理器必须遵循 as-if-serial 语义。

为了遵循 as-if-serial，编译器和处理器不会对存在数据依赖关系的操作重排序，因为这种重排序会改变执行结果。但是如果操作之间不存在数据依赖关系，这些操作就可能被编译器和处理器重排序。

as-if-serial 把单线程程序保护起来，给程序员一种幻觉：单线程程序是按程序的顺序执行的。

## Q3: happens-before 是什么？

先行发生原则，JMM 定义的两项操作间的偏序关系，是判断数据是否存在竞争的重要手段。

JMM 将 happens-before 要求禁止的重排序按是否会改变程序执行结果分为两类。对于会改变结果的重排序 JMM 要求编译器和处理器必须禁止，对于不会改变结果的重排序，JMM 不做要求。

JMM 存在一些天然的 happens-before 关系，无需任何同步器协助就已经存在。如果两个操作的关系不在此列，并且无法从这些规则推导出来，它们就没有顺序性保障，虚拟机可以对它们随意进行重排序。

- **程序次序规则**：一个线程内写在前面的操作先行发生于后面的。
- **管程锁定规则**：unlock 操作先行发生于后面对同一个锁的 lock 操作。
- **volatile 规则**：对 volatile 变量的写操作先行发生于后面的读操作。
- **线程启动规则**：线程的 start 方法先行发生于线程的每个动作。
- **线程终止规则**：线程中所有操作先行发生于对线程的终止检测。
- **对象终结规则**：对象的初始化先行发生于 finalize 方法。
- **传递性**：如果操作 A 先行发生于操作 B，操作 B 先行发生于操作 C，那么操作 A 先行发生于操作 C。

## Q4: as-if-serial 和 happens-before 有什么区别？

as-if-serial 保证单线程程序的执行结果不变，happens-before 保证正确同步的多线程程序的执行结果不变。

这两种语义的目的都是为了在不改变程序执行结果的前提下尽可能提高程序执行并行度。

---

## Q5：什么是指令重排序？

---

为了提高性能，编译器和处理器通常会对指令进行重排序，重排序指从源代码到指令序列的重排序，分为三种：① 编译器优化的重排序，编译器在不改变单线程程序语义的前提下可以重排语句的执行顺序。② 指令级并行的重排序，如果不存在数据依赖性，处理器可以改变语句对应机器指令的执行顺序。③ 内存系统的重排序。

---

## Q6：原子性、可见性、有序性分别是什么？

---

### 原子性

基本数据类型的访问都具备原子性，例外就是 long 和 double，虚拟机将没有被 volatile 修饰的 64 位数据操作划分为两次 32 位操作。

如果应用场景需要更大范围的原子性保证，JMM 还提供了 lock 和 unlock 操作满足需求，尽管 JVM 没有把这两种操作直接开放给用户使用，但是提供了更高层次的字节码指令 monitorenter 和 monitorexit，这两个字节码指令反映到 Java 代码中就是 synchronized。

### 可见性

可见性指当一个线程修改了共享变量时，其他线程能够立即得知修改。JMM 通过在变量修改后将值同步回主内存，在变量读取前从主内存刷新的方式实现可见性，无论普通变量还是 volatile 变量都是如此，区别是 volatile 保证新值能立即同步到主内存以及每次使用前立即从主内存刷新。

除了 volatile 外，synchronized 和 final 也可以保证可见性。同步块可见性由"对一个变量执行 unlock 前必须先吧此变量同步回主内存，即先执行 store 和 write"这条规则获得。final 的可见性指：被 final 修饰的字段在构造方法中一旦初始化完成，并且构造方法没有把 this 引用传递出去，那么其他线程就能看到 final 字段的值。

### 有序性

有序性可以总结为：在本线程内观察所有操作是有序的，在一个线程内观察另一个线程，所有操作都是无序的。前半句指 as-if-serial 语义，后半句指指令重排序和工作内存与主内存延迟现象。

Java 提供 volatile 和 synchronized 保证有序性，volatile 本身就包含禁止指令重排序的语义，而 synchronized 保证一个变量在同一时刻只允许一条线程对其进行 lock 操作，确保持有同一个锁的两个同步块只能串行进入。

---

## Q7：谈一谈 volatile

---

JMM 为 volatile 定义了一些特殊访问规则，当变量被定义为 volatile 后具备两种特性：

- 保证变量对所有线程可见

当一条线程修改了变量值，新值对于其他线程来说是立即可以得知的。volatile 变量在各个线程的工作内存中不存在一致性问题，但 Java 的运算操作符并非原子操作，导致 volatile 变量运算在并发下仍不安全。

- **禁止指令重排序优化**

使用 volatile 变量进行写操作，汇编指令带有 lock 前缀，相当于一个内存屏障，后面的指令不能重排到内存屏障之前。

使用 lock 前缀引发两件事：① 将当前处理器缓存行的数据写回系统内存。②使其他处理器的缓存无效。相当于对缓存变量做了一次 store 和 write 操作，让 volatile 变量的修改对其他处理器立即可见。

### 静态变量 i 执行多线程 i++ 的不安全问题

自增语句由 4 条字节码指令构成的，依次为 `getstatic`、`iconst_1`、`iadd`、`putstatic`，当 `getstatic` 把 i 的值取到操作栈顶时，volatile 保证了 i 值在此刻正确，但在执行 `iconst_1`、`iadd` 时，其他线程可能已经改变了 i 值，操作栈顶的值就变成了过期数据，所以 `putstatic` 执行后就可能把较小的 i 值同步回了主内存。

### 适用场景

① 运算结果并不依赖变量的当前值。② 一写多读，只有单一的线程修改变量值。

### 内存语义

写一个 volatile 变量时，把该线程工作内存中的值刷新到主内存。

读一个 volatile 变量时，把该线程工作内存值置为无效，从主内存读取。

### 指令重排序特点

第二个操作是 volatile 写，不管第一个操作是什么都不能重排序，确保写之前的操作不会被重排序到写之后。

第一个操作是 volatile 读，不管第二个操作是什么都不能重排序，确保读之后的操作不会被重排序到读之前。

第一个操作是 volatile 写，第二个操作是 volatile 读不能重排序。

### JSR-133 增强 volatile 语义的原因

在旧的内存模型中，虽然不允许 volatile 变量间重排序，但允许 volatile 变量与普通变量重排序，可能导致内存不可见问题。JSR-133 严格限制编译器和处理器对 volatile 变量与普通变量的重排序，确保 volatile 的写-读和锁的释放-获取具有相同的内存语义。

---

## Q8: final 可以保证可见性吗？

---

final 可以保证可见性，被 final 修饰的字段在构造方法中一旦被初始化完成，并且构造方法没有把 this 引用传递出去，在其他线程中就能看见 final 字段值。

在旧的 JMM 中，一个严重缺陷是线程可能看到 final 值改变。比如一个线程看到一个 int 类型 final 值为 0，此时该值是未初始化前的零值，一段时间后该值被某线程初始化，再去读这个 final 值会发现值变为 1。

为修复该漏洞，JSR-133 为 final 域增加重排序规则：只要对象是正确构造的（被构造对象的引用在构造方法中没有逸出），那么不需要使用同步就可以保证任意线程都能看到这个 final 域初始化后的值。

### 写 final 域重排序规则

禁止把 final 域的写重排序到构造方法之外，编译器会在 final 域的写后，构造方法的 return 前，插入一个 Store Store 屏障。确保在对象引用为任意线程可见之前，对象的 final 域已经初始化过。

### 读 final 域重排序规则

在一个线程中，初次读对象引用和初次读该对象包含的 final 域，JMM 禁止处理器重排序这两个操作。编译器在读 final 域操作的前面插入一个 Load Load 屏障，确保在读一个对象的 final 域前一定会先读包含这个 final 域的对象引用。

---

## Q8：谈一谈 synchronized

每个 Java 对象都有一个关联的 monitor，使用 synchronized 时 JVM 会根据使用环境找到对象的 monitor，根据 monitor 的状态进行加解锁的判断。如果成功加锁就成为该 monitor 的唯一持有者，monitor 在被释放前不能再被其他线程获取。

同步代码块使用 monitorenter 和 monitorexit 这两个字节码指令获取和释放 monitor。这两个字节码指令都需要一个引用类型的参数指明要锁定和解锁的对象，对于同步普通方法，锁是当前实例对象；对于静态同步方法，锁是当前类的 Class 对象；对于同步方法块，锁是 synchronized 括号里的对象。

执行 monitorenter 指令时，首先尝试获取对象锁。如果这个对象没有被锁定，或当前线程已经持有锁，就把锁的计数器加 1，执行 monitorexit 指令时会将锁计数器减 1。一旦计数器为 0 锁随即就被释放。

例如有两个线程 A、B 竞争 monitor，当 A 竞争到锁时会将 monitor 中的 owner 设置为 A，把 B 阻塞并放到等待资源的 ContentionList 队列。ContentionList 中的部分线程会进入 EntryList，EntryList 中的线程会被指定为 OnDeck 竞争候选者，如果获得了锁资源将进入 Owner 状态，释放锁后进入 !Owner 状态。被阻塞的线程会进入 WaitSet。

被 synchronized 修饰的同步块对一条线程来说是可重入的，并且同步块在持有锁的线程释放锁前会阻塞其他线程进入。从执行成本的角度看，持有锁是一个重量级的操作。Java 线程是映射到操作系统的内核线程上的，如果要阻塞或唤醒一条线程，需要操作系统帮忙完成，不可避免用户态到核心态的转换。

### 不公平的原因

所有收到锁请求的线程首先自旋，如果通过自旋也没有获取锁将被放入 ContentionList，该做法对于已经进入队列的线程不公平。

为了防止 ContentionList 尾部的元素被大量线程进行 CAS 访问影响性能，Owner 线程会在释放锁时将 ContentionList 的部分线程移动到 EntryList 并指定某个线程为 OnDeck 线程，该行为叫做竞争切换，牺牲了公平性但提高了性能。

---

## Q9：锁优化有哪些策略？

JDK 6 对 synchronized 做了很多优化，引入了自适应自旋、锁消除、锁粗化、偏向锁和轻量级锁等提高锁的效率，锁一共有 4 个状态，级别从低到高依次是：无锁、偏向锁、轻量级锁和重量级锁，状态会随竞争情况升级。锁可以升级但不能降级，这种只能升级不能降级的锁策略是为了提高锁获得和释放的效率。

---

## Q10：自旋锁是什么？

---

同步对性能最大的影响是阻塞，挂起和恢复线程的操作都需要转入内核态完成。许多应用上共享数据的锁定只会持续很短的时间，为了这段时间去挂起和恢复线程并不值得。如果机器有多个处理器核心，我们可以让后面请求锁的线程稍等一会，但不放弃处理器的执行时间，看看持有锁的线程是否很快会释放锁。为了让线程等待只需让线程执行一个忙循环，这项技术就是自旋锁。

自旋锁在 JDK1.4 就已引入，默认关闭，在 JDK6 中改为默认开启。自旋不能代替阻塞，虽然避免了线程切换开销，但要占用处理器时间，如果锁被占用的时间很短，自旋的效果就会非常好，反之只会白白消耗处理器资源。如果自旋超过了限定的次数仍然没有成功获得锁，就应挂起线程，自旋默认限定次数是 10。

---

## Q11：什么是自适应自旋？

---

JDK6 对自旋锁进行了优化，自旋时间不再固定，而是由前一次的自旋时间及锁拥有者的状态决定。

如果在同一个锁上，自旋刚刚成功获得过锁且持有锁的线程正在运行，虚拟机会认为这次自旋也很可能成功，进而允许自旋持续更久。如果自旋很少成功，以后获取锁时将可能直接省略掉自旋，避免浪费处理器资源。

有了自适应自旋，随着程序运行时间的增长，虚拟机对程序锁的状况预测就会越来越精准。

---

## Q12：锁消除是什么？

---

锁消除指即时编译器对检测到不可能存在共享数据竞争的锁进行消除。

主要判定依据来源于逃逸分析，如果判断一段代码中堆上的所有数据都只被一个线程访问，就可以当作栈上的数据对待，认为它们是线程私有的而无须同步。

---

## Q13：锁粗化是什么？

---

原则需要将同步块的作用范围限制得尽量小，只在共享数据的实际作用域中进行同步，这是为了使等待锁的线程尽快拿到锁。

但如果一系列的连续操作都对同一个对象反复加锁和解锁，甚至加锁操作是出现在循环体之外的，即使没有线程竞争也会导致不必要的性能消耗。因此如果虚拟机探测到有一串零碎的操作都对同一个对象加锁，将会把同步的范围扩展到整个操作序列的外部。

---

## Q14：偏向锁是什么？

---

偏向锁是为了在没有竞争的情况下减少锁开销，锁会偏向于第一个获得它的线程，如果在执行过程中锁一直没有被其他线程获取，则持有偏向锁的线程将不需要进行同步。

当锁对象第一次被线程获取时，虚拟机会将对象头中的偏向模式设为 1，同时使用 CAS 把获取到锁的线程 ID 记录在对象的 Mark Word 中。如果 CAS 成功，持有偏向锁的线程以后每次进入锁相关的同步块都不再进行任何同步操作。

一旦有其他线程尝试获取锁，偏向模式立即结束，根据锁对象是否处于锁定状态决定是否撤销偏向，后续同步按照轻量级锁那样执行。

---

## Q15：轻量级锁是什么？

---

轻量级锁是为了在没有竞争的前提下减少重量级锁使用操作系统互斥量产生的性能消耗。

在代码即将进入同步块时，如果同步对象没有被锁定，虚拟机将在当前线程的栈帧中建立一个锁记录空间，存储锁对象目前 Mark Word 的拷贝。然后虚拟机使用 CAS 尝试把对象的 Mark Word 更新为指向锁记录的指针，如果更新成功即代表该线程拥有了锁，锁标志位将转变为 00，表示处于轻量级锁定状态。

如果更新失败就意味着至少存在一条线程与当前线程竞争。虚拟机检查对象的 Mark Word 是否指向当前线程的栈帧，如果是则说明当前线程已经拥有了锁，直接进入同步块继续执行，否则说明锁对象已经被其他线程抢占。如果出现两条以上线程争用同一个锁，轻量级锁就不再有效，将膨胀为重量级锁，锁标志状态变为 10，此时 Mark Word 存储的就是指向重量级锁的指针，后面等待锁的线程也必须阻塞。

解锁同样通过 CAS 进行，如果对象 Mark Word 仍然指向线程的锁记录，就用 CAS 把对象当前的 Mark Word 和线程复制的 Mark Word 替换回来。假如替换成功同步过程就顺利完成了，如果失败则说明有其他线程尝试过获取该锁，就要在释放锁的同时唤醒被挂起的线程。

---

## Q16：偏向锁、轻量级锁和重量级锁的区别？

---

偏向锁的优点是加解锁不需要额外消耗，和执行非同步方法比仅存在纳秒级差距，缺点是如果存在锁竞争会带来额外锁撤销的消耗，适用只有一个线程访问同步代码块的场景。

轻量级锁的优点是竞争线程不阻塞，程序响应速度快，缺点是如果线程始终得不到锁会自旋消耗 CPU，适用追求响应时间、同步代码块执行快的场景。

重量级锁的优点是线程竞争不使用自旋不消耗 CPU，缺点是线程会阻塞，响应时间慢，适用追求吞吐量、同步代码块执行慢的场景。

---

## Q17：Lock 和 synchronized 有什么区别？

---

Lock 是 `juc` 包的顶层接口，基于 Lock 接口，用户能够以非块结构来实现互斥同步，摆脱了语言特性束缚，在类库层面实现同步。Lock 并未用到 `synchronized`，而是利用了 `volatile` 的可见性。

重入锁 `ReentrantLock` 是 `Lock` 最常见的实现，与 `synchronized` 一样可重入，不过它增加了一些高级功能：

- **等待可中断**：持有锁的线程长期不释放锁时，正在等待的线程可以选择放弃等待而处理其他事情。
- **公平锁**：公平锁指多个线程在等待同一个锁时，必须按照申请锁的顺序来依次获得锁，而非公平锁不保证这一点，在锁被释放时，任何线程都有机会获得锁。`synchronized` 是非公平的，`ReentrantLock` 在默认情况下是非公平的，可以通过构造方法指定公平锁。一旦使用了公平锁，性能会急剧下降，影响吞吐量。
- **锁绑定多个条件**：一个 `ReentrantLock` 可以同时绑定多个 `Condition`。`synchronized` 中锁对象的 `wait` 跟 `notify` 可以实现一个隐含条件，如果要和多个条件关联就不得不额外添加锁，而 `ReentrantLock` 可以多次调用 `newCondition` 创建多个条件。

一般优先考虑使用 `synchronized`：① `synchronized` 是语法层面的同步，足够简单。② `Lock` 必须确保在 `finally` 中释放锁，否则一旦抛出异常有可能永远不会释放锁。使用 `synchronized` 可以由 JVM 来确保即使出现异常锁也能正常释放。③ 尽管 JDK5 时 `ReentrantLock` 的性能优于 `synchronized`，但在 JDK6 进行锁优化后二者的性能基本持平。从长远来看 JVM 更容易针对 `synchronized` 优化，因为 JVM 可以在线程和对象的元数据中记录 `synchronized` 中锁的相关信息，而使用 `Lock` 的话 JVM 很难得知具体哪些锁对象是由特定线程持有的。

---

## Q18: `ReentrantLock` 的可重入是怎么实现的？

---

以非公平锁为例，通过 `nonfairTryAcquire` 方法获取锁，该方法增加了再次获取同步状态的处理逻辑：判断当前线程是否为获取锁的线程来决定获取是否成功，如果是获取锁的线程再次请求则将同步状态值增加并返回 `true`，表示获取同步状态成功。

成功获取锁的线程再次获取锁将增加同步状态值，释放同步状态时将减少同步状态值。如果锁被获取了 `n` 次，那么前 `n-1` 次 `tryRelease` 方法必须都返回 `false`，只有同步状态完全释放才能返回 `true`，该方法将同步状态是否为 0 作为最终释放条件，释放时将占有线程设置为 `null` 并返回 `true`。

对于非公平锁只要 CAS 设置同步状态成功则表示当前线程获取了锁，而公平锁则不同。公平锁使用 `tryAcquire` 方法，该方法与 `nonfairTryAcquire` 的唯一区别就是判断条件中多了对同步队列中当前节点是否有前驱节点的判断，如果该方法返回 `true` 表示有线程比当前线程更早请求锁，因此需要等待前驱线程获取并释放锁后才能获取锁。

---

## Q19: 什么是读写锁？

---

`ReentrantLock` 是排他锁，同一时刻只允许一个线程访问，读写锁在同一时刻允许多个读线程访问，在写线程访问时，所有的读写线程均阻塞。读写锁维护了一个读锁和一个写锁，通过分离读写锁使并发性相比排他锁有了很大提升。

读写锁依赖 AQS 来实现同步功能，读写状态就是其同步器的同步状态。读写锁的自定义同步器需要在同步状态，即一个 `int` 变量上维护多个读线程和一个写线程的状态。读写锁将变量切分成了两个部分，高 16 位表示读，低 16 位表示写。



写锁是可重入排他锁，如果当前线程已经获得了写锁则增加写状态，如果当前线程在获取写锁时，读锁已经被获取或者该线程不是已经获得写锁的线程则进入等待。写锁的释放与 `ReentrantLock` 的释放类似，每次释放减少写状态，当写状态为 0 时表示写锁已被释放。

读锁是可重入共享锁，能够被多个线程同时获取，在没有其他写线程访问时，读锁总会被成功获取。如果当前线程已经获取了读锁，则增加读状态。如果当前线程在获取读锁时，写锁已被其他线程获取则进入等待。读锁每次释放会减少读状态，减少的值是  $(1 \leq 16)$ ，读锁的释放是线程安全的。

**锁降级**指把持住当前拥有的写锁，再获取读锁，随后释放先前拥有的写锁。

锁降级中读锁的获取是必要的，这是为了保证数据可见性，如果当前线程不获取读锁而直接释放写锁，假设此刻另一个线程 A 获取写锁修改了数据，当前线程无法感知线程 A 的数据更新。如果当前线程获取读锁，遵循锁降级的步骤，A 将被阻塞，直到当前线程使用数据并释放读锁之后，线程 A 才能获取写锁进行数据更新。

---

## Q20: AQS 了解吗？

AQS 队列同步器是用来构建锁或其他同步组件的基础框架，它使用一个 `volatile int state` 变量作为共享资源，如果线程获取资源失败，则进入同步队列等待；如果获取成功就执行临界区代码，释放资源时会通知同步队列中的等待线程。

同步器的主要使用方式是继承，子类通过继承同步器并实现它的抽象方法来管理同步状态，对同步状态进行更改需要使用同步器提供的 3 个方法 `getState`、`setState` 和 `compareAndSetState`，它们保证状态改变是安全的。子类推荐被定义为自定义同步组件的静态内部类，同步器自身没有实现任何同步接口，它仅仅定义若干同步状态获取和释放的方法，同步器既支持独占式也支持共享式。

同步器是实现锁的关键，在锁的实现中聚合同步器，利用同步器实现锁的语义。锁面向使用者，定义了使用者与锁交互的接口，隐藏实现细节；同步器面向锁的实现者，简化了锁的实现方式，屏蔽了同步状态管理、线程排队、等待与唤醒等底层操作。

每当有新线程请求资源时都会进入一个等待队列，只有当持有锁的线程释放锁资源后该线程才能持有资源。等待队列通过双向链表实现，线程被封装在链表的 `Node` 节点中，`Node` 的等待状态包括：`CANCELLED`（线程已取消）、`SIGNAL`（线程需要唤醒）、`CONDITION`（线程正在等待）、`PROPAGATE`（后继节点会传播唤醒操作，只在共享模式下起作用）。

---

## Q21: AQS 有哪两种模式？

**独占模式**表示锁只会被一个线程占用，其他线程必须等到持有锁的线程释放锁后才能获取锁，同一时间只能有一个线程获取到锁。

**共享模式**表示多个线程获取同一个锁有可能成功，`ReadLock` 就采用共享模式。

独占模式通过 `acquire` 和 `release` 方法获取和释放锁，共享模式通过 `acquireShared` 和 `releaseShared` 方法获取和释放锁。

---

## Q22: AQS 独占式获取/释放锁的原理？

获取同步状态时，调用 `acquire` 方法，维护一个同步队列，使用 `tryAcquire` 方法安全地获取线程同步状态，获取失败的线程会被构造同步节点并通过 `addWaiter` 方法加入到同步队列的尾部，在队列中自旋。之后调用 `acquireQueued` 方法使得该节点以死循环的方式获取同步状态，如果获取不到则阻塞，被阻塞线程的唤醒主要依靠前驱节点的出队或被中断实现，移出队列或停止自旋的条件是前驱节点是头结点且成功获取了同步状态。

释放同步状态时，同步器调用 `tryRelease` 方法释放同步状态，然后调用 `unparkSuccessor` 方法唤醒头节点的后继节点，使后继节点重新尝试获取同步状态。

---

## Q23：为什么只有前驱节点是头节点时才能尝试获取同步状态？

---

头节点是成功获取到同步状态的节点，后继节点的线程被唤醒后需要检查自己的前驱节点是否是头节点。

目的是维护同步队列的 FIFO 原则，节点和节点在循环检查的过程中基本不通信，而是简单判断自己的前驱是否为头节点，这样就使节点的释放规则符合 FIFO，并且也便于对过早通知的处理，过早通知指前驱节点不是头节点的线程由于中断被唤醒。

---

## Q24：AQS 共享式获取/释放锁的原理？

---

获取同步状态时，调用 `acquireShared` 方法，该方法调用 `tryAcquireShared` 方法尝试获取同步状态，返回值为 `int` 类型，返回值不小于 0 表示能获取同步状态。因此在共享式获取锁的自旋过程中，成功获取同步状态并退出自旋的条件就是该方法的返回值不小于 0。

释放同步状态时，调用 `releaseShared` 方法，释放后会唤醒后续处于等待状态的节点。它和独占式的区别在于 `tryReleaseShared` 方法必须确保同步状态安全释放，通过循环 CAS 保证，因为释放同步状态的操作会同时来自多个线程。

---

## Q25：线程的生命周期有哪些状态？

---

NEW：新建状态，线程被创建且未启动，此时还未调用 `start` 方法。

RUNNABLE：Java 将操作系统中的就绪和运行两种状态统称为 RUNNABLE，此时线程有可能在等待时间片，也有可能在执行。

BLOCKED：阻塞状态，可能由于锁被其他线程占用、调用了 `sleep` 或 `join` 方法、执行了 `wait` 方法等。

WAITING：等待状态，该状态线程不会被分配 CPU 时间片，需要其他线程通知或中断。可能由于调用了无参的 `wait` 和 `join` 方法。

TIME\_WAITING：限期等待状态，可以在指定时间内自行返回。导可能由于调用了带参的 `wait` 和 `join` 方法。

TERMINATED：终止状态，表示当前线程已执行完毕或异常退出。

---

## Q26：线程的创建方式有哪些？

---

- ① 继承 `Thread` 类并重写 `run` 方法。实现简单，但不符合里氏替换原则，不可以继承其他类。
  - ② 实现 `Runnable` 接口并重写 `run` 方法。避免了单继承局限性，编程更加灵活，实现解耦。
  - ③ 实现 `Callable` 接口并重写 `call` 方法。可以获取线程执行结果的返回值，并且可以抛出异常。
- 

## Q27：线程有哪些方法？

---

- ① `sleep` 方法导致当前线程进入休眠状态，与 `wait` 不同的是该方法不会释放锁资源，进入的是 `TIMED-WAITING` 状态。
  - ② `yiled` 方法使当前线程让出 CPU 时间片给优先级相同或更高的线程，回到 `Runnable` 状态，与其他线程一起重新竞争 CPU 时间片。
  - ③ `join` 方法用于等待其他线程运行终止，如果当前线程调用了另一个线程的 `join` 方法，则当前线程进入阻塞状态，当另一个线程结束时当前线程才能从阻塞状态转为就绪态，等待获取 CPU 时间片。底层使用的是 `wait`，也会释放锁。
- 

## Q28：什么是守护线程？

---

守护线程是一种支持型线程，可以通过 `setDaemon(true)` 将线程设置为守护线程，但必须在线程启动前设置。

守护线程被用于完成支持性工作，但在 JVM 退出时守护线程中的 `finally` 块不一定执行，因为 JVM 中没有非守护线程时需要立即退出，所有守护线程都将立即终止，不能靠在守护线程使用 `finally` 确保关闭资源。

---

## Q29：线程通信的方式有哪些？

---

命令式编程中线程的通信机制有两种，共享内存和消息传递。在共享内存的并发模型里线程间共享程序的公共状态，通过写-读内存中的公共状态进行隐式通信。在消息传递的并发模型里线程间没有公共状态，必须通过发送消息来显式通信。Java 并发采用共享内存模型，线程之间的通信总是隐式进行，整个通信过程对程序员完全透明。

**volatile** 告知程序任何对变量的读需要从主内存中获取，写必须同步刷新回主内存，保证所有线程对变量访问的可见性。

**synchronized** 确保多个线程在同一时刻只能有一个处于方法或同步块中，保证线程对变量访问的原子性、可见性和有序性。

**等待通知机制**指一个线程 A 调用了对象的 `wait` 方法进入等待状态，另一线程 B 调用了对象的 `notify/notifyAll` 方法，线程 A 收到通知后结束阻塞并执行后续操作。对象上的 `wait` 和 `notify/notifyAll` 如同开关信号，完成等待方和通知方的交互。

如果一个线程执行了某个线程的 `join` 方法，这个线程就会阻塞等待执行了 `join` 方法的线程终止，这里涉及等待/通知机制。`join` 底层通过 `wait` 实现，线程终止时会调用自身的 `notifyAll` 方法，通知所有等待在该线程对象上的线程。

**管道 IO 流**用于线程间数据传输，媒介为内存。`PipedOutputStream` 和 `PipedWriter` 是输出流，相当于生产者，`PipedInputStream` 和 `PipedReader` 是输入流，相当于消费者。管道流使用一个默认大小为 1KB 的循环缓冲数组。输入流从缓冲数组读数据，输出流往缓冲数组中写数据。当数组已满时，输出流所在线程阻塞；当数组首次为空时，输入流所在线程阻塞。

**ThreadLocal** 是线程共享变量，但它可以为每个线程创建单独的副本，副本值是线程私有的，互相之间不影响。

---

## Q30：线程池有什么好处？

降低资源消耗，复用已创建的线程，降低开销、控制最大并发数。

隔离线程环境，可以配置独立线程池，将较慢的线程与较快的隔离开，避免相互影响。

实现任务线程队列缓冲策略和拒绝机制。

实现某些与时间相关的功能，如定时执行、周期执行等。

---

## Q31：线程池处理任务的流程？

- ① 核心线程池未满，创建一个新的线程执行任务，此时  $workCount < corePoolSize$ 。
- ② 如果核心线程池已满，工作队列未满，将线程存储在工作队列，此时  $workCount \geq corePoolSize$ 。
- ③ 如果工作队列已满，线程数小于最大线程数就创建一个新线程处理任务，此时  $workCount < maximumPoolSize$ ，这一步也需要获取全局锁。
- ④ 如果超过大小线程数，按照拒绝策略来处理任务，此时  $workCount > maximumPoolSize$ 。

线程池创建线程时，会将线程封装成工作线程 Worker，Worker 在执行完任务后还会循环获取工作队列中的任务来执行。

---

## Q32：有哪些创建线程池的方法？

可以通过 Executors 的静态工厂方法创建线程池：

- ① `newFixedThreadPool`，固定大小的线程池，核心线程数也是最大线程数，不存在空闲线程，`keepAliveTime = 0`。该线程池使用的工作队列是无界阻塞队列 `LinkedBlockingQueue`，适用于负载较重的服务器。
- ② `newSingleThreadExecutor`，使用单线程，相当于单线程串行执行所有任务，适用于需要保证顺序执行任务的场景。

③ `newCachedThreadPool`：maximumPoolSize 设置为 Integer 最大值，是高度可伸缩的线程池。该线程池使用的工作队列是没有容量的 `SynchronousQueue`，如果主线程提交任务的速度高于线程处理的速度，线程池会不断创建新线程，极端情况下会创建过多线程而耗尽 CPU 和内存资源。适用于执行很多短期异步任务的小程序或负载较轻的服务器。

④ `newScheduledThreadPool`：线程数最大为 Integer 最大值，存在 OOM 风险。支持定期及周期性任务执行，适用需要多个后台线程执行周期任务，同时需要限制线程数量的场景。相比 `Timer` 更安全，功能更强，与 `newCachedThreadPool` 的区别是不回收工作线程。

⑤ `newWorkStealingPool`：JDK8 引入，创建持有足够线程的线程池支持给定的并行度，通过多个队列减少竞争。

---

## Q33：创建线程池有哪些参数？

① `corePoolSize`：常驻核心线程数，如果为 0，当执行完任务没有任何请求时会消耗线程池；如果大于 0，即使本地任务执行完，核心线程也不会被销毁。该值设置过大会浪费资源，过小会导致线程的频繁创建与销毁。

② `maximumPoolSize`：线程池能够容纳同时执行的线程最大数，必须大于等于 1，如果与核心线程数设置相同代表固定大小线程池。

③ `keepAliveTime`：线程空闲时间，线程空闲时间达到该值后会被销毁，直到只剩下 `corePoolSize` 个线程为止，避免浪费内存资源。

④ `unit`：`keepAliveTime` 的时间单位。

⑤ `workQueue`：工作队列，当线程请求数大于等于 `corePoolSize` 时线程会进入阻塞队列。

⑥ `threadFactory`：线程工厂，用来生产一组相同任务的线程。可以给线程命名，有利于分析错误。

⑦ `handler`：拒绝策略，默认使用 `AbortPolicy` 丢弃任务并抛出异常，`CallerRunsPolicy` 表示重新尝试提交该任务，`DiscardOldestPolicy` 表示抛弃队列里等待最久的任务并把当前任务加入队列，`DiscardPolicy` 表示直接抛弃当前任务但不抛出异常。

---

## Q34：如何关闭线程池？

可以调用 `shutdown` 或 `shutdownNow` 方法关闭线程池，原理是遍历线程池中的工作线程，然后逐个调用线程的 `interrupt` 方法中断线程，无法响应中断的任务可能永远无法终止。

区别是 `shutdownNow` 首先将线程池的状态设为 `STOP`，然后尝试停止正在执行或暂停任务的线程，并返回等待执行任务的列表。而 `shutdown` 只是将线程池的状态设为 `SHUTDOWN`，然后中断没有正在执行任务的线程。

通常调用 `shutdown` 来关闭线程池，如果任务不一定要执行完可调用 `shutdownNow`。

---

## Q35：线程池的选择策略有什么？



可以从以下角度分析：①任务性质：CPU 密集型、IO 密集型和混合型。②任务优先级。③任务执行时间。④任务依赖性：是否依赖其他资源，如数据库连接。

性质不同的任务可用不同规模的线程池处理，CPU 密集型任务应配置尽可能小的线程，如配置  $N_{cpu}+1$  个线程的线程池。由于 IO 密集型任务线程并不是一直在执行任务，应配置尽可能多的线程，如  $2*N_{cpu}$ 。混合型的任务，如果可以拆分，将其拆分为一个 CPU 密集型任务和一个 IO 密集型任务，只要两个任务执行的时间相差不大那么分解后的吞吐量将高于串行执行的吞吐量，如果相差太大则没必要分解。

优先级不同的任务可以使用优先级队列 `PriorityBlockingQueue` 处理。

执行时间不同的任务可以交给不同规模的线程池处理，或者使用优先级队列让执行时间短的任务先执行。

依赖数据库连接池的任务，由于线程提交 SQL 后需要等待数据库返回的结果，等待的时间越长 CPU 空闲的时间就越长，因此线程数应该尽可能地设置大一些，提高 CPU 的利用率。

建议使用有界队列，能增加系统的稳定性和预警能力，可以根据需要设置的稍微大一些。

---

## Q36：阻塞队列有哪些选择？

---

阻塞队列支持阻塞插入和移除，当队列满时，阻塞插入元素的线程直到队列不满。当队列为空时，获取元素的线程会被阻塞直到队列非空。阻塞队列常用于生产者和消费者的场景，阻塞队列就是生产者用来存放元素，消费者用来获取元素的容器。

### Java 中的阻塞队列

`ArrayBlockingQueue`，由数组组成的有界阻塞队列，默认情况下不保证线程公平，有可能先阻塞的线程最后才访问队列。

`LinkedBlockingQueue`，由[链表](#)结构组成的有界阻塞队列，队列的默认和最大长度为 `Integer` 最大值。

`PriorityBlockingQueue`，支持优先级的无界阻塞队列，默认情况下元素按照升序排序。可自定义 `compareTo` 方法指定排序规则，或者初始化时指定 `Comparator` 排序，不能保证同优先级元素的顺序。

`DelayQueue`，支持延时获取元素的无界阻塞队列，使用优先级队列实现。创建元素时可以指定多久才能从队列中获取当前元素，只有延迟期满时才能从队列中获取元素，适用于缓存和定时调度。

`SynchronousQueue`，不存储元素的阻塞队列，每一个 `put` 必须等待一个 `take`。默认使用非公平策略，也支持公平策略，适用于传递性场景，吞吐量高。

`LinkedTransferQueue`，[链表](#)组成的无界阻塞队列，相对于其他阻塞队列多了 `tryTransfer` 和 `transfer` 方法。`transfer` 方法：如果当前有消费者正等待接收元素，可以把生产者传入的元素立刻传输给消费者，否则会将元素放在队列的尾节点并等到该元素被消费者消费才返回。`tryTransfer` 方法用来试探生产者传入的元素能否直接传给消费者，如果没有消费者等待接收元素则返回 `false`，和 `transfer` 的区别是无论消费者是否消费都会立即返回。

`LinkedBlockingDeque`，[链表](#)组成的双向阻塞队列，可从队列的两端插入和移出元素，多线程同时入队时减少了竞争。

### 实现原理

使用通知模式实现，生产者往满的队列里添加元素时会阻塞，当消费者消费后，会通知生产者当前队列可用。当往队列里插入一个元素，如果队列不可用，阻塞生产者主要通过 LockSupport 的 `park` 方法实现，不同操作系统中实现方式不同，在 Linux 下使用的是系统方法 `pthread_cond_wait` 实现。

---

## Q37：谈一谈 ThreadLocal

---

ThreadLocal 是线程共享变量，主要用于一个线程内跨类、方法传递数据。ThreadLocal 有一个静态内部类 ThreadLocalMap，其 Key 是 ThreadLocal 对象，值是 Entry 对象，Entry 中只有一个 Object 类的 value 值。ThreadLocal 是线程共享的，但 ThreadLocalMap 是每个线程私有的。ThreadLocal 主要有 set、get 和 remove 三个方法。

### set 方法

首先获取当前线程，然后再获取当前线程对应的 ThreadLocalMap 类型的对象 map。如果 map 存在就直接设置值，key 是当前的 ThreadLocal 对象，value 是传入的参数。

如果 map 不存在就通过 `createMap` 方法为当前线程创建一个 ThreadLocalMap 对象再设置值。

### get 方法

首先获取当前线程，然后再获取当前线程对应的 ThreadLocalMap 类型的对象 map。如果 map 存在就以当前 ThreadLocal 对象作为 key 获取 Entry 类型的对象 e，如果 e 存在就返回它的 value 属性。

如果 e 不存在或者 map 不存在，就调用 `setInitialValue` 方法先为当前线程创建一个 ThreadLocalMap 对象然后返回默认的初始值 null。

### remove 方法

首先通过当前线程获取其对应的 ThreadLocalMap 类型的对象 m，如果 m 不为空，就解除 ThreadLocal 这个 key 及其对应的 value 值的联系。

### 存在的问题

线程复用会产生脏数据，由于线程池会重用 Thread 对象，因此与 Thread 绑定的 ThreadLocal 也会被重用。如果没有调用 remove 清理与线程相关的 ThreadLocal 信息，那么假如下一个线程没有调用 set 设置初始值就可能 get 到重用的线程信息。

ThreadLocal 还存在内存泄漏的问题，由于 ThreadLocal 是弱引用，但 Entry 的 value 是强引用，因此当 ThreadLocal 被垃圾回收后，value 依旧不会被释放。因此需要及时调用 remove 方法进行清理操作。

---

## 十一、32 道 JVM 面试题

---





## Q1：运行时数据区是什么？

虚拟机在执行 Java 程序的过程中会把它所管理的内存划分为若干不同的数据区，这些区域有各自的用途、创建和销毁时间。

线程私有：程序计数器、Java 虚拟机栈、本地方法栈。

线程共享：Java 堆、方法区。

## Q2：程序计数器是什么？

**程序计数器**是一块较小的内存空间，可以看作当前线程所执行字节码的行号指示器。字节码解释器工作时通过改变计数器的值选取下一条执行指令。分支、循环、跳转、线程恢复等功能都需要依赖计数器完成。是唯一在虚拟机规范中没有规定内存溢出情况的区域。

如果线程正在执行 Java 方法，计数器记录正在执行的虚拟机字节码指令地址。如果是本地方法，计数器值为 Undefined。

## Q3：Java 虚拟机栈的作用？

**Java 虚拟机栈**来描述 Java 方法的内存模型。每当有新线程创建时就会分配一个栈空间，线程结束后栈空间被回收，栈与线程拥有相同的生命周期。栈中元素用于支持虚拟机进行方法调用，每个方法在执行时都会创建一个栈帧存储方法的局部变量表、操作栈、动态链接和方法出口等信息。每个方法从调用到执行完成，就是栈帧从入栈到出栈的过程。

有两类异常：① 线程请求的栈深度大于虚拟机允许的栈深度抛出 `StackOverflowError`。② 如果 JVM 栈容量可以动态扩展，栈扩展无法申请足够内存抛出 `OutOfMemoryError`（HotSpot 不可动态扩展，不存在此问题）。

---

## Q4：本地方法栈的作用？

---

**本地方法栈**与虚拟机栈作用相似，不同的是虚拟机栈为虚拟机执行 Java 方法服务，本地方法栈为虚本地方法服务。调用本地方法时虚拟机栈保持不变，动态链接并直接调用指定本地方法。

虚拟机规范对本地方法栈中方法的语言与数据结构无强制规定，虚拟机可自由实现，例如 HotSpot 将虚拟机栈和本地方法栈合二为一。

本地方法栈在栈深度异常和栈扩展失败时分别抛出 `StackOverflowError` 和 `OutOfMemoryError`。

---

## Q5：堆的作用是什么？

---

**堆**是虚拟机所管理的内存中最大的一块，被所有线程共享的，在虚拟机启动时创建。堆用来存放对象实例，Java 里几乎所有对象实例都在堆分配内存。堆可以处于物理上不连续的内存空间，逻辑上应该连续，但对于例如数组这样的大对象，多数虚拟机实现出于简单、存储高效的考虑会要求连续的内存空间。

堆既可以被实现成固定大小，也可以是可扩展的，可通过 `-Xms` 和 `-Xmx` 设置堆的最小和最大容量，当前主流 JVM 都按照可扩展实现。如果堆没有内存完成实例分配也无法扩展，抛出 `OutOfMemoryError`。

---

## Q6：方法区的作用是什么？

---

**方法区**用于存储被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等数据。

JDK8 之前使用永久代实现方法区，容易内存溢出，因为永久代有 `-XX:MaxPermSize` 上限，即使不设置也有默认大小。JDK7 把放在永久代的字符串常量池、静态变量等移出，JDK8 中永久代完全废弃，改用在本地内存中实现的元空间代替，把 JDK 7 中永久代剩余内容（主要是类型信息）全部移到元空间。

虚拟机规范对方法区的约束宽松，除和堆一样不需要连续内存和可选择固定大小/可扩展外，还可以不实现垃圾回收。垃圾回收在方法区出现较少，主要目标针对常量池和类型卸载。如果方法区无法满足新的内存分配需求，将抛出 `OutOfMemoryError`。

---

## Q7：运行时常量池的作用是什么？

---

运行时常量池是方法区的一部分，Class 文件中除了有类的版本、字段、方法、接口等描述信息外，还有一项信息是常量池表，用于存放编译器生成的各种字面量与符号引用，这部分内容在类加载后存放到运行时常量池。一般除了保存 Class 文件中描述的符号引用外，还会把符号引用翻译的直接引用也存储在运行时常量池。

运行时常量池相对于 Class 文件常量池的一个重要特征是动态性，Java 不要求常量只有编译期才能产生，运行期间也可以将新的常量放入池中，这种特性利用较多的是 String 的 `intern` 方法。

运行时常量池是方法区的一部分，受到方法区内存的限制，当常量池无法再申请到内存时会抛出 `OutOfMemoryError`。

---

## Q8：直接内存是什么？

---

直接内存不属于运行时数据区，也不是虚拟机规范定义的内存区域，但这部分内存被频繁使用，而且可能导致内存溢出。

JDK1.4 中新加入了 NIO 这种基于通道与缓冲区的 IO，它可以使用 Native 函数库直接分配堆外内存，通过一个堆里的 `DirectByteBuffer` 对象作为内存的引用进行操作，避免了在 Java 堆和 Native 堆来回复制数据。

直接内存的分配不受 Java 堆大小的限制，但还是会受到本机总内存及处理器寻址空间限制，一般配置虚拟机参数时会根据实际内存设置 `-xxmx` 等参数信息，但经常忽略直接内存，使内存区域总和大于物理内存限制，导致动态扩展时出现 OOM。

由直接内存导致的内存溢出，一个明显的特征是在 Heap Dump 文件中不会看见明显的异常，如果发现内存溢出后产生的 Dump 文件很小，而程序中又直接或间接使用了直接内存（典型的间接使用就是 NIO），那么就可以考虑检查直接内存方面的原因。

---

## Q9：内存溢出和内存泄漏的区别？

---

内存溢出 `OutOfMemory`，指程序在申请内存时，没有足够的内存空间供其使用。

内存泄露 `Memory Leak`，指程序在申请内存后，无法释放已申请的内存空间，内存泄漏最终将导致内存溢出。

---

## Q10：堆溢出的原因？

---

堆用于存储对象实例，只要不断创建对象并保证 GC Roots 到对象有可达路径避免垃圾回收，随着对象数量的增加，总容量触及最大堆容量后就会 OOM，例如在 while 死循环中一直 new 创建实例。

堆 OOM 是实际应用中最常见的 OOM，处理方法是通过对内存映像分析工具对 Dump 出的堆转储快照分析，确认内存中导致 OOM 的对象是否必要，分清到底是内存泄漏还是内存溢出。

如果是内存泄漏，通过工具查看泄漏对象到 GC Roots 的引用链，找到泄露对象是通过怎样的引用路径、与哪些 GC Roots 关联才导致无法回收，一般可以准确定位到产生内存泄漏代码的具\*\*\*置。

如果不是内存泄漏，即内存中对象都必须存活，应当检查 JVM 堆参数，与机器内存相比是否还有向上调整的空间。再从代码检查是否存在某些对象生命周期过长、持有状态时间过长、存储结构设计不合理等情况，尽量减少程序运行期的内存消耗。

---

## Q11：栈溢出的原因？

由于 HotSpot 不区分虚拟机和本地方法栈，设置本地方法栈大小的参数没有意义，栈容量只能由 `-Xss` 参数来设定，存在两种异常：

**StackOverflowError**：如果线程请求的栈深度大于虚拟机所允许的深度，将抛出 `StackOverflowError`，例如一个递归方法不断调用自己。该异常有明确错误堆栈可供分析，容易定位到问题所在。

**OutOfMemoryError**：如果 JVM 栈可以动态扩展，当扩展无法申请到足够内存时会抛出 `OutOfMemoryError`。HotSpot 不支持虚拟机栈扩展，所以除非在创建线程申请内存时就因无法获得足够内存而出现 OOM，否则在线程运行时是不会因为扩展而导致溢出的。

## Q12：运行时常量池溢出的原因？

`String` 的 `intern` 方法是一个本地方法，作用是如果字符串常量池中已包含一个等于此 `String` 对象的字符串，则返回池中这个字符串的 `String` 对象的引用，否则将此 `String` 对象包含的字符串添加到常量池并返回此 `String` 对象的引用。

在 JDK6 及之前常量池分配在永久代，因此可以通过 `-XX:PermSize` 和 `-XX:MaxPermSize` 限制永久代大小，间接限制常量池。在 while 死循环中调用 `intern` 方法导致运行时常量池溢出。在 JDK7 后不会出现该问题，因为存放在永久代的字符串常量池已经被移至堆中。

## Q13：方法区溢出的原因？

方法区主要存放类型信息，如类名、访问修饰符、常量池、字段描述、方法描述等。只要不断在运行时产生大量类，方法区就会溢出。例如使用 JDK 反射或 CGLib 直接操作字节码在运行时生成大量的类。很多框架如 Spring、Hibernate 等对类增强时都会使用 CGLib 这类字节码技术，增强的类越多就需要越大的方法区保证动态生成的新类型可以载入内存，也就更容易导致方法区溢出。

JDK8 使用元空间取代永久代，HotSpot 提供了一些参数作为元空间防御措施，例如 `-XX:MetaspaceSize` 指定元空间初始大小，达到该值会触发 GC 进行类型卸载，同时收集器会对该值进行调整，如果释放大量空间就适当降低该值，如果释放很少空间就适当提高。

## Q14：创建对象的过程是什么？

### 字节码角度

- **NEW**：如果找不到 Class 对象则进行类加载。加载成功后在堆中分配内存，从 Object 到本类路径上的所有属性都要分配。分配完毕后进行零值设置。最后将指向实例对象的引用变量压入虚拟机栈顶。
- **DUP**：在栈顶复制引用变量，这时栈顶有两个指向堆内实例的引用变量。两个引用变量的目的不同，栈底的引用用于赋值或保存局部变量表，栈顶的引用作为句柄调用相关方法。
- **INVOKESPECIAL**：通过栈顶的引用变量调用 `init` 方法。

## 执行角度

- ① 当 JVM 遇到字节码 new 指令时，首先将检查该指令的参数能否在常量池中定位到一个类的符号引用，并检查引用代表的类是否已被加载、解析和初始化，如果没有就先执行类加载。
- ② 在类加载检查通过后虚拟机将为新生对象分配内存。
- ③ 内存分配完成后虚拟机将成员变量设为零值，保证对象的实例字段可以不赋初值就使用。
- ④ 设置对象头，包括哈希码、GC 信息、锁信息、对象所属类的类元信息等。
- ⑤ 执行 init 方法，初始化成员变量，执行实例化代码块，调用类的构造方法，并把堆内对象的首地址赋值给引用变量。

---

## Q15：对象分配内存的方式有哪些？

对象所需内存大小在类加载完成后便可完全确定，分配空间的任務实际上等于把一块确定大小的内存块从 Java 堆中划分出来。

**指针碰撞：**假设 Java 堆内存规整，被使用过的内存放在一边，空闲的放在另一边，中间放着一个指针作为分界指示器，分配内存就是把指针向空闲方向挪动一段与对象大小相等的距离。

**空闲列表：**如果 Java 堆内存不规整，虚拟机必须维护一个列表记录哪些内存可用，在分配时从列表中找到一块足够大的空间划分给对象并更新列表记录。

选择哪种分配方式由堆是否规整决定，堆是否规整由垃圾收集器是否有空间压缩能力决定。使用 Serial、ParNew 等收集器时，系统采用指针碰撞；使用 CMS 这种基于清除算法的垃圾收集器时，采用空闲列表。

---

## Q16：对象分配内存是否线程安全？

对象创建十分频繁，即使修改一个指针的位置在并发下也不是线程安全的，可能正给对象 A 分配内存，指针还没来得及修改，对象 B 又使用了指针来分配内存。

解决方法：① CAS 加失败重试保证更新原子性。② 把内存分配按线程划分在不同空间，即每个线程在 Java 堆中预先分配一小块内存，叫做本地线程分配缓冲 TLAB，哪个线程要分配内存就在对应的 TLAB 分配，TLAB 用完了再进行同步。

---

## Q17：对象的内存布局了解吗？

对象在堆内存的存储布局可分为对象头、实例数据和对齐填充。

**对象头**占 12B，包括对象标记和类型指针。对象标记存储对象自身的运行时数据，如哈希码、GC 分代年龄、锁标志、偏向线程 ID 等，这部分占 8B，称为 Mark Word。Mark Word 被设计为动态数据结构，以便在极小的空间存储更多数据，根据对象状态复用存储空间。

类型指针是对象指向它的类型元数据的指针，占 4B。JVM 通过该指针来确定对象是哪个类的实例。

**实例数据**是对象真正存储的有效信息，即本类对象的实例成员变量和所有可见的父类成员变量。存储顺序会受到虚拟机分配策略参数和字段在源码中定义顺序的影响。相同宽度的字段总是被分配到一起存放，在满足该前提条件的情况下父类中定义的变量会出现在子类之前。

**对齐填充**不是必然存在的，仅起占位符作用。虚拟机的自动内存管理系统要求任何对象的大小必须是 8B 的倍数，对象头已被设为 8B 的 1 或 2 倍，如果对象实例数据部分没有对齐，需要对齐填充补全。

---

## Q18：对象的访问方式有哪些？

---

Java 程序会通过栈上的 reference 引用操作堆对象，访问方式由虚拟机决定，主流访问方式主要有句柄和直接指针。

**句柄**：堆会划分出一块内存作为句柄池，reference 中存储对象的句柄地址，句柄包含对象实例数据与类型数据的地址信息。优点是 reference 中存储的是稳定句柄地址，在 GC 过程中对象被移动时只会改变句柄的实例数据指针，而 reference 本身不需要修改。

**直接指针**：堆中对象的内存布局就必须考虑如何放置访问类型数据的相关信息，reference 存储对象地址，如果只是访问对象本身就不需要多一次间接访问的开销。优点是速度更快，节省了一次指针定位的时间开销，HotSpot 主要使用直接指针进行对象访问。

---

## Q19：如何判断对象是否是垃圾？

---

**引用计数**：在对象中添加一个引用计数器，如果被引用计数器加 1，引用失效时计数器减 1，如果计数器为 0 则被标记为垃圾。原理简单，效率高，但是在 Java 中很少使用，因为存在对象间循环引用的问题，导致计数器无法清零。

**可达性分析**：主流语言的内存管理都使用可达性分析判断对象是否存活。基本思路是通过一系列称为 GC Roots 的根对象作为起始节点集，从这些节点开始，根据引用关系向下搜索，搜索过程走过的路径称为引用链，如果某个对象到 GC Roots 没有任何引用链相连，则会被标记为垃圾。可作为 GC Roots 的对象包括虚拟机栈和本地方法栈中引用的对象、类静态属性引用的对象、常量引用的对象。

---

## Q20：Java 的引用有哪些类型？

---

JDK1.2 后对引用进行了扩充，按强度分为四种：

**强引用**：最常见的引用，例如 `Object obj = new Object()` 就属于强引用。只要对象有强引用指向且 GC Roots 可达，在内存回收时即使濒临内存耗尽也不会被回收。

**软引用**：弱于强引用，描述非必需对象。在系统将发生内存溢出前，会把软引用关联的对象加入回收范围以获得更多内存空间。用来缓存服务器中间计算结果及不需要实时保存的用户行为等。

**弱引用**：弱于软引用，描述非必需对象。弱引用关联的对象只能生存到下次 YGC 前，当垃圾收集器开始工作时无论当前内存是否足够都会回收只被弱引用关联的对象。由于 YGC 具有不确定性，因此弱引用何时被回收也不确定。



**虚引用：**最弱的引用，定义完成后无法通过该引用获取对象。唯一目的就是为能在对象被回收时收到一个系统通知。虚引用必须与引用队列联合使用，垃圾回收时如果出现虚引用，就会在回收对象前把这个虚引用加入引用队列。

---

## Q21：有哪些 GC 算法？

---

### 标记-清除算法

分为标记和清除阶段，首先从每个 GC Roots 出发依次标记有引用关系的对象，最后清除没有标记的对象。

执行效率不稳定，如果堆包含大量对象且大部分需要回收，必须进行大量标记清除，导致效率随对象数量增长而降低。

存在内存空间碎片化问题，会产生大量不连续的内存碎片，导致以后需要分配大对象时容易触发 Full GC。

### 标记-复制算法

为了解决内存碎片问题，将可用内存按容量划分为大小相等的两块，每次只使用其中一块。当使用的这块空间用完了，就将存活对象复制到另一块，再把已使用过的内存空间一次清理掉。主要用于进行新生代。

实现简单、运行高效，解决了内存碎片问题。代价是可用内存缩小为原来的一半，浪费空间。

HotSpot 把新生代划分为一块较大的 Eden 和两块较小的 Survivor，每次分配内存只使用 Eden 和其中一块 Survivor。垃圾收集时将 Eden 和 Survivor 中仍然存活的对象一次性复制到另一块 Survivor 上，然后直接清理掉 Eden 和已用过的那块 Survivor。HotSpot 默认 Eden 和 Survivor 的大小比例是 8:1，即每次新生代中可用空间为整个新生代的 90%。

### 标记-整理算法

标记-复制[算法](#)在对象存活率高时要进行较多复制操作，效率低。如果不想浪费空间，就需要有额外空间分配担保，应对被使用内存中所有对象都存活的极端情况，所以老年代一般不使用此[算法](#)。

老年代使用标记-整理[算法](#)，标记过程与标记-清除[算法](#)一样，但不直接清理可回收对象，而是让所有存活对象都向内存空间一端移动，然后清理掉边界以外的内存。

标记-清除与标记-整理的差异在于前者是一种非移动式[算法](#)而后者是移动式的。如果移动存活对象，尤其是在老年代这种每次回收都有大量对象存活的区域，是一种极为负重的操作，而且移动必须全程暂停用户线程。如果不移动对象就会导致空间碎片问题，只能依赖更复杂的内存分配器和访问器解决。

---

## Q22：你知道哪些垃圾收集器？

---

### Serial

最基础的收集器，使用复制[算法](#)、单线程工作，只用一个处理器或一条线程完成垃圾收集，进行垃圾收集时必须暂停其他所有工作线程。



Serial 是虚拟机在客户端模式的默认新生代收集器，简单高效，对于内存受限的环境它是所有收集器中额外内存消耗最小的，对于处理器核心较少的环境，Serial 由于没有线程交互开销，可获得最高的单线程收集效率。

## ParNew

Serial 的多线程版本，除了使用多线程进行垃圾收集外其余行为完全一致。

ParNew 是虚拟机在服务端模式的默认新生代收集器，一个重要原因是除了 Serial 外只有它能与 CMS 配合。自从 JDK 9 开始，ParNew 加 CMS 不再是官方推荐的解决方案，官方希望它被 G1 取代。

## Parallel Scavenge

新生代收集器，基于复制[算法](#)，是可并行的多线程收集器，与 ParNew 类似。

特点是它的关注点与其他收集器不同，Parallel Scavenge 的目标是达到一个可控制的吞吐量，吞吐量就是处理器用于运行用户代码的时间与处理器消耗总时间的比值。

## Serial Old

Serial 的老年代版本，单线程工作，使用标记-整理[算法](#)。

Serial Old 是虚拟机在客户端模式的默认老年代收集器，用于服务端有两种用途：① JDK5 及之前与 Parallel Scavenge 搭配。② 作为 CMS 失败预案。

## Parallel Old

Parallel Scavenge 的老年代版本，支持多线程，基于标记-整理[算法](#)。JDK6 提供，注重吞吐量可考虑 Parallel Scavenge 加 Parallel Old。

## CMS

以获取最短回收停顿时间为目标，基于标记-清除[算法](#)，过程相对复杂，分为四个步骤：初始标记、并发标记、重新标记、并发清除。

初始标记和重新标记需要 STW（Stop The World，系统停顿），初始标记仅是标记 GC Roots 能直接关联的对象，速度很快。并发标记从 GC Roots 的直接关联对象开始遍历整个对象图，耗时较长但不需要停顿用户线程。重新标记则是为了修正并发标记期间因用户程序运作而导致标记产生变动的那部分记录。并发清除清理标记阶段判断的已死亡对象，不需要移动存活对象，该阶段也可与用户线程并发。

缺点：① 对处理器资源敏感，并发阶段虽然不会导致用户线程暂停，但会降低吞吐量。② 无法处理浮动垃圾，有可能出现并发失败而导致 Full GC。③ 基于标记-清除[算法](#)，产生空间碎片。

## G1

开创了收集器面向局部收集的设计思路和基于 Region 的内存布局，主要面向服务端，最初设计目标是替换 CMS。

G1 之前的收集器，垃圾收集目标要么是整个新生代，要么是整个老年代或整个堆。而 G1 可面向堆任何部分来组成回收进行回收，衡量标准不再是分代，而是哪块内存中存放的垃圾数量最多，回收受益最大。

跟踪各 Region 里垃圾的价值，价值即回收所获空间大小以及回收所需时间的经验值，在后台维护一个优先级列表，每次根据用户设定允许的收集停顿时间优先处理回收价值最大的 Region。这种方式保证了 G1 在有限时间内获取尽可能高的收集效率。

G1 运作过程：

- **初始标记：**标记 GC Roots 能直接关联到的对象，让下一阶段用户线程并发运行时能正确地在可用 Region 中分配新对象。需要 STW 但耗时很短，在 Minor GC 时同步完成。
- **并发标记：**从 GC Roots 开始对堆中对象进行可达性分析，递归扫描整个堆的对象图。耗时长但可与用户线程并发，扫描完成后要重新处理 SATB 记录的在并发时有变动的对象。
- **最终标记：**对用户线程做短暂暂停，处理并发阶段结束后仍遗留下来的少量 SATB 记录。
- **筛选回收：**对各 Region 的回收价值[排序](#)，根据用户期望停顿时间制定回收计划。必须暂停用户线程，由多条收集线程并行完成。

可由用户指定期望停顿时间是 G1 的一个强大功能，但该值不能设得太低，一般设置为100~300 ms。

---

## Q23：ZGC 了解吗？

---

JDK11 中加入的具有实验性质的低延迟垃圾收集器，目标是尽可能在不影响吞吐量的前提下，实现在任意堆内存大小都可以把停顿时间限制在 10ms 以内的低延迟。

基于 Region 内存布局，不设分代，使用了读屏障、染色指针和内存多重映射等技术实现可并发的标记-整理，以低延迟为首要目标。

ZGC 的 Region 具有动态性，是动态创建和销毁的，并且容量大小也是动态变化的。

---

## Q24：你知道哪些内存分配与回收策略？

---

### 对象优先在 Eden 区分配

大多数情况下对象在新生代 Eden 区分配，当 Eden 没有足够空间时将发起一次 Minor GC。

### 大对象直接进入老年代

大对象指需要大量连续内存空间的对象，典型是很长的字符串或数量庞大的数组。大对象容易导致内存还有不少空间就提前触发垃圾收集以获得足够的连续空间。

HotSpot 提供了 `-XX:PretenureSizeThreshold` 参数，大于该值的对象直接在老年代分配，避免在 Eden 和 Survivor 间来回复制。

### 长期存活对象进入老年代

虚拟机给每个对象定义了一个对象年龄计数器，存储在对象头。如果经历过第一次 Minor GC 仍然存活且能被 Survivor 容纳，该对象就会被移动到 Survivor 中并将年龄设置为 1。对象在 Survivor 中每熬过一次 Minor GC 年龄就加 1，当增加到一定程度（默认15）就会被晋升到老年代。对象晋升老年代的阈值可通过 `-XX:MaxTenuringThreshold` 设置。

### 动态对象年龄判定

为了适应不同内存状况，虚拟机不要求对象年龄达到阈值才能晋升老年代，如果在 Survivor 中相同年龄所有对象大小的总和大于 Survivor 的一半，年龄不小于该年龄的对象就可以直接进入老年代。

### 空间分配担保

MinorGC 前虚拟机必须检查老年代最大可用连续空间是否大于新生代对象总空间，如果满足则说明这次 Minor GC 确定安全。

如果不满足，虚拟机会查看 `-XX:HandlePromotionFailure` 参数是否允许担保失败，如果允许会继续检查老年代最大可用连续空间是否大于历次晋升老年代对象的平均大小，如果满足将冒险尝试一次 Minor GC，否则改成一次 FullGC。

冒险是因为新生代使用复制[算法](#)，为了内存利用率只使用一个 Survivor，大量对象在 Minor GC 后仍然存活时，需要老年代进行分配担保，接收 Survivor 无法容纳的对象。

---

## Q25：你知道哪些故障处理工具？

---

### jps：虚拟机进程状况工具

功能和 ps 命令类似：可以列出正在运行的虚拟机进程，显示虚拟机执行主类名称以及这些进程的本地虚拟机唯一 ID (LVMID)。LVMID 与操作系统的进程 ID (PID) 一致，使用 Windows 的任务管理器或 UNIX 的 ps 命令也可以查询到虚拟机进程的 LVMID，但如果同时启动了多个虚拟机进程，必须依赖 jps 命令。

### jstat：虚拟机统计信息监视工具

用于监视虚拟机各种运行状态信息。可以显示本地或远程虚拟机进程中的类加载、内存、垃圾收集、即时编译器等运行时数据，在没有 GUI 界面的服务器上运行期定位虚拟机性能问题的常用工具。

参数含义：S0 和 S1 表示两个 Survivor，E 表示新生代，O 表示老年代，YGC 表示 Young GC 次数，YGCT 表示 Young GC 耗时，FGC 表示 Full GC 次数，FGCT 表示 Full GC 耗时，GCT 表示 GC 总耗时。

### jinfo：Java 配置信息工具

实时查看和调整虚拟机各项参数，使用 jps 的 -v 参数可以查看虚拟机启动时显式指定的参数，但如果想知道未显式指定的参数值只能使用 jinfo 的 -flag 查询。

### jmap：Java 内存映像工具

用于生成堆转储快照，还可以查询 finalize 执行队列、Java 堆和方法区的详细信息，如空间使用率，当前使用的是哪种收集器等。和 jinfo 一样，部分功能在 Windows 受限，除了生成堆转储快照的 -dump 和查看每个类实例的 -histo 外，其余选项只能在 Linux 使用。

### jhat：虚拟机堆转储快照分析工具

JDK 提供 jhat 与 jmap 搭配使用分析 jmap 生成的堆转储快照。jhat 内置了一个微型的 HTTP/Web 服务器，生成堆转储快照的分析结果后可以在浏览器查看。

### jstack：Java 堆栈跟踪工具

用于生成虚拟机当前时刻的线程快照。线程快照就是当前虚拟机内每一条线程正在执行的方法堆栈的集合，生成线程快照的目的通常是定位线程出现长时间停顿的原因，如线程间死锁、死循环、请求外部资源导致的长时间挂起等。线程出现停顿时通过 jstack 查看各个线程的调用堆栈，可以获知没有响应的线程在后台做什么或等什么资源。

---

## Q26：Java 程序是怎样运行的？

---

- 首先通过 `Javac` 编译器将 `.java` 转为 JVM 可加载的 `.class` 字节码文件。

`Javac` 是由 Java 编写的程序，编译过程可以分为：① 词法解析，通过空格分割出单词、操作符、控制符等信息，形成 token 信息流，传递给语法解析器。② 语法解析，把 token 信息流按照 Java 语法规则组装成语法树。③ 语义分析，检查关键字使用是否合理、类型是否匹配、作用域是否正确等。④ 字节码生成，将前面各个步骤的信息转换为字节码。

字节码必须通过类加载过程加载到 JVM 后才可以执行，执行有三种模式，解释执行、JIT 编译执行、JIT 编译与解释器混合执行（主流 JVM 默认执行的方式）。混合模式的优势在于解释器在启动时先解释执行，省去编译时间。

- 之后通过即时编译器 JIT 把字节码文件编译成本地机器码。

Java 程序最初都是通过解释器进行解释执行的，当虚拟机发现某个方法或代码块的运行特别频繁，就会认定其为“热点代码”，热点代码的检测主要有基于采样和基于计数器两种方式，为了提高热点代码的执行效率，虚拟机会把它们编译成本地机器码，尽可能对代码优化，在运行时完成这个任务的后端编译器被称为即时编译器。

- 还可以通过静态的提前编译器 AOT 直接把程序编译成与目标机器指令集相关的二进制代码。

---

## Q27：类加载是什么？

Class 文件中描述的各类信息都需要加载到虚拟机后才能使用。JVM 把描述类的数据从 Class 文件加载到内存，并对数据进行校验、解析和初始化，最终形成可以被虚拟机直接使用的 Java 类型，这个过程称为虚拟机的类加载机制。

与编译时需要连接的语言不同，Java 中类型的加载、连接和初始化都是在运行期间完成的，这增加了性能开销，但却提供了极高的扩展性，Java 动态扩展的语言特性就是依赖运行期动态加载和连接实现的。

一个类型从被加载到虚拟机内存开始，到卸载出内存为止，整个生命周期经历加载、验证、准备、解析、初始化、使用和卸载七个阶段，其中验证、解析和初始化三个部分称为连接。加载、验证、准备、初始化阶段的顺序是确定的，解析则不一定：可能在初始化之后再开始，这是为了支持 Java 的动态绑定。

---

## Q28：类初始化的情况有哪些？

① 遇到 `new`、`getstatic`、`putstatic` 或 `invokestatic` 字节码指令时，还未初始化。典型场景包括 `new` 实例化对象、读取或设置静态字段、调用静态方法。

② 对类反射调用时，还未初始化。

③ 初始化类时，父类还未初始化。

④ 虚拟机启动时，会先初始化包含 `main` 方法的主类。

⑤ 使用 JDK7 的动态语言支持时，如果 `MethodHandle` 实例的解析结果为指定类型的方法句柄且句柄对应的类还未初始化。

⑥ 接口定义了默认方法，如果接口的实现类初始化，接口要在其之前初始化。

其余所有引用类型的方式都不会触发初始化，称为被动引用。被动引用实例：① 子类使用父类的静态字段时，只有父类被初始化。② 通过数组定义使用类。③ 常量在编译期会存入调用类的常量池，不会初始化定义常量的类。

接口和类加载过程的区别：初始化类时如果父类没有初始化需要初始化父类，但接口初始化时不要求父接口初始化，只有在真正使用父接口时（如引用接口中定义的常量）才会初始化。

---

## Q29：类加载的过程是什么？

---

### 加载

该阶段虚拟机需要完成三件事：① 通过一个类的全限定类名获取定义类的二进制字节流。② 将字节流所代表的静态存储结构转化为方法区的运行时数据区。③ 在内存中生成对应该类的 Class 实例，作为方法区这个类的数据访问入口。

### 验证

确保 Class 文件的字节流符合约束。如果虚拟机不检查输入的字节流，可能因为载入有错误或恶意企图的字节流而导致系统受攻击。验证主要包含四个阶段：文件格式验证、元数据验证、字节码验证、符号引用验证。

验证重要但非必需，因为只有通过与否的区别，通过后对程序运行期没有任何影响。如果代码已被反复使用和验证过，在生产环境就可以考虑关闭大部分验证缩短类加载时间。

### 准备

为类静态变量分配内存并设置零值，该阶段进行的内存分配仅包括类变量，不包括实例变量。如果变量被 final 修饰，编译时 javac 会为变量生成 ConstantValue 属性，准备阶段虚拟机会将变量值设为代码值。

### 解析

将常量池内的符号引用替换为直接引用。

**符号引用**以一组符号描述引用目标，可以是任何形式的字面量，只要使用时能无歧义地定位目标即可。与虚拟机内存布局无关，引用目标不一定已经加载到虚拟机内存。

**直接引用**是可以直接指向目标的指针、相对偏移量或能间接定位到目标的句柄。和虚拟机的内存布局相关，引用目标必须已在虚拟机的内存中存在。

### 初始化

直到该阶段 JVM 才开始执行类中编写的代码。准备阶段时变量赋过零值，初始化阶段会根据程序员的编码去初始化类变量和其他资源。初始化阶段就是执行类构造方法中的 `<clinit>` 方法，该方法是 javac 自动生成的。

---

## Q30：有哪些类加载器？

---

自 JDK1.2 起 Java 一直保持三层类加载器：

- 启动类加载器



在 JVM 启动时创建，负责加载最核心的类，例如 Object、System 等。无法被程序直接引用，如果需要把加载委派给启动类加载器，直接使用 null 代替即可，因为启动类加载器通常由操作系统实现，并不存在于 JVM 体系。

- 平台类加载器

从 JDK9 开始从扩展类加载器更换为平台类加载器，负责加载一些扩展的系统类，比如 XML、加密、压缩相关的功能类等。

- 应用类加载器

也称系统类加载器，负责加载用户类路径上的类库，可以直接在代码中使用。如果没有自定义类加载器，一般情况下应用类加载器就是默认类加载器。自定义类加载器通过继承 ClassLoader 并重写 `findClass` 方法实现。

---

## Q31：双亲委派模型是什么？

类加载器具有等级制度但非继承关系，以组合的方式复用父加载器的功能。双亲委派模型要求除了顶层的启动类加载器外，其余类加载器都应该有自己的父加载器。

一个类加载器收到了类加载请求，它不会自己去尝试加载，而将该请求委派给父加载器，每层的类加载器都是如此，因此所有加载请求最终都应该传送到启动类加载器，只有当父加载器反馈无法完成请求时，子加载器才会尝试。

类跟随它的加载器一起具备了有优先级的层次关系，确保某个类在各个类加载器环境中都是同一个，保证程序的稳定性。

---

## Q32：如何判断两个类是否相等？

任意一个类都必须由类加载器和这个类本身共同确立其在虚拟机中的唯一性。

两个类只有由同一类加载器加载才有比较意义，否则即使两个类来源于同一个 Class 文件，被同一个 JVM 加载，只要类加载器不同，这两个类就必定不相等。

---

## 十二、6 道 IO 流面试题

什么是 AIO?

什么是 NIO?

什么是 BIO?

IO 流面试题总结  
网站: [cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

[java.io](#) 包下有哪些流?

同步/异步/阻塞/非阻塞 IO 的区别?

序列化和反序列化是什么?

---

## Q1：同步/异步/阻塞/非阻塞 IO 的区别？

同步和异步是通信机制，阻塞和非阻塞是调用状态。

同步 IO 是用户线程发起 IO 请求后需要等待或轮询内核 IO 操作完成后才能继续执行。异步 IO 是用户线程发起 IO 请求后可以继续执行，当内核 IO 操作完成后会通知用户线程，或调用用户线程注册的回调函数。

阻塞 IO 是 IO 操作需要彻底完成后才能返回用户空间。非阻塞 IO 是 IO 操作调用后立即返回一个状态值，无需等 IO 操作彻底完成。

---

## Q2：什么是 BIO？

---

**BIO** 是同步阻塞式 IO，JDK1.4 之前的 IO 模型。服务器实现模式为一个连接请求对应一个线程，服务器需要为每一个客户端请求创建一个线程，如果这个连接不做任何事会造成不必要的线程开销。可以通过线程池改善，这种 IO 称为伪异步 IO。适用连接数目少且服务器资源多的场景。

---

## Q3：什么是 NIO？

---

**NIO** 是 JDK1.4 引入的同步非阻塞 IO。服务器实现模式为多个连接请求对应一个线程，客户端连接请求会注册到一个多路复用器 Selector，Selector 轮询到连接有 IO 请求时才启动一个线程处理。适用连接数目多且连接时间短的场景。

同步是指线程还是要不断接收客户端连接并处理数据，非阻塞是指如果一个管道没有数据，不需要等待，可以轮询下一个管道。

核心组件：

- **Selector**：多路复用器，轮询检查多个 Channel 的状态，判断注册事件是否发生，即判断 Channel 是否处于可读或可写状态。使用前需要将 Channel 注册到 Selector，注册后会得到一个 SelectionKey，通过 SelectionKey 获取 Channel 和 Selector 相关信息。
- **Channel**：双向通道，替换了 BIO 中的 Stream 流，不能直接访问数据，要通过 Buffer 来读写数据，也可以和其他 Channel 交互。
- **Buffer**：缓冲区，本质是一块可读写数据的内存，用来简化数据读写。Buffer 三个重要属性：position 下次读写数据的位置，limit 本次读写的极限位置，capacity 最大容量。
  - `flip` 将写转为读，底层实现原理把 position 置 0，并把 limit 设为当前的 position 值。
  - `clear` 将读转为写模式（用于读完全部数据的情况，把 position 置 0，limit 设为 capacity）。
  - `compact` 将读转为写模式（用于存在未读数据的情况，让 position 指向未读数据的下一个）。
  - 通道方向和 Buffer 方向相反，读数据相当于向 Buffer 写，写数据相当于从 Buffer 读。

使用步骤：向 Buffer 写数据，调用 flip 方法转为读模式，从 Buffer 中读数据，调用 clear 或 compact 方法清空缓冲区。

---

## Q4：什么是 AIO？

---



AIO 是 JDK7 引入的异步非阻塞 IO。服务器实现模式为一个有效请求对应一个线程，客户端的 IO 请求都是由操作系统先完成 IO 操作后再通知服务器应用来直接使用准备好的数据。适用连接数目多且连接时间长的场景。

异步是指服务端线程接收到客户端管道后就交给底层处理 IO 通信，自己可以做其他事情，非阻塞是指客户端有数据才会处理，处理好再通知服务器。

实现方式包括通过 Future 的 `get` 方法进行阻塞式调用以及实现 CompletionHandler 接口，重写请求成功的回调方法 `completed` 和请求失败回调方法 `failed`。

---

## Q5: java.io 包下有哪些流？

---

主要分为字符流和字节流，字符流一般用于文本文件，字节流一般用于图像或其他文件。

字符流包括了字符输入流 Reader 和字符输出流 Writer，字节流包括了字节输入流 InputStream 和字节输出流 OutputStream。字符流和字节流都有对应的缓冲流，字节流也可以包装为字符流，缓冲流带有一个 8KB 的缓冲数组，可以提高流的读写效率。除了缓冲流外还有过滤流 FilterReader、字符数组流 CharArrayReader、字节数组流 ByteArrayInputStream、文件流 FileInputStream 等。

---

## Q6: 序列化和反序列化是什么？

---

Java 对象 JVM 退出时会全部销毁，如果需要将对象及状态持久化，就要通过序列化实现，将内存中的对象保存在二进制流中，需要时再将二进制流反序列化为对象。对象序列化保存的是对象的状态，因此属于类属性的静态变量不会被序列化。

常见的序列化有三种：

- **Java 原生序列化**

实现 `Serializable` 标记接口，Java 序列化保留了对象类的元数据（如类、成员变量、继承类信息）以及对象数据，兼容性最好，但不支持跨语言，性能一般。序列化和反序列化必须保持序列化 ID 的一致，一般使用 `private static final long serialVersionUID` 定义序列化 ID，如果不设置编译器会根据类的内部实现自动生成该值。如果是兼容升级不应该修改序列化 ID，防止出错，如果是不兼容升级则需要修改。

- **Hessian 序列化**

Hessian 序列化是一种支持动态类型、跨语言、基于对象传输的网络协议。Java 对象序列化的二进制流可以被其它语言反序列化。Hessian 协议的特性：① 自描述序列化类型，不依赖外部描述文件，用一个字节表示常用基础类型，极大缩短二进制流。② 语言无关，支持脚本语言。③ 协议简单，比 Java 原生序列化高效。Hessian 会把复杂对象所有属性存储在一个 Map 中序列化，当父类和子类存在同名成员变量时会先序列化子类再序列化父类，因此子类值会被父类覆盖。

- **JSON 序列化**

JSON 序列化就是将数据对象转换为 JSON 字符串，在序列化过程中抛弃了类型信息，所以反序列化时只有提供类型信息才能准确进行。相比前两种方式可读性更好，方便调试。

序列化通常会使用网络传输对象，而对象中往往有敏感数据，容易遭受攻击，Jackson 和 fastjson 等都出现过反序列化漏洞，因此不需要进行序列化的敏感属性传输时应加上 transient 关键字。transient 的作用就是把变量生命周期仅限于内存而不会写到磁盘里持久化，变量会被设为对应数据类型的零值。

## 十三、7 道集合面试题

Set 有什么特点，有哪些实现？

HashMap 有什么特点？

TreeMap 有什么特点？

集合面试题总结  
网站：[cxyxiaowu.com](http://cxyxiaowu.com)

说一说 ArrayList

说一说 LinkedList

HashMap 为什么线程不安全？

HashMap 相关方法的源码？

### Q1：说一说 ArrayList

**ArrayList** 是容量可变的非线程安全列表，使用数组实现，集合扩容时会创建更大的数组，把原有数组复制到新数组。支持对元素的快速随机访问，但插入与删除速度很慢。ArrayList 实现了 RandomAccess 标记接口，如果一个类实现了该接口，那么表示使用索引遍历比迭代器更快。

**elementData** 是 ArrayList 的数据域，被 transient 修饰，序列化时会调用 writeObject 写入流，反序列化时调用 readObject 重新赋值到新对象的 elementData。原因是 elementData 容量通常大于实际存储元素的数量，所以只需发送真正有实际值的数组元素。

**size** 是当前实际大小，elementData 大小大于等于 size。

**modCount** 记录了 ArrayList 结构性变化的次数，继承自 AbstractList。所有涉及结构变化的方法都会增加该值。expectedModCount 是迭代器初始化时记录的 modCount 值，每次访问新元素时都会检查 modCount 和 expectedModCount 是否相等，不相等就会抛出异常。这种机制叫做 fail-fast，所有集合类都有这种机制。

### Q2：说一说 LinkedList

**LinkedList** 本质是双向链表，与 ArrayList 相比插入和删除速度更快，但随机访问元素很慢。除继承 AbstractList 外还实现了 Deque 接口，这个接口具有队列和栈的性质。成员变量被 transient 修饰，原理和 ArrayList 类似。

LinkedList 包含三个重要的成员：size、first 和 last。size 是双向链表中节点的个数，first 和 last 分别指向首尾节点的引用。

LinkedList 的优点在于可以将零散的内存单元通过附加引用的方式关联起来，形成按链路顺序查找的线性结构，内存利用率较高。

### Q3：Set 有什么特点，有哪些实现？

**Set** 不允许元素重复且无序，常用实现有 HashSet、LinkedHashSet 和 TreeSet。

**HashSet** 通过 **HashMap** 实现，**HashMap** 的 **Key** 即 **HashSet** 存储的元素，所有 **Key** 都使用相同的 **Value**，一个名为 **PRESENT** 的 **Object** 类型常量。使用 **Key** 保证元素唯一性，但不保证有序性。由于 **HashSet** 是 **HashMap** 实现的，因此线程不安全。

**HashSet** 判断元素是否相同时，对于包装类型直接按值比较。对于引用类型先比较 **hashCode** 是否相同，不同则代表不是同一个对象，相同则继续比较 **equals**，都相同才是同一个对象。

**LinkedHashSet** 继承自 **HashSet**，通过 **LinkedHashMap** 实现，使用双向链表维护元素插入顺序。

**TreeSet** 通过 **TreeMap** 实现的，添加元素到集合时按照比较规则将其插入合适的位置，保证插入后的集合仍然有序。

---

## Q4: TreeMap 有什么特点？

**TreeMap** 基于红黑树实现，增删改查的平均和最差时间复杂度均为  $O(\log n)$ ，最大特点是 **Key** 有序。**Key** 必须实现 **Comparable** 接口或提供的 **Comparator** 比较器，所以 **Key** 不允许为 **null**。

**HashMap** 依靠 **hashCode** 和 **equals** 去重，而 **TreeMap** 依靠 **Comparable** 或 **Comparator**。**TreeMap** 排序时，如果比较器不为空就会优先使用比较器的 **compare** 方法，否则使用 **Key** 实现的 **Comparable** 的 **compareTo** 方法，两者都不满足会抛出异常。

**TreeMap** 通过 **put** 和 **deleteEntry** 实现增加和删除树节点。插入新节点的规则有三个：① 需要调整的新节点总是红色的。② 如果插入新节点的父节点是黑色的，不需要调整。③ 如果插入新节点的父节点是红色的，由于红黑树不能出现相邻红色，进入循环判断，通过重新着色或左右旋转来调整。**TreeMap** 的插入操作就是按照 **Key** 的对比往下遍历，大于节点值向右查找，小于向左查找，先按照二叉查找树的特性操作，后续会重新着色和旋转，保持红黑树的特性。

---

## Q5: HashMap 有什么特点？

JDK8 之前底层实现是数组 + 链表，JDK8 改为数组 + 链表/红黑树，节点类型从 **Entry** 变更为 **Node**。主要成员变量包括存储数据的 **table** 数组、元素数量 **size**、加载因子 **loadFactor**。

**table** 数组记录 **HashMap** 的数据，每个下标对应一条链表，所有哈希冲突的数据都会被存放到同一条链表，**Node/Entry** 节点包含四个成员变量：**key**、**value**、**next** 指针和 **hash** 值。

**HashMap** 中数据以键值对的形式存在，键对应的 **hash** 值用来计算数组下标，如果两个元素 **key** 的 **hash** 值一样，就会发生哈希冲突，被放到同一条链表上，为使查询效率尽可能高，键的 **hash** 值要尽可能分散。

**HashMap** 默认初始化容量为 16，扩容容量必须是 2 的幂次方、最大容量为  $1 < 30$ 、默认加载因子为 0.75。

---

## Q6: HashMap 相关方法的源码？

JDK8 之前

**hash**：计算元素 **key** 的散列值

- ① 处理 String 类型时，调用 `stringHash32` 方法获取 hash 值。
- ② 处理其他类型数据时，提供一个相对于 HashMap 实例唯一不变的随机值 `hashSeed` 作为计算初始量。
- ③ 执行异或和无符号右移使 hash 值更加离散，减小哈希冲突概率。

### indexFor: 计算元素下标

将 hash 值和数组长度-1 进行与操作，保证结果不会超过 table 数组范围。

### get: 获取元素的 value 值

- ① 如果 key 为 null，调用 `getForNullKey` 方法，如果 size 为 0 表示链表为空，返回 null。如果 size 不为 0 说明存在链表，遍历 `table[0]` 链表，如果找到了 key 为 null 的节点则返回其 value，否则返回 null。
- ② 如果 key 不为 null，调用 `getEntry` 方法，如果 size 为 0 表示链表为空，返回 null 值。如果 size 不为 0，首先计算 key 的 hash 值，然后遍历该链表的所有节点，如果节点的 key 和 hash 值都和要查找的元素相同则返回其 Entry 节点。
- ③ 如果找到了对应的 Entry 节点，调用 `getValue` 方法获取其 value 并返回，否则返回 null。

### put: 添加元素

- ① 如果 key 为 null，直接存入 `table[0]`。
- ② 如果 key 不为 null，计算 key 的 hash 值。
- ③ 调用 `indexFor` 计算元素存放的下标 i。
- ④ 遍历 `table[i]` 对应的链表，如果 key 已存在，就更新 value 然后返回旧 value。
- ⑤ 如果 key 不存在，将 `modCount` 值加 1，使用 `addEntry` 方法增加一个节点并返回 null。

### resize: 扩容数组

- ① 如果当前容量达到了最大容量，将阈值设置为 Integer 最大值，之后扩容不再触发。
- ② 否则计算新的容量，将阈值设为 `newCapacity x loadFactor` 和 `最大容量 + 1` 的较小值。
- ③ 创建一个容量为 `newCapacity` 的 Entry 数组，调用 `transfer` 方法将旧数组的元素转移到新数组。

### transfer: 转移元素

- ① 遍历旧数组的所有元素，调用 `rehash` 方法判断是否需要哈希重构，如果需要就重新计算元素 key 的 hash 值。
- ② 调用 `indexFor` 方法计算元素存放的下标 i，利用头插法将旧数组的元素转移到新数组。

## JDK8

### hash: 计算元素 key 的散列值

如果 key 为 null 返回 0，否则就将 key 的 `hashCode` 方法返回值高低16位异或，让尽可能多的位参与运算，让结果的 0 和 1 分布更加均匀，降低哈希冲突概率。

### put: 添加元素

- ① 调用 `putVal` 方法添加元素。
- ② 如果 `table` 为空或长度为 0 就进行扩容，否则计算元素下标位置，不存在就调用 `newNode` 创建一个节点。
- ③ 如果存在且是[链表](#)，如果首节点和待插入元素的 `hash` 和 `key` 都一样，更新节点的 `value`。
- ④ 如果首节点是 `TreeNode` 类型，调用 `putTreeVal` 方法增加一个树节点，每一次都比较插入节点和当前节点的大小，待插入节点小就往左子树查找，否则往右子树查找，找到空位后执行两个方法：`balanceInsert` 方法，插入节点并调整平衡、`moveRootToFront` 方法，由于调整平衡后根节点可能变化，需要重置根节点。
- ⑤ 如果都不满足，遍历[链表](#)，根据 `hash` 和 `key` 判断是否重复，决定更新 `value` 还是新增节点。如果遍历到了[链表](#)末尾则添加节点，如果达到建树阈值 7，还需要调用 `treeifyBin` 把[链表](#)重构为[红黑树](#)。
- ⑥ 存放元素后将 `modCount` 加 1，如果 `++size > threshold`，调用 `resize` 扩容。

### get：获取元素的 value 值

- ① 调用 `getNode` 方法获取 `Node` 节点，如果不是 `null` 就返回其 `value` 值，否则返回 `null`。
- ② `getNode` 方法中如果数组不为空且存在元素，先比较第一个节点和要查找元素的 `hash` 和 `key`，如果都相同则直接返回。
- ③ 如果第二个节点是 `TreeNode` 类型则调用 `getTreeNode` 方法进行查找，否则遍历[链表](#)根据 `hash` 和 `key` 查找，如果没有找到就返回 `null`。

### resize：扩容数组

重新规划长度和阈值，如果长度发生了变化，部分数据节点也要重新排列。

#### 重新规划长度

- ① 如果当前容量 `oldCap > 0` 且达到最大容量，将阈值设为 `Integer` 最大值，`return` 终止扩容。
- ② 如果未达到最大容量，当 `oldCap << 1` 不超过最大容量就扩大为 2 倍。
- ③ 如果都不满足且当前扩容阈值 `oldThr > 0`，使用当前扩容阈值作为新容量。
- ④ 否则将新容量置为默认初始容量 16，新扩容阈值置为 12。

#### 重新排列数据节点

- ① 如果节点为 `null` 不进行处理。
  - ② 如果节点不为 `null` 且没有 `next` 节点，那么通过节点的 `hash` 值和 `新容量-1` 进行与运算计算下标存入新的 `table` 数组。
  - ③ 如果节点为 `TreeNode` 类型，调用 `split` 方法处理，如果节点数 `hc` 达到 6 会调用 `untreeify` 方法转回[链表](#)。
  - ④ 如果是[链表](#)节点，需要将[链表](#)拆分为 `hash` 值超出旧容量的[链表](#)和未超出容量的[链表](#)。对于 `hash & oldCap == 0` 的部分不需要做处理，否则需要放到新的下标位置上，新下标 = 旧下标 + 旧容量。
-



## Q7: HashMap 为什么线程不安全?

JDK7 存在死循环和数据丢失问题。

数据丢失:

- **并发赋值被覆盖**: 在 `createEntry` 方法中, 新添加的元素直接放在头部, 使元素之后可以被更快访问, 但如果两个线程同时执行到此处, 会导致其中一个线程的赋值被覆盖。
- **已遍历区间新增元素丢失**: 当某个线程在 `transfer` 方法迁移时, 其他线程新增的元素可能落在已遍历过的哈希槽上。遍历完成后, `table` 数组引用指向了 `newTable`, 新增元素丢失。
- **新表被覆盖**: 如果 `resize` 完成, 执行了 `table = newTable`, 则后续元素就可以在新表上进行插入。但如果多线程同时 `resize`, 每个线程都会 `new` 一个数组, 这是线程内的局部对象, 线程之间不可见。迁移完成后 `resize` 的线程会赋值给 `table` 线程共享变量, 可能会覆盖其他线程的操作, 在新表中插入的对象都会被丢弃。

**死循环**: 扩容时 `resize` 调用 `transfer` 使用头插法迁移元素, 虽然 `newTable` 是局部变量, 但原先 `table` 中的 `Entry` [链表](#) 是共享的, 问题根源是 `Entry` 的 `next` 指针并发修改, 某线程还没有将 `table` 设为 `newTable` 时用完了 CPU 时间片, 导致数据丢失或死循环。

JDK8 在 `resize` 方法中完成扩容, 并改用尾插法, 不会产生死循环, 但并发下仍可能丢失数据。可用 `ConcurrentHashMap` 或 `Collections.synchronizedMap` 包装成同步集合。

## 十四、10 道面向对象面试题



### Q1: 谈一谈你对面向对象的理解

面向过程让计算机有步骤地顺序做一件事, 是过程化思维, 使用面向过程语言开发大型项目, 软件复用和维护存在很大问题, 模块之间耦合严重。面向对象相对面向过程更适合解决规模较大的问题, 可以拆解问题复杂度, 对现实事物进行抽象并映射为开发对象, 更接近人的思维。

例如开门这个动作, 面向过程是 `open(Door door)`, 动宾结构, `door` 作为操作对象的参数传入方法, 方法内定义开门的具体步骤。面向对象的方式首先会定义一个类 `Door`, 抽象出门的属性 (如尺寸、颜色) 和行为 (如 `open` 和 `close`), 主谓结构。

面向过程代码松散, 强调流程化解决问题。面向对象代码强调高内聚、低耦合, 先抽象模型定义共性行为, 再解决实际问题。

## Q2：面向对象的三大特性？

---

封装是对象功能内聚的表现形式，在抽象基础上决定信息是否公开及公开等级，核心问题是以任何方式暴露哪些信息。主要任务是对属性、数据、敏感行为实现隐藏，对属性的访问和修改必须通过公共接口实现。封装使对象关系变得简单，降低了代码耦合度，方便维护。

迪米特原则就是对封装的要求，即 A 模块使用 B 模块的某接口行为，对 B 模块中除此行为外的其他信息知道得应尽可能少。不直接对 public 属性进行读取和修改而使用 getter/setter 方法是因为假设想在修改属性时进行权限控制、日志记录等操作，在直接访问属性的情况下无法实现。如果将 public 的属性和行为修改为 private 一般依赖模块都会报错，因此不知道使用哪种权限时应优先使用 private。

继承用来扩展一个类，子类可继承父类的部分属性和行为使模块具有复用性。继承是"is-a"关系，可使用里氏替换原则判断是否满足"is-a"关系，即任何父类出现的地方子类都可以出现。如果父类引用直接使用子类引用来代替且可以正确编译并执行，输出结果符合子类场景预期，那么说明两个类符合里氏替换原则。

多态以封装和继承为基础，根据运行时对象实际类型使同一行为具有不同表现形式。多态指在编译层面无法确定最终调用的方法体，在运行期由 JVM 动态绑定，调用合适的重写方法。由于重载属于静态绑定，本质上重载结果是完全不同的方法，因此多态一般专指重写。

## Q3：重载和重写的区别？

---

重载指方法名称相同，但参数类型个数不同，是行为水平方向不同实现。对编译器来说，方法名称和参数列表组成了一个唯一键，称为方法签名，JVM 通过方法签名决定调用哪种重载方法。不管继承关系如何复杂，重载在编译时可以根据规则知道调用哪种目标方法，因此属于静态绑定。

JVM 在重载方法中选择合适方法的顺序：① 精确匹配。② 基本数据类型自动转换成更大表示范围。③ 自动拆箱与装箱。④ 子类向上转型。⑤ 可变参数。

重写指子类实现接口或继承父类时，保持方法签名完全相同，实现不同方法体，是行为垂直方向不同实现。

元空间有一个方法表保存方法信息，如果子类重写了父类的方法，则方法表中的方法引用会指向子类实现。父类引用执行子类方法时无法调用子类存在而父类不存在的方法。

重写方法访问权限不能变小，返回类型和抛出的异常类型不能变大，必须加 @Override。

## Q4：类之间有哪些关系？

---



类关系	描述	权力强弱	举例
继承	父子类之间的关系：is-a	父类	小狗继承于动物
实现	接口和实现类之间的关系：can-do	接口	小狗实现了狗叫接口
组合	比聚合更强的关系：contains-a	整体	头是身体的一部分
聚合	暂时组装的关系：has-a	组装方	小狗和绳子是暂时的聚合关系
依赖	一个类用到另一个：depends-a	被依赖方	人养小狗，人依赖于小狗
关联	平等的使用关系：links-a	平等	人使用卡消费，卡可以提取人的信息

## Q5：Object 类有哪些方法？

**equals**：检测对象是否相等，默认使用 == 比较对象引用，可以重写 equals 方法自定义比较规则。  
**equals 方法规范**：自反性、对称性、传递性、一致性、对于任何非空引用 x，x.equals(null) 返回 false。

**hashCode**：散列码是由对象导出的一个整型值，没有规律，每个对象都有默认散列码，值由对象存储地址得出。字符串散列码由内容导出，值可能相同。为了在集合中正确使用，一般需要同时重写 equals 和 hashCode，要求 equals 相同 hashCode 必须相同，hashCode 相同 equals 未必相同，因此 hashCode 是对象相等的必要不充分条件。

**toString**：打印对象时默认的方法，如果没有重写打印的是表示对象值的一个字符串。

**clone**：clone 方法声明为 protected，类只能通过该方法克隆它自己的对象，如果希望其他类也能调用该方法必须定义该方法为 public。如果一个对象的类没有实现 Cloneable 接口，该对象调用 clone 方抛出一个 CloneNotSupportedException 异常。默认的 clone 方法是浅拷贝，一般重写 clone 方法需要实现 Cloneable 接口并指定访问修饰符为 public。

**finalize**：确定一个对象死亡至少要经过两次标记，如果对象在可达性分析后发现没有与 GC Roots 连接的引用链会被第一次标记，随后进行一次筛选，条件是对象是否有必要执行 finalize 方法。假如对象没有重写该方法或方法已被虚拟机调用，都视为没有必要执行。如果有必要执行，对象会被放置在 F-Queue 队列，由一条低调度优先级的 Finalizer 线程去执行。虚拟机会触发该方法但不保证会结束，这是为了防止某个对象的 finalize 方法执行缓慢或发生死循环。只要对象在 finalize 方法中重新与引用链上的对象建立关联就会在第二次标记时被移出回收集合。由于运行代价高昂且无法保证调用顺序，在 JDK 9 被标记为过时方法，并不适合释放资源。

**getClass**：返回包含对象信息的类对象。

**wait / notify / notifyAll**：阻塞或唤醒持有该对象锁的线程。

## Q6：内部类的作用是什么，有哪些分类？

内部类可对同一包中其他类隐藏，内部类方法可以访问定义这个内部类的作用域中的数据，包括 private 数据。

内部类是一个编译器现象，与虚拟机无关。编译器会把内部类转换成常规类文件，用 \$ 分隔外部类名与内部类名，其中匿名内部类使用数字编号，虚拟机对此一无所知。

静态内部类：属于外部类，只加载一次。作用域仅在包内，可通过 外部类名.内部类名 直接访问，类内只能访问外部类所有静态属性和方法。HashMap 的 Node 节点，ReentrantLock 中的 Sync 类，ArrayList 的 SubList 都是静态内部类。内部类中还可以定义内部类，如 ThreadLocal 静态内部类 ThreadLocalMap 中定义了内部类 Entry。

成员内部类：属于外部类的每个对象，随对象一起加载。不可以定义静态成员和方法，可访问外部类的所有内容。

局部内部类：定义在方法内，不能声明访问修饰符，只能定义实例成员变量和实例方法，作用范围仅在声明类的代码块中。

匿名内部类：只用一次的没有名字类，可以简化代码，创建的对象类型相当于 new 的类的子类类型。用于实现事件监听和其他回调。

## Q7：访问权限控制符有哪些？

访问权限控制符	本类	包内	包外子类	任何地方
public	√	√	√	√
protected	√	√	√	×
无	√	√	×	×
private	√	×	×	×

## Q8：接口和抽象类的异同？

接口和抽象类对实体类进行更高层次的抽象，仅定义公共行为和特征。

语法维度	抽象类	接口
成员变量	无特殊要求	默认 public static final 常量
构造方法	有构造方法，不能实例化	没有构造方法，不能实例化
方法	抽象类可以没有抽象方法，但有抽象方法一定是抽象类。	默认 public abstract，JDK8 支持默认/静态方法，JDK9 支持私有方法。
继承	单继承	多继承

## Q9：接口和抽象类应该怎么选择？

抽象类体现 is-a 关系，接口体现 can-do 关系。与接口相比，抽象类通常是对同类事物相对具体的抽象。

抽象类是模板式设计，包含一组具体特征，例如某汽车，底盘、控制电路等是抽象出来的共同特征，但内饰、显示屏、座椅材质可以根据不同级别配置存在不同实现。

接口是契约式设计，是开放的，定义了方法名、参数、返回值、抛出的异常类型，谁都可以实现它，但必须遵守接口的约定。例如所有车辆都必须实现刹车这种强制规范。

接口是顶级类，抽象类在接口下面的第二层，对接口进行了组合，然后实现部分接口。当纠结定义接口和抽象类时，推荐定义为接口，遵循接口隔离原则，按维度划分成多个接口，再利用抽象类去实现这些，方便后续的扩展和重构。

例如 Plane 和 Bird 都有 fly 方法，应把 fly 定义为接口，而不是抽象类的抽象方法再继承，因为除了 fly 行为外 Plane 和 Bird 间很难再找到其他共同特征。

## Q10：子类初始化的顺序

① 父类静态代码块和静态变量。② 子类静态代码块和静态变量。③ 父类普通代码块和普通变量。④ 父类构造方法。⑤ 子类普通代码块和普通变量。⑥ 子类构造方法。

## 十四、12 道语言特性面试题



## Q1：Java 语言的优点？

- ① 平台无关性，摆脱硬件束缚，"一次编写，到处运行"。
- ② 相对安全的内存管理和访问机制，避免大部分内存泄漏和指针越界。
- ③ 热点代码检测和运行时编译及优化，使程序随运行时间增长获得更高性能。
- ④ 完善的应用程序接口，支持第三方类库。

## Q2: Java 如何实现平台无关?

---

JVM: [Java](#) 编译器可生成与计算机体系结构无关的字节码指令, 字节码文件不仅可以轻易地在任何机器上解释执行, 还可以动态地转换成本地机器代码, 转换是由 JVM 实现的, JVM 是平台相关的, 屏蔽了不同操作系统的差异。

语言规范: 基本数据类型大小有明确规定, 例如 int 永远为 32 位, 而 C/C++ 中可能是 16 位、32 位, 也可能是编译器开发商指定的其他大小。Java 中数值类型有固定字节数, 二进制数据以固定格式存储和传输, 字符串采用标准的 Unicode 格式存储。

## Q3: JDK 和 JRE 的区别?

---

JDK: Java Development Kit, 开发工具包。提供了编译运行 Java 程序的各种工具, 包括编译器、JRE 及常用类库, 是 JAVA 核心。

JRE: Java Runtime Environment, 运行时环境, 运行 Java 程序的必要环境, 包括 JVM、核心类库、核心配置工具。

## Q4: Java 按值调用还是引用调用?

---

按值调用指方法接收调用者提供的值, 按引用调用指方法接收调用者提供的变量地址。

Java 总是按值调用, 方法得到的是所有参数值的副本, 传递对象时实际上方法接收的是对象引用的副本。方法不能修改基本数据类型的参数, 如果传递了一个 int 值, 改变值不会影响实参, 因为改变的是值的一个副本。

可以改变对象参数的状态, 但不能让对象参数引用一个新的对象。如果传递了一个 int 数组, 改变数组的内容会影响实参, 而改变这个参数的引用并不会让实参引用新的数组对象。

## Q5: 浅拷贝和深拷贝的区别?

---

浅拷贝: 只复制当前对象的基本数据类型及引用变量, 没有复制引用变量指向的实际对象。修改克隆对象可能影响原对象, 不安全。

深拷贝: 完全拷贝基本数据类型和引用数据类型, 安全。

## Q6: 什么是反射?

---

在运行状态中, 对于任意一个类都能知道它的所有属性和方法, 对于任意一个对象都能调用它的任意方法和属性, 这种动态获取信息及调用对象方法的功能称为反射。缺点是破坏了封装性以及泛型约束。反射是框架的核心, Spring 大量使用反射。

## Q7: Class 类的作用? 如何获取一个 Class 对象?

---

在程序运行期间, Java 运行时系统为所有对象维护一个运行时类型标识, 这个信息会跟踪每个对象所属的类, 虚拟机利用运行时类型信息选择要执行的正确方法, 保存这些信息的类就是 Class, 这是一个泛型类。

获取 Class 对象: ① 类名.class 。②对象的 getClass 方法。③ Class.forName(类的全限定名)。

## Q8：什么是注解？什么是元注解？

---

注解是一种标记，使类或接口附加额外信息，帮助编译器和 JVM 完成一些特定功能，例如 `@Override` 标识一个方法是重写方法。

元注解是自定义注解的注解，例如：

`@Target`：约束作用位置，值是 `ElementType` 枚举常量，包括 `METHOD` 方法、`VARIABLE` 变量、`TYPE` 类/接口、`PARAMETER` 方法参数、`CONSTRUCTORS` 构造方法和 `LOCAL_VARIABLE` 局部变量等。

`@Retention`：约束生命周期，值是 `RetentionPolicy` 枚举常量，包括 `SOURCE` 源码、`CLASS` 字节码和 `RUNTIME` 运行时。

`@Documented`：表明这个注解应该被 javadoc 记录。

## Q9：什么是泛型，有什么作用？

---

泛型本质是参数化类型，解决不确定对象具体类型的问题。泛型在定义处只具备执行 `Object` 方法的能力。

泛型的好处：① 类型安全，放置什么出来就是什么，不存在 `ClassCastException`。② 提升可读性，编码阶段就显式知道泛型集合、泛型方法等处理的对象类型。③ 代码重用，合并了同类型的处理代码。

## Q10：泛型擦除是什么？

---

泛型用于编译阶段，编译后的字节码文件不包含泛型类型信息，因为虚拟机没有泛型类型对象，所有对象都属于普通类。例如定义 `List<Object>` 或 `List<String>`，在编译后都会变成 `List`。

定义一个泛型类型，会自动提供一个对应原始类型，类型变量会被擦除。如果没有限定类型就会替换为 `Object`，如果有限定类型就会替换为第一个限定类型，例如 `<T extends A & B>` 会使用 `A` 类型替换 `T`。

## Q11：JDK8 新特性有哪些？

---

lambda 表达式：允许把函数作为参数传递到方法，简化匿名内部类代码。

函数式接口：使用 `@FunctionalInterface` 标识，有且仅有一个抽象方法，可被隐式转换为 lambda 表达式。

方法引用：可以引用已有类或对象的方法和构造方法，进一步简化 lambda 表达式。

接口：接口可以定义 `default` 修饰的默认方法，降低了接口升级的复杂性，还可以定义静态方法。

注解：引入重复注解机制，相同注解在同地方可以声明多次。注解作用范围也进行了扩展，可作用于局部变量、泛型、方法异常等。

类型推测：加强了类型推测机制，使代码更加简洁。

`Optional` 类：处理空指针异常，提高代码可读性。

Stream 类：引入函数式编程风格，提供了很多功能，使代码更加简洁。方法包括 forEach 遍历、count 统计个数、filter 按条件过滤、limit 取前 n 个元素、skip 跳过前 n 个元素、map 映射加工、concat 合并 stream 流等。

日期：增强了日期和时间 API，新的 java.time 包主要包含了处理日期、时间、日期/时间、时区、时刻和时钟等操作。

JavaScript：提供了一个新的 JavaScript 引擎，允许在 JVM 上运行特定 JavaScript 应用。

## Q12：异常有哪些分类？

---

所有异常都是 Throwable 的子类，分为 Error 和 Exception。Error 是 Java 运行时系统的内部错误和资源耗尽错误，例如 StackOverflowError 和 OutOfMemoryError，这种异常程序无法处理。

Exception 分为受检异常和非受检异常，受检异常需要在代码中显式处理，否则会编译出错，非受检异常是运行时异常，继承自 RuntimeException。

受检异常：

- ① 无能为力型，如字段超长导致的 SQLException。
- ② 力所能及型，如未授权异常 UnauthorizedException，程序可跳转权限申请页面。常见受检异常还有 FileNotFoundException、ClassNotFoundException、IOException 等。

非受检异常：

- ① 可预测异常，例如 IndexOutOfBoundsException、NullPointerException、ClassCastException 等，这类异常应该提前处理。
- ② 需捕捉异常，例如进行 RPC 调用时的远程服务超时，这类异常客户端必须显式处理。
- ③ 可透出异常，指框架或系统产生的且会自行处理的异常，例如 Spring 的 NoSuchRequestHandlingMethodException，Spring 会自动完成异常处理，将异常自动映射到合适的状态码。

## 书籍下载

---

为了方便广大的小伙伴也能方便找到对应的电子书，我花费洪荒之力从各个搜索网站收集了几百本常用的电子书。

## 数据结构

---

- 1.1 《啊哈！算法 啊哈磊扫描版》 [百度云下载链接](#) 提取码: 5h9s
- 1.2 《算法图解》 [百度云下载链接](#) 提取码: shda
- 1.3 《妙趣横生的算法（C语言实现 第2版）》 [百度云下载链接](#) 提取码: 6m7s
- 1.4 《趣学算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: tu4r
- 1.5 《大话数据结构》 [百度云下载链接](#) 提取码: tlrq
- 1.6 《算法神探完整版》 [百度云下载链接](#) 提取码: ia5d
- 1.7 《算法帝国》 [百度云下载链接](#) 提取码: uwp8
- 1.8 《算法设计与分析基础第3版》 [百度云下载链接](#) 提取码: kpff
- 2.1 《算法导论英文版第三版》 [百度云下载链接](#) 提取码: ecms



- 2.1 《算法导论中文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: fpqn
- 2.2 《算法(第4版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: k7ah
- 2.3 《数据结构与算法 Java版》 [百度云下载链接](#) 提取码: jw81
- 2.4 《Algorithms算法概论中文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: goi3
- 2.5 《算法心得-高效算法的奥秘(原书第2版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: nsip
- 2.6 《计算机程序设计艺术 第1卷: 基本算法 (第三版) 高清中文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: 931f
- 2.7 《计算机程序设计艺术 第2卷: 半数值算法 (第三版) 高清中文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: m4mh
- 2.8 《计算机程序设计艺术 第3卷: 排序与查找 (第二版) 高清中文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: o1r4
- 2.9 《计算机算法设计与分析 第4版(王晓东) 课后答案[1-9章]》 [百度云下载链接](#) 提取码: 9rjh
- 2.9 《计算机算法设计与分析(第三版)课后习题答案详解》 [百度云下载链接](#) 提取码: 124d
- 2.9 《计算机算法设计与分析(王晓东)(第二版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: wqep
- 2.9 《计算机算法设计与分析(王晓东)(第三版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: 761w
- 2.9 《数据结构 (C语言版) -严蔚敏 吴伟民, 清华大学出版社, 2007》 [百度云下载链接](#) 提取码: u86s
- 2.10 《Java数据结构和算法(第二版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: eb8k
- 2.11 《编程原本》 [百度云下载链接](#) 提取码: 0hfj
- 2.12 《算法设计手册第2版 中文版330页》 [百度云下载链接](#) 提取码: 39mu
- 2.13 《JavaScript数据结构与算法 (第2版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: q6uc
- 2.14 《数据结构与算法分析: C语言描述 (原书第2版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: gw2k
- 2.15 《数据结构与算法Python语言描述裘宗燕编著北京: 机械工业出版社\_》 [百度云下载链接](#) 提取码: 6r3v
- 3.1 《挑战程序设计竞赛(第2版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: huat
- 3.2 《算法艺术与信息学竞赛(清华大学出版社)》 [百度云下载链接](#) 提取码: cebh
- 3.3 《算法谜题》 [百度云下载链接](#) 提取码: mq4c
- 3.4 《编程高手箴言》 [百度云下载链接](#) 提取码: 8km9
- 4.1 《编程之法 面试和算法心得》 [百度云下载链接](#) 提取码: cuev
- 4.2 《程序员代码面试指南 IT名企算法与数据结构题目最优解》 [百度云下载链接](#) 提取码: fkug
- 4.3 《算法I-IV(C++ 实现)--基础、数据结构、排序和搜索(第三版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: 0mti
- 4.4 《程序员实用算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: 7t52
- 4.5 《编程珠玑 (第2版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: nak4
- 4.6 《编程之美》 [百度云下载链接](#) 提取码: stoj
- 4.7 《程序调试思想与实践》 [百度云下载链接](#) 提取码: vak1
- 4.8 《[改变未来的九大算法]管策》 [百度云下载链接](#) 提取码: cr7l
- 4.9 《排序算法汇总》 [百度云下载链接](#) 提取码: 6ah8
- 4.10 《算法与数据结构-实用算法基础教程》 [百度云下载链接](#) 提取码: o7hw
- 5.1 《matlab数学建模算法全收录 799页 47M 超清书签版》 [百度云下载链接](#) 提取码: m41s
- 5.2 《常用数据挖掘算法总结及ython实现》 [百度云下载链接](#) 提取码: hg4w
- 5.3 《机器学习十大算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: 2m1m
- 5.4 《计算机程序设计艺术 The Art o Comuter rogramming 第2卷 (第3版) 英文版》 [百度云下载链接](#) 提取码: 1088
- 5.5 《算法百科 Encycloeia o Algorithms》 [百度云下载链接](#) 提取码: toi8
- 5.6 《智能Web算法(中文版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: dcom
- 5.7 《现代计算机常用数据结构与算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: pmu4
- 5.8 《数据挖掘原理与算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: ol6i



- 5.9 《计算几何--算法与应用(中文第三版)》 [百度云下载链接](#) 提取码: u03e
- 5.10 《数值最优化算法 (numerical otimization) 》 [百度云下载链接](#) 提取码: 1d0l
- 5.11 《计算机图形学原理及算法教程(Visual C++版)-和青芳 清华大学出版社》 [百度云下载链接](#) 提取码: nlmw
- 5.12 《算法概论 (Algorithm)》 [百度云下载链接](#) 提取码: 4ewo
- 5.13 《数据结构教程电子版》 [百度云下载链接](#) 提取码: 9934
- 5.14 《图论中的常用经典算法》 [百度云下载链接](#) 提取码: j7a5

## Linux 与操作系统

---

- 1.1 《操作系统导论》 [百度云下载链接](#) ) 提取码: 5mss
- 1.1 《操作系统导论\_英文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: o0rt
- 1.2 《计算机的心智操作系统之哲学原理 (第1版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ts60
- 1.2 《计算机的心智操作系统之哲学原理 (第2版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: jcd0
- 1.3 《操作系统真象还原》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: jmv5
- 1.4 《汇编语言王爽着》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ca25
- 1.5 《现代操作系统 (第三版) 中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 0msv
- 1.6 《深度探索Linux操作系统: 系统构建和原理解析》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: kodu
- 1.7 《编码: 隐匿在计算机软硬件背后的语言 (美) 佩措尔德》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: r9k9
- 1.8 《精通正则表达式 (第3版) 中文版.(美)Jeffrey.E.F.Friedl》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: emqb
- 1.9 《30天自制操作系统》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: wsr5
- 1.10 《一个64位操作系统的设计与实现》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: wl9h
- 1.10 《Orange'S: 一个操作系统的实现》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 4uwe
- 2.1 《操作系统精髓与设计原理 (中文第六版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 1mgv
- 2.2 《x86汇编语言 从实模式到保护模式完整版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 5b87
- 2.3 《操作系统概念第七版中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: lgq4
- 2.3 《Operating+System+Concepts,+9th+Edition+》.zip - [百度云下载链接](#) 提取码: 58wd
- 2.4 《操作系统设计与实现 第3版 上.Tanenbaum》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: i2h8
- 2.4 《操作系统设计与实现 第3版 下册\_代码注》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: so7a
- 2.5 《深入理解计算机系统 (原书第三版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: f6ea
- 2.6 《[自己动手写操作系统].于渊》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: a8r9
- 2.7 《性能之巅 洞悉系统、企业与云计算》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: inub
- 3.1 《鸟哥的Linux私房菜-基础篇第四版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 27kv
- 3.2 《Linux从入门到精通(第2版)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: a69e
- 3.3 《跟阿铭学Linux 第3版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 7pig
- 3.4 《Linux入门很简单》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 400u
- 3.5 《Linux系统命令及Shell脚本实践指南》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: tqkc
- 3.6 《Linux工具快速教程, linuxtools-rst-latest》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: jrpb
- 3.7 《Linux程序设计 中文第4版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 97j3
- 3.8 《Linux就是这个范儿》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: pu63
- 3.9 《GNU.Linux.编程指南第二版Linux.Programming.Unleashed.Second.Edition》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 6u5r
- 3.10 《Unix编程艺术》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: gben
- 3.11 《linux内核完全剖析》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: dkef
- 3.12 《Linux命令行大全》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: v7mm
- 3.13 《Linux内核设计与实现第三版中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ce3b
- 3.14 《LinuxUNIX系统编程手册(英文版)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: gpgs

- 3.14 《UNIX系统编程手册 上.((德)Michael Kerrisk ).[PDF]》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: brn9
- 3.14 《UNIX系统编程手册 下.((德)Michael Kerrisk ).[PDF]》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 5qkj
- 3.15 《linux系统编程\_中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 5prw
- 4.1 《鸟哥的Linux私房菜服务器架设篇(第三版)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: b03h
- 4.2 《树莓派开始玩转Linux》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: lwqi
- 4.3 《UNIX环境高级编程》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ev5m
- 4.4 《嵌入式Linux应用开发完全手册》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: v2e2
- 4.5 《Linux设备驱动开发详解 (第2+版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 70hj
- 4.6 《LINUX内核源代码情景分析》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: hft0
- 4.6 《Linux内核源代码情景分析可编辑带目录上下两册》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: c0sw
- 4.6 《LINUX内核源代码情景分析完整版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 8dqC
- 4.7 《深入浅出Linux\_设备驱动编程》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: rdve
- 4.7 《Linux设备驱动程序(中文第三版)》.zip - [百度云下载链接](#) 提取码: e125
- 4.8 《深入Linux设备驱动程序内核机制》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: cs1q
- 5.1 《Linux内核设计的艺术\_图解Linux操作系统架构设计与实现原理 第1版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: epav
- 5.1 《Linux内核设计的艺术图解Linux操作系统架构设计与实现原理 第2版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: m50c
- 5.2 《Linux Shell脚本攻略 (第2版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: pqvm
- 5.3 《UNIX网络编程卷1: 套接字联网API (第3版) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 1qeb
- 5.4 《Unix网络编程第2版(1+2卷)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ko6m
- 5.5 《UNIX环境高级编程第二版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 72f8
- 5.5 《UNIX环境高级编程中文版 (文字版带目录) 》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: hml7
- 5.6 《深入理解Linux内核(第三版)英文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: uteg
- 5.6 《深入理解Linux内核(第三版)中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: bite
- 5.7 《深入Linux内核架构\_中文版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: fspo
- 5.8 《精通Linux第2版 Brian Ward\_2015》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: cjie
- 5.9 《Python Linux系统管理与自动化运维》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: b8f2
- 5.10 《Linux多线程服务端编程: 使用muduo C++网络库》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ljun
- 5.11 《Linux命令行与shell脚本编程大全.第3版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 1l7t
- 5.12 《unix操作系统设计与实例》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 551j
- 5.13 《RHCSA RHCE红帽Linux认证学习指南-第7版》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: bdqa
- 奔跑吧Linux内核 入门篇.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 993q
- Linux内核设计的艺术.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 1k3v

## Java

### 1、基础书籍

- 阿里巴巴Java开发手册.zip [百度云下载链接](#) 提取码: f0wg
- 代码大全.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ebfh
- 代码整洁之道.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 8nng
- 码出高效.zip [百度云下载链接](#) 提取码: qhlt
- 敏捷软件开发.zip [百度云下载链接](#) 提取码: oeww
- 轻量级JavaEE企业应用实战.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ee2o
- 深入分析JavaWeb技术内幕.zip [百度云下载链接](#) 提取码: mg6b
- 深入理解Java虚拟机.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 36eu

- 深入剖析Tomcat.zip [百度云下载链接](#) 提取码: l5fr
- Camel in Action.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 7md7
- Effective Java.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 1si0
- Effective Java (英文版) 《防失效, 搅乱书名》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: tq4f
- Head First Java.zip [百度云下载链接](#) 提取码: gq2k
- Head First Servlet and JSP.zip [百度云下载链接](#) 提取码: vl9p
- Java8实战.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 5uil
- Java编程思想.zip [百度云下载链接](#) 提取码: hpe9
- Java并发编程的艺术.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 8hid
- Java并发编程实践.zip [百度云下载链接](#) 提取码: qj8
- Java从小白到大牛.zip [百度云下载链接](#) 提取码: vncd
- Java核心技术.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 7wlo
- Java性能优化权威指南.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ghs9
- Maven实战.zip [百度云下载链接](#) 提取码: a0e9
- Spring实战.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 6dao

## 2、微服务

- 01 《SpringCloud与Docker微服务架构实战(带目录)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 658v
- 02 《SpringCloud微服务实战(带目录)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: nv3h
- 03 《CloudNativeGo: 构建基于Go和React的云原生Web应用与微服务》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 0ho9
- 04 《Docker微服务架构实战》\_蒋彪2018-11-20.zip [百度云下载链接](#) 提取码: hbj5
- 05 《Java微服务》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: ei5s
- 06 《Java微服务实战》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 426g
- 07 《SOA架构: 服务和微服务分析及设计(原书第2版)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: bldk
- 08 《SpringCloud微服务架构进阶》\_朱荣鑫等2018-10-01.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 9ik6
- 10 《SpringCloud与Docker高并发微服务架构设计实施》\_陈韶健.zip [百度云下载链接](#) 提取码: k76k
- 11 《SpringCloud微服务全栈技术与案例解析》\_尹吉欢.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 8icl
- 12 《SpringCloud微服务实战》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: oq8d
- 13 《SpringCloud微服务架构开发实战》\_杨柳卫.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 24rd
- 14 《SpringCloud微服务架构开发实战》\_董超等.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 8wo5
- 15 《Spring微服务》\_文彦峰译.zip [百度云下载链接](#) 提取码: q32n
- 16 《一步一步学SpringBoot2微服务项目实战》\_黄文毅.zip [百度云下载链接](#) 提取码: jod2
- 17 《大型企业微服务架构实践与运营》\_薛浩2019-02-01.zip [百度云下载链接](#) 提取码: v7tp
- 18 《微服务分布式构架开发实战》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 3f10
- 19 《微服务实战: Dubbox+SpringBoot+Docker》\_肖睿等.zip [百度云下载链接](#) 提取码: wp6r
- 20 《微服务实践》\_占红来等译2019-01-01.zip [百度云下载链接](#) 提取码: arnf
- 21 《微服务架构与实践》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: hfh1
- 22 《微服务架构基础(SpringBoot+SpringCloud+Docker)》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: fkql
- 23 《微服务架构实战基于SpringBootSpringCloudDocker》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 7lg6
- 24 《微服务架构实战》\_张锋.zip [百度云下载链接](#) 提取码: b4a9
- 25 《微服务的那些事儿》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: heam
- 26 《微服务设计原理与架构》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: q3dk
- 27 《微服务运维实战(第一卷)》\_任发科译.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 15sv
- 28 《持续演进的CloudNative-云原生架构下微服务最佳实践》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: vd97

- 29 《架构探险轻量级微服务架构（上册）》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: w4hu
- 30 《架构探险：轻量级微服务架构（下册）》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: sp96
- 31 《架构解密：从分布式到微服务》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: nofe
- 32 《深入理解SpringCloud与微服务构建》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: erjs
- 33 《生产微服务》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 5o0d
- 34 《疯狂SpringCloud微服务架构实战》.zip [百度云下载链接](#) 提取码: bo8f
- 35 《重新定义SpringCloud实战》许进等2018-10-01.zip [百度云下载链接](#) 提取码: 67ur

。 。 。 。