
一、Demo项目的设置汇总

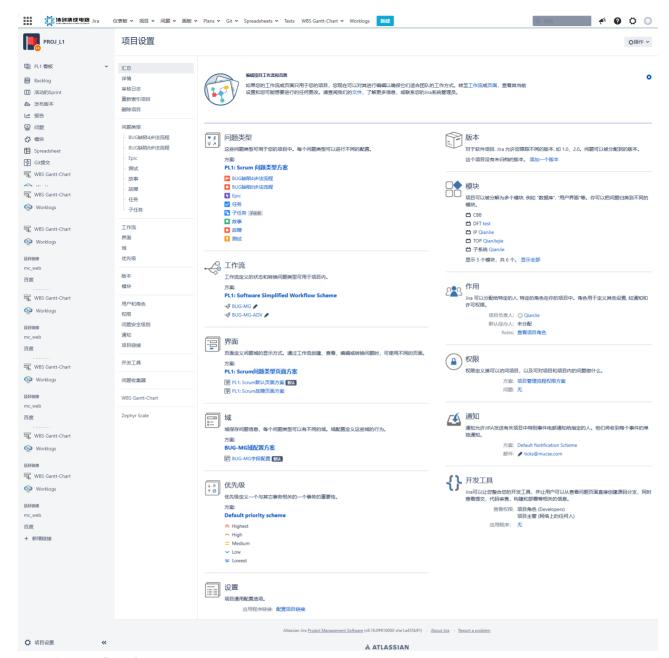

• 问题类型

添加了 BUG缺陷4步法流程 和 BUG缺陷8步法流程。

模块

添加了一些模块,分别设置了负责人,当用户提单的时候默认经办人就是模块的负责人。

• 工作流

方案使用的Demo项目默认的。方案下添加了两个工作流BUG-MG(4步法用)和BUG-MG-ADV(8步法用)。

作用

即"用户和权限",将用户添加到项目中,并赋予不同的角色权限(例如Dev或者Test)。

并目可以设置 项目主管 和 默认经办人。

• 界面/页面

使用的是项目默认的页面方案。

权限

使用的是创建的<项目管理流程权限方案>。

可以分别设定项目权限,问题权限,决策人和关注人权限,评论权限,附件权限,时间跟踪权限。

• 域

使用的是创建的<BUG-MG字段配置>。

• 通知

使用的方案是默认的<Default Notification Scheme>。 设置发送通知的邮箱。

• 优先级

使用的方案是默认的<Default priority scheme>。 保持的默认。

二、问题类型

1、芯片设计

1.1、BUG缺陷4步法流程

点击"编辑"可以修改问题类型的名称。

1.2、BUG缺陷8步法流程

点击"编辑"可以修改问题类型的名称。

三、问题类型方案

找到项目的默认问题类型方案;

点击"编辑",可以将新建的问题类型从右边拖动到左边;

点击"关联",可以将此方案和选中的项目关联;

四、工作流

点击"查看"或者"编辑"都可以查看到具体的工作流配置;

1、芯片设计


1.1、4步法

工作流名称: BUG-MG。



1.2、8步法

工作流名称: BUG-MG-ADV。

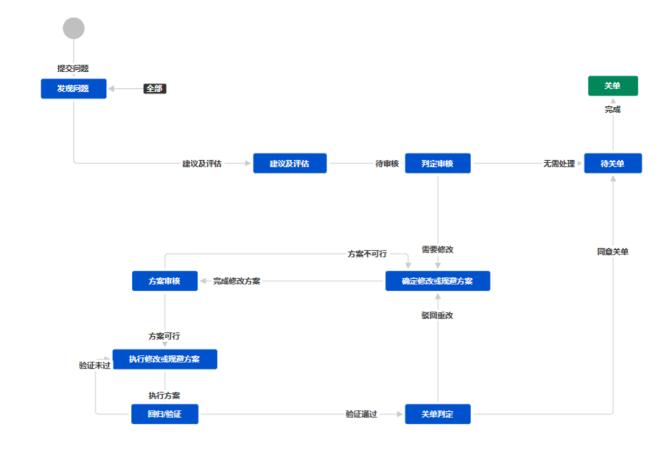

五、工作流方案

找到项目默认的工作流方案

点击"编辑",可以给这个工作流方案添加工作流

为工作流方案已经存在的工作流

点击"分配",将对应的工作流分配给不同的问题类型;

分配以后,新建问题时选择不同的问题类型,就会走不同的工作流;

六、界面

页面是对域的排列布局,是通过工作流创建、编辑或转换问题时显示的页面。

- 要选择创建或编辑问题时显示的页面,请利用页面方案
- 为特定工作流过渡选择显示屏幕,请选择所属工作流

注意: 只能删除没有应用到页面方案以及没有用于工作流的页面。

点击"配置",可以自定义(新建)问题时候需要填写的内容;

点击"编辑",可以修改界面的名称;

七、界面方案

页面方案允许您为每个问题操作选择相应的页面。 页面方案被问题类型页面方案对应到问题类型上,再关联到一个或多个项目上。

注意: 只能删除在问题类型页面方案中没有使用的页面方案。

点击"配置",可以设置所有问题操作使用的默认问题界面;

也可以点击"把问题操作与屏幕关联",选择某个问题操作使用哪个界面;

点击"编辑",可以修改界面方案的名称;

八、问题类型界面方案

问题类型页面方案允许您选择哪个 页面方案 应用于指定的问题类型。

然后,问题类型的屏幕计划可以关联到某个或多个项目,可以指定屏幕上的是什么计划,因此什么为的屏幕应用于某一具体问题的操作的项目"的问题。

注意: 您无法删除已经关联至少一个项目的问题类型页面方案。

点击"配置",可以设置什么问题使用什么页面方案;

点击"编辑",可以修改问题类型界面方案的名称;

九、自定义字段

可以创建自定义的字段,用于添加到创建问题时让用户填写;

点击字段最右侧的"…"

点击"…"的"配置",可以将这个自定义字段关联到具体的问题类型和具体的项目以及默认值等;

点击"…"的"编辑",可以修改自定义字段的名称;

点击"…"的"页面",可以将自定义字段关联到某个页面,如果没有进行关联,那么在那个页面是看到不到这个自定义字段的;

十、系统字段

系统字段大致和自定义字段的使用相同,点击"上下文和默认值"可以设置系统字段的默认值,以及应用 到所有项目(或者关联某些项目);

点击"页面",可以系统字段关联到某个页面,如果没有进行关联,那么在那个页面是看到不到这个自定 义字段的;

十一、字段配置

测试demo中使用的是<BUG-MG字段配置>。

下表显示域配置以及所用的域配置方案。 在字段中配置提供了可以改变字段的行为, 本质上是告诉 Jira 如何处理某一特定字段。例如, 在字段中配置的可用于隐藏某个字段中的所有输入屏幕和视图, 或要使字段需要值每次它是编辑的。

把域配置放入域配置方案中才会被启用,并且将方案关联到一个或多个项目中。

- 1. 点击"编辑"可以修改字段配置的名称;
- 2. 点击"配置",可以
- 修改字段的描述
- 隐藏字段
- 设定字段是否为必选项
- 该字段和哪些页面关联
- 以及字段是文本框的时候使用那种渲染器

十二、字段配置方案

下表显示当前域配置方案以及与其关联的项目。

字段中配置的计划图字段配置的问题类型。在字段中配置的计划可以关联到某个或多个项目,使问题在这些项目中使用的字段配置映射到它们的问题类型。

点击"编辑",可以修改名称;

点击"配置",这个方案可用于一个或多个项目,为每个问题类型指定的域配置将被用于这些项目的问题 上。

默认输入项指定用于尚未与域配置对应的任何问题类型的域配置。

十三、权限方案

测试demo使用<项目管理流程权限方案>。

点击"编辑",可以修改权限方案的名称;

点击"权限",可以分别设定项目权限,问题权限,决策人和关注人权限,评论权限,附件权限,时间跟踪权限。

分配问题 分配问题给其他人的能力。 当前经办人 报告人 报告人 编辑 **关闭问题** 能力的问题。常常是有用的在您的开发人员解决的问题。和 QA 都关闭它们。 项目角色
 Developers
 Administrato
项目主管 移除 编辑 **创建问题** 创建问题的能力。 项目角色 • Administrators **删除问题** 删除问题的能力。 ・ Ai 项目主管 报告人 **链接问题** 能够链接问题放在一起并创建链接的问题。只有有用的链接的问题是打开的。 项目角色

• Administrators
项目主管 **修改报告人** 在创建或编辑问题时修改报告人的能力。 移动问题 邮件问题在项目之间或工作师的同一项目(如果适用),注意用户只可以移动的问题项目他现除有创建权限。 应用程序访问权 • 任何登录的用户 **解决问题** 能够解决和重新打开的问题。这包括设置功能的修复版本。 编辑 项目主管 **恢复事务** 为特定项目恢复事务的能力。 **规划问题日程** 查看或编辑问题到期的能力。 项目角色
 Developers
 Administrators

项目主管 设置安全级别 在一个问题上设置安全级别的能力,以便该安全级别内的人可以查看问题。 应用程序访问权 • 任何登录的用户 决策人和关注人权限 权限 项目角色 • Administrators 项目主管 查看决策人与关注人 一年 _^问题的决策人和关注人的能力。 应用程序访问权 • 任何登录的用户 评论权限 权限 接权给 添加评论 在问题上评论的能力。 应用程序访问权 • 任何登录的用户 删除所有评论 一种问题上所有评论的能力。 编辑所有评论 编辑问题上所有评论的能力。 **编辑自己的评论** 编辑问题上自己评论的能力。 应用程序访问权 • 任何登录的用户 附件权限 **删除自己的附件** 有这个权限的用户可以删除自己的附件



十四、要求实现

1、关单以后不许编辑问题

点击最后的关单步骤,设置属性

添加如下新属性

关键字: jira.issue.editable

值: false

2、只有报告人和当前经办人可以来分配给下一个经办人


3、关闭问题只能由报告人来关闭

在最后确认关单处的转换<完成>配置<条件>。

添加条件——仅允许报告人才能执行<完成>这个转换。

4、每一步的操作,只有当前经办人可以来做

点击每个需要配置此要求的转换,设定<条件>。

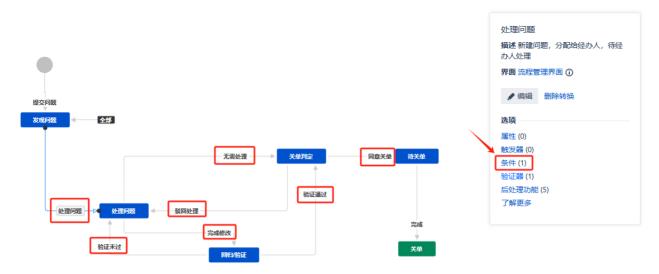

<条件>设置为仅允许经办人才能执行转换。




5、经办人操作后必须填写备注

首先新建一个界面, 界面不添加任何字段(该界面不添加任何字段, 默认就是一个备注的字段)





双击工作流中的每一个转换

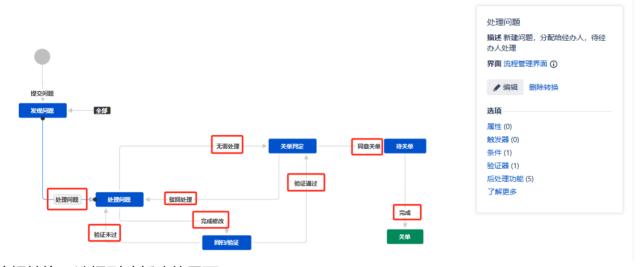

编辑转换,选择刚才新建的界面

编辑转换




取消

由于备注这个系统字段不支持设置为必填项,通过安装JSU插件来实现。 JSU插件安装后,还是选中所有的转换,为它们设置<验证器>。




选中需要设置的必填项的字段,然后Add到右侧即可。

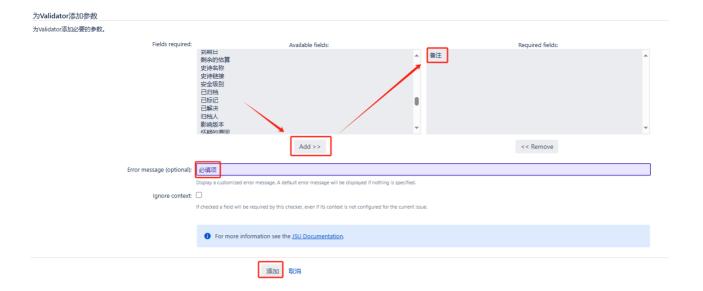

6、工作流完成后,解决结果的状态还是显示的未解决

需要为关单前的转换"完成"添加 <后处理功能>

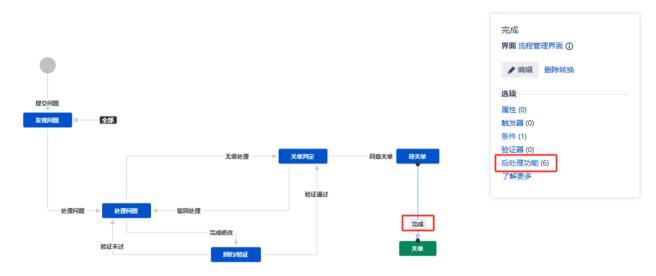

添加<后处理功能>,将问题的<解决结果>设置为<完成>。





7、工作流中的TO DO只允许管理员和项目主管来操作

新建转换<全部>,起始状态设置为任何状态,目标状态设置为发现问题。 实现点击<全部>的时候,不论当前处理什么状态,都会将当前状态转换到发现问题的状态。



点击<全部>这个转换,设置<验证器>



只有拥有 管理项目 权限的用户才能执行转换。



还要将转换前的状态全部清除,需要修改转换<全部>的 <后处理功能>





将问题的 解决结果 将被 清除。



为Function添加参数

为Function添加必要的参数。

问题域: 解决结果 🗸 要更改的域。 **v** ? 域值: 无

请确保您所设定的值是有效的项目使用该工作流程。否则,转型可能会失败在执行时间。

8、添加字段并设置为必选项

1、添加字段

管理——问题——自定义字段

可以为添加的字段 关联 某些问题类型、项目;

可以设置 默认值;

可以设置 自定义选项;



2、系统字段的说明

系统字段中只有 <描述> 可以设置默认值,其他的均不支持。



2、设置字段为必选项

管理——问题——字段配置

