

第1章 引言

武永亮

人工智能时代



生活中的人工智能

- 垃圾邮件的处理,邮件分类,过滤,筛选....
- 商品推荐,相关度推荐,猜你喜欢....
- 匹配,游戏匹配.....
- 预测,天气预报,股市,房价...

算法: 可以完成任何事



人工智能

模式识别

机器学 数据挖掘

深度学习

人工智能

人工智能:是相对于人的大脑智能以外,机器展示出来的智能,是一个模糊抽象的概念。最终目标指的是机器智能。



数据挖掘

数据挖掘:强调在海量数据里发现知识,并试图描述数据内在的逻辑。

• C4.5

• KNN

• SVM

• EM

• PageRank

分类

统计学习

链接挖掘

• K-means

• Patterngrowth

图挖掘


•


等等

聚类

数据挖掘



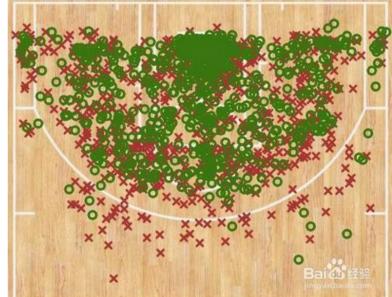


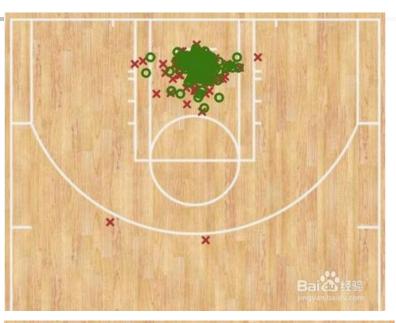




模式识别


■ 模式识别: 70年代至80年代提出,针对一种已有模式的判断或者应用。早期一般 只用于已有模式的判断。

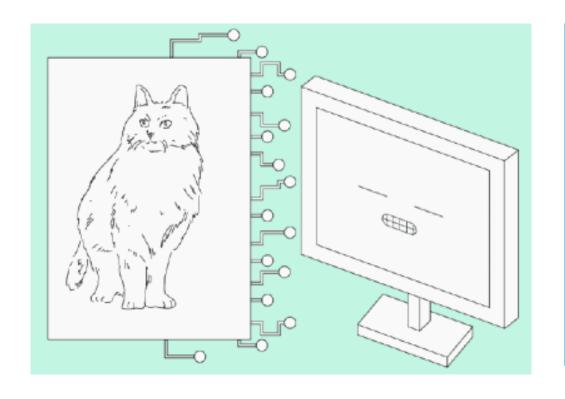

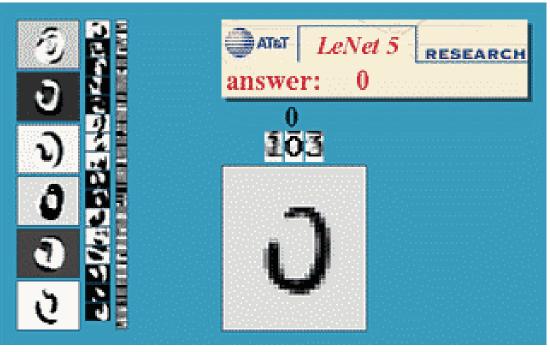

机器学习

机器学习:90年代初提出,强调在给计算机程序输入数据,计算机通过明确的步骤来"学习"这些数据,学习结果是形成一种规则或者模式。然后使用这些规则对未知数据进行分类或者预测。

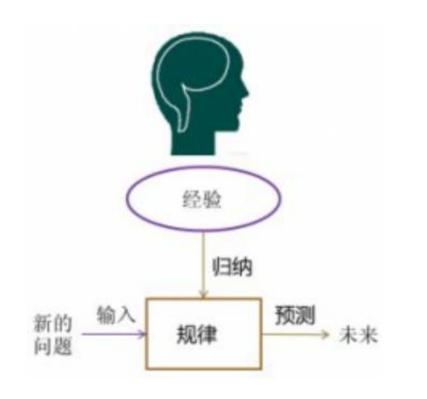



机器学习



深度学习



习研究中的一个新的领域,其动机在于建立、它模仿人脑的机制来解释数据,例如图像,声



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with lego toy,"




"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."



young girl in pink shirt is swinging on swing."



教材-作者

- http://www.cs.illinois.edu/homes/hanj/
- The book will be covered in two courses at CS, UIUC: 伊利诺伊大学,厄巴纳-尚佩恩(University of Illinois at Urbana-Champaign)
 - CS412: Introduction to data warehousing and data mining Coverage (Chapters 1-7 of This Book)
 - CS512: Data mining: Principles and algorithms (Chapters 8-11 of This Book)



Jiawei Han

Professor, Department of Computer Science
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign
Rm 2132, Siebel Center for Computer Science
201 N. Goodwin Avenue
Urbana, IL 61801, USA
E-mail: hanj[at]cs.uiuc.edu


Ph.D. (1985), Computer Science, Univ. Wisconsin-Madison

Data Mining and Databas

Data Mining Research Group
(Data Mining Group Summary Report: Spi
Database and Information Systems Research
(UIUC Academic Calendar)

Fax: (217) 265-6494

Web: www.cs.uiuc.edu/~hanj



课程信息

- 数据挖掘的(前7章的内容),
 - 第**1**章 引言
 - 第2章 数据预处理
 - 第3章 数据仓库与OLAP技术概述
 - 第4章 数据立方体计算与数据泛化
 - 第5章 挖掘频繁模式、关联和相关
 - 第6章 分类和预测
 - 第7章 聚类分析
- 导论课程(从数据库角度出发)
- 相关涉及: 数据仓库、数据库系统、统计学与机器学习的概念和技术

课时安排与考核

- 课时安排
 - 课次20半天,共3-4周
- ■考核
 - 平时成绩: 20分
 - 作业成绩: 20分
 - 考试成绩: 60分

第一次作业

- 1、天气预报如何实现的?大致的方案?
- 2、搜索搜狗实验室,学习其中一种数据集的结构,并做整理。基于这些数据, 我们能做什么有用的功能。
- 3、以组为单位,选择一种算法进行深入了解,不用管公式及推导。这个算法有什么用?能干什么? Java/python怎么实现?尝试跑一个例子。

- word提交方式:
- 第一次作业_组号.docx 第一次作业_1组.docx

第1章 引论

- 动机: 为什么要数据挖掘?
- 什么是数据挖掘?
- 数据挖掘: 在什么数据上进行?
- 数据挖掘功能
- 所有的模式都是有趣的吗?
- 数据挖掘系统分类
- 数据挖掘的主要问题

数据处

数据处理技术的演进

- 1960s:
 - 数据收集,数据库创建,IMS层次和网状 DBMS
- 1970s:
 - 关系数据库模型,关系 DBMS 实现
- 1980s:
 - RDBMS, 先进的数据模型 (扩充关系的, OO, 演绎的, 等.) 和面向应用 的 DBMS (空间的, 科学的, 工程的, 等.)
- 1990s—2000s:
 - 数据挖掘和数据仓库,多媒体数据库,和 Web 数据库

数据收集和数据库创建

(六十年代和早期)

- 原始文件处理

数据库管理系统

(七十年代)

- 层次和网状数据库系统
- 关系数据库系统
- 数据建模工具:实体-联系模型等
- 索引和数据组织技术: B+树,散列等
- 查询语言: SQL等
- 用户界面: 表单、报告等
- 查询处理和查询优化
- 事务管理:恢复和并发控制等
- 联机事务处理(OLTP)

先进的数据库系统

(八十年代中期-现在)

- 高级数据模型: 扩充关系、面向对象、 关系-对象
- 面向应用:

空间的、时间的、多媒体的、 主动的、科学的、知识库

基于 Web 的数据库系统

(九十年代 - 现在)

- 基于 XIML 的数据库系统
- Web 挖掘

数据仓库和数据挖掘

(八十年代后期-现在)

- 数据仓库和 OLAP 技术
- 数据挖掘和知识发现

新一代信息系统

(2000-...)



动机: 需要是发明之母

- 数据爆炸问题
 - 自动的数据收集工具和成熟的数据库技术导致大量数据存放在数据库,数据仓库,和其它信息 存储中
 - Business: Web, e-commerce, transactions, stocks, ...
 - Science: Remote sensing, bioinformatics, scientific simulation, ...
 - Society and everyone: news, digital cameras, YouTube
- 我们正被数据淹没,但却缺乏知识
 - 数据丰富,但信息贫乏
- 解决办法: 数据仓库与数据挖掘
 - 数据仓库与联机分析处理(OLAP)
 - 从大型数据库的数据中提取有趣的知识(规则,规律性,模式,限制等)

777

数据挖掘界简史

- 1989 IJCAI Workshop on Knowledge Discovery in Databases (Piatetsky-Shapiro)
 - Knowledge Discovery in Databases (G. Piatetsky-Shapiro and W. Frawley, 1991)
- 1991-1994 Workshops on Knowledge Discovery in Databases
 - Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, and R. Uthurusamy, 1996)
- 1995-1998 International Conferences on Knowledge Discovery in Databases and Data Mining (KDD'95-98)
 - Journal of Data Mining and Knowledge Discovery (1997)
- 1998 ACM SIGKDD, SIGKDD'1999-2001 conferences, and SIGKDD Explorations
- More conferences on data mining
 - PAKDD, PKDD, SIAM-Data Mining, (IEEE) ICDM, etc.
- ACM Transactions on KDD starting in 2007

Conferences and Journals on Data Mining

- KDD Conferences
 - ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery in Databases and Data Mining (KDD)
 - SIAM Data Mining Conf. (SDM)
 - (IEEE) Int. Conf. on Data Mining (ICDM)
 - Conf. on Principles and practices of Knowledge Discovery and Data Mining (PKDD)
 - Pacific-Asia Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)

- Other related conferences
 - ACM SIGMOD
 - VLDB
 - (IEEE) ICDE
 - WWW, SIGIR
 - ICML, CVPR, NIPS
- Journals
 - Data Mining and Knowledge Discovery (DAMI or DMKD)
 - IEEE Trans. On Knowledge and Data Eng. (TKDE)
 - KDD Explorations
 - ACM Trans. on KDD

References? DBLP, CiteSeer, Google

- Data mining and KDD (SIGKDD: CDROM)
 - Conferences: ACM-SIGKDD, IEEE-ICDM, SIAM-DM, PKDD, PAKDD, etc.
 - Journal: Data Mining and Knowledge Discovery, KDD Explorations, ACM TKDD
- Database systems (SIGMOD: ACM SIGMOD Anthology—CD ROM)
 - Conferences: ACM-SIGMOD, ACM-PODS, VLDB, IEEE-ICDE, EDBT, ICDT, DASFAA
 - Journals: IEEE-TKDE, ACM-TODS/TOIS, JIIS, J. ACM, VLDB J., Info. Sys., etc.
- AI & Machine Learning
 - Conferences: Machine learning (ML), AAAI, IJCAI, COLT (Learning Theory), CVPR, NIPS, etc.
 - Journals: Machine Learning, Artificial Intelligence, Knowledge and Information Systems, IEEE-PAMI, etc.

Web and IR

- Conferences: SIGIR, WWW, CIKM, etc.
- Journals: WWW: Internet and Web Information Systems,

Statistics

- Conferences: Joint Stat. Meeting, etc.
- Journals: Annals of statistics, etc.
- Visualization
 - Conference proceedings: CHI, ACM-SIGGraph, etc.
 - Journals: IEEE Trans. visualization and computer graphics, etc.



什么是数据挖掘?




- 我们拥有丰富的数据,但却缺乏有用的信息
- 数据挖掘 (从<u>数据</u>中挖掘<u>知识</u>):
 - 从大量数据中提取感兴趣的(有用的,隐含的,先前未知的或者是潜在有用的)知识或模式
 - 数据挖掘: 用词不当?
- 数据挖掘的替换词:
 - 数据库中知识发现(挖掘) (Knowledge discovery in databases, KDD), 知识提取, 数据/ 模式分析, 数据考古, 数据捕捞, 信息收获, 商务智能(business intelligence),等.
- 什么不是数据挖掘?
 - 数据库中的查询处理.
 - 专家系统 或小型机器学习(ML)/统计程序

为什么不用传统的数据分析?

- 数据量巨大
 - 要求算法必须具有高度的可伸缩性,来处理tb级的数据
- 数据维度多
 - 一个DNA微阵列可能有成千上万个维度
- 数据复杂性高
 - 数据流和传感器数据
 - 图表多媒体,网络数据
 - 时间数据,序列数据,时间序列数据
 - 结构数据、图表、社交网络和多链接数据
- 新的应用更加复杂

数据挖掘过程

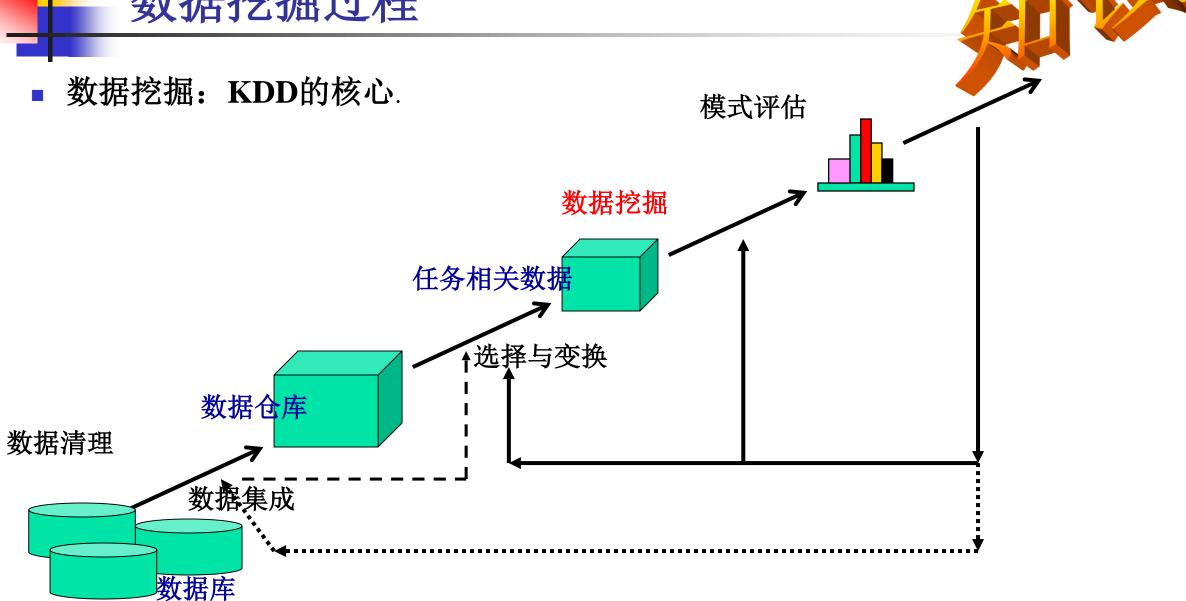


KDD过程的步骤

- 学习应用领域:
 - 相关的先验知识和应用的目标
- 创建目标数据集: 数据选择
- 数据清理和预处理: (可能占全部工作的 60%!)
- 数据归约与变换:
 - 发现有用的特征,维/变量归约(缩减),不变量的表示.
- 选择数据挖掘功能
 - 汇总,分类,回归,关联,聚类.
- 选择挖掘算法
- 数据挖掘: 寻找感兴趣的模式
- 模式评估和知识表示
 - 可视化,变换,删除冗余模式等.
- 发现知识的使用


-

典型的数据挖掘系统结构

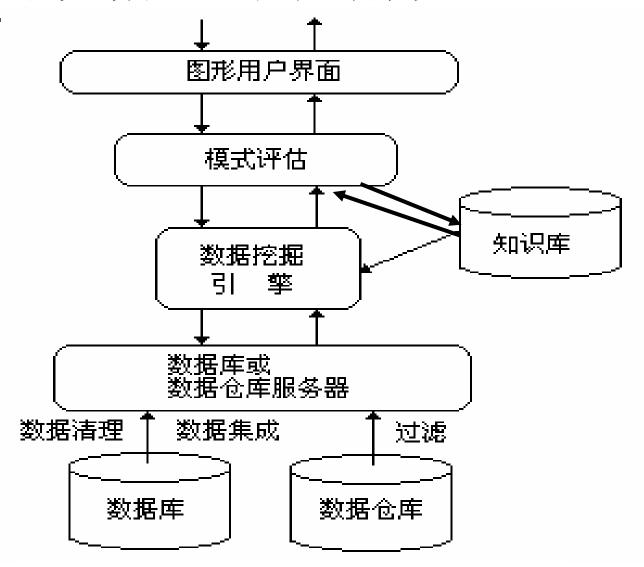



数据挖掘和商务智能

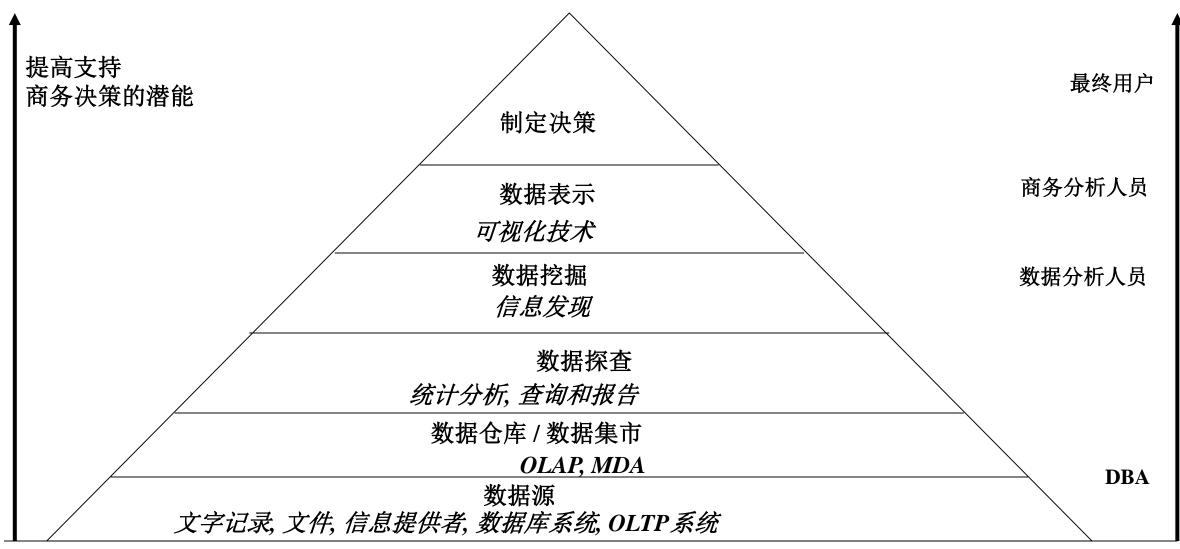

为什么要数据挖掘?—可能的应用

- 数据库分析和决策支持
 - ■市场分析和管理
 - 针对销售(target marketing), 顾客关系管理, 购物篮分析, 交叉销售(cross selling), 市场分割(market segmentation)
 - 风险分析与管理
 - 预测, 顾客关系, 改进保险, 质量控制, 竞争能力分析
 - 欺骗检测与管理
- 其它应用
 - 文本挖掘 (新闻组, email, 文档资料)
 - 流数据挖掘(Stream data mining)
 - Web挖掘.
 - 生物信息学/生物 数据分析

市场分析与管理(1)

- 用于分析的数据源在哪?
 - 信用卡交易, 会员卡, 打折优惠卷, 顾客投诉电话, (公共) 生活时尚研究
- 针对销售(Target marketing)
 - 找出顾客群, 他们具有相同特征: 兴趣, 收入水平, 消费习惯, 等.
- 确定顾客随时间变化的购买模式
 - 个人帐号到联合帐号的转变: 结婚,等.
- 交叉销售分析(Cross-market analysis)
 - 产品销售之间的关联/相关
 - 基于关联信息的预测

4

市场分析与管理(2)

- 顾客分类(Customer profiling)
 - 数据挖掘能够告诉我们什么样的顾客买什么产品(聚类或分类)
- 识别顾客需求
 - 对不同的顾客识别最好的产品
 - 使用预测发现什么因素影响新顾客
- 提供汇总信息
 - 各种多维汇总报告
 - 统计的汇总信息 (数据的中心趋势和方差)

法人分析和风险管理

- 财经规划和资产评估
 - 现金流分析和预测
 - ■临时提出的资产评估
 - 交叉组合(cross-sectional) 和时间序列分析 (金融比率(financial-ratio), 趋势分析, 等.)
- 资源规划:
 - 资源与开销的汇总与比较
- 竞争:
 - 管理竞争者和市场指导
 - 对顾客分类和基于类的定价
 - 在高度竞争的市场调整价格策略

欺骗检测和管理(1)


- 应用
 - 广泛用于健康照料,零售,信用卡服务,电讯(电话卡欺骗),等.
- 方法
 - 使用历史数据建立欺骗行为模型,使用数据挖掘帮助识别类似的实例
- 例
 - 汽车保险: 检测这样的人, 他/她假造事故骗取保险赔偿
 - 洗钱: 检测可疑的金钱交易 (US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network)
 - 医疗保险:检测职业病患者,医生和介绍人圈

欺骗检测和管理(2)

- 检测不适当的医疗处置
 - 澳大利亚健康保险会(Australian Health Insurance Commission) 发现许多全面 的检查是请求做的, 而不是实际需要的 (每年节省100万澳元).
- 检测电话欺骗
 - 电话呼叫模式:通话距离,通话时间,每天或每周通话次数.分析偏离期望的模式.
 - 英国电讯(British Telecom)识别频繁内部通话的呼叫者的离散群,特别是移动电话,超过数百万美元的欺骗.
- 零售
 - 分析家估计,38%的零售业萎缩是由于不忠诚的雇员造成的.

生物数据分析/挖掘

- microarray data analysis ;
- biological sequence analys
- biological network analysi
- 生物文本挖掘
 - 文本数据中抽取biologica
 - 从抽取信息中infer, predi

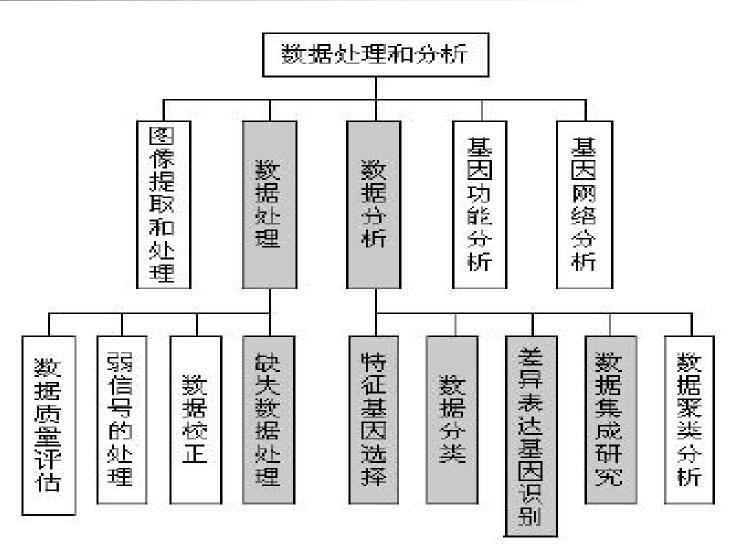




其它应用

- 运动
 - IBM Advanced Scout分析NBA的统计数据(阻挡投篮,助攻,和犯规)获得了对纽约小牛队(New York Knicks)和迈艾米热队(Miami Heat)的竞争优势
- 天文
 - 借助于数据挖掘的帮助,JPL 和 Palomar Observatory 发现了22 颗类星体 (quasars)
- Internet Web Surf-Aid
 - IBM Surf-Aid 将数据挖掘算法用于有关交易的页面的Web访问日志,以发现顾客喜爱的页面,分析Web 销售的效果,改进Web 站点的组织,等.
- Web: 页面的分类、聚类、推荐/用户的访问模式

数据挖掘:在什么数据上进行?

- 关系数据库
- 数据仓库
- 事务(交易)数据库
- 先进的数据库和信息存储
 - 面向对象和对象-关系数据库
 - 空间和时间数据
 - 时间序列数据和流数据
 - 文本数据库和多媒体数据库
 - 异种数据库和遗产数据库
 - WWW



数据挖掘功能(1)

■ 概念/类描述: 特征化和区分

■ 归纳,总结和比较数据特征。比如:对每个月来网站购物超过5000元的顾客的描述:40-50岁,有正常职业,信用程度良好。

■ 频繁模式/关联分析

- 发现数据之间的关联规则,这些规则展示属性-值频繁地在给定的数据中一起出现的条件。
- 广泛应用于购物篮或事物数据分析。比如: 牛奶和面包、啤酒和尿布、先PC-> 再相机->再内存卡; 买PC->买鼠标、年龄-收入-购买



数据挖掘功能(2)


分类和预测

- 找出描述和识别类或概念的模型(函数),用于未知对象的标号预测
 - 例如根据气候对国家分类,或根据单位里程的耗油量对汽车分类,对体检结果分类
 - 例如根据先前的销售数据,预测未来每种商品的收益
- 预测: 预测某些未知或遗漏的数值数据

数据挖掘功能(3)

■ 聚类分析

- 类标号(Class label) 未知: 对数据分组, 形成新的类. 例如, 对房屋分类, 找出分布模式
- 聚类原则: 最大化类内的相似性, 最小化类间的相似性

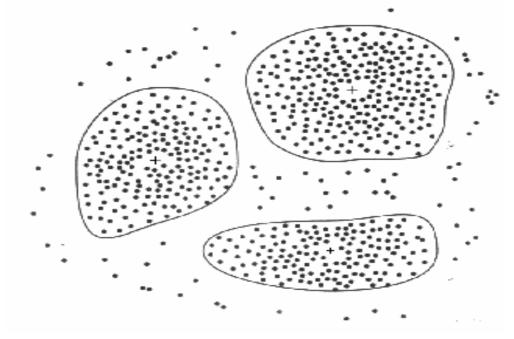

数据挖掘功能(4)

- 孤立点(Outlier)分析
 - 孤立点: 一个数据对象, 它与数据的一般行为不一致
 - 孤立点可以被视为例外,但对于欺骗检测和罕见事件分析,它是相当有用的
- 趋势和演变分析
 - 趋势和偏离: 回归分析
 - 序列模式挖掘, 周期性分析
 - 比如先买数码相机再买内存卡基于相似的分析
 - 基于相似的分析
 - 近似和连续的图案

数据挖掘功能(5)

- 图形挖掘Graph mining
 - 查找频繁子图、树(XML)、子结构(Web片段)
- 信息网络分析Information network analysis
 - 社交网络:参与者(对象、节点)和关系(边)。例如,在恐怖网络中的作者网络
 - 多元化的异构网络。例如,一个人可以处于多个信息网络:朋友、家人、同学
 - 链接带来许多语义信息:链接挖掘
- Web挖掘Web mining
 - Web是一个庞大的信息网络:从网页排行到谷歌
 - Web信息网络分析
 - Web社区发现、意见挖掘......

Top-10 Most Popular DM Algorithms: 18 Identified Candidates (I)

Classification

- #1. C4.5: Quinlan, J. R. C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann., 1993.
- #2. CART: L. Breiman, J. Friedman, R. Olshen, and C. Stone. Classification and Regression Trees.
 Wadsworth, 1984.
- #3. K Nearest Neighbours (kNN): Hastie, T. and Tibshirani, R. 1996. Discriminant Adaptive Nearest Neighbor Classification. TPAMI. 18(6)
- #4. Naive Bayes Hand, D.J., Yu, K., 2001. Idiot's Bayes: Not So Stupid After All? Internat. Statist. Rev. 69, 385-398.

Statistical Learning

- #5. SVM: Vapnik, V. N. 1995. The Nature of Statistical Learning Theory. Springer-Verlag.
- #6. EM: McLachlan, G. and Peel, D. (2000). Finite Mixture Models. J. Wiley, New York. Association Analysis
- #7. Apriori: Rakesh Agrawal and Ramakrishnan Srikant. Fast Algorithms for Mining Association Rules.
 In VLDB '94.
- #8. FP-Tree: Han, J., Pei, J., and Yin, Y. 2000. Mining frequent patterns without candidate generation. In SIGMOD '00.

The 18 Identified Candidates (II)

Link Mining

- #9. PageRank: Brin, S. and Page, L. 1998. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. In WWW-7, 1998.
- #10. HITS: Kleinberg, J. M. 1998. Authoritative sources in a hyperlinked environment.
 SODA, 1998.

Clustering

- #11. K-Means: MacQueen, J. B., Some methods for classification and analysis of multivariate observations, in Proc. 5th Berkeley Symp. Mathematical Statistics and Probability, 1967.
- #12. BIRCH: Zhang, T., Ramakrishnan, R., and Livny, M. 1996. BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases. In SIGMOD '96.

Bagging and Boosting

 #13. AdaBoost: Freund, Y. and Schapire, R. E. 1997. A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting. J. Comput. Syst. Sci. 55, 1 (Aug. 1997), 119-139.

The 18 Identified Candidates (III)

- Sequential Patterns
 - #14. GSP: Srikant, R. and Agrawal, R. 1996. Mining Sequential Patterns: Generalizations and Performance Improvements. 5th International Conference on Extending Database Technology, 1996.
 - #15. PrefixSpan: J. Pei, J. Han, B. Mortazavi-Asl, H. Pinto, Q. Chen, U. Dayal and M-C. Hsu.
 PrefixSpan: Mining Sequential Patterns Efficiently by Prefix-Projected Pattern Growth. In ICDE '01.
- Integrated Mining
 - #16. CBA: Liu, B., Hsu, W. and Ma, Y. M. Integrating classification and association rule mining.
 KDD-98.
- Rough Sets
 - #17. Finding reduct: Zdzislaw Pawlak, Rough Sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1992
- Graph Mining
 - #18. gSpan: Yan, X. and Han, J. 2002. gSpan: Graph-Based Substructure Pattern Mining. In ICDM '02.

Top-10 Algorithm Finally Selected at ICDM'06

- **#1: C4.5 (61 votes)**
- **#2: K-Means (60 votes)**
- **#3: SVM (58 votes)**
- **#4: Apriori (52 votes)**
- **#5: EM (48 votes)**
- #6: PageRank (46 votes)
- **#7: AdaBoost (45 votes)**
- #7: kNN (45 votes)
- **#7: Naive Bayes (45 votes)**
- **#10: CART (34 votes)**

挖掘出的所有模式都是有趣的吗?


- 一个数据挖掘系统/查询可以挖掘出数以千计的模式,并非所有的模式都是有趣的
 - 建议的方法: 以人为中心, 基于查询的, 聚焦的挖掘
- 兴趣度度量:一个模式是有趣的如果它是易于被人理解的,在某种程度上在新的或测试数据上是有效的,潜在有用的,新颖的,或验证了用户希望证实的某种假设
- 客观与主观的兴趣度度量:
 - 客观: 基于模式的统计和结构, 例如, 支持度, 置信度, 等.
 - <u>主观:</u> 基于用户对数据的确信,例如,出乎意料,新颖性,可行动性(actionability),等.

能够只发现有趣的模式吗?

- 发现所有有趣的模式: 完全性
 - 数据挖掘系统能够发现所有有趣的模式吗?
 - 关联 vs. 分类 vs. 聚类
- 仅搜索有趣的模式: 优化
 - 数据挖掘系统能够仅发现有趣的模式吗?
 - 方法
 - 首先找出所有模式,然后过滤掉不是有趣的那些.
 - 仅产生有趣的模式— 挖掘查询优化



数据挖掘: 多学科交叉

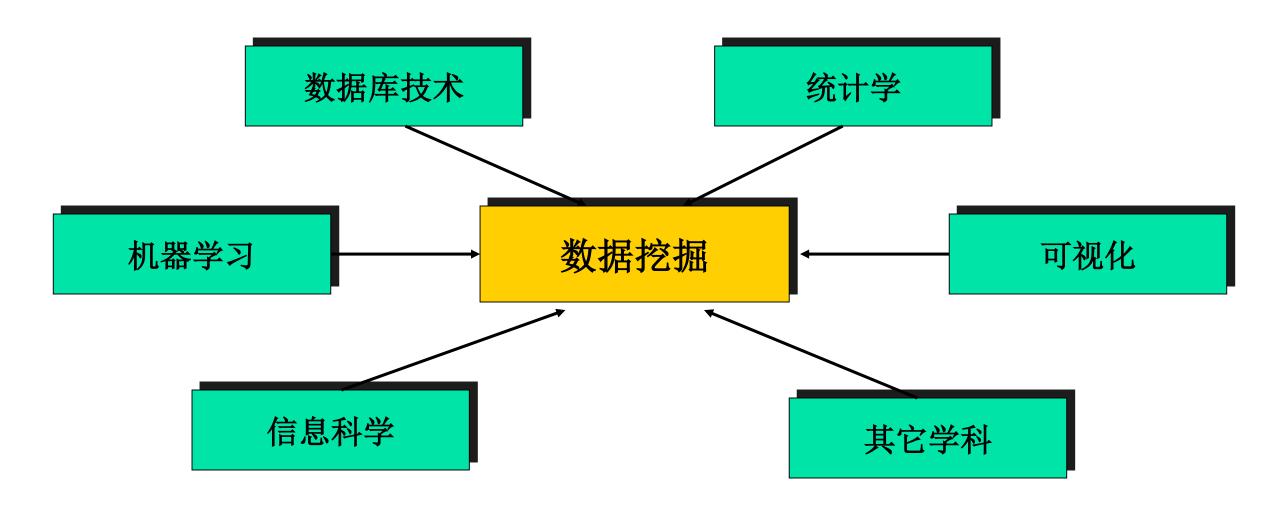

数据挖掘分类


- 一般功能
 - 描述式数据挖掘——描述数据的一般性质
 - 预测式数据挖掘——对数据进行推断,做预测
- 不同的角度,不同的分类
 - 待挖掘的数据库类型
 - 待发现的知识类型
 - 所用的技术类型
 - 所适合的应用类型

数据挖掘分类的多维视图

- 待挖掘的数据库
 - 关系的,事务的,面向对象的,对象-关系的,主动的,空间的,时间序列的,文本的, 多媒体的,异种的,遗产的,WWW,等.
- 所挖掘的知识
 - 特征,区分,关联,分类,聚类,趋势,偏离和孤立点分析,等.
 - 多/集成的功能,和多层次上的挖掘
- 所用技术
 - 面向数据库的,数据仓库 (OLAP), 机器学习, 统计学, 可视化, 神经网络, 等.
- 适合的应用
 - 零售, 电讯, 银行, 欺骗分析, DNA 挖掘, 股票市场分析, Web 挖掘, Web日志分析, 等

OLAP挖掘:数据挖掘与数据仓库的集成

- 数据挖掘系统, DBMS, 数据仓库系统的耦合
 - 不耦合, 松耦合, 半紧密耦合, 紧密耦合
- 联机分析挖掘
 - 挖掘与 OLAP 技术的集成
- 交互挖掘多层知识
 - 通过下钻, 上卷, 转轴, 切片, 切块等操作, 在不同的抽象层挖掘知识和模式的必要性.
- 多种挖掘功能的集成
 - 特征分类, 先聚类再关联

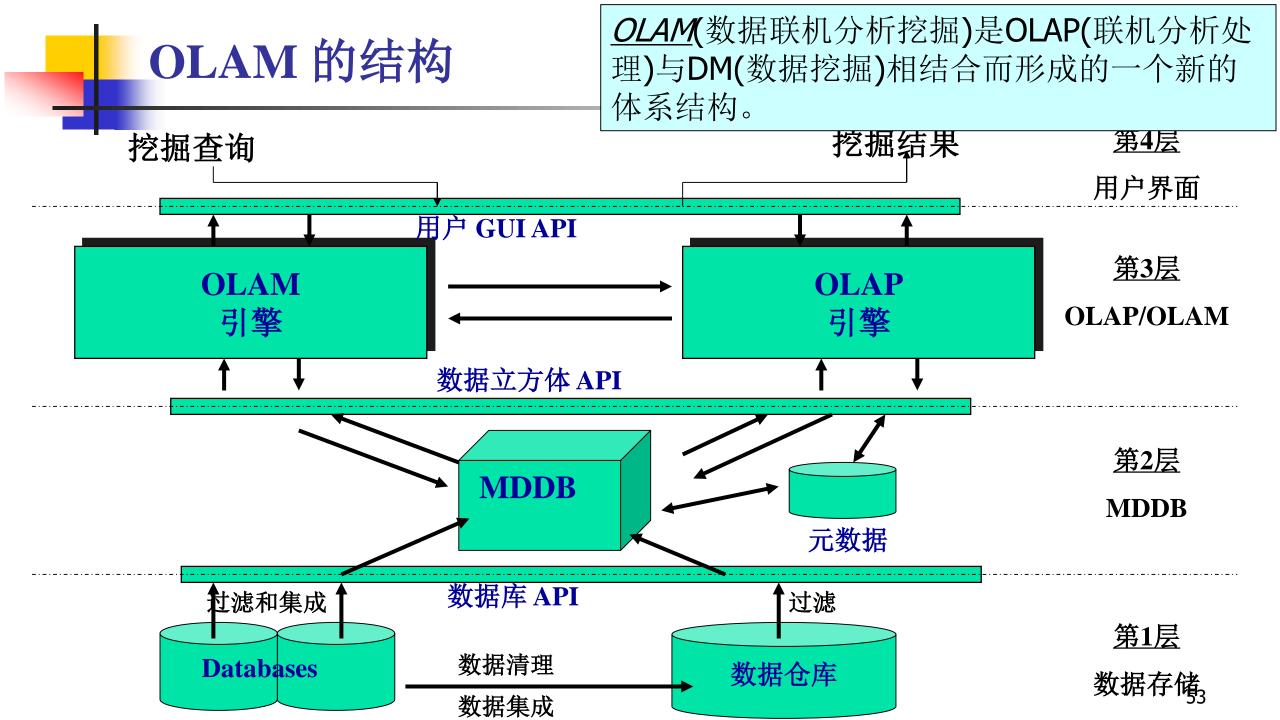

数据挖据查询语言

- 通过数据挖掘查询语言,数据挖掘任务可以通过查询的形式输入到数据挖掘系统中。
- 定义数据挖据查询语言的优势
 - ①可以让用户透明地使用各种数据挖掘查询语句,而不管它们是怎样实现的;
 - ②可以把数据挖掘平滑地集成到各种应用系统上,而不像当前这样,每一个数据挖掘应用系统都得从头开发设计;
 - ③可以使数据挖掘的研究工作更有继承性,通用良好的查询语言的定义是进一步工作的基础。

数据挖据原语

用户在进行数据挖掘时,总希望能够通过使用一组数据挖掘原语来与数据挖掘系统通信,以支持有效的和有成果的知识发现。

这组原语包括:

- ①与任务相关的数据:
- ②要挖掘的知识类型:
- ③用于挖掘过程的背景知识:概念分层;
- ④评估模式的兴趣度度量和阈值;
- ⑤可视化发现模式的期望表示。

DMQL 就是基于对这些原语的说明而设计出来的一种有效的数据挖掘查询语言。该语言采用类似于 SQL 的语法,因此它易于和关系查询语言 SQL 集成在一起。

数据挖掘的主要问题(1)

- 挖掘方法和用户交互
 - 在数据库中挖掘不同类型的知识
 - 在多个抽象层的交互式知识挖掘
 - 结合背景知识
 - 数据挖掘语言和启发式数据挖掘
 - 数据挖掘结果的表示和可视化
 - 处理噪音和不完全数据
 - 模式评估: 兴趣度问题
- 性能和可伸缩性(scalability)
 - ■数据挖掘算法的性能和可伸缩性
 - 并行,分布和增量的挖掘方法

数据挖掘的主要问题(2)

- 数据类型的多样性问题
 - 处理关系的和复杂类型的数据
 - 从异种数据库和全球信息系统 (WWW)挖掘信息
- 应用和社会效果问题
 - 发现知识的应用
 - 特定领域的数据挖掘工具
 - ■智能查询回答
 - 过程控制和决策制定
 - 发现知识与已有知识的集成: 知识融合问题
 - 数据安全, 完整和私有的保护

小结

- 数据挖掘:从大量数据中发现有趣的模式
- 数据库技术的自然进化,具有巨大需求和广泛应用
- KDD 过程包括数据清理,数据集成,数据选择,变换,数据挖掘,模式评估,和知识表示
- 挖掘可以在各种数据存储上进行
- 数据挖掘功能: 特征, 区分, 关联, 分类, 聚类, 孤立点 和趋势分析, 等.
- 数据挖掘系统的分类
- 数据挖掘的主要问题

作业

课后阅读:

- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDg0MjgxNQ==&mid=2652391224&i dx=1&sn=c85c44f44907ece465629ac4d97e2cfa&chksm=84da47e8b3adcefedc4 a863a537f3ead8a0841080c56a52e9bcb1208998123d314823744a7ab&scene=0 #rd
- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDg0MjgxNQ==&mid=2652391035&i dx=1&sn=c57974fd01a0c198992b79a21cf78043&chksm=84da46abb3adcfbd16 0a5ce079470ab36caac1f6ed11aa4e98ff295ad6f8bb730be780dca47d&scene=0#rd
- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDg0MjgxNQ==&mid=2652392242&idx=1&sn=1ff5e17cb9c53c54ecf0eabd837b7fea&chksm=84da4be2b3adc2f45a846a7a4cc47f64202c9c338ba9a3acdd2044e2be11031cab2b5bf58e25&mpshare=1&scene=1&srcid=0304n9w8bpo4EY58ekmuTpwD#rd
- https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDg0MjgxNQ==&mid=2652391575&idx=1&sn=edf5bd6d5b4a2cadf7ea38afa76aed50&chksm=84da4847b3adc1511b52722e8d35c732a898a74cbc3211c7c927de976b2ec7ce8902533a0275&mpshare=1&scene=1&srcid=0304RbXqfxqtn3k8855J5h0d#rd

参考文献

- U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, and R. Uthurusamy. Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. AAAI/MIT Press, 1996.
- J. Han and M. Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2000.
- **T.** Imielinski and H. Mannila. A database perspective on knowledge discovery. Communications of ACM, 39:58-64, 1996.
- G. Piatetsky-Shapiro, U. Fayyad, and P. Smith. From data mining to knowledge discovery: An overview. In U.M. Fayyad, et al. (eds.), Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, 1-35. AAAI/MIT Press, 1996.
- G. Piatetsky-Shapiro and W. J. Frawley. Knowledge Discovery in Databases. AAAI/MIT Press, 1991.

