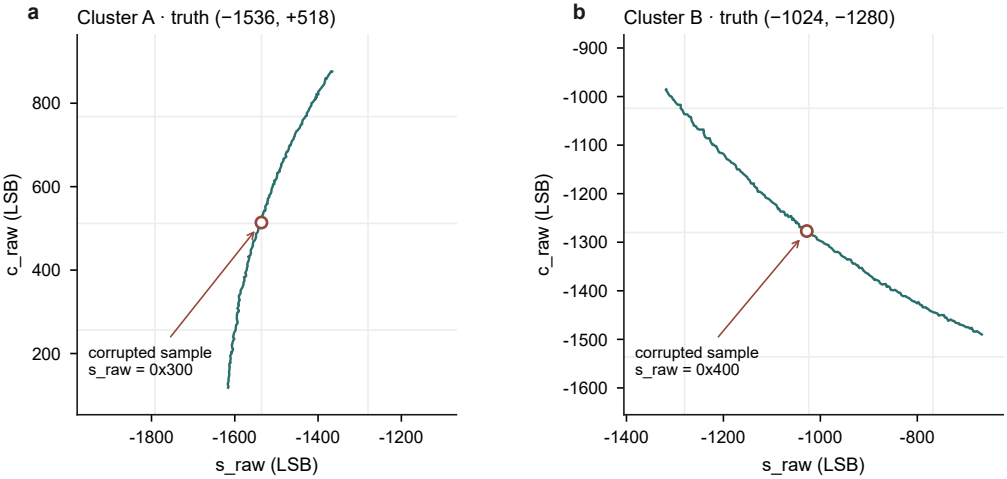
a
Cluster A · truth (−1536, +518)
800
600
400
200
c_raw (LSB)
corrupted sample
s_raw = 0x300
-1800
-1600
-1400
-1200
s_raw (LSB)
b
Cluster B · truth (−1024, −1280)
-900
-1000
-1100
-1200
-1300
-1400
-1500
-1600
c_raw (LSB)
corrupted sample
s_raw = 0x400
-1400
-1200
-1000
-800
s_raw (LSB)