

ES 6 标准入门 (第2版)

阮一峰 著

第2版 2015年12月第1次印刷

Broadview
www.broadview.com.cn

ECMAScript 6 Primer

ES 6 标准入门

(第2版) 阮一峰 著



中国工信出版集团




电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
http://www.phei.com.cn

ECMAScript 6入门

Introduction	0
目录	1
ECMAScript 6简介	1.1
let和const命令	1.2
变量的解构赋值	1.3
字符串的扩展	1.4
正则的扩展	1.5
数组的扩展	1.6
函数的扩展	1.7
对象的扩展	1.8
Symbol	1.9
Proxy和Reflect	1.10
二进制数组	1.11
Set和Map数据结构	1.12
Iterator和for...of循环	1.13
Generator 函数	1.14
Promise对象	1.15
异步操作和Async函数	1.16
Class	1.17
Decorator	1.18
Module	1.19
函数式编程	1.20
Mixin	1.21
编程风格	1.22
读懂规格	1.23
参考链接	1.24
其他	2
源码	2.1
修订历史	2.2

ECMAScript 6入门

《ECMAScript 6入门》是一本开源的JavaScript语言教程，全面介绍ECMAScript 6新引入的语法特性。

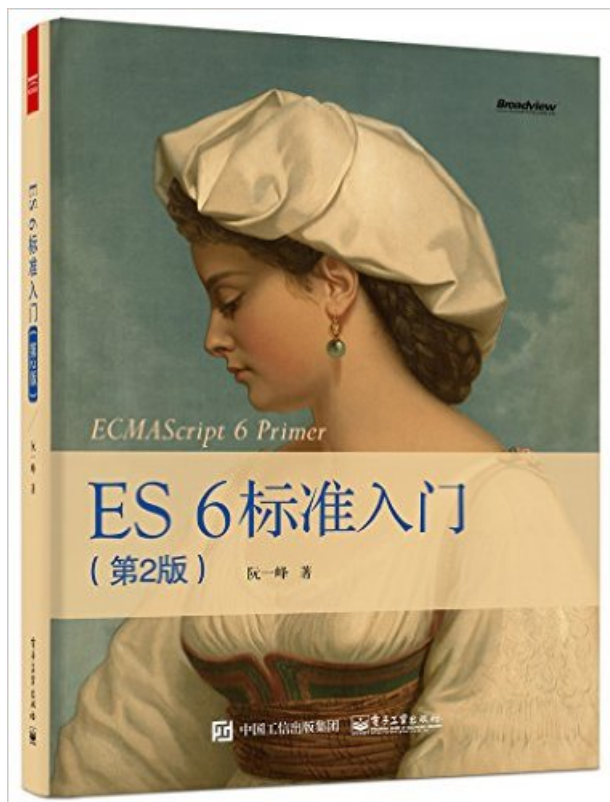

本书覆盖 ES6/ES7 与 ES5 的所有不同之处，对涉及的语法知识给予详细介绍，并给出大量简洁易懂的示例代码。

本书为中级难度，适合已经掌握 ES5 的读者，用来了解这门语言的最新发展；也可当作参考手册，查寻新增的语法点。

全书已由电子工业出版社出版，目前是第二版，书名为《ES6 标准入门》。纸版是基于网站内容排版印刷的。

感谢张春雨编辑支持我将全书开源的做法。如果您认可这本书，建议购买纸版。这样可以使出版社不因出版开源书籍而亏钱，进而鼓励更多的作者开源自己的书籍。

- [京东](#)
- [当当](#)
- [亚马逊](#)
- [China-pub](#)

版权许可

本书采用“保持署名—非商用”创意共享4.0许可证。

只要保持原作者署名和非商用，您可以自由地阅读、分享、修改本书。

详细的法律条文请参见[创意共享](#)网站。

ECMAScript 6简介

ECMAScript 6（以下简称ES6）是JavaScript语言的下一代标准，已经在2015年6月正式发布了。它的目标，是使得JavaScript语言可以用来编写复杂的大型应用程序，成为企业级开发语言。

标准的制定者有计划，以后每年发布一次标准，使用年份作为标准的版本。因为当前版本的ES6是在2015年发布的，所以又称ECMAScript 2015。也就是说，ES6就是ES2015，下一年应该会发布小幅修订的ES2016。

ECMAScript和JavaScript的关系

一个常见的问题是，ECMAScript和JavaScript到底是什么关系？

要讲清楚这个问题，需要回顾历史。1996年11月，JavaScript的创造者Netscape公司，决定将JavaScript提交给国际标准化组织ECMA，希望这种语言能够成为国际标准。次年，ECMA发布262号标准文件（ECMA-262）的第一版，规定了浏览器脚本语言的标准，并将这种语言称为ECMAScript，这个版本就是1.0版。

该标准从一开始就是针对JavaScript语言制定的，但是之所以不叫JavaScript，有两个原因。一是商标，Java是Sun公司的商标，根据授权协议，只有Netscape公司可以合法地使用JavaScript这个名字，且JavaScript本身也已经被Netscape公司注册为商标。二是想体现这门语言的制定者是ECMA，不是Netscape，这样有利于保证这门语言的开放性和中立性。

因此，ECMAScript和JavaScript的关系是，前者是后者的规格，后者是前者的一种实现（另外的ECMAScript方言还有Jscript和ActionScript）。在日常场合，这两个词是可以互换的。

ECMAScript的历史

ES6从开始制定到最后发布，整整用了15年。

前面提到，ECMAScript 1.0是1997年发布的，接下来的两年，连续发布了ECMAScript 2.0（1998年6月）和ECMAScript 3.0（1999年12月）。3.0版是一个巨大的成功，在业界得到广泛支持，成为通行标准，奠定了JavaScript语言的基本语法，以后的版本完全继承。直到今天，初学者一开始学习JavaScript，其实就是在学3.0版的语法。

2000年，ECMAScript 4.0开始酝酿。这个版本最后没有通过，但是它的大部分内容被ES6继承了。因此，ES6制定的起点其实是2000年。

为什么ES4没有通过呢？因为这个版本太激进，对ES3做了彻底升级，导致标准委员会的一些成员不愿意接受。ECMA的第39号技术专家委员会（Technical Committee 39，简称TC39）负责制订ECMAScript标准，成员包括Microsoft、Mozilla、Google等大公司。

2007年10月，ECMAScript 4.0版草案发布，本来预计次年8月发布正式版本。但是，各方对于是否通过这个标准，发生了严重分歧。以Yahoo、Microsoft、Google为首的大公司，反对JavaScript的大幅升级，主张小幅改动；以JavaScript创造者Brendan Eich为首的Mozilla公司，则坚持当前的草案。

2008年7月，由于对于下一个版本应该包括哪些功能，各方分歧太大，争论过于激烈，ECMA开会决定，中止ECMAScript 4.0的开发，将其中涉及现有功能改善的一小部分，发布为ECMAScript 3.1，而将其他激进的设想扩大范围，放入以后的版本，由于会议的气氛，该版本的项目代号起名为Harmony（和谐）。会后不久，ECMAScript 3.1就改名为ECMAScript 5。

2009年12月，ECMAScript 5.0版正式发布。Harmony项目则一分为二，一些较为可行的设想定名为JavaScript.next继续开发，后来演变成ECMAScript 6；一些不是很成熟的设想，则被视为JavaScript.next.next，在更远的将来再考虑推出。TC39委员会的总体考虑是，ES5与ES3基本保持兼容，较大的语法修正和新功能加入，将由JavaScript.next完成。当时，JavaScript.next指的是ES6，第六版发布以后，就指ES7。TC39的判断是，ES5会在2013年的年中成为JavaScript开发的主流标准，并在此后五年中一直保持这个位置。

2011年6月，ECMAScript 5.1版发布，并且成为ISO国际标准（ISO/IEC 16262:2011）。

2013年3月，ECMAScript 6草案冻结，不再添加新功能。新的功能设想将被放到ECMAScript 7。

2013年12月，ECMAScript 6草案发布。然后是12个月的讨论期，听取各方反馈。

2015年6月，ECMAScript 6正式通过，成为国际标准。从2000年算起，这时已经过去了15年。

部署进度

各大浏览器的最新版本，对ES6的支持可以查看kangax.github.io/es5-compat-table/es6/。随着时间的推移，支持度已经越来越高了，ES6的大部分特性都实现了。

Node.js是JavaScript语言的服务器运行环境，对ES6的支持度比浏览器更高。通过Node，可以体验更多ES6的特性。建议使用版本管理工具`nvm`，来安装Node，因为可以自由切换版本。不过，`nvm`不支持Windows系统，如果你使用Windows系统，下面的操作可以改用`nvmw`或`nvm-windows`代替。

安装nvm需要打开命令行窗口，运行下面的命令。

```
$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/<version number>/install.sh | bash
```

上面命令的 `version number` 处，需要用版本号替换。本节写作时的版本号是 `v0.29.0`。该命令运行后，`nvm` 会默认安装在用户主目录的 `.nvm` 子目录。

然后，激活 `nvm`。

```
$ source  
~/ .nvm/nvm.sh
```

激活以后，安装Node的最新版。

```
$ nvm install node
```

安装完成后，切换到该版本。

```
$ nvm use node
```

使用下面的命令，可以查看Node所有已经实现的ES6特性。

```
$ node --v8-options | grep harmony
```

```
--harmony_typeof
--harmony_scoping
--harmony_modules
--harmony_symbols
--harmony_proxies
--harmony_collections
--harmony_observation
--harmony_generators
--harmony_iteration
--harmony_numeric_literals
--harmony_strings
--harmony_arrays
--harmony_maths
--harmony
```

上面命令的输出结果，会因为版本的不同而有所不同。

我写了一个[ES-Checker](https://github.com/ruanyf/es-checker) 模块，用来检查各种运行环境对ES6的支持情况。访问ruanyf.github.io/es-checker，可以看到您的浏览器支持ES6的程度。运行下面的命令，可以查看本机支持ES6的程度。

```
$ npm install -g es-checker
$ es-checker
```

```
=====
Passes 24
  feature Dectations
Your runtime supports 57
% of ECMAScript 6
=====
```


Babel转码器

Babel 是一个广泛使用的ES6转码器，可以将ES6代码转为ES5代码，从而在现有环境执行。这意味着，你可以用ES6的方式编写程序，又不用担心现有环境是否支持。下面是一个例子。

```
// 转码前

input.map(item => item + 1
);

// 转码后

input.map(
function
(item
)
{
  return
  item + 1
;
});
```

上面的原始代码用了箭头函数，这个特性还没有得到广泛支持，Babel将其转为普通函数，就能在现有的JavaScript环境执行了。

配置文件 .babelrc

Babel的配置文件是 .babelrc ，存放在项目的根目录下。使用Babel的第一步，就是配置这个文件。

该文件用来设置转码规则和插件，基本格式如下。

```
{
  "presets"
: [],
  "plugins"
: []
}
```

presets 字段设定转码规则，官方提供以下的规则集，你可以根据需要安装。

```
# ES2015转码规则

$ npm install --save-dev babel-preset-es2015

# react转码规则

$ npm install --save-dev babel-preset-react

# ES7不同阶段语法提案的转码规则（共有4个阶段），选装一个

$ npm install --save-dev babel-preset-stage-0

$ npm install --save-dev babel-preset-stage-1

$ npm install --save-dev babel-preset-stage-2

$ npm install --save-dev babel-preset-stage-3
```

然后，将这些规则加入 `.babelrc`。

```
{
  "presets"
: [
    "es2015"
  ,
    "react"
  ,
    "stage-2"
  ],
  "plugins"
: []
}
```

注意，以下所有Babel工具和模块的使用，都必须先写好 `.babelrc`。

命令行转码 `babel-cli`

Babel提供 `babel-cli` 工具，用于命令行转码。

它的安装命令如下。

```
$ npm install --global babel-cli
```

基本用法如下。

```
# 转码结果输出到标准输出
```

```
$ babel example.js
```

```
# 转码结果写入一个文件
```

```
# --out-file 或 -o 参数指定输出文件
```

```
$ babel example.js --out-file compiled.js
```

```
# 或者
```

```
$ babel example.js -o compiled.js
```

```
# 整个目录转码
```

```
# --out-dir 或 -d 参数指定输出目录
```

```
$ babel src --out-dir lib
```

```
# 或者
```

```
$ babel src -d  
lib
```

```
# -s 参数生成source map文件
```

```
$ babel src -d  
lib -s
```

上面代码是在全局环境下，进行Babel转码。这意味着，如果项目要运行，全局环境必须有Babel，也就是说项目产生了对环境的依赖。另一方面，这样做也无法支持不同项目使用不同版本的Babel。

一个解决办法是将 `babel-cli` 安装在项目之中。

```
# 安装
```

```
$ npm install --save-dev babel-cli
```

然后，改写 `package.json` 。

```
{
  // ...

  "devDependencies"
: {
    "babel-cli"
: "^6.0.0"

  },
  "scripts"
: {
    "build"
: "babel src -d lib"

  },
}
```

转码的时候，就执行下面的命令。

```
$ npm run build
```

babel-node

`babel-cli` 工具自带一个 `babel-node` 命令，提供一个支持ES6的REPL环境。它支持Node的REPL环境的所有功能，而且可以直接运行ES6代码。

它不用单独安装，而是随 `babel-cli` 一起安装。然后，执行 `babel-node` 就进入REPL环境。

```
$ babel-node
> (x => x * 2)
(1)
)
2
```

`babel-node` 命令可以直接运行ES6脚本。将上面的代码放入脚本文件 `es6.js` ，然后直接运行。

```
$ babel-node es6.js
2
```

`babel-node` 也可以安装在项目中。

```
$ npm install --save-dev babel-cli
```

然后，改写 `package.json` 。

```
{
  "scripts"
: {
    "script-name"
: "babel-node script.js"

  }
}
```

上面代码中，使用 `babel-node` 替代 `node` ，这样 `script.js` 本身就不用做任何转码处理。

babel-register

`babel-register` 模块改写 `require` 命令，为它加上一个钩子。此后，每当使用 `require` 加载 `.js` 、`.jsx` 、`.es` 和 `.es6` 后缀名的文件，就会先用Babel进行转码。

```
$ npm install --save-dev babel-register
```

使用时，必须首先加载 `babel-register` 。

```
require("babel-register")
);
require("./index.js")
);
```

然后，就不需要手动对 `index.js` 转码了。

需要注意的是，`babel-register` 只会对 `require` 命令加载的文件转码，而不会对当前文件转码。另外，由于它是实时转码，所以只适合在开发环境使用。

babel-core

如果某些代码需要调用Babel的API进行转码，就要使用 `babel-core` 模块。

安装命令如下。

```
$ npm install babel-core --save
```

然后，在项目中就可以调用 `babel-core` 。

```
var
  babel = require
('babel-core'
);

// 字符串转码

babel.transform('code();'
, options);
// => { code, map, ast }

// 文件转码（异步）

babel.transformFile('filename.js'
, options,
function
(err, result
)
{
  result; // => { code, map, ast }

});

// 文件转码（同步）

babel.transformFileSync('filename.js'
, options);
// => { code, map, ast }

// Babel AST转码

babel.transformFromAst(ast, code, options);
// => { code, map, ast }
```

配置对象 `options` ，可以参看官方文档<http://babeljs.io/docs/usage/options/> 。

下面是一个例子。

```
var
  es6Code = 'let x = n => n + 1'
;
var
  es5Code = require
('babel-core'
)
  .transform(es6Code, {
    presets: ['es2015'
]
  })
  .code;
// '"use strict";\n\nvar x = function x(n) {\n  return n + 1;\n};'
```

上面代码中，`transform` 方法的第一个参数是一个字符串，表示需要被转换的ES6代码，第二个参数是转换的配置对象。

babel-polyfill

Babel默认只转换新的JavaScript句法（syntax），而不转换新的API，比如Iterator、Generator、Set、Maps、Proxy、Reflect、Symbol、Promise等全局对象，以及一些定义在全局对象上的方法（比如 `Object.assign`）都不会转码。

举例来说，ES6在 `Array` 对象上新增了 `Array.from` 方法。Babel就不会转码这个方法。如果想让这个方法运行，必须使用 `babel-polyfill`，为当前环境提供一个垫片。

安装命令如下。

```
$ npm install --save babel-polyfill
```

然后，在脚本头部，加入如下一行代码。


```
import
  'babel-polyfill'
;
// 或者

require
('babel-polyfill'
);
```

Babel默认不转码的API非常多，详细清单可以查看 `babel-plugin-transform-runtime` 模块的[definitions.js](#) 文件。

浏览器环境

Babel也可以用于浏览器环境。但是，从Babel 6.0开始，不再直接提供浏览器版本，而是要用构建工具构建出来。如果你没有或不想使用构建工具，可以通过安装5.x版本的 `babel-core` 模块获取。

```
$ npm install babel-core@5
```

运行上面的命令以后，就可以在当前目录的 `node_modules/babel-core/` 子目录里面，找到 `babel` 的浏览器版本 `browser.js` （未精简）和 `browser.min.js` （已精简）。

然后，将下面的代码插入网页。

```
<script
  src
  ="node_modules/babel-core/browser.js"
>
</script
>

<script
  type
  ="text/babel"
>

// Your ES6 code

</script
>
```

上面代码中，`browser.js` 是Babel提供的转换器脚本，可以在浏览器运行。用户的ES6脚本放在 `script` 标签之中，但是必须注明 `type="text/babel"` 。

另一种方法是使用[babel-standalone](#) 模块提供的浏览器版本，将其插入网页。

```
<script
  src
  ="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/babel-standalone/6.4.4/babel.min.js"
>
</script
>

<script
  type
  ="text/babel"
>

// Your ES6 code

</script
>
```

注意，网页中实时将ES6代码转为ES5，对性能会有影响。生产环境需要加载已经转码完成的脚本。

下面是如何将代码打包成浏览器可以使用的脚本，以 `Babel` 配合 `Browserify` 为例。首先，安装 `babelify` 模块。

```
$ npm install --save-dev babelify babel-preset-es2015
```

然后，再用命令行转换ES6脚本。

```
$ browserify script.js -o bundle.js \
  -t [ babelify --presets [ es2015 react ] ]
```

上面代码将ES6脚本 `script.js`，转为 `bundle.js`，浏览器直接加载后者就可以了。

在 `package.json` 设置下面的代码，就不用每次命令行都输入参数了。

```
{
  "browserify"
: {
  "transform"
: [ ["babelify"
, { "presets"
: ["es2015"
] }]]
}
}
```

在线转换

Babel提供一个[REPL在线编译器](#)，可以在线将ES6代码转为ES5代码。转换后的代码，可以直接作为ES5代码插入网页运行。

与其他工具的配合

许多工具需要Babel进行前置转码，这里举两个例子：ESLint和Mocha。

ESLint用于静态检查代码的语法和风格，安装命令如下。

```
$ npm install --save-dev eslint babel-eslint
```

然后，在项目根目录下，新建一个配置文件 `.eslintrc`，在其中加入 `parser` 字段。

```
{
  "parser"
: "babel-eslint"
,
  "rules"
: {
  ...
}
}
```

再在 `package.json` 之中，加入相应的 `scripts` 脚本。

```
{
  "name"
: "my-module"
,
  "scripts"
: {
    "lint"
: "eslint my-files.js"

  },
  "devDependencies"
: {
    "babel-eslint"
: "...",
    "eslint"
: "...",

  }
}
```

Mocha则是一个测试框架，如果需要执行使用ES6语法的测试脚本，可以修改 `package.json` 的 `scripts.test` 。

```
"scripts"
: {
  "test"
: "mocha --ui qunit --compilers js:babel-core/register"

}
```

上面命令中，`--compilers` 参数指定脚本的转码器，规定后缀名为 `js` 的文件，都需要使用 `babel-core/register` 先转码。

Traceur转码器

Google公司的[Traceur](#) 转码器，也可以将ES6代码转为ES5代码。

直接插入网页

Traceur允许将ES6代码直接插入网页。首先，必须在网页头部加载Traceur库文件。

```
<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/bin/traceur.js"
>
</script
>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/bin/BrowserSystem.js"
>
</script
>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/src/bootstrap.js"
>
</script
>

<script
  type
  ="module"
>

  import
  './Greeter.js'
;

</script
>
```

上面代码中，一共有4个 `<script` 标签。第一个是加载Traceur的库文件，第二个和第三个是将这个库文件用于浏览器环境，第四个则是加载用户脚本，这个脚本里面可以使用ES6代码。

注意，第四个 `script` 标签的 `type` 属性的值是 `module`，而不是 `text/javascript`。这是Traceur编译器识别ES6代码的标志，编译器会自动将所有 `type=module` 的代码编译为ES5，然后再交给浏览器执行。

除了引用外部ES6脚本，也可以直接在网页中放置ES6代码。

```
<script type="module">

class
  Calc

{
  constructor(){
    console
.log('Calc constructor'
);
  }
  add(a, b){
    return
a + b;
  }
}

var
c = new
Calc();
console
.log(c.add(4
,5
));

</script>
>
```

正常情况下，上面代码会在控制台打印出9。

如果想对Traceur的行为有精确控制，可以采用下面参数配置的写法。

```
<script>
  // Create the System object

  window
.System = new
traceur.runtime.BrowserTraceurLoader();
```

```

// Set some experimental options

var
metadata = {
  traceurOptions: {
    experimental: true
  },
  properTailCalls: true
},
  symbols: true
},
  arrayComprehension: true
},
  asyncFunctions: true
},
  asyncGenerators: exponentiation,
  forOn: true
},
  generatorComprehension: true

}
};
// Load your module

System.import('./myModule.js'
, {metadata: metadata}).catch(
function
(ex
)
{
  console
.error('Import failed'
, ex.stack || ex);
});

</script
>

```

上面代码中，首先生成Traceur的全局对象 `window.System`，然后 `System.import` 方法可以用来加载ES6模块。加载的时候，需要传入一个配置对象 `metadata`，该对象的 `traceurOptions` 属性可以配置支持ES6功能。如果设为 `experimental: true`，就表示除了ES6以外，还支持一些实验性的新功能。

在线转换

Traceur也提供一个[在线编译器](#)，可以在线将ES6代码转为ES5代码。转换后的代码，可以直接作为ES5代码插入网页运行。

上面的例子转为ES5代码运行，就是下面这个样子。

```
<script src="https://google.github.io/traceur-compiler/bin/traceur.js">
</script>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/bin/BrowserSystem.js"
</script>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/src/bootstrap.js"
</script>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/src/bootstrap.js"
</script>

<script
  src
  ="https://google.github.io/traceur-compiler/src/bootstrap.js"
</script>

$traceurRuntime.ModuleStore.getAnonymousModule(
function
()
{
  "use strict"
;

  var
  Calc =
function
  Calc
  ()
  {
    console
    .log('Calc constructor'
  );
  };

  ($traceurRuntime.createClass)(Calc, {add:
function
```

```
(a, b
)
{
    return
    a + b;
    }}, {}));

    var
    c = new
    Calc();
    console
    .log(c.add(4
    , 5
    ));
    return
    {});
});

</script
>
```

命令行转换

作为命令行工具使用时，Traceur是一个Node的模块，首先需要用Npm安装。

```
$ npm install -g traceur
```

安装成功后，就可以在命令行下使用Traceur了。

Traceur直接运行es6脚本文件，会在标准输出显示运行结果，以前面的 `calc.js` 为例。

```
$ traceur calc.js
Calc constructor
9
```

如果要将ES6脚本转为ES5保存，要采用下面的写法。

```
$ traceur --script calc.es6.js --out calc.es5.js
```

上面代码的 `--script` 选项表示指定输入文件，`--out` 选项表示指定输出文件。

为了防止有些特性编译不成功，最好加上 `--experimental` 选项。

```
$ traceur --script calc.es6.js --out calc.es5.js --experimental
```

命令行下转换生成的文件，就可以直接放到浏览器中运行。

Node.js环境的用法

Traceur的Node.js用法如下（假定已安装traceur模块）。

```
var
  traceur = require
('traceur'
);
var
  fs = require
('fs'
);

// 将ES6脚本转为字符串

var
  contents = fs.readFileSync('es6-file.js'
).toString();

var
  result = traceur.compile(contents, {
    filename: 'es6-file.js'
  ,
    sourceMap: true
  ,
    // 其他设置

    modules: 'commonjs'

  });

if
  (result.error)
    throw
      result.error;

// result对象的js属性就是转换后的ES5代码

fs.writeFileSync('out.js'
, result.js);
// sourceMap属性对应map文件

fs.writeFileSync('out.js.map'
, result.sourceMap);
```

ECMAScript 7

2013年3月，ES6的草案封闭，不再接受新功能了。新的功能将被加入ES7。

任何人都可以向TC39提案，从提案到变成正式标准，需要经历五个阶段。每个阶段的变动都需要由TC39委员会批准。

- Stage 0 - Strawman（展示阶段）
- Stage 1 - Proposal（征求意见阶段）
- Stage 2 - Draft（草案阶段）
- Stage 3 - Candidate（候选人阶段）
- Stage 4 - Finished（定案阶段）

一个提案只要能进入Stage 2，就差不多等于肯定会包括在ES7里面。

本书的写作目标之一，是跟踪ECMAScript语言的最新进展。对于那些明确的、或者很有希望列入ES7的功能，尤其是那些Babel已经支持的功能，都将予以介绍。

本书介绍的ES7功能清单如下。

Stage 0 :

- Function Bind Syntax: 函数的绑定运算符
- String.prototype.at: 字符串的静态方法at

Stage 1 :

- Class and Property Decorators: Class的修饰器
- Class Property Declarations: Class的属性声明
- Additional export-from Statements: export的写法改进
- String.prototype.{trimLeft,trimRight}: 字符串删除头尾空格的方法

Stage 2 :

- Rest/Spread Properties: 对象的Rest参数和扩展运算符

Stage 3

- SIMD API: “单指令，多数据”命令集
- Async Functions: async函数
- Object.values/Object.entries: Object的静态方法values()和entries()
- String padding: 字符串长度补全
- Trailing commas in function parameter lists and calls: 函数参数的尾逗号
- Object.getOwnPropertyDescriptors: Object的静态方法getOwnPropertyDescriptors

Stage 4 :

- Array.prototype.includes: 数组实例的includes方法
- Exponentiation Operator: 指数运算符

ECMAScript当前的所有提案，可以在TC39的官方网站[Github.com/tc39/ecma262](https://github.com/tc39/ecma262) 查看。

Babel转码器可以通过安装和使用插件来使用各个stage的语法。

let和const命令

let命令

基本用法

ES6新增了 `let` 命令，用来声明变量。它的用法类似于 `var`，但是所声明的变量，只在 `let` 命令所在的代码块内有效。

```
{
  let
  a = 10
;
  var
  b = 1
;
}

a // ReferenceError: a is not defined.

b // 1
```

上面代码在代码块之中，分别用 `let` 和 `var` 声明了两个变量。然后在代码块之外调用这两个变量，结果 `let` 声明的变量报错，`var` 声明的变量返回了正确的值。这表明，`let` 声明的变量只在它所在的代码块有效。

`for` 循环的计数器，就很合适使用let命令。

```
for
  (let
  i = 0
; i < arr.length; i++) {}

console
.log(i);
//ReferenceError: i is not defined
```

上面代码的计数器 `i`，只在 `for` 循环体内有效。

下面的代码如果使用 `var`，最后输出的是10。

```
var
  a = [];
for
  (var
    i = 0
  ; i < 10
  ; i++) {
  a[i] =
function
  ()
{
  console
.log(i);
};
}
a[6
](); // 10
```

上面代码中，变量 `i` 是 `var` 声明的，在全局范围内都有效。所以每一次循环，新的 `i` 值都会覆盖旧值，导致最后输出的是最后一轮的 `i` 的值。

如果使用 `let`，声明的变量仅在块级作用域内有效，最后输出的是6。

```
var
  a = [];
for
  (let
    i = 0
  ; i < 10
  ; i++) {
  a[i] =
function
  ()
{
  console
.log(i);
};
}
a[6]
](); // 6
```

上面代码中，变量 `i` 是 `let` 声明的，当前的 `i` 只在本轮循环有效，所以每一次循环的 `i` 其实都是一个新的变量，所以最后输出的是6。

不存在变量提升

`let` 不像 `var` 那样会发生“变量提升”现象。所以，变量一定要在声明后使用，否则报错。

```
console
.log(foo); // 输出undefined

console
.log(bar); // 报错ReferenceError

var
  foo = 2
;
let
  bar = 2
;
```


上面代码中，变量 `foo` 用 `var` 命令声明，会发生变量提升，即脚本开始运行时，变量 `foo` 已经存在了，但是没有值，所以会输出 `undefined`。变量 `bar` 用 `let` 命令声明，不会发生变量提升。这表示在声明它之前，变量 `bar` 是不存在的，这时如果用到它，就会抛出一个错误。

暂时性死区

只要块级作用域内存在 `let` 命令，它所声明的变量就“绑定”（binding）这个区域，不再受外部的影响。

```
var
  tmp = 123
;

if
  (true
) {
  tmp = 'abc'
; // ReferenceError

  let
  tmp;
}
```

上面代码中，存在全局变量 `tmp`，但是块级作用域内 `let` 又声明了一个局部变量 `tmp`，导致后者绑定这个块级作用域，所以在 `let` 声明变量前，对 `tmp` 赋值会报错。

ES6明确规定，如果区块中存在 `let` 和 `const` 命令，这个区块对这些命令声明的变量，从一开始就形成了封闭作用域。凡是在声明之前就使用这些变量，就会报错。

总之，在代码块内，使用 `let` 命令声明变量之前，该变量都是不可用的。这在语法上，称为“暂时性死区”（temporal dead zone，简称TDZ）。

```
if
  (true
) {
  // TDZ开始

  tmp = 'abc'
; // ReferenceError

  console
.log(tmp); // ReferenceError

  let
tmp; // TDZ结束

  console
.log(tmp); // undefined

  tmp = 123
;
  console
.log(tmp); // 123
}
```

上面代码中，在 `let` 命令声明变量 `tmp` 之前，都属于变量 `tmp` 的“死区”。

“暂时性死区”也意味着 `typeof` 不再是一个百分之百安全的操作。

```
typeof
x; // ReferenceError

let
x;
```

上面代码中，变量 `x` 使用 `let` 命令声明，所以在声明之前，都属于 `x` 的“死区”，只要用到该变量就会报错。因此，`typeof` 运行时就会抛出一个 `ReferenceError`。

作为比较，如果一个变量根本没有被声明，使用 `typeof` 反而不会报错。

```
typeof
undeclared_variable // "undefined"
```

上面代码中，`undeclared_variable` 是一个不存在的变量名，结果返回“undefined”。所以，在没有 `let` 之前，`typeof` 运算符是百分之百安全的，永远不会报错。现在这一点不成立了。这样的设计是为了让大家养成良好的编程习惯，变量一定要在声明之后使用，否则就报错。

有些“死区”比较隐蔽，不太容易发现。

```
function
  bar
(x = y, y = 2
)
{
  return
  [x, y];
}

bar(); // 报错
```

上面代码中，调用 `bar` 函数之所以报错（某些实现可能不报错），是因为参数 `x` 默认值等于另一个参数 `y`，而此时 `y` 还没有声明，属于“死区”。如果 `y` 的默认值是 `x`，就不会报错，因为此时 `x` 已经声明了。

```
function
  bar
(x = 2, y = x
)
{
  return
  [x, y];
}

bar(); // [2, 2]
```

ES6规定暂时性死区和不存在变量提升，主要是为了减少运行时错误，防止在变量声明前就使用这个变量，从而导致意料之外的行为。这样的错误在ES5是很常见的，现在有了这种规定，避免此类错误就很容易了。

总之，暂时性死区的本质就是，只要一进入当前作用域，所要使用的变量就已经存在了，但是不可获取，只有等到声明变量的那一行代码出现，才可以获取和使用该变量。

不允许重复声明

let不允许在相同作用域内，重复声明同一个变量。

```
// 报错
```

```
function
()
{
  let
  a = 10
;
  var
  a = 1
;
}
```

```
// 报错
```

```
function
()
{
  let
  a = 10
;
  let
  a = 1
;
}
```

因此，不能在函数内部重新声明参数。

```
function
  func
  (arg
  )
  {
    let
    arg; // 报错

  }
```

```
function
  func
  (arg
  )
  {
    {
      let
      arg; // 不报错

    }
  }
```

块级作用域

为什么需要块级作用域？

ES5只有全局作用域和函数作用域，没有块级作用域，这带来很多不合理的场景。

第一种场景，内层变量可能会覆盖外层变量。

```
var
  tmp = new
    Date
();

function
  f
()
{
  console
    .log(tmp);
  if
    (false
  ) {
    var
      tmp = "hello world"
    ;
  }
}

f(); // undefined
```

上面代码中，函数f执行后，输出结果为 `undefined`，原因在于变量提升，导致内层的tmp变量覆盖了外层的tmp变量。

第二种场景，用来计数的循环变量泄露为全局变量。

```
var
  s = 'hello'
;

for
  (var
    i = 0
  ; i < s.length; i++) {
    console
      .log(s[i]);
  }

console
  .log(i); // 5
```

上面代码中，变量*i*只用来控制循环，但是循环结束后，它并没有消失，泄露成了全局变量。

ES6的块级作用域

`let` 实际上为JavaScript新增了块级作用域。

```
function
  f1
  ()
  {
    let
      n = 5
    ;
    if
      (true
    ) {
      let
        n = 10
      ;
    }
    console
      .log(n); // 5
  }
```

上面的函数有两个代码块，都声明了变量 `n`，运行后输出5。这表示外层代码块不受内层代码块的影响。如果使用 `var` 定义变量 `n`，最后输出的值就是10。

ES6允许块级作用域的任意嵌套。

```
{{{{{let
  insane = 'Hello World'
}}}}};
```

上面代码使用了一个五层的块级作用域。外层作用域无法读取内层作用域的变量。

```
{{{{
  {let
    insane = 'Hello World'
  }
  console
    .log(insane); // 报错

}}}}};
```

内层作用域可以定义外层作用域的同名变量。

```
{{{{
  let
    insane = 'Hello World'
;
  {let
    insane = 'Hello World'
  }
}}}}};
```

块级作用域的出现，实际上使得获得广泛应用的立即执行匿名函数（IIFE）不再必要了。


```
// IIFE写法

(
function
()
{
    var
    tmp = ...;
    ...
})();

// 块级作用域写法

{
    let
    tmp = ...;
    ...
}
```

另外，ES6也规定，函数本身的作用域，在其所在的块级作用域之内。

```
function
  f
()
{ console
.log('I am outside!'
); }
(
function
  ()
{
  if
(false
) {
  // 重复声明一次函数f
```

```
function
  f
()
{ console
.log('I am inside!'
); }
}

f();
})();
```

上面代码在ES5中运行，会得到“I am inside!”，但是在ES6中运行，会得到“I am outside!”。这是因为ES5存在函数提升，不管会不会进入 `if` 代码块，函数声明都会提升到当前作用域的顶部，得到执行；而ES6支持块级作用域，不管会不会进入if代码块，其内部声明的函数皆不会影响到作用域的外部。

```
{
  let
    a = 'secret'
;

function
  f
()
{
  return
    a;
}
f(); // 报错
```

上面代码中，块级作用域外部，无法调用块级作用域内部定义的函数。如果确实需要调用，就要像下面这样处理。

```
let
  f;
{
  let
    a = 'secret'
;
  f =
function
  ()
{
    return
      a;
  };
}
f(); // "secret"
```

ES5的严格模式规定，函数只能在顶层作用域和函数内声明，其他情况（比如 `if` 代码块、循环代码块）的声明都会报错。

```
// ES5

'use strict'
;
if
(true
) {

function
f
()
{} // 报错

}
```

ES6由于引入了块级作用域，这种情况可以理解成函数在块级作用域内声明，因此不报错，但是构成区块的大括号不能少，否则还是会报错。

```
// 不报错

'use strict'
;
if
  (true
) {

function
  f
()
{}
}

// 报错

'use strict'
;
if
  (true
)

function
  f
()
{}
```

另外，这样声明的函数，在区块外是不可用的。

```
'use strict'  
;  
if  
  (true  
  ) {  
  
  function  
    f  
  (  
  )  
  {}  
}  
f(); // ReferenceError: f is not defined
```

上面代码中，函数 `f` 是在块级作用域内部声明的，外部是不可用的。

const命令

const 声明一个只读的常量。一旦声明，常量的值就不能改变。

```
'use strict'
;
const
  PI = 3.1415
;
PI // 3.1415

PI = 3
;
// TypeError: "PI" is read-only
```

上面代码表明改变常量的值会报错。注意，如果是常规模式，对常量赋值不会报错，但也是无效的。

```
const
  PI = 3.1415
;
PI = 3
; // 常规模式时，重新赋值无效，但不报错

PI // 3.1415
```

const声明的变量不得改变值，这意味着，const一旦声明变量，就必须立即初始化，不能留到以后赋值。

```
'use strict'
;
const
  foo;
// SyntaxError: missing = in const declaration
```

上面代码表示，对于const来说，只声明不赋值，就会报错。同样的，这行命令在常规模式下不报错，但以后也没法重新赋值了。

```
const
  foo;
foo = 1
; // 常规模式，重新赋值无效

foo // undefined
```

const的作用域与let命令相同：只在声明所在的块级作用域内有效。

```
if
  (true) {
    const
      MAX = 5
    ;
  }

MAX // Uncaught ReferenceError: MAX is not defined
```

const命令声明的常量也是不提升，同样存在暂时性死区，只能在声明的位置后面使用。

```
if
  (true) {
    console
      .log(MAX); // ReferenceError

    const
      MAX = 5
    ;
  }
```

上面代码在常量 `MAX` 声明之前就调用，结果报错。

const声明的常量，也与 `let` 一样不可重复声明。


```
var
  message = "Hello!";
let
  age = 25;

// 以下两行都会报错

const
  message = "Goodbye!";
const
  age = 30;
```

对于复合类型的变量，变量名不指向数据，而是指向数据所在的地址。const命令只是保证变量名指向的地址不变，并不保证该地址的数据不变，所以将一个对象声明为常量必须非常小心。

```
const
  foo = {};
foo.prop = 123;

foo.prop
// 123

foo = {}; // TypeError: "foo" is read-only
```

上面代码中，常量 `foo` 储存的是一个地址，这个地址指向一个对象。不可变的只是这个地址，即不能把 `foo` 指向另一个地址，但对象本身是可变的，所以依然可以为其添加新属性。

下面是另一个例子。

```
const
  a = [];
a.push("Hello"
); // 可执行

a.length = 0
;    // 可执行

a = ["Dave"
];    // 报错
```

上面代码中，常量 `a` 是一个数组，这个数组本身是可写的，但是如果将另一个数组赋值给 `a`，就会报错。如果真的想将对象冻结，应该使用 `Object.freeze` 方法。

```
const
  foo = Object
    .freeze({});

// 常规模式时，下面一行不起作用；

// 严格模式时，该行会报错

foo.prop = 123
;
```

上面代码中，常量 `foo` 指向一个冻结的对象，所以添加新属性不起作用，严格模式时还会报错。除了将对象本身冻结，对象的属性也应该冻结。下面是一个将对象彻底冻结的函数。

```
var
  constantize = (obj) => {
    Object
    .freeze(obj);
    Object
    .keys(obj).forEach( (key, value) => {
      if
      ( typeof
      obj[key] === 'object'
      ) {
        constantize( obj[key] );
      }
    });
  };
};
```

ES5只有两种声明变量的方法：`var` 命令和 `function` 命令。ES6除了添加 `let` 和 `const` 命令，后面章节还会提到，另外两种声明变量的方法：`import` 命令和 `class` 命令。所以，ES6一共有6种声明变量的方法。

全局对象的属性

全局对象是最顶层的对象，在浏览器环境指的是 `window` 对象，在Node.js指的是 `global` 对象。ES5之中，全局对象的属性与全局变量是等价的。

```
window
.a = 1
;
a // 1

a = 2
;
window
.a // 2
```

上面代码中，全局对象的属性赋值与全局变量的赋值，是同一件事。（对于Node来说，这一条只对REPL环境适用，模块环境之中，全局变量必须显式声明成 `global` 对象的属性。）

未声明的全局变量，自动成为全局对象 `window` 的属性，这被认为是JavaScript语言最大的设计败笔之一。这样的设计带来了两个很大的问题，首先是没法在编译时就报出变量未声明的错误，只有运行时才能知道，其次程序员很容易不知不觉地就创建了全局变量（比如打字出错）。另一方面，从语义上讲，语言的顶层对象是一个有实体含义的对象，也是不合适的。

ES6为了改变这一点，一方面规定，为了保持兼容性，`var` 命令和 `function` 命令声明的全局变量，依旧是全局对象的属性；另一方面规定，`let` 命令、`const` 命令、`class` 命令声明的全局变量，不属于全局对象的属性。也就是说，从ES6开始，全局变量将逐步与全局对象的属性脱钩。

```
var
  a = 1
;
// 如果在Node的REPL环境，可以写成global.a

// 或者采用通用方法，写成this.a

window
.a // 1

let
  b = 1
;
window
.b // undefined
```

上面代码中，全局变量 `a` 由 `var` 命令声明，所以它是全局对象的属性；全局变量 `b` 由 `let` 命令声明，所以它不是全局对象的属性，返回 `undefined`。

变量的解构赋值

数组的解构赋值

基本用法

ES6允许按照一定模式，从数组和对象中提取值，对变量进行赋值，这被称为解构（Destructuring）。

以前，为变量赋值，只能直接指定值。

```
var
  a = 1
;
var
  b = 2
;
var
  c = 3
;
```

ES6允许写成下面这样。

```
var
  [a, b, c] = [1
, 2
, 3
];
```

上面代码表示，可以从数组中提取值，按照对应位置，对变量赋值。

本质上，这种写法属于“模式匹配”，只要等号两边的模式相同，左边的变量就会被赋予对应的值。下面是一些使用嵌套数组进行解构的例子。

```
let
  [foo, [[bar], baz]] = [1
, [[2
], 3
]];
foo // 1

bar // 2
```

```
baz // 3
```

```
let  
  [ , , third] = ["foo"  
  , "bar"  
  , "baz"  
  ];  
third // "baz"
```

```
let  
  [x, , y] = [1  
  , 2  
  , 3  
  ];  
x // 1
```

```
y // 3
```

```
let  
  [head, ...tail] = [1  
  , 2  
  , 3  
  , 4  
  ];  
head // 1
```

```
tail // [2, 3, 4]
```

```
let  
  [x, y, ...z] = ['a'  
  ];  
x // "a"  
  
y // undefined  
  
z // []
```

如果解构不成功，变量的值就等于 `undefined` 。

```
var
  [foo] = [];
var
  [bar, foo] = [1
];
```

以上两种情况都属于解构不成功，`foo` 的值都会等于 `undefined`。

另一种情况是不完全解构，即等号左边的模式，只匹配一部分的等号右边的数组。这种情况下，解构依然可以成功。

```
let
  [x, y] = [1
, 2
, 3
];
x // 1

y // 2

let
  [a, [b], d] = [1
, [2
, 3
], 4
];
a // 1

b // 2

d // 4
```

上面两个例子，都属于不完全解构，但是可以成功。

如果等号的右边不是数组（或者严格地说，不是可遍历的结构，参见《Iterator》一章），那么将会报错。


```
// 报错

let
  [foo] = 1
;
let
  [foo] = false
;
let
  [foo] = NaN
;
let
  [foo] = undefined
;
let
  [foo] = null
;
let
  [foo] = {};
```

上面的表达式都会报错，因为等号右边的值，要么转为对象以后不具备Iterator接口（前五个表达式），要么本身就不具备Iterator接口（最后一个表达式）。

解构赋值不仅适用于var命令，也适用于let和const命令。

```
var
  [v1, v2, ..., vN ] = array;
let
  [v1, v2, ..., vN ] = array;
const
  [v1, v2, ..., vN ] = array;
```

对于Set结构，也可以使用数组的解构赋值。

```
let
  [x, y, z] = new
    Set
  ([ "a"
    , "b"
    , "c"
  ]);
x // "a"
```

事实上，只要某种数据结构具有Iterator接口，都可以采用数组形式的解构赋值。

```
function
* fibs
()
{
  var
    a = 0
  ;
  var
    b = 1
  ;
  while
    (true
  ) {
    yield
      a;
    [a, b] = [b, a + b];
  }
}

var
  [first, second, third, fourth, fifth, sixth] = fibs();
sixth // 5
```

上面代码中，`fibs` 是一个Generator函数，原生具有Iterator接口。解构赋值会依次从这个接口获取值。

默认值

解构赋值允许指定默认值。

```
var
  [foo = true
] = [];
foo // true

[x, y = 'b'
] = ['a'
]; // x='a', y='b'

[x, y = 'b'
] = ['a'
, undefined
]; // x='a', y='b'
```

注意，ES6内部使用严格相等运算符（`===`），判断一个位置是否有值。所以，如果一个数组成员不严格等于 `undefined`，默认值是不会生效的。

```
var
  [x = 1
] = [undefined
];
x // 1

var
  [x = 1
] = [null
];
x // null
```

上面代码中，如果一个数组成员是 `null`，默认值就不会生效，因为 `null` 不严格等于 `undefined`。

如果默认值是一个表达式，那么这个表达式是惰性求值的，即只有在用到的时候，才会求值。

```
function
  f
()
{
  console
  .log('aaa'
);
}

let
  [x = f()] = [1
];
```

上面代码中，因为 `x` 能取到值，所以函数 `f` 根本不会执行。上面的代码其实等价于下面的代码。

```
let
  x;
if
  ([1
][0
] === undefined
) {
  x = f();
} else
{
  x = [1
][0
];
}
```

默认值可以引用解构赋值的其他变量，但该变量必须已经声明。

```
let
  [x = 1
, y = x] = [];    // x=1; y=1
```

```
let
  [x = 1
, y = x] = [2
];    // x=2; y=2
```

```
let
  [x = 1
, y = x] = [1
, 2
]; // x=1; y=2
```

```
let
  [x = y, y = 1
] = [];    // ReferenceError
```

上面最后一个表达式之所以会报错，是因为 `x` 用到默认值 `y` 时，`y` 还没有声明。

对象的解构赋值

解构不仅可以用于数组，还可以用于对象。

```
var
  { foo, bar } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
foo // "aaa"

bar // "bbb"
```

对象的解构与数组有一个重要的不同。数组的元素是按次序排列的，变量的取值由它的位置决定；而对象的属性没有次序，变量必须与属性同名，才能取到正确的值。

```
var
  { bar, foo } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
foo // "aaa"

bar // "bbb"
```

```
var
  { baz } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
baz // undefined
```

上面代码的第一个例子，等号左边的两个变量的次序，与等号右边两个同名属性的次序不一致，但是对取值完全没有影响。第二个例子的变量没有对应的同名属性，导致取不到值，最后等于 `undefined`。

如果变量名与属性名不一致，必须写成下面这样。

```
var
  { foo: baz } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
baz // "aaa"
```

```
let
  obj = { first: 'hello'
, last: 'world'
};
let
  { first: f, last: l } = obj;
f // 'hello'

l // 'world'
```

这实际上说明，对象的解构赋值是下面形式的简写（参见《对象的扩展》一章）。

```
var
  { foo: foo, bar: bar } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
```

也就是说，对象的解构赋值的内部机制，是先找到同名属性，然后再赋给对应的变量。真正被赋值的是后者，而不是前者。

```
var
  { foo: baz } = { foo: "aaa"
, bar: "bbb"
};
baz // "aaa"

foo // error: foo is not defined
```

上面代码中，真正被赋值的是变量 `baz`，而不是模式 `foo`。

注意，采用这种写法时，变量的声明和赋值是一体的。对于let和const来说，变量不能重新声明，所以一旦赋值的变量以前声明过，就会报错。

```
let
  foo;
let
  {foo} = {foo: 1
}; // SyntaxError: Duplicate declaration "foo"

let
  baz;
let
  {bar: baz} = {bar: 1
}; // SyntaxError: Duplicate declaration "baz"
```

上面代码中，解构赋值的变量都会重新声明，所以报错了。不过，因为 `var` 命令允许重新声明，所以这个错误只会在使用 `let` 和 `const` 命令时出现。如果没有第二个let命令，上面的代码就不会报错。

```
let
  foo;
({foo} = {foo: 1
}); // 成功

let
  baz;
({bar: baz} = {bar: 1
}); // 成功
```

和数组一样，解构也可以用于嵌套结构的对象。


```

var
  obj = {
    p: [
      "Hello"
    ],
    { y: "World"
  }
];

```

```

var
  { p: [x, { y }] } = obj;
x // "Hello"

y // "World"

```

注意，这时 `p` 是模式，不是变量，因此不会被赋值。

```

var
  node = {
    loc: {
      start: {
        line: 1
      },
      column: 5
    }
  };

```

```

var
  { loc: { start: { line } } } = node;
line // 1

loc // error: loc is undefined

start // error: start is undefined

```

上面代码中，只有 `line` 是变量，`loc` 和 `start` 都是模式，不会被赋值。

下面是嵌套赋值的例子。

```
let
  obj = {};
let
  arr = [];

({ foo: obj.prop, bar: arr[0]
} = { foo: 123
, bar: true
});

obj // {prop:123}

arr // [true]
```

对象的解构也可以指定默认值。

```
var
  {x = 3
} = {};
x // 3

var
  {x, y = 5
} = {x: 1
};
x // 1

y // 5

var
  { message: msg = "Something went wrong"
} = {};
msg // "Something went wrong"
```

默认值生效的条件是，对象的属性值严格等于 `undefined` 。

```
var
  {x = 3
} = {x: undefined
};
x // 3
```

```
var
  {x = 3
} = {x: null
};
x // null
```

上面代码中，如果 `x` 属性等于 `null`，就不严格相等于 `undefined`，导致默认值不会生效。

如果解构失败，变量的值等于 `undefined`。

```
var
  {foo} = {bar: 'baz'
};
foo // undefined
```

如果解构模式是嵌套的对象，而且子对象所在的父属性不存在，那么将会报错。

```
// 报错

var
  {foo: {bar}} = {baz: 'baz'
};
```

上面代码中，等号左边对象的 `foo` 属性，对应一个子对象。该子对象的 `bar` 属性，解构时会报错。原因很简单，因为 `foo` 这时等于 `undefined`，再取子属性就会报错，请看下面的代码。

```
var
  _tmp = {baz: 'baz'
};
_tmp.foo.bar // 报错
```

如果要将一个已经声明的变量用于解构赋值，必须非常小心。

```
// 错误的写法

var
  x;
{x} = {x: 1
};
// SyntaxError: syntax error
```

上面代码的写法会报错，因为JavaScript引擎会将 `{x}` 理解成一个代码块，从而发生语法错误。只有不将大括号写在行首，避免JavaScript将其解释为代码块，才能解决这个问题。

```
// 正确的写法

({x} = {x: 1
});
```

上面代码将整个解构赋值语句，放在一个圆括号里面，就可以正确执行。关于圆括号与解构赋值的关系，参见下文。

解构赋值允许，等号左边的模式之中，不放置任何变量名。因此，可以写出非常古怪的赋值表达式。

```
({} = [true
, false
]);
({} = 'abc'
);
({} = []);
```

上面的表达式虽然毫无意义，但是语法是合法的，可以执行。

对象的解构赋值，可以很方便地将现有对象的方法，赋值到某个变量。

```
let  
  { log, sin, cos } = Math  
;
```

上面代码将 `Math` 对象的对数、正弦、余弦三个方法，赋值到对应的变量上，使用起来就会方便很多。

字符串的解构赋值

字符串也可以解构赋值。这是因为此时，字符串被转换成了一个类似数组的对象。

```
const
  [a, b, c, d, e] = 'hello'
;
a // "h"

b // "e"

c // "l"

d // "l"

e // "o"
```

类似数组的对象都有一个 `length` 属性，因此还可以对这个属性解构赋值。

```
let
  {length : len} = 'hello'
;
len // 5
```

数值和布尔值的解构赋值

解构赋值时，如果等号右边是数值和布尔值，则会先转为对象。

```
let
  {toString: s} = 123
;
s === Number
.prototype.toString // true
```

```
let
  {toString: s} = true
;
s === Boolean
.prototype.toString // true
```

上面代码中，数值和布尔值的包装对象都有 `toString` 属性，因此变量 `s` 都能取到值。

解构赋值的规则是，只要等号右边的值不是对象，就先将其转为对象。由于 `undefined` 和 `null` 无法转为对象，所以对它们进行解构赋值，都会报错。

```
let
  { prop: x } = undefined
; // TypeError

let
  { prop: y } = null
; // TypeError
```

函数参数的解构赋值

函数的参数也可以使用解构赋值。

```
function
  add
  ([x, y])
{
  return
    x + y;
}

add([1
, 2
]); // 3
```

上面代码中，函数 `add` 的参数表面上是一个数组，但在传入参数的那一刻，数组参数就被解构成变量 `x` 和 `y`。对于函数内部的代码来说，它们能感受到的参数就是 `x` 和 `y`。

下面是另一个例子。

```
[[1
, 2
], [3
, 4
]].map(([a, b]) => a + b);
// [ 3, 7 ]
```

函数参数的解构也可以使用默认值。


```
function
  move
  ({x = 0, y = 0} = {})
  {
    return
    [x, y];
  }

move({x: 3
, y: 8
}); // [3, 8]

move({x: 3
}); // [3, 0]

move({}); // [0, 0]

move(); // [0, 0]
```

上面代码中，函数 `move` 的参数是一个对象，通过对这个对象进行解构，得到变量 `x` 和 `y` 的值。如果解构失败，`x` 和 `y` 等于默认值。

注意，下面的写法会得到不一样的结果。

```
function
  move
  ({x, y} = { x: 0, y: 0 })
  {
    return
    [x, y];
  }

move({x: 3
, y: 8
}); // [3, 8]

move({x: 3
}); // [3, undefined]

move({}); // [undefined, undefined]

move(); // [0, 0]
```

上面代码是为函数 `move` 的参数指定默认值，而不是为变量 `x` 和 `y` 指定默认值，所以会得到与前一种写法不同的结果。

`undefined` 就会触发函数参数的默认值。

```
[1
, undefined
, 3
].map((x = 'yes'
) => x);
// [ 1, 'yes', 3 ]
```

圆括号问题

解构赋值虽然很方便，但是解析起来并不容易。对于编译器来说，一个式子到底是模式，还是表达式，没有办法从一开始就知道，必须解析到（或解析不到）等号才能知道。

由此带来的问题是，如果模式中出现圆括号怎么处理。ES6的规则是，只要有可能导致解构的歧义，就不得使用圆括号。

但是，这条规则实际上不那么容易辨别，处理起来相当麻烦。因此，建议只要有可能，就不要在模式中放置圆括号。

不能使用圆括号的情况

以下三种解构赋值不得使用圆括号。

（1）变量声明语句中，不能带有圆括号。

```
// 全部报错
```

```
var  
  [(a)] = [1  
];
```

```
var  
  {x: (c)} = {};
```

```
var  
  ({x: c}) = {};
```

```
var  
  {(x: c)} = {};
```

```
var  
  {(x): c} = {};
```

```
var  
  { o: ({ p: p }) } = { o: { p: 2  
  } };
```

上面三个语句都会报错，因为它们都是变量声明语句，模式不能使用圆括号。

（2）函数参数中，模式不能带有圆括号。

函数参数也属于变量声明，因此不能带有圆括号。

```
// 报错
```

```
function  
  f  
([(z  
)])  
{ return  
  z; }
```

(3) 赋值语句中，不能将整个模式，或嵌套模式中的一层，放在圆括号之中。

```
// 全部报错
```

```
({ p: a }) = { p: 42  
  };  
([a]) = [5  
];
```

上面代码将整个模式放在模式之中，导致报错。

```
// 报错
```

```
[({ p: a }), { x: c }] = [{}, {}];
```

上面代码将嵌套模式的一层，放在圆括号之中，导致报错。

可以使用圆括号的情况

可以使用圆括号的情况只有一种：赋值语句的非模式部分，可以使用圆括号。

```
[(b)] = [3  
]; // 正确
```

```
({ p: (d) } = {}); // 正确
```

```
[(parseInt  
.prop)] = [3  
]; // 正确
```

上面三行语句都可以正确执行，因为首先它们都是赋值语句，而不是声明语句；其次它们的圆括号都不属于模式的一部分。第一行语句中，模式是取数组的第一个成员，跟圆括号无关；第二行语句中，模式是p，而不是d；第三行语句与第一行语句的性质一致。

用途

变量的解构赋值用途很多。

（1）交换变量的值

```
[x, y] = [y, x];
```

上面代码交换变量x和y的值，这样的写法不仅简洁，而且易读，语义非常清晰。

（2）从函数返回多个值

函数只能返回一个值，如果要返回多个值，只能将它们放在数组或对象里返回。有了解构赋值，取出这些值就非常方便。

```
// 返回一个数组

function
  example
()
{
  return
    [1
    , 2
    , 3
    ];
}
var
  [a, b, c] = example();
```

// 返回一个对象

```
function
  example
()
{
  return
    {
      foo: 1
    ,
      bar: 2
    };
}
var
  { foo, bar } = example();
```

(3) 函数参数的定义

解构赋值可以方便地将一组参数与变量名对应起来。

```
// 参数是一组有次序的值
```

```
function  
  f  
([x, y, z]  
)  
{ ... }  
f([1  
  , 2  
  , 3  
]);
```

```
// 参数是一组无次序的值
```

```
function  
  f  
({x, y, z}  
)  
{ ... }  
f({z: 3  
  , y: 2  
  , x: 1  
});
```

(4) 提取JSON数据

解构赋值对提取JSON对象中的数据，尤其有用。


```
var
  jsonData = {
    id: 42
  ,
    status: "OK"
  ,
    data: [867
, 5309
]
  };

let
  { id, status, data: number } = jsonData;

console
.log(id, status, number);
// 42, "OK", [867, 5309]
```

上面代码可以快速提取JSON数据的值。

（5）函数参数的默认值

```
jQuery.ajax =  
function  
  (url, {  
    async = true,  
    beforeSend = function (  
  )  
  },  
  {  
    cache = true  
  },  
  ,  
  {  
    complete =  
  function  
    (  
  )  
  },  
  {  
    crossDomain = false  
  },  
  ,  
  {  
    global = true  
  },  
  ,  
  // ... more config  
}) {  
  // ... do stuff  
};
```

指定参数的默认值，就避免了在函数体内部再写 `var foo = config.foo || 'default foo';` 这样的语句。

（6）遍历Map结构

任何部署了Iterator接口的对象，都可以用 `for...of` 循环遍历。Map结构原生支持Iterator接口，配合变量的解构赋值，获取键名和键值就非常方便。

```
var
  map = new
    Map
  ();
map.set('first'
, 'hello'
);
map.set('second'
, 'world'
);

for
  (let
    [key, value] of
      map) {
    console
      .log(key + " is "
        + value);
  }
// first is hello

// second is world
```

如果只想获取键名，或者只想获取键值，可以写成下面这样。

```
// 获取键名
```

```
for  
  (let  
    [key] of  
    map) {  
    // ...  
  
  }
```

```
// 获取键值
```

```
for  
  (let  
    [,value] of  
    map) {  
    // ...  
  
  }
```

（7）输入模块的指定方法

加载模块时，往往需要指定输入那些方法。解构赋值使得输入语句非常清晰。

```
const  
  { SourceMapConsumer, SourceNode } = require  
  ("source-map"  
  );
```

字符串的扩展

ES6加强了对Unicode的支持，并且扩展了字符串对象。

字符的Unicode表示法

JavaScript允许采用 `\uxxxx` 形式表示一个字符，其中“xxxx”表示字符的码点。

```
"\u0061"

// "a"
```

但是，这种表示法只限于 `\u0000` —— `\uFFFF` 之间的字符。超出这个范围的字符，必须用两个双字节的形式表达。

```
"\uD842\uDFB7"

// "𐀢"

"\u20BB7"

// " 7"
```

上面代码表示，如果直接在“\u”后面跟上超过 `0xFFFF` 的数值（比如 `\u20BB7` ），JavaScript会理解成“\u20BB+7”。由于 `\u20BB` 是一个不可打印字符，所以只会显示一个空格，后面跟着一个7。

ES6对这一点做出了改进，只要将码点放入大括号，就能正确解读该字符。

```
"\u{20BB7}"
```

```
// "𐝑"
```

```
"\u{41}\u{42}\u{43}"
```

```
// "ABC"
```

```
let  
  hello = 123  
;  
hell\u{6  
F} // 123
```

```
'\u{1F680}'  
=== '\uD83D\uDE80'
```

```
// true
```

上面代码中，最后一个例子表明，大括号表示法与四字节的UTF-16编码是等价的。

有了这种表示法之后，JavaScript共有6种方法可以表示一个字符。

```
'\z'  
=== 'z'  
// true
```

```
'\172'  
=== 'z'  
// true
```

```
'\x7A'  
=== 'z'  
// true
```

```
'\u007A'  
=== 'z'  
// true
```

```
'\u{7A}'  
=== 'z'  
// true
```


codePointAt()

JavaScript内部，字符以UTF-16的格式储存，每个字符固定为2个字节。对于那些需要4个字节储存的字符（Unicode码点大于0xFFFF的字符），JavaScript会认为它们是两个字符。

```
var
  s = "𐀀"
;

s.length // 2

s.charAt(0) // ''

s.charAt(1) // ''

s.charCodeAt(0) // 55362

s.charCodeAt(1) // 57271
```

上面代码中，汉字“𐀀”的码点是 `0x20BB7`，UTF-16编码为 `0xD842 0xDFB7`（十进制为55362 57271），需要4个字节储存。对于这种4个字节的字符，JavaScript不能正确处理，字符串长度会误判为2，而且 `charAt` 方法无法读取整个字符，`charCodeAt` 方法只能分别返回前两个字节和后两个字节的值。

ES6提供了 `codePointAt` 方法，能够正确处理4个字节储存的字符，返回一个字符的码点。

```
var
  s = '𐀀a'
;

s.codePointAt(0)
// 134071

s.codePointAt(1)
// 57271

s.charCodeAt(2)
// 97
```

`codePointAt` 方法的参数，是字符在字符串中的位置（从0开始）。上面代码中，JavaScript将“𐀀a”视为三个字符，`codePointAt`方法在第一个字符上，正确地识别了“𐀀”，返回了它的十进制码点134071（即十六进制的 20BB7 ）。在第二个字符（即“𐀀”的后两个字节）和第三个字符“a”上，`codePointAt` 方法的结果与 `charCodeAt` 方法相同。

总之，`codePointAt` 方法会正确返回32位的UTF-16字符的码点。对于那些两个字节储存的常规字符，它的返回结果与 `charCodeAt` 方法相同。

`codePointAt` 方法返回的是码点的十进制值，如果想要十六进制的值，可以使用 `toString` 方法转换一下。

```
var
  s = '𐀀a'
;

s.codePointAt(0)
  .toString(16)
// "20bb7"

s.charCodeAt(2)
  .toString(16)
// "61"
```

你可能注意到了，`codePointAt` 方法的参数，仍然是不正确的。比如，上面代码中，字符 `a` 在字符串 `s` 的正确位置序号应该是1，但是必须向 `charCodeAt` 方法传入2。解决这个问题的一个办法是使用 `for...of` 循环，因为它会正确识别32位的UTF-16字符。

```

var
  s = '𐀀a'
;
for
  (let
    ch of
    s) {
    console
      .log(ch.codePointAt(0
    ).toString(16
    ));
  }
// 20bb7

// 61

```

`codePointAt` 方法是测试一个字符由两个字节还是由四个字节组成的最简单方法。

```

function
  is32Bit
(c)
{
  return
    c.codePointAt(0
) > 0xFFFF
;
}

is32Bit("𐀀"
) // true

is32Bit("a"
) // false

```

String.fromCharCode()

ES5提供 `String.fromCharCode` 方法，用于从码点返回对应字符，但是这个方法不能识别32位的UTF-16字符（Unicode编号大于 `0xFFFF` ）。

```
String
.fromCharCode(0x20BB7
)
// "𐄗"
```

上面代码中，`String.fromCharCode` 不能识别大于 `0xFFFF` 的码点，所以 `0x20BB7` 就发生了溢出，最高位 `2` 被舍弃了，最后返回码点 `U+0BB7` 对应的字符，而不是码点 `U+20BB7` 对应的字符。

ES6提供了 `String.fromCodePoint` 方法，可以识别 `0xFFFF` 的字符，弥补了 `String.fromCharCode` 方法的不足。在作用上，正好与 `codePointAt` 方法相反。

```
String
.fromCodePoint(0x20BB7
)
// "𐄗"

String
.fromCodePoint(0x78
, 0x1f680
, 0x79
) === 'x\uD83D\uDE80y'

// true
```

上面代码中，如果 `String.fromCharCode` 方法有多个参数，则它们会被合并成一个字符串返回。

注意，`fromCodePoint` 方法定义在 `String` 对象上，而 `codePointAt` 方法定义在字符串的实例对象上。

字符串的遍历器接口

ES6为字符串添加了遍历器接口（详见《Iterator》一章），使得字符串可以被 `for...of` 循环遍历。

```
for
  (let
    codePoint of
      'foo'
  ) {
    console
      .log(codePoint)
  }
// "f"

// "o"

// "o"
```

除了遍历字符串，这个遍历器最大的优点是可以识别大于 `0xFFFF` 的码点，传统的 `for` 循环无法识别这样的码点。

```
var
  text = String
.fromCodePoint(0x20BB7
);

for
  (let
    i = 0
; i < text.length; i++) {
  console
.log(text[i]);
}
// " "
```



```
// " "
```



```
for
  (let
    i of
text) {
  console
.log(i);
}
// " "
```

上面代码中，字符串 `text` 只有一个字符，但是 `for` 循环会认为它包含两个字符（都不可打印），而 `for...of` 循环会正确识别出这一个字符。

at()

ES5对字符串对象提供 `charAt` 方法，返回字符串给定位置的字符。该方法不能识别码点大于 `0xFFFF` 的字符。

```
'abc'
.charAt(0)
) // "a"

'𐀀'
.charAt(0)
) // "\uD842"
```

上面代码中，`charAt` 方法返回的是UTF-16编码的第一个字节，实际上是无法显示的。

目前，有一个提案，提出字符串实例的 `at` 方法，可以识别Unicode编号大于 `0xFFFF` 的字符，返回正确的字符。

```
'abc'
.at(0)
) // "a"

'𐀀'
.at(0)
) // "𐀀"
```

这个方法可以通过[垫片库](#)实现。

normalize()

为了表示语调和重音符号，Unicode提供了两种方法。一种是直接提供带重音符号的字符，比如 ö（\u01D1）。另一种是提供合成符号（combining character），即原字符与重音符号的合成，两个字符合成一个字符，比如 o（\u004F）和 ¨（\u030C）合成 ö（\u004F\u030C）。

这两种表示方法，在视觉和语义上都等价，但是JavaScript不能识别。

```
'\u01D1'
=== '\u004F\u030C'
//false

'\u01D1'
.length // 1

'\u004F\u030C'
.length // 2
```

上面代码表示，JavaScript将合成字符视为两个字符，导致两种表示方法不相等。

ES6提供字符串实例的 `normalize()` 方法，用来将字符的不同表示方法统一为同样的形式，这称为Unicode正规化。

```
'\u01D1'
.normalize() === '\u004F\u030C'
.normalize()
// true
```

`normalize` 方法可以接受四个参数。

- `NFC`，默认参数，表示“标准等价合成”（Normalization Form Canonical Composition），返回多个简单字符的合成字符。所谓“标准等价”指的是视觉和语义上的等价。
- `NFD`，表示“标准等价分解”（Normalization Form Canonical Decomposition），即在标准等价的前提下，返回合成字符分解的多个简单字符。
- `NFKC`，表示“兼容等价合成”（Normalization Form Compatibility Composition），返回合成字符。所谓“兼容等价”指的是语义上存在等价，但视觉上不等价，比如“囍”和“喜喜”。（这只是用来举例，`normalize`方法不能识别中文。）
- `NFKD`，表示“兼容等价分解”（Normalization Form Compatibility Decomposition），即在兼容等价的前提下，返回合成字符分解的多个简单字符。


```
'\u004F\u030C'
.normalize('NFC'
).length // 1

'\u004F\u030C'
.normalize('NFD'
).length // 2
```

上面代码表示，`NFC` 参数返回字符的合成形式，`NFD` 参数返回字符的分解形式。

不过，`normalize` 方法目前不能识别三个或三个以上字符的合成。这种情况下，还是只能使用正则表达式，通过Unicode编号区间判断。

includes(), startsWith(), endsWith()

传统上，JavaScript只有 `indexOf` 方法，可以用来确定一个字符串是否包含在另一个字符串中。ES6又提供了三种新方法。

- **includes()**：返回布尔值，表示是否找到了参数字符串。
- **startsWith()**：返回布尔值，表示参数字符串是否在源字符串的头部。
- **endsWith()**：返回布尔值，表示参数字符串是否在源字符串的尾部。

```
var
  s = 'Hello world!'
;

s.startsWith('Hello')
) // true

s.endsWith('!'
) // true

s.includes('o'
) // true
```

这三个方法都支持第二个参数，表示开始搜索的位置。

```
var
  s = 'Hello world!'
;

s.startsWith('world'
, 6
) // true

s.endsWith('Hello'
, 5
) // true

s.includes('Hello'
, 6
) // false
```

上面代码表示，使用第二个参数 `n` 时，`endsWith` 的行为与其他两个方法有所不同。它针对前 `n` 个字符，而其他两个方法针对从第 `n` 个位置直到字符串结束。

repeat()

`repeat` 方法返回一个新字符串，表示将原字符串重复 `n` 次。

```
'x'
.repeat(3)
) // "xxx"

'hello'
.repeat(2)
) // "hellohello"

'na'
.repeat(0)
) // ""
```

参数如果是小数，会被取整。

```
'na'
.repeat(2.9)
) // "nana"
```

如果 `repeat` 的参数是负数或者 `Infinity`，会报错。

```
'na'
.repeat(Infinity)
)
// RangeError

'na'
.repeat(-1)
)
// RangeError
```

但是，如果参数是0到-1之间的小数，则等同于0，这是因为会先进行取整运算。0到-1之间的小数，取整以后等于 `-0`，`repeat` 视同为0。

```
'na'  
.repeat(-0.9  
) // ""
```

参数 `NaN` 等同于0。

```
'na'  
.repeat(NaN  
) // ""
```

如果 `repeat` 的参数是字符串，则会先转换成数字。

```
'na'  
.repeat('na'  
) // ""  
  
'na'  
.repeat('3'  
) // "nanana"
```

padStart(), padEnd()

ES7推出了字符串补全长度的功能。如果某个字符串不够指定长度，会在头部或尾部补全。`padStart` 用于头部补全，`padEnd` 用于尾部补全。

```
'x'  
.padStart(5  
, 'ab'  
) // 'ababx'
```

```
'x'  
.padStart(4  
, 'ab'  
) // 'abax'
```

```
'x'  
.padEnd(5  
, 'ab'  
) // 'xabab'
```

```
'x'  
.padEnd(4  
, 'ab'  
) // 'xaba'
```

上面代码中，`padStart` 和 `padEnd` 一共接受两个参数，第一个参数用来指定字符串的最小长度，第二个参数是用来补全的字符串。

如果原字符串的长度，等于或大于指定的最小长度，则返回原字符串。

```
'xxx'  
.padStart(2  
, 'ab'  
) // 'xxx'
```

```
'xxx'  
.padEnd(2  
, 'ab'  
) // 'xxx'
```

如果用来补全的字符串与原字符串，两者的长度之和超过了指定的最小长度，则会截去超出位数的补全字符串。

```
'abc'
.padStart(10
, '0123456789'
)
// '0123456abc'
```

如果省略第二个参数，则会用空格补全长度。

```
'x'
.padStart(4
) // '   x'

'x'
.padEnd(4
) // 'x   '
```

`padStart` 的常见用途是为数值补全指定位数。下面代码生成10位的数值字符串。

```
'1'
.padStart(10
, '0'
) // "0000000001"

'12'
.padStart(10
, '0'
) // "0000000012"

'123456'
.padStart(10
, '0'
) // "0000123456"
```

另一个用途是提示字符串格式。

```
'12'  
.padStart(10  
, 'YYYY-MM-DD'  
) // "YYYY-MM-12"
```

```
'09-12'  
.padStart(10  
, 'YYYY-MM-DD'  
) // "YYYY-09-12"
```


模板字符串

传统的JavaScript语言，输出模板通常是这样写的。

```
$("#result")
.append(
  "There are <b>"
+ basket.count + "</b> "
+
  "items in your basket, "
+
  "<em>"
+ basket.onSale +
  "</em> are on sale!"
);
```

上面这种写法相当繁琐不方便，ES6引入了模板字符串解决这个问题。

```
$("#result")
.append(`
  There are <b>${basket.count}
</b> items
  in your basket, <em>${basket.onSale}
</em>
  are on sale!
`
);
```

模板字符串（template string）是增强版的字符串，用反引号（```）标识。它可以当作普通字符串使用，也可以用来定义多行字符串，或者在字符串中嵌入变量。

```
// 普通字符串

`In JavaScript '\n' is a line-feed.`

// 多行字符串

`In JavaScript this is
  not legal.`

console
.log(`string text line 1
string text line 2`
);

// 字符串中嵌入变量

var
  name = "Bob"
, time = "today"
;
`Hello ${name}
, how are you ${time}
?`
```

上面代码中的字符串，都是用反引号表示。如果在模板字符串中需要使用反引号，则前面要用反斜杠转义。

```
var
  greeting = ``Yo\` World!`
;
```

如果使用模板字符串表示多行字符串，所有的空格和缩进都会被保留在输出之中。

```
$("#warning"
).html(`
  <h1>Watch out!</h1>
  <p>Unauthorized hockeying can result in penalties
  of up to ${maxPenalty}
  minutes.</p>
`
);
```

模板字符串中嵌入变量，需要将变量名写在 `${}` 之中。

```
function
  authorize
(user, action
)
{
  if
    (!user.hasPrivilege(action)) {
      throw
        new
          Error
        (
          // 传统写法为

          // 'User '

          // + user.name

          // + ' is not authorized to do '

          // + action

          // + '.'

          `User ${user.name}
          is not authorized to do ${action}
          `
        );
    }
}
```

大括号内部可以放入任意的JavaScript表达式，可以进行运算，以及引用对象属性。

```
var
  x = 1
;
var
  y = 2
;

`${x}
+ ${y}
= ${x + y}
`

// "1 + 2 = 3"

`${x}
+ ${y * 2}
= ${x + y * 2}
`

// "1 + 4 = 5"

var
  obj = {x: 1
, y: 2
};
`${obj.x + obj.y}
`

// 3
```

模板字符串之中还能调用函数。

```
function
  fn
()
{
  return
    "Hello World"
;
}

`foo ${fn()}
bar`

// foo Hello World bar
```

如果大括号中的值不是字符串，将按照一般的规则转为字符串。比如，大括号中是一个对象，将默认调用对象的 `toString` 方法。

如果模板字符串中的变量没有声明，将报错。

```
// 变量place没有声明

var
  msg = `Hello, ${place}
`
;
// 报错
```

由于模板字符串的大括号内部，就是执行JavaScript代码，因此如果大括号内部是一个字符串，将会原样输出。

```
`Hello ${'World'}`
`

// "Hello World"
```

模板字符串甚至还能嵌套。

```
const tmp1 = addrs => `

||
||
||


```

上面代码中，模板字符串的变量之中，又嵌入了另一个模板字符串，使用方法如下。

```
const
  data = [
    { first: '<Jane>'
  , last: 'Bond'
    },
    { first: 'Lars'
  , last: '<Croft>'
    },
  ];

console
  .log(tmp1(data));
// <table>

//
//   <tr><td><Jane></td></tr>
//
//   <tr><td>Bond</td></tr>
//
//   <tr><td>Lars</td></tr>
//   <tr><td><Croft></td></tr>
//
// </table>
```

如果需要引用模板字符串本身，在需要时执行，可以像下面这样写。

```
// 写法一
```

```
let
  str = 'return '
  + `Hello ${name}!`
;
let
  func = new
    Function
('name'
, str);
func('Jack'
) // "Hello Jack!"
```

```
// 写法二
```

```
let
  str = `(name) => `Hello ${name}!`
;
let
  func = eval
.call(null
, str);
func('Jack'
) // "Hello Jack!"
```

实例：模板编译

下面，我们来看一个通过模板字符串，生成正式模板的实例。

```
var
  template = `
<ul>
  <% for(var i=0; i < data.supplies.length; i++) { %>
    <li><%= data.supplies[i] %></li>
  <% } %>
</ul>
`
;
```

上面代码在模板字符串之中，放置了一个常规模板。该模板使用 `<%...%>` 放置JavaScript代码，使用 `<%= ... %>` 输出JavaScript表达式。

怎么编译这个模板字符串呢？

一种思路是将其转换为JavaScript表达式字符串。

```
echo('<ul>')
);
for
(var
  i=0
; i < data.supplies.length; i++) {
  echo('<li>')
);
  echo(data.supplies[i]);
  echo('</li>')
);
};
echo('</ul>')
);
```

这个转换使用正则表达式就行了。


```

var
    evalExpr = /<%(.*?)%>/g
;
var
    expr = /<%([\s\S]+?)%>/g
;

template = template
    .replace(evalExpr, ``); \n  echo( $1 ); \n  echo(`'
)
    .replace(expr, ``); \n $1 \n  echo(`'
);

template = 'echo(`'
+ template + `)`;
;

```

然后，将 `template` 封装在一个函数里面返回，就可以了。

```

var
    script =
`(function parse(data){
    var output = "";

    function echo(html){
        output += html;
    }

    ${ template }

    return output;
})`
;

return
    script;

```

将上面的内容拼装成一个模板编译函数 `compile` 。

```

function
  compile
(template
)
{
  var
  evalExpr = /<%(.+?)%>/g
;
  var
  expr = /<%([\s\S]+?)%>/g
;

  template = template
    .replace(evalExpr, '`); \n  echo( $1 ); \n  echo(`'
)
    .replace(expr, '`); \n $1 \n  echo(`'
);

  template = 'echo(`'
+ template + '`);'
;

  var
script =
`(function parse(data){
  var output = "";

  function echo(html){
    output += html;
  }

  ${ template }

  return output;
})`
;

  return
script;
}

```

`compile` 函数的用法如下。

```
var
  parse = eval
  (compile(template));
div.innerHTML = parse({ supplies: [ "broom"
, "mop"
, "cleaner"
] });
//    <ul>

//      <li>broom</li>

//      <li>mop</li>

//      <li>cleaner</li>

//    </ul>
```

标签模板

模板字符串的功能，不仅仅是上面这些。它可以紧跟在一个函数名后面，该函数将被调用来处理这个模板字符串。这被称为“标签模板”功能（tagged template）。

```
alert`123`

// 等同于

alert(123
)
```

标签模板其实不是模板，而是函数调用的一种特殊形式。“标签”指的就是函数，紧跟在后面的模板字符串就是它的参数。

```
var
  a = 5
;
var
  b = 10
;

tag`Hello ${ a + b }
    world ${ a * b }
`
;
```

上面代码中，模板字符串前面有一个标识名 `tag`，它是一个函数。整个表达式的返回值，就是 `tag` 函数处理模板字符串后的返回值。

函数 `tag` 依次会接收到多个参数。

```
function
    tag
(stringArr, value1, value2
)
{
    // ...

}

// 等同于
```

```
function
    tag
(stringArr, ...values
)
{
    // ...

}
```

`tag` 函数的第一个参数是一个数组，该数组的成员是模板字符串中那些没有变量替换的部分，也就是说，变量替换只发生在数组的第一个成员与第二个成员之间、第二个成员与第三个成员之间，以此类推。

`tag` 函数的其他参数，都是模板字符串各个变量被替换后的值。由于本例中，模板字符串含有两个变量，因此 `tag` 会接受到 `value1` 和 `value2` 两个参数。

`tag` 函数所有参数的实际值如下。

- 第一个参数: `['Hello ', ' world ', '']`
- 第二个参数: 15
- 第三个参数: 50

也就是说，`tag` 函数实际上以下面的形式调用。

```
tag(['Hello '
, ' world '
, ''
], 15
, 50
)
```

我们可以按照需要编写 `tag` 函数的代码。下面是 `tag` 函数的一种写法，以及运行结果。

```
var
  a = 5
;
var
  b = 10
;

function
  tag
(s, v1, v2
)
{
  console
.log(s[0
]);
  console
.log(s[1
]);
  console
.log(s[2
]);
  console
.log(v1);
  console
.log(v2);

  return
  "OK"
;
}

tag`Hello ${ a + b }
  world ${ a * b}
`
;
// "Hello "

// " world "

// ""

// 15
```

```
// 50
```

```
// "OK"
```

下面是一个更复杂的例子。

```

var
  total = 30
;
var
  msg = passthru`The total is ${total}
    (${total*1.05}
    with tax)`
;

function
  passthru
(literals
)
{
  var
    result = ''
;
  var
    i = 0
;

  while
    (i < literals.length) {
      result += literals[i++];
      if
        (i < arguments
.length) {
          result += arguments
[i];
        }
      }

  return
    result;
}

msg // "The total is 30 (31.5 with tax)"

```

上面这个例子展示了，如何将各个参数按照原来的位置拼合回去。

`passthru` 函数采用rest参数的写法如下。


```

function
  passthru
(literals, ...values
)
{
  var
  output = ""
;
  for
  (var
  index = 0
; index < values.length; index++) {
    output += literals[index] + values[index];
  }

  output += literals[index]
  return
  output;
}

```

“标签模板”的一个重要应用，就是过滤HTML字符串，防止用户输入恶意内容。

```

var
  message =
    SaferHTML`<p>${sender}
    has sent you a message.</p>`
;

function
  SaferHTML
(templateData
)
{
  var
  s = templateData[0
];
  for
  (var
  i = 1
; i < arguments
.length; i++) {

```

```

    var
    arg = String
(arguments
[i]);

    // Escape special characters in the substitution.

    s += arg.replace(/&/g
, "&amp;"
)
        .replace(/</g
, "&lt;"
)
        .replace(/>/g
, "&gt;"
);

    // Don't escape special characters in the template.

    s += templateData[i];
}
return
s;
}

```

上面代码中，经过 `SaferHTML` 函数处理，HTML字符串的特殊字符都会被转义。

标签模板的另一个应用，就是多语言转换（国际化处理）。

```

i18n`Welcome to ${siteName}
, you are visitor number ${visitorNumber}
!`

// "欢迎访问xxx，您是第xxxx位访问者！"

```

模板字符串本身并不能取代Mustache之类的模板库，因为没有条件判断和循环处理功能，但是通过标签函数，你可以自己添加这些功能。

```
// 下面的hashTemplate函数

// 是一个自定义的模板处理函数

var
libraryHtml = hashTemplate`
    <ul>
        #for book in ${myBooks}

            <li><i>#{book.title}</i> by #{book.author}</li>
        #end
    </ul>
`
;
```

```
jsx`
  <div>
    <input
      ref='input'
      onChange='${this.handleChange}'
      ,
      defaultValue='${this.state.value}'
    ' />
    ${this.state.value}

  </div>
`
```

下面则是一个假想的例子，通过 `java` 函数，在JavaScript代码之中运行Java代码。

```
java`  
class HelloWorldApp {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!"); // Display the string.  
    }  
}  
`  
  
HelloWorldApp.main();
```

模板处理函数的第一个参数（模板字符串数组），还有一个 `raw` 属性。

```
tag`First line\nSecond line`  
  
function  
    tag  
(strings  
)  
{  
    console  
.log(strings.raw[0  
]);  
    // "First line\\nSecond line"  
  
}
```

上面代码中，`tag` 函数的第一个参数 `strings`，有一个 `raw` 属性，也指向一个数组。该数组的成员与 `strings` 数组完全一致。比如，`strings` 数组是 `["First line\nSecond line"]`，那么 `strings.raw` 数组就是 `["First line\\nSecond line"]`。两者唯一的区别，就是字符串里面的斜杠都被转义了。比如，`strings.raw` 数组会将 `\n` 视为 `\` 和 `n` 两个字符，而不是换行符。这是为了方便取得转义之前的原始模板而设计的。

String.raw()

ES6还为原生的String对象，提供了一个 `raw` 方法。

`String.raw` 方法，往往用来充当模板字符串的处理函数，返回一个斜杠都被转义（即斜杠前面再加一个斜杠）的字符串，对应于替换变量后的模板字符串。

```
String
.raw`Hi\n${2+3}
!`
;
// "Hi\\n5!"
```

```
String
.raw`Hi\u000A!`
;
// 'Hi\\u000A!'
```

如果原字符串的斜杠已经转义，那么 `String.raw` 不会做任何处理。

```
String
.raw`Hi\\n`

// "Hi\\n"
```

`String.raw` 的代码基本如下。

```
String
.raw =
function
(strings, ...values
)
{
    var
    output = ""
;
    for
    (var
    index = 0
; index < values.length; index++) {
        output += strings.raw[index] + values[index];
    }

    output += strings.raw[index]
    return
    output;
}
```

`String.raw` 方法可以作为处理模板字符串的基本方法，它会将所有变量替换，而且对斜杠进行转义，方便下一步作为字符串来使用。

`String.raw` 方法也可以作为正常的函数使用。这时，它的第一个参数，应该是一个具有 `raw` 属性的对象，且 `raw` 属性的值应该是一个数组。

```
String
.raw({ raw: 'test'
    }, 0
    , 1
    , 2
);
// 't0e1s2t'
```

// 等同于

```
String
.raw({ raw: ['t'
    , 'e'
    , 's'
    , 't'
] }, 0
    , 1
    , 2
);
```

正则的扩展

RegExp构造函数

在ES5中，RegExp构造函数的参数有两种情况。

第一种情况是，参数是字符串，这时第二个参数表示正则表达式的修饰符（flag）。

```
var
  regex = new
    RegExp
('xyz'
, 'i'
);
// 等价于

var
  regex = /xyz/i
;
```

第二种情况是，参数是一个正则表示式，这时会返回一个原有正则表达式的拷贝。

```
var
  regex = new
    RegExp
(/xyz/i
);
// 等价于

var
  regex = /xyz/i
;
```

但是，ES5不允许此时使用第二个参数，添加修饰符，否则会报错。


```
var
  regex = new
    RegExp
    (/xyz/
    , 'i'
    );
// Uncaught TypeError: Cannot supply flags when constructing one RegExp from another
```

ES6改变了这种行为。如果RegExp构造函数第一个参数是一个正则对象，那么可以使用第二个参数指定修饰符。而且，返回的正则表达式会忽略原有的正则表达式的修饰符，只使用新指定的修饰符。

```
new
  RegExp
  (/abc/ig
  , 'i'
  ).flags
// "i"
```

上面代码中，原有正则对象的修饰符是 `ig`，它会被第二个参数 `i` 覆盖。

字符串的正则方法

字符串对象共有4个方法，可以使用正则表达式：`match()`、`replace()`、`search()` 和 `split()`。

ES6将这4个方法，在语言内部全部调用RegExp的实例方法，从而做到所有与正则相关的方法，全都定义在RegExp对象上。

- `String.prototype.match` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.match]`
- `String.prototype.replace` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.replace]`
- `String.prototype.search` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.search]`
- `String.prototype.split` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.split]`

u修饰符

ES6对正则表达式添加了 `u` 修饰符，含义为“Unicode模式”，用来正确处理大于 `\uFFFF` 的Unicode字符。也就是说，会正确处理四个字节的UTF-16编码。

```
/^\\uD83D\\u.test('\\uD83D\\uDC2A')
)
// false

/^\\uD83D/.test('\\uD83D\\uDC2A')
)
// true
```

上面代码中，`\\uD83D\\uDC2A` 是一个四个字节的UTF-16编码，代表一个字符。但是，ES5不支持四个字节的UTF-16编码，会将其识别为两个字符，导致第二行代码结果为 `true`。加了 `u` 修饰符以后，ES6就会识别其为一个字符，所以第一行代码结果为 `false`。

一旦加上 `u` 修饰符号，就会修改下面这些正则表达式的行为。

（1）点字符

点（`.`）字符在正则表达式中，含义是除了换行符以外的任意单个字符。对于码点大于 `0xFFFF` 的Unicode字符，点字符不能识别，必须加上 `u` 修饰符。

```
var
  s = '𐀀'
;

/^.$/
.test(s) // false

/^.$/u.test(s) // true
```

上面代码表示，如果不添加 `u` 修饰符，正则表达式就会认为字符串为两个字符，从而匹配失败。

（2）Unicode字符表示法

ES6新增了使用大括号表示Unicode字符，这种表示法在正则表达式中必须加上 `u` 修饰符，才能识别。

```

/\u{61
} /.test('a'
) // false

/\u{61
}/u.test('a'
) // true

/\u{20
BB7}/u.test(' ')
) // true

```

上面代码表示，如果不加 `u` 修饰符，正则表达式无法识别 `\u{61}` 这种表示法，只会认为这匹配61个连续的 `u`。

(3) 量词

使用 `u` 修饰符后，所有量词都会正确识别大于码点大于 `0xFFFF` 的Unicode字符。

```

/a{2
} /.test('aa'
) // true

/a{2
}/u.test('aa'
) // true

/ {2
} /.test(' ')
) // false

/ {2
}/u.test(' ')
) // true

```

另外，只有在使用 `u` 修饰符的情况下，Unicode表达式当中的大括号才会被正确解读，否则会被解读为量词。

```

/^\u{3
}$.test('uuu'
) // true

```

上面代码中，由于正则表达式没有 `u` 修饰符，所以大括号被解读为量词。加上 `u` 修饰符，就会被解读为Unicode表达式。

（4）预定义模式

`u` 修饰符也影响到预定义模式，能否正确识别码点大于 `0xFFFF` 的Unicode字符。

```
/^$/.test('𐀀')
) // false

/^$/u.test('𐀀')
) // true
```

上面代码的 `\s` 是预定义模式，匹配所有不是空格的字符。只有加了 `u` 修饰符，它才能正确匹配码点大于 `0xFFFF` 的Unicode字符。

利用这一点，可以写出一个正确返回字符串长度的函数。

```
function
  codePointLength
(text)
{
  var
    result = text.match(/[\s\S]/gu
);
  return
    result ? result.length : 0
;
}

var
  s = '𐀀𐀀'
;

s.length // 4

codePointLength(s) // 2
```

（5）i修饰符

有些Unicode字符的编码不同，但是字型很相近，比如，`\u004B` 与 `\u212A` 都是大写的K。

```
[a-z].test('\u212A') // false

[a-z].iu.test('\u212A') // true
```

上面代码中，不加 `u` 修饰符，就无法识别非规范的K字符。

y修饰符

除了 `u` 修饰符，ES6还为正则表达式添加了 `y` 修饰符，叫做“粘连”（sticky）修饰符。

`y` 修饰符的作用与 `g` 修饰符类似，也是全局匹配，后一次匹配都从上一次匹配成功的下一个位置开始。不同之处在于，`g` 修饰符只要剩余位置中存在匹配就可，而 `y` 修饰符确保匹配必须从剩余的第一个位置开始，这也就是“粘连”的涵义。

```
var
  s = 'aaa_aa_a'
;
var
  r1 = /a+/g
;
var
  r2 = /a+/y
;

r1.exec(s) // ["aaa"]

r2.exec(s) // ["aaa"]

r1.exec(s) // ["aa"]

r2.exec(s) // null
```

上面代码有两个正则表达式，一个使用 `g` 修饰符，另一个使用 `y` 修饰符。这两个正则表达式各执行了两次，第一次执行的时候，两者行为相同，剩余字符串都是 `_aa_a`。由于 `g` 修饰没有位置要求，所以第二次执行会返回结果，而 `y` 修饰符要求匹配必须从头部开始，所以返回 `null`。

如果改一下正则表达式，保证每次都能头部匹配，`y` 修饰符就会返回结果了。

```
var
  s = 'aaa_aa_a'
;
var
  r = /a+_/y
;

r.exec(s) // ["aaa_"]

r.exec(s) // ["aa_"]
```

上面代码每次匹配，都是从剩余字符串的头部开始。

使用 `lastIndex` 属性，可以更好地说明 `y` 修饰符。


```
const
  REGEX = /a/g
;

// 指定从2号位置（y）开始匹配

REGEX.lastIndex = 2
;

// 匹配成功

const
  match = REGEX.exec('xaya'
);

// 在3号位置匹配成功

match.index // 3

// 下一次匹配从4号位开始

REGEX.lastIndex // 4

// 4号位开始匹配失败

REGEX.exec('xaxa'
) // null
```

上面代码中，`lastIndex` 属性指定每次搜索的开始位置，`g` 修饰符从这个位置开始向后搜索，直到发现匹配为止。

`y` 修饰符同样遵守 `lastIndex` 属性，但是要求必须在 `lastIndex` 指定的位置发现匹配。

```
const
  REGEX = /a/y
;

// 指定从2号位置开始匹配

REGEX.lastIndex = 2
;

// 不是粘连，匹配失败

REGEX.exec('xaya'
) // null

// 指定从3号位置开始匹配

REGEX.lastIndex = 3
;

// 3号位置是粘连，匹配成功

const
  match = REGEX.exec('xaxa'
);
match.index // 3

REGEX.lastIndex // 4
```

进一步说，`y` 修饰符号隐含了头部匹配的标志 `^` 。

```
/b/y.exec('aba'
)
// null
```

上面代码由于不能保证头部匹配，所以返回 `null` 。`y` 修饰符的设计本意，就是让头部匹配的标志 `^` 在全局匹配中都有效。

在 `split` 方法中使用 `y` 修饰符，原字符串必须以分隔符开头。这也意味着，只要匹配成功，数组的第一个成员肯定是空字符串。

```
// 没有找到匹配

'x##'
.split(/#/y
)
// [ 'x##' ]

// 找到两个匹配

'##x'
.split(/#/y
)
// [ '', '', 'x' ]
```

后续的分隔符只有紧跟前面的分隔符，才会被识别。

```
'#x#'
.split(/#/y
)
// [ '', 'x#' ]

'##'
.split(/#/y
)
// [ '', '', '' ]
```

下面是字符串对象的 `replace` 方法的例子。

```
const
  REGEX = /a/g
;
'aaxa'
.replace(REGEX, '-')
// '--xa'
```

上面代码中，最后一个 `a` 因为不是出现下一次匹配的头部，所以不会被替换。

单单一个 `y` 修饰符对 `match` 方法，只能返回第一个匹配，必须与 `g` 修饰符联用，才能返回所有匹配。

```
'a1a2a3'  
.match(/a\d/y)  
 // ["a1"]  
  
'a1a2a3'  
.match(/a\d/g)  
 // ["a1", "a2", "a3"]
```

`y` 修饰符的一个应用，是从字符串提取token（词元），`y` 修饰符确保了匹配之间不会有漏掉的字符。

```

const
  TOKEN_Y = /\s*(\+|[0-9]+\s*)/y
;
const
  TOKEN_G = /\s*(\+|[0-9]+\s*)/g
;

tokenize(TOKEN_Y, '3 + 4'
)
// [ '3', '+', '4' ]

tokenize(TOKEN_G, '3 + 4'
)
// [ '3', '+', '4' ]


function
  tokenize
(TOKEN_REGEX, str
)
{
  let
    result = [];
  let
    match;
  while
    (match = TOKEN_REGEX.exec(str)) {
    result.push(match[1
]);
  }
  return
    result;
}

```

上面代码中，如果字符串里面没有非法字符，`y` 修饰符与 `g` 修饰符的提取结果是一样的。但是，一旦出现非法字符，两者的行为就不一样了。

```
tokenize(TOKEN_Y, '3x + 4')
)
// [ '3' ]

tokenize(TOKEN_G, '3x + 4')
)
// [ '3', '+', '4' ]
```

上面代码中，`g` 修饰符会忽略非法字符，而 `y` 修饰符不会，这样就很容易发现错误。

sticky属性

与 `y` 修饰符相匹配，ES6的正则对象多了 `sticky` 属性，表示是否设置了 `y` 修饰符。

```
var  
  r = /hello\d/y  
;  
r.sticky // true
```

flags属性

ES6为正则表达式新增了 `flags` 属性，会返回正则表达式的修饰符。

```
// ES5的source属性

// 返回正则表达式的正文

/abc/ig.source
// "abc"


// ES6的flags属性

// 返回正则表达式的修饰符

/abc/ig.flags
// 'gi'
```


RegExp.escape()

字符串必须转义，才能作为正则模式。

```
function
  escapeRegExp
(str)
{
  return
    str.replace(/[\-\[\]\{\}\(\)\*\+\?\.\\\^\$\\]/g
, '\\$&'
);
}

let
  str = '/path/to/resource.html?search=query'
;
escapeRegExp(str)
// "\/path\/to\/resource\.html\?search=query"
```

上面代码中，`str` 是一个正常字符串，必须使用反斜杠对其中的特殊字符转义，才能用来作为一个正则匹配的模式。

已经有[提议](#)将这个需求标准化，作为RegExp对象的静态方法[RegExp.escape\(\)](#)，放入ES7。2015年7月31日，TC39认为，这个方法有安全风险，又不愿这个方法变得过于复杂，没有同意将其列入ES7，但这不失为一个真实的需求。

```

RegExp
.escape('The Quick Brown Fox'
);
// "The Quick Brown Fox"

RegExp
.escape('Buy it. use it. break it. fix it.'
);
// "Buy it\. use it\. break it\. fix it\."

RegExp
.escape('(*.*)'
);
// "\(\*\.\*\)"

```

字符串转义以后，可以使用RegExp构造函数生成正则模式。

```

var
  str = 'hello. how are you?'
;
var
  regex = new
    RegExp
  (RegExp
    .escape(str), 'g'
  );
assert.equal(String
  (regex), '/hello\. how are you\?/g'
);

```

目前，该方法可以用上文的 `escapeRegExp` 函数或者垫片模块 `regexp.escape` 实现。

```
var
  escape
  = require
('regexp.escape'
);
escape
('hi. how are you?'
);
// "hi\\. how are you\\?"
```

后行断言

JavaScript语言的正则表达式，只支持先行断言（lookahead）和先行否定断言（negative lookahead），不支持后行断言（lookbehind）和后行否定断言（negative lookbehind）。

目前，有一个[提案](#)，在ES7加入后行断言。V8引擎4.9版已经支持，Chrome浏览器49版打开”experimental JavaScript features“开关（地址栏键入 `about:flags` ），就可以使用这项功能。

”先行断言“指的是，`x` 只有在 `y` 前面才匹配，必须写成 `/x(?=y)/`。比如，只匹配百分号之前的数字，要写成 `/\d+(?=%)/`。”先行否定断言“指的是，`x` 只有不在 `y` 前面才匹配，必须写成 `/x(?!y)/`。比如，只匹配不在百分号之前的数字，要写成 `/\d+(?!%)/`。

```
/\d+(?=%)/.exec('100% of US presidents have been male')
) // ["100"]

/\d+(?!%)/.exec('that's all 44 of them')
) // ["44"]
```

上面两个字符串，如果互换正则表达式，就会匹配失败。另外，还可以看到，”先行断言“括号之中的部分（`(?=%)`），是不计入返回结果的。

”后行断言“正好与”先行断言“相反，`x` 只有在 `y` 后面才匹配，必须写成 `/(<=y)x/`。比如，只匹配美元符号之后的数字，要写成 `/(<=\\$)\\d+/`。”后行否定断言“则与”先行否定断言“相反，`x` 只有不在 `y` 后面才匹配，必须写成 `/(<!=y)x/`。比如，只匹配不在美元符号后面的数字，要写成 `/(<!=\\$)\\d+/`。

```

/(?
<=\$)\d+
/.exec
('Benjamin
Franklin
is
on
the
$100
bill
') // ["100
"]
/(?<!\$)\d
+/.exec
('it
's
is
worth
about
€90
') // ["90
"]

```

上面的例子中，"后行断言"的括号之中的部分（`(?<=\$)`），也是不计入返回结果。

"后行断言"的实现，需要先匹配 `/(?<=y)x/` 的 `x`，然后再回到左边，匹配 `y` 的部分。这种"先右后左"的执行顺序，与所有其他正则操作相反，导致了一些不符合预期的行为。

首先，"后行断言"的组匹配，与正常情况下结果是不一样的。

```

/(?
<=(\d+)(\d+))$
/.exec
('1053
') // ["", "1
", "053
"]
/^(\\d
+)(\\d
+)$/.exec
('1053
') // ["1053
", "105
", "3
"]

```

上面代码中，需要捕捉两个组匹配。没有"后行断言"时，第一个括号是贪婪模式，第二个括号只能捕获一个字符，所以结果是 105 和 3 。而"后行断言"时，由于执行顺序是从右到左，第二个括号是贪婪模式，第一个括号只能捕获一个字符，所以结果是 1 和 053 。

其次，"后行断言"的反斜杠引用，也与通常的顺序相反，必须放在对应的那个括号之前。

```

/(?
<=(o)d\\1)r
/.exec
('hodor
') // null

/(?<=\\1d(o))r
/.exec
('hodor
') // ["r
", "o
"]

```

上面代码中，如果后行断言的反斜杠引用（ \\1 ）放在括号的后面，就不会得到匹配结果，必须放在前面才可以。

数组的扩展

Array.from()

`Array.from` 方法用于将两类对象转为真正的数组：类似数组的对象（array-like object）和可遍历（iterable）的对象（包括ES6新增的数据结构Set和Map）。

下面是一个类似数组的对象， `Array.from` 将它转为真正的数组。

```
let
  arrayLike = {
    '0'
  : 'a'
  ,
    '1'
  : 'b'
  ,
    '2'
  : 'c'
  ,
    length: 3
  };

// ES5的写法

var
  arr1 = [].slice.call(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']

// ES6的写法

let
  arr2 = Array
    .from(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']
```

实际应用中，常见的类似数组的对象是DOM操作返回的NodeList集合，以及函数内部的 `arguments` 对象。 `Array.from` 都可以将它们转为真正的数组。

```
// NodeList对象

let
  ps = document
    .querySelectorAll('p'
    );
Array
    .from(ps).forEach(
function
    (p
    )
    {
        console
        .log(p);
    });

// arguments对象

function
foo
()
{
    var
    args = Array
    .from(arguments
    );
    // ...

}
```

上面代码中，`querySelectorAll` 方法返回的是一个类似数组的对象，只有将这个对象转为真正的数组，才能使用 `forEach` 方法。

只要是部署了Iterator接口的数据结构，`Array.from` 都能将其转为数组。


```
Array
.from('hello'
)
// ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

let
  namesSet = new
  Set
(['a'
, 'b'
])
Array
.from(namesSet) // ['a', 'b']
```

上面代码中，字符串和Set结构都具有Iterator接口，因此可以被 `Array.from` 转为真正的数组。

如果参数是一个真正的数组，`Array.from` 会返回一个一模一样的新数组。

```
Array
.from([1
, 2
, 3
])
// [1, 2, 3]
```

值得提醒的是，扩展运算符（`...`）也可以将某些数据结构转为数组。

```
// arguments对象

function
  foo
()
{
  var
    args = [...arguments];
}

// NodeList对象

[...document.querySelectorAll('div'
)]
```

扩展运算符背后调用的是遍历器接口（`Symbol.iterator`），如果一个对象没有部署这个接口，就无法转换。`Array.from` 方法则是还支持类似数组的对象。所谓类似数组的对象，本质特征只有一点，即必须有 `length` 属性。因此，任何有 `length` 属性的对象，都可以通过 `Array.from` 方法转为数组，而此时扩展运算符就无法转换。

```
Array
.from({ length: 3
});
// [ undefined, undefined, undefined ]
```

上面代码中，`Array.from` 返回了一个具有三个成员的数组，每个位置的值都是 `undefined`。扩展运算符转换不了这个对象。

对于还没有部署该方法的浏览器，可以用 `Array.prototype.slice` 方法替代。

```
const
  toArray = (() =>
    Array
    .from ? Array
    .from : obj => [].slice.call(obj)
  )();
```

`Array.from` 还可以接受第二个参数，作用类似于数组的 `map` 方法，用来对每个元素进行处理，将处理后的值放入返回的数组。

`Array`

```
.from(arrayLike, x => x * x);
```

```
// 等同于
```

`Array`

```
.from(arrayLike).map(x => x * x);
```

`Array`

```
.from([1  
, 2  
, 3  
, (x) => x * x)  
// [1, 4, 9]
```

下面的例子是取出一组DOM节点的文本内容。

```
let  
  spans = document  
    .querySelectorAll('span.name'  
);  
  
// map()  
  
let  
  names1 = Array  
    .prototype.map.call(spans, s => s.textContent);  
  
// Array.from()  
  
let  
  names2 = Array  
    .from(spans, s => s.textContent)
```

下面的例子将数组中布尔值为 `false` 的成员转为 `0`。

```
Array
.from([1
, , 2
, , 3
], (n) => n || 0
)
// [1, 0, 2, 0, 3]
```

另一个例子是返回各种数据的类型。

```
function
  typesOf
  ()
{
  return
    Array
    .from(arguments
, value => typeof
  value)
}
typesOf(null
, [], NaN
)
// ['object', 'object', 'number']
```

如果 `map` 函数里面用到了 `this` 关键字，还可以传入 `Array.from` 的第三个参数，用来绑定 `this` 。

`Array.from()` 可以将各种值转为真正的数组，并且还提供 `map` 功能。这实际上意味着，只要有一个原始的数据结构，你就可以先对它的值进行处理，然后转成规范的数组结构，进而就可以使用数量众多的数组方法。

```
Array
.from({ length: 2
}, () => 'jack'
)
// ['jack', 'jack']
```

上面代码中，`Array.from` 的第一个参数指定了第二个参数运行的次数。这种特性可以让该方法的用法变得非常灵活。

`Array.from()` 的另一个应用是，将字符串转为数组，然后返回字符串的长度。因为它能正确处理各种Unicode字符，可以避免JavaScript将大于 `\uFFFF` 的Unicode字符，算作两个字符的bug。

```
function
  countSymbols
(string
)
{
  return
  Array
.from(string).length;
}
```

Array.of()

`Array.of` 方法用于将一组值，转换为数组。

```
Array
.of(3
, 11
, 8
) // [3,11,8]
```

```
Array
.of(3
) // [3]
```

```
Array
.of(3
).length // 1
```

这个方法的主要目的，是弥补数组构造函数 `Array()` 的不足。因为参数个数的不同，会导致 `Array()` 的行为有差异。

```
Array
() // []
```

```
Array
(3
) // [, , ,]
```

```
Array
(3
, 11
, 8
) // [3, 11, 8]
```

上面代码中，`Array` 方法没有参数、一个参数、三个参数时，返回结果都不一样。只有当参数个数不少于2个时，`Array()` 才会返回由参数组成的新数组。参数个数只有一个时，实际上是指定数组的长度。

`Array.of` 基本上可以用来替代 `Array()` 或 `new Array()`，并且不存在由于参数不同而导致的重载。它的行为非常统一。

Array

```
.of() // []
```

Array

```
.of(undefined  
) // [undefined]
```

Array

```
.of(1  
) // [1]
```

Array

```
.of(1  
, 2  
) // [1, 2]
```

`Array.of` 总是返回参数值组成的数组。如果没有参数，就返回一个空数组。

`Array.of` 方法可以用下面的代码模拟实现。

```
function  
  ArrayOf  
(  
{  
  return  
    [].slice.call(arguments  
);  
}
```

数组实例的copyWithin()

数组实例的 `copyWithin` 方法，在当前数组内部，将指定位置的成员复制到其他位置（会覆盖原有成员），然后返回当前数组。也就是说，使用这个方法，会修改当前数组。

```
Array
.prototype.copyWithin(target, start = 0
, end = this
.length)
```

它接受三个参数。

- `target`（必需）：从该位置开始替换数据。
- `start`（可选）：从该位置开始读取数据，默认为0。如果为负值，表示倒数。
- `end`（可选）：到该位置前停止读取数据，默认等于数组长度。如果为负值，表示倒数。

这三个参数都应该是数值，如果不是，会自动转为数值。

```
[1
, 2
, 3
, 4
, 5
].copyWithin(0
, 3
)
// [4, 5, 3, 4, 5]
```

上面代码表示将从3号位直到数组结束的成员（4和5），复制到从0号位开始的位置，结果覆盖了原来的1和2。

下面是更多例子。

```
// 将3号位复制到0号位

[1
, 2
, 3
, 4
, 5
].copyWithin(0
, 3
, 4
)
// [4, 5, 3, 4, 5]
```



```

),
// [4, 2, 3, 4, 5]

// -2相当于3号位, -1相当于4号位

[1
, 2
, 3
, 4
, 5
].copyWithin(0
, -2
, -1
)
// [4, 2, 3, 4, 5]

// 将3号位复制到0号位

[].copyWithin.call({length: 5
, 3
: 1
}, 0
, 3
)
// {0: 1, 3: 1, length: 5}

// 将2号位到数组结束, 复制到0号位

var
  i32a = new
    Int32Array
  ([1
, 2
, 3
, 4
, 5
]);
i32a.copyWithin(0
, 2
);
// Int32Array [3, 4, 5, 4, 5]

// 对于没有部署TypedArray的copyWithin方法的平台

```

// 需要采用下面的写法

```
[].copyWithin.call(new
  Int32Array
  ([1
  , 2
  , 3
  , 4
  , 5
  ]), 0
  , 3
  , 4
  );
// Int32Array [4, 2, 3, 4, 5]
```

数组实例的find()和findIndex()

数组实例的 `find` 方法，用于找出第一个符合条件的数组成员。它的参数是一个回调函数，所有数组成员依次执行该回调函数，直到找出第一个返回值为 `true` 的成员，然后返回该成员。如果没有符合条件的成员，则返回 `undefined`。

```
[1, 4, -5, 10].find((n) => n < 0)
// -5
```

上面代码找出数组中第一个小于0的成员。

```
[1, 5, 10, 15].find(
  function
    (value, index, arr)
  )
{
  return
    value > 9
;
}) // 10
```

上面代码中，`find` 方法的回调函数可以接受三个参数，依次为当前的值、当前的位置和原数组。

数组实例的 `findIndex` 方法的用法与 `find` 方法非常类似，返回第一个符合条件的数组成员的位置，如果所有成员都不符合条件，则返回 `-1`。

```
[1
, 5
, 10
, 15
].findIndex(
function
(value, index, arr
)
{
    return
    value > 9
;
}) // 2
```

这两个方法都可以接受第二个参数，用来绑定回调函数的 `this` 对象。

另外，这两个方法都可以发现 `NaN`，弥补了数组的 `indexOf` 方法的不足。

```
[NaN
].indexOf(NaN
)
// -1

[NaN
].findIndex(y => Object
.is(NaN
, y))
// 0
```

上面代码中，`indexOf` 方法无法识别数组的 `NaN` 成员，但是 `findIndex` 方法可以借助 `Object.is` 方法做到。

数组实例的fill()

`fill` 方法使用给定值，填充一个数组。

```
[ 'a'
, 'b'
, 'c'
].fill(7)
// [7, 7, 7]

new
  Array
(3)
.fill(7)
)
// [7, 7, 7]
```

上面代码表明，`fill` 方法用于空数组的初始化非常方便。数组中已有的元素，会被全部抹去。

`fill` 方法还可以接受第二个和第三个参数，用于指定填充的起始位置和结束位置。

```
[ 'a'
, 'b'
, 'c'
].fill(7
, 1
, 2
)
// ['a', 7, 'c']
```

上面代码表示，`fill` 方法从1号位开始，向原数组填充7，到2号位之前结束。

数组实例的entries()，keys()和values()

ES6提供三个新的方法——`entries()`，`keys()` 和 `values()` ——用于遍历数组。它们都返回一个遍历器对象（详见《Iterator》一章），可以用 `for...of` 循环进行遍历，唯一的区别是 `keys()` 是对键名的遍历、`values()` 是对键值的遍历，`entries()` 是对键值对的遍历。

```
for
  (let
    index of
    ['a'
, 'b'
].keys()) {
  console
.log(index);
}
// 0

// 1

for
  (let
    elem of
    ['a'
, 'b'
].values()) {
  console
.log(elem);
}
// 'a'

// 'b'

for
  (let
    [index, elem] of
    ['a'
, 'b'
].entries()) {
  console
.log(index, elem);
}
// 0 "a"

// 1 "b"
```

如果不使用 `for...of` 循环，可以手动调用遍历器对象的 `next` 方法，进行遍历。

```
let
  letter = ['a'
, 'b'
, 'c'
];
let
  entries = letter.entries();
console
.log(entries.next().value); // [0, 'a']

console
.log(entries.next().value); // [1, 'b']

console
.log(entries.next().value); // [2, 'c']
```


数组实例的includes()

`Array.prototype.includes` 方法返回一个布尔值，表示某个数组是否包含给定的值，与字符串的 `includes` 方法类似。该方法属于ES7，但Babel转码器已经支持。

```
[1, 2, 3].includes(2); // true
```

```
[1, 2, 3].includes(4); // false
```

```
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true
```

该方法的第二个参数表示搜索的起始位置，默认为0。如果第二个参数为负数，则表示倒数的位置，如果这时它大于数组长度（比如第二个参数为-4，但数组长度为3），则会重置为从0开始。

```
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
```

```
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
```

没有该方法之前，我们通常使用数组的 `indexOf` 方法，检查是否包含某个值。

```
if
  (arr.indexOf(e1) !== -1
) {
  // ...
}
```

`indexOf` 方法有两个缺点，一是不够语义化，它的含义是找到参数值的第一个出现位置，所以要去比较是否不等于-1，表达起来不够直观。二是，它内部使用严格相等运算符（`===`）进行判断，这会导致对 `NaN` 的误判。

```
[NaN
].indexOf(NaN
)
// -1
```

`includes` 使用的是不一样的判断算法，就没有这个问题。

```
[NaN
].includes(NaN
)
// true
```

下面代码用来检查当前环境是否支持该方法，如果不支持，部署一个简易的替代版本。

```
const
  contains = (() =>
    Array
    .prototype.includes
      ? (arr, value) => arr.includes(value)
      : (arr, value) => arr.some(e1 => e1 === value)
  )();
contains([ "foo"
, "bar"
], "baz"
); // => false
```

另外，Map和Set数据结构有一个 `has` 方法，需要注意与 `includes` 区分。

- Map结构的 `has` 方法，是用来查找键名的，比如 `Map.prototype.has(key)` 、 `WeakMap.prototype.has(key)` 、 `Reflect.has(target, propertyKey)` 。
- Set结构的 `has` 方法，是用来查找值的，比如 `Set.prototype.has(value)` 、 `WeakSet.prototype.has(value)` 。

数组的空位

数组的空位指，数组的某一个位置没有任何值。比如，`Array` 构造函数返回的数组都是空位。

```
Array
(3
) // [, , ]
```

上面代码中，`Array(3)` 返回一个具有3个空位的数组。

注意，空位不是 `undefined`，一个位置的值等于 `undefined`，依然是有值的。空位是没有任何值，`in` 运算符可以说明这一点。

```
0
in
[undefined
, undefined
, undefined
] // true

0
in
[, , ] // false
```

上面代码说明，第一个数组的0号位置是有值的，第二个数组的0号位置没有值。

ES5对空位的处理，已经很不一致了，大多数情况下会忽略空位。

- `forEach()`，`filter()`，`every()` 和 `some()` 都会跳过空位。
- `map()` 会跳过空位，但会保留这个值
- `join()` 和 `toString()` 会将空位视为 `undefined`，而 `undefined` 和 `null` 会被处理成空字符串。

```
// forEach方法

[, 'a']
].forEach((x,i) => log(i)); // 1

// filter方法
```

```
['a'  
, 'b'  
].filter(x => true  
) // ['a', 'b']
```

// every方法

```
['a'  
].every(x => x === 'a'  
) // true
```

// some方法

```
['a'  
].some(x => x !== 'a'  
) // false
```

// map方法

```
['a'  
].map(x => 1  
) // [1]
```

// join方法

```
['a'  
, undefined  
, null  
].join('#'  
) // "#a##"
```

// toString方法

```
['a'  
, undefined  
, null  
].toString() // "a,"
```

ES6则是明确将空位转为 `undefined` 。

`Array.from` 方法会将数组的空位，转为 `undefined` ，也就是说，这个方法不会忽略空位。

```
Array
.from(['a'
,, 'b'
])
// [ "a", undefined, "b" ]
```

扩展运算符（`...`）也会将空位转为 `undefined` 。

```
[...['a'
,, 'b'
]]
// [ "a", undefined, "b" ]
```

`copyWithin()` 会连空位一起拷贝。

```
[, 'a'
, 'b'
,,].copyWithin(2
, 0
) // [ , "a", , "a" ]
```

`fill()` 会将空位视为正常的数组位置。

```
new
Array
(3
).fill('a'
) // [ "a", "a", "a" ]
```

`for...of` 循环也会遍历空位。

```
let
  arr = [, ,];
for
  (let
    i of
    arr) {
    console
    .log(1
    );
  }
// 1

// 1
```

上面代码中，数组 `arr` 有两个空位，`for...of` 并没有忽略它们。如果改成 `map` 方法遍历，空位是会跳过的。

`entries()`、`keys()`、`values()`、`find()` 和 `findIndex()` 会将空位处理成 `undefined`。

```
// entries()

[...[, 'a']
].entries()) // [[0,undefined], [1,"a"]]

// keys()

[...[, 'a']
].keys()) // [0,1]

// values()

[...[, 'a']
].values()) // [undefined,"a"]

// find()

[, 'a']
].find(x => true
) // undefined

// findIndex()

[, 'a']
].findIndex(x => true
) // 0
```

由于空位的处理规则非常不统一，所以建议避免出现空位。

函数的扩展

函数参数的默认值

基本用法

在ES6之前，不能直接为函数的参数指定默认值，只能采用变通的方法。

```
function
  log
(x, y
)
{
  y = y || 'World'
;
  console
.log(x, y);
}

log('Hello'
) // Hello World

log('Hello'
, 'China'
) // Hello China

log('Hello'
, ''
) // Hello World
```

上面代码检查函数 `log` 的参数 `y` 有没有赋值，如果没有，则指定默认值为 `World`。这种写法的缺点在于，如果参数 `y` 赋值了，但是对应的布尔值为 `false`，则该赋值不起作用。就像上面代码的最后一行，参数 `y` 等于空字符，结果被改为默认值。

为了避免这个问题，通常需要先判断一下参数 `y` 是否被赋值，如果没有，再等于默认值。

```
if
  (typeof
    y === 'undefined'
  ) {
    y = 'World'
  }
;
```

ES6允许为函数的参数设置默认值，即直接写在参数定义的后面。

```
function
  log
  (x, y = 'World'
)
{
  console
  .log(x, y);
}

log('Hello'
) // Hello World

log('Hello'
, 'China'
) // Hello China

log('Hello'
, ''
) // Hello
```

可以看到，ES6的写法比ES5简洁许多，而且非常自然。下面是另一个例子。

```
function
  Point
  (x = 0, y = 0
  )
{
  this
  .x = x;
  this
  .y = y;
}

var
  p = new
  Point();
p // { x: 0, y: 0 }
```

除了简洁，ES6的写法还有两个好处：首先，阅读代码的人，可以立刻意识到哪些参数是可以省略的，不用查看函数体或文档；其次，有利于将来的代码优化，即使未来的版本在对外接口中，彻底拿掉这个参数，也不会导致以前的代码无法运行。

参数变量是默认声明的，所以不能用 `let` 或 `const` 再次声明。

```
function
  foo
  (x = 5
  )
{
  let
  x = 1
; // error

  const
  x = 2
; // error

}
```

上面代码中，参数变量 `x` 是默认声明的，在函数体中，不能用 `let` 或 `const` 再次声明，否则会报错。

与解构赋值默认值结合使用

参数默认值可以与解构赋值的默认值，结合起来使用。

```
function
  foo
  ({x, y = 5}
)
{
  console
  .log(x, y);
}

foo({}) // undefined, 5

foo({x: 1
}) // 1, 5

foo({x: 1
, y: 2
}) // 1, 2

foo() // TypeError: Cannot read property 'x' of undefined
```

上面代码使用了对象的解构赋值默认值，而没有使用函数参数的默认值。只有当函数 `foo` 的参数是一个对象时，变量 `x` 和 `y` 才会通过解构赋值而生成。如果函数 `foo` 调用时参数不是对象，变量 `x` 和 `y` 就不会生成，从而报错。如果参数对象没有 `y` 属性，`y` 的默认值5才会生效。

下面是另一个对象的解构赋值默认值的例子。

```
function
  fetch
(url, { body = '', method = 'GET', headers = {} }
)
{
  console
.log(method);
}

fetch('http://example.com'
, {})
// "GET"

fetch('http://example.com'
)
// 报错
```

上面代码中，如果函数 `fetch` 的第二个参数是一个对象，就可以为它的三个属性设置默认值。

上面的写法不能省略第二个参数，如果结合函数参数的默认值，就可以省略第二个参数。这时，就出现了双重默认值。

```
function
  fetch
(url, { method = 'GET' } = {})
)
{
  console
.log(method);
}

fetch('http://example.com'
)
// "GET"
```

上面代码中，函数 `fetch` 没有第二个参数时，函数参数的默认值就会生效，然后才是解构赋值的默认值生效，变量 `method` 才会取到默认值 `GET`。

再请问下面两种写法有什么差别？

```
// 写法一
```

```
function
  m1
  ({x = 0, y = 0} = {})
  {
    return
    [x, y];
  }
```

```
// 写法二
```

```
function
  m2
  ({x, y} = { x: 0, y: 0 })
  {
    return
    [x, y];
  }
```

上面两种写法都对函数的参数设定了默认值，区别是写法一函数参数的默认值是空对象，但是设置了对象解构赋值的默认值；写法二函数参数的默认值是一个有具体属性的对象，但是没有设置对象解构赋值的默认值。

```
// 函数没有参数的情况
```

```
m1() // [0, 0]
```

```
m2() // [0, 0]
```

```
// x和y都有值的情况
```

```
m1({x: 3  
  , y: 8  
}) // [3, 8]
```

```
m2({x: 3  
  , y: 8  
}) // [3, 8]
```

```
// x有值, y无值的情况
```

```
m1({x: 3  
}) // [3, 0]
```

```
m2({x: 3  
}) // [3, undefined]
```

```
// x和y都无值的情况
```

```
m1({}) // [0, 0];
```

```
m2({}) // [undefined, undefined]
```

```
m1({z: 3  
}) // [0, 0]
```

```
m2({z: 3  
}) // [undefined, undefined]
```

参数默认值的位置

通常情况下，定义了默认值的参数，应该是函数的尾参数。因为这样比较容易看出来，到底省略了哪些参数。如果非尾部的参数设置默认值，实际上这个参数是没法省略的。

// 例一

```
function
  f
(x = 1, y
)
{
  return
  [x, y];
}
```

f() // [1, undefined]

f(2
) // [2, undefined])

f(, 1
) // 报错

f(undefined
, 1
) // [1, 1]

// 例二

```
function
  f
(x, y = 5, z
)
{
  return
  [x, y, z];
}
```

f() // [undefined, 5, undefined]

f(1
) // [1, 5, undefined]

f(1


```
    \-
    , ,2
) // 报错

f(1
, undefined
, 2
) // [1, 5, 2]
```

上面代码中，有默认值的参数都不是尾参数。这时，无法只省略该参数，而不省略它后面的参数，除非显式输入 `undefined` 。

如果传入 `undefined` ，将触发该参数等于默认值，`null` 则没有这个效果。

```
function
  foo
(x = 5, y = 6
)
{
  console
.log(x, y);
}

foo(undefined
, null
)
// 5 null
```

上面代码中，`x` 参数对应 `undefined` ，结果触发了默认值，`y` 参数等于 `null` ，就没有触发默认值。

函数的length属性

指定了默认值以后，函数的 `length` 属性，将返回没有指定默认值的参数个数。也就是说，指定了默认值后，`length` 属性将失真。

```
(
function
(a
)
{}).length // 1

(
function
(a = 5
)
{}).length // 0

(
function
(a, b, c = 5
)
{}).length // 2
```

上面代码中，`length` 属性的返回值，等于函数的参数个数减去指定了默认值的参数个数。比如，上面最后一个函数，定义了3个参数，其中有一个参数 `c` 指定了默认值，因此 `length` 属性等于 `3` 减去 `1`，最后得到 `2`。

这是因为 `length` 属性的含义是，该函数预期传入的参数个数。某个参数指定默认值以后，预期传入的参数个数就不包括这个参数了。同理，`rest`参数也不会计入 `length` 属性。

```
(
function
(...args
)
{}).length // 0
```

如果设置了默认值的参数不是尾参数，那么 `length` 属性也不再计入后面的参数了。

```
(  
function  
  (a = 0, b, c  
)  
{}).length // 0  
  
(  
function  
  (a, b = 1, c  
)  
{}).length // 1
```

作用域

一个需要注意的地方是，如果参数默认值是一个变量，则该变量所处的作用域，与其他变量的作用域规则是一样的，即先是当前函数的作用域，然后才是全局作用域。

```
var  
  x = 1  
;  
  
function  
  f  
  (x, y = x  
)  
{  
  console  
  .log(y);  
}  
  
f(2  
) // 2
```

上面代码中，参数 `y` 的默认值等于 `x`。调用时，由于函数作用域内部的变量 `x` 已经生成，所以 `y` 等于参数 `x`，而不是全局变量 `x`。

如果调用时，函数作用域内部的变量 `x` 没有生成，结果就会不一样。

```

let
  x = 1
;

function
  f
(y = x
)
{
  let
    x = 2
  ;
  console
    .log(y);
}

f() // 1

```

上面代码中，函数调用时，`y` 的默认值变量 `x` 尚未在函数内部生成，所以 `x` 指向全局变量，结果又不一样。

如果此时，全局变量 `x` 不存在，就会报错。

```

function
  f
(y = x
)
{
  let
    x = 2
  ;
  console
    .log(y);
}

f() // ReferenceError: x is not defined

```

如果函数 `A` 的参数默认值是函数 `B`，由于函数的作用域是其声明时所在的作用域，那么函数 `B` 的作用域

不是函数 `A`，而是全局作用域。请看下面的例子。

```
let
  foo = 'outer'
;

function
  bar
(func = x => foo
)
{
  let
    foo = 'inner'
  ;
  console
    .log(func()); // outer
}

bar();
```

上面代码中，函数 `bar` 的参数 `func`，默认是一个匿名函数，返回值为变量 `foo`。这个匿名函数的作用域就不是 `bar`。这个匿名函数声明时，是处在外层作用域，所以内部的 `foo` 指向函数体外的声明，输出 `outer`。它实际上等同于下面的代码。

```
let
  foo = 'outer'
;
let
  f = x => foo;

function
  bar
(func = f
)
{
  let
    foo = 'inner'
  ;
  console
.log(func()); // outer
}

bar();
```

如果写成下面这样，就会报错。

```
function
  bar
(func = (
) => foo
)
{
  let
    foo = 'inner'
  ;
  console
.log(func());
}

bar() // ReferenceError: foo is not defined
```

应用

利用参数默认值，可以指定某一个参数不得省略，如果省略就抛出一个错误。

```
function
  throwIfMissing
()
{
  throw
  new
  Error
  ('Missing parameter'
);
}

function
  foo
  (mustBeProvided = throwIfMissing(
  ))
{
  return
  mustBeProvided;
}

foo()
// Error: Missing parameter
```

上面代码的 `foo` 函数，如果调用的时候没有参数，就会调用默认值 `throwIfMissing` 函数，从而抛出一个错误。

从上面代码还可以看到，参数 `mustBeProvided` 的默认值等于 `throwIfMissing` 函数的运行结果（即函数名之后有一对圆括号），这表明参数的默认值不是在定义时执行，而是在运行时执行（即如果参数已经赋值，默认值中的函数就不会运行），这与python语言不一样。

另外，可以将参数默认值设为 `undefined`，表明这个参数是可以省略的。

```
function
  foo
(optional = undefined
)
{ ... }
```


rest参数

ES6引入rest参数（形式为“...变量名”），用于获取函数的多余参数，这样就不需要使用arguments对象了。rest参数搭配的变量是一个数组，该变量将多余的参数放入数组中。

```
function
  add
  (...values
)
{
  let
    sum = 0
;

  for
  (var
  val of
  values) {
    sum += val;
  }

  return
  sum;
}

add(2
, 5
, 3
) // 10
```

上面代码的add函数是一个求和函数，利用rest参数，可以向该函数传入任意数目的参数。

下面是一个rest参数代替arguments变量的例子。

```
// arguments变量的写法

function
  sortNumbers
()
{
  return
    Array
      .prototype.slice.call(arguments
      ).sort();
}

// rest参数的写法

const
  sortNumbers = (...numbers) => numbers.sort();
```

上面代码的两种写法，比较后可以发现，rest参数的写法更自然也更简洁。

rest参数中的变量代表一个数组，所以数组特有的方法都可以用于这个变量。下面是一个利用rest参数改写数组push方法的例子。

```
function
  push
(array, ...items
)
{
  items.forEach(
function
(item
)
{
  array.push(item);
  console
.log(item);
});
}

var
  a = [];
push(a, 1
, 2
, 3
)
```

注意，rest参数之后不能再有其他参数（即只能是最后一个参数），否则会报错。

```
// 报错

function
  f
(a, ...b, c
)
{
  // ...

}
```

函数的length属性，不包括rest参数。

```
(  
function  
(a  
)  
{}).length // 1
```

```
(  
function  
(...a  
)  
{}).length // 0
```

```
(  
function  
(a, ...b  
)  
{}).length // 1
```

扩展运算符

含义

扩展运算符（spread）是三个点（`...`）。它好比rest参数的逆运算，将一个数组转为用逗号分隔的参数序列。

```
console
.log(...[1
, 2
, 3
])
// 1 2 3
```

```
console
.log(1
, ...[2
, 3
, 4
], 5
)
// 1 2 3 4 5
```

```
[...document.querySelectorAll('div'
)]
// [<div>, <div>, <div>]
```

该运算符主要用于函数调用。

```
function
  push
(array, ...items
)
{
  array.push(...items);
}
```

```
function
  add
(x, y
)
{
  return
  x + y;
}
```

```
var
  numbers = [4
, 38
];
add(...numbers) // 42
```

上面代码中，`array.push(...items)` 和 `add(...numbers)` 这两行，都是函数的调用，它们的都使用了扩展运算符。该运算符将一个数组，变为参数序列。

扩展运算符与正常的函数参数可以结合使用，非常灵活。

```
function
  f
(v, w, x, y, z
)
{ }
var
  args = [0
, 1
];
f(-1
, ...args, 2
, ...[3
]);
```

替代数组的apply方法

由于扩展运算符可以展开数组，所以不再需要 `apply` 方法，将数组转为函数的参数了。

```
// ES5的写法
```

```
function
  f
(x, y, z
)
{
  // ...

}
var
  args = [0
, 1
, 2
];
f.apply(null
, args);
```

```
// ES6的写法
```

```
function
  f
(x, y, z
)
{
  // ...

}
var
  args = [0
, 1
, 2
];
f(...args);
```

下面是扩展运算符取代 `apply` 方法的一个实际的例子，应用 `Math.max` 方法，简化求出一个数组最大元素的写法。


```
// ES5的写法

Math
.max.apply(null
, [14
, 3
, 77
])
```

```
// ES6的写法
```

```
Math
.max(...[14
, 3
, 77
])
```

```
// 等同于
```

```
Math
.max(14
, 3
, 77
);
```

上面代码表示，由于JavaScript不提供求数组最大元素的函数，所以只能套用 `Math.max` 函数，将数组转为一个参数序列，然后求最大值。有了扩展运算符以后，就可以直接用 `Math.max` 了。

另一个例子是通过 `push` 函数，将一个数组添加到另一个数组的尾部。

```
// ES5的写法
```

```
var  
  arr1 = [0  
    , 1  
    , 2  
  ];  
var  
  arr2 = [3  
    , 4  
    , 5  
  ];  
Array  
.prototype.push.apply(arr1, arr2);
```

```
// ES6的写法
```

```
var  
  arr1 = [0  
    , 1  
    , 2  
  ];  
var  
  arr2 = [3  
    , 4  
    , 5  
  ];  
arr1.push(...arr2);
```

上面代码的ES5写法中，`push` 方法的参数不能是数组，所以只好通过 `apply` 方法变通使用 `push` 方法。有了扩展运算符，就可以直接将数组传入 `push` 方法。

下面是另外一个例子。

```
// ES5

new
  (Date
    .bind.apply(Date
      , [null
        , 2015
          , 1
            , 1
              ]))

// ES6

new
  Date
  (...[2015
    , 1
    , 1
  ]);
```

扩展运算符的应用

（1）合并数组

扩展运算符提供了数组合并的新写法。

```
// ES5

[1
, 2
].concat(more)

// ES6

[1
, 2
, ...more]

var
  arr1 = ['a'
, 'b'
];
var
  arr2 = ['c'
];
var
  arr3 = ['d'
, 'e'
];

// ES5的合并数组

arr1.concat(arr2, arr3);
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]

// ES6的合并数组

[...arr1, ...arr2, ...arr3]
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
```

(2) 与解构赋值结合

扩展运算符可以与解构赋值结合起来，用于生成数组。

```
// ES5

a = list[0
], rest = list.slice(1
)

// ES6

[a, ...rest] = list
```

下面是另外一些例子。

```
const
  [first, ...rest] = [1
, 2
, 3
, 4
, 5
];
first // 1

rest  // [2, 3, 4, 5]

const
  [first, ...rest] = [];
first // undefined

rest  // []:

const
  [first, ...rest] = ["foo"
];
first  // "foo"

rest   // []
```

如果将扩展运算符用于数组赋值，只能放在参数的最后一位，否则会报错。

```
const
  [...butLast, last] = [1
, 2
, 3
, 4
, 5
];
// 报错

const
  [first, ...middle, last] = [1
, 2
, 3
, 4
, 5
];
// 报错
```

（3）函数的返回值

JavaScript的函数只能返回一个值，如果需要返回多个值，只能返回数组或对象。扩展运算符提供了解决这个问题的一种变通方法。

```
var
  dateFields = readDateFields(database);
var
  d = new
    Date
    (...dateFields);
```

上面代码从数据库取出一行数据，通过扩展运算符，直接将其传入构造函数 `Date` 。

（4）字符串

扩展运算符还可以将字符串转为真正的数组。

```
[... 'hello']  
// [ "h", "e", "l", "l", "o" ]
```

上面的写法，有一个重要的好处，那就是能够正确识别32位的Unicode字符。

```
'x\uD83D\uDE80y'  
.length // 4  
  
[... 'x\uD83D\uDE80y']  
.length // 3
```

上面代码的第一种写法，JavaScript会将32位Unicode字符，识别为2个字符，采用扩展运算符就没有这个问题。因此，正确返回字符串长度的函数，可以像下面这样写。

```
function  
  length  
(str)  
{  
  return  
    [...str].length;  
}  
  
length('x\uD83D\uDE80y')  
// 3
```

凡是涉及到操作32位Unicode字符的函数，都有这个问题。因此，最好都用扩展运算符改写。

```
let
  str = 'x\uD83D\uDE80y'
;

str.split('')
).reverse().join('')
)
// 'y\uDE80\uD83Dx'

[...str].reverse().join('')
)
// 'y\uD83D\uDE80x'
```

上面代码中，如果不用扩展运算符，字符串的 `reverse` 操作就不正确。

（5）实现了Iterator接口的对象

任何Iterator接口的对象，都可以用扩展运算符转为真正的数组。

```
var
  nodeList = document
    .querySelectorAll('div')
);
var
  array = [...nodeList];
```

上面代码中，`querySelectorAll` 方法返回的是一个 `nodeList` 对象。它不是数组，而是一个类似数组的对象。这时，扩展运算符可以将其转为真正的数组，原因就在于 `NodeList` 对象实现了Iterator接口。

对于那些没有部署Iterator接口的类似数组的对象，扩展运算符就无法将其转为真正的数组。


```
let
  arrayLike = {
    '0'
  : 'a'
  ,
    '1'
  : 'b'
  ,
    '2'
  : 'c'
  ,
    length: 3
  };

// TypeError: Cannot spread non-iterable object.

let
  arr = [...arrayLike];
```

上面代码中，`arrayLike` 是一个类似数组的对象，但是没有部署Iterator接口，扩展运算符就会报错。这时，可以改为使用 `Array.from` 方法将 `arrayLike` 转为真正的数组。

（6）Map和Set结构，Generator函数

扩展运算符内部调用的是数据结构的Iterator接口，因此只要具有Iterator接口的对象，都可以使用扩展运算符，比如Map结构。

```
let
  map = new
    Map
  ([
    [1
    , 'one'
    ],
    [2
    , 'two'
    ],
    [3
    , 'three'
    ],
  ]);

let
  arr = [...map.keys()]; // [1, 2, 3]
```

Generator函数运行后，返回一个遍历器对象，因此也可以使用扩展运算符。

```
var
  go =
  function
  *()
  {
    yield
      1
    ;
    yield
      2
    ;
    yield
      3
    ;
  };

[...go()] // [1, 2, 3]
```

上面代码中，变量 `go` 是一个Generator函数，执行后返回的是一个遍历器对象，对这个遍历器对象执行扩展运算符，就会将内部遍历得到的值，转为一个数组。

如果对没有 `iterator` 接口的对象，使用扩展运算符，将会报错。

```
var
  obj = {a: 1
, b: 2
};
let
  arr = [...obj]; // TypeError: Cannot spread non-iterable object
```

name属性

函数的 `name` 属性，返回该函数的函数名。

```
function
  foo
()
{}
foo.name // "foo"
```

这个属性早就被浏览器广泛支持，但是直到ES6，才将其写入了标准。

需要注意的是，ES6对这个属性的行为做出了一些修改。如果将一个匿名函数赋值给一个变量，ES5的 `name` 属性，会返回空字符串，而ES6的 `name` 属性会返回实际的函数名。

```
var
  func1 =
function
  ()
{};

// ES5

func1.name // ""

// ES6

func1.name // "func1"
```

上面代码中，变量 `func1` 等于一个匿名函数，ES5和ES6的 `name` 属性返回的值不一样。

如果将一个具名函数赋值给一个变量，则ES5和ES6的 `name` 属性都返回这个具名函数原本的名字。

```
const
  bar =
function
  baz
()
{};

// ES5

bar.name // "baz"

// ES6

bar.name // "baz"
```

`Function` 构造函数返回的函数实例，`name` 属性的值为“anonymous”。

```
(new
  Function
).name // "anonymous"
```

`bind` 返回的函数，`name` 属性值会加上“bound”前缀。

```
function
  foo
()
{};
foo.bind({}).name // "bound foo"

(
function
()
{}).bind({}).name // "bound "
```

箭头函数

基本用法

ES6允许使用“箭头”（ `=>` ）定义函数。

```
var  
  f = v => v;
```

上面的箭头函数等同于：

```
var  
  f =  
  function  
  (v  
  )  
  {  
    return  
    v;  
  };
```

如果箭头函数不需要参数或需要多个参数，就使用一个圆括号代表参数部分。

```
var
  f = () => 5
;
// 等同于

var
  f =
function
  ()
{ return
  5
};

var
  sum = (num1, num2) => num1 + num2;
// 等同于

var
  sum =
function
(num1, num2)
)
{
  return
  num1 + num2;
};
```

如果箭头函数的代码块部分多于一条语句，就要使用大括号将它们括起来，并且使用 `return` 语句返回。

```
var
  sum = (num1, num2) => { return
  num1 + num2; }
```

由于大括号被解释为代码块，所以如果箭头函数直接返回一个对象，必须在对象外面加上括号。

```
var
  getTempItem = id => ({ id: id, name: "Temp"
  });
```

箭头函数可以与变量解构结合使用。

```
const
  full = ({ first, last }) => first + ' '
  + last;
```

// 等同于

```
function
  full
(person
)
{
  return
  person.first + ' '
  + person.last;
}
```

箭头函数使得表达更加简洁。

```
const
  isEven = n => n % 2
  == 0
;
const
  square = n => n * n;
```

上面代码只用了两行，就定义了两个简单的工具函数。如果不用箭头函数，可能就要占用多行，而且还不如现在这样写醒目。

箭头函数的一个用处是简化回调函数。


```
// 正常函数写法

[1
,2
,3
].map(
function
(x
)
{
    return
    x * x;
});

// 箭头函数写法

[1
,2
,3
].map(x => x * x);
```

另一个例子是

```
// 正常函数写法

var
    result = values.sort(
function
(a, b
)
{
    return
    a - b;
});

// 箭头函数写法

var
    result = values.sort((a, b) => a - b);
```

下面是rest参数与箭头函数结合的例子。

```
const
  numbers = (...nums) => nums;

numbers(1
, 2
, 3
, 4
, 5
)
// [1,2,3,4,5]

const
  headAndTail = (head, ...tail) => [head, tail];

headAndTail(1
, 2
, 3
, 4
, 5
)
// [1,[2,3,4,5]]
```

使用注意点

箭头函数有几个使用注意点。

- (1) 函数体内的 `this` 对象，就是定义时所在的对象，而不是使用时所在的对象。
- (2) 不可以当作构造函数，也就是说，不可以使用 `new` 命令，否则会抛出一个错误。
- (3) 不可以使用 `arguments` 对象，该对象在函数体内不存在。如果要用，可以用Rest参数代替。
- (4) 不可以使用 `yield` 命令，因此箭头函数不能用作Generator函数。

上面四点中，第一点尤其值得注意。`this` 对象的指向是可变的，但是在箭头函数中，它是固定的。

```
function
  foo
  ()
  {
    setTimeout(() => {
      console
        .log('id:'
          , this
            .id);
    }, 100
  );
}

var
  id = 21
;

foo.call({ id: 42
});
// id: 42
```

上面代码中，`setTimeout` 的参数是一个箭头函数，这个箭头函数的定义生效是在 `foo` 函数生成时，而它的真正执行要等到100毫秒后。如果是普通函数，执行时 `this` 应该指向全局对象 `window`，这时应该输出 `21`。但是，箭头函数导致 `this` 总是指向函数定义生效时所在的对象（本例是 `{id: 42}`），所以输出的是 `42`。

箭头函数可以让 `setTimeout` 里面的 `this`，绑定定义时所在的作用域，而不是指向运行时所在的作用域。下面是另一个例子。

```
function
  Timer
  ()
  {
    this
      .s1 = 0
    ;
    this
      .s2 = 0
    ;
    // 箭头函数
```

```
    setInterval(() => this
.s1++, 1000
);
// 普通函数

    setInterval(
function
    ()
{
    this
.s2++;
    }, 1000
);
}

var
    timer = new
    Timer();

setTimeout(() => console
.log('s1: '
, timer.s1), 3100
);
setTimeout(() => console
.log('s2: '
, timer.s2), 3100
);
// s1: 3

// s2: 0
```

上面代码中，`Timer` 函数内部设置了两个定时器，分别使用了箭头函数和普通函数。前者的 `this` 绑定定义时所在的作用域（即 `Timer` 函数），后者的 `this` 指向运行时所在的作用域（即全局对象）。所以，3100毫秒之后，`timer.s1` 被更新了3次，而 `timer.s2` 一次都没更新。

箭头函数可以让 `this` 指向固定化，这种特性很有利于封装回调函数。下面是一个例子，DOM事件的回调函数封装在一个对象里面。

```

var
  handler = {
    id: '123456'
  },

  init:
function
()
{
  document
  .addEventListener('click'
  ,
    event => this
  .doSomething(event.type), false
);
  },

  doSomething:
function
(type
)
{
  console
  .log('Handling '
  + type + ' for '
  + this
  .id);
  }
};

```

上面代码的 `init` 方法中，使用了箭头函数，这导致这个箭头函数里面的 `this`，总是指向 `handler` 对象。否则，回调函数运行时，`this.doSomething` 这一行会报错，因为此时 `this` 指向 `document` 对象。

`this` 指向的固定化，并不是因为箭头函数内部有绑定 `this` 的机制，实际原因是箭头函数根本没有自己的 `this`，导致内部的 `this` 就是外层代码块的 `this`。正是因为它没有 `this`，所以也就不能用作构造函数。

所以，箭头函数转成ES5的代码如下。

```
// ES6
```

```
function
  foo
()
{
  setTimeout(() => {
    console
.log('id:'
, this
.id);
  }, 100
);
}
```

```
// ES5
```

```
function
  foo
()
{
  var
  _this = this
;

  setTimeout(
function
  ()
{
    console
.log('id:'
, _this.id);
  }, 100
);
}
```

上面代码中，转换后的ES5版本清楚地说明了，箭头函数里面根本没有自己的 `this`，而是引用外层的 `this`。

请问下面的代码之中有几个 `this` ？

```

function
  foo
()
{
  return
    () => {
      return
        () => {
          console
            .log('id:'
, this
.id);
        };
      };
    };
}

var
  f = foo.call({id: 1
});

var
  t1 = f.call({id: 2
})(); // id: 1

var
  t2 = f().call({id: 3
})(); // id: 1

var
  t3 = f()().call({id: 4
}); // id: 1

```

上面代码之中，只有一个 `this`，就是函数 `foo` 的 `this`，所以 `t1`、`t2`、`t3` 都输出同样的结果。因为所有的内层函数都是箭头函数，都没有自己的 `this`，它们的 `this` 其实都是最外层 `foo` 函数的 `this`。

除了 `this`，以下三个变量在箭头函数之中也是不存在的，指向外层函数的对应变量：`arguments`、`super`、`new.target`。

```
function
  foo
()
{
  setTimeout(() => {
    console
.log('args:'
, arguments
);
  }, 100
);
}

foo(2
, 4
, 6
, 8
)
// args: [2, 4, 6, 8]
```

上面代码中，箭头函数内部的变量 `arguments`，其实是函数 `foo` 的 `arguments` 变量。

另外，由于箭头函数没有自己的 `this`，所以当然也就不能用 `call()`、`apply()`、`bind()` 这些方法去改变 `this` 的指向。

```
(
function
()
{
  return
[
  (() => this
.x).bind({ x: 'inner'
})()
];
}).call({ x: 'outer'
});
// ['outer']
```

上面代码中，箭头函数没有自己的 `this`，所以 `bind` 方法无效，内部的 `this` 指向外部的 `this`。

长期以来，JavaScript语言的 `this` 对象一直是一个令人头痛的问题，在对象方法中使用 `this` ，必须非常小心。箭头函数”绑定” `this` ，很大程度上解决了这个困扰。

嵌套的箭头函数

箭头函数内部，还可以再使用箭头函数。下面是一个ES5语法的多重嵌套函数。

```
function
  insert
    (value
    )
  {
    return
    {into:
    function
      (array
      )
    {
      return
      {after:
      function
        (afterValue
        )
      {
        array.splice(array.indexOf(afterValue) + 1
        , 0
        , value);
        return
        array;
      };
    };
  }

  insert(2
  ).into([1
  , 3
  ]).after(1
  ); //[1, 2, 3]
```

上面这个函数，可以使用箭头函数改写。

```

let
  insert = (value) => ({into: (array) => ({after: (afterValue) => {
    array.splice(array.indexOf(afterValue) + 1
    , 0
    , value});
    return
    array;
  }}}));

insert(2
).into([1
, 3
]).after(1
); //[1, 2, 3]

```

下面是一个部署管道机制（pipeline）的例子，即前一个函数的输出是后一个函数的输入。

```

const
  pipeline = (...funcs) =>
    val => funcs.reduce((a, b) => b(a), val);

const
  plus1 = a => a + 1
;
const
  mult2 = a => a * 2
;
const
  addThenMult = pipeline(plus1, mult2);

addThenMult(5
)
// 12

```

如果觉得上面的写法可读性比较差，也可以采用下面的写法。

```
const
  plus1 = a => a + 1
;
const
  mult2 = a => a * 2
;

mult2(plus1(5
))
// 12
```

箭头函数还有一个功能，就是可以很方便地改写λ演算。

```
// λ演算的写法

fix = λf.(λx.f(λv.x(x)(v)))(λx.f(λv.x(x)(v)))

// ES6的写法

var
  fix = f => (x => f(v => x(x)(v)))
          (x => f(v => x(x)(v)));
```

上面两种写法，几乎是一一对应的。由于λ演算对于计算机科学非常重要，这使得我们可以用ES6作为替代工具，探索计算机科学。

函数绑定

箭头函数可以绑定 `this` 对象，大大减少了显式绑定 `this` 对象的写法（`call`、`apply`、`bind`）。但是，箭头函数并不适用于所有场合，所以ES7提出了“函数绑定”（function bind）运算符，用来取代 `call`、`apply`、`bind` 调用。虽然该语法还是ES7的一个[提案](#)，但是Babel转码器已经支持。

函数绑定运算符是并排的两个双冒号（`::`），双冒号左边是一个对象，右边是一个函数。该运算符会自动将左边的对象，作为上下文环境（即this对象），绑定到右边的函数上面。

```
foo::bar;
// 等同于

bar.bind(foo);

foo::bar(...arguments);
// 等同于

bar.apply(foo, arguments);

const
  hasOwnProperty = Object
    .prototype.hasOwnProperty;

function
  hasOwn
(obj, key)
{
  return
    obj::hasOwnProperty(key);
}
```

如果双冒号左边为空，右边是一个对象的方法，则等于将该方法绑定在该对象上面。

```
var  
  method = obj::obj.foo;  
// 等同于
```

```
var  
  method = ::obj.foo;
```

```
let  
  log = ::console  
  .log;  
// 等同于
```

```
var  
  log = console  
  .log.bind(console  
  );
```

由于双冒号运算符返回的还是原对象，因此可以采用链式写法。

```
// 例一
```

```
import
  { map, takeWhile, forEach } from
    "iterlib"
;
```

```
getPlayers()
::map(x => x.character())
::takeWhile(x => x.strength > 100
)
::forEach(x => console
.log(x));
```

```
// 例二
```

```
let
  { find, html } = jake;
```

```
document
.querySelectorAll("div.myClass"
)
::find("p"
)
::html("hahaha"
);
```

尾调用优化

什么是尾调用？

尾调用（Tail Call）是函数式编程的一个重要概念，本身非常简单，一句话就能说清楚，就是指某个函数的最后一步是调用另一个函数。

```
function  
  f  
(x  
)  
{  
  return  
    g(x);  
}
```

上面代码中，函数f的最后一步是调用函数g，这就叫尾调用。

以下三种情况，都不属于尾调用。

```
// 情况一
```

```
function  
  f  
(x  
)  
{  
  let  
  y = g(x);  
  return  
  y;  
}
```

```
// 情况二
```

```
function  
  f  
(x  
)  
{  
  return  
  g(x) + 1  
;  
}
```

```
// 情况三
```

```
function  
  f  
(x  
)  
{  
  g(x);  
}
```

上面代码中，情况一是调用函数g之后，还有赋值操作，所以不属于尾调用，即使语义完全一样。情况二也属于调用后还有操作，即使写在一行内。情况三等同于下面的代码。


```
function
  f
(x
)
{
  g(x);
  return
  undefined
;
}
```

尾调用不一定出现在函数尾部，只要是最后一步操作即可。

```
function
  f
(x
)
{
  if
    (x > 0
) {
    return
    m(x)
  }
  return
  n(x);
}
```

上面代码中，函数m和n都属于尾调用，因为它们都是函数f的最后一步操作。

尾调用优化

尾调用之所以与其他调用不同，就在于它的特殊的调用位置。

我们知道，函数调用会在内存形成一个“调用记录”，又称“调用帧”（call frame），保存调用位置和内部变量等信息。如果在函数A的内部调用函数B，那么在A的调用帧上方，还会形成一个B的调用帧。等到B运行结束，将结果返回到A，B的调用帧才会消失。如果函数B内部还调用函数C，那就还有一个C的调用帧，以此类推。所有的调用帧，就形成一个“调用栈”（call stack）。

尾调用由于是函数的最后一步操作，所以不需要保留外层函数的调用帧，因为调用位置、内部变量等信息都不会再用到了，只要直接用内层函数的调用帧，取代外层函数的调用帧就可以了。

```
function
  f
  ()
  {
    let
      m = 1
    ;
    let
      n = 2
    ;
    return
      g(m + n);
  }
f();
```

// 等同于

```
function
  f
  ()
  {
    return
      g(3
    );
  }
f();
```

// 等同于

```
g(3
);
```

上面代码中，如果函数g不是尾调用，函数f就需要保存内部变量m和n的值、g的调用位置等信息。但由于调用g之后，函数f就结束了，所以执行到最后一步，完全可以删除 f(x) 的调用帧，只保留 g(3) 的调用帧。

这就叫做“尾调用优化”（Tail call optimization），即只保留内层函数的调用帧。如果所有函数都是尾调用，那么完全可以做到每次执行时，调用帧只有一项，这将大大节省内存。这就是“尾调用优化”的意义。

注意，只有不再用到外层函数的内部变量，内层函数的调用帧才会取代外层函数的调用帧，否则就无法进行“尾调用优化”。

```
function
  addOne
(a
)
{
  var
  one = 1
;

function
  inner
(b
)
{
  return
  b + one;
}
return
inner(a);
}
```

上面的函数不会进行尾调用优化，因为内层函数 `inner` 用到了外层函数 `addOne` 的内部变量 `one` 。

尾递归

函数调用自身，称为递归。如果尾调用自身，就称为尾递归。

递归非常耗费内存，因为需要同时保存成千上百个调用帧，很容易发生“栈溢出”错误（stack overflow）。但对于尾递归来说，由于只存在一个调用帧，所以永远不会发生“栈溢出”错误。

```
function
  factorial
(n
)
{
  if
    (n === 1
) return
  1
;
  return
    n * factorial(n - 1
);
}

factorial(5
) // 120
```

上面代码是一个阶乘函数，计算 n 的阶乘，最多需要保存 n 个调用记录，复杂度 $O(n)$ 。

如果改写成尾递归，只保留一个调用记录，复杂度 $O(1)$ 。

```
function
  factorial
(n, total
)
{
  if
    (n === 1
) return
  total;
  return
    factorial(n - 1
, n * total);
}

factorial(5
, 1
) // 120
```

由此可见，“尾调用优化”对递归操作意义重大，所以一些函数式编程语言将其写入了语言规格。ES6也是如此，第一次明确规定，所有ECMAScript的实现，都必须部署“尾调用优化”。这就是说，在ES6中，只要使用尾递归，就不会发生栈溢出，相对节省内存。

递归函数的改写

尾递归的实现，往往需要改写递归函数，确保最后一步只调用自身。做到这一点的方法，就是把所有用到的内部变量改写成函数的参数。比如上面的例子，阶乘函数 `factorial` 需要用到一个中间变量 `total`，那就把这个中间变量改写成函数的参数。这样做的缺点就是不太直观，第一眼很难看出来，为什么计算5的阶乘，需要传入两个参数5和1？

两个方法可以解决这个问题。方法一是在尾递归函数之外，再提供一个正常形式的函数。

```
function
  tailFactorial
(n, total
)
{
  if
    (n === 1
) return
  total;
  return
    tailFactorial(n - 1
, n * total);
}
```

```
function
  factorial
(n
)
{
  return
    tailFactorial(n, 1
);
}
```

```
factorial(5
) // 120
```

上面代码通过一个正常形式的阶乘函数 `factorial`，调用尾递归函数 `tailFactorial`，看起来就正常多了。

函数式编程有一个概念，叫做柯里化（`currying`），意思是将多参数的函数转换成单参数的形式。这里也可以使用柯里化。

```

function
  currying
(fn, n
)
{
  return

function
  (m
)
{
  return
  fn.call(this
, m, n);
  };
}

function
  tailFactorial
(n, total
)
{
  if
    (n === 1
) return
  total;
  return
  tailFactorial(n - 1
, n * total);
}

const
  factorial = currying(tailFactorial, 1
);

factorial(5
) // 120

```

上面代码通过柯里化，将尾递归函数 `tailFactorial` 变为只接受1个参数的 `factorial`。

第二种方法就简单多了，就是采用ES6的函数默认值。

```
function
  factorial
(n, total = 1
)
{
  if
    (n === 1
) return
  total;
  return
    factorial(n - 1
, n * total);
}

factorial(5
) // 120
```

上面代码中，参数 `total` 有默认值1，所以调用时不用提供这个值。

总结一下，递归本质上是一种循环操作。纯粹的函数式编程语言没有循环操作命令，所有的循环都用递归实现，这就是为什么尾递归对这些语言极其重要。对于其他支持“尾调用优化”的语言（比如Lua，ES6），只需要知道循环可以用递归代替，而一旦使用递归，就最好使用尾递归。

严格模式

ES6的尾调用优化只在严格模式下开启，正常模式是无效的。

这是因为在正常模式下，函数内部有两个变量，可以跟踪函数的调用栈。

- `func.arguments`：返回调用时函数的参数。
- `func.caller`：返回调用当前函数的那个函数。

尾调用优化发生时，函数的调用栈会改写，因此上面两个变量就会失真。严格模式禁用这两个变量，所以尾调用模式仅在严格模式下生效。


```
function
  restricted
()
{
  "use strict"
;
  restricted.caller;    // 报错

  restricted.arguments; // 报错

}
restricted();
```

尾递归优化的实现

尾递归优化只在严格模式下生效，那么正常模式下，或者那些不支持该功能的环境中，有没有办法也使用尾递归优化呢？回答是可以的，就是自己实现尾递归优化。

它的原理非常简单。尾递归之所以需要优化，原因是调用栈太多，造成溢出，那么只要减少调用栈，就不会溢出。怎么做可以减少调用栈呢？就是采用“循环”换掉“递归”。

下面是一个正常的递归函数。

```
function
  sum
(x, y
)
{
  if
    (y > 0
) {
    return
      sum(x + 1
, y - 1
);
  } else
  {
    return
      x;
  }
}

sum(1
, 100000
)

// Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded(...)
```

上面代码中，`sum` 是一个递归函数，参数 `x` 是需要累加的值，参数 `y` 控制递归次数。一旦指定 `sum` 递归100000次，就会报错，提示超出调用栈的最大次数。

蹦床函数（trampoline）可以将递归执行转为循环执行。

```
function
  trampoline
(f
)
{
  while
(f && f instanceof
Function
) {
  f = f();
}
return
f;
}
```

上面就是蹦床函数的一个实现，它接受一个函数 `f` 作为参数。只要 `f` 执行后返回一个函数，就继续执行。注意，这里是返回一个函数，然后执行该函数，而不是函数里面调用函数，这样就避免了递归执行，从而就消除了调用栈过大的问题。

然后，要做的就是将原来的递归函数，改写为每一步返回另一个函数。

```
function
  sum
(x, y
)
{
  if
    (y > 0
) {
    return
      sum.bind(null
, x + 1
, y - 1
);
  } else
  {
    return
      x;
  }
}
```

上面代码中，`sum` 函数的每次执行，都会返回自身的另一个版本。

现在，使用蹦床函数执行 `sum`，就不会发生调用栈溢出。

```
trampoline(sum(1
, 100000
))
// 100001
```

蹦床函数并不是真正的尾递归优化，下面的实现才是。

```
function
  tco
(f
)
{
  var
  value;
  var
```

```

    active = false
;
    var
    accumulated = [];

    return

function
    accumulator
()
{
    accumulated.push(arguments
);
    if
    (!active) {
        active = true
;
        while
        (accumulated.length) {
            value = f.apply(this
, accumulated.shift());
        }
        active = false
;
        return
        value;
    }
};
}

var
    sum = tco(
function
(x, y
)
{
    if
    (y > 0
) {
        return
        sum(x + 1
, y - 1
)
    }
    else
    {
        return

```

```
    x
  }
});

sum(1
, 100000
)
// 100001
```

上面代码中，`tco` 函数是尾递归优化的实现，它的奥妙就在于状态变量 `active`。默认情况下，这个变量是不激活的。一旦进入尾递归优化的过程，这个变量就激活了。然后，每一轮递归 `sum` 返回的都是 `undefined`，所以就避免了递归执行；而 `accumulated` 数组存放每一轮 `sum` 执行的参数，总是有值的，这就保证了 `accumulator` 函数内部的 `while` 循环总是会执行。这样就很巧妙地将“递归”改成了“循环”，而后一轮的参数会取代前一轮的参数，保证了调用栈只有一层。

函数参数的尾逗号

ES7有一个[提案](#)，允许函数的最后一个参数有尾逗号（trailing comma）。

目前，函数定义和调用时，都不允许有参数的尾逗号。

```
function
  clownsEverywhere
(
  param1,
  param2

)
{ /* ... */
}

clownsEverywhere(
  'foo'
,
  'bar'

);
```

如果以后要在函数的定义之中添加参数，就势必还要添加一个逗号。这对版本管理系统来说，就会显示，添加逗号的那一行也发生了变动。这看上去有点冗余，因此新提案允许定义和调用时，尾部直接有一个逗号。

```
function
  clownsEverywhere
(
  param1,
  param2,

)
{ /* ... */
}

clownsEverywhere(
  'foo'
,
  'bar'
,
);
```


对象的扩展

属性的简洁表示法

ES6允许直接写入变量和函数，作为对象的属性和方法。这样的书写更加简洁。

```
var
  foo = 'bar'
;
var
  baz = {foo};
baz // {foo: "bar"}
```

// 等同于

```
var
  baz = {foo: foo};
```

上面代码表明，ES6允许在对象之中，只写属性名，不写属性值。这时，属性值等于属性名所代表的变量。下面是另一个例子。

```
function
  f
(x, y
)
{
  return
  {x, y};
}
```

// 等同于

```
function
  f
(x, y
)
{
  return
  {x: x, y: y};
}
```

```
f(1
, 2
) // Object {x: 1, y: 2}
```

除了属性简写，方法也可以简写。

```
var
  o = {
    method() {
      return
        "Hello!"
    }
  };
```

// 等同于

```
var
  o = {
    method:
      function
        ()
        {
          return
            "Hello!"
        }
  };
```

下面是一个实际的例子。

```
var
  birth = '2000/01/01'
;

var
  Person = {

    name: '张三'
  ,

    //等同于birth: birth

    birth,

    // 等同于hello: function ()...

    hello() { console
.log('我的名字是'
, this
.name); }

  };
};
```

这种写法用于函数的返回值，将会非常方便。

```
function
  getPoint
()
{
  var
    x = 1
;
  var
    y = 10
;
  return
    {x, y};
}

getPoint()
// {x:1, y:10}
```

CommonJS模块输出变量，就非常合适使用简洁写法。

```
var
  ms = {};

function
  getItem
  (key
)
{
  return
  key in
  ms ? ms[key] : null
;
}

function
  setItem
  (key, value
)
{
  ms[key] = value;
}

function
  clear
  ()
{
  ms = {};
}

module
.exports = { getItem, setItem, clear };
// 等同于

module
.exports = {
  getItem: getItem,
  setItem: setItem,
  clear: clear
};
```

属性的赋值器（setter）和取值器（getter），事实上也是采用这种写法。

```
var
  cart = {
    _wheels: 4
  ,

    get wheels () {
      return
        this
      ._wheels;
    },

    set wheels (value) {
      if
        (value < this
      ._wheels) {
        throw
          new
            Error
              ('数值太小了! '
            );
      }
      this
      ._wheels = value;
    }
  }
```

注意，简洁写法的属性名总是字符串，这会导致一些看上去比较奇怪的结果。

```
var
  obj = {

  class
    ()
  {}
};

// 等同于
```

```
var
  obj = {
    'class'
  :
  function
    ()
  {}
};
```

上面代码中，`class` 是字符串，所以不会因为它属于关键字，而导致语法解析报错。

如果某个方法的值是一个Generator函数，前面需要加上星号。

```
var
  obj = {
    * m(){
      yield
        'hello world'
    }
  };
```


属性名表达式

JavaScript语言定义对象的属性，有两种方法。

```
// 方法一

obj.foo = true
;

// 方法二

obj['a'
  + 'bc'
] = 123
;
```

上面代码的方法一是直接用标识符作为属性名，方法二是用表达式作为属性名，这时要将表达式放在方括号之内。

但是，如果使用字面量方式定义对象（使用大括号），在ES5中只能使用方法一（标识符）定义属性。

```
var
  obj = {
    foo: true
  ,
    abc: 123
  };

```

ES6允许字面量定义对象时，用方法二（表达式）作为对象的属性名，即把表达式放在方括号内。

```
let
  propKey = 'foo'
;

let
  obj = {
    [propKey]: true
  ,
    ['a'
  + 'bc'
]: 123
};
```

下面是另一个例子。

```
var
  lastWord = 'last word'
;

var
  a = {
    'first word'
  : 'hello'
  ,
    [lastWord]: 'world'
};

a['first word'
] // "hello"

a[lastWord] // "world"

a['last word'
] // "world"
```

表达式还可以用于定义方法名。

```
let
  obj = {
    ['h'
+ 'ello'
]() {
  return
  'hi'
};
};

obj.hello() // hi
```

注意，属性名表达式与简洁表示法，不能同时使用，会报错。

```
// 报错

var
  foo = 'bar'
;
var
  bar = 'abc'
;
var
  baz = { [foo] };

// 正确

var
  foo = 'bar'
;
var
  baz = { [foo]: 'abc'
};
```

方法的name属性

函数的 `name` 属性，返回函数名。对象方法也是函数，因此也有 `name` 属性。

```
var
  person = {
    sayName() {
      console
        .log(this
          .name);
    },
    get firstName() {
      return
        "Nicholas"
    };
  };

person.sayName.name // "sayName"

person.firstName.name // "get firstName"
```

上面代码中，方法的 `name` 属性返回函数名（即方法名）。如果使用了取值函数，则会在方法名前加上 `get`。如果是存值函数，方法名的前面会加上 `set`。

有两种特殊情况：`bind` 方法创造的函数，`name` 属性返回“bound”加上原函数的名字；`Function` 构造函数创造的函数，`name` 属性返回“anonymous”。

```
(new
  Function
  ()).name // "anonymous"

var
  doSomething =
  function
  ()
  {
    // ...

  };
doSomething.bind().name // "bound doSomething"
```

如果对象的方法是一个Symbol值，那么 `name` 属性返回的是这个Symbol值的描述。

```
const
  key1 = Symbol
('description'
);
const
  key2 = Symbol
();
let
  obj = {
    [key1]() {},
    [key2]() {},
  };
obj[key1].name // "[description]"

obj[key2].name // ""
```

上面代码中，`key1` 对应的Symbol值有描述，`key2` 没有。

Object.is()

ES5比较两个值是否相等，只有两个运算符：相等运算符（`==`）和严格相等运算符（`===`）。它们都有缺点，前者会自动转换数据类型，后者的 `NaN` 不等于自身，以及 `+0` 等于 `-0`。JavaScript缺乏一种运算，在所有环境中，只要两个值是一样的，它们就应该相等。

ES6提出“Same-value equality”（同值相等）算法，用来解决这个问题。`Object.is` 就是部署这个算法的新方法。它用来比较两个值是否严格相等，与严格比较运算符（`===`）的行为基本一致。

```
Object
.is('foo'
, 'foo'
)
// true

Object
.is({}, {})
// false
```

不同之处只有两个：一是 `+0` 不等于 `-0`，二是 `NaN` 等于自身。

```
+0
=== -0
//true

NaN
=== NaN
// false

Object
.is(+0
, -0
) // false

Object
.is(NaN
, NaN
) // true
```

ES5可以通过下面的代码，部署 `Object.is`。

```
Object
.defineProperty(Object
, 'is'
, {
  value:
function
(x, y
)
{
  if
(x === y) {
    // 针对+0 不等于 -0的情况

    return
x !== 0
|| 1
/ x === 1
/ y;
  }
  // 针对NaN的情况

  return
x !== x && y !== y;
},
configurable: true
,
enumerable: false
,
writable: true

});
```

Object.assign()

基本用法

`Object.assign` 方法用于对象的合并，将源对象（source）的所有可枚举属性，复制到目标对象（target）。

```
var
  target = { a: 1
};

var
  source1 = { b: 2
};
var
  source2 = { c: 3
};

Object
.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

`Object.assign` 方法的第一个参数是目标对象，后面的参数都是源对象。

注意，如果目标对象与源对象有同名属性，或多个源对象有同名属性，则后面的属性会覆盖前面的属性。


```
var
  target = { a: 1
, b: 1
};

var
  source1 = { b: 2
, c: 2
};
var
  source2 = { c: 3
};

Object
.assign(target, source1, source2);
target // {a:1, b:2, c:3}
```

如果只有一个参数，`Object.assign` 会直接返回该参数。

```
var
  obj = {a: 1
};
Object
.assign(obj) === obj // true
```

如果该参数不是对象，则会先转成对象，然后返回。

```
typeof
Object
.assign(2
) // "object"
```

由于 `undefined` 和 `null` 无法转成对象，所以如果它们作为参数，就会报错。

```
Object
.assign(undefined
) // 报错
```

```
Object
.assign(null
) // 报错
```

如果非对象参数出现在源对象的位置（即非首参数），那么处理规则有所不同。首先，这些参数都会转成对象，如果无法转成对象，就会跳过。这意味着，如果 `undefined` 和 `null` 不在首参数，就不会报错。

```
let
  obj = {a: 1
};
Object
.assign(obj, undefined
) === obj // true

Object
.assign(obj, null
) === obj // true
```

其他类型的值（即数值、字符串和布尔值）不在首参数，也不会报错。但是，除了字符串会以数组形式，拷贝入目标对象，其他值都不会产生效果。

```

var
  v1 = 'abc'
;
var
  v2 = true
;
var
  v3 = 10
;

var
  obj = Object
.assign({}, v1, v2, v3);
console
.log(obj); // { "0": "a", "1": "b", "2": "c" }

```

上面代码中，`v1`、`v2`、`v3` 分别是字符串、布尔值和数值，结果只有字符串合入目标对象（以字符数组的形式），数值和布尔值都会被忽略。这是因为只有字符串的包装对象，会产生可枚举属性。

```

Object
(true
) // {[PrimitiveValue]: true}

Object
(10
) // {[PrimitiveValue]: 10}

Object
('abc'
) // {0: "a", 1: "b", 2: "c", length: 3, [[PrimitiveValue]]: "abc"}

```

上面代码中，布尔值、数值、字符串分别转成对应的包装对象，可以看到它们的原始值都在包装对象的内部属性 `[[PrimitiveValue]]` 上面，这个属性是不会被 `Object.assign` 拷贝的。只有字符串的包装对象，会产生可枚举的实义属性，那些属性则会被拷贝。

`Object.assign` 拷贝的属性是有限制的，只拷贝源对象的自身属性（不拷贝继承属性），也不拷贝不可枚举的属性（`enumerable: false`）。

```
Object
.assign({b: 'c'
},
  Object
.defineProperty({}, 'invisible'
, {
  enumerable: false
,
  value: 'hello'

}))
)
// { b: 'c' }
```

上面代码中，`Object.assign` 要拷贝的对象只有一个不可枚举属性 `invisible`，这个属性并没有被拷贝进去。

属性名为Symbol值的属性，也会被 `Object.assign` 拷贝。

```
Object
.assign({ a: 'b'
}, { [Symbol
('c'
)]: 'd'
})
// { a: 'b', Symbol(c): 'd' }
```

注意点

`Object.assign` 方法实行的是浅拷贝，而不是深拷贝。也就是说，如果源对象某个属性的值是对象，那么目标对象拷贝得到的是这个对象的引用。

```
var
  obj1 = {a: {b: 1
  }};
var
  obj2 = Object
    .assign({}, obj1);

obj1.a.b = 2
;
obj2.a.b // 2
```

上面代码中，源对象 `obj1` 的 `a` 属性的值是一个对象，`Object.assign` 拷贝得到的是这个对象的引用。这个对象的任何变化，都会反映到目标对象上面。

对于这种嵌套的对象，一旦遇到同名属性，`Object.assign` 的处理方法是替换，而不是添加。

```
var
  target = { a: { b: 'c'
  }, d: 'e'
  } }
var
  source = { a: { b: 'hello'
  } }
Object
  .assign(target, source)
// { a: { b: 'hello' } }
```

上面代码中，`target` 对象的 `a` 属性被 `source` 对象的 `a` 属性整个替换掉了，而不会得到 `{ a: { b: 'hello', d: 'e' } }` 的结果。这通常不是开发者想要的，需要特别小心。

有一些函数库提供 `Object.assign` 的定制版本（比如Lodash的 `_.defaultsDeep` 方法），可以解决浅拷贝的问题，得到深拷贝的合并。

注意，`Object.assign` 可以用来处理数组，但是会把数组视为对象。

```
Object
.assign([1
, 2
, 3
], [4
, 5
])
// [4, 5, 3]
```

上面代码中，`Object.assign` 把数组视为属性名为0、1、2的对象，因此目标数组的0号属性 `4` 覆盖了原数组的0号属性 `1`。

常见用途

`Object.assign` 方法有很多用处。

（1）为对象添加属性

```
class
  Point

{
  constructor(x, y) {
    Object
    .assign(this
    , {x, y});
  }
}
```

上面方法通过 `Object.assign` 方法，将 `x` 属性和 `y` 属性添加到 `Point` 类的对象实例。

（2）为对象添加方法

```

Object
.assign(SomeClass.prototype, {
  someMethod(arg1, arg2) {
    ...
  },
  anotherMethod() {
    ...
  }
});

// 等同于下面的写法

SomeClass.prototype.someMethod =
function
  (arg1, arg2
)
{
  ...
};
SomeClass.prototype.anotherMethod =
function
  ()
{
  ...
};

```

上面代码使用了对象属性的简洁表示法，直接将两个函数放在大括号中，再使用`assign`方法添加到`SomeClass.prototype`之中。

（3）克隆对象

```

function
  clone
(origin
)
{
  return
    Object
      .assign({}, origin);
}

```

上面代码将原始对象拷贝到一个空对象，就得到了原始对象的克隆。

不过，采用这种方法克隆，只能克隆原始对象自身的值，不能克隆它继承的值。如果想要保持继承链，可以采用下面的代码。

```
function
  clone
(origin
)
{
  let
    originProto = Object
      .getPrototypeOf(origin);
  return
    Object
      .assign(Object
        .create(originProto), origin);
}
```

（4）合并多个对象

将多个对象合并到某个对象。

```
const
  merge =
    (target, ...sources) => Object
      .assign(target, ...sources);
```

如果希望合并后返回一个新对象，可以改写上面函数，对一个空对象合并。

```
const
  merge =
    (...sources) => Object
      .assign({}, ...sources);
```

（5）为属性指定默认值


```
const
  DEFAULTS = {
    logLevel: 0
  ,
    outputFormat: 'html'
  };

function
  processContent
(options
)
{
  let
    options = Object
    .assign({}, DEFAULTS, options);
}
```

上面代码中，`DEFAULTS` 对象是默认值，`options` 对象是用户提供的参数。`Object.assign` 方法将 `DEFAULTS` 和 `options` 合并成一个新对象，如果两者有同名属性，则 `option` 的属性值会覆盖 `DEFAULTS` 的属性值。

注意，由于存在深拷贝的问题，`DEFAULTS` 对象和 `options` 对象的所有属性的值，都只能是简单类型，而不能指向另一个对象。否则，将导致 `DEFAULTS` 对象的该属性不起作用。

属性的可枚举性

对象的每个属性都有一个描述对象（Descriptor），用来控制该属性的行为。 `Object.getOwnPropertyDescriptor` 方法可以获取该属性的描述对象。

```
let
  obj = { foo: 123
};
Object
.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'foo'
)
//   { value: 123,

//     writable: true,

//     enumerable: true,

//     configurable: true }
```

描述对象的 `enumerable` 属性，称为”可枚举性“，如果该属性为 `false` ，就表示某些操作会忽略当前属性。

ES5有三个操作会忽略 `enumerable` 为 `false` 的属性。

- `for...in` 循环：只遍历对象自身的和继承的可枚举的属性
- `Object.keys()`：返回对象自身的所有可枚举的属性的键名
- `JSON.stringify()`：只串行化对象自身的可枚举的属性

ES6新增了两个操作，会忽略 `enumerable` 为 `false` 的属性。

- `Object.assign()`：只拷贝对象自身的可枚举的属性
- `Reflect.Enumerate()`：返回所有 `for...in` 循环会遍历的属性

这五个操作之中，只有 `for...in` 和 `Reflect.Enumerate()` 会返回继承的属性。实际上，引入 `enumerable` 的最初目的，就是让某些属性可以规避掉 `for...in` 操作。比如，对象原型的 `toString` 方法，以及数组的 `length` 属性，就通过这种手段，不会被 `for...in` 遍历到。

```
Object
  .getOwnPropertyDescriptor(Object
    .prototype, 'toString'
  ).enumerable
// false

Object
  .getOwnPropertyDescriptor([], 'length'
  ).enumerable
// false
```

另外，ES6规定，所有Class的原型的方法都是不可枚举的。

```
Object
  .getOwnPropertyDescriptor(
    class

    {foo() {}}.prototype, 'foo'
  ).enumerable
// false
```

总的来说，操作中引入继承的属性会让问题复杂化，大多数时候，我们只关心对象自身的属性。所以，尽量不要用 `for...in` 循环，而用 `Object.keys()` 代替。

属性的遍历

ES6一共有6种方法可以遍历对象的属性。

(1) for...in

`for...in` 循环遍历对象自身的和继承的可枚举属性（不含Symbol属性）。

(2) Object.keys(obj)

`Object.keys` 返回一个数组，包括对象自身的（不含继承的）所有可枚举属性（不含Symbol属性）。

(3) Object.getOwnPropertyNames(obj)

`Object.getOwnPropertyNames` 返回一个数组，包含对象自身的的所有属性（不含Symbol属性，但是包括不可枚举属性）。

(4) Object.getOwnPropertySymbols(obj)

`Object.getOwnPropertySymbols` 返回一个数组，包含对象自身的的所有Symbol属性。

(5) Reflect.ownKeys(obj)

`Reflect.ownKeys` 返回一个数组，包含对象自身的的所有属性，不管是属性名是Symbol或字符串，也不管是否可枚举。

(6) Reflect.enumerate(obj)

`Reflect.enumerate` 返回一个Iterator对象，遍历对象自身的和继承的所有可枚举属性（不含Symbol属性），与 `for...in` 循环相同。

以上的6种方法遍历对象的属性，都遵守同样的属性遍历的次序规则。

- 首先遍历所有属性名为数值的属性，按照数字排序。
- 其次遍历所有属性名为字符串的属性，按照生成时间排序。
- 最后遍历所有属性名为Symbol值的属性，按照生成时间排序。

```
Reflect
.ownKeys({ [Symbol
()]:0
, b:0
, 10
:0
, 2
:0
, a:0
})
// ['2', '10', 'b', 'a', Symbol()]
```

上面代码中，`Reflect.ownKeys` 方法返回一个数组，包含了参数对象的所有属性。这个数组的属性次序是这样的，首先是数值属性 `2` 和 `10`，其次是字符串属性 `b` 和 `a`，最后是Symbol属性。

__proto__ 属性，Object.setPrototypeOf(), Object.getPrototypeOf()

(1) __proto__ 属性

__proto__ 属性（前后各两个下划线），用来读取或设置当前对象的 prototype 对象。目前，所有浏览器（包括IE11）都部署了这个属性。

```
// es6的写法

var
  obj = {
    method:
function
()
{ ... }
};
obj.__proto__ = someOtherObj;

// es5的写法

var
  obj = Object
.create(someOtherObj);
obj.method =
function
()
{ ... };
```

该属性没有写入ES6的正文，而是写入了附录，原因是 __proto__ 前后的双下划线，说明它本质上是一个内部属性，而不是一个正式的对外的API，只是由于浏览器广泛支持，才被加入了ES6。标准明确规定，只有浏览器必须部署这个属性，其他运行环境不一定需要部署，而且新的代码最好认为这个属性是不存在的。因此，无论从语义的角度，还是从兼容性的角度，都不要使用这个属性，而是使用下面的 Object.setPrototypeOf() （写操作）、Object.getPrototypeOf() （读操作）、Object.create() （生成操作）代替。

在实现上，__proto__ 调用的是 Object.prototype.__proto__ ，具体实现如下。

```
Object
.defineProperty(Object
.prototype, '__proto__'
, {
  get() {
    let
    _thisObj = Object
```

```

(this
);
    return
Object
.getPrototypeOf(_thisObj);
    },
    set(proto) {
        if
        (this
        === undefined
        || this
        === null
        ) {
            throw
            new
            TypeError
        ();
        }
        if
        (!isObject(this
        )) {
            return
            undefined
        ;
        }
        if
        (!isObject(proto)) {
            return
            undefined
        ;
        }
        let
        status = Reflect
        .setPrototypeOf(this
        , proto);
        if
        (!status) {
            throw
            new
            TypeError
        ();
        }
    },
});

function
isObject

```

```
(value
)
{
    return
    Object
(value) === value;
}
```

如果一个对象本身部署了 `__proto__` 属性，则该属性的值就是对象的原型。

```
Object
.getPrototypeOf({ __proto__: null
})
// null
```

(2) Object.setPrototypeOf()

`Object.setPrototypeOf` 方法的作用与 `__proto__` 相同，用来设置一个对象的 `prototype` 对象。它是ES6正式推荐的设置原型对象的方法。

```
// 格式

Object
.setPrototypeOf(object, prototype)

// 用法

var
o = Object
.setPrototypeOf({}, null
);
```

该方法等同于下面的函数。


```
function
(obj, proto)
{
    obj.__proto__ = proto;
    return
    obj;
}
```

下面是一个例子。

```
let
    proto = {};
let
    obj = { x: 10
    };
Object
    .setPrototypeOf(obj, proto);

proto.y = 20
;
proto.z = 40
;

obj.x // 10

obj.y // 20

obj.z // 40
```

上面代码将proto对象设为obj对象的原型，所以从obj对象可以读取proto对象的属性。

(3) Object.getPrototypeOf()

该方法与setPrototypeOf方法配套，用于读取一个对象的prototype对象。

```
Object
    .getPrototypeOf(obj);
```

下面是一个例子。

```
function
  Rectangle
()
{
}

var
  rec = new
    Rectangle();

Object
  .getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype
// true

Object
  .setPrototypeOf(rec, Object
    .prototype);
Object
  .getPrototypeOf(rec) === Rectangle.prototype
// false
```

Object.values(), Object.entries()

Object.keys()

ES5引入了 `Object.keys` 方法，返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键名。

```
var
  obj = { foo: "bar"
, baz: 42
};
Object
.keys(obj)
// ["foo", "baz"]
```

目前，ES7有一个[提案](#)，引入了跟 `Object.keys` 配套的 `Object.values` 和 `Object.entries`。

```
let
  {keys, values, entries} = Object
;
let
  obj = { a: 1
, b: 2
, c: 3
};

for
  (let
    key of
    keys(obj)) {
    console
.log(key); // 'a', 'b', 'c'

}

for
  (let
    value of
    values(obj)) {
    console
.log(value); // 1, 2, 3

}

for
  ([key, value] of
  entries(obj)) {
    console
.log([key, value]); // ['a', 1], ['b', 2], ['c', 3]

}
```

Object.values()

`Object.values` 方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值。

```
var
  obj = { foo: "bar"
, baz: 42
  };
Object
.values(obj)
// ["bar", 42]
```

返回数组的成员顺序，与本章的《属性的遍历》部分介绍的排列规则一致。

```
var
  obj = { 100
: 'a'
, 2
: 'b'
, 7
: 'c'
  };
Object
.values(obj)
// ["b", "c", "a"]
```

上面代码中，属性名为数值的属性，是按照数值大小，从小到大遍历的，因此返回的顺序是 `b`、`c`、`a`。

`Object.values` 只返回对象自身的可遍历属性。

```
var
  obj = Object
.create({}, {p: {value: 42
}}});
Object
.values(obj) // []
```

上面代码中，`Object.create` 方法的第二个参数添加的对象属性（属性 `p`），如果不显式声明，默认是不可遍历的。`Object.values` 不会返回这个属性。

`Object.values` 会过滤属性名为Symbol值的属性。

```
Object
.values({ [Symbol
()]: 123
, foo: 'abc'
});
// ['abc']
```

如果 `Object.values` 方法的参数是一个字符串，会返回各个字符组成的一个数组。

```
Object
.values('foo'
)
// ['f', 'o', 'o']
```

上面代码中，字符串会先转成一个类似数组的对象。字符串的每个字符，就是该对象的一个属性。因此，`Object.values` 返回每个属性的键值，就是各个字符组成的一个数组。

如果参数不是对象，`Object.values` 会先将其转为对象。由于数值和布尔值的包装对象，都不会为实例添加非继承的属性。所以，`Object.values` 会返回空数组。

```
Object
.values(42
) // []

Object
.values(true
) // []
```

Object.entries

`Object.entries` 方法返回一个数组，成员是参数对象自身的（不含继承的）所有可遍历（enumerable）属性的键值对数组。

```
var
  obj = { foo: 'bar'
, baz: 42
  };
Object
  .entries(obj)
// [ [ "foo", "bar"], [ "baz", 42] ]
```

除了返回值不一样，该方法的行为与 `Object.values` 基本一致。

如果原对象的属性名是一个Symbol值，该属性会被省略。

```
Object
  .entries({ [Symbol
()]: 123
, foo: 'abc'
  });
// [ [ 'foo', 'abc' ] ]
```

上面代码中，原对象有两个属性，`Object.entries` 只输出属性名非Symbol值的属性。将来可能会有 `Reflect.ownEntries()` 方法，返回对象自身的所有属性。

`Object.entries` 的基本用途是遍历对象的属性。

```
let
  obj = { one: 1
, two: 2
};
for
  (let
    [k, v] of
      Object
        .entries(obj)) {
    console
      .log(`${JSON.stringify(k)}
: ${JSON.stringify(v)}
`
);
}
// "one": 1

// "two": 2
```

`Object.entries` 方法的一个用处是，将对象转为真正的 `Map` 结构。

```
var
  obj = { foo: 'bar'
, baz: 42
};
var
  map = new
    Map
      (Object
        .entries(obj));
map // Map { foo: "bar", baz: 42 }
```

自己实现 `Object.entries` 方法，非常简单。


```
// Generator函数的版本
```

```
function
* entries
(obj)
{
  for
  (let
  key of
  Object
  .keys(obj)) {
    yield
    [key, obj[key]];
  }
}
```

```
// 非Generator函数的版本
```

```
function
entries
(obj)
{
  return
  (for
  (key of
  Object
  .keys(obj)) [key, obj[key]]);
}
```

对象的扩展运算符

目前，ES7有一个[提案](#)，将Rest解构赋值/扩展运算符（...）引入对象。Babel转码器已经支持这项功能。

（1）Rest解构赋值

对象的Rest解构赋值用于从一个对象取值，相当于将所有可遍历的、但尚未被读取的属性，分配到指定的对象上面。所有的键和它们的值，都会拷贝到新对象上面。

```
let
  { x, y, ...z } = { x: 1
    , y: 2
    , a: 3
    , b: 4
  };
x // 1

y // 2

z // { a: 3, b: 4 }
```

上面代码中，变量 `z` 是Rest解构赋值所在的对象。它获取等号右边的所有尚未读取的键（`a` 和 `b`），将它们和它们的值拷贝过来。

由于Rest解构赋值要求等号右边是一个对象，所以如果等号右边是 `undefined` 或 `null`，就会报错，因为它们无法转为对象。

```
let
  { x, y, ...z } = null
; // 运行时错误

let
  { x, y, ...z } = undefined
; // 运行时错误
```

Rest解构赋值必须是最后一个参数，否则会报错。

```
let
  { ...x, y, z } = obj; // 句法错误

let
  { x, ...y, ...z } = obj; // 句法错误
```

上面代码中，Rest解构赋值不是最后一个参数，所以会报错。

注意，Rest解构赋值的拷贝是浅拷贝，即如果一个键的值是复合类型的值（数组、对象、函数）、那么Rest解构赋值拷贝的是这个值的引用，而不是这个值的副本。

```
let
  obj = { a: { b: 1 } };
let
  { ...x } = obj;
obj.a.b = 2
;
x.a.b // 2
```

上面代码中，`x` 是Rest解构赋值所在的对象，拷贝了对象 `obj` 的 `a` 属性。`a` 属性引用了一个对象，修改这个对象的值，会影响到Rest解构赋值对它的引用。

另外，Rest解构赋不会拷贝继承自原型对象的属性。

```
let
  o1 = { a: 1 };
let
  o2 = { b: 2 };
o2.__proto__ = o1;
let
  o3 = { ...o2 };
o3 // { b: 2 }
```

上面代码中，对象 `o3` 是 `o2` 的拷贝，但是只复制了 `o2` 自身的属性，没有复制它的原型对象 `o1` 的属性。

下面是另一个例子。

```
var
  o = Object
  .create({ x: 1
, y: 2
  });
o.z = 3
;

let
  { x, ...{ y, z } } = o;
x // 1

y // undefined

z // 3
```

上面代码中，变量 `x` 是单纯的解构赋值，所以可以读取继承的属性；Rest解构赋值产生的变量 `y` 和 `z`，只能读取对象自身的属性，所以只有变量 `z` 可以赋值成功。

Rest解构赋值的一个用处，是扩展某个函数的参数，引入其他操作。

```

function
  baseFunction
({ a, b })
{
  // ...

}

function
  wrapperFunction
({ x, y, ...restConfig })
{
  // 使用x和y参数进行操作

  // 其余参数传给原始函数

  return
    baseFunction(restConfig);
}

```

上面代码中，原始函数 `baseFunction` 接受 `a` 和 `b` 作为参数，函数 `wrapperFunction` 在 `baseFunction` 的基础上进行了扩展，能够接受多余的参数，并且保留原始函数的行为。

(2) 扩展运算符

扩展运算符（`...`）用于取出参数对象的所有可遍历属性，拷贝到当前对象之中。

```

let
  z = { a: 3
, b: 4
};
let
  n = { ...z };
n // { a: 3, b: 4 }

```

这等同于使用 `Object.assign` 方法。

```
let
  aClone = { ...a };
// 等同于

let
  aClone = Object
.assign({}, a);
```

扩展运算符可以用于合并两个对象。

```
let
  ab = { ...a, ...b };
// 等同于

let
  ab = Object
.assign({}, a, b);
```

如果用户自定义的属性，放在扩展运算符后面，则扩展运算符内部的同名属性会被覆盖掉。

```

let
  aWithOverrides = { ...a, x: 1
, y: 2
};
// 等同于

let
  aWithOverrides = { ...a, ...{ x: 1
, y: 2
} };
// 等同于

let
  x = 1
, y = 2
, aWithOverrides = { ...a, x, y };
// 等同于

let
  aWithOverrides = Object
.assign({}, a, { x: 1
, y: 2
});

```

上面代码中，`a` 对象的 `x` 属性和 `y` 属性，拷贝到新对象后会被覆盖掉。

这用来修改现有对象部分的部分属性就很方便了。

```

let
  newVersion = {
    ...previousVersion,
    name: 'New Name'
  // Override the name property

};

```

上面代码中，`newVersion` 对象自定义了 `name` 属性，其他属性全部复制自 `previousVersion` 对象。

如果把自定义属性放在扩展运算符前面，就变成了设置新对象的默认属性值。

```
let
  aWithDefaults = { x: 1
, y: 2
, ...a };
// 等同于
```

```
let
  aWithDefaults = Object
.assign({}, { x: 1
, y: 2
}, a);
// 等同于
```

```
let
  aWithDefaults = Object
.assign({ x: 1
, y: 2
}, a);
```

扩展运算符的参数对象之中，如果有取值函数 `get` ，这个函数是会执行的。

// 并不会抛出错误，因为x属性只是被定义，但没执行

```
let
  aWithXGetter = {
    ...a,
    get x() {
      throws new
      Error
      ('not thrown yet'
    );
  }
};
```

// 会抛出错误，因为x属性被执行了

```
let
  runtimeError = {
    ...a,
    ...{
      get x() {
        throws new
        Error
        ('thrown now'
      );
    }
  }
};
```

如果扩展运算符的参数是 `null` 或 `undefined`，这两个值会被忽略，不会报错。

```
let
  emptyObject = { ...null, ...undefined }; // 不报错
```

Object.getOwnPropertyDescriptor()

ES5有一个 `Object.getOwnPropertyDescriptor` 方法，返回某个对象属性的描述对象（descriptor）。

```
var
  obj = { p: 'a'
};

Object
.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'p'
)
// Object { value: "a",

//   writable: true,

//   enumerable: true,

//   configurable: true

// }
```

ES7有一个提案，提出了 `Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法，返回指定对象所有自身属性（非继承属性）的描述对象。

```
const
obj = {
  foo: 123
,
  get bar() { return
    'abc'
  }
};

Object
.getOwnPropertyDescriptors(obj)
// { foo:

//   { value: 123,

//     writable: true,

//     enumerable: true,

//     configurable: true },

//   bar:

//     { get: [Function: bar],

//       set: undefined,

//       enumerable: true,

//       configurable: true } }
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法返回一个对象，所有原对象的属性名都是该对象的属性名，对应的属性值就是该属性的描述对象。

该方法的实现非常容易。

```
function
  getOwnPropertyDescriptors
(obj
)
{
  const
  result = {};
  for
  (let
  key of
  Reflect
  .ownKeys(obj)) {
    result[key] = Object
  .getOwnPropertyDescriptor(obj, key);
  }
  return
  result;
}
```

该方法的提出目的，主要是为了解决 `Object.assign()` 无法正确拷贝 `get` 属性和 `set` 属性的问题。

```
const
  source = {
    set foo(value) {
      console
    }
  };

const
  target1 = {};
Object
  .assign(target1, source);

Object
  .getOwnPropertyDescriptor(target1, 'foo'
)
// { value: undefined,

//   writable: true,

//   enumerable: true,

//   configurable: true }
```

上面代码中，`source` 对象的 `foo` 属性的值是一个赋值函数，`Object.assign` 方法将这个属性拷贝给 `target1` 对象，结果该属性的值变成了 `undefined`。这是因为 `Object.assign` 方法总是拷贝一个属性的值，而不会拷贝它背后的赋值方法或取值方法。

这时，`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法配合 `Object.defineProperties` 方法，就可以实现正确拷贝。

```
const
  source = {
    set foo(value) {
      console
    }
  };

const
  target2 = {};
Object
  .defineProperties(target2, Object
    .getOwnPropertyDescriptors(source));
Object
  .getOwnPropertyDescriptor(target2, 'foo'
  )
// { get: undefined,

//   set: [Function: foo],

//   enumerable: true,

//   configurable: true }
```

上面代码中，将两个对象合并的逻辑提炼出来，就是下面这样。

```
const
  shallowMerge = (target, source) => Object
    .defineProperties(
      target,
      Object
        .getOwnPropertyDescriptors(source)
    );
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 方法的另一个用处，是配合 `Object.create` 方法，将对象属性克隆到一个新对象。这属于浅拷贝。

```
const
  clone = Object
    .create(Object
      .getPrototypeOf(obj),
      Object
        .getOwnPropertyDescriptors(obj));
```

// 或者

```
const
  shallowClone = (obj) => Object
    .create(
      Object
        .getPrototypeOf(obj),
      Object
        .getOwnPropertyDescriptors(obj)
    );
```

上面代码会克隆对象 `obj` 。

另外，`Object.getPrototypeOf` 方法可以实现，一个对象继承另一个对象。以前，继承另一个对象，常常写成下面这样。

```
const
  obj = {
    __proto__: prot,
    foo: 123
  ,
  };
```

ES6规定 `__proto__` 只有浏览器要部署，其他环境不用部署。如果去除 `__proto__`，上面代码就要改成下面这样。

```
const
  obj = Object
.create(prot);
obj.foo = 123
;
```

// 或者

```
const
  obj = Object
.assign(
  Object
.create(prot),
  {
    foo: 123
  },
);
```

有了 `Object.getOwnPropertyDescriptors` ，我们就有了另一种写法。

```
const
  obj = Object
.create(
  prot,
  Object
.getOwnPropertyDescriptors({
    foo: 123
  })
);
```

`Object.getOwnPropertyDescriptors` 也可以用来实现Mixin（混入）模式。


```
let
  mix = (object) => ({
    with
      : (...mixins) => mixins.reduce(
        (c, mixin) => Object
      ).create(
        c, Object
      ).getOwnPropertyDescriptors(mixin)
    ), object)
  });
```

```
// multiple mixins example
```

```
let
  a = {a: 'a'};
let
  b = {b: 'b'};
let
  c = {c: 'c'};
let
  d = mix(c).with(a, b);
```

上面代码中，对象 `a` 和 `b` 被混入了对象 `c`。

出于完整性的考虑，`Object.getOwnPropertyDescriptors` 进入标准以后，还会有 `Reflect.getOwnPropertyDescriptors` 方法。

Symbol

概述

ES5的对象属性名都是字符串，这容易造成属性名的冲突。比如，你使用了一个他人提供的对象，但又想为这个对象添加新的方法（mixin模式），新方法的名字就有可能与现有方法产生冲突。如果有一种机制，保证每个属性的名字都是独一无二的就好了，这样就从根本上防止属性名的冲突。这就是ES6引入Symbol的原因。

ES6引入了一种新的原始数据类型Symbol，表示独一无二的值。它是JavaScript语言的第七种数据类型，前六种是：Undefined、Null、布尔值（Boolean）、字符串（String）、数值（Number）、对象（Object）。

Symbol值通过 `Symbol` 函数生成。这就是说，对象的属性名现在可以有两种类型，一种是原来就有的字符串，另一种就是新增的Symbol类型。凡是属性名属于Symbol类型，就都是独一无二的，可以保证不会与其他属性名产生冲突。

```
let
  s = Symbol
();

typeof
  s
// "symbol"
```

上面代码中，变量 `s` 就是一个独一无二的值。`typeof` 运算符的结果，表明变量 `s` 是Symbol数据类型，而不是字符串之类的其他类型。

注意，`Symbol` 函数前不能使用 `new` 命令，否则会报错。这是因为生成的Symbol是一个原始类型的值，不是对象。也就是说，由于Symbol值不是对象，所以不能添加属性。基本上，它是一种类似于字符串的数据类型。

`Symbol` 函数可以接受一个字符串作为参数，表示对Symbol实例的描述，主要是为了在控制台显示，或者转为字符串时，比较容易区分。

```
var
  s1 = Symbol
('foo'
);
var
  s2 = Symbol
('bar'
);

s1 // Symbol(foo)

s2 // Symbol(bar)

s1.toString() // "Symbol(foo)"

s2.toString() // "Symbol(bar)"
```

上面代码中，`s1` 和 `s2` 是两个Symbol值。如果不加参数，它们在控制台的输出都是 `Symbol()`，不利于区分。有了参数以后，就等于为它们加上了描述，输出的时候就能够分清，到底是哪一个值。

注意，`Symbol` 函数的参数只是表示对当前Symbol值的描述，因此相同参数的 `Symbol` 函数的返回值是不相等的。

```
// 没有参数的情况

var
  s1 = Symbol
();
var
  s2 = Symbol
();

s1 === s2 // false


// 有参数的情况

var
  s1 = Symbol
("foo"
);
var
  s2 = Symbol
("foo"
);

s1 === s2 // false
```

上面代码中，`s1` 和 `s2` 都是 `Symbol` 函数的返回值，而且参数相同，但是它们是不相等的。

`Symbol`值不能与其他类型的值进行运算，会报错。

```
var
  sym = Symbol
('My symbol'
);

"your symbol is "
+ sym
// TypeError: can't convert symbol to string

`your symbol is ${sym}
`

// TypeError: can't convert symbol to string
```

但是，Symbol值可以显式转为字符串。

```
var
  sym = Symbol
('My symbol'
);

String
(sym) // 'Symbol(My symbol)'

sym.toString() // 'Symbol(My symbol)'
```

另外，Symbol值也可以转为布尔值，但是不能转为数值。

```
var
  sym = Symbol
();
Boolean
(sym) // true

!sym // false


if
  (sym) {
    // ...

  }

Number
(sym) // TypeError

sym + 2
// TypeError
```

作为属性名的Symbol

由于每一个Symbol值都是不相等的，这意味着Symbol值可以作为标识符，用于对象的属性名，就能保证不会出现同名的属性。这对于一个对象由多个模块构成的情况非常有用，能防止某一个键被不小心改写或覆盖。

```
var
  mySymbol = Symbol
();

// 第一种写法

var
  a = {};
a[mySymbol] = 'Hello!';

// 第二种写法

var
  a = {
    [mySymbol]: 'Hello!'
  };

// 第三种写法

var
  a = {};
Object
.defineProperty(a, mySymbol, { value: 'Hello!'
  });

// 以上写法都得到同样结果

a[mySymbol] // "Hello!"
```

上面代码通过方括号结构和 `Object.defineProperty`，将对象的属性名指定为一个Symbol值。

注意，Symbol值作为对象属性名时，不能用点运算符。

```

var
  mySymbol = Symbol
();
var
  a = {};

a.mySymbol = 'Hello!'
;
a[mySymbol] // undefined

a['mySymbol']
] // "Hello!"

```

上面代码中，因为点运算符后面总是字符串，所以不会读取 `mySymbol` 作为标识名所指代的那个值，导致 `a` 的属性名实际上是一个字符串，而不是一个Symbol值。

同理，在对象的内部，使用Symbol值定义属性时，Symbol值必须放在方括号之中。

```

let
  s = Symbol
();

let
  obj = {
    [s]:
  function
    (arg
  )
  { ... }
  };

obj[s](123
);

```

上面代码中，如果 `s` 不放在方括号中，该属性的键名就是字符串 `s`，而不是 `s` 所代表的那个Symbol值。

采用增强的对象写法，上面代码的 `obj` 对象可以写得更简洁一些。


```
let
  obj = {
    [s](arg) { ... }
  };
```

Symbol类型还可以用于定义一组常量，保证这组常量的值都是不相等的。

```
log.levels = {
  DEBUG: Symbol(
    'debug'
  ),
  INFO: Symbol(
    'info'
  ),
  WARN: Symbol(
    'warn'
  )
};
log(log.levels.DEBUG, 'debug message');
log(log.levels.INFO, 'info message');
```

下面是另外一个例子。

```

const
  COLOR_RED    = Symbol
();
const
  COLOR_GREEN  = Symbol
();

function
  getComplement
(color)
{
  switch
    (color) {
      case
        COLOR_RED:
          return
            COLOR_GREEN;
      case
        COLOR_GREEN:
          return
            COLOR_RED;
      default
        :
          throw
            new
              Error
                ('Undefined color')
    };
}

```

常量使用Symbol值最大的好处，就是其他任何值都不可能有相同的值了，因此可以保证上面的 `switch` 语句会按设计的方式工作。

还有一点需要注意，Symbol值作为属性名时，该属性还是公开属性，不是私有属性。

实例：消除魔术字符串

魔术字符串指的是，在代码之中多次出现、与代码形成强耦合的某一个具体的字符串或者数值。风格良好的代码，应该尽量消除魔术字符串，该由含义清晰的变量代替。

```
function
  getArea
(shape, options
)
{
  var
    area = 0
;

  switch
    (shape) {
      case
        'Triangle'
: // 魔术字符串

        area = .5
* options.width * options.height;
        break
;
      /* ... more code ... */

    }

  return
    area;
}

getArea('Triangle'
, { width: 100
, height: 100
}); // 魔术字符串
```

上面代码中，字符串“Triangle”就是一个魔术字符串。它多次出现，与代码形成“强耦合”，不利于将来的修改和维护。

常用的消除魔术字符串的方法，就是把它写成一个变量。

```
var
  shapeType = {
    triangle: 'Triangle'
  };

function
  getArea
(shape, options
)
{
  var
    area = 0
;
  switch
    (shape) {
      case
        shapeType.triangle:
          area = .5
          * options.width * options.height;
          break
;
    }
  return
    area;
}

getArea(shapeType.triangle, { width: 100
, height: 100
});
```

上面代码中，我们把“Triangle”写成 `shapeType` 对象的 `triangle` 属性，这样就消除了强耦合。

如果仔细分析，可以发现 `shapeType.triangle` 等于哪个值并不重要，只要确保不会跟其他 `shapeType` 属性的值冲突即可。因此，这里就很适合改用Symbol值。

```
const
  shapeType = {
    triangle: Symbol
  }
  ();
};
```

上面代码中，除了将 `shapeType.triangle` 的值设为一个Symbol，其他地方都不用修改。

属性名的遍历

Symbol作为属性名，该属性不会出现在 `for...in` 、 `for...of` 循环中，也不会被 `Object.keys()` 、 `Object.getOwnPropertyNames()` 返回。但是，它也不是私有属性，有一个 `Object.getOwnPropertySymbols` 方法，可以获取指定对象的所有Symbol属性名。

`Object.getOwnPropertySymbols` 方法返回一个数组，成员是当前对象的所有用作属性名的Symbol值。

```
var
  obj = {};
var
  a = Symbol
('a'
);
var
  b = Symbol
.for('b'
);

obj[a] = 'Hello'
;
obj[b] = 'World'
;

var
  objectSymbols = Object
.getOwnPropertySymbols(obj);

objectSymbols
// [Symbol(a), Symbol(b)]
```

下面是另一个例子，`Object.getOwnPropertySymbols` 方法与 `for...in` 循环、`Object.getOwnPropertyNames` 方法进行对比的例子。

```
var
  obj = {};

var
  foo = Symbol
("foo"
);

Object
.defineProperty(obj, foo, {
  value: "foobar"
,
});

for
  (var
    i in
    obj) {
    console
.log(i); // 无输出
}

Object
.getOwnPropertyNames(obj)
// []

Object
.getOwnPropertySymbols(obj)
// [Symbol(foo)]
```

上面代码中，使用 `Object.getOwnPropertyNames` 方法得不到 `Symbol` 属性名，需要使用 `Object.getOwnPropertySymbols` 方法。

另一个新的API，`Reflect.ownKeys` 方法可以返回所有类型的键名，包括常规键名和Symbol键名。

```

let
  obj = {
    [Symbol
('my_key'
)]: 1
  ,
    enum: 2
  ,
    nonEnum: 3

  };

Reflect
.ownKeys(obj)
// [Symbol(my_key), 'enum', 'nonEnum']

```

由于以Symbol值作为名称的属性，不会被常规方法遍历得到。我们可以利用这个特性，为对象定义一些非私有的、但又希望只用于内部的方法。

```

var
  size = Symbol
('size'
);

class
  Collection

{
  constructor() {
    this
[size] = 0
  ;
  }

  add(item) {
    this
[this
[size]] = item;
    this
[size]++;
  }
}

```



```
    static sizeOf(instance) {  
        return  
        instance[size];  
    }  
}  
  
var  
    x = new  
    Collection();  
Collection.sizeOf(x) // 0  
  
x.add('foo'  
);  
Collection.sizeOf(x) // 1  
  
Object  
.keys(x) // ['0']  
  
Object  
.getOwnPropertyNames(x) // ['0']  
  
Object  
.getOwnPropertySymbols(x) // [Symbol(size)]
```

上面代码中，对象x的size属性是一个Symbol值，所以 `Object.keys(x)` 、 `Object.getOwnPropertyNames(x)` 都无法获取它。这就造成了一种非私有的内部方法的效果。

Symbol.for(), Symbol.keyFor()

有时，我们希望重新使用同一个Symbol值，`Symbol.for` 方法可以做到这一点。它接受一个字符串作为参数，然后搜索有没有以该参数作为名称的Symbol值。如果有，就返回这个Symbol值，否则就新建并返回一个以该字符串为名称的Symbol值。

```
var
  s1 = Symbol
    .for('foo'
);
var
  s2 = Symbol
    .for('foo'
);

s1 === s2 // true
```

上面代码中，s1和s2都是Symbol值，但是它们都是同样参数的`Symbol.for` 方法生成的，所以实际上是同一个值。

`Symbol.for()` 与 `Symbol()` 这两种写法，都会生成新的Symbol。它们的区别是，前者会被登记在全局环境中供搜索，后者不会。`Symbol.for()` 不会每次调用就返回一个新的Symbol类型的值，而是会先检查给定的key是否已经存在，如果不存在才会新建一个值。比如，如果你调用`Symbol.for("cat")` 30次，每次都会返回同一个Symbol值，但是调用`Symbol("cat")` 30次，会返回30个不同的Symbol值。

```
Symbol
  .for("bar"
) === Symbol
  .for("bar"
)
// true
```

```
Symbol
("bar"
) === Symbol
("bar"
)
// false
```

上面代码中，由于 `Symbol()` 写法没有登记机制，所以每次调用都会返回一个不同的值。

`Symbol.keyFor`方法返回一个已登记的Symbol类型值的key。

```
var
  s1 = Symbol
    .for("foo"
);
Symbol
  .keyFor(s1) // "foo"

var
  s2 = Symbol
    ("foo"
);
Symbol
  .keyFor(s2) // undefined
```

上面代码中，变量 `s2` 属于未登记的Symbol值，所以返回 `undefined`。

需要注意的是，`Symbol.for` 为Symbol值登记的名字，是全局环境的，可以在不同的iframe或服务 worker中取到同一个值。

```
iframe = document
  .createElement('iframe'
);
iframe.src = String
(window
  .location);
document
  .body.appendChild(iframe);

iframe.contentWindow.Symbol.for('foo'
) === Symbol
  .for('foo'
)
// true
```

上面代码中，iframe窗口生成的Symbol值，可以在主页面得到。

内置的Symbol值

除了定义自己使用的Symbol值以外，ES6还提供了11个内置的Symbol值，指向语言内部使用的方法。

Symbol.hasInstance

对象的 `Symbol.hasInstance` 属性，指向一个内部方法。当其他对象使用 `instanceof` 运算符，判断是否为该对象的实例时，会调用这个方法。比如，`foo instanceof Foo` 在语言内部，实际调用的是 `Foo[Symbol.hasInstance](foo)`。

```
class
  MyClass

{
  [Symbol
  .hasInstance](foo) {
    return
    foo instanceof
    Array
  ;
  }
}

[1
, 2
, 3
] instanceof
MyClass() // true
```

Symbol.isConcatSpreadable

对象的 `Symbol.isConcatSpreadable` 属性等于一个布尔值，表示该对象使用 `Array.prototype.concat()` 时，是否可以展开。

```
let
  arr1 = ['c'
, 'd'
];
['a'
, 'b'
].concat(arr1, 'e'
) // ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

```
let
  arr2 = ['c'
, 'd'
];
arr2[Symbol
.isConcatSpreadable] = false
;
['a'
, 'b'
].concat(arr2, 'e'
) // ['a', 'b', ['c','d'], 'e']
```

上面代码说明，数组的 `Symbol.isConcatSpreadable` 属性默认为 `true`，表示可以展开。

类似数组的对象也可以展开，但它的 `Symbol.isConcatSpreadable` 属性默认为 `false`，必须手动打开。

```

let
  obj = {length: 2
, 0
: 'c'
, 1
: 'd'
};
['a'
, 'b'
].concat(obj, 'e'
) // ['a', 'b', obj, 'e']

obj[Symbol
.isConcatSpreadable] = true
;
['a'
, 'b'
].concat(obj, 'e'
) // ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

```

对于一个类来说， `Symbol.isConcatSpreadable` 属性必须写成一个返回布尔值的方法。

```

class
  A1
  extends
    Array

{
  [Symbol
.isConcatSpreadable]() {
    return
      true
  }
}

class
  A2
  extends
    Array

```

```

{
  [Symbol
.isConcatSpreadable]() {
    return
    false
  }
}
let
  a1 = new
  A1();
a1[0
] = 3
;
a1[1
] = 4
;
let
  a2 = new
  A2();
a2[0
] = 5
;
a2[1
] = 6
;
[1
, 2
].concat(a1).concat(a2)
// [1, 2, 3, 4, [5, 6]]

```

上面代码中，类 `A1` 是可扩展的，类 `A2` 是不可扩展的，所以使用 `concat` 时有不一样的结果。

Symbol.species

对象的 `Symbol.species` 属性，指向一个方法。该对象作为构造函数创造实例时，会调用这个方法。即如果 `this.constructor[Symbol.species]` 存在，就会使用这个属性作为构造函数，来创造新的实例对象。

`Symbol.species` 属性默认的读取器如下。

```
static get [Symbol
.species]() {
    return
    this
;
}
```

Symbol.match

对象的 `Symbol.match` 属性，指向一个函数。当执行 `str.match(myObject)` 时，如果该属性存在，会调用它，返回该方法的返回值。

```
String
.prototype.match(regex)
// 等同于

regex[Symbol
.match](this
)

class
MyMatcher

{
    [Symbol
.match](string) {
        return
        'hello world'
        .indexOf(string);
    }
}

'e'
.match(new
MyMatcher()) // 1
```

Symbol.replace

对象的 `Symbol.replace` 属性，指向一个方法，当该对象被 `String.prototype.replace` 方法调用时，会返回该方法的返回值。


```
String
.prototype.replace(searchValue, replaceValue)
// 等同于

searchValue[Symbol
.replace](this
, replaceValue)
```

Symbol.search

对象的 `Symbol.search` 属性，指向一个方法，当该对象被 `String.prototype.search` 方法调用时，会返回该方法的返回值。

```
String
.prototype.search(regex)
// 等同于

regex[Symbol
.search](this
)
```

```
class
  MySearch

{
  constructor(value) {
    this
.value = value;
  }
  [Symbol
.search](string) {
    return
string.indexOf(this
.value);
  }
}

'foobar'
.search(new
  MySearch('foo'
)) // 0
```

Symbol.split

对象的 `Symbol.split` 属性，指向一个方法，当该对象被 `String.prototype.split` 方法调用时，会返回该方法的返回值。

```
String
.prototype.split(separator, limit)
// 等同于

separator[Symbol
.split](this
, limit)
```

Symbol.iterator

对象的 `Symbol.iterator` 属性，指向该对象的默认遍历器方法。

```
var
  myIterable = {};
myIterable[Symbol
.iterator] =
function
* ()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
};

[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

对象进行 `for...of` 循环时，会调用 `Symbol.iterator` 方法，返回该对象的默认遍历器，详细介绍参见《Iterator和for...of循环》一章。

```
class
  Collection

{
  *Symbol
  .iterator]() {
    let
      i = 0
    ;
    while
      (this
        [i] !== undefined
      ) {
        yield
          this
            [i];
        ++i;
      }
    }
  }
}

let
  myCollection = new
    Collection();
myCollection[0
] = 1
;
myCollection[1
] = 2
;

for
  (let
    value of
      myCollection) {
    console
      .log(value);
  }
// 1

// 2
```

Symbol.toPrimitive

对象的 `Symbol.toPrimitive` 属性，指向一个方法。该对象被转为原始类型的值时，会调用这个方法，返回该对象对应的原始类型值。

`Symbol.toPrimitive` 被调用时，会接受一个字符串参数，表示当前运算的模式，一共有三种模式。

- Number: 该场合需要转成数值
- String: 该场合需要转成字符串
- Default: 该场合可以转成数值，也可以转成字符串

```
let
  obj = {
    [Symbol
.toPrimitive](hint) {
      switch
(hint) {
        case
'number'
:
          return
123
;
        case
'string'
:
          return
'str'
;
        case
'default'
:
          return
'default'
;
        default
:
          throw
new
Error
();
      }
    }
  };
};
```

```
3
+ obj // '3default'

obj === 'default'
// true

String
(obj) // 'str'
```

Symbol.toStringTag

对象的 `Symbol.toStringTag` 属性，指向一个方法。在该对象上面调用 `Object.prototype.toString` 方法时，如果这个属性存在，它的返回值会出现在 `toString` 方法返回的字符串之中，表示对象的类型。也就是说，这个属性可以用来定制 `[object Object]` 或 `[object Array]` 中object后面的那个字符串。

```
([{Symbol
.toStringTag]: 'Foo'
}.toString())
// "[object Foo]"

class
  Collection

{
  get [Symbol
.toStringTag]() {
    return
      'xxx'
  }
}

var
  x = new
    Collection();
Object
.prototype.toString.call(x) // "[object xxx]"
```

ES6新增内置对象的 `Symbol.toStringTag` 属性值如下。

- `JSON[Symbol.toStringTag]` : 'JSON'
- `Math[Symbol.toStringTag]` : 'Math'
- `Module`对象 `M[Symbol.toStringTag]` : 'Module'
- `ArrayBuffer.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'ArrayBuffer'
- `DataView.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'DataView'
- `Map.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Map'
- `Promise.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Promise'
- `Set.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Set'
- `%TypedArray%.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Uint8Array'等
- `WeakMap.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'WeakMap'
- `WeakSet.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'WeakSet'
- `%MapIteratorPrototype%[Symbol.toStringTag]` : 'Map Iterator'
- `%SetIteratorPrototype%[Symbol.toStringTag]` : 'Set Iterator'
- `%StringIteratorPrototype%[Symbol.toStringTag]` : 'String Iterator'
- `Symbol.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Symbol'
- `Generator.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'Generator'
- `GeneratorFunction.prototype[Symbol.toStringTag]` : 'GeneratorFunction'

Symbol.unscopables

对象的 `Symbol.unscopables` 属性，指向一个对象。该对象指定了使用 `with` 关键字时，哪些属性会被 `with` 环境排除。

```

Array
.prototype[Symbol
.unscopables]
// {

//   copyWithin: true,

//   entries: true,

//   fill: true,

//   find: true,

//   findIndex: true,

//   keys: true

// }

Object
.keys(Array
.prototype[Symbol
.unscopables])
// ['copyWithin', 'entries', 'fill', 'find', 'findIndex', 'keys']

```

上面代码说明，数组有6个属性，会被with命令排除。

```

// 没有unscopables时

```

```

class
  MyClass

{
  foo() { return
    1
  ; }
}

var
  foo =

```



```
function
  ()
{ return
  2
; };

with
  (MyClass.prototype) {
    foo(); // 1
  }
```

// 有unscopables时

```
class
  MyClass

{
  foo() { return
    1
; }
  get [Symbol
    .unscopables]() {
    return
    { foo: true
    };
  }
}
```

```
var
  foo =
function
  ()
{ return
  2
; };

with
  (MyClass.prototype) {
    foo(); // 2
  }
```

Proxy和Reflect

Proxy概述

Proxy用于修改某些操作的默认行为，等同于在语言层面做出修改，所以属于一种“元编程”（meta programming），即对编程语言进行编程。

Proxy可以理解成，在目标对象之前架设一层“拦截”，外界对该对象的访问，都必须先通过这层拦截，因此提供了一种机制，可以对外界的访问进行过滤和改写。Proxy这个词的原意是代理，用在这里表示由它来“代理”某些操作，可以译为“代理器”。

```
var
  obj = new
    Proxy
  ({}, {
    get:
      function
        (target, key, receiver
        )
      {
        console
        .log(`getting ${key}
        !`)
      };
    return
      Reflect
      .get(target, key, receiver);
  },
  set:
    function
      (target, key, value, receiver
      )
    {
      console
      .log(`setting ${key}
      !`)
    };
    return
      Reflect
      .set(target, key, value, receiver);
  }
});
```

上面代码对一个空对象架设了一层拦截，重定义了属性的读取（`get`）和设置（`set`）行为。这里暂时先不解释具体的语法，只看运行结果。对设置了拦截行为的对象 `obj`，去读写它的属性，就会得到下面的结果。

```
obj.count = 1

// setting count!

++obj.count
// getting count!

// setting count!

// 2
```

上面代码说明，Proxy实际上重载（overload）了点运算符，即用自己的定义覆盖了语言的原始定义。

ES6原生提供Proxy构造函数，用来生成Proxy实例。

```
var
  proxy = new
    Proxy
(target, handler);
```

Proxy对象的所有用法，都是上面这种形式，不同的只是 `handler` 参数的写法。其中，`new Proxy()` 表示生成一个Proxy实例，`target`参数表示所要拦截的目标对象，`handler` 参数也是一个对象，用来定制拦截行为。

下面是另一个拦截读取属性行为的例子。

```
var
  proxy = new
    Proxy
  ({}), {
    get:
  function
    (target, property
  )
  {
    return
    35
  ;
  }
});

proxy.time // 35

proxy.name // 35

proxy.title // 35
```

上面代码中，作为构造函数，Proxy接受两个参数。第一个参数是所要代理的目标对象（上例是一个空对象），即如果没有Proxy的介入，操作原来要访问的就是这个对象；第二个参数是一个配置对象，对于每一个被代理的操作，需要提供一个对应的处理函数，该函数将拦截对应的操作。比如，上面代码中，配置对象有一个 `get` 方法，用来拦截对目标对象属性的访问请求。`get` 方法的两个参数分别是目标对象和所要访问的属性。可以看到，由于拦截函数总是返回 `35`，所以访问任何属性都得到 `35`。

注意，要使得Proxy起作用，必须针对Proxy实例（上例是proxy对象）进行操作，而不是针对目标对象（上例是空对象）进行操作。

如果 `handler` 没有设置任何拦截，那就等同于直接通向原对象。

```
var
  target = {};
var
  handler = {};
var
  proxy = new
    Proxy
(target, handler);
proxy.a = 'b'
;
target.a // "b"
```

上面代码中，`handler` 是一个空对象，没有任何拦截效果，访问 `handler` 就等同于访问 `target`。

一个技巧是将Proxy对象，设置到 `object.proxy` 属性，从而可以在 `object` 对象上调用。

```
var
  object = { proxy: new
    Proxy
(target, handler) };
```

Proxy实例也可以作为其他对象的原型对象。

```

var
  proxy = new
    Proxy
    ( {}, {
      get:
        function
          (target, property
          )
        {
          return
            35
        }
    });

let
  obj = Object
    .create(proxy);
obj.time // 35

```

上面代码中，`proxy` 对象是 `obj` 对象的原型，`obj` 对象本身并没有 `time` 属性，所以根据原型链，会在 `proxy` 对象上读取该属性，导致被拦截。

同一个拦截器函数，可以设置拦截多个操作。

```

var
  handler = {
    get:
      function
        (target, name
        )
      {
        if
          (name === 'prototype'
          ) return
            Object
              .prototype;
        return
          'Hello, '
          + name;
      },
    apply:

```

```

function
(target, thisBinding, args
)
{ return
  args[0
]; },
  construct:
function
(target, args
)
{ return
  args[1
]; }
};

var
  fproxy = new
    Proxy
(
  function
(x, y
)
{
  return
    x + y;
}, handler);

fproxy(1
,2
); // 1

new
  fproxy(1
,2
); // 2

fproxy.prototype; // Object.prototype

fproxy.foo; // 'Hello, foo'

```

下面是Proxy支持的拦截操作一览。

对于可以设置、但没有设置拦截的操作，则直接落在目标对象上，按照原先的方式产生结果。

(1) `get(target, propKey, receiver)`

拦截对象属性的读取，比如 `proxy.foo` 和 `proxy['foo']`，返回类型不限。最后一个参数 `receiver` 可选，当 `target` 对象设置了 `propKey` 属性的 `get` 函数时，`receiver` 对象会绑定 `get` 函数的 `this` 对象。

(2) `set(target, propKey, value, receiver)`

拦截对象属性的设置，比如 `proxy.foo = v` 或 `proxy['foo'] = v`，返回一个布尔值。

(3) `has(target, propKey)`

拦截 `propKey in proxy` 的操作，返回一个布尔值。

(4) `deleteProperty(target, propKey)`

拦截 `delete proxy[propKey]` 的操作，返回一个布尔值。

(5) `enumerate(target)`

拦截 `for (var x in proxy)`，返回一个遍历器。

(6) `ownKeys(target)`

拦截 `Object.getOwnPropertyNames(proxy)`、`Object.getOwnPropertySymbols(proxy)`、`Object.keys(proxy)`，返回一个数组。该方法返回对象所有自身的属性，而 `Object.keys()` 仅返回对象可遍历的属性。

(7) `getOwnPropertyDescriptor(target, propKey)`

拦截 `Object.getOwnPropertyDescriptor(proxy, propKey)`，返回属性的描述对象。

(8) `defineProperty(target, propKey, propDesc)`

拦截 `Object.defineProperty(proxy, propKey, propDesc)`、`Object.defineProperties(proxy, propDescs)`，返回一个布尔值。

(9) `preventExtensions(target)`

拦截 `Object.preventExtensions(proxy)`，返回一个布尔值。

(10) `getPrototypeOf(target)`

拦截 `Object.getPrototypeOf(proxy)`，返回一个对象。

(11) `isExtensible(target)`

拦截 `Object.isExtensible(proxy)`，返回一个布尔值。

(12) `setPrototypeOf(target, proto)`

拦截 `Object.setPrototypeOf(proxy, proto)`，返回一个布尔值。

如果目标是函数，那么还有两种额外操作可以拦截。

(13) `apply(target, object, args)`

拦截Proxy实例作为函数调用的操作，比如 `proxy(...args)`、`proxy.call(object, ...args)`、`proxy.apply(...)`。

(14) `construct(target, args, proxy)`

拦截Proxy实例作为构造函数调用的操作，比如 `new proxy(...args)` 。

Proxy实例的方法

下面是上面这些拦截方法的详细介绍。

get()

`get` 方法用于拦截某个属性的读取操作。上文已经有一个例子，下面是另一个拦截读取操作的例子。

```
var
  person = {
    name: "张三"

  };

var
  proxy = new
    Proxy
    (person, {
      get:
        function
          (target, property
          )
        {
          if
            (property in
            target) {
              return
                target[property];
            } else
            {
              throw
                new
                  ReferenceError
                  ("Property \"\"
                  + property + "\" does not exist."
                  );
            }
        }
    });

proxy.name // "张三"

proxy.age // 抛出一个错误
```

上面代码表示，如果访问目标对象不存在的属性，会抛出一个错误。如果没有这个拦截函数，访问不存在的属性，只会返回 `undefined`。

`get` 方法可以继承。

```
let
  proto = new
    Proxy
  ({}, {
    get(target, propertyKey, receiver) {
      console
        .log('GET '
          +propertyKey);
      return
        target[propertyKey];
    }
  });

let
  obj = Object
    .create(proto);
obj.xxx // "GET xxx"
```

上面代码中，拦截操作定义在Prototype对象上面，所以如果读取 `obj` 对象继承的属性时，拦截会生效。

下面的例子使用 `get` 拦截，实现数组读取负数的索引。

```

function
  createArray
  (...elements
  )
{
  let
  handler = {
    get(target, propKey, receiver) {
      let
      index = Number
      (propKey);
      if
      (index < 0
      ) {
        propKey = String
        (target.length + index);
      }
      return
      Reflect
      .get(target, propKey, receiver);
    }
  };

  let
  target = [];
  target.push(...elements);
  return
  new
  Proxy
  (target, handler);
}

let
  arr = createArray('a'
  , 'b'
  , 'c'
  );
arr[-1
] // c

```

上面代码中，数组的位置参数是 `-1`，就会输出数组的倒数最后一个成员。

利用Proxy，可以将读取属性的操作（ `get` ），转变为执行某个函数，从而实现属性的链式操作。

```
var
  pipe = (
function
  ()
{
  return

function
  (value
)
{
  var
    funcStack = [];
    var
      oproxy = new
        Proxy
        ({} , {
          get :
function
          (pipeObject, fnName
)
          {
            if
              (fnName === 'get'
) {
              return
                funcStack.reduce(
function
                (val, fn
)
                {
                  return
                    fn(val);
                    },value);
                }
              funcStack.push(window
[fnName]);
              return
                oproxy;
            }
          });

  return
    oproxv:
```

```

    }
  }
})();

var
  double = n => n * 2
;
var
  pow     = n => n * n;
var
  reverseInt = n => n.toString().split("")
    .reverse().join("")
  ) | 0
;

pipe(3
).double.pow.reverseInt.get; // 63

```

上面代码设置Proxy以后，达到了将函数名链式使用的效果。

下面的例子则是利用 `get` 拦截，实现一个生成各种DOM节点的通用函数 `dom` 。

```

const
  dom = new
    Proxy
    (
      {},
      {
        get(target, property) {
          return

function
  (attrs = {}, ...children
  )
  {
    const
      el = document
        .createElement(property);
    for
      (let
        prop of
        Object
        .keys(attrs)) {
      el.setAttribute(prop, attrs[prop]);
    }
    for
      (let

```

```

    (let
      child of
      children) {
      if
      (typeof
      child === 'string'
    ) {
      child = document
      .createTextNode(child);
    }
    el.appendChild(child);
  }
  return
el;
}
});

const
el = dom.div({},
  'Hello, my name is '
,
  dom.a({href: '//example.com'
}, 'Mark'
),
  '. I like: '
,
  dom.ul({},
    dom.li({}, 'The web'
  ),
    dom.li({}, 'Food'
  ),
    dom.li({}, '...actually that\'s it'
  )
  )
);

document
.body.appendChild(el);

```

set()

`set` 方法用来拦截某个属性的赋值操作。

假定 `Person` 对象有一个 `age` 属性，该属性应该是一个不大于200的整数，那么可以使用 `Proxy` 保证 `age` 的属性值符合要求。

```
let
  validator = {
    set:
function
(obj, prop, value
)
{
  if
    (prop === 'age'
) {
    if
      (!Number
.isInteger(value)) {
        throw
          new
            TypeError
('The age is not an integer'
);
      }
      if
        (value > 200
) {
          throw
            new
              RangeError
('The age seems invalid'
);
        }
      }

  // 对于age以外的属性，直接保存

  obj[prop] = value;
}
};

let
  person = new
    Proxy
({}, validator);

person.age = 100
;

person.age // 100
```



```
person.age = 'young'
// 报错

person.age = 300
// 报错
```

上面代码中，由于设置了存值函数 `set`，任何不符合要求的 `age` 属性赋值，都会抛出一个错误。利用 `set` 方法，还可以数据绑定，即每当对象发生变化时，会自动更新DOM。

有时，我们会在对象上面设置内部属性，属性名的第一个字符使用下划线开头，表示这些属性不应该被外部使用。结合 `get` 和 `set` 方法，就可以做到防止这些内部属性被外部读写。

```
var
  handler = {
    get (target, key) {
      invariant(key, 'get')
    };
    return
    target[key];
  },
  set (target, key, value) {
    invariant(key, 'set')
  };
  true
;
}
```

```
function
  invariant
  (key, action
)
{
  if
  (key[0
] === '_'
) {
    throw
    new
    Error
    (`Invalid attempt to ${action}
    private "${key}`
```

```

    " property`
  );
}
}
var
  target = {};
var
  proxy = new
    Proxy
    (target, handler);
proxy._prop
// Error: Invalid attempt to get private "_prop" property

proxy._prop = 'c'

// Error: Invalid attempt to set private "_prop" property

```

上面代码中，只要读写的属性名的第一个字符是下划线，一律抛错，从而达到禁止读写内部属性的目的。

apply()

`apply` 方法拦截函数的调用、`call`和`apply`操作。

```

var
  handler = {
    apply (target, ctx, args) {
      return
        Reflect
        .apply(...arguments);
    }
  };

```

`apply` 方法可以接受三个参数，分别是目标对象、目标对象的上下文对象（`this`）和目标对象的参数数组。

下面是一个例子。

```
var
  target =
function
  ()
{ return
  'I am the target'
; };
var
  handler = {
    apply:
function
  ()
{
  return
  'I am the proxy'
;
  }
};

var
  p = new
  Proxy
(target, handler);

p()
// "I am the proxy"
```

上面代码中，变量 `p` 是Proxy的实例，当它作为函数调用时（`p()`），就会被 `apply` 方法拦截，返回一个字符串。

下面是另外一个例子。

```

var
  twice = {
    apply (target, ctx, args) {
      return
        Reflect
          .apply(...arguments) * 2
    }
  };

```

```

function
  sum
    (left, right
    )
{
  return
    left + right;
};

```

```

var
  proxy = new
    Proxy
      (sum, twice);
proxy(1
, 2
) // 6

```

```

proxy.call(null
, 5
, 6
) // 22

```

```

proxy.apply(null
, [7
, 8
]) // 30

```

上面代码中，每当执行 `proxy` 函数（直接调用或 `call` 和 `apply` 调用），就会被 `apply` 方法拦截。

另外，直接调用 `Reflect.apply` 方法，也会被拦截。

```
Reflect
  .apply(proxy, null
, [9
, 10
]) // 38
```

has()

`has` 方法可以隐藏某些属性，不被 `in` 操作符发现。

```
var
  handler = {
    has (target, key) {
      if
        (key[0
] === '_'
) {
          return
            false
        ;
      }
      return
        key in
        target;
    }
  };
var
  target = { _prop: 'foo'
, prop: 'foo'
};
var
  proxy = new
    Proxy
    (target, handler);
'_prop'
in
proxy // false
```

上面代码中，如果原对象的属性名的第一个字符是下划线，`proxy.has` 就会返回 `false`，从而不会被 `in` 运算符发现。

如果原对象不可配置或者禁止扩展，这时 `has` 拦截会报错。

```
var
  obj = { a: 10
};
Object
.preventExtensions(obj);
var
  p = new
    Proxy
(obj, {
  has:
    function
      (target, prop
    )
    {
      return
        false
    };
});

"a"
in
p // TypeError is thrown
```

上面代码中，`obj` 对象禁止扩展，结果使用 `has` 拦截就会报错。

construct()

`construct` 方法用于拦截 `new` 命令。

```
var
  handler = {
    construct (target, args) {
      return
    new
    target(...args);
  }
};
```

下面是一个例子。

```
var
  p = new
    Proxy
  (
    function
    ()
    {}, {
      construct:
        function
        (target, args
        )
        {
          console
            .log('called: '
              + args.join(', '
            ));
          return
            { value: args[0
          ] * 10
          };
        }
    });

new
  p(1
).value
// "called: 1"

// 10
```

如果 `construct` 方法返回的不是对象，就会抛出错误。

```
var
  p = new
    Proxy
(
  function
    ()
  {}, {
    construct:
      function
        (target, argumentsList
        )
      {
        return
          1
      };
  });

new
  p() // 报错
```

deleteProperty()

`deleteProperty` 方法用于拦截 `delete` 操作，如果这个方法抛出错误或者返回 `false`，当前属性就无法被 `delete` 命令删除。


```

var
  handler = {
    deleteProperty (target, key) {
      invariant(key, 'delete'
    );
      return
    true
  };
};

function
  invariant
    (key, action
)
{
  if
    (key[0
] === '_'
) {
    throw
      new
        Error
        (`Invalid attempt to ${action}
         private "${key}
         " property`
    );
  }
}

var
  target = { _prop: 'foo'
};
var
  proxy = new
    Proxy
    (target, handler);
delete
  proxy._prop
// Error: Invalid attempt to delete private "_prop" property

```

上面代码中，`deleteProperty` 方法拦截了 `delete` 操作符，删除第一个字符为下划线的属性会报错。

defineProperty()

`defineProperty` 方法拦截了 `Object.defineProperty` 操作。

```
var
  handler = {
    defineProperty (target, key, descriptor) {
      return
      false
    };
  };
var
  target = {};
var
  proxy = new
    Proxy
(target, handler);
proxy.foo = 'bar'

// TypeError: proxy defineProperty handler returned false for property '"foo"'
```

上面代码中，`defineProperty` 方法返回 `false`，导致添加新属性会抛出错误。

enumerate()

`enumerate` 方法用来拦截 `for...in` 循环。注意与Proxy对象的 `has` 方法区分，后者用来拦截 `in` 操作符，对 `for...in` 循环无效。

```
var
  handler = {
    enumerate (target) {
      return
        Object
          .keys(target).filter(key => key[0]
            !== '_'
          )[Symbol
            .iterator]();
    }
  };
var
  target = { prop: 'foo'
, _bar: 'baz'
, _prop: 'foo'
  };
var
  proxy = new
    Proxy
      (target, handler);
for
  (let
    key in
    proxy) {
    console
      .log(key);
    // "prop"
  }
```

上面代码中，`enumerate` 方法取出原对象的所有属性名，将其中第一个字符等于下划线的都过滤掉，然后返回这些符合条件的属性名的一个遍历器对象，供 `for...in` 循环消费。

下面是另一个例子。

```
var
  p = new
    Proxy
({}, {
  enumerate(target) {
    console
.log("called"
);
    return
    [ "a"
    , "b"
    , "c"
    ][Symbol
.iterator]();
  }
});

for
  (var
  x in
  p) {
    console
.log(x);
  }
// "called"

// "a"

// "b"

// "c"
```

如果 `enumerate` 方法返回的不是一个对象，就会报错。

```
var
  p = new
    Proxy
  ({}), {
    enumerate(target) {
      return
        1
    }
  });

for
  (var
    x in
    p) {} // 报错
```

getOwnPropertyDescriptor()

`getOwnPropertyDescriptor` 方法拦截 `Object.getOwnPropertyDescriptor` ，返回一个属性描述对象或者 `undefined` 。

```

var
  handler = {
    getOwnPropertyDescriptor (target, key) {
      if
        (key[0] === '_' ) {
          return
        }
      return
        Object
        .getOwnPropertyDescriptor(target, key);
    }
  };

var
  target = { _foo: 'bar'
, baz: 'tar'
};

var
  proxy = new
    Proxy
    (target, handler);

Object
.getPrototypeOf(proxy, 'wat'
)
// undefined

Object
.getPrototypeOf(proxy, '_foo'
)
// undefined

Object
.getPrototypeOf(proxy, 'baz'
)
// { value: 'tar', writable: true, enumerable: true, configurable: true }

```

上面代码中，`handler.getPrototypeOf` 方法对于第一个字符为下划线的属性名会返回 `undefined`。

getPrototypeOf

`getPrototypeOf` 方法主要用来拦截 `Object.getPrototypeOf()` 运算符，以及其他一些操作。

- `Object.prototype.__proto__`
- `Object.prototype.isPrototypeOf()`
- `Object.getPrototypeOf()`
- `Reflect.getPrototypeOf()`
- `instanceof` 运算符

下面是一个例子。

```
var
  proto = {};
var
  p = new
    Proxy
    ({}, {
      getPrototypeOf(target) {
        return
          proto;
      }
    });
Object
  .getPrototypeOf(p) === proto // true
```

上面代码中，`getPrototypeOf` 方法拦截 `Object.getPrototypeOf()`，返回 `proto` 对象。

isExtensible()

`isExtensible` 方法拦截 `Object.isExtensible` 操作。

```
var
  p = new
    Proxy
    ({}), {
      isExtensible:
        function
          (target
          )
          {
            console
              .log("called"
              );
            return
              true
            ;
          }
    });

Object
  .isExtensible(p)
  // "called"

  // true
```

上面代码设置了 `isExtensible` 方法，在调用 `Object.isExtensible` 时会输出 `called`。

这个方法有一个强限制，如果不能满足下面的条件，就会抛出错误。

```
Object
  .isExtensible(proxy) === Object
  .isExtensible(target)
```

下面是一个例子。


```
var
  p = new
    Proxy
  ({}), {
    isExtensible:
      function
        (target
        )
        {
          return
            false
        }
      ;
  });

Object
  .isExtensible(p) // 报错
```

ownKeys()

`ownKeys` 方法用来拦截 `Object.keys()` 操作。

```
let
  target = {};

let
  handler = {
    ownKeys(target) {
      return
        ['hello'
        , 'world'
        ];
    }
  };

let
  proxy = new
    Proxy
    (target, handler);

Object
  .keys(proxy)
// [ 'hello', 'world' ]
```

上面代码拦截了对于 `target` 对象的 `Object.keys()` 操作，返回预先设定的数组。

下面的例子是拦截第一个字符为下划线的属性名。

```

var
  target = {
    _bar: 'foo'
  ,
    _prop: 'bar'
  ,
    prop: 'baz'
  };

var
  handler = {
    ownKeys (target) {
      return
        Reflect
          .ownKeys(target).filter(key => key[0]
            ] !== '_'
          );
    }
  };

var
  proxy = new
    Proxy
      (target, handler);
for
  (let
    key of
      Object
        .keys(proxy)) {
    console
      .log(key)
  }
// "baz"

```

preventExtensions()

`preventExtensions` 方法拦截 `Object.preventExtensions()` 。该方法必须返回一个布尔值。

这个方法有一个限制，只有当 `Object.isExtensible(proxy)` 为 `false` （即不可扩展）时，`proxy.preventExtensions` 才能返回 `true` ，否则会报错。

```
var
  p = new
    Proxy
  ({}, {
    preventExtensions:
  function
    (target
    )
  {
    return
    true
  }
  });

Object
  .preventExtensions(p) // 报错
```

上面代码中，`proxy.preventExtensions` 方法返回 `true`，但这时 `Object.isExtensible(proxy)` 会返回 `true`，因此报错。

为了防止出现这个问题，通常要在 `proxy.preventExtensions` 方法里面，调用一次 `Object.preventExtensions`。

```
var
  p = new
    Proxy
    ({}), {
      preventExtensions:
        function
          (target
          )
          {
            console
              .log("called"
              );
            Object
              .preventExtensions(target);
            return
              true
          ;
        }
    });

Object
  .preventExtensions(p)
// "called"

// true
```

setPrototypeOf

`setPrototypeOf` 方法主要用来拦截 `Object.setPrototypeOf` 方法。

下面是一个例子。

```
var
  handler = {
    setPrototypeOf (target, proto) {
      throw
        new
          Error
            ('Changing the prototype is forbidden'
            );
    }
  };
var
  proto = {};
var
  target =
    function
      ()
    {};
var
  proxy = new
    Proxy
      (target, handler);
proxy.setPrototypeOf(proxy, proto);
// Error: Changing the prototype is forbidden
```

上面代码中，只要修改 `target` 的原型对象，就会报错。

Proxy.revocable()

Proxy.revocable方法返回一个可取消的Proxy实例。

```
let
  target = {};
let
  handler = {};

let
  {proxy, revoke} = Proxy
    .revocable(target, handler);

proxy.foo = 123
;
proxy.foo // 123

revoke();
proxy.foo // TypeError: Revoked
```

Proxy.revocable 方法返回一个对象，该对象的 proxy 属性是 Proxy 实例，revoke 属性是一个函数，可以取消 Proxy 实例。上面代码中，当执行 revoke 函数之后，再访问 Proxy 实例，就会抛出一个错误。

Reflect概述

`Reflect` 对象与 `Proxy` 对象一样，也是ES6为了操作对象而提供的新API。`Reflect` 对象的设计目的有这样几个。

(1) 将 `Object` 对象的一些明显属于语言内部的方法（比如 `Object.defineProperty` ），放到 `Reflect` 对象上。现阶段，某些方法同时在 `Object` 和 `Reflect` 对象上部署，未来的新方法将只部署在 `Reflect` 对象上。

(2) 修改某些Object方法的返回结果，让其变得更合理。比如，`Object.defineProperty(obj, name, desc)` 在无法定义属性时，会抛出一个错误，而 `Reflect.defineProperty(obj, name, desc)` 则会返回 `false` 。

```
// 老写法

try
{
  Object
.defineProperty(target, property, attributes);
  // success
} catch
(e) {
  // failure
}

// 新写法

if
(Reflect
.defineProperty(target, property, attributes)) {
  // success
} else
{
  // failure
}
```

(3) 让 `Object` 操作都变成函数行为。某些 `Object` 操作是命令式，比如 `name in obj` 和 `delete obj[name]`，而 `Reflect.has(obj, name)` 和 `Reflect.deleteProperty(obj, name)` 让它们变成了函数行为。


```
// 老写法
```

```
'assign'
in
Object
// true
```

```
// 新写法
```

```
Reflect
.has(Object
, 'assign'
) // true
```

(4) `Reflect` 对象的方法与 `Proxy` 对象的方法一一对应，只要是 `Proxy` 对象的方法，就能在 `Reflect` 对象上找到对应的方法。这就让 `Proxy` 对象可以方便地调用对应的 `Reflect` 方法，完成默认行为，作为修改行为的基础。也就是说，不管 `Proxy` 怎么修改默认行为，你总可以在 `Reflect` 上获取默认行为。

```
Proxy
(target, {
  set:
function
(target, name, value, receiver
)
{
  var
  success = Reflect
.set(target,name, value, receiver);
  if
  (success) {
    log('property '
+ name + ' on '
+ target + ' set to '
+ value);
  }
  return
success;
}
});
```

上面代码中，`Proxy` 方法拦截 `target` 对象的属性赋值行为。它采用 `Reflect.set` 方法将值赋值给对象的属性，然后再部署额外的功能。

下面是另一个例子。

```
var
  loggedObj = new
    Proxy
(obj, {
  get(target, name) {
    console
      .log('get'
, target, name);
    return
      Reflect
      .get(target, name);
  },
  deleteProperty(target, name) {
    console
      .log('delete'
+ name);
    return
      Reflect
      .deleteProperty(target, name);
  },
  has(target, name) {
    console
      .log('has'
+ name);
    return
      Reflect
      .has(target, name);
  }
});
```

上面代码中，每一个 `Proxy` 对象的拦截操作（`get`、`delete`、`has`），内部都调用对应的 `Reflect` 方法，保证原生行为能够正常执行。添加的工作，就是将每一个操作输出一行日志。

有了 `Reflect` 对象以后，很多操作会更易读。

```
// 老写法
```

```
Function
```

```
.prototype.apply.call(Math  
.floor, undefined  
, [1.75  
) // 1
```

```
// 新写法
```

```
Reflect
```

```
.apply(Math  
.floor, undefined  
, [1.75  
) // 1
```

Reflect对象的方法

Reflect 对象的方法清单如下，共14个。

- Reflect.apply(target, thisArg, args)
- Reflect.construct(target, args)
- Reflect.get(target, name, receiver)
- Reflect.set(target, name, value, receiver)
- Reflect.defineProperty(target, name, desc)
- Reflect.deleteProperty(target, name)
- Reflect.has(target, name)
- Reflect.ownKeys(target)
- Reflect.enumerate(target)
- Reflect.isExtensible(target)
- Reflect.preventExtensions(target)
- Reflect.getOwnPropertyDescriptor(target, name)
- Reflect.getPrototypeOf(target)
- Reflect.setPrototypeOf(target, prototype)

上面这些方法的作用，大部分与 Object 对象的同名方法的作用都是相同的，而且它与 Proxy 对象的方法是一一对应的。下面是对其中几个方法的解释。

(1) Reflect.get(target, name, receiver)

查找并返回 target 对象的 name 属性，如果没有该属性，则返回 undefined 。

如果 name 属性部署了读取函数，则读取函数的this绑定 receiver 。

```
var
  obj = {
    get foo() { return
      this
    }.bar(); },
    bar:
  function
  ()
  { ... }
};

// 下面语句会让 this.bar()

// 变成调用 wrapper.bar()

Reflect
.get(obj, "foo"
, wrapper);
```

(2) Reflect.set(target, name, value, receiver)

设置 target 对象的 name 属性等于 value 。如果 name 属性设置了赋值函数，则赋值函数的 this 绑定 receiver 。

(3) Reflect.has(obj, name)

等同于 name in obj 。

(4) Reflect.deleteProperty(obj, name)

等同于 delete obj[name] 。

(5) Reflect.construct(target, args)

等同于 new target(...args) ，这提供了一种不使用 new ，来调用构造函数的方法。

(6) Reflect.getPrototypeOf(obj)

读取对象的 __proto__ 属性，对应 Object.getPrototypeOf(obj) 。

(7) Reflect.setPrototypeOf(obj, newProto)

设置对象的 __proto__ 属性，对应 Object.setPrototypeOf(obj, newProto) 。

(8) Reflect.apply(fun, thisArg, args)

等同于 Function.prototype.apply.call(fun, thisArg, args) 。一般来说，如果要绑定一个函数的this对象，可以这样写 fn.apply(obj, args) ，但是如果函数定义了自己的 apply 方法，就只能写成 Function.prototype.apply.call(fn, obj, args) ，采用Reflect对象可以简化这种操作。

另外，需要注意的是， Reflect.set() 、 Reflect.defineProperty() 、 Reflect.freeze() 、 Reflect.seal() 和 Reflect.preventExtensions() 返回一个布尔值，表示操作是否成功。它们对应的Object方法，失败时都会抛出错误。

```
// 失败时抛出错误
```

```
Object
```

```
.defineProperty(obj, name, desc);
```

```
// 失败时返回false
```

```
Reflect
```

```
.defineProperty(obj, name, desc);
```

上面代码中， Reflect.defineProperty 方法的作用与 Object.defineProperty 是一样的，都是为对象定义一个属性。但是， Reflect.defineProperty 方法失败时，不会抛出错误，只会返回 false 。

二进制数组

二进制数组（ArrayBuffer对象、TypedArray视图和DataView视图）是JavaScript操作二进制数据的一个接口。这些对象早就存在，属于独立的规格（2011年2月发布），ES6将它们纳入了ECMAScript规格，并且增加了新的方法。

这个接口的原始设计目的，与WebGL项目有关。所谓WebGL，就是指浏览器与显卡之间的通信接口，为了满足JavaScript与显卡之间大量的、实时的数据交换，它们之间的数据通信必须是二进制的，而不能是传统的文本格式。文本格式传递一个32位整数，两端的JavaScript脚本与显卡都要进行格式转化，将非常耗时。这时要是存在一种机制，可以像C语言那样，直接操作字节，将4个字节的32位整数，以二进制形式原封不动地送入显卡，脚本的性能就会大幅提升。

二进制数组就是在这种背景下诞生的。它很像C语言的数组，允许开发者以数组下标的形式，直接操作内存，大大增强了JavaScript处理二进制数据的能力，使得开发者有可能通过JavaScript与操作系统的原生接口进行二进制通信。

二进制数组由三类对象组成。

（1）ArrayBuffer对象：代表内存之中的一段二进制数据，可以通过“视图”进行操作。“视图”部署了数组接口，这意味着，可以用数组的方法操作内存。

（2）TypedArray视图：共包括9种类型的视图，比如Uint8Array（无符号8位整数）数组视图, Int16Array（16位整数）数组视图, Float32Array（32位浮点数）数组视图等等。

（3）DataView视图：可以自定义复合格式的视图，比如第一个字节是Uint8（无符号8位整数）、第二、三个字节是Int16（16位整数）、第四个字节开始是Float32（32位浮点数）等等，此外还可以自定义字节序。

简单说，ArrayBuffer对象代表原始的二进制数据，TypedArray视图用来读写简单类型的二进制数据，DataView视图用来读写复杂类型的二进制数据。

TypedArray视图支持的数据类型一共有9种（DataView视图支持除Uint8C以外的其他8种）。

数据类型	字节长度	含义	对应的C语言类型
Int8	1	8位带符号整数	signed char
Uint8	1	8位不带符号整数	unsigned char
Uint8C	1	8位不带符号整数（自动过滤溢出）	unsigned char
Int16	2	16位带符号整数	short
Uint16	2	16位不带符号整数	unsigned short
Int32	4	32位带符号整数	int
Uint32	4	32位不带符号的整数	unsigned int
Float32	4	32位浮点数	float
Float64	8	64位浮点数	double

注意，二进制数组并不是真正的数组，而是类似数组的对象。

很多浏览器操作的API，用到了二进制数组操作二进制数据，下面是其中的几个。

- File API
- XMLHttpRequest
- Fetch API
- Canvas
- WebSockets

ArrayBuffer对象

概述

`ArrayBuffer` 对象代表储存二进制数据的一段内存，它不能直接读写，只能通过视图（`TypedArray` 视图和 `DataView` 视图）来读写，视图的作用是以指定格式解读二进制数据。

`ArrayBuffer` 也是一个构造函数，可以分配一段可以存放数据的连续内存区域。

```
var
  buf = new
    ArrayBuffer
(32
);
```

上面代码生成了一段32字节的内存区域，每个字节的值默认都是0。可以看到，`ArrayBuffer` 构造函数的参数是所需要的内存大小（单位字节）。

为了读写这段内容，需要为它指定视图。`DataView` 视图的创建，需要提供 `ArrayBuffer` 对象实例作为参数。

```
var
  buf = new
    ArrayBuffer
(32
);
var
  dataView = new
    DataView
(buf);
dataView.getUint8(0
) // 0
```

上面代码对一段32字节的内存，建立 `DataView` 视图，然后以不带符号的8位整数格式，读取第一个元素，结果得到0，因为原始内存的ArrayBuffer对象，默认所有位都是0。

另一种 `TypedArray` 视图，与 `DataView` 视图的一个区别是，它不是一个构造函数，而是一组构造函数，代表不同的数据格式。


```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
(12
);

var
    x1 = new
        Int32Array
(buffer);
x1[0
] = 1
;
var
    x2 = new
        Uint8Array
(buffer);
x2[0
] = 2
;

x1[0
] // 2
```

上面代码对同一段内存，分别建立两种视图：32位带符号整数（Int32Array构造函数）和8位不带符号整数（Uint8Array构造函数）。由于两个视图对应的是同一段内存，一个视图修改底层内存，会影响到另一个视图。

TypedArray视图的构造函数，除了接受 `ArrayBuffer` 实例作为参数，还可以接受普通数组作为参数，直接分配内存生成底层的ArrayBuffer实例，并同时完成对这段内存的赋值。

```
var
    typedArray = new
        Uint8Array
    ([0
    ,1
    ,2
    ]);
typedArray.length // 3

typedArray[0
] = 5
;
typedArray // [5, 1, 2]
```

上面代码使用 `TypedArray` 视图的 `Uint8Array` 构造函数，新建一个不带符号的8位整数视图。可以看到，`Uint8Array` 直接使用普通数组作为参数，对底层内存的赋值同时完成。

ArrayBuffer.prototype.byteLength

`ArrayBuffer` 实例的 `byteLength` 属性，返回所分配的内存区域的字节长度。

```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
    (32
    );
buffer.byteLength
// 32
```

如果要分配的内存区域很大，有可能分配失败（因为没有那么多的连续空余内存），所以有必要检查是否分配成功。

```
if
  (buffer.byteLength === n) {
  // 成功

} else
{
  // 失败

}
```

ArrayBuffer.prototype.slice()

`ArrayBuffer` 实例有一个 `slice` 方法，允许将内存区域的一部分，拷贝生成一个新的 `ArrayBuffer` 对象。

```
var
  buffer = new
  ArrayBuffer
(8
);
var
  newBuffer = buffer.slice(0
, 3
);
```

上面代码拷贝 `buffer` 对象的前3个字节（从0开始，到第3个字节前面结束），生成一个新的 `ArrayBuffer` 对象。`slice` 方法其实包含两步，第一步是先分配一段新内存，第二步是将原来那个 `ArrayBuffer` 对象拷贝过去。

`slice` 方法接受两个参数，第一个参数表示拷贝开始的字节序号（含该字节），第二个参数表示拷贝截止的字节序号（不含该字节）。如果省略第二个参数，则默认到原 `ArrayBuffer` 对象的结尾。

除了 `slice` 方法，`ArrayBuffer` 对象不提供任何直接读写内存的方法，只允许在其上方建立视图，然后通过视图读写。

ArrayBuffer.isView()

`ArrayBuffer` 有一个静态方法 `isView`，返回一个布尔值，表示参数是否为 `ArrayBuffer` 的视图实例。这个方法大致相当于判断参数，是否为 `TypedArray` 实例或 `DataView` 实例。

```
var
  buffer = new
    ArrayBuffer
    (8
    );
ArrayBuffer
.isView(buffer) // false
```

```
var
  v = new
    Int32Array
    (buffer);
ArrayBuffer
.isView(v) // true
```

TypedArray视图

概述

`ArrayBuffer` 对象作为内存区域，可以存放多种类型的数据。同一段内存，不同数据有不同的解读方式，这就叫做“视图”（view）。`ArrayBuffer` 有两种视图，一种是TypedArray视图，另一种是DataView视图。前者的数组成员都是同一个数据类型，后者的数组成员可以是不同的数据类型。

目前，TypedArray视图一共包括9种类型，每一种视图都是一种构造函数。

- **Int8Array**：8位有符号整数，长度1个字节。
- **Uint8Array**：8位无符号整数，长度1个字节。
- **Uint8ClampedArray**：8位无符号整数，长度1个字节，溢出处理不同。
- **Int16Array**：16位有符号整数，长度2个字节。
- **Uint16Array**：16位无符号整数，长度2个字节。
- **Int32Array**：32位有符号整数，长度4个字节。
- **Uint32Array**：32位无符号整数，长度4个字节。
- **Float32Array**：32位浮点数，长度4个字节。
- **Float64Array**：64位浮点数，长度8个字节。

这9个构造函数生成的数组，统称为TypedArray视图。它们很像普通数组，都有 `length` 属性，都能用方括号运算符（`[]`）获取单个元素，所有数组的方法，在它们上面都能使用。普通数组与TypedArray数组的差异主要在以下方面。

- `TypedArray` 数组的所有成员，都是同一种类型。
- `TypedArray` 数组的成员是连续的，不会有空位。
- `TypedArray` 数组成员的默认值为0。比如，`new Array(10)` 返回一个普通数组，里面没有任何成员，只是10个空位；`new Uint8Array(10)` 返回一个TypedArray数组，里面10个成员都是0。
- `TypedArray` 数组只是一层视图，本身不储存数据，它的数据都储存在底层的 `ArrayBuffer` 对象之中，要获取底层对象必须使用 `buffer` 属性。

构造函数

TypedArray数组提供9种构造函数，用来生成相应类型的数组实例。

构造函数有多种用法。

（1）TypedArray(buffer, byteOffset=0, length?)

同一个 `ArrayBuffer` 对象之上，可以根据不同的数据类型，建立多个视图。

```
// 创建一个8字节的ArrayBuffer

var
  b = new
    ArrayBuffer
(8
);

// 创建一个指向b的Int32视图，开始于字节0，直到缓冲区的末尾

var
  v1 = new
    Int32Array
(b);

// 创建一个指向b的Uint8视图，开始于字节2，直到缓冲区的末尾

var
  v2 = new
    Uint8Array
(b, 2
);

// 创建一个指向b的Int16视图，开始于字节2，长度为2

var
  v3 = new
    Int16Array
(b, 2
, 2
);
```

上面代码在一段长度为8个字节的内存（ `b` ）之上，生成了三个视图： `v1` 、 `v2` 和 `v3` 。

视图的构造函数可以接受三个参数：

- 第一个参数（必需）：视图对应的底层 `ArrayBuffer` 对象。
- 第二个参数（可选）：视图开始的字节序号，默认从0开始。
- 第三个参数（可选）：视图包含的数据个数，默认直到本段内存区域结束。

因此， `v1` 、 `v2` 和 `v3` 是重叠的：`v1[0]` 是一个32位整数，指向字节0～字节3； `v2[0]` 是一个8位无符号整数，指向字节2； `v3[0]` 是一个16位整数，指向字节2～字节3。只要任何一个视图对内存有所修改，就会在另外两个视图上反应出来。

注意， `byteOffset` 必须与所要建立的数据类型一致，否则会报错。

```

var
  buffer = new
    ArrayBuffer
(8
);
var
  i16 = new
    Int16Array
(buffer, 1
);
// Uncaught RangeError: start offset of Int16Array should be a multiple of 2

```

上面代码中，新生成一个8个字节的 `ArrayBuffer` 对象，然后在这个对象的第一个字节，建立带符号的16位整数视图，结果报错。因为，带符号的16位整数需要两个字节，所以 `byteOffset` 参数必须能够被2整除。

如果想从任意字节开始解读 `ArrayBuffer` 对象，必须使用 `DataView` 视图，因为 `TypedArray` 视图只提供9种固定的解读格式。

(2) TypedArray(length)

视图还可以不通过 `ArrayBuffer` 对象，直接分配内存而生成。

```

var
  f64a = new
    Float64Array
(8
);
f64a[0
] = 10
;
f64a[1
] = 20
;
f64a[2
] = f64a[0
] + f64a[1
];

```

上面代码生成一个8个成员的 `Float64Array` 数组（共64字节），然后依次对每个成员赋值。这时，视图构造函数的参数就是成员的个数。可以看到，视图数组的赋值操作与普通数组的操作毫无两样。

(3) TypedArray(typedArray)

TypedArray数组的构造函数，可以接受另一个TypedArray实例作为参数。

```
var
  typedArray = new
    Int8Array
  (new
    Uint8Array
  (4
  ));
```

上面代码中，`Int8Array` 构造函数接受一个 `Uint8Array` 实例作为参数。

注意，此时生成的新数组，只是复制了参数数组的值，对应的底层内存是不一样的。新数组会开辟一段新的内存储存数据，不会在原数组的内存之上建立视图。

```
var
  x = new
    Int8Array
  ([1
  , 1
  ]);
var
  y = new
    Int8Array
  (x);
x[0
] // 1

y[0
] // 1

x[0
] = 2
;
y[0
] // 1
```

上面代码中，数组 `y` 是以数组 `x` 为模板而生成的，当 `x` 变动的时候，`y` 并没有变动。

如果想基于同一段内存，构造不同的视图，可以采用下面的写法。


```

var
    x = new
        Int8Array
    ([1
    , 1
    ]);
var
    y = new
        Int8Array
    (x.buffer);
x[0
] // 1

y[0
] // 1

x[0
] = 2
;
y[0
] // 2

```

(4) TypedArray(arrayLikeObject)

构造函数的参数也可以是一个普通数组，然后直接生成TypedArray实例。

```

var
    typedArray = new
        Uint8Array
    ([1
    , 2
    , 3
    , 4
    ]);

```

注意，这时TypedArray视图会重新开辟内存，不会在原数组的内存上建立视图。

上面代码从一个普通的数组，生成一个8位无符号整数的 TypedArray 实例。

TypedArray 数组也可以转换回普通数组。

```
var
  normalArray = Array
    .prototype.slice.call(typedArray);
```

数组方法

普通数组的操作方法和属性，对TypedArray数组完全适用。

- `TypedArray.prototype.copyWithIn(target, start[, end = this.length])`
- `TypedArray.prototype.entries()`
- `TypedArray.prototype.every(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.fill(value, start=0, end=this.length)`
- `TypedArray.prototype.filter(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.find(predicate, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.findIndex(predicate, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.forEach(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.indexOf(searchElement, fromIndex=0)`
- `TypedArray.prototype.join(separator)`
- `TypedArray.prototype.keys()`
- `TypedArray.prototype.lastIndexOf(searchElement, fromIndex?)`
- `TypedArray.prototype.map(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.reduce(callbackfn, initialValue?)`
- `TypedArray.prototype.reduceRight(callbackfn, initialValue?)`
- `TypedArray.prototype.reverse()`
- `TypedArray.prototype.slice(start=0, end=this.length)`
- `TypedArray.prototype.some(callbackfn, thisArg?)`
- `TypedArray.prototype.sort(comparefn)`
- `TypedArray.prototype.toLocaleString(reserved1?, reserved2?)`
- `TypedArray.prototype.toString()`
- `TypedArray.prototype.values()`

上面所有方法的用法，请参阅数组方法的介绍，这里不再重复了。

注意，TypedArray数组没有 `concat` 方法。如果想要合并多个TypedArray数组，可以用下面这个函数。

```

function
  concatenate
(resultConstructor, ...arrays
)
{
  let
    totalLength = 0
;
  for
    (let
      arr of
        arrays) {
      totalLength += arr.length;
    }
  let
    result = new
      resultConstructor(totalLength);
  let
    offset = 0
;
  for
    (let
      arr of
        arrays) {
      result.set(arr, offset);
      offset += arr.length;
    }
  return
    result;
}

```

```

concatenate(Uint8Array
, Uint8Array
.of(1
, 2
), Uint8Array
.of(3
, 4
))
// Uint8Array [1, 2, 3, 4]

```

另外， `TypedArray` 数组与普通数组一样，部署了Iterator接口，所以可以被遍历。

```
let
  ui8 = Uint8Array
    .of(0
      , 1
      , 2
    );
for
  (let
    byte of
      ui8) {
    console
      .log(byte);
  }
// 0

// 1

// 2
```

字节序

字节序指的是数值在内存中的表示方式。

```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
        (16
        );
var
    int32View = new
        Int32Array
        (buffer);

for
    (var
        i = 0
        ; i < int32View.length; i++) {
        int32View[i] = i * 2
        ;
    }
```

上面代码生成一个16字节的 `ArrayBuffer` 对象，然后在它的基础上，建立了一个32位整数的视图。由于每个32位整数占据4个字节，所以一共可以写入4个整数，依次为0，2，4，6。

如果在这段数据上接着建立一个16位整数的视图，则可以读出完全不同的结果。

```
var
  int16View = new
    Int16Array
(buffer);

for
  (var
    i = 0
; i < int16View.length; i++) {
  console
.log("Entry "
  + i + ": "
  + int16View[i]);
}
// Entry 0: 0

// Entry 1: 0

// Entry 2: 2

// Entry 3: 0

// Entry 4: 4

// Entry 5: 0

// Entry 6: 6

// Entry 7: 0
```

由于每个16位整数占据2个字节，所以整个ArrayBuffer对象现在分成8段。然后，由于x86体系的计算机都采用小端字节序（little endian），相对重要的字节排在后面的内存地址，相对不重要字节排在前面的内存地址，所以就得到了上面的结果。

比如，一个占据四个字节的16进制数 `0x12345678`，决定其大小的最重要的字节是“12”，最不重要的是“78”。小端字节序将最不重要的字节排在前面，储存顺序就是 `78563412`；大端字节序则完全相反，将最重要的字节排在前面，储存顺序就是 `12345678`。目前，所有个人电脑几乎都是小端字节序，所以TypedArray数组内部也采用小端字节序读写数据，或者更准确的说，按照本机操作系统设定的字节序读写数据。

这并不意味大端字节序不重要，事实上，很多网络设备和特定的操作系统采用的是大端字节序。这就带来一个严重的问题：如果一段数据是大端字节序，TypedArray数组将无法正确解析，因为它只能处理小端字节序！为了解决这个问题，JavaScript引入 `DataView` 对象，可以设定字节序，下文会详细介绍。

下面是另一个例子。

```
// 假定某段buffer包含如下字节 [0x02, 0x01, 0x03, 0x07]
```

```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
    (4
    );
var
    v1 = new
        Uint8Array
    (buffer);
v1[0
    ] = 2
    ;
v1[1
    ] = 1
    ;
v1[2
    ] = 3
    ;
v1[3
    ] = 7
    ;

var
    uInt16View = new
        Uint16Array
    (buffer);
```

```
// 计算机采用小端字节序
```

```
// 所以头两个字节等于258
```

```
if
    (uInt16View[0
    ] === 258
    ) {
    console
        .log('OK'
    ); // "OK"

}
```

```
// 赋值运算
```

```

uInt16View[0
] = 255
; // 字节变为[0xFF, 0x00, 0x03, 0x07]

uInt16View[0
] = 0xff05
; // 字节变为[0x05, 0xFF, 0x03, 0x07]

uInt16View[1
] = 0x0210
; // 字节变为[0x05, 0xFF, 0x10, 0x02]

```

下面的函数可以用来判断，当前视图是小端字节序，还是大端字节序。

```

const
    BIG_ENDIAN = Symbol
('BIG_ENDIAN'
);
const
    LITTLE_ENDIAN = Symbol
('LITTLE_ENDIAN'
);

function
    getPlatformEndianness
()
{
    let
        arr32 = Uint32Array
.of(0x12345678
);
    let
        arr8 = new
        Uint8Array
(arr32.buffer);
    switch
        ((arr8[0
]*0x1000000
) + (arr8[1
]*0x10000
) + (arr8[2
]*0x100
) + (arr8[3

```



```
    } + (arr[0] < 0 ? 1 : 0) * 2;
  )) {
    case
    0x12345678
    :
      return
      BIG_ENDIAN;
    case
    0x78563412
    :
      return
      LITTLE_ENDIAN;
    default
    :
      throw
      new
      Error
      ('Unknown endianness'
      );
  }
}
```

总之，与普通数组相比，TypedArray数组的最大优点就是可以直接操作内存，不需要数据类型转换，所以速度快得多。

BYTES_PER_ELEMENT属性

每一种视图的构造函数，都有一个 `BYTES_PER_ELEMENT` 属性，表示这种数据类型占据的字节数。

```
Int8Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 1

Uint8Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 1

Int16Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 2

Uint16Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 2

Int32Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 4

Uint32Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 4

Float32Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 4

Float64Array
.BYTES_PER_ELEMENT // 8
```

这个属性在 `TypedArray` 实例上也能获取，即有 `TypedArray.prototype.BYTES_PER_ELEMENT`。

ArrayBuffer与字符串的互相转换

`ArrayBuffer` 转为字符串，或者字符串转为 `ArrayBuffer`，有一个前提，即字符串的编码方法是确定的。假定字符串采用UTF-16编码（JavaScript的内部编码方式），可以自己编写转换函数。

```
// ArrayBuffer转为字符串，参数为ArrayBuffer对象
```

```
function
  ab2str
(buf
)
{
  return
    String
    .fromCharCode.apply(null
, new
  Uint16Array
(buf));
}
```

```
// 字符串转为ArrayBuffer对象，参数为字符串
```

```
function
  str2ab
(str
)
{
  var
  buf = new
  ArrayBuffer
(str.length * 2
); // 每个字符占用2个字节

  var
  bufView = new
  Uint16Array
(buf);
  for
  (var
  i = 0
, strLen = str.length; i < strLen; i++) {
    bufView[i] = str.charCodeAt(i);
  }
  return
  buf;
}
```

溢出

不同的视图类型，所能容纳的数值范围是确定的。超出这个范围，就会出现溢出。比如，8位视图只能容纳一个8位的二进制值，如果放入一个9位的值，就会溢出。

TypedArray数组的溢出处理规则，简单来说，就是抛弃溢出的位，然后按照视图类型进行解释。

```
var
  uint8 = new
    Uint8Array
(1
);

uint8[0
] = 256
;
uint8[0
] // 0

uint8[0
] = -1
;
uint8[0
] // 255
```

上面代码中，`uint8` 是一个8位视图，而256的二进制形式是一个9位的值 `100000000`，这时就会发生溢出。根据规则，只会保留后8位，即 `00000000`。 `uint8` 视图的解释规则是无符号的8位整数，所以 `00000000` 就是 `0`。

负数在计算机内部采用“2的补码”表示，也就是说，将对应的正数值进行否运算，然后加 `1`。比如，`-1` 对应的正值是 `1`，进行否运算以后，得到 `11111110`，再加上 `1` 就是补码形式 `11111111`。 `uint8` 按照无符号的8位整数解释 `11111111`，返回结果就是 `255`。

一个简单转换规则，可以这样表示。

- 正向溢出（overflow）：当输入值大于当前数据类型的最大值，结果等于当前数据类型的最小值加上余值，再减去1。
- 负向溢出（underflow）：当输入值小于当前数据类型的最小值，结果等于当前数据类型的最大值减去余值，再加上1。

请看下面的例子。

```
var
    int8 = new
        Int8Array
(1
);

int8[0
] = 128
;
int8[0
] // -128

int8[0
] = -129
;
int8[0
] // 127
```

上面例子中，`int8` 是一个带符号的8位整数视图，它的最大值是127，最小值是-128。输入值为 `128` 时，相当于正向溢出 `1`，根据“最小值加上余值，再减去1”的规则，就会返回 `-128`；输入值为 `-129` 时，相当于负向溢出 `1`，根据“最大值减去余值，再加上1”的规则，就会返回 `127`。

`Uint8ClampedArray` 视图的溢出规则，与上面的规则不同。它规定，凡是发生正向溢出，该值一律等于当前数据类型的最大值，即255；如果发生负向溢出，该值一律等于当前数据类型的最小值，即0。

```
var
  uint8c = new
    Uint8ClampedArray
(1
);

uint8c[0
] = 256
;
uint8c[0
] // 255

uint8c[0
] = -1
;
uint8c[0
] // 0
```

上面例子中，`uint8c` 是一个 `Uint8ClampedArray` 视图，正向溢出时都返回255，负向溢出都返回0。

TypedArray.prototype.buffer

TypedArray实例的buffer属性，返回整段内存区域对应的 `ArrayBuffer` 对象。该属性为只读属性。

```
var
  a = new
    Float32Array
(64
);
var
  b = new
    Uint8Array
(a.buffer);
```

上面代码的 `a` 视图对象和 `b` 视图对象，对应同一个 `ArrayBuffer` 对象，即同一段内存。

TypedArray.prototype.byteLength, TypedArray.prototype.byteOffset

`byteLength` 属性返回TypedArray数组占据的内存长度，单位为字节。`byteOffset` 属性返回TypedArray数组从底层 `ArrayBuffer` 对象的哪个字节开始。这两个属性都是只读属性。

```
var
  b = new
    ArrayBuffer
(8
);

var
  v1 = new
    Int32Array
(b);
var
  v2 = new
    Uint8Array
(b, 2
);
var
  v3 = new
    Int16Array
(b, 2
, 2
);

v1.byteLength // 8

v2.byteLength // 6

v3.byteLength // 4

v1.byteOffset // 0

v2.byteOffset // 2

v3.byteOffset // 2
```

TypedArray.prototype.length

`length` 属性表示TypedArray数组含有多少个成员。注意将 `byteLength` 属性和 `length` 属性区分，前者是字节长度，后者是成员长度。

```
var
  a = new
    Int16Array
(8
);

a.length // 8

a.byteLength // 16
```

TypedArray.prototype.set()

TypedArray数组的 `set` 方法用于复制数组（普通数组或TypedArray数组），也就是将一段内容完全复制到另一段内存。

```
var
  a = new
    Uint8Array
(8
);
var
  b = new
    Uint8Array
(8
);

b.set(a);
```

上面代码复制 `a` 数组的内容到 `b` 数组，它是整段内存的复制，比一个个拷贝成员的那种复制快得多。

`set` 方法还可以接受第二个参数，表示从 `b` 对象的哪一个成员开始复制 `a` 对象。


```
var
  a = new
    Uint16Array
(8
);
var
  b = new
    Uint16Array
(10
);

b.set(a, 2
)
```

上面代码的 `b` 数组比 `a` 数组多两个成员，所以从 `b[2]` 开始复制。

TypedArray.prototype.subarray()

`subarray` 方法是对于TypedArray数组的一部分，再建立一个新的视图。

```
var
  a = new
    Uint16Array
(8
);
var
  b = a.subarray(2
,3
);

a.byteLength // 16

b.byteLength // 2
```

`subarray` 方法的第一个参数是起始的成员序号，第二个参数是结束的成员序号（不含该成员），如果省略则包含剩余的全部成员。所以，上面代码的 `a.subarray(2,3)`，意味着**b只包含 `a[2]` 一个成员**，字节长度为2。

TypedArray.prototype.slice()

TypedArray实例的 `slice` 方法，可以返回一个指定位置的新的TypedArray实例。

```
let
  ui8 = Uint8Array
    .of(0
      , 1
      , 2
    );
ui8.slice(-1
)
// Uint8Array [ 2 ]
```

上面代码中，`ui8` 是8位无符号整数数组视图的一个实例。它的 `slice` 方法可以从当前视图之中，返回一个新的视图实例。

`slice` 方法的参数，表示原数组的具体位置，开始生成新数组。负值表示逆向的位置，即-1为倒数第一个位置，-2表示倒数第二个位置，以此类推。

TypedArray.of()

TypedArray数组的所有构造函数，都有一个静态方法 `of`，用于将参数转为一个TypedArray实例。

```
Float32Array
  .of(0.151
    , -8
    , 3.7
  )
// Float32Array [ 0.151, -8, 3.7 ]
```

下面三种方法都会生成同样一个TypedArray数组。

```
// 方法一

let
  tarr = new
    Uint8Array
    ([1
    ,2
    ,3
    ]);

// 方法二

let
  tarr = Uint8Array
    .of(1
    ,2
    ,3
    );

// 方法三

let
  tarr = new
    Uint8Array
    (3
    );
tarr[0
] = 0
;
tarr[1
] = 1
;
tarr[2
] = 2
;
```

TypedArray.from()

静态方法 `from` 接受一个可遍历的数据结构（比如数组）作为参数，返回一个基于这个结构的TypedArray实例。

```
UInt16Array
  .from([0
, 1
, 2
])
// UInt16Array [ 0, 1, 2 ]
```

这个方法还可以将一种TypedArray实例，转为另一种。

```
var
  ui16 = UInt16Array
  .from(UInt8Array
  .of(0
, 1
, 2
));
ui16 instanceof
  UInt16Array
// true
```

`from` 方法还可以接受一个函数，作为第二个参数，用来对每个元素进行遍历，功能类似 `map` 方法。

```
Int8Array
  .of(127
    , 126
    , 125
  ).map(x => 2
    * x)
// Int8Array [ -2, -4, -6 ]
```

```
Int16Array
  .from(Int8Array
    .of(127
      , 126
      , 125
    ), x => 2
      * x)
// Int16Array [ 254, 252, 250 ]
```

上面的例子中，`from` 方法没有发生溢出，这说明遍历是针对新生成的16位整数数组，而不是针对原来的8位整数数组。也就是说，`from` 会将第一个参数指定的TypedArray数组，拷贝到另一段内存之中（占用内存从3字节变为6字节），然后再进行处理。

复合视图

由于视图的构造函数可以指定起始位置和长度，所以在同一段内存之中，可以依次存放不同类型的数据，这叫做“复合视图”。

```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
    (24
    );

var
    idView = new
        Uint32Array
    (buffer, 0
    , 1
    );
var
    usernameView = new
        Uint8Array
    (buffer, 4
    , 16
    );
var
    amountDueView = new
        Float32Array
    (buffer, 20
    , 1
    );
```

上面代码将一个24字节长度的ArrayBuffer对象，分成三个部分：

- 字节0到字节3：1个32位无符号整数
- 字节4到字节19：16个8位整数
- 字节20到字节23：1个32位浮点数

这种数据结构可以用如下的C语言描述：

```
struct
someStruct {
    unsigned
    long
    id;
    char
    username[16
];
    float
    amountDue;
};
```

DataView视图

如果一段数据包括多种类型（比如服务器传来的HTTP数据），这时除了建立 `ArrayBuffer` 对象的复合视图以外，还可以通过 `DataView` 视图进行操作。

`DataView` 视图提供更多操作选项，而且支持设定字节序。本来，在设计目的上，`ArrayBuffer` 对象的各种 `TypedArray` 视图，是用来向网卡、声卡之类的本机设备传送数据，所以使用本机的字节序就可以了；而 `DataView` 视图的设计目的，是用来处理网络设备传来的数据，所以大端字节序或小端字节序是可以自行设定的。

`DataView` 视图本身也是构造函数，接受一个 `ArrayBuffer` 对象作为参数，生成视图。

```
DataView
(ArrayBuffer
  buffer [, 字节起始位置 [, 长度]]);
```

下面是一个例子。

```
var
  buffer = new
    ArrayBuffer
(24
);
var
  dv = new
    DataView
(buffer);
```

`DataView` 实例有以下属性，含义与 `TypedArray` 实例的同名方法相同。

- `DataView.prototype.buffer`: 返回对应的 `ArrayBuffer` 对象
- `DataView.prototype.byteLength`: 返回占据的内存字节长度
- `DataView.prototype.byteOffset`: 返回当前视图从对应的 `ArrayBuffer` 对象的哪个字节开始

`DataView` 实例提供8个方法读取内存。

- `getInt8`: 读取1个字节，返回一个8位整数。
- `getUint8`: 读取1个字节，返回一个无符号的8位整数。
- `getInt16`: 读取2个字节，返回一个16位整数。
- `getUint16`: 读取2个字节，返回一个无符号的16位整数。
- `getInt32`: 读取4个字节，返回一个32位整数。
- `getUint32`: 读取4个字节，返回一个无符号的32位整数。
- `getFloat32`: 读取4个字节，返回一个32位浮点数。
- `getFloat64`: 读取8个字节，返回一个64位浮点数。

这一系列get方法的参数都是一个字节序号（不能是负数，否则会报错），表示从哪个字节开始读取。

```
var
    buffer = new
        ArrayBuffer
    (24
    );
var
    dv = new
        DataView
    (buffer);

// 从第1个字节读取一个8位无符号整数

var
    v1 = dv.getUint8(0
    );

// 从第2个字节读取一个16位无符号整数

var
    v2 = dv.getUint16(1
    );

// 从第4个字节读取一个16位无符号整数

var
    v3 = dv.getUint16(3
    );
```

上面代码读取了 `ArrayBuffer` 对象的前5个字节，其中有一个8位整数和两个十六位整数。

如果一次读取两个或两个以上字节，就必须明确数据的存储方式，到底是小端字节序还是大端字节序。默认情况下，`DataView` 的 `get` 方法使用大端字节序解读数据，如果需要使用小端字节序解读，必须在 `get` 方法的第二个参数指定 `true`。

```
// 小端字节序

var
  v1 = dv.getUint16(1
, true
);

// 大端字节序

var
  v2 = dv.getUint16(3
, false
);

// 大端字节序

var
  v3 = dv.getUint16(3
);
```

DataView视图提供8个方法写入内存。

- **setInt8**：写入1个字节的8位整数。
- **setUint8**：写入1个字节的8位无符号整数。
- **setInt16**：写入2个字节的16位整数。
- **setUint16**：写入2个字节的16位无符号整数。
- **setInt32**：写入4个字节的32位整数。
- **setUint32**：写入4个字节的32位无符号整数。
- **setFloat32**：写入4个字节的32位浮点数。
- **setFloat64**：写入8个字节的64位浮点数。

这一系列set方法，接受两个参数，第一个参数是字节序号，表示从哪个字节开始写入，第二个参数为写入的数据。对于那些写入两个或两个以上字节的方法，需要指定第三个参数，false或者undefined表示使用大端字节序写入，true表示使用小端字节序写入。

```
// 在第1个字节，以大端字节序写入值为25的32位整数

dv.setInt32(0
, 25
, false
);

// 在第5个字节，以大端字节序写入值为25的32位整数

dv.setInt32(4
, 25
);

// 在第9个字节，以小端字节序写入值为2.5的32位浮点数

dv.setFloat32(8
, 2.5
, true
);
```

如果不确定正在使用的计算机的字节序，可以采用下面的判断方式。

```
var
  littleEndian = (
function
()
{
  var
    buffer = new
      ArrayBuffer
      (2
);
    new
      DataView
(buffer).setInt16(0
, 256
, true
);
    return
      new
        Int16Array
(buffer)[0
] === 256
;
  })();
```

如果返回 `true` ，就是小端字节序；如果返回 `false` ，就是大端字节序。

二进制数组的应用

大量的Web API用到了 `ArrayBuffer` 对象和它的视图对象。

AJAX

传统上，服务器通过AJAX操作只能返回文本数据，即 `responseType` 属性默认为 `text`。XMLHttpRequest 第二版 XHR2 允许服务器返回二进制数据，这时分成两种情况。如果明确知道返回的二进制数据类型，可以把返回类型（`responseType`）设为 `arraybuffer`；如果不知道，就设为 `blob`。

```
var
  xhr = new
    XMLHttpRequest();
xhr.open('GET'
, someUrl);
xhr.responseType = 'arraybuffer'
;

xhr.onload =
function
()
{
  let
    arrayBuffer = xhr.response;
    // ...

};

xhr.send();
```

如果知道传回来的是32位整数，可以像下面这样处理。

```
xhr.onreadystatechange =  
function  
(  
{  
    if  
(req.readyState === 4  
) {  
        var  
arrayResponse = xhr.response;  
        var  
dataView = new  
DataView  
(arrayResponse);  
        var  
ints = new  
Uint32Array  
(dataView.byteLength / 4  
);  
  
        xhrDiv.style.backgroundColor = "#00FF00"  
;  
        xhrDiv.innerText = "Array is "  
+ ints.length + "uints long"  
;  
    }  
}
```

Canvas

网页 `Canvas` 元素输出的二进制像素数据，就是TypedArray数组。

```
var
  canvas = document
    .getElementById('myCanvas'
);
var
  ctx = canvas.getContext('2d'
);

var
  imageData = ctx.getImageData(0
, 0
, canvas.width, canvas.height);
var
  uint8ClampedArray = imageData.data;
```

需要注意的是，上面代码的 `typedArray` 虽然是一个 `TypedArray` 数组，但是它的视图类型是一种针对 `Canvas` 元素的专有类型 `Uint8ClampedArray`。这个视图类型的特点，就是专门针对颜色，把每个字节解读为无符号的8位整数，即只能取值0~255，而且发生运算的时候自动过滤高位溢出。这为图像处理带来了巨大的方便。

举例来说，如果把像素的颜色值设为 `Uint8Array` 类型，那么乘以一个 `gamma` 值的时候，就必须这样计算：

```
u8[i] = Math
  .min(255
, Math
  .max(0
, u8[i] * gamma));
```

因为 `Uint8Array` 类型对于大于255的运算结果（比如 `0xFF+1`），会自动变为 `0x00`，所以图像处理必须要像上面这样算。这样做很麻烦，而且影响性能。如果将颜色值设为 `Uint8ClampedArray` 类型，计算就简化许多。

```
pixels[i] *= gamma;
```

`Uint8ClampedArray` 类型确保将小于0的值设为0，将大于255的值设为255。注意，IE 10不支持该类型。

WebSocket

`WebSocket` 可以通过 `ArrayBuffer`，发送或接收二进制数据。

```
var
  socket = new
    WebSocket('ws://127.0.0.1:8081'
);
socket.binaryType = 'arraybuffer'
;

// Wait until socket is open

socket.addEventListener('open'
,
function
(event
)
{
  // Send binary data

  var
    typedArray = new
      Uint8Array
(4
);
  socket.send(typedArray.buffer);
});

// Receive binary data

socket.addEventListener('message'
,
function
(event
)
{
  var
    arrayBuffer = event.data;
    // ...

});
```

Fetch API

Fetch API取回的数据，就是 `ArrayBuffer` 对象。


```
fetch(url)
  .then(
    function
    (request
    )
    {
      return
      request.arrayBuffer()
    })
  .then(
    function
    (arrayBuffer
    )
    {
      // ...

    });
```

File API

如果知道一个文件的二进制数据类型，也可以将这个文件读取为ArrayBuffer对象。

```
var
  fileInput = document
  .getElementById('fileInput'
  );
var
  file = fileInput.files[0
  ];
var
  reader = new
  FileReader();
reader.readAsArrayBuffer(file);
reader.onload =
function
  ()
  {
    var
    arrayBuffer = reader.result;
    // ...

  };
};
```

下面以处理bmp文件为例。假定 `file` 变量是一个指向bmp文件的文件对象，首先读取文件。

```
var
  reader = new
    FileReader();
reader.addEventListener("load"
, processimage, false
);
reader.readAsArrayBuffer(file);
```

然后，定义处理图像的回调函数：先在二进制数据之上建立一个DataView视图，再建立一个bitmap对象，用于存放处理后的数据，最后将图像展示在canvas元素之中。

```
function
  processimage
(e)
{
  var
    buffer = e.target.result;
    var
      datav = new
        DataView
      (buffer);
      var
        bitmap = {};
        // 具体的处理步骤

}
```

具体处理图像数据时，先处理bmp的文件头。具体每个文件头的格式和定义，请参阅有关资料。

```
bitmap.fileheader = {};  
bitmap.fileheader.bfType = datav.getUint16(0  
, true  
);  
bitmap.fileheader.bfSize = datav.getUint32(2  
, true  
);  
bitmap.fileheader.bfReserved1 = datav.getUint16(6  
, true  
);  
bitmap.fileheader.bfReserved2 = datav.getUint16(8  
, true  
);  
bitmap.fileheader.bfOffBits = datav.getUint32(10  
, true  
);
```

接着处理图像元信息部分。

```

bitmap.infoheader = {};
bitmap.infoheader.biSize = datav.getUint32(14
, true
);
bitmap.infoheader.biWidth = datav.getUint32(18
, true
);
bitmap.infoheader.biHeight = datav.getUint32(22
, true
);
bitmap.infoheader.biPlanes = datav.getUint16(26
, true
);
bitmap.infoheader.biBitCount = datav.getUint16(28
, true
);
bitmap.infoheader.biCompression = datav.getUint32(30
, true
);
bitmap.infoheader.biSizeImage = datav.getUint32(34
, true
);
bitmap.infoheader.biXPelsPerMeter = datav.getUint32(38
, true
);
bitmap.infoheader.biYPelsPerMeter = datav.getUint32(42
, true
);
bitmap.infoheader.biClrUsed = datav.getUint32(46
, true
);
bitmap.infoheader.biClrImportant = datav.getUint32(50
, true
);

```

最后处理图像本身的像素信息。

```

var
start = bitmap.fileheader.bfOffBits;
bitmap.pixels = new
    Uint8Array
(buffer, start);

```

至此，图像文件的数据全部处理完成。下一步，可以根据需要，进行图像变形，或者转换格式，或者展示在Canvas网页元素之中。

Set和Map数据结构

Set

基本用法

ES6提供了新的数据结构Set。它类似于数组，但是成员的值都是唯一的，没有重复的值。

Set本身是一个构造函数，用来生成Set数据结构。

```
var
  s = new
    Set
();

[2
, 3
, 5
, 4
, 5
, 2
, 2
].map(x => s.add(x));

for
  (let
    i of
    s) {
    console
      .log(i);
  }
// 2 3 5 4
```

上面代码通过 `add` 方法向Set结构加入成员，结果表明Set结构不会添加重复的值。

Set函数可以接受一个数组（或类似数组的对象）作为参数，用来初始化。

```
// 例一

var
  set = new
    Set
([1
```

```
([1, 2, 3, 4, 4]);  
[...set]  
// [1, 2, 3, 4]
```

// 例二

```
var  
  items = new  
    Set  
  ([1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5]);  
items.size // 5
```

// 例三

```
function  
  divs  
  ()  
{  
  return  
    [...document.querySelectorAll('div')];  
}
```

```
var  
  set = new  
    Set  
  (divs());  
set.size // 56
```

// 类似于

```
divs().forEach(div => set.add(div));  
set.size // 56
```

上面代码中，例一和例二都是 `Set` 函数接受数组作为参数，例三是接受类似数组的对象作为参数。

上面代码中，也展示了一种去除数组重复成员的方法。

```
// 去除数组的重复成员
```

```
[...new Set  
(array)]
```

向Set加入值的时候，不会发生类型转换，所以 `5` 和 `"5"` 是两个不同的值。Set内部判断两个值是否不同，使用的算法叫做“Same-value equality”，它类似于精确相等运算符（`===`），主要的区别是 `NaN` 等于自身，而精确相等运算符认为 `NaN` 不等于自身。

```
let  
  set = new  
    Set  
();  
let  
  a = NaN  
;  
let  
  b = NaN  
;  
set.add(a);  
set.add(b);  
set // Set {NaN}
```

上面代码向Set实例添加了两个 `NaN`，但是只能加入一个。这表明，在Set内部，两个 `NaN` 是相等。

另外，两个对象总是不相等的。


```
let
  set = new
    Set
  ();

set.add({});
set.size // 1

set.add({});
set.size // 2
```

上面代码表示，由于两个空对象不相等，所以它们被视为两个值。

Set实例的属性和方法

Set结构的实例有以下属性。

- `Set.prototype.constructor`：构造函数，默认就是 `Set` 函数。
- `Set.prototype.size`：返回 `Set` 实例的成员总数。

Set实例的方法分为两大类：操作方法（用于操作数据）和遍历方法（用于遍历成员）。下面先介绍四个操作方法。

- `add(value)`：添加某个值，返回Set结构本身。
- `delete(value)`：删除某个值，返回一个布尔值，表示删除是否成功。
- `has(value)`：返回一个布尔值，表示该值是否为 `Set` 的成员。
- `clear()`：清除所有成员，没有返回值。

上面这些属性和方法的实例如下。

```
s.add(1
).add(2
).add(2
);
// 注意2被加入了两次
```

```
s.size // 2
```

```
s.has(1
) // true
```

```
s.has(2
) // true
```

```
s.has(3
) // false
```

```
s.delete(2
);
s.has(2
) // false
```

下面是一个对比，看看在判断是否包括一个键上面，`Object` 结构和 `Set` 结构的写法不同。

```
// 对象的写法
```

```
var
  properties = {
    'width'
: 1
,
    'height'
: 1

};

if
  (properties[someName]) {
    // do something

}
```

```
// Set的写法
```

```
var
  properties = new
    Set
();

properties.add('width'
);
properties.add('height'
);

if
  (properties.has(someName)) {
    // do something

}
```

`Array.from` 方法可以将Set结构转为数组。

```
var
  items = new
    Set
  ([1
  , 2
  , 3
  , 4
  , 5
  ]);
var
  array = Array
    .from(items);
```

这就提供了去除数组重复成员的另一方法。

```
function
  dedupe
(array)
{
  return
    Array
    .from(new
      Set
      (array));
}

dedupe([1
, 1
, 2
, 3
]) // [1, 2, 3]
```

遍历操作

Set结构的实例有四个遍历方法，可以用于遍历成员。

- `keys()` : 返回一个键名的遍历器
- `values()` : 返回一个键值的遍历器

- `entries()` : 返回一个键值对的遍历器
- `forEach()` : 使用回调函数遍历每个成员

`key` 方法、`value` 方法、`entries` 方法返回的都是遍历器对象（详见《Iterator对象》一章）。由于Set结构没有键名，只有键值（或者说键名和键值是同一个值），所以 `key` 方法和 `value` 方法的行为完全一致。

```
let
  set = new
  Set
(['red'
, 'green'
, 'blue'
]);

for
  (let
  item of
  set.keys()) {
    console
    .log(item);
  }
// red

// green

// blue

for
  (let
  item of
  set.values()) {
    console
    .log(item);
  }
// red

// green

// blue

for
  (let
  item of
  set.entries()) {
```

```
console
.log(item);
}
// ["red", "red"]

// ["green", "green"]

// ["blue", "blue"]
```

上面代码中，`entries` 方法返回的遍历器，同时包括键名和键值，所以每次输出一个数组，它的两个成员完全相等。

Set结构的实例默认可遍历，它的默认遍历器生成函数就是它的 `values` 方法。

```
Set
.prototype[Symbol
.iterator] === Set
.prototype.values
// true
```

这意味着，可以省略 `values` 方法，直接用 `for...of` 循环遍历Set。

```
let
  set = new
    Set
  ([ 'red'
    , 'green'
    , 'blue'
  ]);

for
  (let
    x of
    set) {
    console
      .log(x);
  }
// red

// green

// blue
```

由于扩展运算符（`...`）内部使用 `for...of` 循环，所以也可以用于Set结构。

```
let
  set = new
    Set
  ([ 'red'
    , 'green'
    , 'blue'
  ]);
let
  arr = [...set];
// ['red', 'green', 'blue']
```

扩展运算符和Set结构相结合，就可以去除数组的重复成员。

```
let
  arr = [3
, 5
, 2
, 2
, 5
, 5
];
let
  unique = [...new Set
(arr)];
// [3, 5, 2]
```

而且，数组的 `map` 和 `filter` 方法也可以用于Set了。


```
let
  set = new
    Set
  ([1
  , 2
  , 3
  ]);
set = new
  Set
  ([...set].map(x => x * 2
  ));
// 返回Set结构: {2, 4, 6}
```

```
let
  set = new
    Set
  ([1
  , 2
  , 3
  , 4
  , 5
  ]);
set = new
  Set
  ([...set].filter(x => (x % 2
  ) == 0
  ));
// 返回Set结构: {2, 4}
```

因此使用Set，可以很容易地实现并集（Union）、交集（Intersect）和差集（Difference）。

```
let
  a = new
    Set
    ([1
    , 2
    , 3
    ]);
let
  b = new
    Set
    ([4
    , 3
    , 2
    ]);

// 并集

let
  union = new
    Set
    ([...a, ...b]);
// [1, 2, 3, 4]

// 交集

let
  intersect = new
    Set
    ([...a].filter(x => b.has(x)));
// [2, 3]

// 差集

let
  difference = new
    Set
    ([...a].filter(x => !b.has(x)));
// [1]
```

Set结构的实例的 `forEach` 方法，用于对每个成员执行某种操作，没有返回值。

```
let
  set = new
    Set
  ([1
  , 2
  , 3
  ]);
set.forEach((value, key) => console
.log(value * 2
) )
// 2

// 4

// 6
```

上面代码说明，`forEach` 方法的参数就是一个处理函数。该函数的参数依次为键值、键名、集合本身（上例省略了该参数）。另外，`forEach` 方法还可以有第二个参数，表示绑定的this对象。

如果想在遍历操作中，同步改变原来的Set结构，目前没有直接的方法，但有两种变通方法。一种是利用原Set结构映射出一个新的结构，然后赋值给原来的Set结构；另一种是利用Array.from方法。

```
// 方法一
```

```
let  
  set = new  
    Set  
  ([1  
    , 2  
    , 3  
  ]);  
set = new  
  Set  
  ([...set].map(val => val * 2  
  ));  
// set的值是2, 4, 6
```

```
// 方法二
```

```
let  
  set = new  
    Set  
  ([1  
    , 2  
    , 3  
  ]);  
set = new  
  Set  
  (Array  
    .from(set, val => val * 2  
  ));  
// set的值是2, 4, 6
```

上面代码提供了两种方法，直接在遍历操作中改变原来的Set结构。

WeakSet

WeakSet结构与Set类似，也是不重复的值的集合。但是，它与Set有两个区别。

首先，WeakSet的成员只能是对象，而不能是其他类型的值。

其次，WeakSet中的对象都是弱引用，即垃圾回收机制不考虑WeakSet对该对象的引用，也就是说，如果其他对象都不再引用该对象，那么垃圾回收机制会自动回收该对象所占用的内存，不考虑该对象还存在于WeakSet之中。这个特点意味着，无法引用WeakSet的成员，因此WeakSet是不可遍历的。

```
var
  ws = new
    WeakSet
();
ws.add(1
)
// TypeError: Invalid value used in weak set

ws.add(Symbol
())
// TypeError: invalid value used in weak set
```

上面代码试图向WeakSet添加一个数值和 `Symbol` 值，结果报错，因为WeakSet只能放置对象。

WeakSet是一个构造函数，可以使用 `new` 命令，创建WeakSet数据结构。

```
var
  ws = new
    WeakSet
();
```

作为构造函数，WeakSet可以接受一个数组或类似数组的对象作为参数。（实际上，任何具有iterable接口的对象，都可以作为WeakSet的参数。）该数组的所有成员，都会自动成为WeakSet实例对象的成员。

```
var
  a = [[1
, 2
], [3
, 4
]];
var
  ws = new
    WeakSet
(a);
```

上面代码中，`a` 是一个数组，它有两个成员，也都是数组。将 `a` 作为WeakSet构造函数的参数，`a` 的成员会自动成为WeakSet的成员。

注意，是 `a` 数组的成员成为WeakSet的成员，而不是 `a` 数组本身。这意味着，数组的成员只能是对象。

```
var
  b = [3
, 4
];
var
  ws = new
    WeakSet
(b);
// Uncaught TypeError: Invalid value used in weak set(...)
```

上面代码中，数组 `b` 的成员不是对象，加入WeakSet就会报错。

WeakSet结构有以下三个方法。

- **WeakSet.prototype.add(value)**：向WeakSet实例添加一个新成员。
- **WeakSet.prototype.delete(value)**：清除WeakSet实例的指定成员。
- **WeakSet.prototype.has(value)**：返回一个布尔值，表示某个值是否在WeakSet实例之中。

下面是一个例子。

```
var
  ws = new
    WeakSet
();
var
  obj = {};
var
  foo = {};

ws.add(window
);
ws.add(obj);

ws.has(window
); // true

ws.has(foo);    // false

ws.delete(window
);
ws.has(window
);    // false
```

WeakSet没有 `size` 属性，没有办法遍历它的成员。

```
ws.size // undefined

ws.forEach // undefined

ws.forEach(
  function
    (item
  )
  { console
    .log('WeakSet has '
      + item)})
// TypeError: undefined is not a function
```

上面代码试图获取 `size` 和 `forEach` 属性，结果都不能成功。

`WeakSet`不能遍历，是因为成员都是弱引用，随时可能消失，遍历机制无法保证成员的存在，很可能刚刚遍历结束，成员就取不到了。`WeakSet`的一个用处，是储存DOM节点，而不用担心这些节点从文档移除时，会引发内存泄漏。

下面是`WeakSet`的另一个例子。

```
const
  foos = new
    WeakSet
()

class
  Foo

{
  constructor() {
    foos.add(this
  )
  }
  method () {
    if
      (!foos.has(this
    )) {
      throw
        new
          TypeError
('Foo.prototype.method 只能在Foo的实例上调用！'
    );
    }
  }
}
```

上面代码保证了 `Foo` 的实例方法，只能在 `Foo` 的实例上调用。这里使用`WeakSet`的好处是，`foos` 对实例的引用，不会被计入内存回收机制，所以删除实例的时候，不用考虑 `foos`，也不会出现内存泄漏。

Map

Map结构的目的是基本用法

JavaScript的对象（Object），本质上是键值对的集合（Hash结构），但是只能用字符串当作键。这给它的使用带来了很大的限制。

```
var
  data = {};
var
  element = document
    .getElementById("myDiv"
);

data[element] = metadata;
data["[Object HTMLDivElement]"
] // metadata
```

上面代码原意是将一个DOM节点作为对象data的键，但是由于对象只接受字符串作为键名，所以element被自动转为字符串 `[Object HTMLDivElement]`。

为了解决这个问题，ES6提供了Map数据结构。它类似于对象，也是键值对的集合，但是“键”的范围不限于字符串，各种类型的值（包括对象）都可以当作键。也就是说，Object结构提供了“字符串—值”的对应，Map结构提供了“值—值”的对应，是一种更完善的Hash结构实现。如果你需要“键值对”的数据结构，Map比Object更合适。

```
var
  m = new
    Map
  ();
var
  o = {p: "Hello World"};

m.set(o, "content")
m.get(o) // "content"

m.has(o) // true

m.delete(o) // true

m.has(o) // false
```

上面代码使用set方法，将对象o当作m的一个键，然后又使用get方法读取这个键，接着使用delete方法删除了这个键。

作为构造函数，Map也可以接受一个数组作为参数。该数组的成员是一个个表示键值对的数组。

```
var
  map = new
    Map
    ([["name"
      , "张三"
    ], ["title"
      , "Author"
    ]]);

map.size // 2

map.has("name"
) // true

map.get("name"
) // "张三"

map.has("title"
) // true

map.get("title"
) // "Author"
```

上面代码在新建Map实例时，就指定了两个键 `name` 和 `title` 。

Map构造函数接受数组作为参数，实际上执行的是下面的算法。

```
var
  items = [
    ["name"
, "张三"
],
    ["title"
, "Author"
]
  ];
var
  map = new
    Map
  ();
items.forEach(([key, value]) => map.set(key, value));
```

如果对同一个键多次赋值，后面的值将覆盖前面的值。

```
let
  map = new
    Map
  ();

map
  .set(1
, 'aaa'
)
  .set(1
, 'bbb'
);

map.get(1
) // "bbb"
```

上面代码对键 `1` 连续赋值两次，后一次的值覆盖前一次的值。

如果读取一个未知的键，则返回 `undefined`。

```
new
  Map
().get('asfddfsasadf')
// undefined
```

注意，只有对同一个对象的引用，Map结构才将其视为同一个键。这一点要非常小心。

```
var
  map = new
  Map
();

map.set(['a',
], 555
);
map.get(['a',
]) // undefined
```

上面代码的 `set` 和 `get` 方法，表面是针对同一个键，但实际上这是两个值，内存地址是不一样的，因此 `get` 方法无法读取该键，返回 `undefined`。

同理，同样的值的两个实例，在Map结构中被视为两个键。

```
var
  map = new
    Map
  ();

var
  k1 = ['a'
];
var
  k2 = ['a'
];

map
  .set(k1, 111
)
  .set(k2, 222
);

map.get(k1) // 111

map.get(k2) // 222
```

上面代码中，变量 `k1` 和 `k2` 的值是一样的，但是它们在Map结构中被视为两个键。

由上可知，Map的键实际上是跟内存地址绑定的，只要内存地址不一样，就视为两个键。这就解决了同名属性碰撞（clash）的问题，我们扩展别人的库的时候，如果使用对象作为键名，就不用担心自己的属性与原作者的属性同名。

如果Map的键是一个简单类型的值（数字、字符串、布尔值），则只要两个值严格相等，Map将其视为一个键，包括0和-0。另外，虽然NaN不严格相等于自身，但Map将其视为同一个键。

```
let
  map = new
    Map
  ();

map.set(NaN
, 123
);
map.get(NaN
) // 123

map.set(-0
, 123
);
map.get(+0
) // 123
```

实例的属性和操作方法

Map结构的实例有以下属性和操作方法。

（1）size属性

`size` 属性返回Map结构的成员总数。

```
let
  map = new
    Map
  ();
map.set('foo'
, true
);
map.set('bar'
, false
);

map.size // 2
```

（2）set(key, value)

`set` 方法设置 `key` 所对应的键值，然后返回整个Map结构。如果 `key` 已经有值，则键值会被更新，否则就新生成该键。

```
var
  m = new
    Map
  ();

m.set("edition"
, 6
)      // 键是字符串

m.set(262
, "standard"
)      // 键是数值

m.set(undefined
, "nah"
)      // 键是undefined
```

`set` 方法返回的是Map本身，因此可以采用链式写法。

```
let
  map = new
    Map
  ()
    .set(1
, 'a'
)
    .set(2
, 'b'
)
    .set(3
, 'c'
);
```

(3) `get(key)`

`get` 方法读取 `key` 对应的键值，如果找不到 `key` ，返回 `undefined` 。


```
var
  m = new
    Map
();

var
  hello =
function
()
{console
.log("hello"
);}
m.set(hello, "Hello ES6!"
) // 键是函数

m.get(hello) // Hello ES6!
```

(4) has(key)

has 方法返回一个布尔值，表示某个键是否在Map数据结构中。

```
var
  m = new
    Map
();

m.set("edition"
, 6
);
m.set(262
, "standard"
);
m.set(undefined
, "nah"
);

m.has("edition"
)      // true

m.has("years"
)      // false

m.has(262
)      // true

m.has(undefined
)      // true
```

(5) delete(key)

`delete` 方法删除某个键，返回true。如果删除失败，返回false。

```
var
  m = new
    Map
();
m.set(undefined
, "nah"
);
m.has(undefined
)      // true

m.delete(undefined
)
m.has(undefined
)      // false
```

(6) clear()

`clear` 方法清除所有成员，没有返回值。

```
let
  map = new
    Map
();
map.set('foo'
, true
);
map.set('bar'
, false
);

map.size // 2

map.clear()
map.size // 0
```

遍历方法

Map原生提供三个遍历器生成函数和一个遍历方法。

- `keys()`: 返回键名的遍历器。
- `values()`: 返回键值的遍历器。
- `entries()`: 返回所有成员的遍历器。
- `forEach()`: 遍历Map的所有成员。

下面是使用实例。

```
let
  map = new
  Map
([
  ['F'
, 'no'
],
  ['T'
, 'yes'
],
]);

for
  (let
  key of
  map.keys()) {
  console
  .log(key);
}
// "F"

// "T"

for
  (let
  value of
  map.values()) {
  console
  .log(value);
}
// "no"

// "yes"

for
  (let
  item of
```

```

map.entries() {
  console
.log(item[0
], item[1
]);
}
// "F" "no"

// "T" "yes"

// 或者

for
(let
[key, value] of
map.entries()) {
  console
.log(key, value);
}

// 等同于使用map.entries()

for
(let
[key, value] of
map) {
  console
.log(key, value);
}

```

上面代码最后的那个例子，表示Map结构的默认遍历器接口（`Symbol.iterator` 属性），就是 `entries` 方法。

```

map[Symbol
.iterator] === map.entries
// true

```

Map结构转为数组结构，比较快速的方法是结合使用扩展运算符（`...`）。

```
let
  map = new
  Map
  ([
    [1
    , 'one'
    ],
    [2
    , 'two'
    ],
    [3
    , 'three'
    ],
    ],
  );

[...map.keys()]
// [1, 2, 3]

[...map.values()]
// ['one', 'two', 'three']

[...map.entries()]
// [[1, 'one'], [2, 'two'], [3, 'three']]

[...map]
// [[1, 'one'], [2, 'two'], [3, 'three']]
```

结合数组的map方法、filter方法，可以实现Map的遍历和过滤（Map本身没有map和filter方法）。

```
let
  map0 = new
    Map
  (
    .set(1
      , 'a'
    )
    .set(2
      , 'b'
    )
    .set(3
      , 'c'
    )
  );

let
  map1 = new
    Map
  (
    [...map0].filter(([k, v]) => k < 3
  )
);
// 产生Map结构 {1 => 'a', 2 => 'b'}
```

```
let
  map2 = new
    Map
  (
    [...map0].map(([k, v]) => [k * 2
      , '_a'
      + v])
    );
// 产生Map结构 {2 => '_a', 4 => '_b', 6 => '_c'}
```

此外，Map还有一个forEach方法，与数组的forEach方法类似，也可以实现遍历。

```
map.forEach(  
  function  
  (value, key, map  
  )  
)  
{  
  console  
  .log("Key: %s, Value: %s"  
  , key, value);  
};
```

forEach方法还可以接受第二个参数，用来绑定this。

```
var  
  reporter = {  
    report:  
  function  
  (key, value  
  )  
  {  
    console  
    .log("Key: %s, Value: %s"  
    , key, value);  
  }  
};  
  
map.forEach(  
  function  
  (value, key, map  
  )  
  {  
    this  
    .report(key, value);  
  }, reporter);
```

上面代码中，forEach 方法的回调函数的 this，就指向 reporter。

与其他数据结构的互相转换

（1）Map转为数组

前面已经提过，Map转为数组最方便的方法，就是使用扩展运算符（...）。


```
let
  myMap = new
    Map
  ().set(true
    , 7
  ).set({foo: 3
  }, ['abc'
  ]);
[...myMap]
// [ [ true, 7 ], [ { foo: 3 }, [ 'abc' ] ] ]
```

（2）数组转为Map

将数组转入Map构造函数，就可以转为Map。

```
new
  Map
  ([[true
    , 7
  ], [{foo: 3
  }, ['abc'
  ]]])
// Map {true => 7, Object {foo: 3} => ['abc']}
```

（3）Map转为对象

如果所有Map的键都是字符串，它可以转为对象。

```
function
  strMapToObj
(strMap
)
{
  let
  obj = Object
.create(null
);
  for
  (let
  [k,v] of
  strMap) {
    obj[k] = v;
  }
  return
  obj;
}

let
  myMap = new
  Map
().set('yes'
, true
).set('no'
, false
);
strMapToObj(myMap)
// { yes: true, no: false }
```

(4) 对象转为Map

```
function
  objToStrMap
(obj)
{
  let
    strMap = new
      Map
();
  for
    (let
      k of
        Object
      .keys(obj)) {
    strMap.set(k, obj[k]);
  }
  return
    strMap;
}

objToStrMap({yes: true
, no: false
})
// [ [ 'yes', true ], [ 'no', false ] ]
```

(5) Map转为JSON

Map转为JSON要区分两种情况。一种情况是，Map的键名都是字符串，这时可以选择转为对象JSON。

```
function
  strMapToJson
(strMap
)
{
  return
  JSON
.stringify(strMapToObj(strMap));
}

let
  myMap = new
  Map
().set('yes'
, true
).set('no'
, false
);
strMapToJson(myMap)
// '{"yes":true,"no":false}'
```

另一种情况是，Map的键名有非字符串，这时可以选择转为数组JSON。

```
function
  mapToArrayJson
(map)
{
  return
    JSON
    .stringify([...map]);
}

let
  myMap = new
    Map
    ().set(true
    , 7
    ).set({foo: 3
    }, ['abc'
    ]);
mapToArrayJson(myMap)
// '[[true,7],[{"foo":3},["abc"]]]'
```

(6) JSON转为Map

JSON转为Map，正常情况下，所有键名都是字符串。

```
function
  jsonToStrMap
(jsonStr
)
{
  return
  objToStrMap(JSON
.parse(jsonStr));
}

jsonToStrMap('{ "yes":true,"no":false}'
)
// Map {'yes' => true, 'no' => false}
```

但是，有一种特殊情况，整个JSON就是一个数组，且每个数组成员本身，又是一个有两个成员的数组。这时，它可以一一对应地转为Map。这往往是数组转为JSON的逆操作。

```
function
  jsonToMap
(jsonStr
)
{
  return
  new
  Map
(JSON
.parse(jsonStr));
}

jsonToMap('[[true,7],[{"foo":3},["abc"]]]'
)
// Map {true => 7, Object {foo: 3} => ['abc']}
```

WeakMap

`WeakMap` 结构与 `Map` 结构基本类似，唯一的区别是它只接受对象作为键名（`null` 除外），不接受其他类型的值作为键名，而且键名所指向的对象，不计入垃圾回收机制。

```
var
  map = new
    WeakMap
()
map.set(1
, 2
)
// TypeError: 1 is not an object!

map.set(Symbol
(), 2
)
// TypeError: Invalid value used as weak map key
```

上面代码中，如果将 `1` 和 `Symbol` 作为`WeakMap`的键名，都会报错。

`WeakMap` 的设计目的在于，键名是对象的弱引用（垃圾回收机制不将该引用考虑在内），所以其所对应的对象可能会被自动回收。当对象被回收后，`WeakMap` 自动移除对应的键值对。典型应用是，一个对应DOM元素的 `WeakMap` 结构，当某个DOM元素被清除，其所对应的 `WeakMap` 记录就会自动被移除。基本上，`WeakMap` 的专用场合就是，它的键所对应的对象，可能会在将来消失。`WeakMap` 结构有助于防止内存泄漏。

下面是 `WeakMap` 结构的一个例子，可以看到用法上与 `Map` 几乎一样。

```

var
  wm = new
    WeakMap
  ();
var
  element = document
    .querySelector(".element"
  );

wm.set(element, "Original"
);
wm.get(element) // "Original"

element.parentNode.removeChild(element);
element = null
;
wm.get(element) // undefined

```

上面代码中，变量 `wm` 是一个 `WeakMap` 实例，我们将一个 DOM 节点 `element` 作为键名，然后销毁这个节点，`element` 对应的键就自动消失了，再引用这个键名就返回 `undefined`。

`WeakMap`与`Map`在API上的区别主要是两个，一是没有遍历操作（即没有 `key()`、`values()` 和 `entries()` 方法），也没有 `size` 属性；二是无法清空，即不支持 `clear` 方法。这与 `WeakMap` 的键不被计入引用、被垃圾回收机制忽略有关。因此，`WeakMap` 只有四个方法可用：`get()`、`set()`、`has()`、`delete()`。

```

var
  wm = new
    WeakMap
  ();

wm.size
// undefined

wm.forEach
// undefined

```

前文说过，`WeakMap`应用的典型场合就是DOM节点作为键名。下面是一个例子。


```

let
  myElement = document
.getElementById('logo'
);
let
  myWeakmap = new
  WeakMap
();

myWeakmap.set(myElement, {timesClicked: 0
});

myElement.addEventListener('click'
,
function
()
{
  let
    logoData = myWeakmap.get(myElement);
    logoData.timesClicked++;
    myWeakmap.set(myElement, logoData);
}, false
);

```

上面代码中，`myElement` 是一个DOM节点，每当发生click事件，就更新一下状态。我们将这个状态作为键值放在WeakMap里，对应的键名就是 `myElement` 。一旦这个DOM节点删除，该状态就会自动消失，不存在内存泄漏风险。

WeakMap的另一个用处是部署私有属性。

```

let
  _counter = new
  WeakMap
();
let
  _action = new
  WeakMap
();

class
  Countdown

```

```

{
  constructor(counter, action) {
    _counter.set(this
, counter);
    _action.set(this
, action);
  }
  dec() {
    let
counter = _counter.get(this
);
    if
(counter < 1
) return
;
    counter--;
    _counter.set(this
, counter);
    if
(counter === 0
) {
      _action.get(this
)();
    }
  }
}

let
c = new
Countdown(2
, () => console
.log('DONE'
));

c.dec()
c.dec()
// DONE

```

上面代码中，Countdown类的两个内部属性 `_counter` 和 `_action`，是实例的弱引用，所以如果删除实例，它们也就随之消失，不会造成内存泄漏。

Iterator和for...of循环

Iterator（遍历器）的概念

JavaScript原有的表示“集合”的数据结构，主要是数组（Array）和对象（Object），ES6又添加了Map和Set。这样就有了四种数据集合，用户还可以组合使用它们，定义自己的数据结构，比如数组的成员是Map，Map的成员是对象。这样就需要一种统一的接口机制，来处理所有不同的数据结构。

遍历器（Iterator）就是这样一种机制。它是一种接口，为各种不同的数据结构提供统一的访问机制。任何数据结构只要部署Iterator接口，就可以完成遍历操作（即依次处理该数据结构的所有成员）。

Iterator的作用有三个：一是为各种数据结构，提供一个统一的、简便的访问接口；二是使得数据结构的成员能够按某种次序排列；三是ES6创造了一种新的遍历命令 `for...of` 循环，Iterator接口主要供 `for...of` 消费。

Iterator的遍历过程是这样的。

- （1）创建一个指针对象，指向当前数据结构的起始位置。也就是说，遍历器对象本质上，就是一个指针对象。
- （2）第一次调用指针对象的 `next` 方法，可以将指针指向数据结构的第一个成员。
- （3）第二次调用指针对象的 `next` 方法，指针就指向数据结构的第二个成员。
- （4）不断调用指针对象的 `next` 方法，直到它指向数据结构的结束位置。

每一次调用 `next` 方法，都会返回数据结构的当前成员的信息。具体来说，就是返回一个包含 `value` 和 `done` 两个属性的对象。其中，`value` 属性是当前成员的值，`done` 属性是一个布尔值，表示遍历是否结束。

下面是一个模拟 `next` 方法返回值的例子。

```

var
  it = makeIterator(['a'
, 'b'
]);

it.next() // { value: "a", done: false }

it.next() // { value: "b", done: false }

it.next() // { value: undefined, done: true }


function
  makeIterator
(array
)
{
  var
    nextIndex = 0
;
  return
  {
    next:
function
()
{
  return
    nextIndex < array.length ?
      {value: array[nextIndex++], done: false}
    :
      {value: undefined
, done: true}
};
}
}

```

上面代码定义了一个 `makeIterator` 函数，它是一个遍历器生成函数，作用就是返回一个遍历器对象。对数组 `['a', 'b']` 执行这个函数，就会返回该数组的遍历器对象（即指针对象） `it` 。

指针对象的 `next` 方法，用来移动指针。开始时，指针指向数组的开始位置。然后，每次调用 `next` 方法，指针就会指向数组的下一个成员。第一次调用，指向 `a`；第二次调用，指向 `b`。

`next` 方法返回一个对象，表示当前数据成员的信息。这个对象具有 `value` 和 `done` 两个属性，`value` 属性返回当前位置的成员，`done` 属性是一个布尔值，表示遍历是否结束，即是否还有必要再一次调用 `next` 方法。

总之，调用指针对象的 `next` 方法，就可以遍历事先给定的数据结构。

对于遍历器对象来说，`done: false` 和 `value: undefined` 属性都是可以省略的，因此上面的 `makeIterator` 函数可以简写成下面的形式。

```
function
  makeIterator
(array)
{
  var
    nextIndex = 0
;
  return
  {
    next:
    function
    ()
    {
      return
        nextIndex < array.length ?
          {value: array[nextIndex++]} :
          {done: true}
    };
  }
};
```

由于Iterator只是把接口规格加到数据结构之上，所以，遍历器与它所遍历的那个数据结构，实际上是分开的，完全可以写出没有对应数据结构的遍历器对象，或者说用遍历器对象模拟出数据结构。下面是一个无限运行的遍历器对象的例子。

```

var
  it = idMaker();

it.next().value // '0'

it.next().value // '1'

it.next().value // '2'

// ...

function
  idMaker
  ()
  {
    var
      index = 0
    ;

    return
    {
      next:
      function
      ()
      {
        return
        {value: index++, done: false
      };
    }
  };
}

```

上面的例子中，遍历器生成函数 `idMaker`，返回一个遍历器对象（即指针对象）。但是并没有对应的数据结构，或者说，遍历器对象自己描述了一个数据结构出来。

在ES6中，有些数据结构原生具备Iterator接口（比如数组），即不用任何处理，就可以被 `for...of` 循环遍历，有些就不行（比如对象）。原因在于，这些数据结构原生部署了 `Symbol.iterator` 属性（详见下文），另外一些数据结构没有。凡是部署了 `Symbol.iterator` 属性的数据结构，就称为部署了遍历器接口。调用这个接口，就会返回一个遍历器对象。

如果使用TypeScript的写法，遍历器接口（Iterable）、指针对象（Iterator）和next方法返回值的规格可以描述如下。

```
interface Iterable {  
    [Symbol  
.iterator]() : Iterator,  
}  
  
interface Iterator {  
    next(value?: any) : IterationResult,  
}  
  
interface IterationResult {  
    value: any,  
    done: boolean,  
}
```

数据结构的默认Iterator接口

Iterator接口的目的，就是为所有数据结构，提供了一种统一的访问机制，即 `for...of` 循环（详见下文）。当使用 `for...of` 循环遍历某种数据结构时，该循环会自动去寻找Iterator接口。

ES6规定，默认的Iterator接口部署在数据结构的 `Symbol.iterator` 属性，或者说，一个数据结构只要具有 `Symbol.iterator` 属性，就可以认为是“可遍历的”（iterable）。调用 `Symbol.iterator` 方法，就会得到当前数据结构默认的遍历器生成函数。`Symbol.iterator` 本身是一个表达式，返回Symbol对象的 `iterator` 属性，这是一个预定义好的、类型为Symbol的特殊值，所以要放在方括号内（请参考Symbol一章）。

在ES6中，有三类数据结构原生具备Iterator接口：数组、某些类似数组的对象、Set和Map结构。

```
let
  arr = ['a'
, 'b'
, 'c'
];
let
  iter = arr[Symbol
.iterator]();

iter.next() // { value: 'a', done: false }

iter.next() // { value: 'b', done: false }

iter.next() // { value: 'c', done: false }

iter.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，变量 `arr` 是一个数组，原生就具有遍历器接口，部署在 `arr` 的 `Symbol.iterator` 属性上面。所以，调用这个属性，就得到遍历器对象。

上面提到，原生就部署Iterator接口的数据结构有三类，对于这三类数据结构，不用自己写遍历器生成函数，`for...of` 循环会自动遍历它们。除此之外，其他数据结构（主要是对象）的Iterator接口，都需要自己在 `Symbol.iterator` 属性上面部署，这样才会被 `for...of` 循环遍历。

对象（Object）之所以没有默认部署Iterator接口，是因为对象的哪个属性先遍历，哪个属性后遍历是不确定的，需要开发者手动指定。本质上，遍历器是一种线性处理，对于任何非线性的数据结构，部署遍历器接口，就等于部署一种线性转换。不过，严格地说，对象部署遍历器接口并不是很必要，因为这时对象实际上被当作Map结构使用，ES5没有Map结构，而ES6原生提供了。

一个对象如果有可被 `for...of` 循环调用的Iterator接口，就必须在 `Symbol.iterator` 的属性上部署遍历器生成方法（原型链上的对象具有该方法也可）。


```

class
  RangeIterator

{
  constructor(start, stop) {
    this
    .value = start;
    this
    .stop = stop;
  }

  [Symbol
.iterator]() { return
    this
  ; }

  next() {
    var
    value = this
    .value;
    if
    (value < this
    .stop) {
      this
      .value++;
      return
      {done: false
      , value: value};
    } else
    {
      return
      {done: true
      , value: undefined
      };
    }
  }
}

function
  range
  (start, stop
  )
{
  return
  new
  RangeIterator(start, stop);
}

```

```

    rangeIterator(start, stop),
  }

  for
    (var
      value of
        range(0
          , 3
        )) {
      console
        .log(value);
    }

```

上面代码是一个类部署Iterator接口的写法。`Symbol.iterator` 属性对应一个函数，执行后返回当前对象的遍历器对象。

下面是通过遍历器实现指针结构的例子。

```

function
  Obj
  (value
  )
  {
    this
    .value = value;
    this
    .next = null
  ;
  }

Obj.prototype[Symbol
  .iterator] =
  function
  ()
  {
    var
      iterator = {
        next: next
      };

    var
      current = this
  ;

```

```

function
  next
()
{
  if
    (current) {
      var
        value = current.value;
      var
        done = current.next === null
    ;
      current = current.next;
      return
    {
      done: done,
      value: value
    };
    } else
  {
    return
    {
      done: true
    };
  }
}
return
iterator;
}

```

```

var
  one = new
    Obj(1
);
var
  two = new
    Obj(2
);
var
  three = new
    Obj(3
);

```

```

one.next = two;
two.next = three;

```

```
for
  (var
   i of
    one){
  console
    .log(i);
}
// 1

// 2

// 3
```

上面代码首先在构造函数的原型链上部署 `Symbol.iterator` 方法，调用该方法会返回遍历器对象 `iterator`，调用该对象的 `next` 方法，在返回一个值的同时，自动将内部指针移到下一个实例。

下面是另一个为对象添加Iterator接口的例子。

```

let
  obj = {
    data: [ 'hello'
, 'world'
],
    [Symbol
.iterator]() {
      const
      self = this
;
      let
      index = 0
;
      return
      {
        next() {
          if
          (index < self.data.length) {
            return
            {
              value: self.data[index++],
              done: false

            };
          } else
          {
            return
            { value: undefined
, done: true
};
          }
        }
      };
    }
  };

```

对于类似数组的对象（存在数值键名和length属性），部署Iterator接口，有一个简便方法，就是 `Symbol.iterator` 方法直接引用数组的Iterator接口。

```
NodeList.prototype[Symbol
.iterator] = Array
.prototype[Symbol
.iterator];
// 或者

NodeList.prototype[Symbol
.iterator] = [][Symbol
.iterator];

[...document.querySelectorAll('div'
)] // 可以执行了
```

下面是类似数组的对象调用数组的 `Symbol.iterator` 方法的例子。

```
let
  iterable = {
    0
  : 'a'
  ,
    1
  : 'b'
  ,
    2
  : 'c'
  ,
    length: 3
  ,
    [Symbol
.iterator]: Array
.prototype[Symbol
.iterator]
  };
for
  (let
    item of
    iterable) {
    console
.log(item); // 'a', 'b', 'c'
  }
```

注意，普通对象部署数组的 `Symbol.iterator` 方法，并无效果。

```
let
  iterable = {
    a: 'a'
  ,
    b: 'b'
  ,
    c: 'c'
  ,
    length: 3
  ,
    [Symbol
.iterator]: Array
.prototype[Symbol
.iterator]
  };
for
  (let
    item of
    iterable) {
    console
.log(item); // undefined, undefined, undefined

}
```

如果 `Symbol.iterator` 方法对应的不是遍历器生成函数（即会返回一个遍历器对象），解释引擎将会报错。

```
var
  obj = {};

obj[Symbol
.iterator] = () => 1
;

[...obj] // TypeError: [] is not a function
```

上面代码中，变量obj的`Symbol.iterator`方法对应的不是遍历器生成函数，因此报错。

有了遍历器接口，数据结构就可以用 `for...of` 循环遍历（详见下文），也可以使用 `while` 循环遍历。

```
var
  $iterator = ITERABLE[Symbol
    .iterator]();
var
  $result = $iterator.next();
while
  (!$result.done) {
    var
      x = $result.value;
    // ...

    $result = $iterator.next();
  }
```

上面代码中，`ITERABLE` 代表某种可遍历的数据结构，`$iterator` 是它的遍历器对象。遍历器对象每次移动指针（`next` 方法），都检查一下返回值的 `done` 属性，如果遍历还没结束，就移动遍历器对象的指针到下一步（`next` 方法），不断循环。

调用Iterator接口的场合

有一些场合会默认调用Iterator接口（即 `Symbol.iterator` 方法），除了下文会介绍的 `for...of` 循环，还有几个别的场合。

（1）解构赋值

对数组和Set结构进行解构赋值时，会默认调用 `Symbol.iterator` 方法。

```
let
  set = new
    Set
  ().add('a'
  ).add('b'
  ).add('c'
  );

let
  [x,y] = set;
// x='a'; y='b'

let
  [first, ...rest] = set;
// first='a'; rest=['b','c'];
```

（2）扩展运算符

扩展运算符（`...`）也会调用默认的iterator接口。

```
// 例一

var
  str = 'hello'
;
[...str] // ['h','e','l','l','o']


// 例二

let
  arr = ['b'
, 'c'
];
['a'
, ...arr, 'd'
]
// ['a', 'b', 'c', 'd']
```

上面代码的扩展运算符内部就调用Iterator接口。

实际上，这提供了一种简便机制，可以将任何部署了Iterator接口的数据结构，转为数组。也就是说，只要某个数据结构部署了Iterator接口，就可以对它使用扩展运算符，将其转为数组。

```
let
  arr = [...iterable];
```

(3) yield*

yield*后面跟的是一个可遍历的结构，它会调用该结构的遍历器接口。

```
let
  generator =
function
* ()
{
  yield
  1
;
  yield
* [2
,3
,4
];
  yield
  5
;
};

var
  iterator = generator();

iterator.next() // { value: 1, done: false }

iterator.next() // { value: 2, done: false }

iterator.next() // { value: 3, done: false }

iterator.next() // { value: 4, done: false }

iterator.next() // { value: 5, done: false }

iterator.next() // { value: undefined, done: true }
```

(4) 其他场合

由于数组的遍历会调用遍历器接口，所以任何接受数组作为参数的场合，其实都调用了遍历器接口。下面是一些例子。

- for...of
- Array.from()
- Map(), Set(), WeakMap(), WeakSet()（比如 `new Map([['a', 1], ['b', 2]])`）
- Promise.all()
- Promise.race()

字符串的Iterator接口

字符串是一个类似数组的对象，也原生具有Iterator接口。

```
var
  someString = "hi"
;
typeof
  someString[Symbol
    .iterator]
// "function"

var
  iterator = someString[Symbol
    .iterator]();

iterator.next() // { value: "h", done: false }

iterator.next() // { value: "i", done: false }

iterator.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，调用 `Symbol.iterator` 方法返回一个遍历器对象，在这个遍历器上可以调用`next`方法，实现对于字符串的遍历。

可以覆盖原生的 `Symbol.iterator` 方法，达到修改遍历器行为的目的。

```
var
  str = new
    String
    ("hi")
);

[...str] // ["h", "i"]

str[Symbol
  .iterator] =
function
  ()
{
  return
```

```
{
  next:
function
()
{
  if
  (this
._first) {
    this
._first = false
;
    return
    { value: "bye"
, done: false
};
  } else
  {
    return
    { done: true
};
  }
},
_first: true

};
};

[...str] // ["bye"]

str // "hi"
```

上面代码中，字符串str的 `Symbol.iterator` 方法被修改了，所以扩展运算符（`...`）返回的值变成了 `bye`，而字符串本身还是 `hi`。

Iterator接口与Generator函数

`Symbol.iterator` 方法的最简单实现，还是使用下一章要介绍的Generator函数。

```
var
  myIterable = {};

myIterable[Symbol
.iterator] =
function
* ()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
};

[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

// 或者采用下面的简洁写法

```
let
  obj = {
    * [Symbol
.iterator]() {
      yield
      'hello'
;
      yield
      'world'
;
    }
  };

for
  (let
  x of
  obj) {
    console
```

```
console.  
.log(x);  
}  
// hello  
  
// world
```

上面代码中，`Symbol.iterator` 方法几乎不用部署任何代码，只要用yield命令给出每一步的返回值即可。

遍历器对象的return()，throw()

遍历器对象除了具有 `next` 方法，还可以具有 `return` 方法和 `throw` 方法。如果你自己写遍历器对象生成函数，那么 `next` 方法是必须部署的，`return` 方法和 `throw` 方法是否部署是可选的。

`return` 方法的使用场合是，如果 `for...of` 循环提前退出（通常是因为出错，或者有 `break` 语句或 `continue` 语句），就会调用 `return` 方法。如果一个对象在完成遍历前，需要清理或释放资源，就可以部署 `return` 方法。

```
function
  readLinesSync
(file
)
{
  return
  {
    next() {
      if
      (file.isAtEndOfFile()) {
        file.close();
        return
      }
      { done: true
    };
  },
  return
}
() {
  file.close();
  return
  { done: true
};
  },
};
}
```

上面代码中，函数 `readLinesSync` 接受一个文件对象作为参数，返回一个遍历器对象，其中除了 `next` 方法，还部署了 `return` 方法。下面，我们让文件的遍历提前返回，这样就会触发执行 `return` 方法。


```
for
  (let
    line of
      readLinesSync(fileName)) {
    console
      .log(x);
    break
  }
;
```

注意，`return` 方法必须返回一个对象，这是Generator规格决定的。

`throw` 方法主要是配合Generator函数使用，一般的遍历器对象用不到这个方法。请参阅《Generator函数》一章。

for...of循环

ES6借鉴C++、Java、C#和Python语言，引入了 `for...of` 循环，作为遍历所有数据结构的统一的方法。一个数据结构只要部署了 `Symbol.iterator` 属性，就被视为具有iterator接口，就可以用 `for...of` 循环遍历它的成员。也就是说，`for...of` 循环内部调用的是数据结构的 `Symbol.iterator` 方法。

`for...of`循环可以使用的范围包括数组、Set和Map结构、某些类似数组的对象（比如arguments对象、DOM NodeList对象）、后文的Generator对象，以及字符串。

数组

数组原生具备iterator接口，`for...of` 循环本质上就是调用这个接口产生的遍历器，可以用下面的代码证明。

```
const
  arr = ['red'
, 'green'
, 'blue'
];
let
  iterator = arr[Symbol
.iterator]();

for
  (let
    v of
    arr) {
    console
.log(v); // red green blue
}

for
  (let
    v of
    iterator) {
    console
.log(v); // red green blue
}
```

上面代码的 `for...of` 循环的两种写法是等价的。

`for...of` 循环可以代替数组实例的 `forEach` 方法。

```
const
  arr = ['red'
, 'green'
, 'blue'
];

arr.forEach(
function
  (element, index
)
{
  console
.log(element); // red green blue

  console
.log(index);   // 0 1 2

});
```

JavaScript原有的 `for...in` 循环，只能获得对象的键名，不能直接获取键值。ES6提供 `for...of` 循环，允许遍历获得键值。

```
var
  arr = ['a'
, 'b'
, 'c'
, 'd'
];

for
  (let
    a in
    arr) {
    console
.log(a); // 0 1 2 3

}

for
  (let
    a of
    arr) {
    console
.log(a); // a b c d

}
```

上面代码表明，`for...in` 循环读取键名，`for...of` 循环读取键值。如果要通过 `for...of` 循环，获取数组的索引，可以借助数组实例的 `entries` 方法和 `keys` 方法，参见《数组的扩展》章节。

`for...of` 循环调用遍历器接口，数组的遍历器接口只返回具有数字索引的属性。这一点跟 `for...in` 循环也不一样。

```
let
  arr = [3
, 5
, 7
];
arr.foo = 'hello'
;

for
  (let
    i in
    arr) {
    console
.log(i); // "0", "1", "2", "foo"

}

for
  (let
    i of
    arr) {
    console
.log(i); //  "3", "5", "7"

}
```

上面代码中，`for...of` 循环不会返回数组 `arr` 的 `foo` 属性。

Set和Map结构

Set和Map结构也原生具有Iterator接口，可以直接使用 `for...of` 循环。

```
var
  engines = new
    Set
(["Gecko"
, "Trident"
, "Webkit"
, "Webkit"
]);
for
  (var
    e of
```

```
engines) {  
    console  
.log(e);  
}  
// Gecko  
  
// Trident  
  
// Webkit  
  
var  
    es6 = new  
    Map  
(  
);  
es6.set("edition"  
    , 6  
);  
es6.set("committee"  
    , "TC39"  
);  
es6.set("standard"  
    , "ECMA-262"  
);  
for  
    (var  
        [name, value] of  
        es6) {  
        console  
.log(name + ": "  
    + value);  
}  
// edition: 6  
  
// committee: TC39  
  
// standard: ECMA-262
```

上面代码演示了如何遍历Set结构和Map结构。值得注意的地方有两个，首先，遍历的顺序是按照各个成员被添加进数据结构的顺序。其次，Set结构遍历时，返回的是一个值，而Map结构遍历时，返回的是一个数组，该数组的两个成员分别为当前Map成员的键名和键值。

```
let
  map = new
    Map
  ().set('a'
    , 1
  ).set('b'
    , 2
  );
for
  (let
    pair of
    map) {
    console
      .log(pair);
  }
// ['a', 1]

// ['b', 2]

for
  (let
    [key, value] of
    map) {
    console
      .log(key + ' : '
        + value);
  }
// a : 1

// b : 2
```

计算生成的数据结构

有些数据结构是在现有数据结构的基础上，计算生成的。比如，ES6的数组、Set、Map都部署了以下三个方法，调用后都返回遍历器对象。

- `entries()` 返回一个遍历器对象，用来遍历 `[键名, 键值]` 组成的数组。对于数组，键名就是索引值；对于Set，键名与键值相同。Map结构的iterator接口，默认就是调用entries方法。
- `keys()` 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键名。
- `values()` 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键值。

这三个方法调用后生成的遍历器对象，所遍历的都是计算生成的数据结构。

```
let
  arr = ['a'
, 'b'
, 'c'
];
for
  (let
  pair of
  arr.entries()) {
    console
.log(pair);
}
// [0, 'a']

// [1, 'b']

// [2, 'c']
```

类似数组的对象

类似数组的对象包括好几类。下面是 `for...of` 循环用于字符串、DOM NodeList对象、arguments对象的例子。

```
// 字符串

let
  str = "hello"
;

for
  (let
  s of
  str) {
    console
.log(s); // h e l l o
}

// DOM NodeList对象

let
  paras = document
.querySelectorAll("<h1>
```



```
.querySelectorAll( p
);

for
  (let
    p of
    paras) {
    p.classList.add("test"
);
}
```

```
// arguments对象
```

```
function
  printArgs
  ()
  {
    for
      (let
        x of
        arguments
      ) {
        console
          .log(x);
      }
  }
printArgs('a'
, 'b'
);
// 'a'

// 'b'
```

对于字符串来说，`for...of` 循环还有一个特点，就是会正确识别32位UTF-16字符。

```
for
  (let
    x of
      'a\uD83D\uDC0A'
  ) {
    console
      .log(x);
  }
// 'a'

// '\uD83D\uDC0A'
```

并不是所有类似数组的对象都具有iterator接口，一个简便的解决方法，就是使用Array.from方法将其转为数组。

```
let
  arrayLike = { length: 2
, 0
: 'a'
, 1
: 'b'
};
```

```
// 报错
```

```
for
  (let
  x of
  arrayLike) {
  console
.log(x);
}
```

```
// 正确
```

```
for
  (let
  x of
  Array
.from(arrayLike)) {
  console
.log(x);
}
```

对象

对于普通的对象，`for...of` 结构不能直接使用，会报错，必须部署了iterator接口后才能使用。但是，这样情况下，`for...in` 循环依然可以用来遍历键名。

```
var
  es6 = {
    edition: 6
  ,
    committee: "TC39"
  ,
    standard: "ECMA-262"
  };

for
  (e in
    es6) {
    console
.log(e);
}
// edition

// committee

// standard

for
  (e of
    es6) {
    console
.log(e);
}
// TypeError: es6 is not iterable
```

上面代码表示，对于普通的对象，`for...in` 循环可以遍历键名，`for...of` 循环会报错。

一种解决方法是，使用 `Object.keys` 方法将对象的键名生成一个数组，然后遍历这个数组。

```
for
  (var
    key of
      Object
        .keys(someObject)) {
  console
    .log(key + ": "
      + someObject[key]);
}
```

在对象上部署iterator接口的代码，参见本章前面部分。一个方便的方法是将数组的 `Symbol.iterator` 属性，直接赋值给其他对象的 `Symbol.iterator` 属性。比如，想要让 `for...of` 遍历jQuery对象，只要加上下面这一行就可以了。

```
jQuery.prototype[Symbol
  .iterator] =
  Array
    .prototype[Symbol
      .iterator];
```

另一个方法是使用Generator函数将对象重新包装一下。

```
function
* entries
(obj
)
{
  for
  (let
  key of
  Object
  .keys(obj)) {
    yield
    [key, obj[key]];
  }
}

for
  (let
  [key, value] of
  entries(obj)) {
    console
    .log(key, "->"
    , value);
  }
// a -> 1

// b -> 2

// c -> 3
```

与其他遍历语法的比较

以数组为例，JavaScript提供多种遍历语法。最原始的写法就是for循环。

```
for
  (var
    index = 0
; index < myArray.length; index++) {
  console
.log(myArray[index]);
}
```

这种写法比较麻烦，因此数组提供内置的forEach方法。

```
myArray.forEach(
function
  (value
)
{
  console
.log(value);
});
```

这种写法的问题在于，无法中途跳出 `forEach` 循环，`break`命令或`return`命令都不能奏效。

`for...in` 循环可以遍历数组的键名。

```
for
  (var
    index in
myArray) {
  console
.log(myArray[index]);
}
```

`for...in`循环有几个缺点。

- 数组的键名是数字，但是`for...in`循环是以字符串作为键名“0”、“1”、“2”等等。
- `for...in`循环不仅遍历数字键名，还会遍历手动添加的其他键，甚至包括原型链上的键。
- 某些情况下，`for...in`循环会以任意顺序遍历键名。

总之，`for...in` 循环主要是为遍历对象而设计的，不适用于遍历数组。

`for...of` 循环相比上面几种做法，有一些显著的优点。

```
for
  (let
    value of
    myArray) {
  console
    .log(value);
}
```

- 有着同for...in一样的简洁语法，但是没有for...in那些缺点。
- 不同于forEach方法，它可以与break、continue和return配合使用。
- 提供了遍历所有数据结构的统一操作接口。

下面是一个使用break语句，跳出 `for...of` 循环的例子。

```
for
  (var
    n of
    fibonacci) {
  if
    (n > 1000)
  )
    break
;
  console
    .log(n);
}
```

上面的例子，会输出斐波纳契数列小于等于1000的项。如果当前项大于1000，就会使用break语句跳出 `for...of` 循环。

Generator 函数

简介

基本概念

Generator函数是ES6提供的一种异步编程解决方案，语法行为与传统函数完全不同。本章详细介绍Generator函数的语法和API，它的异步编程应用请看《异步操作》一章。

Generator函数有多种理解角度。从语法上，首先可以把它理解成，Generator函数是一个状态机，封装了多个内部状态。

执行Generator函数会返回一个遍历器对象，也就是说，Generator函数除了状态机，还是一个遍历器对象生成函数。返回的遍历器对象，可以依次遍历Generator函数内部的每一个状态。

形式上，Generator函数是一个普通函数，但是有两个特征。一是，`function` 关键字与函数名之间有一个星号；二是，函数体内部使用 `yield` 语句，定义不同的内部状态（`yield`语句在英语里的意思就是“产出”）。

```
function
* helloWorldGenerator
()
{
  yield
  'hello'
;
  yield
  'world'
;
  return
  'ending'
;
}

var
hw = helloWorldGenerator();
```

上面代码定义了一个Generator函数 `helloWorldGenerator`，它内部有两个 `yield` 语句“hello”和“world”，即该函数有三个状态：hello，world和return语句（结束执行）。

然后，Generator函数的调用方法与普通函数一样，也是在函数名后面加上一对圆括号。不同的是，调用Generator函数后，该函数并不执行，返回的也不是函数运行结果，而是一个指向内部状态的指针对象，也就是上一章介绍的遍历器对象（Iterator Object）。

下一步，必须调用遍历器对象的next方法，使得指针移向下一个状态。也就是说，每次调用 `next` 方法，内部指针就从函数头部或上一次停下来的地方开始执行，直到遇到下一个 `yield` 语句（或 `return` 语句）为止。

换言之，Generator函数是分段执行的，`yield` 语句是暂停执行的标记，而 `next` 方法可以恢复执行。

```
hw.next()
// { value: 'hello', done: false }

hw.next()
// { value: 'world', done: false }

hw.next()
// { value: 'ending', done: true }

hw.next()
// { value: undefined, done: true }
```

上面代码一共调用了四次 `next` 方法。

第一次调用，Generator函数开始执行，直到遇到第一个 `yield` 语句为止。`next` 方法返回一个对象，它的 `value` 属性就是当前 `yield` 语句的值hello，`done` 属性的值false，表示遍历还没有结束。

第二次调用，Generator函数从上次 `yield` 语句停下的地方，一直执行到下一个 `yield` 语句。`next` 方法返回的对象的 `value` 属性就是当前 `yield` 语句的值world，`done` 属性的值false，表示遍历还没有结束。

第三次调用，Generator函数从上次 `yield` 语句停下的地方，一直执行到 `return` 语句（如果没有return语句，就执行到函数结束）。`next` 方法返回的对象的 `value` 属性，就是紧跟在 `return` 语句后面的表达式的值（如果没有 `return` 语句，则 `value` 属性的值为undefined），`done` 属性的值true，表示遍历已经结束。

第四次调用，此时Generator函数已经运行完毕，`next` 方法返回对象的 `value` 属性为undefined，`done` 属性为true。以后再调用 `next` 方法，返回的都是这个值。

总结一下，调用Generator函数，返回一个遍历器对象，代表Generator函数的内部指针。以后，每次调用遍历器对象的 `next` 方法，就会返回一个有着 `value` 和 `done` 两个属性的对象。`value` 属性表示当前的内部状态的值，是 `yield` 语句后面那个表达式的值；`done` 属性是一个布尔值，表示是否遍历结束。

ES6没有规定，`function` 关键字与函数名之间的星号，写在哪个位置。这导致下面的写法都能通过。

```
function
  * foo
(x, y
)
{ ... }
```

```
function
  *foo
(x, y
)
{ ... }
```

```
function
* foo
(x, y
)
{ ... }
```

```
function
*foo
(x, y
)
{ ... }
```

由于Generator函数仍然是普通函数，所以一般的写法是上面的第三种，即星号紧跟在 `function` 关键字后面。本书也采用这种写法。

yield语句

由于Generator函数返回的遍历器对象，只有调用 `next` 方法才会遍历下一个内部状态，所以其实提供了一种可以暂停执行的函数。`yield` 语句就是暂停标志。

遍历器对象的 `next` 方法的运行逻辑如下。

- (1) 遇到 `yield` 语句，就暂停执行后面的操作，并将紧跟在 `yield` 后面的那个表达式的值，作为返回的对象的 `value` 属性值。
- (2) 下一次调用 `next` 方法时，再继续往下执行，直到遇到下一个 `yield` 语句。
- (3) 如果没有再遇到新的 `yield` 语句，就一直运行到函数结束，直到 `return` 语句为止，并将 `return` 语句后面的表达式的值，作为返回的对象的 `value` 属性值。

(4) 如果该函数没有 `return` 语句，则返回的对象的 `value` 属性值为 `undefined` 。

需要注意的是，`yield` 语句后面的表达式，只有当调用 `next` 方法、内部指针指向该语句时才会执行，因此等于为JavaScript提供了手动的“惰性求值”（Lazy Evaluation）的语法功能。

```
function
* gen
()
{
  yield
  123
  + 456
;
}
```

上面代码中，`yield`后面的表达式 `123 + 456`，不会立即求值，只会在 `next` 方法将指针移到这一句时，才会求值。

`yield` 语句与 `return` 语句既有相似之处，也有区别。相似之处在于，都能返回紧跟在语句后面的那个表达式的值。区别在于每次遇到 `yield`，函数暂停执行，下一次再从该位置继续向后执行，而 `return` 语句不具备位置记忆的功能。一个函数里面，只能执行一次（或者说一个）`return` 语句，但是可以执行多次（或者说多个）`yield` 语句。正常函数只能返回一个值，因为只能执行一次 `return`；Generator函数可以返回一系列的值，因为可以有任意多个 `yield`。从另一个角度看，也可以说Generator生成了一系列的值，这也就是它的名称的来历（在英语中，generator这个词是“生成器”的意思）。

Generator函数可以不用 `yield` 语句，这时就变成了一个单纯的暂缓执行函数。

```

function
* f
()
{
  console
  .log('执行了! '
)
}

var
  generator = f();

setTimeout(
function
()
{
  generator.next()
}, 2000
);

```

上面代码中，函数 `f` 如果是普通函数，在为变量 `generator` 赋值时就会执行。但是，函数 `f` 是一个 Generator 函数，就变成只有调用 `next` 方法时，函数 `f` 才会执行。

另外需要注意，`yield` 语句不能用在普通函数中，否则会报错。

```

(
function
()
{
  yield
  1
;
})();
// SyntaxError: Unexpected number

```

上面代码在一个普通函数中使用 `yield` 语句，结果产生一个句法错误。

下面是另外一个例子。

```
var
  arr = [1
, [[2
, 3
], 4
], [5
, 6
]];

var
  flat =
function
* (a
)
{
  a.forEach(
function
  (item
)
  {
    if
    (typeof
    item !== 'number'
) {
      yield
* flat(item);
    } else
    {
      yield
      item;
    }
  }
};

for
  (var
  f of
  flat(arr)){
    console
    .log(f);
  }
```

上面代码也会产生句法错误，因为 `forEach` 方法的参数是一个普通函数，但是在里面使用了 `yield` 语句（这个函数里面还使用了 `yield*` 语句，这里可以不用理会，详细说明见后文）。一种修改方法是改用 `for` 循环。

```
var
  arr = [1
, [[2
, 3
], 4
], [5
, 6
]];

var
  flat =
function
* (a
)
{
  var
    length = a.length;
    for
      (var
        i = 0
; i < length; i++) {
        var
          item = a[i];
          if
            (typeof
              item !== 'number'
) {
              yield
                * flat(item);
            } else
              {
                yield
                  item;
              }
            }
          }
};

for
  (var
    f of
      flat(arr)) {
    console
```

```
.log(f);  
}  
// 1, 2, 3, 4, 5, 6
```

另外，`yield` 语句如果用在表达式之中，必须放在圆括号里面。

```
console  
.log('Hello'  
+ yield  
); // SyntaxError
```

```
console  
.log('Hello'  
+ yield  
123  
); // SyntaxError
```

```
console  
.log('Hello'  
+ (yield  
)); // OK
```

```
console  
.log('Hello'  
+ (yield  
123  
)); // OK
```

`yield` 语句用作函数参数或赋值表达式的右边，可以不加括号。


```
foo(yield
  'a'
, yield
  'b'
); // OK

let
  input = yield
; // OK
```

与Iterator接口的关系

上一章说过，任意一个对象的 `Symbol.iterator` 方法，等于该对象的遍历器生成函数，调用该函数会返回该对象的一个遍历器对象。

由于Generator函数就是遍历器生成函数，因此可以把Generator赋值给对象的 `Symbol.iterator` 属性，从而使得该对象具有Iterator接口。

```
var
  myIterable = {};
myIterable[Symbol
.iterator] =
function
* ()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
};

[...myIterable] // [1, 2, 3]
```

上面代码中，Generator函数赋值给 `Symbol.iterator` 属性，从而使得 `myIterable` 对象具有了Iterator接口，可以被 `...` 运算符遍历了。

Generator函数执行后，返回一个遍历器对象。该对象本身也具有 `Symbol.iterator` 属性，执行后返回自身。

```
function
* gen
()
{
    // some code

}

var
g = gen();

g[Symbol
.iterator]() === g
// true
```

上面代码中，`gen` 是一个Generator函数，调用它会生成一个遍历器对象 `g`。它的 `Symbol.iterator` 属性，也是一个遍历器对象生成函数，执行后返回它自己。

next方法的参数

`yield` 语句本身没有返回值，或者说总是返回 `undefined` 。`next` 方法可以带一个参数，该参数就会被当作上一个 `yield` 语句的返回值。

```
function
* f
()
{
  for
  (var
  i=0
  ; true
  ; i++) {
    var
    reset = yield
    i;
    if
    (reset) { i = -1
  ; }
  }
}

var
g = f();

g.next() // { value: 0, done: false }

g.next() // { value: 1, done: false }

g.next(true
) // { value: 0, done: false }
```

上面代码先定义了一个可以无限运行的Generator函数 `f` ，如果 `next` 方法没有参数，每次运行到 `yield` 语句，变量 `reset` 的值总是 `undefined` 。当 `next` 方法带一个参数 `true` 时，当前的变量 `reset` 就被重置为这个参数（即 `true` ），因此 `i` 会等于-1，下一轮循环就会从-1开始递增。

这个功能有很重要的语法意义。Generator函数从暂停状态到恢复运行，它的上下文状态（context）是不变的。通过 `next` 方法的参数，就有办法在Generator函数开始运行之后，继续向函数体内部注入值。也就是说，可以在Generator函数运行的不同阶段，从外部向内部注入不同的值，从而调整函数行为。

再看一个例子。

```
function
* foo
(x
)
{
    var
    y = 2
    * (yield
    (x + 1
));
    var
    z = yield
    (y / 3
);
    return
    (x + y + z);
}

var
    a = foo(5
);
a.next() // Object{value:6, done:false}

a.next() // Object{value:NaN, done:false}

a.next() // Object{value:NaN, done:true}

var
    b = foo(5
);
b.next() // { value:6, done:false }

b.next(12
) // { value:8, done:false }

b.next(13
) // { value:42, done:true }
```

上面代码中，第二次运行 `next` 方法的时候不带参数，导致`y`的值等于 `2 * undefined`（即 `NaN`），除以3以后还是 `NaN`，因此返回对象的 `value` 属性也等于 `NaN`。第三次运行 `Next` 方法的时候不带参数，所以 `z` 等于 `undefined`，返回对象的 `value` 属性等于 `5 + NaN + undefined`，即 `NaN`。

如果向 `next` 方法提供参数，返回结果就完全不一样了。上面代码第一次调用 `b` 的 `next` 方法时，返回 `x+1` 的值6；第二次调用 `next` 方法，将上一次 `yield` 语句的值设为12，因此 `y` 等于24，返回 `y / 3` 的值8；第三次调用 `next` 方法，将上一次 `yield` 语句的值设为13，因此 `z` 等于13，这时 `x` 等于5，`y` 等于24，所以 `return` 语句的值等于42。

注意，由于 `next` 方法的参数表示上一个 `yield` 语句的返回值，所以第一次使用 `next` 方法时，不能带有参数。V8引擎直接忽略第一次使用 `next` 方法时的参数，只有从第二次使用 `next` 方法开始，参数才是有效的。从语义上讲，第一个 `next` 方法用来启动遍历器对象，所以不用带有参数。

如果想要第一次调用 `next` 方法时，就能够输入值，可以在Generator函数外面再包一层。

```

function
  wrapper
(generatorFunction
)
{
  return

function
  (...args
)
{
  let
generatorObject = generatorFunction(...args);
  generatorObject.next();
  return
generatorObject;
};
}

const
  wrapped = wrapper(
function
* ()
{
  console
.log(`First input: ${yield}
`
);
  return
'DONE'
;
});

wrapped().next('hello!')
// First input: hello!

```

上面代码中，Generator函数如果不用 `wrapper` 先包一层，是无法第一次调用 `next` 方法，就输入参数的。

再看一个通过 `next` 方法的参数，向Generator函数内部输入值的例子。

```
function
* dataConsumer
()
{
  console
  .log('Started'
);
  console
  .log(`1. ${yield}
`
);
  console
  .log(`2. ${yield}
`
);
  return
  'result'
;
}

let
  genObj = dataConsumer();
genObj.next();
// Started

genObj.next('a'
)
// 1. a

genObj.next('b'
)
// 2. b
```

上面代码是一个很直观的例子，每次通过 `next` 方法向Generator函数输入值，然后打印出来。

for...of循环

`for...of` 循环可以自动遍历Generator函数，且此时不再需要调用 `next` 方法。

```
function
  *foo
()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
  yield
  4
;
  yield
  5
;
  return
  6
;
}

for
  (let
  v of
  foo()) {
  console
  .log(v);
}
// 1 2 3 4 5
```

上面代码使用 `for...of` 循环，依次显示5个 `yield` 语句的值。这里需要注意，一旦 `next` 方法的返回对象的 `done` 属性为 `true`，`for...of` 循环就会中止，且不包含该返回对象，所以上面代码的 `return` 语句返回的6，不包括在 `for...of` 循环之中。

下面是一个利用Generator函数和 `for...of` 循环，实现斐波那契数列的例子。


```

function
* fibonacci
()
{
    let
    [prev, curr] = [0
, 1
];
    for
    (;;) {
        [prev, curr] = [curr, prev + curr];
        yield
        curr;
    }
}

for
    (let
    n of
    fibonacci()) {
        if
        (n > 1000
) break
;
        console
        .log(n);
    }

```

从上面代码可见，使用 `for...of` 语句时不需要使用next方法。

前面章节曾经介绍过，`for...of` 循环、扩展运算符（`...`）、解构赋值和 `Array.from` 方法内部调用的，都是遍历器接口。这意味着，它们可以将Generator函数返回的Iterator对象，作为参数。

```

function
* numbers
()
{
    yield
    1

    yield

```

```

2
    return
3
    yield
4
}

[...numbers()] // [1, 2]

Array
.from(numbers()) // [1, 2]

let
  [x, y] = numbers();
x // 1

y // 2

for
  (let
    n of
    numbers()) {
    console
    .log(n)
  }
// 1

// 2

```

利用 `for...of` 循环，可以写出遍历任意对象的方法。原生的JavaScript对象没有遍历接口，无法使用 `for...of` 循环，通过Generator函数为它加上这个接口，就可以用了。

```

function
* objectEntries
(obj
)
{
    let
    propKeys = Reflect
    .ownKeys(obj);

    for
    (let
    propKey of
    propKeys) {
        yield
        [propKey, obj[propKey]];
    }
}

let
jane = { first: 'Jane'
, last: 'Doe'
};

for
(let
[key, value] of
objectEntries(jane)) {
    console
    .log(`${key}
: ${value}
`
);
}
// first: Jane

// last: Doe

```

上面代码中，对象 `jane` 原生不具备 `Iterator` 接口，无法用 `for...of` 遍历。这时，我们通过 `Generator` 函数 `objectEntries` 为它加上遍历器接口，就可以用 `for...of` 遍历了。加上遍历器接口的另一种写法是，将 `Generator` 函数加到对象的 `Symbol.iterator` 属性上面。

```
function
* objectEntries
()
{
  let
  propKeys = Object
.keys(this
);

  for
  (let
  propKey of
  propKeys) {
    yield
    [propKey, this
    [propKey]];
  }
}

let
  jane = { first: 'Jane'
, last: 'Doe'
};

jane[Symbol
.iterator] = objectEntries;

for
  (let
  [key, value] of
  jane) {
    console
.log(` ${key}
: ${value}
`
);
}
// first: Jane

// last: Doe
```

Generator.prototype.throw()

Generator函数返回的遍历器对象，都有一个 `throw` 方法，可以在函数体外抛出错误，然后在Generator函数体内捕获。

```
var
  g =
function
* ()
{
  try
  {
    yield
  }
  catch
(e) {
    console
.log('内部捕获'
, e);
  }
};

var
  i = g();
i.next();

try
{
  i.throw('a'
);
  i.throw('b'
);
} catch
(e) {
  console
.log('外部捕获'
, e);
}
// 内部捕获 a

// 外部捕获 b
```

上面代码中，遍历器对象 `i` 连续抛出两个错误。第一个错误被Generator函数体内的 `catch` 语句捕获。`i` 第二次抛出错误，由于Generator函数内部的 `catch` 语句已经执行过了，不会再捕捉到这个错误了，所以这个错误就被抛出了Generator函数体，被函数体外的 `catch` 语句捕获。

注意，不要混淆遍历器对象的 `throw` 方法和全局的 `throw` 命令。上面代码的错误，是用遍历器对象的 `throw` 方法抛出的，而不是用 `throw` 命令抛出的。后者只能被函数体外的 `catch` 语句捕获。

```
var
  g =
function
* ()
{
  while
    (true
) {
    try
    {
      yield
;
    } catch
    (e) {
      if
        (e !== 'a'
) throw
        e;
      console
        .log('内部捕获'
, e);
    }
  }
};

var
  i = g();
i.next();

try
{
  throw
  new
  Error
('a'
);
  throw
  new
  Error
```

```
( 'b'
);
} catch
(e) {
  console
.log('外部捕获'
, e);
}
// 外部捕获 [Error: a]
```

上面代码之所以只捕获了 `a`，是因为函数体外的 `catch` 语句块，捕获了抛出的 `a` 错误以后，就不会再继续 `try` 代码块里面剩余的语句了。

如果Generator函数内部没有部署 `try...catch` 代码块，那么 `throw` 方法抛出的错误，将被外部 `try...catch` 代码块捕获。

```
var
  g =
function
* ()
{
  while
    (true
) {
  yield
;
  console
.log('内部捕获'
, e);
}
};

var
  i = g();
i.next();

try
{
  i.throw('a'
);
  i.throw('b'
);
} catch
(e) {
  console
.log('外部捕获'
, e);
}
// 外部捕获 a
```

上面代码中，遍历器函数 `g` 内部没有部署 `try...catch` 代码块，所以抛出的错误直接被外部 `catch` 代码块捕获。

如果Generator函数内部部署了 `try...catch` 代码块，那么遍历器的 `throw` 方法抛出的错误，不影响下一次遍历，否则遍历直接终止。


```
var
  gen =
function
* gen
()
{
  try
  {
    yield
    console
    .log('hello'
);
  } catch
(e) {
    // ...

  }
  yield
  console
  .log('world'
);
}

var
  g = gen();
g.next();
g.throw();
g.next();
// hello

// world
```

上面代码在两次 `next` 方法之间，使用 `throw` 方法抛出了一个错误。由于这个错误在Generator函数内部被捕获了，所以不影响第二次 `next` 方法的执行。

```

var
  gen =
function
* gen
()
{
  yield
  console
  .log('hello'
);
  yield
  console
  .log('world'
);
}

var
  g = gen();
g.next();

try
{
  throw
  new
  Error
();
} catch
(e) {
  g.next();
}
// hello

// world

```

上面代码中，`throw` 命令抛出的错误不会影响到遍历器的状态，所以两次执行 `next` 方法，都取到了正确的操作。

这种函数体内捕获错误的机制，大大方便了对错误的处理。如果使用回调函数的写法，想要捕获多个错误，就不得不为每个函数写一个错误处理语句。

```

foo('a'
,
function

```

```
(a
)
{
    if
    (a.error) {
        throw
        new
        Error
    (a.error);
    }

    foo('b'
,
function
    (b
)
)
{
    if
    (b.error) {
        throw
        new
        Error
    (b.error);
    }

    foo('c'
,
function
    (c
)
)
{
    if
    (c.error) {
        throw
        new
        Error
    (c.error);
    }

    console
.log(a, b, c);
    });
});
```

使用Generator函数可以大大简化上面的代码。

```
function
* g
()
{
  try
  {
    var
    a = yield
    foo('a'
  );
    var
    b = yield
    foo('b'
  );
    var
    c = yield
    foo('c'
  );
  } catch
  (e) {
    console
    .log(e);
  }

  console
  .log(a, b, c);
}
```

反过来，Generator函数内抛出的错误，也可以被函数体外的 `catch` 捕获。

```

function
  *foo
  ()
  {
    var
    x = yield
    3
    ;
    var
    y = x.toUpperCase();
    yield
    y;
  }

var
  it = foo();

it.next(); // { value:3, done:false }

try
  {
    it.next(42
  );
} catch
(err) {
  console
.log(err);
}

```

上面代码中，第二个 `next` 方法向函数体内传入一个参数42，数值是没有 `toUpperCase` 方法的，所以会抛出一个 `TypeError` 错误，被函数体外的 `catch` 捕获。

一旦Generator执行过程中抛出错误，就不会再执行下去了。如果此后还调用 `next` 方法，将返回一个 `value` 属性等于 `undefined` 、 `done` 属性等于 `true` 的对象，即JavaScript引擎认为这个Generator已经运行结束了。

```

function
  * g
  ()
  {
    yield

```

```
1
;
  console
.log('throwing an exception'
);
  throw
new
Error
('generator broke!'
);
  yield
2
;
  yield
3
;
}
```

```
function
  log
(generator
)
{
  var
  v;
  console
.log('starting generator'
);
  try
  {
    v = generator.next();
    console
.log('第一次运行next方法'
, v);
  } catch
(err) {
    console
.log('捕捉错误'
, v);
  }
  try
  {
    v = generator.next();
    console
.log('第二次运行next方法'
, v);
```

```

    } catch
(err) {
    console
.log('捕捉错误'
, v);
    }
    try
    {
        v = generator.next();
        console
.log('第三次运行next方法'
, v);
    } catch
(err) {
        console
.log('捕捉错误'
, v);
    }
    console
.log('caller done'
);
}

log(g());
// starting generator

// 第一次运行next方法 { value: 1, done: false }

// throwing an exception

// 捕捉错误 { value: 1, done: false }

// 第三次运行next方法 { value: undefined, done: true }

// caller done

```

上面代码一共三次运行 `next` 方法，第二次运行的时候会抛出错误，然后第三次运行的时候，Generator函数就已经结束了，不再执行下去了。

Generator.prototype.return()

Generator函数返回的遍历器对象，还有一个 `return` 方法，可以返回给定的值，并且终结遍历Generator函数。

```
function
* gen
()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
}

var
  g = gen();

g.next()      // { value: 1, done: false }

g.return('foo'
) // { value: "foo", done: true }

g.next()      // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，遍历器对象 `g` 调用 `return` 方法后，返回值的 `value` 属性就是 `return` 方法的参数 `foo`。并且，Generator函数的遍历就终止了，返回值的 `done` 属性为 `true`，以后再调用 `next` 方法，`done` 属性总是返回 `true`。

如果 `return` 方法调用时，不提供参数，则返回值的 `value` 属性为 `undefined`。


```
function
* gen
()
{
  yield
  1
;
  yield
  2
;
  yield
  3
;
}

var
  g = gen();

g.next()      // { value: 1, done: false }

g.return() // { value: undefined, done: true }
```

如果Generator函数内部有 `try...finally` 代码块，那么 `return` 方法会推迟到 `finally` 代码块执行完再执行。

```
function
* numbers
()
{
  yield
  1
;
  try
  {
    yield
    2
;
    yield
    3
;
  } finally
  {
    yield
    4
;
    yield
    5
;
  }
  yield
  6
;
}
var
  g = numbers()
g.next() // { done: false, value: 1 }

g.next() // { done: false, value: 2 }

g.return(7
) // { done: false, value: 4 }

g.next() // { done: false, value: 5 }

g.next() // { done: true, value: 7 }
```

上面代码中，调用 `return` 方法后，就开始执行 `finally` 代码块，然后等到 `finally` 代码块执行完，再执行 `return` 方法。

yield*语句

如果在Generator函数内部，调用另一个Generator函数，默认情况下是没有效果的。

```
function
* foo
()
{
  yield
  'a'
;
  yield
  'b'
;
}
```

```
function
* bar
()
{
  yield
  'x'
;
  foo();
  yield
  'y'
;
}
```

```
for
  (let
  v of
  bar()){
  console
  .log(v);
}
// "x"

// "y"
```

上面代码中，`foo` 和 `bar` 都是Generator函数，在 `bar` 里面调用 `foo`，是不会有效果的。

这个就需要用到 `yield*` 语句，用来在一个Generator函数里面执行另一个Generator函数。

```
function
* bar
()
{
  yield
  'x'
;
  yield
  * foo();
  yield
  'y'
;
}
```

// 等同于

```
function
* bar
()
{
  yield
  'x'
;
  yield
  'a'
;
  yield
  'b'
;
  yield
  'y'
;
}
```

// 等同于

```
function
* bar
()
{
  yield
```

```
    yield  
    'x'  
;  
    for  
    (let  
    v of  
    foo()) {  
        yield  
        v;  
    }  
    yield  
    'y'  
;  
}
```

```
for  
(let  
v of  
bar()){  
    console  
.log(v);  
}  
// "x"  
  
// "a"  
  
// "b"  
  
// "y"
```

再来看一个对比的例子。

```
function  
* inner  
(  
{  
    yield  
    'hello!'  
;  
}
```

```
function
```

```
* outer1
()
{
    yield
    'open'
;
    yield
    inner();
    yield
    'close'
;
}

var
    gen = outer1()
gen.next().value // "open"

gen.next().value // 返回一个遍历器对象

gen.next().value // "close"


function
* outer2
()
{
    yield
    'open'

    yield
    * inner()
    yield
    'close'
}

var
    gen = outer2()
gen.next().value // "open"

gen.next().value // "hello!"

gen.next().value // "close"
```

上面例子中，`outer2` 使用了 `yield*`，`outer1` 没使用。结果就是，`outer1` 返回一个遍历器对象，`outer2` 返回该遍历器对象的内部值。

从语法角度看，如果 `yield` 命令后面跟的是一个遍历器对象，需要在 `yield` 命令后面加上星号，表明它返回的是一个遍历器对象。这被称为 `yield*` 语句。


```
let
  delegatedIterator = (
function
* ()
{
  yield
  'Hello!'
;
  yield
  'Bye!'
;
})();
```

```
let
  delegatingIterator = (
function
* ()
{
  yield
  'Greetings!'
;
  yield
  * delegatedIterator;
  yield
  'Ok, bye.'
;
})();
```

```
for
(let
  value of
  delegatingIterator) {
  console
.log(value);
}
// "Greetings!"
```

```
// "Hello!"
```

```
// "Bye!"
```

```
// "Ok, bye."
```

上面代码中，`delegatingIterator` 是代理者，`delegatedIterator` 是被代理者。由于 `yield*` `delegatedIterator` 语句得到的值，是一个遍历器，所以要用星号表示。运行结果就是使用一个遍历器，遍历了多个Generator函数，有递归的效果。

`yield*` 语句等同于在Generator函数内部，部署一个 `for...of` 循环。

```
function
* concat
(iter1, iter2
)
{
  yield
* iter1;
  yield
* iter2;
}
```

// 等同于

```
function
* concat
(iter1, iter2
)
{
  for
  (var
  value of
  iter1) {
    yield
    value;
  }
  for
  (var
  value of
  iter2) {
    yield
    value;
  }
}
```

上面代码说明，`yield*` 不过是 `for...of` 的一种简写形式，完全可以用后者替代前者。

如果 `yield*` 后面跟着一个数组，由于数组原生支持遍历器，因此就会遍历数组成员。

```
function
* gen
()
{
  yield
  * ["a"
    , "b"
    , "c"
  ];
}

gen().next() // { value:"a", done:false }
```

上面代码中，`yield` 命令后面如果不加星号，返回的是整个数组，加了星号就表示返回的是数组的遍历器对象。

实际上，任何数据结构只要有Iterator接口，就可以被 `yield*` 遍历。

```
let
  read = (
  function
  * ()
  {
    yield
    'hello'
  ;
    yield
    * 'hello'
  ;
  })();

read.next().value // "hello"

read.next().value // "h"
```

上面代码中，`yield` 语句返回整个字符串，`yield*` 语句返回单个字符。因为字符串具有Iterator接口，所以被 `yield*` 遍历。

如果被代理的Generator函数有 `return` 语句，那么就可以向代理它的Generator函数返回数据。

```
function
  *foo
()
{
  yield
  2
;
  yield
  3
;
  return
  "foo"
;
}
```

```
function
  *bar
()
{
  yield
  1
;
  var
  v = yield
  *foo();
  console
  .log( "v: "
  + v );
  yield
  4
;
}
```

```
var
  it = bar();

it.next()
// {value: 1, done: false}

it.next()
// {value: 2, done: false}
```

```
it.next()
// {value: 3, done: false}

it.next();
// "v: foo"

// {value: 4, done: false}

it.next()
// {value: undefined, done: true}
```

上面代码在第四次调用 `next` 方法的时候，屏幕上会有输出，这是因为函数 `foo` 的 `return` 语句，向函数 `bar` 提供了返回值。

再看一个例子。

```

function
* genFuncWithReturn
()
{
  yield
  'a'
;
  yield
  'b'
;
  return
  'The result'
;
}

function
* logReturned
(genObj
)
{
  let
  result = yield
  * genObj;
  console
.log(result);
}

[...logReturned(genFuncWithReturn())]
// The result

// 值为 [ 'a', 'b' ]

```

上面代码中，存在两次遍历。第一次是扩展运算符遍历函数 `logReturned` 返回的遍历器对象，第二次是 `yield*` 语句遍历函数 `genFuncWithReturn` 返回的遍历器对象。这两次遍历的效果是叠加的，最终表现为扩展运算符遍历函数 `genFuncWithReturn` 返回的遍历器对象。所以，最后的数据表达式得到的值等于 `['a', 'b']`。但是，函数 `genFuncWithReturn` 的 `return` 语句的返回值 `The result`，会返回给函数 `logReturned` 内部的 `result` 变量，因此会有终端输出。

`yield*` 命令可以很方便地取出嵌套数组的所有成员。

```
function
* iterTree
(tree
)
{
  if
  (Array
.isArray(tree)) {
    for
    (let
    i=0
    ; i < tree.length; i++) {
      yield
      * iterTree(tree[i]);
    }
  } else
  {
    yield
    tree;
  }
}
```

```
const
  tree = [ 'a'
, ['b'
, 'c'
], ['d'
, 'e'
] ];
```

```
for
(let
x of
iterTree(tree)) {
  console
.log(x);
}
```

```
// a
```

```
// b
```

```
// c
```

```
// d
```

```
// e
```

下面是一个稍微复杂的例子，使用 `yield*` 语句遍历完全二叉树。

```
// 下面是二叉树的构造函数，

// 三个参数分别是左树、当前节点和右树

function
  Tree
(left, label, right
)
{
  this
  .left = left;
  this
  .label = label;
  this
  .right = right;
}

// 下面是中序（inorder）遍历函数。

// 由于返回的是一个遍历器，所以要用generator函数。

// 函数体内采用递归算法，所以左树和右树要用yield*遍历

function
* inorder
(t
)
{
  if
  (t) {
    yield
    * inorder(t.left);
    yield
    t.label;
    yield
    * inorder(t.right);
  }
}
```

// 下面生成二叉树


```
// 下面生成二叉树
```

```
function
  make
(array
)
{
  // 判断是否为叶节点

  if
    (array.length == 1
) return
  new
    Tree(null
, array[0
], null
);
  return
    new
      Tree(make(array[0
]), array[1
], make(array[2
]));
}
let
  tree = make([['a'
], 'b'
, ['c'
], 'd'
, [['e'
], 'f'
, ['g'
]]]);

// 遍历二叉树

var
  result = [];
for
  (let
    node of
      inorder(tree)) {
    result.push(node);
  }

result
```

```
// ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
```

作为对象属性的Generator函数

如果一个对象的属性是Generator函数，可以简写成下面的形式。

```
let
  obj = {
    * myGeneratorMethod() {
      ...
    }
  };
```

上面代码中，`myGeneratorMethod` 属性前面有一个星号，表示这个属性是一个Generator函数。

它的完整形式如下，与上面的写法是等价的。

```
let
  obj = {
    myGeneratorMethod:
function
* ()
{
  // ...

}
};
```

Generator函数的 `this`

Generator函数总是返回一个遍历器，ES6规定这个遍历器是Generator函数的实例，也继承了Generator函数的 `prototype` 对象上的方法。

```
function
* g
()
{}

g.prototype.hello =
function
()
{
  return
  'hi!'
;
};

let
  obj = g();

obj instanceof
  g // true

obj.hello() // 'hi!'
```

上面代码表明，Generator函数 `g` 返回的遍历器 `obj`，是 `g` 的实例，而且继承了 `g.prototype`。但是，如果把 `g` 当作普通的构造函数，并不会生效，因为 `g` 返回的总是遍历器对象，而不是 `this` 对象。

```
function
* g
()
{
  this
  .a = 11
;
}

let
  obj = g();
obj.a // undefined
```

上面代码中，Generator函数 `g` 在 `this` 对象上面添加了一个属性 `a`，但是 `obj` 对象拿不到这个属性。

Generator函数也不能跟 `new` 命令一起用，会报错。

```
function
* F
()
{
  yield
  this
  .x = 2
;
  yield
  this
  .y = 3
;
}

new
  F()
// TypeError: F is not a constructor
```

上面代码中，`new` 命令跟构造函数 `F` 一起使用，结果报错，因为 `F` 不是构造函数。

那么，有没有办法让Generator函数返回一个正常的对象实例，既可以用 `next` 方法，又可以获得正常的 `this` ？

下面是一个变通方法。首先，生成一个空对象，使用 `bind` 方法绑定Generator函数内部的 `this` 。这样，构造函数调用以后，这个空对象就是Generator函数的实例对象了。

```
function
* F
()
{
  this
  .a = 1
;
  yield
  this
  .b = 2
;
  yield
  this
  .c = 3
;
}
var
  obj = {};
var
  f = F.call(obj);

f.next(); // Object {value: 2, done: false}

f.next(); // Object {value: 3, done: false}

f.next(); // Object {value: undefined, done: true}

obj.a // 1

obj.b // 2

obj.c // 3
```

上面代码中，首先是 `F` 内部的 `this` 对象绑定 `obj` 对象，然后调用它，返回一个Iterator对象。这个对象执行三次 `next` 方法（因为 `F` 内部有两个 `yield` 语句），完成F内部所有代码的运行。这时，所有内部属性都绑定在 `obj` 对象上了，因此 `obj` 对象也就成了 `F` 的实例。

上面代码中，执行的是遍历器对象 `f`，但是生成的对象实例是 `obj`，有没有办法将这两个对象统一呢？

一个办法就是将 `obj` 换成 `F.prototype`。

```
function
* F
()
{
  this
  .a = 1
;
  yield
  this
  .b = 2
;
  yield
  this
  .c = 3
;
}
var
  f = F.call(F.prototype);

f.next(); // Object {value: 2, done: false}

f.next(); // Object {value: 3, done: false}

f.next(); // Object {value: undefined, done: true}

f.a // 1

f.b // 2

f.c // 3
```

再将 `F` 改成构造函数，就可以对它执行 `new` 命令了。

```
function
```

```
* gen
```

```
()
```

```
{
```

```
  this
```

```
.a = 1
```

```
;
```

```
  yield
```

```
  this
```

```
.b = 2
```

```
;
```

```
  yield
```

```
  this
```

```
.c = 3
```

```
;
```

```
}
```

```
function
```

```
  F
```

```
()
```

```
{
```

```
  return
```

```
  gen.call(gen.prototype);
```

```
}
```

```
var
```

```
  f = new
```

```
  F();
```

```
f.next(); // Object {value: 2, done: false}
```

```
f.next(); // Object {value: 3, done: false}
```

```
f.next(); // Object {value: undefined, done: true}
```

```
f.a // 1
```

```
f.b // 2
```

```
f.c // 3
```


含义

Generator与状态机

Generator是实现状态机的最佳结构。比如，下面的clock函数就是一个状态机。

```
var
  ticking = true
;
var
  clock =
function
()
{
  if
    (ticking)
      console
        .log('Tick!')
);
  else
    console
      .log('Tock!')
);
  ticking = !ticking;
}
```

上面代码的clock函数一共有两种状态（Tick和Tock），每运行一次，就改变一次状态。这个函数如果用Generator实现，就是下面这样。

```
var
  clock =
function
*()
{
  while
    (true
) {
  console
.log('Tick!'
);
  yield
;
  console
.log('Tock!'
);
  yield
;
}
};
```

上面的Generator实现与ES5实现对比，可以看到少了用来保存状态的外部变量 `ticking`，这样就更简洁，更安全（状态不会被非法篡改）、更符合函数式编程的思想，在写法上也更优雅。Generator之所以可以不用外部变量保存状态，是因为它本身就包含了一个状态信息，即目前是否处于暂停态。

Generator与协程

协程（coroutine）是一种程序运行的方式，可以理解成“协作的线程”或“协作的函数”。协程既可以用单线程实现，也可以用多线程实现。前者是一种特殊的子例程，后者是一种特殊的线程。

（1）协程与子例程的差异

传统的“子例程”（subroutine）采用堆栈式“后进先出”的执行方式，只有当调用的子函数完全执行完毕，才会结束执行父函数。协程与其不同，多个线程（单线程情况下，即多个函数）可以并行执行，但是只有一个线程（或函数）处于正在运行的状态，其他线程（或函数）都处于暂停态（suspended），线程（或函数）之间可以交换执行权。也就是说，一个线程（或函数）执行到一半，可以暂停执行，将执行权交给另一个线程（或函数），等到稍后收回执行权的时候，再恢复执行。这种可以并行执行、交换执行权的线程（或函数），就称为协程。

从实现上看，在内存中，子例程只使用一个栈（stack），而协程是同时存在多个栈，但只有一个栈是在运行状态，也就是说，协程是以多占用内存为代价，实现多任务的并行。

（2）协程与普通线程的差异

不难看出，协程适合用于多任务运行的环境。在这个意义上，它与普通的线程很相似，都有自己的执行上下文、可以分享全局变量。它们的不同之处在于，同一时间可以有多个线程处于运行状态，但是运行的协程只能有一个，其他协程都处于暂停状态。此外，普通的线程是抢先式的，到底哪个线程优先得到资源，必须由运行环境决

定，但是协程是合作式的，执行权由协程自己分配。

由于ECMAScript是单线程语言，只能保持一个调用栈。引入协程以后，每个任务可以保持自己的调用栈。这样做的最大好处，就是抛出错误的时候，可以找到原始的调用栈。不至于像异步操作的回调函数那样，一旦出错，原始的调用栈早就结束。

Generator函数是ECMAScript 6对协程的实现，但属于不完全实现。Generator函数被称为“半协程”（semi-coroutine），意思是只有Generator函数的调用者，才能将程序的执行权还给Generator函数。如果是完全执行的协程，任何函数都可以让暂停的协程继续执行。

如果将Generator函数当作协程，完全可以将多个需要互相协作的任务写成Generator函数，它们之间使用yield语句交换控制权。

应用

Generator可以暂停函数执行，返回任意表达式的值。这种特点使得Generator有多种应用场景。

（1）异步操作的同步化表达

Generator函数的暂停执行的效果，意味着可以把异步操作写在yield语句里面，等到调用next方法时再往后执行。这实际上等同于不需要写回调函数了，因为异步操作的后续操作可以放在yield语句下面，反正要等到调用next方法时再执行。所以，Generator函数的一个重要实际意义就是用来处理异步操作，改写回调函数。

```
function
* loadUI
()
{
  showLoadingScreen();
  yield
  loadUIDataAsynchronously();
  hideLoadingScreen();
}
var
  loader = loadUI();
// 加载UI

loader.next()

// 卸载UI

loader.next()
```

上面代码表示，第一次调用loadUI函数时，该函数不会执行，仅返回一个遍历器。下一次对该遍历器调用next方法，则会显示Loading界面，并且异步加载数据。等到数据加载完成，再一次使用next方法，则会隐藏Loading界面。可以看到，这种写法的好处是所有Loading界面的逻辑，都被封装在一个函数，按部就班非常清晰。

Ajax是典型的异步操作，通过Generator函数部署Ajax操作，可以用同步的方式表达。

```

function
* main
()
{
    var
    result = yield
    request("http://some.url"
);
    var
    resp = JSON
.parse(result);
    console
.log(resp.value);
}

```

```

function
request
(url
)
{
    makeAjaxCall(url,
function
(response
)
{
    it.next(response);
});
}

```

```

var
it = main();
it.next();

```

上面代码的main函数，就是通过Ajax操作获取数据。可以看到，除了多了一个yield，它几乎与同步操作的写法完全一样。注意，makeAjaxCall函数中的next方法，必须加上response参数，因为yield语句构成的表达式，本身是没有值的，总是等于undefined。

下面是另一个例子，通过Generator函数逐行读取文本文件。

```
function
* numbers
()
{
    let
    file = new
    FileReader("numbers.txt"
);
    try
    {
        while
    (!file.eof) {
        yield
        parseInt
    (file.readLine(), 10
);
        }
    } finally
    {
        file.close();
    }
}
```

上面代码打开文本文件，使用yield语句可以手动逐行读取文件。

（2）控制流管理

如果有一个多步操作非常耗时，采用回调函数，可能会写成下面这样。

```
step1(  
  function  
    (value1  
    )  
  {  
    step2(value1,  
    function  
      (value2  
      )  
    {  
      step3(value2,  
      function  
        (value3  
        )  
      {  
        step4(value3,  
        function  
          (value4  
          )  
        {  
          // Do something with value4  
  
          });  
        });  
      });  
    });  
  });  
});
```

采用Promise改写上面的代码。

```
Q.fcall(step1)
  .then(step2)
  .then(step3)
  .then(step4)
  .then(
function
(value4
)
{
    // Do something with value4

},
function
(error
)
{
    // Handle any error from step1 through step4

})
.done();
```

上面代码已经把回调函数，改成了直线执行的形式，但是加入了大量Promise的语法。Generator函数可以进一步改善代码运行流程。


```
function
* longRunningTask
()
{
    try
    {
        var
        value1 = yield
        step1();
        var
        value2 = yield
        step2(value1);
        var
        value3 = yield
        step3(value2);
        var
        value4 = yield
        step4(value3);
        // Do something with value4

    } catch
    (e) {
        // Handle any error from step1 through step4

    }
}
```

然后，使用一个函数，按次序自动执行所有步骤。

```
scheduler(longRunningTask());

function
  scheduler
(task
)
{
  setTimeout(
function
()
{
  var
taskObj = task.next(task.value);
  // 如果Generator函数未结束，就继续调用

  if
(!taskObj.done) {
    task.value = taskObj.value
    scheduler(task);
  }
}, 0
);
}
```

注意，yield语句是同步运行，不是异步运行（否则就失去了取代回调函数的设计目的了）。实际操作中，一般让yield语句返回Promise对象。

```
var
  Q = require
('q')
);

function
  delay
(milliseconds)
{
  var
  deferred = Q.defer();
  setTimeout(deferred.resolve, milliseconds);
  return
  deferred.promise;
}

function
* f
()
{
  yield
  delay(100
);
};
```

上面代码使用Promise的函数库Q，yield语句返回的就是一个Promise对象。

多个任务按顺序一个接一个执行时，yield语句可以按顺序排列。多个任务需要并列执行时（比如只有A任务和B任务都执行完，才能执行C任务），可以采用数组的写法。

```
function
* parallelDownloads
()
{
    let
    [text1,text2] = yield
    [
        taskA(),
        taskB()
    ];
    console
    .log(text1, text2);
}
```

上面代码中，yield语句的参数是一个数组，成员就是两个任务taskA和taskB，只有等这两个任务都完成了，才会接着执行下面的语句。

（3）部署iterator接口

利用Generator函数，可以在任意对象上部署iterator接口。

```
function
* iterEntries
(obj
)
{
    let
    keys = Object
    .keys(obj);
    for
    (let
    i=0
    ; i < keys.length; i++) {
        let
        key = keys[i];
        yield
        [key, obj[key]];
    }
}

let
myObj = { foo: 3
, bar: 7
};

for
(let
[key, value] of
iterEntries(myObj)) {
    console
    .log(key, value);
}

// foo 3

// bar 7
```

上述代码中，myObj是一个普通对象，通过iterEntries函数，就有了iterator接口。也就是说，可以在任意对象上部署next方法。

下面是一个对数组部署Iterator接口的例子，尽管数组原生具有这个接口。

```
function
* makeSimpleGenerator
(array
)
{
    var
    nextIndex = 0
;

    while
(nextIndex < array.length){
        yield
        array[nextIndex++];
    }
}

var
    gen = makeSimpleGenerator(['yo'
, 'ya'
]);

gen.next().value // 'yo'

gen.next().value // 'ya'

gen.next().done  // true
```

(4) 作为数据结构

Generator可以看作是数据结构，更确切地说，可以看作是一个数组结构，因为Generator函数可以返回一系列的值，这意味着它可以对任意表达式，提供类似数组的接口。

```
function
  *doStuff
()
{
  yield
    fs.readFile.bind(null
, 'hello.txt'
);
  yield
    fs.readFile.bind(null
, 'world.txt'
);
  yield
    fs.readFile.bind(null
, 'and-such.txt'
);
}
```

上面代码就是依次返回三个函数，但是由于使用了Generator函数，导致可以像处理数组那样，处理这三个返回的函数。

```
for
  (task of
    doStuff()) {
  // task是一个函数，可以像回调函数那样使用它

}
```

实际上，如果用ES5表达，完全可以用数组模拟Generator的这种用法。

```
function
doStuff
()
{
    return
    [
        fs.readFile.bind(null
, 'hello.txt'
),
        fs.readFile.bind(null
, 'world.txt'
),
        fs.readFile.bind(null
, 'and-such.txt'
)
    ];
}
```

上面的函数，可以用一模一样的for...of循环处理！两相一比较，就不难看出Generator使得数据或者操作，具备了类似数组的接口。

Promise对象

Promise的含义

Promise是异步编程的一种解决方案，比传统的解决方案——回调函数和事件——更合理和更强大。它由社区最早提出和实现，ES6将其写进了语言标准，统一了用法，原生提供了 `Promise` 对象。

所谓 `Promise`，简单说就是一个容器，里面保存着某个未来才会结束的事件（通常是一个异步操作）的结果。从语法上说，`Promise`是一个对象，从它可以获取异步操作的消息。`Promise`提供统一的API，各种异步操作都可以用同样的方法进行处理。

`Promise` 对象有以下两个特点。

（1）对象的状态不受外界影响。`Promise` 对象代表一个异步操作，有三种状态：`Pending`（进行中）、`Resolved`（已完成，又称Fulfilled）和 `Rejected`（已失败）。只有异步操作的结果，可以决定当前是哪一种状态，任何其他操作都无法改变这个状态。这也是 `Promise` 这个名字的由来，它的英语意思就是“承诺”，表示其他手段无法改变。

（2）一旦状态改变，就不会再变，任何时候都可以得到这个结果。`Promise` 对象的状态改变，只有两种可能：从 `Pending` 变为 `Resolved` 和从 `Pending` 变为 `Rejected`。只要这两种情况发生，状态就凝固了，不会再变了，会一直保持这个结果。就算改变已经发生了，你再对 `Promise` 对象添加回调函数，也会立即得到这个结果。这与事件（Event）完全不同，事件的特点是，如果你错过了它，再去监听，是得不到结果的。

有了 `Promise` 对象，就可以将异步操作以同步操作的流程表达出来，避免了层层嵌套的回调函数。此外，`Promise` 对象提供统一的接口，使得控制异步操作更加容易。

`Promise` 也有一些缺点。首先，无法取消 `Promise`，一旦新建它就会立即执行，无法中途取消。其次，如果不设置回调函数，`Promise` 内部抛出的错误，不会反应到外部。第三，当处于 `Pending` 状态时，无法得知目前进展到哪一个阶段（刚刚开始还是即将完成）。

如果某些事件不断地反复发生，一般来说，使用stream模式是比部署 `Promise` 更好的选择。

基本用法

ES6规定，Promise对象是一个构造函数，用来生成Promise实例。

下面代码创造了一个Promise实例。

```
var
  promise = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
      {
        // ... some code

        if
          (/* 异步操作成功 */)
        {
          resolve(value);
        } else
        {
          reject(error);
        }
      }
    );
```

Promise构造函数接受一个函数作为参数，该函数的两个参数分别是 `resolve` 和 `reject` 。它们是两个函数，由JavaScript引擎提供，不用自己部署。

`resolve` 函数的作用是，将Promise对象的状态从“未完成”变为“成功”（即从Pending变为Resolved），在异步操作成功时调用，并将异步操作的结果，作为参数传递出去；`reject` 函数的作用是，将Promise对象的状态从“未完成”变为“失败”（即从Pending变为Rejected），在异步操作失败时调用，并将异步操作报出的错误，作为参数传递出去。

Promise实例生成以后，可以用then方法分别指定Resolved状态和Reject状态的回调函数。

```
promise.then(  
  function  
  (value  
  )  
  {  
    // success  
  
  },  
  function  
  (error  
  )  
  {  
    // failure  
  
  });
```

`then` 方法可以接受两个回调函数作为参数。第一个回调函数是Promise对象的状态变为Resolved时调用，第二个回调函数是Promise对象的状态变为Reject时调用。其中，第二个函数是可选的，不一定要提供。这两个函数都接受Promise对象传出的值作为参数。

下面是一个Promise对象的简单例子。

```
function  
  timeout  
  (ms  
  )  
  {  
    return  
    new  
    Promise  
    ((resolve, reject) => {  
      setTimeout(resolve, ms, 'done'  
    );  
    });  
  }  
  
timeout(100  
)  
.then((value) => {  
  console  
  .log(value);  
});
```

上面代码中，`timeout` 方法返回一个Promise实例，表示一段时间以后才会发生的结果。过了指定的时间（`ms` 参数）以后，Promise实例的状态变为Resolved，就会触发 `then` 方法绑定的回调函数。

Promise新建后就会立即执行。

```
let
  promise = new
    Promise
(
  function
    (resolve, reject)
  {
    console
      .log('Promise'
    );
    resolve();
  });

promise.then(
  function
    ()
  {
    console
      .log('Resolved.'
    );
  });

console
  .log('Hi!'
);

// Promise

// Hi!

// Resolved
```

上面代码中，Promise新建后立即执行，所以首先输出的是“Promise”。然后，`then` 方法指定的回调函数，将在当前脚本所有同步任务执行完才会执行，所以“Resolved”最后输出。

下面是异步加载图片的例子。

```

function
  loadImageAsync
(url
)
{
  return
  new
  Promise
  (
    function
    (resolve, reject
    )
    {
      var
      image = new
      Image();

      image.onload =
      function
      ()
      {
        resolve(image);
      };

      image.onerror =
      function
      ()
      {
        reject(new
        Error
        ('Could not load image at '
        + url));
      };

      image.src = url;
    });
}

```

下面是一个用Promise对象实现的Ajax操作的例子。

```

var
getJSON =

```

```

function
(url
)
{
    var
    promise = new
    Promise
    (
    function
    (resolve, reject
    )
    {
        var
        client = new
        XMLHttpRequest();
        client.open("GET"
        , url);
        client.onreadystatechange = handler;
        client.responseType = "json"
        ;
        client.setRequestHeader("Accept"
        , "application/json"
        );
        client.send();
    }
    )
}

```

```

function
    handler
()
{
    if
    (this
    .readyState !== 4
    ) {
        return
    ;
    }
    if
    (this
    .status === 200
    ) {
        resolve(this
        .response);
    } else
    {
        reject(new
        Error

```

```

        reject
      )(this
        .statusText));
    }
  };
});

return
promise;
};

getJSON("/posts.json"
).then(
function
(json
)
{
  console
    .log('Contents: '
      + json);
},
function
(error
)
{
  console
    .error('出错了'
      , error);
});

```

上面代码中，`getJSON` 是对XMLHttpRequest对象的封装，用于发出一个针对JSON数据的HTTP请求，并且返回一个Promise对象。需要注意的是，在 `getJSON` 内部，`resolve` 函数和 `reject` 函数调用时，都带有参数。

如果调用 `resolve` 函数和 `reject` 函数时带有参数，那么它们的参数会被传递给回调函数。`reject` 函数的参数通常是Error对象的实例，表示抛出的错误；`resolve` 函数的参数除了正常的值以外，还可能是另一个Promise实例，表示异步操作的结果有可能是一个值，也有可能是另一个异步操作，比如像下面这样。

```
var
  p1 = new
    Promise
  (
    function
      (resolve, reject)
    {
      // ...

    });

var
  p2 = new
    Promise
  (
    function
      (resolve, reject)
    {
      // ...

      resolve(p1);
    })
```

上面代码中，`p1` 和 `p2` 都是Promise的实例，但是 `p2` 的 `resolve` 方法将 `p1` 作为参数，即一个异步操作的结果是返回另一个异步操作。

注意，这时 `p1` 的状态就会传递给 `p2`，也就是说，`p1` 的状态决定了 `p2` 的状态。如果 `p1` 的状态是 `Pending`，那么 `p2` 的回调函数就会等待 `p1` 的状态改变；如果 `p1` 的状态已经是 `Resolved` 或者 `Rejected`，那么 `p2` 的回调函数将会立刻执行。


```
var
  p1 = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
      {
        setTimeout(() => reject(new
          Error
            ('fail'
            )), 3000
        )
      })
    )
var
  p2 = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
      {
        setTimeout(() => resolve(p1), 1000
        )
      })
    )
p2.then(result => console
.log(result))
p2.catch(error => console
.log(error))
// Error: fail
```

上面代码中，`p1` 是一个Promise，3秒之后变为 `rejected` 。`p2` 的状态由 `p1` 决定，1秒之后，`p2` 调用 `resolve` 方法，但是此时 `p1` 的状态还没有改变，因此 `p2` 的状态也不会变。又过了2秒，`p1` 变为 `rejected` ，`p2` 也跟着变为 `rejected` 。

Promise.prototype.then()

Promise实例具有 `then` 方法，也就是说，`then` 方法是定义在原型对象`Promise.prototype`上的。它的作用是为Promise实例添加状态改变时的回调函数。前面说过，`then` 方法的第一个参数是Resolved状态的回调函数，第二个参数（可选）是Rejected状态的回调函数。

`then` 方法返回的是一个新的Promise实例（注意，不是原来那个Promise实例）。因此可以采用链式写法，即 `then` 方法后面再调用另一个 `then` 方法。

```
getJSON("/posts.json")
).then(
  function
(json)
)
{
  return
  json.post;
}).then(
  function
(post)
)
{
  // ...
});
```

上面的代码使用 `then` 方法，依次指定了两个回调函数。第一个回调函数完成以后，会将返回结果作为参数，传入第二个回调函数。

采用链式的 `then`，可以指定一组按照次序调用的回调函数。这时，前一个回调函数，有可能返回的还是一个Promise对象（即有异步操作），这时后一个回调函数，就会等待该Promise对象的状态发生变化，才会被调用。

```
getJSON("/post/1.json")
).then(
function
(post
)
{
    return
    getJSON(post.commentURL);
}).then(
function
    funcA
    (comments
    )
    {
        console
        .log("Resolved: "
        , comments);
    },
function
    funcB
    (err
    )
    {
        console
        .log("Rejected: "
        , err);
    });
```

上面代码中，第一个 `then` 方法指定的回调函数，返回的是另一个Promise对象。这时，第二个 `then` 方法指定的回调函数，就会等待这个新的Promise对象状态发生变化。如果变为Resolved，就调用 `funcA`，如果状态变为Rejected，就调用 `funcB`。

如果采用箭头函数，上面的代码可以写得更简洁。

```
getJSON("/post/1.json")
).then(
  post => getJSON(post.commentURL)
).then(
  comments => console
.log("Resolved: "
, comments),
  err => console
.log("Rejected: "
, err)
);
```

Promise.prototype.catch()

`Promise.prototype.catch` 方法是 `.then(null, rejection)` 的别名，用于指定发生错误时的回调函数。

```
getJSON("/posts.json")
).then(
  function
  (posts)
  {
    // ...

  }).catch(
    function
    (error)
    {
      // 处理 getJSON 和 前一个回调函数运行时发生的错误

      console
      .log('发生错误! '
      , error);
    });
```

上面代码中，`getJSON` 方法返回一个Promise对象，如果该对象状态变为 `Resolved`，则会调用 `then` 方法指定的回调函数；如果异步操作抛出错误，状态就会变为 `Rejected`，就会调用 `catch` 方法指定的回调函数，处理这个错误。另外，`then` 方法指定的回调函数，如果运行中抛出错误，也会被 `catch` 方法捕获。

```
p.then((val) => console.log("fulfilled:", val))
  .catch((err) => console.log("rejected:", err));

// 等同于

p.then((val) => console.log("fulfilled:", val))
  .then(null, (err) => console.log("rejected:", err));
```

下面是一个例子。

```
var
  promise = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
      )
    {
      throw
        new
          Error
            ('test'
            );
    });
promise.catch(
  function
    (error)
  )
{
  console
    .log(error);
});
// Error: test
```

上面代码中，`promise` 抛出一个错误，就被 `catch` 方法指定的回调函数捕获。注意，上面的写法与下面两种写法是等价的。

```
// 写法一

var
  promise = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
      )
    {
      try
      {
        throw
          new
            Error
```

```
( 'test'
);
} catch
(e) {
    reject(e);
}
});
promise.catch(
function
(error
)
{
    console
.log(error);
});

// 写法二

var
promise = new
Promise
(
function
(resolve, reject
)
{
    reject(new
Error
('test'
));
});
promise.catch(
function
(error
)
{
    console
.log(error);
});
```

比较上面两种写法，可以发现 `reject` 方法的作用，等同于抛出错误。

如果Promise状态已经变成 `Resolved` ，再抛出错误是无效的。

```
var
  promise = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
        {
          resolve('ok'
        );
          throw
            new
              Error
              ('test'
            );
        });
    promise
      .then(
        function
          (value)
          {
            console
              .log(value)
          })
      .catch(
        function
          (error)
          {
            console
              .log(error)
          });
    // ok
```

上面代码中，Promise在 `resolve` 语句后面，再抛出错误，不会被捕获，等于没有抛出。

Promise对象的错误具有“冒泡”性质，会一直向后传递，直到被捕获为止。也就是说，错误总是会被下一个 `catch` 语句捕获。


```
getJSON("/post/1.json")
).then(
function
(post
)
{
    return
    getJSON(post.commentURL);
}).then(
function
(comments
)
{
    // some code

}).catch(
function
(error
)
{
    // 处理前面三个Promise产生的错误

});
```

上面代码中，一共有三个Promise对象：一个由 `getJSON` 产生，两个由 `then` 产生。它们之中任何一个抛出的错误，都会被最后一个 `catch` 捕获。

一般来说，不要在 `then` 方法里面定义Reject状态的回调函数（即 `then` 的第二个参数），总是使用 `catch` 方法。

```
// bad

promise
  .then(
    function
      (data)
    )
  {
    // success

  },
  function
    (err)
  )
  {
    // error

  });

// good

promise
  .then(
    function
      (data)
    )
  { //cb

    // success

  })
  .catch(
    function
      (err)
    )
  {
    // error

  });
```

上面代码中，第二种写法要好于第一种写法，理由是第二种写法可以捕获前面 `then` 方法执行中的错误，也更接近同步的写法（`try/catch`）。因此，建议总是使用 `catch` 方法，而不使用 `then` 方法的第二个参数。

跟传统的 `try/catch` 代码块不同的是，如果没有使用 `catch` 方法指定错误处理的回调函数，Promise对象抛出的错误不会传递到外层代码，即不会有任何反应。

```
var
  someAsyncThing =
function
()
{
  return
  new
  Promise
  (
  function
  (resolve, reject
  )
  {
    // 下面一行会报错，因为x没有声明

    resolve(x + 2
  );
  });
};

someAsyncThing().then(
function
()
{
  console
  .log('everything is great'
);
});
```

上面代码中，`someAsyncThing` 函数产生的Promise对象会报错，但是由于没有指定 `catch` 方法，这个错误不会被捕获，也不会传递到外层代码，导致运行后没有任何输出。注意，Chrome浏览器不遵守这条规定，它会抛出错误“ReferenceError: x is not defined”。

```
var
  promise = new
    Promise
    (
      function
        (resolve, reject)
        {
          resolve("ok"
        );
          setTimeout(
            function
              ()
              { throw
                new
                  Error
                    ('test'
                ) }, 0
            )
          });
        promise.then(
          function
            (value)
            { console
              .log(value) });
          // ok

          // Uncaught Error: test
```

上面代码中，Promise指定在下一轮“事件循环”再抛出错误，结果由于没有指定使用 `try...catch` 语句，就冒泡到最外层，成了未捕获的错误。因为此时，Promise的函数体已经运行结束了，所以这个错误是在Promise函数体外抛出的。

Node.js有一个 `unhandledRejection` 事件，专门监听未捕获的 `reject` 错误。

```
process.on('unhandledRejection'  
,  
function  
(err, p  
)  
{  
  console  
.error(err.stack)  
});
```

上面代码中，`unhandledRejection` 事件的监听函数有两个参数，第一个是错误对象，第二个是报错的Promise实例，它可以用来了解发生错误的环境信息。。

需要注意的是，`catch` 方法返回的还是一个Promise对象，因此后面还可以接着调用 `then` 方法。

```
var
  someAsyncThing =
function
  ()
  {
    return
    new
    Promise
    (
    function
    (resolve, reject
    )
    {
      // 下面一行会报错，因为x没有声明

      resolve(x + 2
    );
    });
  };

someAsyncThing()
.catch(
function
(error
)
{
  console
.log('oh no'
, error);
})
.then(
function
()
{
  console
.log('carry on'
);
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]

// carry on
```

上面代码运行完 `catch` 方法指定的回调函数，会接着运行后面那个 `then` 方法指定的回调函数。如果没有报错，则会跳过 `catch` 方法。

```
Promise
.resolve()
.catch(
function
(error)
)
{
  console
.log('oh no'
, error);
})
.then(
function
()
{
  console
.log('carry on'
);
});
// carry on
```

上面的代码因为没有报错，跳过了 `catch` 方法，直接执行后面的 `then` 方法。此时，要是 `then` 方法里面报错，就与前面的 `catch` 无关了。

`catch` 方法之中，还能再抛出错误。

```
var
  someAsyncThing =
function
()
{
  return
  new
  Promise
  (
  function
  (resolve, reject)
  )
  {
    // 下面一行会报错，因为x没有声明
```

```
        resolve(x + 2
    );
    });
};

someAsyncThing().then(
function
()
{
    return
    someOtherAsyncThing();
}).catch(
function
(error
)
{
    console
    .log('oh no'
, error);
    // 下面一行会报错，因为y没有声明

    y + 2
;
}).then(
function
()
{
    console
    .log('carry on'
);
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
```

上面代码中，`catch` 方法抛出一个错误，因为后面没有别的 `catch` 方法了，导致这个错误不会被捕获，也不会传递到外层。如果改写一下，结果就不一样了。


```
someAsyncThing().then(  
  function  
  (  
  {  
    return  
    someOtherAsyncThing();  
  }).catch(  
    function  
    (error  
    )  
    {  
      console  
      .log('oh no'  
      , error);  
      // 下面一行会报错，因为y没有声明  
  
      y + 2  
    ;  
    }).catch(  
      function  
      (error  
      )  
      {  
        console  
        .log('carry on'  
        , error);  
      });  
      // oh no [ReferenceError: x is not defined]  
  
      // carry on [ReferenceError: y is not defined]
```

上面代码中，第二个 `catch` 方法用来捕获，前一个 `catch` 方法抛出的错误。

Promise.all()

`Promise.all` 方法用于将多个Promise实例，包装成一个新的Promise实例。

```
var  
  p = Promise  
    .all([p1, p2, p3]);
```

上面代码中，`Promise.all` 方法接受一个数组作为参数，`p1`、`p2`、`p3` 都是Promise对象的实例，如果不是，就会先调用下面讲到的 `Promise.resolve` 方法，将参数转为Promise实例，再进一步处理。

（`Promise.all` 方法的参数可以不是数组，但必须具有Iterator接口，且返回的每个成员都是Promise实例。）

`p` 的状态由 `p1`、`p2`、`p3` 决定，分成两种情况。

（1）只有 `p1`、`p2`、`p3` 的状态都变成 `fulfilled`，`p` 的状态才会变成 `fulfilled`，此时 `p1`、`p2`、`p3` 的返回值组成一个数组，传递给 `p` 的回调函数。

（2）只要 `p1`、`p2`、`p3` 之中有一个被 `rejected`，`p` 的状态就变成 `rejected`，此时第一个被 `reject` 的实例的返回值，会传递给 `p` 的回调函数。

下面是一个具体的例子。

```
// 生成一个Promise对象的数组
```

```
var
  promises = [2
, 3
, 5
, 7
, 11
, 13
].map(
function
  (id
)
{
  return
    getJSON("/post/"
+ id + ".json"
);
});

Promise
.all(promises).then(
function
  (posts
)
{
  // ...

}).catch(
function
  (reason
)
{
  // ...

});
```

上面代码中，`promises` 是包含6个Promise实例的数组，只有这6个实例的状态都变成 `fulfilled`，或者其中有一个变为 `rejected`，才会调用 `Promise.all` 方法后面的回调函数。

下面是另一个例子。

```
const
  databasePromise = connectDatabase();

const
  booksPromise = databaseProimse
    .then(findAllBooks);

const
  userPromise = databasePromise
    .then(getCurrentUser);

Promise
.all([
  booksPromise,
  userPromise
])
.then(([books, user]) => pickTopRecommendations(books, user));
```

上面代码中，`booksPromise` 和 `userPromise` 是两个异步操作，只有等到它们的结果都返回了，才会触发 `pickTopRecommendations` 这个回调函数。

Promise.race()

`Promise.race` 方法同样是将多个Promise实例，包装成一个新的Promise实例。

```
var
  p = Promise
    .race([p1,p2,p3]);
```

上面代码中，只要 `p1` 、 `p2` 、 `p3` 之中有一个实例率先改变状态，`p` 的状态就跟着改变。那个率先改变的Promise实例的返回值，就传递给 `p` 的回调函数。

`Promise.race` 方法的参数与 `Promise.all` 方法一样，如果不是Promise实例，就会先调用下面讲到的 `Promise.resolve` 方法，将参数转为Promise实例，再进一步处理。

下面是一个例子，如果指定时间内没有获得结果，就将Promise的状态变为 `reject` ，否则变为 `resolve` 。

```
var
  p = Promise
    .race([
      fetch('/resource-that-may-take-a-while')
    ],
    new
      Promise
        (
          function
            (resolve, reject)
          {
            setTimeout(() => reject(new
              Error
                ('request timeout')
            ), 5000)
          })
        ])
    .then(response => console
      .log(response))
    .catch(error => console
      .log(error))
```

上面代码中，如果5秒之内 `fetch` 方法无法返回结果，变量 `p` 的状态就会变为 `rejected` ，从而触发 `catch` 方法指定的回调函数。

Promise.resolve()

有时需要将现有对象转为Promise对象，`Promise.resolve` 方法就起到这个作用。

```
var
  jsPromise = Promise
    .resolve($.ajax('/whatever.json'
    ));
```

上面代码将jQuery生成的 `deferred` 对象，转为一个新的Promise对象。

`Promise.resolve` 等价于下面的写法。

```
Promise
  .resolve('foo'
  )
// 等价于

new
  Promise
    (resolve => resolve('foo'
    ))
```

`Promise.resolve` 方法的参数分成四种情况。

（1）参数是一个Promise实例

如果参数是Promise实例，那么 `Promise.resolve` 将不做任何修改、原封不动地返回这个实例。

（2）参数是一个 `thenable` 对象

`thenable` 对象指的是具有 `then` 方法的对象，比如下面这个对象。

```
let
  thenable = {
    then:
function
(resolve, reject
)
{
  resolve(42
);
}
};
```

`Promise.resolve` 方法会将这个对象转为Promise对象，然后就立即执行 `thenable` 对象的 `then` 方法。

```
let
  thenable = {
    then:
function
(resolve, reject
)
{
  resolve(42
);
}
};

let
  p1 = Promise
.resolve(thenable);
p1.then(
function
(value
)
{
  console
.log(value); // 42
});
```

上面代码中，`thenable` 对象的 `then` 方法执行后，对象 `p1` 的状态就变为 `resolved`，从而立即执行最后那个 `then` 方法指定的回调函数，输出42。

(3) 参数不是具有 `then` 方法的对象，或根本就不是对象

如果参数是一个原始值，或者是一个不具有 `then` 方法的对象，则 `Promise.resolve` 方法返回一个新的 Promise 对象，状态为 `Resolved`。

```
var
  p = Promise
    .resolve('Hello')
);

p.then(
  function
    (s)
  )
{
  console
    .log(s)
  });
// Hello
```

上面代码生成一个新的 Promise 对象的实例 `p`。由于字符串 `Hello` 不属于异步操作（判断方法是它不是具有 `then` 方法的对象），返回 Promise 实例的状态从一生成就是 `Resolved`，所以回调函数会立即执行。`Promise.resolve` 方法的参数，会同时传给回调函数。

(4) 不带有任何参数

`Promise.resolve` 方法允许调用时不带参数，直接返回一个 `Resolved` 状态的 Promise 对象。

所以，如果希望得到一个 Promise 对象，比较方便的方法就是直接调用 `Promise.resolve` 方法。

```
var
  p = Promise
    .resolve();

p.then(
  function
    ()
  )
{
  // ...
});
```

上面代码的变量 `p` 就是一个 Promise 对象。

Promise.reject()

`Promise.reject(reason)` 方法也会返回一个新的Promise实例，该实例的状态为 `rejected` 。它的参数用法与 `Promise.resolve` 方法完全一致。

```
var
  p = Promise
    .reject('出错了')
);
// 等同于

var
  p = new
    Promise
      ((resolve, reject) => reject('出错了'))

p.then(null
,
function
  (s
)
{
  console
    .log(s)
  });
// 出错了
```

上面代码生成一个Promise对象的实例 `p` ，状态为 `rejected` ，回调函数会立即执行。

两个有用的附加方法

ES6的Promise API提供的方法不是很多，有些有用的方法可以自己部署。下面介绍如何部署两个不在ES6之中、但很有用的方法。

done()

Promise对象的回调链，不管以 `then` 方法或 `catch` 方法结尾，要是最后一个方法抛出错误，都有可能无法捕捉到（因为Promise内部的错误不会冒泡到全局）。因此，我们可以提供一个 `done` 方法，总是处于回调链的尾端，保证抛出任何可能出现的错误。

```
asyncFunc()  
  .then(f1)  
  .catch(r1)  
  .then(f2)  
  .done();
```

它的实现代码相当简单。

```
Promise  
.prototype.done =  
function  
(onFulfilled, onRejected)  
{  
  this  
.then(onFulfilled, onRejected)  
  .catch(  
function  
(reason)  
{  
  // 抛出一个全局错误  
  
  setTimeout(() => { throw  
reason }, 0  
);  
});  
};
```

从上面代码可见，`done` 方法的使用，可以像 `then` 方法那样用，提供 `Fulfilled` 和 `Rejected` 状态的回调函数，也可以不提供任何参数。但不管怎样，`done` 都会捕捉到任何可能出现的错误，并向全局抛出。

finally()

`finally` 方法用于指定不管Promise对象最后状态如何，都会执行的操作。它与 `done` 方法的最大区别，它接受一个普通的回调函数作为参数，该函数不管怎样都必须执行。

下面是一个例子，服务器使用Promise处理请求，然后使用 `finally` 方法关掉服务器。

```
server.listen(0)
)
  .then(
    function
      ()
    {
      // run test

    })
    .finally(server.stop);
```

它的实现也很简单。

```
Promise
.prototype.finally =
function
  (callback
  )
{
  let
  P = this
  .constructor;
  return
  this
  .then(
    value => P.resolve(callback()).then(() => value),
    reason => P.resolve(callback()).then(() => { throw
    reason })
  );
};
```

上面代码中，不管前面的Promise是 `fulfilled` 还是 `rejected`，都会执行回调函数 `callback`。

应用

加载图片

我们可以将图片的加载写成一个 `Promise` ，一旦加载完成，`Promise` 的状态就发生变化。

```
const
  preloadImage =
function
  (path
)
{
  return
  new
  Promise
  (
  function
    (resolve, reject
  )
  )
  {
    var
    image = new
    Image();
    image.onload  = resolve;
    image.onerror = reject;
    image.src = path;
  });
};
```

Generator函数与Promise的结合

使用Generator函数管理流程，遇到异步操作的时候，通常返回一个 `Promise` 对象。

```
function
  getFoo
  ()
{
  return
  new
  Promise
  (
  function
```

```
    (resolve, reject
  )
  {
    resolve('foo'
  );
  });
}
```

```
var
  g =
function
* ()
{
  try
  {
    var
    foo = yield
    getFoo();
    console
    .log(foo);
  } catch
  (e) {
    console
    .log(e);
  }
};
```

```
function
run
(generator
)
{
  var
  it = generator();
```

```
function
go
(result
)
{
  if
  (result.done) return
  result.value;
```

```
return
```

```
    return
    result.value.then(
function
    (value
)
)
{
    return
    go(it.next(value));
    },
function
    (error
)
)
{
    return
    go(it.throw(error));
    });
    }

    go(it.next());
}

run(g);
```

上面代码的Generator函数 `g` 之中，有一个异步操作 `getFoo`，它返回的就是一个 `Promise` 对象。函数 `run` 用来处理这个 `Promise` 对象，并调用下一个 `next` 方法。

async函数

async函数与Promise、Generator函数一样，是用来取代回调函数、解决异步操作的一种方法。它本质上是Generator函数的语法糖。async函数并不属于ES6，而是被列入了ES7，但是traceur、Babel.js、regenerator等转码器已经支持这个功能，转码后立刻就能使用。

async函数的详细介绍，请看《异步操作》一章。

异步操作和Async函数

异步编程对JavaScript语言太重要。Javascript语言的执行环境是“单线程”的，如果没有异步编程，根本没法用，非卡死不可。

ES6诞生以前，异步编程的方法，大概有下面四种。

- 回调函数
- 事件监听
- 发布/订阅
- Promise 对象

ES6将JavaScript异步编程带入了一个全新的阶段，ES7的 `Async` 函数更是提出了异步编程的终极解决方案。

基本概念

异步

所谓"异步"，简单说就是一个任务分成两段，先执行第一段，然后转而执行其他任务，等做好了准备，再回过头执行第二段。

比如，有一个任务是读取文件进行处理，任务的第一段是向操作系统发出请求，要求读取文件。然后，程序执行其他任务，等到操作系统返回文件，再接着执行任务的第二段（处理文件）。这种不连续的执行，就叫做异步。

相应地，连续的执行就叫做同步。由于是连续执行，不能插入其他任务，所以操作系统从硬盘读取文件的这段时间，程序只能干等着。

回调函数

JavaScript语言对异步编程的实现，就是回调函数。所谓回调函数，就是把任务的第二段单独写在一个函数里面，等到重新执行这个任务的时候，就直接调用这个函数。它的英语名字callback，直译过来就是"重新调用"。

读取文件进行处理，是这样写的。

```
fs.readFile('/etc/passwd',
,
function
(err, data
)
{
    if
    (err) throw
    err;
    console
    .log(data);
});
```

上面代码中，readFile函数的第二个参数，就是回调函数，也就是任务的第二段。等到操作系统返回了 `/etc/passwd` 这个文件以后，回调函数才会执行。

一个有趣的问题是，为什么Node.js约定，回调函数的第一个参数，必须是错误对象err（如果没有错误，该参数就是null）？原因是执行分成两段，在这两段之间抛出的错误，程序无法捕捉，只能当作参数，传入第二段。

Promise

回调函数本身并没有问题，它的问题出现在多个回调函数嵌套。假定读取A文件之后，再读取B文件，代码如下。

```
fs.readFile(fileA,  
function  
  (err, data  
)  
{  
  fs.readFile(fileB,  
function  
  (err, data  
)  
{  
  // ...  
  
  });  
});
```

不难想象，如果依次读取多个文件，就会出现多重嵌套。代码不是纵向发展，而是横向发展，很快就会乱成一团，无法管理。这种情况就称为"回调函数噩梦"（callback hell）。

Promise就是为了解决这个问题而提出的。它不是新的语法功能，而是一种新的写法，允许将回调函数的横向加载，改成纵向加载。采用Promise，连续读取多个文件，写法如下。

```
var
  readFile = require
('fs-readfile-promise'
);

readFile(fileA)
  .then(
    function
      (data
      )
    {
      console
        .log(data.toString());
    })
    .then(
      function
        ()
      {
        return
          readFile(fileB);
      })
      .then(
        function
          (data
          )
        {
          console
            .log(data.toString());
        })
        .catch(
          function
            (err
            )
          {
            console
              .log(err);
          });
    });
```

上面代码中，我使用了fs-readfile-promise模块，它的作用就是返回一个Promise版本的readFile函数。Promise提供then方法加载回调函数，catch方法捕捉执行过程中抛出的错误。

可以看到，Promise 的写法只是回调函数的改进，使用then方法以后，异步任务的两段执行看得更清楚了，除此以外，并无新意。

Promise 的最大问题是代码冗余，原来的任务被Promise 包装了一下，不管什么操作，一眼看去都是一堆 then，原

来的语义变得很不清楚。

那么，有没有更好的写法呢？

Generator函数

协程

传统的编程语言，早有异步编程的解决方案（其实是多任务的解决方案）。其中有一种叫做"协程"（coroutine），意思是多个线程互相协作，完成异步任务。

协程有点像函数，又有点像线程。它的运行流程大致如下。

- 第一步，协程A开始执行。
- 第二步，协程A执行到一半，进入暂停，执行权转移到协程B。
- 第三步，（一段时间后）协程B交还执行权。
- 第四步，协程A恢复执行。

上面流程的协程A，就是异步任务，因为它分成两段（或多段）执行。

举例来说，读取文件的协程写法如下。

```
function
  *asyncJob
()
{
  // ...其他代码

  var
  f = yield
  readFile(fileA);
  // ...其他代码

}
```

上面代码的函数 `asyncJob` 是一个协程，它的奥妙就在其中的 `yield` 命令。它表示执行到此处，执行权将交给其他协程。也就是说，`yield` 命令是异步两个阶段的分界线。

协程遇到 `yield` 命令就暂停，等到执行权返回，再从暂停的地方继续往后执行。它的最大优点，就是代码的写法非常像同步操作，如果去除yield命令，简直一模一样。

Generator函数的概念

Generator函数是协程在ES6的实现，最大特点就是可以交出函数的执行权（即暂停执行）。

整个Generator函数就是一个封装的异步任务，或者说是异步任务的容器。异步操作需要暂停的地方，都用 `yield` 语句注明。Generator函数的执行方法如下。

```
function
* gen
(x
)
{
    var
    y = yield
    x + 2
;
    return
    y;
}

var
    g = gen(1
);
g.next() // { value: 3, done: false }

g.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，调用Generator函数，会返回一个内部指针（即遍历器）`g`。这是Generator函数不同于普通函数的另一个地方，即执行它不会返回结果，返回的是指针对象。调用指针`g`的`next`方法，会移动内部指针（即执行异步任务的第一段），指向第一个遇到的`yield`语句，上例是执行到 `x + 2` 为止。

换言之，`next`方法的作用是分阶段执行Generator函数。每次调用`next`方法，会返回一个对象，表示当前阶段的信息（`value`属性和`done`属性）。`value`属性是`yield`语句后面表达式的值，表示当前阶段的值；`done`属性是一个布尔值，表示Generator函数是否执行完毕，即是否还有下一个阶段。

Generator函数的数据交换和错误处理

Generator函数可以暂停执行和恢复执行，这是它能封装异步任务的根本原因。除此之外，它还有两个特性，使它可以作为异步编程的完整解决方案：函数体内外的数据交换和错误处理机制。

`next`方法返回值的`value`属性，是Generator函数向外输出数据；`next`方法还可以接受参数，这是向Generator函数体内输入数据。

```
function
* gen
(x
)
{
    var
    y = yield
    x + 2
;
    return
    y;
}

var
    g = gen(1
);
g.next() // { value: 3, done: false }

g.next(2
) // { value: 2, done: true }
```

上面代码中，第一个next方法的value属性，返回表达式 `x + 2` 的值（3）。第二个next方法带有参数2，这个参数可以传入 Generator 函数，作为上个阶段异步任务的返回结果，被函数体内的变量y接收。因此，这一步的value属性，返回的就是2（变量y的值）。

Generator 函数内部还可以部署错误处理代码，捕获函数体外抛出的错误。

```
function
* gen
(x
)
{
    try
    {
        var
        y = yield
        x + 2
    ;
    } catch
    (e){
        console
        .log(e);
    }
    return
    y;
}

var
    g = gen(1
);
g.next();
g.throw('出错了'
);
// 出错了
```

上面代码的最后一行，Generator函数体外，使用指针对象的throw方法抛出的错误，可以被函数体内的try ...catch代码块捕获。这意味着，出错的代码与处理错误的代码，实现了时间和空间上的分离，这对于异步编程无疑是很重要的。

异步任务的封装

下面看看如何使用 Generator 函数，执行一个真实的异步任务。


```
var
  fetch = require
('node-fetch')
);

function
* gen
()
{
  var
  url = 'https://api.github.com/users/github'
;
  var
  result = yield
  fetch(url);
  console
.log(result.bio);
}
```

上面代码中，Generator函数封装了一个异步操作，该操作先读取一个远程接口，然后从JSON格式的数据解析信息。就像前面说过的，这段代码非常像同步操作，除了加上了yield命令。

执行这段代码的方法如下。

```
var
  g = gen();
var
  result = g.next();

result.value.then(
  function
    (data
    )
  {
    return
      data.json();
  }).then(
    function
      (data
      )
    {
      g.next(data);
    });
```

上面代码中，首先执行Generator函数，获取遍历器对象，然后使用next方法（第二行），执行异步任务的第一阶段。由于Fetch模块返回的是一个Promise对象，因此要用then方法调用下一个next方法。

可以看到，虽然 Generator 函数将异步操作表示得很简洁，但是流程管理却不方便（即何时执行第一阶段、何时执行第二阶段）。

Thunk函数

参数的求值策略

Thunk函数早在上个世纪60年代就诞生了。

那时，编程语言刚刚起步，计算机学家还在研究，编译器怎么写比较好。一个争论的焦点是"求值策略"，即函数的参数到底应该何时求值。

```
var
  x = 1
;

function
  f
(m)
{
  return
    m * 2
;
}

f(x + 5)
)
```

上面代码先定义函数f，然后向它传入表达式 `x + 5`。请问，这个表达式应该何时求值？

一种意见是"传值调用"（call by value），即在进入函数体之前，就计算 `x + 5` 的值（等于6），再将这个值传入函数f。C语言就采用这种策略。

```
f(x + 5)
)
// 传值调用时，等同于

f(6)
)
```

另一种意见是"传名调用"（call by name），即直接将表达式 `x + 5` 传入函数体，只在用到它的时候求值。Haskell语言采用这种策略。

```
f(x + 5
)
// 传名调用时，等同于

(x + 5
) * 2
```

传值调用和传名调用，哪一种比较好？回答是各有利弊。传值调用比较简单，但是对参数求值的时候，实际上还没用到这个参数，有可能造成性能损失。

```
function
  f
(a, b
)
{
  return
  b;
}

f(3
  * x * x - 2
  * x - 1
, x);
```

上面代码中，函数f的第一个参数是一个复杂的表达式，但是函数体内根本没用到。对这个参数求值，实际上是不必要的。因此，有一些计算机学家倾向于"传名调用"，即只在执行时求值。

Thunk函数的含义

编译器的"传名调用"实现，往往是将参数放到一个临时函数之中，再将这个临时函数传入函数体。这个临时函数就叫做Thunk函数。

```
function
  f
(m
)
{
  return
  m * 2
;
}

f(x + 5
);

// 等同于

var
  thunk =
function
  ()
{
  return
  x + 5
;
};

function
  f
(thunk
)
{
  return
  thunk() * 2
;
}
```

上面代码中，函数f的参数 `x + 5` 被一个函数替换了。凡是用到原参数的地方，对 `Thunk` 函数求值即可。这就是Thunk函数的定义，它是"传名调用"的一种实现策略，用来替换某个表达式。

JavaScript语言的Thunk函数

JavaScript语言是传值调用，它的Thunk函数含义有所不同。在JavaScript语言中，Thunk函数替换的不是表达式，

而是多参数函数，将其替换成单参数的版本，且只接受回调函数作为参数。

```
// 正常版本的readFile（多参数版本）

fs.readFile(fileName, callback);

// Thunk版本的readFile（单参数版本）

var
  readFileThunk = Thunk(fileName);
readFileThunk(callback);

var
  Thunk =
function
  (fileName
)
{
  return

function
  (callback
)
{
  return
    fs.readFile(fileName, callback);
  };
};
```

上面代码中，fs模块的readFile方法是一个多参数函数，两个参数分别为文件名和回调函数。经过转换器处理，它变成了一个单参数函数，只接受回调函数作为参数。这个单参数版本，就叫做Thunk函数。

任何函数，只要参数有回调函数，就能写成Thunk函数的形式。下面是一个简单的Thunk函数转换器。

```

var
  Thunk =
function
(fn
)
{
  return

function
()
{
  var
    args = Array
    .prototype.slice.call(arguments
);
  return

function
(callback
)
{
  {
    args.push(callback);
    return
    fn.apply(this
, args);
  }
};
};

```

使用上面的转换器，生成 `fs.readFile` 的Thunk函数。

```

var
  readFileThunk = Thunk(fs.readFile);
  readFileThunk(fileA)(callback);

```

Thunkify模块

生产环境的转换器，建议使用Thunkify模块。

首先是安装。

```
$ npm install thunkify
```

使用方式如下。

```
var
  thunkify = require
('thunkify'
);
var
  fs = require
('fs'
);

var
  read = thunkify(fs.readFile);
read('package.json'
)(
  function
(err, str
)
{
  // ...

});
```

Thunkify的源码与上一节那个简单的转换器非常像。

```
function
  thunkify
(fn
)
{
  return

  function
()
{
    var
      args = new
      Array
      (arguments
```



```

(arguments
.length);
    var
    ctx = this
;

    for
    (var
    i = 0
; i < args.length; ++i) {
        args[i] = arguments
[i];
    }

    return

function
(done
)
{
    var
    called;

    args.push(
function
()
{
        if
        (called) return
;
        called = true
;
        done.apply(null
, arguments
);
    });

    try
    {
        fn.apply(ctx, args);
    } catch
    (err) {
        done(err);
    }
}
};

```

它的源码主要多了一个检查机制，变量 `called` 确保回调函数只运行一次。这样的设计与下文的Generator函数相关。请看下面的例子。

```
function
  f
(a, b, callback
)
{
  var
  sum = a + b;
  callback(sum);
  callback(sum);
}

var
  ft = thunkify(f);
var
  print = console
.log.bind(console
);
ft(1
, 2
)(print);
// 3
```

上面代码中，由于 `thunkify` 只允许回调函数执行一次，所以只输出一行结果。

Generator 函数的流程管理

你可能会问，Thunk函数有什么用？回答是以前确实没什么用，但是ES6有了Generator函数，Thunk函数现在可以用于Generator函数的自动流程管理。

以读取文件为例。下面的Generator函数封装了两个异步操作。

```

var
  fs = require
('fs'
);
var
  thunkify = require
('thunkify'
);
var
  readFile = thunkify(fs.readFile);

var
  gen =
function
* ()
{
  var
  r1 = yield
  readFile('/etc/fstab'
);
  console
.log(r1.toString());
  var
  r2 = yield
  readFile('/etc/shells'
);
  console
.log(r2.toString());
};

```

上面代码中，yield命令用于将程序的执行权移出Generator函数，那么就需要一种方法，将执行权再交还给Generator函数。

这种方法就是Thunk函数，因为它可以在回调函数里，将执行权交还给Generator函数。为了便于理解，我们先看如何手动执行上面这个Generator函数。

```
var
  g = gen();

var
  r1 = g.next();
r1.value(
function
(err, data
)
{
  if
    (err) throw
    err;
  var
    r2 = g.next(data);
    r2.value(
function
(err, data
)
{
  if
    (err) throw
    err;
    g.next(data);
  });
});
```

上面代码中，变量g是Generator函数的内部指针，表示目前执行到哪一步。next方法负责将指针移动到下一步，并返回该步的信息（value属性和done属性）。

仔细查看上面的代码，可以发现Generator函数的执行过程，其实是将同一个回调函数，反复传入next方法的value属性。这使得我们可以用递归来自动完成这个过程。

Thunk函数的自动流程管理

Thunk函数真正的威力，在于可以自动执行Generator函数。下面就是一个基于Thunk函数的Generator执行器。

```
function
  run
(fn
)
{
  var
  gen = fn();

function
  next
(err, data
)
{
  var
  result = gen.next(data);
  if
  (result.done) return
;
  result.value(next);
}

  next();
}

run(gen);
```

上面代码的run函数，就是一个Generator函数的自动执行器。内部的next函数就是Thunk的回调函数。next函数先将指针移到Generator函数的下一步（gen.next方法），然后判断Generator函数是否结束（result.done 属性），如果没结束，就将next函数再传入Thunk函数（result.value属性），否则就直接退出。

有了这个执行器，执行Generator函数方便多了。不管有多少个异步操作，直接传入 `run` 函数即可。当然，前提是每一个异步操作，都要是Thunk函数，也就是说，跟在 `yield` 命令后面的必须是Thunk函数。

```
var
  gen =
function
* ()
{
  var
  f1 = yield
  readFile('fileA'
);
  var
  f2 = yield
  readFile('fileB'
);
  // ...

  var
  fn = yield
  readFile('fileN'
);
};

run(gen);
```

上面代码中，函数 `gen` 封装了 `n` 个异步的读取文件操作，只要执行 `run` 函数，这些操作就会自动完成。这样一来，异步操作不仅可以写得像同步操作，而且一行代码就可以执行。

Thunk函数并不是Generator函数自动执行的唯一方案。因为自动执行的关键是，必须有一种机制，自动控制Generator函数的流程，接收和交还程序的执行权。回调函数可以做到这一点，Promise 对象也可以做到这一点。

co模块

基本用法

co模块 是著名程序员TJ Holowaychuk于2013年6月发布的一个小工具，用于Generator函数的自动执行。

比如，有一个Generator函数，用于依次读取两个文件。

```
var
  gen =
function
* ()
{
  var
  f1 = yield
    readFile('/etc/fstab'
);
  var
  f2 = yield
    readFile('/etc/shells'
);
  console
    .log(f1.toString());
  console
    .log(f2.toString());
};
```

co模块可以让你不用编写Generator函数的执行器。

```
var
  co = require
('co'
);
co(gen);
```

上面代码中，Generator函数只要传入co函数，就会自动执行。

co函数返回一个Promise对象，因此可以用then方法添加回调函数。

```
co(gen).then(  
  function  
    (  
  {  
    console  
    .log('Generator 函数执行完成'  
  );  
  })
```

上面代码中，等到Generator函数执行结束，就会输出一行提示。

co模块的原理

为什么co可以自动执行Generator函数？

前面说过，Generator就是一个异步操作的容器。它的自动执行需要一种机制，当异步操作有了结果，能够自动交回执行权。

两种方法可以做到这一点。

- （1）回调函数。将异步操作包装成Thunk函数，在回调函数里面交回执行权。
- （2）Promise 对象。将异步操作包装成Promise对象，用then方法交回执行权。

co模块其实就是将两种自动执行器（Thunk函数和Promise对象），包装成一个模块。使用co的前提条件是，Generator函数的yield命令后面，只能是Thunk函数或Promise对象。

上一节已经介绍了基于Thunk函数的自动执行器。下面来看，基于Promise对象的自动执行器。这是理解co模块必须的。

基于Promise对象的自动执行

还是沿用上面的例子。首先，把fs模块的readFile方法包装成一个Promise对象。

```
var  
  fs = require  
  ('fs'  
);  
  
var  
  readFile =  
  function  
    (fileName  
  )  
  {  
    return  
    new
```



```

    Promise
  (
  function
    (resolve, reject
  )
  {
    fs.readFile(fileName,
  function
    (error, data
  )
  {
    if
      (error) reject(error);
      resolve(data);
    });
  });
};

var
  gen =
  function
  * ()
  {
    var
      f1 = yield
        readFile('/etc/fstab'
    );
    var
      f2 = yield
        readFile('/etc/shells'
    );
    console
      .log(f1.toString());
    console
      .log(f2.toString());
  };

```

然后，手动执行上面的Generator函数。

```
var
  g = gen();

g.next().value.then(
  function
    (data
    )
  {
    g.next(data).value.then(
      function
        (data
        )
      {
        g.next(data);
      });
    });
  })
```

手动执行其实就是用then方法，层层添加回调函数。理解了这一点，就可以写出一个自动执行器。

```

function
  run
(gen)
{
  var
    g = gen();

function
  next
(data)
{
  var
    result = g.next(data);
    if
      (result.done) return
        result.value;
    result.value.then(
function
  (data)
)
{
  next(data);
});
}

  next();
}

run(gen);

```

上面代码中，只要Generator函数还没执行到最后一步，next函数就调用自身，以此实现自动执行。

co模块的源码

co就是上面那个自动执行器的扩展，它的源码只有几十行，非常简单。

首先，co函数接受Generator函数作为参数，返回一个 Promise 对象。

```
function
  co
(gen
)
{
  var
  ctx = this
;

  return
  new
  Promise
  (
  function
  (resolve, reject
  )
  {
    });
}
```

在返回的Promise对象里面，co先检查参数gen是否为Generator函数。如果是，就执行该函数，得到一个内部指针对象；如果不是就返回，并将Promise对象的状态改为resolved。

```

function
  co
(gen
)
{
  var
  ctx = this
;

  return
  new
  Promise
  (
  function
  (resolve, reject
  )
  {
    if
    (typeof
    gen === 'function'
    ) gen = gen.call(ctx);
    if
    (!gen || typeof
    gen.next !== 'function'
    ) return
    resolve(gen);
  });
}

```

接着，co将Generator函数的内部指针对象的next方法，包装成onFulfilled函数。这主要是为了能够捕捉抛出的错误。

```

function
  co
(gen
)
{
  var
  ctx = this
;

```

```

    return
    new
    Promise
    (
    function
    (resolve, reject
    )
    {
        if
        (typeof
        gen === 'function'
        ) gen = gen.call(ctx);
        if
        (!gen || typeof
        gen.next !== 'function'
        ) return
        resolve(gen);

        onFulfilled();

    function
    onFulfilled
    (res
    )
    {
        var
        ret;
        try
        {
            ret = gen.next(res);
        } catch
        (e) {
            return
            reject(e);
        }
        next(ret);
    }
    });
}

```

最后，就是关键的next函数，它会反复调用自身。

```

function
  next
  (ret)
  {
    if
      (ret.done) return
      resolve(ret.value);
    var
      value = toPromise.call(ctx, ret.value);
    if
      (value && isPromise(value)) return
      value.then(onFulfilled, onRejected);
    return
      onRejected(new
        TypeError
        ('You may only yield a function, promise, generator, array, or object, '

          + 'but the following object was passed: "'
          + String
            (ret.value) + '"
          ));
  }

```

上面代码中，next 函数的内部代码，一共只有四行命令。

第一行，检查当前是否为 Generator 函数的最后一步，如果是就返回。

第二行，确保每一步的返回值，是 Promise 对象。

第三行，使用 then 方法，为返回值加上回调函数，然后通过 onFulfilled 函数再次调用 next 函数。

第四行，在参数不符合要求的情况下（参数非 Thunk 函数和 Promise 对象），将 Promise 对象的状态改为 rejected，从而终止执行。

处理并发的异步操作

co 支持并发的异步操作，即允许某些操作同时进行，等到它们全部完成，才进行下一步。

这时，要把并发的操作都放在数组或对象里面，跟在 yield 语句后面。

```
// 数组的写法

co(
  function
  * ()
  {
    var
    res = yield
    [
      Promise
      .resolve(1
    ),
      Promise
      .resolve(2
    )
    ];
    console
    .log(res);
  }).catch(onerror);
```

```
// 对象的写法

co(
  function
  * ()
  {
    var
    res = yield
    {
      1
      : Promise
      .resolve(1
    ),
      2
      : Promise
      .resolve(2
    ),
    };
    console
    .log(res);
  }).catch(onerror);
```

下面是另一个例子。


```
co(  
  function  
  * ()  
  {  
    var  
    values = [n1, n2, n3];  
    yield  
    values.map(somethingAsync);  
  });  
  
function  
* somethingAsync  
(x  
)  
{  
  // do something async  
  
  return  
  y  
}
```

上面的代码允许并发三个 `somethingAsync` 异步操作，等到它们全部完成，才会进行下一步。

async函数

含义

ES7提供了 `async` 函数，使得异步操作变得更加方便。`async` 函数是什么？一句话，`async` 函数就是Generator函数的语法糖。

前文有一个Generator函数，依次读取两个文件。

```
var
  fs = require
('fs'
);

var
  readFile =
function
  (fileName
)
{
  return
  new
  Promise
  (
  function
  (resolve, reject
)
  {
    fs.readFile(fileName,
  function
  (error, data
)
  {
    if
    (error) reject(error);
    resolve(data);
  });
  });
};

var
  gen =
function
* ()
{
  var
```

```

    f1 = yield
    readFile('/etc/fstab'
);
    var
    f2 = yield
    readFile('/etc/shells'
);
    console
.log(f1.toString());
    console
.log(f2.toString());
};

```

写成 `async` 函数，就是下面这样。

```

var
    asyncReadFile = async

function
    ()
{
    var
    f1 = await
    readFile('/etc/fstab'
);
    var
    f2 = await
    readFile('/etc/shells'
);
    console
.log(f1.toString());
    console
.log(f2.toString());
};

```

一比较就会发现，`async` 函数就是将Generator函数的星号（`*`）替换成 `async`，将 `yield` 替换成 `await`，仅此而已。

`async` 函数对 Generator 函数的改进，体现在以下四点。

（1）内置执行器。Generator函数的执行必须靠执行器，所以才有了 `co` 模块，而 `async` 函数自带执行器。也就是说，`async` 函数的执行，与普通函数一模一样，只要一行。

```
var  
  result = asyncReadFile();
```

上面的代码调用了 `asyncReadFile` 函数，然后它就会自动执行，输出最后结果。这完全不像Generator函数，需要调用 `next` 方法，或者用 `co` 模块，才能得到真正执行，得到最后结果。

（2）更好的语义。`async` 和 `await`，比起星号和 `yield`，语义更清楚了。`async` 表示函数里有异步操作，`await` 表示紧跟在后面的表达式需要等待结果。

（3）更广的适用性。`co` 模块约定，`yield` 命令后面只能是Thunk函数或Promise对象，而 `async` 函数的 `await` 命令后面，可以是Promise对象和原始类型的值（数值、字符串和布尔值，但这时等同于同步操作）。

（4）返回值是Promise。`async` 函数的返回值是Promise对象，这比Generator函数的返回值是Iterator对象方便多了。你可以用 `then` 方法指定下一步的操作。

进一步说，`async` 函数完全可以看作多个异步操作，包装成的一个Promise对象，而 `await` 命令就是内部 `then` 命令的语法糖。

正常情况下，`await` 命令后面是一个Promise对象，否则会被转成Promise。

下面是一个完整的例子。

```
async

function
  getTitle
  (url
  )
{
  let
  response = await
  fetch(url);
  let
  html = await
  response.text();
  return
  html.match(/<title>([\s\S]+)<\/title>/i
  )[1
  ];
}
getTitle('https://tc39.github.io/ecma262/')
  .then(console
  .log)
// "ECMAScript 2017 Language Specification"
```

async函数的实现

async 函数的实现，就是将 Generator 函数和自动执行器，包装在一个函数里。

```
async

function
  fn
  (args
  )
  {
    // ...

  }
```

// 等同于

```
function
  fn
  (args
  )
  {
    return
    spawn(
    function
    *()
    {
      // ...

    });
  }
```

所有的 `async` 函数都可以写成上面的第二种形式，其中的 `spawn` 函数就是自动执行器。

下面给出 `spawn` 函数的实现，基本就是前文自动执行器的翻版。

```
function
  spawn
  (genF
  )
  {
    return
    new
    Promise
```

```

(
function
(resolve, reject
)
{
    var
    gen = genF();

function
    step
(nextF
)
{
    try
    {
        var
        next = nextF();
    } catch
(e) {
        return
        reject(e);
    }
    if
(next.done) {
        return
        resolve(next.value);
    }
    Promise
.resolve(next.value).then(
function
(v
)
{
    step(
function
()
{ return
    gen.next(v); });
    },
function
(e
)
{
    step(
function
()
{ return

```

```
    gen.throw(e); });  
    });  
  }  
  step(  
function  
(  
{ return  
  gen.next(undefined  
); });  
  });  
}
```

`async` 函数是非常新的语法功能，新到都不属于 ES6，而是属于 ES7。目前，它仍处于提案阶段，但是转码器 `Babel` 和 `regenerator` 都已经支持，转码后就能使用。

async 函数的用法

同Generator函数一样，`async` 函数返回一个Promise对象，可以使用 `then` 方法添加回调函数。当函数执行的时候，一旦遇到 `await` 就会先返回，等到触发的异步操作完成，再接着执行函数体内后面的语句。

下面是一个例子。


```
async

function
  getStockPriceByName
(name
)
{
  var
  symbol = await
  getStockSymbol(name);
  var
  stockPrice = await
  getStockPrice(symbol);
  return
  stockPrice;
}

getStockPriceByName('goog'
).then(
function
(result
)
{
  console
  .log(result);
});
```

上面代码是一个获取股票报价的函数，函数前面的 `async` 关键字，表明该函数内部有异步操作。调用该函数时，会立即返回一个 `Promise` 对象。

下面的例子，指定多少毫秒后输出一个值。

```
function
  timeout
(ms
)
{
  return
  new
  Promise
((resolve) => {
  setTimeout(resolve, ms);
  });
}
```

async

```
function
  asyncPrint
(value, ms
)
{
  await
  timeout(ms);
  console
.log(value)
}
```

```
asyncPrint('hello world'
, 50
);
```

上面代码指定50毫秒以后，输出"hello world"。

Async函数有多种使用形式。

```
// 函数声明

async

function
  foo
()
{}

// 函数表达式

const
  foo = async

function
  ()
{};

// 对象的方法

let
  obj = { async
    foo() {} }

// 箭头函数

const
  foo = async
  () => {};
```

注意点

第一点，`await` 命令后面的Promise对象，运行结果可能是rejected，所以最好把 `await` 命令放在 `try...catch` 代码块中。

```
async
```

```
function
```

```
  myFunction
```

```
  ()
```

```
  {
```

```
    try
```

```
    {
```

```
      await
```

```
      somethingThatReturnsAPromise();
```

```
    } catch
```

```
    (err) {
```

```
      console
```

```
    .log(err);
```

```
    }
```

```
  }
```

```
// 另一种写法
```

```
async
```

```
function
```

```
  myFunction
```

```
  ()
```

```
  {
```

```
    await
```

```
    somethingThatReturnsAPromise().catch(
```

```
function
```

```
  (err
```

```
)
```

```
{
```

```
  console
```

```
  .log(err);
```

```
  };
```

```
}
```

第二点，多个 `await` 命令后面的异步操作，如果不存在继发关系，最好让它们同时触发。

```
let
  foo = await
  getFoo();
let
  bar = await
  getBar();
```

上面代码中，`getFoo` 和 `getBar` 是两个独立的异步操作（即互不依赖），被写成继发关系。这样比较耗时，因为只有 `getFoo` 完成以后，才会执行 `getBar`，完全可以让它们同时触发。

```
// 写法一

let
  [foo, bar] = await
  Promise
  .all([getFoo(), getBar()]);

// 写法二

let
  fooPromise = getFoo();
let
  barPromise = getBar();
let
  foo = await
  fooPromise;
let
  bar = await
  barPromise;
```

上面两种写法，`getFoo` 和 `getBar` 都是同时触发，这样就会缩短程序的执行时间。

第三点，`await` 命令只能用在 `async` 函数之中，如果用在普通函数，就会报错。

```
async

function
  dbFuc
  (db
  )
{
  let
  docs = [{}, {}, {}];

  // 报错

  docs.forEach(
  function
  (doc
  )
  {
    await
    db.post(doc);
  });
}
```

上面代码会报错，因为await用在普通函数之中了。但是，如果将 `forEach` 方法的参数改成 `async` 函数，也有问题。

```
async

function
  dbFuc
(db
)
{
  let
docs = [{}, {}, {}];

  // 可能得到错误结果

docs.forEach(async

function
(doc
)
{
  await
db.post(doc);
});
}
```

上面代码可能不会正常工作，原因是这时三个 `db.post` 操作将是并发执行，也就是同时执行，而不是继发执行。正确的写法是采用 `for` 循环。

```

async

function
  dbFuc
(db
)
{
  let
docs = [{}, {}, {}];

  for
(let
doc of
docs) {
    await
db.post(doc);
  }
}

```

如果确实希望多个请求并发执行，可以使用 `Promise.all` 方法。

```

async

function
  dbFuc
(db
)
{
  let
docs = [{}, {}, {}];
  let
promises = docs.map((doc) => db.post(doc));

  let
results = await
Promise
.all(promises);
  console
.log(results);
}

// 或者使用下面的写法

```



```

async

function
  dbFuc
(db
)
{
  let
docs = [{}, {}, {}];
  let
promises = docs.map((doc) => db.post(doc));

  let
results = [];
  for
(let
promise of
promises) {
    results.push(await
promise);
  }
  console
.log(results);
}

```

ES6将 `await` 增加为保留字。使用这个词作为标识符，在ES5是合法的，在ES6将抛出SyntaxError。

与Promise、Generator的比较

我们通过一个例子，来看Async函数与Promise、Generator函数的区别。

假定某个DOM元素上面，部署了一系列的动画，前一个动画结束，才能开始后一个。如果当中有一个动画出错，就不再往下执行，返回上一个成功执行的动画的返回值。

首先是Promise的写法。

```

function
  chainAnimationsPromise
(elem, animations
)
{

  // 变量ret用来保存上一个动画的返回值

```

```
    var
    ret = null
;

    // 新建一个空的Promise

    var
    p = Promise
.resolve();

    // 使用then方法，添加所有动画

    for
    (var
    anim in
    animations) {
        p = p.then(
function
(val
)
)
{
    ret = val;
    return
    anim(elem);
    })
}

    // 返回一个部署了错误捕捉机制的Promise

    return
    p.catch(
function
(e
)
)
{
    /* 忽略错误，继续执行 */

    }).then(
function
()
{
    return
    ret;
    });
}
```

虽然Promise的写法比回调函数的写法大大改进，但是一眼看上去，代码完全都是Promise的API（then、catch等等），操作本身的语义反而不容易看出来。

接着是Generator函数的写法。

```
function
  chainAnimationsGenerator
(elem, animations
)
{

  return
  spawn(
function
*()
{
  var
  ret = null
;
  try
  {
    for
    (var
    anim of
    animations) {
      ret = yield
      anim(elem);
    }
  } catch
  (e) {
    /* 忽略错误，继续执行 */

  }
  return
  ret;
});
}
```

上面代码使用Generator函数遍历了每个动画，语义比Promise写法更清晰，用户定义的操作全部都出现在spawn函数的内部。这个写法的问题在于，必须有一个任务运行器，自动执行Generator函数，上面代码的spawn函数就是自动执行器，它返回一个Promise对象，而且必须保证yield语句后面的表达式，必须返回一个Promise。

最后是Async函数的写法。

```
async

function
  chainAnimationsAsync
(elem, animations
)
{
  var
  ret = null
;
  try
  {
    for
    (var
    anim of
    animations) {
      ret = await
      anim(elem);
    }
  } catch
  (e) {
    /* 忽略错误，继续执行 */

  }
  return
  ret;
}
```

可以看到Async函数的实现最简洁，最符合语义，几乎没有语义不相关的代码。它将Generator写法中的自动执行器，改在语言层面提供，不暴露给用户，因此代码量最少。如果使用Generator写法，自动执行器需要用户自己提供。

Class

Class基本语法

概述

JavaScript语言的传统方法是通过构造函数，定义并生成新对象。下面是一个例子。

```
function
  Point
(x,y
)
{
  this
  .x = x;
  this
  .y = y;
}

Point.prototype.toString =
function
  ()
{
  return
    '('
    + this
    .x + ', '
    + this
    .y + ')'
  ;
};
```

上面这种写法跟传统的面向对象语言（比如C++和Java）差异很大，很容易让新学习这门语言的程序员感到困惑。

ES6提供了更接近传统语言的写法，引入了Class（类）这个概念，作为对象的模板。通过 `class` 关键字，可以定义类。基本上，ES6的class可以看作只是一个语法糖，它的绝大部分功能，ES5都可以做到，新的 `class` 写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法而已。上面的代码用ES6的“类”改写，就是下面这样。

```
//定义类
```

```
class
  Point

{
  constructor(x, y) {
    this
    .x = x;
    this
    .y = y;
  }

  toString() {
    return
    '('
    + this
    .x + ', '
    + this
    .y + ')'
    ;
  }
}
```

上面代码定义了一个“类”，可以看到里面有一个 `constructor` 方法，这就是构造方法，而 `this` 关键字则代表实例对象。也就是说，ES5的构造函数 `Point`，对应ES6的 `Point` 类的构造方法。

`Point`类除了构造方法，还定义了一个 `toString` 方法。注意，定义“类”的方法的时候，前面不需要加上 `function` 这个关键字，直接把函数定义放进去了就可以了。另外，方法之间不需要逗号分隔，加了会报错。

ES6的类，完全可以看作构造函数的另一种写法。

```
class
  Point

{
  // ...

}

typeof
  Point // "function"

Point === Point.prototype.constructor // true
```

上面代码表明，类的数据类型就是函数，类本身就指向构造函数。

构造函数的 `prototype` 属性，在ES6的“类”上面继续存在。事实上，类的所有方法都定义在类的 `prototype` 属性上面。

```
class
Point

{
  constructor(){
    // ...

  }

  toString(){
    // ...

  }

  toValue(){
    // ...

  }
}
```

```
// 等同于
```

```
Point.prototype = {
  toString(){},
  toValue(){},
};
```

在类的实例上面调用方法，其实就是调用原型上的方法。


```
class
  B

{}

let
  b = new
    B();

b.constructor === B.prototype.constructor // true
```

上面代码中，`b` 是B类的实例，它的 `constructor` 方法就是B类原型的 `constructor` 方法。

由于类的方法都定义在 `prototype` 对象上面，所以类的新方法可以添加在 `prototype` 对象上面。`Object.assign` 方法可以很方便地一次向类添加多个方法。

```
class
  Point

{
  constructor(){
    // ...
  }
}

Object
  .assign(Point.prototype, {
    toString(){},
    toValue(){},
  });
```

`prototype` 对象的 `constructor` 属性，直接指向“类”的本身，这与ES5的行为是一致的。

```
Point.prototype.constructor === Point // true
```

另外，类的内部所有定义的方法，都是不可枚举的（non-enumerable）。

```
class
  Point

{
  constructor(x, y) {
    // ...

  }

  toString() {
    // ...

  }
}

Object
.keys(Point.prototype)
// []

Object
.getPrototypeOf(Point.prototype)
// ["constructor", "toString"]
```

上面代码中，`toString` 方法是 `Point` 类内部定义的方法，它是不可枚举的。这一点与ES5的行为不一致。

```
var
  Point =
function
  (x, y
)
{
  // ...

};

Point.prototype.toString =
function
()
{
  // ...

};

Object
.keys(Point.prototype)
// ["toString"]

Object
.getPrototypeOf(Point.prototype)
// ["constructor", "toString"]
```

上面代码采用ES5的写法，`toString` 方法就是可枚举的。

类的属性名，可以采用表达式。

```
let
  methodName = "getArea"
;

class
  Square

{
  constructor(length) {
    // ...

  }

  [methodName]() {
    // ...

  }
}
```

上面代码中，Square类的方法名getArea，是从表达式得到的。

constructor方法

`constructor` 方法是类的默认方法，通过 `new` 命令生成对象实例时，自动调用该方法。一个类必须有 `constructor` 方法，如果没有显式定义，一个空的 `constructor` 方法会被默认添加。

```
constructor() {}
```

`constructor` 方法默认返回实例对象（即 `this` ），完全可以指定返回另外一个对象。

```
class
  Foo

{
  constructor() {
    return
    Object
    .create(null
  );
}

new
  Foo() instanceof
  Foo
// false
```

上面代码中，`constructor` 函数返回一个全新的对象，结果导致实例对象不是 `Foo` 类的实例。

类的实例对象

生成类的实例对象的写法，与ES5完全一样，也是使用 `new` 命令。如果忘记加上 `new`，像函数那样调用 `Class`，将会报错。

```
// 报错

var
  point = Point(2
, 3
);

// 正确

var
  point = new
  Point(2
, 3
);
```

与ES5一样，实例的属性除非显式定义在其本身（即定义在 `this` 对象上），否则都是定义在原型上（即定义在 `class` 上）。

```
//定义类
```

```
class
```

```
Point
```

```
{
```

```
  constructor(x, y) {
```

```
    this
```

```
  .x = x;
```

```
    this
```

```
  .y = y;
```

```
  }
```

```
  toString() {
```

```
    return
```

```
    '('
```

```
  + this
```

```
  .x + ', '
```

```
  + this
```

```
  .y + '')
```

```
  ;
```

```
  }
```

```
}
```

```
var
```

```
  point = new
```

```
  Point(2
```

```
, 3
```

```
);
```

```
point.toString() // (2, 3)
```

```
point.hasOwnProperty('x')
```

```
) // true
```

```
point.hasOwnProperty('y')
```

```
) // true
```

```
point.hasOwnProperty('toString')
```

```
    ) // false

    point.__proto__.hasOwnProperty('toString')
  ) // true
```

上面代码中，`x` 和 `y` 都是实例对象 `point` 自身的属性（因为定义在 `this` 变量上），所以 `hasOwnProperty` 方法返回 `true`，而 `toString` 是原型对象的属性（因为定义在 `Point` 类上），所以 `hasOwnProperty` 方法返回 `false`。这些都与ES5的行为保持一致。

与ES5一样，类的所有实例共享一个原型对象。

```
var
  p1 = new
    Point(2
      ,3
    );
var
  p2 = new
    Point(3
      ,2
    );

p1.__proto__ === p2.__proto__
//true
```

上面代码中，`p1` 和 `p2` 都是`Point`的实例，它们的原型都是`Point`，所以 `__proto__` 属性是相等的。

这也意味着，可以通过实例的 `__proto__` 属性为Class添加方法。

```
var
  p1 = new
    Point(2
, 3
);
var
  p2 = new
    Point(3
, 2
);

p1.__proto__.printName =
function
  ()
{ return
  'Oops'
};

p1.printName() // "Oops"

p2.printName() // "Oops"

var
  p3 = new
    Point(4
, 2
);
p3.printName() // "Oops"
```

上面代码在 `p1` 的原型上添加了一个 `printName` 方法，由于 `p1` 的原型就是 `p2` 的原型，因此 `p2` 也可以调用这个方法。而且，此后新建的实例 `p3` 也可以调用这个方法。这意味着，使用实例的 `__proto__` 属性改写原型，必须相当谨慎，不推荐使用，因为这会改变Class的原始定义，影响到所有实例。

name属性

由于本质上，ES6的Class只是ES5的构造函数的一层包装，所以函数的许多特性都被Class继承，包括 `name` 属性。


```
class
  Point

{}
Point.name // "Point"
```

`name` 属性总是返回紧跟在 `class` 关键字后面的类名。

Class表达式

与函数一样，Class也可以使用表达式的形式定义。

```
const
  MyClass =
class
  Me

{
  getClassName() {
    return
      Me.name;
  }
};
```

上面代码使用表达式定义了一个类。需要注意的是，这个类的名字是 `MyClass` 而不是 `Me`，`Me` 只在Class的内部代码可用，指代当前类。

```
let
  inst = new
    MyClass();
inst.getClassName() // Me

Me.name // ReferenceError: Me is not defined
```

上面代码表示，`Me` 只在Class内部有定义。

如果Class内部没用到的话，可以省略 `Me` ，也就是可以写成下面的形式。

```
const
  MyClass =
class

{ /* ... */
};
```

采用Class表达式，可以写出立即执行的Class。

```
let
  person = new

class

{
  constructor(name) {
    this
.name = name;
  }

  sayName() {
    console
.log(this
.name);
  }
}('张三'
);

person.sayName(); // "张三"
```

上面代码中，`person`是一个立即执行的Class的实例。

不存在变量提升

Class不存在变量提升（hoist），这一点与ES5完全不同。

```
new
  Foo(); // ReferenceError

class
  Foo

{}
```

上面代码中，`Foo` 类使用在前，定义在后，这样会报错，因为ES6不会把变量声明提升到代码头部。这种规定的原因与下文要提到的继承有关，必须保证子类在父类之后定义。

```
{
  let
    Foo =
  class

  {}

  class
    Bar
    extends
      Foo

  {
  }
}
```

上面的代码不会报错，因为 `class` 继承 `Foo` 的时候，`Foo` 已经有定义了。但是，如果存在Class的提升，上面代码就会报错，因为 `class` 会被提升到代码头部，而 `let` 命令是不提升的，所以导致 `class` 继承 `Foo` 的时候，`Foo` 还没有定义。

严格模式

类和模块的内部，默认就是严格模式，所以不需要使用 `use strict` 指定运行模式。只要你的代码写在类或模块之中，就只有严格模式可用。

考虑到未来所有的代码，其实都是运行在模块之中，所以ES6实际上把整个语言升级到了严格模式。

Class的继承

基本用法

Class之间可以通过 `extends` 关键字实现继承，这比ES5的通过修改原型链实现继承，要清晰和方便很多。

```
class
  ColorPoint
  extends
    Point

{}
```

上面代码定义了一个 `ColorPoint` 类，该类通过 `extends` 关键字，继承了 `Point` 类的所有属性和方法。但是由于没有部署任何代码，所以这两个类完全一样，等于复制了一个 `Point` 类。下面，我们在 `ColorPoint` 内部加上代码。

```
class
ColorPoint
extends
Point

{
    constructor(x, y, color) {
        super
(x, y); // 调用父类的constructor(x, y)

        this
.color = color;
    }

    toString() {
        return
this
.color + ' '
+ super
.toString(); // 调用父类的toString()

    }
}
```

上面代码中，`constructor` 方法和 `toString` 方法之中，都出现了 `super` 关键字，它在这里表示父类的构造函数，用来新建父类的 `this` 对象。

子类必须在 `constructor` 方法中调用 `super` 方法，否则新建实例时会报错。这是因为子类没有自己的 `this` 对象，而是继承父类的 `this` 对象，然后对其进行加工。如果不调用 `super` 方法，子类就得不到 `this` 对象。

```
class
  Point

{ /* ... */
}

class
  ColorPoint
  extends
    Point

{
  constructor() {
  }
}

let
  cp = new
    ColorPoint(); // ReferenceError
```

上面代码中，`ColorPoint` 继承了父类 `Point`，但是它的构造函数没有调用 `super` 方法，导致新建实例时报错。

ES5的继承，实质是先创造子类的实例对象 `this`，然后再将父类的方法添加到 `this` 上面（`Parent.apply(this)`）。ES6的继承机制完全不同，实质是先创造父类的实例对象 `this`（所以必须先调用 `super` 方法），然后再用子类的构造函数修改 `this`。

如果子类没有定义 `constructor` 方法，这个方法会被默认添加，代码如下。也就是说，不管有没有显式定义，任何一个子类都有 `constructor` 方法。

```
constructor(...args) {
  super
  (...args);
}
```

另一个需要注意的地方是，在子类的构造函数中，只有调用 `super` 之后，才可以使用 `this` 关键字，否则会报错。这是因为子类实例的构建，是基于对父类实例加工，只有 `super` 方法才能返回父类实例。

```
class
  Point

{
  constructor(x, y) {
    this
    .x = x;
    this
    .y = y;
  }
}

class
  ColorPoint
  extends
  Point

{
  constructor(x, y, color) {
    this
    .color = color; // ReferenceError

    super
    (x, y);
    this
    .color = color; // 正确
  }
}
```

上面代码中，子类的 `constructor` 方法没有调用 `super` 之前，就使用 `this` 关键字，结果报错，而放在 `super` 方法之后就是正确的。

下面是生成子类实例的代码。

```
let
  cp = new
    ColorPoint(25
, 8
, 'green'
);

cp instanceof
  ColorPoint // true

cp instanceof
  Point // true
```

上面代码中，实例对象 `cp` 同时是 `ColorPoint` 和 `Point` 两个类的实例，这与ES5的行为完全一致。

类的prototype属性和__proto__属性

大多数浏览器的ES5实现之中，每一个对象都有 `__proto__` 属性，指向对应的构造函数的prototype属性。Class作为构造函数的语法糖，同时有prototype属性和 `__proto__` 属性，因此同时存在两条继承链。

- (1) 子类的 `__proto__` 属性，表示构造函数的继承，总是指向父类。
- (2) 子类 prototype 属性的 `__proto__` 属性，表示方法的继承，总是指向父类的 prototype 属性。


```
class
  A

{
}

class
  B
  extends
    A

{
}

B.__proto__ === A // true

B.prototype.__proto__ === A.prototype // true
```

上面代码中，子类 B 的 `__proto__` 属性指向父类 A，子类 B 的 `prototype` 属性的 `__proto__` 属性指向父类 A 的 `prototype` 属性。

这样的结果是因为，类的继承是按照下面的模式实现的。

```
class
  A

{
}

class
  B

{
}

// B的实例继承A的实例

Object
.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);

// B继承A的静态属性

Object
.setPrototypeOf(B, A);
```

《对象的扩展》一章给出过 `Object.setPrototypeOf` 方法的实现。

```
Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) {
  obj.__proto__ = proto;
  return obj;
}
```

因此，就得到了上面的结果。

Object

```
.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);  
// 等同于
```

```
B.prototype.__proto__ = A.prototype;
```

Object

```
.setPrototypeOf(B, A);  
// 等同于
```

```
B.__proto__ = A;
```

这两条继承链，可以这样理解：作为一个对象，子类（ B ）的原型（ __proto__ 属性）是父类（ A ）；
作为一个构造函数，子类（ B ）的原型（ prototype 属性）是父类的实例。

```
B.prototype = new  
  A();  
// 等同于
```

```
B.prototype.__proto__ = A.prototype;
```

Extends 的继承目标

extends 关键字后面可以跟多种类型的值。

```
class  
  B  
  extends  
  A  
  
{  
}
```

上面代码的 A ，只要是一个有 prototype 属性的函数，就能被 B 继承。由于函数都有 prototype 属性，因此 A 可以是任意函数。

下面，讨论三种特殊情况。

第一种特殊情况，子类继承Object类。

```

class
  A
  extends
    Object

{
}

A.__proto__ === Object
// true

A.prototype.__proto__ === Object
.prototype // true

```

这种情况下，`A` 其实就是构造函数 `Object` 的复制，`A` 的实例就是 `Object` 的实例。

第二种特殊情况，不存在任何继承。

```

class
  A

{
}

A.__proto__ === Function
.prototype // true

A.prototype.__proto__ === Object
.prototype // true

```

这种情况下，`A` 作为一个基类（即不存在任何继承），就是一个普通函数，所以直接继承 `Function.prototype`。但是，`A` 调用后返回一个空对象（即 `Object` 实例），所以 `A.prototype.__proto__` 指向构造函数（`Object`）的 `prototype` 属性。

第三种特殊情况，子类继承 `null`。

```

class
  A
  extends
    null

{
}

A.__proto__ === Function
  .prototype // true

A.prototype.__proto__ === undefined
  // true

```

这种情况与第二种情况非常像。A 也是一个普通函数，所以直接继承 `Function.prototype`。但是，A调用后返回的对象不继承任何方法，所以它的 `__proto__` 指向 `Function.prototype`，即实质上执行了下面的代码。

```

class
  C
  extends
    null

{
  constructor() { return
    Object
    .create(null
  ); }
}

```

Object.getPrototypeOf()

`Object.getPrototypeOf` 方法可以用来从子类上获取父类。

```
Object
.getPrototypeOf(ColorPoint) === Point
// true
```

因此，可以使用这个方法判断，一个类是否继承了另一个类。

super关键字

`super` 这个关键字，有两种用法，含义不同。

- (1) 作为函数调用时（即 `super(...args)` ），`super` 代表父类的构造函数。
- (2) 作为对象调用时（即 `super.prop` 或 `super.method()` ），`super` 代表父类。注意，此时 `super` 即可以引用父类实例的属性和方法，也可以引用父类的静态方法。

```
class
B
extends
A

{
  get m() {
    return
    this
    ._p * super
    ._p;
  }
  set m() {
    throw
    new
    Error
    ('该属性只读'
    );
  }
}
```

上面代码中，子类通过 `super` 关键字，调用父类实例的 `_p` 属性。

由于，对象总是继承其他对象的，所以可以在任意一个对象中，使用 `super` 关键字。

```
var
  obj = {
    toString() {
      return
        "MyObject: "
      + super
        .toString();
    }
  };

obj.toString(); // MyObject: [object Object]
```

实例的__proto__属性

子类实例的__proto__属性的__proto__属性，指向父类实例的__proto__属性。也就是说，子类的原型的原型，是父类的原型。

```
var
  p1 = new
    Point(2
      , 3
    );
var
  p2 = new
    ColorPoint(2
      , 3
      , 'red'
    );

p2.__proto__ === p1.__proto__ // false

p2.__proto__.__proto__ === p1.__proto__ // true
```

上面代码中，`ColorPoint` 继承了 `Point`，导致前者原型的原型是后者的原型。

因此，通过子类实例的 `__proto__.__proto__` 属性，可以修改父类实例的行为。

```
p2.__proto__.__proto__.printName =  
function  
(  
{  
  console  
.log('Ha'  
);  
};  
  
p1.printName() // "Ha"
```

上面代码在 `ColorPoint` 的实例 `p2` 上向 `Point` 类添加方法，结果影响到了 `Point` 的实例 `p1` 。

原生构造函数的继承

原生构造函数是指语言内置的构造函数，通常用来生成数据结构。ECMAScript的原生构造函数大致有下面这些。

- Boolean()
- Number()
- String()
- Array()
- Date()
- Function()
- RegExp()
- Error()
- Object()

以前，这些原生构造函数是无法继承的，比如，不能自己定义一个 `Array` 的子类。

```
function
  MyArray
()
{
  Array
  .apply(this
, arguments
);
}

MyArray.prototype = Object
.create(Array
.prototype, {
  constructor: {
    value: MyArray,
    writable: true
  },
  configurable: true
,
  enumerable: true

});
```

上面代码定义了一个继承Array的 `MyArray` 类。但是，这个类的行为与 `Array` 完全不一致。

```
var
  colors = new
    MyArray();
colors[0
] = "red"
;
colors.length // 0

colors.length = 0
;
colors[0
] // "red"
```

之所以会发生这种情况，是因为子类无法获得原生构造函数的内部属性，通过 `Array.apply()` 或者分配给原型对象都不行。ES5是先新建子类的实例对象 `this`，再将父类的属性添加到子类上，由于父类的内部属性无法获取，导致无法继承原生的构造函数。比如，`Array`构造函数有一个内部属性 `[[DefineOwnProperty]]`，用来定义新属性时，更新 `length` 属性，这个内部属性无法在子类获取，导致子类的 `length` 属性行为不正常。

ES6允许继承原生构造函数定义子类，因为ES6是先新建父类的实例对象 `this`，然后再用子类的构造函数修饰 `this`，使得父类的所有行为都可以继承。下面是一个继承 `Array` 的例子。

```

class
  MyArray
  extends
    Array

{
  constructor(...args) {
    super
    (...args);
  }
}

var
  arr = new
    MyArray();
arr[0
] = 12
;
arr.length // 1

arr.length = 0
;
arr[0
] // undefined

```

上面代码定义了一个 `MyArray` 类，继承了 `Array` 构造函数，因此就可以从 `MyArray` 生成数组的实例。这意味着，ES6可以自定义原生数据结构（比如`Array`、`String`等）的子类，这是ES5无法做到的。

上面这个例子也说明，`extends` 关键字不仅可以用来继承类，还可以用来继承原生的构造函数。因此可以在原生数据结构的基础上，定义自己的数据结构。下面就是定义了一个带版本功能的数组。

```

class
  VersionedArray
  extends
    Array

{
  constructor() {
    super
  }
}

```

```

());
    this
.history = [[]];
}
commit() {
    this
.history.push(this
.slice());
}
revert() {
    this
.splice(0
, this
.length, ...this.history[this
.history.length - 1
]);
}
}

var
x = new
VersionedArray();

x.push(1
);
x.push(2
);
x // [1, 2]

x.history // [[]]

x.commit();
x.history // [[], [1, 2]]

x.push(3
);
x // [1, 2, 3]

x.revert();
x // [1, 2]

```

上面代码中，`VersionedArray` 结构会通过 `commit` 方法，将自己的当前状态存入 `history` 属性，然后通过 `revert` 方法，可以撤销当前版本，回到上一个版本。除此之外，`VersionedArray` 依然是一个数组，所有原生的数组方法都可以在它上面调用。

下面是一个自定义 `Error` 子类的例子。

```
class
  ExtendableError
  extends
    Error

{
  constructor(message) {
    super
  }
  ();
  this
  .message = message;
  this
  .stack = (new
    Error
  ()).stack;
  this
  .name = this
  .constructor.name;
}
```

```
class
  MyError
  extends
    ExtendableError

{
  constructor(m) {
    super
  }
  (m);
}
```

```
var
  myerror = new
    MyError('11'
  );
myerror.message // "11"
```

```
myerror instanceof
  Error
  // true

myerror.name // "MyError"

myerror.stack
// Error

//      at MyError.ExtensibleError

//      ...
```

注意，继承 `Object` 的子类，有一个行为差异。

```
class
  NewObj
  extends
    Object

{
  constructor(){
    super
    (...arguments);
  }
}

var
  o = new
    NewObj({attr: true
});
console
.log(o.attr === true
); // false
```

上面代码中，`NewObj` 继承了 `Object`，但是无法通过 `super` 方法向父类 `Object` 传参。这是因为ES6改变了 `Object` 构造函数的行为，一旦发现 `Object` 方法不是通过 `new Object()` 这种形式调用，ES6规定 `Object` 构造函数会忽略参数。

Class的取值函数（getter）和存值函数（setter）

与ES5一样，在Class内部可以使用 `get` 和 `set` 关键字，对某个属性设置存值函数和取值函数，拦截该属性的存取行为。

```
class
  MyClass

{
  constructor() {
    // ...

  }
  get prop() {
    return
'getter'
;
  }
  set prop(value) {
    console
.log('setter: '
+value);
  }
}

let
  inst = new
  MyClass();

inst.prop = 123
;
// setter: 123

inst.prop
// 'getter'
```

上面代码中，`prop` 属性有对应的存值函数和取值函数，因此赋值和读取行为都被自定义了。

存值函数和取值函数是设置在属性的descriptor对象上的。

```
class
  CustomHTMLElement

{
  constructor(element) {
    this
    .element = element;
  }

  get html() {
    return
    this
    .element.innerHTML;
  }

  set html(value) {
    this
    .element.innerHTML = value;
  }
}

var
  descriptor = Object
  .getOwnPropertyDescriptor(
    CustomHTMLElement.prototype, "html"
  );
"get"
in
  descriptor // true

"set"
in
  descriptor // true
```

上面代码中，存值函数和取值函数是定义在 `html` 属性的描述对象上面，这与ES5完全一致。

Class的Generator方法

如果某个方法之前加上星号（ * ），就表示该方法是一个Generator函数。

```
class
  Foo

{
  constructor(...args) {
    this
    .args = args;
  }
  * [Symbol
  .iterator]() {
    for
    (let
    arg of
    this
    .args) {
      yield
      arg;
    }
  }
}

for
  (let
  x of
  new
  Foo('hello'
  , 'world'
  )) {
    console
    .log(x);
  }
// hello

// world
```

上面代码中，Foo类的Symbol.iterator方法前有一个星号，表示该方法是一个Generator函数。Symbol.iterator方法返回一个Foo类的默认遍历器，for...of循环会自动调用这个遍历器。

Class的静态方法

类相当于实例的原型，所有在类中定义的方法，都会被实例继承。如果在一个方法前，加上 `static` 关键字，就表示该方法不会被实例继承，而是直接通过类来调用，这就称为“静态方法”。

```
class
  Foo

{
  static classMethod() {
    return
      'hello'
  }
}

Foo.classMethod() // 'hello'

var
  foo = new
    Foo();
foo.classMethod()
// TypeError: undefined is not a function
```

上面代码中，`Foo` 类的 `classMethod` 方法前有 `static` 关键字，表明该方法是一个静态方法，可以直接在 `Foo` 类上调用（`Foo.classMethod()`），而不是在 `Foo` 类的实例上调用。如果在实例上调用静态方法，会抛出一个错误，表示不存在该方法。

父类的静态方法，可以被子类继承。

```
class
  Foo

{
  static classMethod() {
    return
      'hello'
  }
}

class
  Bar
  extends
    Foo

{
}

Bar.classMethod(); // 'hello'
```

上面代码中，父类 `Foo` 有一个静态方法，子类 `Bar` 可以调用这个方法。

静态方法也是可以从 `super` 对象上调用的。

```
class
  Foo

{
  static classMethod() {
    return
      'hello'
  }
}
```

```
class
  Bar
  extends
    Foo

{
  static classMethod() {
    return
      super
        .classMethod() + ', too'
  }
}

Bar.classMethod();
```

Class的静态属性和实例属性

静态属性指的是Class本身的属性，即 `Class.propname`，而不是定义在实例对象（`this`）上的属性。

```
class
  Foo

{

}

Foo.prop = 1
;
Foo.prop // 1
```

上面的写法为 `Foo` 类定义了一个静态属性 `prop`。

目前，只有这种写法可行，因为ES6明确规定，Class内部只有静态方法，没有静态属性。

```
// 以下两种写法都无效，
```

```
// 但不会报错
```

```
class
  Foo

{
  // 写法一

  prop: 2

  // 写法二

  static prop: 2

}

Foo.prop // undefined
```

ES7有一个静态属性的[提案](#)，目前Babel转码器支持。

这个提案对实例属性和静态属性，都规定了新的写法。

(1) 类的实例属性

类的实例属性可以用等式，写入类的定义之中。

```
class
  MyClass

{
  myProp = 42
;

  constructor() {
    console
.log(this
.myProp); // 42

  }
}
```

上面代码中，`myProp` 就是 `MyClass` 的实例属性。在 `MyClass` 的实例上，可以读取这个属性。

以前，我们定义实例属性，只能写在类的 `constructor` 方法里面。

```
class
  ReactCounter
  extends
    React
    .Component

{
  constructor(props) {
    super
    (props);
    this
    .state = {
      count: 0

    };
  }
}
```

上面代码中，构造方法 `constructor` 里面，定义了 `this.state` 属性。

有了新的写法以后，可以不在 `constructor` 方法里面定义。

```
class
  ReactCounter
  extends
    React
    .Component

{
  state = {
    count: 0

  };
}
```

这种写法比以前更清晰。

为了可读性的目的，对于那些在 `constructor` 里面已经定义的实例属性，新写法允许直接列出。

```

class
  ReactCounter
  extends
    React
    .Component

{
  constructor(props) {
    super
    (props);
    this
    .state = {
      count: 0

    };
  }
  state;
}

```

(2) 类的静态属性

类的静态属性只要在上面的实例属性写法前面，加上 `static` 关键字就可以了。

```

class
  MyClass

{
  static myStaticProp = 42
;

  constructor() {
    console
    .log(MyClass.myProp); // 42

  }
}

```

同样的，这个新写法大大方便了静态属性的表达。


```
// 老写法
```

```
class  
  Foo  
  
{  
}  
Foo.prop = 1  
;
```

```
// 新写法
```

```
class  
  Foo  
  
{  
  static prop = 1  
;  
}
```

上面代码中，老写法的静态属性定义在类的外部。整个类生成以后，再生成静态属性。这样让人很容易忽略这个静态属性，也不符合相关代码应该放在一起的代码组织原则。另外，新写法是显式声明（declarative），而不是赋值处理，语义更好。

new.target属性

`new` 是从构造函数生成实例的命令。ES6为 `new` 命令引入了一个 `new.target` 属性，（在构造函数中）返回 `new` 命令作用于的那个构造函数。如果构造函数不是通过 `new` 命令调用的，`new.target` 会返回 `undefined`，因此这个属性可以用来确定构造函数是怎么调用的。

```
function
  Person
(name)
{
  if
    (new
     .target !== undefined
    ) {
      this
      .name = name;
    } else
    {
      throw
      new
      Error
      ('必须使用new生成实例'
      );
    }
}
```

// 另一种写法

```
function
  Person
(name)
{
  if
    (new
     .target === Person) {
      this
      .name = name;
    } else
    {
      throw
      new
      Error
```

```

    ('必须使用new生成实例'
    );
    }
}

var
    person = new
    Person('张三'
    ); // 正确

var
    notAPerson = Person.call(person, '张三'
    ); // 报错

```

上面代码确保构造函数只能通过 `new` 命令调用。

Class内部调用 `new.target`，返回当前Class。

```

class
    Rectangle

{
    constructor(length, width) {
        console
        .log(new
        .target === Rectangle);
        this
        .length = length;
        this
        .width = width;
    }
}

var
    obj = new
    Rectangle(3
    , 4
    ); // 输出 true

```

需要注意的是，子类继承父类时，`new.target` 会返回子类。

```
class
  Rectangle

{
  constructor(length, width) {
    console
    .log(new
    .target === Rectangle);
    // ...

  }
}
```

```
class
  Square
  extends
  Rectangle

{
  constructor(length) {
    super
    (length, length);
  }
}
```

```
var
  obj = new
  Square(3
); // 输出 false
```

上面代码中，`new.target` 会返回子类。

利用这个特点，可以写出不能独立使用、必须继承后才能使用的类。

```
class
  Shape

{
  constructor() {
    if
      (new
        .target === Shape) {
        throw
          new
            Error
              ('本类不能实例化'
            );
        }
      }
  }
}
```

```
class
  Rectangle
  extends
    Shape

{
  constructor(length, width) {
    super
      ();
    // ...

  }
}
```

```
var
  x = new
    Shape(); // 报错
```

```
var
  y = new
    Rectangle(3
      , 4
    ); // 正确
```

上面代码中，`Shape` 类不能被实例化，只能用于继承。

注意，在函数外部，使用 `new.target` 会报错。

Mixin模式的实现

Mixin模式指的是，将多个类的接口“混入”（mix in）另一个类。它在ES6的实现如下。

```
function
  mix
  (...mixins
  )
{

class
  Mix

  {}

  for
  (let
  mixin of
  mixins) {
    copyProperties(Mix, mixin);
    copyProperties(Mix.prototype, mixin.prototype);
  }

  return
  Mix;
}

function
  copyProperties
  (target, source
  )
{
  for
  (let
  key of
  Reflect
  .ownKeys(source)) {
    if
    ( key !== "constructor"

    && key !== "prototype"

    && key !== "name"
```

```
    ) {  
      let  
      desc = Object  
      .getOwnPropertyDescriptor(source, key);  
      Object  
      .defineProperty(target, key, desc);  
    }  
  }  
}
```

上面代码的 `mix` 函数，可以将多个对象合成为一个类。使用的时候，只要继承这个类即可。

```
class  
  DistributedEdit  
  extends  
    mix  
  (Loggable  
  , Serializable  
  )  
{  
  // ...  
}
```


修饰器

类的修饰

修饰器（Decorator）是一个函数，用来修改类的行为。这是ES7的一个[提案](#)，目前Babel转码器已经支持。

修饰器对类的行为的改变，是代码编译时发生的，而不是在运行时。这意味着，修饰器能在编译阶段运行代码。

```
function
  testable
(target)
{
  target.isTestable = true
;
}

@testable

class
  MyTestableClass

{}

console
.log(MyTestableClass.isTestable) // true
```

上面代码中，`@testable` 就是一个修饰器。它修改了 `MyTestableClass` 这个类的行为，为它加上了静态属性 `isTestable`。

基本上，修饰器的行为就是下面这样。

```
@decorator
```

```
class
```

```
    A
```

```
{}
```

```
// 等同于
```

```
class
```

```
    A
```

```
{}
```

```
A = decorator(A) || A;
```

也就是说，修饰器本质就是编译时执行的函数。

修饰器函数的第一个参数，就是所要修饰的目标类。

```
function  
    testable  
(target  
)  
{  
    // ...  
  
}
```

上面代码中，`testable` 函数的参数 `target`，就是会被修饰的类。

如果觉得一个参数不够用，可以在修饰器外面再封装一层函数。

```

function
  testable
(isTestable
)
{
  return

function
(target
)
{
  target.isTestable = isTestable;
}
}

@testable(true
)

class
  MyTestableClass

{}
MyTestableClass.isTestable // true

@testable(false
)

class
  MyClass

{}
MyClass.isTestable // false

```

上面代码中，修饰器 `testable` 可以接受参数，这就等于可以修改修饰器的行为。

前面的例子是为类添加一个静态属性，如果想添加实例属性，可以通过目标类的 `prototype` 对象操作。

```
function
  testable
(target
)
{
  target.prototype.isTestable = true
;
}

@testable

class
  MyTestableClass

{}

let
  obj = new
  MyTestableClass();
obj.isTestable // true
```

上面代码中，修饰器函数 `testable` 是在目标类的 `prototype` 对象上添加属性，因此就可以在实例上调用。下面是另外一个例子。

```
// mixins.js

export

function
  mixins
(...list
)
{
  return

function
  (target
)
{
  Object
```

```
.assign(target.prototype, ...list)
  }
}

// main.js

import
{ mixins } from
'./mixins'

const Foo = {
  foo() { console.log('foo')
} }
};

@mixins(Foo)

class
  MyClass

{}

let
  obj = new
  MyClass();
obj.foo() // 'foo'
```

上面代码通过修饰器 `mixins`，把 `Foo` 类的方法添加到了 `MyClass` 的实例上面。可以用 `Object.assign()` 模拟这个功能。

```
const
  Foo = {
    foo() { console
.log('foo'
) }
};
```

```
class
  MyClass
```

```
{}
```

```
Object
.assign(MyClass.prototype, Foo);
```

```
let
  obj = new
  MyClass();
obj.foo() // 'foo'
```

方法的修饰

修饰器不仅可以修饰类，还可以修饰类的属性。

```
class
  Person

{
  @readonly
  name() { return
    `${this.first}
    ${this.last}
    `
  }
}
```

上面代码中，修饰器 `readonly` 用来修饰“类”的 `name` 方法。

此时，修饰器函数一共可以接受三个参数，第一个参数是所要修饰的目标对象，第二个参数是所要修饰的属性名，第三个参数是该属性的描述对象。

```
function
  readonly
(target, name, descriptor)
{
  // descriptor对象原来的值如下

  // {

  //   value: specifiedFunction,

  //   enumerable: false,

  //   configurable: true,

  //   writable: true

  // };

  descriptor.writable = false
;
  return
  descriptor;
}

readonly(Person.prototype, 'name'
, descriptor);
// 类似于

Object
.defineProperty(Person.prototype, 'name'
, descriptor);
```

上面代码说明，修饰器（readonly）会修改属性的描述对象（descriptor），然后被修改的描述对象再用来定义属性。

下面是另一个例子，修改属性描述对象的 `enumerable` 属性，使得该属性不可遍历。


```

class
  Person

{
  @nonenumerable
  get kidCount() { return
    this
    .children.length; }
}

function
  nonenumerable
(target, name, descriptor
)
{
  descriptor.enumerable = false
;
  return
  descriptor;
}

```

下面的 `@log` 修饰器，可以起到输出日志的作用。

```

class
  Math

{
  @log
  add(a, b) {
    return
    a + b;
  }
}

function
  log
(target, name, descriptor
)
{

```

```
var
oldValue = descriptor.value;

    descriptor.value =
function
()
{
    console
.log(`Calling "${name}"
  with`
, arguments
);
    return
oldValue.apply(null
, arguments
);
};

    return
descriptor;
}

const
math = new
Math
();

// passed parameters should get logged now

math.add(2
, 4
);
```

上面代码中，`@log` 修饰器的作用就是在执行原始的操作之前，执行一次 `console.log`，从而达到输出日志的目的。

修饰器有注释的作用。

```
@testable

class
  Person

{
  @readonly
  @nonenumerable
  name() { return
    `${this.first}
    ${this.last}
  }
}
```

从上面代码中，我们一眼就能看出，`Person` 类是可测试的，而 `name` 方法是只读和不可枚举的。

如果同一个方法有多个修饰器，会像剥洋葱一样，先从外到内进入，然后由内向外执行。

```
function
  dec
(id
)
{
  console
.log('evaluated'
, id);
  return
(target, property, descriptor) => console
.log('executed'
, id);
}
```

```
class
  Example

{
  @dec(1
)
  @dec(2
)
  method(){}
}
// evaluated 1

// evaluated 2

// executed 2

// executed 1
```

上面代码中，外层修饰器 `@dec(1)` 先进入，但是内层修饰器 `@dec(2)` 先执行。

除了注释，修饰器还能用来类型检查。所以，对于类来说，这项功能相当有用。从长期来看，它将是JavaScript代码静态分析的重要工具。

为什么修饰器不能用于函数？

修饰器只能用于类和类的方法，不能用于函数，因为存在函数提升。

```
var
  counter = 0
;

var
  add =
function
  ()
{
  counter++;
};

@add

function
  foo
  ()
{
}
```

上面的代码，意图是执行后 `counter` 等于1，但是实际上结果是 `counter` 等于0。因为函数提升，使得实际执行的代码是下面这样。

```
var
  counter;
var
  add;

@add

function
  foo
()
{
}

counter = 0
;

add =
function
()
{
  counter++;
};
```

下面是另一个例子。

```
var
  readOnly = require
("some-decorator"
);

@readOnly

function
  foo
()
{
}
```

上面代码也有问题，因为实际执行是下面这样。

```
var
  readOnly;

@readOnly

function
  foo
  ()
  {
  }

readOnly = require
("some-decorator"
);
```

总之，由于存在函数提升，使得修饰器不能用于函数。类是不会提升的，所以就没有这方面的问题。

core-decorators.js

`core-decorators.js` 是一个第三方模块，提供了几个常见的修饰器，通过它可以更好地理解修饰器。

(1) @autobind

`autobind` 修饰器使得方法中的 `this` 对象，绑定原始对象。

```
import
  { autobind } from
    'core-decorators'
;

class
  Person

{
  @autobind
  getPerson() {
    return
      this
  }
}

let
  person = new
    Person();
let
  getPerson = person.getPerson;

getPerson() === person;
// true
```

(2) @readonly

`readonly` 修饰器使得属性或方法不可写。


```

import
  { readonly } from
    'core-decorators'
;

class
  Meal

{
  @readonly
  entree = 'steak'
;
}

var
  dinner = new
    Meal();
dinner.entree = 'salmon'
;
// Cannot assign to read only property 'entree' of [object Object]

```

(3) @override

`override` 修饰器检查子类的方法，是否正确覆盖了父类的同名方法，如果不正确会报错。

```

import
  { override } from
    'core-decorators'
;

class
  Parent

{
  speak(first, second) {}
}

class
  Child

```

```

extends
Parent

{
    @override
    speak() {}
    // SyntaxError: Child#speak() does not properly override Parent#speak(first, second)
}

// or

class
Child
    extends
    Parent

{
    @override
    speaks() {}
    // SyntaxError: No descriptor matching Child#speaks() was found on the prototype chain.

    //

    // Did you mean "speak"?
}

```

(4) @deprecate (别名@deprecated)

`deprecate` 或 `deprecated` 修饰器在控制台显示一条警告，表示该方法将废除。

```

import
{ deprecate } from
'core-decorators'
;

class
Person

{
    @deprecate

```

```

    facepalm() {}

    @deprecate('We stopped facepalming'
)
    facepalmHard() {}

    @deprecate('We stopped facepalming'
, { url: 'http://knowyourmeme.com/memes/facepalm'
})
    facepalmHarder() {}
}

let
    person = new
    Person();

person.facepalm();
// DEPRECATION Person#facepalm: This function will be removed in future versions.

person.facepalmHard();
// DEPRECATION Person#facepalmHard: We stopped facepalming

person.facepalmHarder();
// DEPRECATION Person#facepalmHarder: We stopped facepalming

//

//     See http://knowyourmeme.com/memes/facepalm for more details.

//

```

(5) @suppressWarnings

`suppressWarnings` 修饰器抑制 `decorated` 修饰器导致的 `console.warn()` 调用。但是，异步代码发出的调用除外。

```
import
  { suppressWarnings } from
    'core-decorators'
;

class
  Person

{
  @deprecated
  facepalm() {}

  @suppressWarnings
  facepalmWithoutWarning() {
    this
    .facepalm();
  }
}

let
  person = new
    Person();

person.facepalmWithoutWarning();
// no warning is logged
```

使用修饰器实现自动发布事件

我们可以使用修饰器，使得对象的方法被调用时，自动发出一个事件。

```
import
  postal from
    "postal/lib/postal.lodash"
;

export
  default

function
  publish
    (topic, channel
    )
  {
    return

function
    (target, name, descriptor
    )
  {
    const
      fn = descriptor.value;

    descriptor.value =
      function
        ()
      {
        let
          value = fn.apply(this
          , arguments
          );
        postal.channel(channel || target.channel || "/"
        ).publish(topic, value);
      };
  };
}
```

上面代码定义了一个名为 `publish` 的修饰器，它通过改写 `descriptor.value`，使得原方法被调用时，会自动发出一个事件。它使用的事件“发布/订阅”库是 [Postal.js](#)。

它的用法如下。

```
import
  publish from
    "path/to/decorators/publish"
;
```

```
class
  FooComponent

{
  @publish("foo.some.message"
, "component"
)
  someMethod() {
    return
    {
      my: "data"

    };
  }
  @publish("foo.some.other"
)
  anotherMethod() {
    // ...

  }
}
```

以后，只要调用 `someMethod` 或者 `anotherMethod` ，就会自动发出一个事件。

```
let
  foo = new
    FooComponent();

foo.someMethod() // 在"component"频道发布"foo.some.message"事件，附带的数据是{ my: "data" }

foo.anotherMethod() // 在"/"频道发布"foo.some.other"事件，不附带数据
```

Mixin

在修饰器的基础上，可以实现 Mixin 模式。所谓 Mixin 模式，就是对象继承的一种替代方案，中文译为“混入”（mix in），意为在一个对象之中混入另外一个对象的方法。

请看下面的例子。

```
const
  Foo = {
    foo() { console
.log('foo'
) }
};

class
  MyClass

{}

Object
.assign(MyClass.prototype, Foo);

let
  obj = new
  MyClass();
obj.foo() // 'foo'
```

上面代码之中，对象 Foo 有一个 foo 方法，通过 Object.assign 方法，可以将 foo 方法“混入” MyClass 类，导致 MyClass 的实例 obj 对象都具有 foo 方法。这就是“混入”模式的一个简单实现。

下面，我们部署一个通用脚本 mixins.js，将mixin写成一个修饰器。

```
export

function
  mixins
  (...list
  )
{
  return

function
  (target
  )
{
  Object
  .assign(target.prototype, ...list);
  };
}
```

然后，就可以使用上面这个修饰器，为类“混入”各种方法。


```

import
  { mixins } from
    './mixins'
;

const
  Foo = {
    foo() { console
.log('foo'
) }
  };

@mixins(Foo)

class
  MyClass

{}

let
  obj = new
  MyClass();
obj.foo() // "foo"

```

通过mixins这个修饰器，实现了在MyClass类上面“混入”Foo对象的 `foo` 方法。

不过，上面的方法会改写 `MyClass` 类的 `prototype` 对象，如果不喜欢这一点，也可以通过类的继承实现mixin。

```

class
  MyClass
  extends
    MyBaseClass

{
  /* ... */
}

```

上面代码中，`MyClass` 继承了 `MyBaseClass`。如果我们想在 `MyClass` 里面“混入”一个 `foo` 方法，一个

办法是在 `MyClass` 和 `MyBaseClass` 之间插入一个混入类，这个类具有 `foo` 方法，并且继承了 `MyBaseClass` 的所有方法，然后 `MyClass` 再继承这个类。

```
let
  MyMixin = (superclass) =>
class
  extends
    superclass

{
  foo() {
    console
.log('foo from MyMixin'
);
  }
};
```

上面代码中，`MyMixin` 是一个混入类生成器，接受 `superclass` 作为参数，然后返回一个继承 `superclass` 的子类，该类包含一个 `foo` 方法。

接着，目标类再去继承这个混入类，就达到了“混入” `foo` 方法的目的。

```
class
  MyClass
  extends
    MyMixin
(MyBaseClass
)
{
  /* ... */

}

let
  c = new
  MyClass();
c.foo(); // "foo from MyMixin"
```

如果需要“混入”多个方法，就生成多个混入类。

```

class
  MyClass
  extends
    Mixin1
  (Mixin2
  (MyBaseClass
  ))
{
  /* ... */

}

```

这种写法的一个好处，是可以调用 `super` ，因此可以避免在“混入”过程中覆盖父类的同名方法。

```

let
  Mixin1 = (superclass) =>
class
  extends
    superclass

{
  foo() {
    console
.log('foo from Mixin1'
);
    if
      (super
      .foo) super
      .foo();
  }
};

let
  Mixin2 = (superclass) =>
class
  extends
    superclass

{
  foo() {
    console
.log('foo from Mixin2'

```

```

);
    if
    (super
    .foo) super
    .foo();
    }
};

class
S

{
    foo() {
        console
        .log('foo from S'
    );
    }
}

class
C
    extends
    Mixin1
    (Mixin2
    (S
    ))
{
    foo() {
        console
        .log('foo from C'
    );
        super
        .foo();
    }
}

```

上面代码中，每一次 **混入** 发生时，都调用了父类的 **super.foo** 方法，导致父类的同名方法没有被覆盖，行为被保留了下来。

new

C().foo()

// foo from C

// foo from Mixin1

// foo from Mixin2

// foo from S

Trait

Trait也是一种修饰器，效果与Mixin类似，但是提供更多功能，比如防止同名方法的冲突、排除混入某些方法、为混入的方法起别名等等。

下面采用[traits-decorator](#) 这个第三方模块作为例子。这个模块提供的traits修饰器，不仅可以接受对象，还可以接受ES6类作为参数。

```
import
  { traits } from
    'traits-decorator'
;
```

```
class
  TFoo

{
  foo() { console
    .log('foo'
  ) }
}
```

```
const
  TBar = {
    bar() { console
      .log('bar'
    ) }
  };

@traits(TFoo, TBar)
```

```
class
  MyClass

{ }
```

```
let
  obj = new
    MyClass();
obj.foo() // foo

obj.bar() // bar
```

上面代码中，通过traits修饰器，在 MyClass 类上面“混入”了 TFoo 类的 foo 方法和 TBar 对象的 bar 方法。

Trait不允许“混入”同名方法。

```
import
  { traits } from
    'traits-decorator'
;

class
  TFoo

{
  foo() { console
.log('foo'
) }
}

const
  TBar = {
    bar() { console
.log('bar'
) },
    foo() { console
.log('foo'
) }
  };

@traits(TFoo, TBar)

class
  MyClass

{ }
// 报错

// throw new Error('Method named: ' + methodName + ' is defined twice.');
```

// ^

// Error: Method named: foo is defined twice.

上面代码中，TFoo和TBar都有foo方法，结果traits修饰器报错。

一种解决方法是排除TBar的foo方法。

```
import
  { traits, excludes } from
    'traits-decorator'
;

class
  TFoo

{
  foo() { console
.log('foo'
) }
}

const
  TBar = {
    bar() { console
.log('bar'
) },
    foo() { console
.log('foo'
) }
  };

@traits(TFoo, TBar::excludes('foo'
))

class
  MyClass

{ }

let
  obj = new
    MyClass();
obj.foo() // foo

obj.bar() // bar
```


上面代码使用绑定运算符（::）在TBar上排除foo方法，混入时就不会报错了。

另一种方法是为TBar的foo方法起一个别名。

```

import
  { traits, alias } from
    'traits-decorator'
;

class
  TFoo

{
  foo() { console
.log('foo'
) }
}

const
  TBar = {
    bar() { console
.log('bar'
) },
    foo() { console
.log('foo'
) }
  };

@traits(TFoo, TBar::alias({foo: 'aliasFoo'
}))

class
  MyClass

{ }

let
  obj = new
    MyClass();
obj.foo() // foo

obj.aliasFoo() // foo

obj.bar() // bar

```

上面代码为TBar的foo方法起了别名aliasFoo，于是MyClass也可以混入TBar的foo方法了。

alias和excludes方法，可以结合起来使用。

```
@traits(TExample::excludes('foo'
, 'bar'
)::alias({baz: 'exampleBaz'
}))

class
  MyClass

{}
```

上面代码排除了TExample的foo方法和bar方法，为baz方法起了别名exampleBaz。

as方法则为上面的代码提供了另一种写法。

```
@traits(TExample::as
({excludes: ['foo'
, 'bar'
], alias: {baz: 'exampleBaz'
}}))

class
  MyClass

{}
```

Babel转码器的支持

目前，Babel转码器已经支持Decorator。

首先，安装 `babel-core` 和 `babel-plugin-transform-decorators` 。由于后者包括在 `babel-preset-stage-0` 之中，所以改为安装 `babel-preset-stage-0` 亦可。

```
$ npm install babel-core babel-plugin-transform-decorators
```

然后，设置配置文件 `.babelrc` 。

```
{
  "plugins"
: ["transform-decorators"
]
}
```

这时，Babel就可以对Decorator转码了。

脚本中打开的命令如下。

```
babel.transform("code"
, {plugins: ["transform-decorators"
]})
```

Babel的官方网站提供一个[在线转码器](#)，只要勾选Experimental，就能支持Decorator的在线转码。

Module

ES6的Class只是面向对象编程的语法糖，升级了ES5的构造函数的原型链继承的写法，并没有解决模块化问题。Module功能就是为了解决这个问题而提出的。

历史上，JavaScript一直没有模块（module）体系，无法将一个大程序拆分成互相依赖的小文件，再用简单的方法拼装起来。其他语言都有这项功能，比如Ruby的 `require` 、Python的 `import` ，甚至就连CSS都有 `@import` ，但是JavaScript任何这方面的支持都没有，这对开发大型的、复杂的项目形成了巨大障碍。

在ES6之前，社区制定了一些模块加载方案，最主要的有CommonJS和AMD两种。前者用于服务器，后者用于浏览器。ES6在语言规格的层面上，实现了模块功能，而且实现得相当简单，完全可以取代现有的CommonJS和AMD规范，成为浏览器和服务端通用的模块解决方案。

ES6模块的设计思想，是尽量的静态化，使得编译时就能确定模块的依赖关系，以及输入和输出的变量。CommonJS和AMD模块，都只能在运行时确定这些东西。比如，CommonJS模块就是对象，输入时必须查找对象属性。

```
// CommonJS模块

let
  { stat, exists, readFile } = require
('fs'
);

// 等同于

let
  _fs = require
('fs'
);
let
  stat = _fs.stat, exists = _fs.exists, readFile = _fs.readFile;
```

上面代码的实质是整体加载 `fs` 模块（即加载 `fs` 的所有方法），生成一个对象（`_fs`），然后再从这个对象上面读取3个方法。这种加载称为“运行时加载”，因为只有运行时才能得到这个对象，导致完全没办法在编译时做“静态优化”。

ES6模块不是对象，而是通过 `export` 命令显式指定输出的代码，输入时也采用静态命令的形式。

```
// ES6模块
```

```
import  
  { stat, exists, readFile } from  
  'fs'  
;
```

上面代码的实质是从 `fs` 模块加载3个方法，其他方法不加载。这种加载称为“编译时加载”，即ES6可以在编译时就完成模块加载，效率要比CommonJS模块的加载方式高。当然，这也导致了没法引用ES6模块本身，因为它不是对象。

由于ES6模块是编译时加载，使得静态分析成为可能。有了它，就能进一步拓宽JavaScript的语法，比如引入宏（macro）和类型检验（type system）这些只能靠静态分析实现的功能。

除了静态加载带来的各种好处，ES6模块还有以下好处。

- 不再需要UMD模块格式了，将来服务器和浏览器都会支持ES6模块格式。目前，通过各种工具库，其实已经做到了这一点。
- 将来浏览器的新API就能用模块格式提供，不再必要做成全局变量或者 `navigator` 对象的属性。
- 不再需要对象作为命名空间（比如 `Math` 对象），未来这些功能可以通过模块提供。

严格模式

ES6的模块自动采用严格模式，不管你有没有在模块头部加上 `"use strict";` 。

严格模式主要有以下限制。

- 变量必须声明后再使用
- 函数的参数不能有同名属性，否则报错
- 不能使用 `with` 语句
- 不能对只读属性赋值，否则报错
- 不能使用前缀0表示八进制数，否则报错
- 不能删除不可删除的属性，否则报错
- 不能删除变量 `delete prop` ，会报错，只能删除属性 `delete global[prop]`
- `eval` 不会在它的外层作用域引入变量
- `eval` 和 `arguments` 不能被重新赋值
- `arguments` 不会自动反映函数参数的变化
- 不能使用 `arguments.callee`
- 不能使用 `arguments.caller`
- 禁止 `this` 指向全局对象
- 不能使用 `fn.caller` 和 `fn.arguments` 获取函数调用的堆栈
- 增加了保留字（比如 `protected` 、 `static` 和 `interface` ）

上面这些限制，模块都必须遵守。由于严格模式是ES5引入的，不属于ES6，所以请参阅相关ES5书籍，本书不再详细介绍了。

export命令

模块功能主要由两个命令构成：`export` 和 `import`。 `export` 命令用于规定模块的对外接口， `import` 命令用于输入其他模块提供的功能。

一个模块就是一个独立的文件。该文件内部的所有变量，外部无法获取。如果你希望外部能够读取模块内部的某个变量，就必须使用 `export` 关键字输出该变量。下面是一个JS文件，里面使用 `export` 命令输出变量。

```
// profile.js

export
  var
    firstName = 'Michael'
;
export
  var
    lastName = 'Jackson'
;
export
  var
    year = 1958
;
```

上面代码是 `profile.js` 文件，保存了用户信息。ES6将其视为一个模块，里面用 `export` 命令对外部输出了三个变量。

`export` 的写法，除了像上面这样，还有另外一种。

```
// profile.js

var
  firstName = 'Michael'
;
var
  lastName = 'Jackson'
;
var
  year = 1958
;

export
  {firstName, lastName, year};
```


上面代码在 `export` 命令后面，使用大括号指定所要输出的一组变量。它与前一种写法（直接放置在 `var` 语句前）是等价的，但是应该优先考虑使用这种写法。因为这样就可以在脚本尾部，一眼看清楚输出了哪些变量。

`export`命令除了输出变量，还可以输出函数或类（`class`）。

```
export

function
  multiply
  (x, y
)
{
  return
  x * y;
};
```

上面代码对外输出一个函数 `multiply` 。

通常情况下，`export` 输出的变量就是本来的名字，但是可以使用 `as` 关键字重命名。

```
function
  v1
()
{ ... }

function
  v2
()
{ ... }

export
{
  v1 as
  streamV1,
  v2 as
  streamV2,
  v2 as
  streamLatestVersion
};
```

上面代码使用 `as` 关键字，重命名了函数 `v1` 和 `v2` 的对外接口。重命名后，`v2` 可以用不同的名字输出两次。

需要特别注意的是，`export` 命令规定的是对外的接口，必须与模块内部的变量建立一一对应关系。

```
// 报错
```

```
export
```

```
1
```

```
;
```

```
// 报错
```

```
var
```

```
  m = 1
```

```
;
```

```
export
```

```
  m;
```

上面两种写法都会报错，因为没有提供对外的接口。第一种写法直接输出1，第二种写法通过变量 `m`，还是直接输出1。`1` 只是一个值，不是接口。正确的写法是下面这样。

```
// 写法一
```

```
export  
  var  
    m = 1  
  ;
```

```
// 写法二
```

```
var  
  m = 1  
;  
export  
  {m};
```

```
// 写法三
```

```
var  
  n = 1  
;  
export  
  {n as  
    m};
```

上面三种写法都是正确的，规定了对外的接口 `m` 。其他脚本可以通过这个接口，取到值 `1` 。它们的实质是，在接口名与模块内部变量之间，建立了一一对应的关系。

同样的，`function` 和 `class` 的输出，也必须遵守这样的写法。

```
// 报错
```

```
function  
  f  
(  
)  
{  
}  
export  
  f;
```

```
// 正确
```

```
export  
  
function  
  f  
(  
)  
{  
};
```

```
// 正确
```

```
function  
  f  
(  
)  
{  
}  
export  
  {f};
```

另外，`export` 语句输出的接口，与其对应的值是动态绑定关系，即通过该接口，可以取到模块内部实时的值。

```
export  
  var  
    foo = 'bar'  
;  
setTimeout(() => foo = 'baz'  
  , 500  
);
```

上面代码输出变量 `foo`，值为 `bar`，500毫秒之后变成 `baz`。

这一点与CommonJS规范完全不同。CommonJS模块输出的是值的缓存，不存在动态更新，详见下文《ES6模块加载的实质》一节。

最后，`export` 命令可以出现在模块的任何位置，只要处于模块顶层就可以。如果处于块级作用域内，就会报错，下一节的 `import` 命令也是如此。这是因为处于条件代码块之中，就没法做静态优化了，违背了ES6模块的设计初衷。

```
function
  foo
  ()
  {
    export
    default
    'bar'
    // SyntaxError

  }
  foo()
```

上面代码中，`export` 语句放在函数之中，结果报错。

import命令

使用 `export` 命令定义了模块的对外接口以后，其他JS文件就可以通过 `import` 命令加载这个模块（文件）。

```
// main.js

import
{firstName, lastName, year} from
'./profile'
;

function
setName
(element
)
{
    element.textContent = firstName + ' '
    + lastName;
}
```

上面代码的 `import` 命令，就用于加载 `profile.js` 文件，并从中输入变量。`import` 命令接受一个对象（用大括号表示），里面指定要从其他模块导入的变量名。大括号里面的变量名，必须与被导入模块（`profile.js`）对外接口的名称相同。

如果想为输入的变量重新取一个名字，`import`命令要使用 `as` 关键字，将输入的变量重命名。

```
import
{ lastName as
surname } from
'./profile'
;
```

注意，`import` 命令具有提升效果，会提升到整个模块的头部，首先执行。

```
foo();

import
  { foo } from
    'my_module'
;
```

上面的代码不会报错，因为 `import` 的执行早于 `foo` 的调用。

如果在一个模块之中，先输入后输出同一个模块，`import` 语句可以与 `export` 语句写在一起。

```
export
  { es6 as
    default
  } from './someModule'
;

// 等同于

import
  { es6 } from
    './someModule'
;
export
  default
  es6;
```

上面代码中，`export` 和 `import` 语句可以结合在一起，写成一行。但是从可读性考虑，不建议采用这种写法，而应该采用标准写法。

另外，ES7有一个[提案](#)，简化先输入后输出的写法，拿掉输出时的大括号。

```
// 提案的写法
```

```
export  
  v from 'mod'  
;
```

```
// 现行的写法
```

```
export  
  {v} from 'mod'  
;
```

`import` 语句会执行所加载的模块，因此可以有下面的写法。

```
import  
  'lodash'  
;
```

上面代码仅仅执行 `lodash` 模块，但是不输入任何值。

模块的整体加载

除了指定加载某个输出值，还可以使用整体加载，即用星号（`*`）指定一个对象，所有输出值都加载在这个对象上面。

下面是一个 `circle.js` 文件，它输出两个方法 `area` 和 `circumference` 。

```
// circle.js

export

function
  area
(radius
)
{
  return
    Math
.PI * radius * radius;
}

export

function
  circumference
(radius
)
{
  return
    2
    * Math
.PI * radius;
}
```

现在，加载这个模块。

```
// main.js

import
  { area, circumference } from
    './circle'
;

console
.log('圆面积: '
  + area(4
));
console
.log('圆周长: '
  + circumference(14
));
```

上面写法是逐一指定要加载的方法，整体加载的写法如下。

```
import
  * as
  circle from
    './circle'
;

console
.log('圆面积: '
  + circle.area(4
));
console
.log('圆周长: '
  + circle.circumference(14
));
```

export default命令

从前面的例子可以看出，使用 `import` 命令的时候，用户需要知道所要加载的变量名或函数名，否则无法加载。但是，用户肯定希望快速上手，未必愿意阅读文档，去了解模块有哪些属性和方法。

为了给用户提供方便，让他们不用阅读文档就能加载模块，就要用到 `export default` 命令，为模块指定默认输出。

```
// export-default.js

export
default

function
()
{
  console
.log('foo'
);
}
```

上面代码是一个模块文件 `export-default.js`，它的默认输出是一个函数。

其他模块加载该模块时，`import` 命令可以为该匿名函数指定任意名字。

```
// import-default.js

import
  customName from
  './export-default'
;
customName(); // 'foo'
```

上面代码的 `import` 命令，可以用任意名称指向 `export-default.js` 输出的方法，这时就不需要知道原模块输出的函数名。需要注意的是，这时 `import` 命令后面，不使用大括号。

`export default` 命令用在非匿名函数前，也是可以的。

```
// export-default.js
```

```
export  
  default
```

```
function  
  foo  
(  
)  
{  
  console  
.log('foo'  
);  
}
```

```
// 或者写成
```

```
function  
  foo  
(  
)  
{  
  console  
.log('foo'  
);  
}
```

```
export  
  default  
  foo;
```

上面代码中，`foo` 函数的函数名 `foo`，在模块外部是无效的。加载的时候，视同匿名函数加载。

下面比较一下默认输出和正常输出。

```
// 输出
```

```
export  
  default
```

```
function  
  crc32  
(  
{  
  // ...
```

```
}  
// 输入
```

```
import  
  crc32 from  
  'crc32'  
;
```

```
// 输出
```

```
export
```

```
function  
  crc32  
(  
{  
  // ...
```

```
};  
// 输入
```

```
import  
  {crc32} from  
  'crc32'  
;
```

上面代码的两组写法，第一组是使用 `export default` 时，对应的 `import` 语句不需要使用大括号；第二组是不使用 `export default` 时，对应的 `import` 语句需要使用大括号。

`export default` 命令用于指定模块的默认输出。显然，一个模块只能有一个默认输出，因此 `export default` 命令只能使用一次。所以，`import` 命令后面才不用加大括号，因为只可能对应一个方法。

本质上，`export default` 就是输出一个叫做 `default` 的变量或方法，然后系统允许你为它取任意名字。所以，下面的写法是有效的。

```
// modules.js

function
  add
(x, y
)
{
  return
  x * y;
};
export
  {add as
  default
};
// 等同于

// export default add;


// app.js

import
  { default as
  xxx } from
  'modules'
;
// 等同于

// import xxx from 'modules';
```

正是因为 `export default` 命令其实只是输出一个叫做 `default` 的变量，所以它后面不能跟变量声明语句。

```
// 正确
```

```
export  
var  
  a = 1  
;
```

```
// 正确
```

```
var  
  a = 1  
;  
export  
  default  
  a;
```

```
// 错误
```

```
export  
  default  
  var  
    a = 1  
;
```

上面代码中，`export default a` 的含义是将变量 `a` 的值赋给变量 `default`。所以，最后一种写法会报错。

有了 `export default` 命令，输入模块时就非常直观了，以输入jQuery模块为例。

```
import  
  $ from 'jquery'  
;
```

如果想在一条import语句中，同时输入默认方法和其他变量，可以写成下面这样。

```
import  
  customName, { otherMethod } from  
  './export-default'  
;
```

如果要输出默认的值，只需将值跟在 `export default` 之后即可。

```
export
  default
  42
;
```

`export default` 也可以用来输出类。

```
// MyClass.js
```

```
export
  default
```

```
class
```

```
{ ... }
```

```
// main.js
```

```
import
  MyClass from
  'MyClass'
```

```
let o = new MyClass();
```


模块的继承

模块之间也可以继承。

假设有一个 `circleplus` 模块，继承了 `circle` 模块。

```
// circleplus.js

export
  * from 'circle'
;
export
  var
    e = 2.71828182846
;
export
  default

function
(x
)
{
  return
    Math
.exp(x);
}
```

上面代码中的 `export *`，表示再输出 `circle` 模块的所有属性和方法。注意，`export *` 命令会忽略 `circle` 模块的 `default` 方法。然后，上面代码又输出了自定义的 `e` 变量和默认方法。

这时，也可以将 `circle` 的属性或方法，改名后再输出。

```
// circleplus.js

export
  { area as
    circleArea } from 'circle'
;
```

上面代码表示，只输出 `circle` 模块的 `area` 方法，且将其改名为 `circleArea`。

加载上面模块的写法如下。

```
// main.js

import
  * as
  math from
    'circleplus'
;
import
  exp from
    'circleplus'
;
console
  .log(exp(math.e));
```

上面代码中的 `import exp` 表示，将 `circleplus` 模块的默认方法加载为 `exp` 方法。

ES6模块加载的实质

ES6模块加载的机制，与CommonJS模块完全不同。CommonJS模块输出的是一个值的拷贝，而ES6模块输出的是值的引用。

CommonJS模块输出的是被输出值的拷贝，也就是说，一旦输出一个值，模块内部的变化就影响不到这个值。请看下面这个模块文件 `lib.js` 的例子。

```
// lib.js

var
  counter = 3
;

function
  incCounter
()
{
  counter++;
}
module
.exports = {
  counter: counter,
  incCounter: incCounter,
};
```

上面代码输出内部变量 `counter` 和改写这个变量的内部方法 `incCounter`。然后，在 `main.js` 里面加载这个模块。

```
// main.js

var
  mod = require
('./lib'
);

console
.log(mod.counter); // 3

mod.incCounter();
console
.log(mod.counter); // 3
```

上面代码说明，`lib.js` 模块加载以后，它的内部变化就影响不到输出的 `mod.counter` 了。这是因为 `mod.counter` 是一个原始类型的值，会被缓存。除非写成一个函数，才能得到内部变动后的值。

```
// lib.js

var
  counter = 3
;

function
  incCounter
()
{
  counter++;
}
module
.exports = {
  get counter() {
    return
    counter
  },
  incCounter: incCounter,
};
```

上面代码中，输出的 `counter` 属性实际上是一个取值器函数。现在再执行 `main.js`，就可以正确读取内部变量 `counter` 的变动了。

```
$ node main.js
```

```
3
```

```
4
```

ES6模块的运行机制与CommonJS不一样，它遇到模块加载命令 `import` 时，不会去执行模块，而是只生成一个动态的只读引用。等到真的需要用到时，再到模块里面去取值，换句话说，ES6的输入有点像Unix系统的”符号连接“，原始值变了，`import` 输入的值也会跟着变。因此，ES6模块是动态引用，并且不会缓存值，模块里面的变量绑定其所在的模块。

还是举上面的例子。

```
// lib.js
```

```
export
```

```
let
```

```
counter = 3
```

```
;
```

```
export
```

```
function
```

```
incCounter
```

```
()
```

```
{
```

```
  counter++;
```

```
}
```

```
// main.js
```

```
import
```

```
{ counter, incCounter } from
```

```
'./lib'
```

```
;
```

```
console
```

```
.log(counter); // 3
```

```
incCounter();
```

```
console
```

```
.log(counter); // 4
```

上面代码说明，ES6模块输入的变量 `counter` 是活的，完全反应其所在模块 `lib.js` 内部的变化。

再举一个出现在 `export` 一节中的例子。

```
// m1.js

export
  var
    foo = 'bar'
;
setTimeout(() => foo = 'baz'
, 500
);

// m2.js

import
  {foo} from
    './m1.js'
;
console
.log(foo);
setTimeout(() => console
.log(foo), 500
);
```

上面代码中，`m1.js` 的变量 `foo`，在刚加载时等于 `bar`，过了500毫秒，又变为等于 `baz`。

让我们看看，`m2.js` 能否正确读取这个变化。

```
$ babel-node m2.js

bar
baz
```

上面代码表明，ES6模块不会缓存运行结果，而是动态地去被加载的模块取值，并且变量总是绑定其所在的模块。

由于ES6输入的模块变量，只是一个”符号连接“，所以这个变量是只读的，对它进行重新赋值会报错。

```
// lib.js

export
  let
    obj = {};

// main.js

import
  { obj } from
    './lib'
;

obj.prop = 123
; // OK

obj = {}; // TypeError
```

上面代码中，`main.js` 从 `lib.js` 输入变量 `obj`，可以对 `obj` 添加属性，但是重新赋值就会报错。因为变量 `obj` 指向的地址是只读的，不能重新赋值，这就好比 `main.js` 创造了一个名为 `obj` 的`const`变量。

最后，`export` 通过接口，输出的是同一个值。不同的脚本加载这个接口，得到的都是同样的实例。

```
// mod.js
```

```
function
  C
()
{
  this
  .sum = 0
;
  this
  .add =
function
  ()
{
    this
    .sum += 1
;
  };
  this
  .show =
function
  ()
{
    console
    .log(this
    .sum);
  }
}

export
let
c = new
C();
```

上面的脚本 `mod.js`，输出的是一个 `C` 的实例。不同的脚本加载这个模块，得到的都是同一个实例。


```
// x.js

import
  {c} from
    './mod'
;
c.add();

// y.js

import
  {c} from
    './mod'
;
c.show();

// main.js

import
  './x'
;
import
  './y'
;
```

现在执行 `main.js` ，输出的是1。

```
$ babel-node main.js
1
```

这就证明了 `x.js` 和 `y.js` 加载的都是 `c` 的同一个实例。

循环加载

“循环加载”（circular dependency）指的是，`a` 脚本的执行依赖 `b` 脚本，而 `b` 脚本的执行又依赖 `a` 脚本。

```
// a.js

var
  b = require
('b'
);

// b.js

var
  a = require
('a'
);
```

通常，“循环加载”表示存在强耦合，如果处理不好，还可能导致递归加载，使得程序无法执行，因此应该避免出现。

但是实际上，这是很难避免的，尤其是依赖关系复杂的大项目，很容易出现 `a` 依赖`b`，`b` 依赖 `c` ，`c` 又依赖 `a` 这样的情况。这意味着，模块加载机制必须考虑“循环加载”的情况。

对于JavaScript语言来说，目前最常见的两种模块格式CommonJS和ES6，处理“循环加载”的方法是不一样的，返回的结果也不一样。

CommonJS模块的加载原理

介绍ES6如何处理"循环加载"之前，先介绍目前最流行的CommonJS模块格式的加载原理。

CommonJS的一个模块，就是一个脚本文件。`require` 命令第一次加载该脚本，就会执行整个脚本，然后在内存生成一个对象。

```
{
  id: '...'
,
  exports: { ... },
  loaded: true
,
  ...
}
```

上面代码中，该对象的 `id` 属性是模块名，`exports` 属性是模块输出的各个接口，`loaded` 属性是一个布尔值，表示该模块的脚本是否执行完毕。其他还有很多属性，这里都省略了。

以后需要用到这个模块的时候，就会到 `exports` 属性上面取值。即使再次执行 `require` 命令，也不会再次执行该模块，而是到缓存之中取值。也就是说，CommonJS模块无论加载多少次，都只会在第一次加载时运行一次，以后再加载，就返回第一次运行的结果，除非手动清除系统缓存。

CommonJS模块的循环加载

CommonJS模块的重要特性是加载时执行，即脚本代码在 `require` 的时候，就会全部执行。一旦出现某个模块被"循环加载"，就只输出已经执行的部分，还未执行的部分不会输出。

让我们来看，Node[官方文档](#)里面的例子。脚本文件 `a.js` 代码如下。

```
exports.done = false
;
var
  b = require
('./b.js'
);
console
.log('在 a.js 之中, b.done = %j'
, b.done);
exports.done = true
;
console
.log('a.js 执行完毕'
);
```

上面代码之中，`a.js` 脚本先输出一个 `done` 变量，然后加载另一个脚本文件 `b.js`。注意，此时 `a.js` 代码就停在这里，等待 `b.js` 执行完毕，再往下执行。

再看 `b.js` 的代码。

```

exports.done = false
;
var
  a = require
('./a.js'
);
console
.log('在 b.js 之中, a.done = %j'
, a.done);
exports.done = true
;
console
.log('b.js 执行完毕'
);

```

上面代码之中，`b.js` 执行到第二行，就会去加载 `a.js`，这时，就发生了“循环加载”。系统会去 `a.js` 模块对应对象的 `exports` 属性取值，可是因为 `a.js` 还没有执行完，从 `exports` 属性只能取回已经执行的部分，而不是最后的值。

`a.js` 已经执行的部分，只有一行。

```

exports.done = false
;

```

因此，对于 `b.js` 来说，它从 `a.js` 只输入一个变量 `done`，值为 `false`。

然后，`b.js` 接着往下执行，等到全部执行完毕，再把执行权交还给 `a.js`。于是，`a.js` 接着往下执行，直到执行完毕。我们写一个脚本 `main.js`，验证这个过程。

```

var
  a = require
('./a.js'
);
var
  b = require
('./b.js'
);
console
.log('在 main.js 之中, a.done=%j, b.done=%j'
, a.done, b.done);

```

执行 `main.js`，运行结果如下。

```
$ node main.js
```

在 b.js 之中, a.done = false

b.js 执行完毕

在 a.js 之中, b.done = true

a.js 执行完毕

在 main.js 之中, a.done=true

, b.done=true

上面的代码证明了两件事。一是, 在 b.js 之中, a.js 没有执行完毕, 只执行了第一行。二是, main.js 执行到第二行时, 不会再次执行 b.js, 而是输出缓存的 b.js 的执行结果, 即它的第四行。

```
exports.done = true  
;
```

总之, CommonJS输入的是被输出值的拷贝, 不是引用。

另外, 由于CommonJS模块遇到循环加载时, 返回的是当前已经执行的部份的值, 而不是代码全部执行后的值, 两者可能会有差异。所以, 输入变量的时候, 必须非常小心。

```
var
  a = require
('a')
); // 安全的写法

var
  foo = require
('a')
).foo; // 危险的写法

exports.good =
function
  (arg)
{
  return
    a.foo('good'
, arg); // 使用的是 a.foo 的最新值

};

exports.bad =
function
  (arg)
{
  return
    foo('bad'
, arg); // 使用的是一个部分加载时的值

};
```

上面代码中，如果发生循环加载，`require('a').foo` 的值很可能后面会被改写，改用 `require('a')` 会更保险一点。

ES6模块的循环加载

ES6处理“循环加载”与CommonJS有本质的不同。ES6模块是动态引用，遇到模块加载命令 `import` 时，不会去执行模块，只是生成一个指向被加载模块的引用，需要开发者自己保证，真正取值的时候能够取到值。

请看下面的例子（摘自 Dr. Axel Rauschmayer 的《[Exploring ES6](#)》）。

```
// a.js

import
  {bar} from
    './b.js'
;
export

function
  foo
()
{
  bar();
  console
    .log('执行完毕'
);
}
foo();

// b.js

import
  {foo} from
    './a.js'
;
export

function
  bar
()
{
  if
    (Math
      .random() > 0.5
    ) {
    foo();
  }
}
```

按照CommonJS规范，上面的代码是没法执行的。`a` 先加载 `b` ，然后 `b` 又加载 `a` ，这时 `a` 还没有任何执行结果，所以输出结果为 `null` ，即对于 `b.js` 来说，变量 `foo` 的值等于 `null` ，后面的 `foo()` 就会报错。

但是，ES6可以执行上面的代码。

```
$ babel-node a.js
```

执行完毕

`a.js` 之所以能够执行，原因就在于ES6加载的变量，都是动态引用其所在的模块。只要引用是存在的，代码就能执行。

我们再来看ES6模块加载器[SystemJS](#) 给出的一个例子。


```
// even.js

import
  { odd } from
    './odd'

export var counter = 0;
export

function
  even
  (n
  )
  {
    counter++;
    return
    n == 0
    || odd(n - 1
  );
  }

// odd.js

import
  { even } from
    './even'
;
export

function
  odd
  (n
  )
  {
    return
    n != 0
    && even(n - 1
  );
  }
```

上面代码中，`even.js` 里面的函数 `even` 有一个参数 `n`，只要不等于0，就会减去1，传入加载的 `odd()`。 `odd.js` 也会做类似操作。

运行上面这段代码，结果如下。

```
$ babel-node
> import
  * as
  m from
    './even.js'
;
> m.even(10
);
true

> m.counter
6

> m.even(20
)
true

> m.counter
17
```

上面代码中，参数 `n` 从10变为0的过程中，`even()` 一共会执行6次，所以变量 `counter` 等于6。第二次调用 `even()` 时，参数 `n` 从20变为0，`even()` 一共会执行11次，加上前面的6次，所以变量 `counter` 等于17。

这个例子要是改写成CommonJS，就根本无法执行，会报错。

```
// even.js

var
  odd = require
('./odd'
);
var
  counter = 0
;
exports.counter = counter;
exports.even =
function
(n
)
{
  counter++;
  return
  n == 0
  || odd(n - 1
);
}

// odd.js

var
  even = require
('./even'
).even;
module
.exports =
function
(n
)
{
  return
  n != 0
  && even(n - 1
);
}
```

上面代码中，`even.js` 加载 `odd.js`，而 `odd.js` 又去加载 `even.js`，形成“循环加载”。这时，执行引擎就会输出 `even.js` 已经执行的部分（不存在任何结果），所以在 `odd.js` 之中，变量 `even` 等于 `null`，等到后面调用 `even(n-1)` 就会报错。

```
$ node
> var m = require('./even'
);
> m.even(10
)
TypeError: even is not a function
```

跨模块常量

上面说过，`const` 声明的常量只在当前代码块有效。如果想设置跨模块的常量（即跨多个文件），可以采用下面的写法。

```
// constants.js 模块
```

```
export
```

```
  const
```

```
    A = 1
```

```
;
```

```
export
```

```
  const
```

```
    B = 3
```

```
;
```

```
export
```

```
  const
```

```
    C = 4
```

```
;
```

```
// test1.js 模块
```

```
import
```

```
  * as
```

```
  constants from
```

```
    './constants'
```

```
;
```

```
console
```

```
.log(constants.A); // 1
```

```
console
```

```
.log(constants.B); // 3
```

```
// test2.js 模块
```

```
import
```

```
  {A, B} from
```

```
    './constants'
```

```
;
```

```
console
```

```
.log(A); // 1
```

```
console
```

```
.log(B); // 3
```

ES6模块的转码

浏览器目前还不支持ES6模块，为了现在就能使用，可以将转为ES5的写法。除了Babel可以用来转码之外，还有以下两个方法，也可以用来转码。

ES6 module transpiler

[ES6 module transpiler](#) 是square公司开源的一个转码器，可以将ES6模块转为CommonJS模块或AMD模块的写法，从而在浏览器中使用。

首先，安装这个转码器。

```
$ npm install -g es6-module-transpiler
```

然后，使用 `compile-modules convert` 命令，将ES6模块文件转码。

```
$ compile-modules convert file1.js file2.js
```

`-o` 参数可以指定转码后的文件名。

```
$ compile-modules convert -o out.js file1.js
```

SystemJS

另一种解决方法是使用[SystemJS](#)。它是一个垫片库（polyfill），可以在浏览器内加载ES6模块、AMD模块和CommonJS模块，将其转为ES5格式。它在后台调用的是Google的Traceur转码器。

使用时，先在网页内载入system.js文件。

```
<script
  src
  ="system.js"
>
</script
>
```

然后，使用 `System.import` 方法加载模块文件。

```
<script
>

  System.import
('./app'
);

</script
>
```

上面代码中的 `./app`，指的是当前目录下的`app.js`文件。它可以是ES6模块文件，`System.import`会自动将其转码。

需要注意的是，`System.import`使用异步加载，返回一个Promise对象，可以针对这个对象编程。下面是一个模块文件。

```
// app/es6-file.js:

export

class
q

{
  constructor() {
    this
.es6 = 'hello'
;
  }
}
```

然后，在网页内加载这个模块文件。


```
<script
>

System.import
('app/es6-file'
).then(
function
(m)

{
  console.log(new
m.q().es6); // hello

});

</script
>
```

上面代码中，`System.import` 方法返回的是一个Promise对象，所以可以用then方法指定回调函数。

函数式编程

JavaScript语言从一诞生，就具有函数式编程的烙印。它将函数作为一种独立的数据类型，与其他数据类型处于完全平等的地位。在JavaScript语言中，你可以采用面向对象编程，也可以采用函数式编程。有人甚至说，JavaScript是有史以来第一种被大规模采用的函数式编程语言。

ES6的种种新增功能，使得函数式编程变得更方便、更强大。本章介绍ES6如何进行函数式编程。

函数合成

函数合成（function composition）指的是，将多个函数合成一个函数。

```
let
  add = x => x + x;
let
  pow = x => x * x;
let
  inv = x => 1
    / x;

let
  comp = f.comp(add, pow, inv);

comp(1
) // 0.25

comp(4
) // 0.015625
```

上面代码中，`f.comp` 就是函数合成器，它的参数全部都是函数，然后返回一个新的函数。

函数合成的代码如下。

```
let
  f = {};
f.comp = (...fs) => {
  return
    (...args) =>
      fs.map(
        f => args = [f.apply(null
, args)]
      ).pop()[0
];
};
```

上面代码先依次遍历执行 `f.comp` 方法的参数（即排队执行的各个函数），每一次都将结果 `args` 变量存入一个数组。所以，对于 `comp(1)` 来说，最后结果是 `[[1], [0.5], [0.25]]`，然后再用 `pop` 方法取出最后一个元素。

参数倒置

参数倒置（flip）指的是改变函数前两个参数的顺序。

```
var
  divide = (a, b) => a / b;
var
  flip = f.flip(divide);

flip(10
, 5
) // 0.5

flip(1
, 10
) // 10

var
  three = (a, b, c) => [a, b, c];
var
  flip = f.flip(three);
flip(1
, 2
, 3
); // => [2, 1, 3]
```

上面代码中，如果按照正常的参数顺序，10除以5等于2。但是，参数倒置以后得到的新函数，结果就是5除以10，结果得到0.5。如果原函数有3个参数，则只颠倒前两个参数的位置。

参数倒置的代码非常简单。

```
let
  f = {};
f.flip =
  fn =>
    (a, b, ...args) => fn(b, a, ...args.reverse());
```

执行边界

执行边界（until）指的是函数执行到满足条件为止。

```
let
  condition = x => x > 100
;
let
  inc = x => x + 1
;
let
  until = f.until(condition, inc);

until(0
) // 101

condition = x => x === 5
;
until = f.until(condition, inc);

until(3
) // 5
```

上面代码中，第一段的条件是执行到 `x` 大于100为止，所以 `x` 初值为0时，会一直执行到101。第二段的条件是执行到等于5为止，所以 `x` 最后的值是5。

执行边界的实现如下。

```
let
  f = {};
f.until = (condition, f) =>
  (...args) => {
    var
      r = f.apply(null
, args);
    return
      condition(r) ? r : f.until(condition, f)(r);
  };

```

上面代码的关键就是，如果满足条件就返回结果，否则不断递归执行。

队列操作

队列（list）操作包括以下几种。

- `head` : 取出队列的第一个非空成员。
- `last` : 取出有限队列的最后一个非空成员。
- `tail` : 取出除了“队列头”以外的其他非空成员。
- `init` : 取出除了“队列尾”以外的其他非空成员。

下面是例子。

```
f.head(5
, 27
, 3
, 1
) // 5

f.last(5
, 27
, 3
, 1
) // 1

f.tail(5
, 27
, 3
, 1
) // [27, 3, 1]

f.init(5
, 27
, 3
, 1
) // [5, 27, 3]
```

这些方法的实现如下。

```
let
  f = {};
f.head = (...xs) => xs[0
];
f.last = (...xs) => xs.slice(-1
);
f.tail = (...xs) => Array
.prototype.slice.call(xs, 1
);
f.init = (...xs) => xs.slice(0
, -1
);
```

合并操作

合并操作分为 `concat` 和 `concatMap` 两种。前者就是将多个数组合成一个，后者则是先处理一下参数，然后再将处理结果合成一个数组。

```
f.concat([5
], [27
], [3
]) // [5, 27, 3]

f.concatMap(x => 'hi '
+ x, 1
, [[2
]], 3
) // ['hi 1', 'hi 2', 'hi 3']
```

这两种方法的实现代码如下。

```
let
  f = {};
f.concat =
  (...xs) => xs.reduce((a, b) => a.concat(b));
f.concatMap =
  (f, ...xs) => f.concat(xs.map(f));
```


配对操作

配对操作分为 `zip` 和 `zipWith` 两种方法。`zip` 操作将两个队列的成员，一一配对，合成一个新的队列。如果两个队列不等长，较长的那个队列多出来的成员，会被忽略。`zipWith` 操作的第一个参数是一个函数，然后将后面的队列成员一一配对，输入该函数，返回值就组成一个新的队列。

下面是例子。

```
let
  a = [0
    , 1
    , 2
  ];
let
  b = [3
    , 4
    , 5
  ];
let
  c = [6
    , 7
    , 8
  ];

f.zip(a, b) // [[0, 3], [1, 4], [2, 5]]

f.zipWith((a, b) => a + b, a, b, c) // [9, 12, 15]
```

上面代码中，`zipWith` 方法的第一个参数是一个求和函数，它将后面三个队列的成员，一一配对进行相加。这两个方法的实现如下。

```
let
  f = {};

f.zip = (...xs) => {
  let
    r = [];
    let
      nple = [];
      let
        length = Math
          .min.apply(null
            , xs.map(x => x.length));

    for
      (var
        i = 0
        ; i < length; i++) {
      xs.forEach(
        x => nple.push(x[i])
      );

      r.push(nple);
      nple = [];
    }

    return
      r;
  };

f.zipWith = (op, ...xs) =>
  f.zip.apply(null
    , xs).map(
    (x) => x.reduce(op)
  );
```

参考链接

- Mateo Gianolio, [Haskell in ES6: Part 1](#)

Mixin

JavaScript语言的设计是单一继承，即子类只能继承一个父类，不允许继承多个父类。这种设计保证了对象继承的层次结构是树状的，而不是复杂的[网状结构](#)。

但是，这大大降低了编程的灵活性。因为实际开发中，有时不可避免，子类需要继承多个父类。举例来说，“猫”可以继承“哺乳类动物”，也可以继承“宠物”。

各种单一继承的编程语言，有不同的多重继承解决方案。比如，Java语言也是子类只能继承一个父类，但是还允许继承多个界面（interface），这样就间接实现了多重继承。Interface与父类一样，也是一个类，只不过它只定义接口（method signature），不定义实现，因此又被称为“抽象类”。凡是继承于Interface的方法，都必须自己定义实现，否则就会报错。这样就避免了多重继承的最大问题：多个父类的同名方法的碰撞（naming collision）。

JavaScript语言没有采用Interface的方案，而是通过代理（delegation）实现了从其他类引入方法。

```
var
  Enumerable_first =
function
  ()
{
  this
  .first =
function
  ()
{
    return
    this
  [0]
];
};

var
  list = ["foo"
, "bar"
, "baz"
];
Enumerable_first.call(list); // explicit delegation

list.first() // "foo"
```

上面代码中，`list` 是一个数组，本身并没有 `first` 方法。通过 `call` 方法，可以把 `Enumerable_first` 里面的方法，绑定到 `list`，从而 `list` 就具有 `first` 方法。这就叫做“代理”（delegation），`list` 对象代理了 `Enumerable_first` 的 `first` 方法。

含义

Mixin这个名字来自于冰淇淋，在基本口味的冰淇淋上面混入其他口味，这就叫做Mix-in。

它允许向一个类里面注入一些代码，使得一个类的功能能够“混入”另一个类。实质上是多重继承的一种解决方案，但是避免了多重继承的复杂性，而且有利于代码复用。

Mixin就是一个正常的类，不仅定义了接口，还定义了接口的实现。

子类通过在 `this` 对象上面绑定方法，达到多重继承的目的。

很多库提供了Mixin功能。下面以Lodash为例。

```
function
  vowels
(string)
{
  return
    /[aeiou]/i
.test(this
.value);
}

var
  obj = { value: 'hello'
};
_.mixin(obj, {vowels: vowels})
obj.vowels() // true
```

上面代码通过Lodash库的 `_.mixin` 方法，让 `obj` 对象继承了 `vowels` 方法。

Underscore的类似方法是 `_.extend` 。

```
var
  Person =
function
  (fName, lName)
{
  this
.firstName = fName;
  this
.lastName = lName;
```

```

}

var
  sam = new
    Person('Sam'
, 'Lowry'
);

var
  NameMixin = {
    fullName:
function
  (
  {
    return
      this
        .firstName + ' '
      + this
        .lastName;
    },
    rename:
function
(first, last
)
{
  this
    .firstName = first;
  this
    .lastName = last;
  return
    this
;
  }
};
_.extend(Person.prototype, NameMixin);
sam.rename('Samwise'
, 'Gamgee'
);
sam.fullName() // "Samwise Gamgee"

```

上面代码通过 `_.extend` 方法，在 `sam` 对象上面（准确说是它的原型对象 `Person.prototype` 上面），混入了 `NameMixin` 类。

`extend` 方法的实现非常简单。

```
function
  extend
(destination, source)
{
  for
    (var
      k in
        source) {
      if
        (source.hasOwnProperty(k)) {
          destination[k] = source[k];
        }
    }
  return
    destination;
}
```

上面代码将 `source` 对象的所有方法，添加到 `destination` 对象。

Trait

Trait是另外一种多重继承的解决方案。它与Mixin很相似，但是有一些细微的差别。

- Mixin可以包含状态（state），Trait不包含，即Trait里面的方法都是互不相干，可以线性包含的。比如，`Trait1` 包含方法 `A` 和 `B` ，`Trait2` 继承了 `Trait1` ，同时还包含一个自己的方法 `C` ，实际上就等同于直接包含方法 `A` 、`B` 、`C` 。
- 对于同名方法的碰撞，Mixin包含了解决规则，Trait则是报错。

编程风格

本章探讨如何将ES6的新语法，运用到编码实践之中，与传统的JavaScript语法结合在一起，写出合理的、易于阅读和维护的代码。

多家公司和组织已经公开了它们的风格规范，具体可参阅jscs.info，下面的内容主要参考了[Airbnb](#)的JavaScript风格规范。

块级作用域

(1) let取代var

ES6提出了两个新的声明变量的命令：`let` 和 `const`。其中，`let` 完全可以取代 `var`，因为两者语义相同，而且 `let` 没有副作用。

```
'use strict'
;

if
  (true
) {
  let
  x = 'hello'
;
}

for
  (let
  i = 0
; i < 10
; i++) {
  console
  .log(i);
}
```

上面代码如果用 `var` 替代 `let`，实际上就声明了两个全局变量，这显然不是本意。变量应该只在其声明的代码块内有效，`var` 命令做不到这一点。

`var` 命令存在变量提升效用，`let` 命令没有这个问题。

```
'use strict'

;

if
(true
) {
  console
.log(x); // ReferenceError

  let
x = 'hello'
;
}
```

上面代码如果使用 `var` 替代 `let`，`console.log` 那一行就不会报错，而是会输出 `undefined`，因为变量声明提升到代码块的头部。这违反了变量先声明后使用的原则。

所以，建议不再使用 `var` 命令，而是使用 `let` 命令取代。

（2）全局常量和线程安全

在 `let` 和 `const` 之间，建议优先使用 `const`，尤其是在全局环境，不应该设置变量，只应设置常量。这符合函数式编程思想，有利于将来的分布式运算。

```
// bad
```

```
var
```

```
  a = 1  
  , b = 2  
  , c = 3  
;
```

```
// good
```

```
const
```

```
  a = 1  
;  
const  
  b = 2  
;  
const  
  c = 3  
;
```

```
// best
```

```
const
```

```
  [a, b, c] = [1  
  , 2  
  , 3  
  ];
```

`const` 声明常量还有两个好处，一是阅读代码的人立刻会意识到不应该修改这个值，二是防止了无意间修改变量值所导致的错误。

所有的函数都应该设置为常量。

长远来看，JavaScript可能会有多线程的实现（比如Intel的River Trail那一类的项目），这时 `let` 表示的变量，只应出现在单线程运行的代码中，不能是多线程共享的，这样有利于保证线程安全。

字符串

静态字符串一律使用单引号或反引号，不使用双引号。动态字符串使用反引号。

```
// bad

const
  a = "foobar"
;
const
  b = 'foo'
  + a + 'bar'
;

// acceptable

const
  c = `foobar`
;

// good

const
  a = 'foobar'
;
const
  b = `foo${a}
bar`
;
const
  c = 'foobar'
;
```

解构赋值

使用数组成员对变量赋值时，优先使用解构赋值。

```
const
  arr = [1
, 2
, 3
, 4
];

// bad

const
  first = arr[0
];
const
  second = arr[1
];

// good

const
  [first, second] = arr;
```

函数的参数如果是对象的成员，优先使用解构赋值。

```
// bad

function
  getFullName
(user
)
{
  const
  firstName = user.firstName;
  const
  lastName = user.lastName;
}

// good

function
  getFullName
(obj
)
{
  const
  { firstName, lastName } = obj;
}

// best

function
  getFullName
({ firstName, lastName }
)
{
}
```

如果函数返回多个值，优先使用对象的解构赋值，而不是数组的解构赋值。这样便于以后添加返回值，以及更改返回值的顺序。

```
// bad
```

```
function  
  processInput  
(input  
)  
{  
  return  
    [left, right, top, bottom];  
}
```

```
// good
```

```
function  
  processInput  
(input  
)  
{  
  return  
    { left, right, top, bottom };  
}
```

```
const  
  { left, right } = processInput(input);
```


对象

单行定义的对象，最后一个成员不以逗号结尾。多行定义的对象，最后一个成员以逗号结尾。

```
// bad
```

```
const
```

```
  a = { k1: v1, k2: v2, };
```

```
const
```

```
  b = {
```

```
    k1: v1,
```

```
    k2: v2
```

```
};
```

```
// good
```

```
const
```

```
  a = { k1: v1, k2: v2 };
```

```
const
```

```
  b = {
```

```
    k1: v1,
```

```
    k2: v2,
```

```
};
```

对象尽量静态化，一旦定义，就不得随意添加新的属性。如果添加属性不可避免，要使用 `Object.assign` 方法。

```
// bad

const
  a = {};
a.x = 3
;

// if reshape unavoidable

const
  a = {};
Object
.assign(a, { x: 3
});

// good

const
  a = { x: null
};
a.x = 3
;
```

如果对象的属性名是动态的，可以在创造对象的时候，使用属性表达式定义。

```
// bad

const
  obj = {
    id: 5
  ,
    name: 'San Francisco'
  ,
  };
obj[getKey('enabled'
)] = true
;

// good

const
  obj = {
    id: 5
  ,
    name: 'San Francisco'
  ,
    [getKey('enabled'
)]: true
  ,
  };

```

上面代码中，对象 `obj` 的最后一个属性名，需要计算得到。这时最好采用属性表达式，在新建 `obj` 的时候，将该属性与其他属性定义在一起。这样一来，所有属性就在一个地方定义了。

另外，对象的属性和方法，尽量采用简洁表达法，这样易于描述和书写。

```
var
  ref = 'some value'
;

// bad

const
  atom = {
    ref: ref,

    value: 1
  },

  addValue:
function
  (value
)
{
  return
  atom.value + value;
},
};

// good

const
  atom = {
    ref,

    value: 1
  },

  addValue(value) {
    return
    atom.value + value;
  },
};
```

数组

使用扩展运算符（...）拷贝数组。

```
// bad

const
  len = items.length;
const
  itemsCopy = [];
let
  i;

for
  (i = 0
; i < len; i++) {
  itemsCopy[i] = items[i];
}

// good

const
  itemsCopy = [...items];
```

使用Array.from方法，将类似数组的对象转为数组。

```
const
  foo = document
.querySelector('.foo'
);
const
  nodes = Array
.from(foo);
```

函数

立即执行函数可以写成箭头函数的形式。

```
((() => {  
  console  
  .log('Welcome to the Internet.'  
});  
})();
```

那些需要使用函数表达式的场合，尽量用箭头函数代替。因为这样更简洁，而且绑定了this。

```
// bad  
  
[1  
 , 2  
 , 3  
].map(  
function  
 (x  
)  
{  
  return  
  x * x;  
});  
  
// good  
  
[1  
 , 2  
 , 3  
].map((x) => {  
  return  
  x * x;  
});  
  
// best  
  
[1  
 , 2  
 , 3  
].map(x => x * x);
```

箭头函数取代 `Function.prototype.bind`，不应再用`self/_this/that`绑定 `this`。

```
// bad

const
  self = this
;
const
  boundMethod =
function
(...params
)
{
  return
  method.apply(self, params);
}

// acceptable

const
  boundMethod = method.bind(this
);

// best

const
  boundMethod = (...params) => method.apply(this
, params);
```

简单的、单行的、不会复用的函数，建议采用箭头函数。如果函数体较为复杂，行数较多，还是应该采用传统的函数写法。

所有配置项都应该集中在一个对象，放在最后一个参数，布尔值不可以直接作为参数。

```
// bad
```

```
function  
  divide  
(a, b, option = false  
)  
{  
}
```

```
// good
```

```
function  
  divide  
(a, b, { option = false } = {}  
)  
{  
}
```

不要在函数体内使用arguments变量，使用rest运算符（...）代替。因为rest运算符显式表明你想要获取参数，而且arguments是一个类似数组的对象，而rest运算符可以提供一个真正的数组。


```
// bad

function
  concatenateAll
()
{
  const
    args = Array
      .prototype.slice.call(arguments
    );
  return
    args.join('')
};

// good

function
  concatenateAll
(...args
)
{
  return
    args.join('')
};
```

使用默认值语法设置函数参数的默认值。

```
// bad
```

```
function  
  handleThings  
(opts  
)  
{  
  opts = opts || {};  
}
```

```
// good
```

```
function  
  handleThings  
(opts = {}  
)  
{  
  // ...  
  
}
```

Map结构

注意区分Object和Map，只有模拟现实世界的实体对象时，才使用Object。如果只是需要 `key: value` 的数据结构，使用Map结构。因为Map有内建的遍历机制。

```
let
  map = new
  Map
(arr);

for
  (let
    key of
    map.keys()) {
    console
    .log(key);
  }

for
  (let
    value of
    map.values()) {
    console
    .log(value);
  }

for
  (let
    item of
    map.entries()) {
    console
    .log(item[0
    ], item[1
    ]);
  }
```

Class

总是用Class，取代需要prototype的操作。因为Class的写法更简洁，更易于理解。

```
// bad
```

```
function
  Queue
  (contents = [])
  {
    this
    ._queue = [...contents];
  }
  Queue.prototype.pop =
  function
  ()
  {
    const
    value = this
    ._queue[0
  ];
    this
    ._queue.splice(0
  , 1
  );
    return
    value;
  }
```

```
// good
```

```
class
  Queue

{
  constructor(contents = []) {
    this
    ._queue = [...contents];
  }
  pop() {
    const
    value = this
    ._queue[0
```

```
    ._queue.splice(0, 1);  
    return value;  
  }  
}
```

使用 `extends` 实现继承，因为这样更简单，不会有破坏 `instanceof` 运算的危险。

```
// bad

const
  inherits = require
('inherits'
);

function
  PeekableQueue
(contents
)
{
  Queue.apply(this
, contents);
}
inherits(PeekableQueue, Queue);
PeekableQueue.prototype.peek =
function
()
{
  return
  this
._queue[0
];
}
```

```
// good
```

```
class
  PeekableQueue
  extends
  Queue

{
  peek() {
    return
    this
._queue[0
];
  }
}
```

模块

首先，Module语法是JavaScript模块的标准写法，坚持使用这种写法。使用 `import` 取代 `require` 。

```
// bad

const
  moduleA = require
('moduleA'
);
const
  func1 = moduleA.func1;
const
  func2 = moduleA.func2;

// good

import
{ func1, func2 } from
  'moduleA'
;
```

使用 `export` 取代 `module.exports` 。

```
// commonJS的写法

var
  React = require
('react'
);

var
  Breadcrumbs = React.createClass({
    render() {
      return

<nav
  />
;

  }
});
```

```
module
  .exports = Breadcrumbs;

// ES6的写法

import
  React from
    'react'
;

const
  Breadcrumbs = React.createClass({
    render() {
      return

<nav
  />
;

    }
  });

export
  default
  Breadcrumbs
```

如果模块只有一个输出值，就使用 `export default` ，如果模块有多个输出值，就不使用 `export default` ，不要 `export default` 与普通的 `export` 同时使用。

不要在模块输入中使用通配符。因为这样可以确保你的模块之中，有一个默认输出（`export default`）。


```
// bad

import
  * as
  myObject './importModule'
;

// good

import
  myObject from
    './importModule'
;
```

如果模块默认输出一个函数，函数名的首字母应该小写。

```
function
  makeStyleGuide
()
{
}

export
  default
  makeStyleGuide;
```

如果模块默认输出一个对象，对象名的首字母应该大写。

```
const
  StyleGuide = {
    es6: {
    }
  };

export
  default
  StyleGuide;
```

ESLint的使用

ESLint是一个语法规则和代码风格的检查工具，可以用来保证写出语法正确、风格统一的代码。

首先，安装ESLint。

```
$ npm i -g eslint
```

然后，安装Airbnb语法规则。

```
$ npm i -g eslint-config-airbnb
```

最后，在项目的根目录下新建一个 `.eslintrc` 文件，配置ESLint。

```
{  
  "extends"  
: "eslint-config-airbnb"  
  
}
```

现在就可以检查，当前项目的代码是否符合预设的规则。

`index.js` 文件的代码如下。

```
var  
  unused = 'I have no purpose!'  
;  
  
function  
  greet  
(  
)  
{  
  var  
    message = 'Hello, World!'  
;  
  alert(message);  
}  
  
greet();
```

使用ESLint检查这个文件。

```
$ eslint index.js
index.js
   1
:5
  error  unused is defined but never used          no-unused-vars
   4
:5
  error  Expected indentation of 2
characters but found 4
  indent
   5
:5
  error  Expected indentation of 2
characters but found 4
  indent

✖ 3
problems (3
errors, 0
warnings)
```

上面代码说明，原文件有三个错误，一个是定义了变量，却没有使用，另外两个是行首缩进为4个空格，而不是规定的2个空格。

读懂 ECMAScript 规格

概述

规格文件是计算机语言的官方标准，详细描述语法规则和实现方法。

一般来说，没有必要阅读规格，除非你要写编译器。因为规格写得非常抽象和精炼，又缺乏实例，不容易理解，而且对于解决实际的应用问题，帮助不大。但是，如果你遇到疑难的语法问题，实在找不到答案，这时可以去查看规格文件，了解语言标准是怎么说的。规格是解决问题的“最后一招”。

这对JavaScript语言很有必要。因为它的使用场景复杂，语法规则不统一，例外很多，各种运行环境的行为不一致，导致奇怪的语法问题层出不穷，任何语法书都不可能囊括所有情况。查看规格，不失为一种解决语法问题的最可靠、最权威的终极方法。

本章介绍如何读懂ECMAScript 6的规格文件。

ECMAScript 6的规格，可以在ECMA国际标准组织的官方网站（www.ecma-international.org/ecma-262/6.0/）免费下载和在线阅读。

这个规格文件相当庞大，一共有26章，A4打印的话，足足有545页。它的特点就是规定得非常细致，每一个语法行为、每一个函数的实现都做了详尽的清晰的描述。基本上，编译器作者只要把每一步翻译成代码就可以了。这很大程度上，保证了所有ES6实现都有一致的行为。

ECMAScript 6规格的26章之中，第1章到第3章是对文件本身的介绍，与语言关系不大。第4章是对这门语言总体设计的描述，有兴趣的读者可以读一下。第5章到第8章是语言宏观层面的描述。第5章是规格的名词解释和写法的介绍，第6章介绍数据类型，第7章介绍语言内部用到的抽象操作，第8章介绍代码如何运行。第9章到第26章介绍具体的语法。

对于一般用户来说，除了第4章，其他章节都涉及某一方面的细节，不用通读，只要在用到的时候，查阅相关章节即可。下面通过一些例子，介绍如何使用这份规格。

相等运算符

相等运算符（`==`）是一个很让人头痛的运算符，它的语法行为多变，不符合直觉。这个小节就看看规格怎么规定它的行为。

请看下面这个表达式，请问它的值是多少。

```
0
== null
```

如果你不确定答案，或者想知道语言内部怎么处理，就可以去查看规格，[7.2.12小节](#) 是对相等运算符（`==`）的描述。

规格对每一种语法行为的描述，都分成两部分：先是总体的行为描述，然后是实现的算法细节。相等运算符的总体描述，只有一句话。

“The comparison `x == y`, where `x` and `y` are values, produces `true` or `false` .”

上面这句话的意思是，相等运算符用于比较两个值，返回 `true` 或 `false` 。

下面是算法细节。

1. ReturnIfAbrupt(x).
2. ReturnIfAbrupt(y).
3. If `Type(x)` is the same as `Type(y)` , then
Return the result of performing Strict Equality Comparison `x === y` .
4. If `x` is `null` and `y` is `undefined` , return `true` .
5. If `x` is `undefined` and `y` is `null` , return `true` .
6. If `Type(x)` is `Number` and `Type(y)` is `String`,
return the result of the comparison `x == ToNumber(y)` .
7. If `Type(x)` is `String` and `Type(y)` is `Number`,
return the result of the comparison `ToNumber(x) == y` .
8. If `Type(x)` is `Boolean`, return the result of the comparison `ToNumber(x) == y` .
9. If `Type(y)` is `Boolean`, return the result of the comparison `x == ToNumber(y)` .
10. If `Type(x)` is either `String`, `Number`, or `Symbol` and `Type(y)` is `Object`, then
return the result of the comparison `x == ToPrimitive(y)` .
11. If `Type(x)` is `Object` and `Type(y)` is either `String`, `Number`, or `Symbol`, then
return the result of the comparison `ToPrimitive(x) == y` .
12. Return `false` .

上面这段算法，一共有12步，翻译如下。

1. 如果 `x` 不是正常值（比如抛出一个错误），中断执行。
2. 如果 `y` 不是正常值，中断执行。
3. 如果 `Type(x)` 与 `Type(y)` 相同，执行严格相等运算 `x === y` 。
4. 如果 `x` 是 `null`，`y` 是 `undefined`，返回 `true` 。
5. 如果 `x` 是 `undefined`，`y` 是 `null`，返回 `true` 。
6. 如果 `Type(x)` 是数值，`Type(y)` 是字符串，返回 `x == ToNumber(y)` 的结果。
7. 如果 `Type(x)` 是字符串，`Type(y)` 是数值，返回 `ToNumber(x) == y` 的结果。
8. 如果 `Type(x)` 是布尔值，返回 `ToNumber(x) == y` 的结果。
9. 如果 `Type(y)` 是布尔值，返回 `x == ToNumber(y)` 的结果。
10. 如果 `Type(x)` 是字符串或数值或 `Symbol` 值，`Type(y)` 是对象，返回 `x == ToPrimitive(y)` 的结果。
11. 如果 `Type(x)` 是对象，`Type(y)` 是字符串或数值或 `Symbol` 值，返回 `ToPrimitive(x) == y` 的结果。
12. 返回 `false` 。

由于 `0` 的类型是数值，`null` 的类型是 `Null`（这是规格4.3.13小节的规定，是内部Type运算的结果，跟 `typeof` 运算符无关）。因此上面的前11步都得不到结果，要到第12步才能得到 `false` 。

```
0
== null
// false
```

数组的空位

下面再看另一个例子。

```
const
  a1 = [undefined
, undefined
, undefined
];
const
  a2 = [, , ,];

a1.length // 3

a2.length // 3

a1[0]
] // undefined

a2[0]
] // undefined

a1[0]
] === a2[0]
] // true
```

上面代码中，数组 `a1` 的成员是三个 `undefined`，数组 `a2` 的成员是三个空位。这两个数组很相似，长度都是3，每个位置的成员读取出来都是 `undefined`。

但是，它们实际上存在重大差异。

```
0
in
a1 // true

0
in
a2 // false

a1.hasOwnProperty(0
) // true

a2.hasOwnProperty(0
) // false

Object
.keys(a1) // ["0", "1", "2"]

Object
.keys(a2) // []

a1.map(n => 1
) // [1, 1, 1]

a2.map(n => 1
) // [, , ,]
```

上面代码一共列出了四种运算，数组 `a1` 和 `a2` 的结果都不一样。前三种运算（`in` 运算符、数组的 `hasOwnProperty` 方法、`Object.keys` 方法）都说明，数组 `a2` 取不到属性名。最后一种运算（数组的 `map` 方法）说明，数组 `a2` 没有发生遍历。

为什么 `a1` 与 `a2` 成员的行为不一致？数组的成员是 `undefined` 或空位，到底有什么不同？

规格的[12.2.5小节《数组的初始化》](#)给出了答案。

“Array elements may be elided at the beginning, middle or end of the element list. Whenever a comma in the element list is not preceded by an AssignmentExpression (i.e., a comma at the beginning or after another comma), the missing array element contributes to the length of the Array and increases the index of subsequent elements. Elided array elements are not defined. If an element is elided at the end of an array, that element does not contribute to the length of the Array.”

翻译如下。

"数组成员可以省略。只要逗号前面没有任何表达式，数组的 `length` 属性就会加1，并且相应增加其后成员的位置索引。被省略的成员不会被定义。如果被省略的成员是数组最后一个成员，则不会导致数组 `length` 属性增加。"

上面的规格说得很清楚，数组的空位会反映在 `length` 属性，也就是说空位有自己的位置，但是这个位置的值是未定义，即这个值是不存在的。如果一定要读取，结果就是 `undefined`（因为 `undefined` 在JavaScript语言中表示不存在）。

这就解释了为什么 `in` 运算符、数组的 `hasOwnProperty` 方法、`Object.keys` 方法，都取不到空位的属性名。因为这个属性名根本就不存在，规格里面没说要为空位分配属性名(位置索引)，只说要为下一个元素的位置索引加1。

至于为什么数组的 `map` 方法会跳过空位，请看下一节。

数组的map方法

规格的22.1.3.15小节 定义了数组的 `map` 方法。该小节先是总体描述 `map` 方法的行为，里面没有提到数组空位。

后面的算法描述是这样的。

1. Let `O` be `ToObject(this value)` .
2. `ReturnIfAbrupt(O)` .
3. Let `len` be `ToLength(Get(O, "length"))` .
4. `ReturnIfAbrupt(len)` .
5. If `IsCallable(callbackfn)` is `false` , throw a `TypeError` exception.
6. If `thisArg` was supplied, let `T` be `thisArg` ; else let `T` be `undefined` .
7. Let `A` be `ArraySpeciesCreate(O, len)` .
8. `ReturnIfAbrupt(A)` .
9. Let `k` be 0.
10. Repeat, while `k < len`
 - a. Let `Pk` be `ToString(k)` .
 - b. Let `kPresent` be `HasProperty(O, Pk)` .
 - c. `ReturnIfAbrupt(kPresent)` .
 - d. If `kPresent` is `true` , then
 - d-1. Let `kValue` be `Get(O, Pk)` .
 - d-2. `ReturnIfAbrupt(kValue)` .
 - d-3. Let `mappedValue` be `Call(callbackfn, T, «kValue, k, O»)` .
 - d-4. `ReturnIfAbrupt(mappedValue)` .
 - d-5. Let `status` be `CreateDataPropertyOrThrow (A, Pk, mappedValue)` .
 - d-6. `ReturnIfAbrupt(status)` .
 - e. Increase `k` by 1.
11. Return `A` .

翻译如下。

1. 得到当前数组的 `this` 对象
2. 如果报错就返回
3. 求出当前数组的 `length` 属性
4. 如果报错就返回
5. 如果map方法的参数 `callbackfn` 不可执行，就报错
6. 如果map方法的参数之中，指定了 `this`，就让 `T` 等于该参数，否则 `T` 为 `undefined`
7. 生成一个新的数组 `A`，跟当前数组的 `length` 属性保持一致
8. 如果报错就返回
9. 设定 `k` 等于0
10. 只要 `k` 小于当前数组的 `length` 属性，就重复下面步骤
 - a. 设定 `Pk` 等于 `ToString(k)`，即将 `K` 转为字符串
 - b. 设定 `kPresent` 等于 `HasProperty(0, Pk)`，即求当前数组有没有指定属性
 - c. 如果报错就返回
 - d. 如果 `kPresent` 等于 `true`，则进行下面步骤
 - d-1. 设定 `kValue` 等于 `Get(0, Pk)`，取出当前数组的指定属性
 - d-2. 如果报错就返回
 - d-3. 设定 `mappedValue` 等于 `Call(callbackfn, T, «kValue, k, 0»)`，即执行回调函数
 - d-4. 如果报错就返回
 - d-5. 设定 `status` 等于 `CreateDataPropertyOrThrow (A, Pk, mappedValue)`，即将回调函数的值放入 `A` 数组的指定位置
 - d-6. 如果报错就返回
 - e. `k` 增加1
11. 返回 `A`

仔细查看上面的算法，可以发现，当处理一个全是空位的数组时，前面步骤都没有问题。进入第10步的b时，`kpresent` 会报错，因为空位对应的属性名，对于数组来说是不存在的，因此就会返回，不会进行后面的步骤。

```
const
  arr = [, , ,];
arr.map(n => {
  console
.log(n);
  return
1
;
}) // [, , ,]
```

上面代码中，`arr` 是一个全是空位的数组，`map` 方法遍历成员时，发现是空位，就直接跳过，不会进入回调函数。因此，回调函数里面的 `console.log` 语句根本不会执行，整个 `map` 方法返回一个全是空位的新数组。

V8引擎对 `map` 方法的实现如下，可以看到跟规格的算法描述完全一致。

```

function
  ArrayMap
(f, receiver
)
{
  CHECK_OBJECT_COERCIBLE(this
, "Array.prototype.map"
);

  // Pull out the length so that modifications to the length in the

  // loop will not affect the looping and side effects are visible.

  var
array = TO_OBJECT(this
);
  var
length = TO_LENGTH_OR_UINT32(array.length);
  return
  InnerArrayMap(f, receiver, array, length);
}

```

```

function
  InnerArrayMap
(f, receiver, array, length
)
{
  if
  (!IS_CALLABLE(f)) throw
  MakeTypeError(kCalledNonCallable, f);

  var
accumulator = new
  InternalArray(length);
  var
is_array = IS_ARRAY(array);
  var
stepping = DEBUG_IS_STEPPING(f);
  for
  (var
i = 0
; i < length; i++) {
    if
    (HAS_INDEX(array, i, is_array)) {

```

```
    var
element = array[i];
    // Prepare break slots for debugger step in.

    if
(step) %DebugPrepareStepInIfStepping(f);
    accumulator[i] = %_Call(f, receiver, element, i, array);
    }
}
var
result = new
GlobalArray();
    %MoveArrayContents(accumulator, result);
    return
result;
}
```

参考链接

官方文件

- [ECMAScript® 2015 Language Specification](#) : ES6语言规格
- [ECMAScript Current Proposals](#) : ECMAScript当前的各种提案
- [ECMAScript® 2016 Language Specification](#) : ECMAScript 2016草案

综合介绍

- Axel Rauschmayer, [Exploring ES6: Upgrade to the next version of JavaScript](#) : ES6的专著，本书的许多代码实例来自该书
- Sayanee Basu, [Use ECMAScript 6 Today](#)
- Ariya Hidayat, [Toward Modern Web Apps with ECMAScript 6](#)
- Dale Schouten, [10 Ecmascript-6 tricks you can perform right now](#)
- Colin Toh, [Lightweight ES6 Features That Pack A Punch](#) : ES6的一些“轻量级”的特性介绍
- Domenic Denicola, [ES6: The Awesome Parts](#)
- Nicholas C. Zakas, [Understanding ECMAScript 6](#)
- Justin Drake, [ECMAScript 6 in Node.JS](#)
- Ryan Dao, [Summary of ECMAScript 6 major features](#)
- Luke Hoban, [ES6 features](#) : ES6新语法点的罗列
- Traceur-compiler, [Language Features](#) : Traceur文档列出的一些ES6例子
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: what's next for JavaScript?](#) : 关于ES6新增语法的综合介绍，有很多例子
- Axel Rauschmayer, [Getting started with ECMAScript 6](#) : ES6语法点的综合介绍
- Toby Ho, [ES6 in io.js](#)
- Guillermo Rauch, [ECMAScript 6](#)
- Charles King, [The power of ECMAScript 6](#)
- Benjamin De Cock, [Frontend Guidelines](#) : ES6最佳实践
- Jani Hartikainen, [ES6: What are the benefits of the new features in practice?](#)
- kangax, [Javascript quiz. ES6 edition](#) : ES6小测试
- Jeremy Fairbank, [HTML5DevConf ES7 and Beyond!](#) : ES7新增语法点介绍

let和const

- Kyle Simpson, [For and against let](#) : 讨论let命令的作用域
- kangax, [Why typeof is no longer “safe”](#) : 讨论在块级作用域内，let命令的变量声明和赋值的行为
- Axel Rauschmayer, [Variables and scoping in ECMAScript 6](#) : 讨论块级作用域与let和const的行为
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Let, Const and the “Temporal Dead Zone” \(TDZ\) in Depth](#)
- acorn, [Function statements in strict mode](#) : 块级作用域对严格模式的函数声明的影响

解构赋值

- Nick Fitzgerald, [Destructuring Assignment in ECMAScript 6](#) : 详细介绍解构赋值的用法
- Nicholas C. Zakas, [ECMAScript 6 destructuring gotcha](#)

字符串

- Nicholas C. Zakas, [A critical review of ECMAScript 6 quasi-literals](#)
- Mozilla Developer Network, [Template strings](#)
- Addy Osmani, [Getting Literal With ES6 Template Strings](#) : 模板字符串的介绍
- Blake Winton, [ES6 Templates](#) : 模板字符串的介绍
- Peter Jaskowiak, [How to write a template compiler in JavaScript](#) : 使用模板字符串，编写一个模板编译函数
- Axel Rauschmayer, [ES.stage3: string padding](#)

正则

- Mathias Bynens, [Unicode-aware regular expressions in ES6](#) : 详细介绍正则表达式的u修饰符
- Axel Rauschmayer, [New regular expression features in ECMAScript 6](#) : ES6正则特性的详细介绍
- Yang Guo, [RegExp lookbehind assertions](#) : 介绍后行断言

数值

- Nicolas Bevacqua, [ES6 Number Improvements in Depth](#)

数组

- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6's new array methods](#) : 对ES6新增的数组方法的全面介绍
- TC39, [Array.prototype.includes](#) : 数组的includes方法的规格
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: holes in Arrays](#) : 数组的空位问题

函数

- Nicholas C. Zakas, [Understanding ECMAScript 6 arrow functions](#)
- Jack Franklin, [Real Life ES6 - Arrow Functions](#)
- Axel Rauschmayer, [Handling required parameters in ECMAScript 6](#)
- Dmitry Soshnikov, [ES6 Notes: Default values of parameters](#) : 介绍参数的默认值
- Ragan Wald, [Destructuring and Recursion in ES6](#) : rest参数和扩展运算符的详细介绍
- Axel Rauschmayer, [The names of functions in ES6](#) : 函数的name属性的详细介绍
- Kyle Simpson, [Arrow This](#) : 箭头函数并没有自己的this
- Derick Bailey, [Do ES6 Arrow Functions Really Solve “this” In JavaScript?](#) : 使用箭头函数处理this指向，必须非常小心
- Mark McDonnell, [Understanding recursion in functional JavaScript programming](#) : 如何自己实现尾递归优化

对象

- Addy Osmani, [Data-binding Revolutions with Object.observe\(\)](#) : 介绍Object.observe()的概念
- Sella Rafaeli, [Native JavaScript Data-Binding](#) : 如何使用Object.observe方法，实现数据对象与DOM对象的双向绑定
- Axel Rauschmayer, [__proto__](#) in ECMAScript 6
- Axel Rauschmayer, [Enumerability in ECMAScript 6](#)
- Axel Rauschmayer, [ES proposal: Object.getOwnPropertyDescriptors\(\)](#)
- TC39, [Object.getOwnPropertyDescriptors Proposal](#)

Proxy和Reflect

- Nicholas C. Zakas, [Creating defensive objects with ES6 proxies](#)
- Axel Rauschmayer, [Meta programming with ECMAScript 6 proxies](#) : Proxy详解
- Daniel Zautner, [Meta-programming JavaScript Using Proxies](#) : 使用Proxy实现元编程
- Tom Van Cutsem, [Harmony-reflect](#) : Reflect对象的设计目的
- Tom Van Cutsem, [Proxy Traps](#) : Proxy拦截操作一览
- Tom Van Cutsem, [Reflect API](#)
- Tom Van Cutsem, [Proxy Handler API](#)
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Proxies in Depth](#)
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Proxy Traps in Depth](#)
- Nicolas Bevacqua, [More ES6 Proxy Traps in Depth](#)

Symbol

- Axel Rauschmayer, [Symbols in ECMAScript 6](#) : Symbol简介
- MDN, [Symbol](#) : Symbol类型的详细介绍
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Symbols](#)
- Keith Cirkel, [Metaprogramming in ES6: Symbols and why they're awesome](#) : Symbol的深入介绍
- Axel Rauschmayer, [Customizing ES6 via well-known symbols](#)

二进制数组

- Ilmari Heikkinen, [Typed Arrays: Binary Data in the Browser](#)
- Khronos, [Typed Array Specification](#)
- Ian Elliot, [Reading A BMP File In JavaScript](#)
- Renato Mangini, [How to convert ArrayBuffer to and from String](#)
- Axel Rauschmayer, [Typed Arrays in ECMAScript 6](#)

Set和Map

- Mozilla Developer Network, [WeakSet](#) : 介绍WeakSet数据结构
- Dwayne Charrington, [What Are Weakmaps In ES6?](#) : WeakMap数据结构介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: maps and sets](#) : Set和Map结构的详细介绍
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Collections](#) : Set和Map结构的设计思想
- Axel Rauschmayer, [Converting ES6 Maps to and from JSON](#) : 如何将Map与其他数据结构互相转换

Iterator

- Mozilla Developer Network, [Iterators and generators](#)
- Mozilla Developer Network, [The Iterator protocol](#)
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Iterators and the for-of loop](#) : 遍历器与for...of循环的介绍
- Axel Rauschmayer, [Iterators and generators in ECMAScript 6](#) : 探讨Iterator和Generator的设计目的
- Axel Rauschmayer, [Iterables and iterators in ECMAScript 6](#) : Iterator的详细介绍
- Kyle Simpson, [Iterating ES6 Numbers](#) : 在数值对象上部署遍历器

Generator

- Matt Baker, [Replacing callbacks with ES6 Generators](#)
- Steven Sanderson, [Experiments with Koa and JavaScript Generators](#)
- jmar777, [What's the Big Deal with Generators?](#)
- Marc Harter, [Generators in Node.js: Common Misconceptions and Three Good Use Cases](#) : 讨论Generator函数的作用
- StackOverflow, [ES6 yield : what happens to the arguments of the first call next\(\)?](#) : 第一次使用next方法时不能带有参数
- Kyle Simpson, [ES6 Generators: Complete Series](#) : 由浅入深探讨Generator的系列文章，共四篇
- Gajus Kuizinas, [The Definitive Guide to the JavaScript Generators](#) : 对Generator的综合介绍
- Jan Krems, [Generators Are Like Arrays](#) : 讨论Generator可以被当作数据结构看待
- Harold Cooper, [Coroutine Event Loops in Javascript](#) : Generator用于实现状态机
- Ruslan Ismagilov, [learn-generators](#) : 编程练习，共6道题
- Steven Sanderson, [Experiments with Koa and JavaScript Generators](#) : Generator入门介绍，以Koa框架为例
- Mahdi Dibaiee, [ES7 Array and Generator comprehensions](#) : ES7的Generator推导
- Nicolas Bevacqua, [ES6 Generators in Depth](#)
- Axel Rauschmayer, [ES6 generators in depth](#) : Generator规格的详尽讲解

Promise对象

- Jake Archibald, [JavaScript Promises: There and back again](#)
- Tilde, [rsvp.js](#)
- Sandeep Panda, [An Overview of JavaScript Promises](#) : ES6 Promise入门介绍
- Dave Atchley, [ES6 Promises](#) : Promise的语法介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6 promises \(2/2\): the API](#) : 对ES6 Promise规格和用法的详细介绍
- Jack Franklin, [Embracing Promises in JavaScript](#) : catch方法的例子
- Ronald Chen, [How to escape Promise Hell](#) : 如何使用 `Promise.all` 方法的一些很好的例子

异步操作和Async函数

- Luke Hoban, [Async Functions for ECMAScript](#) : Async函数的设计思想，与Promise、Gernerator函数的关系
- Jafar Husain, [Asynchronous Generators for ES7](#) : Async函数的深入讨论
- Nolan Lawson, [Taming the asynchronous beast with ES7](#) : async函数通俗的实例讲解
- Jafar Husain, [Async Generators](#) : 对async与Generator混合使用的一些讨论
- Daniel Brain, [Understand promises before you start using async/await](#) : 讨论async/await与Promise的关系

Class

- Sebastian Porto, [ES6 classes and JavaScript prototypes](#) : ES6 Class的写法与ES5 Prototype的写法对比
- Jack Franklin, [An introduction to ES6 classes](#) : ES6 class的入门介绍
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6: new OOP features besides classes](#)
- Axel Rauschmayer, [Classes in ECMAScript 6 \(final semantics\)](#) : Class语法的详细介绍和设计思想分析
- Eric Faust, [ES6 In Depth: Subclassing](#) : Class语法的深入介绍

Decorator

- Maximiliano Fierro, [Declarative vs Imperative](#) : Decorators和Mixin介绍
- Justin Fagnani, ["Real" Mixins with JavaScript Classes](#) : 使用类的继承实现Mixin
- Addy Osmani, [Exploring ES2016 Decorators](#) : Decorator的深入介绍
- Sebastian McKenzie, [Allow decorators for functions as well](#) : 为什么修饰器不能用于函数
- Maximiliano Fierro, [Traits with ES7 Decorators](#) : Trait的用法介绍
- Jonathan Creamer: [Using ES2016 Decorators to Publish on an Event Bus](#) : 使用修饰器实现自动发布事件

Module

- Jack Franklin, [JavaScript Modules the ES6 Way](#) : ES6模块入门
- Axel Rauschmayer, [ECMAScript 6 modules: the final syntax](#) : ES6模块的介绍，以及与CommonJS规格的详细比较
- Dave Herman, [Static module resolution](#) : ES6模块的静态化设计思想
- Jason Orendorff, [ES6 In Depth: Modules](#) : ES6模块设计思想的介绍
- Ben Newman, [The Importance of import and export](#) : ES6模块的设计思想
- ESDiscuss, [Why is "export default var a = 1;" invalid syntax?](#)

工具

- Babel, [Babel Handbook](#) : Babel的用法介绍
- Google, [traceur-compiler](#) : Traceur编译器
- Casper Beyer, [ECMAScript 6 Features and Tools](#)
- Stoyan Stefanov, [Writing ES6 today with jstransform](#)
- ES6 Module Loader, [ES6 Module Loader Polyfill](#) : 在浏览器和node.js加载ES6模块的一个库，文档里对ES6模块有详细解释
- Paul Miller, [es6-shim](#) : 一个针对老式浏览器，模拟ES6部分功能的垫片库（shim）
- army8735, [Javascript Downcast](#) : 国产的ES6到ES5的转码器
- esnext, [ES6 Module Transpiler](#) : 基于node.js的将ES6模块转为ES5代码的命令行工具
- Sebastian McKenzie, [BabelJS](#) : ES6转译器
- SystemJS, [SystemJS](#) : 在浏览器中加载AMD、CJS、ES6模块的一个垫片库
- Modernizr, [HTML5 Cross Browser Polyfills](#) : ES6垫片库清单
- Facebook, [regenerator](#) : 将Generator函数转为ES5的转码器