易道命理 — 使用文档

国风 Web 命理融合平台

版本：0.1.0

适用对象：普通用户、运营管理员、二次开发者

目录

1. [产品简介](#1-产品简介)
2. [安装与启动](#2-安装与启动)
3. [普通用户使用指南](#3-普通用户使用指南)
4. [31 个测算模块说明](#4-31-个测算模块说明)
5. [管理后台使用指南](#5-管理后台使用指南)
6. [AI 解读配置（预留）](#6-ai-解读配置预留)
7. [API 接口文档](#7-api-接口文档)
8. [内容与规则自定义](#8-内容与规则自定义)
9. [环境变量说明](#9-环境变量说明)
10. [常见问题](#10-常见问题)
11. [免责声明](#11-免责声明)

1. 产品简介

易道命理是一个融合多种传统术数与现代占卜方式的 Web 平台，包含：

- 用户端：国风界面，支持建档、测算、查看报告
- 管理后台：模块开关、AI 配置、数据统计
- 确定性引擎：八字、黄历、姓名等由代码计算，结果稳定可复现
- AI 层（预留）：可在后台配置多模型，按模块开启 AI 白话解读

核心使用逻辑

```
建档（一次） → 命理档案 → 选择术数模块 → 查看测算报告
```

无需档案的模块（如测字、黄历、塔罗）可直接访问对应页面测算。

2. 安装与启动

2.1 环境要求

- Node.js 18+
- npm 或 pnpm
- Windows / macOS / Linux

2.2 本地开发

```
# 1. 进入项目目录
cd E:\suanming

# 2. 安装依赖
npm install

# 3. 复制环境变量
cp .env.example .env.local

# 4. 初始化数据库（首次必须执行）
npm run db:seed

# 5. 启动开发服务器
npm run dev
```

2.3 访问地址

入口	地址

|------|------|

用户前台	http://localhost:9111
管理后台	http://localhost:9111/admin/login
建档页面	http://localhost:9111/onboarding
黄历	http://localhost:9111/almanac

2.4 默认管理员账号

字段	默认值

|------|--------|

用户名	`admin`
密码	`admin123`

生产环境请务必修改 `.env.local` 中的 `ADMIN_PASSWORD` 和 `JWT_SECRET`。

2.5 常用命令

命令	说明

|------|------|

`npm run dev`	启动开发服务器
`npm run build`	生产构建
`npm run start`	启动生产服务（需先 build）
`npm test`	运行引擎单元测试
`npm run db:seed`	初始化/同步数据库与模块注册

2.6 生产部署简要步骤

```
npm install
npm run db:seed
npm run build
npm run start
```

默认监听 9111 端口，可通过反向代理（Nginx/Caddy）绑定域名。

3. 普通用户使用指南

3.1 首次使用：创建命理档案

1. 打开首页，点击 「开始测算」 或顶部 「建档」
2. 填写以下信息：

字段	是否必填	说明

|------|----------|------|

姓名	否	可选填
性别	是	男 / 女 / 未知
历法	是	公历 或 农历
出生年/月/日	是	数字输入
出生时辰	否	0–23，留空表示未知

3. 提交后进入 命理档案页（URL 形如 /profile/xxxxxxxx）

建议保存档案页链接，后续测算会自动携带 `profileId` 参数。

3.2 从档案页开始测算

档案页展示：

- 公历 / 农历日期
- 生肖、星座、纳音

- 四柱八字摘要
- 全部可用术数入口

点击任意模块卡片即可进入对应测算页。

3.3 无需档案的模块

以下模块可直接从首页或导航进入，无需建档：

•

黄历择日、测字、姓名测算、周易、六爻、梅花、小六壬、灵签、解梦、塔罗、奇门、大六壬、太乙、杯筊、面相、手相、MBTI 配对、四柱反查

3.4 查看测算结果

每个模块页操作流程：

1. 填写该模块所需参数（如有）
2. 点击 「开始测算」
3. 页面下方显示 结构化报告（规则模板生成）
4. 若管理员已开启 AI，还会显示 AI 解读 区块

3.5 合婚配对特殊说明

合婚需要 两个档案 ID：

1. 自己建档，得到 profileId（档案 A）
2. 对方也需建档，得到 profileId（档案 B）
3. 从档案 A 的页面进入 合婚配对，或访问 /match?profileId=A的ID
4. 在表单中填入 对方档案 ID

4. 31 个测算模块说明

按「命 · 卜 · 相 · 术」四类整理。

4.1 命（7 个）

模块	路径	需要档案	输入说明
------	------	----------	----------
八字排盘	`/bazi`	是	从档案进入，自动读取出生信息
大运流年	`/bazi-dayun`	是	同上

四柱反查	`/bazi-resolve`	否	输入四柱，如 `甲子-乙丑-丙寅-丁卯`
紫微斗数	`/ziwei`	是	从档案进入
袁天罡称骨	`/chenggu`	是	从档案进入
河洛理数	`/heluo`	是	从档案进入
七政四余	`/qizheng`	是	从档案进入

4.2 卜（9 个）

模块	路径	需要档案	输入说明

|------|------|----------|----------|

周易占卜	`/yijing`	否	可选填所问事项
六爻占卜	`/liuyao`	否	可选填所问事项
梅花易数	`/meihua`	否	可选填所问事项
奇门遁甲	`/qimen`	否	可选填所问事项
大六壬	`/daliuren`	否	可选填所问事项
小六壬	`/xiaoliuren`	否	可选填所问事项
太乙神数	`/taiyi`	否	可选填所问事项
灵签	`/lingqian`	否	直接求签
杯筊	`/beijiao`	否	可选填所问事项，掷杯得圣杯/笑杯/阴杯

4.3 相（4 个）

模块	路径	需要档案	输入说明

|------|------|----------|----------|

测字	`/word`	否	汉字 1–3 个 + 所问事项
面相	`/face`	否	特征词，逗号分隔，如 `额头饱满,眉清目秀`
手相	`/palm`	否	特征词，逗号分隔，如 `生命线长,智慧线清`
风水	`/fengshui`	是	从档案进入，计算八宅本命卦

4.4 术（11 个）

模块	路径	需要档案	输入说明

|------|------|----------|----------|

黄历择日	`/almanac`	否	可选日期，留空为今日
姓名测算	`/name`	否	姓名 + 姓氏字数（单姓填 1）
取名建议	`/naming`	否*	姓氏、偏好五行（*结合八字需档案）

合婚配对	`/match`	是	自己的档案 + 对方 profileId
周公解梦	`/dream`	否	梦境关键词，如 `蛇`、`飞`
生肖运势	`/zodiac`	是	从档案进入
西洋星座	`/horoscope`	是	从档案进入
塔罗占卜	`/tarot`	否	可选所问事项
数字命理	`/numerology`	是	档案 + 可选英文名
吠陀占星	`/vedic`	是	从档案进入
MBTI 配对	`/mbti`	否	两个类型，如 `INTJ` 和 `ENFP`

4.5 模块精度说明

类型	精度	说明

|------|------|------|

八字、黄历、生肖、姓名	较高	基于 `lunar-typescript` 历法库
称骨、合婚、风水、数字命理	中等	规则模板 + 固定算法
紫微、奇门、大六壬、七政、吠陀	简化版	适合 MVP，非专业级排盘
面相、手相、测字、解梦	文化参考	词条/象意解读，非医学或事实判断

5. 管理后台使用指南

访问：http://localhost:9111/admin/login

5.1 仪表盘

路径：/admin/dashboard

- 查看总测算次数
- 查看今日测算次数
- 各模块调用量排行

5.2 模块管理

路径：/admin/modules

操作	说明

|------|------|

启用 / 禁用	控制用户端是否可调用该模块
已实现	所有 31 个模块均已实现

优先级	P0–P3，仅供运营参考

禁用某模块后，用户调用 API 会返回 403「该模块已关闭」。

5.3 AI 模型配置

路径：/admin/ai-providers

支持添加多个 AI 供应商：

字段	说明

|------|------|

名称	自定义，如「DeepSeek 生产」
类型	OpenAI / DeepSeek / 通义 / 智谱 / Moonshot /
Base URL	API 地址，如 `https://api.deepseek.com/v1`
API Key	密钥
模型名	如 `deepseek-chat`

5.4 AI 开关控制

路径：/admin/ai-switches

开关	说明

|------|------|

全局 AI	总开关，默认 **关闭**
分模块 AI	每个模块可独立开启 AI 解读

开启逻辑：

```
全局 AI 开启 + 某模块 AI 开启 + 已配置可用模型 → 输出 aiReport
否则 → 仅输出 templateReport（规则模板）
```

AI 调用失败时，系统自动回退到规则模板，不影响用户使用。

5.5 内容管理

路径：/admin/content

静态文案位于项目 content/ 目录，修改 JSON 文件后重启服务生效：

文件	内容

|------|------|

`chenggu-songs.json`	称骨歌诀
`zodiac-rules.json`	生肖规则
`lingqian.json`	灵签签文
`tarot-deck.json`	塔罗牌义
`name-strokes.json`	姓名笔画字库
`word-radicals.json`	测字部首/笔画
`face-rules.json`	面相特征词条
`palm-rules.json`	手相特征词条
`mbti-compat.json`	MBTI 配对分数

5.6 系统设置

路径：/admin/settings

查看当前数据库连接与方言配置。

6. AI 解读配置（预留）

6.1 推荐配置流程

1. 登录管理后台
2. AI 模型配置 → 添加供应商（填 Base URL、Key、模型名）
3. AI 开关 → 开启「全局 AI」
4. AI 开关 → 为需要的模块单独开启（如八字、测字）
5. 用户端重新测算，报告将出现 AI 解读区块

6.2 兼容的 API 格式

平台使用 OpenAI 兼容的 /chat/completions 接口，以下服务均可接入：

- OpenAI
- DeepSeek
- 通义千问（OpenAI 兼容模式）
- 智谱 GLM
- Moonshot（Kimi）
- 其他自建 OpenAI 兼容网关

6.3 默认行为

- global_ai_enabled = false（默认）
- 所有模块仅输出规则模板报告
- 不消耗任何 AI API 额度

7. API 接口文档

7.1 初始化数据库

```
GET /api/init
```

首次访问或部署后调用，确保数据库表与种子数据就绪。

7.2 档案管理

创建档案

```
POST /api/profiles
Content-Type: application/json

{
  "name": "张三",
  "gender": "男",
  "calendarType": "solar",
  "birthYear": 1990,
  "birthMonth": 5,
  "birthDay": 15,
  "birthHour": 15
}
```

响应示例

```
{
  "id": "cd1afe0f-8b30-4784-a7c0-a1a3cc7b830a",
  "name": "张三",
  "gender": "男",
  "birthYear": 1990,
  "birthMonth": 5,
  "birthDay": 15,
  "birthHour": 15
}
```

获取档案列表

```
GET /api/profiles
```

获取单个档案

```
GET /api/profiles/{id}
```

7.3 统一测算接口

```
POST /api/v1/{module}
Content-Type: application/json

{
  "profileId": "可选，需要档案的模块必填",
  "params": {
    "question": "所问事项",
    "name": "姓名",
    "...": "其他模块参数"
  }
}
```

响应结构

```
{
  "module": "bazi",
  "facts": { },
  "scores": { "total": 85 },
  "templateReport": "【八字排盘】\n...",
  "aiReport": null,
  "caveats": ["本结果仅供文化研习与娱乐参考..."]
}
```

7.4 常用模块 API 示例

八字排盘

```
POST /api/v1/bazi
{ "profileId": "your-profile-id", "params": {} }
```

测字

```
POST /api/v1/word
{ "params": { "chars": "福", "question": "今年事业" } }
```

姓名测算

```
POST /api/v1/name
{ "params": { "name": "张三", "surnameLen": 1 } }
```

合婚配对

```
POST /api/v1/match
{
  "profileId": "profile-id-A",
  "params": { "profileIdB": "profile-id-B" }
}
```

MBTI 配对

```
POST /api/v1/mbti
{ "params": { "typeA": "INTJ", "typeB": "ENFP" } }
```

黄历

```
POST /api/v1/almanac
{ "params": { "date": "2026-07-08" } }
```

7.5 管理端 API

接口	方法	说明

|------|------|------|

`/api/admin/auth`	POST	管理员登录，返回 JWT token
`/api/admin/modules`	GET/PUT	模块列表 / 开关模块
`/api/admin/ai-providers`	GET/POST/DELETE	AI 供应商 CRUD
`/api/admin/ai-switches`	GET/PUT	全局/分模块 AI 开关
`/api/admin/dashboard`	GET	统计数据

管理端请求需在 Header 携带：

```
Authorization: Bearer {token}
```

8. 内容与规则自定义

8.1 修改签文、生肖文案等

1. 编辑 content/ 下对应 JSON 文件
2. 重启服务（npm run dev 或 npm run start）
3. 用户重新测算即可看到新内容

8.2 扩展姓名笔画字库

编辑 content/name-strokes.json，按 "字": 笔画数 格式添加汉字。

8.3 扩展面相/手相词条

编辑 content/face-rules.json 或 content/palm-rules.json：

```
{
  "features": [
    {
```

```
      "feature": "你的特征名",
      "meaning": "解读文案",
      "category": "分类"
    }
  ]
}
```

8.4 新增模块（开发者）

1. 在 lib/hub/module-registry.ts 注册模块
2. 在 lib/engine/ 实现计算引擎
3. 在 lib/hub/divination-router.ts 添加路由分支
4. 在 lib/report/template-renderer.ts 添加报告模板
5. 创建 app/(site)/{module}/page.tsx 页面
6. 执行 npm run db:seed 同步数据库

9. 环境变量说明

复制 .env.example 为 .env.local：

变量	默认值	说明

|------|--------|------|

`DATABASE_URL`	`file:./data/suanming.db`	SQLite 文件路径
`DATABASE_DIALECT`	`sqlite`	数据库方言（预留 postgres/mysql）
`ADMIN_USERNAME`	`admin`	管理员用户名
`ADMIN_PASSWORD`	`admin123`	管理员密码
`JWT_SECRET`	—	JWT 签名密钥，生产必改
`NEXT_PUBLIC_SITE_NAME`	`易道命理`	站点名称（前台显示）

切换数据库（预留）

```
DATABASE_DIALECT=postgres
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/suanming
```

当前版本默认仅 SQLite 开箱即用，Postgres/MySQL 需扩展 `lib/db/client.ts`。

10. 常见问题

Q1：提示「请先从档案页进入」？

部分模块需要 profileId 参数。请先 /onboarding 建档，从档案页点击模块入口。

Q2：模块显示「该模块已关闭」？

管理员在后台禁用了该模块。登录 /admin/modules 重新启用。

Q3：出生时辰不知道怎么办？

建档时时辰可留空。八字仍可按年月日排盘，时柱显示「未知」，结果中会标注精度降低。

Q4：为什么没有看到 AI 解读？

默认 AI 关闭。需在管理后台开启全局 AI + 模块 AI，并配置有效的模型供应商。

Q5：数据库在哪里？

默认路径：E:\suanming\data\suanming.db（SQLite 文件）。

Q6：如何重置数据库？

```
# 删除数据库文件后重新 seed
rm -rf data/suanming.db
npm run db:seed
```

Q7：测算结果和别的网站不一样？

不同系统采用的历法边界、姓名笔画标准、紫微/奇门算法可能不同。本平台采用固定规则，详见各模块精度说明。

Q8：如何跑测试验证引擎？

```
npm test
```


11. 免责声明

本系统仅供文化研习与娱乐参考，不构成医疗、法律、金融、投资或人生决策建议。

- 面相、手相、解梦等内容不具有医学诊断效力
- 合婚、配对等结果不代表必然结论
- 用户应理性看待测算结果，重要决策请结合现实情况独立判断

附录：快速上手流程图

```
┌──────────────┐
| 打开首页   |
```

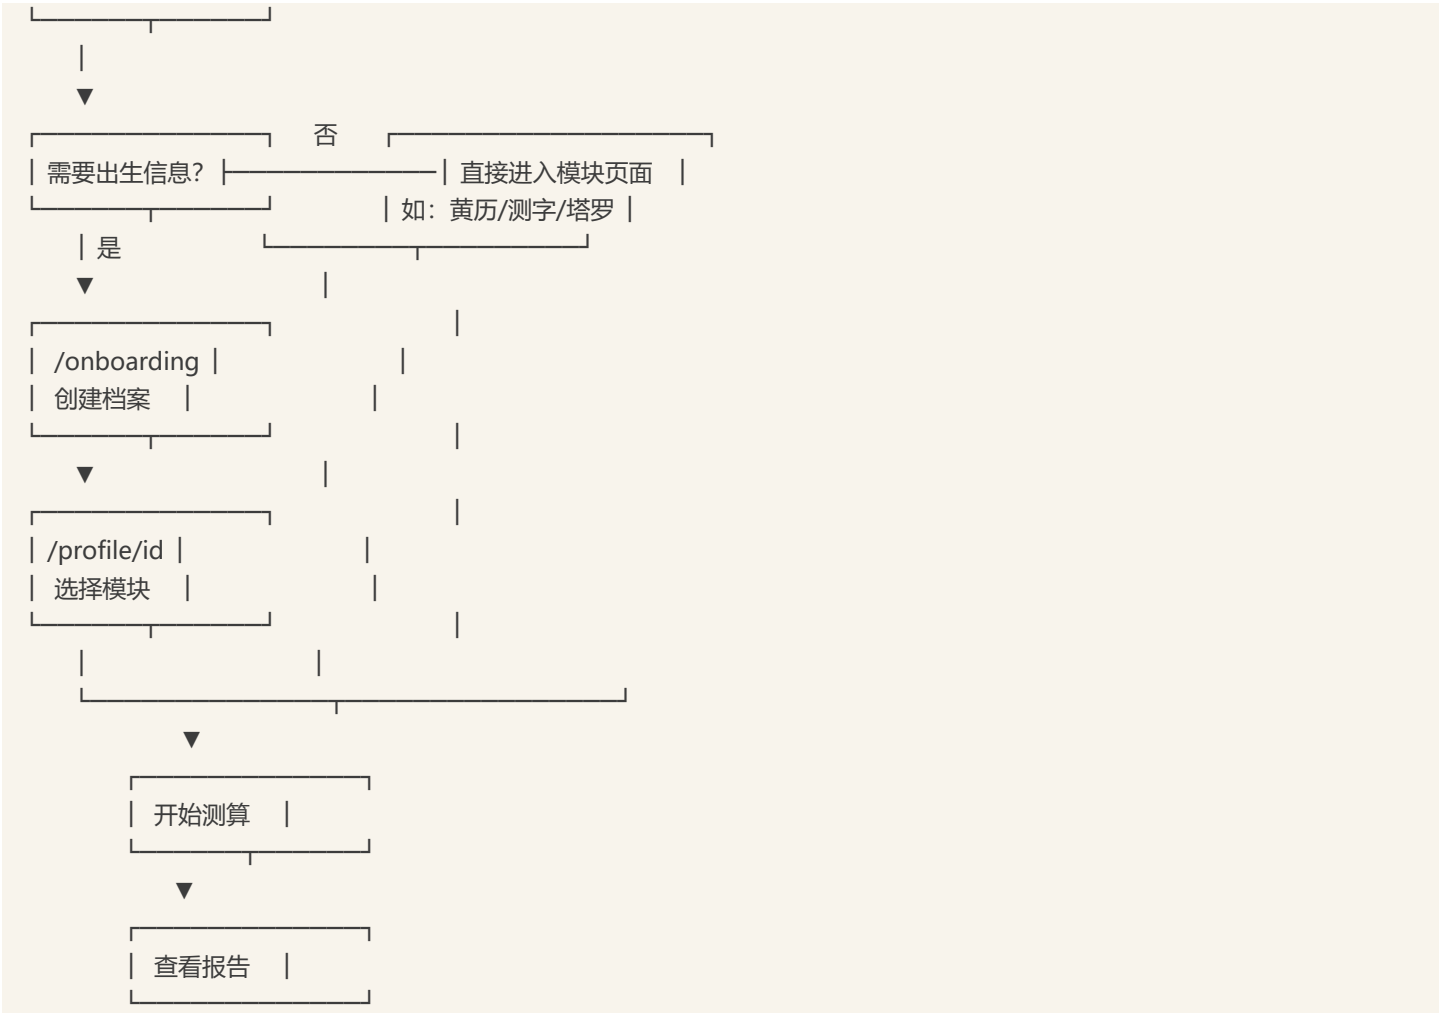

文档维护：如有功能更新，请同步修改 docs/使用文档.md 与 README.md。

生成 PDF：

```
python scripts/generate-pdf.py
```

输出文件：docs/易道命理使用文档.pdf