Unidad 1

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Prof. Mg. Ing. Roxana Martínez






¿Qué es una Base de Datos?

Unidad 1


OBJETIVOS


- Archivos Convencionales. Concepto de base de datos. Ventajas del enfoque de base de datos. Independencia de datos. Arquitectura para el sistema de base de datos: nivel interno, externo y conceptual. Administrador de Base de datos.
- Estructura de datos relacionales. Relación. Atributo. Tuplas. Grado. Cardinalidad. Dominios.
 Relaciones. Propiedades. Tipos de relaciones. Álgebra Relacional. Operaciones del álgebra relacional.



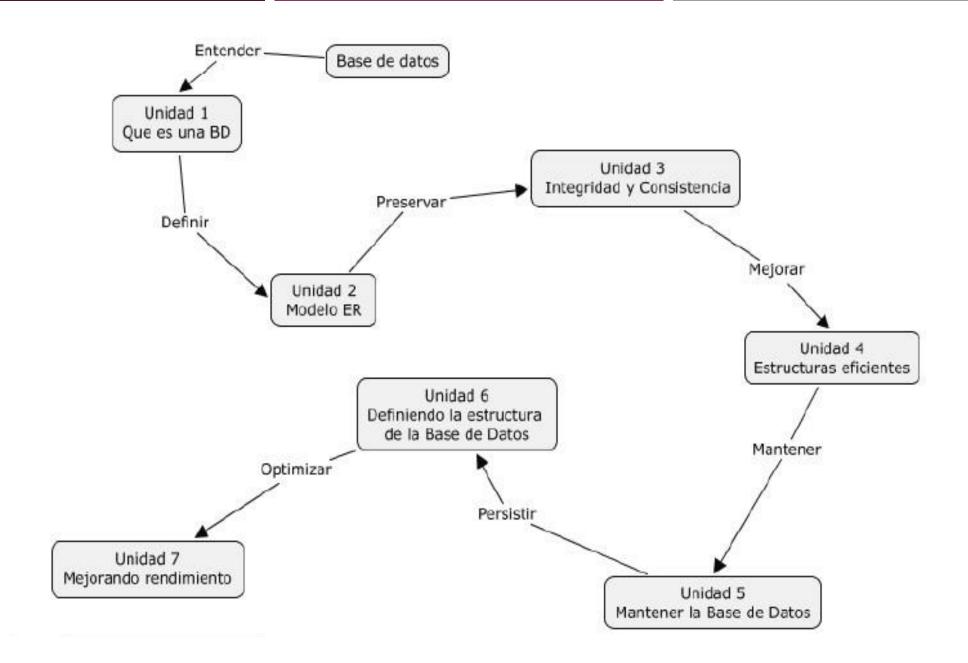

DISEÑO CONCEPTUAL DE BASES DE DATOS MAPA CONCEPTUAL

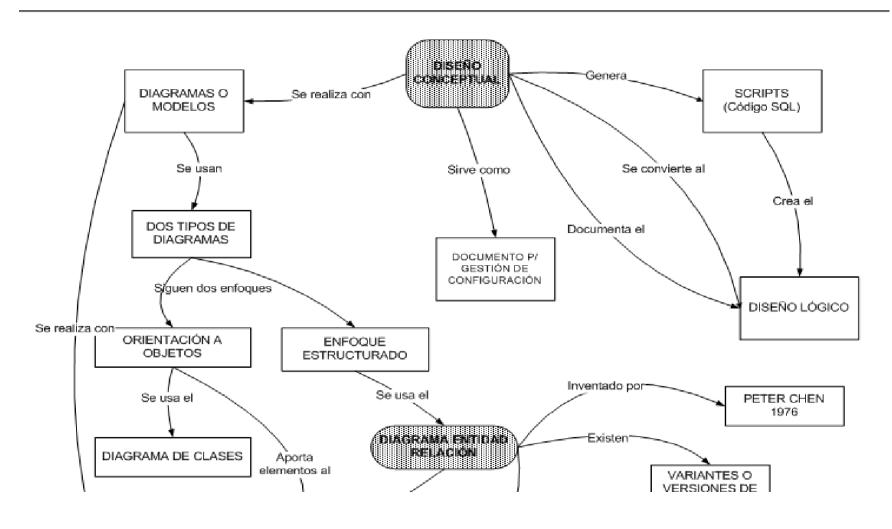

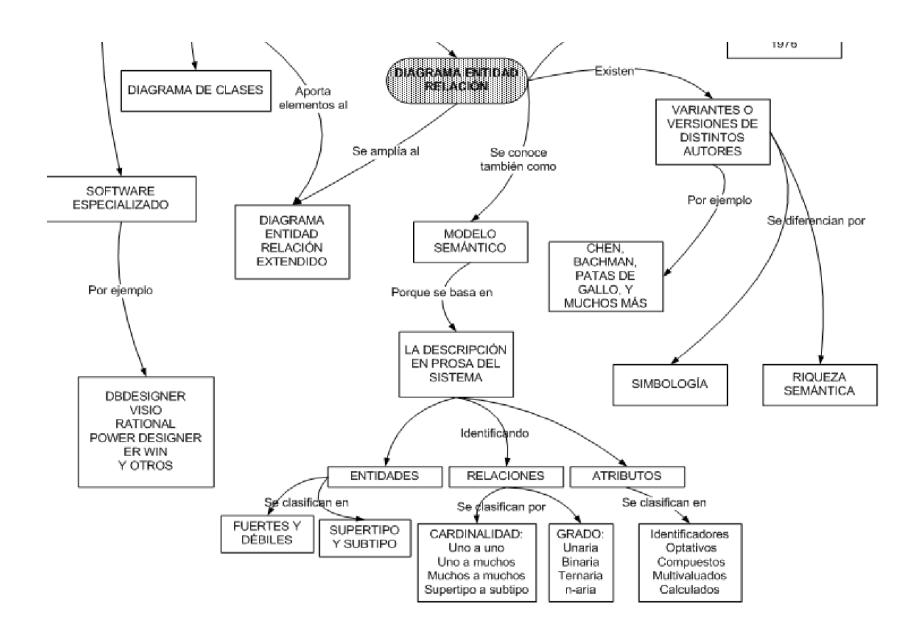

BASE DE DATOS





CONCEPTO

- Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
- Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

CONCEPTO - EJEMPLOS

- Las BD tradicionales se organizan por: campos, registros y archivos.
- Campo es una pieza única de información.
- Registro es un sistema completo de campos.
- <u>Archivo</u> es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es similar a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y número de teléfono.

CONCEPTO - DATOS

- Están Integrados y son compartidos.
- INTEGRADOS: BD es la unificación de varios archivos con redundancia parcial o totalmente eliminada.
- **COMPARTIDOS:** Esto implica que los datos pueden ser accedidos en forma concurrentemente por diferentes usuarios.


CONCEPTO - HARDWARE

 Unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas, etc.



CONCEPTO - SOFTWARE

- Entre la BD física y los usuarios existe una capa de Software denominada SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (*SMBD* o *DBMS*).
- Todos los requerimientos de acceso a la BD son manejados por el SMBD.

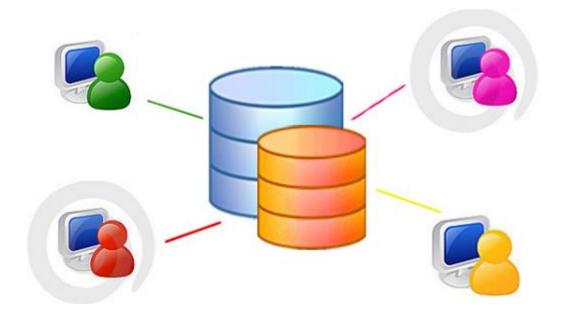

USUARIOS

- Programador de Aplicaciones: Se encarga de escribir programas para el manejo de la BD, usando un lenguaje de alto nivel.
- Usuario Final: utiliza un lenguaje de comandos y/o Programas de aplicación.
- Administrador de la base de datos (DBA): Es el responsable de definir políticas de acceso a la BD.

RESPONSABILIDADES DEL DBA

- Decidir el contenido de la BD
- Decidir la estructura de almacenamiento y estrategia de acceso.
- Vincularse con los usuarios.
- Definir autorizaciones y validaciones.
- Definir estrategias de respaldo y recuperación.
- Controlar performance y nuevos requerimientos.
- Rutinas de mantenimiento.
- Controlar desarrollo, prueba y puesta en operación de aplicaciones.

VENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS / I


- Un control centralizado.
- Se reduce la redundancia.
- Se evita la inconsistencia.
- Compartir datos.
- Se tiene el control del acceso.
- Pueden equilibrarse requerimientos contradictorios.

Ocurre cuando existe información contradictoria o incongruente en la base de datos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se actualiza el dato en un lugar, pero el dato duplicado en otro lugar no es actualizado.



VENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS /2

- La integridad puede ser mantenida.
- Propagación de actualizaciones.
- Pueden aplicarse restricciones de seguridad.
- Puede conservarse la integridad.

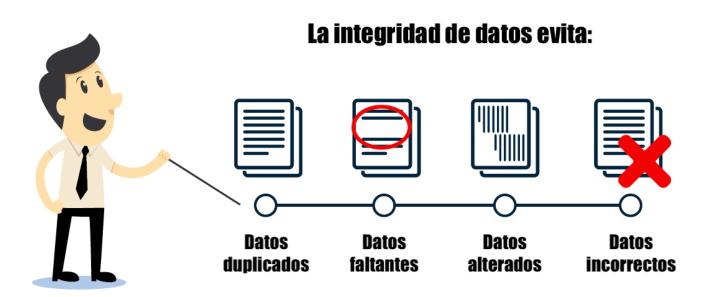

INDEPENDENCIA DE LOS DATOS

Fue tema de final

- Es el <u>objetivo esencial</u> de un DBMS.
- Consiste en mantener la inmunidad de las aplicaciones ante los cambios en la estrategia de acceso o en la estructura de almacenamiento de los datos.

La independencia programa-datos se refiere a la capacidad de que los datos permanezcan intactos y accesibles independientemente de las modificaciones a la base de datos que contiene los datos.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Campo:

Es la unidad más pequeña que se encuentra almacenada.

Registro:

Es una colección relacionada.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Entidad:

Se caracteriza por un grupo de objetos, real o abstracto, del problema a modelar.

Ejemplo: Para una UNIVERSIDAD, las entidades de interés podrían ser: ALUMNOS, PROFESORES, SALONES, etc.

Ocurrencia o Instancia:

Cada objeto dentro de un tipo de entidad.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Inconsistencia:

Cuando dos instancias del mismo elemento no tienen valores iguales. Por ejemplo, cuando hay dos registros para el alumno con matricula 200740 (en diferentes archivos), los atributos iguales deben tener los mismos valores.


Falta de integridad:

Cuando una instancia de un elemento tiene valores raros. Por ejemplo, que el número de horas trabajadas a la semana por un empleado sea de 400.

Archivo:

Es el conjunto de todas las ocurrencias de un registro almacenado.

CONCEPTO – INFORMACIÓN

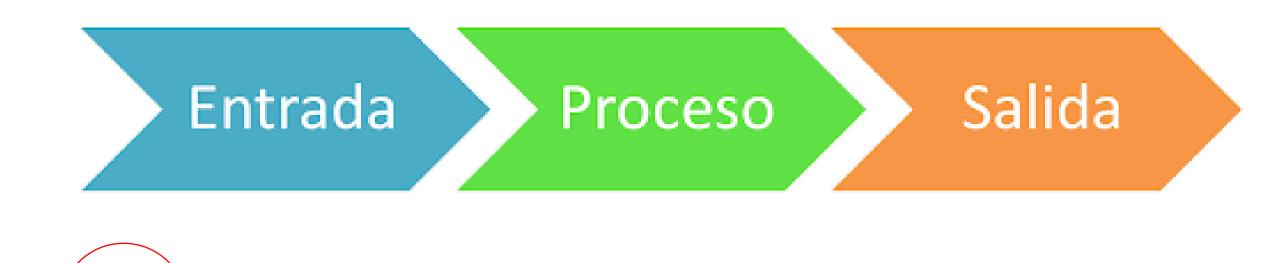

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS (DBMS)

- 1) Desarrollo de bases de datos
- 2) Consulta de bases de datos
- 3) Mantenimiento de bases de datos
- 4) Desarrollo de aplicaciones




ESCALABILIDAD VERTICAL

Indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida.

Scaling up (vertical)

- Upgrades a cada nodo
- Más CPU
- · Más memoria
- Más máquina
- Sencillo
- Muy limitado



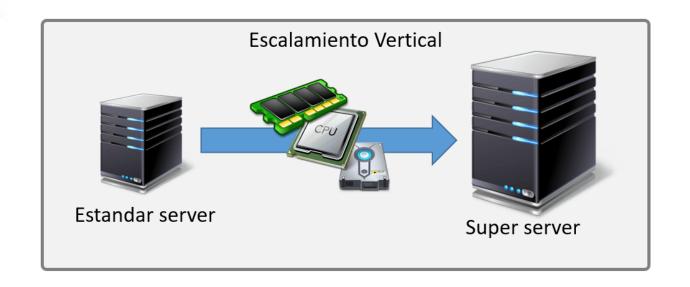


ESCALABILIDAD HORIZONTAL

Indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida.

Scaling out (horizontal)

- Aumentar el nro de nodos
- Más máquinas
- Distribuir
- Descentralizar
- Complicado



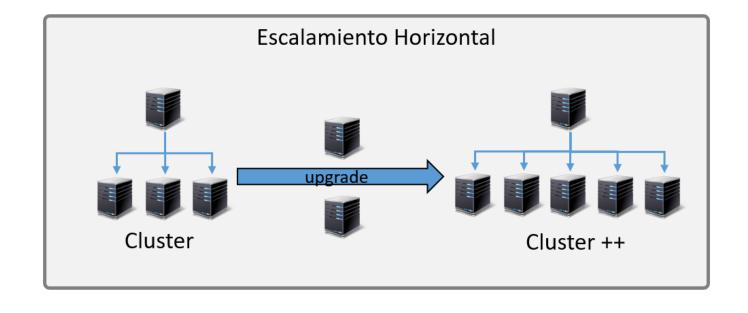


ENFOQUES DE BASE DE DATOS

- Sistema de Archivos
- Enfoque Jerárquico
- Enfoque de Red
- Enfoque Relacional
- Orientación a Objetos

ENFOQUES DE BASE DE DATOS: SISTEMA DE ARCHIVOS




ENFOQUES DE BASE DE DATOS: SISTEMA DE BASES DE DATOS

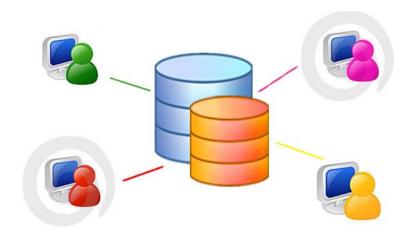



ENFOQUES DE BASE DE DATOS: ENFOQUE JERÁRQUICO

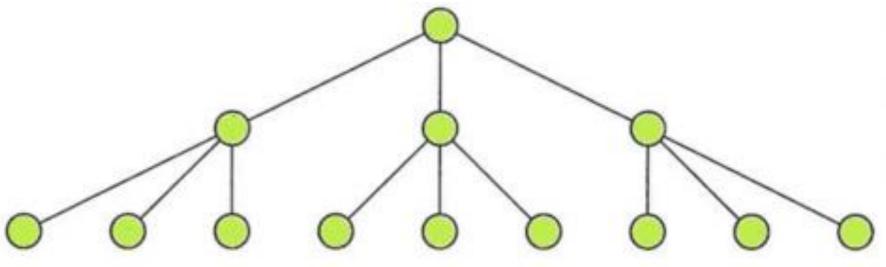




L	LUCK	119-01	STIMPLE PARTY		77-16-		
. [52		PEDRO		8		
					75		
PART	E NOME	RE	COF	.0R	CAN	TIDAD	
P2	CLA	CLAVO		GRIS		300	
P3	TUER	CA	BLANCO		500		

PROVE NOMBRE CALIDAD

P	ROVE	NOMBRE RAMON		CALID	AD	
9	3			10	0	
PARTE	NOMB	RE	COL	OR.	CANTIDAD	
P4	LAPIZ		AMARILLO		200	


t	PROVE S4	ANA		CALIDAD 7		
PARTE	NOMBR	E.	COLO	OR .	CANT	IDAD
P1	TUERCA		GRIS		100	
P2	CLAVO		GRIS		15	0
P3	TUERCA		BLANCO		200	
P4	LAPIZ		AMARILLO		300	

ENFOQUES DE BASE DE DATOS: RED

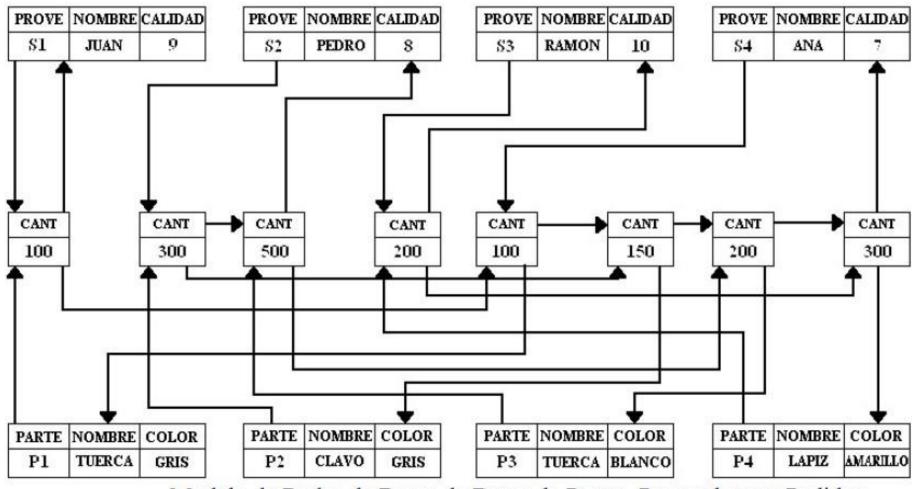



Modelo de Redes de Bases de Datos de Partes, Proveedores y Pedidos


ENFOQUES DE BASE DE DATOS: RELACIONAL

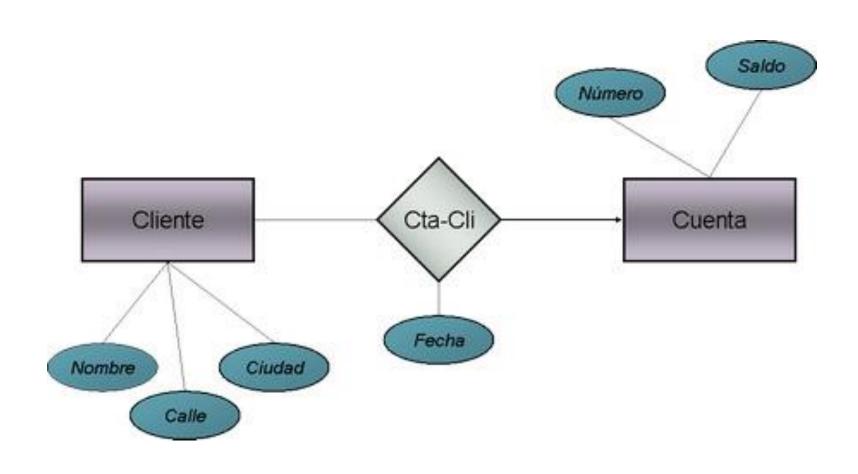

ENFOQUES DE BASE DE DATOS: RELACIONAL

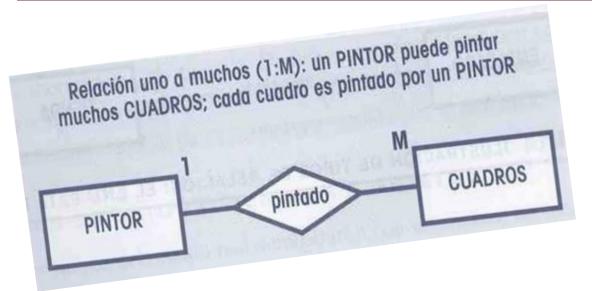

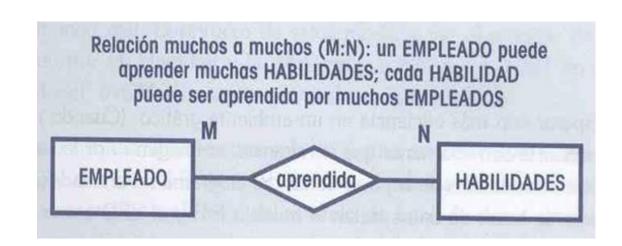

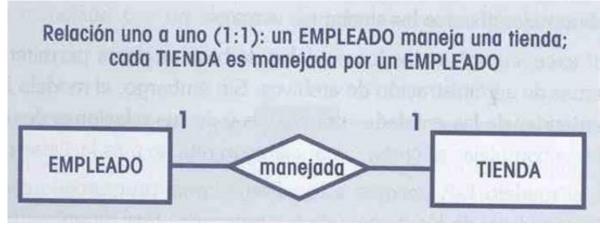


ENFOQUES DE BASE DE DATOS: RELACIONAL

- Estructura de datos: tabla o relación
- Los enlaces se reemplazan por campos índices
- Redundancia admitida y controlada por el modelo
- Admite múltiples claves de acceso e índices
- Varios archivos
- Base matemática: Algebra relacional
- Integridad referencial


ENFOQUES DE BASE DE DATOS: ORIENTACIÓN A OBJETOS

- Mayor encapsulamiento de entidades y procedimientos.
- Jerarquía de objetos.
- Herencia.


Clase	Objetos	Atributos/datos		
Empleado		Edad: 25		
	Juan Pérez	Puesto: Psicóloga social		
		Salario: 8000		
	María Suárez	Edad: 23		
		Puesto: Pedagoga		
		Salario: 15 000		

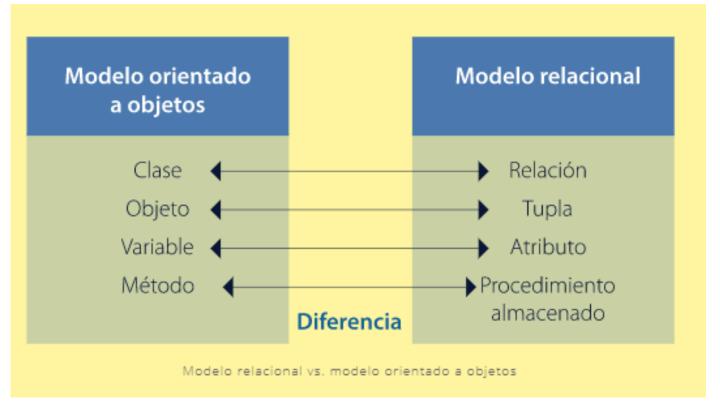


NIVELES DE LA ARQUITECTURA

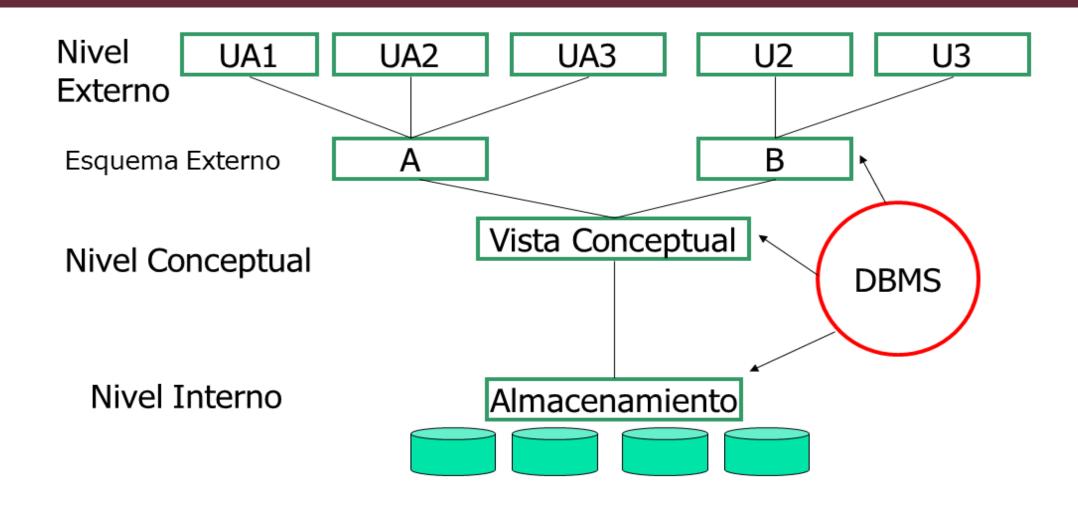


NIVELES DE LA ARQUITECTURA

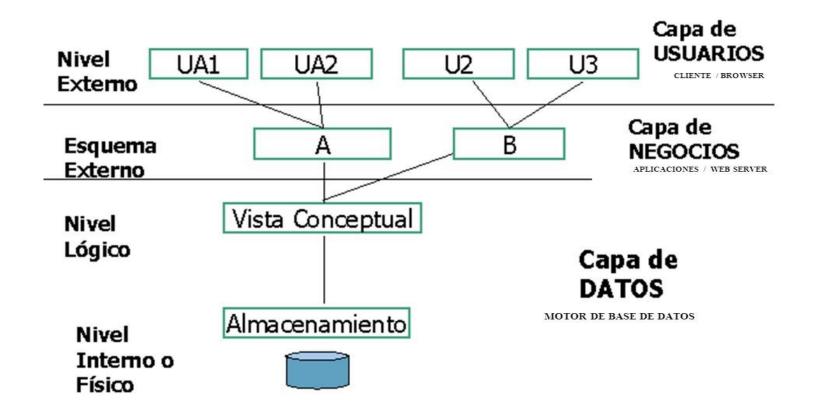

NIVELES DE LA ARQUITECTURA

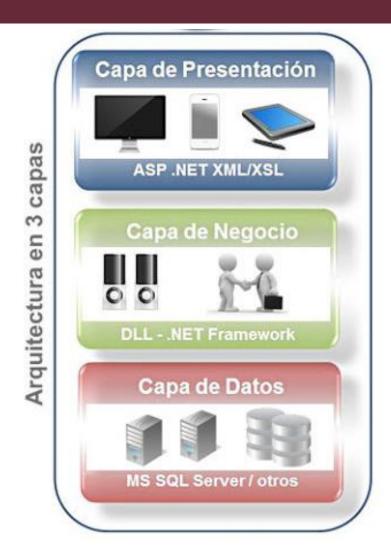

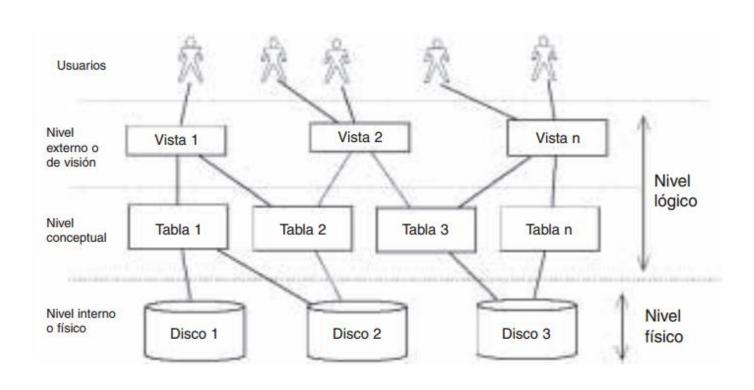


INDEPENDENCIA

Independencia Física de datos

capacidad de modificar la definición física y/o método de almacenamiento, sin afectar el esquema, las aplicaciones de usuario ni vistas.

Independencia Lógica de datos

capacidad de modificar el esquema, sin afectar las aplicaciones de usuario ni vistas.

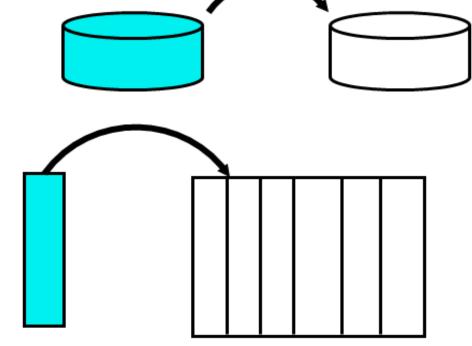



¿Consultas?

