

察元 AI 文档助手使用说明文档

V1.0

目录

一、 它是什么	3
二、 下载	3
三、 安装	3
四、 在 WPS 中启用加载项	5
五、 首次配置（5 分钟上手）	6
六、 设置面板详解	7
七、 助手的使用	9
八、 内置助手列表	10
九、 工具助手的使用	12
十、 知识库（远程 RAG）	13
十一、 自定义助手与团队分享	15
十二、 写回动作对照表	15
十三、 常见问题排查	16

一、 它是什么

察元 AI 文档助手是一个运行在 WPS 文字里的智能加载项。它把大语言模型和文档操作绑在同一个窗口里：你不用离开编辑器，就能完成对话、审查、翻译、摘要、保密检查、表格/图像批量处理、表单与模板、多模态生成（图/音/视频）等工作，生成结果可以按插入、替换、批注、链接批注、追加等方式直接写回正文。

核心取向是离线 / 内网优先：通过 Ollama 或任意 OpenAI 兼容网关（LM Studio、Xinference、One API、New API 等），可以在没有公网大模型密钥的情况下完整使用；也可以并行接入多家云端供应商。

二、 下载

官方下载渠道：官网 <https://aidooo.com>，或单位/团队内部分发的安装包目录（仓库 release/ 下为构建产物示例）。

三大平台使用同一套前端构建产物，差异只在本机 WPS 安装路径与部署方式。请按你的系统下载对应文件。

平台	安装包文件名形态	后缀
Windows (x64 / arm64)	chayuan-3.0.10-windows-x64.exe	.exe 自解压
macOS (Apple Silicon / Intel)	chayuan-3.0.10-macos-arm64.pkg 或 ...-x64.pkg	.pkg
Linux / 麒麟 / UOS (x64 / arm64)	chayuan-3.0.10-linux-x64.deb 或 .7z	.deb / .7z

选包要点：macOS 用 Apple 芯片选 arm64、Intel 选 x64；Linux 国产化环境（飞腾/鲲鹏）选 arm64。

三、 安装

安装包已经内含加载项注册文件 publish.xml 与静态资源目录 chayuan_3.0.10/，安装脚本会自动把它们拷进 WPS 的 jsaddons 目录，无需手抄文件。

3.1 Windows

双击 chayuan-3.0.10-windows-x64.exe。

自动解压并部署到 %AppData%\Kingsoft\wps\jsaddons\。

重启 WPS。

3.2 macOS

双击 chayuan-3.0.10-macos-arm64.pkg (Intel 用 x64)。

如提示「无法验证开发者」，右键安装包 → 打开 → 确认。

自动部署到

~/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/.kingsoft/wps/jsaddons/。

重启 WPS。

3.3 Linux / 麒麟 / UOS

终端执行：

```
sudo dpkg -i chayuan-3.0.10-linux-x64.deb
```

自动部署到 ~/.local/share/Kingsoft/wps/jsaddons/。

重启 WPS；若未出现加载项，执行：

```
quickstartoffice restart
```

麒麟 / UOS 应用商店专业版的 jsaddons 可能在

/opt/apps/cn.wps.wps-office-pro/.../office6/jsaddons，脚本已覆盖该路径。

3.4 在线部署（IT 管理员 • 可选）

把 wps-addon-build/ 目录部署到 HTTPS 静态服务器，再在 WPS「开发工具 → 加载项」里填入对应加载项 URL，即可集中更新、统一管理。

3.5 常见 jsaddons 位置（手动排查用）

平台	路径
Windows	%AppData%\Kingsoft\wps\jsaddons
Linux	~/ .local/share/Kingsoft/wps/jsaddons
麒麟/UOS 专业版	/opt/apps/cn.wps.wps-office-pro/.../office6/jsaddons
macOS	~/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/.kingsoft/wps/jsaddons

四、在 WPS 中启用加载项

1、打开 WPS 文字。

2、顶部功能区找到「察元 AI 助理」选项卡（安装后自动注册）。




3、若没看到：菜单 → 开发工具 → 加载项，在列表里找到「察元 / chayuan」，确认状态为「已启用 / enable」。



1、打开 WPS 文字。

2、顶部功能区找到「察元 AI 助理」选项卡（安装后自动注册）。

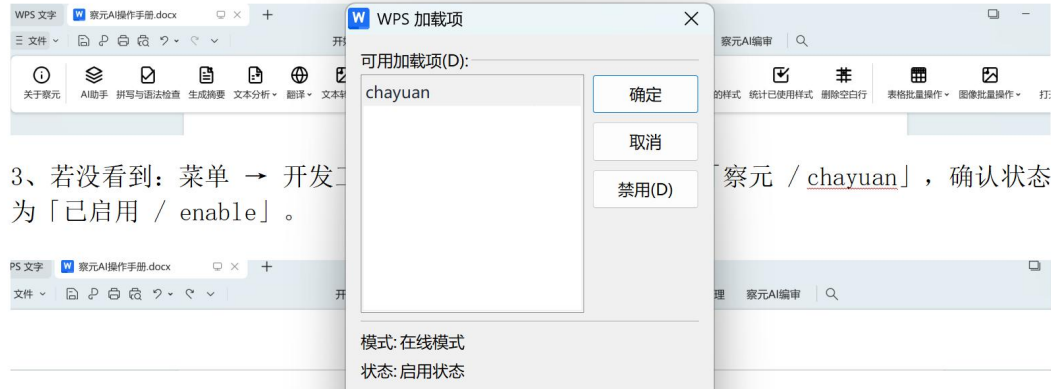

3、若没看到：菜单 → 开发工具 → 加载项，在列表里找到「察元 / chayuan」，确认状态为「已启用 / enable」。

4、点击「察元 AI 助手」打开右侧任务窗格，即可开始对话与文档操作。



五、首次配置（5 分钟上手）

打开「察元 AI 助手」窗格后，进入右上角 设置，按下面顺序配一遍即可使用：



1、配一个对话模型（二选一）

离线 / 内网：先在本机装好 Ollama（仓库附 `install-ollama.sh`），拉一个对话模型（如 `qwen2.5`）。在设置里启用 Ollama 供应商，Base URL 默认指向本机，填入模型名即可，无需 API Key。

云端：启用某个云端供应商（OpenAI / DeepSeek / 阿里百炼 / 豆包 等），填入 API Key（设置里直接提供获取链接）。


2、设为默认对话模型：在「默认模型」里给「对话」类型选一个刚配好的模型。 3.（可选）连接知识库：在知识库设置里添加 chayuan-server 地址与凭据，详见 第 10 节。

3、回到对话框，输入一句话发送，以第一条回复成功为准确认连通（WPS 沙箱网络策略和 curl 探活未必一致）。

六、 设置面板详解

设置入口集中在 设置对话框（SettingsDialog） 与 控制台（ControlPanelPage）。

6.1 模型与供应商

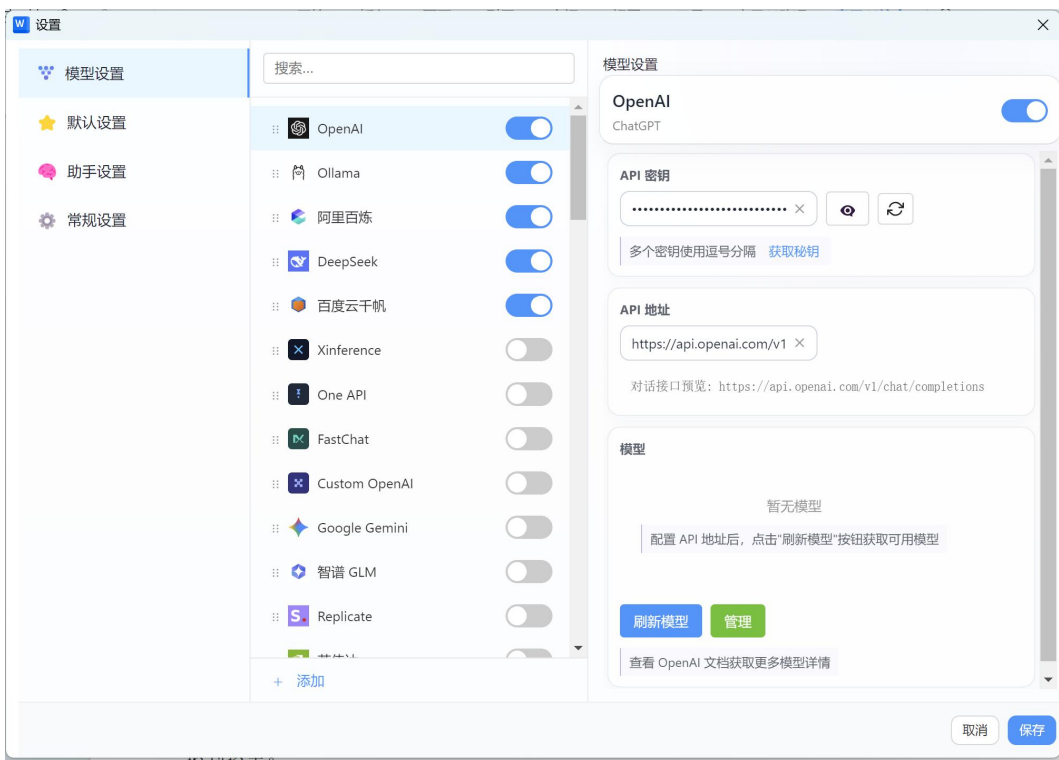

1、支持的供应商（30+）

云端（需 API Key）：OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、豆包、阿里百炼、百度千帆、智谱 ChatGLM、Kimi、零一万物、Mistral、Groq 等。

本地 / 自托管（无需或自管密钥）：Ollama、LM Studio、Xinference、One API、FastChat 及任意 OpenAI 兼容服务。

默认启用：OpenAI、Ollama、DeepSeek、百度千帆、阿里百炼。

2、每个供应商可配：API Key（附获取链接）、Base URL（本地默认补 62581 端口）、模型列表（每个模型标注类型）、启用/禁用开关。

3、模型类型分类：对话 / 嵌入 / 图像 / 语音 / 视频。助手对话框只会列出「对话」类型模型；图像/语音/视频助手只在对应类型里选，避免选错。

6.2 默认模型

按能力类型分别指定默认模型（对话用一个、图像用一个……），助手没单独指定时回退到这里。

6.3 助手显示与参数

显示位置：每个助手可放到「顶部主菜单」「顶部更多菜单」「右键菜单」「右键更多」（建议高频助手放主区，避免菜单过长）。

显示顺序：通过优先级排序。

媒体/报告参数：图像画幅、视频时长/比例、语音风格、报告模板等。

6.4 控制台

Feature Flags：高级功能模块开关（默认关闭）。

自动安装助手：新增助手的一键安装 / 卸载。

License / 授权：序列号激活、免费配额查看（今日剩余对话/助手执行次数）、扫码购买。

个性化记忆：语气、长度倾向、避免黑话、术语表——会注入到所有助手的系统提示。

遥测同意：匿名指标上报开关（默认关闭，opt-in）。

推荐徽章：分享统计与等级。

6.5 数据路径

默认按系统放置，可在设置里覆盖：

平台 默认数据目录

Windows C:\Users\<user>\AppData\Roaming\chayuan

macOS ~/Library/Application Support/chayuan

Linux ~/.config/chayuan

七、助手的使用



助手 = 一个聚焦的提示词 + 输入来源 + 输出格式 + 写回动作的组合。 使用流程：

- 1、找到助手：从 Ribbon「察元 AI 助理」分组、右键菜单，或对话框里的助手列表/搜索进入。
- 2、选输入来源：
 - 优先选区（有选中用选中、没选中用全文）
 - 仅选区
 - 始终全文
- 3、运行前参数确认：有参数的助手会先弹卡片，例如翻译先选目标语言、图像助手先选画幅、视频助手先选时长/比例、语音助手先选音色。
- 4、执行：模型流式输出，右侧实时显示；长任务有独立任务进度与失败重试。
- 5、写回：按助手默认动作（可改）写回文档——插入 / 替换 / 批注 / 链接批注 / 追加 / 仅生成等（见第 12 节）。
- 6、右键「添加到察元 AI 助手」：阅读长文时把段落、表格单元格、图片标题随手送进对话区接着追问，减少复制粘贴误差。

八、 内置助手列表



察元内置助手数量庞大：覆盖约 228 个行业领域（domain）、数千个细分助手，并按 4 个主分组组织：

主分组	含义
系统助手功能（core）	拼写语法检查、摘要、翻译、文/图/音/视频生成
文本分析（analysis）	改写、扩写、缩写、批注解释、关键词、序号检查、AI 痕迹、保密检查等
工具助手（tools）	不走大模型的确定性工具（如条形码生成，见第 9 节）
自定义助手（custom）	你自己创建或从市场/团队导入的助手

8.1 核心类（系统助手功能）

- 1、拼写与语法检查 — 输出可解析的 JSON 问题列表，默认批注写回，适合长文初筛。
- 2、生成摘要 — 压缩为管理层可读结构化摘要，可开报告模式分段。
- 3、翻译 — 目标语言可选，尽量保留结构与术语。
- 4、文本转图像 — 走图像模型，结果插入或写批注。
- 5、文本转语音 — 走语音合成通道。
- 6、文本转视频 — 由主题生成短视频，比例/时长可配。

8.2 文本分析类（Ribbon 主菜单常见项）

- 7、换种方式重写
- 8、扩写
- 9、缩写
- 10、批注解解释
- 11、超链接解释
- 12、纠正拼写和语法（整段修正，区别于 #1 的 JSON 路径）
- 13、提炼关键词
- 14、检查段落序号格式（公文/标书编号一致性）
- 15、AI 痕迹检查（保守评估，辅助人工）
- 16、保密检查（密级/涉军/单位/项目编号等分级风险提示）。

8.3 更多菜单 / 编审类

- 17、涉密关键词提取（配合脱密流程）
- 18、表单智能提取助手（输出 JSON 字段，供书签/规则）
- 19. 文档审计助手（逐书签审计 + 报告） •
- 20. 润色优化 •
- 21. 正式化改写 •
- 22. 通俗化改写 •
- 23. 提取行动项 •
- 24. 提取结论与风险 •
- 25. 术语统一 •
- 26. 生成标题 •
- 27. 段落结构优化 •
- 28. 生成会议纪要 •
- 29. 政策/公文风格改写。

8.4 行业专区

在助手列表里按行业域筛选或搜索关键词进入，主要大类：

通用行政：政务公文、法务合规、财务会计、人力资源、市场营销。

政府系统（30+ 个域）：法定公文、党建党务、督查考核、应急舆情、经济营商、基层治理、干部人事、政策法规、政务服务、信访民生、财政/税务/医保/自然资源/市场监管 等。

军队系统（8 个域）：军事公文、政治工作、训练管理、后勤保障、装备管理、安全保密、党务纪检、人事兵员。

司法系统：法律司法、仲裁、司法鉴定、公证、法院审判、检察。

行业垂直（200+ 域）：医疗医学、教育教学、制造工程、金融投融资、房产物业、电信通信、文创非遗、心理咨询、餐饮、跨境电商、影视编剧 等。

配套教程在 assistant-tutorials/ 下：legal/（合同法务，12 篇）、verify/（文档核对，12 篇）、kb-verify/（知识库对比验证，9 篇），每篇给出岗位痛点 + 装法 + 步骤 + 真实输入输出示例。

九、 工具助手的使用

工具助手是一类不经过大模型的助手：填表单 → 确定性逻辑生成 → 写回文档。结果可复现、不耗 token、无幻觉，适合格式化批量产出。



当前内置工具：

条形码批量生成 — 数据源支持「流水号自动递增」或「粘贴列表」两种；条码格式支持 Code128 / EAN-13 / Code39；生成后按网格排版插入文档（每格 = 条码图 + 编号文字）。

使用步骤：

1. 在助手列表「工具助手」分组里选择工具（如条形码）。
2. 右侧弹出参数表单面板（ToolAssistantPanel）。
3. 填好数据源与格式 → 点 生成预览。


4. 确认无误 → 点 插入到文档。

5. 点「返回对话」回到普通对话视图。

工具助手与对话助手并存，骨架已解耦，后续会扩充更多确定性工具。

十、 知识库（远程 RAG）

v3.0 起，WPS 编辑器内可直接消费企业 / 团队 / 个人知识库：问答时自动检索、拼上下文、带引用，并能在引用气泡里一键下载原文附件。

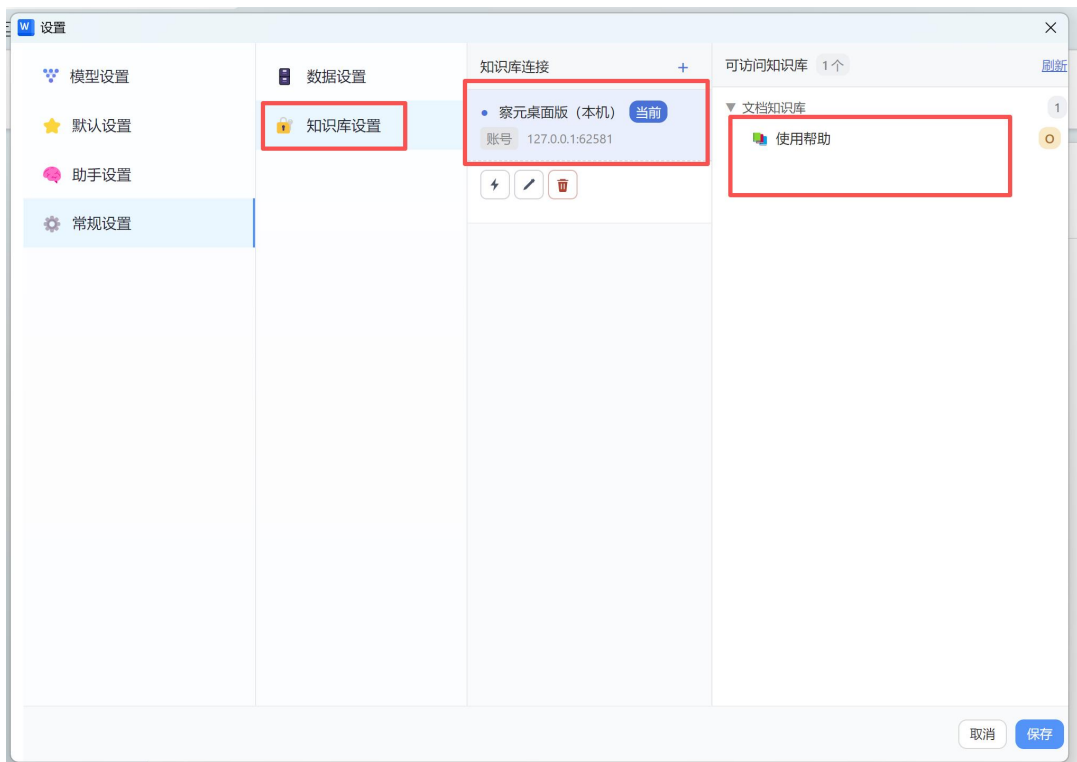

10.1 连接知识库



进入知识库设置 → 新建连接，填写：

连接名称：列表里的标签。

服务地址：chayuan-server 根地址（自动补 http:// + 本地默认 :62581）。

鉴权方式（三选一）：

无认证 — 单机直连（察元单机版，游客自动放行）。

JWT 账号 — 用户名 + 密码（个人账号）。

AppID / AppKey (HMAC) — 应用接入（部门/服务级）。

凭据以 AES-GCM 加密落盘。

点 测试连通 查看 HTTP 连接、响应延迟、已授权 KB 数。

10.2 在对话中用知识库

对话框里以图标按钮打开知识源选择窗口，勾选要查的知识库/源。

知识源按类型区分展示：文档 / 结构化 / 向量 / 办公，只有文档来源显示下载按钮。

KB 被删或权限被收回时会静默清缓存，不再弹红字报错。

十一、 自定义助手与团队分享

11.1 创建自定义助手

通过「创建智能助手」新增任意主题助手，可配置：

- 系统提示词、用户模板；
- 模型类型（对话 / 图像 / 语音 / 视频）；
- 输入来源（优先选区 / 仅选区 / 全文）；
- 输出格式（纯文本 / Markdown / 列表 / JSON）；
- 默认写回动作；
- 显示位置（主菜单 / 更多 / 右键 / 右键更多）。

建议：一个助手只做一类事；命名体现业务（如「财务部—银行函证回复润色」）；输出 JSON 的助手在提示里反复强调「仅输出合法 JSON」并降低温度。

11.2 市场助手

从市场安装第三方助手包，安装时做签名校验 + 受信发布者白名单，验证通过后注册到全局助手表，可随时卸载。

11.3 团队分享

管理员可把助手导出为 JSON（含 schema、不含运行时状态）分发；接收端导入 JSON 自动注册到团队命名空间。组织模板可统一推荐清单与缓存配置。

十二、 写回动作对照表

写回动作	适用场景
替换文档内容	已备份/版本受控段落，直接覆盖
插入到光标处	定点补充
插入到每段后面	逐段点评
插入到文档最前面	摘要置于文首
添加批注 / 链接形式批注	原文不动、意见挂边上（审稿）
批注 + 替换	先批注原因再改正文（强留痕）
追加到文末	附结论、行动项清单

仅生成结果 多轮协商确认后再人工粘贴

按单位文控制度选「最弱侵入」或「最强留痕」组合。WPS 修订模式下用替换类动作会产生修订记录。

十三、常见问题排查

现象	排查
加载项没出现	确认 jsaddons 路径正确并重启 WPS；Linux 执行 quickstartoffice restart；开发工具→加载项里确认已启用
macOS 安装报错	右键安装包→打开绕过验证；确认 arm64/x64 与机型匹配
第一条对话不回	以对话第一条回复为准判断连通；检查 Base URL、代理、内网防火墙；离线模型确认服务进程与显存
批注太多	助手默认动作是批注/检查类需定位原文；在设置里改为链接批注或仅生成
JSON 解析失败	模型多输出了说明文字；降低温度、加强「仅输出 JSON」约束
图像/语音/视频不可用	确认供应商与模型类型支持对应端点、密钥权限到位
知识库连不上	核对服务地址、JWT/HMAC 凭据、防火墙；用「测试连通」看诊断
选错模型	助手对话框只列对话模型；多模态助手在对应类型里选默认模型

重要提醒

大模型生成内容可能不准确，保密、合规与法律判断以人工与正式制度为准；保密检查、AI 痕迹检查等仅为辅助参考，不构成定密或司法结论。

涉密文档优先在离线模型 + 隔离终端操作；不要把含密钥或全文的日志外发。

界面中的「察元」品牌文案受版权保护，未经书面授权不得在对外分发版本中替换、遮挡或误导性改写。

本手册随版本更新；若与应用内文案不一致，以运行中软件为准。商务合作、私有化与白标授权请通过 aidooo.com 联系。