2.D. Hojas de estilo (CSS)

6. Atributos principales


6.2. Atributos de fuente

En este apartado vamos a ver los distintos atributos que podemos utilizar referentes a las fuentes de nuestro documento y que son:

Elemento	Descripción
font-size	Indica el tamaño de la fuente. Puede ser un tamaño absoluto, relativo o en porcentaje. Toma valores de unidades de CSS
<u>fomt-</u>	Establece la familia a la que pertenece la fuente. Si el nombre de una fuente tiene espacios se utilizan comillas para que se
family	entienda bien. El valor es el nombre de la familia fuente.
font-	Define el grosor de los caracteres. Los valores que puede tomar son: normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600,
<u>weight</u>	700, 800 o 900
font-style	Determina si la fuente es normal o cursiva. El estilo oblique es similar al cursiva. Los valores posibles son: normal, italic, oblique.
font-	Determina si la fuente es normal o mayúsculas pequeñas. Los valores que puede tomar son: normal o small-caps
variant	
lime-	El alto de una línea y por tanto, el espaciado entre líneas. Es una de esas características que no se podían modificar utilizando
<u>height</u>	HTML.
	Permite establecer todas las propiedades anteriores en el orden que se indica a continuación: font-style, font-variant, font-
<u>font</u>	weight, font-size[line-height], font family. Los valores han de estar separados por espacios. No es obligatorio el uso de todos los
	valores.

Un ejemplo de un documento HTML en el que se utiliza este método para incluir formatos es:

En el navegador el resultado es:

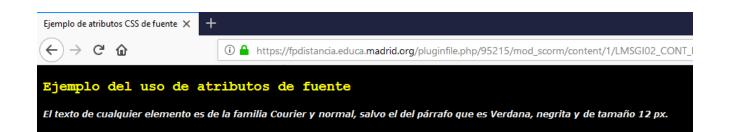

EducaMadrid - Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades - Ayuda



