

Videoconferencia – Ejercicio JSON avanzado (países)

Obten la siguiente información de objeto JSON contenido en el archivo `jsqr.js`

1. Obtener el número de países.
2. Lista todos los países mostrando la siguiente información:
 - a. Nombre común.
 - b. Continente
 - c. Idiomas hablados.
3. Las distintas monedas que existen.
4. Los países que hay en cada huso horario.
5. Los países por continente.

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▶ borrar
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
- ▶ Metodos array y objeto JSON vuelos
- ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - 101
011 Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copi.
 - 101
011 Presentacion UT4 métodos de arrays y copias profundas y s

```
Ejercicio - paises JSON.html  json.js
1 let paisesJSON=[{"name":{"common":"South Georgia","official":"South Georgia and the Sou
```

New Name: json.js

Line 1, Column 16

Tab Size: 4

JavaScript

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▶ borrar
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
 - ▶ Metodos array y objeto JSON vuelos
 - ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - 1011 Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copi.
 - 1011 Presentacion UT4 métodos de arrays y copias profundas y s

```
Ejercicio - paises JSON.html x json.js
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  <div id="demo"></div>
10 <script src="json.js"></script>
11 <script>
12     console.log(paisesJSON)
13 </script>
14
15 </body>
16 </html>
17
```

New Name: json.js

Line 10, Column 5 Spaces: 4 HTML

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▶ borrar
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
 - ▶ Metodos array y objeto JSON vuelos
 - ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del tipo
 - 101
011 Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del tipo
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar.r
 - 101
011 Presentacion UT4 métodos de arrays y copias profundas y sup
 - ▶ Objetos creados por el usuario y objetos JSON
 - ▶ Objetos-iterar y borrar prop-desestructurar-copiar-inmutables

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
10 <div id="demo"></div>
11 <script src="json.js"></script>
12 <script>
13     console.log(paisesJSON)
14     function numPaises(){
15         demo.innerHTML+="El número de países es: "+paisesJSON.length+"<br>"
16     }
17 </script>
18
19 </body>
20 </html>
21

```


FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▶ borrar
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
 - ▶ Metodos array y objeto JSON vuelos
- ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del tipo
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del tipo
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar.r
 - Presentacion UT4 métodos de arrays y copias profundas y sup
 - ▶ Objetos creados por el usuario y objetos JSON
 - ▶ Objetos-iterar y borrar prop-desestructurar-copiar-inmutables

```
Ejercicio - paises JSON.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises por nombre"><br>
10 <div id="demo"></div>
11 <script src="json.js"></script>
12 <script>
13     console.log(paisesJSON)
14     function numPaises(){
15         demo.innerHTML+="El número de países es: "+paisesJSON.length+"<br>"
16     }
17
18     function listarPaisesNombre(){
19         paisesJSON.forEach((pais,index)=>{
20             demo.innerHTML+=(index+1)+"- El país "+pais.name.common+" del continente "+
21                 pais.region
22             if (pais.languages){
23                 let arrayIdiomas=[]
24                 for (let [clave,valor] in Object.entries(pais.languages)){
25                     arrayIdiomas.push(valor)
26                 }
27                 demo.innerHTML+=arrayIdiomas
28             }
29             demo.innerHTML+="<br>"
30         })
31     }
32 }
```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
 - ▶ Métodos array y objeto JSON vuelos
 - ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copi
 - Presentacion UT4 métodos de arrays y copias profundas y c

```
Ejercicio - paises JSON.html x
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises por nombre"
  ><br>
10 <div id="demo"></div>
11 <script src="json.js"></script>
12 <script>
13     console.log(paisesJSON)
14     function numPaises(){
15         demo.innerHTML+="El número de países es: "+paisesJSON.length+"<br>"
16     }
17
18     function listarPaisesNombre(){
19         paisesJSON.forEach((pais,index)=>{
20             demo.innerHTML+=(index+1)+"- En el país "+pais.name.common+" del
21             continente "+pais.region
22             if (pais.languages){
23                 demo.innerHTML+=" se habla "
24                 let arrayIdiomas=[]
25                 for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.languages)){
26                     arrayIdiomas.push(valor)
27                 }
28                 demo.innerHTML+=arrayIdiomas
29             }
30             demo.innerHTML+="<br>"
31         })
32     }
```





FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - ~\$ntenido.docx
 - ▶ Metodos array y objeto JSON vuelos
 - ▼ Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copiar
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - copia array.html
 - <> Ejercicio - redireccion de memoria en arrays.html
 - <> Ejercicio metodos de arrays.html
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find
 - ▶ map-filter-reduce-every-some-find_files
 - Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - 101 Cómo se guardan en memoria los datos dependiendo del ti
 - Enlace a la videoconferencia.txt
 - map-filter-reduce-every-some-find.approj
 - Métodos de array map- filter-reduce-every-some-find-copi
 - 101 Presentacion LIT4 métodos de arrays y copias profundas y c

```
Ejercicio - paises JSON.html x
23     if (pais.languages){
24         demo.innerHTML+=" se habla "
25         let arrayIdiomas=[]
26         for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.languages)){
27             arrayIdiomas.push(valor)
28         }
29         demo.innerHTML+=arrayIdiomas
30     }
31     demo.innerHTML+="<br>"
32 })
33
34 }
35
36 function listarMonedas(){
37     let arrayMonedas=[]
38     paisesJSON.forEach((pais,index)=>{
39         demo.innerHTML+=index
40
41         if (pais.currencies){
42             for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.currencies)){
43                 let cadena=valor.name+"("+valor.symbol+")"
44                 if (arrayMonedas.indexOf(cadena)==-1){
45                     arrayMonedas.push(cadena)
46                 }
47             }
48         }
49     })
50
51     demo.innerHTML+=arrayMonedas
52
53 }
54 </script>
```

Spaces: 4

HTML



Buscar

29:36 / 1:10:35

15°C

18:31

18/02/2025



Auto guardado



Contenido.docx • Guardado

Buscar



Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios

Edición

Compartir

Portapapeles

Pegar

Aptos (Cuerpo) 11

N K S x x² A

A A A A A A

Fuente

Párrafo

Estilos

Edición

Crear un PDF

Dictar

Complementos

Editor Capilot

Adobe Acrobat

Voz

Complementos

Videoconferencia – Ejercicio JSON avanzado (países)

Obten la siguiente información de objeto JSON contenido en el archivo json.js

1. Obtener el número de países.
2. Lista todos los países mostrando la siguiente información:
 - a. Nombre común.
 - b. Continente
 - c. Idiomas hablados.
3. Las distintas monedas que existen en el mundo.
4. Los países que hay en cada huso horario.
5. Los países por continente.
6. Monedas que existen por continente.
7. Países que se conduce por la izquierda.

Apartado 4

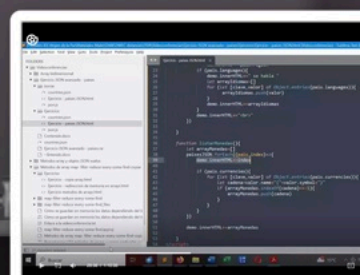
Array husos horarios

UTC-02:00	UTC-04:00	UTC+01:00	UTC	UTC+08:00
-----------	-----------	-----------	-----	-----------



Buscar

29:51 / 1:10:35



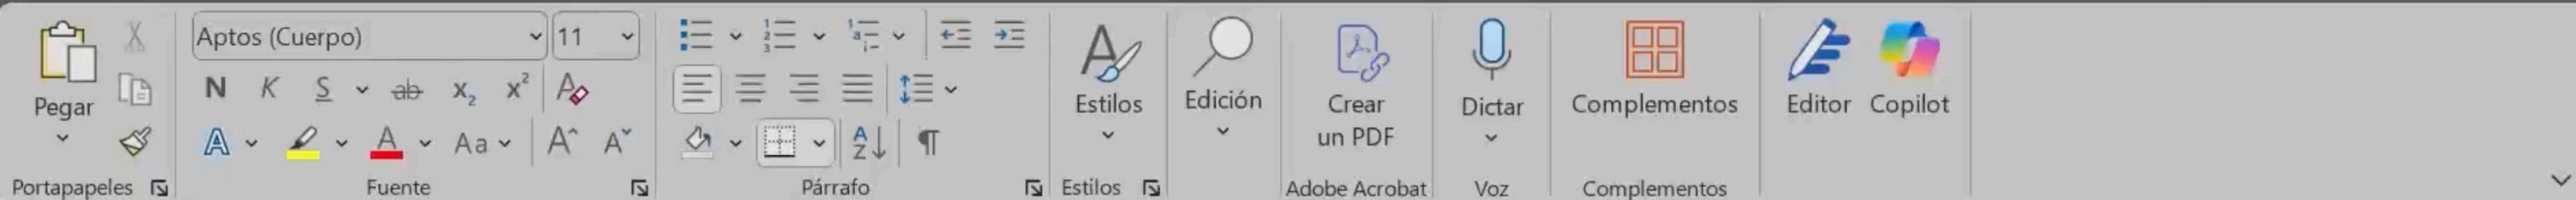


1. Obtener el número de países.
2. Lista todos los países mostrando la siguiente información:
 - a. Nombre común.
 - b. Continente
 - c. Idiomas hablados.
3. Las distintas monedas que existen en el mundo.
4. Los países que hay en cada huso horario.
5. Los países por continente.
6. Monedas que existen por continente.
7. Países que se conduce por la izquierda.

Array husos horarios del mundo

Array paralelo de paises por husos horarios

Array continentes



Obten la siguiente información de objeto JSON contenido en el archivo json.js

1. Obtener el número de países.
2. Lista todos los países mostrando la siguiente información:
 - a. Nombre común.
 - b. Continente
 - c. Idiomas hablados.
3. Las distintas monedas que existen en el mundo.
4. Los países que hay en cada huso horario.
5. Los países por continente.
6. Monedas que existen por continente.
7. Países que se conduce por la izquierda.

Apartado 4

Array husos horarios del mundo

UTC-02:00	UTC-04:00	UTC+01:00	UTC	
-----------	-----------	-----------	-----	--

Array paralelo de países por husos horarios

[South Georgia]	[Grenada]	[Switzerland,Hungary]	[Sierra Leone]	
-----------------	-----------	-----------------------	----------------	--

Apartado 5

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises por
10 <input type="button" onclick="listarMonedas()" value="Listado de monedas del
    mundo"><br>
11
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <div id="demo"></div>
15 <script src="json.js"></script>
16 <script>
17
18     console.log(paisesJSON)
19
20
21     function numPaises(){
22         demo.innerHTML+="El número de países es: "+paisesJSON.length+"<br>"
23     }
24
25     function listarPaisesNombre(){
26         paisesJSON.forEach((pais,index)=>{
27             demo.innerHTML+=(index+1)+"- En el país "+pais.name.common+" del
                continente "+pais.region
28             if (pais.languages){

```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html • countries.json
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises por
    nombre"><br>
10 <input type="button" onclick="listarMonedas()" value="Listado de monedas del
    mundo"><br>
11
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <div id="demo"></div>
15 <script src="json.js"></script>
16 <script>
17
18     console.log(paisesJSON)
19
20     function listarPaisesHuso(){
21
22         let arrayHusos=[]
23         let arrayPaisesHuso=[]
24
25         paisesJSON.forEach(pais=>{
26
27             pais.timezones.forEach(huso=>{
28                 let posHuso=arrayHusos.indexOf(huso)
29                 if (posHuso===-1){ //significa que huso no se encuentra en
                    arrayHusos
30                     arrayHusos.push(huso)
31                     arrayPaisesHuso.push([pais.name.common])
32                 } else {
33                     arrayPaisesHuso[posHuso].push(pais.name.common)
34                 }
35             })
        })
```

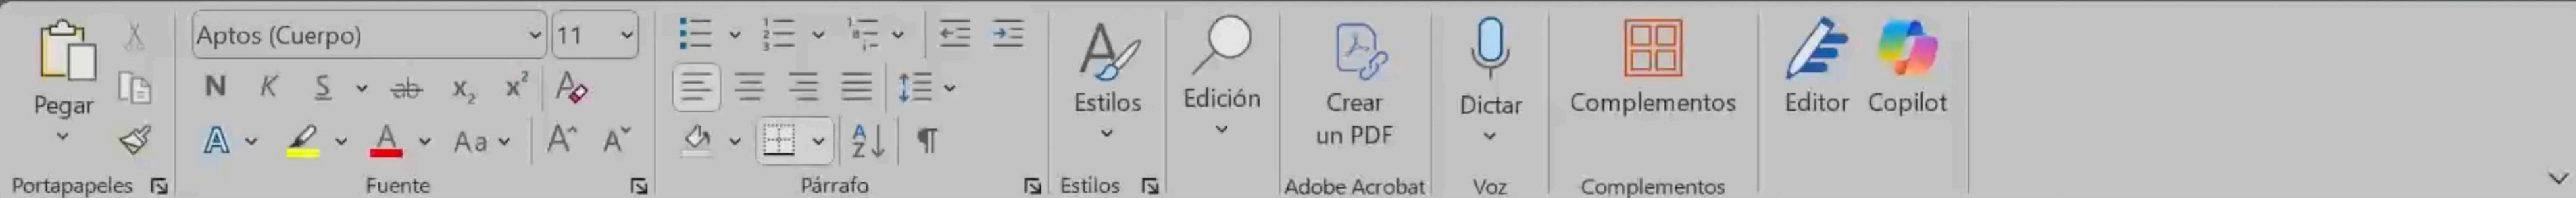

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

13
14 <div id="demo"></div>
15 <script src="json.js"></script>
16 <script>
17
18     console.log(paisesJSON)
19
20     function listarPaisesHuso(){
21
22         let arrayHusos=[]
23         let arrayPaisesHuso=[]
24
25         paisesJSON.forEach(pais=>{
26
27             pais.timezones.forEach(huso=>{
28                 let posHuso=arrayHusos.indexOf(huso)
29                 if (posHuso===-1){ //significa que huso no se encuentra en
                    arrayHusos
                    arrayHusos.push(huso)
                    arrayPaisesHuso.push([pais.name.common])
                } else {
                    arrayPaisesHuso[posHuso].push(pais.name.common)
                }
            })
        })
36
37     })
38
39     arrayHusos.forEach((huso,pos)=>{
40         demo.innerHTML+="HUSO HORARIO "+huso+":<br>"+arrayPaisesHuso[pos]
41     })
42 }
43

```

4. Los países que hay en cada huso horario.
5. Los países por continente.
6. Monedas que existen por continente.
7. Países que se conduce por la izquierda.

Apartado 4

Array husos horarios del mundo

UTC-02:00	UTC-04:00	UTC+01:00	UTC	
-----------	-----------	-----------	-----	--

Array paralelo de países por husos horarios

[South Georgia]	[Grenada]	[Switzerland,Hungary]	[Sierra Leone]	
-----------------	-----------	-----------------------	----------------	--

Apartado 5

Array continentes

--	--	--	--	--

_Array paralelo de países por continentes

Array parámetro de países por continentes

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises por
10 <input type="button" onclick="listarMonedas()" value="Listado de monedas del
    mundo"><br>
11
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <input type="button" onclick="listarPaisesCont()" value="Listado de países por
    continente"><br>
15
16 <div id="demo"></div>
17 <script src="json.js"></script>
18 <script>
19
20     console.log(paisesJSON)
21
22     function listarPaisesHuso(){
23
24         let arrayHusos=[]
25         let arrayPaisesHuso=[]
26
27         paisesJSON.forEach(pais=>{
28

```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html • countries.json
15 continente"><br>
16 <div id="demo"></div>
17 <script src="json.js"></script>
18 <script>
19
20     console.log(paisesJSON)
21
22     function listarPaisesCont(){
23
24         let arrayCont=[]
25         let arrayPaisesCont=[]
26
27         paisesJSON.forEach(pais=>{
28             let posCont=arrayCont.indexOf(pais.region)
29             if (posCont===-1){ //significa que no existe el continente en
                arrayCont
30                 arrayCont.push(pais.region)
31                 arrayPaisesCont.push([pais.name.common])
32             } else { //si ya existe el continente introducimos el pais en el
                array correspondiente a dicho continente
33                 arrayPaisesCont[posCont].push(pais.name.common)
34             }
35         })
36
37         arrayCont.forEach((cont,pos)=>{
38             demo.innerHTML+="CONTINENTE "+cont+"<br>"+arrayPaisesCont[pos]+"<br>
39         })
40     }
41     function listarPaisesHuso(){
42
```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html  countries.json
15 continente"><br>
16 <div id="demo"></div>
17 <script src="json.js"></script>
18 <script>
19
20     console.log(paisesJSON)
21
22     function listarPaisesCont(){
23
24         let arrayCont=[]
25         let arrayPaisesCont=[]
26
27         paisesJSON.forEach(pais=>{
28             pais.continents.forEach(cont=>{
29                 let posCont=arrayCont.indexOf(cont)
30                 if (posCont===-1){ //significa que no existe el continente en
arrayCont
31                     arrayCont.push(cont)
32                     arrayPaisesCont.push([pais.name.common])
33                 } else { //si ya existe el continente introducimos el pais en
el array correspondiente a dicho continente
34                     arrayPaisesCont[posCont].push(pais.name.common)
35                 }
36             })
37         })
38     })
39
40     arrayCont.forEach((cont,pos)=>{
41         demo.innerHTML+="CONTINENTE "+cont+"<br>"+arrayPaisesCont[pos]+"<br>
42     })
```


Spaces: 4

HTML




Buscar

54:48 / 1:10:35



9°C



17:57

18/03/2025

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises
10 <input type="button" onclick="listarMonedas()" value="Listado de monedas del
    mundo"><br>
11
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <input type="button" onclick="listarPaisesCont()" value="Listado de países por
    continente"><br>
15
16 <input type="button" onclick="listarMonedasCont()" value="Listado de monedas
    por continente"><br>
17
18 <div id="demo"></div>
19 <script src="json.js"></script>
20 <script>
21
22     console.log(paisesJSON)
23
24     function listarMonedasCont(){
25         let arrayCont=
26     }
27

```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos



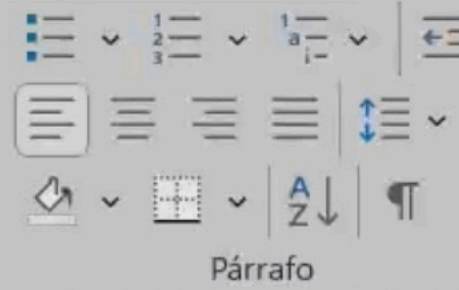
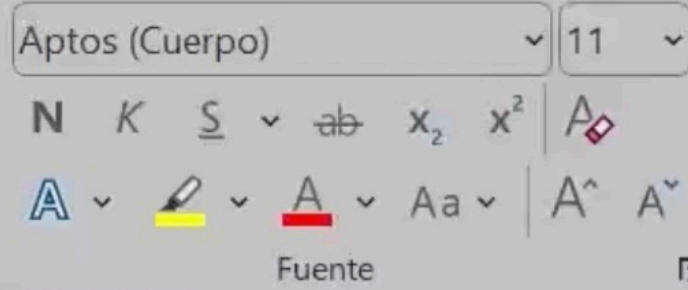
```
Ejercicio - paises JSON.html countries.json
17
18 <div id="demo"></div>
19 <script src="json.js"></script>
20 <script>
21
22 console.log(paisesJSON)
23
24 function listarMonedasCont(){
25     let arrayCont=[]
26     let arrayMonedasCont=[]
27
28     paisesJSON.forEach(pais=>{
29         let posCont
30         pais.continentes.forEach(cont=>{
31             posCont=arrayCont.indexOf(cont)
32             if (posCont===-1){
33                 arrayCont.push(cont)
34                 posCont=arrayCont.length-1
35             }
36             if (pais.currencies){
37                 for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.currencies)){
38                     let cadena=valor.name+"("+valor.symbol+)"
39                     let posMoneda=arrayMonedasCont[posCont].indexOf(cadena)
40                     if (posMoneda===-1){
41                         arrayMonedasCont[posCont].push(cadena)
42                     }
43                 }
44             }
45         })
46     })
47     arrayCont.forEach
48
```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
- ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html x countries.json
22 console.log(paisesJSON)
23
24 function listarMonedasCont(){
25     let arrayCont=[]
26     let arrayMonedasCont=[]
27
28     paisesJSON.forEach(pais=>{
29         let posCont
30         pais.continents.forEach(cont=>{
31             posCont=arrayCont.indexOf(cont)
32             if (posCont===-1){
33                 arrayCont.push(cont)
34                 arrayMonedasCont.push([])
35                 posCont=arrayCont.length-1
36             }
37             if (pais.currencies){
38                 for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.currencies)){
39                     let cadena=valor.name+"("+valor.symbol+""
40                     let posMoneda=arrayMonedasCont[posCont].indexOf(cadena)
41                     if (posMoneda===-1){
42                         arrayMonedasCont[posCont].push(cadena)
43                     }
44                 }
45             }
46         })
47     })
48
49     arrayCont.forEach((cont,pos)=>{
50         demo.innerHTML+="CONTINENTE "+cont+"<br>"+arrayMonedasCont[pos]+"<br>"
51     })
52 }
```

Apartado 5

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

22 console.log(paisesJSON)
23
24 function listarMonedasCont(){
25     let arrayCont=[]
26     let arrayMonedasCont=[]
27
28     paisesJSON.forEach(pais=>{
29         let posCont
30         pais.continents.forEach(cont=>{
31             posCont=arrayCont.indexOf(cont)
32             if (posCont===-1){
33                 arrayCont.push(cont)
34                 arrayMonedasCont.push([])
35                 posCont=arrayMonedasCont.length-1
36             }
37             if (pais.currencies){
38                 for (let [clave,valor] of Object.entries(pais.currencies)){
39                     let cadena=valor.name+"("+valor.symbol+")"
40                     let posMoneda=arrayMonedasCont[posCont].indexOf(cadena)
41                     if (posMoneda===-1){
42                         arrayMonedasCont[posCont].push(cadena)
43                     }
44                 }
45             }
46         })
47     })
48
49     arrayCont.forEach((cont,pos)=>{
50         demo.innerHTML+="CONTINENTE "+cont+"<br>"+arrayMonedasCont[pos]+"<br>"
51     })
52 }
    
```

25 characters selected

Spaces: 4 HTML

FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8" />
5  <title>Ejercicio paises JSON</title>
6  </head>
7  <body>
8  <input type="button" onclick="numPaises()" value="Numero de paises"><br>
9  <input type="button" onclick="listarPaisesNombre()" value="Listado de paises
10 <input type="button" onclick="listarMonedas()" value="Listado de monedas del
    mundo"><br>
11
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <input type="button" onclick="listarPaisesCont()" value="Listado de países por
    continente"><br>
15
16 <input type="button" onclick="listarMonedasCont()" value="Listado de monedas
    por continente"><br>
17
18 <input type="button" onclick="listarPaisesIzda()" value="Listado de monedas por
    continente"><br>
19
20 <div id="demo"></div>
21 <script src="json.js"></script>
22 <script>
23
24     console.log(paisesJSON)
25
26     function listarMonedasCont(){

```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html • countries.json
12 <input type="button" onclick="listarPaísesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <input type="button" onclick="listarPaísesCont()" value="Listado de países por
    continente"><br>
15
16 <input type="button" onclick="listarMonedasCont()" value="Listado de monedas
    por continente"><br>
17
18 <input type="button" onclick="listarPaísesIzda()" value="Listado de países que
    se conduce por la izquierda"><br>
19
20 <div id="demo"></div>
21 <script src="json.js"></script>
22 <script>
23
24     console.Log(paisesJSON)
25
26     function listarPaísesIzda(){
27         let paisesIzda=[]
28
29         paisesJSON.forEach(pais=>{
30             if (pais.car.side=="right"){
31                 paisesIzda.push(pais.name.common)
32             }
33         })
34
35         demo.innerHTML+="Países en los que se conduce por la izquierda: "+
            paisesIzda+"<br>"
36     }
37
38     function listarMonedasCont(){
```




FOLDERS

- ▼ Videoconferencias
 - ▶ Array bidimensional
 - ▼ Ejercicio JSON avanzado - paises
 - ▼ borrar
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▼ Ejercicios
 - /* countries.json
 - <> Ejercicio - paises JSON.html
 - /* json.js
 - ▶ JSON paises_files
 - Contenido.docx
 - /* countries.json
 - Ejercicio JSON avanzado - paises.rar
 - JSON paises.approj
 - ~\$ntenido.docx
 - ▼ Ejercicio JSON citas
 - ▼ borrar
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* json.js
 - /* quotes.json
 - ▼ Ejercicios
 - <> Ejercicio - citas JSON.html
 - /* quotes.json
 - Contenido.docx
 - Ejercicio JSON citas.rar
 - /* quotes.json
 - ▼ Metodos array y objeto JSON vuelos

```
Ejercicio - paises JSON.html • countries.json
12 <input type="button" onclick="listarPaisesHuso()" value="Listado de países por
    husos horarios"><br>
13
14 <input type="button" onclick="listarPaisesCont()" value="Listado de países por
    continente"><br>
15
16 <input type="button" onclick="listarMonedasCont()" value="Listado de monedas
    por continente"><br>
17
18 <input type="button" onclick="listarPaisesIzda()" value="Listado de paises que
    se conduce por la izquierda"><br>
19
20 <div id="demo"></div>
21 <script src="json.js"></script>
22 <script>
23
24     console.log(paisesJSON)
25
26     function listarPaisesIzda(){
27         let paisesIzda=[]
28
29         paisesJSON.forEach(pais=>{
30             if (pais.car.side=="left"){
31                 paisesIzda.push(pais.name.common)
32             }
33         })
34
35         demo.innerHTML+="Países en los que se conduce por la izquierda: "+
            paisesIzda+"<br>"
36     }
37
38     function listarMonedasCont(){
```