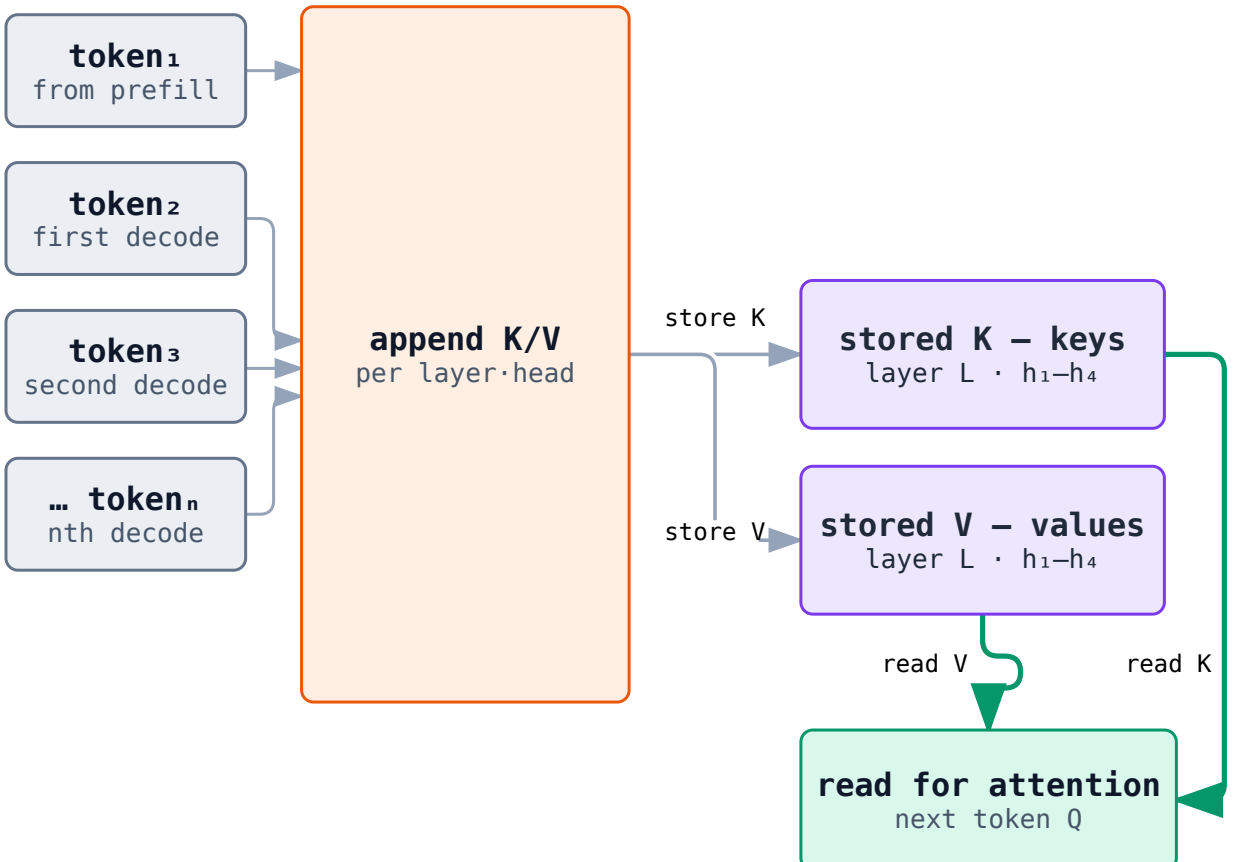
token₁
from prefill
token₂
first decode
token₃
second decode
… tokenₙ
nth decode
append K/V
per layer·head
store K
store V
stored K — keys
layer L · h₁–h₄
stored V — values
layer L · h₁–h₄
read V
read K
read for attention
next token Q