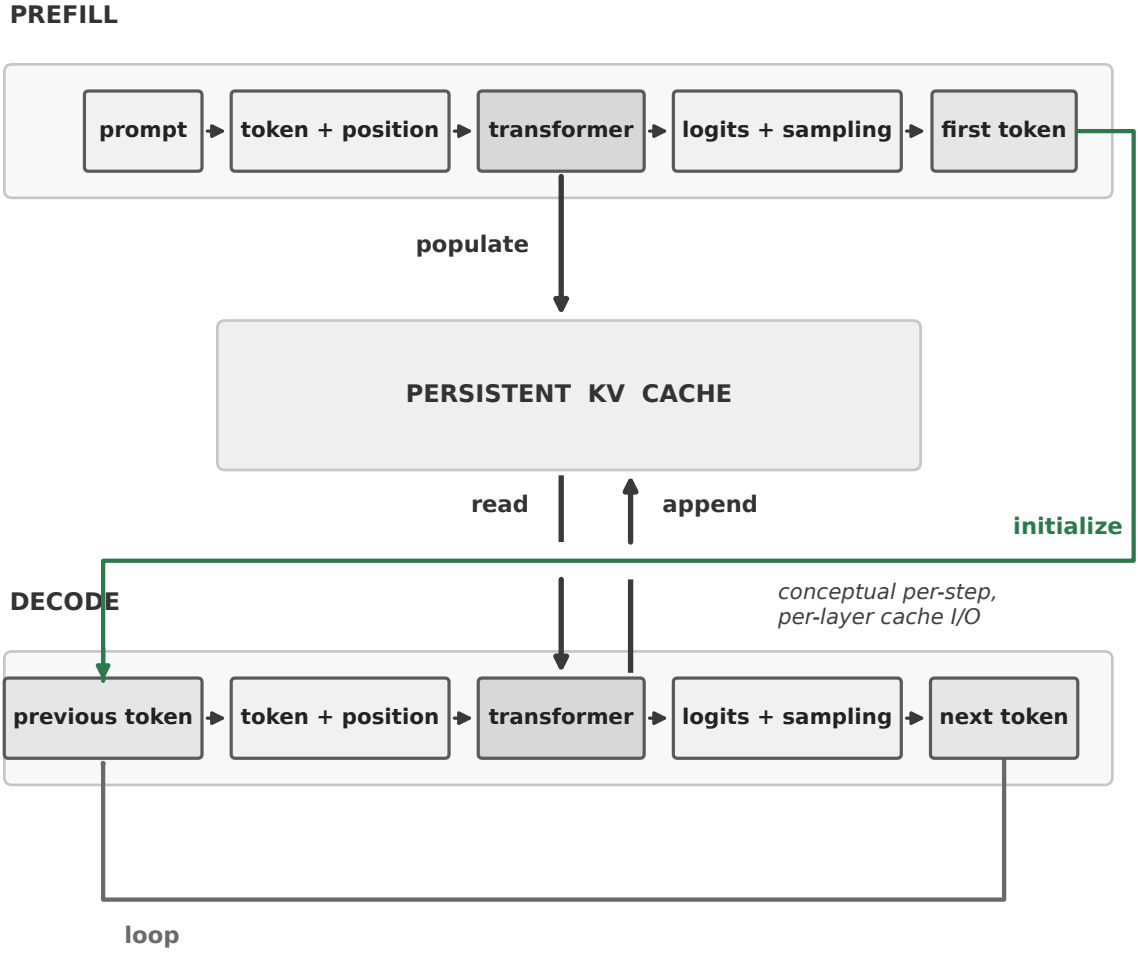
PREFILL
prompt
token + position
transformer
logits + sampling
first token
populate
PERSISTENT KV CACHE
read
append
initialize
DECODE
conceptual per-step,
per-layer cache I/O
previous token
token + position
transformer
logits + sampling
next token
loop