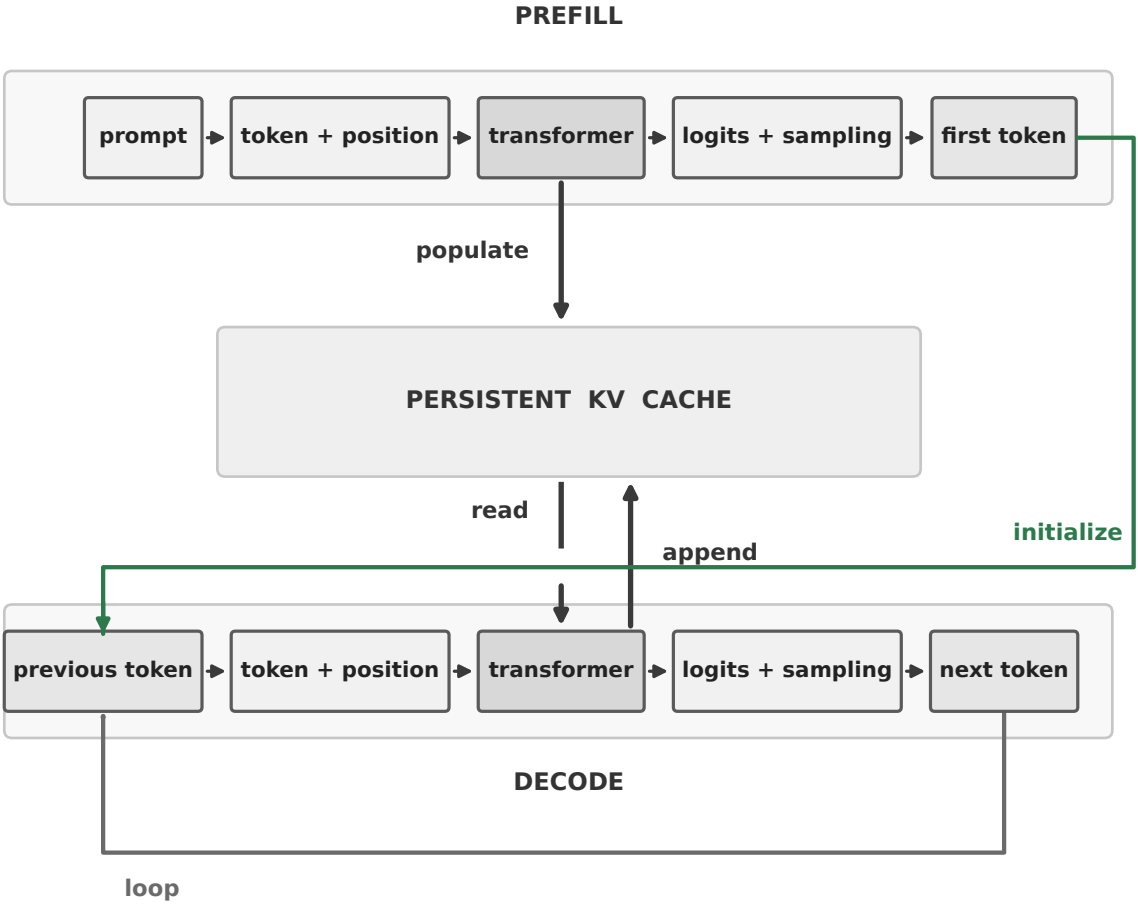
PREFILL
prompt
token + position
transformer
logits + sampling
first token
populate
PERSISTENT KV CACHE
read
append
initialize
previous token
token + position
transformer
logits + sampling
next token
DECODE
loop