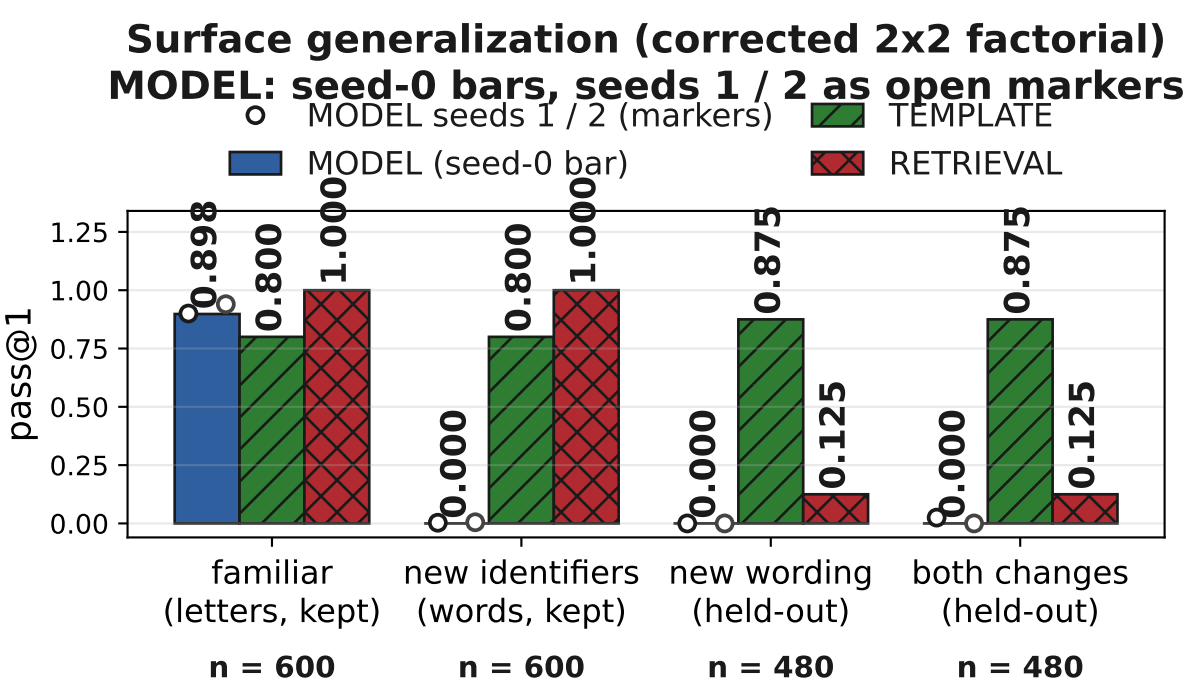

n = records per cell: familiar 600, new IDs 600, wording 480, both 480
MODEL seed-0 counts 539/600, 0/600, 0/480, 0/480; seeds 1, 2 marked
TEMPLATE 480/600, 480/600, 420/480, 420/480 (over the cell n)
RETRIEVAL 600/600, 600/600, 60/480, 60/480; baselines seed-invariant
one fixed 600-record train set + train-only tokenizer; fixes P0-03/P0-04