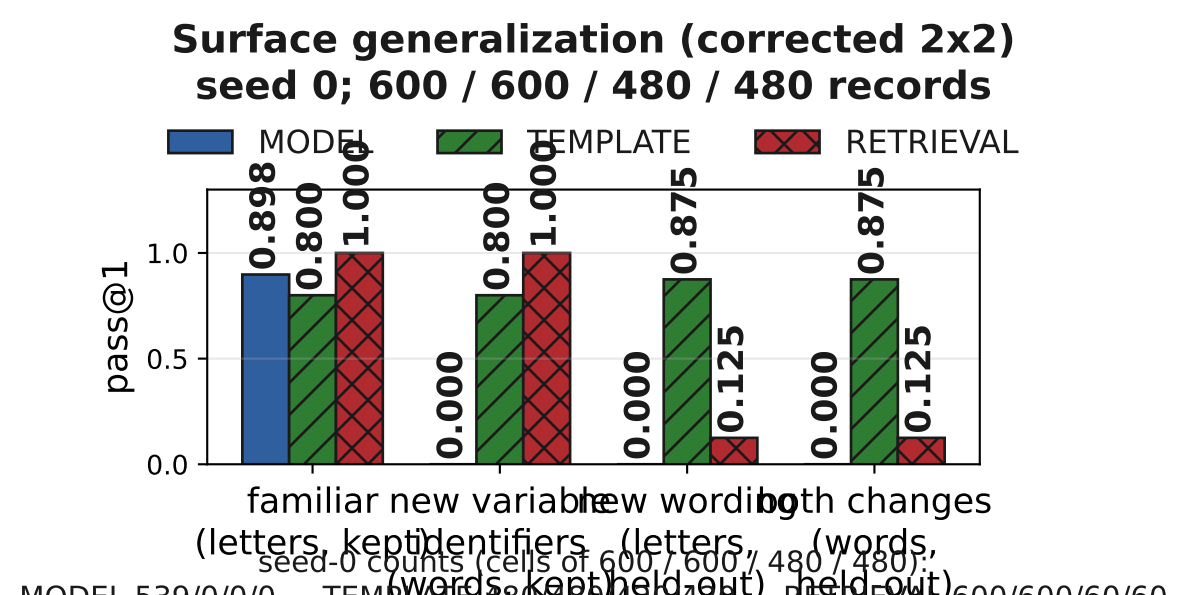
Surface generalization (corrected 2x2)
seed 0; 600 / 600 / 480 / 480 records
MODEL
TEMPLATE
RETRIEVAL
pass@1
1.0
0.5
0.0
0.898
0.800
1.000
0.000
0.800
1.000
0.000
0.875
0.125
0.000
0.875
0.125
familiar (letters, kept)
new variable identifiers (words, kept)
new wording (letters, held-out)
both changes (words, held-out)
seed-0 counts (cells of 600 / 600 / 480 / 480):
MODEL 539/0/0/0 · TEMPLATE 480/480/420/420 · RETRIEVAL 600/600/60/60
model across seeds: familiar 0.898-0.940, new IDs 0.000-0.005,
new wording 0.000 (all seeds), both 0.000-0.025; held-out cells exclude
abs_of + cond_abs_max (8 ops x 60 = 480); fixes P0-03/P0-04