



Java 环境配置(Win7)


1. 右击“计算机”选择“属性”，然后选择左侧的“高级系统设置”

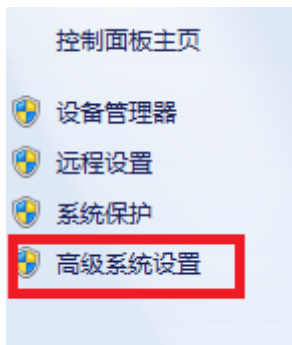


2. 在弹出的对话框中选择“高级”选项卡中右下方的“环境变量”

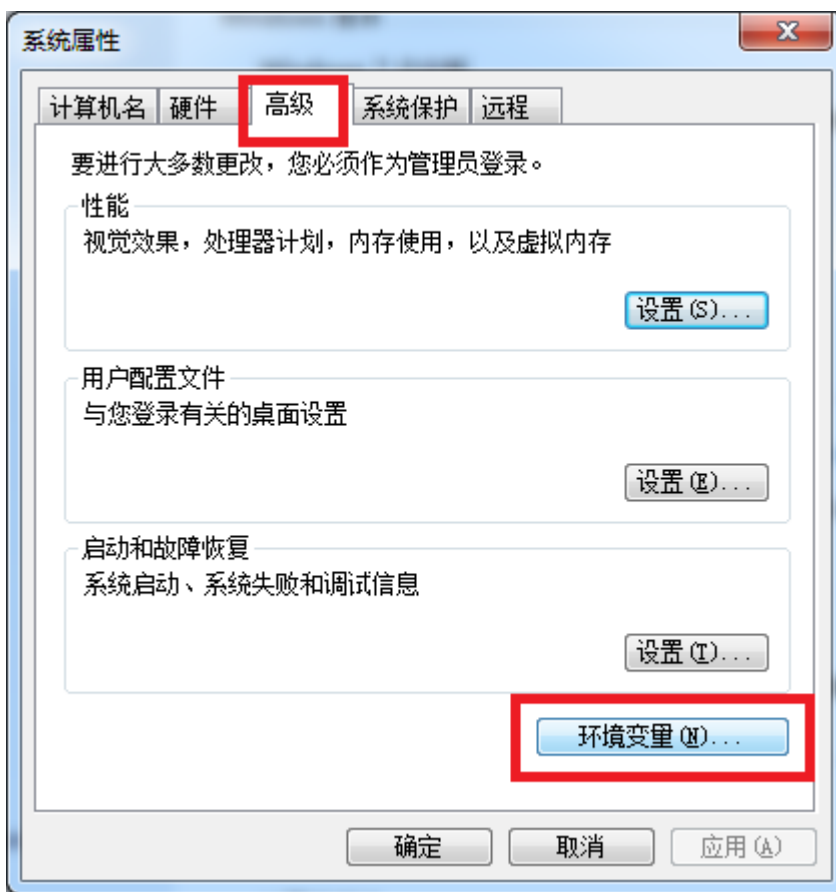


3. 在“系统变量”下方选择“新建”，并创建新的系统变量如下：
变量名: JAVA_HOME
变量值: D:\Program Files\Java\jdk1.7.0_09
(注：此处为刚才 Java 的 JDK 安装的路径，因不同机器而异)

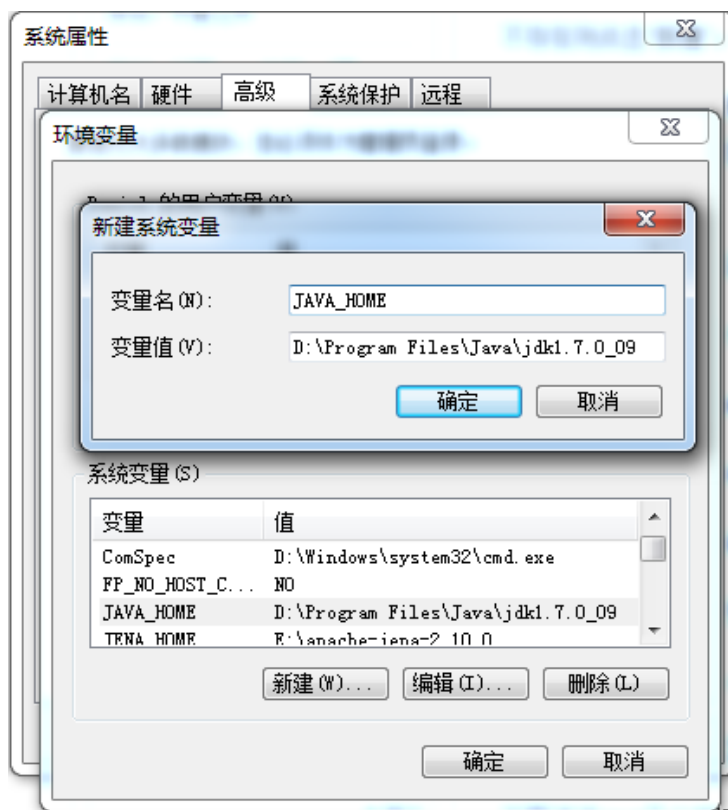

4. 然后找到名为“Path”的变量，选择“编辑”（如果没有 Path 变量则新建）。然后将“%JAVA_HOME%/bin;%JAVA_HOME%/jre/bin;”加入到变量值的最前面（去除引号，注意分号不要少）

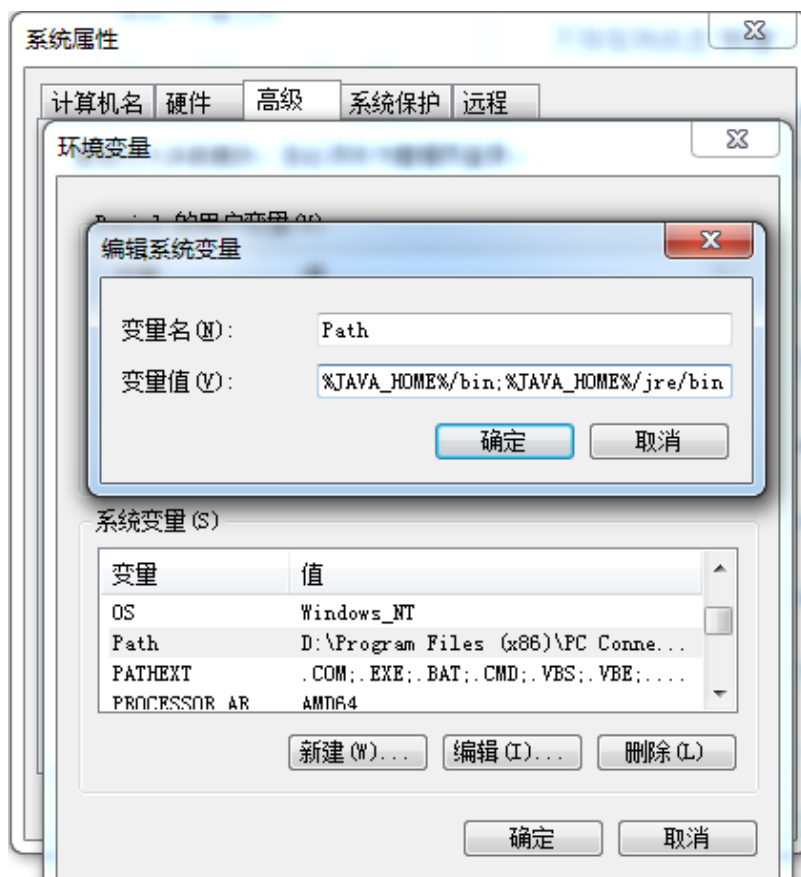

5. 然后找到名为“CLASSPATH”的变量（所有变量名称大小写都可以），选择“编辑”（如果没有 CLASSPATH 变量则新建）。然后将以下内容加入到变量值的最前面（去除引号，注意分号和最前面的点不要少）：“.;%JAVA_HOME%/lib/dt.jar;%JAVA_HOME%/lib/tools.jar”

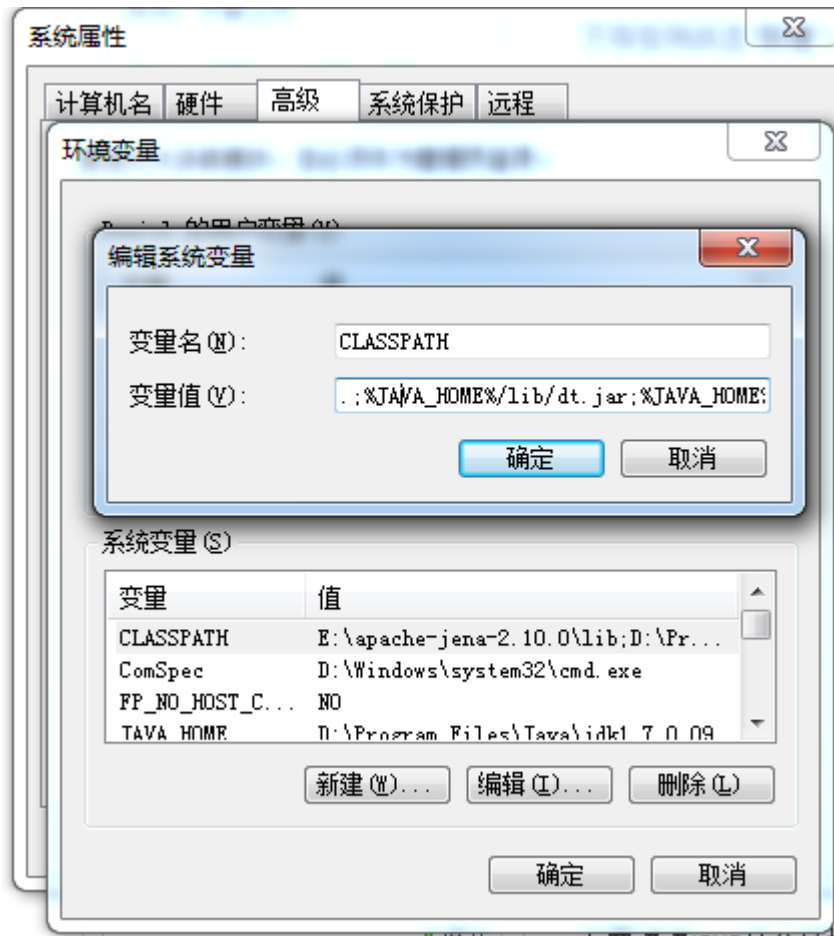

6. 然后再去命令行下检测 java 和 javac 两个命令是否能够获得应该有的内容。