

# CSS 选择器：如何选中svg里的a元素？

2019-03-05 winter

重学前端

[进入课程 >](#)



讲述：winter

时长 15:15 大小 13.98M



你好，我是 winter。

我们在之前 CSS 语法课程中，已经介绍了关于选择器的一部分基础知识。在今天的这一课里，我们来系统学习一下 CSS 选择器。

在 CSS 语法课程中，我们已经见过一些选择器了，但在进入到具体的选择器介绍之前，我们首先要对选择器有一个整体的认识。

我先来讲讲选择器是什么，选择器是由 CSS 最先引入的一个机制（但随着 `document.querySelector` 等 API 的加入，选择器已经不仅仅是 CSS 的一部分了）。我们今天这一课，就重点讲讲 CSS 选择器的一些机制。



**选择器的基本意义是：根据一些特征，选中元素树上的一批元素。**



我们把选择器的结构分一下类，那么由简单到复杂可以分成以下几种。

- 简单选择器：针对某一特征判断是否选中元素。
- 复合选择器：连续写在一起的简单选择器，针对元素自身特征选择单个元素。
- 复杂选择器：由“（空格）”“>”“~”“+”“||”等符号连接的复合选择器，根据父元素或者前序元素检查单个元素。
- 选择器列表：由逗号分隔的复杂选择器，表示“或”的关系。

我们可以看到，选择器是由简单选择器逐级组合而成的结构，那么我们就来首先看一下简单选择器。

## 简单选择器

我们在前面说过，简单选择器是针对某一特征判断是否为选中元素。今天我会为你介绍一系列常见的简单选择器，我们把相似的简单选择器放在一起，这样更易于你去记忆。

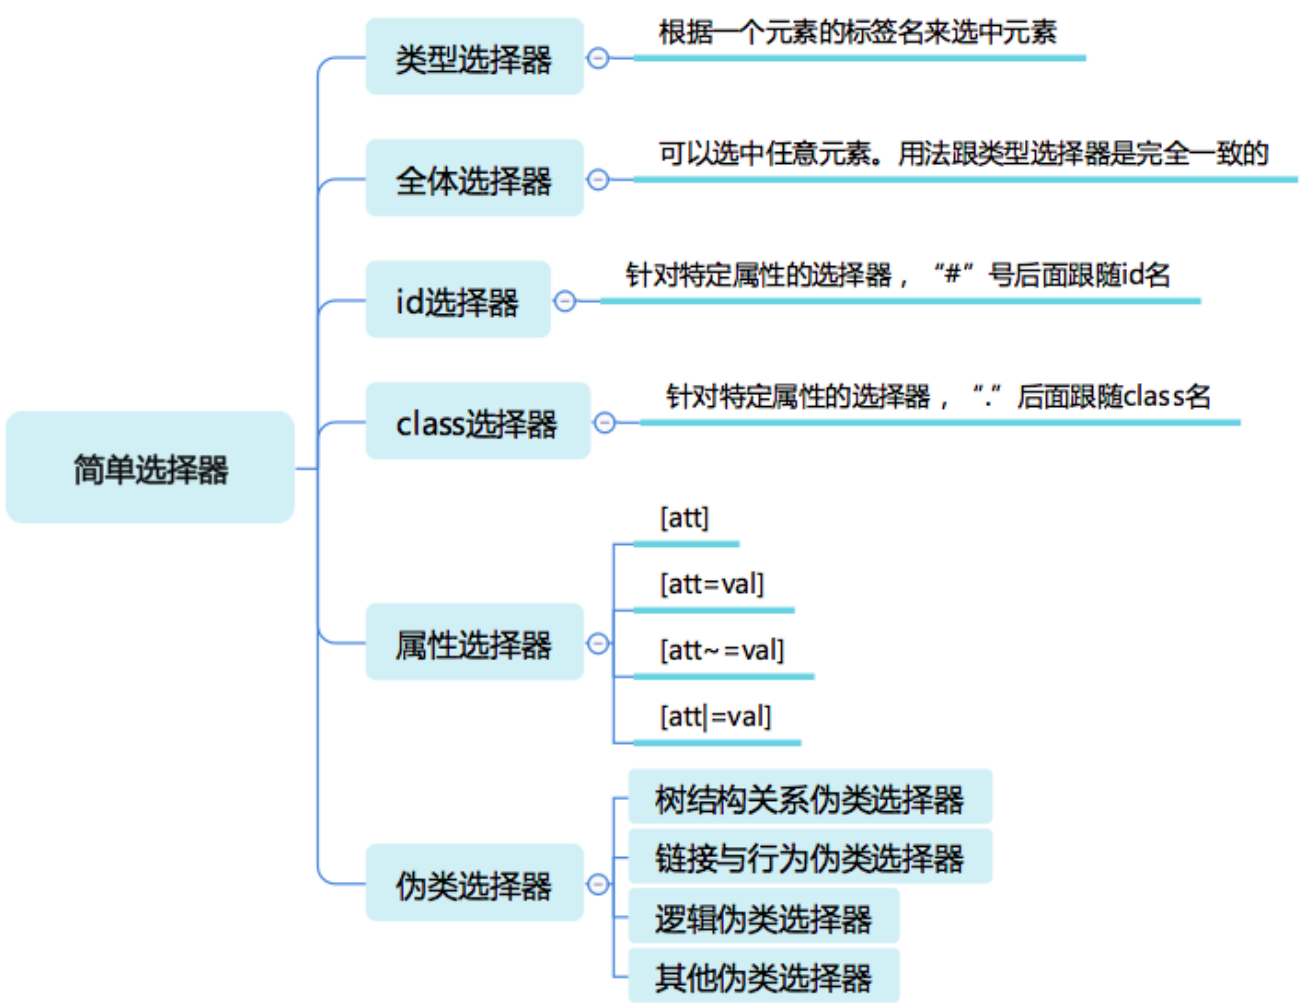

## 类型选择器和全体选择器

我们要介绍的第一个简单选择器就是类型选择器，它根据一个元素的标签名来选中元素。

比如：

```
1  div {  
2  
3  }
```

📄 复制代码

这看上去非常简单，但是实际上，我们还必须要考虑 HTML 或者 XML 元素的命名空间问题。

比如我们的 svg 元素，实际上在：<http://www.w3.org/2000/svg> 命名空间之下。

svg 和 HTML 中都有 a 元素，我们若要想区分选择 svg 中的 a 和 HTML 中的 a，就必须用带命名空间的类型选择器。

```
1  <!DOCTYPE html>  
2  <html>  
3  <head>  
4    <meta charset="utf-8">  
5    <title>JS Bin</title>  
6  </head>  
7  <body>  
8    <svg width="100" height="28" viewBox="0 0 100 28" version="1.1"  
9      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
10     <desc>Example link01 - a link on an ellipse  
11     </desc>  
12     <a xlink:href="http://www.w3.org">  
13       <text y="100%">name</text>  
14     </a>  
15   </svg>  
16   <br/>  
17   <a href="javascript:void 0;">name</a>  
18 </body>  
19 </html>  
20  
21 @namespace svg url(http://www.w3.org/2000/svg);  
22 @namespace html url(http://www.w3.org/1999/xhtml);  
23 svg|a {  
24   stroke:blue;  
25
```

📄 复制代码




```
26     stroke-width:1;
27 }
28
29 html|a {
30     font-size:40px
31 }
```

这里有一个特殊的选择器，就是“\*”，它称为全体选择器，可以选中任意元素。它的用法跟类型选择器是完全一致的，这里就把它放到一起介绍了。


## id 选择器与 class 选择器

id 选择器和 class 选择器都是针对特定属性的选择器。id 选择器是“#”号后面跟随 id 名，class 选择器是“.”后面跟随 class 名。我们来看看基本用法：

 复制代码

```
1 #myid {
2     stroke:blue;
3     stroke-width:1;
4 }
5
6 .mycls {
7     font-size:40px
8 }
```

这两个选择器都是在属性选择器之前就设计出来的选择器，属性选择器出来了以后，理论上可以一定程度上替代它们。但是要注意，class 选择器识别的是：用空格分隔的 class 语法。

 复制代码

```
1 <a class="a b c">xxx</a>
2 .a {
3     color:red;
4 }
```

在这个例子中，我们使用了用空格分隔的 class 属性，使用“.a”“.b”或者“.c”都能够选中元素，也可以使用多个 class 选择器来要求元素具有多个类。

## 属性选择器



属性选择器根据 HTML 元素的属性来选中元素。属性选择器有四种形态。

- 第一种, [att]

直接在方括号中放入属性名, 是检查元素是否具有这个属性, 只要元素有这个属性, 不论属性是什么值, 都可以被选中。

- 第二种, [att=val]

精确匹配, 检查一个元素属性的值是否是 val。

- 第三种, [att~=val]

多种匹配, 检查一个元素的值是否是若干值之一, 这里的 val 不是一个单一的值了, 可以用空格分隔的一个序列。

- 第四种, [att|=val]

开头匹配, 检查一个元素的值是否是以 val 开头, 它跟精确匹配的区别是属性只要以 val 开头即可, 后面内容不管。

有些 HTML 属性含有特殊字符, 这个时候, 可以把 val 用引号括起来, 形成一个 CSS 字符串。CSS 字符串允许使用单双引号来规避特殊字符, 也可以用反斜杠转义, 这样, 就可以表示出任意属性值啦。

## 伪类选择器

接下来我们开始介绍伪类选择器, 伪类选择器是一系列由 CSS 规定好的选择器, 它们以冒号开头。伪类选择器有普通型和函数型两种。

我们首先来介绍一下伪类中最常用的部分: 树结构关系伪类。

### 树结构关系伪类选择器

:root 伪类表示树的根元素, 在选择器是针对完整的 HTML 文档情况, 我们一般用 HTML 标签即可选中根元素。但是随着 scoped css 和 shadow root 等场景出现, 选择器可以针对某



一子树来选择，这时候就很需要 root 伪类了。

- :empty 伪类表示没有子节点的元素，这里有个例外就是子节点为空白文本节点的情况。
- :nth-child 和 :nth-last-child 这是两个函数型的伪类，CSS 的 An+B 语法设计的是比较复杂的，我们这里仅仅介绍基本用法。我们还是看几个例子：

选择器	效果
:nth-child(even)	选中偶数节点
:nth-child(4n-1)	选中第3个、第7个、第11个这样符合4的倍数减一的数字
:nth-child(3n+1 of li.important)	选中第1个、第4个、第7个li.important，注意这里只有li.important会被计数

- :nth-last-child 的区别仅仅是从后往前数。
- :first-child :last-child 分别表示第一个和最后一个元素。
- :only-child 按字面意思理解即可，选中唯一一个子元素。

of-type 系列，是一个变形的语法糖，S:nth-of-type(An+B) 是:nth-child(|An+B| of S) 的另一种写法。

以此类推，还有 nth-last-of-type、first-of-type、last-of-type、only-of-type。

## 链接与行为伪类选择器

链接与行为是第一批设计出来的伪类，也是最常用的一批。

- :any-link 表示任意的链接，包括 a、area 和 link 标签都可能匹配到这个伪类。
- :link 表示未访问过的链接，:visited 表示已经访问过的链接。
- :hover 表示鼠标悬停在上的元素。
- :active 表示用户正在激活这个元素，如用户按下按钮，鼠标还未抬起时，这个按钮就处于激活状态。
- :focus 表示焦点落在这个元素之上。



- `:target` 用于选中浏览器 URL 的 hash 部分所指示的元素。

在 Selector Level 4 草案中，还引入了 `target-within`、`focus-within` 等伪类，用于表示 `target` 或者 `focus` 的父容器。

## 逻辑伪类选择器

我们这里介绍一个逻辑伪类 —— `:not` 伪类。

这个伪类是个函数型伪类，它的作用时选中内部的简单选择器命中的元素。

```
1 *|*:not(:hover)
```

 复制代码

选择器 3 级标准中，`not` 只支持简单选择器，在选择器 4 级标准，则允许 `not` 接受一个选择器列表，这意味着选择器支持嵌套，仅靠 `not` 即可完成选择器的一阶真值逻辑完备，但目前还没有看到浏览器实现它。

在 Selector Level 4 草案中，还引入了 `:is` `:where` `:has` 等逻辑伪类，但是它们有一些违背了选择器匹配 DOM 树不回溯的原则，所以这部分设计最终的命运如何还不太确定。

## 其它伪类选择器

还有一些草案中或者不常用的选择器，你仅做大概了解即可。

- 国际化：用于处理国际化和多语言问题。
  - `dir`
  - `lang`
- 音频 / 视频：用于区分音视频播放状态。
  - `play`
  - `pause`
- 时序：用于配合读屏软件等时序性客户端的伪类。
  - `current`



- past
- future
- 表格：用于处理 table 的列的伪类。
  - nth-col
  - nth-last-col

伪类是很大的一类简单选择器，它是选择器能力的一种补充。在实际使用中，我还是建议你尽量通过合适的 id 和 class 来标识元素，约束伪类的使用。最好只在不得不使用伪类的场景使用伪类，这对于 CSS 代码的性能和可读性都有好处。

## 结语

这一节课程中，我们介绍了 CSS 选择器的整体结构，并且介绍了一系列简单选择器。它们包括了下面这些内容。

- 类型选择器：根据一个元素的标签名来选中元素。
- 全体选择器：与类型选择器类似，选择任意元素。
- id 选择器：# 后面跟随 id 名。
- class 选择器：. 后面跟随 class 名。
- 伪类选择器：一系列由 CSS 规定好的选择器，它们以冒号开头，伪类有普通型和函数型。

在下一节课，我们开始进入到更复杂的情况，我们将会介绍选择器的组合使用方式和选择器的一些机制。

今天留给你的思考题是：用 JavaScript 实现一个能够处理所有简单选择器的 querySelector（行为伪类除外），你可以把你的答案分享出来，我们一起来探讨吧。





# 5月-6月课表抢先看

## 充 ¥500 得 ¥580

赠 「¥ 99 运动水杯+ ¥129 防紫外线伞」



【点击】图片, 立即查看 >>>

© 版权归极客邦科技所有, 未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪, 如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 [HTML元信息类标签: 你知道head里一共能写哪几种标签吗?](#)

下一篇 [CSS选择器: 伪元素是怎么回事儿?](#)

### 精选留言 (15)

写留言



不曾潇洒

2019-03-13

老师这儿描述有点问题:

属性选择器第四种[attr|=value]

应该是表示带有以 attr 命名的属性的元素, 属性值为“value”或是以“value-”为前缀 (“-”为连字符, Unicode编码为U+002D) 开头。典型的应用场景是用来匹配语言简写代码 (如zh-CN, zh-TW可以用zh作为value) 。

[attr^=value]

表示带有以 attr 命名的属性, 且属性值是以“value”开头的元素。

出处:[https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/Attribute\\_selectors](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/Attribute_selectors)





37



一步

2019-03-20

选择器 描述

[attribute] 用于选取带有指定属性的元素。

[attribute=value] 用于选取带有指定属性和值的元素。

[attribute~=value] 用于选取属性值中包含指定词汇的元素。

[attribute|=value] 用于选取带有以指定值开头的属性值的元素，该值必须是整个单词。

[attribute^=value] 匹配属性值以指定值开头的每个元素。

[attribute\$=value] 匹配属性值以指定值结尾的每个元素。

[attribute\*=value] 匹配属性值中包含指定值的每个元素。



12



GETStrongBENice

2019-03-12

属性以某值开头不是[attr^=xxx]吗（捂脸



10



阿成

2019-03-06

没想到写个 querySelector 这么费劲...

还有很多情况没处理到的...

emmm... 选择器字符串解析的部分应该上词法和语法分析的..

差不多能用吧就...

<https://github.com/aimergenge/my-selector>



1



10



CC

2019-03-05

namespace 和 of-type 系列的选择器的知识点，没想到之前居然完全被自己忽略。

系统性的学习才不会遗漏，才会有叠加效果。



5



不曾潇洒

2019-03-14

属性选择器

第三种[attr~=val]的描述也会让人误解为选择器该表达式的val为空格分隔的序列，而实际是只匹配的目标元素上attr属性值为空格分隔的多个值：



表示带有以 attr 命名的属性的元素，并且该属性是一个以空格作为分隔的值列表，其中[至少]一个值匹配"value"。



3



Nino

2019-06-03

都是平常会用到的一些特性，被老师总结一下觉得系统多了。另外，老师的英文发音好随意啊。。



1



1



within "

2019-03-13

```
function querySelector (selector, rootNode = document) {
  let [first, rest] = splitSelectorStr(selector)
  let nodes = findNodes(rootNode, first)
  if (nodes.length > 0) {
    if (rest.length === 0) {
      return nodes[0]
    }
    for (let node of nodes) {
      let res = querySelector(rest, node)
      if (res) {
        return res
      }
    }
  }
  return null
}

function findNodes (rootNode, selector) {
  let head = selector.charAt(0)
  let body = selector.slice(1)
  switch (head) {
    case '.':
      return rootNode.getElementsByClassName(body)
    case '#':
      return [rootNode.getElementById(body)]
    default:
      return rootNode.getElementsByTagName(selector)
  }
}

function splitSelectorStr (selector) {
```



```
let s = selector.trim()
let i = s.indexOf(' ')
let first, rest
if (i === -1) {
  first = s
  rest = ''
} else {
  first = s.slice(0, i)
  rest = s.slice(i + 1)
}
return [first, rest]
}
```



**oillie**

2019-03-05

id可以用document.getElementById  
class可以用document.getElementsByClassName  
tag可以用document.getElementsByTagName  
attribute没直接API可用，本人能想到的是可以先取全部document.getElementsByTagName('\*')再过滤



**起而行**

2020-03-19

js的getElementById等等函数，可以实现CSS选择器的功能，通过自定义函数可以实现伪类选择器的功能



**kaiking**

2019-10-11

老师，发现这节的属性选择器，讲得有点抽象，我尽管曾经用过，但对于你的描述，看完后反而疑惑更大了，像那些太过抽象的理论，建议结合案例。  
好的课程在精不在多，祝愿老师越办越好，桃李满天下



**若如**

2019-09-07

之前看过jquery的选择器 最后的作业有点类似 收货颇丰





渴望做梦

2019-07-12

老师，属性选择器第三种[att=~val]这个不是选择值里面包含有val的元素吗，好像和您的表述不太一致，我传递了多个 val 用空格分隔，并没有选中多个元素。



涂涂

2019-07-09

引用张大佬的文章话：

HTML5允许行内SVG和MathML，这就意味着，你可以使用同一个样式文件定义行内SVG、MathML元素的样式。

HTML5的解析的好处是，如果文档是HTML(而非XHTML)，HTML5的解析器可以暗中分配命名空间到已知的词汇（到目前为止，SVG, XML和MathML）。这就意味着你无需使用xmlns为您的HTML5文档中的SVG或MathML元素明确指定命名空间。



[已重置]

2019-03-07

查了一些资料也没太弄明白为什么 svg 就在 <http://www.w3.org/2000/svg> 这个命名空间下，好像是规范里就规定了svg属于这个命名空间？

