

CSS选择器：伪元素是怎么回事儿？

2019-03-07 winter

重学前端

[进入课程 >](#)



讲述：winter

时长 18:31 大小 16.96M



你好，我是 winter。

在上一篇文章中，我已经给你介绍了一些简单选择器，这一节课我会继续给你介绍选择器的几个机制：选择器的组合、选择器的优先级和伪元素。

选择器的组合

在 CSS 规则中，选择器部分是一个选择器列表。

选择器列表是用逗号分隔的复杂选择器序列；复杂选择器则是用空格、大于号、波浪线等符号连接的复合选择器；复合选择器则是连写的简单选择器组合。



根据选择器列表的语法，选择器的连接方式可以理解为像四则运算一样有优先级。

- 第一优先级
 - 无连接符号
- 第二优先级
 - “空格”
 - “~”
 - “+”
 - “>”
 - “||”
- 第三优先级
 - “,”

例如以下选择器：

```
1 .c,.a>.b.d {  
2     /*.....*/  
3 }
```

 复制代码

我们应该理解为这样的结构。

- .c,.a>.b.d
 - .c
 - .a>.b.d
 - .a
 - .b.d
 - .b
 - .d

复合选择器表示简单选择器中“且”的关系，例如，例子中的“ .b.d ”，表示选中的元素必须同时具有 b 和 d 两个 class。



复杂选择器是针对节点关系的选择，它规定了五种连接符号。

- “**空格**”：后代，表示选中所有符合条件的后代节点，例如“`.a .b`”表示选中所有具有 class 为 a 的后代节点中 class 为 b 的节点。
- “**>**”：子代，表示选中符合条件的子节点，例如“`.a>.b`”表示：选中所有“具有 class 为 a 的子节点中，class 为 b 的节点”。
- “**~**”：后继，表示选中所有符合条件的后继节点，后继节点即跟当前节点具有同一个父元素，并出现在它之后的节点，例如“`.a~.b`”表示选中所有具有 class 为 a 的后继中，class 为 b 的节点。
- “**+**”：直接后继，表示选中符合条件的直接后继节点，直接后继节点即 nextSibling。例如“`.a+.b`”表示选中所有具有 class 为 a 的下一个 class 为 b 的节点。
- “**||**”：列选择器，表示选中对应列中符合条件的单元格。

我们在实际使用时，比较常用的连接方式是“空格”和“>”。

工程实践中一般会采用设置合理的 class 的方式，来避免过于复杂的选择器结构，这样更有利于维护和性能。

空格和子代选择器通常用于组件化场景，当组件是独立开发时，很难完全避免 class 重名的情况，如果为组件的最外层容器元素设置一个特别的 class 名，生成 CSS 规则时，则全部使用后代或者子代选择器，这样可以有效避免 CSS 规则的命名污染问题。

逗号表示“或”的关系，实际上，可以把它理解为“两条内容一样的 CSS 规则”的一种简写。如我们开头的例子，可以理解成与下面的代码等效：

```
1 .c {  
2     /*.....*/  
3 }  
4 .a>.b.d {  
5     /*.....*/  
6 }
```

 复制代码



到这里，我们就讲完了如何用简单选择器组合成复合选择器和复杂选择器，形成选择器列表，这能够帮助我们应对各种复杂的需求。

CSS 选择器是基于规则生效的，同一个元素命中多条规则是非常常见的事情。不同规则指定同一个属性为不同值时，就需要一个机制来解决冲突。这个机制，就是接下来我们要讲的选择器优先级。

选择器的优先级

CSS 标准用一个三元组 (a, b, c) 来构成一个复杂选择器的优先级。

- id 选择器的数记为 a；
- 伪类选择器和 class 选择器的数记为 b；
- 伪元素选择器和标签选择器数记为 c；
- “*” 不影响优先级。

CSS 标准建议用一个足够大的进制，获取“a-b-c”来表示选择器优先级。

即：

 复制代码

```
1 specificity = base * base * a + base * b + c
2
```

其中，base 是一个“足够大”的正整数。关于 base，历史中有些趣闻，早年 IE6 采用 256 进制，于是就产生“256 个 class 优先级等于一个 id”这样的奇葩问题，后来扩大到 65536，基本避免了类似的问题。

现代浏览器多采用了更大的数量，我们正常编写的 CSS 规则数量不太可能达到数万，因此我们可以认为这样的 base 就足够大了。

行内属性的优先级永远高于 CSS 规则，浏览器提供了一个“口子”，就是在选择器前加上“!import”。



这个用法非常危险，因为它相当于一个新的优先级，而且此优先级会高于行内属性。

同一优先级的选择器遵循“后面的覆盖前面的”原则，我们可以看一个例子：

```
1 <div id="my" class="x y">text</div>
```

 复制代码

```
1 .x {  
2     background-color:lightblue;  
3 }  
4 .y {  
5     background-color:lightgreen;  
6 }
```

 复制代码

调换“.x”和“.y”我们可以得到不同的显示效果。选择器的优先级是针对单条规则的，多条规则的选择器同时命中元素，优先级不会发生叠加。

```
1 <div id="my" class="x y z">text</div>
```

 复制代码

```
1 .x {  
2     background-color:lightblue;  
3 }  
4 .z {  
5     background-color:lightblue;  
6 }  
7 .y {  
8     background-color:lightgreen;  
9 }
```

 复制代码

在这个例子中，“.x”和“.z”都指定了背景色为浅蓝色，但是因为“.y”规则在最后，所以最终显示结果为浅绿色。另外一个需要注意的是，选择器的优先级是针对复杂选择器的优先级，选择器列表不会合并计算优先级。

我们看一个例子：



```
1 <div id="my" class="x y z">text</div>
```

```
1 .x, .z {  
2     background-color:lightblue;  
3 }  
4 .y {  
5     background-color:lightgreen;  
6 }
```

这里选择器列表“.x, .z”命中了 div，但是它的两项分别计算优先级，所以最终优先级仍跟“.y”规则相同。

以上就是选择器优先级的相关规则了，虽然我们这里介绍了详细的计算方式，但是我认为选择器的使用上，如果产生复杂的优先级计算，代码的可读性一定是有问题的。

所以实践中，建议你“根据 id 选单个元素”“class 和 class 的组合选成组元素”“tag 选择器确定页面风格”这样的简单原则来使用选择器，不要搞出过于复杂的选择器。

伪元素

在上一课，我们有意忽略了一种重要的简单选择器：伪元素。

我之所以没有把它放在简单选择器中，是因为伪元素本身不单单是一种选择规则，它还是一种机制。

所以本节课，我就来讲一讲伪元素机制。伪元素的语法跟伪类相似，但是实际产生的效果却是把不存在的元素硬选出来。

目前兼容性达到可用的伪元素有以下几种。

- ::first-line
- ::first-letter
- ::before



- `::after`

下面我们就来分别讲讲它们。

`::first-line` 和 **`::first-letter`** 是比较类似的伪元素，其中一个表示元素的第一行，一个表示元素的第一个字母。

我们可以看一个示例：

 复制代码

```
1 <p>This is a somewhat long HTML
2 paragraph that will be broken into several
3 lines. The first line will be identified
4 by a fictional tag sequence. The other lines
5 will be treated as ordinary lines in the
6 paragraph.</p>
```

 复制代码

```
1 p::first-line {
2     text-transform: uppercase
3 }
```

这一段代码把段落的第一行字母变为大写。注意这里的第一行指的是排版后显示的第一行，跟 HTML 代码中的换行无关。

`::first-letter` 则指第一个字母。首字母变大并向左浮动是一个非常常见的排版方式。

 复制代码

```
1 <p>This is a somewhat long HTML
2 paragraph that will be broken into several
3 lines. The first line will be identified
4 by a fictional tag sequence. The other lines
5 will be treated as ordinary lines in the
6 paragraph.</p>
```



 复制代码

```
1 p::first-letter {
2     text-transform: uppercase;
```

```
3     font-size:2em;
4     float:left;
5 }
```

虽然听上去很简单，但是实际上，我们遇到的 HTML 结构要更为复杂，一旦元素中不是纯文本，规则就变得复杂了。

CSS 标准规定了 first-line 必须出现在最内层的块级元素之内。因此，我们考虑以下代码。

 复制代码

```
1 <div>
2   <p id=a>First paragraph</p>
3   <p>Second paragraph</p>
4 </div>
```

 复制代码

```
1 div>p#a {
2     color:green;
3 }
4
5 div::first-line {
6     color:blue;
7 }
```

这段代码最终结果第一行是蓝色，因为 p 是块级元素，所以伪元素出现在块级元素之内，所以内层的 color 覆盖了外层的 color 属性。

如果我们把 p 换成 span，结果就是相反的。

 复制代码

```
1 <div>
2   <span id=a>First paragraph</span><br/>
3   <span>Second paragraph</span>
4 </div>
```



 复制代码


```
1 div>span#a {
2     color:green;
```



```
3 }
4
5 div::first-line {
6     color:blue;
7 }
```

这段代码的最终结果是绿色，这说明伪元素在 `span` 之外。

`::first-letter` 的行为又有所不同，它的位置在所有标签之内，我们把前面的代码换成 `::first-letter`。

 复制代码

```
1 <div>
2   <span id=a>First paragraph</span><br/>
3   <span>Second paragraph</span>
4 </div>
```


 复制代码

```
1 div>span#a {
2     color:green;
3 }
4
5 div::first-letter {
6     color:blue;
7 }
```

执行这段代码，我们可以看到，首字母变成了蓝色，这说明伪元素出现在 `span` 之内。

CSS 标准只要求 `::first-line` 和 `::first-letter` 实现有限的几个 CSS 属性，都是文本相关，这些属性是下面这些。



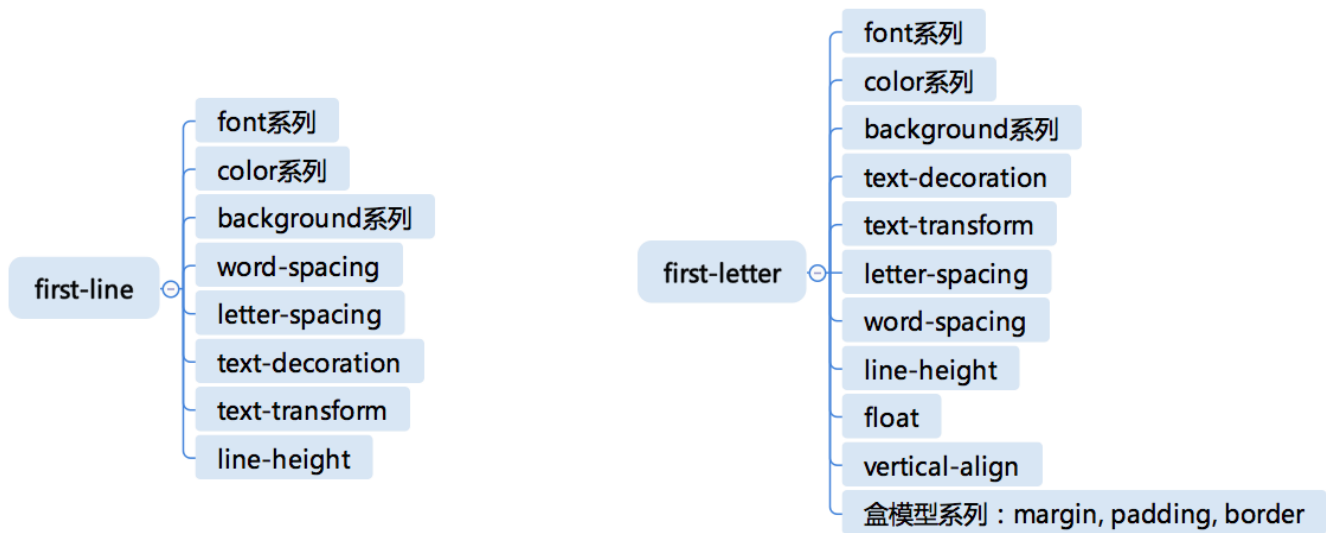

接下来我们说说 `::before` 和 `::after` 伪元素。

这两个伪元素跟前面两个不同的是，它不是把已有的内容套上一个元素，而是真正的无中生有，造出一个元素。

`::before` 表示在元素内容之前插入一个虚拟的元素，`::after` 则表示在元素内容之后插入。

这两个伪元素所在的 CSS 规则必须指定 `content` 属性才会生效，我们看下例子：

```
1 <p class="special">I'm real element</p>
```

复制代码

```
1 p.special::before {
2   display: block;
3   content: "pseudo! ";
4 }
```

复制代码

这里要注意一点，`::before` 和 `::after` 还支持 `content` 为 `counter`，如：

```
1 <p class="special">I'm real element</p>
2 p.special::before {
3   display: block;
```

复制代码



```
4     content: counter(chapno, upper-roman) ". ";
5 }
```

这对于实现一些列表样式是非常有用的。

::before 和 ::after 中支持所有的 CSS 属性。实际开发中，这两个伪元素非常有用，有了这两个伪元素，一些修饰性元素，可以使用纯粹的 CSS 代码添加进去，这能够很好地保持 HTML 代码中的语义，既完成了显示效果，又不会让 DOM 中出现很多无语义的空元素。

结语

这一课，我们讲了 CSS 选择器的三种机制：选择器的组合、选择器优先级、以及伪元素。

在选择器组合这一部分，我们讲到了，选择器的连接方式像四则运算一样有优先级。

第一优先级是无连接符号；第二优先级是：“空格”“~”“+”“>”“||”；第三优先级是“,”。

然后我们又介绍了选择器优先级的计算方式。

最后我们介绍了伪元素，我们逐次讲解了：

- ::first-line
- ::first-letter
- ::before
- ::after

四种伪元素。伪元素的语法跟伪类相似，但是实际产生的效果是把不存在的元素硬选出来。这一点就与伪类不太一样了。


结合上一节课我们讲的简单选择器，对它们灵活运用，就能够满足大部分 CSS 的使用场景的需求了。

最后，留给你一个问题，你所在的团队，如何规定 CSS 选择器的编写规范？你觉得它好吗？



Vue 开发实战

从 0 开始搭建大型 Vue 项目

戳此试读 



唐金州
一点资讯前端技术专家
Ant Design Vue 作者

课程预告

5月-6月课表抢先看

充 ¥500 得 ¥580

赠 「¥ 99 运动水杯+ ¥129 防紫外线伞」



【点击】 图片, 立即查看 >>>

© 版权归极客邦科技所有, 未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪, 如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 CSS 选择器: 如何选中svg里的a元素?

下一篇 HTML链接: 除了a标签, 还有哪些标签叫链接?



精选留言 (19)

写留言



Scorpio

2019-03-08

我们团队没有规范。。。。



53



Lcina

2019-03-18

行内属性的优先级永远高于 CSS 规则，浏览器提供了一个“口子”，就是在选择器前加上“!important”。应该是 important 吧



16



阿成

2019-03-07

有两个问题想请教一下winter老师：

1. 您对styled-component类似的方案怎么看
2. 您对使用属性选择器代替class怎么看



10



CC

2019-03-07

如果是注重复用的开发，一般采用组件化的形式，给组件一套命名空间；

如果是页面较少的网页开发，不太在意复用和扩展，一般采用 BEM 的规则。

”根据 id 选单个元素，class 和 class 的组合选择成组元素，tag 选择器确定页面风格。“从这个原则中收获很大。



6



学习委员

2019-06-27

在《css重构》这本书里面建议一般情况下class用来给css提供选择入口，id则为js提供选择入口。尽量不要用js直接修改元素样式，而是通过js修改元素的class从而修改样式。这样能很好的划分样式与逻辑

作者回复: 前一句我觉得值得商榷，后一句没什么问题。



4



bradleyzhou

2019-05-16

MDN 上有一个图解优先级的材料 <https://specifishity.com/>



4





阿歡。

2019-03-13

老师您好,下面例子中 把
去掉, 会变成First paragraph为绿色, Second paragraph为蓝色, 这是为何?

```
<div>
```

```
  <span id="a">First paragraph</span><br>
```

```
  <span>Second paragraph</span>
```

```
</div>
```

```
div>span#a {  
  color:green;  
}
```

```
div::first-line {  
  color:blue;  
}
```



靠人品去赢

2019-04-03

我放一个伪类和伪元素的链接吧, 这两者属于见过但是没注意更没区分过, 估计有人会需要https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS/Pseudo-classes_and_pseudo-elements



o.O君程

2019-11-13

BEM

作者回复: 那个东西简直不知所云, Block和Element在CSS和DOM语境有特定意义, 它这个重新定义非常容易造成混淆。



Ranjay

2019-03-24

BEM规范实际上就已经是很好的实践



qqq

2019-03-22

提醒下：伪元素那部分说的是子元素 color 覆盖父元素 color，而非 CSS 规则覆盖



2



不二

2020-02-22

first-line和first-letter那部分的代码，刚在浏览器端试了一下，div内部不管是span还是p，都是可以生效的，我理解这两个属性都是作用于 块元素， 所以如果将外面的div改成span可能就没有效果了，这块实际得到的效果为什么和老师将的不太一样？



1



Geek_8c1d64

2019-03-07

img、br等不能包含子元素的标签不能创建::before和::after。但一个例外是hr，不知道为什么。或许是我的理解有问题？



1



prader

2020-04-24

伪元素是通过css往html文本中添加的一些元素。 因为这些元素原本不存在所以称为伪元素，伪元素也能改变html 文本的样式。



后脑勺

2020-04-18

我自己用的是 BEM 规则



2019🐶

2020-02-22

用的是csslint



巨龙的力量啊

2019-12-05

遇事不决就!important🤔



旅途。👣👣👣

2019-05-09



空山鸟语

2019-04-17

选择器的优先级那块，是不是还缺 属性选择器？
比如 `input[type=text]` 等

