LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 10

AJAX

Disusun oleh:

ZAHRINA ANTIKA MALAHATI

2311102109

S1 IF-06

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT : https://github.com/zhrinaantk/tugas4-praktikum-abp

MODUL 10

AJAX

1. Implementasi AJAX dengan JQuery

   a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

ajax_info.txt :

```
<h1>AJAX</h1>
<p>AJAX is not a programming language.</p>
<p>AJAX is a technique for accessing web servers from a web page.</p>
<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.</p>
```

index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>AJAX jQuery</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>

    <h2>The jQuery AJAX</h2>

    <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>

    <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>

    <script>
        $(document).ready(function() {

            $("#changeBtn").click(function() {

                $.ajax({
                    url: "ajax_info.txt",
                    type: "GET",
                    data: {
                        id: 123,
                        name: "John"
                    },
                    dataType: "html",
                    timeout: 5000,
                    success: function(result) {
                        $("#demo").html(result);
                    },
                    error: function(xhr, status, error) {
                        $("#demo").html("Error: " + error);
                    },
                    complete: function(xhr, status) {
                        console.log("Request completed with status: " + status);
                    }
                });

            });

        });
    </script>

</body>
</html>
```

b. *Screenshot output*

Membuat file AJAX :

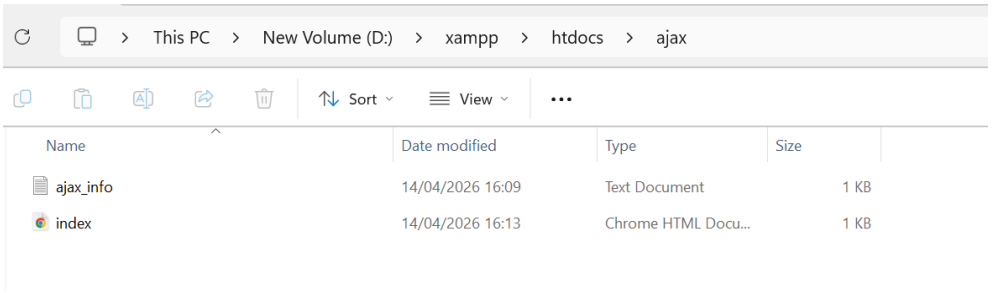

OUTPUT :

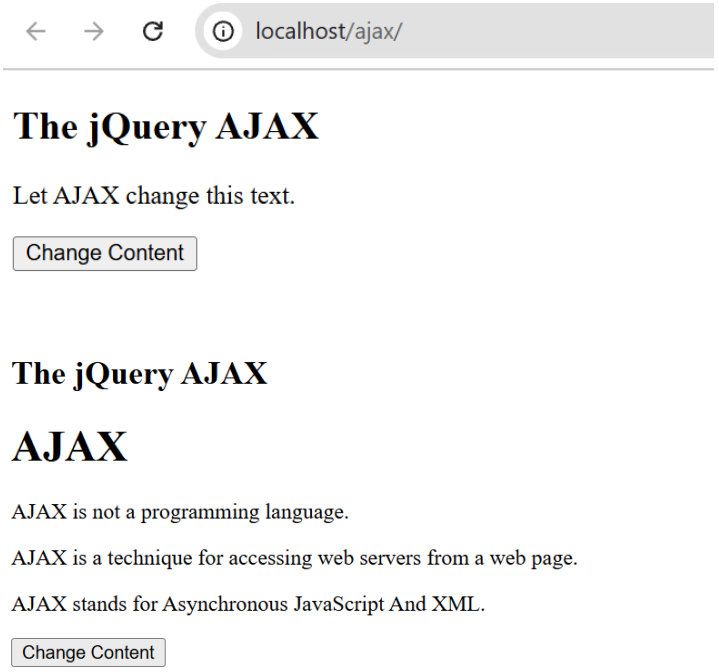

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode tersebut menggunakan metode `$.ajax()` dari jQuery untuk mengambil data dari file `ajax_info.txt` secara asynchronous tanpa melakukan reload halaman. Saat halaman pertama kali dibuka, teks yang ditampilkan masih berupa isi default dari HTML, yaitu "Let AJAX change this text.". Ketika tombol "Change Content" diklik, event akan memicu request ke server untuk mengambil isi file tersebut. Jika berhasil, data yang diterima akan menggantikan isi elemen dengan id `demo` menggunakan `.html()`, sehingga tampilan berubah menjadi konten dari `ajax_info.txt`. Jika terjadi kesalahan, maka akan ditampilkan pesan error. Dengan demikian, perubahan konten terjadi secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman.