

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 12 & 13
LARAVEL : DATABASE 1 & DATABASE 2**



Disusun oleh:

ZAHRINA ANTIKA MALAHATI

2311102109

S1 IF-06

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

2026

LINK GIT : <https://github.com/zhrinaantk/tugas5-praktikum-abp>

MODUL 12 & 13

LARAVEL : DATABASE 1 & DATABASE 2

1. Tulis soal/kasusnya apa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

1. create_products_table.php

```
Schema::create('products', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('name');  
    $table->integer('price');  
    $table->timestamps();  
});
```

2. Product.php

```
<?php  
  
namespace App\Models;  
  
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;  
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;  
  
class Product extends Model  
{  
    use HasFactory;  
  
    protected $fillable = ['name', 'price'];  
}
```

3. ProductController.php

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers;  
  
use App\Models\Product;  
use Illuminate\Http\Request;  
  
class ProductController extends Controller  
{  
    public function index()  
    {  
        $products = Product::all();  
  
        return view('products.index', [  
            'products' => $products  
        ]);  
    }  
  
    public function create()  
    {  
        return view('products.form', [  

```

```

        'title' => 'Tambah',
        'product' => new Product(),
        'route' => route('products.store'),
        'method' => 'POST',
    ]);
}

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|min:4',
        'price' => 'required|integer|min:1000000',
    ]);

    Product::create($validated);

    return redirect()
        ->route('products.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil ditambahkan');
}

public function show(Product $product)
{
    return view('products.show', compact('product'));
}

public function edit(Product $product)
{
    return view('products.form', [
        'title' => 'Edit',
        'product' => $product,
        'route' => route('products.update', $product),
        'method' => 'PUT',
    ]);
}

public function update(Request $request, Product $product)
{
    $validated = $request->validate([
        'name' => 'required|min:4',
        'price' => 'required|integer|min:1000000',
    ]);

    $product->update($validated);

    return redirect()
        ->route('products.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil diperbarui');
}

public function destroy(Product $product)
{
    $product->delete();

    return redirect()
        ->route('products.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil dihapus');
}
}

```

4. index.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Daftar Produk</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="container">
    <div class="row justify-content-center mt-5">
        <div class="col-md-8">

            @if(session('success'))
                <div class="alert alert-success">
                    {{ session('success') }}
                </div>
            @endif

            <div class="d-flex justify-content-between
align-items-center mb-3">
                <span>{{ session('msg') }}</span>

                <a href="{{ route('products.create') }}"
class="btn btn-primary">
                    Tambah
                </a>
            </div>

            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Nama</th>
                        <th>Harga</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>
                    @foreach($products as $product)
                        <tr>
                            <td>{{ $product->name }}</td>
                            <td>{{ $product->price }}</td>

                            <td>
                                <a href="{{ route('products.edit',
$product->id) }}"
                                    class="btn btn-sm btn-primary">
                                    Edit
                                </a>

                                <form method="POST"
                                    action="{{
route('products.destroy', $product->id) }}"
                                    style="display:inline"
                                    onsubmit="return

```

```

confirm('Yakin hapus?')">

                                @csrf
                                @method('DELETE')

                                <button class="btn btn-sm
btn-danger">
                                Hapus
                                </button>
                                </form>
                                </td>
                                </tr>
                                @endforeach
                                </tbody>
                                </table>

                                </div>
                                </div>

                                <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boots
trap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

5. form.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Form {{ $title }} Produk</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="container">
    <div class="row justify-content-center mt-5">
        <div class="col-md-6">

            <h4>Form {{ $title }} Produk</h4>

            <form class="border p-4" method="POST" action="{{
$route }}">
                @csrf

                @if($method === 'PUT')
                    @method('PUT')
                @endif

                <div class="mb-3">
                    <label for="name"
class="form-label">Nama</label>

                    <input type="text"
                        name="name"

```

```

        id="name"
        class="form-control @error('name')
is-invalid @enderror"
        value="{{ old('name',
$product->name) }}">

        @error('name')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label for="price"
class="form-label">Harga</label>

        <input type="number"
        name="price"
        id="price"
        class="form-control @error('price')
is-invalid @enderror"
        value="{{ old('price',
$product->price) }}">

        @error('price')
        <div class="invalid-feedback">
            {{ $message }}
        </div>
        @enderror
    </div>

    <div class="text-center">
        <button type="submit" class="btn
btn-success">

            Simpan
        </button>
    </div>

</form>
</div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootst
rap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

6. template.blade.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>@yield('title')</title>

```

```

        <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boo
tstrap.min.css" rel="stylesheet">

        <script src="{{ asset('js/jquery.min.js') }}"></script>

        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boots
trap.bundle.min.js"></script>
</head>

<body style="width:95%">
    @yield('content')
</body>
</html>

```

7. Variant.php

```

public function product()
{
    return $this->belongsTo(Product::class);
}

```

8. Product.php

```

public function variants()
{
    return $this->hasMany(Variant::class);
}

```

9. create_variants_table.php

```

Schema::create('variants', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->text('description');
    $table->string('processor');
    $table->string('memory');
    $table->string('storage');
    $table->foreignId('product_id')->constrained();
    $table->timestamps();
});

```

b. Screenshot output

Tambah Produk :

127.0.0.1:8000/products/create

Form Tambah Produk

Nama Produk

Udang Bakar

Harga

20000

Simpan

Kembali

Hasil :

127.0.0.1:8000/products

Daftar Produk

Tambah Produk

Produk berhasil ditambahkan

Nama	Harga	Aksi
Zahrina	Rp 10,000	Edit Hapus
Antika	Rp 20,000	Edit Hapus
Malahati	Rp 30,000	Edit Hapus
Kepiting bakar	Rp 200,000	Edit Hapus
Udang Bakar	Rp 20,000	Edit Hapus

Edit Produk :

127.0.0.1:8000/products/9/edit

Form Edit Produk

Nama Produk

Dimsum Mental

Harga

13000

Simpan

Kembali

Hasil :

127.0.0.1:8000/products


Daftar Produk

Tambah Produk


Produk berhasil diperbarui

Nama	Harga	Aksi
Zahrina	Rp 10,000	Edit Hapus
Antika	Rp 20,000	Edit Hapus
Malahati	Rp 30,000	Edit Hapus
Kepiting bakar	Rp 200,000	Edit Hapus
Dimsum Mental	Rp 13,000	Edit Hapus


Hapus Produk :

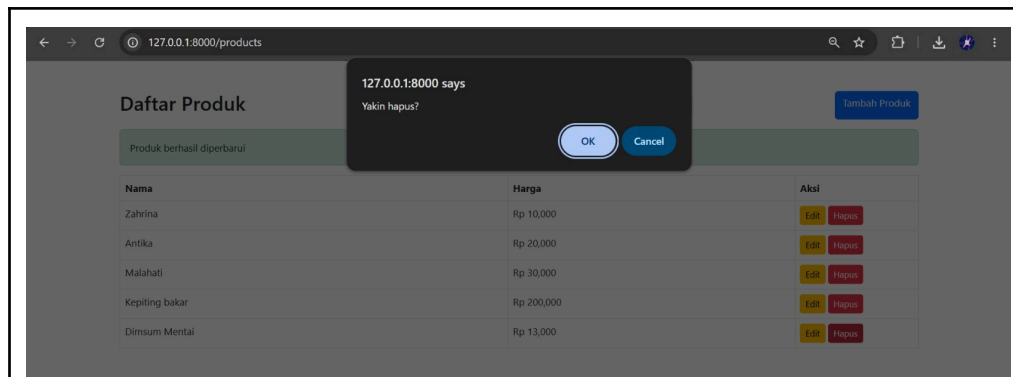

Hasil :

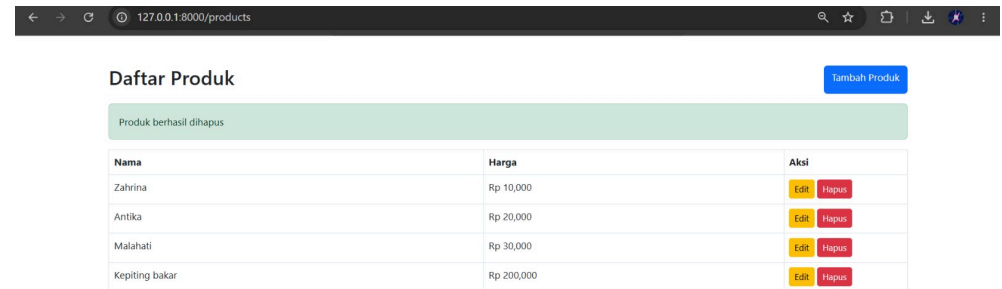

Database :

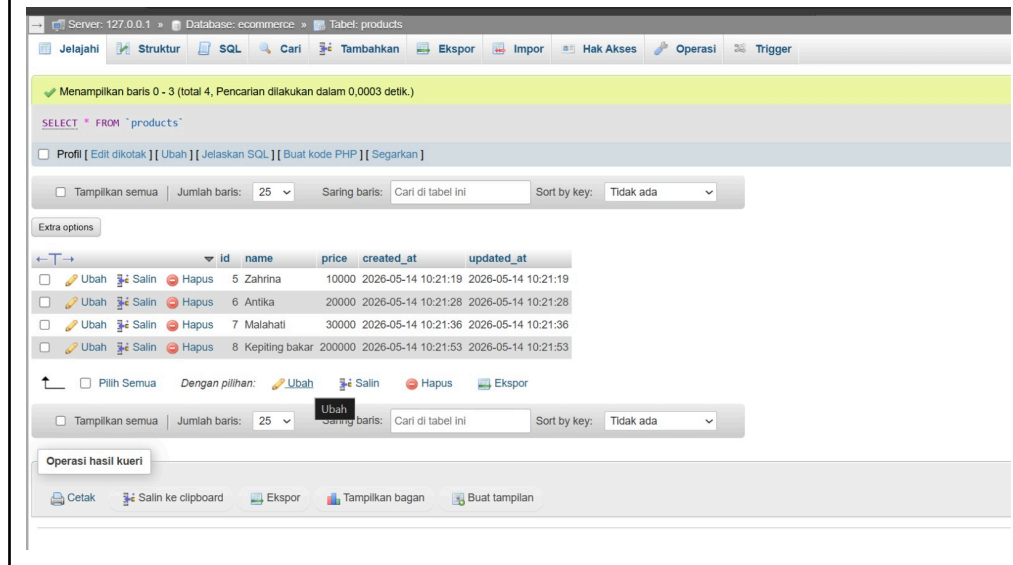

c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode program pada praktikum ini digunakan untuk membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana menggunakan framework Laravel. Migration digunakan untuk membuat struktur tabel `products` dan `variants` pada database, sedangkan Model berfungsi menghubungkan data pada database dengan aplikasi. Controller digunakan untuk mengatur proses pengolahan data seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus produk. View (`index.blade.php` dan `form.blade.php`) digunakan untuk

menampilkan antarmuka aplikasi berupa daftar produk dan form input data. Selain itu, fitur validation diterapkan untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai ketentuan. Hasil output dari program ini berupa halaman web yang dapat menampilkan daftar produk, menambahkan data baru, mengedit data, dan menghapus data secara langsung. Dengan adanya relasi model antara Product dan Variant, setiap produk juga dapat menampilkan data variannya pada halaman output aplikasi.