腾讯-SCF-event


2026年10月15日 9:22


- **Notice**
  - 坑1）所有的文件和依赖包安装，都必须放在**src**目录中进行。
  - 坑2）python环境，运行时环境是3.10, 实际IDE中是3.7。需要手动找到python3.10的所在路径。（有些依赖库的版本有要求，必须用python3.10对应的pip才能安装成功）
- 开通云函数权限（如开通，可省略）







- event云函数配置过程

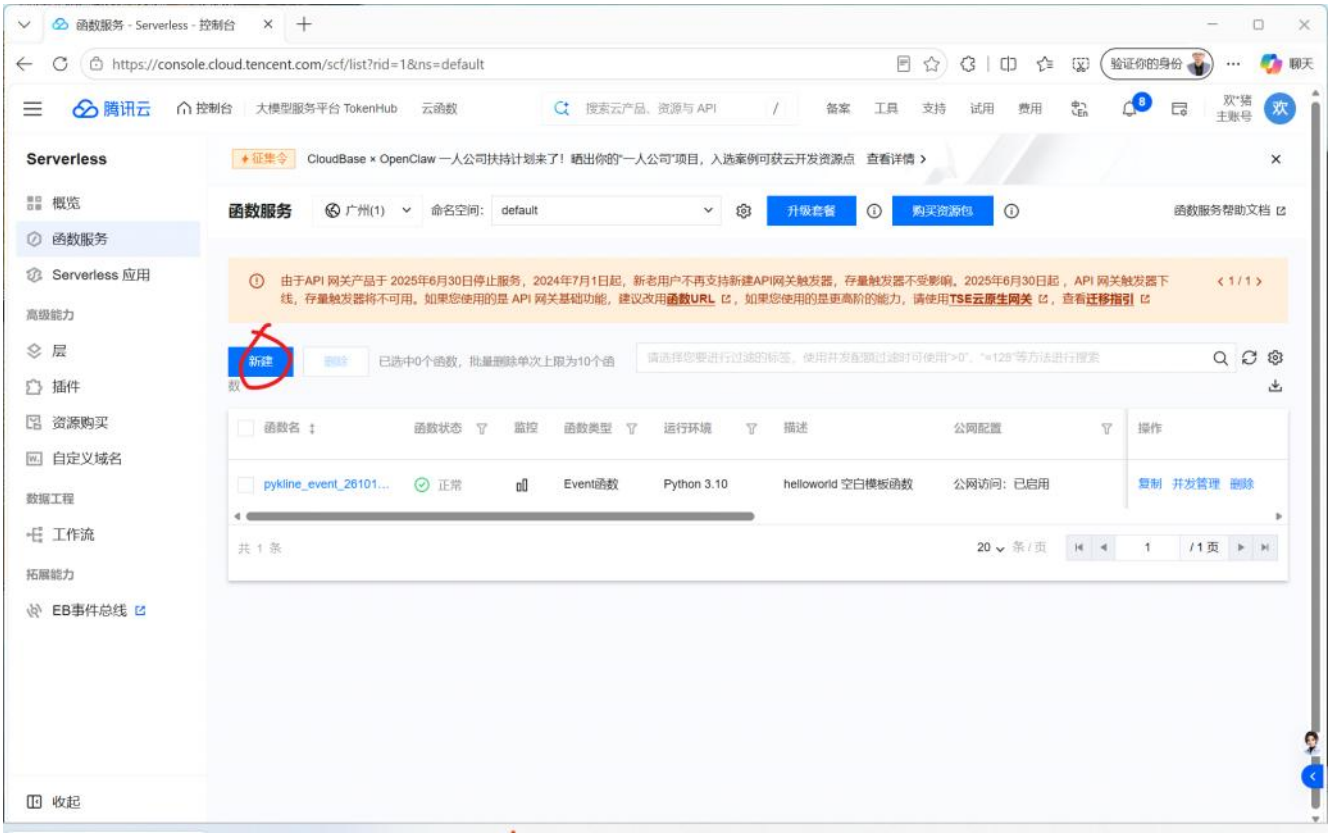


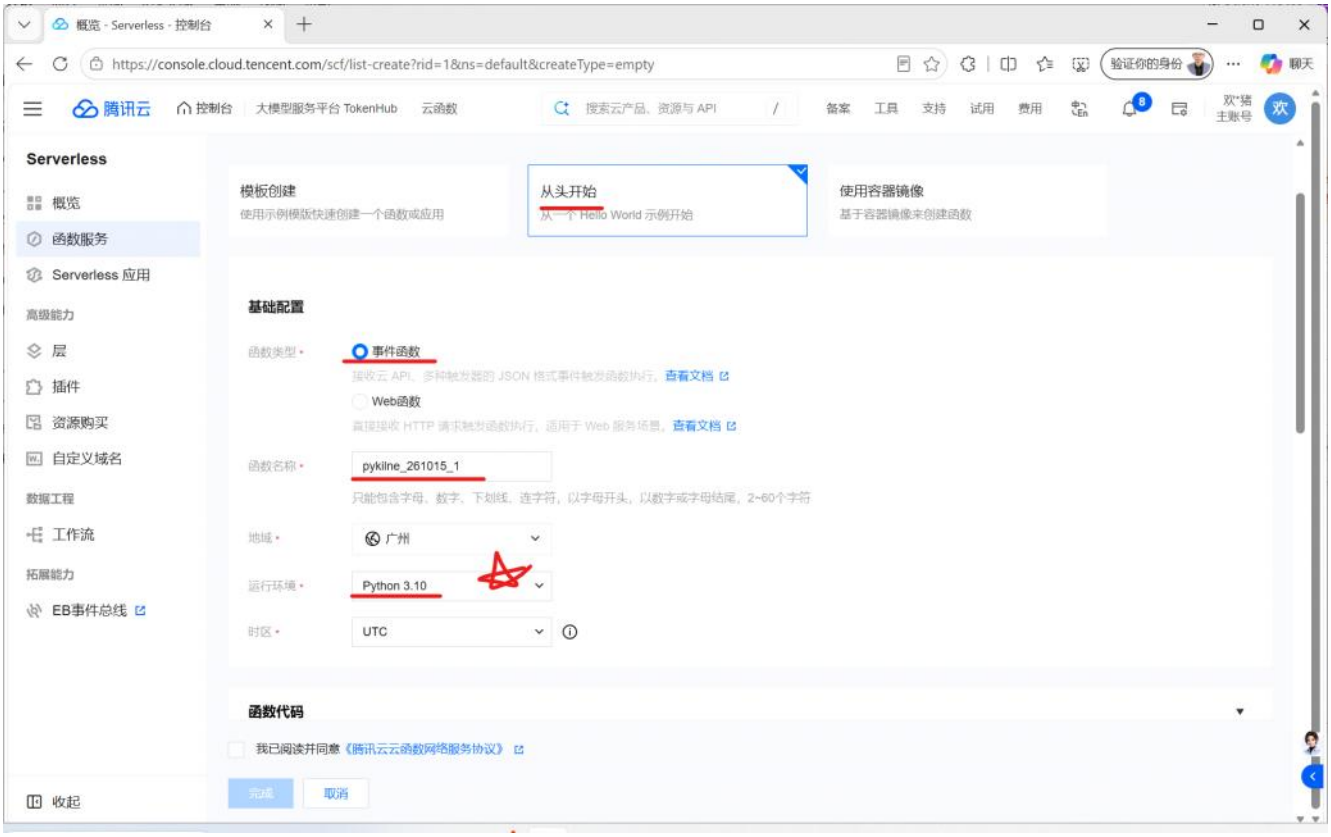



- 此处选择“在线编辑”即可。文件内容的实际编辑，放到后续步骤的IDE中进行。届时，把本地文件拖拽进去即可。

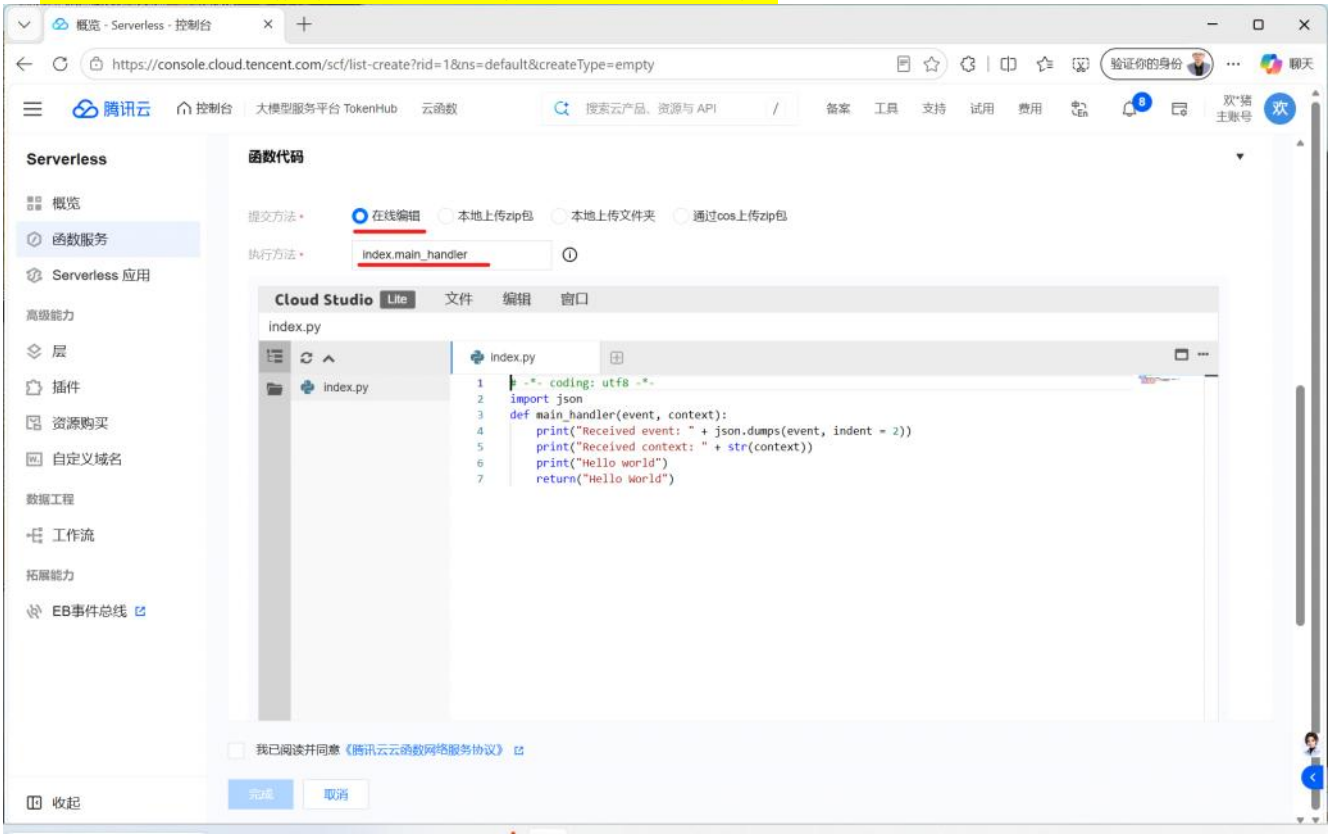


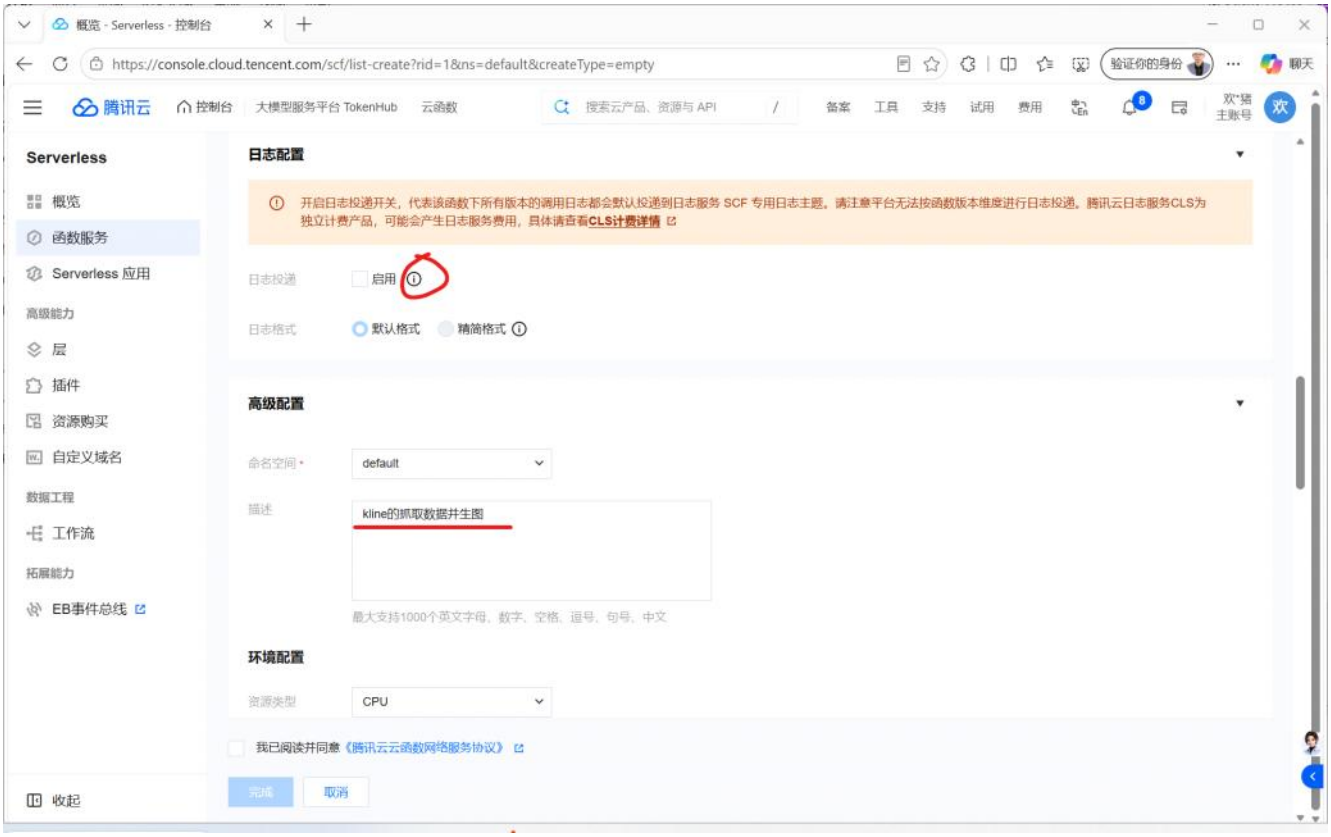

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-create?rid=1&ns=default&createType=empty
腾讯云
控制台
大模型服务平台 TokenHub
云函数
Serverless
概览
函数服务
Serverless 应用
高级能力
层
插件
资源购买
自定义域名
数据工程
工作流
拓展能力
EB事件总线
收起
日志配置
开启日志投递开关，代表该函数下所有版本的调用日志都会默认投递到日志服务 SCF 专用日志主题。请注意平台无法按函数版本维度进行日志投递。腾讯云日志服务CLS为独立计费产品，可能会产生日志服务费用，具体请查看CLS计费详情
日志投递
启用
日志格式
默认格式
精简格式
高级配置
命名空间 *
default
描述
kline的抓取数据并生图
最大支持1000个英文字母、数字、空格、逗号、句号、中文
环境配置
资源类型
CPU
我已阅读并同意《腾讯云云函数网络服务协议》
完成
取消

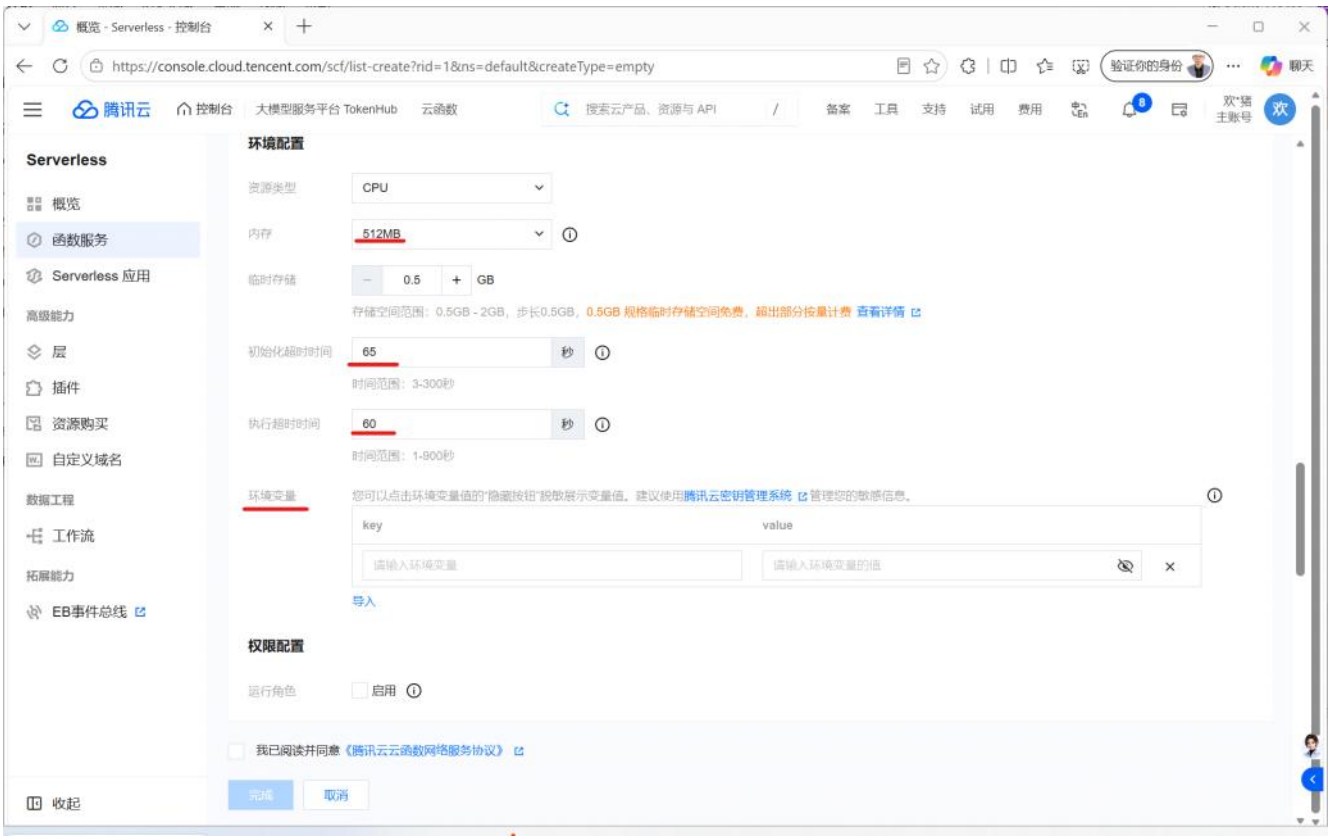

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-create?rid=1&ns=default&createType=empty
腾讯云
控制台
大模型服务平台 TokenHub
云函数
Serverless
概览
函数服务
Serverless 应用
高级能力
层
插件
资源购买
自定义域名
数据工程
工作流
拓展能力
EB事件总线
收起
环境配置
资源类型
CPU
内存
512MB
临时存储
0.5
GB
存储空间范围：0.5GB - 2GB，步长0.5GB，0.5GB 规格临时存储空间免费，超出部分按量计费 查看详情
初始化超时时间
65
秒
时间范围：3-300秒
执行超时时间
60
秒
时间范围：1-900秒
环境变量
您可以点击环境变量值的"隐藏按钮"脱敏展示变量值。建议使用腾讯云密钥管理系统管理您的敏感信息。
key
value
请输入环境变量
请输入环境变量的值
导入
权限配置
运行角色
启用
我已阅读并同意《腾讯云云函数网络服务协议》
完成
取消

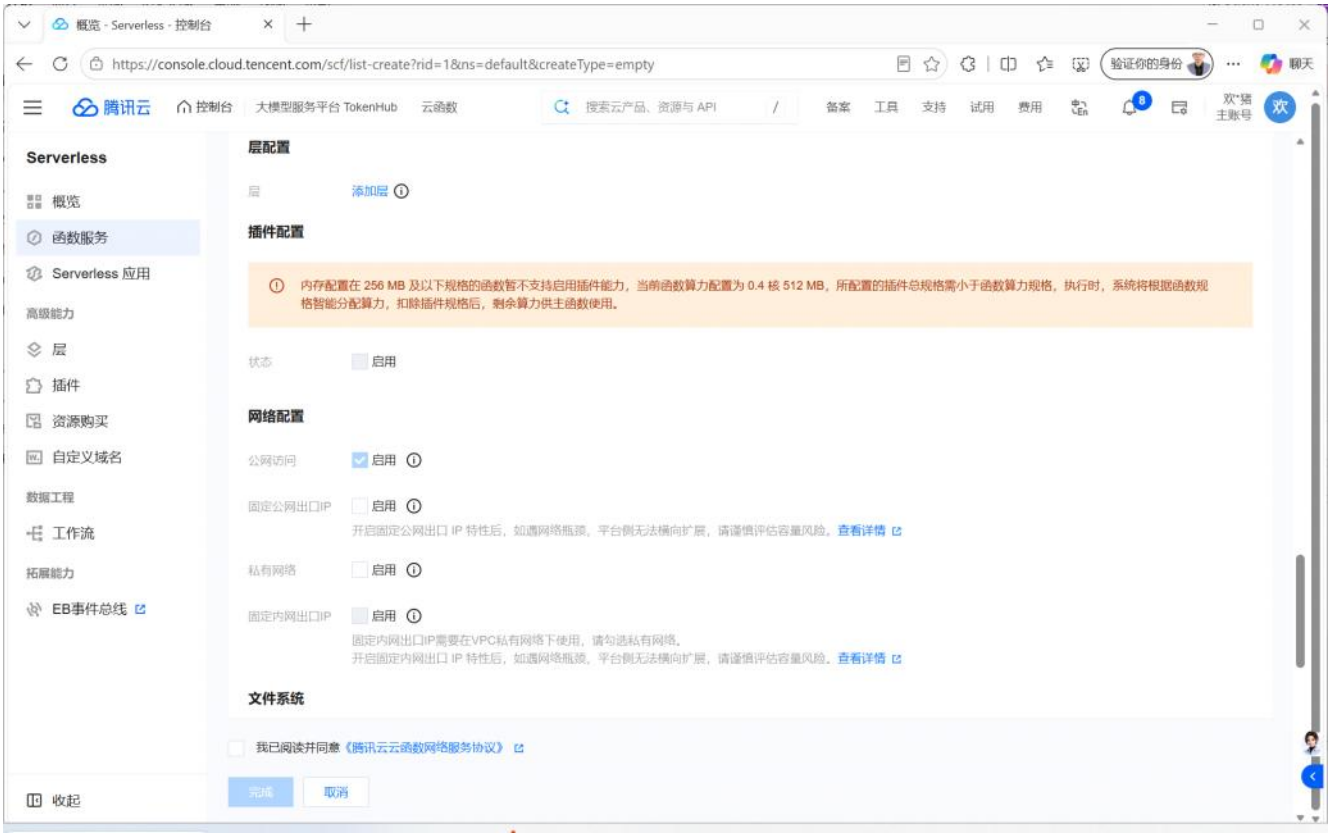
概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-create?rid=1&ns=default&createType=empty
腾讯云
控制台
大模型服务平台 TokenHub
云函数
Serverless
概览
函数服务
Serverless 应用
高级能力
层
插件
资源购买
自定义域名
数据工程
工作流
拓展能力
EB事件总线
收起
层配置
添加层
插件配置
内存配置在 256 MB 及以下规格的函数暂不支持启用插件能力，当前函数算力配置为 0.4 核 512 MB，所配置的插件总规格需小于函数算力规格，执行时，系统将根据函数规格智能分配算力，扣除插件规格后，剩余算力供主函数使用。
状态
启用
网络配置
公网访问
启用
固定公网出口IP
启用
开启固定公网出口 IP 特性后，如遇网络瓶颈，平台侧无法横向扩展，请谨慎评估容量风险。查看详情
私有网络
启用
固定内网出口IP
启用
固定内网出口IP需要在VPC私有网络下使用，请勾选私有网络。
开启固定内网出口 IP 特性后，如遇网络瓶颈，平台侧无法横向扩展，请谨慎评估容量风险。查看详情
文件系统
我已阅读并同意《腾讯云云函数网络服务协议》
完成
取消

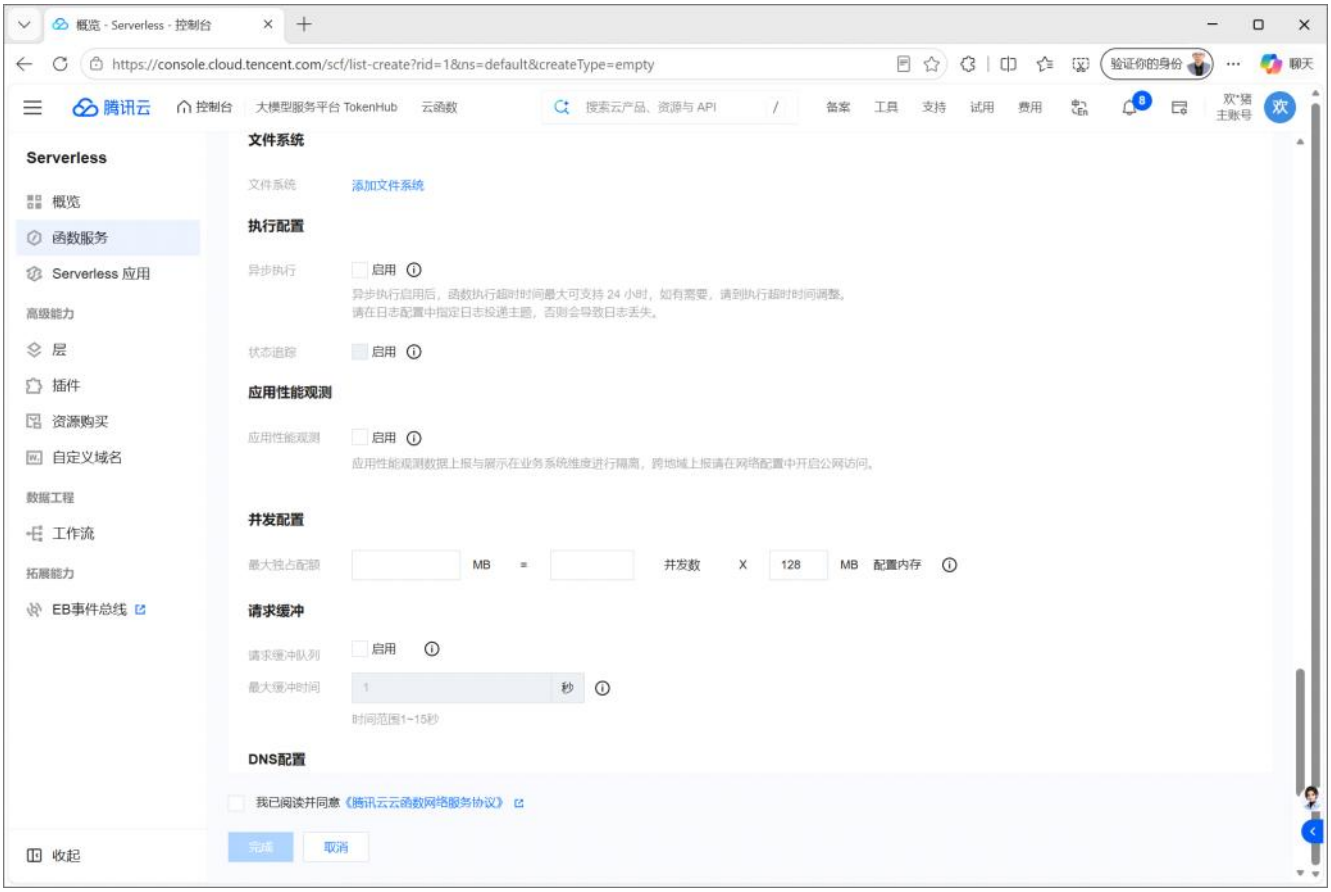

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-create?rid=1&ns=default&createType=empty
腾讯云
控制台
大模型服务平台 TokenHub
云函数
Serverless
概览
函数服务
Serverless 应用
高级能力
层
插件
资源购买
自定义域名
数据工程
工作流
拓展能力
EB事件总线
收起
文件系统
添加文件系统
执行配置
异步执行
启用
异步执行启用后，函数执行超时时间最大可支持 24 小时，如有需要，请到执行超时时间调整。
请在日志配置中指定日志投递主题，否则会导致日志丢失。
状态追踪
启用
应用性能观测
应用性能观测
启用
应用性能观测数据上报与展示在业务系统维度进行隔离，跨地域上报请在网络配置中开启公网访问。
并发配置
最大独占配额
MB
=
并发数
X
128
MB
配置内存
请求缓冲
请求缓冲队列
启用
最大缓冲时间
1
秒
时间范围1~15秒
DNS配置
我已阅读并同意《腾讯云云函数网络服务协议》
完成
取消

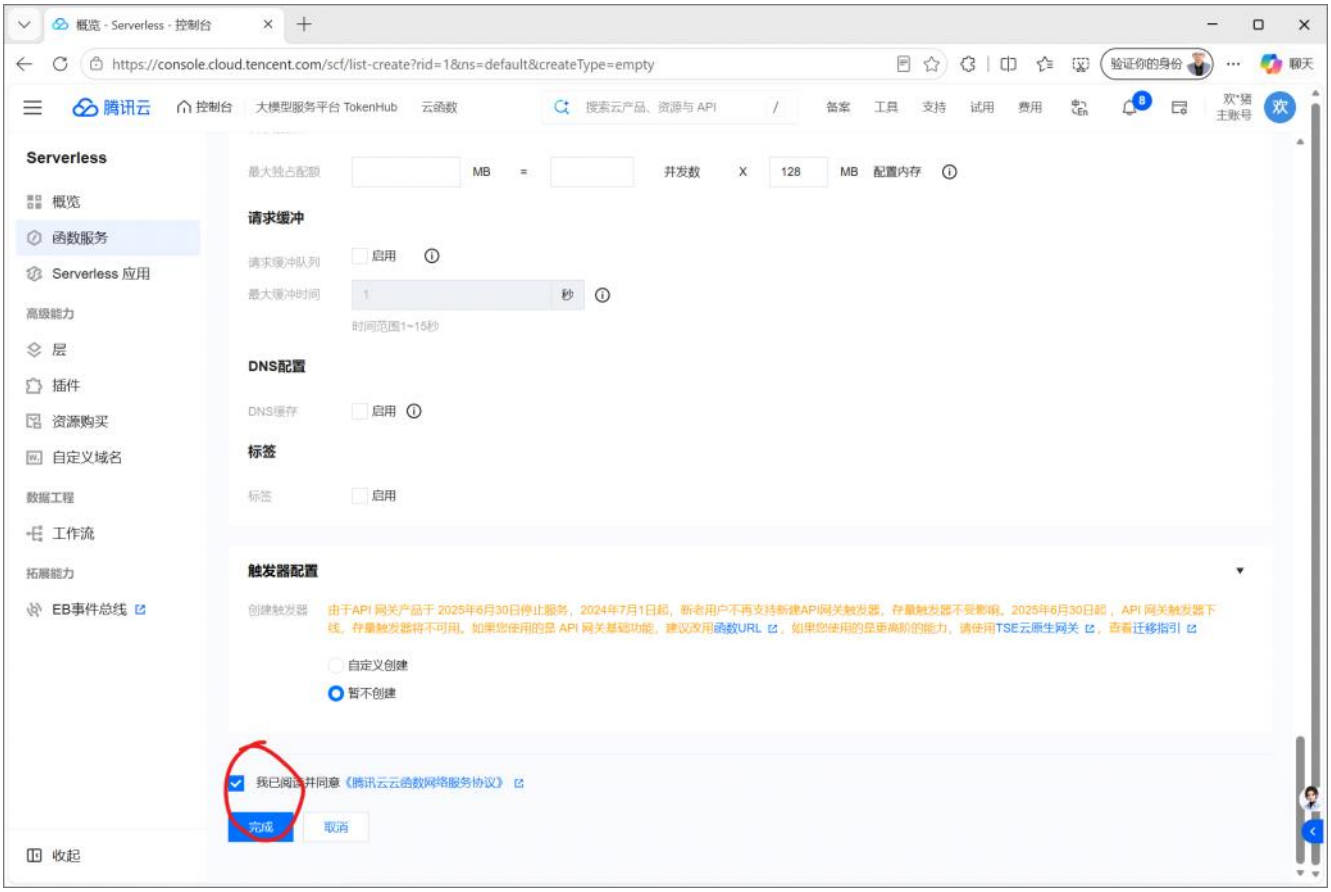

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-create?rid=1&ns=default&createType=empty
腾讯云
控制台
大模型服务平台 TokenHub
云函数
Serverless
概览
函数服务
Serverless 应用
高级能力
层
插件
资源购买
自定义域名
数据工程
工作流
拓展能力
EB事件总线
收起
请求缓冲
DNS配置
标签
触发器配置
自定义创建
暂不创建
我已阅读并同意《腾讯云云函数网络服务协议》
完成
取消

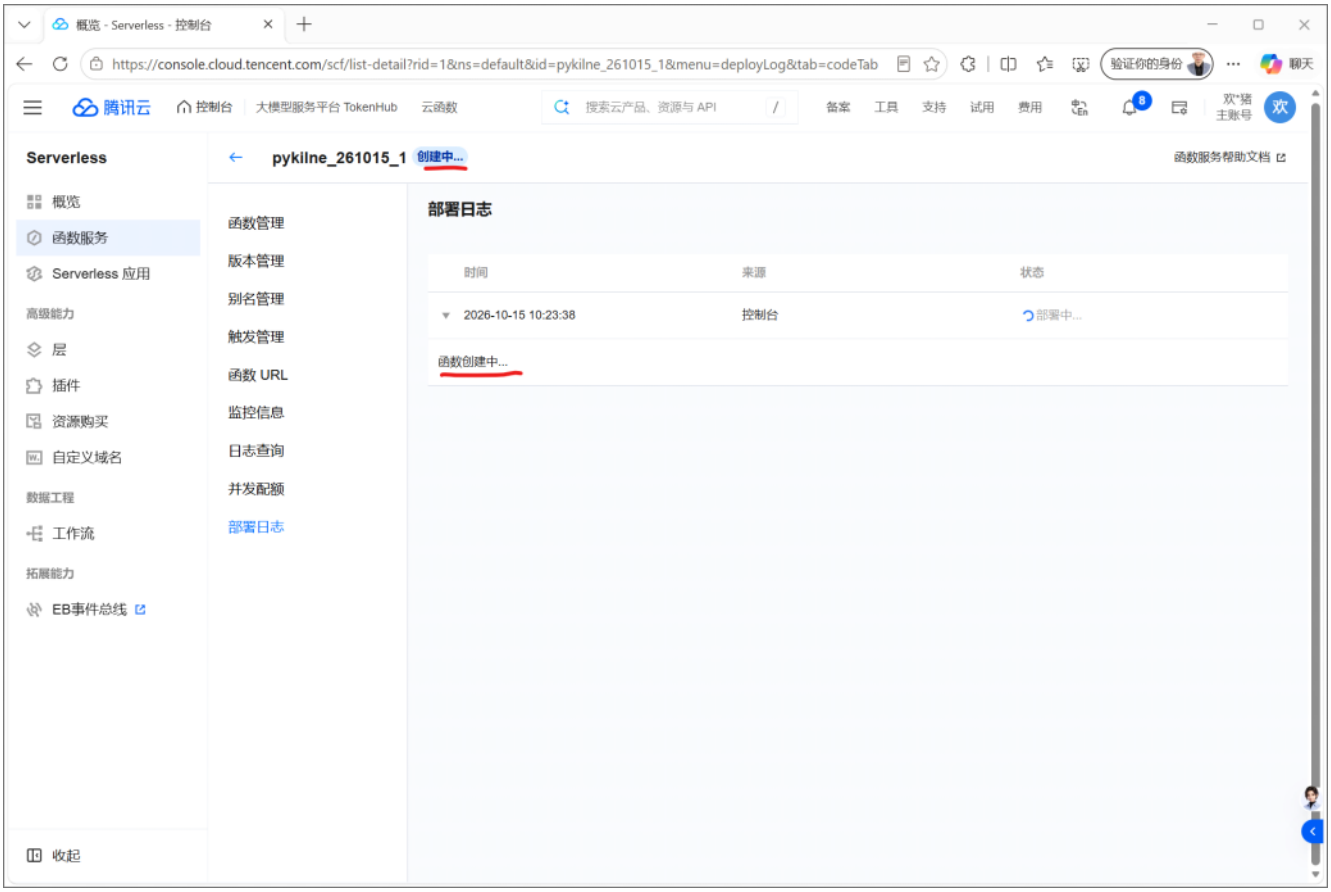
概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-detail?rid=1&ns=default&id=pykilne_261015_1&menu=deployLog&tab=codeTab
腾讯云
Serverless
pykilne_261015_1
创建中...
函数服务帮助文档
函数管理
版本管理
别名管理
触发管理
函数 URL
监控信息
日志查询
并发配额
部署日志
部署日志
时间
来源
状态
2026-10-15 10:23:38
控制台
部署中...
函数创建中...

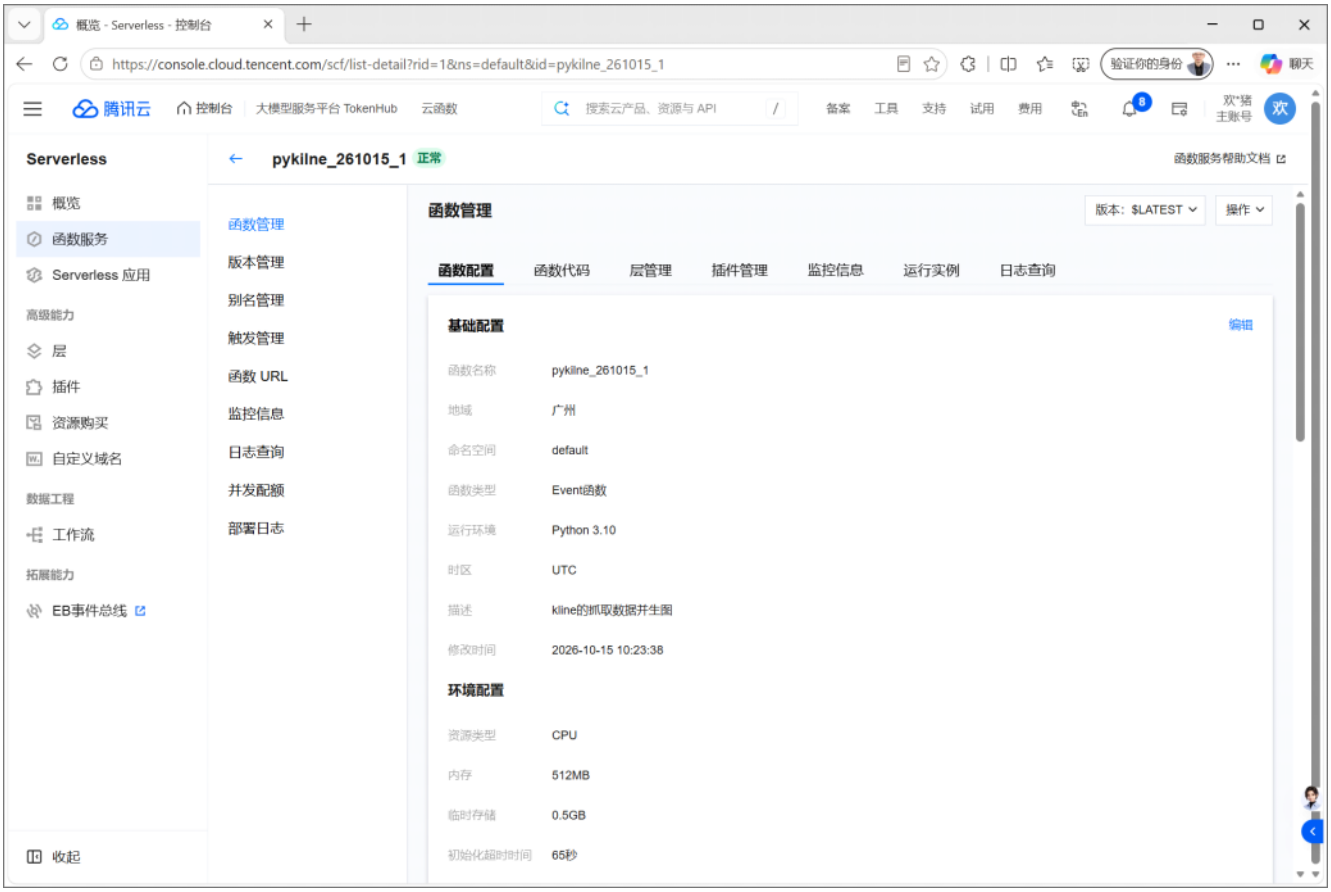


- 此处，注意IDE中的目录接口。src是云函数实际文件的根目录。实际部署的时候，腾讯云是把src中的内容进行部署的。
  因此，1）所有代码文件，需要放到src目录下。 2）依赖包的安装，也要在src目录下安装。

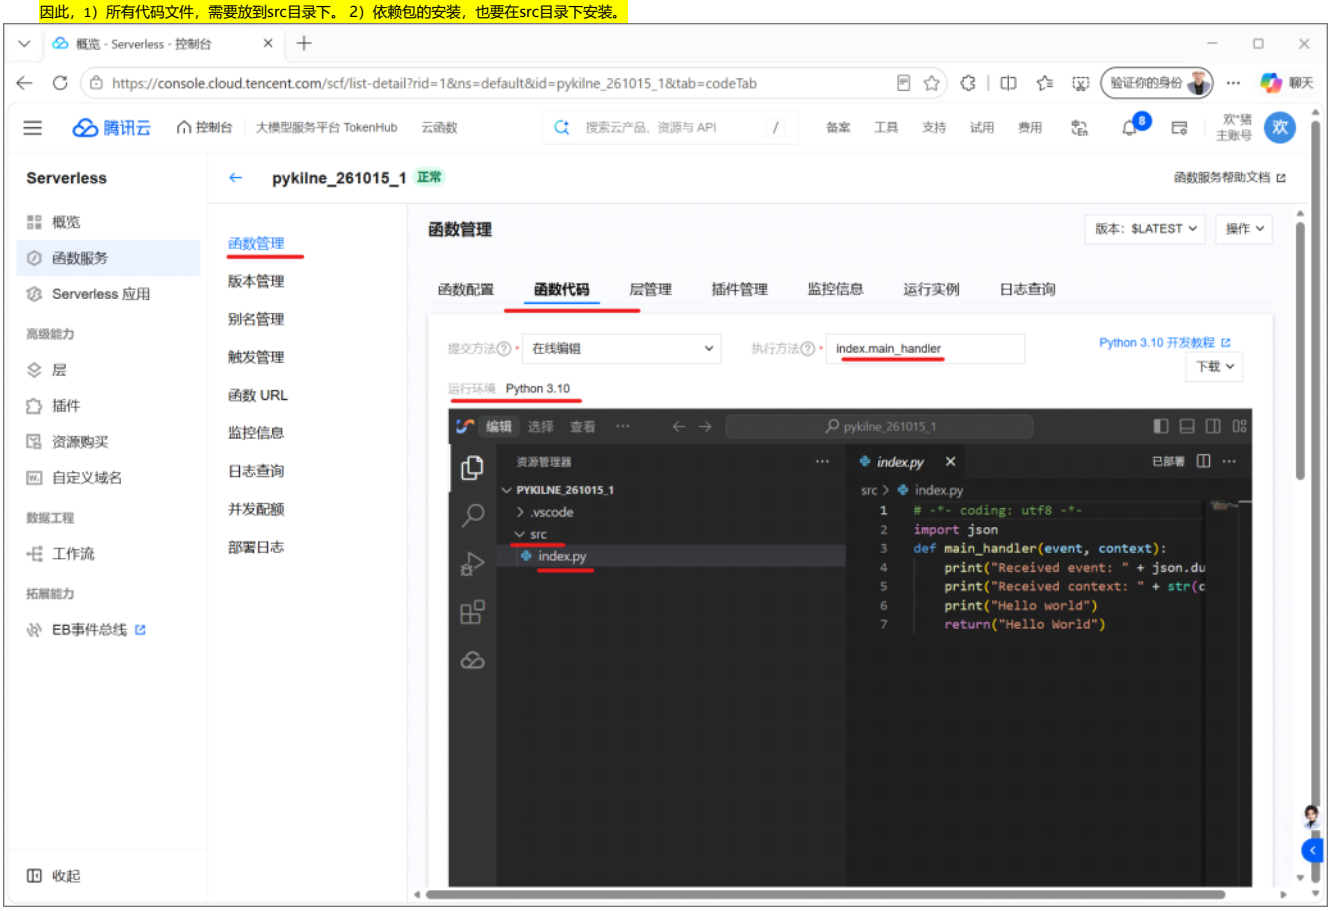


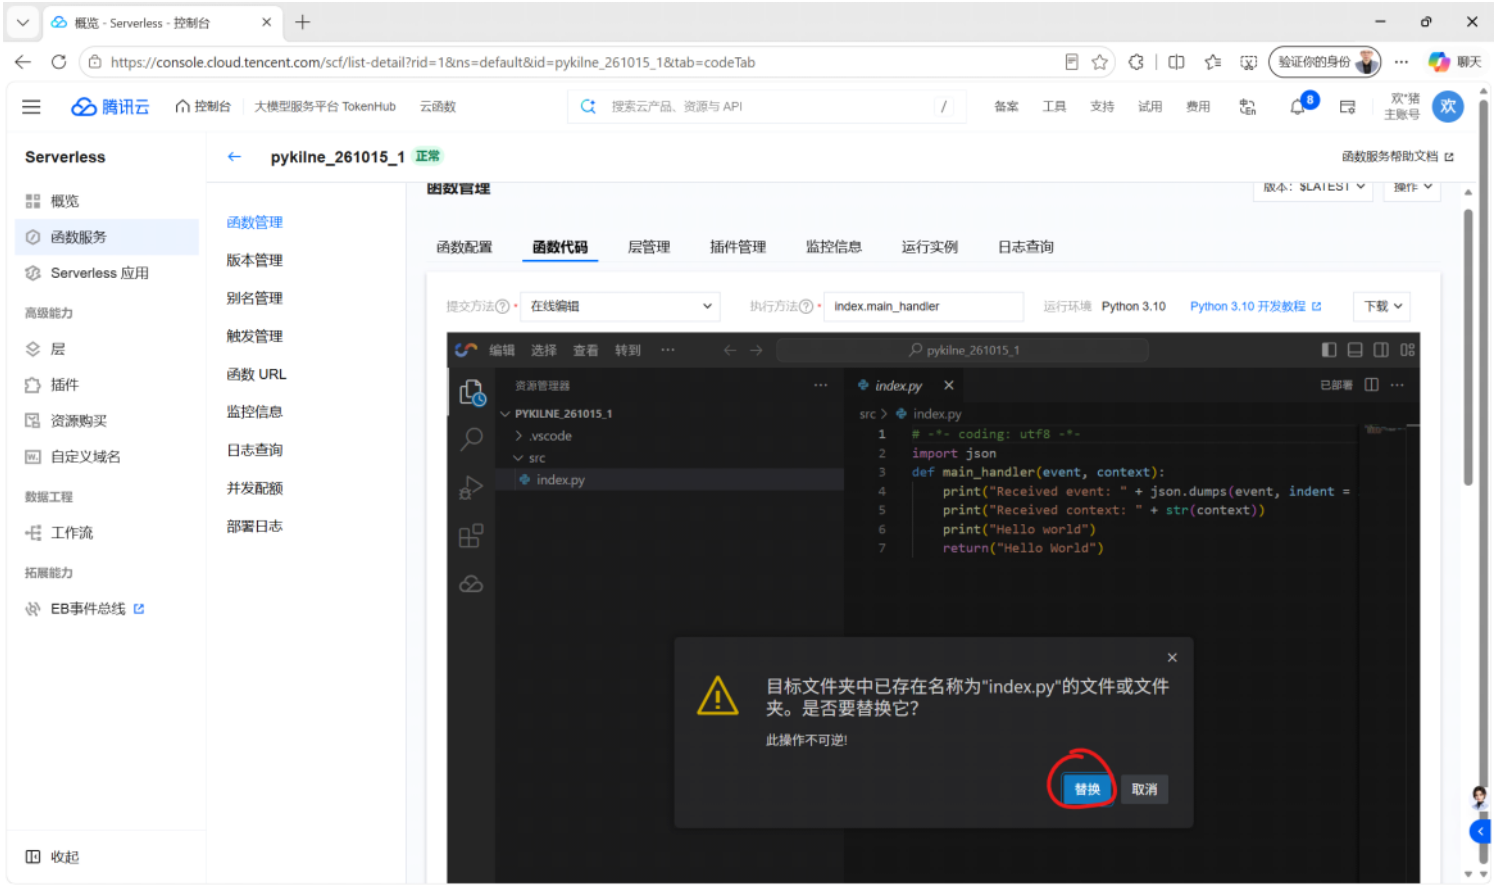


- 代码文件可拖拽进去。目录结构如下。

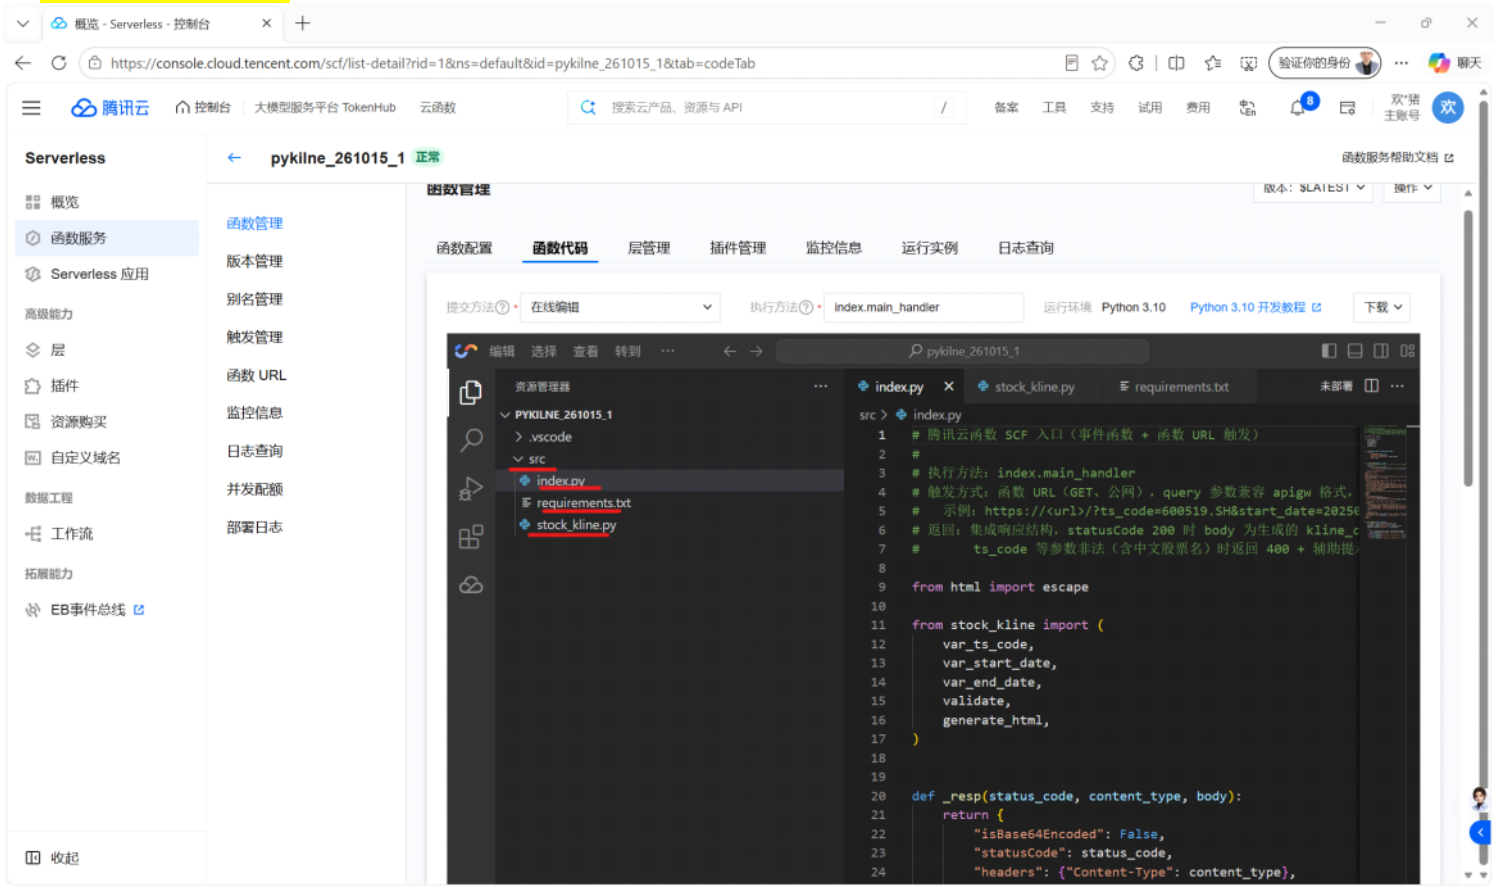


- 务必找到python310所在路径，然后在src目录下安装依赖包。

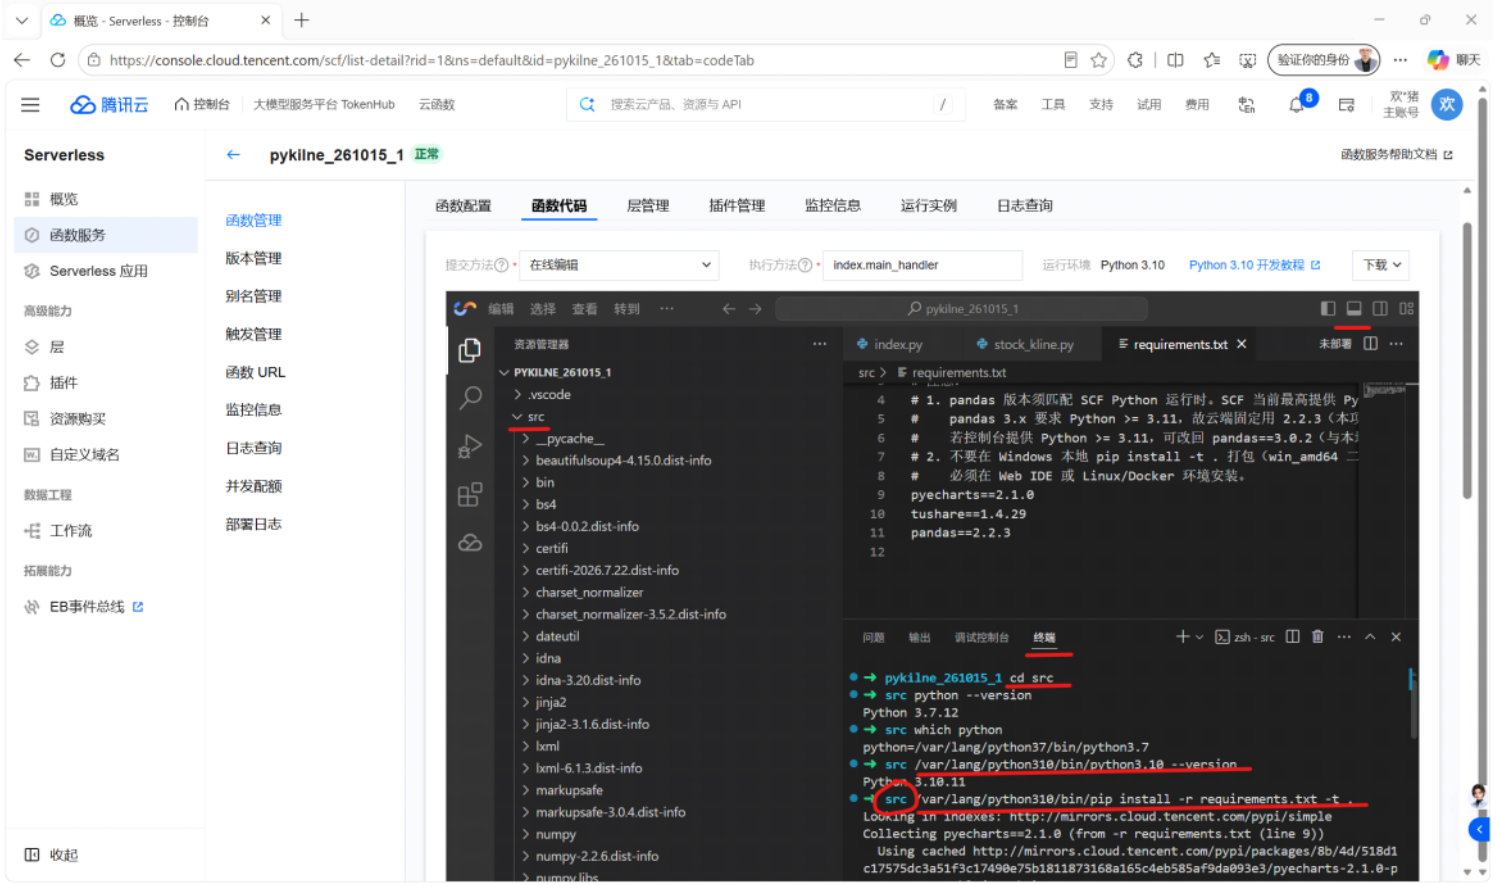

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-detail?rid=1&ns=default&id=pykilne_261015_1&tab=codeTab
腾讯云
Serverless
pykilne_261015_1
正常
函数管理
版本管理
别名管理
触发管理
函数 URL
监控信息
日志查询
并发配额
部署日志
函数配置
函数代码
层管理
插件管理
监控信息
运行实例
日志查询
在线编辑
index.main_handler
Python 3.10
requirements.txt
1. pandas 版本须匹配 SCF Python 运行时。SCF 当前最高提供 Py
pandas 3.x 要求 Python >= 3.11，故云端固定用 2.2.3（本
若控制台提供 Python >= 3.11，可改回 pandas==3.0.2（与本
2. 不要在 Windows 本地 pip install -t . 打包（win_amd64 二
必须在 Web IDE 或 Linux/Docker 环境安装。
pyecharts==2.1.0
tushare==1.4.29
pandas==2.2.3
pykilne_261015_1 cd src
src python --version
Python 3.7.12
src which python
python=/var/lang/python37/bin/python3.7
src /var/lang/python310/bin/python3.10 --version
Python 3.10.11
src /var/lang/python310/bin/pip install -r requirements.txt -t .
Looking in indexes: http://mirrors.cloud.tencent.com/pypi/simple
Collecting pyecharts==2.1.0 (from -r requirements.txt (line 9))
Using cached http://mirrors.cloud.tencent.com/pypi/packages/8b/4d/518d1
c17575dc3a51f3c17490e75b1811873168a165c4eb585af9da093e3/pyecharts-2.1.0-p
收起


- 务必点击“部署”

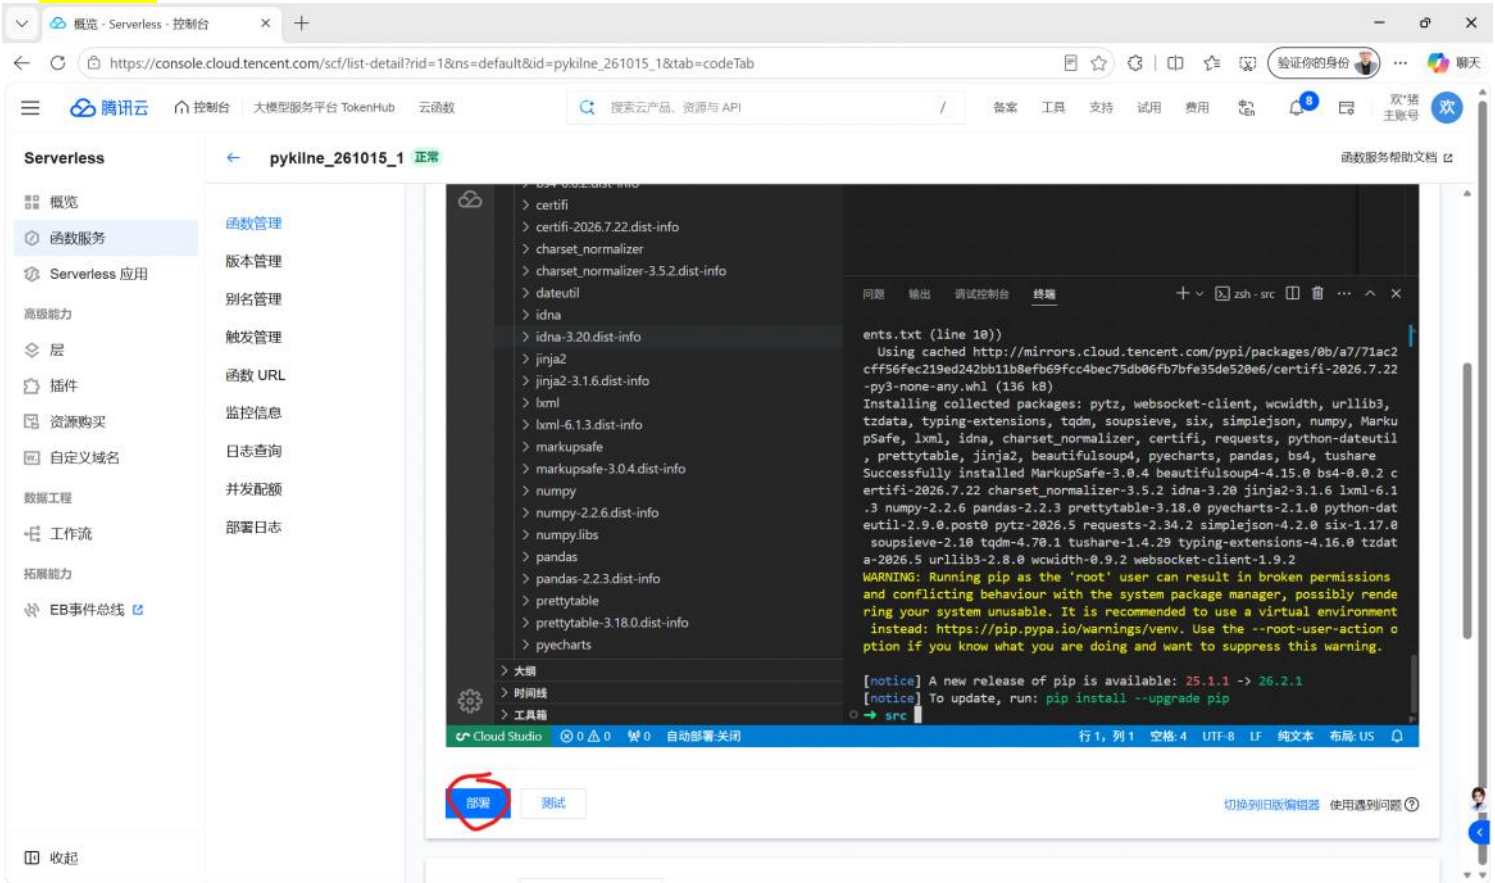

概览 - Serverless - 控制台
https://console.cloud.tencent.com/scf/list-detail?rid=1&ns=default&id=pykilne_261015_1&tab=codeTab
腾讯云
Serverless
pykilne_261015_1
正常
函数管理
版本管理
别名管理
触发管理
函数 URL
监控信息
日志查询
并发配额
部署日志
certifi-2026.7.22.dist-info
charset_normalizer
charset_normalizer-3.5.2.dist-info
dateutil
idna
idna-3.20.dist-info
jinja2
jinja2-3.1.6.dist-info
lxml
lxml-6.1.3.dist-info
markupsafe
markupsafe-3.0.4.dist-info
numpy
numpy-2.2.6.dist-info
numpy.libs
pandas
pandas-2.2.3.dist-info
prettytable
prettytable-3.18.0.dist-info
pyecharts
ents.txt (line 10))
Using cached http://mirrors.cloud.tencent.com/pypi/packages/0b/a7/71ac2
cff56fec219ed242bb11b8efb69fcc4bec75db06fb7bfe35de520e6/certifi-2026.7.22
-py3-none-any.whl (136 kB)
Installing collected packages: pytz, websocket-client, wcwidth, urllib3,
tzdata, typing-extensions, tqdm, soupsieve, six, simplejson, numpy, Marku
pSafe, lxml, idna, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil
, prettytable, jinja2, beautifulsoup4, pyecharts, pandas, bs4, tushare
Successfully installed MarkupSafe-3.0.4 beautifulsoup4-4.15.0 bs4-0.0.2 c
ertifi-2026.7.22 charset_normalizer-3.5.2 idna-3.20 jinja2-3.1.6 lxml-6.1
.3 numpy-2.2.6 pandas-2.2.3 prettytable-3.18.0 pyecharts-2.1.0 python-dat
eutil-2.9.0.post0 pytz-2026.5 requests-2.34.2 simplejson-4.2.0 six-1.17.0
soupsieve-2.10 tqdm-4.70.1 tushare-1.4.29 typing-extensions-4.16.0 tzdat
a-2026.5 urllib3-2.8.0 wcwidth-0.9.2 websocket-client-1.9.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions
and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rende
ring your system unusable. It is recommended to use a virtual environment
instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action o
ption if you know what you are doing and want to suppress this warning.
[notice] A new release of pip is available: 25.1.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
src
Cloud Studio
部署
测试
切换到旧版编辑器
使用遇到问题
收起

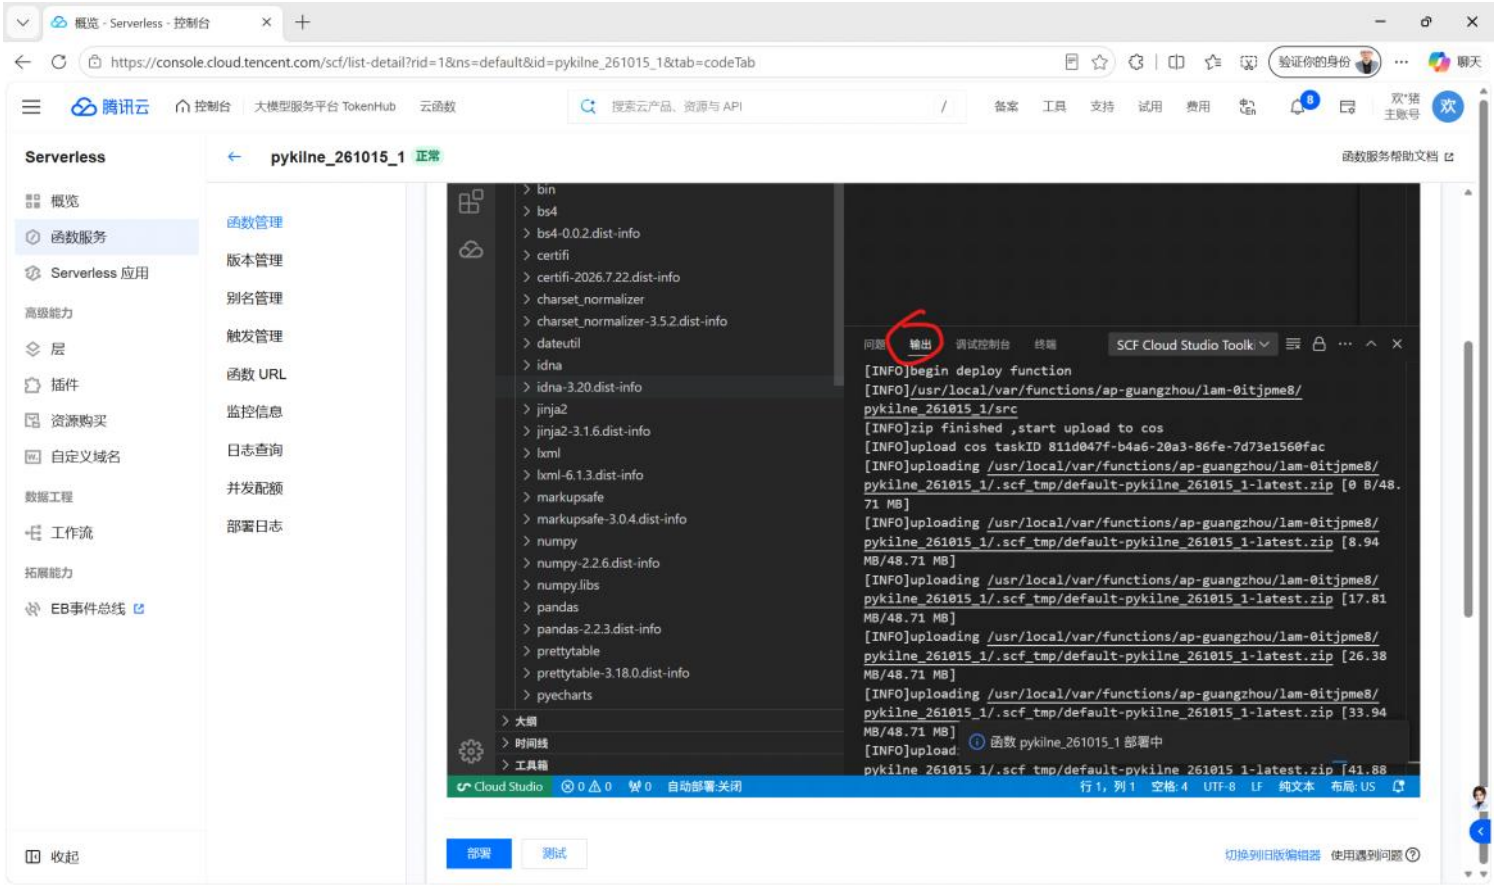

- 新建函数URL，并启用公网访问

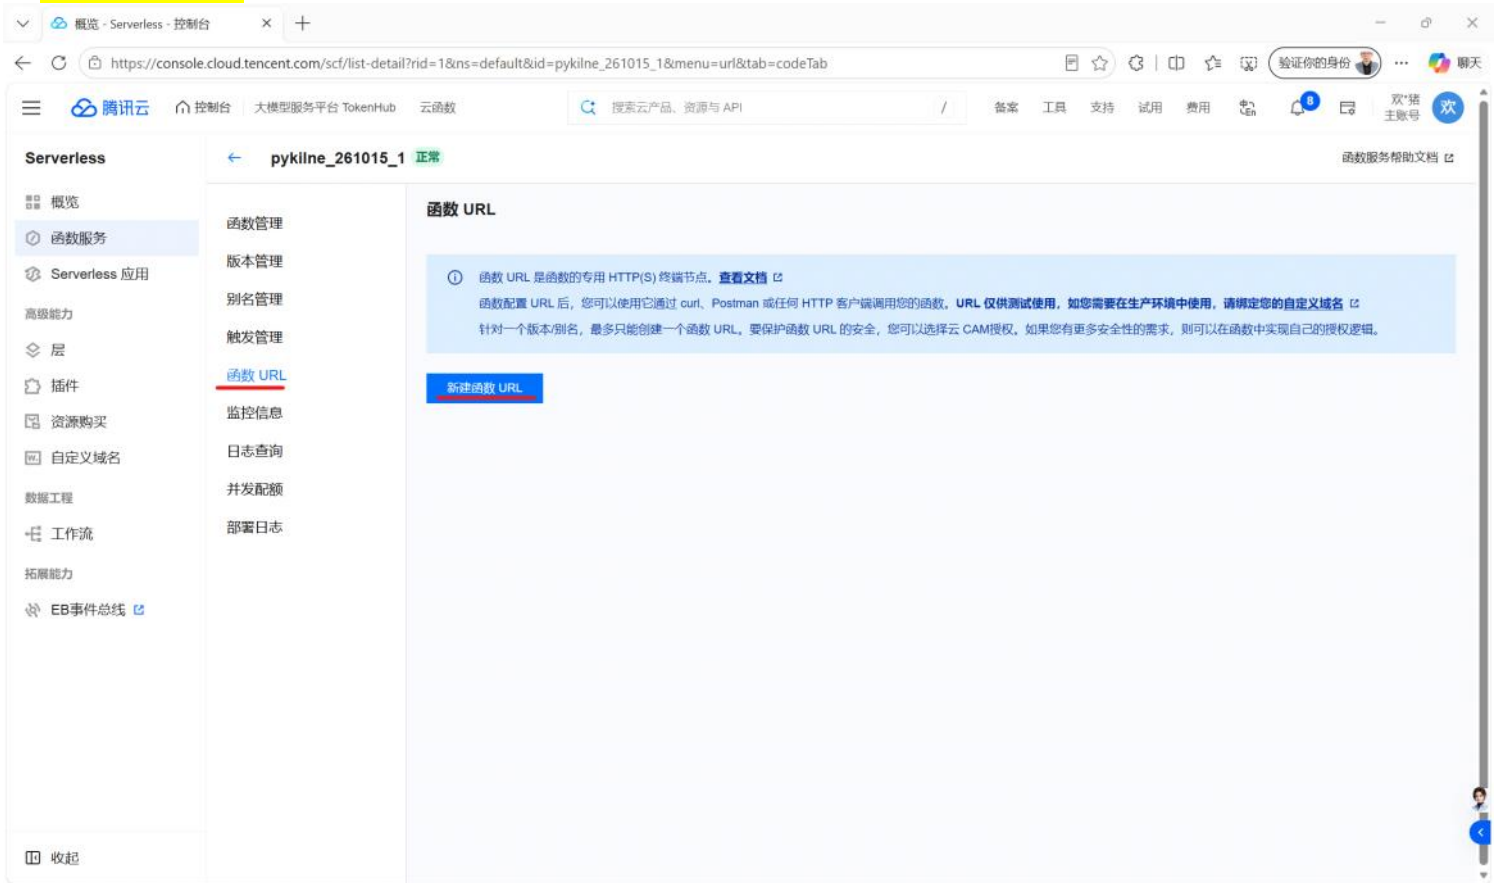

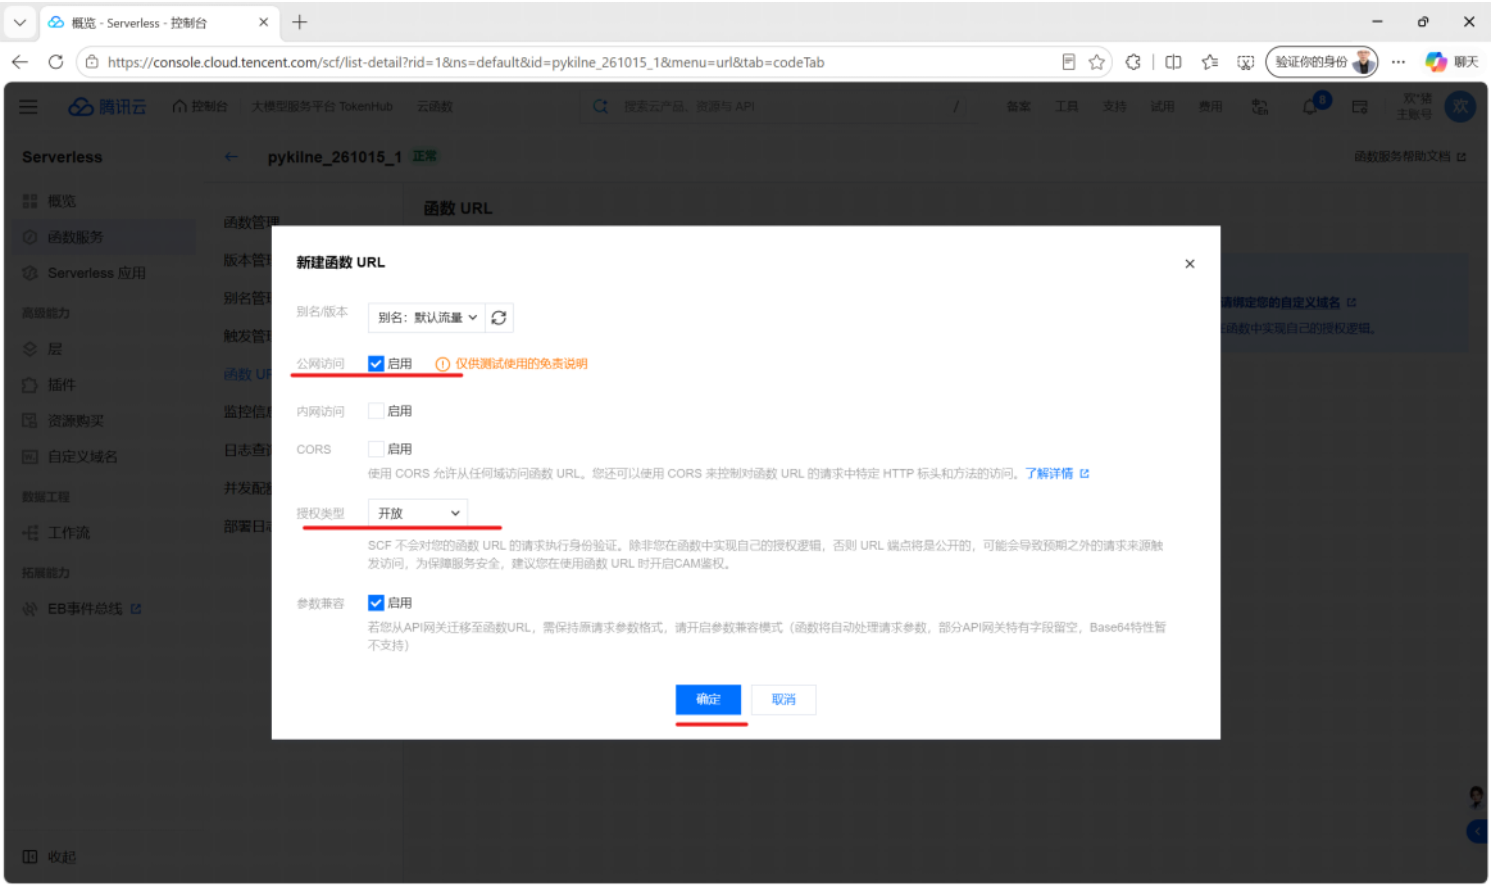

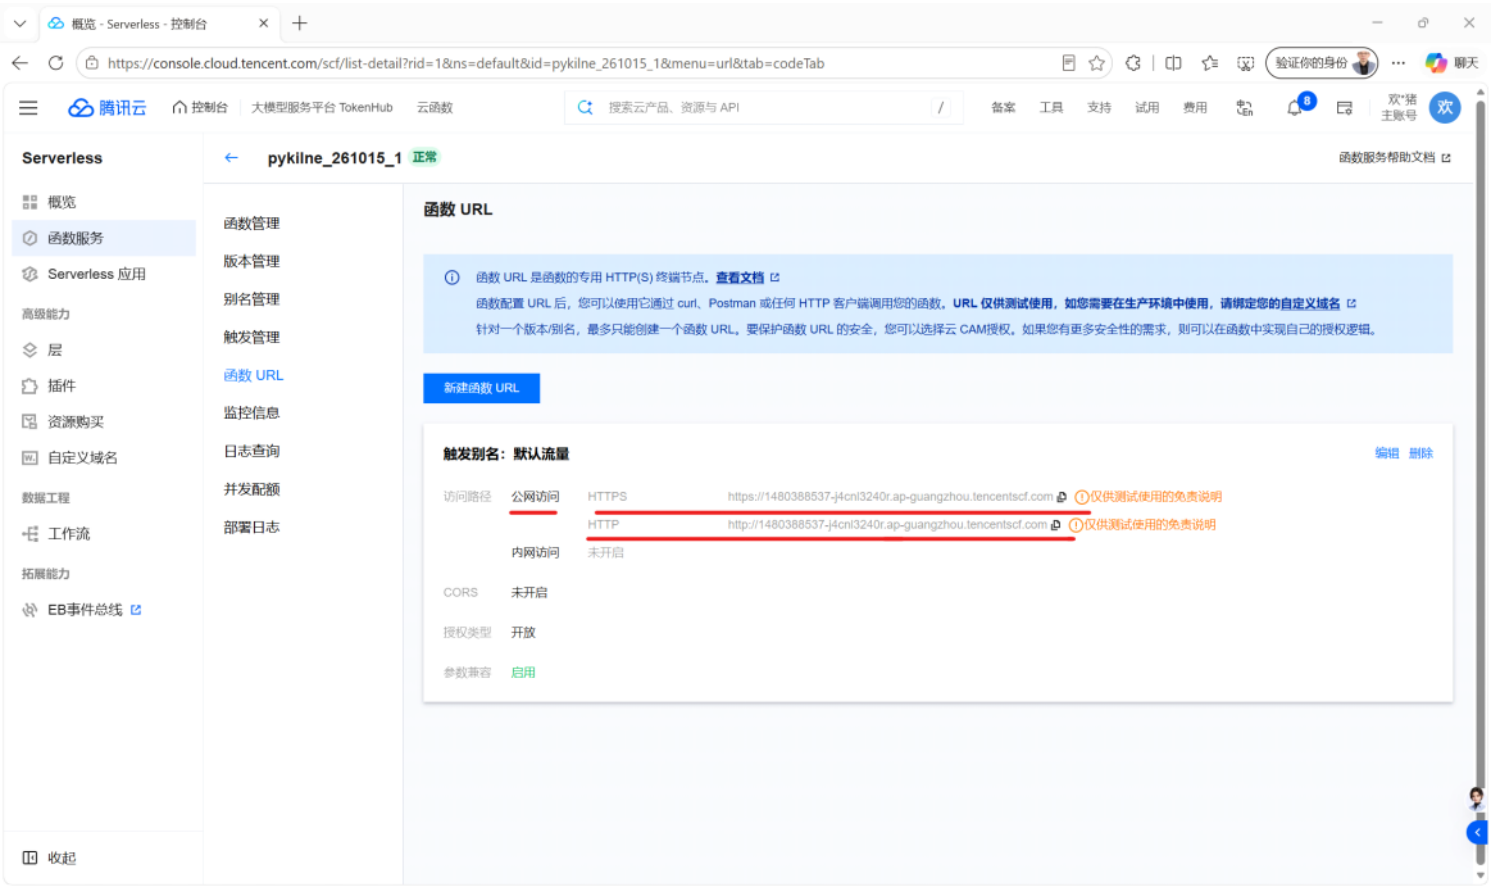

- 云函数实际使用
  - Case1：不带参数的URL

https://1480388537-j4cnl3240r.ap-guangzhou.tencentscf.com

在浏览器中输入URL，可以看到右侧开始下载 SCF侧生成的htm页面。





- Case2：指定参数的URL

