



## 第一步：构建并Push镜像到ACR (azure container repository)

### 1. 安装Vscode Docker Plugin, 登录Azure账号

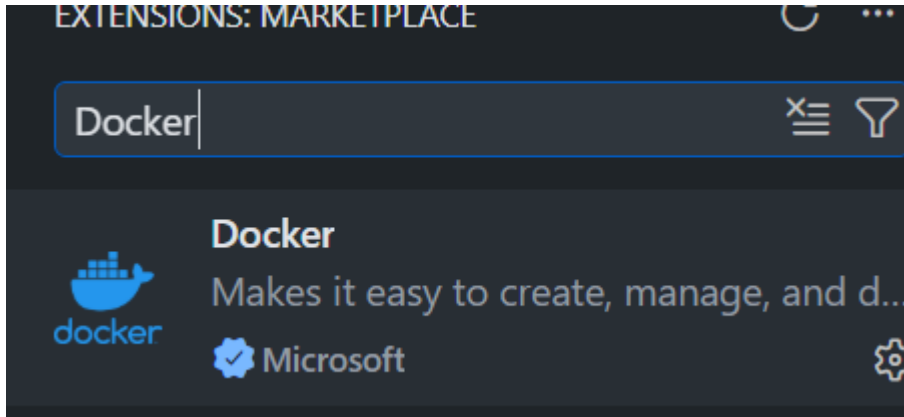


### 2. 构建镜像, 并Push到ACR

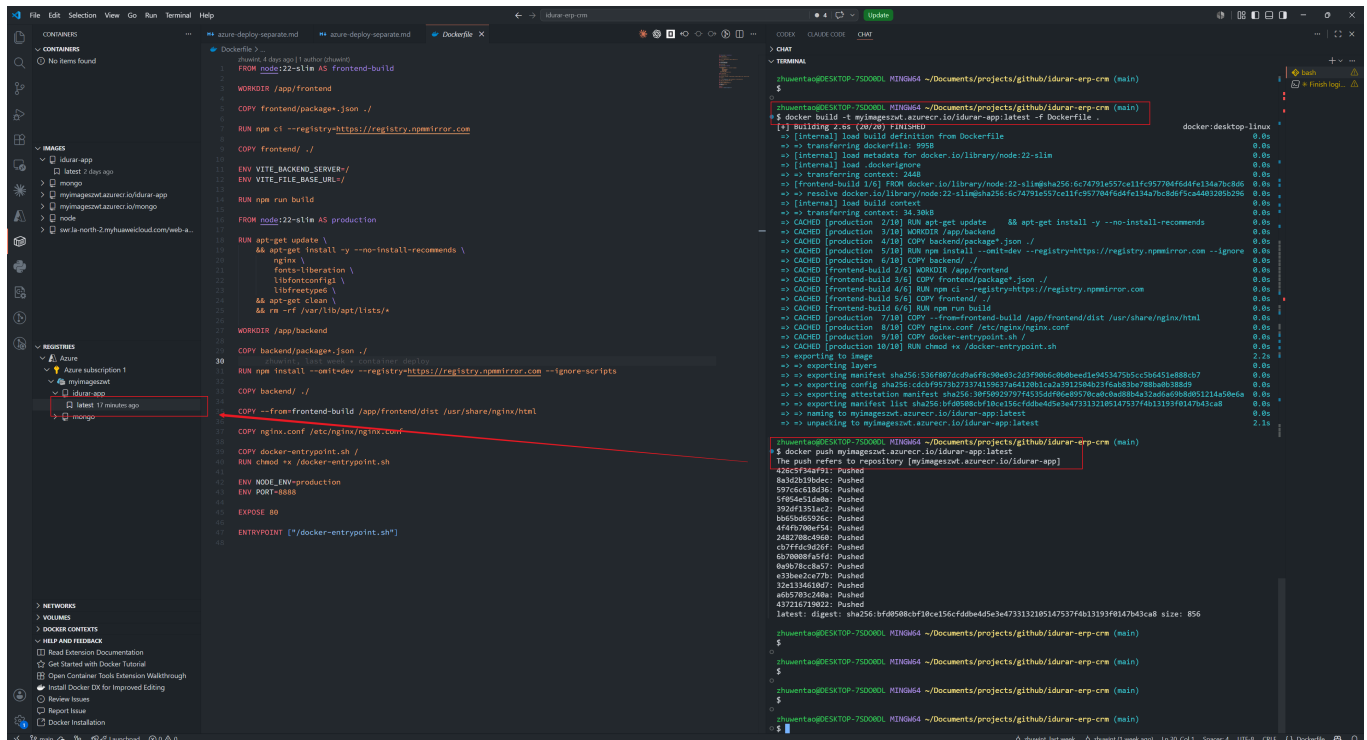


## 第二步：创建 Cosmos DB for MongoDB vCore

1. 点击创建Cosmos DB, 跳转到Azure console
2. 创建Azure DocumentDB (with MongoDB compatibility)
3. 开放 Azure 服务访问 (0.0.0.0 表示允许所有 Azure 内部流量)

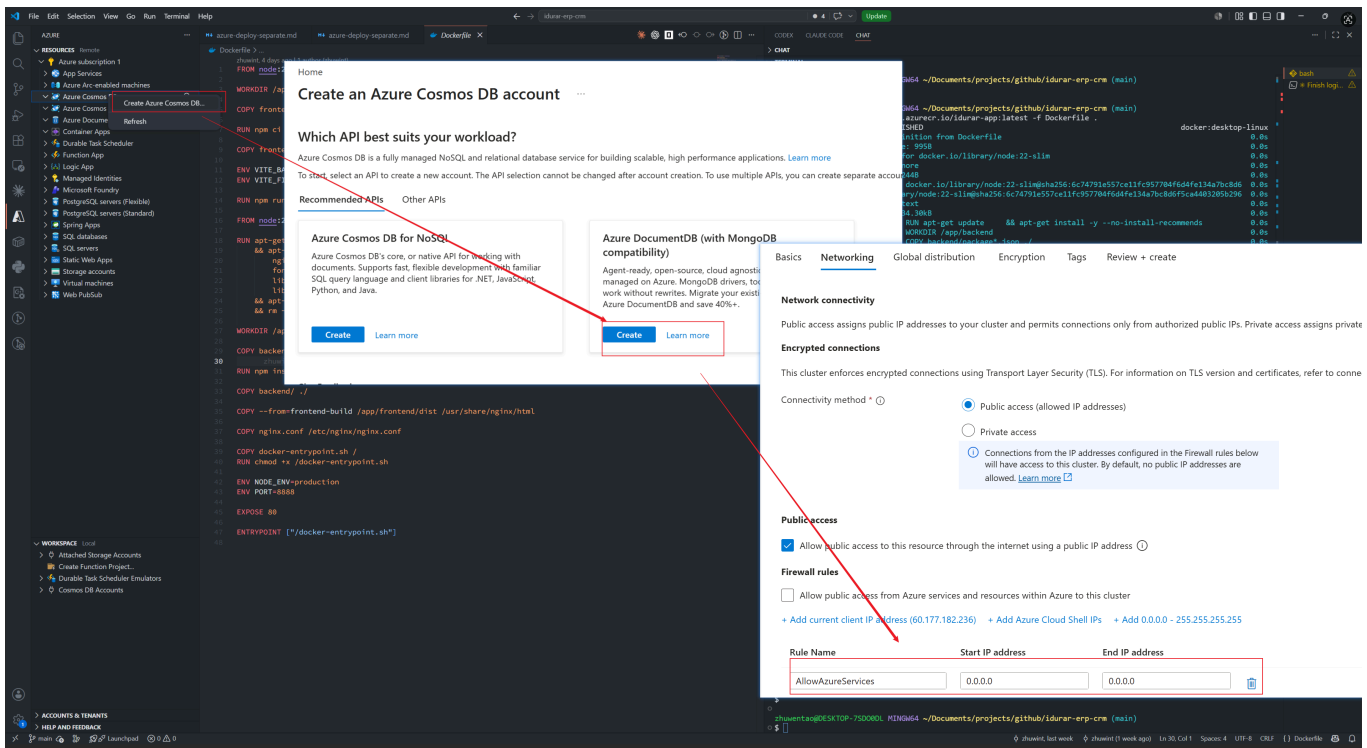


## 第三步：从镜像创建APP Service

1. 在Vscode Docker Plugin中选中要部署的镜像，右键选择Deploy Image to Azure App Services
2. 部署完成之后在Azure console可以看到自动创建的APP Service，部署类型为Containers

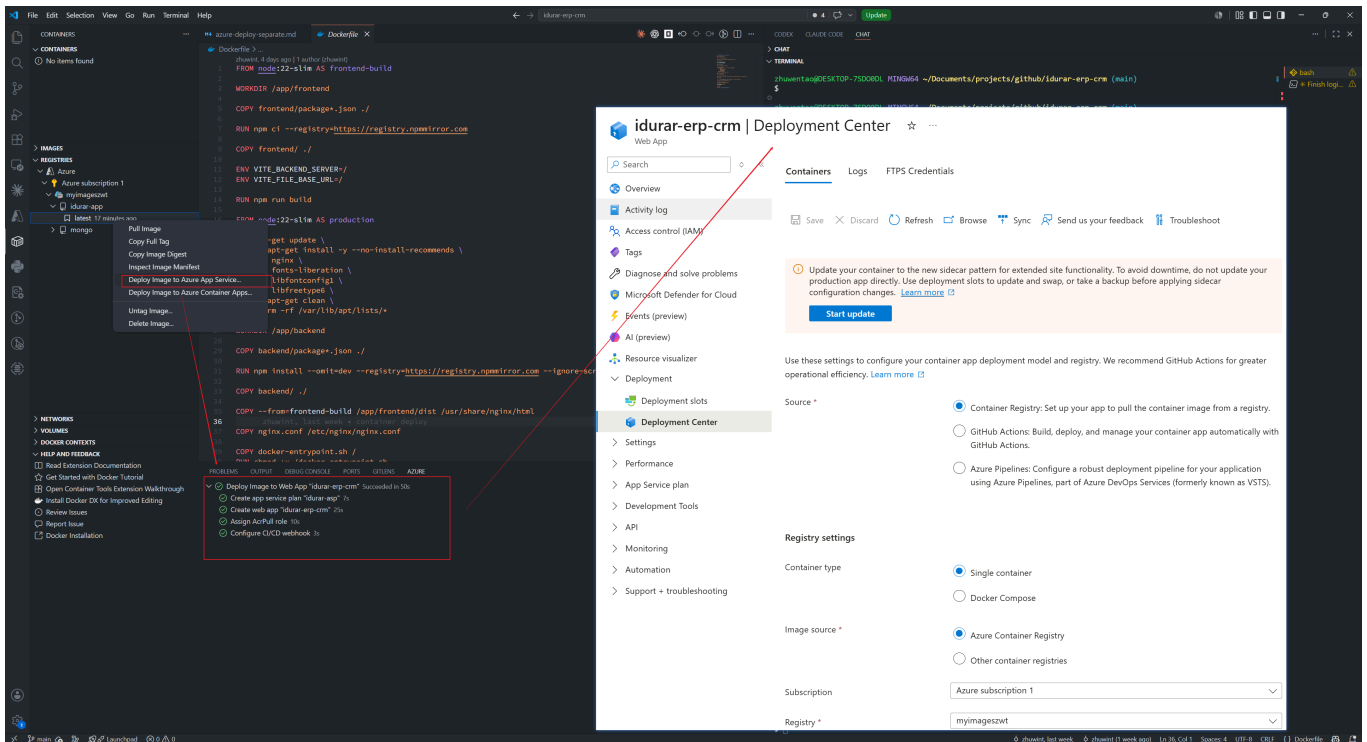


## 第四步：配置APP Service

## 1. 重置数据库密码，并复制数据库连接字符串（连接字符串中的<password>替换为数据库密码）

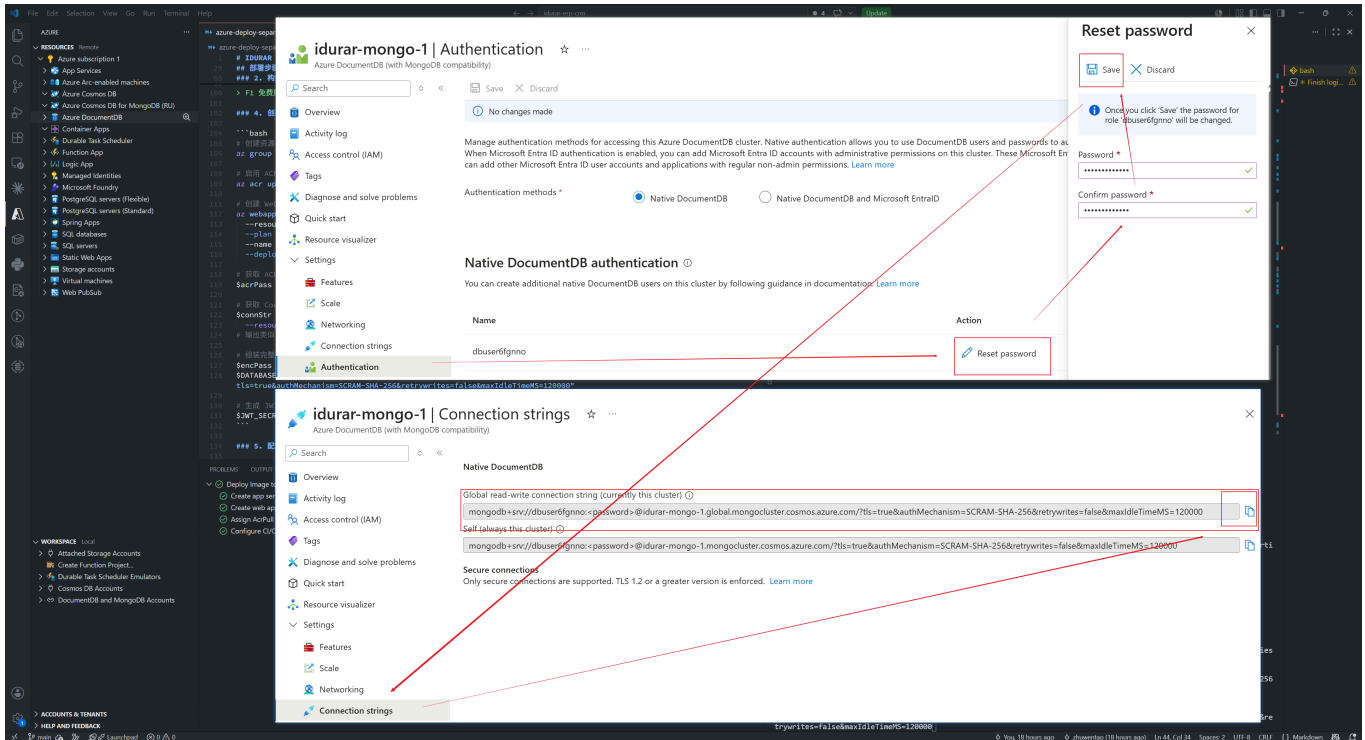


## 2. 设置如下环境变量到Application Settings


| Key           | Value                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATABASE      | mongodb+srv://dbuser6fgnno:passowrd@idurar-mongo-1.global.mongocluster.cosmos.azure.com/?tls=true&authMechanism=SCRAM-SHA-256&retrywrites=false&maxIdleTimeMS=120000 |
| JWT_SECRET    | 446b9b18b8b449cfbdad2e8a879dd7b4ddfddec598ed46bcac6230c61232                                                                                                         |
| WEBSITES_PORT | 80                                                                                                                                                                   |

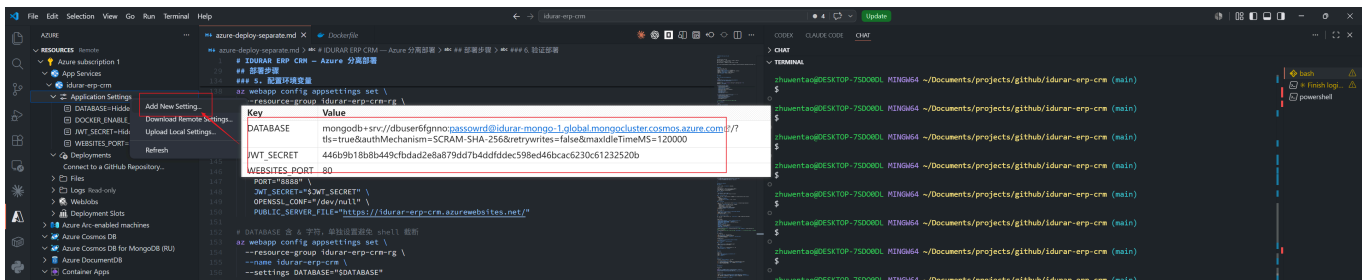

## 3. 重启APP Service

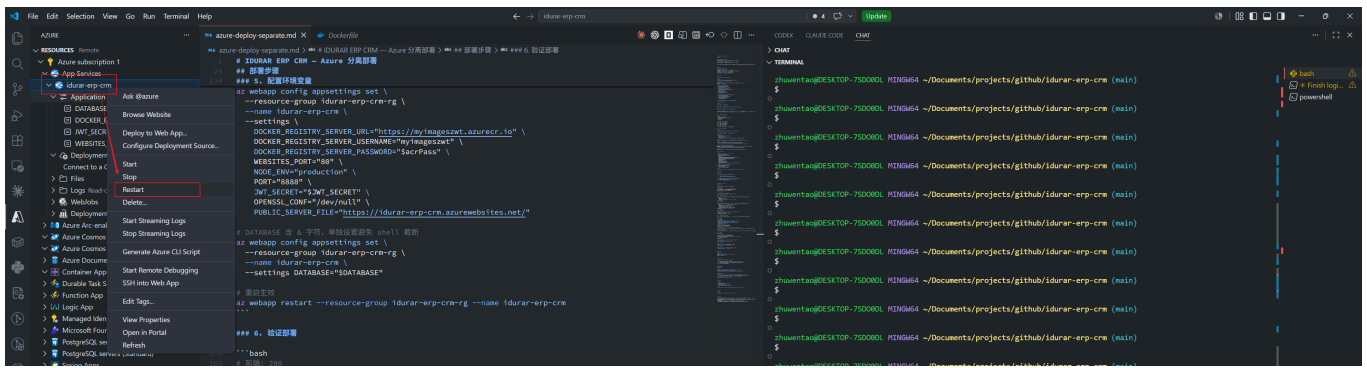

#### 4. 等待一段时间重启完成，进入Azure console获取访问地址

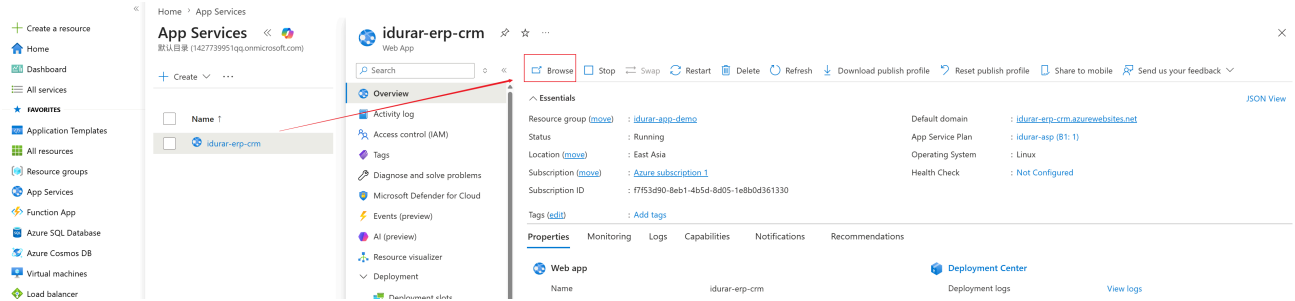

#### 5. 访问成功

