



中华人民共和国国家标准

GB/T 35427—2017

图书版权资产核心元数据

Core metadata for books copyright assets

2017-12-29 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 2

 4.1 UML 符号 2

 4.2 缩略语 2

5 元数据的描述方法 2

 5.1 概述 2

 5.2 元数据属性 3

 5.2.1 中文名称 3

 5.2.2 英文名称 3

 5.2.3 定义 3

 5.2.4 数据类型 3

 5.2.5 域 3

 5.2.6 约束/条件 3

 5.2.7 最大出现次数 4

6 图书版权资产核心元数据 4

 6.1 图书版权资产核心元数据包 4

 6.2 图书版权资产核心元数据描述 5

 6.2.1 图书版权资产元数据实体集信息 5

 6.2.2 图书版权资产基本信息 6

 6.2.3 图书版权资产权利信息 8

 6.2.4 图书版权资产运营信息 11

 6.3 图书版权资产核心元数据数据类型 13

7 代码表和枚举 16

 7.1 概述 16

 7.2 MD_文件类型代码<<代码表>> 16

 7.3 MD_编著方式代码<<代码表>> 16

 7.4 MD_出版方式代码<<代码表>> 16

 7.5 MD_作(译)者类型代码<<枚举>> 17

 7.6 MD_作(译)者分级代码<<枚举>> 17

 7.7 MD_权利种类代码<<代码表>> 17

 7.8 MD_获取方式代码<<代码表>> 18

 7.9 MD_权利状态代码<<代码表>> 18



7.10	MD_许可方代码<<枚举>>	18
7.11	MD_运营方式代码<<代码表>>	18
7.12	MD_运营状态代码<<枚举>>	19
7.13	MD_信用级别代码<<枚举>>	19
7.14	MD_侵权类型代码<<枚举>>	19
7.15	MD_职责代码<<代码表>>	20
7.16	MD_日期类型代码<<代码表>>	20
附录 A	(规范性附录) 元数据扩展	21

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:电子工业出版社、广州市标准化研究院、版云(北京)科技有限责任公司、湖北省标准化与质量研究院、中国标准化研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、中国新闻出版研究院、中译出版社有限公司、中国出版集团公司、上海精灵天下数字技术有限公司、广州盟标质量检测技术服务有限公司、四川三尺科技有限公司、标新科技(北京)有限公司、《中国标准化》杂志社有限公司。

本标准主要起草人:高昂、张峻、马万钟、李弘、杨晓峰、杨克东、肖慧娟、林晓芳、杨建东、梁薇、王昕、周育忠、孙广芝、程越、张艳琦、朱虹、孙文峰、刘东华、吴良柱、杜宇、张小东、覃云川、彭海韵、陈亚红、曾繁仰、孙晓立、邱志平、刘立俪、陈梓宇。



引 言

版权资产是各类机构拥有或控制的、能够发挥持续作用并能带来经济效益的版权的财产性权益以及与版权权利相关的财产权益。版权资产是文化资产的主要组成部分,是相关机构运营和发展过程中形成的主要资产形式,是推动相关产业持续发展的重要基础和支撑,是版权内在价值在组织层面上的直观体现。加强版权资产管理,既是相关资产管理的核心内容,也是打造企业核心竞争力、促进文化产业繁荣发展的重要手段。

本标准对图书版权资产的核心元数据进行了描述,能够满足各类机构对图书版权资产信息化管理的需求,实现信息化系统中对图书版权资产的规范性管理,辅助相关机构有效甄别和良好运营图书版权类资产,并在图书版权资产管理过程中实现其价值和收益的最大化。



图书版权资产核心元数据

1 范围

本标准规定了图书版权资产核心元数据及其描述,包括元数据的数据结构和数据字典,并给出了元数据的扩展规则。

本标准适用于图书版权资产数据的管理、维护与运营。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2659 世界各国和地区名称代码
- GB/T 4880.1 语种名称代码 第1部分:2字母代码
- GB/T 4880.2 语种名称代码 第2部分:3字母代码
- GB/T 4880.3 语种名称代码 第3部分:所有语种的3字母代码
- GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
- GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
- GB/T 18391.2 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第2部分:分类
- GB/T 18391.3 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
- GB/T 18391.4 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第4部分:数据定义的形成
- GB/T 18391.5 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分:命名和标识原则
- GB/T 18391.6 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第6部分:注册

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元数据 metadata

关于数据或数据元素的数据(可能包括其数据描述),以及关于数据拥有权、存取路径、访问权和数据易变性的数据。

[GB/T 5271.17—2010,定义 17.06.05]

3.2

元数据元素 metadata element

用以描述图书版权资产某个特性的元数据的基本单元。

注1:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注2:与UML术语中的“属性”同义。

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1：可以包含一个或一个以上元数据实体。

注 2：与 UML 术语中的“类”同义。

3.4

元数据子集 metadata section

由相关元数据实体和元素组成的元数据的子集合。

注：与 UML 术语中的“包”同义。

3.5

图书版权资产 books copyright assets

为权利人所拥有或控制，能持续发挥作用且能带来经济利益的图书类作品著作权。

4 符号和缩略语



4.1 UML 符号

本标准使用如下 UML 符号：

《《包》》(《《Package》》)逻辑上相关的组成部分的群集，包括子包。

《《叶》》(《《Leaf》》)包含定义，但不含任何子包的包。

《《类型》》(《《Type》》)说明实例(对象)的域和可用于对象的操作的类。一个类型可以有属性和关联。

《《数据类型》》(《《DataType》》)一组不同值的描述符，其操作没有副作用。数据类型包括基本的预定义类型和用户定义的类型。预定义的数据类型包括数字型、字符串和时间型。用户定义的数据类型包括枚举型。

《《枚举》》(《《Enumeration》》)数据类型，其实例构成命名字符值的可取值列表。枚举的名称与它的字符值都予以说明。

《《代码表》》(《《CodeList》》)用于说明更开放的枚举。代码表是一个灵活的枚举。代码表对于表示潜在值的长表是有用的。如果表的元素完全是已知的，应当使用枚举；如果只有元素的可能值是已知的，则应使用代码表。

4.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MD：元数据；

UML：统一建模语言；

XML：可扩展标记语言。

5 元数据的描述方法

5.1 概述

本标准采用统一建模语言(UML)图的形式提供元数据模式，用于完整定义图书版权资产核心元数据的整体抽象模型。本标准采用数据字典定义和描述元数据，每个 UML 模型图(图 2～图 6)在数据字典中有一个元数据子集，每个 UML 模型类等于数据字典中的一个元数据实体，每个 UML 模型类属性等于数据字典中的一个元数据元素，UML 模型和数据字典之间的对应关系见表 1。表 3～表 17 中带阴影的行定义元数据实体。数据字典中的元数据实体和元数据元素用中文名称、英文名称、定义、数据类型、域、约束、最大出现次数等七个属性定义。

表 1 UML 模型和数据字典关系

UML 模型	数据字典
包	子集
类	实体
属性	元素
关联	元素

5.2 元数据属性

5.2.1 中文名称

元数据实体或元数据元素的中文名称。

5.2.2 英文名称

赋予元数据实体或元数据元素的英文名称。元数据实体的英文名称开头为大写字母,元数据实体名称中没有空格,多个单词连写,每个单词的首字母均大写,元数据实体名称在本标准的整个数据字典中是唯一的。元数据元素的英文名称中第一个单词的首字母小写,其他单词首字母大写,多个单词中间没有空格,元数据元素名称在元数据实体中是唯一的。角色名称用于标识元数据抽象模型关联,用“角色名称:”开头,与其他元数据元素区分。

5.2.3 定义

描述元数据实体或元数据元素的基本内容,给出图书版权资产特征的说明。

5.2.4 数据类型

对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,包括预先定义的基本类型(字符型、数值型、日期型、布尔型等)和用户定义的类型(复合型、类等)。

5.2.5 域

对元数据实体,域说明该实体包含的行数。

对元数据元素,域说明允许取值的范围或使用自由文本。“自由文本”表明对字段的内容没有限制。应使用基于整型的代码表示包含代码表的域值。

5.2.6 约束/条件

说明一个元数据实体或元数据元素是否应当总是在元数据中选用的描述符。该描述符分别为:

- a) M: 必选,表明该元数据实体或元数据元素必须选用。
- b) O: 可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据实体或元数据元素。如果一个可选元数据实体未被选用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。可选元数据实体可以有必选元素,但这些元素只当可选实体被选用时才成为必选的。
- c) C: 条件必选,说明元数据实体或元数据元素是否选用的条件。当满足约束条件时,至少有一个元数据实体或元数据元素必选。条件必选用于以下三种可能性之一:
 - 当在多个选项中进行选择时,至少一个选项必选,且必须使用;
 - 当另一个元数据元素已经使用时,选用一个元数据实体或元数据元素;

——当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用元数据元素。

5.2.7 最大出现次数

说明元数据实体或元数据元素可以有的实例的最大数目。只出现一次的用“1”表示,多次重复出现的用“N”表示。固定出现次数不为 1 时,用相应的数字表示,例如“2”“3”“4”等。

6 图书版权资产核心元数据

6.1 图书版权资产核心元数据包

本标准描述图书版权资产数据所需要的核心元数据。核心元数据由一个或者多个元数据子集(UML 包)构成,后者包含一个或多个元数据实体(UML 类)。本标准中,图书版权资产核心元数据由图书版权资产元数据实体集信息、图书版权资产基本信息、图书版权资产权利信息和图书版权资产运营信息等 UML 包构成。图书版权资产核心元数据包的结构见图 1。

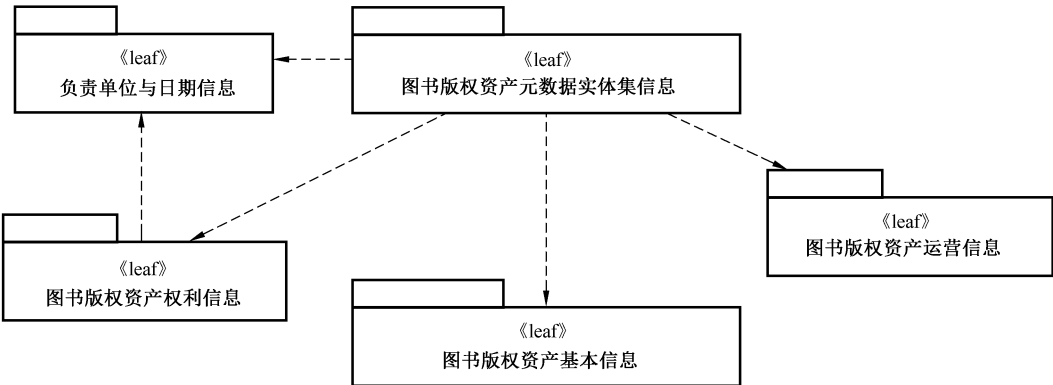


图 1 图书版权资产核心元数据包

元数据包与元数据实体之间的关系见表 2。



表 2 元数据包和元数据实体间的关系

条目号	包	实体	UML 图	数据字典
6.2.1	图书版权资产元数据实体集信息	MD_元数据	图 2	表 3
6.2.2	图书版权资产基本信息	MD_基本信息	图 3	表 4、表 5、表 6
6.2.3	图书版权资产权利信息	MD_权利信息	图 4	表 7、表 8
6.2.4	图书版权资产运营信息	MD_运营信息	图 5	表 9、表 10、表 11、表 12
6.3	元数据负责单位与日期信息	RE_负责单位 RE_日期	图 6	表 13、表 14、表 15、表 16、表 17

6.2 图书版权资产核心元数据描述

6.2.1 图书版权资产元数据实体集信息

图书版权资产元数据实体集信息由必选的元数据实体(UML 类)组成。元数据实体包含必选的和可选的元数据元素(UML 属性)。图书版权资产元数据实体集类定义了图书版权资产核心元数据的描述信息,图书版权资产元数据实体集信息逻辑结构见图 2。

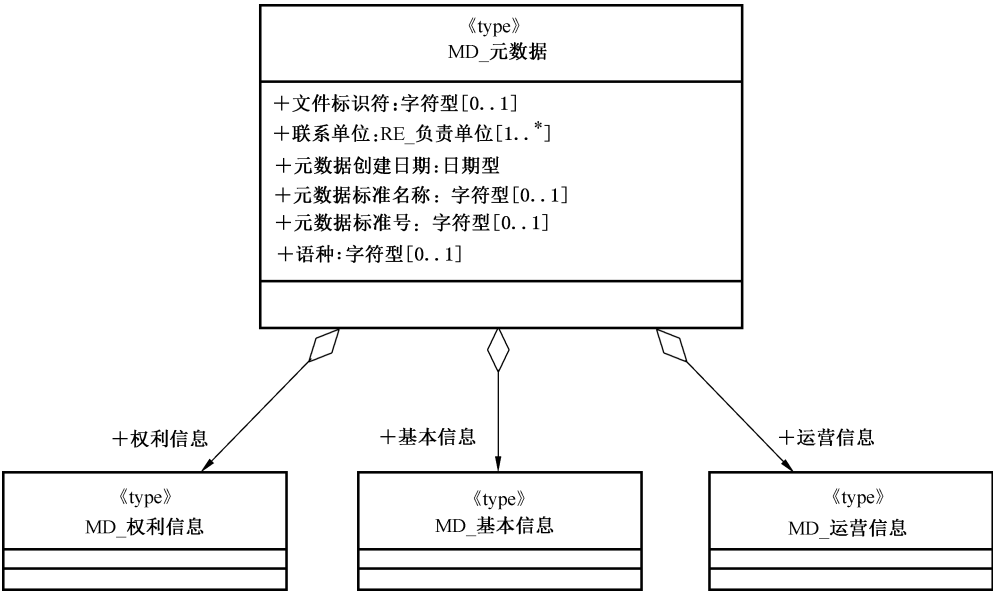


图 2 图书版权资产元数据实体集信息

图书版权资产元数据实体集信息数据字典见表 3。

表 3 图书版权资产元数据实体集信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	图书版权资产元数据实体集信息(MD_元数据)	MD_Metadata	图书版权资产核心元数据的描述信息	复合型	第 2~10 行	M	1
2	文件标识符	fileIdentifier	元数据文件的唯一标识符	字符型	自由文本	O	1
3	联系单位	contact	对元数据信息负责的单位	字符型	RE_负责单位 <<数据类型>>	M	N
4	元数据创建日期	metadataStamp	数据集元数据的创建日期	日期型	按 GB/T 7408	M	1
5	元数据标准名称	metadataStandardName	执行的元数据标准名称	字符型	自由文本	O	1
6	元数据标准号	metadataStandardNumber	执行的元数据标准号	字符型	自由文本	O	1

表 3（续）

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
7	语种	language	元数据采用的语言	字符型	按 GB/T 4880	O	1
8	角色名称：基本信息	Role name：assetInfo	图书版权资产的基本属性说明	关联	MD_基本信息	M	1
9	角色名称：权利信息	Role name：rightsInfo	图书版权资产的权利属性说明	关联	MD_权利信息	M	1
10	角色名称：运营信息	Role name：rightsOperarionInfo	图书版权资产的运营属性说明	关联	MD_运营信息	M	1

6.2.2 图书版权资产基本信息

图书版权资产基本信息类定义了图书版权资产的基本属性信息,也包括出版物信息和作(译)者信息等元数据实体类,图书版权资产基本信息逻辑结构见图 3。

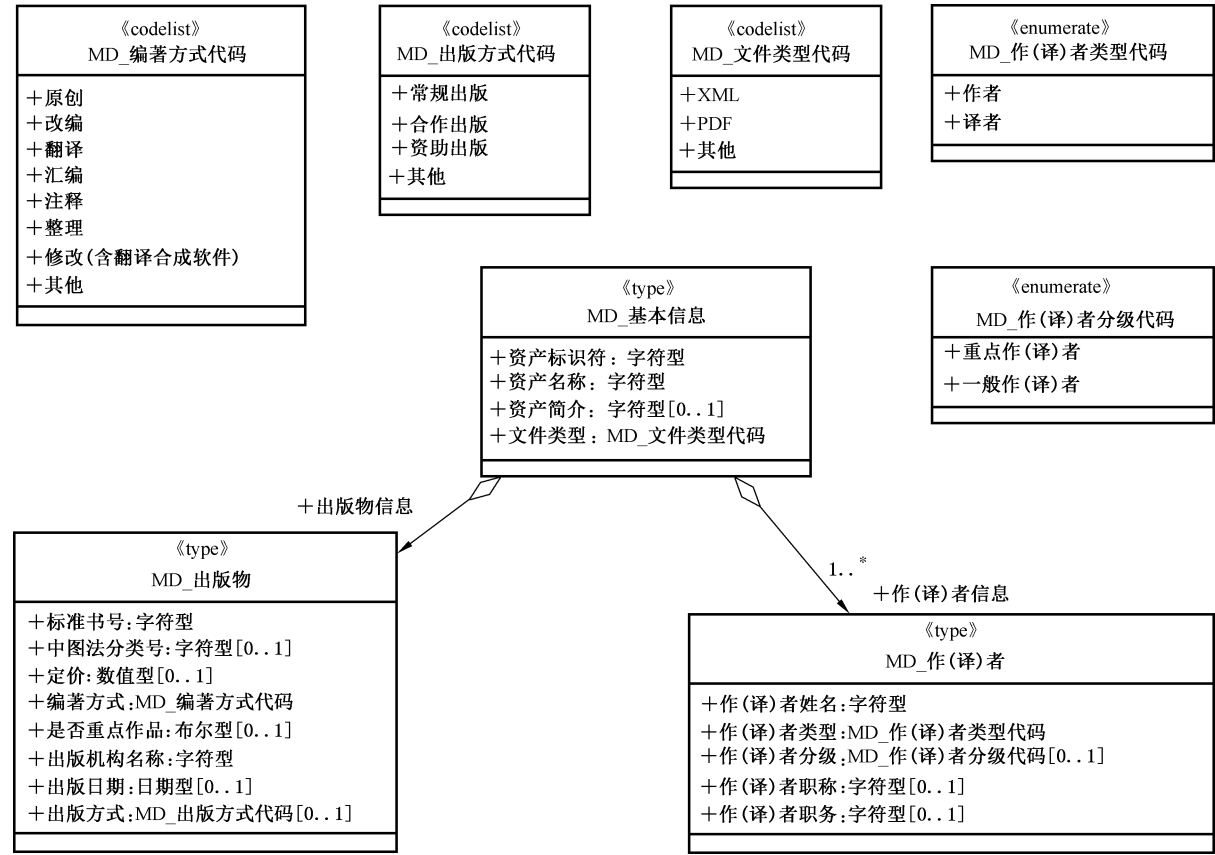


图 3 图书版权资产基本信息

图书版权资产基本信息数据字典见表 4。

表4 图书版权资产基本信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	图书版权资产基本信息(MD_基本信息)	MD_AssetInfo	描述图书版权资产基本属性,如资产名称、简介、文件类型等的一组信息	复合型	第12~15行	M	1
2	资产标识符	assetIdentifier	对图书版权资产进行唯一标识的符号	字符型	自由文本	M	1
3	资产名称	assetName	图书版权资产的名称	字符型	自由文本	M	1
4	资产简介	assetIntroduction	对图书版权资产的内容、作者等方面的简单介绍	字符型	自由文本	O	1
5	文件类型	documentType	以数字化形式存在的图书版权资产的文件类型格式	类	MD_文件类型代码 <<代码表>> (7.2)	M	1

出版物信息数据字典见表5。

表5 出版物信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	出版物信息(MD_出版物)	MD_PublicationInfo	描述图书版权资产所对应的出版物的基本属性,如标准书号、出版机构、出版日期等的一组信息	复合型	第17~24行	M	1
2	标准书号	ISBN	国际通用的图书或独立出版物的代码	字符型	自由文本	M	1
3	中图法分类号	clcCode	中国图书馆图书分类法中的分类号	字符型	自由文本	O	1
4	定价	listPrice	印在纸质图书上面的图书价格	数值型	实型数	O	1
5	编著方式	authoringType	对图书的编著方式,如著、编著等的描述	类	MD_编著方式代码 <<代码表>> (7.3)	M	1

表 5 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
6	是否重点作品	importantWork	关于图书是否属于重点作品的描述	布尔型	1=是 0=否	O	1
7	出版机构名称	publisherName	出版该图书的出版机构的名称	字符型	自由文本	M	1
8	出版日期	publicationDate	图书的出版日期	日期型	按 GB/T 7408	O	1
9	出版方式	publicationMethod	对图书是属于常规出版或者合作出版等方式的描述	类	MD_出版方式代码 <<代码表>> (7.4)	O	1

作(译)者信息数据字典见表 6。



表 6 作(译)者信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	作(译)者信息 (MD_作(译)者)	MD_AuthorInfo	关于图书作(译)者相关信息的描述	复合型	第 26~30 行	M	N
2	作(译)者姓名	authorName	图书作(译)者姓名	字符型	自由文本	M	1
3	作(译)者类型	authorType	关于图书作(译)者属于作者还是译者的说明	类	MD_作(译)者类型 代码<<枚举>> (7.5)	M	1
4	作(译)者分级	authorLevel	关于图书作(译)者是否为重点作(译)者的说明	类	MD_作(译)者分级 代码<<枚举>> (7.6)	O	1
5	作(译)者职称	authorTitle	图书作(译)者的专业技术水平、能力,以及成就的等级称号	字符型	自由文本	O	1
6	作(译)者职务	authorPosition	图书作(译)者所具有的职业头衔或称谓	字符型	自由文本	O	1

6.2.3 图书版权资产权利信息

图书版权资产权利信息类定义了图书版权资产权利相关的信息,也包括图书版权资产的权利许可信息等元数据实体类,图书版权资产权利信息逻辑结构见图 4。

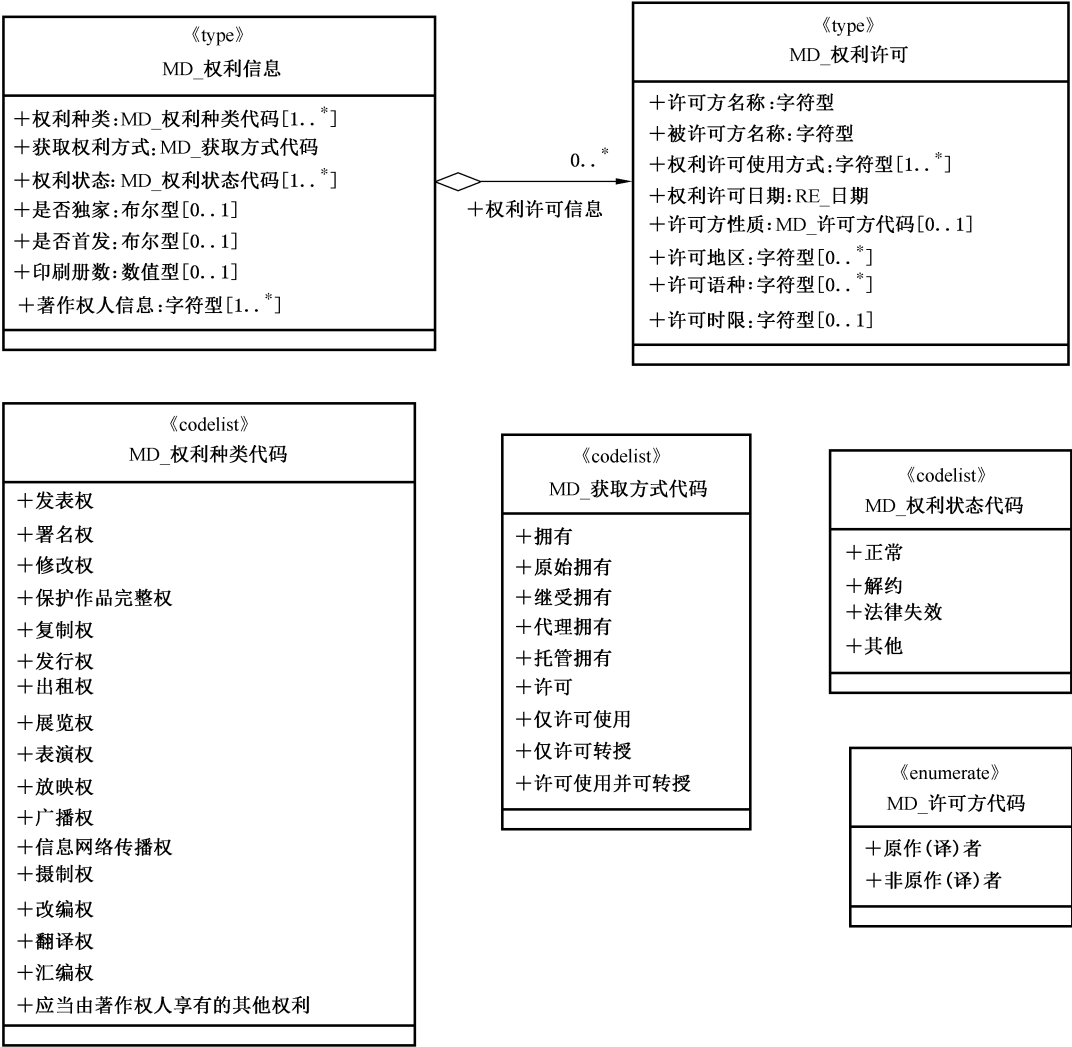


图 4 图书版权资产权利信息

图书版权资产权利信息数据字典见表 7。

表 7 图书版权资产权利信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	图书版权资产权利信息(MD_权利信息)	MD_RightsInfo	描述图书版权资产权利的一组信息	复合型	第 32~38 行	M	1
2	权利种类	rightsType	对图书版权及相关权利的种类描述	类	MD_权利种类代码<<代码表>>(7.7)	M	N
3	获取权利方式	acquisitionMethod	通过何种途径获得版权和与版权有关权益的描述	类	MD_获取方式代码<<代码表>>(7.8)	M	1

表 7 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
4	权利状态	rightsStatus	描述版权资产权利正常或失效等的状态	类	MD_权利状态代码 <<代码表>> (7.9)	M	N
5	是否独家	exclusivePublication	描述图书版权资产的附属权利是否属于独家拥有	布尔型	1=是 0=否	O	1
6	是否首发	initialPublication	关于图书是否属于首次发行的描述	布尔型	1=是 0=否	O	1
7	印刷册数	copiesPrinted	关于图书印刷册数的描述	数值型	整型数	O	1
8	著作权人信息	copyrightProprietor	拥有作品著作权或与著作权有关权益的人或机构	字符型	自由文本	M	N

权利许可信息数据字典见表 8。

表 8 权利许可信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	权利许可信息 (MD_权利许可)	MD_LicensingInfo	关于图书版权的权利许可的相关信息	复合型	第 40~47 行	O	N
2	许可方名称	licensorName	图书版权许可方的名称	字符型	自由文本	M	1
3	被许可方名称	licenseeName	图书版权被许可方的名称	字符型	自由文本	M	1
4	权利许可使用方式	licensingMode	对图书版权权利许可的使用方式的描述	字符型	自由文本	M	N
5	权利许可日期	licensingDate	版权权利许可的开始和结束日期	类	RE_日期 <<数据类型>>	M	1
6	许可方性质	licensorNature	关于图书版权的许可方是否为原作(译)者的描述	类	MD_许可方代码 <<枚举>> (7.10)	O	1
7	许可地区	areaLicensed	图书版权资产所许可的使用地区	字符型	自由文本	O	N
8	许可语种	languageLicensed	图书版权资产所许可的使用语种	字符型	按 GB/T 4880	O	N
9	许可时限	periodLicensed	图书版权资产所许可的使用期限	字符型	1 年、2 年、3 年及以上	O	1

6.2.4 图书版权资产运营信息

图书版权资产运营信息类定义了图书版权资产运营的相关信息,也包括产品信息、运营商信息和侵权信息等元数据实体类,图书版权资产运营信息逻辑结构见图 5。

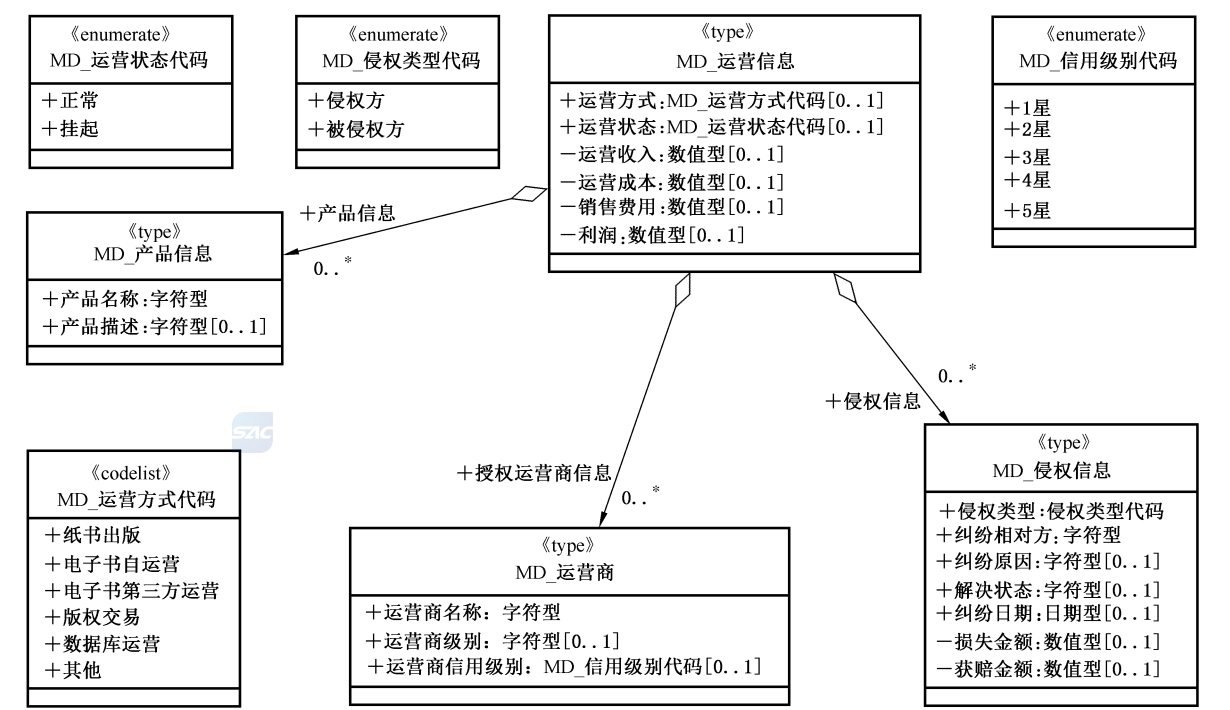


图 5 图书版权资产运营信息

图书版权资产运营信息数据字典见表 9。

表 9 图书版权资产运营信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	图书版权资产运营信息(MD_运营信息)	MD_RightsOperationInfo	图书版权资产运营的相关信息	复合型	第 49~54 行	M	1
2	运营方式	operationType	对版权资产的运营方式,如纸书出版、数据库运营等的描述	类	MD_运营方式代码<<代码表>>(7.11)	O	1
3	运营状态	operationStatus	对于资产是否正常运营的状态的描述	类	MD_运营状态代码<<枚举>>(7.12)	O	1
4	运营收入	operationIncome	图书版权资产的运营收入金额	数值型	实型数	O	1
5	运营成本	operationCost	图书版权资产的运营成本金额	数值型	实型数	O	1

表 9 (续)

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
6	销售费用	salesExpenses	图书版权资产的销售费用金额	数值型	实型数	O	1
7	利润	profit	图书版权资产所获得的利润金额	数值型	实型数	O	1

产品信息数据字典见表 10。

表 10 产品信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	产品信息(MD_产品信息)	MD_ProductInfo	由一个资产或多个资产封装而成的产品的相关信息	复合型	第 56~57 行	O	N
2	产品名称	productName	由一个资产或多个资产封装而成的产品的名称	字符型	自由文本	M	1
3	产品描述	productDescription	对产品所包含的版权资产等内容的描述	字符型	自由文本	O	1

授权运营商信息数据字典见表 11。

表 11 授权运营商信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	授权运营商信息(MD_运营商)	MD_AuthorizedOperatorInfo	关于产品授权运营商的相关信息描述	复合型	第 59~61 行	O	N
2	运营商名称	operatorName	产品授权运营商的名称	字符型	自由文本	M	1
3	运营商级别	operatorLevel	产品授权运营商的级别	字符型	自由文本	O	1
4	运营商信用级别	operatorCredit	产品授权运营商的信用度	类	MD_信用级别代码<<枚举>>(7.13)	O	1

侵权信息数据字典见表 12。

表 12 侵权信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	侵权信息(MD_侵权信息)	MD_Infringement Info	关于版权资产侵权或纠纷事件的描述	复合型	第 63~69 行	O	N
2	侵权类型	infringementType	描述版权资产侵权事件中当事方是侵权方还是被侵权方	类	MD_侵权类型代码<<枚举>>(7.14)	M	1
3	纠纷相对方	disputeRelated PartyName	版权资产纠纷的相对方的名称	字符型	自由文本	M	1
4	纠纷原因	disputeReason	产生版权资产纠纷的原因	字符型	自由文本	O	1
5	解决状态	settlementStatus	版权资产纠纷的解决状态	字符型	自由文本	O	1
6	纠纷日期	disputeDate	版权资产纠纷的产生日期	日期型	按 GB/T 7408	O	1
7	损失金额	losses	因侵权而损失的金额	数值型	实型数	O	1
8	获赔金额	compensations	因被侵权而获赔的金额	数值型	实型数	O	1

6.3 图书版权资产核心元数据数据类型

该数据类型包描述与图书版权资产核心元数据相关的负责单位信息,以及权利许可相关的日期信息,元数据负责单位与日期信息逻辑结构见图 6。

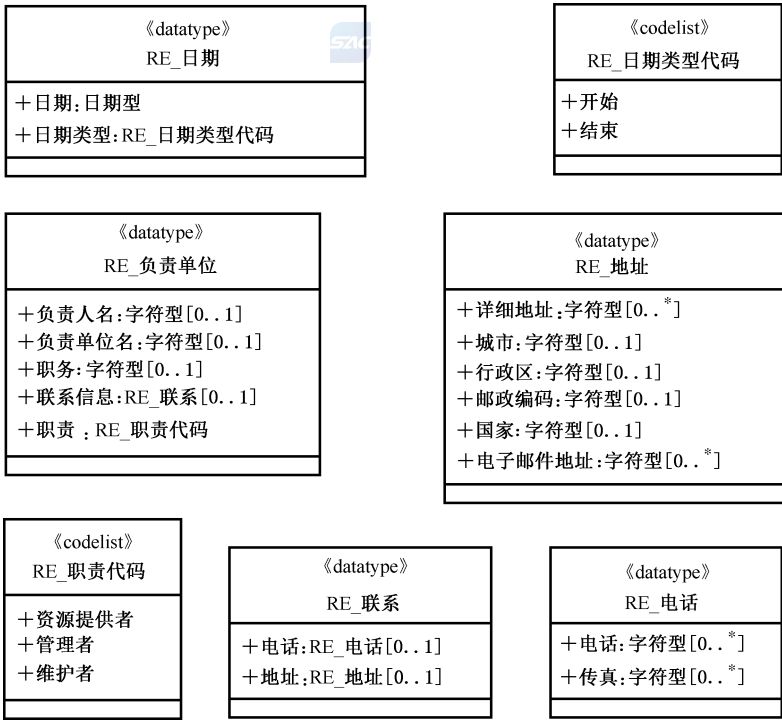


图 6 元数据负责单位与日期信息

负责单位信息数据字典见表 13。

表 13 负责单位信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/ 条件	最大出 现次数
1	负责单位(RE_负责单位)	RE_Responsible Party	与数据集有关的负责人和单位的标识及联系方法	类<<数据类型>>	第 71~75 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
2	负责人名	individualName	负责人姓名、头衔, 用分隔符隔开	字符型	自有文本	C/不选用负责人名和职务	1
3	负责单位名	organizationName	负责单位名	字符型	自由文本	C/不选用负责人名和职务	1
4	职务	positionName	负责人角色或职务	字符型	自由文本	C/不选用负责人名和负责单位名	1
5	联系信息	contactInfo	负责单位地址	类	RE_联系 <<数据类型>>	O	1
6	职责	role	负责单位职责	类	RE_职责代码 <<代码表>> (7.15)	M	1

联系信息数据字典见表 14。

表 14 联系信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/ 条件	最大出 现次数
1	联系(RE_联系)	RE_Contact	与负责人或负责单位联系所需的信息	类 <<数据类型>>	第 77~78 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
2	电话	phone	与负责人或负责单位联系的电话号码	类	RE_电话 <<数据类型>>	O	1
3	地址	address	与负责人或负责单位联系的物理地址和电子邮件地址	类	RE_地址<<数据类型>>	O	1

电话信息数据字典见表 15。

表 15 电话信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	电话 (RE_电话)	RE_Telephone	与负责人或负责单位联系的电话号码	类 <<数据类型>>	第 80~81 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
2	电话	voice	与负责人或负责单位通话的电话号码	字符型	自由文本	O	N
3	传真	facsimile	负责人或负责单位的传真号码	字符型	自由文本	O	N

地址信息数据字典见表 16。

表 16 地址信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	地址 (RE_地址)	RE_Address	负责人或负责单位地址	类 <<数据类型>>	第 83~88 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
2	详细地址	deliveryPoint	所在位置的详细地址,包括路名、门牌号等	字符型	自由文本	O	N
3	城市	city	所在城市名	字符型	自由文本	O	1
4	行政区	administration Area	所在省(直辖市、自治区)名	字符型	自由文本	O	1
5	邮政编码	postalCode	ZIP 或其他邮政编码	字符型	自由文本	O	1
6	国家	country	所在国家名	字符型	按 GB/T 2659	O	1
7	电子邮件地址	emailAddress	负责人或负责单位电子邮件地址	字符型	自由文本	O	N

日期信息数据字典见表 17。

表 17 日期信息数据字典

序号	中文名称	英文名称	定义	数据类型	域	约束/条件	最大出现次数
1	日期 (RE_日期)	RE_Date	说明有关日期和事件		第 90~91 行	使用参照对象的约束/条件	使用参照对象的最大出现次数
2	日期	date	权利许可的有关日期	日期型	按 GB/T 7408	M	1
3	日期类型	dateType	与日期有关的事件	类	RE_日期类型代码 <<代码表>> (7.16)	M	1

7 代码表和枚举

7.1 概述

本标准提供“代码表”和“枚举”两种构造型类,它们的代码值是规范性的。其中,“枚举”是封闭不可扩展的,“代码表”是可以扩展的,用户对代码表的扩充应遵循附录 A 和 GB/T 18391.1~GB/T 18391.6 中阐明的规则。

7.2 MD_文件类型代码<<代码表>>

MD_文件类型代码见表 18。

表 18 MD_文件类型代码

序号	名称	域代码	说明
1	XML	01	
2	PDF	02	
3	其他	99	

7.3 MD_编著方式代码<<代码表>>

MD_编著方式代码见表 19。

表 19 MD_编著方式代码

序号	名称	域代码	说明
1	原创	01	
2	改编	02	
3	翻译	03	
4	汇编	04	
5	注释	05	
6	整理	06	
7	修改(含翻译合成软件)	07	
8	其他	99	

7.4 MD_出版方式代码<<代码表>>

MD_出版方式代码见表 20。

表 20 MD_出版方式代码

序号	名称	域代码	说明
1	常规出版	01	
2	合作出版	02	
3	资助出版	03	
4	其他	99	

7.5 MD_作(译)者类型代码<<枚举>>

MD_作(译)者类型代码见表 21。

表 21 MD_作(译)者类型代码

序号	名称	域代码	说明
1	作者	01	
2	译者	02	

7.6 MD_作(译)者分级代码<<枚举>>

MD_作(译)者分级代码见表 22。

表 22 MD_作(译)者分级代码

序号	名称	域代码	说明
1	重点作(译)者	01	由权利人或运营方自行判定
2	一般作(译)者	02	

7.7 MD_权利种类代码<<代码表>>

MD_权利种类代码见表 23。

表 23 MD_权利种类代码

序号	名称	域代码	说明
1	发表权	01	
2	署名权	02	
3	修改权	03	
4	保护作品完整权	04	
5	复制权	05	
6	发行权	06	
7	出租权	07	
8	展览权	08	
9	表演权	09	
10	放映权	10	
11	广播权	11	
12	信息网络传播权	12	
13	摄制权	13	
14	改编权	14	
15	翻译权	15	
16	汇编权	16	
17	应当由著作权人享有的其他权利	99	

7.8 MD_获取方式代码<<代码表>>

MD_获取方式代码见表 24。

表 24 MD_获取方式代码

序号	名称	域代码	说明
1	拥有	10	
2	原始拥有	11	
3	继受拥有	12	
4	代理拥有	13	
5	托管拥有	14	
6	许可	20	
7	仅许可使用	21	
8	仅许可转授	22	
9	许可使用并可转授	23	

7.9 MD_权利状态代码<<代码表>>

MD_权利状态代码见表 25。

表 25 MD_权利状态代码

序号	名称	域代码	说明
1	正常	01	
2	解约	02	
3	法律失效	03	
4	其他	99	

7.10 MD_许可方代码<<枚举>>

MD_许可方代码见表 26。

表 26 MD_许可方代码

序号	名称	域代码	说明
1	原作(译)者	01	
2	非原作(译)者	02	

7.11 MD_运营方式代码<<代码表>>

MD_运营方式代码见表 27。

表 27 MD_运营方式代码

序号	名称	域代码	说明
1	纸书出版	01	
2	电子书自运营	02	
3	电子书第三方运营	03	
4	版权交易	04	
5	数据库运营	05	
6	其他	99	

7.12 MD_运营状态代码<<枚举>>

MD_运营状态代码见表 28。

表 28 MD_运营状态代码

序号	名称	域代码	说明
1	正常	01	运营状态正常
2	挂起	02	运营状态异常,需进行提醒

7.13 MD_信用级别代码<<枚举>>

MD_信用级别代码见表 29。

表 29 MD_信用级别代码

序号	名称	域代码	说明
1	1 星	01	权利人对运营商信用级别的判定
2	2 星	02	
3	3 星	03	
4	4 星	04	
5	5 星	05	

7.14 MD_侵权类型代码<<枚举>>

MD_侵权类型代码见表 30。

表 30 MD_侵权类型代码

序号	名称	域代码	说明
1	侵权方	01	
2	被侵权方	02	

7.15 MD_职责代码<<代码表>>

MD_职责代码见表 31。

表 31 MD_职责代码

序号	名称	域代码	说明
1	资源提供者	01	
2	管理者	02	
3	维护者	03	

7.16 MD_日期类型代码<<代码表>>

MD_日期类型代码见表 32。

表 32 MD_日期类型代码

序号	 名称	域代码	说明
1	开始	01	
2	结束	02	

附录 A

(规范性附录)

元数据扩展

A.1 概述

本标准提供图书版权资产核心元数据和关联结构,其定义和域值尽可能通用,满足不同用户对元数据的需求。然而,数据的多样性意味着本标准提供的元数据可能适应不了所有的应用。本附录提供定义和应用扩展元数据的规则,以更好地满足特殊用户的需求。

A.2 扩展类型

允许下列扩展的类型:

- a) 增加新元数据子集;
- b) 建立新的元数据代码表,代替域值为“自由文本”的现有元数据元素的域;
- c) 创建新元数据代码表元素(扩展代码表);
- d) 增加新的元数据元素;
- e) 增加新的元数据实体;
- f) 对现有元数据元素施加更加严格的约束;
- g) 对现有元数据元素的域施加更多限制。

A.3 扩展的实施

在扩展元数据之前,应仔细地查阅本标准中现有的元数据,确认合适的元数据尚不存在。对于扩展的每一个元数据子集、实体、元素,应定义其中英文名称、英文名称、定义、约束、最大出现次数、数据类型和域值。

A.4 扩展规则

图书版权资产核心元数据拓展规则如下:

- a) 扩展的元数据元素不应用来改变现有元数据元素的名称、定义或数据类型;
 - b) 扩展的元数据可以定义为实体,可以包含扩展的和现有的元数据元素,作为其组成部分;
 - c) 允许对现有元数据元素施加比本标准要求更加严格的约束(如:在本标准中是可选的元数据元素,在扩展后可以是必选的);
 - d) 允许对元数据元素的域施加比本标准更严格的限制(如:本标准中域为“自由文本”的元数据元素,在专用标准中可以限定为适当值的列表);
 - e) 允许对本标准认可的域值的使用加以限制(如:在本标准中现有元数据元素的域值有五个值,在扩展后可以规定它的域只包含其中三个值,要求用户从这三个域值中选择一个);
 - f) 允许对代码表中值的数目进行扩展;
 - g) 不得扩展本标准不允许的任何内容。
-