



中华人民共和国国家标准

GB/T 41453—2022



地理信息 权限数据字典

Geographic information—Rights Data Dictionary for geographic
information (GeoRDD)

2022-04-15 发布

2022-04-15 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 3

5 语族树和权限动作类型 3

 5.1 语族树 3

 5.2 支持 GeoREL 的权限动作类型及语义 5

6 结构 6

 6.1 要求 6

 6.2 字典结构 6

 6.3 词汇属性 7

7 方法 7

 7.1 条头与词汇属性描述 7

 7.2 授权机构 8

 7.3 名称 8

 7.4 标识符 9

 7.5 含义类型 10

 7.6 描述 10

 7.7 状态 11

 7.8 关系 13

 7.9 上下文模型 15

 7.10 语族 18

 7.11 谱系 27

 7.12 上下文视图 29

 7.13 词汇集 31

 7.14 说明 31

 7.15 语言 31

 7.16 编辑属性 32

 7.17 访问限制 32

附录 A(规范性) 数据字典 34

附录 B(规范性) 条头与文本元素的规则与样式 170

附录 C(规范性) 对注册与注册机构的要求 172

参考文献..... 174

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：福建师范大学、中国科学院地理科学与资源研究所、北京山海础石信息技术有限公司、北京中科数遥信息技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司。

本文件主要起草人：李新通、胡茂桂、马立广、毕建涛、李婧欣、曹彦荣、曹霖、谢斌斌。

引 言

GB/T 33184 定义了一种基于 XML 的为地理信息服务提供数字许可的语法标准。因此,需要一套与之匹配、定义明确、结构化、集成式的权限数据语义标准,才能创建完整的数字许可。

地理信息权限数据字典是一类结构化的本体,通过增加、修订、删除词汇及其属性的追溯机制,以及继承与逆关系规则进行语义推理,支持可能出现相同词汇名称但具有不同涵义的情形,达到人-机器一致理解。地理信息权限数据字典可为国家时空信息基础设施建设与服务引入数字许可、保护知识产权、合理分配各种权益、防止不正当利用等提供有效的技术手段。



地理信息 权限数据字典

1 范围

本文件规定了地理信息权限动作词汇的语族树、权限动作类型，规定了权限数据字典的结构和语义描述方法，给出了地理信息权限数据字典、条头与文本元素的规则以及对注册和注册机构的要求。

本文件适用于其他行业或团体对地理信息权限词汇的扩展。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 33184—2016 地理信息 地理信息权限表达语言

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

动作 action

行为规约的基础。包含在活动中，活动为其提供上下文。

[来源:GB/T 28174.1—2011,3.1.3,有修改]

3.2

代理 agent

实施动作的实体。

注 1: 代理是对动作负责的实体。通常,代理是人或法人团体,也可能是计算机或计算机应用程序等非生命体。

注 2: 事件可以作为代理,直接或间接被激活而成为特定上下文中的代理。如,某事件可能是另一事件的起因。

3.3

公理 axiom

被假定为真的任何语句、声明或文本,用于其派生或规定其他语句、声明或文本。

注 1: 在计算环境下,公理永远不会被作为证明的目标,而仅用来证明其他语句、声明或文本。

注 2: 哲学意义上的公理是指依据人类理性的不证自明的基本事实。

[来源:GB/T 30880—2014,3.2,有修改]

3.4

说明 comment

用范围、类型、示例等字典编纂的数据元素或复合元素,如对词汇单位予以描述的元语言信息。事物的自然语言注释,用于扩大或澄清其含义。

[来源:GB/T 23829—2009,3.1]

3.5

上下文 context

动作发生的环境。

注：定义或使用对象的环境、目的和观点。

3.6

上下文模型 context model

描述词汇关系的逻辑数据模型，为动作类型提供上下文。

3.7

上下文语族 context family

通过上下文类型生成的词汇间的一组关系。

3.8

上下文视图 context view

描述特定上下文类型属性的一组关系。

3.9

数据字典 data dictionary

以一致性的方式给出数据概念及其元属性(如名称、定义、类型等)列表。

注：有组织、有结构的数据概念描述汇编，为数据概念、表述形式和说明等提供一致性的归档、存贮和检索方法。

[来源：ISO/TR 21718:2019,3.4]

3.10

事件 event

可被认为存在、有效、发生或出现的事物。

注：“事件”被用在一种宽泛的概念中，包括各种类型的动作、状态、过程等。但不能与发生在某一时间点或某个短时间内发生的较为狭义的事件混淆。

[来源：ISO 24617-1:2012,3.5]

3.11

语族 family

根据上下文模型确定一个词汇从其他词汇继承属性的一组关系。

注1：语族结构由上下文模型派生。

注2：有三类语族类型，分别是动作语族、上下文语族和关联视图语族。

3.12

语族树 family tree

一个树，其节点作为实体，词汇分支作为节点之间的关系。

[来源：GB/T 17173.1—2015, 3.2.66]

3.13

语族关系视图 family relational view

代理、资源、时间、地点之间一对一对应关系的一组上下文关系表达。

3.14

形式化 formal

以一种受限语法的语言表达，该语言建立在公认的数学概念上，具有确定的语义。

[来源：GB/T 18336.1—2015,3.1.35]

3.15

谱系 genealogy

确定词汇含义的派生和约束的一组关系。

3.16

地理信息权限 geographic information right

对数字地理信息全部或部分可以行使权利的行为资格。

注：一般意义上，地理信息权限包含使用权与元权限。元权限是通过许可或继承获得并向他人授权或出借的权利。
本文件不涉及元权限。

3.17

条头 headword

字典中条目的标题，标志条目开始位置或引出条目内容的字、词或短语。

[来源：GB/T 23829—2009, 3.6]

3.18

本体 ontology

描述领域知识的术语的逻辑结构，包括术语的定义及其关系。

注 1：本体通过含有定义和公理的基本词汇表对论域现象的形式化表达，这些定义和公理使隐含的意思更明确且可描述现象及其相互关系。

注 2：本体包含概念的定义及概念之间的特定关系，用一种形式化的方式排列，以便机器推理。

[来源：ISO 20534:2018, 3.36]

3.19

权限 right

根据许可条款，当事方对规定资源的全部或部分可以行使权利的行为资格。

注 1：权限规定当事方在一定条件下可执行或使用相关资源的某个(或某类)动作(或行为)。权限本质上是法律认可的做什么事或使用什么资源的授权，是当事方的权利和约束(或条件)。

注 2：GeoREL 中的使用权是所有地理信息处理中最基本的权限，拥有此权限的许可，可以利用在理论逻辑上指定的所有动作。

[来源：GB/T 33184—2016, NA.8]

3.20

树 tree

具有层次结构且有相连关系的一组关联实体。

[来源：GB/T 17173.1—2015, 3.2.67]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AFRV 动作语族关系视图(Action Family Relational View)

CFRV 上下文语族关系视图(Context Family Relational View)

GeoDRM 地理信息数字权限管理(Geographic Information Digital Rights Management)

GeoRDD 地理信息权限数据字典(Geographic Information Right Data Dictionary)

GeoREL 地理信息权限表达语言(Geographic Information Right Expression Language)

5 语族树和权限动作类型

5.1 语族树



动作(Act)是动作语族词汇的根类，包含动作“做(Do)”和状态“具有(Have)”。动作是唯一具有原始含义的词汇，是所有其他动作类型的父类，涵盖各种行为和活动，所有其他动作类型都是从中产生或被特定化的。动作包括有代理或无代理的动词、有或没有宾语的及物动词或不及物动词、被动式动词、无论是瞬态还是永久都不涉及属性变化的动词，以及表示存在或拥有的静态动词。例如，具有(Have)和实有(Exist)。地理信息权限动作类型按照上下文，从上到下，从左到右分层次编排，形成有层次结构

的关联体(语族树)。见图 1。

本文件定义的权限动作类型在图 1 中用带阴影的八角形框表示,不带阴影方框的词汇是它们的上下文。从“动作→做→派生→编辑→变换→校正”,即左到右权限动作概念的外延缩小。左侧的词汇是右侧词汇的父节点,一个词汇的大部分含义是继承其父节点的含义。“创作”指创造原先不存在的资源(地理数据或服务),不是从预先存在的资源中“派生”,因此“创作”不受使用权许可的限制。



图 1 地理信息权限动作类型语族树

5.2 支持 GeoREL 的权限动作类型及语义

表 1 给出地理信息使用权限动作类型词汇及其含义。当需要有更多的动作词汇时,首先应确定新增权限动作词汇在语族树时的父类,并向词汇授权机构注册新的动作词汇。数据字典形式的权限动作语义按照附录 A 执行。

表 1 支持 GeoREL 的权限动作类型及语义

动作类型	父类	语义
浏览	感知	以适当比例尺的矢量或栅格图形在屏幕上显示或在设备上打印,允许被许可人对资源进行观察。浏览是默认的最小权限动作,所有有价值的许可中几乎都包含这一权限
显示	渲染	生成一个暂时且可被直接感知的资源表达
打印	定型	产生一个资源定型且可被直接感知的表达 ^a
合并	聚合	允许被许可人把多种资源融合在一起。例如,图层合并权限允许被许可人将资源与其他资源集成在相同坐标系统下形成一个整体
整合	聚合	允许被许可人将资源与其他资源集成在相同坐标系统下的一个整体,如一幅地图。所有的输入资源均应携带这个“整合”权限,并且都必须相同的信息类型,例如,都是影像、地图或要素集
摘录	编辑	允许被许可人创建一个可完全被访问的全部或部分资源的本地副本,受本地 GeoDRM 控制,以支持同时发生的可识别的被许可用户
复制	编辑	允许被许可人创建一个精确副本,它同样受 GeoDRM 控制,或为了备份而存储在本地。复制动作可被认为是对整个资源进行摘录的行为。拥有摘录或复制权限允许被许可人从某个资源中提取部分子集作为本地副本,或只是简单地生成一个完整副本
空间转换	变换	允许被许可人在本地副本上创建一个可被访问的不同坐标参照系统的完整副本
校正	变换	允许被许可人对本地副本的坐标进行较小的调整,以准确匹配到某一外部资源,如一个三角网或影像。当将矢量数据叠加到影像或扫描栅格上时,通常需要进行坐标转换的过程。根据潜在的不同处理要求和数据精度,这种校正可以分别针对矢量、栅格或两者同时进行
进一步开发	作为资源	与派生相同,允许被许可人在本地副本上,以某种增值方式扩展数据以满足其需求,即从现有资源中派生新资源。新资源应把原始资源作为一个可识别部分,并与原许可保持一致
编辑	派生	允许被许可人在本地副本上,以一定的方式修改数据来满足其需求。也就是允许被许可人使用资源创建一个可全部或部分包含原始资源的新资源
修改	改变	允许被许可人在原始资源上以某种方式修改数据。修改是具有替换原始资源的能力的编辑或改变权限
派生图形	作为资源	允许被许可人创建独立的资源,相当于浏览或合并过程中的瞬时视图。派生图形权限与显示权限有关,不同之处在于派生可能包含对其他资源的使用,如要素层的合并
编码	表达	允许被许可人将原始资源复制成一个不同编码或表示的资源
执行	激活	允许被许可人使用一个地理处理(geoProcess)资源作用于一个或多个其他资源。执行权与地理数据资源和地理处理资源有关,为了顺利完成执行动作,需要有执行地理处理资源和及其相关的每个参数资源的权限。像派生权限一样,执行结果被看作一种新的资源
删除	破坏	允许被许可人使资源消失,仅用于数字地理信息资源,删除是不可逆的,一旦完成了删除动作,“不删除”动作是不可能的
^a 打印或显示这种对资源的重复利用权限通常与其约束条件相关联。例如,在机场、码头或旅游景点从自动化设备中可免费地浏览、显示地图,而打印地图通常是收费的。		

6 结构

6.1 要求

6.1.1 定义明确

GeoRDD 中的词汇应有明确的定义,在动作类型语族树中应有明确的父类。

6.1.2 结构化

GeoRDD 应用一种结构化的方式显示词汇之间的关系,这种关系应具备本体的特征,可显示词汇含义传递、映射或转换。

6.1.3 可扩展

GeoRDD 不应是一个封闭的词汇列表,增加新词汇应遵循先扩展动作语族树,再按词汇属性约束与注册要求增加新词汇。

6.1.4 条头与文本元素的规则与样式

GeoRDD 条头与文本元素的规则与样式按照附录 B 执行。

6.1.5 对注册授权机构的要求

GeoRDD 对注册授权机构的要求按照附录 C 执行。

6.2 字典结构

字典结构应包含条头、同义词、定义、含义类型、说明和关系等项。见表 2。

表 2 权限数据字典结构

项	含义	性质
条头	词汇的首选名称,字典中条目的标题,标志条目开始位置	必选
同义词	词汇的备选名称	可选
定义	根据正式规则的词汇描述	必选
含义类型	本义、派生和部分派生,三者之一	必选
说明	对词汇单位注释,用于扩大或澄清词汇的含义,包含类型、范围、示例等 类型:标题用斜体表示 范围:标题用斜体表示 示例:标题用斜体表示	可选
关系	谱系:确定词汇含义的派生和约束的一组关系。标题用斜体表示	必选
	类型:标题用斜体表示	可选
	语族:词汇从其他词汇继承属性的一组关系。用于动作类型或上下文类型,视情况而定,标题用斜体表示	必选
	上下文视图:只用于上下文,标题用斜体表示	必选

6.3 词汇属性

6.3.1 属性与辅助属性

词汇是 GeoRDD 的基本单元,是“一个有具体含义和标识符的语义元素”。词汇属性包含名称、标识符、含义类型、描述、关系、上下文视图、状态、词汇集、编辑属性和访问限制,其中关系包含语族、谱系和上下文视图。词汇的辅助属性有语言、类型、授权机构、说明等,见图 2。

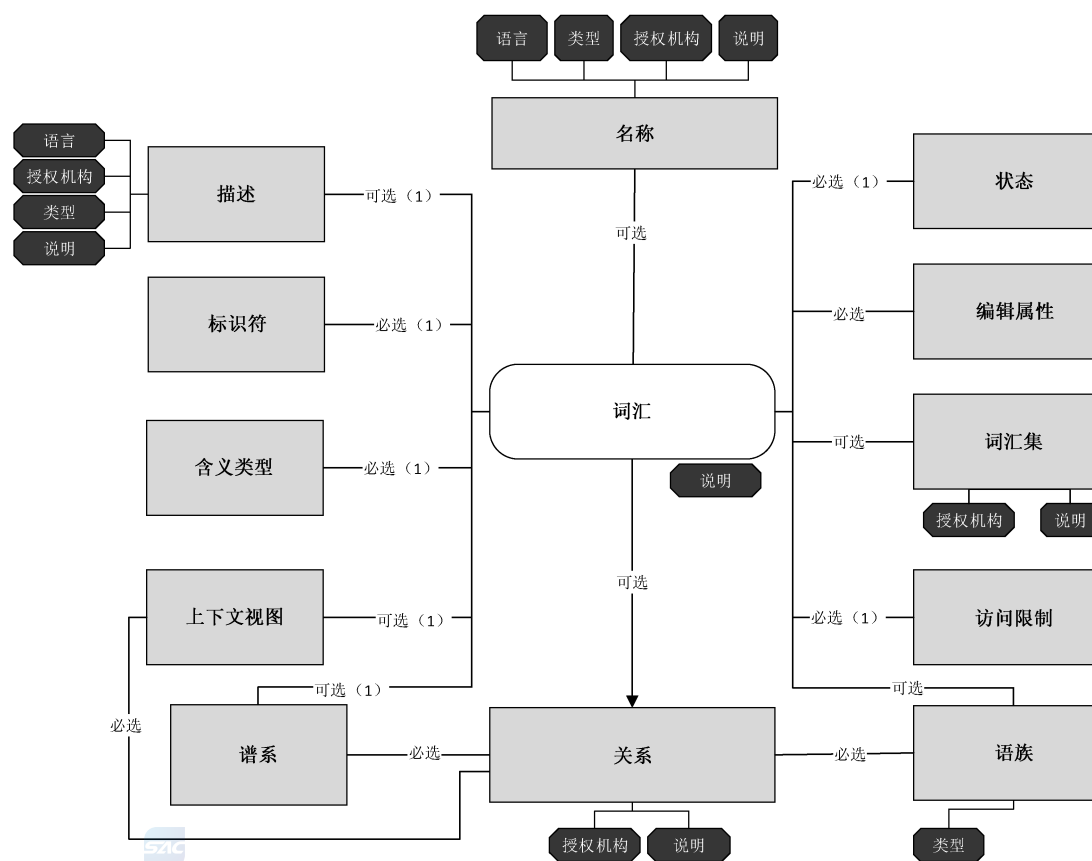


图 2 词汇属性构成

与授权机构相关的属性有名称、描述、词汇集、关系；与类型相关的属性有名称、描述、语族；关系使用上下文视图、语族和谱系属性描述。名称、描述可以是中文或英文。名称、描述通常带有语言辅助属性。

6.3.2 必选与可选元素

词汇属性分必选与可选元素。选项后带数字“(1)”的必选或可选元素,表示一对一关系;选项后不带数字的必选或可选元素,表示一对多的关系。词汇属性的详细描述方法见第7章。

7 方法

7.1 条头与词汇属性描述

条头是字典条目的标题,起着标识条目开始或引出权限词汇的内容的作用,是必选项。词汇属性应按照表 3 给出的一个或几个要素项进行描述。

表 3 条头与词汇属性描述

项	含义	性质
条头	字典中词汇名称的标识	必选
定义	GeoRDD 对该词汇的定义	必选
约束	对类型、范围、允许值的限定	可选
类型	子集,或对个体类型范畴内涵	可选
授权机构	负责给出词汇、语族、关系的权威机构	可选
允许值	对属性值的限制	可选
重现性	允许出现的次数	可选
管理	对状态、注册的要求机制	可选
句法结构	指关系中表示的句法结构	必选
模型	再现上下文结构、属性、关系思维形式	可选(只用于上下文视图中)
说明	注释,扩大或澄清含义	可选
示例	举例说明	可选

7.2 授权机构

7.2.1 定义

GeoRDD 中授权机构定义为“负责描述一个词汇的属性的代理者”。

7.2.2 约束

授权机构属性应符合表 4 的要求。

表 4 授权机构约束

机构属性	约束
范围	授权机构可以是法人也可以是自然人
标识	授权机构应通过由 GeoRDD 注册机构颁发的唯一授权机构标识符来标识

7.3 名称

7.3.1 定义

GeoRDD 中词汇名称定义为“词汇的一个名称”。



7.3.2 约束

词汇名称属性应符合表 5 的要求。

表 5 词汇名称约束

名称属性	约束
重现性	每个词汇可有任意数目的词汇名称,可以有任意数目的授权机构,也可以用任意数目的语言表示
授权机构	每个词汇名称应至少有一个授权机构 ^a
语言	词汇名称 ^b 使用的语言应根据 7.10 进行标识,但某个词汇名称的语言值可能为空
唯一性	词汇名称、语言及授权机构的组合应具备唯一性
备注	词汇名称可以有任意个注释。不受机构或语言数量限制
类型	每个机构中的每个词汇名称应有一种类型。词汇名称类型可以由某个机构指定。GeoRDD 授权机构中的词汇名称类型见表 6
^a 不同的授权机构对同一词汇可能有不同的词汇名称。反之,相同的词汇名称可能用在不同的机构指代不同的词汇。 ^b 词汇名称常用可辨别自然语言的单词或短语表达,也可以用数字或代码表达,这些数字或代码的语言值为空。	

7.3.3 类型

GeoRDD 中词汇描述类型定义为“词汇描述的一种类型”。词汇名称类型定义为“词汇名称的一种类型”。词汇名称类型的允许值,见表 6。

表 6 GeoRDD 名称类型——允许值

词汇名称	GeoRDD 定义	约束
条头	词汇的初始名称	GeoRDD 授权机构中,某个词汇应只有一个“条头”
同义词	词汇名称备选名称	GeoRDD 授权机构中词汇可能有任意数目的“同义词”

7.4 标识符

7.4.1 定义

GeoRDD 标识符是“GeoRDD 中某一词汇的唯一标识符”。

7.4.2 约束

GeoRDDId 属性应符合表 7 的要求。

表 7 GeoRDDId 约束

GeoRDDId 属性	约束
重现性	直到 GeoRDD 注册机构在 GeoRDD 数据库中实施 GeoRDD 时才创建 GeoRDDId。每个词汇应有一个确切的 GeoRDDId,通过 URIs(xxx:yyy 格式的)表达,其中 xxx 表示 GeoRDD 词汇标识符的前缀,yyy 由 GeoRDD 注册授权机构决定其形式
唯一性	在 GeoRDD 中 GeoRDDId 是唯一的
授权机构	GeoRDDId 机构应是 GeoRDD 授权机构授予的一个标识

7.5 含义类型

7.5.1 定义

含义类型是“GeoRDD 字典中某个词汇所表达意义的抽象元素”。

7.5.2 约束

每个词汇有一个含义类型,含义类型值有三类,见表 8。

表 8 含义类型值

项	GeoRDD 定义	说明
本义	完全由 GeoRDD 之外引入的语义材料构成的含义	“动作”也称为第一词汇,是唯一一个具有本义(原义)的词汇
派生	含义完全由两个或多个相关词汇含义组成	
部分派生含义	由原始的语义材料和一个或多个 GeoRDD 中关联词汇派生含义组成	基于上下文模型,通过其他直接或间接关系建立的继承和限定派生来的含义

7.6 描述

7.6.1 定义

GeoRDD 中词汇描述的定义是“用自然语言描述的词汇的含义”。

7.6.2 约束

词汇描述的属性约束,见表 9。

表 9 词汇描述约束

词汇描述属性	约束
重现性	每个词汇可以有任意数目的词汇描述,不受授权机构或语言数量限制
授权机构 ^a	每个词汇描述应至少有一个授权机构
语言	词汇描述使用的语言应与 7.10 一致,某个词汇描述的语言值不应为空。除非孤立词汇,所有词汇应至少用共同描述语言表达
备注	无论有多少个机构或多少种语言,每个词汇描述均可有任意数目的备注
类型	每个词汇描述应有一个确切的词汇描述类型
^a 当某个词汇描述出现在一个非 GeoRDD 授权机构时,应尽可能包含在 GeoRDD 字典中。	

7.6.3 类型

词汇描述类型约束,见表 10。

表 10 词汇描述类型约束

词汇描述属性	约束
授权机构	与授权机构如何处理词汇描述本身无关,用于所有词汇描述的词汇描述类型都应包含在 GeoRDD 描述授权机构中
值	词汇描述的类型见表 11

7.6.4 允许值

词汇描述类型允许值,见表 11。

表 11 词汇描述类型允许值

项	GeoRDD 定义	约束
定义 ^a	根据正式规则的词汇描述	不受授权机构数量限制,每个词汇可以有任意数目的定义。每个机构可以建立其对词汇定义的正式规则
GeoRDD 定义	GeoRDD 授权机构对词汇的定义	标准词汇或本地词汇只能由一个使用共同描述语言描述的 GeoRDD 定义。 GeoRDD 定义的机构是 GeoRDD 授权机构。 编写 GeoRDD 定义的规则和指南按照附录 B 执行
GeoRDD 采纳定义	被 GeoRDD 采纳的源自其他机构的词汇	一个采纳词汇应有一个用共同描述语言表达的 GeoRDD 采纳定义,但可能有多种用于转换(翻译)的语言。 某个 GeoRDD 采纳定义的机构是 GeoRDD 授权机构,GeoRDD 采纳定义源于该机构
示例	说明某个词汇含义实例的描述	一个词汇可以有任意个示例,无论它有多少个机构或多少种语言
^a 允许两个定义用词不同但表达相同的含义,特别是针对翻译定义的情况,也可以是两个不同的授权机构用相同语言对词汇的定义。		

7.7 状态

7.7.1 定义

GeoRDD 中词汇状态定义为“根据词汇属性对词汇的分类”。

7.7.2 约束

词汇状态属性约束,见表 12。

表 12 词汇状态约束

词汇状态属性	限定
重现性	每个词汇只有一种词汇状态
允许值	词汇状态的允许值应依据表 13
词汇属性重现性	一个词汇应根据其词汇状态,由 GeoRDD 授权的词汇的属性重现性,见表 14
授权机构	词汇状态的授权机构应是 GeoRDD 授权机构,其管理者见表 15
修改	一旦词汇属性出现次数改变,词汇状态也随之改变

7.7.3 允许值

词汇状态属性约束,见表 13。

表 13 词汇状态允许值

允许值	GeoRDD 定义	约束
本文件词汇	本文件明确定义的词汇	创建、修改或删除一个本文件词汇需要对本文件进行增补或修订
本地词汇	非本文件词汇,有 GeoRDD 授权的条头和 GeoRDD 定义	当源于另一个本地词汇,或从另一个本地词汇继承含义时,为保证非本文件词汇的质量,该词汇应具备一个 GeoRDD 授权条头和 GeoRDD 定义 ^a 。 一个词汇的 GeoRDD 授权条头和 GeoRDD 定义可能由两个或多个不同的机构给出 ^b
采纳词汇	在其他机构具有条头和定义的词汇,GeoRDD 授权机构选择其作为可信赖的词汇	当有机构提出以下条件时,GeoRDD 注册机构可能放弃对某个词汇定义和条头及其类型的管理: a) GeoRDD 注册机构确认的已有机构根据其规程对其感兴趣的一个词汇集增加词汇时; b) 词汇或词汇集可在 GeoRDD 本地词汇明确地映射; c) 词汇或词汇集有已知的建立和维护方法
映射词汇	在其他机构(非 GeoRDD 授权机构)词汇,有一个 GeoRDD 标识符且至少存在一种与某个非孤立词汇的关系	映射词汇有谱系,但不满足采纳词汇、本地词汇及本文件词汇的定义 ^c
孤立词汇	在某个机构(非 GeoRDD 授权机构)中,有一个 GeoRDD 标识符,但与另一非孤立词汇无关	孤立词汇由另一机构注册: a) 不存在或未经授权的映射; b) 机构不要求映射,但机构希望把该词汇加入其 GeoRDD 词汇集中

^a 由 GeoRDD 注册机构建立而非本文件明确创建的本地词汇,具备本文件词汇相同的属性。

^b 这有助于促进两个或多个非 GeoRDD 授权机构来源的等价词汇映射到一个公共的 GeoRDD 授权词汇。

^c 映射词汇源于某授权机构,但非 GeoRDD 授权机构通常只在某个授权机构中存在。通常存在于两个或多个非 GeoRDD 中的词汇可作为本地词汇,也可被映射至一个高度本地化、优先或受限制的另一个词汇。

7.7.4 重现性

GeoRDD 授权词汇属性的词汇状态重现性，见表 14。

表 14 词汇状态——重现性

词汇属性	词汇状态				
	本文件词汇	本地词汇	采纳词汇	映射词汇	孤立词汇
含义类型	1	1	1	1	0
标识符	1	1	1	1	1
词汇名称	1-n	1-n	1-n	1-n	0
词汇描述	1	1	1	0	0
词汇状态	1	1	1	1	1
关系	1-n	1-n	1-n	1-n	0
语族	0-1	0-1	0-1	0	0
谱系	1	1	1	1	0
上下文视图	0-1	0-1	0-1	0-1	0
词汇集	0-n	0-n	0-n	0-n	0-n
备注	0-n	0-n	0-n	0-n	0-n
n 表示多个，可以是任意自然数					

7.7.5 管理

词汇应按照表 15 列出的机制进行管理。

表 15 词汇状态管理

词汇状态	本文件词汇	本地词汇	采纳词汇	映射词汇	孤立词汇
GeoRDD 注册机构	是	是	是	否	否

7.8 关系

7.8.1 定义



由上下文视图、语族、谱系构成的 GeoRDD 词汇之间的一种关系。关系见表 16 列出的基本元素。

表 16 关系的基本元素

属性	描述	出现次数
序号	关系的唯一内部标识符	1
域值	关系前三个词汇中的第一个,作为关联词汇的主语,其值可以是其他词汇,或是关系的数值顺序枚举,也可以是文本或任意值	1
[域]	域值为实例的类	0-1
关联词汇	关系前三个词汇中的第二个,作为关系中的描述谓语或关系中域值和范围值关系的实质	1
区间值	关系前三个词汇中的第三个,作为关联词汇的宾语。其值可以是词汇、关系的数值顺序枚举,也可以是文本或任意值	1
区间	其区间值为实例的类	0-1
[occ:n]	在一个上下文视图中,数量“n”为某种关系类型可能出现的次数	0-1
[ver:Value]	赋予关系特征类型的值为“真实”,表示其真实的值。允许值可以是“真”“大概”“可能”和“假”,默认值是“真”。通常用在其他格式中,与“可能”和“假”相应的值为“必须”“或许”和“无须”。与“大概”的值相应的是“或许大概”。在 GeoRDD 中“大概”和“可能大概”的区别被设计为允许对这些含糊映射的选择。例如下列关系对: 1 foo:Writer→ isEquivalentTo → Author [ver:Probable] 2 foo:Writer→ isEquivalentTo → Translator [ver:Possible] 允许人或机器代理在选择中应用可能性准则	0-1
[prec:Value]	赋予关系特征类型的值为“精确”,用于表示其精确关系的某种关联术语的副词限制。例如: 1:foo:Writer→isEquivalentTo→Author[prec:Approximate] 表示声明“foo:Writer 可能等同于 Author”; AllowedValues 是“等同(Exact)”和“可能等同(Approximate)”,默认值是“等同(Exact)”	0-1
[开始时间]	关系存在的开始时间	0-1
[结束时间]	关系存在的结束时间	0-1
[授权:值]	授予关系的某个机构	1-n
n 表示多个,可以是任意自然数		

7.8.2 约束

在 GeoRDD 中关系被定义为“声明两个实体关联的正式表达。”关系属性应受表 17 约束。

表 17 关系约束

关系属性	约束
出现次数	在 GeoRDD 中每个词汇(除非是孤立词汇)与其他词汇(除非是孤立词汇)应至少有一个确定的关系
结构	关系应有如 7.8.3 所列出的结构
授权机构	关系应在至少一个授权机构中存在

7.8.3 句法结构

关系表示的顺序和句法结构如下：

[Domain]→RelatingTerm→RangeValue[Range][occ;n][ver:Value][prec:Value][StartTime:Value][EndTime:Value][auth:Value]

式中，符号含义见表 18。这些符号只在本文件中具有其所表示的句法值。用于表示目的的词汇由一个词汇名表示。非 GeoRdd 授权机构词汇，词汇名称前缀应使用授权机构加“:”表示。

表 18 用于关系表示句法的符号

→	一个关系中三个词汇之间的分隔符
[]	包含一个可选元
# n	表示一个任意值“n”
“...”	围绕某个值的引号表示该值为文本(且不是一个 GeoRDD 词汇或某个任意值)

7.8.4 示例

7.8.4.1 关系示例

示例：

- 1 Doing→IsTypeOf→ Acting
- 2 # 1[DerivingEvent]→icoAgent→ # 2[Deriver]
- 3 foo:Writer→IsEqualTo→Translator[ver:False]
- 4 foo:Writer→IsEqualTo→Author[prec:Approximate] [auth:foo]
- 5 Euro→IsCurrencyOf→France[StartTime:20010101]

7.8.4.2 使用任意值关系示例

当关系组合为谱系或上下文视图等关系集时，任意值可作为每个三元关系中的域值或范围值，成为一个完整关系描述的完整性参照，支持进一步的逻辑关联。任意值应唯一且只存在于一个具体的关系集中。在本文件中，任意值通过“#”号作为前缀标识(例如：# 4)。如两个三元关系表示资源类型为“被删除资源”，由于它总是属于数字化资源类，此时可使用任意值。

示例 1：

- 1 # 1[DeletingEvent]→icoResource→ # 2[DeletedResource]
- 2 # 2→IsA→DigitalResource

当任意值被当作某个词汇的一个关系时，该关系在某个自发性属性集(如上下文视图)中多次出现，可以[# n,n]的形式指定一个任意值。每次出现过程中，后出现的任意值数值递增。

示例 2：

- 1 # 1[MakingEvent]→icoResource→ # 3.n[Output][occ:1-n]

7.9 上下文模型

7.9.1 定义

上下文模型是“用于描述词汇之间关系的模型”。

7.9.2 上下文模型——基本词汇

GeoRDD 通过上下文模型引入动作的上下文、代理、资源、时间和地点等 5 个词汇，图 3 中用 5 个带

名称的黑色图块代表基本词汇并表示这些实体的值。这些词汇的定义见表 19。这些词汇应用到一个具体的动作类型或上下文类型时,将产生在语族中具有派生含义或部分派生涵义的新词汇。

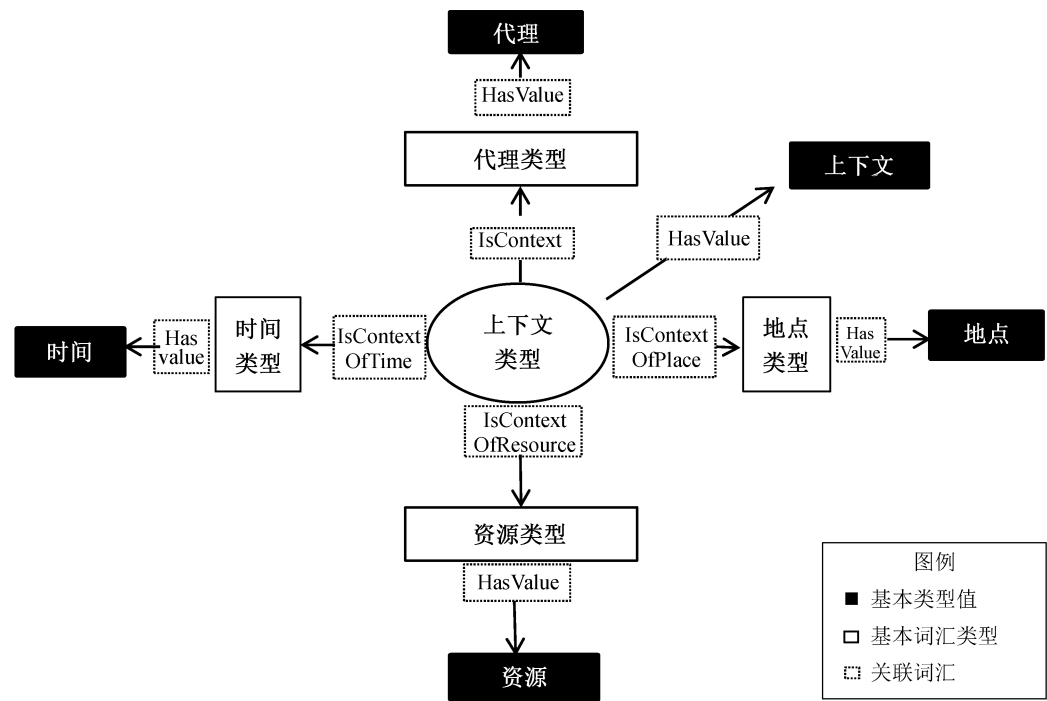


图 3 GeoRDD 上下文模型

表 19 上下文模型基本词汇

项	GeoRDD 定义	说明
上下文	动作发生的环境	上下文描述一个或多个动作的情景,其细节可是任何粒度(详细程度),上下文可作为另一个上下文中的资源或代理。对上下文的主要限定是事件(其中属性发生变化)和情景(其中属性发生变化)
代理	发出动作的实体	代理是对某个动作负责任的实体,代理通常是人或团体,也可以是无生命事物,如计算机或计算机应用。在具体情景中通过人直接或间接地激活。事件也可充当代理(例如,某个事件可能是另一事件的起因)
资源	上下文中除代理、时间或地点之外的实体	资源是一个“笼统”的实体,它是任何受某个动作以某种方式施加影响的实体,资源不是代理,也不是时间和地点,而是动作的直接或间接的对象。通过诸如“with”和“to”等功能介词区分(后者的时态为“done to”)。例如,“我用这个工具做的”或“我为他做的”。资源不涉及何时或何地之类的问题,资源通常是无生命的事物,但也可以是人或团体,以及受动作(例如引起某个事件的局面)影响的其他情景、作为创作的对象涉及的时间和地点等
时间	上下文的时间参数	上下文中的时间,涉及“何时”之类的情景问题,常常通过自然语言的时间介词“在……之间”“之前”“之后”“在……期间”以及“在……之时”等来表达。情景中的时间可以有多种表达,如具体的时间值或包括时间精度和持续性的附加属性时间范围

表 19 上下文模型基本词汇（续）

项	GeoRDD 定义	说明
地点	上下文的 空间 参数	上下文中的空间,涉及“何地”之类的情景问题,常常通过自然语言的定位介词“在……内”“在……上”“内部”“外部”“在”“到”以及“从”等来表达。在抽象的情景中,某个地点可以用一系列空间或虚拟的坐标表示,在具体的情景中,可以表达充满这些坐标的知觉对象。地点通过函数的功能来表示,因此,某物通常被感知为相同实体(如电脑)可作为情景中的一个地点,同样,其他资源中的某资源、另一个代理中的代理都可作为情景中的一个地点。情景中的地点可以有多种表达,如具体的位置或包括精度和连续性的附加属性空间范围

7.9.3 上下文模型——词汇类型

上下文模型中有 5 个具有部分派生涵义词汇,这些类型就是基本词汇集中词汇的类型,见表 20。

表 20 上下文模型词汇类型

项	示例
上下文类型	派生事件是动作类型“派生”的上下文类型。 显示事件是动作类型“显示”的上下文类型。 状态(Situation)是动作类型“具有”的上下文类型
代理类型	派生者是动作类型“派生”的代理类型。 播放者是动作类型“显示”的代理类型。 拥有者是动作类型“具有”的代理类型
资源类型	派生、派生源和派生工具是动作类型“派生”的资源类型。 被显示资源是动作类型“显示”的资源类型。 属性是动作类型“具有”的资源类型
时间类型	派生的时间是动作类型“派生”的时间类型。 显示的时间是动作类型“显示”的时间类型。 状态的时间是动作类型“具有”的时间类型
地点类型	派生的地点、从…地点派生、到…地点派生是动作类型“派生”的地点类型。 显示的地点是动作类型“显示”的地点类型。 状态的地点是动作类型“具有”的地点类型

7.9.4 上下文模型——关联词汇

上下文模型引入代理上下文(icoAgent)、资源上下文(icoResource)、时间上下文(icoTime)等 5 个关联词汇,用来说明上下文与基本词汇集中其他词汇的关系,见表 21。

表 21 上下文模型关联词汇

项	GeoRDD 定义	说明
代理者上下文(icoAgent) (同义词:IsContextOfAgent)	在动作语族中,从上下文到代理的关联词汇	例如,连接派生者与派生事件
资源上下文(icoResource) (同义词:IsContextOfResource)	在动作语族中,从上下文到资源的关联词汇	例如,连接派生与派生事件
时间上下文 icoTime (同义词:IsContextOfTime)	在动作语族中,从上下文到时间的关联词汇	例如,连接派生的时间与派生事件
地点上下文 icoPlace (同义词:IsContextOfPlace)	在动作语族中,从上下文到地点的关联词汇	例如,连接派生的地点与派生事件
有值(HasValue)	在动作语族中,从资源到值的关联词汇	在上下文模型中的类为资源,用其相应的基本词汇为其值

7.9.5 “生成”词汇

GeoRDD 中,生成定义为“通过应用上下文模型而带来的新词汇”。

注: GeoRDD 中“生成”是一种动作类型,它描述一个词汇如何从另一个词汇继承含义的基本过程:①一个上下文类型的基本词汇出现在一个动作类型定义完成之后(事实上在完成中)。②先定义上下文类型,随后生成一个新的动作类型。它的限定性完全由上下文模型描述。“生成”表明了一个动作类型及“被生成”词汇的相互依赖性,或者一个上下文类型和“被生成”动作类型之间含义的相互依赖性。例如,动作类型“制作”本身没有意义,除非它包含代理类型“制作者”以及它产生的资源类型“输出”(制作的成果)。

7.10 语族

7.10.1 定义

GeoRDD 中,语族是词汇属性——关系的子类,语族定义为“依据其上下文模型,决定一个词汇从其他词汇继承属性的一组关系”。语族有动作语族和上下文语族,见表 22。

表 22 语族类型

项	GeoRDD 定义	说明
动作语族	一个动作类型产生的语族	动作语族包括一个动作类型与其应用上下文模型生成的词汇之间的关系。动作语族根据其结构自动生成所有可能的非关联词汇
上下文语族	一个上下文类型产生的语族	上下文语族与动作语族有相似的结构,当被要求支持词汇映射或其他 RDD 功能时,与动作语族不同的是,上下文语族仅生成新词汇

7.10.2 类型

7.10.2.1 动作语族

7.10.2.1.1 动作语族结构:上下文模型词汇类型

GeoRDD 中,动作语族定义为“由动作类型产生的语族”。动作类型与上下文模型类型的关系见图 4。

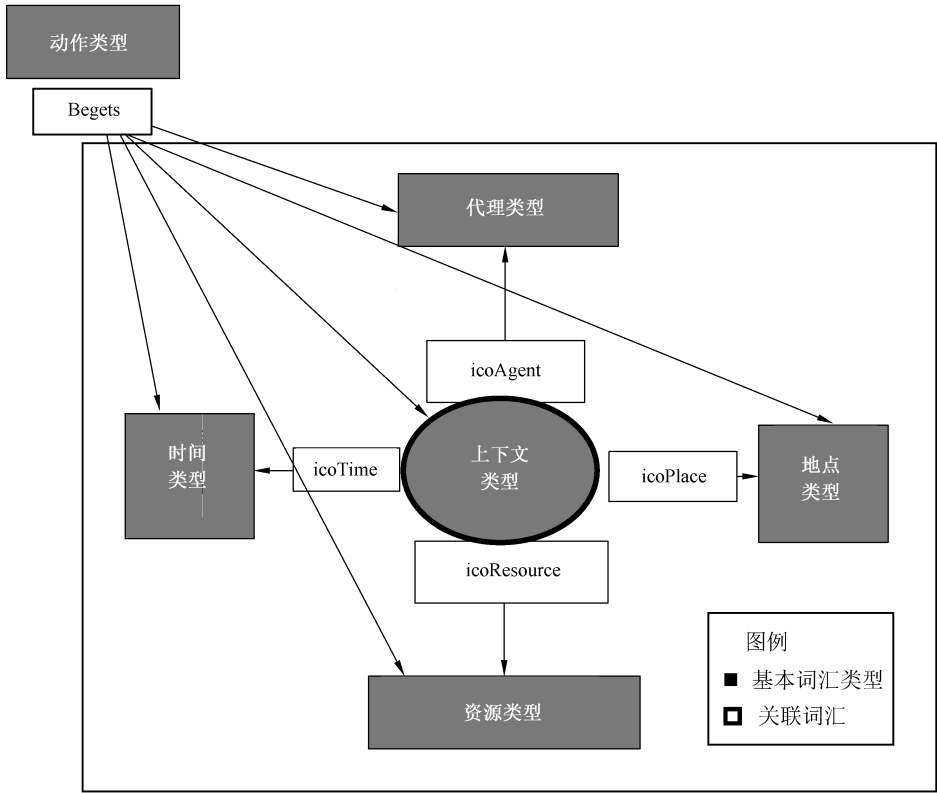


图 4 GeoRRD 中的动作类型和上下文模型

一个动作类型生成两组词汇，一组是动作语族，见表 23，另一组是 AFRV 关联词汇，见表 24。

表 23 包含上下文模型词汇类型的动作语族关系形式

关系	出现数次
n ActType→BegetsContextType→ContextType	1
n ActType→BegetsAgentType→AgentType	0-1
n ActType→BegetsResourceType→ResourceType	0-n
n ActType→BegetsTimeType→TimeType	1-n
n ActType→BegetsPlaceType→PlaceType	1-n
1 表示 1 次,0 表示 0 次,n 表示多次	

7.10.2.1.2 动作语族结构——动作语族关系视图

GeoRRD 中，动作语族关系视图 (ActionFamilyRelationalView, AFRV) 定义为“表达动作类型影响其代理、资源、时间和地点一一对应关系的关系集合”。AFRV 包含了由上下文生成的所有关系，也就是图 5 所示的一一对应关系。

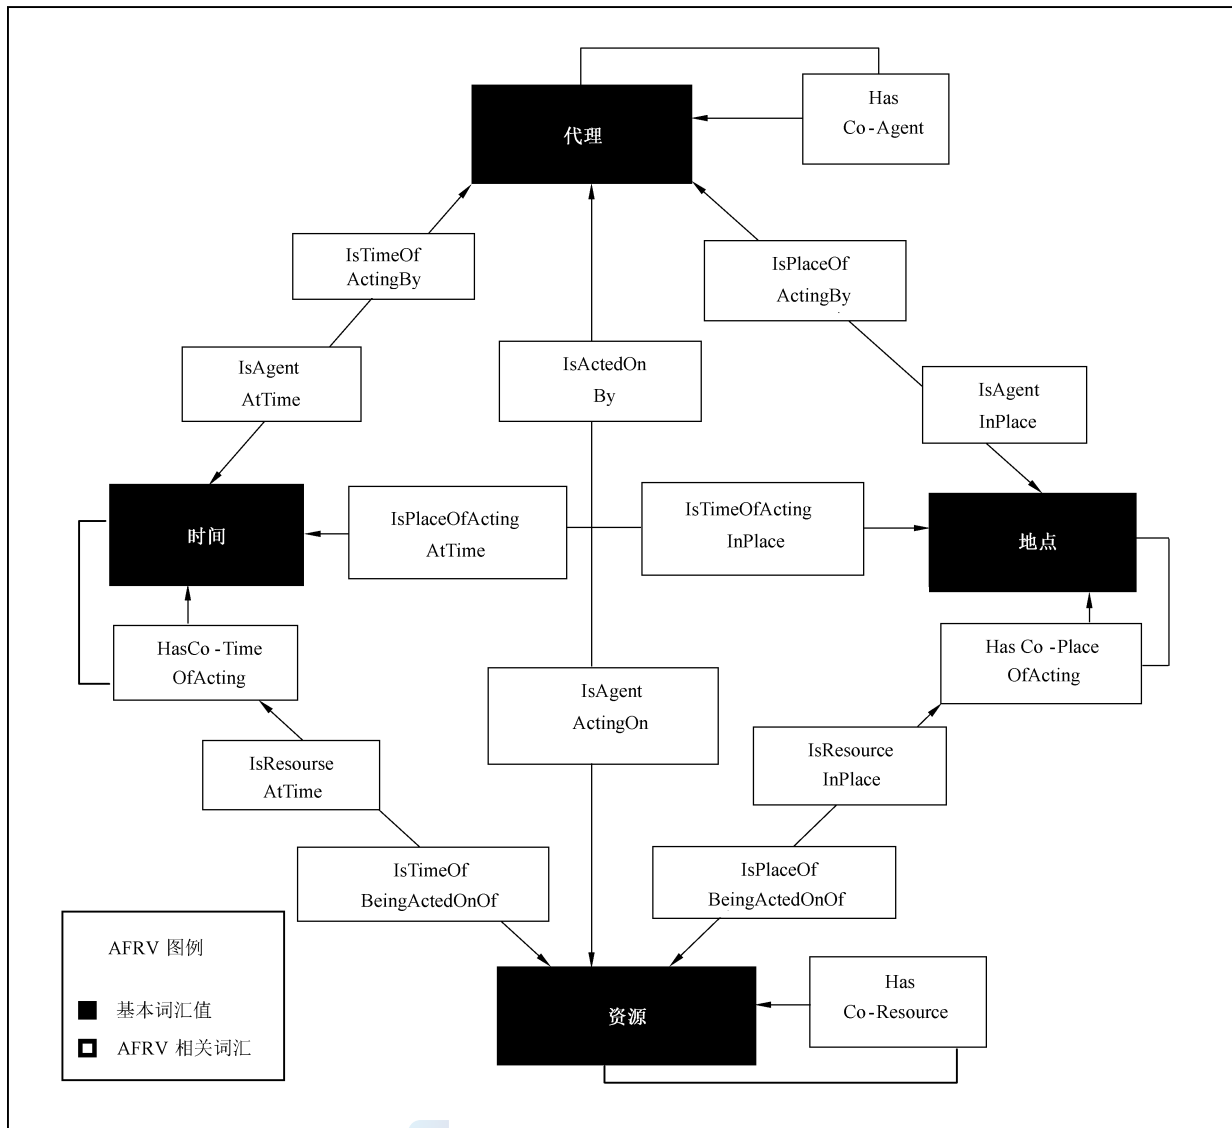


图 5 动作语族关系视图(“AFRV”)

图 5 中 AFRV 相关词汇为 GeoRDD 提供了大多数关系词汇。关系词汇为每个具体的动作语族增加辅助的时间、地点、资源以及代理等关系元素并通过 AFRV 排列序号算术递增方式呈现。

注：AFRV 与上下文模型为建立代理、资源、时间和地点的基本上下文实体之间的关系提供了可供选择的方案。词汇的语义独立性，是不同范式的模式和元素的词汇映射和转换的坚实基础。例如，在基于事件视图和基于资源视图的词汇中，AFRV 用于解释传统资源描述元数据词汇。

7.10.2.1.3 动作语族结构——源自 AFRV 的关联词汇

每个动作类型均可生成一个 AFRV，包含了上下文模型中所有元素的一一对应关系。一个动作语族可包括表 24 列出的 AFRV 相关词汇关系。源自词汇“动作”的相关词汇见表 25。源自动作类型的所有相关词汇均为相同类型。

表 24 “动作”的 AFRV 关联词汇

类型值	代理	资源	时间	地点
代理	HasCo-Agent	IsAgentActingOn	IsAgentAtTime	IsAgentInPlace
资源	IsResourceActedOn	HasCo-Resource	IsResourceAtTime	IsResourceInPlace
时间	IsTimeOfActingBy	IsTimeOfBeingActedOnOf	HasCo-Time	IsTimeofActingInPlace
地点	IsPlaceOfActingBy	IsPlaceOfBeingActedOnOf	IsPlaceOfActingAtTime	HasCo-PlaceofActing

表 25 包含 AFRV 相关词汇的动作语族关系形式

关系	出现次数 ^a
n ActType→BegetsRelatingTerm→AFRVRelatingTerm	0-n
n 表示多次,可以是任意自然数	
^a 对于所有的动作类型无须生成所有 AFRV 相关词汇,如需支持从其他机构映射词汇,则可扩充。	

AFRV 与上下文模型是两种不同但可兼容的方式,可使用它们对 GeoRDD 词汇关系进行建模。

7.10.2.1.4 动作语族结构——逆关系

一个动作语族关系及其逆关系应以适当的形式存在,见表 26。

表 26 动作语族相互关系形式

关系	逆关系	出现次数
n ActType→BegetsContextType→ContextType	n ContextType→IsContextTypeBegottenBy→ActType	1
n ActType→BegetsAgentType→AgentType	n AgentType→IsAgentTypeBegottenBy→ActType	0-1
n ActType→BegetsResourceType→ResourceType	n ResourceType→IsResourceTypeBegottenBy→ActType	0-n
n ActType→BegetsTimeType→TimeType	n TimeType→IsTimeTypeBegottenBy→ActType	1-n
n ActType→BegetsPlaceType→PlaceType	n PlaceType→IsPlaceTypeBegottenBy→ActType	1-n
n ActType→BegetsRelatingTerm→AFRVRelatingTerm	n AFRVRelatingTerm→IsRelatingTermBegottenBy→ActType	4-n
n 表示多个,可以是任意自然数		

7.10.2.1.5 动作语族结构——特征类型

GeoRDD 中,特征定义为“一个形容性特点”。一个动作类型可以产生表 27 列出的特征类型。

注：源自动作语族特性,说明某物已经、正在或可能成为其他事物。包括现在和过去分词形式动词(例如, Making

与 made)及其“可能”的形式 Makeable。

表 27 动作语族结构:特征类型

特性	GeoRDD 定义	示例
过去特征	描述实体特点的形容词,源于它作为代理类型或资源类型之前的角色	过去特征表现为源于其动作的典型的过去分词形式,例如,它描述已经被识别、显示或改变了的事物
当前特征	描述代理类型或资源类型当前特征的形容词	当前特征表现为源于其动作的典型的现在分词形式,例如,它描述正在传输、打印、编写或被改变的事物
潜在特征	描述实体能够充当代理类型或资源类型的具体特点的形容词	潜在特征通常以“可被 XX”形式取名与描述,例如,某物可被感知,可被编辑或可被执行

在动作语族中,每个特征类型都可应用于相应的代理类型与资源类型。表 28 中列出源于第一词汇“动作”的代理类型与资源类型的特征类型。其他源于动作类型的特征类型都是同一类型。每个动作语族可包含表 29 列出的关系。

表 28 动作的特征类型

特征	代理	资源
过去特征	Acted	ActedOn
现在特征	Acting	BeingActedOn
潜在特征	Active	Actionable

表 29 包含特性类型的动作语族关系形式

关系	出现次数
n ActType→BegetsQualityType→QualityType	0-n
n 表示多个,可以是任意自然数	

7.10.2.1.6 动作语族示例

示例 1:“Make”动作语族中上下文词汇类型关系

- 1 Make→BegetsContextType→MakingEvent
- 2 Make→BegetsAgentType→Maker
- 3 Make→BegetsResourceType→Output
- 4 Make→BegetsTimeType→TimeOfMaking
- 5 Make→BegetsPlaceType→PlaceofMaking

示例 2:“Make”动作语族中 AFRV 关联词汇关系

- 1 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoMaker
- 2 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerOf
- 3 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerAtTime
- 4 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerInPlace
- 5 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeBy
- 6 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-Output

- 7 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeAtTime
- 8 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeInPlace
- 9 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingBy
- 10 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingOf
- 11 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-TimeOfMaking
- 12 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingInPlace
- 13 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingBy
- 14 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingOf
- 15 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-PlaceOfMaking
- 16 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingAtTime

示例 3：“Make”动作语族中特征类型关系

- 1 Make→BegetsQualityType→Makeable
- 2 Make→BegetsQualityType→Making
- 3 Make→BegetsQualityType→Made
- 4 Make→BegetsQualityType→BeingMade

示例 4：“Make”动作语族关系

- 1 Make→BegetsContextType→MakingEvent
- 2 Make→BegetsAgentType→Maker
- 3 Make→BegetsResourceType→Output
- 4 Make→BegetsTimeType→TimeOfMaking
- 5 Make→BegetsPlaceType→PlaceOfMaking
- 6 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoMaker
- 7 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerOf
- 8 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerAtTime
- 9 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerInPlace
- 10 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeBy
- 11 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-Output
- 12 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeAtTime
- 13 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeInPlace
- 14 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingBy
- 15 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingOf
- 16 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-TimeOfMaking
- 17 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingInPlace
- 18 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingBy
- 19 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingOf
- 20 Make→BegetsRelatingTerm→HasCo-PlaceOfMaking
- 21 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingAtTime
- 22 Make→BegetsQualityType→Made
- 23 Make→BegetsQualityType→BeingMade
- 24 Make→BegetsQualityType→Makeable
- 25 Make→BegetsQualityType→Making

注：示例 4 中，一个在实用中可互操作的 GeoRDD，动作类型“make”需能映射所有的这些关系。本文件允许在 GeoRDD 中按需包含以下这些关系，但不是必须包含所有的这些关系。

7.10.2.2 上下文语族

7.10.2.2.1 说明

上下文语族定义为：“表达上下文作为上下文与其元素之间一系列一一对应关系的关系集合”。一

个上下文类型可生成三类词汇,分别是动作类型,见 7.10.2.2.2;状态类型,见 7.10.2.2.3;与 CFRV 关联词汇,见 7.10.2.2.4。

7.10.2.2.2 上下文语族结构——动作类型

源于动作类型的上下文,而非上下文本身,可生成某个关系中的动作类型,其形式见表 30。

表 30 包含动作类型的上下文语族关系

关系	出现次数
$n \text{ ContextType} \rightarrow \text{BegetsActType} \rightarrow \text{ActType}$	1
n 表示多次,可以是任意自然数	

注: GeoRDD 词汇中没有不是源于上下文的例子,但它们可以被定义为另一种上下文类型的专门元素。虽然没有逻辑性,但基于具体的原因,某个上下文类型可定义为优先于某个动作类型。无须为支持一个单一词汇的具体化,而定义一个完整的动作语族的成员集合。

7.10.2.2.3 上下文语族结构——状态类型

GeoRDD 字中,状态定义为“一个或多个事件产生的结果的不变态势”。每一类事件(包括源于动作类型的事件类型都产生一种或多种状态类型,其他类型的状态可从多种上下文类型中产生。上下文语族可因此包含表 31 中列出的关系形式。

表 31 包含状态类型的上下文语族关系

关系	出现次数
$n \text{ ContextType} \rightarrow \text{BegetsStateType} \rightarrow \text{StateType}$	1
n 表示多次,可以是任意自然数	

上下文模型状态类型关系表示为: $\text{Event} \rightarrow \text{BegetsStateType} \rightarrow \text{Situation}$, 或 $\text{MakingEvent} \rightarrow \text{BegetsStateType} \rightarrow \text{Existence}$ 。

7.10.2.2.4 上下文语族结构——上下文语族关系视图(CFRV)

 GeoRDD 中,上下文语族关系视图(CFRV)定义为“表达上下文类型作为一一对应关系集合影响它与它的代理、资源、时间和地点之间的一组关系”。CFRV 包含上下文与其元素之间可产生的所有的一一对应关系。CFRV 如图 6,其中,“ico”用作“IsContextOf”的缩写。

CFRV 与上下文模型是两种不同但可兼容的建模方式,可使用它们对 GeoRDD 词汇关系进行建模。代理、时间、地点和资源是其潜在的公共实体。

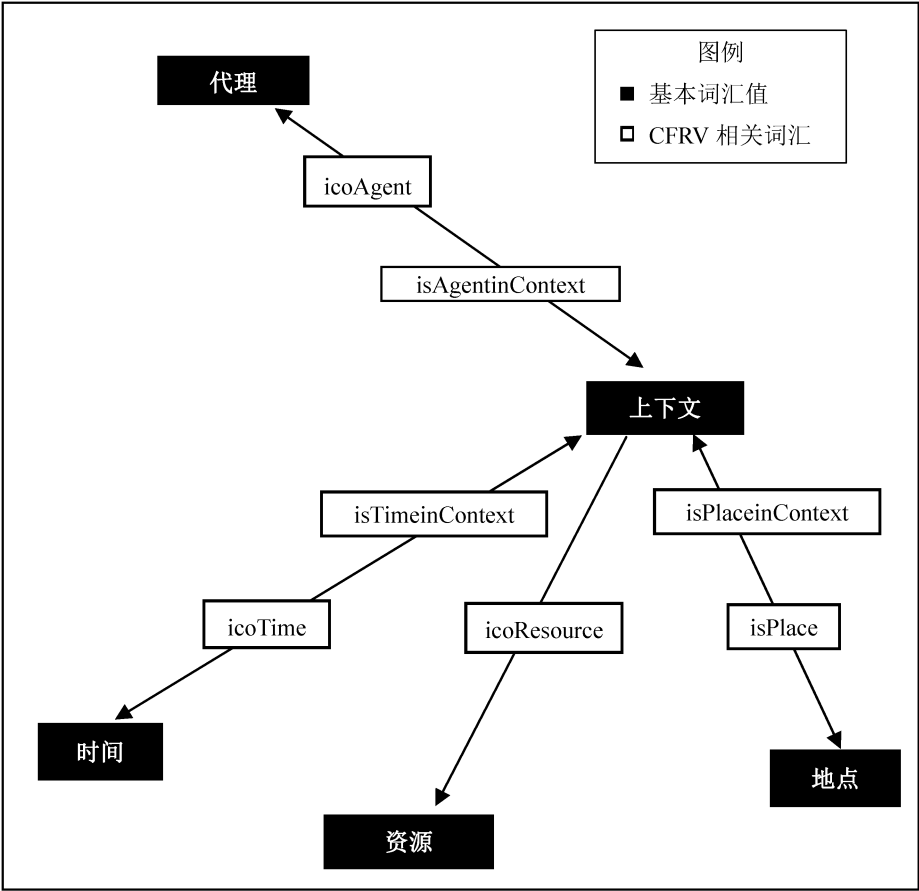


图 6 上下文语族关系视图(CFRV)

7.10.2.2.5 上下文语族结构——CFRV 关联词汇

上下文类型可能会产生一个 CFRV,其中包含可能存在于上下文模型的元素之间的所有一对一关系。从上下文类型“上下文”产生的关联词汇见表 32。表 33 列出它们的逆关系。

表 32 源自“上下文”的 CFRV 关联词汇

项	代理	资源	时间	地点
上下文	icoAgent	icoResource	icoTime	icoPlace

表 33 源自“上下文”的关联词汇的逆关系

项	上下文
代理	IsAgentInContext
资源	IsResourceInContext
时间	IsTimeInContext
地点	IsPlaceInContext

从上下文类型中产生的所有其他关联词汇都是同一类型。需要注意的是,上下文语族可能包含关

系,即包含表 34 中列出的 CFRV 关联词汇类型。

表 34 包含 CFRV 关联词汇的上下文语族关系形式

关系	出现次数
n ContextType→BegetsRelatingTerm→CFRVRelatingTerm	0-n
n 表示多次,可以是任意自然数	

注: CFRV 关系词汇不需要生成所有上下文类型,当需要支持词汇与其他机构词汇映射时,GeoRDD 可扩充之。

7.10.2.2.6 上下文语族结构——逆关系

对于每个上下文语族关系,逆关系应以适当的形式存在于表 35 中。

表 35 上下文语族逆关系

关系	逆关系	出现次数
n ContextType→BegetsActType →ActType	n ActType→IsActTypeBegottenBy→ ContextType	0-1
n ContextType→ BegetsStateType→StateType	n StateType→ IsStateTypeBegottenBy→ ContextType	0-n
n ContextType→BegetsRelatingTerm →CFRVRelatingTerm	n CFRVRelatingTerm→ IsRelatingTermBegottenBy→ContextType	0-n
n 表示多次,可以是任意自然数		

7.10.2.2.7 示例

示例:“MakingEvent”上下文语族中的 CFRV 关联词汇关系

- 1 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→icoMaker
- 2 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→IsMakerInContext
- 3 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→icoOutput
- 4 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→IsOutputInContext
- 5 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→icoMakingTool
- 6 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→IsMakingToolInContext
- 7 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfMaking
- 8 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingInContext
- 9 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfMaking
- 10 MakingEvent→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingInContext



7.10.3 重现性

一个动作类型生成一个动作语族,或通过上下文生成一个上下文语族的成员。

注: 情景动作类型“具有(Have)”“实有(Exist)”由它们的上下文中产生的,或是由事件产生的状态。重现性的一个主要因素是否表示在某一语族含义中新元素(或“公理”)。一个新的公理通常需要通过动作语族中的一组新词汇传播。相反,选择某个上下文类型对现存的上下文语族词汇进行概念化,辅以具体数目的特殊条件,无须识别所有新语族的词汇。例如,一个变形的动词“显示_1”可等同于它的父类“显示”,除非它的显示源是一个数据资源。当有映射或专门化需求时,语族的其他成员如“显示资源_1”便产生。

7.10.4 授权机构

每个语族的授权机构均应是 GeoRDD 授权机构。

7.11 谱系

7.11.1 定义

谱系在 GeoRDD 中定义为“确定词汇含义的派生和约束的一组关系”。

7.11.2 约束

谱系的属性约束见表 36。

表 36 谱系约束

谱系特性	约束
出现次数	除孤立词汇没有谱系外,每个词汇只应有一个谱系
授权机构	每个谱系的授权机构应是 GeoRDD 授权机构

7.11.3 结构

7.11.3.1 谱系结构——基本关系

谱系应包含本条所述的一个或多个关系。除动作(Act)外,谱系应包含至少一个初始关系,包含一条表 37 中列出的相关词汇,并且包含表 37 中不超过一个的 A 组关系。非上下文模型成员的词汇谱系应至少包含一个 B 组的关系。

表 37 谱系——基本关系类型

关联词汇	出现次数	示例
A 组		
IsContextType Begotten By	0-1	MakingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Make
IsAgentTypeBegottenBy	0-1	Adaptor→IsAgentTypeBegottenBy→Adapt
IsResourceTypeBegottenBy	0-1	Identifier→IsResourceTypeBegottenBy→Identifier
IsTimeTypeBegottenBy	0-1	TimeOfModifying→IsTimeTypeBegottenBy→Modify
IsPlaceTypeBegottenBy	0-1	PlaceOfPlaying→IsPlaceTypeBegottenBy→Play
IsQualityTypeBegottenBy	0-1	Executable→IsQualityTypeBegottenBy→Execute
IsStateTypeBegottenBy	0-1	Situation→IsStateTypeBegottenBy→Event
B 组		
IsTypeOf	0-n	Adapt→IsTypeOf→Derive TermName→IsTypeOf→Name
IsA	0-n	Manifestation→IsA→PerceivedResource
Is	0-n	Performance→Is→Expression
IsAllowedValueOf	0-n	Exact→IsAllowedValueOf→Precision

7.11.3.2 谱系结构——多重继承

GeoRDD 中的多重继承意义是组合的,即基于运算符“**And**”而非“**Or**”。具有两个或多个 **IsTypeOf** 关系的词汇的所有实例都继承其所有父类的属性。

注: 当在 GeoREL 中的表达式中使用本文件定义的词汇时,例如“变换”资源的权限始终包括“校正”相同资源的权限,因为“变换”是“移动”的唯一父项(上级类)。

7.11.3.3 谱系结构——映射词汇的继承关系

映射词汇的谱系应至少包含来自表 37 中 B 组的至少一个谱系关系。

注: 这个规则支持以“暂定”和“确定”方式对词汇的映射。例如,词汇 **foo:Writer** 可能与 **Author** 相似但不完全相同。如果作者是创作者的类型,则可给出以下对应关系:

- 1 **foo:Writer-IsTypeOf-Maker**
- 2 **foo:Writer-IsEqualTo-Author[prec:Approximate]**

7.11.3.4 谱系结构——关联词汇谱系

每个“关联词汇”的谱系,除了应符合 7.11.3.1 中的谱系主要关系要求外,还应包含表 38 中列出的使用关联词汇表示的确定关系。

注: 这是因为如果不定义逆关系,关联词汇也无法获得定义。

表 38 谱系——用于关联词汇谱系的关联词汇

关联词汇	出现次数	示例
HasDomain	1	n IsPerformedBy→HasDomain→Performance
HasRange	1	n IsPerformedBy→HasRange→Performer
IsReciprocalOf	1	n IsPerformedBy→IsReciprocalOf→IsPerformerOf

7.11.3.5 谱系结构——其他关系

谱系可能包含普遍适用于所定义词汇的任何其他关系,它包含如描述关系(**AscriptiveRelationships**)和定语关系(**AttributiveRelationships**),其他关系可生成词汇的含义的继承或约束。

示例: 谱系中其他关系类型

- n **PlaceOfDerivingFrom→IsPartOf→PlaceOfDeriving**
- n **View→Is→Perceivable**
- n **SourceForPrinting→IsA→Fixation**

7.11.3.6 谱系结构——枚举

在谱系中,应特别标注关系枚举器(序号),其在相应谱系中应是唯一的。

7.11.4 谱系结构——示例

示例 1: “**OriginatingEvent**”谱系

- 1 **OriginatingEvent→IsTypeOf→MakingEvent**
- 2 **OriginatingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Originate**

示例 2: “**Patient**”谱系

- 1 **Patient→IsTypeOf→Resource**
- 2 **Patient→IsResourceTypeBegottenBy→Do**

- 3 Patient→HasHistoricQuality→DoneTo
- 4 Patient→HasPresentQuality→BeingDoneTo
- 5 Patient→HasPotentialQuality→DoableTo

示例 3：“SourceForPrinting” 谱系

- 1 SourceForPrinting→IsTypeOf→SourceOfRendition
- 2 SourceForPrinting→IsTypeOf→SourceOfFixation
- 3 SourceForPrinting→IsResourceTypeBegottenBy→Print
- 4 SourceForPrinting→IsA→Manifestation

7.12 上下文视图

7.12.1 定义

在 GeoRDD 中上下文视图定义为“描述一个特定上下文类型属性的一组关系”。

7.12.2 约束

上下文视图的属性约束见表 39。

注：谱系与上下文视图的关系的根本区别在于，前者普遍适用于后者，而后者在指定的上下文中才是正确的。

表 39 上下文视图约束

上下文视图特性	约束
出现次数	表示上下文的每一个词汇应有一个确切的上下文视图
授权机构	每个上下文视图的注册机构均应是 GeoRDD 授权机构

7.12.3 上下文视图——结构

7.12.3.1 上下文视图结构——初始关系



上下文视图的结构派生自 GeoRDD 上下文模型，上下文模型描述见 7.9。上下文视图包含表 40 中列出的关系。该表包含 7.9 中描述上下文模型中四个基本关系的代表。

表 40 上下文视图关系

关系
n # n[ContextType]→icoAgent→ # n.n[AgentType][0cc;0-n]
n # n[ContextType]→icoResource→ # n.n[ResourceType][0cc;0-n]
n # n[ContextType]→icoTime→ # n.n[TimeType][0cc;1-n]
n # n[ContextType]→icoPlace→ # n.n[PlaceType][0cc;1-n]
n 表示多次，可以是任意自然数

示例：用于“OrginationEvent”上下文视图

- 1 # 1[OriginatingEvent]→icoAgent→ # 2.n[Originator][occ;1-n]
- 2 # 1[OriginatingEvent]→icoResource→ # 3.n[Origination][occ;1-n]
- 3 # 1[OriginatingEvent]→icoTime→ # 4.n [TimeOfOriginating][occ;1-n]
- 4 # 1[OriginatingEvent]→icoPlace→ # 5.n[PlaceOfOriginating][occ;1-n]

7.12.3.2 上下文视图结构——归属和定语关系

上下文视图可能包含归属和定语关系,下列举例说明的类型,任何语义粒度上,其范围值(Range Values)可有自身归属和定语关系,且这些关系仅适用于用上下文视图描述的上下文中。

示例: DerivingEvent 的上下文视图

- 1 # 1 [DerivingEvent]→icoAgent→ # 2.n [Deriver] [occ:1-n]
- 2 # 1 [DerivingEvent]→icoResource→ # 3.n [Derivation] [occ:1-n]
- 3 # 1 [DerivingEvent]→icoResource→ # 4.n [SourceOfDerivation] [occ:1-n]
- 4 # 1 [DerivingEvent]→icoTime→ # 5.n [TimeOfDeriving] [occ:1-n]
- 5 # 1 [DerivingEvent]→icoPlace→ # 6.n [PlaceOfDeriving] [occ:1-n]
- 6 # 1 [DerivingEvent]→icoPlace→ # 7.n [PlaceOfDerivingFrom] [occ:1-n]
- 7 # 7.n→IsPartOf→ # 6.n
- 8 # 7.n→IsPlaceOf→ # 4.n
- 9 # 1 [DerivingEvent]→icoPlace→ # 8.n [PlaceOfDerivingTo] [occ:1-n]
- 10 # 8.n→IsEquivalentTo→ # 7.n [ver:Possible]
- 11 # 8.n→IsPartOf→ # 6.n
- 12 # 8.n→IsPlaceOf→ # 3.n

注: 关系 3,6 和 8 表明源(资源)所在的地点与[Place(s)OfDeivingFrom]具有相同的值;关系 2,9 和 12 看出,“派生”和[Place(S)OfDerivingTo]是等价的。“Place(s)OfDeivingFrom”和“Place(s)OfDerivingTo”是所有包含(5, 6,7,9 和 10)地点的一部分。这两个地点可能是相同地方(6,9 和 10)。

7.12.3.3 上下文视图结构——逆关系

上下文视图中的每个关系都应有一个逆关系,它隐含于上下文视图中。逆关系应采用表 41 列出的格式。

表 41 上下文视图逆关系

上下文视图关系	有逆关系
n # n[ContextType]→icoAgent→ # n.n[AgentType] [occ:0-n]	n # n.n[AgentType]→IsAgentInContext→ # n[ContextType]
n # n[ContextType]→icoResource→ # n.n[ResourceType] [occ:0-n]	n # n.n[ResourceType]→IsResourceInContext → # n[ContextType]
n # n[ContextType]→icoTime→ # n.n[TimeType] [occ:1-n]	n # n.n[TimeType]→IsTimeInContext→ # n[ContextType]
n # n[ContextType]→icoPlace→ # n.n[PlaceType] [occ:1-n]	n # n.n[PlaceType]→IsPlaceInContext→ # n[ContextType]
n # n[ContextType]→HasStateType→ # n.n[StateType] [occ:1-n]	n # n.n[StateType]→IsStateTypeOf→ # n[ContextType]
n 表示多次,可以是任意自然数	

7.12.3.4 上下文视图结构——扩展性

上下文视图中任何关系中的每个词汇都可有任意数量的归属关系和定语关系;每个新关系的范围值可能有进一步的关系;依此无限循环。

7.12.3.5 上下文视图结构——列举法

关系枚举器是为每个上下文视图指定的,并且对该上下文视图是唯一的。

7.12.3.6 上下文视图结构——任意值

一个上下文中两个不同的词汇或许被指定相同的任意值来显示它们代表着相同的实体。

7.13 词汇集

7.13.1 定义

词汇集在 GeoRDD 中定义为“在任意目的授权机构中,两个或多个的词汇或词汇集的组合”。

7.13.2 约束

词汇属性约束见表 42。词汇集应包含 GeoRDD 标识符。词汇集可根据任意目的建立,并且可能包含任意授权机构定义的任何词汇状态的词汇。

表 42 词汇集——约束

词汇集特性	约束
出现次数	在任意数目的授权机构中,每个词汇可属于任何一个词汇集
授权机构	一个词汇集应至少有一个授权机构

7.14 说明

7.14.1 定义

“说明”在 GeoRDD 中被定义为“以增强或澄清某物为目的自然语言注释”。

7.14.2 约束

说明的属性约束见表 43。

表 43 说明——约束

说明的特征	约束
出现次数	每个词汇或可说明的词汇属性可以有任意数目的说明,并在 GeoRDD 授权机构中以中、英文作为表达的语言。一个说明可赋予任意数目的词汇
授权机构	每个说明至少应有一个授权机构
语言	说明的语言应符合 7.15 定义。用来说明的语言不应为空值。除了孤立词汇,所有词汇说明应至少用中、英文中的一种语言表达

7.15 语言

7.15.1 定义

语言在 GeoRDD 中定义为“一种能够用词汇元素表达含义的自然语言”。

7.15.2 约束

本文件中,语言用于文本元素(TextualElement)。语言的属性符合表 44 的要求。

表 44 语言——约束

语言特性	约束
允许值	中文、或英文
翻译	当一种文本元素是另一种语言的文本元素的翻译时,应使用关联词汇“IsTranslationOf”
选择	文本元素使用的语言应可被阅读和理解。如百分数,源于拉丁语的“per cent”与源于法语的“avantgarde”等同于上下文是英语的文本,而不是根据其语义起源

7.16 编辑属性

7.16.1 定义

编辑属性应采用为一个或多个编辑属性集合表示。编辑属性集合的定义是“在词汇或词汇属性变化事件的一组属性”。

7.16.2 重现性

一个词汇或词汇属性应有一个对应于创建、修改或删除事件中的一组编辑属性集合。

7.16.3 编辑属性集合——结构

一个事件的编辑属性集合的域值应按表 45 设置。

表 45 编辑属性集合

项	上下文描述	约束
日期	事件的日期	每个事件均应有一个日期
事件类型	事件的类别	每个事件均应有一个事件类型,编辑属性动作类型的允许值是创建、修改或删除三类。当注册机构认为有必要时可增加其他的允许值
授权机构	对编辑负责的授权机构	每一事件至少有一个授权机构
编辑原因	事件的原因	每一事件至少有一个编辑原因,编辑原因的允许值应由 GeoRDD 注册机构设立
编辑说明	事件的原因或环境的说明	每一事件可能有任意数目的中文或英文说明。编辑说明可用作编辑原因的候选或辅助材料

7.17 访问限制

7.17.1 定义

访问限制是“一种归属类型,决定哪些用户可以访问哪些词汇或词汇属性”。

7.17.2 允许值

对于访问限制,每个词汇和词汇属性都有一个允许值,见表 46。是否允许访问条件由授权机构决定。

表 46 访问限制——允许值

允许值	GeoRDD 定义
开放访问	词汇或词汇属性可以被任何一个 GeoRDD 用户访问
限制访问	词汇或词汇属性只可被任何特定的 GeoRDD 用户访问

附录 A

(规范性)

数据字典

本字典按照条头英文字母顺序,分节列出,权限词汇在括号内列出其对应的英文,并用粗体表示。

[A]

条头 **动作(Act)**

定义 行动

含义类型 原义

说明 类型

每个动词都是行为的特定化,包括有代理(Agent)或无代理的动词、及物动词和不及物动词、被动式动词以及静态动词。静态动词包括实有(Exist)和具有(Have),静态动词无论是瞬态还是永久都不涉及属性变化,仅表示存在或拥有。

范围

动作是本数据字典中的第一词汇,也是唯一具有原始含义的词汇。它是所有其他动词(动作类型)的父类,涵盖各种行为和活动。动作是动作语族词汇的根类,也是上下文模型的基本词汇,本文件定义的词汇都是从动作中产生或被具体化的。

关系 谱系

1 Act→BegetsQualityType→Quality

2 Act→IsEquivalentTo→FirstTerm

类型

1 Act→HasType→Do

2 Act→HasType→Have

3 Act→HasType→ActType

动作语族

1 Act→BegetsContextType→Context

2 Act→BegetsAgentType→Agent

3 Act→BegetsResourceType→Resource

4 Act→BegetsTimeType→Time

5 Act→BegetsPlaceType→Place

6 Act→BegetsRelatingTerm→icoAgent

7 Act→BegetsRelatingTerm→IsAgentInContext

8 Act→BegetsRelatingTerm→icoResource

9 Act→BegetsRelatingTerm→IsResourceInContext

10 Act→BegetsRelatingTerm→icoTime

11 Act→BegetsRelatingTerm→IsTimeInContext

12 Act→BegetsRelatingTerm→icoPlace

13 Act→BegetsRelatingTerm→icoPlaceInContext

14 Act→BegetsRelatingTerm→HasCoAgent

15 Act→BegetsRelatingTerm→IsAgentActingOn

16 Act→BegetsRelatingTerm→HasAgent

17 Act→BegetsRelatingTerm→IsAgentAtTime

- 18 Act→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfActingBy
- 19 Act→BegetsRelatingTerm→IsAgentInPlace
- 20 Act→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfActingBy
- 21 Act→BegetsRelatingTerm→HasCoResource
- 22 Act→BegetsRelatingTerm→IsResourceAtTime
- 23 Act→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfBeingActedOnOf
- 24 Act→BegetsRelatingTerm→IsResourceInPlace
- 25 Act→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfBeingActedOnOf
- 26 Act→BegetsRelatingTerm→HasCoTimeOfActing
- 27 Act→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfActingInPlace
- 28 Act→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfActingAtTime
- 29 Act→BegetsRelatingTerm→HasCoPlaceOfActing
- 30 Act→BegetsRelatingTerm→Acted
- 31 Act→BegetsRelatingTerm→Active
- 32 Act→BegetsRelatingTerm→CapableOfActing
- 33 Act→BegetsRelatingTerm→ActedOn
- 34 Act→BegetsRelatingTerm→BeingActedOn
- 35 Act→BegetsRelatingTerm→Actionable

条头	动作(Acted)
定义	动作的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Acted→IsQualityTypeBegottenBy→Act
	2 Acted→IsHistoricQualityOf→Agent
	类型
	1 Acted→HasType→Had

条头	施加动作于(ActedOn)
定义	资源的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ActedOn→IsQualityTypeBegottenBy→Act
	2 ActedOn→IsHistoricQualityOf→Resource
	类型
	1 ActedOn→HasType→Done
	2 ActedOn→HasType→Attributed

条头	可施加动作的(Actionable)
定义	资源的潜在特征
含义类型	派生

关系 谱系

1 Actionable→IsQualityTypeBegottenBy→Act

2 Actionable→IsPotentialQualityOf→Resource

类型

1 Actionable→HasType→Doable

条头 动作语族 (ActionFamily)

定义 动作类型生成的语族

含义类型 部分派生

说明 范围

动作语族包含动作类型与运用上下文模型生成的词汇之间的关系。动作语族自动根据其结构生成[除动作语族关系视图(AFRV)相关词汇外的]所有可能的基本词汇。

关系 谱系

1 ActionFamily→IsTypeOf→Family

条头 可被激活的 (Activatable)

定义 可被激活资源的潜在特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Activatable→IsQualityTypeBegottenBy→Activate

2 Activatable→IsPotentialQualityOf→ActivatedResource

3 Activatable→IsTypeOf→Changeable

类型

1 Activatable→HasType→Executable



条头 激活 (Activate)

定义 促使资源做某事

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 Activate→IsTypeOf→Change

类型

1 Activate→HasType→Execute

动作语族

1 Activate→BegetsContextType→Activation

2 Activate→BegetsAgentType→Activator

3 Activate→BegetsResourceType→ActivatedResource

4 Activate→BegetsTimeType→TimeOfActivating

5 Activate→BegetsPlaceType→PlaceOfActivating

6 Activate→BegetsQualityType→Activated

7 Activate→BegetsQualityType→Activatable

条头 被激活 (Activated)

定义 被激活资源的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Activated→IsQualityTypeBegottenBy→Activate
- 2 Activated→IsHistoricQualityOf→ActivatedResource
- 3 Activated→IsTypeOf→Changed
- 4 Activated→IsOpposedTo→Deactivated

类型

- 1 Activated→HasType→Executed

条头 被激活的资源(ActivatedResource)

定义 已发生激活事件的资源

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 ActivatedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Activate
- 2 ActivatedResource→IsTypeOf→ChangedResource
- 3 ActivatedResource→HasHistoricQuality→Activated
- 4 ActivatedResource→HasPotentialQuality→Activatable

类型

- 1 ActivatedResource→HasType→ExecutedResource

条头 激活(Activation)

定义 资源被激活的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Activation→IsContextTypeBegottenBy→Activate
- 2 Activation→IsTypeOf→ChangingEvent

类型

- 1 Activation→HasType→Execution

上下文视图

- 1 #[Activation]→icoAgent→# 2.n[Activator][occ:1-n]
- 2 #[Activation]→icoResource→# 3.n[ActivatedResource][occ:1-n]
- 3 #[Activation]→icoTime→# 4.n[TimeOfActivating][occ:1-n]
- 4 #[Activation]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfActivating][occ:1-n]

条头 激活者(Activator)

定义 激活资源的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Activator→IsAgentTypeBegottenBy→Activate
- 2 Activator→IsTypeOf→Changer

类型

- 1 Activator→HasType→Executor

条头	活跃的(Active)
同义词	活动中(Acting)
定义	代理的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Active→IsQualityTypeBegottenBy→Act
	2 Active→IsPresentQualityOf→Agent
	类型
	1 Active→HasType→Doing
	2 Active→HasType→Having

条头	动作类型(ActType)
定义	动作类型
含义类型	部分派生
说明	动作类型和语族

动作类型产生一个动作语族,或者作为一个上下文语族的成员,由一个上下文产生。情景动作类型(具有、实有等)从其上下文中产生动作类型,状态由相应的事件引发。选择与事件上下文类型相对应的动作类型没有明确的逻辑依据,这是一个功能性粒度问题,对于这个问题有许多实用性的准则。其中,最明显的是对进一步特定化和词汇的进一步映射的要求。每种动作类型产生一套完整的专门词汇,从而可以完成进一步特定化(推理),因此一个动作语族对进一步特定化需求来说可能是最有效的。推理的另一个主要因素是在“语族”含义中存在(或不存在)一个新的原始元素(或“公理”)。新的公理通常需要通过一系列新词汇在“动作语族”中传播。相比之下,选择上下文类型通过将具体条件施加于其特定成员,允许现有动作语族词汇的语境化,而无需确定完全系列的新语族词汇。例如,一个上下文动词“显示_1(DisPlay_1)”,可以等同于其父类“显示(Display)”,除非它的显示源是某一特定的数字资源。语族的其他成员(如“被显示的资源_1(DisplayedResource_1)”)可以在需要被作为映射或特定化时生成。本文件中的词汇语族大多基于动作类型,未来新增加的词汇主要来源是上下文语族。



范围

动作类型作为所有动作类型的类,通过上下文模型引入。

关系	谱系
	1 ActType→IsTypeOf→Act
	2 ActType→IsTypeOf→BegottenTerm

条头	编辑(Adapt)
定义	暂时更改一个现有的资源,而导出一个新的资源
含义类型	派生
说明	范围

编辑后,存在两个不同的资源,其中一个是形式不变的原始资源,另一个是新生成的资源。变化包括添加和删除原始资源的元素,包括嵌入其他资源。在编辑过程中,可能会对原始资源进行暂时更改,但在此过程结束时,这些更改不保存在原始资源中。

类型

编辑的特定化可以通过被保留或更改的资源特定属性来进行区分。特定属性可以在列表中,也可以通过使用列表来调用。列表可以是包容性的(例如,“必须更改属性 a 和 b”)或排他性的(例如,“除了属性 c 和 d 之外的所有内容必须更改”)。在特定化中未限制的属性可以改变。

编辑和复制

通常被称为“复制”的大多数行为类型可以在数字权限字典中作为编辑的子类来表示。在大多数上下文中,“拷贝”通常意味着导出一个与其资源具有相同的特定或隐含属性集合的新资源。一个常见的例子是数字对象的“拷贝”。然而,“相同(sameness)”的概念不能与“同一性(identity)”的概念混淆,因为这两个概念在技术上不能“等同(identical)”,它们至少具有不同的空间或时间属性(即它们会位于不同的地方,或被创建于不同的时间),因此与原始属性完全相同的“复制”在逻辑上无法存在。“复制”的特别解释可以定义为编辑的特定化。

关系 谱系

1 Adapt→IsTypeOf→Derive

类型

1 Adapt→HasType→Diminish

2 Adapt→HasType→Enhance

3 Adapt→HasType→Transform

动作语族

1 Adapt→BegetsContextType→AdaptingEvent

2 Adapt→BegetsAgentType→Adaptor

3 Adapt→BegetsResourceType→Adaptation

4 Adapt→BegetsResourceType→SourceOfAdaptation

5 Adapt→BegetsTimeType→TimeOfAdapting

6 Adapt→BegetsPlaceType→PlaceOfAdapting

7 Adapt→BegetsPlaceType→PlaceOfAdaptingFrom

8 Adapt→BegetsPlaceType→PlaceOfAdaptingTo

9 Adapt→BegetsRelatingTerm→IsAdaptorOf

10 Adapt→BegetsRelatingTerm→IsAdaptedBy

11 Adapt→BegetsRelatingTerm→IsAdaptationOf

12 Adapt→BegetsRelatingTerm→HasAdaptation

13 Adapt→BegetsQualityType→Adapted



条头 编辑(Adaptation)

定义 由某个资源编辑而成的资源

含义类型 派生

说明 编辑与编辑源

尽管编辑来自编辑源,但在编辑过程结束时,两者之间不需要有任何相似之处。

关系 谱系

1 Adaptation→IsResourceTypeBegottenBy→Adapt

2 Adaptation→IsTypeOf→Derivation

3 Adaptation→HasHistoricQuality→Adapted

类型

- 1 Adaptation→HasType→Diminution
- 2 Adaptation→HasType→Enhancement
- 3 Adaptation→HasType→Transformation

条头 被编辑(**Adapted**)

定义 编辑的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Adapted→IsQualityTypeBegottenBy→Adapt
- 2 Adapted→IsHistoricQualityOf→Adaptation
- 3 Adapted→IsTypeOf→Derived

类型

- 1 Adapted→HasType→Diminished
- 2 Adapted→HasType→Enhanced
- 3 Adapted→HasType→Transformed

条头 编辑事件(**AdaptingEvent**)

定义 资源被编辑的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 AdaptingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Adapt
- 2 AdaptingEvent→IsTypeOf→DerivingEvent
- 3 AdaptingEvent→IsTypeOf→TransientChangeEvent

类型

- 1 AdaptingEvent→HasType→DiminishingEvent
- 2 AdaptingEvent→HasType→EnhancingEvent
- 3 AdaptingEvent→HasType→TransformingEvent

上下文视图

- 1 # 1[AdaptingEvent]→icoAgent→# 2.n[Adaptor][occ:1-n]
- 2 # 1[AdaptingEvent]→icoResource→# 3.n[Adaptation][occ:1-n]
- 3 # 1[AdaptingEvent]→icoResource→# 4.n[SourceOfAdaptation][occ:1-n]
- 4 # 1[AdaptingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfAdapting][occ:1-n]
- 5 # 1[AdaptingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfAdapting][occ:1-n]
- 6 # 1[AdaptingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfAdaptingFrom][occ:1-n]
- 7 # 7.n→IsPartOf→# 6.n
- 8 # 7.n→IsPlaceOf→# 4.n
- 9 # 1[AdaptingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfAdaptingTo][occ:1-n]
- 10 # 8.n→IsPartOf→# 6.n
- 11 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n[ver:Possible]
- 12 # 8.n→IsPlaceOf→# 3.n



条头	编辑者(Adaptor)
同义词	编辑者(Adapter)
定义	编辑的代理
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Adaptor→IsAgentTypeBegottenBy→Adapt
	2 Adaptor→IsTypeOf→Deriver
	类型
	1 Adaptor→HasType→Diminisher
	2 Adaptor→HasType→Enhancer
	3 Adaptor→HasType→Transformer
条头	校正(Adjust)
定义	坐标配准
含义类型	部分派生
关系	谱系
	1 Adjust→IsTypeOf→Adapt
	2 Adjust→IsTypeOf→Tranform
	动作语族
	1 Adjust→BegetsContextType→AdjustingEvent
	2 Adjust→BegetsAgentType→Adjuster
	3 Adjust→BegetsResourceType→Adjustion
条头	校正(Adjusted)
定义	校正的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Adjusted→IsResourceTypeBegottenBy→Adjust
	2 Adjusted→IsHistoricQualityOf→Adjust
	3 Adjusted→IsTypeOf→Tranformed
条头	校正(Adjuster)
定义	校正的代理
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Adjuster→IsAgentTypeBegottenBy→Adjust
	2 Adjuster→IsTypeOf→Tranformer
条头	校正(AdjustingEvent)
定义	校正事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 AdjustingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Adjust
	2 AdjustingEvent→IsTypeOf→TranformingEvent

条头	校正(Adjustion)
定义	从另一资源校正而来的资源
含义类型	派生
关系	谱系 类型 1 Adjustion→IsTypeOf→Adapt 2 Adjustion→IsTypeOf→Tranform 动作语族 1 Adjustion→IsResourceTypeBegottenBy→Adjust 2 Adjustion→BegetsAgentType→Tranformation 3 Adjustion→HasHistoricQuality→Adjusted
条头	动作语族关系视图(ActionFamilyRelationalView, AFRV)
定义	表达动作类型影响的关系集,即动作类型相关的代理者、资源、时间和地点之间的一对一关系的集合
含义类型	派生
说明	范围 AFRV 包括在上下文中产生的所有一对一关系。 AFRV 和上下文模型 AFRV 和上下文模型是代理者、资源、时间和地点的基本上下文实体之间的关系建模的替代方法。从两者派生出的词汇的语义相互依赖性可基于不同范式,例如,基于事件和基于资源的视角的模式,它们为元素之间的映射和转换提供了丰富的基础。AFRV 涉及资源描述元数据中使用的许多词汇。关联词汇的数量可以通过 AFRV 定义,随着添加到特定动作语族附加元素的增加而增加。
关系	谱系 1 AFRV→IsTypeOf→FRV
条头	动作语族关系视图关联词汇(AFRVRelatingTerm)
定义	基于动作语族关系视角的关联词汇
含义类型	部分派生
关系	谱系 1 AFRVRelatingTerm→IsTypeOf→RelatingTerm
条头	代理(Agent)
定义	实施动作的实体
含义类型	部分派生
说明	范围 代理是对行为负责的实体。通常,代理者是人或法人团体,但也可能是例如计算机或计算机应用程序等非生命体。事件通常直接或间接被激活为特定上下文中的代理者。事件也可能作为代理者:例如,一个事件可能是另一个事件的原因。



关系 谱系

- 1 Agent→IsAgentTypeBegottenBy→Act
- 2 Agent→HasHistoricQuality→Acted
- 3 Agent→HasPresentQuality→Active
- 4 Agent→HasPotentialQuality→CapableOfActing

类型

- 1 Agent→HasType→Doer
- 2 Agent→HasType→Haver
- 3 Agent→HasType→AgentType
- 4 Agent→HasType→Authority

成员集合

- 1 Agent→IsMemberOf→ContextModelTermSet

条头 代理类型 (AgentType)

定义 代理的一种类型

含义类型 部分派生

说明 范围

代理类型作为所有代理者类型的类,通过上下文模型引入,是上下文模型词汇集的六个成员之一。

示例

派生者是动作类型派生的代理类型。

显示者是动作类型显示的代理类型。

具有者是动作类型具有的代理类型。

关系 谱系

- 1 AgentType→IsTypeOf→Agent
- 2 AgentType→IsTypeOf→BegottenTerm

条头 聚合 (Aggregate)

定义 通过合并两个或多个现有资源来派生新资源

含义类型 部分派生

说明 聚合描述了通过组合两个或更多个事物(组件)生成某种(聚合物)的过程。

关系 谱系

- 1 Aggregate→IsTypeOf→Make

类型

- 1 Aggregate→HasType→Combine
- 2 Aggregate→HasType→Merge

动作语族

- 1 Aggregate→BegetsContextType→AggregatingEvent
- 2 Aggregate→BegetsAgentType→Aggregator
- 3 Aggregate→BegetsResourceType→Aggregation
- 4 Aggregate→BegetsResourceType→Component
- 5 Aggregate→BegetsTimeType→TimeOfAggregating

- 6 Aggregate→BegetsPlaceType→PlaceOfAggregating
- 7 Aggregate→BegetsPlaceType→PlaceOfAggregatingFrom
- 8 Aggregate→BegetsPlaceType→PlaceOfAggregatingTo
- 9 Aggregate→BegetsRelatingTerm→HasComponent
- 10 Aggregate→BegetsrelatingTerm→IsComponentOf
- 11 Aggregate→BegetsQuality→Aggregated

条头 聚合(Aggregated)

定义 聚合的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

- Aggregated→IsQualityTypeBegottenBy→Aggregate
- Aggregated→IsHistoricQualityOf→Aggregation
- Aggregated→IsTypeOf→Made

条头 聚合事件(AggregatingEvent)

定义 聚合资源的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 AggregatingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Aggregate
- 2 AggregatingEvent→IsTypeOf→MakingEvent

类型

- 1 AggregatingEvent→HasType→CombiningEvent
- 2 AggregatingEvent→HasType→MergingEvent

上下文视图

- 1 # 1[AggregatingEvent]→icoAgent→# 2.n[Aggregator][occ:1-n]
- 2 # 1[AggregatingEvent]→icoResource→# 3.n[Aggregation][occ:1-n]
- 3 # 1[AggregatingEvent]→icoResource→# 4.n[Component][occ:2-n]
- 4 # 1[AggregatingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfAggregating][occ:1-n]
- 5 # 1[AggregatingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfAggregating][occ:1-n]
- 6 # 1[AggregatingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfAggregatingFrom][occ:1-n]
- 7 # 7.n→IsPartOf→# 6.n
- 8 # 7.n→IsPlaceOf→# 4.n
- 9 # 1[AggregatingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfAggregatingTo][occ:1-n]
- 10 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n[ver:Possible]
- 11 # 8.n→IsPartOf→# 6.n
- 12 # 8.n→IsPlaceOf→# 3.n

条头 聚合资源(Aggregation)

定义 由其他资源聚合而成的资源

含义类型 派生

关系 谱系

1 Aggregation→IsResourceTypeBegottenBy→Aggregate

2 Aggregation→IsTypeOf→Making

3 Aggregation→HasHistoricQuality→Aggregated

类型

1 Aggregation→HasType→Combine

2 Aggregation→HasType→Merge

条头 聚合者 (Aggregator)

定义 聚合的代理

含义类型 派生

关系 谱系

1 Aggregator→IsAgentTypeBegottenBy→Aggregate

2 Aggregator→IsTypeof→Deriver

类型

1 Aggregator→HasType→Combiner

2 Aggregator→HasType→Merger

条头 原型 (Archetype)

定义 类型所描述的资源

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 Archetype→IsResourceTypeBegottenBy→Specialize

2 Archetype→IsTypeOf→AscribedResource

3 Archetype→HasHistoricQuality→SpecializedFrom

类型

1 Archetype→HasType→Class

[B]

条头 生成 (Beget)

定义 通过应用上下文模型引入新的词汇

含义类型 部分派生

说明 范围

生成是一种动作类型,它描述了在权限数据字典中一个词汇从另一个词汇继承的含义的最基本的过程。即,(a)随着一个“动作类型”定义而生成上下文类型的基本词汇;(b)随着“上下文类型”的定义生成的新的“动作类型”或“状态类型”。这种局限性完全由上下文模型决定,即到生成“动作类型”及其“被生成的词汇”之间或者是“上下文类型”及其“被生成的动作类型”的意义是完全相互依赖的。例如,动作类型制作是无意义的,除非它包含代理者类型制作者或其生成的资源类型输出的概念。

关系 谱系

1 Beget→IsTypeOf→Originate

动作语族

1 Beget→BegetsContextType→BegettingEvent

2 Beget→BegetsAgentType→Begetter

3 Beget→BegetsResourceType→BegottenTerm

4 Beget→BegetsTimeType→TimeOfBegetting

5 Beget→BegetsPlaceType→PlaceOfBegetting

6 Beget→BegetsRelatingType→IsBegetterOf

7 Beget→BegetsRelatingType→IsBegottenBy

条头 生成动作类型(**BegetsActType**)

定义 从上下文类型到动作类型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 BegetsActType→IsTypeOf→IsBegetterOf

2 BegetsActType→IsReciprocalOf→IsActTypeBegottenBy

3 BegetsActType→HasDomain→Begetter

4 BegetsActType→HasRange→ActType

条头 生成代理类型(**BegetsAgentType**)

定义 从动作类型或上下文类型到代理类型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 BegetsAgentType→IsTypeOf→IsBegetterOf

2 BegetsAgentType→IsReciprocalOf→IsAgentTypeBegottenBy

3 BegetsAgentType→HasRange→AgentType

4 BegetsAgentType→HasDomain→Begetter

条头 生成上下文类型(**BegetsContextType**)

定义 从动作类型到其生成上下文类型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 BegetsContextType→IsTypeOf→IsBegetterOf

2 BegetsContextType→IsReciprocalOf→IsContextTypeBegottenBy

3 BegetsContextType→HasDomain→Begetter

4 BegetsContextType→HasRange→ContextType

条头 生成地点类型(**BegetsPlaceType**)

定义 从动作类型或上下文类型到地点类型的关联词汇

含义类型 派生

关系	谱系
	1 BegetsPlaceType→IsTypeOf→IsBegettenOf
	2 BegetsPlaceType→IsReciprocalOf→IsPlaceTypeBegottenBy
	3 BegetsPlaceType→HasDomain→Begetter
	4 BegetsPlacrType→HasRange→PlaceType
条头	生成特征类型 (BegetsQualityType)
定义	从动作类型到特征类型的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BegetsQualityType→IsTypeOf→IsBegetterOf
	2 BegetsQualityType→IsReciprocalOf→IsQualityTypeBegottenBy
	3 BegetsQualityType→HasDomain→Begetter
	4 BegetsQualityType→HasRange→QualityType
条头	生成关系术语 (BegetRelatingTerm)
定义	从动作类型或上下文类型到关联词汇的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BegetsRelatingTerm→IsTypeOf→IsBegetterOf
	2 BegetsRelatingTerm→IsReciprocalOf→IsRelatingTermBegottenBy
	3 BegetsRelatingTerm→HasDomain→Begetter
	4 BegetsRelatingTerm→HasRange→RelatingTerm
条头	生成资源类型 (BegetsResourceType)
定义	从动作类型或上下文类型到资源类型的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BegetsResourceType→IsTypeOf→IsBegetterOf
	2 BegetsResourceType→IsReciprocalOf→IsResourceTypeBegottenBy
	3 BegetsResourceType→HasDomain→Begetter
	4 BegetsResourceType→HasRange→ResourceType
条头	生成状态类型 (BegetsStateType)
定义	从上下文类型到状态类型的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BegetsStateType→IsTypeOf→IsBegetterOf
	2 BegetsStateType→IsReciprocalOf→IsStateTypeBegottenBy
	3 BegetsStateType→HasDomain→Begetter
	4 BegetsStateType→HasRange→StateType

条头 生成时间类型 (BegetsTimeType)

定义 从动作类型或上下文类型到时间类型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 BegetsTimeType→IsTypeOf→IsBegetterOf
- 2 BegetsTimeType→IsReciprocalOf→IsTimeTypeBegottenBy
- 3 BegetsTimeType→HasDomain→Begetter
- 4 BegetsTimeType→HasRange→TimeType

条头 生成者 (Begetter)

定义 生成另一词汇的词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Begetter→IsAgentTypeBegottenBy→Beget
- 2 Begetter→IsTypeOf→Originator

条头 生成事件 (BegettingEvent)

定义 生成词汇的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 BegettingEvent→IsContextTypebegottenBy→Beget
- 2 BegettingEvent→IsTypeOf→OriginatingEvent

上下文视图

- 1 # 1[BegettingEvent]→icoAgent→# 2[Begetter][occ:1]
- 2 # 1[BegettingEvent]→icoResource→# 3.n[BegottenTerm][occ:1-n]
- 3 # 1[BegettingEvent]→icoTime→# 4[TimeOfBegetting][occ:1]
- 4 # 1[BegettingEvent]→icoPlace→# 5[PlaceOfBegetting][occ:1]

条头 生成词汇 (BegottenTerm)

定义 被生成的词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 BegottenTerm→IsResourceTypeBegottenBy→Beget
- 2 BegottenTerm→IsTypeOf→Origination
- 3 BegottenTerm→IsTypeOf→Term
- 4 BegottenTerm→IsTypeOf→Relative

类型

- 1 BegottenTerm→HasType→ActType
- 2 BegottenTerm→HasType→AgentType
- 3 BegottenTerm→HasType→ContextType
- 4 BegottenTerm→HasType→PlaceType
- 5 BegottenTerm→HasType→QualityType
- 6 BegottenTerm→HasType→RelatingTerm



- 7 BegottenTerm→HasType→ResourceType
- 8 BegottenTerm→HasType→StateType
- 9 BegottenTerm→HasType→TimeType

条头	正实施于 (BeingActedOn)
定义	资源的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BeingActedOn→IsQualityTypeBegottenBy→Act
	2 BeingActedOn→IsPresentQualityOf→Resource
	类型
	1 BeingActedOn→HasType→BeingDone

条头	正在做 (BeingDone)
定义	被受理事物的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BeingDone→IsQualityTypeBegottenBy→Do
	2 BeingDone→IsPresentQualityOf→Patient
	3 BeingDone→IsTypeOf→BeingActedOn
	类型
	1 BeingDone→HasType→BeingMade
	2 BeingDone→HasType→BeingInteractedWith

条头	正在互动 (BeingInteractedWith)
同义词	正在被使用 (BeingUsed)
定义	输入的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BeingInteractedWith→IsQualityTypeBegottenBy→InteractWith
	2 beingInteractedWith→IsPresentQualityOf→Input
	3 BeingInteractedWith→IsTypeOf→BeingDone
	类型
	1 BeingInteractedWith→HasType→Dynamic

条头	被制造 (BeingMade)
定义	输出的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 BeingMade→IsQualityTypeBegottenBy→Make
	2 BeingMade→IsPrenentQualityOf→Output
	3 BeingMade→IsTypeOf→BeingDone

[C]

- | | |
|------|--|
| 条头 | 有动作能力 (CapableOfActing) |
| 定义 | 代理的潜在特征 |
| 含义类型 | 派生 |
| 关系 | 谱系 |
| | 1 CapableOfActing→IsPotentialQualityOf→Agent |
| | 2 CapableOfActing→IsQualityTypeBegottenBy→Act |
| | 类型 |
| | 1 CapableOfActing→HasType→CapableOfHaving |
| 条头 | 实有能力 (CapableOfExisting) |
| 定义 | 实有的潜在特征 |
| 含义类型 | 派生 |
| 关系 | 谱系 |
| | 1 CapableOfExisting→IsQualityTypeBegottenBy→Exist |
| | 2 CapableOfExisting→IsPotentialQualityOf→Existent |
| | 3 CapableOfExisting→IsTypeOf→CapableOfHaving |
| 条头 | 具有能力 (CapableOfHaving) |
| 定义 | 具有的潜在特征 |
| 含义类型 | 派生 |
| 关系 | 谱系 |
| | 1 CapableOfHaving→IsQualityTypeBegottenBy→Have |
| | 2 CapableOfHaving→IsPotentialQualityOf→Haver |
| | 3 CapableOfHaving→IsTypeOf→CapableOfActing |
| | 类型 |
| | 1 CapableOfHaving→HasType→CapableOfExisting |
| 条头 | 上下文语族关系视图 (ContextFamilyRelationalView, CFRV) |
| 定义 | 表达上下文作为上下文及其元素之间一对一关系的关系集 |
| 含义类型 | 派生 |
| 关系 | 谱系 |
| | 1 CFRV→IsTypeOf→FRV |
| 条头 | 上下文语族关系视图关系词汇 (CFRVRelatingTerm) |
| 定义 | CFRV 的相关词汇 |
| 含义类型 | 派生 |
| 关系 | 谱系 |
| | 1 CFRVRelatingTem→IsTypeOf→RelatingTem |
| 条头 | 改变 (Change) |
| 定义 | 改变资源的属性 |
| 含义类型 | 部分派生 |

说明 类型

变化包括持久的(即,它们在变化事件之外生存)或暂时的(即,它们仅存在于变化事件的过程中)的改变,通过修改和暂时改变的特定化引入。

关系 谱系

1 Change→IsTypeOf→InteractWith

类型

1 Change→HasType→Modify

2 Change→HasType→Activate

3 Change→HasType→Destroy

动作语族

1 Change→BegetsContextType→ChangingEvent

2 Change→BegetsAgentType→Changer

3 Change→BegetsResourceType→ChangedResource

4 Change→BegetsTimeType→TimeOfChanging

5 Change→BegetsPlaceType→PlaceOfChanging

6 Change→BegetsQualityType→Changing

7 Change→BegetsQualityType→Changed

8 Change→BegetsQualityType→Changeable

条头 可改变(Changeable)

定义 资源变化的潜在特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Changeable→IsQualityTypeBegottenBy→Change

2 Changeable→IsPotentialQualityOf→ChangedResource

3 Changeable→IsTypeOf→InteractableWith

类型

1 Changeable→HasType→Modifiable

2 Changeable→HasType→Activatable

3 Changeable→HasType→Destroyable

条头 改变(Changed)

定义 变化了的资源的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Changeable→IsQualityTypeBegottenBy→Change

2 Changeable→IsHistoricalQualityOf→ChangedResource

3 Changeable→IsTypeOf→InteractableWith

类型

1 Changed→HasType→Modified

2 Changed→HasType→Activated

3 Changed→HasType→Destroyed

条头	改变了的资源 (ChangedResource)
定义	被改变的资源
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ChangedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Change
	2 ChangedResource→IsTypeOf→Input
	3 ChangedResource→HasHistoricQuality→Changed
	4 ChangedResource→HasPresentQuality→Dynamic
	5 ChangedResource→HasPotentialQuality→Changeable
	类型
	1 ChangedResource→HasType→ModifiedResource
	2 ChangedResource→HasType→ActivatedResource
	3 ChangedResource→HasType→DestroyedResource

条头	改变特征 (ChangeQuality)
定义	其实例在某种程度上可改变的特征类型
含义类型	部分派生
关系	谱系
	1 ChangeQuality→IsTypeOf→QualityType



条头	改变者 (Changer)
定义	更改资源的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Changer→IsAgentTypeBegottenBy→Change
	2 Changer→IsTypeOf→Interactor
	3 Changer→HasPresentQuality→Changing
	类型
	1 Changer→HasType→Modifier
	2 Changer→HasType→Activator
	3 Changer→HasType→Destroyer

条头	改变中 (Changing)
定义	更改的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Changing→IsQualityTypeBegottenBy→Change
	2 Changing→IsPresentQualityOf→Changer
	3 Changing→IsTypeOf→InteractingWith
	类型
	1 Changing→HasType→Modifying
	2 Changing→HasType→Activating
	3 Changing→HasType→Destroying

条头	改变事件(ChangingEvent)
定义	资源被更改的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ChangingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Change
	2 ChangingEvent→IsTypeOf→Interaction
	类型
	1 ChangingEvent→HasType→Modification
	2 ChangingEvent→HasType→Activation
	3 ChangingEvent→HasType→Destruction
	上下文视图
	1 # 1[ChangingEvent]→icoAgent→# 2.n[Changer][occ:1-n]
	2 # 1[ChangingEvent]→icoResource→# 3.n[ChangedResource][occ:1-n]
	3 # 1[ChangingEvent]→icoTime→4.n[TimeOfChanging][occ:1-n]
	4 # 1[ChangingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfChanging][occ:1-n]
条头	合并(Combine)
定义	把不同的资源加在一起
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Combine→IsTypeOf→Aggregate
	动作语族
	1 Combine→BegetsContextType→CombineEvent
	2 Combine→BegetsAgentType→Combiner
	3 Combine→BegetsResourceType→CombinedResource
	4 Combine→BegetsTimeType→TimeOfCombing
	5 Combine→BegetsPlaceType→PlaceOfCombing
	6 Combine→BegetsQualilyType→Combined
条头	合并的(Combined)
定义	合并的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Combined→IsQualityTypeBegottenBy→Combine
	2 Combined→IsHistoricQualityOf→Combine
	3 Combined→IsTypeOf→Aggregate
条头	合并者(Combiner)
定义	合并的代理
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 Combiner→IsAgentTypeBegottenBy→Combine
- 2 Combiner→IsTypeOf→Aggregator

条头 合并中(Combining)

定义 合并的现在特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Combining→IsQualityTypeBegottenBy→Combine
- 2 Combining→IsPresentQualityOf→Combine
- 3 Combining→IsTypeOf→Aggregating

条头 合并事件(CombiningEvent)

定义 某一资源与另一资源组合的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 CombiningEvent→IsContextTypeBegottenBy→Combine
- 2 CombiningEvent→IsTypeOf→AggregatingEvent

上下文视图

- 1 # 1[CombiningEvent]→icoAgent→# 2.n[Combiner][occ:1-n]
- 2 # 1[CombiningEvent]→icoResource→# 3.n[CombinationResource][occ:1-n]
- 3 # 1[CombiningEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfCombining][occ:1-n]
- 4 # 1[CombiningEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfCombining][occ:1-n]

条头 上下文(Context)

定义 动作发生的环境

含义类型 部分派生

说明 范围

上下文描述一个或多个动作的情境,上下文可能是任何粒度级别,上下文可以在另一个上下文中承担资源或代理的角色。

类型

上下文的主要特定化是由动作类型做生成的事件,或是事件的结果导致代理或资源的某些属性发生变化,也包括情景(即由动作类型拥有所生成),或其中作为结果并没有任何更改情景。

关系 谱系

- 1 Context→IsContextTypeBegottenBy→Act
- 2 Context→BegetsStateType→State

类型

- 1 Context→HasType→Event
- 2 Context→HasType→Situation
- 3 Context→HasType→ContextType

上下文视图

- 1 # 1[Context]→icoAgent→# 2.n[Agent][occ:0-n]
- 2 # 1[Context]→icoResource→# 3.n[Resource][occ:0-n]
- 3 # 1[Context]→icoTime→# 4.n[Time][occ:1-n]
- 4 # 1[Context]→icoPlace→# 5.n[Place][occ:1-n]
- 5 # 1[Context]→HasStateType→# 6.n[State][occ:0-n]

集合成员关系

- 1 Context→IsMemberOf→ContextModelTermSet

条头	上下文语族(ContextFamily)
定义	通过上下文类型生成的语族
含义类型	部分派生
说明	范围 一个上下文语族有一个类似于动作语族的结构。与动作语族不同，上下文语族生成新的词汇，用于支持词汇映射或支持其他权限数据字典功能。
关系	谱系 1 ContextFamily→IsTypeOf→Family

条头	上下文模型(ContextModel)
定义	一个逻辑数据模型，用于描述动作类型上下文的词汇之间的关系
含义类型	部分派生
说明	范围 上下文模型定义了五个基本词汇集，即上下文、代理者、资源、时间和地点。使用关联类型和关联词汇，为特定动作类型或上下文类型生成具有派生含义和部分派生含义的一组新词汇。 上下文模型和基本词汇类型 上下文模型引入了五个具有部分派生含义的词汇，即上下文类型、代理者类型、资源类型、时间类型和地点类型。
关系	谱系 1 ContextModel→IsA→Abstraction

条头	上下文模型词汇集(ContextModelTermSet)
定义	组成上下文模型词汇的集合
含义类型	部分派生
关系	谱系 1 ContextModelTermSet→IsTypeOf→TermSet

条头	上下文类型(ContextType)
定义	一类上下文
含义类型	部分派生
说明	范围 上下文类型通过上下文模型引入，作为上下文模型的所有类型的类，是上下文模型词汇集的六个成员之一。

示例

派生事件是动作类型派生的上下文类型。

显示事件是动作类型显示的上下文类型。

情境是动作类型具有的上下文类型。

关系 谱系

1 ContextType→IsTypeOf→Context

2 ContextType→IsTypeOf→BegottenTerm

3 ContextType→IsTypeOf→Relative

类型

1 ContextType→HasType→EventType

条头 上下文视图(ContextView)

定义 描述特定上下文类型属性的一组关系

含义类型 派生

关系 谱系

1 ContextView→IsTypeOf→AttributeSet

条头 复制(Copied)

定义 复制的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Copied→IsQualityTypeBegottenBy→Copy

2 Copied→IsHistoricQualityOf→Copy

3 Copied→IsTypeOf→Adapt

条头 复制者(Copier)

定义 复制的代理

含义类型 派生

关系 谱系

1 copier→IsAgentTypeBegottenBy→Copy

2 copier→IsTypeOf→Adapter

条头 复制(Copy)

定义 生成一个完整副本

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 Copy→IsTypeOf→Adapt

动作语族

1 Copy→BegetsContextType→CopingEvent

2 Copy→BegetsAgentType→Copier

3 Copy→BegetsResourceType→CopiedResource

4 Copy→BegetsTimeType→TimeOfCopying



- 5 Copy→BegetsPlaceType→PlaceOfCopying
- 6 Copy→BegetsPlaceType→PlaceOfCopyingFrom
- 7 Copy→BegetsPlaceType→PlaceOfCopyingTo
- 8 Copy→BegetsRelatingTerm→IsCopyOf
- 9 Copy→BegetsRelatingTerm→IsSourceOfCopy
- 10 Copy→BegetsQualilyType→Copied

条头 **复制中(Copying)**
定义 复制的现在特征
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 Copying→IsQualityTypeBegottenBy→Copy
- 2 Copying→IsPresentQualityOf→Copy
- 3 Copying→IsTypeOf→Adapting

条头 **复制事件(CopyingEvent)**
定义 复制资源的事件
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 CopyingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Copy
- 2 CopyingEvent→IsTypeOf→AdaptingEvent

上下文视图

- 1 # 1[CopyingEvent]→icoAgent→# 2.n[Copier][occ:1-n]
- 2 # 1[CopyingEvent]→icoResource→# 3.n[Copy][occ:1-n]
- 3 # 1[CopyingEvent]→icoResource→# 4.n[SourceOfCopy][occ:1-n]
- 4 # 1[CopyingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfCopying][occ:1-n]
- 5 # 1[CopyingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfCopying][occ:1-n]
- 6 # 1[CopyingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfCopyingFrom][occ:1-n]
- 7 # 7.n→IsPartOf→# 6.n
- 8 # 7.n→isPartOf→# 4.n
- 9 # 1[CopyingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfcopyingTo][occ:1-n]
- 10 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n[ver:Possible]
- 11 # 8.n→IsPartOf→# 6.n
- 12 # 8.n→IsPartOf→# 3.n

[D]

条头 **删除(Delete)**
定义 破坏一个数字资源
含义类型 派生
说明 范围

删除仅适用于数字资源。删除是不可逆转的。删除过程后,一个“恢复删除”的操作是不可能的。

关系 谱系

1 Delete→IsTypeOf→Destroy

动作语族

1 Delete→BegetsContextType→Deletion

2 Delete→BegetsAgentTYPE→Deleter

3 Delete→BegetsResourceType→DeletedResource

4 Delete→BegetsTimeType→TimeOfDeleting

5 Delete→BegetsPlaceType→PlaceOfDeleting

6 Delete→BegetsQualityType→Deleted

条头 删除(Deleted)

定义 被删除资源的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Deleted→IsQualityTypeBegottenBy→Delete

2 Deleted→IsHistoricQualityOf→DeletedResource

3 Deleted→IsTypeOf→Destroyed

条头 删除资源(DeletedResource)

定义 被删除的资源

含义类型 派生

说明 范围

被删除资源是一类数字定型。

关系 谱系

1 DeletedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Delete

2 DeletedResource→IsTypeOf→DestroyedResource

3 DeletedResource→HasHistoricQuality→Deleted

4 DeletedResource→IsTypeOf→DigitalFixation

条头 删除者(Deleter)

定义 删除的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

1 Deleter→IsAgentTypeBegottenBy→Delete

2 Delete→IsTypeOf→Destroyer

条头 删除(Deletion)

同义词 删除事件(DeletingEvent)

定义 破坏数字资源的事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 Deletion→IsContextTypeBegottenBy→Delete

2 Deletion→IsTypeOf→Destruction



上下文视图

- 1 # 1[Deletion]→icoAgent→# 2.n[Deleter][occ:1-n]
- 2 # 1[Deletion]→icoResource→# 3.n[DeletedResource][occ:1-n]
- 3 # 1[Deletion]→icoTime→# 4.n[TimeOfDeleting][occ:1-n]
- 4 # 1[Deletion]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfDeleting][occ:1-n]

条头 派生 (Derivation)

定义 派生的资源

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Derivation→IsResourceTypeBegottenBy→Derive
- 2 Derivation→IsTypeOf→Output
- 3 Derivation→HasHistoricQuality→Driven
- 4 Derivation→IsOpposedTo→Origination

类型

- 1 Derivation→HasType→Adaptation
- 2 Derivation→HasType→Aggregation

条头 派生 (Derive)

同义词 从源制造 (MakeFromSource)

定义 从现有资源中制造新资源

含义类型 派生

说明 范围

派生涵盖所有完全由现有资源或者基于现有资源制作类型。(例如,从遥感影像中反演植被覆盖度、地表温度等)。与派生相反的是创作,其涵盖了完全不依赖于现有资源的制作行为。

关系 谱系

- 1 Derive→IsTypeOf→Make

类型

- 1 Derive→HasType→Aggregent
- 2 Derive→HasType→Adapt

动作语族

- 1 Derive→BegetsContextType→DerivingEvent
- 2 Derive→BegetsAgentType→Deriver
- 3 Derive→BegetsResourceType→Derivation
- 4 Derive→BegetsResourceType→SourceOfDerivation
- 5 Derive→BegetsTimeType→TimeOfDeriving
- 6 Derive→BegetsPlaceType→PlaceOfDeriving
- 7 Derive→BegetsPlaceType→PlaceOfDerivingFrom
- 8 Derive→BegetsPlaceType→PlaceOfDerivingTo
- 9 Derive→BegetsRelatingTerm→icoDeriver
- 10 Derive→BegetsRelatingTerm→IsDeriverInContext
- 11 Derive→BegetsRelatingTerm→IsDeriverOf

- 12 Derive→BegetsRelatingTerm→IsDerivedBy
- 13 Derive→BegetsRelatingTerm→HasSourceOfDerivation
- 14 Derive→BegetsRelatingTerm→IsSourceOfDerivation
- 15 Derive→BegetsQualityType→Derived

条头 派生 (Derived)

定义 派生的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Derived→IsQualityTypeBegottenBy→Derive
- 2 Derived→IsHistoricQualityOf→Derivation
- 3 Derived→IsTypeOf→Made
- 4 Derived→IsOpposedTo→Original

类型

- 1 Derived→HasType→Adapted
- 2 Derived→HasType→Aggregated

条头 派生图形 (DeriveGraphic)

含义 从现有资源中产生新图形

含义类型 派生

说明 范围

派生图形可能包含对其他资源的使用。例如,在本地副本中添加源于其他资源的专题要素层生成新的图形。

关系 谱系

- 1 DeriveGraphic→IsTypeOf→UseAsSource
- 2 DeriveGraphic→IsTypeOf→InteractWith

条头 派生呈现 (DerivedManifestation)

定义 一个派生源的派生呈现

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 DerivedManifestation→IsAgentTypeBegottenBy→ExpressFromSource
- 2 DerivedManifestation→IsTypeOf→Manifestation
- 3 DerivedManifestation→IsTypeOf→Derivation

条头 派生含义 (DerivedMeaning)

定义 由关联词汇派生出的完全由两种或两种以上已有含义组合而成的一种含义

含义类型 部分派生

说明 范围

基于上下文模型,通过继承或者其他已有关系,直接或间接关系派生出来的含义。

关系 谱系

- 1 DerivedMeaning→IsTypeOf→Meaning
- 2 DerivedMeaning→Is→Derived

条头	派生者(Deriver)
定义	派生的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Deriver→IsAgentTypeBegottenBy→Derive
	2 Deriver→IsType→Maker
	类型
	1 Deriver→HasType→Adaptor
	2 Deriver→HasType→Aggregater
条头	派生事件(DerivedEvent)
定义	派生某物的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 DerivingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Derive
	2 DerivingEvent→IsType→MakingEvent
	类型
	1 DerivingEvent→HasType→AggregatingEvent
	2 DerivingEvent→HasType→AdaptingEvent
	上下文视图
	1 # 1[DerivingEvent]→icoAgent→ # 2.n[Deriver][occ:1-n]
	2 # 1[DerivingEvent]→icoResource→ # 3.n[Derivation][occ:1-n]
	3 # 1[DerivingEvent]→icoResource→ # 4.n[Source][occ:1-n]
	4 # 1[DerivingEvent]→icoTime→ # 5.n[TimeOfDeriving][occ:1-n]
	5 # 1[DerivingEvent]→icoPlace→ # 6.n[PlaceOfDeriving][occ:1-n]
	6 # 1[DerivingEvent]→icoPlace→ # 7.n[PlaceOfDeriving][occ:1-n]
	7 # 7.n→IsPartOf→ # 6.n
	8 # 7.n→IsPlaceOf→ # 4.n
	9 # 1[DerivingEvent]→icoPlace→ # 8.n[PlaceOfDerivingTo][occ:1-n]
	10 # 8.n→IsEquivaientTo→ # 7.n[[ver;Possible]
	11 # 8.n→IsPartOf→ # 6.n
	12 # 8.n→IsPlaceOf→ # 3.n
条头	破坏(Destroy)
定义	终止资源的存在
含义类型	部分派生
关系	谱系
	1 Destroy→IsTypeOf→Change
	类型
	1 Destroy→HasType→Delete

动作语族

- 1 Destroy→BegetsContextType→Destruction
- 2 Destroy→BegetsAgentType→Destroyer
- 3 Destroy→BegetsResourceType→DestroyedResource
- 4 Destroy→BegetsTimeType→TimeOfDestroying
- 5 Destroy→BegetsPlaceType→PlaceOfDestroying
- 6 Destroy→BegetsQualityType→Destroyed

条头 **破坏(Destroyed)**

定义 被破坏资源的过去特征

含义类型 部分派生

关系 谱系

- 1 Destroyed→IsQualityTypeBegottenBy→Destroy
- 2 Destroyed→IsHistoricQualityOf→DestroyedResource
- 3 Destroyed→IsTypeOf→Changed

类型

- 1 Destroyed→HasType→Deleted

条头 **被破坏的资源(DestroyedResource)**

定义 存在性被终止的某种资源

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 DestroyedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Destroy
- 2 DestroyedResource→IsTypeOf→ChangedResource
- 3 DestroyedResource→HasHistoricQuality→Destroyed

类型

- 1 Destroyed→HasType→DeletedResource

条头 **破坏者(Destroyer)**

定义 破坏的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Destroyer→IsAgentTypeBegottenBy→Destroy
- 2 Destroyer→IsTypeOf→Changer

类型

- 1 Destroyer→HasType→Deleter

条头 **破坏(Destruction)**

同义词 **破坏事件(DestroyingEvent)**

定义 过程中资源被破坏的事件

含义类型 派生

关系	谱系	
		1 Destruction→IsContextTypeBegottenBy→Destroy
		2 Destruction→IsTypeOf→ChangingEvent
	类型	
		1 Destruction→HasType→Deletion
	上下文视图	
		1 # 1[Destruction]→icoAgent→# 2.n[Destroyer][occ:1-n]
		2 # 1[Destruction]→icoResource→# 3.n[DestroyedResource][occ:1-n]
		3 # 1[Destruction]→icoTime→# 4.n[TimeOfDestroying][occ:1-n]
		4 # 1[Destruction]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfDestroying][occ:1-n]
条头	数字定型(DigitalFixation)	
同义词	数字资源(DigitalResource)	
定义	用数字位表示的定型	
含义类型	部分派生	
关系	谱系	
		1 DigitalFixation→IsTypeOf→Fixation
	类型	
		1 DigitalFixation→HasType→DeletedResouece
		2 DigitalFixation→HasType→ExecutedResouece
条头	显示(Display)	
同义词	渲染为表现(RenderAsPerformance)	
定义	派生一个暂时且直接可感知的资源表达	
含义类型	派生	
说明	范围	
		显示涵盖制作任何形式的五种人类知觉之一可直接感知的暂时表达,即无需任何的中间过程。显示包括地图、影像或文本文件,或创建可以被触摸或感觉触摸的暂时表达。
	显示与数字资源	
		当显示应用于数字资源时,内容可以用基于数字资源技术限制的任意顺序或序列表达。
关系	谱系	
		1 Display→IsTypeOf→Perform
	动作语族	
		1 Display→BegetsContextType→DisplayingEvent
		2 Display→BegetsAgentType→Displayer
		3 Display→BegetsResourceType→DisplayedPerformance
		4 Display→BegetsResourceType→SourceForDisplaying
		5 Display→BegetsTimeType→TimeOfDisplaying
		6 Display→BegetsPlaceType→PlaceOfDisplaying
		7 Display→BegetsPlaceType→PlaceOfDisplayingForm
		8 Display→BegetsPlaceType→PlaceOfDisplayingTo
		9 Display→BegetsQualityType→Displayed



条头 **显示(Displayed)**
 定义 显示的过去特征
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 Displayed→IsQualityTypeBegottenBy→Display
 2 Displayed→IsHistoricQualityOf→DisplayPerformance
 3 Displayed→IsTypOf→Performed

条头 **显示表现(DisplayedPerformance)**
 定义 表现是显示的输出
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 DisplayedPerformance→IsResourceTypeBeottenBy→Display
 2 DisplayedPerformance→HasHistoricQuality→Displayed

条头 **显示者(Dislayer)**
 定义 显示的代理
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 Dislayer→IsAgentTypeBegottenBy→Display
 2 Dislayer→IsTypOf→Performer

条头 **显示事件(DisplayingEvent)**
 定义 资源被显示的事件
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 DisplayingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Display
 2 DisplayingEvent→IsTypOf→PerformingEvent

上下文视图

- 1 # 1[DisplayingEvent]→icoAgent→# 2.n[Dislayer][occ:1-n]
- 2 # 1[DisplayingEvent]→icoResource→# 3.n[DisplayedPerformance][occ:1-n]
- 3 # 3.n→IsEquivalentTo→# 1[ver;Possible]
- 4 # 1[DisplayingEvent]→icoResource→# 4.n[SourceForPlaying][occ:1-n]
- 5 # 1[DisplayingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfDisplaying][occ:1-n]
- 6 # 1[DisplayingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfDisplaying][occ:1-n]
- 7 # 1[DisplayingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfDisplayingFrom][occ:1-n]
- 8 # 7.n→IsPartOf→# 6.n
- 9 # 7.n→IsPlaceOf→# 4.n
- 10 # 1[DisplayingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfDisplayingTo][occ:1-n]
- 11 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n[ver;Possible]
- 12 # 8.n→IsPartOf→# 6.n
- 13 # 8.n→IsPlaceOf→# 3.n

条头	做(Do)
定义	使某事发生
含义类型	部分派生
说明	范围 做是所有的动作类型的父类型,可以引起某些事物属性的变更,这些变更可以是永久的或者暂时的;做是生成事件的动作类型。
关系	谱系 1 Do→IsTypeOf→Act 类型 1 Do→HasType→Make 2 Do→HasType→InteractWith 动作语族 1 Do→BegetsContextType→Event 2 Do→BegetsAgentType→Doer 3 Do→BegetsResourceType→Patient 4 Do→BegetsTimeType→TimeOfEvent 5 Do→BegetsPlaceType→PlaceOfEvent 6 Do→BegetsRelatingTerm→icoDoer 7 Do→BegetsRelatingTerm→icoDoerInContext 8 Do→BegetsRelatingTerm→icoPatient 9 Do→BegetsRelatingTerm→icoPatientInContext 10 Do→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfEvent 11 Do→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfEventInContext 12 Do→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfEvent 13 Do→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfEventInContext 14 Do→BegetsRelatingTerm→HasCoDoer 15 Do→BegetsRelatingTerm→IsDoerDoingTo 16 Do→BegetsRelatingTerm→IsDoneToBy 17 Do→BegetsRelatingTerm→IsDoerAtTime 18 Do→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfDoingBy 19 Do→BegetsRelatingTerm→IsDoerInPlace 20 Do→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfDoingBy 21 Do→BegetsRelatingTerm→HasCoPatient 22 Do→BegetsRelatingTerm→IsPatientAtTime 23 Do→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfBeingDoneToOf 24 Do→BegetsRelatingTerm→IsPatientInPlace 25 Do→BegetsRelatingTerm→IsPlaceeOfBeingDoneToOf 26 Do→BegetsRelatingTerm→HasCoTimeOfEvent 27 Do→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfEventInPlace 28 Do→BegetsRelatingTerm→IsPlaceeOfEventAtTime 29 Do→BegetsRelatingTerm→HasCoPlaceOfEvent

- 30 Do→BegetsQualityType→Doing
- 31 Do→BegetsQualityType→Done
- 32 Do→BegetsQualityType→BeingDone
- 33 Do→BegetsQualityType→Doable

条头 **可做 (Doable)**
 定义 受代理事物的潜在特征
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Doable→IsQualityTypeBegottenBy→Do
- 2 Doable→IsPotentialQualityOf→Patient
- 3 Doable→IsTypeOf→Actionable

类型

- 1 Doable→HasType→Makeable
- 2 Doable→HasType→InteractionableWith

条头 **做者 (Doer)**
 定义 使某事发生的代理
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Doer→IsAgentTypeBegottenBy→Do
- 2 Doer→IsTypeOf→Agent
- 3 Doer→HasPresentQuality→Doing

类型

- 1 Doer→HasType→Maker
- 2 Doer→HasType→Interactor

条头 **正在做 (Doing)**
 定义 做者的现在特征
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Doing→IsQualityTypeBegottenBy→Do
- 2 Doing→IsPresentQualityOf→Doer
- 3 Doing→IsTypeOf→Active

类型

- 1 Doing→HasType→Making
- 2 Doing→HasType→InteractingWith

条头 **已做 (Done)** 
 定义 受代理事物的过去特征
 含义类型 派生

- 关系 谱系
- 1 Done→IsQualityTypeBegottenBy→Do
 - 2 Done→IsHistoricQualityOf→Patient
 - 3 Done→IsTypeOf→ActedOn
- 类型
- 1 Done→HasType→Made
 - 2 Done→HasType→Interacted With

[E]

条头 **编码(Encode)**

定义 按照某种新格式对资源进行的表达

含义类型 部分派生

说明 范围

编码在过程结束时,会存在两个不同的资源,其中一个是形式不变的原始资源,另一个是内容不变而表达方式改变的新产生资源。在编码过程中,可以暂时更改原始资源,但是在此过程结束时,这些更改不会保存在原始资源中。

- 关系 谱系
- 1 Encode→IsTypeOf→Express
- 动作语族
- 1 Encode→BegetsContextType→EncodingEvent
 - 2 Encode→BegetsAgentType→Encoder
 - 3 Encode→BegetsTimeType→TimeOfEncoding
 - 4 Encode→BegetsPlaceType→PlaceOfEncoding
 - 5 Encode→BegetsPlaceType→PlaceOfEncodingForm
 - 6 Encode→BegetsPlaceType→PlaceOfEncodingTo
 - 7 Encode→BegetsQualityType→Encoded

条头 **编码(Encoded)**

定义 编码的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Encoded→IsQualityTypeBegottenBy→Encode
- 2 Encoded→IsHistoricQualityOf→EncodedResource
- 3 Encoded→IsTypeOf→Excpresed

条头 **编码者(Encoder)**

定义 编码的代理

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Encoder→IsAgentTypeBegottenBy→Encode
- 2 Encoder→IsTypeOf→Expresser

条头 **编码事件(EncodingEvent)**

定义 资源编码的事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 EncodingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Encode

2 Encoding→IsTypeOf→ExpressingEvent

上下文视图

1 # 1[EncodingEvent]→icoAgent→# 2.n[Encoder][occ:1-n]

2 # 2[EncodingEvent]→icoTime→# 3.n[TimeOfEncoding][occ:1-n]

3 # 3[EncodingEvent]→icoPlace→# 4.n[PlaceOfEncoding][occ:1-n]

4 # 4[EncodingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfEncodingFrom][occ:1-n]

5 # 5[EncodingEvent]→icoPalce→# 6.n[PlaceOfEnhancingTo][occ:1-n]

条头 终止时间(EndTime)

定义 上下文结束的时间

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 EndTime→IsTypeOf→Time

类型

1 EndTime→HasType→EndTimeOfSituation

2 EndTime→HasType→EndTimeOfExistence

条头 存在的终止时间(EndTimeOfExistence)

定义 存在物的终止时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 EndTimeOfExietence→IsTypeOf→TimeOfExistence

2 EndTimeOfExietence→IsTypeOf→EndTime

条头 终止情景时间(EndTimeOfSituation)

定义 情景终止的时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 EndTimeOfSituation→IsTypeOf→TimeOfSituation

2 EndTimeOfExietence→IsTypeOf→EndTime

条头 实体(Entity)

同义词 指定资源(NominatedResource)

同义词 命名资源(NamedResource)

定义 名称所描述的资源

含义类型 部分派生

说明 范围

实体是指被任意类型名称引用的事物。实体没有其他的约束。一个实体可以是一个可感知的资源或概念,也可以是虚构的(例如,一个独角兽)或逻辑上不可能的事物(例如,−1 的平方根)。

名称和实体的重现性

一个单独的名称事件可以包含多个实体,但不能同时包含多个名称和实体,除非所有名称都适用于所有实体。

条头	事件(Event)
定义	上下文中,事物发生变化或变化结果而产生的事物。
含义类型	派生
说明	范围 事件是上下文中,实有、改变(永久或暂时的)或者被破坏的代理者或资源。 事件和状态 事件可以产生一个或多个状态。这些可以用情境或更简单的关系来表达。由制作产生的事件,其类型为实有状态。由交互产生的事件,其类型可以有多种状态;例如,关联事件产生新的关系状态;破坏事件产生终止或实有状态。
关系	谱系 1 Event→IsContextTypebegottenBy→Do 2 Event→IsTypeOf→Context 3 Event→BegetsStateType→Situation 4 Event→IsOpposedTo→Situation 类型 1 Event→HasType→MakingEvent 2 Event→HasType→Interaction 3 Event→HasType→EventType 上下文视图 1 # 1[Event]→icoAgent→# 1.n[Doer][occ;1-n] 2 # 1[Event]→icoResource→# 2.n[Patient][occ;0-n] 3 # 1[Event]→icoTime→# 3.n[TimeOfEvent][occ;1-n] 4 # 1[Event]→icoPlace→# 4.n[PlaceOfEvent][occ;1-n] 5 # 1[Event]→HasStateType→# 5.n[Situation][occ;0-n]
条头	事件类型(EventType)
定义	事件的类型
含义类型	派生
说明	范围 事件类型表示所有类型的事件的抽象类。
关系	谱系 1 EventType→IsTypeOf→Event 2 EventType→IsTypeOf→ContextType
条头	可执行的(Executable)
定义	可执行资源的潜在特征
含义类型	派生
关系	谱系 1 Executable→IsQualityTypeBegottenBy→Execute 2 Executable→IsPotentialQualityOf→ExecutedResource 3 Executable→IsTypeOf→Activatable

条头	执行(Execute)
定义	执行某个数字资源
含义类型	派生
说明	范围 执行指的是执行的原始计算过程。执行仅应用于数字资源。
关系	谱系 1 Execute→IsTypeOf→Activate 动作语族 1 Execute→BegetsContextType→Execution 2 Execute→BegetsAgentType→Executor 3 Execute→BegetsResourceType→ExecutedResource 4 Execute→BegetsTimeType→TimeOfExecuting 5 Execute→BegetsPlaceType→PlaceOfExecuting 6 Execute→BegetsQualityType→Executed 7 Execute→BegetsQualityType→Executable

条头	执行(Executed)
定义	执行资源的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系 1 Executed→IsQualityTypeBegottenBy→Execute 2 Executed→IsHistoricQualityOf→ExecutedResource 3 Executed→IsTypeOf→Activated

条头	执行资源(ExecutedResource)
定义	被执行的资源
含义类型	派生
关系	谱系 1 ExecutedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Execute 2 ExecutedResource→IsTypeOf→ActivatedResource 3 ExecutedResource→HasHistoricQuality→Executed 4 ExecutedResource→HasPotentialQuality→Executable 5 ExecutedResource→IsTypeOf→DigitalFixation

条头	执行(Execution)
定义	资源被执行的事件
含义类型	派生
关系	谱系 1 Execution→IsContextTypeBegottenBy→Execute 2 Execution→IsTypeOf→Activation 上下文视图 1 #1[Execution]→icoAgent→#2.n[Executor][occ;1-n] 2 #1[Execution]→icoResource→#3.n[ExecutedResource][occ;1-n] 3 #1[Execution]→icoTime→#4.n[TimeOfExecuting][occ;1-n] 4 #1[Execution]→icoPlace→#5.n[PlaceOfExecuting][occ;1-n]

条头	执行者(Executor)
定义	执行的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Executor→IsAgentTypeBegottenBy→Execute
	2 Executor→IsTypeOf→Activator
条头	实有(Exist)
定义	存在
含义类型	部分派生
说明	范围
	实有在特定的上下文中被认为是真实的。因此,一个实有可以拥有未知的且不是从其他原型中继承的属性。
关系	谱系
	1 Exist→IsTypeOf→Have
	动作语族
	1 Exist→BegetsContextType→Existence
	2 Exist→BegetsAgentType→Existent
	3 Exist→BegetsTimeType→TimeOfExistence
	4 Exist→BegetsPlaceType→PlaceOfExistence
	5 Exist→BegetsRelatingTerm→icoExistent
	6 Exist→BegetsRelatingTerm→IsExistentInContext
	7 Exist→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfExistence
	8 Exist→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfExistenceInContext
	9 Exist→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfExistence
	10 Exist→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfExistenceInContext
	11 Exist→BegetsRelatingTerm→HasCoExistent
	12 Exist→BegetsRelatingTerm→HasTime
	13 Exist→BegetsRelatingTerm→IsTimeOf
	14 Exist→BegetsRelatingTerm→HasPlace
	15 Exist→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOf
	16 Exist→BegetsRelatingTerm→HasCoTimeOfExistence
	17 Exist→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfExistenceInPlace
	18 Exist→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfExistenceAtTime
	19 Exist→BegetsRelatingTerm→HasCoPlaceOfExistence
	20 Exist→BegetsQualityType→Existed
	21 Exist→BegetsQualityType→Existing
	22 Exist→BegetsQualityType→CapableOfExisting
条头	实有(Existed)
定义	实有的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Existed→IsQualityBegottenBy→Exist
	2 Existed→IsHistoricQualityOf→Existent
	3 Existed→IsTypeOf→Had

条头 **实有 (Existence)**
 定义 某物存在的情景
 含义类型 派生
 说明 范围

一个实有构成了其存在的宇宙。

关系 谱系

- 1 Existence→IsContextTypeBegottenBy→Exist
- 2 Existence→IsTypeOf→Situation
- 3 Existence→IsStateTypeBegottenBy→MakingEvent

上下文视图

- 1 # 1[Existence]→icoAgent→# 2.n[Existent][occ:1-n]
- 2 # 1[Existence]→icoTime→# 3.n[TimeOfExistence][occ:1-n]
- 3 # 1[Existence]→icoPlace→# 4.n[PlaceOfExistence][occ:1-n]

条头 **实有 (Existent)**
 定义 实有的代理者
 含义类型 派生
 说明 范围

实有是具有潜在无限属性集的事物。它是字典中所包含的所有“真实世界”实体的原型。属性可以被无限地添加进去,在同一授权机构,任何给定的上下文中均不反对另一项属性;例如,一个实有的人类不能由同一授权机构同时声明死去或活着。

实有和实体

每个实有是一个实体,因为在词典中,宇宙中没有什么东西可以未被命名而有意义地存在,但如果一个实体在其被命名的上下文中不存在,那么该实体就是不存在的。

关系 谱系

- 1 Existent→IsAgentTypeBegottenBy→Exist
- 2 Existent→IsTypeOf→Haver
- 3 Existent→HasHistoricQuality→Existed
- 4 Existent→HasPresentQuality→Existing
- 5 Existent→HasPotentialQuality→CapableOfExisting

条头 **实有 (Existing)**
 定义 实有的现在特征
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Existing→IsQualityBegottenBy→Exist
- 2 Existing→IsPresentQualityOf→Existent
- 3 Existing→IsTypeOf→Having

条头 **表达 (Express)**
 定义 制作一个可感知的资源
 含义类型 派生
 说明 范围

表达通常用于描述由概念(抽象)形成可感知事物(表现)的过程。例如,用三维地图表示一个抽象的地质构造或用等温线表示地表温度相同地点的分布。

关系 谱系

1 Express→IsTypeOf→Make

类型

1 Express→HasType→Perform

2 Express→HasType→Fix

3 Express→HasType→Encode

动作语族

1 Express→BegetsContextType→Expression

2 Express→BegetsAgentType→Expresser

3 Express→BegetsTimeType→TimeOfExpression

4 Express→BegetsPlaceType→PlaceOfExpression

5 Express→BegetsQualityType→Expressed

条头 表达(Expressed)

定义 表达的去特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 Expressed→IsQualityBegottenBy→Express

2 Expressed→IsTypeOf→Made

类型

1 Expressed→HasType→Performed

2 Expressed→HasType→Fixed

3 Expressed→HasType→Encoded

条头 表达者(Expresser)

定义 表达的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

1 Expresser→IsAgentTypeBegottenBy→Express

2 Expresser→IsTypeOf→Maker

类型

1 Expresser→HasType→Performer

2 Expresser→HasType→Fixer

3 Expresser→HasType→Encoder



条头 自源表达者(ExpresserFromSource)

定义 表达呈现派生源的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

1 ExpresserFromSource→IsAgentTypeBegottenBy→ExpressFromSource

2 ExpresserFromSource→IsTypeOf→Expresser

3 ExpresserFromSource→IsTypeOf→Deriver

条头	自源表达 (ExpressFromSource)
定义	表达另一个资源派生的呈现
含义类型	派生
说明	范围 自源表达用来描述从源(表达源)产生表达(派生表达)的过程。
关系	谱系 1 ExpresserFromSource→IsTypeOf→Express 动作语族 1 ExpressFromSource→BegetsContextType→ExpressionFromSource 2 ExpressFromSource→BegetsAgentType→ExpressionFromSource 3 ExpressFromSource→BegetsResourceType→SourceOfManifestation 4 ExpressFromSource→BegetsTimeType→TimeOfExpressionFromSource 5 ExpressFromSource→BegetsPlaceType→PlaceOfExpressionFromSource
条头	表达 (Expression)
定义	表达资源的事件
含义类型	派生
说明	表达可以是任何可感知的形式,如图像、文本或对象。然而,当对象没有固定组成的时候,表达就是其自身的表示。
关系	谱系 1 Expression→IsContextTypeBegottenBy→Express 2 Expression→IsTypeOf→MakingEvent 类型 1 Expression→HasType→PerformingEvent 2 Expression→HasType→FixingEvent 3 Expression→HasType→RendenngEvent 上下文视图 1 # 1[Expression]→icoAgent→# 2.n[Expresser][occ:1-n] 2 # 1[# xpression]→icoResource→# 3.n[Manifestation][occ:1-n] 3 # 3.n→IsEquivalentTo→# 1[ver:Possible] 4 # 1[Expression→icoTime→# 4.n[TimeOfExpressian][occ:1-n] 5 # 1[Expression]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfExpression][occ:1-n]
条头	自源表达 (ExpressionFormSource)
定义	从派生源中表达派生的事件
含义类型	派生
关系	谱系 1 ExpressionFormSource→IsContextTypeBegottenBy→ExpressFormSource 2 ExpressionFormSource→IsTypeOf→Expression 3 ExpressionFormSource→IsTypeOf→DerivingEvnet

上下文视图

- 1 # 1[ExpressionFormSource]→icoAgent→ # 2.n[ExpressionFormSource][occ;1-n]
- 2 # 1[ExpressionFormSource]→icoResource→ # 3.n[DerivedManifestation][occ;1-n]
- 3 # 1[ExpressionFormSource]→icoResource→ # 4.n[SourceOfManifestation][occ;1-n]
- 4 # 1[ExpressionFormSource]→icoTime→ # 5.n[TimeOfExpressionFormSource][occ;1-n]
- 5 # 1[ExpressionFormSource]→icoPlace→ # 6.n[PlaceOfExpressionFormSource][occ;1-n]

条头 **摘录(Extract)**
定义 从资源中提取部分子集作为本地副本
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 Extract→IsTypeOf→Adapt
- 动作语族
- 1 Extract→BegetsContextType→ExtractingEvent
- 2 Extract→BegetsAgentType→Extractor
- 3 Extract→BegetsResourceType→Extraction
- 4 Extract→BegetsResourceType→SourceOfExtraction
- 5 Extract→BegetsTimeType→TimeOfExtracting
- 6 Extract→BegetsPlaceType→PlaceOfExtracting
- 7 Extract→BegetsPlaceType→PlaceOfExtractingFrom
- 8 Extract→BegetsPlaceType→PlaceOfExtractingTo
- 9 Extract→BegetsRelatingTerm→IsExtractionOf
- 10 Extract→BegetsRelatingTerm→IsSourceOfExtraction
- 11 Extract→BegetsQualityType→Extracted

条头 **摘录(Extracted)**
定义 摘录的过去特征
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 Extracted→IsTypeOf→Adapted
- 2 Extracted→IsQualityTypeBegottenBy→Extract
- 3 Extracted→IsHistoricQualityOf→Extraction

条头 **摘录者(Extractor)**
定义 摘录的代理者
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 Extractor→IsTypeOf→Adapter
- 2 Extractor→IsAgentTypeBegottenBy→Extract

条头 **摘录(Extracting)**
定义 摘录的现在特征
含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Extracting→IsQualityTypeBegottenBy→Extract
- 2 Extracting→IsPresentQualityOf→Extract
- 3 Extracting→IsTypeOf→Adapting

条头 摘录事件(ExtractingEvent)

定义 摘录资源的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 ExtractingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Extract
- 2 ExtractingEvent→IsTypeof→DerivingEvent



上下文视图

- 1 # 1[ExtractingEvent]→icoAgent→# 2.n[Extractor][occ:1-n]
- 2 # 1[ExtractingEvent]→icoResource→# 3.n[Extraction][occ:1-n]
- 3 # 1[ExtractingEvent]→icoResource→# 4.n[SourceOfExtraction][occ:1-n]
- 4 # 1[ExtractingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfExtracting][occ:1-n]
- 5 # 1[ExtractingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfExtracting][occ:1-n]
- 6 # 1[ExtractingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfExtractingFrom][occ:1-n]
- 7 # 7.n→IsPartOf→# 6.n
- 8 # 7.n→IsPartOf→# 4.n
- 9 # 1[ExtractingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfExtractingTo][occ:1-n]
- 10 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n[ver:Possible]
- 11 # 8.n→IsPartOf→# 6.n
- 12 # 8.n→IsPartOf→# 3.n

条头 摘录(Extraction)

定义 派生于编辑的一种概念化资源

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Extraction→IsResourceTypeBegottenBy→Extract
- 2 Extraction→IsTypeOf→Derivation
- 3 Extraction→HasHistoricQuality→Extracted

[F]

条头 语族(Family)

定义 根据上下文模型来确定一个词汇从其他词汇中继承属性的一组关系

含义类型 部分派生

说明 结构

一个由上下文模型派生的语族结构。

语族和授权机构

每个语族的授权机构应是权限数据字典的授权机构

语族类型

有三类语族词汇,动作语族、上下文语族和语族关联视图

关系	谱系	
	1 Family→IsTypeOf→RelaltionshipSet	
	类型	
	1 Family→HasType→ActionFamily	
	2 Family→HasType→ContextFamily	
	3 Family→HasType→FRV	
条头	定型(Fix)	
定义	表达一种永久持续的资源	
含义类型	派生	
说明	范围	
	定型是一种表达永久性的表现结果的过程:即超越了表达自身的行为而持续存在的事物。	
关系	谱系	
	1 Fix→IsTypeOf→Express	
	类型	
	1 Fix→HasType→Print	
	动作语族	
	1 Fix→BegetsContextType→FixingEvent	
	2 Fix→BegetsAgentType→Fixer	
	3 Fix→BegetsResourceType→Fixation	
	4 Fix→BegetsTimeType→TimeOfFixing	
	5 Fix→BegetsPlaceType→PlaceOfFixing	
	6 Fix→BegetsQualilyType→Fixed	
条头	定型(Fixation)	
定义	持久的呈现	
含义类型	派生	
关系	谱系	
	1 Fixation→IsRescurceTypeBegottenBy→Fix	
	2 Fixation→IsTypeOf→Manifestation	
	3 Fixation→HasHistoricQuality→Fixed	
	4 Fixation→is→Persistent	
	类型	
	1 Fixation→HasType→PrintedResource	
	2 Fixation→HasType→DigitalFixaticn	
	3 Fixation→HasType→SourceOfPrintedRescurce	
	4 Fixaticn→HasType→SourceForPlaying	
条头	定型(Fixed)	
定义	定型的过去特征	
含义类型	派生	

关系 谱系

- 1 Fixed→IsQualityTypeBegottenBy→Fix
- 2 Fixed→IsHistoricQualityOf→Fixation
- 3 Fixed→IsTypeOf→Expressed

类型

- 1 Fixed→HasType→Printed

条头 定型者(Fixer)

定义 定型的代理

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Fixer→IsAgentTypeBegottenBy→Fix
- 2 Fixer→IsTypeOf→Expresser

类型

- 1 Fixer→HasType→Printer

条头 定型事件(FixingEvent)

定义 呈现定型的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 FixingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Fix
- 2 FixingEvent→IsTypeOf→Expression

类型

- 1 FixingEvent→HasType→PrintingEvent

上下文视图

- 1 # 1[FixingEvent]→icoAgent→# 2.n[Fixer][occ;1-n]
- 2 # 1[FixingEvent]→icoResource→# 3.n[Fixation][occ;1-n]
- 3 # 3.n→IsEquivalentTo→# 1[ver;False]
- 4 # 1[FixingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfFixing][occ;1-n]
- 5 # 1[FixingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfFixing][occ;1-n]

条头 语族关系视图(FamilyRelationalView, FRV)

定义 代理、资源、时间、地点之间一对一对应关系的一组上下文关系表达

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 FRV→IsTypeOf→Family

类型

- 1 FRV→HasType→AFRV

- 2 FRV→HasType→CFRV

条头 进一步开发(FurtherDevelop)

定义 从现有资源中产生新资源

含义类型 派生

- 说明 范围
进一步开发可能包含对其他资源的使用。例如在本地副本中添加源于其他资源的功能。
- 关系 谱系
1 FutherDevelop→IsTypeOf→UseAsSource

[H]

- 条头 有(Had)
定义 具有者的过去特征
含义类型 派生
关系 谱系
1 Had→IsQualityTypeBegottentBy→Have
2 Had→IsHistoricQualityOf→Haver
3 Had→IsTypeOf→Acted
类型
1 Had→HasType→existed
- 条头 具有(Has)
定义 在具有动作语族中,从具有者到属性的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 Has→IsRelatingTermBegottenBy→Have
2 Has→HasDomain→Haver
3 Has→HasRange→Attribute
4 Has→IsReciprocalOf→IsAttributeOf
5 Has→IsTypeOf→IsAgentActingOn
- 条头 有编辑(HasAdaptation)
定义 在编辑动作语族中,从编辑的源到编辑的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 HasAdaptatian→IsRelatingTermBegottenBy→Adapt
2 HasAdaptatian→HasDomain→SourceOfAdaptation
3 HasAdaptatian→HasRange→Adaptation
4 HasAdaptatian→IsReciprocalOf→IsAdaptationOf
5 HasAdaptatian→IsTypeOf→IsSourceOfDerivation
类型
1 HasAdaptation→HasType→HasTransformation
2 HasAdaptation→HasType→HasExtraction
3 HasAdaptation→HasType→HasCopy
- 条头 有代理(HasAgent)
定义 在动作语族中,从资源到代理者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasAgent→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 HasAgent→HasDomain→Resocrcce
- 3 HasAgent→HasRange→Agent
- 4 HasAgent→IsReciprocalOf→IsAgentActingOn
- 5 HasAgent→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 HasAgent→HasType→IsDoneToBy
- 2 HasAgent→HasType→IsAttributeOf



条头 有共同代理 (HasCoAgent)

定义 在动作语族中,从代理者到代理者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasCoAgent→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 HasCoAgent→HasDomain→Agent
- 3 HasCoAgent→IsReciprocalOf→HasCoAgent
- 4 HasCoAgent→HasRange→Agent
- 5 HasCoAgent→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 HasCoAgent→HasType→HasCoDoer
- 2 HasCoAgent→HasType→HasCoHaver

条头 具有共同属性 (HasCoAttribute)

定义 在具有动作语族中,从属性到属性的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasCoAttribute→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 HasCoAttribute→HasRange→Attribute
- 3 HasCoAttribute→HasDomain→Attribute
- 4 HasCoAttribute→IsReciprocalOf→HasCoAttribute
- 5 HasCoAttribute→IsTypeOf→HasCoAttribute

条头 具有共同变化资源 (HasCoChangedResource)

定义 在改变动作语族中,从被改变资源至被改变资源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasCoChangedResource→IsRelatingTermBegottenBy→Change
- 2 HasCoChangedResource→HasRange→ChangedResource
- 3 HasCoChangedResource→HasDomain→ChangedResource
- 4 HasCoChangedResource→IsReciprocalOf→HasCoChangedResource

条头	具有共同做者 (HasCoDoer)
定义	在做动作语族中,从做者到做者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoDoer→IsRelatingTermBegottenBy→Do
	2 HasCoDoer→HasDomain→Doer
	3 HasCoDoer→HasRange→Doer
	4 HasCoDoer→IsReciprocalOf→HasCoDoer
	5 HasCoDoer→IsTypeOf→HasCoAgent
	类型
	1 HasCoDoer→HasType→HasCoMaker
条头	具有共同实有 (HasCoExistent)
定义	在实有动作语族中,从实有到实有的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoExistent→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
	2 HasCoExistent→HasDomain→Existent
	3 HasCoExistent→IsReciprocalOf→HasCoExistent
	4 HasCoExistent→HasRange→Existent
	5 HasCoExistent→IsTypeOf→HasCoHaver
条头	具有共同拥有者 (HasCoHaver)
定义	在具有动作语族中,从具有者到具有者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoHaver→IsRelatingTermBegottenBy→Have
	2 HasCoHaver→HasDomain→Haver
	3 HasCoHaver→HasRange→Haver
	4 HasCoHaver→IsReciprocalOf→HasCoHaver
	5 HasCoHaver→IsTypeOf→HasCoAgent
	类型
	1 HasCoHaver→HasType→HasCoExistent
条头	具有共同制作者 (HasCoMaker)
定义	在制作动作语族中,从制作者到制作者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoMaker→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 HasCoMaker→HasRange→Maker
	3 HasCoMaker→HasDomain→Maker
	4 HasCoMaker→IsReciprocalOf→HasCoMaker
	5 HasCoMaker→IsTypeOf→HasCoDoer



条头	具有说明 (HasComment)
定义	从实体到与其相关的说明的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasComment→IsA→RelatingTerm
	2 HasComment→IsReciprocalOf→IsCommentRelatingTo
	3 HasComment→HasDomain→Entity
	4 HasComment→HasRange→Comment
条头	具有共同输出 (HasCoOutput)
定义	在制作动作语族中,从输出到被输出的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoOutput→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 HasCoOutput→HasDomain→Output
	3 HasCoOutput→HasRange→Output
	4 HasCoOutput→IsReciprocalOf→HasCoOutput
	5 HasCoOutput→IsTypeOf→HasCoPatient
条头	具有共同受代理者 (HasCoPatient)
定义	在动作语族中,从受事者到受代理者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoPatient→IsRelatingTermBegottenBy→Do
	2 HasCoPatient→HasDomain→Patient
	3 HasCoPatient→IsReciprocalOf→HasCoPatient
	4 HasCoPatient→HasRange→Patient
	5 HasCoPatient→IsTypeOf→HasCoResource
	类型
	1 HasCoPatient→HasType→HasCoOutput
条头	具有共同地点的动作 (HasCoPlaceOfActing)
定义	在动作语族中,从地点到地点的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasCoPlaceOfActing→IsRelatingTermBegottenBy→Act
	2 HasCoPlaceOfActing→HasDomain→Place
	3 HasCoPlaceOfActing→HasRange→Place
	4 HasCoPlaceOfActing→IsReciprocalOf→HasCoPlaceOfActing
	5 HasCoPlaceOfActing→IsA→RelatingTerm



类型

- 1 HasCoPlaceOfAction→HasType→HasCoPlaceOfEvent
- 2 HasCoPlaceOfAction→HasType→HasCoPlaceOfSituation

条头 具有共同地点的事件(HasCoPlaceOfEvent)
定义 在做动作语族中,从事件地点到事件地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasCoPlaceOfEvent→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 HasCoPlaceOfEvent→HasDomain→PlaceOfEvent
- 3 HasCoPlaceOfEvent→HasRange→PlaceOfEvent
- 4 HasCoPlaceOfEvent→IsTypeOf→HasCoPlaceOfActing
- 5 HasCoPlaceOfEvent→IsReciprocalOf→HasCoPlaceOfEvent

类型

- 1 HasCoPlaceOfEvent→HasType→HasCoPlaceOfMaking

条头 具有共同地点的存在(HasCoPlaceOfExistence)
定义 在实有动作语族中,从存在地点到存在地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasCoPlaceOfExistence→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
- 2 HasCoPlaceOfExistence→HasDomain→PlaceOfExistence
- 3 HasCoPlaceOfExistence→IsReciprocalOf→HasCoPlaceOfExistence
- 4 HasCoPlaceOfExistence→HasRange→PlaceOfExistence
- 5 HasCoPlaceOfExistence→IsTypeOf→HasCoPlaceOfSituation

条头 具有共同地点的制作(HasCoPlaceOfMaking)
定义 在制作动作语族中,从制作地点到制作地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasCoPlaceOfMaking→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 HasCoPlaceOfMaking→HasDomain→PlaceOfMaking
- 3 HasCoPlaceOfMaking→HasRange→PlaceOfMaking
- 4 HasCoPlaceOfMaking→IsReciprocalOf→HasCoPlaceOfMaking
- 5 HasCoPlaceOfMaking→IsTypeOf→HasCoPlaceOfMaking

条头 具有共同地点的情景(HasCoPlaceOfSituation)
定义 在具有动作语族中,从情景地点到情景地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasCoPlaceOfSituation→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 HasCoPlaceOfSituation→HasDomain→PlaceOfSituation
- 3 HasCoPlaceOfSituation→HasRange→PlaceOfSituation

4 HasCoPlaceOfSituation→IsReciprocalOf→HasCoPlaceOfSituation

5 HasCoPlaceOfSituation→IsTypeOf→HasCoPlaceOfActing

类型

1 HasCoPlaceOfSituation→HasType→HasCoPlaceOfExistence

条头 具有共同资源 (HasCoResource)

定义 在动作语族中,从资源到资源地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasCoResource→IsRelatingTermBegottenBy→Act

2 HasCoResource→HasDomain→Resource

3 HasCoResource→IsReciprocalOf→HasCoResource

4 HasCoResource→HasRange→Resource

5 HasCoResource→IsA→RelatingTerm

类型

1 HasCoResource→HasType→HasCoPatient

2 HasCoResource→HasType→HasCoAttribute

条头 有共同时间的动作 (HasCoTimeOfActing)

定义 在动作语族中,从时间到时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasCoTimeOfActing→IsRelatingTermBegottenBy→Act

2 HasCoTimeOfActing→HasDomain→Time

3 HasCoTimeOfActing→HasRange→Time

4 HasCoTimeOfActing→IsReciprocalOf→HasCoTimeOfActing

5 HasCoTimeOfActing→IsA→RelatingTerm

类型

1 HasCoTimeOfActing→HasType→HasCoTimeOfEvent

2 HasCoTimeOfActing→HasType→HasCoTimeOfSituation

条头 有共同时间的事件 (HasCoTimeOfEvent)

定义 在动作语族中,从事件时间到事件时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasCoTimeOfEvent→HasDomain→TimeOfEvent

2 HasCoTimeOfEvent→IsRelatingTermBegottenBy→DO

3 HasCoTimeOfEvent→HasRange→TimeOfEvent

4 HasCoTimeOfEvent→IsReciprocalOf→HasCoTimeOfEvent

5 HasCoTimeOfEvent→IsTypeOf→HasCoTimeOfActing

类型

1 HasCoTimeOfEvent→HasType→HasCoTimeOfMaking

条头 有共同时间的存在 (**HasCoTimeOfExistence**)
定义 在实有动作语族中,从实有时间到实有时间的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 HasCoTimeOfExistence→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
2 HasCoTimeOfExistence→HasDomain→TimeOfExistence
3 HasCoTimeOfExistence→HasRange→TimeOfExistence
4 HasCoTimeOfExistence→IsReciprocalOf→HasCoTimeOfExistence
5 HasCoTimeOfExistence→IsTypeOf→HasCoTimeOfSituation

条头 有共同时间的制作 (**HasCoTimeOfMaking**)
定义 在制作动作语族中,从制作时间到制作时间的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 HasCoTimeOfMaking→IsRelatingTermBegottenBy→Make
2 HasCoTimeOfMaking→HasRange→TimeOfMaking
3 HasCoTimeOfMaking→HasDomain→TimeOfMaking
4 HasCoTimeOfMaking→IsReciprocalOf→HasCoTimeOfMaking
5 HasCoTimeOfMaking→IsTypeOf→HasCoTimeOfEvent

条头 有共同时间的情景 (**HasCoTimeOfSituation**)
定义 从具有动作语族中,从情景时间到情景时间的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 HasCoTimeOfSituation→IsRelatingTermBegottenBy→Have
2 HasCoTimeOfSituation→HasDomain→TimeOfSituation
3 HasCoTimeOfSituation→HasRange→TimeOfSituation
4 HasCoTimeOfSituation→IsReciprocalOf→HasCoTimeOfSituation
5 HasCoTimeOfSituation→IsTypeOf→HasCoTimeOfActing
类型
1 HasCoTimeOfSituation→HasType→HasCoTimeOfExistence

条头 有描述 (**HasDescription**)
定义 从资源到资源描述的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 HasDescription→IsA→RelatingTerm
2 HasDescription→HasRange→Description
3 HasDescription→HasDomain→Resource
4 HasDescription→IsReciprocalOf→IsDescriptionOf

条头 有值域 (**HasDomain**)
同义词 关联词汇到 (**IsRelatingTermTo**)

定义 在一组关系中从另一个关联词汇到其域值的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

- 1 HasDomain→IsA→RelatingTerm
- 2 HasDomain→IsReciprocalOf→IsDomainOf
- 3 HasDomain→HasDomain→RelatingTerm
- 4 HasDomain→HasRange→Domain

条头 有过去式(**HasHistoricQuality**)

定义 受上下文语族限定,从代理者类型或资源类型到历史特征的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasHistoricQuality→IsTypeOf→Is
- 2 HasHistoricQuality→IsReciprocalOf→IsHistoricQualityOf
- 3 HasHistoricQuality→HasDomain→QualifiedResource
- 4 HasHistoricQuality→HasRange→HistoricQuality

条头 有标识符(**HasIdentifier**)

定义 在标识动作语族中,从标识源到标识符的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasIdentifier→IsRelatingTermBegottenBy→Identify
- 2 HasIdentifier→HasDomain→IdentifiedSource
- 3 HasIdentifier→HasRange→Identifier
- 4 HasIdentifier→IsReciprocalOf→IsIdentifierOf
- 5 HasIdentifier→IsTypeOf→HasName

条头 有成员(**HasMember**)

定义 有聚合动作语族中从集合到其成员的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasMember→IsRelatingTermBegottenBy→MakeSet
- 2 HasMember→HasDomain→Set
- 3 HasMember→HasRange→Member
- 4 HasMember→IsReciprocalOf→IsMemberOf
- 5 HasMember→IsTypeOf→HasComponent

条头 有名称(**HasName**)

定义 在命名动作语族中从实体到名称的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 HasName→IsRelatingTermBegottenBy→Nominate
- 2 HasName→HasDomain→Entity

- 3 HasName→HasRange→Name
- 4 HasName→IsReciprocalOf→IsNameOf
- 类型
- 1 HasName→HasType→HasIdentifier

条头 **有地点 (HasPlace)**
定义 在实有动作语族中从实有到实有地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
- 2 HasPlace→HasDomain→Existent
- 3 HasPlace→HasRange→PlaceOfExistence
- 4 HasPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOf
- 5 HasPlace→IsTypeOf→HasPlaceOfHaving

条头 **有具有的地点 (HasPlaceOfHaving)**
定义 在具有动作语族中从具有者到情景地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasPlaceOfHaving→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 HasPlaceOfHaving→HasDomain→Haver
- 3 HasPlaceOfHaving→HasRange→PlaceOfSituation
- 4 HasPlaceOfHaving→IsReciprocalOf→IsPlaceOfHavingBy
- 5 HasPlaceOfHaving→IsTypeOf→IsAgentInPlace

类型

- 1 HasPlaceOfHaving→HasType→HasPlace

条头 **有潜在特征 (HasPotentialQuality)**
定义 受上下文语族限定,从代理者类型或资源类型到某个潜在特征的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasPotentialQuality→IsTypeOf→Is
- 2 HasPotentialQuality→IsReciprocalOf→IsPotentialQualityOf
- 3 HasPotentialQuality→HasDomain→QualifiedResource
- 4 HasPotentialQuality→HasRange→PotentialQuality

条头 **有当前特征 (HasPresentQuality)**
定义 受上下文语族限定,从代理者类型或资源类型到某个当前特性的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 HasPresentQuality→IsTypeOf→Is
- 2 HasPresentQuality→IsReciprocalOf→IsPresentQualityOf

3 HasPresentQuality→HasDomain→QualifiedResource

4 HasPresentQuality→HasRange→PresentQuality

条头 有派生源(HasSourceOfDerivation)

定义 在派生动作语族中从派生到派生源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasSourceOfDerivation→IsRelatingTermBegottenBy→Derive

2 HasSourceOfDerivation→HasDomain→Derivation

3 HasSourceOfDerivation→HasRange→SourceOfDerivation

4 HasSourceOfDerivation→IsReciprocalOf→IsSourceOfDerivation

类型

1 HasSourceOfDerivation→HasType→IsAbstractionOf

2 HasSourceOfDerivation→HasType→HasComponent

3 HasSourceOfDerivation→HasType→IsAdaptationOf

条头 有状态类型(HasStateType)

定义 从上下文类型到其引发的状态类型的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 HasStateType→IsTypeOf→IsRelativeOf

2 HasStateType→IsReciprocalOf→IsStateTypeOf

3 HasStateType→HasDomain→ContextType

4 HasStateType→HasType→StateType

条头 有时间(HasTime)

定义 在实有动作语族中从实有到实有时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasTime→IsRelatingBegottenBy→Exist

2 HasTime→HasDomain→Existent

3 HasTime→HasRange→TimeOfExistence

4 HasTime→IsReciprocalOf→IsTimeOf

5 HasTime→IsTypeOf→HasTimeOfHaving

条头 有具有的时间(HasTimeOfHaving)

定义 在具有动作语族中从具有到情景时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 HasTimeOfHaving→IsRelatingBegottenBy→Have

2 HasTimeOfHaving→HasDomain→Haver

3 HasTimeOfHaving→HasRange→TimeOfSituation

- 4 HasTimeOfHaving→IsReciprocalOf→IsTimeOfHavingBy
- 5 HasTimeOfHaving→IsTypeOf→IsAgentTime
- 类型
- 1 HasTimeOfHaving→HasType→HasTime

条头	有变换(HasTransformation)
同义词	是变换的源(IsSourceOfTransformationOf)
定义	在变换动作语族中从变换源到变换的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 HasTransformation→IsRelatingBegottenBy→Transform
	2 HasTransformation→HasDomain→SourceOfTransformation
	3 HasTransformation→HasRange→Transformation
	4 HasTransformation→IsReciprocalOf→IsTransformationOf
	5 HasTransformation→IsTypeOf→HasAdaptation
	类型
	1 HasTransformation→HasType→HasAdjust
	2 HasTransformation→HasType→HasSpatialTransfromation

条头	具有(Have)
定义	具有某事物
含义类型	部分派生
说明	范围
	具有涵盖了两个实体通过不变的方式互相联系的所有情景。
	类型、具有和特征
	根据动作类型类型(名词)、具有(名词)和描述特征(形容词)的不同结构,类型、具有和特征可以被用作三种不同的方式来传达基本相同的信息。
关系	谱系
	1 Have→IsType→Act
	类型
	1 Have→HasType→Exist
	动作语族
	1 Have→BegetsContextType→Situation
	2 Have→BegetsAgentType→Haver
	3 Have→BegetsResource→Attribute
	4 Have→BegetsTimeType→TimeOfSituation
	5 Have→BegetsPlaceType→PlaceOfSituation
	6 Have→BegetsRelatingTerm→icoHaver
	7 Have→BegetsRelatingTerm→IsHaverInContext
	8 Have→BegetsRelatingTerm→icoAttribute
	9 Have→BegetsRelatingTerm→IsAttributeInContext
	10 Have→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfSituation
	11 Have→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfSituationInContext

- 12 Have→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfSituation
- 13 Have→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfSituationInContext
- 14 Have→BegetsRelatingTerm→HasCoHaver
- 15 Have→BegetsRelatingTerm→Has
- 16 Have→BegetsRelatingTerm→IsAttributeOf
- 17 Have→BegetsRelatingTerm→HasTimeOfHaving
- 18 Have→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfHavingBy
- 19 Have→BegetsRelatingTerm→HasPlaceOfHaving
- 20 Have→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfHavingBy
- 21 Have→BegetsRelatingTerm→HasCoAttribute
- 22 Have→BegetsRelatingTerm→HasCoTimeOfSituation
- 23 Have→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfSituationInPlace
- 24 Have→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfSituationAtTime
- 25 Have→BegetsRelatingTerm→HasCoPlaceOfSituation
- 26 Have→BegetsQualityType→Had
- 27 Have→BegetsQualityType→Having
- 28 Have→BegetsQualityType→CapableOfHaving
- 29 Have→BegetsQualityType→Attributed

条头 **具有者 (Haver)**

定义 具有的代理者

含义类型 派生

说明 范围

对于可能成为具有者的实体种类没有任何限制

关系 谱系

- 1 Have→IsAgentTypeBegottenBy→Have
- 2 Have→IsTypeOf→Agent
- 3 Have→HasHistoricQuality→Had
- 4 Have→HasPresentQuality→Having
- 5 Have→HasPotentialQuality→CapableOfHaving

类型

- 1 Have→HasType→Existent

条头 **正有 (Having)**

定义 具有者的现在特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Having→IsQualityTypeBegottenBy→Have
- 2 Having→IsPresentQualityOf→Haver
- 3 Having→IsTypeOf→Active

类型

- 1 Having→HasType→Existing

条头	条头(Headword)
同义词	基本词汇名称(PrimaryTermName)
定义	一个基本的词汇名称。即条目的标题,标志条目开始位置或引出条目内容的字、词或短语
含义类型	部分派生
说明	出现次数 在某个数据字典授权机构中,某个词汇必须有一个词汇名称类型。
关系	1 Headword→IsTypeOf→TermName

条头	过去特征(HistoricQuality)
定义	一种实体的形容性描述特征,产生于实体先前的角色,作为代理类型或资源类型
含义类型	派生
说明	范围 过去特征通常由其过去所产生并参与的行为而形成,例如,它描述被识别、显示、编辑的事物属性。
关系	谱系 1 HistoricQuality→IsTypeOf→QualityType 2 HistoricQuality→IsTypeOf→AscribedQuality

[1]

条头	代理者上下文(icoAgent)
同义词	代理的上下文(IsContextOfAgent)
定义	在动作语族中,从上下文到代理的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 icoAgent→IsRelatingTermBegottenBy→Act 2 icoAgent→HasDomain→Context 3 icoAgent→HasRange→Agent 4 icoAgent→IsReciprocalOf→IsAgentInContext 5 icoAgent→IsA→RelatingTerm 类型 1 icoAgent→HasType→icoDober 2 icoAgent→HasType→icoHaver

条头	属性上下文(icoAttribute)
同义词	属性的上下文(IsContextOfAttribute)
定义	在具有动作语族中,从情景到属性的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 icoAttribute→IsRelatingTermBegottenBy→Have 2 icoAgent→HasDomain→Situation 3 icoAgent→HasRange→Attribute

4 icoAgent→IsReciprocalOf→IsAttributeInContext

5 icoAgent→IsTypeOf→icoResource

条头 派生者上下文(icoDeriver)

同义词 派生者的上下文(IsContextOfDeriver)

定义 在派生动作语族中,从派生事件到派生者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 icoDeriver→IsRelatingTermBegottenBy→Derive

2 icoDeriver→HasDomain→DerivingEvent

3 icoDeriver→HasRange→Deriver

4 icoDeriver→IsReciprocalOf→IsDeriverInContext

5 icoDeriver→IsTypeOf→icoMaker

6 icoDeriver→IsTypeOf→icoSourceUser

条头 做者上下文(icoDoer)

同义词 做者的上下文(IsContextOfDoer)

定义 在动作语族中,从事件到行为人的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 icoDoer→IsRelatingTermBegottenBy→Do

2 icoDoer→HasRange→Doer

3 icoDoer→HasDomain→Event

4 icoDoer→IsReciprocalOf→IsDoerInContext

5 icoDoer→IsTypeOf→icoAgent

类型

1 icoDoer→HasType→icoMaker

2 icoDoer→HasType→icoInteractor

条头 实有开始时间上下文(icoExistenceStartTime)

定义 实有与其开始时间的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 icoExistenceStartTime→IsTypeOf→icoTimeOfExistence

2 icoExistenceStartTime→HasDomain→Existence

3 icoExistenceStartTime→HasRange→StartTimeOfExistence

4 icoExistenceStartTime→IsReciprocalOf→IsStartTimeOfExistenceIn

条头 实有上下文(icoExistent)

同义词 实有的上下文(IsContextOfExistent)

定义 在实有动作语族中从实有到实有物的关联词汇

含义类型 派生

关系	谱系
	1 icoExistent→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
	2 icoExistent→HasDomain→Existence
	3 icoExistent→HasRange→Existent
	4 icoExistent→IsReciprocalOf→IsExistentInContext
	5 icoExistent→IsTypeOf→icoHaver
条头	具有者上下文(icoHaver)
同义词	具有者的上下文(IsContextOfHaver)
定义	在具有动作语族中从情景到具有者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoHaver→IsRelatingTermBegottenBy→Have
	2 icoHaver→HasDomain→Situation
	3 icoHaver→HasRange→Haver
	4 icoHaver→IsReciprocalOf→IsHaverInContext
	5 icoHaver→IsTypeOf→icoAgent
	类型
	1 icoHaver→HasType→icoExistent
条头	交互者上下文(icoInteractor)
定义	在交互动作语族中从交互到交互者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoInteractor→IsRelatingTermBegottenBy→InteractWith
	2 icoInteractor→HasRange→Interactor
	3 icoInteractor→HasDomain→Interaction
	4 icoInteractor→IsReciprocalOf→IsInteractorInContext
	5 icoInteractor→IsTypeOf→icoDoer
条头	制作者上下文(icoMaker)
同义词	制作者的上下文(IsContextOfMaker)
定义	在制作动作语族中从制作到制作者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoMaker→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 icoMake→HasDomain→MakingEvent
	3 icoMake→HasRange→Maker
	4 icoMake→IsReciprocalOf→IsMakerInContext
	5 icoMake→IsTypeOf→icoDoer
	类型
	1 icoMake→IsTypeOf→icoDeriver

条头	地点上下文(icoPlace)
同义词	地点的上下文(IsContextOfPlace)
定义	在动作语族中从上下文到地点的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 icoPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Act 2 icoPlace→HasRange→Place 3 icoPlace→HasDomain→Context 4 icoPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceInContext 5 icoPlace→IsA→RelatingTerm 类型 1 icoPlace→HasType→icoPlaceOfEvent 2 icoPlace→HasType→icoPlaceOfSituation
条头	事件地点上下文(icoPlaceOfEvent)
同义词	事件的地点上下文(IsContextOfPlaceOfEvent)
定义	在动作语族中从事件到事件地点的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 icoPlaceOfEvent→IsRelatingTermBegottenBy→Do 2 icoPlaceOfEvent→HasDomain→Event 3 icoPlaceOfEvent→HasRange→PlaceOfEvent 4 icoPlaceOfEvent→IsReciprocalOf→IsPlaceOfEventInContext 5 icoPlaceOfEvent→IsTypeOf→IcoPlace 类型 1 icoPlaceEvent→HasType→icoPlaceOfMaking
条头	实有地点上下文(icoPlaceOfExistence)
同义词	实有的地点上下文(IsContextOfPlaceOfExistence)
定义	在实有动作语族中从实有到实有地点的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 icoPlaceOfExistence→IsRelatingTermBegottenBy→Exist 2 icoPlaceOfExistence→HasDomain→Existence 3 icoPlaceOfExistence→HasRange→PlaceOfExistence 4 icoPlaceOfExistence→IsReciprocalOf→IsPlaceOfExistenceInContext 5 icoPlaceOfExistencet→IsTypeOf→icoPlaceOfSituation
条头	制作地点上下文(icoPlaceOfMaking)
同义词	制作的地点上下文(IsContextOfPlaceOfMaking)
定义	在制作动作语族中从制作事件到制作地点的关联词汇
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 icoPlaceOfMaking→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 icoPlaceOfMaking→HasDomain→MakingEvent
- 3 icoPlaceOfMaking→HasRange→PlaceOfMaking
- 4 icoPlaceOfMaking→IsReciprocalOf→IsPlaceOfMakingInContext
- 5 icoPlaceOfMaking→IsTypeOf→icoPlaceOfEvent

条头 情景地点上下文(icoPlaceOfSituation)

同义词 情景的地点上下文(IsContextOfPlaceOfSituation)

定义 在具有动作语族中从情景到情景地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 icoPlaceOfSituation→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 icoPlaceOfSituation→HasDomain→Situation
- 3 icoPlaceOfSituation→HasRange→PlaceOfSituation
- 4 icoPlaceOfSituation→IsReciprocalOf→IsPlaceOfSituationInContext
- 5 icoPlaceOfSituation→IsTypeOf→icoPlace

类型

- 1 icoPlaceOfSituation→HasType→icoPlaceOfExistence

条头 资源上下文(icoResource)

同义词 资源的上下文(IsContextOfResource)

定义 在动作语族中从上下文到资源地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 icoResource→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 icoResource→HasRange→Resource
- 3 icoResource→HasDomain→Context
- 4 icoResource→IsReciprocalOf→IsResourceInContext
- 5 icoResource→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 icoResource→HasType→icoPatient
- 2 icoResource→HasType→icoAttribute

条头 开始时间情景上下文(icoSituationStartTime)

定义 情景与开始时间之间的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

- 1 icoSituationStartTime→IsTypeOf→icoTimeOfSituation
- 2 icoSituationStartTime→HasDomain→Situation
- 3 icoSituationStartTime→HasRange→StartTimeOfSituation
- 4 icoSituationStartTime→IsReciprocalOf→IsStartTimeOfSituationIn

条头	源用户上下文(icoSourceUser)
同义词	源用户的上下文(IsContextOfSourceUser)
定义	在用作源动作语族中从源使用到源用户的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoSourceUser→IsRelatingTermBegottenBy→UseAsSource
	2 icoSourceUser→HasDomain→SourceUsage
	3 icoSourceUser→HasRange→SourceUser
	4 icoSourceUser→IsReciprocalOf→IsSourceUserInContext
	5 icoSourceUser→IsTypeOf→icoInteractor
	类型
	1 icoSourceUser→HasType→icoDeriver

条头	时间上下文(icoTime)
同义词	时间的上下文(IsContextOfTime)
定义	在动作语族中从情景到时间的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoTime→IsRelatingTermBegottenBy→Act
	2 icoTime→HasDomain→Context
	3 icoTime→HasRange→Time
	4 icoTime→IsReciprocalOf→IsTimeInContext
	5 icoTime→IsA→RelatingTerm 
	类型
	1 icoTime→HasType→icoTimeOfEvent
	2 icoTime→HasType→icoTimeOfSituation

条头	事件时间上下文(icoTimeOfEvent)
同义词	事件的时间上下文(IsContextOfTimeOfEvent)
定义	在动作语族中从事件到事件时间的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoTimeOfEvent→IsRelatingTermBegottenBy→Do
	2 icoTimeOfEvent→HasDomain→Event
	3 icoTimeOfEvent→HasRange→TimeOfEvent
	4 icoTimeOfEvent→IsReciprocalOf→IsTimeOfEventInContext
	5 icoTimeOfEvent→IsTypeOf→icoTime
	类型
	1 icoTimeOfEvent→HasType→icoTimeOfMaking

条头	实有时间上下文(icoTimeOfExistence)
同义词	实有的时间上下文(IsContextOfTimeOfExistence)
定义	在实有动作语族中从实有到实有时间的关联词汇

含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoTimeOfExistence→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
	2 icoTimeOfExistence→HasDomain→Existence
	3 icoTimeOfExistence→HasRange→TimeOfExistence
	4 icoTimeOfExistence→IsReciprocalOf→IsTimeOfExistenceInContext
	5 icoTimeOfExistence→IsTypeOf→icoTimeOfSituation
类型	
	1 icoTimeOfExistence→HasType→icoExistenceStartTime
条头	制作时间上下文 (icoTimeOfMaking)
同义词	制作的时间上下文 (IsContextOfTimeOfMaking)
定义	在制作动作语族中从制作事件到制作时间的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoTimeOfMaking→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 icoTimeOfMaking→HasDomain→MakingEvent
	3 icoTimeOfMaking→HasRange→TimeOfMaking
	4 icoTimeOfMaking→IsReciprocalOf→IsTimeOfMakingInContext
	5 icoTimeOfMaking→IsTypeOf→icoTimeOfEvent
条头	情景时间上下文 (icoTimeOfSituation)
同义词	情景的时间上下文 (IsContextOfTimeOfSituation)
定义	在具有动作语族中从情景到情景时间的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 icoTimeOfSituation→IsRelatingTermBegottenBy→Have
	2 icoTimeOfSituation→HasDomain→Situation
	3 icoTimeOfSituation→HasRange→TimeOfSituation
	4 icoTimeOfSituation→IsReciprocalOf→IsTimeOfSituationInContext
	5 icoTimeOfSituation→IsTypeOf→icoTime
类型	
	1 icoTimeOfSituation→HasType→icoTimeOfExistence
	2 icoTimeOfSituation→HasType→icoSituationStartTime
条头	安装 (Install)
含义类型	部分派生
说明	范围
	当按照安装资源的指引,生成一个或多个新的、可激活的资源,或两者兼具的资源。
关系	谱系
	1 Install→IsTypeOf→UsedTool
动作语族	
	1 Install→BegetsContextType→Installation

- 2 Install→BegetsAgentType→Installer
- 3 Install→BegetsResourceType→InstallingResource
- 4 Install→BegetsTimeType→TimeOfInstalling
- 5 Install→BegetsPlaceType→PlaceOfInstalling

条头 **安装(Installation)**
 定义 安装某物的事件
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Installation→IsContextTypeBegottenBy→Install
- 2 Installation→IsTypeOf→ToolUsage

上下文视图

- 1 # 1[Install]→icoAgent→# 2.n[Installer][occ:1-n]
- 2 # 1[Install]→icoResource→# 3.n[InstallingResource][occ:1-n]
- 3 # 1[Install]→icoTime→# 4.n[TimeOfInstalling][occ:1-n]
- 4 # 1[Install]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfInstalling][occ:1-n]

条头 **安装者(Installer)**
 定义 安装的代理者
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 Installer→IsAgentTypeBegottenBy→Install
- 2 Installer→IsTypeOf→ToolUser

条头 **安装资源(InstallingResource)**
 定义 遵照指示安装后,产生一个或多个新的、可激活的,或两者兼具的资源
 含义类型 部分派生
 关系 谱系

- 1 InstallingResource→IsResourceTypeBegottenBy→Install
- 2 InstallingResource→IsTypeOf→Tool

条头 **可交互(InteractableWith)**
 同义词 **可使用(Usable)**
 定义 输入的潜在特征
 含义类型 派生
 关系 谱系

- 1 InteractableWith→IsQualityTypeBegottenBy→InteractWith
- 2 InteractableWith→IsPotentialQualityOf→Input
- 3 InteractableWith→IsTypeOf→Doble

类型

- 1 InteractableWith→HasType→UsableAsSource
- 2 InteractableWith→HasType→Perceivable
- 3 InteractableWith→HasType→Changeable

条头	已交互 (InteractedWith)
同义词	已使用 (Used)
定义	输入的未来特征
含义类型	派生
关系	谱系 1 InteractedWith→IsQualityTypeBegottenBy→InteractWith 2 InteractedWith→IsHistoricQualityOf→Input 3 InteractedWith→IsTypeOf→Done
	类型 1 InteractedWith→HasType→UsedAsSource 2 InteractedWith→HasType→Perceived 3 InteractedWith→HasType→Changed
条头	正在交互 (InteractingWith)
同义词	使用中 (Using)
定义	交互者的现在特征
含义类型	派生
关系	谱系 1 InteractingWith→IsPresentQualityOf→Interactor 2 InteractingWith→IsQualityTypeBegottenBy→InteractWith 3 InteractingWith→IsTypeOf→Doing
	类型 1 InteractingWith→HasType→Changing
条头	交互 (Interaction)
同义词	使用 (Usage)
定义	代理和其他资源相互作用的事件
含义类型	派生
关系	谱系 1 Interaction→IsContextTypeBegottenBy→InteractWith 2 Interaction→IsTypeOf→Event
	类型 1 Interaction→HasType→ToolUsage 2 Interaction→HasType→SourceUsage 3 Interaction→HasType→Perception 4 Interaction→HasType→ChangingEvent
	上下文视图 1 # 1[Interaction]→icoAgent→# 2.n[Interactor][occ:1-n] 2 # 1[Interaction]→icoResource→# 3.n[Input][occ:1-n] 3 # 1[Interaction]→icoTime→# 4.n[TimeOfInteraction][occ:1-n] 4 # 1[Interaction]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfInteraction][occ:1-n]

条头	交互者 (Interactor)
同义词	使用者 (User)
定义	进行资源交互的代理
含义类型	派生
关系	交互者和输入 当两个实体彼此互动,而不存在特别的主动或被动,则被认为既是交互对象也是输入。 谱系 1 Interactor→IsAgentTypeBegottenBy→InteractWith 2 Interactor→IsTypeOf→Doer 3 Interactor→HasPresentQuality→InteractingWith 类型 1 Interactor→HasType→ToolUser 2 Interactor→HasType→SourceUser 3 Interactor→HasType→Changer

条头	与之交互 (InteractWith)
同义词	使用 (Use)
定义	基于现有资源做某事
含义类型	派生
关系	谱系 1 InteractWith→IsTypeOf→Do 类型 1 InteractWith→HasType→Usetool 2 InteractWith→HasType→UseAsSource 3 InteractWith→HasType→Change 动作语族 1 InteractWith→BegetsContextType→Interaction 2 InteractWith→BegetsAgentType→Interactor 3 InteractWith→BegetsResourceType→Input 4 InteractWith→BegetsTimeType→TimeOfInteraction 5 InteractWith→BegetsPlaceType→PlaceOfInteraction 6 InteractWith→BegetsQualityType→InteractingWith 7 InteractWith→BegetsQualityType→InteractedWith 8 InteractWith→BegetsQualityType→BeingInteractedWith 9 InteractWith→BegetsQualityType→InteractableWith

条头	是 (Is)
同义词	有特征 (HasQuality)
定义	在有资格做事动作语族中从限定资源到描述特征的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 Is→IsRelatingTermBegottenBy→Quality 2 Is→HasDomain→QualifiedResource

3 Is→HasRange→AscribedQuality

4 Is→IsReciprocalOf→IsQualityOf

5 Is→IsTypeOf→IsAscribedTo

类型

1 Is→HasType→HasHistoricQuality

2 Is→HasType→HasPresentQuality

3 Is→HasType→HasPotentialQuality

4 Is→HasType→HasForm

条头 是一个(**IsA**)

同义词 是实例(**IsInstanceOf**)

同义词 有类(**HasClass**)

定义 在示例动作语族中从实例到类的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsA→HasDomain→Instance

2 IsA→HasRange→Class

3 IsA→IsReciprocalOf→IsClassOf

4 IsA→IsTypeOf→IsTypeOf

类型

1 IsA→HasType→IsAClassFromSet

条头 被生成的动作类型(**IsActTypeBegottenBy**)

定义 从动作类型到上下文类型中生成的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsActTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy

2 IsActTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsActType

3 IsActTypeBegottenBy→HasDomain→ActType

4 IsActTypeBegottenBy→HasRange→Begetter

条头 编辑自(**IsAdaptationOf**)

定义 在编辑动作语族中从编辑到编辑源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAdaptationOf→IsRelatingTermBegottenBy→Adapt

2 IsAdaptationOf→HasDomain→Adaptation

3 IsAdaptationOf→HasRange→SourceOfAdaptation

4 IsAdaptationOf→IsReciprocalOf→HasAdaptation

5 IsAdaptationOf→IsTypeOf→HasSourceOfDerivation

类型

1 IsAdaptationOf→HasType→IsTransformationOf

2 IsAdaptationOf→HasType→IsExtractionOf

3 IsAdaptationOf→HasType→IsCopyOf

条头 **被编辑(IsAdaptedBy)**

定义 在编辑动作语族中从编辑到编辑者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAdaptedBy→IsRelatingTermBegottenBy→Adapt

2 IsAdaptedBy→HasDomain→Adaptation

3 IsAdaptedBy→HasRange→Adaptor

4 IsAdaptedBy→IsReciprocalOf→HasAdaptorOf

5 IsAdaptedBy→IsTypeOf→IsderivedBy

类型

1 IsAdaptedBy→HasType→IsTransformedBy

条头 **编辑者的(IsAdaptorOf)**

定义 在编辑动作语族中从编辑者到编辑的关联术语

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAdaptorOf→IsRelatingTermBegottenBy→Adapt

2 IsAdaptorOf→HasDomain→Adaptor

3 IsAdaptorOf→HasRange→Adaptation

4 IsAdaptorOf→IsReciprocalOf→IsAdaptedBy

5 IsAdaptorOf→IsTypeOf→IsDeriverOf

类型

1 IsAdaptorOf→HasType→IsTransformerOf

条头 **代理施加于其上(IsAgentActingOn)**

定义 在动作语族中从代理到资源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAgentActingOn→IsRelatingTermBegottenBy→Act

2 IsAgentActingOn→HasDomain→Agent

3 IsAgentActingOn→HasRange→Resource

4 IsAgentActingOn→IsReciprocalOf→HasAgent

5 IsAgentActingOn→IsA→RelatingTerm

类型

1 IsAgentActingOn→HasType→IsDoerDoingTo

2 IsAgentActingOn→HasType→Has

条头 **代理者时间(IsAgentAtTime)**

定义 在动作语族中从代理者到时间的关联词汇

含义类型 派生



关系	谱系
	1 IsAgentAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Act
	2 IsAgentAtTime→HasDomain→Agent
	3 IsAgentAtTime→HasRange→Time
	4 IsAgentAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfActingBy
	5 IsAgentAtTime→IsA→RelatingTerm
	类型
	1 IsAgentAtTime→HasType→IsDoerAtTime
	2 IsAgentAtTime→HasType→HasTimeOfHaving
条头	代理者上下文(IsAgentInContext)
定义	在动作语族中从代理者到上下文的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsAgentInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Act
	2 IsAgentInContext→HasDomain→Agent
	3 IsAgentInContext→IsReciprocalOf→icoAgent
	4 IsAgentInContext→HasRange→Context
	5 IsAgentInContext→IsA→RelatingTerm
	类型
	1 IsAgentInContext→HasType→IsDoerInContext
	2 IsAgentInContext→HasType→IsHaverInContext
条头	代理地点(IsAgentInPlace)
定义	在动作语族中从代理者到地点的关联术语
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsAgentInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Act
	2 IsAgentInPlace→HasDomain→Agent
	3 IsAgentInPlace→HasRange→Place
	4 IsAgentInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfActingBy
	5 IsAgentInPlace→IsA→RelatingTerm
	类型
	1 IsAgentInPlace→HasType→IsDoerInPlace
	2 IsAgentInPlace→HasType→HasPlaceOfHaving
条头	被生成的代理类型(IsAgentTypeBegottenBy)
定义	生成于从代理者类型到动作类型或上下文类型的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsAgentTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy
	2 IsAgentTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsAgentType



3 IsAgentTypeBegottenBy→HasRange→Begetter

4 IsAgentTypeBegottenBy→HasDomain→AgentType

条头 属性上下文 (IsAttributeInContext)

定义 在具有动作语族中从属性到情景的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAttributeInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Have

2 IsAttributeInContext→HasDomain→Attribute

3 IsAttributeInContext→IsReciprocalOf→icoAttribute

4 IsAttributeInContext→HasRange→Situation

5 IsAttributeInContext→IsTypeOf→IsResourceInContext

条头 属性的 (IsAttributeOf)

定义 在具有动作语族中从属性到具有者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsAttributeOf→IsRelatingTermBegottenBy→Have

2 IsAttributeOf→HasDomain→Attribute

3 IsAttributeOf→IsReciprocalOf→Has

4 IsAttributeOf→HasRange→Haver

5 IsAttributeOf→IsTypeOf→HasAgent

条头 生成者的 (IsBegetterOf)

定义 在生成动作语族中从生成者到生成术语的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsBegetterOf→IsRelatingTermBegottenBy→Beget

2 IsBegetterOf→HasDomain→Begetter

3 IsBegetterOf→HasRange→BegottenTerm

4 IsBegetterOf→IsReciprocalOf→IsBegottenBy

5 IsBegetterOf→IsTypeOf→IsOriginatorOf

类型

1 IsBegetterOf→HasType→BegetsActType

2 IsBegetterOf→HasType→BegetsAgentType

3 IsBegetterOf→HasType→BegetsResourceType

4 IsBegetterOf→HasType→BegetsTimeType

5 IsBegetterOf→HasType→BegetsPlaceType

6 IsBegetterOf→HasType→BegetsContextType

7 IsBegetterOf→HasType→BegetsStateType

8 IsBegetterOf→HasType→BegetsQualityType

9 IsBegetterOf→HasType→BegetsRelatingTerm

条头	被生成 (IsBegottenBy)
定义	在生成动作语族中从生成术语到生成者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsBegottenBy→IsRelatingTermBegottenBy→Beget
	2 IsBegottenBy→HasDomain→BegottenTerm
	3 IsBegottenBy→HasRange→Begetter
	4 IsBegottenBy→IsReciprocalOf→IsBegetterOf
	5 IsBegottenBy→IsTypeOf→IsOriginatedrBy
	类型
	1 IsBegottenBy→HasType→IsActTypeBegottenBy
	2 IsBegottenBy→HasType→IsAgentTypeBegottenBy
	3 IsBegottenBy→HasType→IsResourceTypeBegottenBy
	4 IsBegottenBy→HasType→IsTimeTypeBegottenBy
	5 IsBegottenBy→HasType→IsPlaceTypeBegottenBy
	6 IsBegottenBy→HasType→IsContextTypeBegottenBy
	7 IsBegottenBy→HasType→IsStateTypeBegottenBy
	8 IsBegottenBy→HasType→IsQualityTypeBegottenBy
	9 IsBegottenBy→HasType→IsRelatingTermBegottenBy
条头	关联说明 (IsCommentRelatingTo)
定义	从说明到与其相关实体的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsCommentRelatingTo→IsA→RelatingTerm
	2 IsCommentRelatingTo→IsReciprocalOf→HasComment
	3 IsCommentRelatingTo→HasDomain→Comment
	4 IsCommentRelatingTo→HasRange→Entity
条头	生成上下文类型 (IsContextTypeBegottenBy)
定义	从上下文类型到动作类型中生成的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsContextTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy
	2 IsContextTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsContextType
	3 IsContextTypeBegottenBy→HasDomain→ContextType
	4 IsContextTypeBegottenBy→HasRange→Begetter
条头	被派生 (IsDerivedBy)
定义	在派生动作语族中从派生到派生者的关联词汇
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 IsDerivedBy→IsRelatingTermBegottenBy→Derive
- 2 IsDerivedBy→HasDomain→Derivation
- 3 IsDerivedBy→HasRange→Deriver
- 4 IsDerivedBy→IsReciprocalOf→IsDeriverOf
- 5 IsDerivedBy→IsTypeOf→IsMadeBy
- 6 IsDerivedBy→IsOpposedTo→IsOriginatedBy

类型

- 1 IsDerivedBy→HasType→IsAdaptedBy

条头 派生者上下文 (IsDeriverInContext)

定义 在派生动作语族中从派生者到派生事件的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsDeriverInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Derive
- 2 IsDeriverInContext→HasDomain→Deriver
- 3 IsDeriverInContext→HasRange→DerivingEvent
- 4 IsDeriverInContext→IsReciprocalOf→icoDeriver
- 5 IsDeriverInContext→IsTypeOf→IsMakerInContext
- 6 IsDeriverInContext→IsTypeOf→IsSourceUserInContext

条头 派生者 (IsDeriverOf)

定义 在派生动作语族中从派生者到派生的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsDeriverOf→IsRelatingTermBegottenBy→Derive
- 2 IsDeriverOf→HasDomain→Deriver
- 3 IsDeriverOf→HasRange→Derivation
- 4 IsDeriverOf→IsReciprocalOf→IsDerivedBy
- 5 IsDeriverOf→IsTypeOf→IsMakerOf
- 6 IsDeriverOf→IsOpposedTo→IsOriginatorOf

类型

- 1 IsDeriverOf→HasType→IsAdaptorOf

条头 行动者时间 (IsDoerAtTime)

定义 在动作语族中从行动者到事件时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsDoerAtTime→HasDomain→Doer
- 2 IsDoerAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 3 IsDoerAtTime→HasRange→TimeOfEvent
- 4 IsDoerAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfDoingBy

5 IsDoerAtTime→IsTypeOf→IsAgentAtTime
类型
1 IsDoerAtTime→HasType→IsMakerAtTime

条头 行动者行动于 (IsDoerDoingTo)
定义 在动作语族中从行动者到受事者的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 IsDoingTo→IsRelatingTermBegottenBy→Do
2 IsDoingTo→HasDomain→Doer
3 IsDoingTo→HasRange→patient
4 IsDoingTo→IsTypeOf→IsAgentActingOn
5 IsDoingTo→IsReciprocalOf→IsDoneToBy
类型
1 IsDoerDoingTo→HasType→IsMakerOf
2 IsdoerInDoingTo→HasType→IsInteractorWith

条头 行动者上下文 (IsdoerInContext)
定义 在动作语族中从行动者到事件的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 IsdoerInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Do
2 IsdoerInContext→HasDomain→Doer
3 IsdoerInContext→HasRange→Event
4 IsdoerInContext→IsReciprocalOf→icoDoer
5 IsdoerInContext→IsTypeOf→IsAgentInContext
类型
1 IsdoerInContext→HasType→IsMakerInContext
2 IsdoerInContext→HasType→IsInteractorInContext

条头 行动者地点 (IsDoerInPlace)
定义 在动作语族中从行动者到事件地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系
1 IsDoerInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Do
2 IsDoerInPlace→HasDomain→Doer
3 IsDoerInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfDoingBy
4 IsDoerInPlace→HasRange→PlaceOfEvent
5 IsDoerInPlace→IsTypeOf→IsAgentInPlace
类型
1 IsDoerInPlace→HasType→IsMakerInPlace

- 条头 **值域 (IsDomainOf)**
 同义词 **被关联形式 (IsRelatedFromBy)**
 定义 关系中从值域到关联词汇的关联词汇
 含义类型 部分派生
 关系 谱系
 1 IsDomainOf→IsA→RelatingTerm
 2 IsDomainOf→IsReciprocalOf→HasDomain
 3 IsDomainOf→HasDomain→Domain
 4 IsDomainOf→HasRange→RelatingTerm
- 条头 **被做 (IsDoneToBy)**
 定义 在做动作语族中从事者到行动者的关联词汇
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 IsDoneToBy→HasDomain→Patient
 2 IsDoneToBy→IsRelatingTermBegottenBy→Do
 3 IsDoneToBy→HasRange→Doer
 4 IsDoneToBy→IsReciprocalOf→IsDoerDoingTo
 5 IsDoneToBy→IsTypeOf→HasAgent
 类型
 1 IsDoneToBy→HasType→IsMadeBy
 2 IsDoneToBy→HasType→IsInteractedWithBy
- 条头 **实有上下文 (IsExistentInContext)**
 定义 在实有动作语族中从实有到实有的关联词汇
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 IsExistentInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
 2 IsExistentInContext→HasDomain→Existent
 3 IsExistentInContext→HasRange→icoExistent
 4 IsExistentInContext→IsReciprocalOf→Existence
 5 IsExistentInContext→IsTypeOf→IsHaveInContext
- 条头 **具有上下文 (IsHaverInContext)**
 定义 在具有动作语族中从具有者到情景的关联词汇
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 IsHaverInContext→HasDomain→Haver
 2 IsHaverInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Have
 3 IsHaverInContext→HasRange→Situation
 4 IsHaverInContext→IsReciprocalOf→icoHaver
 5 IsHaverInContext→IsTypeOf→IsAgentInContext
 类型
 1 IsHaverInContext→HasType→IsExistentInContext

条头	过去特性 (IsHistoricQualityOf)
定义	从过去特征到受上下文语族限定的代理类型或资源类型的词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsHistoricQualityOf→IsTypeOf→IsQualityOf 2 IsHistoricQualityOf→IsReciprocalOf→HasHistoricQuality 3 IsHistoricQualityOf→HasDomain→HistoricQuality 4 IsHistoricQualityOf→HasRange→QualifiedResource
条头	标识符 (IsIdentifierOf)
定义	在标识动作语族中从标识符到标识资源的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsIdentifierOf→IsReciprocalOf→Identify 2 IsIdentifierOf→HasDomain→Identifier 3 IsIdentifierOf→HasRange→IdentifiedResource 4 IsIdentifierOf→IsReciprocalOf→HasIdentifier 5 IsIdentifierOf→IsTypeOf→IsNameOf
条头	交互者上下文 (IsInteractorInContext)
定义	在交互动作语族中从交互者到交互的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsInteractorInContext→IsRelatingTermBegottenBy→InteractWith 2 IsInteractorInContext→HasRange→Interaction 3 IsInteractorInContext→HasDomain→Interactor 4 IsInteractorInContext→IsReciprocalOf→IcoInteractor 5 IsInteractorInContext→IsTypeOf→IsDoerInContext
条头	被交互 (IsInteractedWithBy)
定义	在交互动作语族中从输入到交互者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsInteractedWithBy→IsRelatingTermBegottenBy→InteractWith 2 IsInteractedWithBy→HasRange→Interactor 3 IsInteractedWithBy→HasDomain→Input 4 IsInteractedWithBy→IsReciprocalOf→IsInteractorWith 5 IsInteractedWithBy→IsTypeOf→IsDoneToBy
条头	交互者 (IsInteractorWith)
定义	在交互动作语族中从交互者到输入的关联词汇
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 IsInteractorWith→IsRelatingTermBegottenBy→InteractWith
- 2 IsInteractorWith→HasRange→Input
- 3 IsInteractorWith→HasDomain→Interactor
- 4 IsInteractorWith→IsReciprocalOf→IsInteractedWithBy
- 5 IsInteractorWith→IsTypeOf→IsDoerDoingTo

条头 制作的时间 (**IsMadeAtTime**)

定义 在制作动作语族中从输出到制作时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsMadeAtTime→IsReciprocalOf→Make
- 2 IsMadeAtTime→HasDomain→Output
- 3 IsMadeAtTime→HasRange→TimeOfMakingOf
- 4 IsMadeAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfMakingOf
- 5 IsMadeAtTime→IsTypeOf→IsPatientAtTime

条头 被制作 (**IsMadeBy**)

同义词 有制作者 (**HasMaker**)

定义 在制作动作语族中从输出到制作者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsdoerInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsdoerInContext→HasDomain→Output
- 3 IsdoerInContext→HasRange→Maker
- 4 IsdoerInContext→IsReciprocalOf→IsMakerOf
- 5 IsdoerInContext→IsTypeOf→IsDoneToBy

类型

- 1 IsMadeBy→HasType→IsOriginatedBy
- 2 IsMadeBy→HasType→IsdevriedBy

条头 制作的地点 (**IsMadeInPlace**)

定义 在制作动作语族中从输出到制作地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsMadeInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsMadeInPlace→HasDomain→Output
- 3 IsMadeInPlace→HasRange→PlaceOfMaking
- 4 IsMadeInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfMakingOf
- 5 IsMadeInPlace→IsTypeOf→IsPatientInPlace

条头 制作者的时间 (**IsMakerAtTime**)

定义 在制作动作语族中从制作者到制作时间的关联词汇

含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsMakerAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsMakerAtTime→HasDomain→Maker
- 3 IsMakerAtTime→HasRange→TimeOfMaking
- 4 IsMakerAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfMakingBy
- 5 IsMakerAtTime→IsTypeOf→IsDoerAtTime

条头 制作者上下文 (IsMakerInConText)
定义 在制作动作语族中从制作者到制作事件的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsMakerInConText→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsMakerInConText→HasDomain→Maker
- 3 IsMakerInConText→HasRange→MakingEvent
- 4 IsMakerInConText→IsReciprocalOf→icoMaker
- 5 IsMakerInConText→IsTypeOf→IsDoerInContext

类型

- 1 IsMakerInContext→IsTypeOf→IsDeriverInContext

条头 制作者地点 (IsMakerInPlace)
定义 在制作动作语族中从制作者到制作地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsMakerInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsMakerInPlace→HasDomain→Maker
- 3 IsMakerInPlace→HasRange→PlaceOfMaking
- 4 IsMakerInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfMakingOf
- 5 IsMakerInPlace→IsTypeOf→IsDoerInPlace

条头 制作者 (IsMakerOf)
定义 在制作动作语族中从制作者到输出的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsMakerOf→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsMakerOf→HasDomain→Maker
- 3 IsMakerOf→HasRange→Output
- 4 IsMakerOf→IsReciprocalOf→IsMadeBy
- 5 IsMakerOf→IsTypeOf→IsDoerDoingTo

类型

- 1 IsMakerOf→HasType→IsOriginatorOf
- 2 IsMakerOf→HasType→IsDeriverOf



条头 是名称(IsNameof)**定义** 在命名动作语族中从名称到实体的关联词汇**含义类型** 派生**关系** 谱系

1 IsNameOf→IsRelatingTermBegottenBy→Nominate

2 IsNameOf→HasDomain→Name

3 IsNameOf→HasRange→Entity

4 IsNameOf→IsReciprocalOf→HaveName

5 IsNameOf→IsTypeOf→IsAscribedTo

类型

1 IsNameOf→HasTypeOf→IsIdentifierOf

条头 被创作(IsOriginatedBy)**同义词** 有创作者(HasOriginator)**定义** 在创作动作语族中从创作到创作者的关联词汇**含义类型** 派生**关系** 谱系

1 IsOriginatedBy→IsRelatingTermBegottenBy→Originate

2 IsOriginatedBy→HasDomain→Origination

3 IsOriginatedBy→IsReciprocalOf→IsOriginatorOf

4 IsOriginatedBy→HasRange→Originator

5 IsOriginatedBy→IsTypeOf→IsDedivedBy

类型

1 IsOriginatedBy→HasType→IsBeggottenBy

**条头 创作者(IsOriginatorOf)****定义** 在创作动作语族中从创作者到创作的关联词汇**含义类型** 派生**关系** 谱系

1 IsOriginatorOf→IsRelatingTermBegottenBy→Originate

2 IsOriginatorOf→HasDomain→Originator

3 IsOriginatorOf→HasRange→Origination

4 IsOriginatorOf→IsReciprocalOf→IsOriginatedBy

5 IsOriginatorOf→IsTypeOf→IsMakeOf

类型

1 IsOriginatorOf→HasType→IsBegetterOf

条头 输出上下文(IsOutputInContext)**定义** 在制作动作语族中从输出到制作事件的关联词汇**含义类型** 派生**关系** 谱系

1 IsOutputInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Make

2 IsOutputInContext→HasDomain→Output

- 3 IsOutputInContext→HasRange→MakingEvent
- 4 IsOutputInContext→IsReciprocalOf→icoOutput
- 5 IsOutputInContext→IsTypeOf→IsPatientInContext

条头 受代理者时间(**IsPatientAtTime**)
定义 在动作语族中从受代理者到事件时间的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPatientAtTime→HasDomain→Patient
- 2 IsPatientAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 3 IsPatientAtTime→HasRange→TimeOfEvent
- 4 IsPatientAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfBeingDoneToOf
- 5 IsPatientAtTime→IsTypeOf→IsResourceAtTime

类型

- 1 IsPatientAtTime→HasType→IsMadeAtTime

条头 受代理者上下文(**IsPatientInContext**)
定义 在动作语族中从受代理者到事件的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPatientinContext→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPatientinContext→HasDomain→Patient
- 3 IsPatientinContext→HasRange→Event
- 4 IsPatientinContext→IsReciprocalOf→icoPatient
- 5 IsPatientinContext→IsTypeOf→IsResourceInContext

类型

- 1 IsPatientinContext→HasType→IsOutputInContext

条头 受代理者地点(**IsPatientInPlace**)
定义 在动作语族中从受代理者到事件地点的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPatientInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPatientInPlace→HasDomain→Patient
- 3 IsPatientInPlace→HasRange→PlaceOfEvent
- 4 IsPatientInPlace→HasRange→IsPlaceOfBeingDoneToOf
- 5 IsPatientInPlace→IsTypeOf→IsResourceInPlace

类型

- 1 IsPatientInPlace→HasType→IsMadeInPlace

条头 地点上下文(**IsPlaceInContext**)
定义 在动作语族中从地点到上下文时间的关联词汇
含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsPlaceInContext→HasRange→Context
- 3 IsPlaceInContext→HasDomain→Place
- 4 IsPlaceInContext→IsReciprocalOf→icoPlace
- 5 IsPlaceInContext→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsPlaceInContext→HasType→IsPlaceInOfEventInContext
- 2 IsPlaceInContext→HasType→IsPlaceInOfSituationInContext

条头 地点 (IsPlaceOf)

定义 在实有动作语族中从实有地点到实有的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOf→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
- 2 IsPlaceOf→HasDomain→PlaceOfExistence
- 3 IsPlaceOf→HasRange→Existent
- 4 IsPlaceOf→IsReciprocalOf→HasPlace
- 5 IsPlaceOf→IsTypeOf→IsPlaceOfHavingBy

条头 动作地点时间 (IsPlaceOfActingAtTime)

定义 在动作语族中从地点到时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfActingAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsPlaceOfActingAtTime→HasDomain→Place
- 3 IsPlaceOfActingAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfActingInPlace
- 4 IsPlaceOfActingAtTime→HasRange→Time
- 5 IsPlaceOfActingAtTime→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsPlaceOfActingAtTime→HasType→IsPlaceInOfEventAtTime
- 2 IsPlaceOfActingAtTime→HasType→IsPlaceInOfSituationAtTime

条头 动作地点 (IsPlaceOfActingBy)

定义 在动作语族中从地点到代理者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfActingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsPlaceOfActingBy→HasDomain→Place
- 3 IsPlaceOfActingBy→HasRange→Agent
- 4 IsPlaceOfActingBy→IsReciprocalOf→IsAgentInPlace
- 5 IsPlaceOfActingBy→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsPlaceOfActingBy→HasType→IsPlaceInOfDoingBy
- 2 IsPlaceOfActingBy→HasType→IsPlaceInOfHavingBy

条头 被执行地点 (IsPlaceOfBeingActedOnOf)
定义 在动作语族中从地点到资源的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPlaceOfBeingActedOnOf→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsPlaceOfBeingActedOnOf→HasDomain→Place
- 3 IsPlaceOfBeingActedOnOf→IsReciprocalOf→IsResourceInPlace
- 4 IsPlaceOfBeingActedOnOf→HasRange→Resource
- 5 IsPlaceOfBeingActedOnOf→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsPlaceOfBeingActedOnOf→HasType→IsPlaceInOfBeingDoneToOf

条头 被做地点 (IsPlaceOfBeingDoneToOf)
定义 在动作语族中从事件地点到受事者的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPlaceOfBeingDoneToOf→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasRange→Patient
- 3 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasDomain→PlaceOfEvent
- 4 IsPlaceOfBeingDoneToOf→IsReciprocalOf→IsPatientInPlace
- 5 IsPlaceOfBeingDoneToOf→IsTypeOf→IsPlaceOfBeingActedOnOf

类型

- 1 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasType→IsPlaceInOfMakingOf

条头 做的地点 (IsPlaceOfDoingBy)
定义 在动作语族中从事件地点到执行者的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsPlaceOfDoingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasDomain→PlaceOfEvent
- 3 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasRange→Doer
- 4 IsPlaceOfBeingDoneToOf→IsReciprocalOf→IsDoerInPlace
- 5 IsPlaceOfBeingDoneToOf→IsTypeOf→IsPlaceOfActingBy

类型

- 1 IsPlaceOfBeingDoneToOf→HasType→IsPlaceInOfMakingBy

条头 事件地点时间 (IsPlaceOfEventAtTime)
定义 在动作语族中从事件地点到时间的关联术语
含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfEventAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPlaceOfEventAtTime→HasDomain→PlaceOfEvent
- 3 IsPlaceOfEventAtTime→HasRange→TimeOfEvent
- 4 IsPlaceOfEventAtTime→IsTypeOf→IsPlaceOfActingAtTime
- 5 IsPlaceOfEventAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfEventInPlace

类型

- 1 IsPlaceOfEventAtTime→HasType→IsPlaceInOfMakingAtTime

条头 事件地点上下文 (IsPlaceOfEventInContext)

定义 在动作语族中从事件地点到事件的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfEventInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Do
- 2 IsPlaceOfEventInContext→HasRange→Event
- 3 IsPlaceOfEventInContext→HasDomain→PlaceOfEvent
- 4 IsPlaceOfEventInContext→IsReciprocalOf→IsPlaceInContext
- 5 IsPlaceOfEventInContext→IsTypeOf→IsPlaceInContext

类型

- 1 IsPlaceOfEventInContext→HasType→IsPlaceInOfMakingInContext

条头 实有地点时间 (IsPlaceOfExistenceAtTime)

定义 在实有动作语族中从实有地点到实有时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfExistenceAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
- 2 IsPlaceOfExistenceAtTime→HasDomain→PlaceOfExistence
- 3 IsPlaceOfExistenceAtTime→HasRange→TimeOfExistence
- 4 IsPlaceOfExistenceAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfExistenceInPlace
- 5 IsPlaceOfExistenceAtTime→IsTypeOf→IsPlaceOfSituationAtTime

条头 实有地点上下文 (IsPlaceOfExistenceInContext)

定义 在实有动作语族中从实有地点到实有的关联术语

含义类型 谱系

- 1 IsPlaceOfExistenceInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
- 2 IsPlaceOfExistenceInContext→HasDomain→PlaceOfExistence
- 3 IsPlaceOfExistenceInContext→HasRange→Existence
- 4 IsPlaceOfExistenceInContext→IsReciprocalOf→IsPlaceOfExistence
- 5 IsPlaceOfExistenceInContext→IsTypeOf→IsPlaceOfSituationInContext

条头 具有地点 (IsPlaceOfHavingBy)

定义 在具有动作语族中从情景地点到具有者的关联词汇

含义类型 派生

关系	谱系
	1 IsPlaceOfHavingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Have
	2 IsPlaceOfHavingBy→HasDomain→PlaceOfSituation
	3 IsPlaceOfHavingBy→HasRange→Haver
	4 IsPlaceOfHavingBy→IsReciprocalOf→HasPlaceOfHaving
	5 IsPlaceOfHavingBy→IsTypeOf→IsPlaceOfActingBy
	类型
	1 IsPlaceOfHavingBy→HasType→IsPlaceOf
条头	制作地点地间 (IsPlaceOfMakingAtTime)
定义	在制作动作语族中从制作地点到制作时间的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsPlaceOfMakingAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 IsPlaceOfMakingAtTime→HasDomain→PlaceOfMaking
	3 IsPlaceOfMakingAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfMakingInPlace
	4 IsPlaceOfMakingAtTime→HasRange→TimeOfMaking
	5 IsPlaceOfMakingAtTime→IsTypeOf→IsPlaceOfSituationAtTime
条头	被制作地点 (IsPlaceOfMakingBy)
定义	在制作动作语族中从制作地点到制作者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsPlaceOfMakingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 IsPlaceOfMakingBy→HasDomain→PlaceOfMaking
	3 IsPlaceOfMakingBy→HasRange→Maker
	4 IsPlaceOfMakingBy→IsReciprocalOf→IsMakerInPlace
	5 IsPlaceOfMakingBy→IsTypeOf→IsPlaceOfDoingBy
条头	制作地点上下文 (IsPlaceOfMakingInContext)
定义	在制作动作语族中从制作地点到制作事件的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsPlaceOfMakingInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Make
	2 IsPlaceOfMakingInContext→HasDomain→PlaceOfMaking
	3 IsPlaceOfMakingInContext→HasRange→MakingEvent
	4 IsPlaceOfMakingInContext→IsReciprocalOf→IsPlaceOfMaking
	5 IsPlaceOfMakingInContext→IsTypeOf→IsPlaceOfEventInContext
条头	制作地点 (IsPlaceOfMakingOf)
定义	在制作动作语族中从制作地点到输出的关联词汇
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfMakingOf→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsPlaceOfMakingOf→HasDomain→PlaceOfMaking
- 3 IsPlaceOfMakingOf→IsReciprocalOf→IsMadeInPlace
- 4 IsPlaceOfMakingOf→HasRange→Output
- 5 IsPlaceOfMakingOf→IsTypeOf→IsPlaceOfBeingDoneToOf

条头 情景地点上下文 (**IsPlaceOfSituationInContext**)

定义 在具有动作语族中从情景地点到情景的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfSituationInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 IsPlaceOfSituationInContext→HasDomain→PlaceOfSituation
- 3 IsPlaceOfSituationInContext→HasRange→Situation
- 4 IsPlaceOfSituationInContext→IsReciprocalOf→icoPlaceOfSituation
- 5 IsPlaceOfSituationInContext→IsTypeOf→IsPlaceInContext

类型

- 1 IsPlaceOfSituationInContext→HasType→IsPlaceOfExistenceInContext

条头 情景地点时间 (**IsPlaceOfSituationAtTime**)

定义 在具有动作语族中从情景地点到情景时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceOfSituationAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 IsPlaceOfSituationAtTime→HasRange→TimeOfSituation
- 3 IsPlaceOfSituationAtTime→HasDomain→PlaceOfSituation
- 4 IsPlaceOfSituationAtTime→IsReciprocalOf→icoPlaceOfSituationInPlace
- 5 IsPlaceOfSituationAtTime→IsTypeOf→IsPlaceOfActingAtTime

类型

- 1 IsPlaceOfSituationAtTime→HasType→IsPlaceOfExistenceAtTime

条头 被生成的地点类型 (**IsPlaceTypeBegottenBy**)

定义 从地点类型到生成动作类型或上下文类型过程中的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsPlaceTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy
- 2 IsPlaceTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsPlaceType
- 3 IsPlaceTypeBegottenBy→HasDomain→PlaceType
- 4 IsPlaceTypeBegottenBy→HasRange→Begetter

条头 被生成的关联术语 (**IsRelatingTermBegottenBy**)

定义 从关联术语到生成动作类型或上下文类型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsRelatingTermBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy
- 2 IsRelatingTermBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsRelatingTerm
- 3 IsRelatingTermBegottenBy→HasDomain→RelatingTerm
- 4 IsRelatingTermBegottenBy→HasRange→Begetter

条头 关系 (IsRelativeOf)

同义词 有关系 (HasRelative)

定义 在关联动作语族中从关联到关联的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsRelativeOf→IsRelatingTermBegottenBy→Relate
- 2 IsRelativeOf→HasDomain→Relative
- 3 IsRelativeOf→HasRange→Relative
- 4 IsRelativeOf→IsReciprocalOf→IsRelative Of
- 5 IsRelativeOf→IsTypeOf→HasCoChangedResource

类型

- 1 IsRelativeOf→HasType→IsAscribedTo
- 2 IsRelativeOf→HasType→IsReciprocalOf
- 3 IsRelativeOf→HasType→IsRangeOf
- 4 IsRelativeOf→HasType→HasRange
- 5 IsRelativeOf→HasType→IsDomainOf
- 6 IsRelativeOf→HasType→HasDomain
- 7 IsRelativeOf→HasType→icoAgent
- 8 IsRelativeOf→HasType→icoPlace
- 9 IsRelativeOf→HasType→icoResource
- 10 IsRelativeOf→HasType→icoTime
- 11 IsRelativeOf→HasType→IsAgentInContext
- 12 IsRelativeOf→HasType→IsAgentActingOn
- 13 IsRelativeOf→HasType→HasCoAgent
- 14 IsRelativeOf→HasType→IsAgentAtTime
- 15 IsRelativeOf→HasType→IsAgentInPlace
- 16 IsRelativeOf→HasType→IsResourceInContext
- 17 IsRelativeOf→HasType→HasAgent
- 18 IsRelativeOf→HasType→HasCoResource
- 19 IsRelativeOf→HasType→IsResourceAtTime
- 20 IsRelativeOf→HasType→IsResourceInPlace
- 21 IsRelativeOf→HasType→IsTimeInContext
- 22 IsRelativeOf→HasType→IsTimeOfActingBy
- 23 IsRelativeOf→HasType→IsTimeOfBeingActedOnOf
- 24 IsRelativeOf→HasType→HasCoTimeOfActing
- 25 IsRelativeOf→HasType→IsTimeOfActingInPlace
- 26 IsRelativeOf→HasType→IsPlaceInContext



- 27 IsRelativeOf→HasType→IsPlaceOfActingBy
- 28 IsRelativeOf→HasType→IsPlaceOfBeingActedOnOf
- 29 IsRelativeOf→HasType→IsPlaceOfActingAtTime
- 30 IsRelativeOf→HasType→HasCoPlaceOfActing
- 31 IsRelativeOf→HasType→IsCommentRelatingTo
- 32 IsRelativeOf→HasType→HasComment

条头 **资源时间 (IsResourceAtTime)**

定义 在动作语族中从资源到时间的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsResourceAtTime→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsResourceAtTime→HasDomain→Resource
- 3 IsResourceAtTime→HasRange→Time
- 4 IsResourceAtTime→IsReciprocalOf→IsTimeOfBeingActedOnOf
- 5 IsResourceAtTime→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsResourceAtTime→HasType→IsPatientAtTime

条头 **资源上下文 (IsResourceInContext)**

定义 在动作语族中从资源到上下文的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsResourceInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsResourceInContext→HasDomain→Resource
- 3 IsResourceInContext→HasRange→Context
- 4 IsResourceInContext→IsReciprocalOf→IsResource
- 5 IsResourceInContext→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsResourceInContext→HasType→IsPatientInContext
- 2 IsResourceInContext→HasType→IsAttributeInContext

条头 **资源地点 (IsResourceInPlace)**

定义 在动作语族中从资源到地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsResourceInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Act
- 2 IsResourceInPlace→HasDomain→Resource
- 3 IsResourceInPlace→HasRange→Place
- 4 IsResourceInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfBeingActedOnOf
- 5 IsResourceInPlace→IsA→RelatingTerm

类型

- 1 IsResourceInPlace→HasType→IsPatientInPlace

条头	被生成资源类型 (IsResourceTypeBegottenBy)
定义	从资源类型到生成动作类型或上下文类型关联词汇过程中的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsResourceTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy 2 IsResourceTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsResourceType 3 IsResourceTypeBegottenBy→HasDomain→ResourceType 4 IsResourceTypeBegottenBy→HasRange→Begetter
条头	派生源 (IsSourceOfDerivation)
定义	在派生动作语族中从派生源到派生的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsSourceOfDerivation→IsRelatingTermBegottenBy→Derive 2 IsSourceOfDerivation→HasDomain→SourceOfDerivation 3 IsSourceOfDerivation→HasRange→Derivation 4 IsSourceOfDerivation→IsReciprocalOf→HasSourceOfDerivation 类型 1 IsSourceOfDerivation→HasType→IsSourceOfTransformation 2 IsSourceOfDerivation→HasType→IsSourceOfAggregation 3 IsSourceOfDerivation→HasType→IsSourceOfAdaptation
条头	资源用户上下文 (IsSourceUserInContext)
定义	在作为资源动作语族中从资源用户到资源使用的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系 1 IsSourceUserInContext→IsRelatingTermBegottenBy→UseAsSource 2 IsSourceUserInContext→HasDomain→SourceUser 3 IsSourceUserInContext→HasRange→SourceUsage 4 IsSourceUserInContext→IsReciprocalOf→icoSourceUser 5 IsSourceUserInContext→IsTypeOf→IsInteractorInContext 类型 1 IsSourceUserInContext→HasType→IsDeriverInContext
条头	实有的开始时间 (IsStartTimeOfExistenceIn)
定义	实有开始时间与实有之间的关联词汇
含义类型	部分派生
关系	谱系 1 IsStartTimeExistenceIn→IsTypeOf→IsTimeOfExistenceInContext 2 IsStartTimeExistenceIn→IsReciprocalOf→icoExistenceStartTime 3 IsStartTimeExistenceIn→HasDomain→StartTimeOfExistence 4 IsStartTimeExistenceIn→HasRange→Existence

条头 情景开始时间(**IsStartTimeOfSituationIn**)

定义 情景开始时间与情景之间的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 IsStartTimeOfSituationIn→IsTypeOf→IsTimeOfSituationInContext

2 IsStartTimeOfSituationIn→IsReciprocalOf→icoSituationStartTime

3 IsStartTimeOfSituationIn→HasDomain→StartTimeOfSituation

4 IsStartTimeOfSituationIn→HasRange→Situation



条头 被生成的状态类型(**IsStateTypeBegottenBy**)

定义 从状态类型到生成其上下文类型过程中的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsStateTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy

2 IsStateTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsStateType

3 IsStateTypeBegottenBy→HasDomain→StateType

4 IsStateTypeBegottenBy→HasRange→Begetter

条头 状态类型(**IsStateTypeOf**)

定义 从状态类型到产生上下文类型过程中的关联词汇

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 IsStateTypeOf→IsTypeOf→IsRelativeOf

2 IsStateTypeOf→IsReciprocalOf→HasStateType

3 IsStateTypeOf→HasDomain→StateType

4 IsStateTypeOf→HasRange→ContextType

条头 时间上下文(**IsTimeInContext**)

定义 在动作语族中从时间到上下文的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsTimeInContext→HasDomain→Time

2 IsTimeInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Act

3 IsTimeInContext→HasRange→Context

4 IsTimeInContext→IsReciprocalOf→icoTime

5 IsTimeInContext→IsA→RelatingTerm

类型

1 IsTimeInContext→HasType→IsTimeOfEventInContext

2 IsTimeInContext→HasType→IsTimeOfSituationInContext

条头 是时间(**IsTimeOf**)

定义 在实有动作语族中从实有时间到实有的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 $\text{IsTimeOf} \rightarrow \text{IsRelatingTermBegottenBy} \rightarrow \text{Exist}$
- 2 $\text{IsTimeOf} \rightarrow \text{HasDomain} \rightarrow \text{TimeOfExistence}$
- 3 $\text{IsTimeOf} \rightarrow \text{HasRange} \rightarrow \text{Existent}$
- 4 $\text{IsTimeOf} \rightarrow \text{IsReciprocalOf} \rightarrow \text{HasTime}$
- 5 $\text{IsTimeOf} \rightarrow \text{IsTypeOf} \rightarrow \text{IsTimeOfHavingBy}$

条头 被执行的时间 (**IsTimeOfActingBy**)

定义 在动作语族中从时间到代理者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{IsRelatingTermBegottenBy} \rightarrow \text{Act}$
- 2 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{HasDomain} \rightarrow \text{Time}$
- 3 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{HasRange} \rightarrow \text{Agent}$
- 4 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{IsReciprocalOf} \rightarrow \text{IsAgentAtTime}$
- 5 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{IsA} \rightarrow \text{RelatingTerm}$

类型

- 1 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{HasType} \rightarrow \text{IsTimeOfDoingBy}$
- 2 $\text{IsTimeOfActingBy} \rightarrow \text{HasType} \rightarrow \text{IsTimeOfHavingBy}$

条头 执行的时间地点 (**IsTimeOfActingInPlace**)

定义 在动作语族中从时间到地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{IsRelatingTermBegottenBy} \rightarrow \text{Act}$
- 2 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{HasDomain} \rightarrow \text{Time}$
- 3 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{HasRange} \rightarrow \text{Place}$
- 4 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{IsReciprocalOf} \rightarrow \text{IsPlaceOfActingAtTime}$
- 5 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{IsA} \rightarrow \text{RelatingTerm}$

类型

- 1 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{HasType} \rightarrow \text{IsTimeOfEventInPlace}$
- 2 $\text{IsTimeOfActingInPlace} \rightarrow \text{HasType} \rightarrow \text{IsTimeOfSituationInPlace}$

条头 被执行的时间 (**IsTimeOfBeingActedOnOf**)

定义 在动作语族中从时间到资源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 $\text{IsTimeOfBeingActedOnOf} \rightarrow \text{IsRelatingTermBegottenBy} \rightarrow \text{Act}$
- 2 $\text{IsTimeOfBeingActedOnOf} \rightarrow \text{HasDomain} \rightarrow \text{Time}$
- 3 $\text{IsTimeOfBeingActedOnOf} \rightarrow \text{HasRange} \rightarrow \text{Resource}$
- 4 $\text{IsTimeOfBeingActedOnOf} \rightarrow \text{IsReciprocalOf} \rightarrow \text{IsResourceAtTime}$

5 IsTimeOfBeingActedOnOf→IsA→RelatingTerm

类型

1 IsTimeOfBeingActedOnOf→HasType→IsTimeOfBeingDoneToOf

条头 被执行的时间(IsTimeOfBeingDoneToOf)

定义 在动作语族中从事件时间到受事者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsTimeOfBeingDoneToOf→IsRelatingTermBegottenBy→Do

2 IsTimeOfBeingDoneToOf→HasDomain→TimeOfEvent

3 IsTimeOfBeingDoneToOf→IsReciprocalOf→IsPatientAtTime

4 IsTimeOfBeingDoneToOf→HasRange→Patient

5 IsTimeOfBeingDoneToOf→IsTypeOf→IsTimeOfBeingActedOnOf

类型

1 IsTimeOfBeingDoneToOf→HasType→IsTimeOfMakingOf

条头 执行时间(IsTimeOfDoingBy)

定义 在动作语族中从事件时间到执行者的关联术语

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsTimeOfDoingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Do

2 IsTimeOfDoingBy→HasDomain→TimeOfEvent

3 IsTimeOfDoingBy→HasRange→Doer

4 IsTimeOfDoingBy→IsReciprocalOf→IsDoerAtTime

5 IsTimeOfDoingBy→IsTypeOf→IsTimeOfActingBy

类型

1 IsTimeOfDoingBy→HasType→IsTimeOfMakingBy

条头 事件时间上下文(IsTimeOfEventInContext)

定义 在动作语族中从事件时间到事件的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

1 IsTimeOfEventInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Do

2 IsTimeOfEventInContext→HasDomain→TimeOfEvent

3 IsTimeOfEventInContext→HasRange→Event

4 IsTimeOfEventInContext→IsReciprocalOf→icoTimeOfEvent

5 IsTimeOfEventInContext→IsTypeOf→IsTimeInContext

类型

1 IsTimeOfEventInContext→HasType→IsTimeOfMakingInContext

条头 事件时间地点(IsTimeOfEventInPlace)

定义 在动作语族中从事件时间到事件地点的关联词汇

含义类型 派生

关系	谱系
	1 IsTimeOfEventInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Do
	2 IsTimeOfEventInPlace→HasDomain→TimeOfEvent
	3 IsTimeOfEventInPlace→HasRange→PlaceOfEvent
	4 IsTimeOfEventInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfEventAtTime
	5 IsTimeOfEventInPlace→IsTypeOf→IsTimeOfActingInPlace
	类型
	1 IsTimeOfEventInPlace→HasType→IsTimeOfMakingInPlace
条头	上下文中的实有时间 (IsTimeOfExistenceInContext)
定义	在实有动作语族中从实有时间到实有的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsTimeOfExistenceInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
	2 IsTimeOfExistenceInContext→HasDomain→TimeOfExistence
	3 IsTimeOfExistenceInContext→HasRange→Existence
	4 IsTimeOfExistenceInContext→IsReciprocalOf→IsTimeOfExistence
	5 IsTimeOfExistenceInContext→IsTypeOf→IsTimeOfSituationInContext
	类型
	1 IsTimeOfExistenceInContext→HasType→IsStartTimeOfExistenceIn
条头	实有时间地点 (IsTimeOfExistenceInPlace)
定义	在实有动作语族中从实有时间到实有地点的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsTimeOfExistenceInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Exist
	2 IsTimeOfExistenceInPlace→HasDomain→TimeOfExistence
	3 IsTimeOfExistenceInPlace→HasRange→PlaceOfExistence
	4 IsTimeOfExistenceInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceExistenceAtTime
	5 IsTimeOfExistenceInPlace→IsTypeOf→IsTimeOfSituationInPlace
条头	被具有时间 (IsTimeOfHavingBy)
定义	在具有动作语族中从情景时间到具有者的关联词汇
含义类型	派生
关系	谱系
	1 IsTimeOfHavingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Have
	2 IsTimeOfHavingBy→HasDomain→TimeOfSituation
	3 IsTimeOfHavingBy→HasRange→Haver
	4 IsTimeOfHavingBy→IsReciprocalOf→HasTimeOfHaving
	5 IsTimeOfHavingBy→IsTypeOf→IsTimeOfActingBy
	类型
	1 IsTimeOfHavingBy→HasType→IsTimeOf

条头 被制作的时间(IsTimeOfMakingBy)

定义 在制作动作语族中从制作时间到制作者的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfMakingBy→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsTimeOfMakingBy→HasDomain→TimeOfMaking
- 3 IsTimeOfMakingBy→IsReciprocalOf→IsMakerAtTime
- 4 IsTimeOfMakingBy→HasRange→Maker
- 5 IsTimeOfMakingBy→IsTypeOf→IsTimeOfDoingBy

条头 上下文中制作时间(IsTimeOfMakingInContext)

定义 在制作动作语族中从制作时间到制作事件的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfMakingInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsTimeOfMakingInContext→HasDomain→TimeOfMaking
- 3 IsTimeOfMakingInContext→HasRange→MakingEvent
- 4 IsTimeOfMakingInContext→IsReciprocalOf→IsTimeOfMaking
- 5 IsTimeOfMakingInContext→IsTypeOf→IsTimeOfEventInContext

条头 制作时间地点(IsTimeOfMakingInPlace)

定义 在制作动作语族中从制作时间到制作地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfMakingInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 2 IsTimeOfMakingInPlace→HasDomain→TimeOfMaking
- 3 IsTimeOfMakingInPlace→HasRange→PlaceOfMaking
- 4 IsTimeOfMakingInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfMakingAtTime
- 5 IsTimeOfMakingInPlace→IsTypeOf→IsTimeOfEventInPlace

条头 制作时间(IsTimeOfMakingOf)

定义 在制作动作语族中从制作时间到输出的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfMakingOf→HasDomain→TimeOfMaking
- 2 IsTimeOfMakingOf→IsRelatingTermBegottenBy→Make
- 3 IsTimeOfMakingOf→HasRange→Output
- 4 IsTimeOfMakingOf→IsReciprocalOf→IsMadeAtTime
- 5 IsTimeOfMakingOf→IsTypeOf→IsTimeOfBeingDoneToOf

条头 情景时间上下文(IsTimeOfSituationInContext)

定义 在拥有动作语族中从情景时间到情景的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfSituationInContext→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 IsTimeOfSituationInContext→HasDomain→TimeOfSituation
- 3 IsTimeOfSituationInContext→HasRange→Situation
- 4 IsTimeOfSituationInContext→IsReciprocalOf→icoTimeOfSituation
- 5 IsTimeOfSituationInContext→IsTypeOf→IsTimeInContext

类型

- 1 IsTimeOfSituationInContext→HasType→IsTimeOfExistenceInContext
- 2 IsTimeOfSituationInContext→HasType→IsStartTimeOfSituation

条头 情景时间地点 (IsTimeOfSituationInPlace)

定义 在具有动作语族中从情景时间到情景地点的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeOfSituationInPlace→IsRelatingTermBegottenBy→Have
- 2 IsTimeOfSituationInPlace→HasDomain→TimeOfSituation
- 3 IsTimeOfSituationInPlace→HasRange→PlaceOfSituation
- 4 IsTimeOfSituationInPlace→IsReciprocalOf→IsPlaceOfSituationAtTime
- 5 IsTimeOfSituationInPlace→IsTypeOf→IsTimeActingInPlace

类型

- 1 IsTimeOfSituationInPlace→HasType→IsTimeOfExistenceInPlace

条头 被生成的时间类型 (IsTimeTypeBegottenBy)

定义 从时间类型到生成其动作类型或上下文类型过程中的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTimeTypeBegottenBy→IsTypeOf→IsBegottenBy
- 2 IsTimeTypeBegottenBy→IsReciprocalOf→BegetsTimeType
- 3 IsTimeTypeBegottenBy→HasDomain→TimeType
- 4 IsTimeTypeBegottenBy→HasRange→Begetter

条头 变换 (IsTransformationOf)

同义词 有变换源 (HasSourceOfTransformation)

定义 在变换动作语族中从变换到变换源的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTransformationOf→IsRelatingTermBegottenBy→Transform
- 2 IsTransformationOf→HasDomain→Transformation
- 3 IsTransformationOf→HasRange→SourceOfTransformation
- 4 IsTransformationOf→IsReciprocalOf→HasTransformation
- 5 IsTransformationOf→IsTypeOf→IsAdaptationOf

类型

- 1 IsTransformationOf→HasType→IsSpatialTransformationOf
- 2 IsTransformationOf→HasType→IsAdjustOf

条头 被变换(**IsTransformedBy**)

定义 在变换动作语族中从变换到变换者的词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTransformedBy→IsRelatingTermBegottenBy→Transform
- 2 IsTransformedBy→HasDomain→Transformation
- 3 IsTransformedBy→HasRange→Transformer
- 4 IsTransformedBy→IsReciprocalOf→IsTransformerOf
- 5 IsTransformedBy→IsTypeOf→IsAdapteBy

类型

- 1 IsTransformedBy→HasType→IsSpatialTransformedBy
- 2 IsTransformedBy→HasType→IsAdjustedBy

条头 变换者(**IsTransformerOf**)

定义 在变换动作语族中从变换者到变换的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTransformerOf→IsRelatingTermBegottenBy→Transform
- 2 IsTransformerOf→HasDomain→Transformer
- 3 IsTransformerOf→HasRange→Transformation
- 4 IsTransformerOf→IsReciprocalOf→IsTransformedBy
- 5 IsTransformerOf→IsTypeOf→IsAdaptorOf

类型

- 1 IsTransformerOf→HasType→IsSpatialTransformerOf
- 2 IsTransformerOf→HasType→IsAdjusterOf

条头 类型(**IsTypeOf**)

同义词 有原型(**HasArcheType**)

定义 在特定化动作语族中从类型到原型的关联词汇

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 IsTypeOf→HasDomain→Type
- 2 IsTypeOf→HasRange→Archetype
- 3 IsTypeOf→IsReciprocalOf→Hastype

类型

- 1 IsTypeOf→HasType→IsA

条头 被作为资源(**IsUsedAsSourceBy**)

定义 在作为资源动作语族中从源到源用户的关联词汇

含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsUsedAsSourceBy→IsRelatingTermBegottenBy→UseAsSource
- 2 IsUsedAsSourceBy→HasDomain→Source
- 3 IsUsedAsSourceBy→HasRange→SourceUser
- 4 IsUsedAsSourceBy→IsReciprocalOf→IsUserOfSource
- 5 IsUsedAsSourceBy→IsTypeOf→IsInteractedWithBy

条头 源用户 (IsUserOfSource)
定义 在作为资源动作语族中从源用户到源的关联词汇
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 IsUserOfSource→IsRelatingTermBegottenBy→UseAsSource
- 2 IsUserOfSource→HasDomain→SourceUser
- 3 IsUserOfSource→HasRange→Source
- 4 IsUserOfSource→IsReciprocalOf→IsUsedAsSourceBy
- 5 IsUserOfSource→IsTypeOf→IsInteractorWith

[M]

条头 制作 (Made)
定义 输出的过去特征
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 Made→IsQualityBegottenBy→Make
- 2 Made→IsHistoricQualityOf→Output
- 3 Made→IsTypeOf→Done

类型

- 1 Made→HasType→Original
- 2 Made→HasType→Expressed
- 3 Made→HasType→devived

条头 制作 (Make)
定义 把资源变为实有
含义类型 部分派生

说明 范围
制作是所有动作类型的父类,它导致某些事物存在(实有)。

关系 谱系

- 1 Make→IsTypeOf→Do

类型

- 1 Make→HasType→Originate
- 2 Make→HasType→Express
- 3 Make→HasType→Derive

动作语族

- 1 Make→BegetsContextType→MakingEvent
- 2 Make→BegetsAgentType→Maker
- 3 Make→BegetsResourceType→Output
- 4 Make→BegetsTimeType→TimeOfMaking
- 5 Make→BegetsPlaceType→PlaceOfMaking
- 6 Make→BegetsRelatingTerm→icoMaker
- 7 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerInContext
- 8 Make→BegetsRelatingTerm→icoOutput
- 9 Make→BegetsRelatingTerm→IsOutputInContext
- 10 Make→BegetsRelatingTerm→icoTimeOfMaking
- 11 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingInContext
- 12 Make→BegetsRelatingTerm→icoPlaceOfMaking
- 13 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingInContext
- 14 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoMaker
- 15 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerOf
- 16 Make→BegetsRelatingTerm→IsMadeBy
- 17 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerAtTime
- 18 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingBy
- 19 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerInPlace
- 20 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingBy
- 21 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoOutput
- 22 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerAtTime
- 23 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingOf
- 24 Make→BegetsRelatingTerm→IsMakerInPlace
- 25 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingOf
- 26 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoTimeOfMaking
- 27 Make→BegetsRelatingTerm→IsTimeOfMakingInPlace
- 28 Make→BegetsRelatingTerm→IsPlaceOfMakingAtTime
- 29 Make→BegetsRelatingTerm→HasCoPlaceOfMaking
- 30 Make→BegetsQualityType→Making
- 31 Make→BegetsQualityType→Made
- 32 Make→BegetsQualityType→BeingMade
- 33 Make→BegetsQualityType→Makeable



条头 可制作 (Makeable)

定义 输出的潜在特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Makeable→IsQualityBegottenBy→Make
- 2 Makeable→IsPotentialQuality→Output
- 3 Makeable→IsTypeOf→Doable

条头 制作者(Maker)
定义 制作的代理
含义类型 派生
关系 谱系
1 Maker→IsAgentTypeBegottenBy→Make
2 Maker→IsTypeOf→Doer
3 Maker→HasPresentQuality→Making
类型
1 Maker→HasType→Originator
2 Maker→HasType→Expresser
3 Maker→HasType→Deriver

条头 正在制作(Making)
定义 制作的当前特征
含义类型 派生
关系 谱系
1 Making→IsQualityTypeBegottenBy→Make
2 Maker→IsPresentQualityOf→Maker
3 Maker→IsTypeOf→Doing

条头 制作事件(MakingEvent)
定义 事件中资源被制作
含义类型 派生
关系 谱系
1 MakingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Make
2 MakingEvent→IsTypeOf→Event
3 MakingEvent→BegetsSatateType→Existence
类型
1 MakingEvent→HasType→OriginatingEvent
2 MakingEvent→HasType→Expression
3 MakingEvent→HasType→DerivingEvent
上下文视图
1 # 1[MakingEvent]→icoAgent→# 2.n[Maker][occ:1-n]
2 # 1[MakingEvent]→icoResource→# 3.n[Output][occ:1-n]
3 # 1[MakingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfMaking][occ:1-n]
4 # 1[MakingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfMaking][occ:1-n]
5 # 1[MakingEvent]→HasStateType→# 6.n[Existence][occ:1-n]
6 # 6.n→icoExistent→# 3.n

条头 含义(Meaning)
定义 字典中通过词汇表达抽象元素意义
含义类型 部分派生



关系	谱系
	1 Meaning→IsTypeOf→Abstraction
类型	
	1 Meaning→HasType→DerivedMeaning
	2 Meaning→HasType→MeaningType
	3 Meaning→HasType→OriginalMeaning
	4 Meaning→HasType→PartlyDerivedMeaning
条头	含义类型(MeaningType)
定义	意义的类型
含义类型	派生
说明	范围
	含义类型表示所有含义的类型的抽象类。
关系	谱系
	1 MeaningType→IsTypeOf→Meaning
条头	修改(Modification)
定义	资源被修改的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Modification→IsContextTypeBegottenBy→Modify
	2 Modification→IsTypeOf→ChangingEvent
	上下文视图
	1 # 1[Modification]→icoAgent→# 2.n[Modifier][occ;1-n]
	2 # 1[Modification]→icoResource→# 3.n[ModifiedResource][occ;1-n]
	3 # 1[Modification]→icoTime→# 4.n[TimeOfModifying][occ;1-n]
	4 # 1[Modification]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfModifying][occ;1-n]
条头	修改(Modified)
定义	修改资源的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Modified→IsQualityTypeBegottenBy→Modify
	2 Modified→IsHistoricQualtifyOf→ModifiedResource
	3 Modified→IsTypeOf→Changed
条头	被修改的资源(ModifiedResource)
定义	被修改的资源
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ModifiedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Modify
	2 ModifiedResource→IsTypeOf→ChangedResource
	3 ModifiedResource→HasHistoricQualtify→Modified

条头	修改者(Modifier)
定义	修改资源的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Modifier→IsAgentTypeBegottenBy→Modify
	2 Modifier→IsTypeOf→Changer
条头	修改(Modify)
同义词	永久改变(PermanentlyChange)
定义	更改资源,保存更改
含义类型	部分派生
说明	范围
	修改过程结束时,将保留更改结果,包括添加和删除原始资源的元素,包括将其他资源嵌入其中。
关系	谱系
	1 Modify→IsTypeOf→Change
	动作语族
	1 Modify→BegetsContextType→Modification
	2 Modify→BegetsAgentType→Modifier
	3 Modify→BegetsResourceType→ModifiedResource
	4 Modify→BegetsTimeType→TimeOfModifying
	5 Modify→BegetsPlaceType→PlaceOfModifying
	6 Modify→BegetsQualityType→Modified
条头	整合(Merge)
定义	把某一资源融入另一资源中
含义类型	部分派生
说明	范围
	整合后的资源不同于原始资源。
关系	谱系
	1 Merge→IsTypeOf→Aggregate
	动作语族
	1 Merge→BegetsContextType→Mergence
	2 Merge→BegetsAgentType→Merger
	3 Merge→BegetsResourceType→MergedResource
	4 Merge→BegetsTimeType→TimeOfMerging
	5 Merge→BegetsPlaceType→PlaceOfMerging
	6 Merge→BegetsQualityType→Merged
条头	整合(Merged)
定义	整合资源的过去特征
含义类型	派生

关系 谱系

- 1 Merged→IsQualifyTypeBegottenBy→Merge
- 2 Merged→IsHistoricQualityOf→MergedResource
- 3 Merged→IsTypeOf→Aggregated

条头 整合资源(MergedResource)

定义 经整合而成的资源

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 MergedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Merge
- 2 MergedResource→IsTypeOf→AggregatedResource
- 3 MergedResource→HasHistoricQuality→Merged

条头 整合中(Merging)

定义 整合的当前特征

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Merging→IsQualityTypeBegottenBy→Merge
- 2 Merging→IsPresentQualityOf→Merge
- 3 Merging→IsTypeOf→Aggregating

条头 整合事件(MergingEvent)

定义 资源被整合的事件

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 MergingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Merge
- 2 MergingEvent→IsTypeOf→AggregatingEvent

上下文视图

- 1 # 1[MergingEvent]→icoAgent→# 2.n[Merger][occ:1-n]
- 2 # 1[MergingEvent]→icoResource→# 3.n[MergenceResource][occ:1-n]
- 3 # 1[MergingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfMerging][occ:1-n]
- 4 # 1[MergingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfMerging][occ:1-n]

条头 整合者(Merger)

定义 整合的代理

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 Merger→IsAgentTypeBegottenBy→Merge
- 2 Merger→IsTypeOf→Aggregator

[O]

条头 原始的(Original)

定义 创造过去特征

含义类型	派生
关系	谱系
	1 Original→IsQualityTypeBegottenBy→Originate
	2 Original→IsHistoricQualityOf→Origination
	3 Original→IsTypeOf→Made
	4 Original→IsOpposedTo→Derived
条头	原始含义 (OriginalMeaning)
定义	一个完全由本文件词典外部引入的语义材料构成的含义
含义类型	部分派生
说明	范围
	本文件中,“第一词汇”动作,是唯一具有原始含义的词汇。
关系	谱系
	1 OriginalMeaning→IsTypeOf→Meaning
	2 OriginalMeaning→Is→Original
条头	创作 (Originate)
定义	制作一个原始资源
含义类型	部分派生
说明	范围
	创作是指是创造原始内容,这些内容不是从现有输出中派生得到。
	创作和派生
	在本文件中描述创作某物,也就不承认其是从预先存在的源中派生出来的。
关系	谱系
	1 Originate→IsTypeOf→Make
	类型
	1 Originate→HasType→Beget
	动作语族
	1 Originate→BegetsContextType→OriginateingEvent
	2 Originate→BegetsAgentType→Originator
	3 Originate→BegetsResourceType→Origination
	4 Originate→BegetsTimeType→TimeOfOriginating
	5 Originate→BegetsPlaceType→PlaceOfOriginating
	6 Originate→BegetsRelatingTerm→IsOriginatorOf
	7 Originate→BegetsRelatingTerm→IsOriginatedBy
	8 Originate→BegetsQualityType→Original
条头	创作事件 (OriginatingEvent)
定义	制作原始资源的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 OriginatingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Originate
	2 OriginatingEvent→IsTypeOf→MakingEvent

类型

1 OriginatingEvent→HasType→BegettingEvent

上下文视图

1 # 1[OriginatingEvent]→icoAgent→# 2.n[Originator][occ:1-n]

2 # 1[OriginatingEvent]→icoResource→# 3.n[Origination][occ:1-n]

3 # 1[OriginatingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfOriginating][occ:1-n]

4 # 1[OriginatingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfOriginating][occ:1-n]

条头 创作(Origination)

定义 非派生而来的资源

含义类型 派生

关系 谱系

1 Origination→IsResourceTypeBegottenBy→Originate

2 Origination→IsTypeOf→Output

3 Origination→HasHistoricQuality→Original

4 Origination→IsOpposedTo→Derivation

类型

1 Origination→HasType→BegottenTerm

条头 创作者(Originator)

定义 创作的代理

含义类型 派生

关系 谱系

1 Originator→IsAgentTypeBegottenBy→Originate

2 Originator→IsTypeOf→Maker

类型

1 Originator→HasType→Begotter

[P]

条头 受代理(Patient)

定义 在资源上做某事

含义类型 派生

关系 1 Patient→IsResourceTypeBegottenBy→Do

2 Patient→IsTypeOf→Resource

3 Patient→HasHistoricQuality→Done

4 Patient→HasPresentQuality→BeingDone

5 Patient→HasPotentialQuality→Doable

类型

1 Patient→HasType→Output

2 Patient→HasType→Input

条头 可感知的(Perceivable)

定义 可被感知资源的潜在特征

含义类型 派生
关系 谱系
1 Perceivable→IsQualityTypeBegottenBy→Perceive
2 Perceivable→IsPotentialQualityOf→PerceivedResource
3 Perceivable→IsTypeOf→InteractableWith
类型
1 Perceivable→HasType→Viewable

条头 感知 (Perceive)
定义 至少使用人类五种感官之一进行的资源交互
含义类型 派生
关系 谱系

1 Perceive→IsTypeOf→InteractWith
类型
1 Perceive→HasType→View
动作语族
1 Perceive→BegetsContextType→Perception
2 Perceive→BegetsAgentType→Perceiver
3 Perceive→BegetsResourceType→PerceivedResource
4 Perceive→BegetsTimeType→TimeOfPerception
5 Perceive→BegetsPlaceType→PlaceOfPerception
6 Perceive→BegetsQualityType→Perceived
7 Perceive→BegetsQualityType→Perceivable

条头 被感知 (Perceived)
定义 被感知资源的过去特征
含义类型 派生
关系 谱系

1 Perceived→IsQualityTypeBegottenBy→Perceive
2 Perceived→IsHistoricQualityOf→PerceivedResource
3 Perceived→IsTypeOf→InteractWith

条头 被感知的资源 (PerceivedResource)
定义 已发生感知事件的资源
含义类型 派生
关系 谱系

1 PerceivedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Perceive
2 PerceivedResource→IsTypeOf→Input
3 PerceivedResource→HasHistoricQuality→Perceived
4 PerceivedResource→HasPotentialQuality→Perceivable
类型
1 PerceivedResource→HasType→ViewedResource

条头 **感知者(Perceiver)**
 定义 感知的代理
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 Perceiver→IsAgentTypeBegottenBy→Perceive
 2 Perceiver→IsTypeOf→Interactor
 类型
 1 Perceiver→HasType→Viewer

条头 **感知(Perception)**
 同义词 **感知事件(PerceivingEvent)**
 定义 资源被感知的事件
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 Perception→IsContextTypeBegottenBy→Perceive
 2 Perception→IsTypeOf→Interaction
 类型
 1 Perception→HasType→View
 上下文视图
 1 # 1[Perception]→icoAgent→# 2.n[Perceiver][occ:1-n]
 2 # 1[Perception]→icoResource→# 3.n[PerceivedResource][occ:1-n]
 3 # 1[Perception]→icoTime→# 4.n[TimeOfPerception][occ:1-n]
 4 # 1[Perception]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfPerception][occ:1-n]

条头 **渲染(Perform)**
 定义 表现临时资源
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 Perform→IsTypeOf→Express
 类型
 1 Perform→HasType→Display
 动作语族
 1 Perform→BegetsContextType→PerformEvent
 2 Perform→BegetsAgentType→Performer
 3 Perform→BegetsResourceType→Performance
 4 Perform→BegetsTimeType→TimeOfPerforming
 5 Perform→BegetsPlaceType→PlaceOfPerforming
 6 Perform→BegetsQualityType→Performed

条头 **渲染(Performance)**
 定义 表现临时资源
 含义类型 派生

关系	谱系
	1 Performance→IsResourceTypeBegottenBy→Perform
	2 Performance→HasHistoricQuality→Performed
	类型
	1 Performance→HasType→Displayment
条头	渲染(Performed)
定义	渲染的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Performed→IsQualityTypeBegottenBy→Perform
	2 Performed→IsHistoricQualityOf→Perform
	3 Performed→IsTypeOf→Expressed
	类型
	1 Performed→HasType→Displayed
条头	渲染者(Performer)
定义	表现的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Performer→IsAgentTypeBegottenBy→Perform
	2 Performer→IsTypeOf→Expresser
	类型
	1 Performer→HasType→Displayer
条头	渲染事件(PerformingEvent)
定义	表现临时资源的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PerformingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Perform
	2 PerformingEvent→IsTypeOf→Expression
	类型
	1 PerformingEvent→HasType→DisplayingEvent
	上下文视图
	1 # 1[PerformingEvent]→icoAgent→# 2.n[Performer[occ:1-n]]
	2 # 1[PerformingEvent]→icoResource→# 3.n[Performance][occ:1-n]
	3 # 3.n→IsEquivalentTo→# 1[ver:Possible]
	4 # 1[PerformingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfPerforming][occ:1-n]
	5 # 1[PerformingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfPerforming][occ:1-n]
条头	地点(Place)
定义	上下文的空间参数
含义类型	部分派生

关系 谱系

1 Place→IsPlaceTypeBegottenBy→Act

类型

1 Place→HasType→PlaceOfEvent

2 Place→HasType→PlaceOfSituation

3 Place→HasType→PlaceType

成员集合

1 Place→IsMemberOf→ContentModelTermSet

条头 激活的地点 (PlaceOfActivating)



定义 激活的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfActivating→IsPlaceTypeBegottenBy→Activate

2 PlaceOfActivating→IsTypeOf→PlaceOfChanging

类型

1 PlaceOfActivating→HasType→PlaceOfExecuting

条头 编辑的地点 (PlaceOfAdapting)

定义 编辑事件的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfAdapting→IsPlaceTypeBegottenBy→Adapt

2 PlaceOfAdapting→IsTypeOf→PlaceOfDeriving

类型

1 PlaceOfAdapting→HasType→PlaceOfTransforming

2 PlaceOfAdapting→HasType→PlaceOfExtracting

3 PlaceOfAdapting→HasType→PlaceOfCopying

条头 编辑的地点起点 (PlaceOfAdaptingFrom)

定义 编辑时间编辑源所处的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfAdaptingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Adapt

2 PlaceOfAdaptingFrom→IsTypeOf→PlaceOfDerivingFrom

类型

1 PlaceOfAdaptingFrom→HasType→PlaceOfTransformingFrom

2 PlaceOfAdaptingFrom→HasType→PlaceOfAdjustingFrom

3 PlaceOfAdaptingFrom→HasType→PlaceOfCopyingFrom

条头 编辑的地点 (PlaceOfAdaptingTo)

定义 编辑成为实有的地点

含义类型 派生

关系	谱系
	1 PlaceOfAdaptingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Adapt
	2 PlaceOfAdaptingTo→IsTypeOf→PlaceOfDerivingTo
	类型
	1 PlaceOfAdaptingTo→HasType→PlaceOfTransformingTo
	2 PlaceOfAdaptingTo→HasType→PlaceOfAdjustingTo
	3 PlaceOfAdaptingTo→HasType→PlaceOfCopyingTo
条头	聚合地点 (PlaceOfAggregating)
定义	聚合事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfAggregating→IsPlaceTypeBegottenBy→Aggregate
	2 PlaceOfAggregating→IsTypeOf→PlaceOfDeriving
	类型
	1 PlaceOfAggregating→HasType→PlaceOfCombing
	2 PlaceOfAggregating→HasType→PlaceOfMerging
条头	聚合起始地点 (PlaceOfAggregatingFrom)
定义	聚合时间组件所处的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfAggregatingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Aggregate
	2 PlaceOfAggregatingFrom→IsTypeOf→PlaceOfDerivingFrom
	类型
	1 PlaceOfAggregatingFrom→HasType→PlaceOfCombingFrom
	2 PlaceOfAggregatingFrom→HasType→PlaceOfMergingFrom
条头	聚合结束地点 (PlaceOfAggregatingTo)
定义	聚合成为实有的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfAggregatingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Aggregate
	2 PlaceOfAggregatingTo→IsTypeOf→PlaceOfDerivingTo
	类型
	1 PlaceOfAggregatingTo→HasType→PlaceOfCombingTo
	2 PlaceOfAggregatingTo→HasType→PlaceOfMergingTo
条头	生成地点 (PlaceOfBegetting)
定义	生成事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfBegetting→IsPlaceTypeBegottenBy→Beget
	2 PlaceOfBegetting→IsTypeOf→PlaceOfOriginating

条头	改变地点 (PlaceOfChanging)
定义	改变事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfChanging→IsPlaceTypeBegottenBy→Change
	2 PlaceOfChanging→IsTypeOf→PlaceOfInteraction
	类型
	1 PlaceOfChanging→HasType→PlaceOfModifying
	2 PlaceOfChanging→HasType→PlaceOfActivating
	3 PlaceOfChanging→HasType→PlaceOfDestroying
条头	删除地点 (PlaceOfDeleting)
定义	删除的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfDeleting→IsPlaceTypeBegottenBy→Delete
	2 PlaceOfDeleting→IsTypeOf→PlaceOfDestroying
条头	派生地点 (PlaceOfDeriving)
同义词	从源制作地点 (PlaceOfMakingFromSource)
定义	派生事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfDeriving→IsPlaceTypeBegottenBy→Derive
	2 PlaceOfDeriving→IsTypeOf→PlaceOfMaking
	类型
	1 PlaceOfDeriving→HasType→PlaceOfAdapting
	2 PlaceOfDeriving→HasType→PlaceOfAggregating
条头	从中派生地点 (PlaceOfDerivingFrom)
定义	派生时间派生源所处的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfDerivingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Derive
	类型
	1 PlaceOfDerivingFrom→HasType→PlaceOfAggregatingFrom
	2 PlaceOfDerivingFrom→HasType→PlaceOfAdaptingFrom
条头	派生地点 (PlaceOfDerivingTo)
定义	派生成为实有的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfDerivingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Derive
	2 PlaceOfDerivingTo→IsTypeOf→PlaceOfMaking

类型

- 1 PlaceOfDerivingTo→HasType→PlaceOfAggregatingTo
- 2 PlaceOfDerivingTo→HasType→PlaceOfAdaptingTo

条头 **破坏地点 (PlaceOfDestroying)**
定义 破坏的地点
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 PlaceOfDestroying→IsPlaceTypeBegottenBy→Destroy
- 2 PlaceOfDestroying→IsTypeOf→PlaceOfChanging

类型

- 1 PlaceOfDestroying→HasType→PlaceOfDeleting

条头 **显示地点 (PlaceOfDisplaying)**
定义 显示事件的地点
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 PlaceOfDisplaying→IsPlaceTypeBegottenBy→Display
- 2 PlaceOfPlaying→IsTypeOf→PlaceOfPerforming

条头 **显示开始地点 (PlaceOfDisplayingFrom)**
定义 显示过程中显示源所处的地点
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 PlaceOfDisplayingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Dislay
- 2 PlaceOfDislayingFrom→IsTypeOf→PlaceOfPerformingingFrom

条头 **显示结束地点 (PlaceOfDislayingTo)**
定义 显示执行成为实有的地点
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 PlaceOfDislayingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Display
- 2 PlaceOfDislayingTo→IsTypeOf→PlaceOfPerformingTo

条头 **事件地点 (PlaceOfEvent)**
定义 事件的地点
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 PlaceOfEvent→IsPlaceTypeBegottenBy→Do
- 2 PlaceOfEvent→IsTypeOf→Place

类型

- 1 PlaceOfEvent→HasType→PlaceOfMaking
- 2 PlaceOfEvent→HasType→PlaceOfInteraction



条头	执行地点 (PlaceOfExecuting)
定义	执行的地点
含义类型	派生
关系	谱系 1 PlaceOfExecuting→IsPlaceTypeBegottenBy→Execute 2 PlaceOfExecuting→IsTypeOf→PlaceOfActivating
条头	实有地点 (PlaceOfExistence)
定义	实有的地点
含义类型	派生
关系	范围 实有范围是地理位置和知识库到虚构的、传说世界和人类的思想的范围。 谱系 1 PlaceOfExistence→IsPlaceTypeBegottenBy→Exist 2 PlaceOfExistence→IsTypeOf→PlaceOfSituation
条头	表达地点 (PlaceOfExpression)
定义	表达的地点
含义类型	派生
关系	谱系 1 PlaceOfExpression→IsPlaceTypeBegottenBy→Express 2 PlaceOfExpression→IsTypeOf→PlaceOfMaking 类型 1 PlaceOfExpression→HasType→PlaceOfPerforming 2 PlaceOfExpression→HasType→PlaceOfFixing 3 PlaceOfExpression→HasType→PlaceOfEncoding
条头	从源表达地点 (PlaceOfExpressionFromSource)
定义	从源表达的地点
含义类型	派生
关系	谱系 1 PlaceOfExpressionFromSource→IsPlaceTypeBegottenBy→ExpressFromSource 2 PlaceOfExpressionFromSource→IsTypeOf→PlaceOfExpression 3 PlaceOfExpressionFromSource→IsTypeOf→PlaceOfDeriving
条头	定型地点 (PlaceOfFixing)
定义	定型事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系 1 PlaceOfFixing→IsPlaceTypeBegottenBy→Fix 2 PlaceOfFixing→IsTypeOf→PlaceOfExpression 类型 1 PlaceOfFixing→HasType→PlaceOfPrinting

条头	安装地点 (PlaceOfInstalling)
定义	安装的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfInstalling→IsPlaceTypeBegottenBy→Install
	2 PlaceOfInstalling→IsTypeOf→PlaceOfToolUsage
条头	交互地点 (PlaceOfInteraction)
同义词	使用地点 (PlaceOfUsage)
定义	交互的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfInteraction→IsPlaceTypeBegottenBy→InteractWith
	2 PlaceOfInteraction→IsTypeOf→PlaceOfEvent
	类型
	1 PlaceOfInteraction→HasType→PlaceOfToolUsage
	2 PlaceOfInteraction→HasType→PlaceOfSourceUsage
	3 PlaceOfInteraction→HasType→PlaceOfPerception
	4 PlaceOfInteraction→HasType→PlaceOfChanging
条头	制作地点 (PlaceOfMaking)
定义	制作事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfMaking→IsPlaceTypeBegottenBy→Make
	2 PlaceOfMaking→IsTypeOf→PlaceOfEvent
	类型
	1 PlaceOfMaking→HasType→PlaceOfOriginating
	2 PlaceOfMaking→HasType→PlaceOfExpression
	3 PlaceOfMaking→HasType→PlaceOfDeriving
	4 PlaceOfMaking→HasType→PlaceOfDerivingTo
条头	修改地点 (PlaceOfModifying)
定义	修改的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfModifying→IsPlaceTypeBegottenBy→Modify
	2 PlaceOfModifying→IsTypeOf→PlaceOfChanging
条头	创造地点 (PlaceOfOriginating)
定义	创造事件的地点
含义类型	派生

关系 谱系

1 PlaceOfOriginating→IsPlaceTypeBegottenBy→Originate

2 PlaceOfOriginating→IsTypeOf→PlaceOfMaking

类型

1 PlaceOfOriginating→HasType→PlaceOfBegetting

条头 感知地点 (PlaceOfPerception)

定义 感知的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfPerception→IsPlaceTypeBegottenBy→Perceive

2 PlaceOfPerception→IsTypeOf→PlaceOfInteraction

类型

1 PlaceOfPerception→HasType→PlaceOfViewing

条头 渲染地点 (PlaceOfPerforming)

定义 表现事件地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfPerforming→IsPlaceTypeBegottenBy→Perform

2 PlaceOfPerforming→IsTypeOf→PlaceOfExpression

类型

1 PlaceOfPerforming→HasType→PlaceOfPlaying

条头 打印地点 (PlaceOfPrinting)

同义词 作为定型表达的地点 (PlaceOfExpressingAsFixation)

定义 定型表达事件的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfPrinting→IsPlaceTypeBegottenBy→Print

2 PlaceOfPrinting→IsTypeOf→PlaceOfRendering

3 PlaceOfPrinting→IsTypeOf→PlaceOfFixing

条头 打印开始地点 (PlaceOfPrintingFrom)

同义词 作为定型表达开始地点 (PlaceOfFixingAsFixationFrom)

定义 在定型表达过程中定型表达源所处的地点

含义类型 派生

关系 谱系

1 PlaceOfPrintingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Print

2 PlaceOfPrintingFrom→IsTypeOf→PlaceOfFixingFrom

条头	打印结束地点 (PlaceOfPrintingTo)
同义词	作为定型表达结束地点 (PlaceOfFixingAsFixationTo)
定义	定型表达成为实有的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfPrintingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Print
	2 PlaceOfPrintingTo→IsTypeOf→PlaceOfFixingTo
条头	关联地点 (PlaceOfRelating)
定义	关联事件地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfRelating→IsPlaceTypeBegottenBy→Relate
条头	使用源的地点 (PlaceOfSourceUsage)
定义	源使用地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfSourceUsage→IsPlaceTypeBegottenBy→UseAsSource
	2 PlaceOfSourceUsage→IsTypeOf→PlaceOfInteraction
	类型
	1 PlaceOfSourceUsage→HasType→PlaceOfDeriving
	2 PlaceOfSourceUsage→HasType→PlaceOfDerivingFrom
条头	使用工具地点 (PlaceOfToolUsage)
定义	使用工具的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfToolUsage→IsPlaceTypeBegottenBy→UseTool
	2 PlaceOfToolUsage→IsTypeOf→PlaceOfInteraction
	类型
	1 PlaceOfToolUsage→HasType→PlaceOfInstalling
	2 PlaceOfToolUsage→HasType→PlaceOfUninstalling
条头	变换地点 (PlaceOfTransforming)
定义	变换事件的地点
含义类型	派生
关系	谱系
	1 PlaceOfTransforming→IsPlaceTypeBegottenBy→Transform
	2 PlaceOfTransforming→IsTypeOf→PlaceOfAdapting
	类型
	1 PlaceOfTransforming→HasType→PlaceOfRendering
	2 PlaceOfTransforming→HasType→PlaceOfTranslating

条头 **变换开始地点 (PlaceOfTransformingFrom)**
 定义 变换时变换源所处的地点
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 PlaceOfTransformingFrom→IsPlaceTypeBegottenBy→Transform
 2 PlaceOfTransformingFrom→IsTypeOf→PlaceOfAdaptingFrom
 类型
 1 PlaceOfTransformingFrom→HasType→PlaceOfSpatialTransformingFrom
 2 PlaceOfTransformingFrom→HasType→PlaceOfAdjustingFrom

条头 **变换结束地点 (PlaceOfTransformingTo)**
 定义 变换成为实有时的地点
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 PlaceOfTransformingTo→IsPlaceTypeBegottenBy→Transform
 2 PlaceOfTransformingTo→IsTypeOf→PlaceOfAdaptingTo
 类型
 1 PlaceOfTransformingTo→HasType→PlaceOfSpatialTransformingTo
 2 PlaceOfTransformingTo→HasType→PlaceOfAdjustingTo

条头 **卸载地点 (PlaceOfUninstalling)**
 定义 卸载地点
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 PlaceOfUninstalling→IsPlaceTypeBegottenBy→Uninstall
 2 PlaceOfUninstalling→IsTypeOf→PlaceOfToolUsage

条头 **浏览地点 (PlaceOfViewing)**
 定义 浏览地点
 含义类型 派生
 关系 谱系
 1 PlaceOfViewing→IsPlaceTypeBegottenBy→View
 2 PlaceOfViewing→IsTypeOf→PlaceOfPerceive

条头 **打印 (Print)**
 定义 派生一个资源定型且可被直接感知的表达
 含义类型 派生
 说明 范围
 指形成一种固定的物理表示, 如一个图像或文本的硬拷贝印刷, 可以通过一个或五个以上人类的感官直接感知(无任何中介过程)。



关系	谱系
	1 Print→IsTypeOf→Fix
	动作语族
	1 Print→BegetsContextType→PrintEvent
	2 Print→BegetsAgentType→Printer
	3 Print→BegetsResourceType→PrintedResource
	4 Print→BegetsResourceType→SourceOfPrintedResource
	5 Print→BegetsTimeType→TimeOfPrinting
	6 Print→BegetsPlaceType→PlaceOfPrinting
	7 Print→BegetsPlaceType→PlaceOfPrintiningForm
	8 Print→BegetsPlaceType→PlaceOfPrintingTo
	9 Print→BegetsQualityType→Printed
条头	打印(Printed)
定义	打印资源的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Printed→IsQualityTypeBegottenBy→Print
	2 Printed→IsHistoricQualityOf→PrintedResource
	3 Printed→IsTypOf→Fixed
条头	打印资源(PrintedResource)
定义	定型的结果
含义类型	派生
关系	范围
	打印资源指一种固定的物理表现形式,如图像或文本的硬拷贝,可以通过一个或多个个人类五种感知直接感知(无任何中介过程)资源。
定义	谱系
	1 PrintedResource→IsQualityTypeBegottenBy→Print
	2 PrintedResource→IsTypeOf→Rendition
	3 PrintedResource→IsTypeOf→Fixation
	4 PrintedResource→IsHistoricQuality→Printed
条头	打印者(Printer)
定义	把表达定型的代理
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Printer→IsAgentTypeBegottenBy→Print
	2 Printer→IsTypeOf→Expresser
	3 Printer→IsTypeOf→Fixer
条头	打印事件(PrintingEvent)
定义	表达定型的事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 PrintingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Print

2 PrintingEvent→IsTypeOf→FixingEvent

上下文视图

1 # 1[PrintingEvent]→icoAgent→# 2.n[Printer][occ:1-n]

2 # 1[PrintingEvent]→icoResource→# 3.n[PrintedResource][occ:1-n]

3 # 3.n→IsEquivalentTo→# 1[ver:False]

4 # 1[PrintingEvent]→icoResource→# 4.n[SourceOfPrintedResource][occ:1-n]

5 # 1[PrintingEvent]→icoTime→# 5.n[TimeOfPrinting][occ:1-n]

6 # 1[PrintingEvent]→icoPlace→# 6.n[PlaceOfPrinting][occ:1-n]

7 # 1[PrintingEvent]→icoPlace→# 7.n[PlaceOfPrintingFrom][occ:1-n]

8 # 7.n→IsPartOf→# 6.n

9 # 1[PrintingEvent]→icoplace→# 8.n[PlaceOfPrintingTo][occ:1-n]

10 # 8.n→IsPartOf→# 6.n[ver:Possible]

11 # 8.n→IsEquivalentTo→# 7.n

12 # 8.n→IsPlaceOf→# 3.n

[R]

条头 关系(Relationship)

定义 用声明的形式表示,使用两个关联词汇说明两个被关联的实体

含义类型 部分派生

说明 结构

关系具有以下语法结构:

枚举域[域值]>关联词汇>范围[范围值][occ:n][true:Value][prec:Value][开始时间:Value][结束时间:Value][授权机构:Value],其中方括号中的元素是可选的。

occ 表示出现次数,true 表示真值,prec 表示准确。

必选要素

一个关系必须至少包含一个域值、一个关联词汇和一个范围值。

授权机构

关系应至少有一个授权机构。

重现性

每个关系词汇(除关联词汇之外)应至少与本文件字典中的另一个词汇(除了孤立词汇之外)有一个确定的关系。

关系 谱系

1 Relationship→IsResourceTybeBegottenBy→Ascribe

2 Relationship→IsTypeOf→CommentableTermAttribute

类型

1 Relationship→HasType→NameRelationship

2 Relationship→HasType→TypeRelationship

3 Relationship→HasType→EvaluationRelationship

4 Relationship→HasType→QualificationRelationship

- 5 Relationship→HasType→MeasurementRelationship
- 6 Relationship→HasType→PartitionRelationship
- 7 Relationship→HasType→EquivalenceRelationship
- 8 Relationship→HasType→OppositionRelationship
- 9 Relationship→HasType→AscriptiveRelationship
- 10 Relationship→HasType→RelationshipType
- 11 Relationship→HasType→ReciprocalRelationship
- 12 Relationship→HasType→AttributeRelationship

条头	关系集合 (RelationshipSet)
定义	授权机构中,组合在一起的两个或两个以上的关系或关系组
含义类型	部分派生
关系	谱系
	1 RelationshipSet→IsTypeOf→Set
	类型
	1 RelationshipSet→HasType→Family
	2 RelationshipSet→HasType→AttributeSet
	3 RelationshipSet→HasType→Genealogy

条头	关系类型 (RelationshipType)
定义	关系的类型
含义类型	派生
说明	范围
	关系类型表示所有关系类型的抽象类
关系	谱系
	1 RelationshipType→IsTypeOf→Relationship

条头	资源 (Resource)
定义	除代理、时间或地点以外的上下文中涉及的实体
含义类型	部分派生
说明	范围

资源是某种程度上受动作影响,但非代理(动作实施者)本身的“全部”其他实体。它通常是一个行动的直接或间接的对象。资源不回答何时或何地的问题。资源通常是无生命的实物,但也可以是人或法人团体,或其他受动作影响的上下文(例如,由事件导致的情境),或当他们作为创造的主题时涉及时间和地点。

资源和实体的循环引用

资源一词和实体(命名资源)是相互依赖的,因此在字典中创建了循环引用的起始点。实体是被命名的资源,资源是在一个特定上下文中发挥特定作用的实体。由于资源在本字典的使用预先假定了命名事件的历史系列,其中命名了实体(包括资源),从而成为本字典开发中可以引用的实体,包括命名过程本身的定义。套用一個流行語,不管先有鸡还是先有蛋都没关系,因为它们现在都在这里。正如家禽可以继续繁殖一样,对它们的终极起源保持矛盾的态度。可以定义新的资源类型,并在不需要确定起始点的情况下命名新的实体。

关系 谱系

- 1 Resource→IsResourceTypeBegottenBy→Act
- 2 Resource→HasHistoricQuality→ActedOn
- 3 Resource→HasPresentQuality→BeingActedOn
- 4 Resource→HasPotentialQuality→Actionable

类型

- 1 Resource→HasType→Patient
- 2 Resource→HasType→Attribute
- 3 Resource→HasType→ResourceType

成员集合

- 1 Resource→IsMemberOf→ContextModelTermSet

条头 资源类型 (ResourceType)

定义 资源的类型

含义类型 部分派生

说明 范围

资源类型作为所有资源类型的类,通过上下文模型引入,它是上下模型术语集的六个成员之一。

示例

派生、派生源和派生工具是动作类型派生的资源类型。

显示资源是动作类型显示的资源类型。

属性是动作类型具有的资源类型。

关系 谱系

- 1 ResourceType→IsTypeOf→Resource
- 2 ResourceType→IsTypeOf→BegottenTerm

[S]

条头 情景(境) Situation

定义 出现在一个或多个事件中的静态上下文

含义类型 派生

说明 范围

情景由一个或多个事件生成。

关系 谱系

- 1 Situation→IsResourceTypeBegottenBy→Have
- 2 Situation→IsTypeOf→Context
- 3 Situation→IsStateTypeBegottenBy→Event
- 4 Situation→IsTypeOf→State
- 5 Situation→IsOpposedTo→Event

类型

- 1 Situation→HasType→Existence
- 2 Situation→HasType→SituationType

上下文视图

- 1 # 1[Situation]→icoAgent→ # 2.n[Have][occ:1-n]
- 2 # 1[Situation]→icoResource→ # 3.n[Attribute][occ:0-n]
- 3 # 1[Situation]→icoTime→ # 4.n[TimeOfSituation][occ:1-n]
- 4 # 1[Situation]→icoPlace→ # 5.n[PlaceOfSituation][occ:1-n]

条头 情景类型 (SituationType)
定义 情景的类型
含义类型 部分派生
关系 范围
情景类型表示所有情景的类型的抽象类。
关系 谱系
1 SituationType→IsTypeOf→Situation

条头 用于显示的源 (SourceForDisplaying)
定义 派生显示执行的源
含义类型 派生
关系 谱系
1 SourceForDisplaying→IsResourceTypeBegottenBy→Dislay
2 SourceForDisplaying→IsTypeOf→Fixation

条头 编辑源 (SourceOfAdaptation)
定义 派生编辑的源
含义类型 派生
关系 谱系
1 SourceOfAdaptation→IsResourceTypeBegottenBy→Adapt
2 SourceOfAdaptation→IsTypeOf→SourceOfDerivation
类型
1 SourceOfAdaptation→HasType→SourceOfTransformation
2 SourceOfAdaptation→HasType→SourceOfAggregation



条头 派生源 (SourceOfDerivation)
定义 制作派生的源
含义类型 派生
关系 谱系
1 SourceOfDerivation→IsResourceTypeBegottenBy→Derive
2 SourceOfDerivation→IsTypeOf→Source
类型
1 SourceOfDerivation→HasType→SourceOfAdaptation
2 SourceOfDerivation→HasType→SourceOfAggregation

条头 打印资源源 (SourceOfPrintedResource)
定义 派生定型呈现的源

含义类型 派生

关系 谱系

1 SourceOfPrintedResource→IsResourceTypeBegottenBy→Print

2 SourceOfPrintedResource→IsTypeOf→Fixation

条头 **变换源(SourceOfTransformation)**

定义 派生变换的源

含义类型 派生

关系 谱系

1 SourceOfTransformation→IsResourceTypeBegottenBy→Transform

2 SourceOfTransformation→IsTypeOf→SourceOfAdaptation

类型

1 SourceOfTransformation→HasType→SourceOfSpatialTransformation

2 SourceOfTransformation→HasType→SourceOfAdjustion

条头 **使用源(SourceUsage)**

同义词 **使用事件(UsingEvent)**

定义 资源被用作源的事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 SourceUsage→IsContextTypeBegottenBy→UseAsSource

2 SourceUsage→IsTypeOf→Interaction

类型

1 SourceUsage→HasType→DeriveGraphic

2 SourceUsage→HasType→FurtherDevelop

上下文视图

1 # 1[SourceUsage]→icoAgent→# 2.n[SourceUser][occ:1-n]

2 # 1[SourceUsage]→icoResource→# 3.n[Source][occ:1-n]

3 # 1[SourceUsage]→icoTime→# 4.n[TimeOfSourceUsage][occ:1-n]

4 # 1[SourceUsage]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfSourceUsage][occ:1-n]

条头 **源使用者(SourceUser)**

定义 使用资源作为源的代理

含义类型 派生

关系 谱系

1 SourceUser→IsContextTypeBegottenBy→UseAsSource

2 SourceUser→IsTypeOf→Interactor

类型

1 SourceUser→HasType→FurtherDeveloper

条头 **空间变换(SpatialTransform)**

定义 通过变更其空间投影坐标类型而非内容,来改变一个现存地理数据资源

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 SpatialTransform→IsTypeOf→Adapt

动作语族

1 SpatialTransform→BegetsContextType→SpatialTransformingEvent

2 SpatialTransform→BegetsAgentType→SpatialTransformer

3 SpatialTransform→BegetsResourceType→SpatialTransformation

4 SpatialTransform→BegetsResourceType→SourceOfTransformation

5 SpatialTransform→BegetsTimeType→TimeOfSpatialTransforming

6 SpatialTransform→BegetsPlaceType→PlaceOfSpatialTransforming

7 SpatialTransform→BegetsPlaceType→PlaceOfSpatialTransformingFrom

8 SpatialTransform→BegetsPlaceType→PlaceOfSpatialTransformingTo

9 SpatialTransform→BegetsRelatingTerm→IsSpatialTransformerOf

10 SpatialTransform→BegetsRelatingTerm→IsSpatialTransformedBy

11 SpatialTransform→BegetsRelatingTerm→IsSpatialTransformationOf

12 SpatialTransform→BegetsRelatingTerm→HasSpatialTransformation

13 SpatialTransform→BegetsQualityType→SpatialTransformed

条头 空间变换(SpatialTransformation)

定义 由其他资源空间投影坐标变换而来的资源

含义类型 派生

关系 谱系

1 SpatialTransformation→IsResourceTypeBegottenBy→SpatialTransform

2 SpatialTransformation→IsTypeOf→Adaptation

3 SpatialTransformation→HasHistoricQuality→SpatialTransformed

条头 空间变换(SpatialTransformed)

定义 空间变换资源的过去特征

含义类型 派生

关系 谱系

1 SpatialTransformed→IsQualityTypeBegottenBy→SpatialTransform

2 SpatialTransformed→IsHistoricQualityOf→SpatialTransformation

3 SpatialTransformed→IsTypeOf→Adapted

4 SpatialTransformed→IsTypeOf→Transformed

条头 空间变换者(SpatialTransformer)

定义 空间变换的代理

含义类型 派生

关系 谱系

1 SpatialTransformer→IsAgentTypeBegottenBy→SpatialTransform

2 SpatialTransformer→IsTypeOf→Adaptor

3 SpatialTransformer→IsTypeOf→Transformer

条头 **空间变换事件(SpatialTransformingEvent)**

定义 资源空间投影坐标被变换的事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 SpatialTransformingEvent→IsContextTypeBegottenBy→SpatialTransform

2 SpatialTransformingEvent→IsTypeOf→AdaptingEvent

上下文视图

1 # 1.n[SpatialTransformingEvent]→icoAgent→# 2.n[SpatialTransformer][occ:1-n]

2 # 1.n[SpatialTransformingEvent]→icoResource→# 3.n[SpatialTransformation][occ:1-n]

3 # 3.n→HasPlace→# 10.n[occ:1-n]

4 # 3.n→HasForm→# 4.n[occ:1-n]

5 # 1[SpatialTransformingEvent]→icoResource→# 5.n[SourceOfSpatialTransformation][occ:1-n]

6 # 5.nHasPlace→# 9.n[occ:1-n]

7 # 5.nHasForm→# 6.n[occ:1-n]

8 # 6.n→IsEquivalentTo→# 4.n[occ:1-n][ver:False]

9 # 1[SpatialTransformingEvent]→icoTime→# 7.n[TimeOfSpatialTransforming][occ:1-n]

10 # 1[SpatialTransformingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfSpatialTransforming][occ:1-n]

11 # 1[SpatialTransformingEvent]→icoPlace→# 9.n[PlaceOfSpatialTransforming-From][occ:1-n]

12 # 9.n→IsPartOf→# 8.n

13 # 9.n→IsPlaceOf→# 5.n[occ:1-n]

14 # 1[SpatialTransformingEvent]→icoPlace→# 10.n[PlaceOfSpatial Transforming-To][occ:1-n]

15 # 10.n→IsPartOf→# 8.n

16 # 10.n→IsEquivalentTo→# 9.n[ver:Possible]

17 # 10.n→IsPlaceOf→# 3.n[occ:1-n]

条头 **开始时间(StartTime)**

定义 上下文开始的时间

含义类型 部分派生

关系 谱系

1 StartTime→IsTypeOf→Time

类型

1 StartTime→HasType→StartTimeOfSituation

2 StartTime→HasType→StartTimeOfExistence

条头 **实有开始时间(StartTimeOfExistence)**

定义 实有开始的时间

含义类型 派生

关系	谱系
	1 StartTimeOfExistence→IsTypeOf→TimeOfExistence
	2 StartTimeOfExistence→IsTypeOf→StartTime
条头	情景开始时间(StartTimeOfSituation)
定义	情景开始的时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 StartTimeOfSituation→IsTypeOf→TimeOfSituation
	2 StartTimeOfSituation→IsTypeOf→StartTime

[T]

条头	时间(Time)
定义	上下文中时间的参数
含义类型	部分派生
说明	范围 上下文的 <i>时间</i> 回答情景化的问题:何时?与自然语言中根据时间介词如“在”“之前”“在……期间”“在……之时”有显著区别。上下文可以有多种 <i>时间</i> 具体值或范围值的表达,包括时间精确性和连续性。
关系	谱系
	1 Time→IsTimeTypeBegottenBy→Act
	类型
	1 Time→HasType→TimeOfEvent
	2 Time→HasType→TimeOfSituation
	3 Time→HasType→TimeType
	4 Time→HasType→StartTime
	5 Time→HasType→EndTime
条头	激活时间(TimeOfActivating)
定义	激活的时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfActivating→IsTimeTypeBegottenBy→Activate
	2 TimeOfActivating→IsTypeOf→TimeOfChanging
	类型
	1 TimeOfActivating→HasType→TimeOfExecuting
条头	编辑时间(TimeOfAdapting)
定义	编辑事件的时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfAdapting→IsTimeTypeBegottenBy→Adapt
	2 TimeOfAdapting→IsTypeOf→TimeOfDeriving

类型

- 1 TimeOfAdapting→HasType→TimeOfExtracting
- 2 TimeOfAdapting→HasType→TimeOfCopying
- 3 TimeOfAdapting→HasType→TimeOfTransforming

条头 聚合时间(TimeOfAggregating)

定义 聚合事件的时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfAggregating→IsTimeTypeBegottenBy→Aggregate
- 2 TimeOfAggregating→IsTypeOf→TimeOfDeriving

类型

- 1 TimeOfAggregating→HasType→TimeOfCombing
- 2 TimeOfAggregating→HasType→TimeOfMerging

条头 生成时间(TimeOfBegetting)

定义 生成事件的时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfBegetting→IsTimeTypeBegottenBy→Beget
- 2 TimeOfBegetting→IsTypeOf→TimeOfOriginating

条头 改变时间(TimeOfChanging)

定义 改变事件时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfChanging→IsTimeTypeBegottenBy→Change
- 2 TimeOfChanging→IsTypeOf→TimeOfInteraction

类型

- 1 TimeOfChanging→HasType→TimeOfModifying
- 2 TimeOfChanging→HasType→TimeOfActivating
- 3 TimeOfChanging→HasType→TimeOfDestroying

条头 删除时间(TimeOfDeleting)

定义 删除的时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfDeleting→IsTimeTypeBegottenBy→Delete
- 2 TimeOfDeleting→IsTypeOf→TimeOfDestroying

条头 派生时间(TimeOfDeriving)

同义词 由源制作时间(TimeOfMakingFromSource)

定义 派生事件的时间

含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfDeriving→IsTimeTypeBegottenBy→Derive
	2 TimeOfDeriving→IsTypeOf→TimeOfMaking
	3 TimeOfDeriving→IsTypeOf→TimeOfSourceUsage
	类型
	1 TimeOfDeriving→HasType→TimeOfAggregating
	2 TimeOfDeriving→HasType→TimeOfAdapting
条头	破坏时间 (TimeOfDestroying)
定义	破坏的时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfDestroying→IsTimeTypeBegottenBy→Destroy
	2 TimeOfDestroying→IsTypeOf→TimeOfChanging
	类型
	1 TimeOfDestroying→HasType→TimeOfDeleting
条头	显示时间 (TimeOfDisplaying)
定义	显示事件时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfDisplaying→IsTimeTypeBegottenBy→Display
	2 TimeOfDisplaying→IsTypeOf→TimeOfPerforming
条头	事件时间 (TimeOfEvent)
定义	事件时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfEvent→IsTimeTypeBegottenBy→Do
	2 TimeOfEvent→IsTypeOf→Time
	类型
	1 TimeOfEvent→HasType→TimeOfMaking
	2 TimeOfEvent→HasType→TimeOfInteraction
条头	执行时间 (TimeOfExecuting)
定义	执行的时间
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TimeOfExecuting→IsTimeTypeBegottenBy→Execute
	2 TimeOfExecuting→IsTypeOf→TimeOfActivating

条头 实有时间 (TimeOfExistence)

定义 实有的时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 TimeOfExistence→IsTimeTypeBegottenBy→Exist

2 TimeOfExistence→IsTypeOf→TimeOfSituation

类型

1 TimeOfExistence→HasType→StartTimeOfExistence

2 TimeOfExistence→HasType→EndTimeOfExistence

条头 表达时间 (TimeOfExpression)

定义 表达的时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 TimeOfExpression→IsTimeTypeBegottenBy→Express

2 TimeOfExpression→IsTypeOf→TimeOfMaking

类型

1 TimeOfExpression→HasType→StartTimeOfPerforming

2 TimeOfExpression→HasType→EndTimeOfFixing

条头 自源表达时间 (TimeOfExpressionFromSource)

定义 自源表达的时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 TimeOfExpressionFromSource→IsTimeTypeBegottenBy→ExpressionFromSource

2 TimeOfExpressionFromSource→IsTypeOf→TimeOfExpression

3 TimeOfExpressionFromSource→IsTypeOf→TimeOfDeriving

条头 定型时间 (TimeOfFixing)

定义 定型事件时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 TimeOfFixing→IsTimeTypeBegottenBy→Fix

2 TimeOfFixing→IsTypeOf→TimeOfExpression

类型

1 TimeOfFixing→HasType→TimeOfPrinting

条头 安装时间 (TimeOfInstalling)

定义 安装的时间

含义类型 派生

关系 谱系

1 TimeOfInstalling→IsTimeTypeBegottenBy→Install

2 TimeOfInstalling→IsTypeOf→TimeOfToolUsage

条头 交互时间(**TimeOfInteraction**)
同义词 使用时间(**TimeOfUsage**)
定义 交互的时间
含义类型 派生
关系 谱系
1 TimeOfInteraction→IsTimeTypeBegottenBy→InteractWith
2 TimeOfInteraction→IsTypeOf→TimeOfEvent
类型
1 TimeOfInteraction→HasType→TimeOfToolUsage
2 TimeOfInteraction→HasType→TimeOfSourceUsage
3 TimeOfInteraction→HasType→TimeOfPerception
4 TimeOfInteraction→HasType→TimeOfChanging

条头 制作时间(**TimeOfMaking**)
定义 制作事件时间
含义类型 派生
关系 谱系
1 TimeOfMaking→IsTimeTypeBegottenBy→Make
2 TimeOfMaking→IsTypeOf→TimeOfEvent
类型
1 TimeOfMaking→HasType→TimeOfOriginating
2 TimeOfMaking→HasType→TimeOfExpression
3 TimeOfMaking→HasType→TimeOfDeriving

条头 修改时间(**TimeOfModifying**)
定义 修改的时间
含义类型 派生
关系 谱系
1 TimeOfModifying→IsTimeTypeBegottenBy→Modify
2 TimeOfModifying→IsTypeOf→TimeOfChanging

条头 创作时间(**TimeOfOriginating**)
定义 创作事件时间
含义类型 派生
关系 谱系
1 TimeOfOriginating→IsTimeTypeBegottenBy→Originate
2 TimeOfOriginating→IsTypeOf→TimeOfMaking
类型
1 TimeOfOriginating→HasType→TimeOfBegetting

条头 渲染时间(**TimeOfPerforming**)
定义 渲染事件时间
含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfPerforming→IsTimeTypeBegottenBy→Perform
- 2 TimeOfPerforming→IsTypeOf→TimeOfExpression

类型

- 1 TimeOfPerforming→HasType→TimeOfDisplaying

条头 打印时间(**TimeOfPrinting**)

定义 定型呈现事件时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfPrinting→IsTimeTypeBegottenBy→Print
- 2 TimeOfPrinting→IsTypeOf→TimeOfRendering
- 3 TimeOfPrinting→IsTypeOf→TimeOfFixing

条头 具有时间(**TimeOfHaving**)

同义词 情景时间(**TimeOfSituation**)

定义 情景持续的时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfSituation→IsTimeTypeBegottenBy→Have
- 2 TimeOfSituation→IsTypeOf→Time

类型

- 1 TimeOfSituation→HasType→TimeOfExistence
- 2 TimeOfSituation→HasType→StartTimeOfSituation
- 3 TimeOfSituation→HasType→EndTimeOfSituation

条头 源使用时间(**TimeOfSourceUsage**)

定义 源使用的时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfSourceUsage→IsTimeTypeBegottenBy→UseAsSource
- 2 TimeOfSourceUsage→IsTypeOf→TimeOfInteraction

类型

- 1 TimeOfSourceUsage→HasType→TimeOfDeriving

条头 工具使用时间(**TimeOfToolUsage**)

定义 工具使用时间

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 TimeOfToolUsage→IsTimeTypeBegottenBy→UseTool
- 2 TimeOfToolUsage→IsTypeOf→TimeOfInteraction

类型

- 1 TimeOfToolUsage→HasType→TimeOfInstalling
- 2 TimeOfToolUsage→HasType→TimeOfUninstalling

条头 变换时间 (TimeOfTransforming)
定义 变换事件发生的时间
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 TimeOfTransforming→IsTimeTypeBegottenBy→Transform
- 2 TimeOfTransforming→IsTypeOf→TimeOfAdapting

类型

- 1 TimeOfTransforming→HasType→TimeOfAdjusting
- 2 TimeOfTransforming→HasType→TimeOfSpatialTransforming

条头 卸载时间 (TimeOfUninstalling)
定义 卸载的时间
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 TimeOfUninstalling→IsTimeTypeBegottenBy→Uninstall
- 2 TimeOfUninstalling→IsTypeOf→TimeOfToolUsage

条头 时间类型 (TimeType)
定义 时间的一种类型
含义类型 部分派生
说明 范围

作为所有时间类型的类,由上下文模型引入,是上下文模型术语集六个成员之一。

示例

派生时间是动作类型派生的时间类型。
显示时间是动作类型显示的时间类型。
情景时间是动作类型拥有的时间类型。

关系 谱系
1 TimeType→IsTypeOf→Time

条头 工具使用 (ToolUsage)
同义词 工具使用事件 (ToolUsingEvent)
定义 工具被使用的事件
含义类型 派生
关系 谱系

- 1 ToolUsage→IsContextTypeBegottenBy→UseTool
- 2 ToolUsage→IsTypeOf→Interaction

类型

- 1 ToolUsage→HasType→Installation
- 2 ToolUsage→HasType→Uninstallation

上下文视图

- 1 # 1[ToolUsage]→icoAgent→# 2.n[ToolUser][occ:1-n]
- 2 # 1[ToolUsage]→icoResource→# 3.n[Tool][occ:1-n]
- 3 # 1[ToolUsage]→icoTime→# 4.n[TimeOfToolUsage][occ:1-n]
- 4 # 1[ToolUsage]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfToolUsage][occ:1-n]

条头 工具使用者(ToolUser)

定义 使用资源作为工具的代理者

含义类型 派生

关系 谱系

- 1 ToolUser→IsAgentTypeBegottenBy→UseTool
- 2 ToolUser→IsTypeOf→Interactor

类型

- 1 ToolUser→HasType→Installer
- 2 ToolUser→HasType→Uninstaller

条头 变换(Transform)

定义 通过变更其形式而非内容来改变一个现存资源

含义类型 部分派生

关系 谱系

- 1 Transform→IsTypeOf→Adapt

类型

- 1 Transform→HasType→SpatialTranform
- 2 Transform→HasType→Adjust

动作语族

- 1 Transform→BegetsContextType→TransformingEvent
- 2 Transform→BegetsAgentType→Transformer
- 3 Transform→BegetsResourceType→Transformation
- 4 Transform→BegetsResourceType→SourceOfTransformation
- 5 Transform→BegetsTimeType→TimeOfTransforming
- 6 Transform→BegetsPlaceType→PlaceOfTransforming
- 7 Transform→BegetsPlaceType→PlaceOfTransformingFrom
- 8 Transform→BegetsPlaceType→PlaceOfTransformingTo
- 9 Transform→BegetsRelatingTerm→IsTransformerOf
- 10 Transform→BegetsRelatingTerm→IsTransformedBy
- 11 Transform→BegetsRelatingTerm→IsTransformationOf
- 12 Transform→BegetsRelatingTerm→HasTransformation
- 13 Transform→BegetsQualityType→Transformed

条头 变换(Transformation)

定义 由其他资源改变而来的资源

含义类型 派生

关系	谱系
	1 Transformation→IsResourceTypeBegottenBy→Transform
	2 Transformation→IsTypeOf→Adaptation
	3 Transformation→HasHistoricQuality→Transformed
	类型
	1 Transformation→HasType→SpatialTransform
	2 Transformation→HasType→Adjust
条头	变换(Transformed)
定义	变换的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Transformed→IsQualityTypeBegottenBy→Transform
	2 Transformed→IsHistoricQualityOf→Transformation
	3 Transformed→IsTypeOf→Adapted
	类型
	1 Transformed→HasType→Spatialtransformed
	2 Transformed→HasType→Adjusted
条头	变换者(Transformer)
定义	变换的代理
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Transformer→IsAgentTypeBegottenBy→Transform
	2 Transformer→IsTypeOf→Adaptor
	类型
	1 Transformer→HasType→Spatialtransformer
	2 Transformer→HasType→Adjuster
条头	变换事件(TransformingEvent)
定义	资源被变换的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 TransformingEvent→IsContextTypeBegottenBy→Transform
	2 TransformingEvent→IsTypeOf→AdaptingEvent
	类型
	1 TransformingEvent→HasType→SpatialtransformingEvent
	2 TransformingEvent→HasType→AdjustingEvent
	上下文视图
	1 # 1.n[TransformingEvent]→icoAgent→# 2.n[Transformer][occ:1-n]
	2 # 1.n[TransformingEvent]→icoResource→# 3.n[Transformation][occ:1-n]
	3 # 3.n→HasPlace→# 10.n[occ:1-n]

- 4 # 3.n→HasForm→# 4.n[occ:1-n]
- 5 # 1[TransformingEvent]→icoResource→# 5.n[SourceOfTransformation][occ:1-n]
- 6 # 5.nHasPlace→# 9.n[occ:1-n]
- 7 # 5.nHasForm→# 6.n[occ:1-n]
- 8 # 6.n→IsEquivalentTo→# 4.n[occ:1-n][ver:False]
- 9 # 1[TransformingEvent]→icoTime→# 7.n[TimeOfTransforming][occ:1-n]
- 10 # 1[TransformingEvent]→icoPlace→# 8.n[PlaceOfTransforming][occ:1-n]
- 11 # 1[TransformingEvent]→icoPlace→# 9.n[PlaceOfTransformingFrom][occ:1-n]
- 12 # 9.n→IsPartOf→# 8.n
- 13 # 9.n→IsPlaceOf→# 5.n[occ:1-n]
- 14 # 1[TransformingEvent]→icoPlace→# 10.n[PlaceOfTransformingTo][occ:1-n]
- 15 # 10.n→IsPartOf→# 8.n
- 16 # 10.n→IsEquivalentTo→# 9.n[ver:Possible]
- 17 # 10.n→IsPlaceOf→# 3.n[occ:1-n]

[U]

条头 卸载(Uninstall)

定义 遵循由卸载资源提供的指令

含义类型 部分派生

关系 范围

卸载资源是提供卸载指令的资源,根据指令的结果是禁用或破坏一个或多个之前安装的资源。

谱系

1 Uninstall→TypeOf→UseTool

动作语族

1 Uninstall→BegetsContextType→Uninstallation

2 Uninstall→BegetsAgebtType→Uninstaller

3 Uninstall→BegetsResourceType→UninstallingResource

4 Uninstall→BegetsTimeType→TimeOfUninstalling

5 Uninstall→BegetsPlaceType→PlaceOfUninstalling

条头 卸载(Uninstallation)

定义 资源卸载事件

含义类型 派生

关系 谱系

1 Uninstallation→IsContextTypeBegottenBy→Uninstall

2 Uninstallation→IsTypeOf→TooIUsage

上下文视图

1 # 1[Uninstall]→icoAgent→# 2.n[Uninstaller][occ:1-n]

2 # 1[Uninstall]→icoResource→# 3.n[UninstallingResource][occ:1-n]

3 # 1[Uninstall]→icoTime→# 4.n[TimeOfUninstalling][occ:1-n]

4 # 1[Uninstall]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfUninstalling][occ:1-n]

条头	卸载者(Uninstaller)
定义	卸载的代理者
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Uninstaller→IsAgentTypeBegottenBy→Uninstall
	2 Uninstaller→IsTypeOf→ToolUser
条头	卸载资源(UninstallingResource)
定义	当遵循资源指令时一个或多个资源被禁用或破坏
含义类型	部分派生
关系	谱系
	1 UninstallingResource→IsResourceTypeBegottenBy→Uninstall
	2 UninstallingResource→IsTypeOf→Tool
条头	可用作资源(UsableAsSource)
定义	源的潜在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 UsableAsSource→IsQualityTypeBegottenBy→UseAsSource
	2 UsableAsSource→IsPotentialQuality→Source
	3 UsableAsSource→IsTypeOf→InteractableWith



条头	作为源使用(UseAsSource)
定义	用作另一个资源基础的资源
含义类型	派生
说明	范围
	使用定义为与改变相对立,即在资源使用后没有因为使用而改变属性。
关系	谱系
	1 UseAsSource→IsTypeOf→InteractWith
	类型
	1 UseAsSource→HasType→Derive
	动作语族
	1 UseAsSource→BegetsContextType→SourceUsage
	2 UseAsSource→BegetsAgentType→SourceUser
	3 UseAsSource→BegetsResourceType→Source
	4 UseAsSource→BegetsTimeType→TimeOfSourceUsage
	5 UseAsSource→BegetsPlaceType→PlaceOfSourceUsage
	6 UseAsSource→BegetsRelatingTerm→icoSourceUser
	7 UseAsSource→BegetsRelatingTerm→IsSourceUserInContext
	8 UseAsSource→BegetsRelatingTerm→IsUserOfSource
	9 UseAsSource→BegetsRelatingTerm→IsUsedAsSourceBy
	10 UseAsSource→BegetsQualityType→UsedAsSource
	11 UseAsSource→BegetsQualityType→UsableAsSource

条头 被作为源使用(UsedAsSource)
定义 源的过去特征
含义类型 派生
关系 谱系
1 UsedAsSource→IsQualityTypeBegottenBy→UseAsSource
2 UsedAsSource→IsHastoricQualityOf→Source
3 UsedAsSource→IsTypeOf→InteractedWith

条头 使用工具(UseTool)
定义 使用资源来支持另外一个动作类型的执行
含义类型 部分派生
关系 谱系
1 UseTool→IsTypeOf→InteractWith
类型
1 UseTool→HasType→Install
2 UseTool→HasType→Uninstall
动作语族
1 UseTool→BegetsContextType→ToolUsage
2 UseTool→BegetsAgentType→ToolUser
3 UseTool→BegetsAgentType→Tool
4 UseTool→BegetsTimeType→TimeOfToolUsage
5 UseTool→BegetsPlaceType→PlaceOfToolUsage

[V]

条头 浏览(View)
同义词 浏览(Browse)
同义词 放大(ZoomIn)
同义词 缩小(ZoomOut)
同义词 平移(Pan)
定义 使用人眼与资源交互,在计算机(尤指互联网上)观看地图、影像等资源中隐含的信息,不改变原有资源
含义类型 派生
关系 谱系
1 View→IsTypeOf→Perceive
动作语族
1 View→BegetsAgentType→Viewer
2 View→BegetsResourceType→ViewedResource
3 View→BegetsTimeType→TimeOfViewing
4 View→BegetsPlaceType→PlaceOfViewing
5 View→BegetsQualityType→Viewed
6 View→BegetsQualityType→Viewable

条头	可浏览(Viewable)
定义	被浏览资源的潜在特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Viewable→IsQualityTypeBegottenBy→View
	2 Viewable→IsPotentialQualityOf→ViewedResource
	3 Viewable→IsTypeOf→InteractableWith
条头	浏览(Viewed)
定义	浏览资源的过去特征
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Viewed→IsQualityTypeBegottenBy→View
	2 Viewed→IsHistoricQualityOf→ViewedResource
	3 Viewed→IsTypeOf→Perceive
条头	被浏览资源(ViewedResource)
定义	被浏览的资源
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ViewedResource→IsResourceTypeBegottenBy→View
	2 ViewedResource→IsTypeOf→Perceive
	3 ViewedResource→HasHistoricQuality→Viewed
	4 ViewedResource→HasPotentialQuality→Viewable
条头	浏览者(Viewer)
定义	浏览的代理
含义类型	派生
关系	谱系
	1 Viewer→IsAgentTypeBegottenBy→View
	2 Viewer→IsTypeOf→Perceiver
条头	浏览事件(ViewingEvent)
定义	资源被浏览的事件
含义类型	派生
关系	谱系
	1 ViewingEvent→IsContextTypeBegottenBy→View
	2 ViewingEvent→IsTypeOf→Perception
	上下文视图
	1 # 1[ViewingEvent]→icoAgent→# 2.n[Viewer][occ:1-n]
	2 # 1[ViewingEvent]→icoResource→# 3.n[ViewedResource][occ:1-n]
	3 # 1[ViewingEvent]→icoTime→# 4.n[TimeOfViewing][occ:1-n]
	4 # 1[ViewingEvent]→icoPlace→# 5.n[PlaceOfViewing][occ:1-n]

附 录 B
(规范性)
条头与文本元素的规则与样式

B.1 GeoRDD 定义

B.1.1 简洁

GeoRDD 定义应尽量简短。

B.1.2 注释和举例

定义不包含注释或说明性的示例。如有必要,定义可以在独立的注释和例子中加以阐明或举例说明。

B.1.3 表现

定义中引用的 GeoRDD 词汇,若有必要用英文,其首字母大写。

B.1.4 自引用

条头的定义不宜引用其自身含义,因为条头没有语义值(见 B.2)。定义中允许包含与条头相同的表示自然语言含义的单词。(如 GeoRDD 字典中,英文条头“Act”与其定义“to act”,条头“Execute”与其定义“to execute a digital resource”)

B.1.5 公理

在词汇语族中,原始的语义材料应只在包含它的词汇定义中出现,并且不能在其他的词汇语族中重复。例如,“制作”定义为“把资源变成存在”。“制作”动作语族的其他成员可以引用“制作”传递此含义。

B.1.6 源于派生含义的词汇定义

源于派生含义的词汇定义,应通过引用它的词源的含义进行完整的表达。例如,“编辑者”的含义是“编辑”所派生的词汇,其定义是通过引用其词源“编辑”而进行的表达,也就是词汇“编辑者”的定义是:执行编辑的代理人。

B.1.7 定义的重现性

任意数量的词汇授权机构,可以有任意数量的词汇定义。

B.1.8 定义的形式

每个词汇授权机构均可以建立自己的正式定义规则。

B.1.9 词汇的多重定义

两个用词不同的定义,可以被认为表达相同的含义。对于定义的解释尤其如此,两个不同的词汇授权机构用同一语言的情况也是如此。

B.2 GeoRDD 词汇英文名称

B.2.1 词汇名称表达

词汇名称是简单的词汇表达,不表示任何内在含义。复杂词汇名称的构建除了遵守约定的原则(见 B.2.2),不应有其他约束规则。

B.2.2 字符限制

GeoRDD 词汇名称可以包括任何单一字符或数字。

GeoRDD 词汇名称可包括多个单词或符号。

GeoRDD 词汇英文名称表达为单个字符串。独立的单词首字母应大写(如 TermAttribute)。

对于情景化词汇,其名称可以用首字母的缩略词的混合表示单词变化。当某个词汇是情景化词汇并且没有特殊的词汇名称作为开头,词汇名称应当用原词汇名称附加下划线并跟随一个数字来表示,如“编辑_1”“修改_7”等,其中的数值除要求单值性,不应附加有任何的重要性含义。

B.3 源于其授权机构的 RDD 文本元素

除 B.2.2 中字符的限制,源自 GeoRDD 授权机构以外的文本元素不再有其他限制。



附录 C

(规范性)

对注册与注册机构的要求

C.1 GeoRDD 注册系统目标

权限数据字典系统包含以下三个部分：

- a) 规范——含权限数据字典文件中的规定；
- b) 字典——含规定的词汇及词汇属性；
- c) 数据库——含权限数据字典及其维护和支持的工具。

权限数据字典系统有助于在参与和使用数字项目的权限管理的相关各方之间准确地交流和处理信息，特别是用于支持 GeoREL。

C.2 词汇注册程序

词汇或词汇集的提供者需向注册机构提交申请，注册机构提供注册表格。

申请者需提供 C.5 中规定的注册信息。自然人和法人均具备申请资格。

C.3 注册授权机构职责

C.3.1 建立注册程序

有 GeoRDD 注册授权的机构需同意根据本文件建立并实施一个与本文件一致的注册程序，并为本系统提交的词汇和词汇集分配唯一的标识符。

C.3.2 建立注册系统

注册授权机构应：

- a) 为权限数据词汇及词汇集提供注册及认证程序；
- b) 为权限数据系统词汇及词汇集的导入及映射建立管理程序；
- c) 提供自动查找权限数据字典词汇及词汇属性的功能；
- d) 建立适用于部门、地域或语言的词汇和词汇集的管理和协调程序，包括对必要的部门、地域或语言机构的命名(或撤销)；
- e) 建立为在 GeoREL 中使用词汇的定义程序；
- f) 依本文件建立辨别和标识授权机构的程序；
- g) 依本文件建立注册机构和其他机构的官方联系程序；
- h) 建立程序，确保在符合 7.17 访问条件的情况下，对 GeoRDD 进行恰当的访问；
- i) 为国际、国内标准化组织或和任何感兴趣的团体提供 GeoRDD 查询服务；
- j) 为 GeoRDD 系统的运行建立性能指标。

C.4 管理和维护

注册授权机构应：

- a) 在中央数据库中，或通过授权网络、分布式数据库维护 GeoRDD 标识符及其相关词汇属性的正确注册；
- b) 建立 GeoRDD 系统中词汇和词汇集的维护(修改和删除)的管理程序；

- c) 建立 GeoRDD 管理变更控制程序；
- d) 开发 GeoRDD 系统文档；
- e) 促进、协调和监督 GeoRDD 与 GB/T 33184—2016 地理信息权限表达语言一致性；
- f) 每年向有关机构或其指定的代表报告其活动。

C.5 注册授权机构的联系信息

注册授权机构的联系信息应含：

- a) 联系人信息；
- b) 网址信息；
- c) 邮箱；
- d) 电话。

C.6 申请 GeoRDD 标识符的缔约方的责任

注册词汇或词汇集的一方应：

- a) 使用注册授权机构提供的表格和程序申请；
- b) 提供联系方式；
- c) 永久保存从注册授权机构收到的申请表及通讯记录。

C.7 资质要求

GeoRDD 注册授权机构需能够执行本文件中规定的功能。被提名机构也需具备以下具体资格：

- a) 组织需有足够的财政资源和承诺以建立权限数据注册机构并提供持续的支持；
- b) 该组织需对权限数据系统的启动阶段及运作的最初五年制定可行性的计划。

C.8 驳回申请的上诉程序

设立一个注册管理小组，其有权驳回关于词汇和词汇集的权限数据字典标识符(GeoRDD-ID)的请求。管理小组应由标准管理部门或相关技术委员会的成员提名。

注册管理应承担如下责任：

- a) 在合理的时间范围内审查和处理所有上诉；
- b) 以书面通知提出上诉并要求复议登记管理对该事项的处理的组织；
- c) 审查注册机构活动摘要的年度报告；
- d) 向有关机构或其指定的代表报告其活动，提供关于注册机构的运作范围的信息。

参 考 文 献

- [1] GB/T 17173.1—2015 信息技术 开放系统互连 分布式事务处理 第1部分:OSI TP模型
- [2] GB/T 18336.1—2015 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型
- [3] GB/T 23829—2009 辞书条目 XML 格式
- [4] GB/T 28174.1—2011 统一建模语言(UML) 第1部分:基础结构
- [5] GB/T 30880—2014 信息技术 通用逻辑(CL):基于逻辑的语言族框架
- [6] ISO 14817-1:2015 Intelligent transport systems—ITS central data dictionaries—Part 1: Requirements for ITS data definitions
- [7] ISO 14817-2:2015 Intelligent transport systems—ITS central data dictionaries—Part 2: Governance of the Central ITS Data Concept Registry
- [8] ISO 14817-3:2017 Intelligent transport systems—ITS data dictionaries—Part 3: Object identifier assignments for ITS data concepts
- [9] ISO 20534:2018 Industrial automation systems and integration—Formal semantic models for the configuration of global production networks
- [10] ISO 24156-1:2014 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML—Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work
- [11] ISO 24617-1:2012 Language resource management—Semantic annotation framework (SemAF)—Part 1: Time and events(SemAF-Time, ISO-TimeML)
- [12] ISO/TR 21718:2019 Intelligent transport systems—Spatio-temporal data dictionary for cooperative ITS and automated driving systems 2.0
- [13] ISO/TR 25100:2012 Intelligent transport systems—Systems architecture—Harmonization of ITS data concepts
- [14] ISO/IEC 11179-1:2015 Information technology—Metadata registries (MDR)—Part 1: Framework
- [15] ISO/IEC 19505-1:2012 Information technology—Object Management Group Unified Modeling Language(OMG UML)—Part 1: Infrastructure
- [16] ISO/IEC 19763-3:2010 Information technology—Metamodel framework for interoperability(MFI)—Part 3: Metamodel for ontology registration
- [17] ISO/IEC 21000-6: 2004 Information technology—Multimedia framework(MPEG-21)—Part 6: Rights Data Dictionary
- [18] ISO/IEC 24707:2018 Information technology—Common Logic(CL): a framework for a family of logic-based languages