

中华人民共和国国家标准

GB/T 24662—2009

电子商务 产品核心元数据

Electronic commerce—Core metadata for product

2009-11-15 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 产品核心元数据属性	2
5 产品核心元数据模型	3
5.1 UML 模型符号	3
5.2 产品核心元数据包	3
5.3 产品核心元数据包 UML 图	4
6 产品核心元数据描述	5
6.1 产品信息	5
6.2 发布信息	7
6.3 价格信息	9
7 元数据的扩展规则与方法	10
7.1 元数据扩展的类型	10
7.2 元数据扩展规则	10
附录 A (规范性附录) 电子商务 产品核心元数据——字典描述	11
附录 B (规范性附录) 电子商务 产品核心元数据——XML Schema 定义	13
附录 C (资料性附录) 核心元数据示例	17
参考文献	19

前 言

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录,附录 C 为资料性附录。

本标准由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本标准主要起草单位:中国标准化研究院,北京中企开源信息技术有限公司。

本标准主要起草人:张荫芬、秦丽娇、曹新九、刘颖、胡涵景、马洪军、岳高峰、隋媛。



电子商务 产品核心元数据

1 范围

本标准规定了电子商务活动中产品的核心元数据及其表示方法,给出了电子商务产品核心元数据的扩展规则和方法。

本标准适用于电子商务活动中对产品基本信息的分类、编目、发布和查询。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—2005,ISO 8601:2000,IDT)

GB/T 7635.1 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2008,ISO 4217:2001,IDT)

GB 12904 商品条码(GB 12904—2008,ISO/IEC 15420:2000,NEQ)

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

HS 海关进出口商品分类代码

UNSPSC 联合国标准产品与服务分类代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

3.2

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注1:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

注2:与UML术语中的属性同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

3.3

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注1:可以包括一个或一个以上的元数据实体。

注2:与UML术语中的类同义。

[GB/T 19710—2005,定义 4.7]

3.4

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注:与UML术语中的包同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.8]

3.5

产品 product

由天然或人造而成的事物。

[GB/T 16656.1—2008, 定义 3.2.29]

4 产品核心元数据属性

从语义和语法两方面对每个元数据元素和元数据实体进行描述,并使用下列属性:

a) 中文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个中文标记。元数据实体名称在本标准范围内应唯一,元数据元素名称在元数据实体中也应唯一。

b) 英文名称

赋予元数据元素或元数据实体的一个英文名称。英文名称以牛津英语词典的英文拼写为准。

c) 缩写名

元数据元素或元数据实体的英文缩写名称。缩写名应遵守如下规则:

1) 缩写名在本标准范围内应唯一。

2) 缩写名不应包括任何空格、破折号、下划线或分隔符等。

3) 元数据实体缩写名应采用 UCC(Upper Camel Case)命名方式,即每个英文单词的首字母均大写,其他字母均为小写,并把这些单词组合起来;元数据元素缩写名应采用 LCC(Lower Camel Case)命名方式,即除第一个英文单词外,每个单词的首字母大写,其他字母均为小写,并把这些单词组合起来。

4) 对存在惯用英文名称缩写的,采用惯用缩写。

d) 定义

对元数据元素或元数据实体含义的解释,以使元数据元素或元数据实体与其他元数据元素或元数据实体在概念上相区别。

e) 数据类型

对元数据元素的有效值域的规定和允许对该值域内的值进行有效操作的规定,例如数值型、字符串、日期型、二进制、布尔型等。

本标准中元数据实体为复合型。

f) 值域

元数据元素所允许值的集合。

g) 约束条件

元数据元素或元数据实体的一个说明符,说明一个元数据元素或元数据实体是否应当总是在元数据中选用或有时选用(即有值)。该说明符分别为:

1) M:必选,表明该元数据实体或元数据元素必须选择。

2) C:一定条件下必选,当满足约束条件中所定义的条件时必须选择,条件必选用于以下三种可能性之一:

——当在多个选项中进行选择时,至少有一个选项为必选,且必须使用;

——当一个元数据元素已经使用时,选用另一个元数据实体或元数据元素;

——当一个元数据元素已经选择了一个特定值时,选用另一个元数据元素。

3) O:可选,根据实际应用可以选择也可以不选的元数据实体或元数据元素。已经定义的可

选元数据实体和可选元数据元素,可指导部门元数据标准制定人员充分说明其信息。

如果一个可选元数据实体未被使用,则该实体所包含的元素(包括必选元素)也不选用。

可选元数据实体可以有必选元素,但只当可选实体被选用时才成为必选。

h) 最大出现次数

元数据实体或元素在实际使用时可能重复出现的最大次数。只出现一次的表示为“1”,重复出现的表示为“N”。

i) 备注

元数据元素或元数据实体进一步的补充说明(根据需要选用)。

5 产品核心元数据模型

5.1 UML 模型符号

采用统一建模语言(UML)描述元数据子集、元数据实体和元数据元素之间的关系。用 UML 中的包来表示元数据子集,类来表示元数据实体,属性来表示元数据元素。本标准中使用的 UML 符号如图 1 所示:

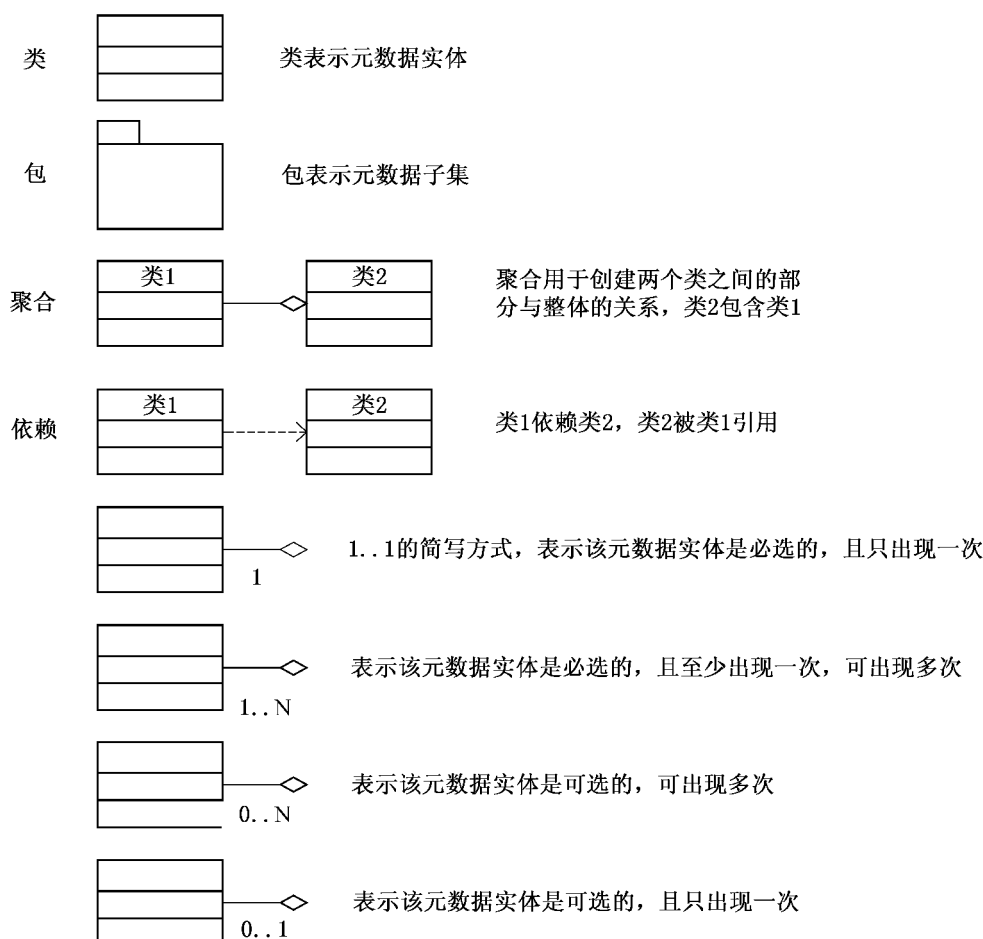


图 1 UML 符号及说明

5.2 产品核心元数据包

电子商务活动中产品核心元数据包如图 2 所示。

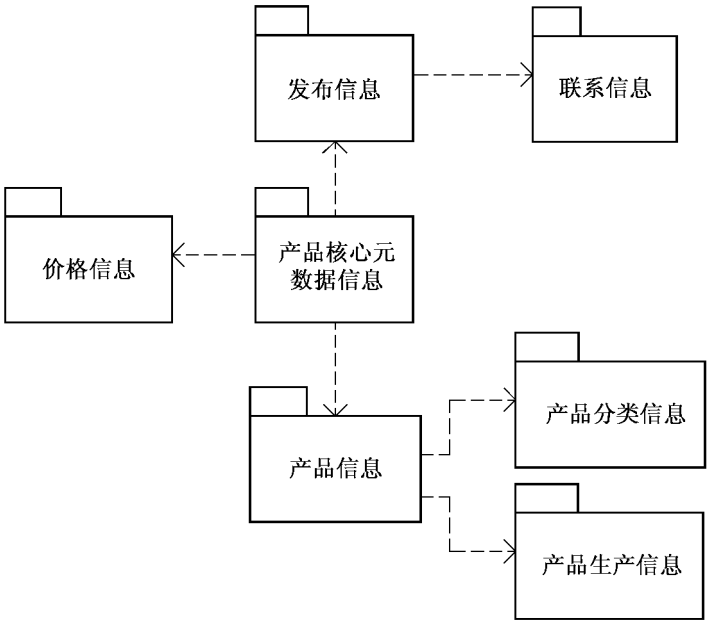


图 2 产品核心元数据包

产品核心元数据包包括产品信息、发布信息、价格信息。产品信息又包括产品分类信息和产品生产信息，发布信息又包括联系信息。

5.3 产品核心元数据包 UML 图

产品核心元数据包的 UML 图如图 3 所示，数据字典形式见附录 A，产品核心元数据的 XML Schema 定义见附录 B，并在附录 C 中给出了产品核心元数据的示例。

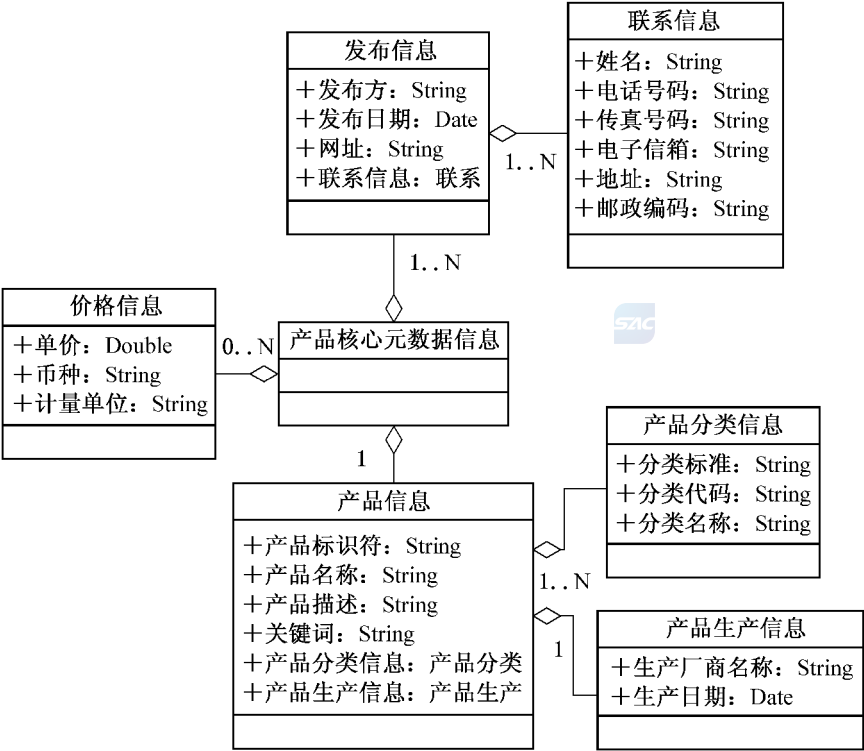


图 3 产品核心元数据包 UML 图

6 产品核心元数据描述

6.1 产品信息

英文名称:Product Information

缩写名:ProductInformation

定义:描述产品的一组信息

数据类型:复合型

约束条件:M

最大出现次数:1

6.1.1 产品标识符

英文名称:Product ID

缩写名:productID

定义:产品唯一不变的标识代码

数据类型:字符串

值域:自由文本,建议采用 GB 12904 中的规定

约束条件:M

最大出现次数:1

备注:有些产品有条码,但有些产品是按照自行制定的代码进行标识。有条码的建议采用商品条码进行标识

6.1.2 产品名称

英文名称:Product Name

缩写名:productName

定义:产品的中文名称

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:M

最大出现次数:1

6.1.3 产品描述

英文名称:Product Description

缩写名:productDescription

定义:产品的详细描述,由发布人自行描述

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:1

6.1.4 关键词

英文名称:Key Word

缩写名:keyWord

定义:用于描述产品的通用词、形式化词或短语

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:N



6.1.5 产品分类信息

英文名称:Product Classification Information

缩 写 名:ProductClassificationInformation

定 义:描述产品分类的信息

数据类型:复合型

约束条件:M

最大出现次数:N

6.1.5.1 产品分类标准

英文名称:Product Classification Standard

缩 写 名:productClassificationStandard

定 义:采用的产品分类国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、企业标准等

数据类型:字符串

值 域:自由文本

性 质:M

最大出现次数:1

6.1.5.2 产品分类代码

英文名称:Product Classification Code

缩 写 名:productClassificationCode

定 义:产品名称在采用的产品分类体系中的代码

数据类型:字符串

值 域:自由文本

性 质:M

最大出现次数:1

备注:可采用 GB/T 7635.1、UNSPSC、HS 等标准中规定的代码

6.1.5.3 产品分类名称

英文名称:Product Classification Name

缩 写 名:productClassificationName

定 义:产品分类体系中产品分类代码对应的中文名称

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束条件:M

最大出现次数:1

6.1.6 产品生产信息

英文名称:Product Manufacture Information

缩 写 名:ProductManufactureInformation

定 义:描述产品生产情况的信息

数据类型:复合型

约束条件:M

最大出现次数:1

6.1.6.1 生产厂商名称

英文名称:Manufacturer Name

缩 写 名:manufacturerName

定 义:生产产品的厂商名称

数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束条件:M
 最大出现次数:1

6.1.6.2 生产日期

英文名称:Manufacture Date
 缩写名:manufactureDate
 定义:生产产品的日期
 数据类型:日期型
 值域:按照 GB/T 7408 中的规定执行
 约束条件:O
 最大出现次数:1

6.2 发布信息

英文名称:Publish Information
 缩写名:PublishInformation
 定义:描述产品发布的一组信息
 数据类型:复合型
 约束条件:M
 最大出现次数:N

6.2.1 发布方

英文名称:Publisher
 缩写名:publisher
 定义:产品的发布人或发布单位名称
 数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束条件:M
 最大出现次数:1

备注:发布方可能是供应商或者是生产商,也有可能是求购方,包括企业或个人

6.2.2 发布日期

英文名称:Publish Date
 缩写名:publishDate
 定义:产品信息发布的日期
 数据类型:日期型
 值域:按照 GB/T 7408 中的规定执行
 约束条件:O
 最大出现次数:1



6.2.3 网址

英文名称:Web Site
 缩写名:webSite
 定义:产品信息所在的互联网地址
 数据类型:字符串
 值域:自由文本
 约束条件:O

最大出现次数:1

6.2.4 联系信息

英文名称:Contact Information

缩写名:ContactInformation

定义:产品发布方的联系信息

数据类型:复合型

约束条件:M

最大出现次数:N

6.2.4.1 姓名

英文名称:Name

缩写名:name

定义:发布方联系人的姓名

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:M

最大出现次数:1

6.2.4.2 电话号码

英文名称:Telephone Number

缩写名:telephoneNumber

定义:联系人的电话号码

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:M

最大出现次数:1

6.2.4.3 传真号码

英文名称:Fax Number

缩写名:faxNumber

定义:联系人的传真号码

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:1

6.2.4.4 电子邮箱

英文名称:E-mail

缩写名:email

定义:联系人的电子邮箱

数据类型:字符串

值域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:1

6.2.4.5 地址

英文名称:Address

缩写名:address

定 义:联系人的详细地址

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:1

6.2.4.6 邮政编码

英文名称:Postal Code

缩 写 名:postalCode

定 义:联系人的邮政编码

数据类型:字符串

值 域:自由文本

约束条件:O

最大出现次数:1

6.3 价格信息

英文名称:Price Information

缩 写 名:PriceInformation

定 义:描述产品价格的信息

数据类型:复合型

约束条件:O

最大出现次数:N

6.3.1 单价

英文名称:Unit Price

缩 写 名:unitPrice

定 义:产品的单位价格

数据类型:数值型

值 域:正实数

约束条件:M

最大出现次数:1

6.3.2 币种

英文名称:Currency

缩 写 名:currency

定 义:单价的币种,如人民币、美元等

数据类型:字符串

值 域:采用 GB/T 12406 中规定的名称

约束条件:M

最大出现次数:1

6.3.3 计量单位

英文名称:Measure Unit

缩 写 名:measureUnit

定 义:计量产品的标准量的名称,如千克(kg)、台、件等

数据类型:字符串

值 域:采用 GB/T 17295 中规定的名称

约束条件:M

最大出现次数:1

7 元数据的扩展规则与方法

7.1 元数据扩展的类型

允许下列扩展类型:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 增加新的元数据子集;
- d) 建立新的代码表,代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- e) 对现有元数据实体/元素施加更严格的约束条件;
- f) 对现有元数据实体/元素施加更严格的最大出现次数限制。

7.2 元数据扩展规则

- a) 扩展的元数据元素不应改变本标准中现有元数据元素的名称、定义或数据类型属性;
- b) 扩展的元数据可以定义为实体,该实体可以包含扩展的和现有的元数据元素,作为其组成部分;
- c) 允许对现有元数据实体/元素施加比本标准要求更加严格的约束条件,如在本标准中是可选的元数据元素,在扩展后可以是必选的;
- d) 允许对元数据元素的值域采用比本标准更严格的限制,如在本标准中值域为“自由文本”的元数据元素,在专用标准中可以限定为适当值的列表;
- e) 允许对本标准认可的值域的使用进行限制,如现有元数据元素的值域有五个值,在扩展后可以规定它的值域只包含其中三个值,要求用户从这三个中选择一个。



产品核心元数据字典描述见表 A.1。

表 A.1 产品核心元数据字典

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数
0	元数据	Metadata	Metadata	定义产品描述元数据的根实体			M	1
1	产品信息	Product Information	ProductInformation	描述产品的一组信息	复合型	第 1.1 行~1.6.2 行	M	1
1.1	产品标识符	Product ID	productID	产品唯一不变的标识代码	字符串	自由文本,建议采用 GB12904 中的规定	M	1
1.2	产品名称	Product Name	productName	产品的中文名称	字符串	自由文本	M	1
1.3	产品描述	Product Description	productDescription	产品的详细描述,由发布人自行描述	字符串	自由文本	O	1
1.4	关键词	Key Word	keyWord	用于描述产品的通用词、形式化词或短语	字符串	自由文本	O	N
1.5	产品分类信息	Product Classification Information	ProductClassificationInformation	描述产品分类的信息	复合型	第 1.5.1 行~1.5.3 行	M	N
1.5.1	产品分类标准	Product Classification Standard	productClassificationStandard	采用的产品分类国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、企业标准等	字符串	自由文本	M	1
1.5.2	产品分类代码	Product Classification Code	productClassificationCode	产品名称在采用的产品分类体系中的代码	字符串	自由文本	M	1
1.5.3	产品分类名称	Product Classification Name	productClassificationName	产品分类体系中产品分类代码对应的中文名称	字符串	自由文本	M	1
1.6	产品生产信息	Product Manufacture Information	ProductManufactureInformation	描述产品生产情况的信息	复合型	第 1.6.1 行~1.6.2 行	M	1

表 A.1 (续)

序号	中文名称	英文名称	缩写名	定义	数据类型	值	约束/条件	最大出现次数
1.6.1	生产厂商名称	Manufacturer Name	manufacturerName	生产产品的厂商名称	字符串	自由文本	M	1
1.6.2	生产日期	Manufacture Date	manufactureDate	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中的规定执行	O	1
2	发布信息	Publish Information	PublishInformation	描述产品发布的一组信息	复合型	第 2.1 行~2.4.6 行	M	N
2.1	发布方	Publisher	publisher	产品的发布人或发布单位名称	字符串	自由文本	M	1
2.2	发布日期	Publish Date	publishDate	产品信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中的规定执行	O	1
2.3	网址	Web Site	webSite	产品信息所在的互联网地址	字符串	自由文本	O	1
2.4	联系信息	Contact Information	ContactInformation	产品发布方的联系信息	复合型	第 2.4.1 行~2.4.6 行	M	N
2.4.1	姓名	Name	name	发布方联系人的姓名	字符串	自由文本	M	1
2.4.2	电话号码	Telephone Number	telephoneNumber	联系人的电话号码	字符串	自由文本	M	1
2.4.3	传真号码	Fax Number	faxNumber	联系人的传真号码	字符串	自由文本	O	1
2.4.4	电子邮箱	E-mail	email	联系人的电子邮箱	字符串	自由文本	O	1
2.4.5	地址	Address	address	联系人的详细地址	字符串	自由文本	O	1
2.4.6	邮政编码	Postal Code	postalCode	联系人的邮政编码	字符串	自由文本	O	1
3	价格信息	Price Information	PriceInformation	描述产品价格的信息	复合型	第 3.1 行~3.3 行	O	N
3.1	单价	Unit Price	unitPrice	产品的单位价格	数值型	正实数	M	1
3.2	币种	Currency	currency	单价的币种,如人民币、美元等	字符串	采用 GB/T 12406 中规定的名称	M	1
3.3	计量单位	Measure Unit	measureUnit	计量产品的标准量的名称,如千克、台、件等	字符串	采用 GB/T 17295 中规定的名称	M	1

附 录 B (规范性附录)

电子商务 产品核心元数据——XML Schema 定义

电子商务 产品核心元数据——XML Schema 定义如下：

```
<? xml version = "1.0" encoding = "GB18030"?>
<!--edited with XML Spy v4.2 U (http://www.xmlspy.com) by jed (free)-->
<xs:schema targetNamespace = "http://www.e-sevice.org.cn" xmlns = "http://www.e-sevice.org.cn" xmlns:xs =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified" attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      <xs:documentation>电子商务 产品核心元数据</xs:documentation>
      <xs:documentation>1.0</xs:documentation>
      <xs:documentation>中国标准化研究院</xs:documentation>
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name = "metadata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>元数据</xs:documentation>
      <xs:documentation>metadata</xs:documentation>
      <xs:documentation>定义电子商务产品核心元数据的根实体</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref = "ProductInformation"/>
        <xs:element ref = "PublishInformation"/>
        <xs:element ref = "PriceInformation" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
        <xs:any namespace = "# #other" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:anyAttribute processContents = "lax"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <!-- * * * * * 元数据《实体集信息》 * * * * * -->
  <xs:element name = "ProductInformation">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>产品信息</xs:documentation>
      <xs:documentation>描述产品的一组信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "productID" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品标识符</xs:documentation>
            <xs:documentation>产品唯一不变的标识编码</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "productName" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品名称</xs:documentation>
            <xs:documentation>产品的中文名称</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "productDescription" type = "xs:string" minOccurs = "0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品描述</xs:documentation>
            <xs:documentation>产品的详细描述,由发布人自行描述</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "keyWord" type = "xs:string" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>关键词</xs:documentation>
      <xs:documentation>用于描述产品的通用词、形式化词或短语</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "ProductClassificationInformation" maxOccurs = "unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>产品分类信息</xs:documentation>
      <xs:documentation>描述产品分类的信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "productClassificationStandard" type = "xs:string" minOccurs = "0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品分类标准</xs:documentation>
            <xs:documentation>采用的产品分类国家标准或国际标准,也可以是行业标准、地方标准、企业标准
等</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "productClassificationCode" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品分类代码</xs:documentation>
            <xs:documentation>产品名称在采用的产品分类体系中的代码</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "productClassificationName" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>产品分类名称</xs:documentation>
            <xs:documentation>产品分类体系中产品分类代码对应的中文名称</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:any namespace = "##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name = "ProductManufactureInformation">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>产品生产信息</xs:documentation>
      <xs:documentation>描述产品生产情况的信息</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "manufacturerName" type = "xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>生产厂商名称</xs:documentation>
            <xs:documentation>生产产品的厂商名称</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name = "manufactureDate" type = "xs:date">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>生产日期</xs:documentation>
            <xs:documentation>生产产品的日期</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:any namespace = "##any" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```



```

    </xs:element>
    <xs:any namespace = "# #" processContents = "lax" minOccurs = "0" maxOccurs = "unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:anyAttribute processContents = "lax" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "PublishInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发布信息</xs:documentation>
    <xs:documentation>描述产品发布的一组信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "publisher" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发布方</xs:documentation>
          <xs:documentation>产品的发布人或发布单位名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "publishDate" type = "xs:date" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>发布日期</xs:documentation>
          <xs:documentation>产品信息发布的日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "webSite" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>网址</xs:documentation>
          <xs:documentation>产品信息所在的互联网地址</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "ContactInformation" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>联系信息</xs:documentation>
          <xs:documentation>产品发布方的联系信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name = "name" type = "xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>姓名</xs:documentation>
                <xs:documentation>发布方联系人的姓名</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "telephoneNumber" type = "xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>电话号码</xs:documentation>
                <xs:documentation>联系人的电话号码</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "faxNumber" type = "xs:string" minOccurs = "0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>传真号码</xs:documentation>
                <xs:documentation>联系人的传真号码</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name = "email" type = "xs:string" minOccurs = "0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>电子邮箱</xs:documentation>
                <xs:documentation>联系人的电子邮箱</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>地址</xs:documentation>
          <xs:documentation>联系人的详细地址</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="postalCode" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>邮政编码</xs:documentation>
          <xs:documentation>联系人的邮政编码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute processContents="lax"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PriceInformation">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>价格信息</xs:documentation>
    <xs:documentation>描述产品价格的信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="unitPrice" type="xs:number">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单价</xs:documentation>
          <xs:documentation>产品的单位价格</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="currency" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>币种</xs:documentation>
          <xs:documentation>单价的币种,如人民币、美元等</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="measureUnit" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>计量单位</xs:documentation>
          <xs:documentation>计量产品的标准量的名称,如千克、台、件等</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:anyAttribute processContents="lax"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附录 C

(资料性附录)

核心元数据示例

C.1 示例概述

本附录按照第 6 章的要求给出完整的核心元数据示例,所填元数据内容仅仅具有示意性。

C.2 元数据示例

——产品信息:

——产品标识符:s7110200920150

——产品名称:奇星牌男西服

——产品描述:西服的面料为 70%羊毛,里料为 70%涤纶,涤纶的弹性好,弹性接近羊毛,当伸长 5%~6%时,几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好

——关键词:深蓝斜纹、180/96B、一等品

——产品分类信息:

——产品分类标准:GB/T 7635.1《全国主要产品分类与代码 第 1 部分:可运输产品》

——产品分类代码:28221.304

——产品分类名称:针织式或钩编的毛混纺男式西服套服

——产品生产信息:

——生产厂商名称:深圳市光大有限公司

——生产日期:2009 年 1 月 1 日

——发布信息:

——发布方:北京市希文有限公司

——发布时间:2009 年 3 月 12 日

——网址:<http://www.qixing.com.cn>

——联系信息:

——姓名:李林

——电话号码:(010)12345678

——传真:(010)12345688

——电子信箱:lilin@163.com

——地址:北京市朝阳区紫竹路 18 号

——邮政编码:000666

——价格信息:

——单价:499

——币种:人民币

——计量单位:元

C.3 元数据 XML 编码示例

```
<? xml version="1.0" encoding="GB18030" ?>
<metadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:SchemaLocation="http://www.e-sevice.org.cn/suit.xsd">
<ProductInformation>
```

```

    <productID>s7110200920150</productID>
    <productName>奇星牌男西服</productName>
    <productDescription>西服的面料为 70%羊毛,里料为 70%涤纶,涤纶的弹性好,弹性接近羊毛,当伸长 5%~6%
    时,几乎可以完全恢复。耐皱性超过其他纤维,即织物不折皱,尺寸稳定性好</productDescription>
    <keyWord>深蓝斜纹、180/96B、一等品</keyWord>
    <ProductClassificationInformation>
        <productClassificationStandard> GB/T 7635.1《全国主要产品分类与代码 第 1 部分:可运输产品》</product-
    ClassificationStandard>
        <productClassificationCode>28221.304</productClassificationCode>
        <productClassificationName>针织式或钩编的毛混纺男式西服套服</productClassificationName>
    </ProductClassificationInformation>
    <ProductManufactureInformation>
        <manufacturerName>深圳市光大有限公司</manufacturerName>
        <manufactureDate>2009 年 1 月 1 日</manufactureDate>
    </ProductManufactureInformation>
</ProductInformation>
<PublishInformation>
    <publisher>北京市希文有限公司</publisher>
    <publishDate>2009 年 3 月 12 日</publishDate>
    <webSite>http://www.qixing.com</webSite>
    <ContactInformation>
        <name>李林</name>
        <telephoneNumber>(010)12345678</telephoneNumber>
        <faxNumber>(010)12345688</faxNumber>
        <email>lilin@163.com</email>
        <address>北京市朝阳区紫竹路 18 号</address>
        <postalCode>000666</postalCode>
    </ContactInformation>
</PublishInformation>
<PriceInformation>
    <unitPrice>499</unitPrice>
    <currency>人民币</currency>
    <measureUnit>元</measureUnit>
</PriceInformation>
</metadata>

```



参 考 文 献

- [1] GB/T 16656.1—2008 工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第1部分:概述与基本原理
 - [2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
-



中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电 子 商 务 产 品 核 心 元 数 据
GB/T 24662—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 40 千字
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

*

书号: 155066·1-40040

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

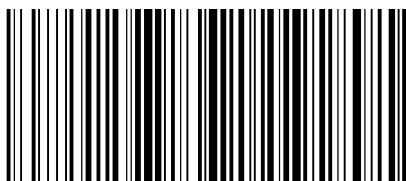

GB/T 24662-2009