

中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.12—2018

全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 12 部分：眼镜

National central product classification—
Product category core metadata—Part 12: Glasses

2018-09-17 发布

2019-04-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 1

5 眼镜核心元数据统一建模语言描述 1

6 眼镜核心元数据字典描述 2

参考文献 12

前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为 GB/T 37600 的第 12 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本部分起草单位：中国标准化研究院、深圳市标准技术研究院、广州计量检测技术研究院、深圳市计量质量检测研究院、中山大学附属第一医院、福建省晋江青阳新华眼镜有限公司、中国计量大学。

本部分主要起草人：朱虹、王益群、朴美善、陈薇、徐菲、杨光、黄华、张洁、李育豪、程越、王芬、黄凯旋、肖圣卓、茅海军。

全国主要产品分类

产品类别核心元数据 第 12 部分：眼镜

1 范围

GB/T 37600 的本部分给出了眼镜核心元数据的统一建模语言描述和字典描述。
本部分适用于对框架眼镜产品信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 26397—2011 眼科光学 术语

GB 32100—2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 37600.1—2018 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第 1 部分：描述方法

ISO 4217 货币和资金的表示代码(Codes for the representation of currencies)

3 术语和定义

GB/T 37600.1—2018 和 GB/T 26397—2011 界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

眼镜是用于矫正视力、保护眼睛或其他用途的产品。

本部分规定的眼镜产品由 GB/T 7635.1—2002 中“48312、48313”类产品代码所涵盖。

5 眼镜核心元数据统一建模语言描述

眼镜核心元数据主要包括产品基本信息、产品发布信息、产品价格信息、产品分类信息、产品生产信息、技术参数信息，其中：

- 产品基本信息是眼镜产品基本情况相关的参数信息；
- 产品发布信息是眼镜产品发布方相关的参数信息；
- 产品价格信息是眼镜产品价格方面的参数信息；
- 产品分类信息是眼镜产品类型方面的参数信息；
- 产品生产信息是眼镜产品生产商相关的参数信息；
- 技术参数信息是眼镜产品物理、光学、装配和安全参数信息等相关的参数信息。

眼镜核心元数据统一建模语言描述按照 GB/T 37600.1—2018 的要求，本部分的语言描述如图 1 所示。

用户根据实际需要，在本部分信息无法满足对眼镜产品描述的特殊需要时，可以对眼镜产品元数据

信息进行扩展。

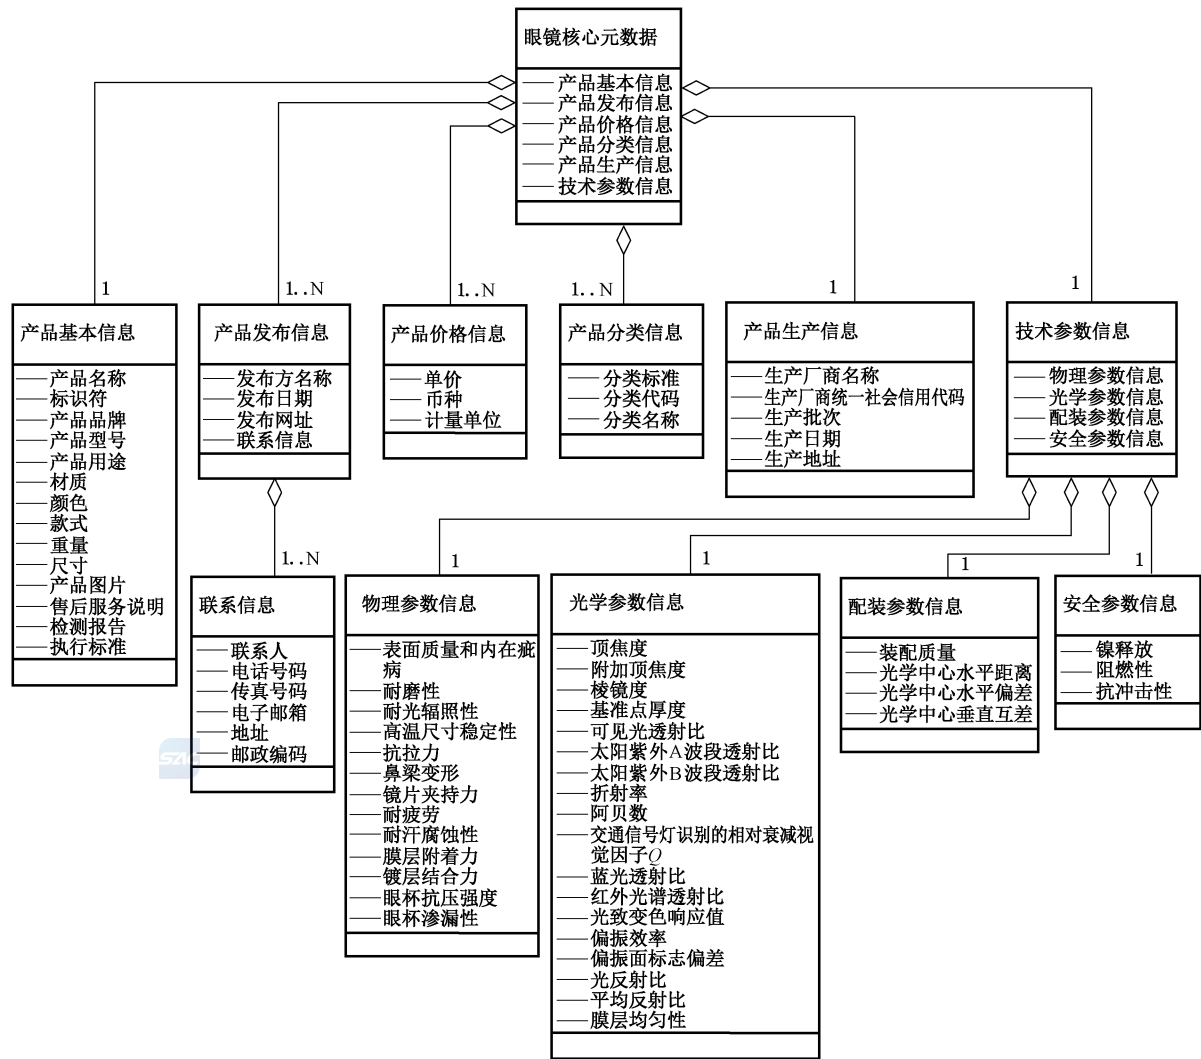


图 1 眼镜核心元数据统一建模语言

6 眼镜核心元数据字典描述

眼镜核心元数据字典描述见表 1。如产品为装配眼镜,则应分别描述镜架和镜片两部分信息。

表 1 眼镜核心元数据字典描述

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012	眼镜核心元数据	glasses metadata	GlassesMetadata	定义眼镜核心元数据的根实体	复合型				
012.1	产品基本信息	product basic information	ProductBasic Information	描述眼镜的基础信息	复合型		M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.1.1	产品名称	product name	productName	眼镜的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
012.1.2	标识符	id	id	同一企业生产的同一型号同一批次的眼镜产品唯一不变的标识代码	数字字符型	自由文本	M	1	
012.1.3	产品品牌	product brand	productBrand	眼镜的品牌	文本型	自由文本	O	1	
012.1.4	产品型号	product model number	productModel Number	用于识别产品的编号	文本型	自由文本	M	1	
012.1.5	产品用途	product usage	productUsage	描述眼镜的用途	文本型	自由文本	M	1	
012.1.6	材质	material	material	描述镜架和镜片材料名称	文本型	自由文本	M	1	
012.1.7	颜色	colour	colour	描述镜架和镜片的颜色	文本型	自由文本	M	1	
012.1.8	款式	style	style	描述镜架的款式	文本型	自由文本	M	1	
012.1.9	重量	mass	mass	描述眼镜产品的质量大小	数值型	正实数	M	1	计量单位: 克
012.1.10	尺寸	geometric dimensions	geometric Dimensions	描述镜架外形, 镜片厚度、直径等的尺寸	文本型	自由文本	M	1	
012.1.11	产品图片	product picture	productPicture	用于介绍眼镜的多媒体宣传图片	二进制流	JPEG	O	N	
012.1.12	售后服务说明	after sale service	afterSaleService	企业提供的眼镜产品的售后服务信息	文本型	自由文本	M	1	
012.1.13	检测报告	testing report	testingReport	眼镜出售前, 由第三方具有资质的检验机构依据相关标准对产品进行质量检查后出具的证明	文本型	自由文本	M	1	
012.1.14	执行标准	specification standard	specification Standard	眼镜要符合的相关标准	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.2	产品发布信息	product publish information	ProductPublish Information	描述眼镜的相关发布信息	复合型		M	N	
012.2.1	发布方名称	publisher name	publisherName	眼镜的发布人或发布单位名称	文本型	自由文本	M	1	
012.2.2	发布日期	publish date	publishDate	眼镜信息发布的日期	日期型	按照 GB/T 7408—2005 中的规定执行	M	1	
012.2.3	发布网址	web site	webSite	眼镜信息所在的互联网地址	文本型	自由文本	M	N	
012.2.4	联系信息	contact information	Contact Information	眼镜发布方的联系信息	复合型		M	N	
012.2.4.1	联系人	contact name	contactName	联系人的名字	文本型	自由文本	M	1	
012.2.4.2	电话号码	telephone number	telephoneNumber	联系人的电话号码	数字字符型	自由文本	M	N	
012.2.4.3	传真号码	fax number	faxNumber	联系人的传真号码	数字字符型	自由文本	O	N	
012.2.4.4	电子邮箱	email	email	联系人的电子邮箱	文本型	自由文本	O	N	
012.2.4.5	地址	address	address	联系人的详细地址	文本型	自由文本	M	1	
012.2.4.6	邮政编码	postal code	postalCode	联系人的邮政编码	数字字符型	自由文本	O	1	
012.3	产品价格信息	product price information	ProductPrice Information	描述眼镜价格的信息	复合型		M	N	
012.3.1	单价	unit price	unitPrice	眼镜的单价价格	数值型	正实数	M	1	
012.3.2	币种	currency	currency	单价的币种名称	文本型	按照 ISO 4217 中的规定执行	M	1	
012.3.3	计量单位	unit of measurement	unitOf Measurement	计量眼镜的标准量的名称	文本型	按照 ISO 4217 中的规定执行	M	1	
012.4	产品分类信息	product classification information	Product Classification Information	描述眼镜的分类信息	复合型		M	N	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.4.1	分类标准	product classification standard	product Classification Standard	采用的产品分类国家标准或国际标准,也可能是行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等标准名称	文本型	自由文本	M	1	
012.4.2	分类代码	product classification code	product ClassificationCode	眼镜在采用的产品分类体系中的代码	数字字符型	自由文本	M	1	
012.4.3	分类名称	product classification name	product Classification Name	产品分类体系中眼镜分类代码对应的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
012.5	产品生产信息	product manufacture information	Product Manufacture Information	描述眼镜生产情况的信息	复合型		M	1	
012.5.1	生产厂商名称	manufacture name	manufacture Name	生产眼镜的厂商名称	文本型	自由文本	M	1	
012.5.2	生产厂商统一社会信用代码	manufacture unified social credit code	manufacture UnifiedSocial CreditCode	由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码	文本型	按照 GB 32100—2015 中的规定执行	M	1	
012.5.3	生产批次	manufacture batch number	manufacture BatchNumber	产品的批次编号	数字字符型	自由文本	M	1	
012.5.4	生产日期	manufacture date	manufactureDate	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408—2005 中的规定执行	M	1	
012.5.5	生产地址	manufacture address	manufacture Address	眼镜产品生产企业详细地址	文本型	自由文本	O	1	
012.6	技术参数信息	technical parameter information	Technical Parameter Information	描述眼镜产品物理、光学及安全性能指标的信息	复合型		M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.1	物理参数信息	physical parameter information	Physical Parameter Information	描述眼镜产品物理参数的信息	复合型		M	1	
012.6.1.1	表面质量和内在疵病	quality of material and surface	qualityOfMaterial AndSurface	描述镜片表面和内在是否存在疵病的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.2	耐磨性	abrasion resistance	abrasion Resistance	描述镜片表面对磨损抵御的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.3	耐光辐照性	resistance to optical radiation	resistanceTo OpticalRadiation	描述镜片对光辐照抵御的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.4	高温尺寸稳定性	dimensional stability at elevated temperature	dimensional StabilityAt Elevated Temperature	描述镜架在高温状态下保持原尺寸的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.5	抗拉力	endurance	endurance	描述镜架在拉伸力试验后不发生形变的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.6	鼻梁变形	bridge distortion	bridgeDistortion	描述镜架在鼻梁变形试验后不发生形变的性能	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.7	镜片夹持力	lens retention characteristics	lensRetention Characteristics	描述镜架在试验后对镜片的夹持力度	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.8	耐疲劳	antifatigue	antifatigue	描述镜架在疲劳试验下的恢复能力	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.9	耐汗腐蚀性	resistance to perspiration	resistanceTo Pperspiration	描述镜架在模拟汗液腐蚀试验后的耐受程度	文本型	自由文本	M	1	
012.6.1.10	膜层附着力	film adhesion	filmAdhesion	描述镜片减反射膜的附着的牢固度	文本型	自由文本	C	1	适用于减反射膜镜片

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.1.11	镀层结合力	adhesion of the coating	adhesion OfTheCoating	描述镜架镀层结合牢固度	文本型	自由文本	C	1	适用于有镀层的镜架
012.6.1.12	眼杯抗压强度	compressive strength of eye cup	compressive StrengthOf eEyeCup	描述眼杯的抗压能力	文本型	自由文本	C	1	适用于游泳眼镜
012.6.1.13	眼杯渗漏性	leakage of eye cup	leakageOf EyeCup	描述眼杯不渗水的能力	文本型	自由文本	C	1	适用于游泳眼镜
012.6.2	光学参数信息	optics parameter information	OpticsParameter Information	描述眼镜产品光学参数信息	复合型		M	1	
012.6.2.1	顶焦度	vertex power	vertexPower	以米为单位测得的眼镜镜片近轴顶焦距的倒数	数值型	实数	M	1	计量单位: 每米
012.6.2.2	附加顶焦度	addition power	additionPower	在规定条件下, 近用区顶焦度与远用区顶焦度之差	数值型	正实数	C	1	适用于多焦点/渐变焦点眼镜 计量单位: 每米
012.6.2.3	棱镜度	prismatic power	prismaticPower	描述光线通过镜片某一特定点后所产生的偏离	数值型	正实数	M	1	计量单位: 厘米每米
012.6.2.4	基准点厚度	reference point thickness	referencePoint Thickness	描述镜片凸面的基准点上, 垂直于该表面测定镜片的有效厚度	数值型	正实数	C	1	适用于视力矫正眼镜 计量单位: 毫米

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.2.5	可见光透射比	luminous transmittance	luminous Transmittance	镜片或滤光片的透射通量与入射光通量之比	数值型	正实数	M	1	
012.6.2.6	太阳紫外 A 波段透射比	transmittance in the solar ultraviolet A spectrum	transmittance InTheSolar UltravioletA Spectrum	镜片在 315 nm~380 nm 之间的加权光谱透射比均值	数值型	正实数	C	1	不适用于老花镜
012.6.2.7	太阳紫外 B 波段透射比	transmittance in the solar ultraviolet B spectrum	transmittance InTheSolar UltravioletB Spectrum	眼镜产品镜片在 280 nm~315 nm 之间的加权光谱透射比均值	数值型	正实数	M	1	
012.6.2.8	折射率	refractive index	refractiveIndex	描述眼镜产品镜片电磁波在真空中的速度与不同波长的单色辐射波在媒质中的相速度之比	数值型	正实数	C	1	适用于视力矫正眼镜
012.6.2.9	阿贝数	abbe number	abbeNumber	描述眼镜产品镜片的色散程度	数值型	正实数	C	1	适用于视力矫正眼镜
012.6.2.10	交通信号灯识别的相对衰减视觉因子 Q	relative visual attenuation coefficient for signal light recognition	relativeVisual Attenuation Coefficient ForSignalLight Recognition	主要用于评价眼镜产品识别交通信号灯的能力	数值型	正实数	C	1	适用于驾驶用太阳镜
012.6.2.11	蓝光透射比	blue light transmittance	blueLight Transmittance	380 nm~500 nm 波长范围内光谱透射比的近似加权平均值	数值型	正实数	C	1	适用于防蓝光眼镜

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.2.12	红外光谱透射比	transmittance in the infrared spectrum	transmittance InTheInfrared Spectrum	在 780 nm ~ 1 400 nm 区间内加权光谱透射比的均值	数值型	正实数	C	1	适用于红外辐射防护眼镜
012.6.2.13	光致变色响应值	photochromic response value	photochromic ResponseValue	光致变色镜片在褪色状态下的光透射比和经过 15 min 光照后变色状态下的光透射比之间的比值	数值型	正实数	C	1	适用于光致变色眼镜
012.6.2.14	偏振效率	polarizing efficiency	polarizing Efficiency	偏振镜片平行于偏振面方向上的光透射比和垂直于偏振面方向上的光透射比之间的比值	数值型	正实数	C	1	适用于偏振眼镜
012.6.2.15	偏振面标志偏差	deviation of polarization plane marking	deviationOf PolarizationPlane Marking	实际测得的偏振面与偏振面标志之间的差异	数值型	实数	C	1	适用于偏振眼镜 计量单位: 度
012.6.2.16	光反射比	luminous reflectivity	luminous Reflectivity	描述眼镜产品镜片指定形状的材料、镜片、膜层或滤光片的反射光通量与入射光通量之比	数值型	正实数	C	1	适用于减反射膜眼镜
012.6.2.17	平均反射比	mean reflectance	meanReflectance	描述眼镜产品镜片波长在 400 nm ~ 700 nm 范围之上的光谱反射比的均值	数值型	正实数	C	1	适用于减反射膜眼镜

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.2.18	膜层均匀性	film uniformity	filmUniformity	镜片中心直径约 30 nm 内,边缘与中心的反射比差值	数值型	正实数	C	1	适用于减反射膜眼镜
012.6.3	配装参数信息	assembled spectacles parameter information	Assembled Spectacles Parameter Information	描述配装眼镜产品的参数信息	复合型		C	1	
012.6.3.1	装配质量	assembled quality	assembled Quality	描述装配好的眼镜成镜的要求,包括镜片色泽、镜架形状和整体外观	文本型	自由文本	M	1	
012.6.3.2	光学中心水平距离	optical center horizontal distances	opticalCenter Horizontal Distances	两镜片光学中心在与两镜圈几何中心连线平行方向上的距离	数值型	正实数	C	1	仅适用于视力矫正眼镜 计量单位:毫米
012.6.3.3	光学中心单侧水平偏差	optical center horizontal deviations of one side	opticalCenter Horizontal DeviationsOf OneSide	光学中心水平距离与二分之一标称值的差值	数值型	正实数	C	1	仅适用于视力矫正眼镜 计量单位:毫米
012.6.3.4	光学中心垂直互差	optical center deviations	opticalCenter Deviations	两镜片光学中心高度的差值	数值型	正实数	C	1	仅适用于视力矫正眼镜 计量单位:毫米

表 1（续）

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/条件	最大出现次数	备注
012.6.4	安全参数信息	safety parameter information	SafetyParameter Information	描述关于眼镜佩戴者人身安全的参数信息	复合型		M	1	
012.6.4.1	镍释放	nickel release	nickelRelease	描述眼镜产品与身体接触的金属镜架的最高镍释放量	文本型	自由文本	C	1	适用于金属镜架
012.6.4.2	阻燃性	resistance to ignition	resistance ToIgnition	描述眼镜产品镜架抵抗火点的能力	文本型	自由文本	M	1	
012.6.4.3	抗冲击性	impact resistance	impactResistance	描述眼镜产品镜片在受到冲击力状态下损坏程度	文本型	自由文本	M	1	

参 考 文 献

- [1] GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品
-