



中华人民共和国国家标准

GB/T 37600.4—2019



全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第4部分：公共游乐场的游乐设施

National central product classification—Product category core metadata—
Part 4: Amusement ride in public amusement park

2019-03-25 发布

2019-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 1

5 公共游乐场的游乐设施核心元数据统一建模语言描述 1

6 公共游乐场的游乐设施核心元数据字典描述 3

参考文献 21



前 言

GB/T 37600《全国主要产品分类 产品类别核心元数据》计划分为以下部分：

- 第1部分：描述方法；
- 第2部分：锻件；
- 第3部分：照明产品；
- 第4部分：公共游乐场的游乐设施；
- 第5部分：乐器；
- 第6部分：钟表；
- 第7部分：体育用品；
- 第8部分：LED电视；
- 第9部分：车载导航终端；
- 第10部分：传感器；
- 第11部分：磁卡与集成电路卡；
- 第12部分：眼镜；
- 第13部分：服装。

本部分为 GB/T 37600 的第4部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本部分起草单位：中杭监测技术研究院有限公司、东莞市康星运动用品有限公司、安徽纬畅信息技术有限公司、福州优之创科技有限公司、厦门国商进出口有限公司、中国标准化研究院、成都纵连展会物流有限公司、四川我的田园农业科技有限责任公司、浙江省科创测试技术研究院、标准联合咨询中心股份公司。

本部分主要起草人：范红伟、杨扬、林祎闽、张艳琦、王强、宁烁、汤玉训、杨斌、杨开才、廖东、卢成绪。

全国主要产品分类 产品类别核心元数据

第4部分：公共游乐场的游乐设施

1 范围

GB/T 37600 的本部分规定了产品信息管理中公共游乐场的游乐设施核心元数据的统一建模语言描述和字典描述。

本部分适用于产品信息管理中公共游乐场的游乐设施产品信息的描述、编码、建库、查询和发布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 8408 大型游乐设施安全规范

GB/T 17295 国际贸易计量单位代码

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 37600.1—2018 全国主要产品分类 产品类别核心元数据 第1部分：描述方法

3 术语和定义

GB/T 37600.1—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

4 概述

本部分中的游乐设施是指公共游乐场中用于人们游乐的设备或设施，不包括游乐设施的土建基础、建筑物和其他附属装置。

本部分规定的公共游乐场的游乐设施由 GB/T 7635.1—2002 中“386 旋转木马、秋千、射击用靶和其他公共游乐场的娱乐设施”类所涵盖。

5 公共游乐场的游乐设施核心元数据统一建模语言描述

公共游乐场的游乐设施核心元数据主要包括产品基本信息、产品生产信息、产品价格信息、产品分类信息、产品发布信息和技术参数信息，其中：

- 产品基本信息是公共游乐场的游乐设施产品基本情况相关的参数信息；
- 产品生产信息是公共游乐场的游乐设施产品生产商相关的参数信息；
- 产品价格信息是公共游乐场的游乐设施产品价格方面的参数信息；
- 产品分类信息是公共游乐场的游乐设施产品类型方面的参数信息；
- 产品发布信息是公共游乐场的游乐设施产品发布方相关的参数信息；
- 技术参数信息是公共游乐场的游乐设施技术方面的参数信息。

公共游乐场的游乐设施核心元数据统一建模语言描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

公共游乐场的游乐设施核心元数据统一建模语言描述见图 1。

用户根据实际需要,在本部分信息无法满足对公共游乐场的游乐设施产品描述的特殊需要时,可以对公共游乐场的游乐设施产品元数据信息进行扩展。

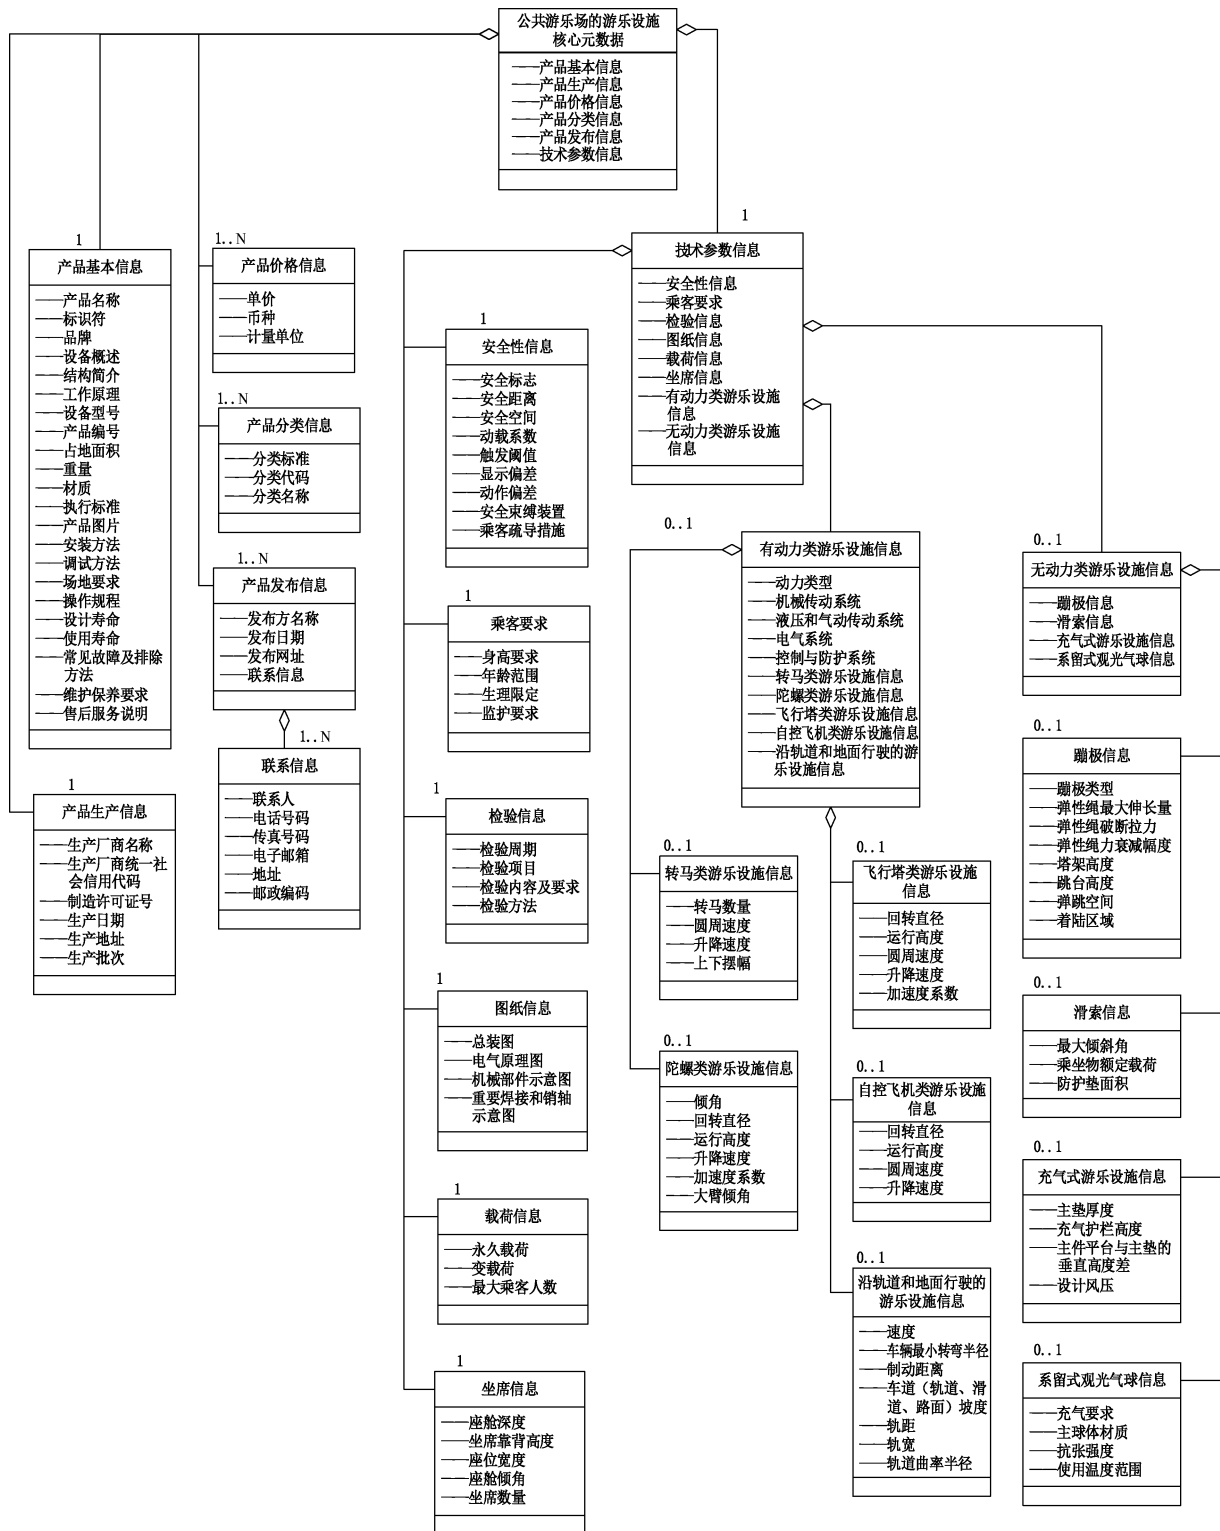


图 1 公共游乐场的游乐设施核心元数据统一建模语言描述

6 公共游乐场的游乐设施核心元数据字典描述

公共游乐场的游乐设施核心元数据字典描述按 GB/T 37600.1—2018 的要求执行。

公共游乐场的游乐设施核心元数据字典描述见表 1。

表 1 公共游乐场的游乐设施核心元数据字典描述

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004	公共游乐场的游乐设施核心元数据	metadata	Metadata	定义公共游乐场的游乐设施产品核心元数据的根实体	复合型		M	1	
004.1	产品基本信息	product basic information	ProductBasic Information	描述游乐设施产品的基础信息	复合型		M	1	
004.1.1	产品名称	name	name	游乐设施产品的中文名称	文本型	自由文本	M	1	
004.1.2	标识符	ID	ID	游乐设施在产品信息管理中唯一不变的标识代码	文本型	自由文本	M	1	
004.1.3	品牌	product brand	productBrand	产品的品牌	文本型	自由文本	O	1	
004.1.4	设备概述	equipment overview	equipment Overview	游乐设施设备整体的简要描述	文本型	自由文本	M	1	
004.1.5	结构简介	brief introduction of structure	briefIntroduction OfStructure	游乐设施主要结构的简要介绍	文本型	自由文本	M	1	
004.1.6	工作原理	operating principle	operating Principle	游乐设施运行工作的原理介绍	文本型	自由文本	O	1	
004.1.7	设备型号	equipment model	equipment Model	反映产品性质、性能、品质等一系列的指标	文本型	自由文本	M	1	
004.1.8	产品编号	product number	productNumber	游乐设施出厂时的编码,用来区别每个产品的唯一性	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.1.9	占地面积	floor area	floorArea	游乐设施产品外形尺寸的大小	文本型	自由文本	M	1	计量单位： m ²
004.1.10	重量	weight	weight	游乐设施产品质量的大小	数值型	正实数	M	1	计量单位： kg
004.1.11	材质	material	material	游乐设施主要制作材料名称，宜对游乐设施的不同部件的材料进行详细说明	文本型	自由文本	M	N	大型游乐设施应符合 GB 8408 的要求
004.1.12	执行标准	implementation of standards	implementation OfStandards	产品在生产过程中所遵循标准的标准代号	文本型	自由文本	M	1	
004.1.13	产品图片	product picture	productPicture	用于介绍游乐设施产品的多媒体宣传图片	二进制流	JPEG 文本	O	N	
004.1.14	安装方法	method of installation	method OfInstallation	安装游乐设施产品的方法说明	文本型	自由文本	M	1	大型游乐设施应符合 GB 8408 的要求
004.1.15	调试方法	debug method	debugMethod	为保证游乐设施正常工作而对其进行调试的方法	文本型	自由文本	M	1	大型游乐设施应符合 GB 8408 的要求
004.1.16	场地要求	site requirements	site Requirements	保证游乐设施安全正常工作的安装场地的要求	文本型	自由文本	O	1	
004.1.17	操作规程	operating instruction	operating Instruction	操作游乐设施时应遵循的事项说明	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.1.18	设计寿命	designed life	designedLife	游乐设施产品设计时的预计不失去使用功能的有效使用时间	文本型	自由文本	M	1	
004.1.19	使用寿命	service life	serviceLife	游乐设施在规定的条件下,完成设计使用期限规定的工作总时间	文本型	自由文本	M	1	
004.1.20	常见故障及排除方法	common fault and eliminating methods	commonFaultAndEliminatingMethods	游乐设施使用中可能会出现常见的故障问题及解决这些故障问题的方法	文本型	自由文本	M	1	
004.1.21	维护保养要求	maintenance requirement	maintenance Requirement	游乐设施使用过程中应进行的维护和保养要求	文本型	自由文本	M	1	
004.1.22	售后服务说明	after-sale service	after-sale Service	企业提供的售后服务信息	文本型	自由文本	M	1	
004.2	产品生产信息	product manufacture information	Product Manufacture Information	描述产品生产情况的信息	复合型		M	1	
004.2.1	生产厂商名称	manufacturer name	manufacturer Name	生产产品的厂商名称	文本型	自由文本	M	1	
004.2.2	生产厂商统一社会信用代码	manufacturer unified social credit code	manufacturer UnifiedSocial CreditCode	由政府主管部门为法人和其他组织发放的一个唯一的、终身不变的主体标识代码	数字字符型	按照 GB 32100 中的规定执行	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.2.3	制造许可证号	manufacturing license number	manufacturing LicenseNumber	有主管部门颁发的,生产大型游乐设施的许可证号	文本型	自由文本	C	1	大型游乐设施,该数据元必备
004.2.4	生产日期	manufacture date	manufacture Date	生产产品的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日 历日期完全 表示法执行	M	1	
004.2.5	生产地址	manufacture address	manufacture Address	生产企业的详细地址	文本型	自由文本	M	1	
004.2.6	生产批次	product batch number	productBatch Number	生产游乐设施产品的批次编号	文本型	自由文本	M	1	
004.3	产品价格信息	product price information	ProductPrice Information	描述产品价格的信息	复合型		M	N	
004.3.1	单价	unit price	unitPrice	产品的单位价格	数值型	正实数	M	1	计量单位:人民币元
004.3.2	币种	currency	currency	单价的币种名称	文本型	参照 GB/T 12406 中的规定 执行	M	1	
004.3.3	计量单位	unit of measurement	unitOf Measurement	计量产品的标准量的名称	文本型	按照 GB/T 17295 中的规定 执行	M	1	
004.4	产品分类信息	product classification information	Product Classification Information	描述产品的分类信息	复合型		M	N	
004.4.1	分类标准	product classification standard	product Classification Standard	采用的产品分类国家标准或国际标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等标准的名称	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.4.2	分类代码	product classification code	product Classification Code	产品名称在采 用的产品分类 体系中的代码	文本型	自由文本	M	1	
004.4.3	分类名称	product classification name	product Classification Name	产品分类体系 中产品分类代 码对应的中文 名称	文本型	自由文本	M	1	
004.5	产品发布 信息	product publish information	ProductPublish Information	描述产品的相 关发布信息	复合型		M	N	
004.5.1	发 布 方 名称	publisher name	publisherName	产品的发布人 或 发 布 单 位 名称	文本型	自由文本	M	1	
004.5.2	发布日期	publish date	publishDate	产品信息发布 的日期	日期型	按照 GB/T 7408 中规定的日 历日期完全 表示法执行	M	1	
004.5.3	发布网址	web site	webSite	产品信息所在 的网络地址	文本型	自由文本	M	N	
004.5.4	联系信息	contact information	Contact Information	产品发布方的 联系信息	复合型		M	N	
004.5.4.1	联系人	contact name	contactName	联系人的姓名	文本型	自由文本	M	1	
004.5.4.2	电话号码	telephone number	telephone Number	联系人的电 话 号码	数字字 符型	自由文本	M	N	
004.5.4.3	传真号码	fax number	faxNumber	联系人的传 真 号码	数字字 符型	自由文本	O	N	
004.5.4.4	电子邮箱	e-mail	eMail	联系人的电子 邮箱	文本型	自由文本	O	N	
004.5.4.5	地址	address	address	联系人的详细 地址	文本型	自由文本	M	1	
004.5.4.6	邮政编码	postal code	postalCode	联系人的邮政 编码	数字字 符型	自由文本	O	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6	技术参数信息	technical parameter information	Technical Parameter Information	描述游乐设施产品技术参数的信息	复合型		M	1	大型游乐设施应符合 GB 8408 的要求
004.6.1	安全性信息	safety information	Safety Information	与游乐设施安全性相关的信息	复合型		M	1	大型游乐设施应符合 GB 8408 的要求
004.6.1.1	安全标志	safety sign	safetySign	游乐设施上安全标志的描述	文本型	自由文本	M	1	
004.6.1.2	安全距离	safety envelope	safetyEnvelope	在游乐设施运行(转)过程中,为防止乘客肢体与周围物体碰触发生危险而留出的距离	数值型	正实数	M	1	计量单位:m
004.6.1.3	安全空间	safety space	safetySpace	无动力游乐设施运行过程中,在弹跳区域外侧指定尺寸的空间范围	数值型	正实数	C	1	计量单位:m。无动力类游乐设施,该元数据必备
004.6.1.4	动载系数	 dynamic load factor	dynamic LoadFactor	游乐设施在运行过程中,实际受到的动载荷(真实工况)与静载荷之比值	数值型	正实数	C	1	具有行驶功能的游乐设施,该元数据必备
004.6.1.5	触发阈值	trigger threshold	trigger Threshold	启动安全防护装置所需的物理量	数值型	正实数	C	1	具有安全防护装置的游乐设施,该元数据必备
004.6.1.6	显示偏差	display difference valuebetween measured and displayed on panel	display Difference Valuebetween Measured AndDisplayed OnPanel	测量值与安全防护装置自身显示仪表显示值之间的差值	数值型	正实数	C	1	具有显示仪表的游乐设施,该元数据必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.1.7	动作偏差	action error	actionError	安全防护装置被触发时,作用在安全防护装置上的实际物理量与触发阈值的差值	数值型	正实数	C	1	具有安全防护装置的游乐设施,该元数据必备
004.6.1.8	安全束缚装置	safegaurd	safegaurd	在安全功能中保护乘客免受现存或即将发生的危害所使用的防护装置或保护器件的简要介绍	文本型	自由文本	M	1	
004.6.1.9	乘客疏导措施	passenger counseling measure	passenger Counseling Measure	非正常状态下,疏导乘客转移到安全地带的措施和方法	文本型	自由文本	M	1	
004.6.2	乘客要求	passenger information	Passenger Information	对乘坐游乐设施的人员的相关要求	复合型		M	1	
004.6.2.1	身高要求	height limit	heightLimit	某一游乐设施对乘客身高要求的描述	文本型	自由文本	M	1	
004.6.2.2	年龄范围	age limit	ageLimit	某一游乐设施对乘客年龄要求描述	文本型	自由文本	M	1	
004.6.2.3	生理限定	physiologically limit	physiologically Limit	某一游乐设施对乘客生理条件的限定要求	文本型	自由文本	M	1	
004.6.2.4	监护要求	guardianship requirements	guardianship Requirements	某一游乐设施对乘客监护的要求	文本型	自由文本	M	1	
004.6.3	检验信息	inspection information	Inspection Information	游乐设施检验检测方面的相关信息	复合型		M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.3.1	检验周期	inspection type	inspectionType	为保证游乐设施的正常运行而需要开展的检测检验时间间隔	文本型	自由文本	M	1	
004.6.3.2	检验项目	inspection item	inspectionItem	检测检验时开展的具体检测项目	文本型	自由文本	M	1	
004.6.3.3	检验内容及要求	inspection contents and requirements	inspection ContentsAnd Requirements	针对每项检测项目具体检测的内容及其相关要求	文本型	自由文本	M	1	
004.6.3.4	检验方法	inspection method	inspection Method	开展检测使用的具体方法的描述	文本型	自由文本	M	1	
004.6.4	图纸信息	drawing information	Drawing Information	游乐设施图纸方面的相关信息	复合型		O	1	
004.6.4.1	总装图	general assembly drawing	general Assembly Drawing	表达游乐设施各零件相互位置、连接方式、配合性质等的图样	二进制流	JPEG 文本	M	1	
004.6.4.2	电气原理图	electrical schematic diagram	electrical Schematic Diagram	表明游乐设施电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的图样	二进制流	JPEG 文本	O	N	
004.6.4.3	机械部件示意图	mechanical component drawing	mechanical Component Drawing	标明游乐设施主要机械部件的示意图	二进制流	JPEG 文本	O	N	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.4.4	重要焊接和销轴示意图	important welding and pin drawing	important WeldingAnd PinDrawing	标明游乐设施中直接涉及人身和设备安全的焊缝及销轴的示意图	二进制流	JPEG 文本	O	N	
004.6.5	载荷信息	load information	Load Information	与游乐设施载荷相关的信息	复合型		M	1	
004.6.5.1	永久载荷	dead load	deadLoad	其作用点、大小和方向不随时间变化而发生变化的载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位： N
004.6.5.2	变载荷	fluctuating load	fluctuating Load	大小或方向随时间变化的载荷	数值型	正实数	M	N	计量单位： N
004.6.5.3	最大乘客人数	maximum number of passengers	maximum NumberOf Passengers	某一游乐设施允许乘载的乘客的最大数	数值型	正整数	M	1	计量单位： 人
004.6.6	坐席信息	seat information	Seat Information	描述游乐设施坐席方面的信息	复合型		C	N	具有坐席的游乐设施,该元数据实体必备
004.6.6.1	座舱深度	cabin depth	cabinDepth	非封闭式座舱,脚踏面到座舱顶面(或扶手处顶面)的垂直距离	数值型	正实数	C	1	计量单位： cm。具有非封闭式座舱的游乐设施,该元数据必备
004.6.6.2	坐席靠背高度	seat-back height	seatback Height	非封闭式座舱,坐席的坐面到靠背顶面的垂直距离	数值型	正实数	C	1	计量单位： cm。具有座椅靠背的游乐设施,该元数据必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.6.3	座位宽度	seat width	seatWidth	坐席的坐面内侧能够容纳乘客部分的宽度	数值型	正实数	M	1	计量单位: cm
004.6.6.4	座舱倾角	cabin slope	cabinSlope	坐席座舱平面与水平面的夹角	数值型	正实数	C	1	计量单位: (°)。具有可倾斜功能坐席的游乐设施, 该元数据必备
004.6.6.5	坐席数量	seat quantity	seatQuantity	游乐设施中包含的座椅的数量	数值型	正整数	M	1	计量单位: 个
004.6.7	有动力类游乐设施信息	power amusement ride information	Power Amusement Ride Information	具有人力、电力、内燃机或蒸汽等动力驱动, 承载乘客进行游乐的设施的信息	复合型		C	1	有动力类游乐设施, 该元数据实体必备
004.6.7.1	动力类型	source of power	sourceOf Power	驱动游乐设施运行的动力情况的描述, 包括人力、电力、内燃机或动气等动力驱动	文本型	自由文本	M	1	
004.6.7.2	机械传动系统	mechanical transmission system	mechanical Transmission System	游乐设施中用于传递动力, 完成各种预定动作的机械装置的简要介绍	文本型	自由文本	M	1	
004.6.7.3	液压和气动传动系统	hydraulic or pneumatic transmission system	hydraulic OrPneumatic Transmission System	游乐设施中利用液压油或者气体来变换或传递能量, 以得到连续传动的装置的简要介绍	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.7.4	电气系统	electrical system	electrical System	游乐设施中电 气系统的简要 介绍	文本型	自由文本	M	1	
004.6.7.5	控制与防 护系统	control and protection system	control AndProtection System	游乐设施中控制 与防护系统的 简要介绍	文本型	自由文本	M	1	
004.6.7.6	转马类游 乐设施 信息	merry-go-round type of ride information	Merrygoround TypeOfRide Information	转马类游乐设 施相关的技术 参数信息	复合型		C	1	转马类游 乐设施,该 元数据实 体必备
004.6.7.6.1	转马数量	merry-go-round number	merryGoRound Number	转马类游乐设 施上装载的转 马的数量	数值型	正整数	M	1	计量单位: 个
004.6.7.6.2	圆周速度	circumferential velocity	circumferential Velocity	在额定载荷下, 游乐设施的乘 人部分(座舱外 侧)绕中心轴回 转的切线方向 的速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.6.3	升降速度	up-and-down speed	upanddown Speed	游乐设施的乘 人部分在额定 载荷下,垂直 上、下位移速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.6.4	上下摆幅	up-and-down swing	upanddown Swing	游乐设施的乘 人部分在额定 载荷下,垂直 上、下位移的 距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: cm
004.6.7.7	陀螺类游 乐设施 信息	space-gyro type of ride information	Spacegyro TypeOfRide Information	陀螺类游乐设 施相关的技术 参数信息	复合型		C	1	陀螺类游 乐设施,该 元数据实 体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.7.7.1	倾角	dip angle	dipAngle	主运动(即转盘或座舱旋转)绕可变倾角轴做旋转运动的设备,其主运动旋转轴与铅垂方向的最大夹角	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)
004.6.7.7.2	回转直径	swing diameter	swingDiameter	主运动做旋转运动,其乘客约束物支承面(如座位面)最外沿的旋转直径	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
004.6.7.7.3	运行高度	running height	runningHeight	乘客约束物支承面(如座位面)距最低运行基准面的最大垂直距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
004.6.7.7.4	升降速度	up-and-down speed	upanddown Speed	游乐设施的乘人部分在额定载荷下,垂直上、下位移速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.7.5	加速度 系数	G-factor ratio	gfactorRatio	游乐设施在运行过程中,瞬时加速度与重力加速度之比值	数值型	正实数	M	1	
004.6.7.7.6	大臂倾角	arm-swinging angle	armswinging Angle	游乐设施的大臂端部升至最高处时,其大臂轴心线和水平面的夹角	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)。具有 摇摆运动的 设施,该元数 据必备
004.6.7.8	飞行塔类 游乐设施 信息	fly-tower type of ride information	FlytowerType OfRide Information	飞行塔类游乐设施信息相关的技术参数信息	复合型		C	1	飞行塔类 游乐设施, 该元数据 实体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.7.8.1	回转直径	swing diameter	swingDiameter	静止时座椅或乘客约束物最外侧绕垂直轴为中心所得圆的直径	数值型	正实数	C	1	计量单位： m
004.6.7.8.2	运行高度	running height	runningHeight	乘客约束物支承面(如座位面)距最低运行基准面的最大垂直距离	数值型	正实数	M	1	计量单位： m
004.6.7.8.3	圆周速度	circumferential velocity	circumferential Velocity	在额定载荷下，游乐设施的乘人部分(座舱外侧)绕中心轴回转的切线方向的速度	数值型	正实数	C	1	计量单位： m/s
004.6.7.8.4	升降速度	up-and-down speed	upanddown Speed	游乐设施的乘人部分在额定载荷下，垂直上、下位移速度	数值型	正实数	C	1	计量单位： m/s
004.6.7.8.5	加速度系数	G-factor ratio	gfactorRatio	游乐设施在运行过程中，瞬时加速度与重力加速度之比值	数值型	正实数	C	1	
004.6.7.9	自控飞机类游乐设施信息	astro fighter type of ride information	AstroFighter TypeOfRide Information	自控飞机类游乐设施信息相关的技术参数信息	复合型		C	1	自控飞机类游乐设施，该元数据实体必备
004.6.7.9.1	回转直径	swing diameter	swingDiameter	静止时座椅或乘客约束物最外侧绕垂直轴为中心所得圆的直径	数值型	正实数	M	1	计量单位： m

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.7.9.2	运行高度	running height	runningHeight	乘客约束物支承面(如座位面)距最低运行基准面的最大垂直距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
004.6.7.9.3	圆周速度	circumferential velocity	circumferential Velocity	在额定载荷下,游乐设施的乘人部分(座舱外侧)绕中心轴回转的切线方向的速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.9.4	升降速度	up-and-down speed	upanddown Speed	游乐设施的乘人部分在额定载荷下,垂直上、下位移速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.10	沿轨道和地面行驶的游乐设施信息	travel-on-pathway-or-ground type of ride information	Travelon pathwayor groundType OfRide Information	滑行车类、小火车类、滑道类、架空浏览车类、赛车类和碰碰车类等游乐设施的技术参数信息	复合型		C	1	滑行车类、小火车类、滑道类、架空浏览车类、赛车类和碰碰车类等沿轨道和地面行驶的游乐设施该元数据实体必备
004.6.7.10.1	速度	speed	speed	游乐设备运行过程中,乘人部分达到的最大线速度	数值型	正实数	M	1	计量单位: m/s
004.6.7.10.2	车辆最小转弯半径	cars minimum turning radius	carsMinimum TurningRadius	车辆转弯时,其前外轮(四轮)或前轮(三轮)外侧运行轨迹的最小圆弧半径	数值型	正实数	M	1	计量单位: m

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.7.10.3	制动距离	braking distance	braking Distance	从开始制动到 车辆停住为止, 车辆所经过的 距离	数值型	正实数	M	1	计量单位: m
004.6.7.10.4	车 道 (轨 道、滑 道、 路面)坡度	lane(track、 skidway、 pavement) slope	lane(Track、 Skidway、 Pavement) Slope	爬坡高度与展 开长度的水平 投影长度(通过 计算)之比	数值型	正实数	M	1	计量单位: (°)
004.6.7.10.5	轨距	track gauge	trackGauge	两轨道中心线 或行走轮踏面 之间的距离,有 中心距、内侧 距、外侧距	数值型	正实数	M	1	计量单位: cm
004.6.7.10.6	轨宽	track width	trackWidth	单轨轨道与车 轮作用面的 宽度	数值型	正实数	M	1	计 量 单 位:cm
 004.6.7.10.7	轨道曲率 半径	track radius	trackRadius	车辆运行线路 的曲线段,双轨 的内轨或单轨 内侧的曲率 半径	数值型	正实数	C	1	计量单位: m。具有 曲线轨道 的设施,该 元数据 必备
004.6.8	无动力类 游乐设施 信息	no power amusement information	NoPower Amusement Information	无动力类游乐 设施信息相关 的技术参数 信息	复合型		C	1	无动力类 游乐设施, 该元数据 实体必备
004.6.8.1	蹦极信息	bungee information	Bungee Information	蹦极信息相关 的技术参数 信息	复合型		C	1	蹦极类游 乐设施,该 元数据实 体必备
004.6.8.1.1	蹦极类型	bungee type	bungeeType	蹦极的类型,可 包括高空蹦极、 弹射蹦极、小型 蹦极等	文本型	自由文本	M	1	

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.8.1.2	弹性绳最大伸长量	maximum extension length of elastic rope	maximum Extension LengthOf ElasticRope	弹性绳拉伸至破断时的拉伸长度	数值型	正实数	M	1	计量单位：m
004.6.8.1.3	弹性绳破断拉力	breaking force of elastic rope	breaking ForceOf ElasticRope	弹性绳拉伸至破断时所承受的拉力	数值型	正实数	M	1	计量单位：N
004.6.8.1.4	弹性绳力衰减幅度	force-decreasing amplitude of elastic rope	forcedecreasing AmplitudeOf ElasticRope	弹性绳在等幅拉伸过程中所承受拉力的衰减幅度	数值型	正实数	M	1	
004.6.8.1.5	塔架高度	pylon height	pylonHeight	高空蹦极的塔式构筑物的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位：m
004.6.8.1.6	跳台高度	driving platform height	driving Platform Height	高空蹦极的悬臂平台的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位：m
004.6.8.1.7	弹跳空间	spring envelope	springEnvelope	为保证安全,蹦极弹跳点上下、前后、左右的最大设计运动空间	数值型	正实数	M	1	计量单位：m
004.6.8.1.8	着陆区域	landing area	landingArea	高空蹦极下部着陆平面投影面积	数值型	正实数	M	1	计量单位：m ²
004.6.8.2	滑索信息	strop information	Strop Information	滑索信息相关的技术参数信息	复合型		C	1	滑索类游乐设施,该元数据实体必备
004.6.8.2.1	最大倾斜角	max incline angel	maxIncline Angel	滑索的倾斜角的最大值	数值型	正实数	M	1	计量单位：(°)

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.8.2.2	乘坐物额定载荷	rated load for ride	ratedLoad ForRide	滑索乘坐物安全行驶时所能承受的最大载荷	数值型	正实数	M	1	计量单位： N
004.6.8.2.3	防护垫面积	protective mat area	protective MatArea	滑索终点处防护垫的面积	数值型	正实数	M	1	计量单位： m ²
004.6.8.3	充气式游乐设施信息	inflatable information	Inflatable Information	充气式游乐设施信息相关的技术参数信息	复合型		C	1	充气式游乐设施,该元数据实体必备
004.6.8.3.1	主垫厚度	cushion base thickness	cushionBase Thickness	充气弹跳的基础部分的厚度,其他各部件均搭载在其上面	数值型	正实数	M	1	计量单位： cm
004.6.8.3.2	充气护栏高度	air inflation guard bar height	airInflation GuardBar Height	在主垫四周及主体部位,用于防止儿童跌出垫外或从高处跌下的护栏的高度	数值型	正实数	M	1	计量单位： cm
004.6.8.3.3	主件平台与主垫的垂直高度差	vertical difference of main component and cushion	vertical Difference OfMain Component AndCushion	主件平台与主垫之间的垂直方向上的高度差	数值型	正实数	M	1	计量单位： cm
004.6.8.3.4	设计风压	design wind pressure	designWind Pressure	保证充气式游乐设施正常安全运行和使用而设计的其能承受的风压	数值型	正实数	M	1	计量单位： Pa
004.6.8.4	系留式观光气球信息	mooring sightseeing balloon information	Mooring Sightseeing Balloon Information	系留式观光气球信息相关的技术参数信息	复合型		C	1	系留式观光气球,该元数据实体必备

表 1 (续)

标识符	中文名称	英文名称	标记	定义	数据类型	值域	约束/ 条件	最大 出现 次数	备注
004.6.8.4.1	充气要求	inflatable requirement	inflatable Requirement	保证充气式游乐设施正常安全运行和使用的正确充气方式	文本型	自由文本	M	1	
004.6.8.4.2	主 球 体 材质	main sphere material	mainSphere Material	具有双层球胆结构,用复合材料制成的球体的主要材质,包括外皮和内胆的主要材质说明	文本型	自由文本	M	1	
004.6.8.4.3	抗张强度	tensile strength	tensile Strength	气球主体材料的抗扩张的强度	数值型	正实数	M	1	计量单位: N/cm ²
004.6.8.4.4	使用温度 范围	using temperature range	using Temperature Range	保证充气式游乐设施正常安全运行和使用而允许的温度范围	数值型	正实数	M	1	计量单位: ℃

参 考 文 献

- [1] GB/T 7635.1—2002 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品
 - [2] GB/T 12406 表示货币和资金的代码
 - [3] GB/T 16767—2010 游乐园(场)服务质量
 - [4] GB/T 18158—2008 转马类游艺机通用技术条件
 - [5] GB/T 18159—2008 滑行车类游艺机通用技术条件
 - [6] GB/T 18160—2008 陀螺类游艺机通用技术条件
 - [7] GB/T 18161—2008 飞行塔类游艺机通用技术条件
 - [8] GB/T 18162—2008 赛车类游艺机通用技术条件
 - [9] GB/T 18163—2008 自控飞机类游艺机通用技术条件
 - [10] GB/T 18164—2008 观览车类游艺机通用技术条件
 - [11] GB/T 18165—2008 小火车类游艺机通用技术条件
 - [12] GB/T 18166—2008 架空游览车类游艺机通用技术条件
 - [13] GB/T 18167—2008 光电打靶类游艺机通用技术条件
 - [14] GB/T 18169—2008 碰碰车类游艺机通用技术条件
 - [15] GB/T 18170—2008 电池车类游艺机通用技术条件
 - [16] GB/T 18879—2008 滑道安全规范
 - [17] GB/T 20051—2006 无动力类游乐设施技术条件
 - [18] GB/T 20306—2017 游乐设施术语
-