

中华人民共和国国家标准

GB/T 31876—2015



基于 ebXML 的销售数据报告

ebXML based consumption report

2015-09-11 发布

2016-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国物流信息管理标准化技术委员会(SAC/TC 267)提出并归口。

本标准起草单位:河南省标准化研究院、中国物品编码中心、宁波市标准化研究院。

本标准主要起草人:孙中仁、葛伟三、张培英、唐攀、郭敬东、廖权虹、朱琰、张鹏、赵燕、廖启明、孙小云、楼庆华、刘放、荆大勇、邵杰。

基于 ebXML 的销售数据报告

1 范围

本标准规定了物流运输信息交换中基于 ebXML 的销售数据报告所用的 UML 建模图、应用场景、基本的信息与报文代码表及 ebXML 报文编制规则等,并给出了报文示例。

本标准适用于基于 ebXML 的销售数据报告报文的编制与应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示

GB/T 16828 商品条码 参与方位置编码与条码表示

GB/T 18127 商品条码 物流单元编码与条码表示

GB/T 28174.1—2011 统一建模语言(UML) 第1部分:基础结构

GB/Z 25114.1—2010 基于 ebXML 的商业报文 第1部分:贸易项目

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

用例图 case diagram

描述参与者、主题(系统)、用例之间关系的图。

[GB/T 28174.1—2011, 定义 3.1.219]

3.1.2

类图 class diagram

显示一组说明性的(静态)模型元素的图,例如,这样的元素可为类、类型以及它们的内容及关系。

[GB/T 28174.1—2011, 定义 3.1.37]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ebXML: 电子商务可扩展置标语言(Electronic business extensible Markup Language)

4 报文概述

4.1 用例图

用例图见图 1。

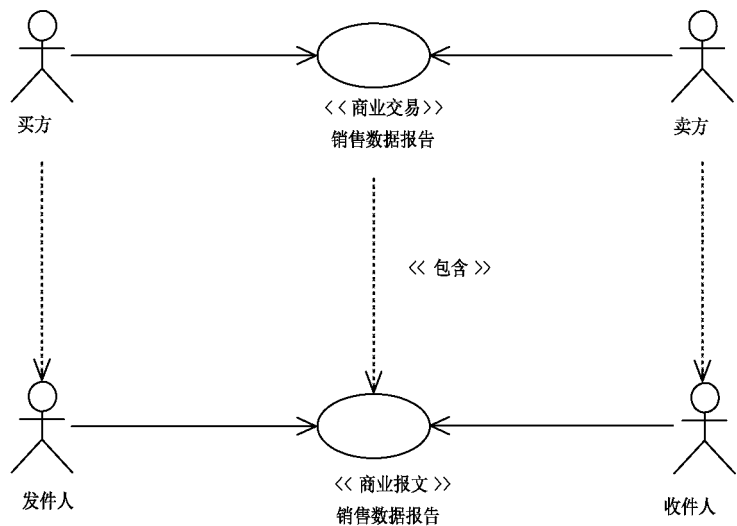


图 1 用例图

4.2 用例描述

用例描述见表 1。

表 1 销售数据用例描述表

用例名	销售数据报告
用例描述	买方传达要消费的商品信息给卖方
角色	买方:发送消费数据报告。 卖方:接收消费数据报告
实施目标	传输销售数据报告信息
前置条件	商品消费:按计算得出
后置条件	商品消费:已传输
商业情景	1. 买方发送销售数据报告报文给卖方; 2. 卖方接收销售数据报告报文

5 信息描述

本部分描述销售数据报告传输所用的基本信息,见表 2。

表 2 销售数据报告基本信息表

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
ConsumptionReport 销售数据报告				Consumption Report, Details	包含一定时间内买方对卖方特定贸易项目和位置的商品信息需求	
			ConsumptionReportItem LocationInformation 销售数据报告项目位置 信息	Consumption Report, Association, Consumption Report Item Location Information	ConsumptionReport 类关联的 ConsumptionReportItemLocation Information 类的信息	1..*
		materialRequirements Planner 商品信息需求	Contact 联系人	Consumption Report, Material Requirements Planner, Contact	包含买方计划负责人或部门的名 称或 ID	0..1
			Document 文档	Consumption Report, Inheritance, Document	ConsumptionReport 类关联的 Document 类的信息	1..1
		consumptionReport Identification 销售数据报告标识	EntityIdentification 实体标识	Consumption Report, Consumption Report Identification, Entity Identification	包含商业文档的唯一标识符	
		buyer 买方	PartyIdentification 参与方标识	Consumption Report, Buyer, Party Identification	买方的标识	1..1
		seller 卖方	PartyIdentification 参与方标识	Consumption Report, Seller, Party Identification	卖方的标识	1..1
Consumption ReportItem LocationInformation 销售数据报告项目位 置信息				Consumption Report Item Location Information, Details	包含特定时间内给定贸易项目和 位置的销售数据信息	

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
			ConsumptionReport LineItem 销售数据报告行项目	Consumption Report Item Location Information. Association Consumption Report Line Item	ConsumptionReportItem LocationInformation类关联的 ConsumptionReportLineItem 类的 信息	1..*
		totalConsumption Amount 销售总额	MultiAmount 多种货币金额	Consumption Report Item Location Information. Association, Multi-currency Amount	为某个位置所有订单货物的购买 或销售,所商定的支付金额及货币 (如:美元、欧元、瑞士法郎等)	1..1
		inventoryLocation 仓储位置	PartyIdentification 参与方标识	Consumption Report Item Location Information. Inventory Location, Party Identification	收货方货物储存物理位置的标识	
		shipTo 目的地	PartyIdentification 参与方标识	Consumption Report Item Location Information, Ship To, Party Identification	卖方发货目的地的位置标识	1..1
			TradeItemIdentification 贸易项目标识	Consumption Report Item Location Information. Association, Trade Item Identification	符合货物销售报告的贸易项目的 标识	1..1
MultiAmount 多种货币金额				Multi-currency Amount, Details	提供多种货币交换金额和相关的 货币代码	
	Amount 金额(数量)			Multicurrency Amount, Amount, Numeric	货币的数量	1..*

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
ConsumptionReport LineItem 销售数据报告行项				Consumption Report Line Item. Details	包含特定时间(时期)的销售数据 信息	1..1
	consumedQuantity 消费数量			Consumption Report Line Item. Consumed Quantity. Quantity	消费的单元数量	1..1
	timeBucketSize 时间段需求量			Consumption Report Line Item. Time Bucket Size. Bucket Size_ Code	包含描述所要求时间段需求量的 代码	0..1
		purchaseConditions 购买条件	DocumentOrDocument LineReference 文档或文档行参考	Consumption Report Line Item. Purchase Conditions. Document Or Document Line Reference	供货商业协议的参考信息	1..1
			LineItem 行项	Consumption Report Line Item. Inheritance. Line Item	ConsumptionReportLineItem 类关 联的 LineItem 类的信息	0..1
			LogisticUnit Identification 物流单元标识	Consumption Report Line Item. Association. Logistic Unit Identification	包含适用于销售货物数据报告的 物流单元项目标识 ^a	0..1
Contact 联系人				Contact. Details	一个特定参与方或机构的名称和 相关的通讯渠道	
			CommunicationChannel 通讯渠道	Contact. Association. Communication Channel	Contact 类关联的 Communication Channel 类的信息	0..*

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
		personOrDepartment Name 个人姓名或部门名称	MultiDescription 多种描述	Contact, Person or Department Name, Multilanguage Description	地址中的部门名称。用于提供附加信息的个人姓名或部门名称	1..1
Communication Channel 通讯渠道				Communication Channel. Details	通讯的渠道或方式,例如电话、 电邮	
	communication ChannelCode 通讯渠道编码			Communication Channel. Communication Channel. Text	与其他参与方相互通讯的渠道	1..1
	communication Number 通讯代码			Communication Channel. Communication Number. Text	为某一特定通讯方式分配的代码	1..1
MultiDescription 多种描述				Multi Description, Details	提供多种最大长度为 70,带有相关语言代码的说明文本	
	description 描述			Multi Description. Description, Text	采用声音或传统符号进行沟通的系统方式	1..*
Document 文档				Document, Details	用于说明报告的基本信息,包括版本号,创建日期和时间	
EntityIdentification 实体标识				Entity Identification, Details	文档的唯一标识	
	uniqueCreator Identification 唯一创建者标识			Entity Identification. Identification, Text	报告创建者唯一标识	1..1

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
		contentOwner 内容主体	PartyIdentification 参与方标识	Entity Identification. Content Owner. Party Identification	实例文档创建者的唯一标识	1..1
PartyIdentification 参与方标识				Party Identification. Details	唯一位置码,用于标识其余报告所定义的参与方	
	globalLocationNumber 全球位置码			Party Identification. Primary_ Identification. GLN_ Identifier	全球位置码(GLN ^b)可对任何企业内部物理、法律和功能实体位置信息进行结构化标识。GLN 是基本的参与方标识代码,在贸易关系中确定的所有参与方都必须拥有一个基本参与方标识代码	1..1
			AdditionalParty Identification 附加参与方标识	Party Identification. Additional. Non GLN_ Party Identification	为参与方提供额外可选的标识格式	0..*
AdditionalParty Identification 附加的参与方标识				Non GLN_ Party Identification. Details	每个参与方只能使用一个基本的参与方标识符。如果使用 GLN 以外的标识符,就不能保证整个过程中数据的完整性。公司有责任做出恰当的选择,以确保数据的完整性	
	additionalParty IdentificationType 附加的参与方标识类型			Non GLN_ Party Identification. Identification Type. Code	使用其他代码而不是全球位置码的代码标识参与方	1..1

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
	additionalParty IdentificationValue 附加的参与方标识值			Non GLN_Party Identification. Identification. Text	除 GLN 之外的参与方标识符	1..1
TradeItem Identification 贸易项目标识				Trade Item Identification. Details	以 GTIN ^c 作为项目的唯一标识符,并规定 GTIN 以外的附加标识符的格式	
	GlobalTradeItem Number 全球贸易项目代码			Trade Item Identification. Primary_ Identification. GTIN_Identifier	指定的全球贸易项目代码,用以唯一标识贸易项目的一串数值。贸易项目可以是任意一种产品或服务,对于这些产品和服务,需要获取预先定义的信息,并且可以在供应链的任意一点进行定价、订购或开具发票	1..1
				Trade Item Identification. Additional. Non GTIN_Trade Item Identification	TradeItemIdentification 类关联的 AdditionalTradeItemIdentification 类的信息	0..*
AdditionalTradeItem Identification 附加的贸易项目标识				Non GTIN_Trade Item Identification. Details	该可选代码用于将供应商的内部贸易项目号码和 GTIN 进行一对一的交叉参考	
	additionalTradeItem IdentificationType 附加的贸易项目标识 类型			Non GTIN_Trade Item Identification. Identification Type. Code	用来替代全球贸易项目代码的标识系统的类型	1..1

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
	additionalTradeItem IdentificationValue 附加的贸易项目标识值			Non GTIN_Trade Item Identification. Additional Trade Item Identification Value_additional Trade Item Identification. Text	标识贸易项目的全球贸易项目代 码的替代方式	1..1
DocumentOrDocument LineReference 文档号或文档行号				Document Or Document Line Reference. Details	提供详细的行参考或参考文档	
LineItem 行项				Line Item. Details	源自文档的外部类别	
	LineItemnumber 行项号			Line Item. Number. Numeric	标识行的序列号	1..1
LogisticUnit Identification 物流单元标识				Logistic Unit Identification. Details	粘贴在物流单元上的全球唯一的 标识代码,用于物流和追溯	
	serialShipment ContainerCode 系列包装箱代码			Logistic Unit Identification. Serial Shipping Container Code. SSCC_Identifier	标识集装箱或运输包装的单个的 全球唯一序列号	1..1
			AdditionalLogistic UnitIdentification 附加的物流单元标识	Logistic Unit Identification. Association. Additional Logistic Unit Identification	粘贴在集装箱或运输包装上的附 加标识	0..*

表 2 (续)

类 Class	属性 Attribute	关联 Association	关联类 Secondary Class	字典条目 dictionary Entry Name	定义 Definition	多重性 Multiplicity
AdditionalLogisticUnit 附加物流单元标识				Additional Logistic Unit Identification, Details	粘贴在集装箱或运输包装上的附加标识(不是 SSCC),用于物流和追溯	
	LogisticUnit Identification 物流单元标识			Additional Logistic Unit Identification, Logistic Unit Identification, Text	标识集装箱或运输包装的数字	1..1
Communication Channel 通讯渠道				Communication Channel. Details	通讯的渠道或方式,例如电话、电邮	
	communication ChannelCode 通讯渠道编码			Communication Channel. Communication Channel. Text	与其他参与方相互通讯的渠道	1..1
	communication Number 通讯代码			Communication Channel. Communication Number. Text	为某一特定通讯方式分配的代码	1..1
注:表中中文作说明用。						
^a 物流单元标识代码结构见 GB/T 18127。 ^b GLN 代码结构见 GB/T 16828。 ^c GTIN 代码结构见 GB 12904。						

6 类图

6.1 销售数据报告类图

销售数据报告(ConsumptionReport)类图见图 2。

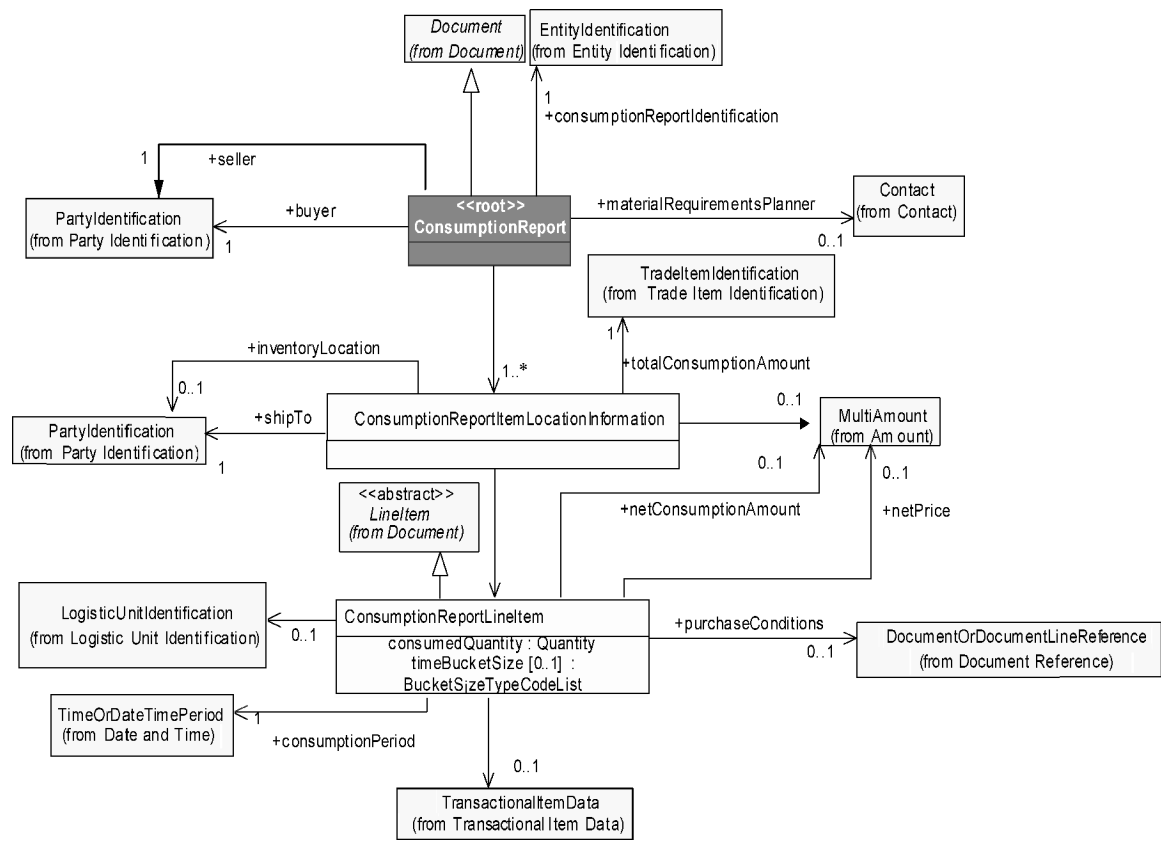


图 2 销售数据报告类图

6.2 文档类图

文档(Document)类图见图 3。

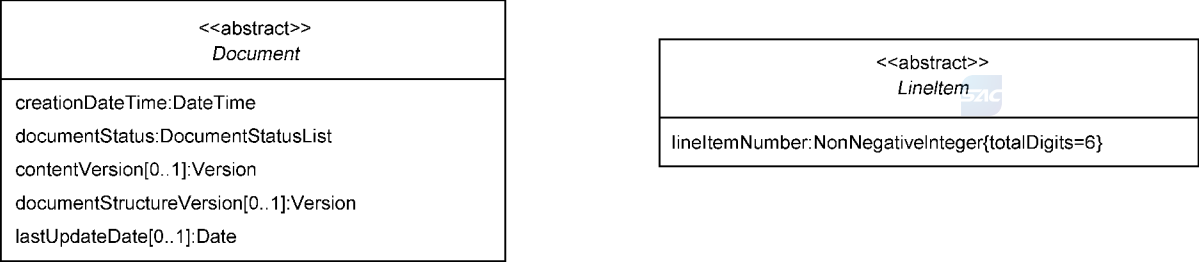


图 3 文档类图

6.3 实体标识类图

实体标识(EntityIdentification)类图见图 4。

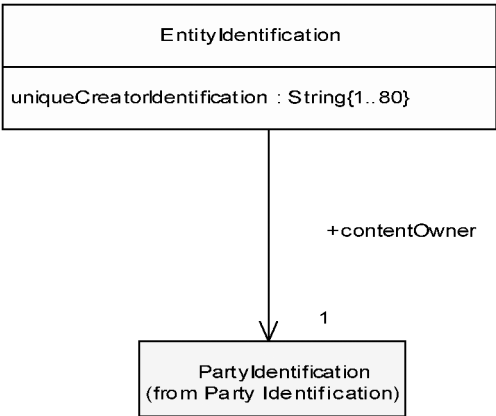


图 4 实体标识类图

6.4 参与方标识类图

参与方标识(PartyIdentification)类图见图 5。

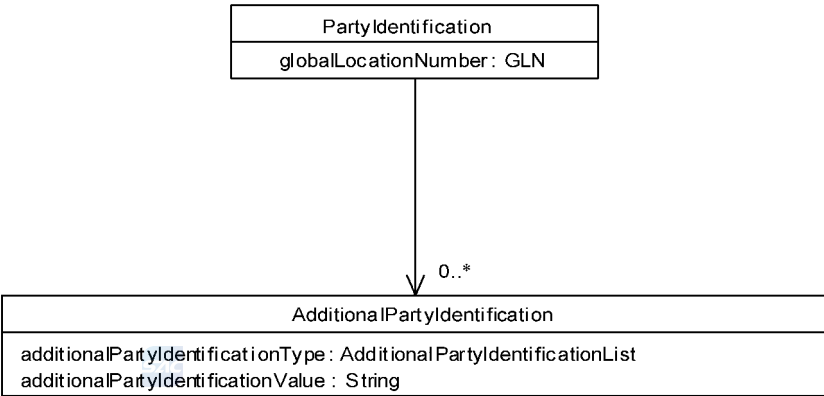


图 5 参与方标识类图

6.5 联系人类图

联系人(Contact)类图见图 6。

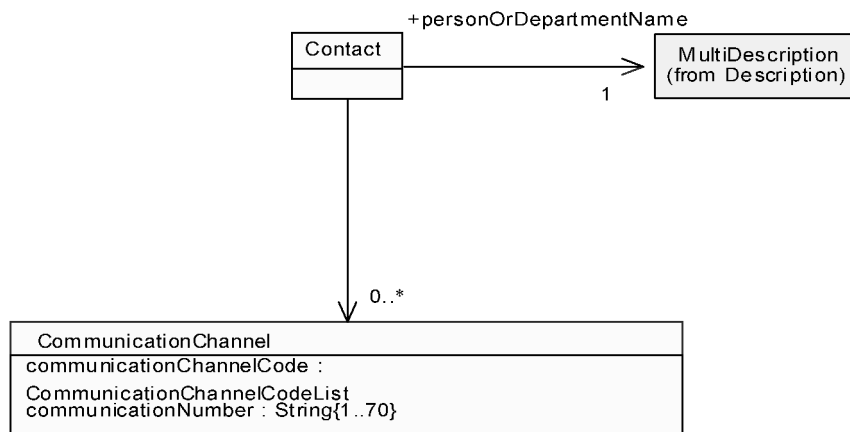


图 6 联系人类图

6.6 描述类图

描述(Description)类图见图 7。

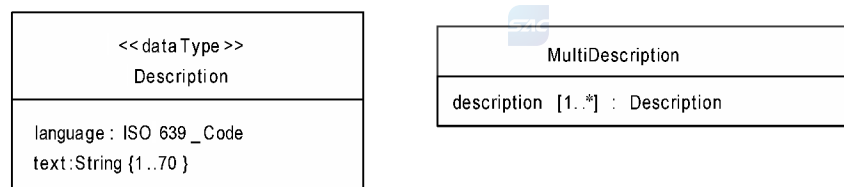


图 7 描述类图

6.7 贸易项目标识类图

贸易项目标识(TradeItemIdentification)类图见图 8。

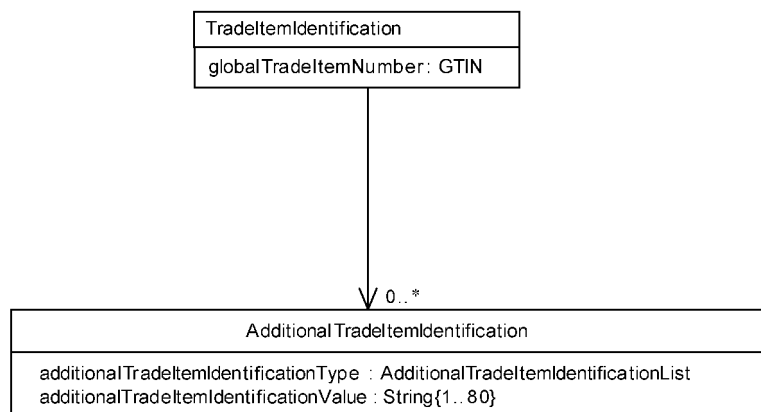


图 8 贸易项目标识类图

6.8 物流单元标识类图

物流单元标识(LogisticUnitIdentification)类图见图 9。

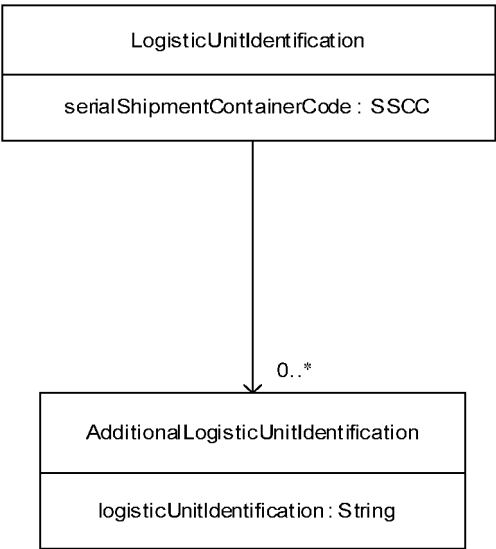


图 9 物流单元标识类图

6.9 数量类图

数量(Amount)类图见图 10。

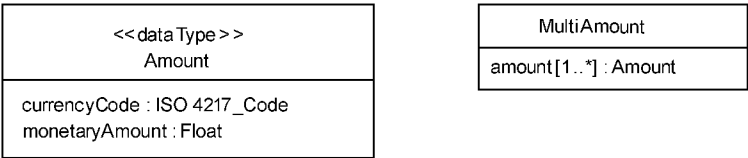


图 10 数量类图

6.10 文档参考类图

文档参考(DocumentReference)类图见图 11。

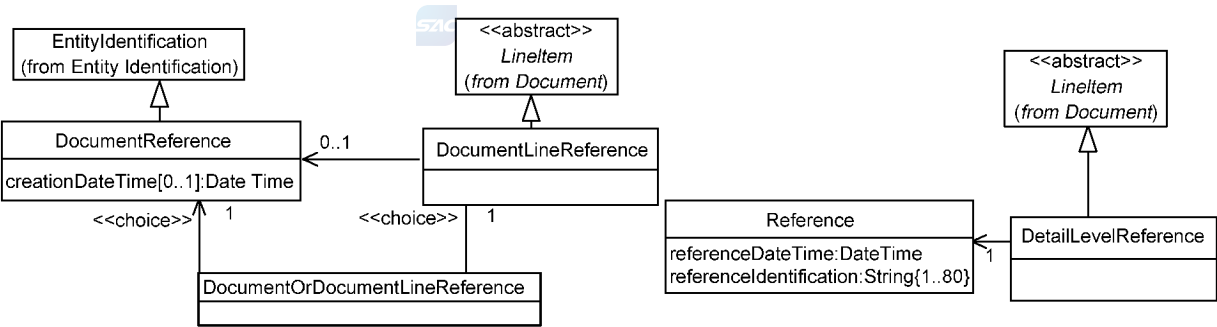


图 11 文档参考类图

6.11 日期和时间类图

日期和时间(DateandTime)类图见图 12。

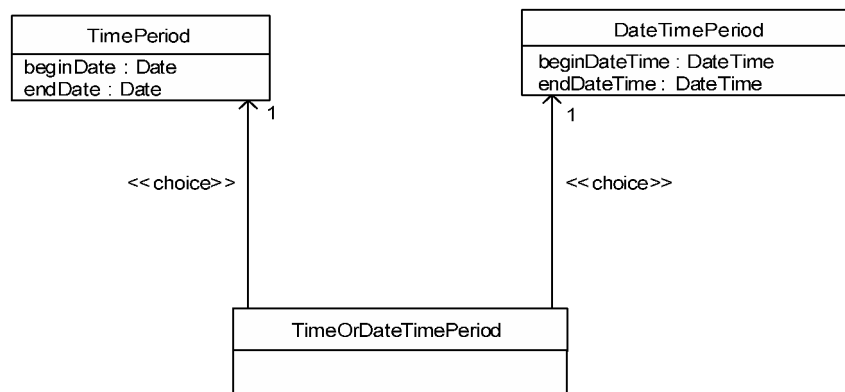


图 12 日期和时间类图

6.12 交易项目数据类图

交易项目数据(TransactionalItemData)类图见图 13。

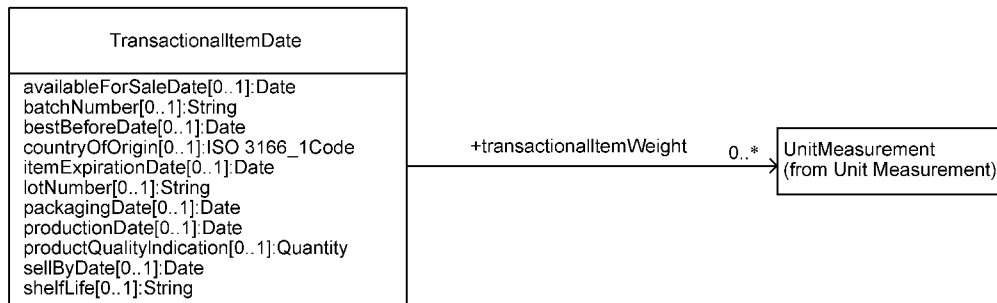


图 13 交易项目数据类图

7 报文代码表

7.1 附加参与方标识代码表

附加参与方标识(AdditionalPartyIdentification)代码表见表 3。

表 3 附加参与方标识代码表

代 码	代码描述
BUYER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY	买方为参与方指定标识符
DUNS	9 位数字的全球数据编码系统,用于企业位置标识,由邓白氏提出
FOR_INTERNAL_USE_1	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_10	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_11	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_12	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_13	用于内部标识

表 3 (续)

代 码	代码描述
FOR_INTERNAL_USE_14	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_15	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_16	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_17	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_18	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_19	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_2	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_20	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_3	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_4	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_5	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_6	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_7	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_8	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_9	用于内部标识
HIN_CANADIAN_HEALTHCARE_IDENTIFICATION_NUMBER	加拿大医疗标识代码
SCAC	承运人标准代码
SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY	卖方为参与方指定标识符
SIRET	标识公司位置的 14 位数字,主要用于法国境内
USDA_ESTABLISHMENT_NUMBER	美国农业部门的标识代码

7.2 附加贸易项目标识代码表

附加贸易项目标识(AdditionalTradeItemIdentification)代码表见表 4。

表 4 附加贸易项目标识代码表

代 码	代码描述
BUYER_ASSIGNED	由买方指定的内部标识代码,用于标识来自不同贸易项目伙伴的贸易项目
DISTRIBUTOR_ASSIGNED	附加的贸易项目的标志值,由购买其他地方转售/重新分配的货物,并且拥有货物冠名权的实体来定义和分配
FOR_INTERNAL_USE_1	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_10	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_11	用于内部标识

表 4 (续)

代 码	代码描述
FOR_INTERNAL_USE_12	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_13	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_14	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_15	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_16	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_17	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_18	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_19	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_2	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_20	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_3	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_4	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_5	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_6	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_7	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_8	用于内部标识
FOR_INTERNAL_USE_9	用于内部标识
INDUSTRY_ASSIGNED	用于内部标识
SUPPLIER_ASSIGNED	附加的贸易项目的标识值,由第三方服务提供商和/或制造商来定义和分配,或者是其他在贸易中对货物和托运拥有支配权的实体

7.3 通讯渠道代码表

通讯渠道(CommunicationChannel)代码表见表 5。

表 5 通讯渠道代码表

代 码	代码描述
EMAIL	邮件
TELEFAX	传真
TELEPHONE	电话
WEBSITE	网络

7.4 需求量类型代码表

需求量类型(BucketSizeType)代码表见表 6。

表 6 需求量类型代码表

代 码	代码描述
DAY	每日信息请求
MONTH	每月信息请求
QUARTER	每季度信息请求
WEEK	每周信息请求
YEAR	每年信息请求

8 ebXML 报文的编制

8.1 业务过程架构

业务过程架构见 GB/Z 25114.1—2010 中的 A.1。

8.2 编写规则

编写规则见 GB/Z 25114.1—2010 中的 A.2。

8.3 报告架构

报文架构见 GB/Z 25114.1—2010 中的 A.3。

8.4 报文文件示例

报文文件示例见附录 A。



附 录 A
(资料性附录)
报文文件示例

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<sh:StandardBusinessDocument xmlns:sh = "http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:deliver = "urn:ean.ucc:deliver:2"
  xmlns:eanucc = "urn:ean.ucc:2"
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation = "http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader ../Schemas/sbdh/StandardBusinessDocumentHeader.xsd urn:ean.ucc:2 ../Schemas/ConsumptionReportProxy.xsd">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier Authority = "EAN.UCC">6903148000007</sh:Identifier>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>John Doe</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>John_Doe@purchasing.XYZretailer.com</sh:EmailAddress>
        <sh:FaxNumber>+ 1-212-555-1213</sh:FaxNumber>
        <sh:TelephoneNumber>+ 1-212-555-2122</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Buyer</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier Authority = "EAN.UCC">2203148000007</sh:Identifier>
      <sh:ContactInformation>
        <sh:Contact>Mary Smith</sh:Contact>
        <sh:EmailAddress>Mary_Smith@widgets.com</sh:EmailAddress>
        <sh:FaxNumber>+ 1-312-555-1214</sh:FaxNumber>
        <sh:TelephoneNumber>+ 1-312-555-2125</sh:TelephoneNumber>
        <sh:ContactTypeIdentifier>Seller</sh:ContactTypeIdentifier>
      </sh:ContactInformation>
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>EAN.UCC</sh:Standard>
      <sh:TypeVersion>2.5</sh:TypeVersion>
      <sh:InstanceIdentifier>100002</sh:InstanceIdentifier>
      <sh:Type>ConsumptionReport</sh:Type>

```

```

        <sh:MultipleType>>false</sh:MultipleType>
        <sh:CreationDateAndTime>2004-01-10T12:00:01.000</sh:CreationDateAndTime>
    </sh:DocumentIdentification>
</sh:StandardBusinessDocumentHeader>
<eanucc:message>
    <entityIdentification>
        <uniqueCreatorIdentification>MSG-123-20040110</uniqueCreatorIdentification>
        <contentOwner>
            <gln>0012345000359</gln>
        </contentOwner>
    </entityIdentification>
    <eanucc:transaction>
        <entityIdentification>
            <uniqueCreatorIdentification>TRA-041-66573058</uniqueCreatorIdentification>
            <contentOwner>
                <gln>0012345000359</gln>
            </contentOwner>
        </entityIdentification>
        <command>
            <eanucc:documentCommand>
                <documentCommandHeader type = "ADD">
                    <entityIdentification>
                        <uniqueCreatorIdentification>CMD-912-54618595</uniqueCreatorIdentification>
                        <contentOwner>
                            <gln>0012345000359</gln>
                        </contentOwner>
                    </entityIdentification>
                </documentCommandHeader>
                <documentCommandOperand>

                    <deliver:consumptionReport creationDateTime = "2005-02-09T12:00:01.000"
documentStatus = "ORIGINAL" xsi:schemaLocation = "urn:ean.ucc:2 ../Schemas/ConsumptionReport-
Proxy.xsd">
                        <contentVersion>
                            <versionIdentification>2.5</versionIdentification>
                        </contentVersion>
                        <documentStructureVersion>
                            <versionIdentification>2.5</versionIdentification>
                        </documentStructureVersion>
                        <consumptionReportIdentification>
                            <uniqueCreatorIdentification>WG-000001</uniqueCreatorIdentification>

```



```

    <contentOwner>
      <gln>8712345678913</gln>
    </contentOwner>
  </consumptionReportIdentification>
  <buyer>
    <gln>8712345678913</gln>
  </buyer>
  <seller>
    <gln>8812345678903</gln>
  </seller>
  <consumptionReportItemLocationInformation>
    <shipTo>
      <gln>8712345670009</gln>
    </shipTo>
    <consumptionReportLineItem number = "1">
      <consumedQuantity>
        <value>700</value>
        <unitOfMeasure>
          <measurementUnitCodeValue>EA</measurementUnitCodeValue>
        </unitOfMeasure>
      </consumedQuantity>
      <timeBucketSize>WEEK</timeBucketSize>
      <consumptionPeriod>
        <timePeriod beginDate = "2005-02-11" endDate = "2005-02-17"/>
      </consumptionPeriod>
      <purchaseConditions>
        <documentLineReference number = "23">
          <documentReference creationDateTime = "2005-02-10T10:00:00.000">
            <uniqueCreatorIdentification>200400001</uniqueCreatorIdentification>
          </documentReference>
        </documentLineReference>
      </purchaseConditions>
    </consumptionReportLineItem>
    <tradeItemIdentification>
      <gtin>08712345678906</gtin>
    </tradeItemIdentification>
  </consumptionReportItemLocationInformation>

```

```

    <consumptionReportItemLocationInformation>
      <shipTo>
        <gln>8712345678951</gln>
      </shipTo>
      <consumptionReportLineItem number = "2">
        <consumedQuantity>
          <value>300</value>
          <unitOfMeasure>
            <measurementUnitCodeValue>EA</measurementUnitCodeValue>
          </unitOfMeasure>
        </consumedQuantity>
        <timeBucketSize>WEEK</timeBucketSize>
        <consumptionPeriod>
          <timePeriod beginDate = "2005-02-11" endDate = "2005-02-15"/>
        </consumptionPeriod>
        <purchaseConditions>
          <documentLineReference number = "23">
            <documentReference creationDateTime = "2005-02-10T10:00:00.000">
              <uniqueCreatorIdentification>2004000012</uniqueCreatorIdentification>
              <contentOwner>
                <gln>8712345678999</gln>
              </contentOwner>
            </documentReference>
          </documentLineReference>
        </purchaseConditions>
      </consumptionReportLineItem>
      <tradeItemIdentification>
        <gtin>08712345678906</gtin>
      </tradeItemIdentification>
    </consumptionReportItemLocationInformation>
  </deliver:consumptionReport>
</documentCommandOperand>
</eanucc:documentCommand>
</command>
</eanucc:transaction>
</eanucc:message>
</sh:StandardBusinessDocument>

```