



中华人民共和国国家标准

GB/T 42147—2022

政府网站网页电子文件元数据

Metadata for webpage electronic document of government website

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 网页电子文件元数据实体及其结构	3
5.1 网页电子文件元数据实体及其之间相互关系	3
5.2 网页电子文件实体的元数据	3
5.3 网页电子文件管理机构人员实体的元数据	4
5.4 网页电子文件记录的业务实体的元数据	4
5.5 网页电子文件管理过程的元数据	5
5.6 网页电子文件操作权限实体的元数据	6
5.7 实体相互关系的元数据	6
6 描述元数据元素的属性	7
7 网页电子文件相关实体元数据元素的描述	8
7.1 网页电子文件实体元数据元素的描述	8
7.2 网页电子文件管理机构人员实体元数据元素的描述	19
7.3 网页电子文件记录的业务实体元数据元素的描述	23
7.4 网页电子文件管理过程元数据元素的描述	26
7.5 网页电子文件操作权限实体元数据元素的描述	51
7.6 实体相互关系元数据元素的描述	53
7.7 网页电子文件元数据 XML Schema	55
8 网页电子文件元数据扩展原则和方法	55
8.1 元数据扩展原则	55
8.2 元数据扩展方法	55
附录 A (资料性) 网页电子文件元数据 XML Schema	57
参考文献	68
索引	69

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：广东省惠州市质量技术监督标准与编码所、烟台嘉量信息服务有限公司、中国标准化研究院、福建艾思欧信息科技有限公司、深圳市感知未来科技有限公司、浪达网络科技(浙江)有限公司、浙江方易校准检测技术有限公司、北京新国信软件评测技术有限公司(国家电子政务系统质量检验检测中心)、自然资源部信息中心、北京冠群信息技术股份有限公司、杭州市标准化研究院、浙江物联网产业协会、惠州市智同达信息技术有限公司、深圳大学、中国电子技术标准化研究院、中国计量大学、广东深威企业管理服务有限公司、绍兴科艺标准技术咨询有限公司。

本文件主要起草人：朱彬、章建方、黄秋华、温志凡、李佳临、陈其胜、刘光富、马益洪、李鹤、史根强、陈煌、陈亚军、刘伟丽、缪仙玉、高武龙、王坚、薛馨枫、纪卫平、张朋越、龙嘉洋、卢义、刘欣、刘大伟、顾大正。



政府网站网页电子文件元数据

1 范围

本文件规定了政府网站网页电子文件的元数据集,以及网页电子文件元数据的扩展原则和方法。

本文件适用于政府网站网页电子文件规范化管理,也适用于政府机构和相关企业事业机构据此开发相关网页电子文件管理系统,记录和保存网站网页电子文件信息。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 33190 电子文件存储与交换格式 版式文档

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网站网页 webpage

网页

超文本置标语言标签的纯文本文件。

[来源:GB/T 39677—2020,3.1.2,有修改]

注:网页通常是 HTML 格式,是网页浏览器对 HTML 解释后生成的包含文字、表格、图片、音视频、动画、脚本等资源的流式电子文件。

3.2

网页版式电子文件 fixed layout electronic document

网页内容信息被排版在预定义页面中,具有显示一致性的版面固定的电子文件。

注:网页版式电子文件是网页电子文件的一种类型,网页电子文件可以是 HTML、PDF、OFD、WARC 等格式类型。

[来源:GB/T 39677—2020,3.1.5]

3.3

网页电子文件 webpage electronic document

从网页上获取的,HTML 格式的电子文件,或经过 OFD、WARC 等格式转换的电子文件。

注:网页通常是 HTML 格式,网页版式电子文件通常是 OFD 或 PDF 格式,网页和网页版式电子文件都是网页电子文件的类型。网页电子文件可以是原始 HTML 格式的网页,也可是网页为便于归档保存而转化或固化为其他格式的文件。

3.4

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示,适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.2.6,有修改]

3.5

属性 attribute

一个对象或实体的特征。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.1.1]

3.6

值域 value domain

允许值的集合。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.3.38]

3.7

数据类型 datatype

一些可区分的值的集合,这种区别由这些值的特性以及对这些值的运算所表征。

[来源:GB/T 18221—2000,4.11]

3.8

实体 entity

任何已经存在的、将要存在的或可能存在的具体的或抽象的事物,包括事物间的联系。

[来源:DA/T 46—2009,3.11]

3.9

机构人员 agent

负责或参与文件形成、处理和管理的机构/人员。

3.10

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[来源:GB/T 18391.1—2009,3.2.16]

3.11

元数据元素 metadata element

元数据的最基本的单元,可通过标识、定义、约束性、值域等一组属性描述的数据单元。

[来源:DA/T 46—2009,3.5,3.6,有修改]

3.12

元数据子集 metadata section

相互关联的若干元数据元素、简单或复合的元数据实体组成的集合。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件:

HTML:超文本置标语言(HyperText Markup Language)

OFD:开放式版式文档(Open Fixed layout Document)

PDF:便携式文档格式(Portable Document Format)

URL:统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

WARC:互联网存档(Web ARChive file)

XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

5 网页电子文件元数据实体及其结构

5.1 网页电子文件元数据实体及其之间相互关系

5.1.1 网页电子文件元数据实体

- 网页电子文件元数据实体包括：
- a) 网页电子文件实体的元数据；
 - b) 网页电子文件管理机构人员实体的元数据；
 - c) 网页电子文件记录的业务实体的元数据；
 - d) 网页电子文件管理过程的元数据；
 - e) 网页电子文件操作权限实体的元数据；
 - f) 实体相互关系的元数据。

5.1.2 网页电子文件元数据实体相互关系

网页电子文件元数据实体相互关系见图 1。

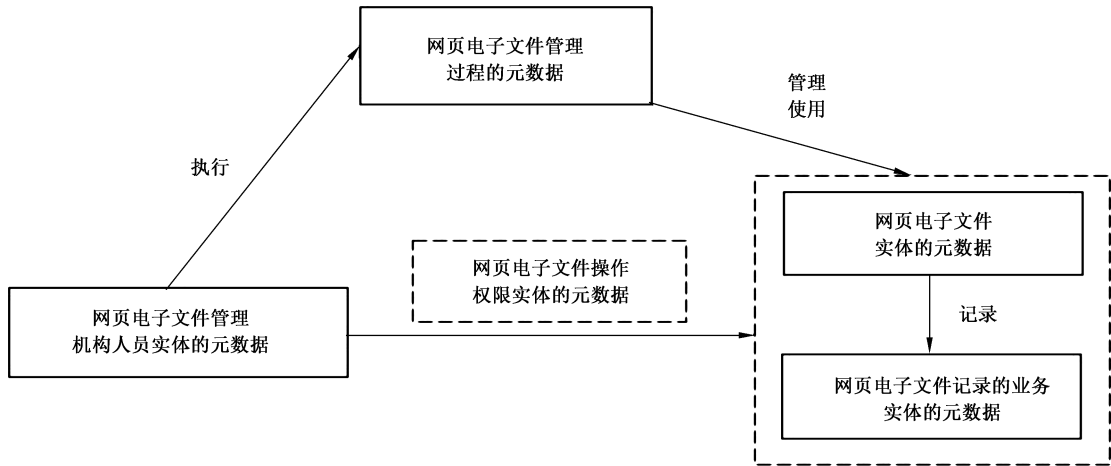


图 1 网页电子文件元数据实体及其之间相互关系

5.2 网页电子文件实体的元数据

网页电子文件实体的元数据见表 1。

表 1 网页电子文件实体的元数据

类别(元数据实体)	元数据子集	元数据元素
网页电子文件实体的元数据	分类	分类方式
		文件类型
	标识	标识类型
		标识名称
		标识符
	内容描述	标题名称

表 1 网页电子文件实体的元数据（续）

类别(元数据实体)	元数据子集	元数据元素
网页电子文件实体的元数据	内容描述	主题词
		来源
		作者
		部门名称
		日期
		附件
	形式特征	版本
		文种
		页次
	电子属性	格式信息
		软件环境
		硬件环境
		数字化参数
	附注	

5.3 网页电子文件管理机构人员实体的元数据

网页电子文件管理机构人员实体的元数据见表 2。

表 2 网页电子文件管理机构人员实体的元数据

类别	元数据子集	元数据元素
网页电子文件管理机构人员实体的元数据	人员描述	人员名称
		人员代码
		职务名称
		角色名称
	机构描述	机构类型
		机构统一社会信用代码
		机构名称

5.4 网页电子文件记录的业务实体的元数据

网页电子文件记录的业务实体的元数据见表 3。

表 3 网页电子文件记录的业务实体的元数据

类别	元数据元素
网页电子文件记录的业务实体的元数据	业务名称
	业务时间
	业务描述
	业务执行人

5.5 网页电子文件管理过程的元数据

网页电子文件管理过程的元数据见表 4。

表 4 网页电子文件管理过程的元数据

类别	元数据子集	元数据元素
网页电子文件管理过程的元数据	采集	采集时间
		网站名称
		链接地址
		栏目名称
		频道名称
		专题名称
		采集格式名称
		采集格式版本
	版式文件转化	目标格式名称
		目标格式版本
		转换软件名称
		格式转换时间
		版式文件大小
	归档	归档范围
		归档时间
		归档提交人
		归档接收人
		归档格式
		宗名
		子宗名
		类名
		子类名
		卷名
		子卷名

表 4 网页电子文件管理过程的元数据（续）

类别	元数据子集	元数据元素
网页电子文件管理过程的元数据	封装	封装方式
		封装时间
		封装包格式
		封装责任者
		聚合层次
	存储与备份	存储位置
		保管期限
		备份标识
		备份方式
		备份周期
		备份存储媒体
	处置	处置触发条件
		处置行为
		处置原因
		创建者
		创建时间
		审批者
		审批日期
		生效日期
		修改者
		修改日期

5.6 网页电子文件操作权限实体的元数据

网页电子文件操作权限实体的元数据见表 5。

表 5 网页电子文件操作权限实体的元数据

类别	元数据元素
网页电子文件操作权限实体的元数据	权限名称
	权限描述
	权限有效时间

5.7 实体相互关系的元数据

实体相互关系的元数据见表 6。



表 6 实体相互关系的元数据

类别	元数据元素
实体相互关系的元数据	关系类型
	关系标识符
	关系名称
	关系描述

6 描述元数据元素的属性

本文件参考 GB/T 18391.3—2009,采用表 7 所示的属性对元数据元素进行描述。

表 7 描述元数据元素的属性

属性名称	属性描述
编号	按一定规则排列的元数据元素的顺序号。 本文件采用的编号规则为 ME×××××,其中 ME 是代表元数据,“×××××”为 6 位数字编号,前面 2 位数字代表元数据类别的顺序号,中间 2 位数字代表元数据子集的顺序号,后面 2 位数字代表元数据元素的顺序号
中文名称	元数据元素的中文名称
英文名称	元数据元素的英文名称
定义	元数据元素含义的描述
约束性	说明采用该元数据元素的强制性程度,分“必选”、“可选”。“必选”表示必须采用;“可选”指根据用户需要选用或不选用
出现次数	元数据元素是否可以重复出现,以及重复出现的次数。 本文件出现次数用“最小出现次数..最大出现次数”表示,N 表示无限大的次数
数据类型	描述元数据元素的所有取值的类型
数据格式	描述该元数据元素的信息格式应遵循的规则 本文件采用如下记法表示数据格式: ——A 代表大写字母(A 到 Z);a 代表小写字母(a 到 z);n 代表数字(0 到 9);I 代表整数;D 代表十进制小数。 ——C 代表包括汉字、字母、数字在内任意字符。例如 C..200 表示最长 200 字符。 ——日期时间格式采用 GB/T 7408 的基本格式或扩展格式
值域	元数据元素可能取值的范围
缺省值	元数据元素默认的取值

7 网页电子文件相关实体元数据元素的描述

7.1 网页电子文件实体元数据元素的描述

7.1.1 网页电子文件分类

7.1.1.1 分类方式

网页电子文件的分类方式见表 8。

表 8 分类方式

属性名称	属性描述
编号	ME010101
中文名称	分类方式
英文名称	mode of classification
定义	网页电子文件按照何种属性特征进行分类的方法
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.1.2 文件类型

网页电子文件的文件类型见表 9。

表 9 文件类型

属性名称	属性描述
编号 	ME010102
中文名称	文件类型
英文名称	document type
定义	按照网页电子文件的某种属性特征进行分类
约束性	必选
出现次数	1..N

表 9 文件类型（续）

属性名称	属性描述
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.2 网页电子文件标识

7.1.2.1 标识类型

网页电子文件的标识类型见表 10。



表 10 标识类型

属性名称	属性描述
编号	ME010201
中文名称	标识类型
英文名称	identified type
定义	标识网页电子文件的标识符的类型
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	网页电子文件的标识符类型可以是网页网络地址或用户自己按照一定规则编制的标识符,宜采用国家或行业相关标准编制的标识符

7.1.2.2 标识名称

网页电子文件的标识名称见表 11。

表 11 标识名称

属性名称	属性描述
编号	ME010202
中文名称	标识名称
英文名称	identified name
定义	标识网页电子文件的标识符的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	常见的网页电子文件标识名称可能有：网址(URL)、电子文件编号、档案编号、数字对象标识符(DOI)、全局唯一标识符(GUID)等

7.1.2.3 标识符

网页电子文件的标识符见表 12。

表 12 标识符

属性名称	属性描述
编号	ME010203
中文名称	标识符
英文名称	identifier
定义	标识网页电子文件的标识符
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..20
值域	—
缺省值	—
注释	Aan..20 表示最长 20 个大写字母和/或小写字母和/或数字

7.1.3 网页电子文件内容描述

7.1.3.1 标题名称

网页电子文件的标题名称见表 13。

表 13 标题名称

属性名称	属性描述
编号	ME010301
中文名称	标题名称
英文名称	title name
定义	表达网页电子文件中心内容和形式特征的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.3.2 主题词

网页电子文件的主题词见表 14。

表 14 主题词

属性名称	属性描述
编号	ME010302
中文名称	主题词
英文名称	subject
定义	表达网页电子文件核心内容的词、词组
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—

表 14 主题词 (续)

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	—

7.1.3.3 来源

网页电子文件的来源见表 15。

表 15 来源

属性名称	 属性描述
编号	ME010303
中文名称	来源
英文名称	source
定义	负责创建或生成网页电子文件内容的机构/部门/刊物等
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.3.4 作者

网页电子文件的作者见表 16。

表 16 作者

属性名称	属性描述
编号	ME010304
中文名称	作者
英文名称	author
定义	创建或生成网页电子文件的人员名称
约束性	必选

表 16 作者（续）

属性名称	属性描述
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.3.5 部门名称

网页电子文件的部门名称见表 17。

表 17 部门名称

属性名称	属性描述
编号	ME010305
中文名称	部门名称
英文名称	department name
定义	创建或生成网页电子文件的部门名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	通常使用核准注册或登记的名称的全称,或批准的规范的简称

7.1.3.6 日期

网页电子文件的日期见表 18。

表 18 日期

属性名称	属性描述
编号	ME010306

表 18 日期 (续)

属性名称	属性描述
中文名称	日期
英文名称	date
定义	创建或生成网页电子文件的日期
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss (基本格式) 或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	数据格式采用 GB/T 7408 中日期和时间表示法的基本格式或扩展格式



7.1.3.7 附件

网页电子文件的附件见表 19。

表 19 附件

属性名称	属性描述
编号	ME010307
中文名称	附件
英文名称	attached files
定义	网页电子文件内容相关的文档或文件
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	二进制
数据格式	—
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.1.4 网页电子文件形式特征

7.1.4.1 版本

网页电子文件的版本见表 20。

表 20 版本

属性名称	属性描述
编号	ME010401
中文名称	版本
英文名称	version
定义	同一网页电子文件因转化、封装形式的不同而产生的不同网页电子文件
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	对软件产品的某个版本进行修改会产生一个新版本,需要对这种修改实施配置管理活动

7.1.4.2 文种

网页电子文件的文种见表 21。

表 21 文种

属性名称	属性描述
编号	ME010402
中文名称	文种
英文名称	document type
定义	网页电子文件中文字内容所使用的文种种类
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..10

表 21 文种（续）

属性名称	属性描述
值域	汉字简化字、汉字繁体字、英文等
缺省值	—
注释	可以使用汉字简化字、汉字繁体字、英文等文种来显示网页信息

7.1.4.3 页次

网页电子文件的页次见表 22。

表 22 页次

属性名称	属性描述
编号	ME010403
中文名称	页次
英文名称	page numbering
定义	当前页面在原始网页中的被编排的页面排序
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	整数型
数据格式	I3/I3
值域	—
缺省值	—
注释	数据格式中 I3 表示最多 3 位的整数,“/”前的数字代表总页数的第 * 页,“/”后的数字代表总页数

7.1.5 网页电子文件电子属性

7.1.5.1 格式信息

网页电子文件的格式信息见表 23。

表 23 格式信息

属性名称	属性描述
编号	ME010501
中文名称	格式信息

表 23 格式信息（续）

属性名称	属性描述
英文名称	format information
定义	网页电子文件格式的描述信息
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	格式信息使用结构化方式表示,如格式名称:××××,格式版本:×××等。网页电子文件主要包括 HTML、OFD 等格式

7.1.5.2 软件环境

网页电子文件的软件环境见表 24。

表 24 软件环境

属性名称	属性描述
编号	ME010502
中文名称	软件环境
英文名称	software environment
定义	生成和管理网页电子文件的计算机软件的特征信息
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	对涉及的系统、浏览器、服务器、编译器、版本、用途等软件环境信息使用结构化方式有序表示

7.1.5.3 硬件环境

网页电子文件的硬件环境见表 25。

表 25 硬件环境

属性名称	属性描述
编号	ME010503
中文名称	硬件环境
英文名称	hardware environment
定义	生成和管理网页电子文件的计算机硬件特征信息描述
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	对涉及的硬件类型、存储设备、传输和交换设备等硬件环境信息使用结构化方式有序表示

7.1.5.4 数字化参数

网页电子文件的数字化参数见表 26。

表 26 数字化参数

属性名称	属性描述
编号	ME010504
中文名称	数字化参数
英文名称	digitization parameters
定义	网页电子文件形成或被加工时的一组关键参数描述
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—

表 26 数字化参数（续）

属性名称	属性描述
注释	对网页电子文件本身的数字参数,如文字编码、图形压缩、视频编码、网页参数等信息使用结构化方式有序表示

7.1.6 附注

网页电子文件的附注见表 27。

表 27 附注

属性名称	属性描述
编号	ME010601
中文名称	附注
英文名称	annotation
定义	对于网页电子文件实体的电子属性需要解释和补充说明的其他事项
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.2 网页电子文件管理机构人员实体元数据元素的描述

7.2.1 人员描述

7.2.1.1 人员名称

网页电子文件人员实体元数据的人员名称见表 28。

表 28 人员名称

属性名称	属性描述
编号	ME020101
中文名称	人员名称
英文名称	person name

表 28 人员名称 (续)

属性名称	属性描述
定义	对网页电子文件进行相关操作(如生成、处理和管理)的人员的称谓
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—



7.2.1.2 人员代码

网页电子文件人员实体元数据的人员代码见表 29。

表 29 人员代码

属性名称	属性描述
编号	ME020102
中文名称	人员代码
英文名称	person code
定义	对网页电子文件进行相关操作(如生成、处理和管理)的人员的唯一编号
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..18
值域	—
缺省值	—
注释	人员代码通常使用身份证号码

7.2.1.3 职务名称

网页电子文件人员实体元数据的职务名称见表 30。

表 30 职务名称

属性名称	属性描述
编号	ME020103
中文名称	职务名称
英文名称	occupational title
定义	对网页电子文件进行相关操作（如生成、处理和管理）的人员的职务信息
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.2.1.4 角色名称

网页电子文件人员实体元数据的角色名称见表 31。

表 31 角色名称

属性名称	属性描述
编号	ME020104
中文名称	角色名称
英文名称	role name
定义	相关人员对网页电子文件进行相关操作（如生成、处理和管理）时所担任角色的类型名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	网页电子文件管理中的角色主要分为文件管理员、系统管理员和文件审核员等

7.2.2 机构描述

7.2.2.1 机构类型

网页电子文件管理机构的机构类型见表 32。

表 32 机构类型

属性名称	属性描述
编号	ME020201
中文名称	机构类型
英文名称	organization type
定义	对网页电子文件进行相关操作(如生成、处理和管理)的机构的类型
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.2.2.2 机构统一社会信用代码

网页电子文件管理机构的机构统一信用代码见表 33。

表 33 机构统一社会信用代码

属性名称	属性描述
编号	ME020202
中文名称	机构统一社会信用代码
英文名称	uniform social credit code of organization
定义	对网页电子文件进行相关操作(如生成、处理和管理)的机构的统一社会信用代码
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	An..18

表 33 机构统一社会信用代码（续）

属性名称	属性描述
值域	—
缺省值	—
注释	机构统一社会信用代码采用 GB 32100 的编码规则

7.2.2.3 机构名称

网页电子文件管理机构的机构名称见表 34。

表 34 机构名称

属性名称	属性描述
编号	ME020203
中文名称	机构名称
英文名称	name of organization
定义	对网页电子文件进行相关操作（如生成、处理和管理）的具体机构的称谓
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	使用登记机关或批准机关核准注册或登记的名称，一般使用全称

7.3 网页电子文件记录的业务实体元数据元素的描述

7.3.1 业务名称

网页电子文件的业务名称见表 35。

表 35 业务名称

属性名称	属性描述
编号	ME030101
中文名称	业务名称

表 35 业务名称（续）

属性名称	属性描述
英文名称	business name
定义	网页电子文件管理业务行为的名称
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	对网页电子文件的管理业务主要包括采集、封装、归档、档案的处置、移交、销毁等

7.3.2 业务时间

网页电子文件的业务时间见表 36。

表 36 业务时间

属性名称	属性描述
编号	ME030102
中文名称	业务时间
英文名称	business time
 定义	业务活动的时间
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss（基本格式）或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss（扩展格式）
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.3.3 业务描述

网页电子文件的业务描述见表 37。

表 37 业务描述

属性名称	属性描述
编号	ME030103
中文名称	业务描述
英文名称	business description
定义	业务活动相关信息的描述
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..400
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.3.4 业务执行人

网页电子文件的业务执行人见表 38。

表 38 业务执行人

属性名称	属性描述
编号	ME030104
中文名称	业务执行人
英文名称	executor of business
定义	实施该业务活动的人员名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4 网页电子文件管理过程元数据元素的描述

7.4.1 采集

7.4.1.1 采集时间

网页电子文件的采集时间见表 39。

表 39 采集时间

属性名称	属性描述
编号	ME040101
中文名称	采集时间
英文名称	acquisition time
定义	网页被采集并经过初步整理后,纳入到网页电子文件管理系统的时间
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss (基本格式)或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.2 网站名称

网页电子文件的网站名称见表 40。

表 40 网站名称

属性名称	属性描述
编号	ME040102
中文名称	网站名称
英文名称	website name
定义	网页在被采集前所在网站的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型

表 40 网站名称（续）

属性名称	属性描述
数据格式	C..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.3 链接地址

网页电子文件的链接地址见表 41。

表 41 链接地址

属性名称	属性描述
编号	ME040103
中文名称	链接地址
英文名称	URL of webpage
定义	网页在网站上的 URL 地址
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..4098
值域	—
缺省值	—
注释	IE 浏览器本身对地址栏 URL 长度有最大长度限制：2083 字符，Firefox、Opera、Chrome 对地址栏 URL 的最大长度限制为 4098 字符。为了考虑更大的兼容性，链接地址数据格式允许的最大长度为 4098 字符

7.4.1.4 栏目名称

网页电子文件的栏目名称见表 42。

表 42 栏目名称

属性名称	属性描述
编号	ME040104

表 42 栏目名称（续）

属性名称	属性描述
中文名称	栏目名称
英文名称	column name
定义	该网页在网站上的所属栏目的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.5 频道名称

网页电子文件的频道名称见表 43。

表 43 频道名称

属性名称	属性描述
编号	ME040105
中文名称	频道名称
英文名称	channel name
定义	该网页在网站上的所属频道的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.6 专题名称

网页电子文件的专题名称见表 44。

表 44 专题名称

属性名称	属性描述
编号	ME040106
中文名称	专题名称
英文名称	topic name
定义	该网页在网站上的所属专题的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.7 采集格式名称

网页电子文件的采集格式名称见表 45。

表 45 采集格式名称

属性名称	属性描述
编号	ME040107
中文名称	采集格式名称
英文名称	acquisition format name
定义	该网页在网站上时所采用的格式的 名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.1.8 采集格式版本

网页电子文件的采集格式版本见表 46。

表 46 采集格式版本

属性名称	属性描述
编号	ME040108
中文名称	采集格式版本
英文名称	acquisition format version
定义	该网页在网站上时所采用的格式的版本
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.2 版式文件转化

7.4.2.1 目标格式名称

网页电子文件的目标格式名称见表 47。



表 47 目标格式名称

属性名称	属性描述
编号	ME040201
中文名称	目标格式名称
英文名称	target format name
定义	网页被相关软件或模块进行转化形成网页版式电子文件的格式名称
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..40

表 47 目标格式名称（续）

属性名称	属性描述
值域	—
缺省值	—
注释	宜采用 GB/T 33190 规定的版式格式或数据结构

7.4.2.2 目标格式版本

网页电子文件的目标格式版本见表 48。

表 48 目标格式版本

属性名称	属性描述
编号	ME040202
中文名称	目标格式版本
英文名称	target format version
定义	网页被相关软件或模块进行转化形成网页电子文件的格式版本
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	目标格式版本通常使用网页版式



7.4.2.3 转换软件名称

网页电子文件的转换软件名称见表 49。

表 49 转换软件名称

属性名称	属性描述
编号	ME040203
中文名称	转换软件名称
英文名称	convert software name

表 49 转换软件名称 (续)

属性名称	属性描述
定义	对网页电子文件进行相关转换的软件或模块的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	
注释	—

7.4.2.4 格式转换时间

网页电子文件的格式转换时间见表 50。

表 50 格式转换时间

属性名称	属性描述
编号	ME040204
中文名称	格式转换时间
英文名称	format conversion time
定义	网页电子文件信息被相关软件或模块转换成另一种格式时的时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型
数据格式 	YYYYMMDDThhmmss (基本格式) 或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.2.5 版式文件大小

网页电子文件的版式文件大小见表 51。

表 51 版式文件大小

属性名称	属性描述
编号	ME040205
中文名称	版式文件大小
英文名称	fixed layout document size
定义	网页电子文件信息被转换成版式电子文件后的文件大小
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	实数型
数据格式	D12.3
值域	—
缺省值	—
注释	版式文件大小默认以兆(M)为计量单位。数据格式“D12.3”代表小数点前面最多 12 位、小数点后面最多 3 位的十进制小数

7.4.3 归档

7.4.3.1 归档范围

网页电子文件的归档范围见表 52。

表 52 归档范围

属性名称	属性描述
编号	ME040301
中文名称	归档范围
英文名称	filing range
定义	对网页电子文件元数据信息进行归档时对归档范围的描述
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—

表 52 归档范围（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	归档范围可根据业务需求以及档案相关标准来确定

7.4.3.2 归档时间

网页电子文件的归档时间见表 53。

表 53 归档时间

属性名称	属性描述
编号	ME040302
中文名称	归档时间
英文名称	filing time
定义	对网页电子文件进行归档的时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss（基本格式）或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.3 归档提交人

网页电子文件的归档提交人见表 54。

表 54 归档提交人

属性名称	属性描述
编号	ME040303
中文名称	归档提交人
英文名称	filing submitter
定义	对网页电子文件进行归档提交的人员名称

表 54 归档提交人（续）

属性名称	属性描述
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.4 归档接收人

网页电子文件的归档接收人见表 55。

表 55 归档接收人

属性名称	属性描述
编号	ME040304
中文名称	归档接收人
英文名称	filing receiver
定义	对网页电子文件进行归档接收的人员名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.5 归档格式

网页电子文件的归档格式见表 56。

表 56 归档格式

属性名称	属性描述
编号	ME040305
中文名称	归档格式

表 56 归档格式（续）

属性名称	属性描述
英文名称	filing format
定义	对网页电子文件进行归档操作后形成的电子档案的格式
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.6 宗名

网页电子文件的宗名见表 57。

表 57 宗名

属性名称	属性描述
编号	ME040306
中文名称	宗名
英文名称	archive name
定义	某一独立网站的网页电子文件所组成的一个有机整体的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	在网页电子文件管理中,某机构网站的网页全体归为一个宗,其他机构的网站可以是另一个独立的宗

7.4.3.7 子宗名

网页电子文件的子宗名见表 58。



表 58 子宗名

属性名称	属性描述
编号	ME040307
中文名称	子宗名
英文名称	subordinate archive
定义	某一独立网站的网页电子文件所组成的一个有机整体,经过相关管理系统的归类管理后所属的宗的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.8 类名

网页电子文件的类名见表 59。

表 59 类名

属性名称	属性描述
编号	ME040308
中文名称	类名
英文名称	category name
定义	全宗文件的分类方法,如按照专题或主题对网页电子文件分类、按照时间周期对网页电子文件分类,类可以分为若干子类
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.9 子类名

网页电子文件的子类名见表 60。

表 60 子类名

属性名称	属性描述
编号	ME040309
中文名称	子类名
英文名称	subcategory name
定义	某一类封装包中所包含的子类的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	“子类”是“类”的子集

7.4.3.10 卷名

网页电子文件的卷名见表 61。

表 61 卷名

属性名称	属性描述
编号	ME040310
中文名称	卷名
英文名称	volume name
定义	按照一定的主题等内容特征和外部特征编立的,具有密切联系的若干文件的组合体。卷可以分为若干子卷
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.3.11 子卷名

网页电子文件的子卷名见表 62。

表 62 子卷名

属性名称	属性描述
编号	ME040311
中文名称	子卷名
英文名称	subvolume name
定义	封装包中某一卷所包含的子卷的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	“子卷”是“卷”的子集

7.4.4 封装

7.4.4.1 封装方式

网页电子文件的封装方式见表 63。

表 63 封装方式

属性名称	属性描述
编号	ME040401
中文名称	封装方式
英文名称	mode of encapsulation
定义	对网页电子文件进行封装时所采取的方式的说明
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	枚举型
数据格式	C..60
值域	按时间周期封装；按专题内容封装；按网站栏目结构封装；按组合方式封装



表 63 封装方式（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	在表示封装包的封装方式时,“按时间周期封装”“按专题内容封装”“按网站栏目结构封装”“按组合封装”必选其一

7.4.4.2 封装时间

网页电子文件的封装时间见表 64。

表 64 封装时间

属性名称	属性描述
编号	ME040402
中文名称	封装时间
英文名称	encapsulating time
定义	网页电子文件被封装的时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss（基本格式）或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.4.3 封装包格式

网页电子文件的封装包格式见表 65。

表 65 封装包格式

属性名称	属性描述
编号	ME040403
中文名称	封装包格式
英文名称	encapsulation package format
定义	网页电子文件封装包的数据格式

表 65 封装包格式（续）

属性名称	属性描述
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	a) 封装包格式包括：封装包类型、封装包扩展名、封装包版本、封装包大小； b) 在实际工作中，可按照已有的技术条件生成不同格式的封装包，可以是数据压缩文件（ZIP）、光盘映像文件（ISO）、OFD、WARC 等多种格式； c) 封装包格式采用公开标准的规范化格式； d) 如果封装包格式和所封装的网页文件格式都是 OFD 格式时，可以将一些作为“件”的 OFD 版式文件进行封装成同样为 OFD 格式的文件

7.4.4.4 封装责任者

网页电子文件的封装责任者见表 66。

表 66 封装责任者

属性名称	属性描述
编号	ME040404
中文名称	封装责任者
英文名称	responsible officer for encapsulation
定义	对网页电子文件进行封装时，需对此操作承担相关责任的人员
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.4.5 聚合层次

网页电子文件的聚合层次见表 67。

表 67 聚合层次

属性名称	属性描述
编号	ME040405
中文名称	聚合层次
英文名称	aggregation level
定义	网页电子文件在封装过程中,在不同的分类、分级以及聚合方式等方案中所处位置的情况说明
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	聚合层次包括:卷名、卷编号、卷数、子卷名、子卷编号、子卷数、类名、类编号、类数、子类名、子类编号、子类数、宗名、宗编号。聚合层次用于表述该网页电子文件在封装包中现有的宗、子宗、类、子类、卷、子卷等封装层级中某个具体层级的情况,便于人工理解该文件与整个封装层级之间的关系

7.4.5 存储与备份

7.4.5.1 存储位置

网页电子文件的存储位置见表 68。

表 68 存储位置

属性名称	属性描述
编号	ME040501
中文名称	存储位置
英文名称	physical storage location
定义	网页电子文件在物理层面存储位置的相关信息
约束性	必选

表 68 存储位置（续）

属性名称	属性描述
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	采用结构化方式有序表示

7.4.5.2 保管期限

网页电子文件的保管期限见表 69。

表 69 保管期限

属性名称	属性描述
编号	ME040502
中文名称	保管期限
英文名称	retention period
定义	对网页电子文件保存在相关系统中所设定的时间限制
 约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	日期型的数据格式采用 GB/T 7408 中时间间隔表示法的扩展格式。斜杠前为起始时间,后为截止时间。 示例: 某文件的保管期限为 2008 年 1 月 1 日起至 2013 年 1 月 1 日止,则此保管期限表示为“2008-01-01/2013-01-01”

7.4.5.3 备份标识

网页电子文件的备份标识见表 70。

表 70 备份标识

属性名称	属性描述
编号	ME040503
中文名称	备份标识
英文名称	backup identifier
定义	对当前的文件是否为网页电子文件备份资料的说明
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	布尔型
数据格式	—
值域	是;否
缺省值	—
注释	—

7.4.5.4 备份方式

网页电子文件的备份方式见表 71。

表 71 备份方式

属性名称	属性描述
编号	ME040504
中文名称	备份方式
英文名称	mode of backup
定义	对网页电子文件进行备份时所采取的方式
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.5.5 备份周期

网页电子文件的备份周期见表 72。

表 72 备份周期

属性名称	属性描述
编号	ME040505
中文名称	备份周期
英文名称	backup cycle
定义	定期对网页电子文件进行备份的固定时间间隔
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期时间型
数据格式	PnYnMnDTnHnMnS
值域	—
缺省值	—
注释	此数据格式表示每隔多长时间进行一次备份。遵循 GB/T 7408 的格式要求,n 代表具体数量,P 为时间周期标志,后面依次为年、月、日、时、分、秒,T 代表时间

7.4.5.6 备份存储媒体

网页电子文件的备份存储媒体见表 73。

表 73 备份存储媒体

属性名称	属性描述
编号	ME040506
中文名称	备份存储媒体
英文名称	backup store media
定义	对网页电子文件进行备份存储时所使用的媒体
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—

表 73 备份存储媒体（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	—

7.4.6 处置

7.4.6.1 处置触发条件

网页电子文件的处置触发条件见表 74。

表 74 处置触发条件

属性名称	属性描述
编号	ME040601
中文名称	处置触发条件
英文名称	disposal triggering condition
定义	触发此次处置行为的应具备的条件
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.6.2 处置行为

网页电子文件的处置行为见表 75。

表 75 处置行为

属性名称	属性描述
编号	ME040602
中文名称	处置行为
英文名称	disposal behavior
定义	按照文件保管期限与处置表或其他规定,对网页电子文件实施移交、销毁或续存等行为

表 75 处置行为（续）

属性名称	属性描述
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..30
值域	—
缺省值	—
注释	处置一般包括销毁鉴定、迁移、销毁、续存等

7.4.6.3 处置原因

网页电子文件的处置原因见表 76。

表 76 处置原因

属性名称	属性描述
编号	ME040603
中文名称	处置原因
英文名称	reason of disposal
定义	对归档的网页电子文件进行处置的原因
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..200
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.6.4 创建者

网页电子文件处置表的创建者见表 77。

表 77 创建者

属性名称	属性描述
编号	ME040604
中文名称	创建者
英文名称	creator of disposal table
定义	创建处置表的人员或机构
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	通常是人员的姓名

7.4.6.5 创建时间

网页电子文件处置表的创建时间见表 78。

表 78 创建时间

属性名称	属性描述
编号	ME040605
中文名称	创建时间
英文名称	creation time of disposal table
定义	处置表的创建时间
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss（基本格式）或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.6.6 审批者

网页电子文件处置表的审批者见表 79。

表 79 审批者

属性名称	属性描述
编号	ME040606
中文名称	审批者
英文名称	approver of disposal table
定义	对新创建或修改后的处置表进行审批的人员或机构
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	通常是人员的姓名

7.4.6.7 审批日期

网页电子文件处置表的审批日期见表 80。

表 80 审批日期

属性名称	属性描述
编号	ME040607
中文名称	审批日期
英文名称	approval date of disposal table
定义	新创建或修改后的处置表通过审批的日期
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.6.8 生效日期

网页电子文件处置表的生效日期见表 81。

表 81 生效日期

属性名称	属性描述
编号	ME040608
中文名称	生效日期
英文名称	effective date of disposal table
定义	处置表可被执行实施的起始日期
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.4.6.9 修改者

网页电子文件处置表的修改者见表 82。

表 82 修改者

属性名称	属性描述
编号	ME040609
中文名称	修改者
英文名称	amender of disposal table
定义	对处置表进行修改的人员或机构
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	通常是人员的姓名

7.4.6.10 修改日期

网页电子文件处置表的修改日期见表 83。

表 83 修改日期

属性名称	属性描述
编号	ME040610
中文名称	修改日期
英文名称	amendment date of disposal table
定义	处置表被修改时的具体日期
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.5 网页电子文件操作权限实体元数据元素的描述

7.5.1 权限名称

网页电子文件的权限名称见表 84。

表 84 权限名称

属性名称	属性描述
编号	ME050101
中文名称	权限名称
英文名称	authority name
定义	在对网页电子文件进行管理和操作中,所需的某种权限的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60

表 84 权限名称（续）

属性名称	属性描述
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.5.2 权限描述

网页电子文件的权限描述见表 85。

表 85 权限描述

属性名称	属性描述
编号	ME050102
中文名称	权限描述
英文名称	authority description
定义	在对网页电子文件进行管理和操作中,所需某种权限的具体描述
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..200
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.5.3 权限有效时间

网页电子文件的权限有效时间见表 86。

表 86 权限有效时间

属性名称	属性描述
编号	ME050103
中文名称	权限有效时间
英文名称	permission validity time

表 86 权限有效时间（续）

属性名称	属性描述
定义	在对网页电子文件进行管理和操作的某种权限,其有效时间期限的说明
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.6 实体相互关系元数据元素的描述

7.6.1 关系类型

网页电子文件的关系类型见表 87。

表 87 关系类型

属性名称	属性描述
编号	ME060101
中文名称	关系类型
英文名称	relationship type
定义	网页电子文件相关的各种信息实体之间或者实体内部对象之间关系的特征描述
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.6.2 关系标识符

网页电子文件的关系标识符见表 88。

表 88 关系标识符

属性名称	属性描述
编号	ME060102
中文名称	关系标识符
英文名称	relation identifier
定义	网页电子文件相关的各种信息实体之间或者实体内部对象之间特定关系的唯一标识符
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	Aan..10 表示最长 10 个大写字母和/或小写字母和/或数字

7.6.3 关系名称

网页电子文件的关系名称见表 89。

表 89 关系名称

属性名称	属性描述
编号	ME060103
中文名称	关系名称
英文名称	relation name
定义	网页电子文件相关的各种信息实体之间或者实体内部对象之间特定关系的名称
约束性	可选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.6.4 关系描述

网页电子文件的关系描述见表 90。

表 90 关系描述

属性名称	属性描述
编号	ME060104
中文名称	关系描述
英文名称	relation description
定义	网页电子文件相关的各种信息实体之间或者实体内部对象之间关系的进一步说明
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	—

7.7 网页电子文件元数据 XML Schema

网页电子文件元数据 XML Schema 见附录 A。

8 网页电子文件元数据扩展原则和方法

8.1 元数据扩展原则

元数据按以下扩展原则：

- a) 扩展前应充分查阅本文件现有的元数据元素及其属性；
- b) 扩展既要考虑网页电子文件的特点以及工作的复杂、难易程度，又要满足网页电子文件的形成与办理、归档与移交、保管与利用的管理需要；
- c) 扩展的元数据不应与本文件定义的元数据元素的名称、定义以及数据格式等存在明显冲突；
- d) 扩展的元数据不应是本文件定义的元数据的名称、定义和元素类型的简单更改；
- e) 扩展的复合型元数据可以包含扩展的元数据也可以包含本文件中现有的元数据；
- f) 元数据的扩展应遵循向上兼容原则。

8.2 元数据扩展方法

元数据按以下扩展方法：

- a) 增加新的元数据元素，并自动继承该元数据元素的属性；
- b) 增加新的元数据元素描述的属性；

- c) 限定不使用本文件规定的某一可选元数据元素；
- d) 没有数据格式的元数据元素规定其数据格式；
- e) 对原有的元数据元素的数据格式的内容进行扩充或缩小；
- f) 对某一元数据元素名称、语义作更严格的限定；
- g) 对元数据元素的约束性进行更严格的限定；
- h) 对元数据元素的可重复性进行更严格的限定；
- i) 对元数据元素的值域进行更严格的限定。




附 录 A

(资料性)

网页电子文件元数据 XML Schema

A.1 网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图

网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图见图 A.1。

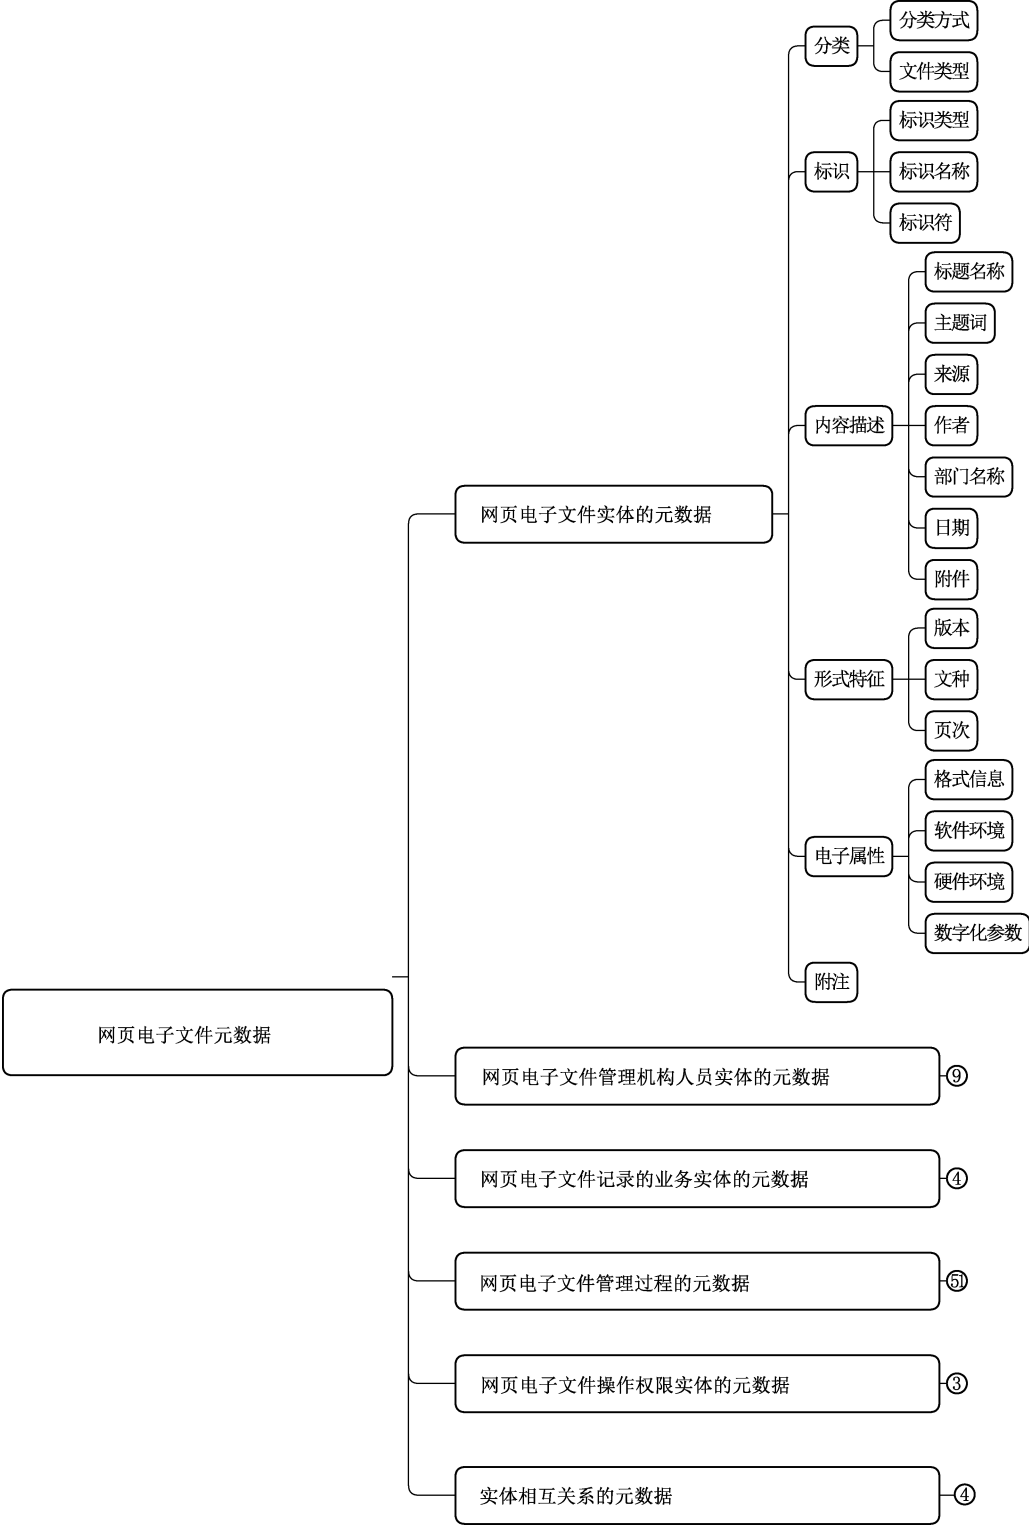

注：图中○内数字表示该元素实体隐藏的元数据子集和元数据元素的数量。

图 A.1 网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图

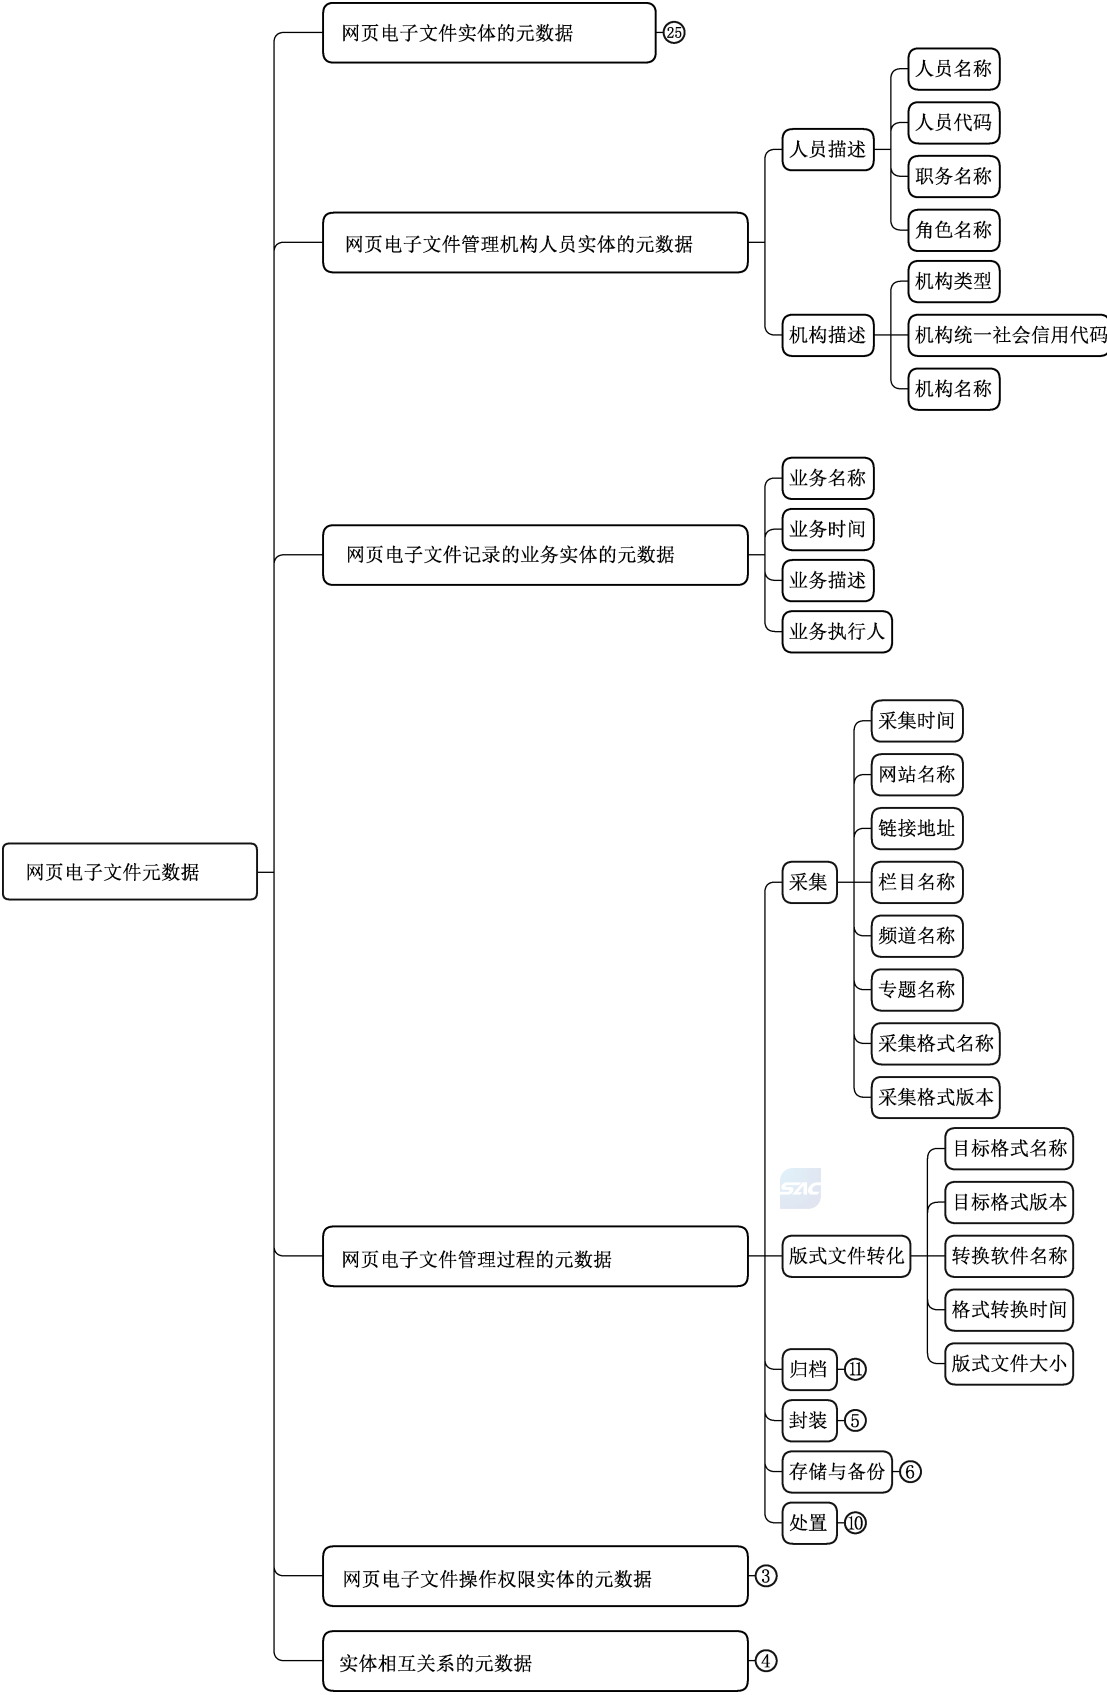


图 A.1 网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图(续)

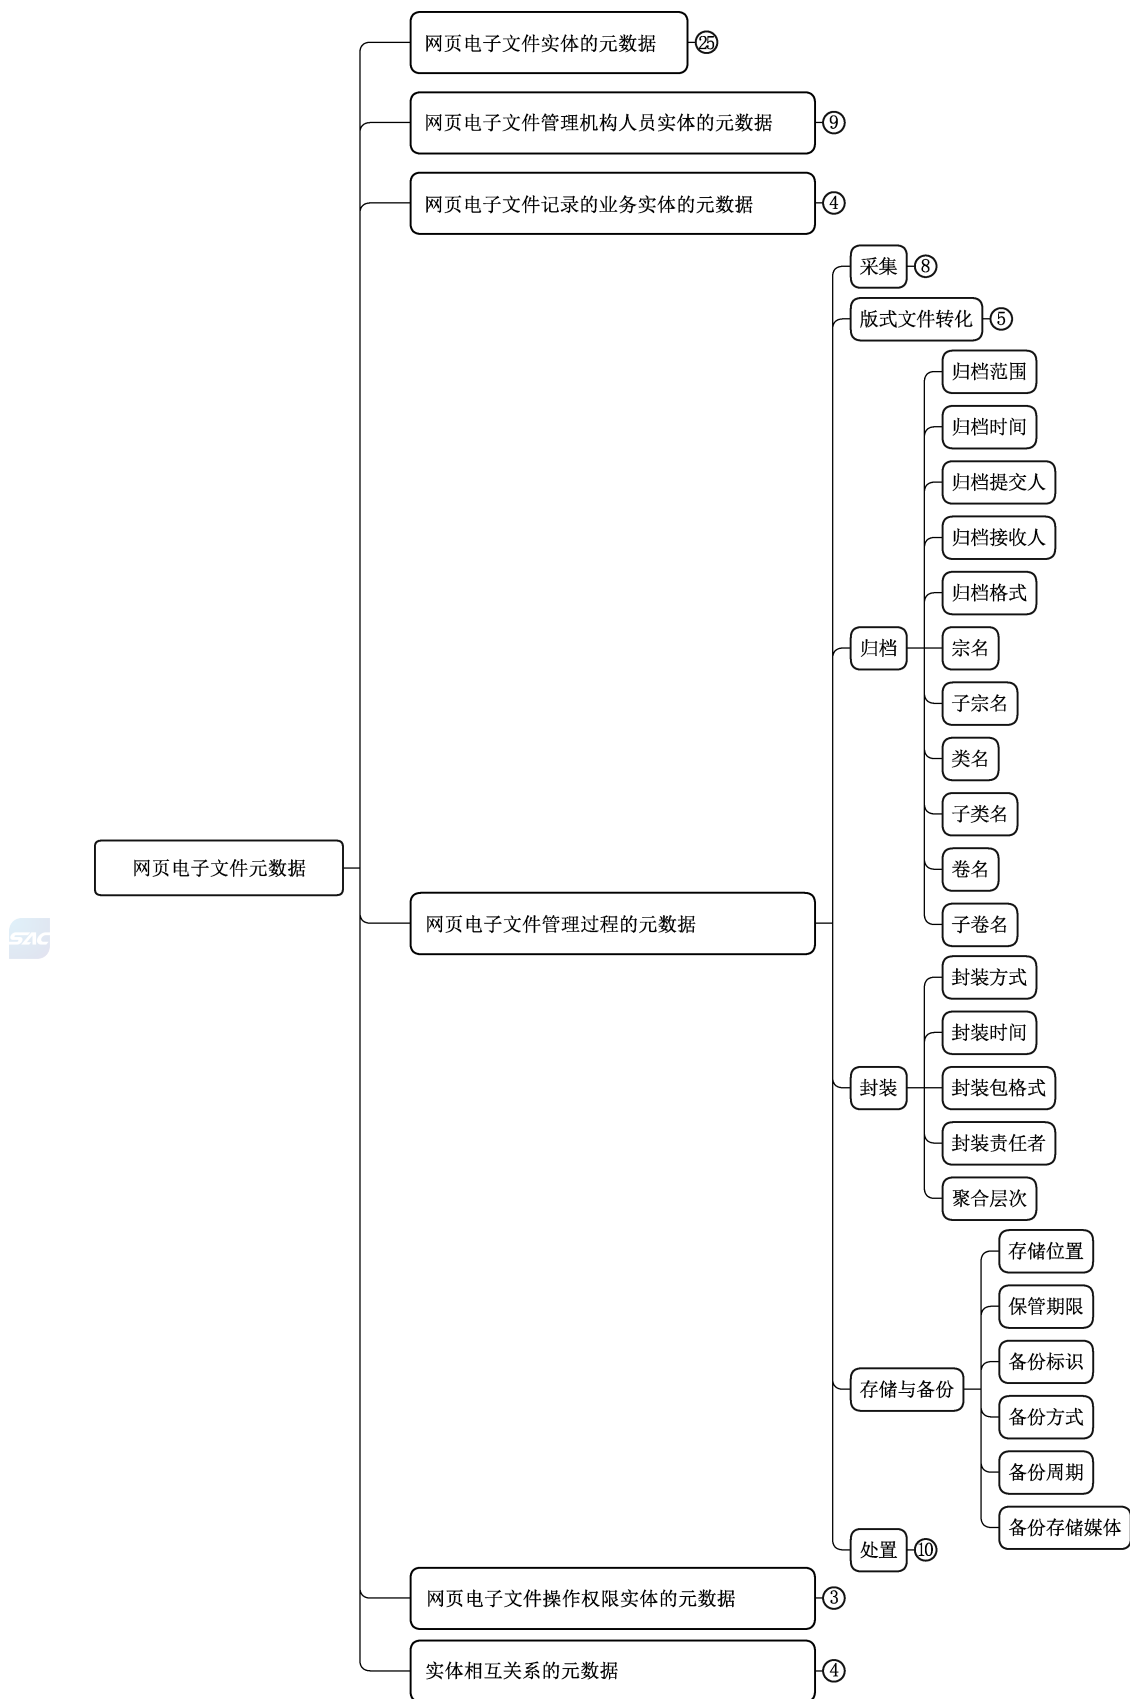


图 A.1 网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图(续)

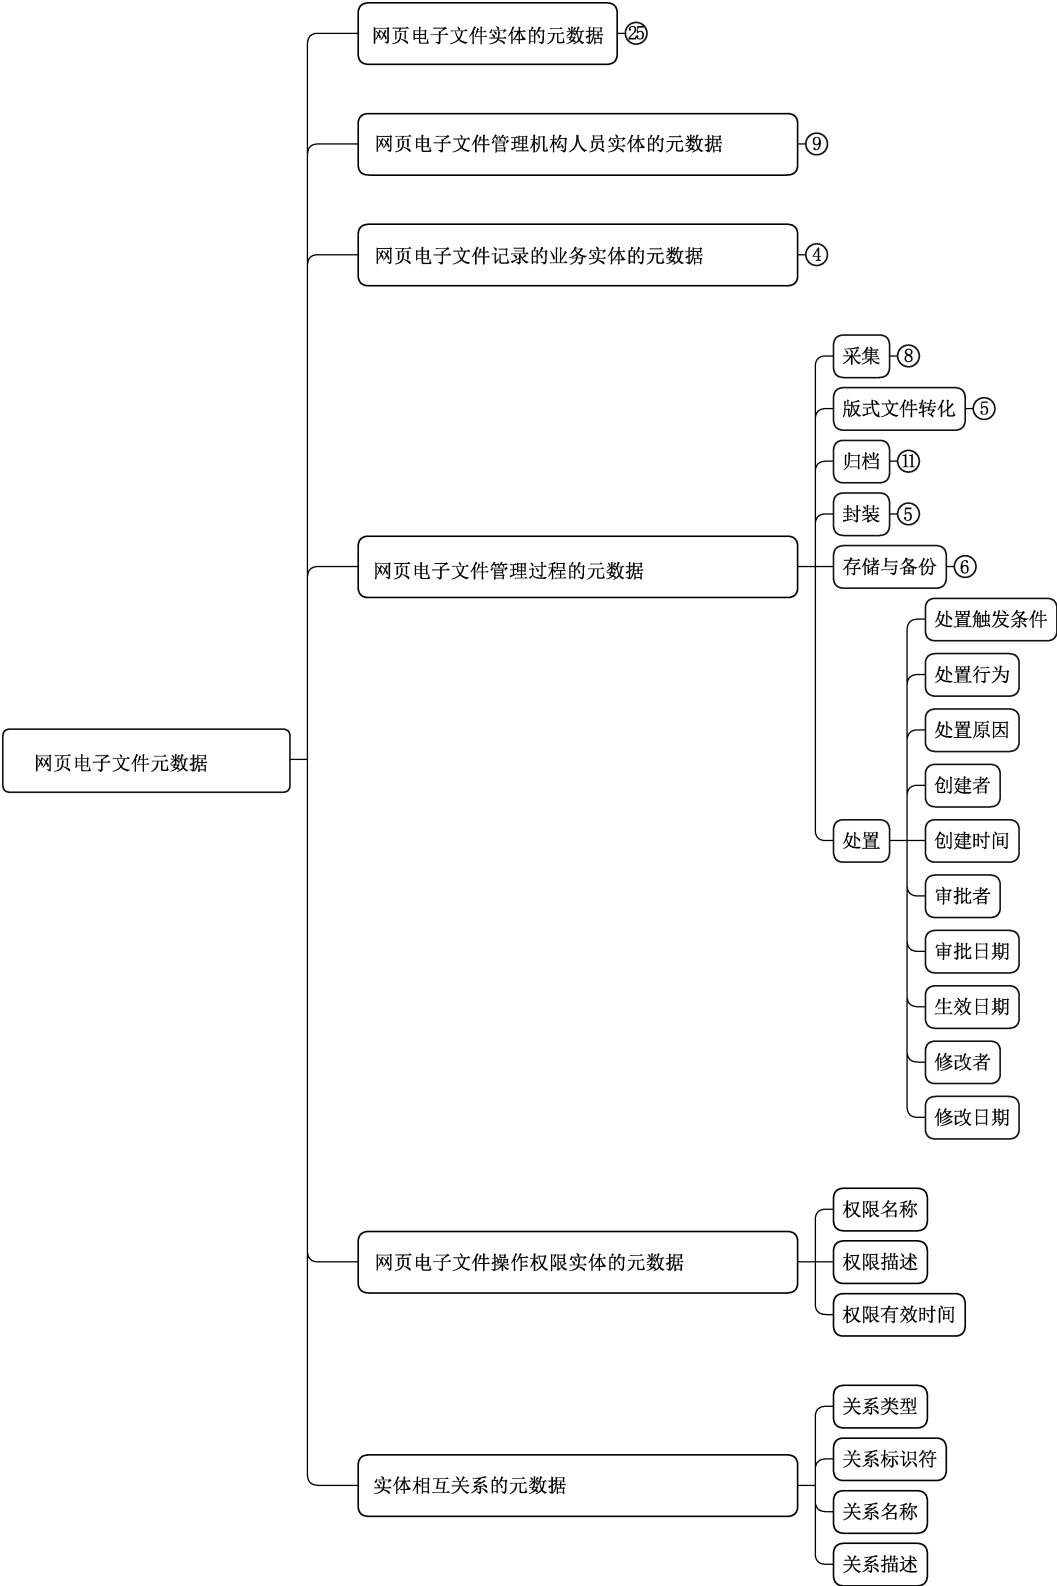


图 A.1 网页电子文件元数据的 XML Schema 结构图(续)

A.2 网页电子文件元数据的 XML Schema

```

<? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.mlr.gov.cn/standards/WebPage/encapsulation" schemaLocation=
"政府网站网页电子文件元数据\MetadataForWebFile.xsd"/>
  <xs:element name="网页电子文件元数据">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="网页电子文件实体的元数据">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="分类">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="分类方式"/>
                    <xs:element name="文件类型" type="文件类型 Type"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="标识">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="标识类型"/>
                    </xs:choice>
                    <xs:element name="标识名称"/>
                    <xs:element name="标识符"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="内容描述">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="标题名称"/>
                    </xs:choice>
                    <xs:element name="主题词"/>
                    <xs:element name="来源"/>
                    <xs:element name="作者"/>
                    <xs:element name="部门名称"/>
                    <xs:element name="日期" type="xs:dateTime"/>

```

```

        <xs:choice>
            <xs:element name="附件" type="xs:base64Binary"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="形式特征">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:choice>
                <xs:element name="版本"/>
            </xs:choice>
            <xs:element name="文种"/>
            <xs:choice>
                <xs:element name="页次" type="xs:int"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="电子属性">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="格式信息"/>
            <xs:choice>
                <xs:element name="软件环境"/>
                <xs:element name="硬件环境"/>
                <xs:element name="数字化参数"/>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element name="附注"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="网页电子文件管理机构人员实体的元数据">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="人员描述">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="人员名称"/>
        <xs:element name="人员代码"/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="职务名称"/>
            <xs:element name="角色名称"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="机构描述">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="机构类型"/>
            <xs:element name="机构统一社会信用代码"/>
            <xs:element name="机构名称"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="网页电子文件记录的业务实体的元数据">
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="业务名称"/>
        <xs:element name="业务时间" type="xs:dateTime"/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="业务描述"/>
            <xs:element name="业务执行人"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="网页电子文件管理过程的元数据">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="采集">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="采集时间" type="xs:dateTime"/>
                        <xs:element name="网站名称"/>
                        <xs:element name="链接地址"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="栏目名称" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="频道名称" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="专题名称" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
  <xs:element name="采集格式名称" />
  <xs:element name="采集格式版本" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="版式文件转化">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="目标格式名称"/>
      <xs:element name="目标格式版本" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="转换软件名称"/>
      <xs:element name="格式转换时间" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="版式文件大小" type="xs:int"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="归档">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="归档范围" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="归档时间" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="归档提交人"/>
      <xs:element name="归档接收人"/>
      <xs:element name="归档格式"/>
      <xs:element name="宗名"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="子宗名"/>
      </xs:choice>
      <xs:element name="类名"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="子类名"/>
      </xs:choice>
      <xs:choice>
        <xs:element name="卷名"/>
        <xs:element name="子卷名"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="封装">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="封装方式" type="封装方式 Type" />
      <xs:element name="封装时间" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="封装包格式" />
      <xs:choice>
        <xs:element name="封装责任者" />
        <xs:element name="聚合层次" />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="存储与备份">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="存储位置"/>
      <xs:element name="保管期限" type="xs:date"/>
      <xs:element name="备份标识" type="xs:boolean"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="备份方式"/>
        <xs:element name="备份周期" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="备份存储媒体" />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="处置">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="处置触发条件" />
        <xs:element name="处置行为" />
        <xs:element name="处置原因" />
        <xs:element name="创建者" />
        <xs:element name="创建时间" type="xs:dateTime" />
        <xs:element name="审批者" />
        <xs:element name="审批日期" type="xs:date" />
        <xs:element name="生效日期" type="xs:date" />
        <xs:element name="修改者" />
      </xs:choice>
      <xs:element name="修改日期" type="xs:date" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="网页电子文件操作权限实体的元数据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="权限名称" />
      <xs:choice>
        <xs:element name="权限描述" />
        <xs:element name="权限有效时间" type="xs:date" />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="实体相互关系的元数据">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="关系类型" />
      </xs:choice>
      <xs:element name="关系标识符"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="关系名称"/>
        <xs:element name="关系描述" />
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 18221—2000 信息技术 程序设计语言、环境与系统软件接口 独立于语言的数据类型
- [2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
- [3] GB/T 18391.3—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第3部分:注册系统元模型与基本属性
- [4] GB/T 18894—2016 电子文件归档与电子档案管理规范
- [5] GB/T 39677—2020 OFD在政府网站网页归档中的应用指南
- [6] DA/T 1—2000 档案工作基本术语
- [7] DA/T 46—2009 文书类电子文件元数据方案
- [8] DA/T 47—2009 版式电子文件长期保存格式需求
- [9] DA/T 80—2019 政府网站网页归档指南



索 引

B

版本 5.2,7.1.4.1

版式文件大小 5.5,7.4.2.5

保管期限 5.5,7.4.5.2

备份标识 5.5,7.4.5.3

备份存储媒体 5.5,7.4.5.6

备份方式 5.5,7.4.5.4

备份周期 5.5,7.4.5.5

标识符 5.2,7.1.2.3

标识类型 5.2,7.1.2.1

标识名称 5.2,7.1.2.2

标题名称 5.2,7.1.3.1

部门名称 5.2,7.1.3.5

C

采集格式版本 5.5,7.4.1.8

采集格式名称 5.5,7.4.1.7

采集时间 5.5,7.4.1.1

处置触发条件 5.5,7.4.6.1

处置行为 5.5,7.4.6.2

处置原因 5.5,7.4.6.3

创建时间 5.5,7.4.6.5

创建者 5.5,7.4.6.4

存储位置 5.5,7.4.5.1

F

分类方式 5.2,7.1.1.1

封装包格式 5.5,7.4.4.3

封装方式 5.5,7.4.4.1

封装时间 5.5,7.4.4.2

封装责任者 5.5,7.4.4.4

附件 5.2,7.1.3.7

附注 5.2,7.1.6

G

格式信息 5.2,7.1.5.1

格式转换时间 5.5,7.4.2.4

关系标识符	5.7,7.6.2
关系类型	5.7,7.6.1
关系描述	5.7,7.6.4
关系名称	5.7,7.6.3
归档范围	5.5,7.4.3.1
归档格式	5.5,7.4.3.5
归档接收人	5.5,7.4.3.4
归档时间	5.5,7.4.3.2
归档提交人	5.5,7.4.3.3

J

机构类型	5.3,7.2.2.1
机构名称	5.3,7.2.2.3
机构统一社会信用代码	5.3,7.2.2.2
聚合层次	5.5,7.4.4.5
角色名称	5.3,7.2.1.4
卷名	5.5,7.4.3.10

L

来源	5.2,7.1.3.3
栏目名称	5.5,7.4.1.4
类名	5.5,7.4.3.8
链接地址	5.5,7.4.1.3

M

目标格式版本	5.5,7.4.2.2
目标格式名称	5.5,7.4.2.1

P

频道名称	5.5,7.4.1.5
------------	-------------

Q

权限描述	5.6,7.5.2
权限名称	5.6,7.5.1
权限有效时间	5.6,7.5.3

R

人员代码	5.3,7.2.1.2
人员名称	5.3,7.2.1.1
日期	5.2,7.1.3.6
软件环境	5.2,7.1.5.2

S

审批日期 5.5,7.4.6.7

审批者 5.5,7.4.6.6

生效日期 5.5,7.4.6.8

数字化参数 5.2,7.1.5.4

W

网站名称 5.5,7.4.1.2

文件类型 5.2,7.1.1.2

文种 5.2,7.1.4.2

X

修改日期 5.5,7.4.6.10

修改者 5.5,7.4.6.9

Y

业务描述 5.4,7.3.3

业务名称 5.4,7.3.1

业务时间 5.4,7.3.2

业务执行人 5.4,7.3.4

页次 5.2,7.1.4.3

硬件环境 5.2,7.1.5.3



Z

职务名称 5.3,7.2.1.3

主题词 5.2,7.1.3.2

专题名称 5.5,7.4.1.6

转换软件名称 5.5,7.4.2.3

子卷名 5.5,7.4.3.11

子类名 5.5,7.4.3.9

子宗名 5.5,7.4.3.7

宗名 5.5,7.4.3.6

作者 5.2,7.1.3.4