



中华人民共和国国家标准

GB/T 19488.1—2004

电子政务数据元 第 1 部分：设计和管理规范

Data elements for e-government—
Part 1: Specification for design and management

2004-04-05 发布

2004-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 电子政务数据元框架 3

4.1 数据元的概念 3

4.2 元数据的概念 4

4.3 电子政务数据元 4

5 电子政务数据元的表示规范 5

5.1 数据元属性的描述方法 6

5.2 标识类属性 7

5.3 定义类属性 8

5.4 关系类属性 8

5.5 表示类属性 9

5.6 管理类属性 11

5.7 附加类属性 12

6 电子政务数据元的设计方法 12

6.1 电子政务数据元的提取和分析过程 12

6.1.1 电子政务数据元的提取 13

6.1.2 数据元属性的提取 19

6.2 数据元的分类规则 20

6.3 数据元命名规则 21

6.4 数据元标识符的分配规则 22

6.5 数据元定义的编写规则和指南 23

7 电子政务数据元的注册和管理 23

7.1 数据元提交机构和注册机构的职责 23

7.2 数据元的提交 23

7.3 数据元的评审 24

7.4 数据元的维护 24

7.4.1 数据元生命周期管理 24

7.4.2 数据元的添加 24

7.4.3 数据元的删除 25

7.4.4 数据元的更新 25

附录 A（资料性附录） 电子政务数据元的分类方案 26

A.1 数据元的分类原则和方法 26

A.2 分类方案 1 26

A.3 分类方案 2 29

附录 B (资料性附录) 电子政务数据元的 XML Schema 定义 31

B.1 目标 31

B.2 需求 31

B.3 XML Schema 定义 31

附录 C (资料性附录) 参与本部分制定工作的单位名单 87

参考文献 88



前 言

GB/T 19488《电子政务数据元》分为两个部分：

第1部分：设计和管理规范；

第2部分：公共数据元目录。

本部分为 GB/T 19488 的第1部分。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C 均为资料性附录。

本部分由国家电子政务标准化总体组提出并归口。

本部分的起草单位：中国标准化研究院、首都信息发展股份有限公司、万达信息股份有限公司、中国科学院软件研究所、上海颐东网络信息有限公司、太极计算机公司、长城软件公司、北京市质量技术监督信息研究所、标杆网络技术有限公司、北京九城数码科技有限公司、北京书生电子技术有限公司、深圳西风信息科技产业集团有限公司、深圳中兴通讯股份有限公司、上海市人民政府办公信息处理中心、星通信息技术有限公司。

本部分主要起草人：魏宏、杨锡平、章建方、吕建、张峰昌、孔繁坚、傅朝霞、王怀惠、丁爱民、田川、刘克斌、石非、吴志刚、高展。

引 言

本部分是在 GB/T 18391 标准的大框架下编制的应用于电子政务环境的国家标准。它保持了与上述标准的一致性。本部分结合电子政务的实际情况,将 GB/T 18391 标准中的许多原则性和理论性内容进行了充分的细化,使之具有较好的可操作性。本部分还提出了具有电子政务特点的数据元的注册和维护管理的组织和程序。

电子政务数据元

第1部分：设计和管理规范

1 范围

GB/T 19488 的本部分规定了电子政务数据元的基本概念和结构、电子政务数据元的表示规范以及特定属性的设计规则和方法,并给出了电子政务数据元的动态维护管理机制。

本部分适用于政府部门编制各种通用的或专用的数据元目录,并为建立数据元的注册和维护管理机制提供了指导。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 19488 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改版(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—¹⁾ idt ISO 8601:2002)

GB/T 17295—1998 国际贸易用计量单位代码

GB/T 18391.1—2002 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分:数据元的规范与标准化框架(ISO/IEC 11179-1:1999,IDT)

GB/T 18391.2—2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第2部分:数据元的分类(ISO/IEC 11179-2:2000,IDT)

GB/T 18391.3—2001 信息技术 数据元的规范与标准化 第3部分:数据元的基本属性(idt ISO/IEC 11179-3:1994)

GB/T 18391.4—2001 信息技术 数据元的规范与标准化 第4部分:数据定义的编写规则与指南(idt ISO/IEC 11179-4:1995)

GB/T 18391.5—2001 信息技术 数据元的规范与标准化 第5部分:数据元的命名和标识原则(idt ISO/IEC 11179-5:1995)

GB/T 18391.6—2001 信息技术 数据元的规范与标准化 第6部分:数据元的注册(idt ISO/IEC 11179-6:1997)

GB/T 19487—2004 电子政务业务流程设计方法通用规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示,适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

1) 该标准将被修订。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 12]

3. 2

数据元 data element

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 14]

3. 3

电子政务数据元 electronic government data element

电子政务数据元是指政务活动过程中涉及的所有数据元。

3. 4

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 41]

3. 5

数据元概念 data element concept

能以数据元的形式表示, 且以任何特定的表示法无关的一种概念。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 15]

3. 6

对象类 object class

对象集。现实世界中的想法, 抽象概念或事物的集合, 有清楚的边界和含义, 并且特性和其行为遵循同样的规则而能够加以标识。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 45]

3. 7

特性 property

对象类的所有个体所共有的某种性质。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 48]

3. 8

表示 representation

值域、数据类型的组合, 必要时也包括计量单位或字符集。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 60]

3. 9

对象 object

可以想象或感知的客观世界的任一部分。

注: 改写 GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 44。

3. 10

实体 entity

任何具体或抽象的事物, 包括事物间的联系。

[GB/T 18391. 1—2002, 定义 3. 30]

3. 11

属性 attribute

某个对象或实体的一种特性。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.3]

3.12

分类方案 classification schema

根据对象的共性如:来源、构成、结构、应用、功能等将其排列或分组。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.6]

3.13

语境 context

一个名称所用于的或所源自的应用环境或规程的描述。

3.14

值域 value domain

允许值的集合。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.75]

3.15

注册机构 registration authority

经授权对数据元或其他对象注册的组织。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.56]

3.16

提交机构 submit organization

对数据元注册系统的数据元提出增补、变更、取消、删除或撤出的机构或其所属部门。

[GB/T 18391.1—2002, 定义 3.68]

4 电子政务数据元框架

4.1 数据元的概念

数据元:又称数据类型,通过定义、标识、表示以及允许值等一系列属性描述的数据单元。在特定的语义环境中被认为是不可再分的最小数据单元。

数据元一般来说由三部分组成:

- a) 对象类:思想、概念或真实世界中的事物的集合,它们具有清晰的边界和含义,其特征和行为遵循同样的规则。
- b) 特性:对象类中的所有成员共同具有的一个有别于其他的、显著的特征。
- c) 表示:它描述了数据被表达的方式。

对象类是人们希望研究、搜集和存储它们的相关数据的事物,比如汽车、人、房屋、订单等。

特性是人们用来区分和描述对象的一种手段。特性的例子包括颜色、性别、年龄、收入、地址等等。

表示与数据元的值域关系密切。一个数据元的值域指数据元的所有允许值的集合。例如,对于“个人所得税金额”这个数据元,它的值域可以是一系列非负整数(带有货币单位),这是一种非枚举型的值域。而“个人所得税比率”对收入进行分段划分,并给每一段赋予一个比率,它的值域就是这些比率的集合。此时称它的值域为枚举型值域。

如果脱离值域,“个人所得税”实际上是一个数据元概念,即一个对象类与特性的组合。因此,一个数据元概念是由一个对象类和一个特性组成,一个数据元则是由一个数据元概念和一个表示组成。

图 1 给出了数据元的结构模型。

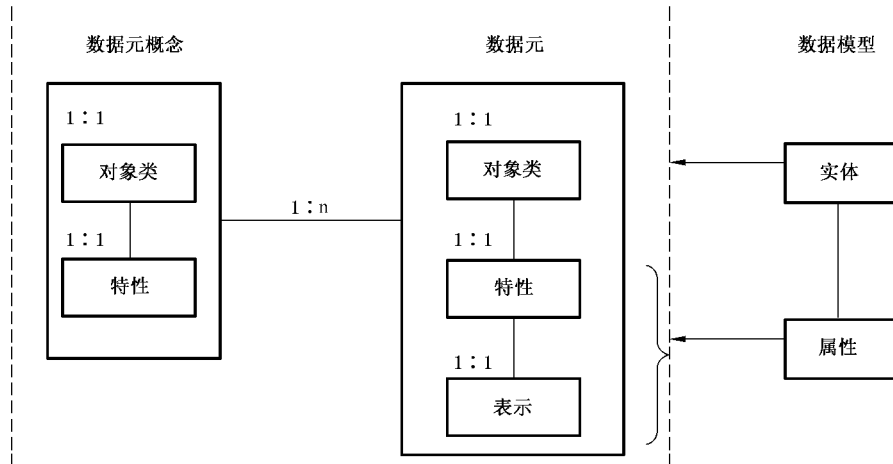


图 1 数据元的结构模型

数据元由数据元概念和表示两部分组成。当一个表示被联合到一个数据元概念时就能够产生一个数据元。根据图 1 中所示,数据元和数据元概念之间存在多对一的关系,也就是一个数据元必须要一个数据元概念,而一个数据元概念可以对应多个数据元,换句话说,多个数据元可以共享一个数据元概念。

数据元需要并且只能有一个表示。当数据元的概念模型相同而表示不同时就是两个不同的数据元,数据元的表示是描述数据元概念中特性的表达方式,也就是说在数据元中,特性都具有且只有一个表示。

在数据元概念中对象类和特性之间是一一对应的关系,一个对象类需要且只需要一个特性(或者特性类),一个特性只描述一个对象类,当一个特性和一个对象类建立关联时就产生了一个数据元概念。

同实体关系类的数据模型相比,模型中的实体相当于数据元中的对象类,而实体的属性相当于数据元中的特性和表示。

4.2 元数据的概念

元数据是描述其他数据的数据,或者说是用于提供某种资源的有关信息的结构数据。元数据是描述信息资源或数据等对象属性的数据,其使用目的在于:识别资源;评价资源;追踪资源在使用过程中的变化;实现简单高效地管理大量网络化数据;实现信息资源的有效发现、查找、一体化组织和对使用资源的有效管理。

元数据的基本特点主要有:

- 元数据一经建立,便可共享。元数据的结构和完整性依赖于信息资源的价值和使用环境;元数据的开发与利用环境往往是一个变化的分布式环境;任何一种格式都不可能完全满足不同团体的不同需要。
- 元数据首先是一种编码体系。元数据是用来描述数字化信息资源,特别是网络信息资源的编码体系,这导致了元数据和传统数据编码体系的根本区别;元数据的最为重要的特征和功能是为数字化信息资源建立一种机器可理解框架。

由于元数据也是数据,因此可以用类似数据的方法在数据库中进行存储和获取。如果提供数据元的组织同时提供描述数据元的元数据,将会使数据元的使用变得准确而高效。用户在使用数据时可以首先查看其元数据以便能够获取自己所需的信息。

4.3 电子政务数据元

电子政务数据元是指政务活动过程中涉及的所有数据单元。电子政务数据元是属于政府业务这一特定领域的数据元。它的概念和结构遵循一般数据元的概念和结构,是通用数据元的一个子集,并具有自身的特点。

电子政务数据元采用相关的元数据来描述数据元的属性。这些元数据帮助用户理解和使用电子政务数据元。电子政务数据元标准中制定数据元所需的元数据,例如分类方案、命名、定义、注册等。

电子政务数据元标准由两大部分组成:

a) 第 1 部分:设计和管理规范

主要阐述电子政务数据元的设计和管理的方法论;

b) 第 2 部分:数据元目录

收录依照第 1 部分中规定的数据元设计和管理规范制定的电子政务数据元。

其中,本部分主要包括以下内容:

1) 电子政务数据元框架

在这一部分中,对电子政务数据元进行整体的介绍和描述,对基本概念和术语进行定义和阐述,协调其余各部分之间的关系,规定其余各部分的功能及作用。

2) 电子政务数据元表示规范

这一部分对电子政务数据元的所有属性做出一系列详细的、可行的规定,以便形成一个完整规范的数据元。

3) 电子政务数据元设计方法

这一部分将从电子政务数据元的提取及分析方法、分类规则、命名规则、标识符分配规则以及定义的编写规则等方面来说明如何来设计一个符合规范的数据元。

4) 电子政务数据元的注册和管理

这一部分对如何建立注册机构、如何提交数据元、如何对数据元进行维护和管理做出一系列的规定。

电子政务数据元标准结构如图 2 所示:

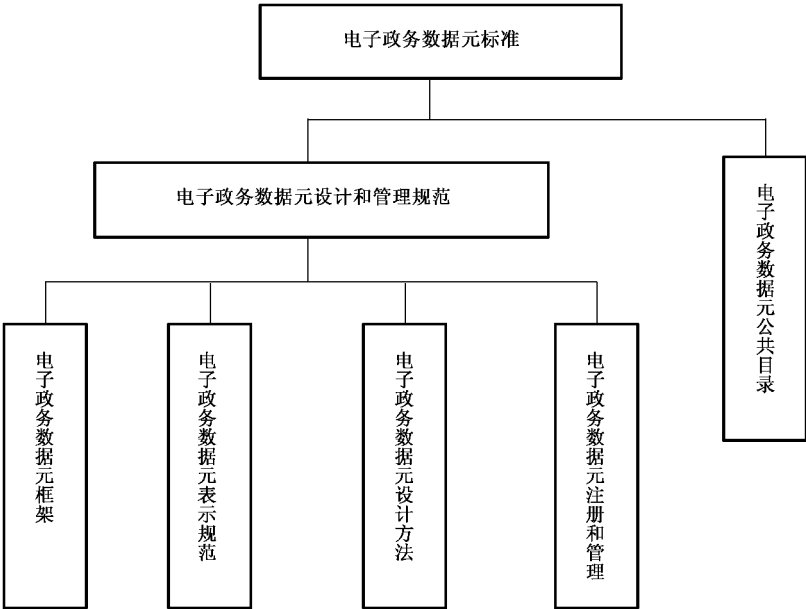


图 2 电子政务数据元标准结构

5 电子政务数据元的表示规范

数据元表示规范是通过描述数据元的一系列属性来实现的。这些属性实际上是数据元的元数据。鉴于 XML 是主流信息描述技术,本标准的附录 B 给出了数据元的 XML Schema 定义。

电子政务数据元通常包括以下六个方面的基本属性:

- a) 标识类属性:适用于电子政务数据元标识的属性。
 - 中文名称;
 - 英文名称;
 - 中文全拼;
 - 内部标识符;
 - 版本;
 - 注册机构;
 - 同义名称;
 - 语境。
- b) 定义类属性:描述电子政务数据元语义方面的属性。
 - 定义;
 - 对象类词;
 - 特性词;
 - 应用约束。
- c) 关系类属性:描述各电子政务数据元之间相互关联和(或)数据元与模式、电子政务数据元概念、对象、实体之间关联的属性。
 - 分类方案;
 - 分类方案值;
 - 关系。
- d) 表示类属性:描述电子政务数据元表示方面的属性。
 - 表示词;
 - 数据类型;
 - 数据格式;
 - 值域;
 - 计量单位。
- e) 管理类属性:描述电子政务数据元管理与控制方面的属性。
 - 状态;
 - 提交机构;
 - 批准日期。
- f) 附加类属性:在上面未能详细描述的其他属性。
 - 备注。

5.1 数据元属性的描述方法

数据元属性应依照一种标准方式来描述。下面的描述符只对数据元属性的描述有效(对数据元的描述无效)。

a) 名称

赋予数据元属性的标记。名称是唯一的。名称以字符串形式表示。

b) 定义

属性的描述,可使一种属性与其他属性清晰地区别开来。定义以字符串形式表示。

c) 约束

显示一个属性是始终还是有时出现的描述符。该描述符可以有两个取值:必选或可选。前者表示该属性必须出现,后者表示该属性可以出现,也可以不出现。

d) 出现次数

显示一个属性出现多少次的描述符。该描述符有以下四种情况:0:1(表示不出现或出现1次),

0 : n(表示不出现或出现 n 次), 1 : 1(表示出现且仅出现 1 次), 1 : n(表示出现 1 次或多次)。

e) 数据类型

描述属性的所有取值的类型。属性值的数据类型示例有:“字符”、“字符串”、“数字”、“日期”。

f) 备注

与属性应用有关的注释。

5.2 标识类属性

5.2.1 名称:中文名称。

定义:赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:中文名称的命名规则见 6.3。

5.2.2 名称:英文名称。

定义:赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:英文名称的命名规则见 6.3。

5.2.3 名称:中文全拼。

定义:数据元中文名称的汉语拼音。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:中文全拼的命名规则见 6.3.5。

5.2.4 名称:内部标识符。

定义:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:数字。

备注:内部标识符的分配规则见 6.4.2。

5.2.5 名称:版本。

定义:在一个注册机构内的一系列逐渐完善的数据元规范中,某个数据元规范发布的标识。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:版本的格式规则见 6.4.3。

5.2.6 名称:注册机构。

定义:经电子政务标准化主管部门授权对数据元实施注册、维护和管理功能的组织。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:属性“注册机构”、“内部标识符”和“版本”的组合可用来唯一地确定一个数据元。

5.2.7 名称:同义名称。

定义:一个数据元在应用环境下的不同称谓。

约束:可选。

出现次数:0:n。

数据类型:字符串。

备注:一个数据元可以有多个同义名称,第一个同义名称应该是统一的约定名称。

5.2.8 名称:语境。

定义:产生或使用数据元的应用环境或应用规程的说明。一个语境可以是一个业务领域、信息系统、数据库、文件或数据模型等,也可以是他们的组合。

约束:必选。

出现次数:1:n。

数据类型:字符串。

备注:必须为数据元指定属性“语境”。

5.3 定义类属性

5.3.1 名称:定义。

定义:表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符串。

备注:数据元定义的规则见 6.5。

5.3.2 名称:对象类词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符串。

备注:标识出数据元的对象类词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。

5.3.3 名称:特性词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符串。

备注:标识出数据元的特性词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。

5.3.4 名称:应用约束。

定义:数据元在实际应用中的相关约束。

约束:可选。

出现次数:0:1。

数据类型:字符串。

备注:该属性侧重于描述从应用中提取出的约束需求,比如数据元的保密问题、用法、规则等等。

5.4 关系类属性

5.4.1 名称:分类方案。

定义:根据对象的共性如:来源、构成、结构、应用、功能等将其排列或分组。

约束:可选。

出现次数:0:n。

数据类型:字符串。

备注:采用分类方案的标识符进行标识。分类方案的标识符参见附录 A。

5.4.2 名称:分类方案值。

定义:一个分类方案中的某一分类的代码。

约束:可选。

出现次数:0 : n。

数据类型:字符串。

备注:分类方案值与分类方案有一一对应关系。分类方案值参见附录 A。

5.4.3 名称:关系。

定义:当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。

约束:可选。

出现次数:0 : n。

数据类型:字符串。

备注:表 1 给出了数据元的几种基本关系的表示格式。

表 1 数据元基本关系的表示格式表

关系中文名称	关系表示符	关系描述
派生关系	derive-from	描述了数据元之间的继承关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B 是数据元的标识符,下同),表明当前数据元由数据元 B 派生而来。
组成关系	compose-of	描述了整体和部分的关系,一个数据元是另外若干个数据元组成,例如:“compose-of B、C、D”,表示当前数据元是由数据元 B、C、D 共同组成。
替代关系	replace-of	描述了数据元之间的替代关系,例如:“replace-of B”表明当前数据元替代了数据元 B。
连用关系	link-with	描述了一个数据元与另外若干数据元一起使用的情况,例如:“link-with B、C、D”,表明当前数据元需要和数据元 B、C、D 一起使用。

5.5 表示类属性

5.5.1 名称:表示词。

定义:数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表示形式。

约束:必选。

出现次数:1 : 1。

数据类型:字符串。

备注:标识出数据元的表示词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。

表 2 给出了国际范围内认可的表示词。

表 2 国际范围内认可的表示词的列表

表示词	含 义
金额	货币单位的数量,通常与货币类型有关。
日期	特定的年月日,格式参照 GB/T 7408。

表 2 (续)

表示词	含 义
日期时间	特定的年月日中的特定时间点,格式参照 GB/T 7408。
代码	表示一组值中的一个值的字符串(字母、数字、符号)。
描述	表示一个人、客体、地点、事件或概念的一系列句子,既可用于定义(通常用一两个句子),也可用于较长文本。在数据元的中文名称中通常使用“说明”、“备注”、“意见”等词。
名称	为一个人、客体、地点、事件或概念指定的一个词或短语。该词或短语是该人、客体、地点、事件或概念的称谓。
号码	一个特定的值的数字表示。它通常暗示了顺序或一系列中的一个。
百分比	具有相同计量单位的两个值之间的百分数形式的比率。
量	非货币单位数量,通常与计量单位有关。
比率	一个计量的量或金额与另一个计量的量或金额的比。
指示符	两个且只有两个表明条件的值,如 On/Off、True/False,又称标志。

5.5.2 名称:数据类型。

定义:用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符串。

备注:表 3 包括了数据类型可能的取值列表,但不限于下表中所列。

表 3 数据类型可能的取值列表

数据类型	说 明
字符型(string)	通过字符形式表达的值的类型。
数字型(number)	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型。
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
日期时间型(datetime)	通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
布尔型(boolean)	两个且只有两个表明条件的值,如 On/Off、True/False。
二进制(binary)	上述无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等

5.5.3 名称:数据格式。

定义:从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符串。

备注:1. 数据格式中使用的字符含义如下:

a = 字母字符
n = 数字字符
an = 字母数字字符
m(m 为自然数) = 定长 m 个字符(字符集默认为 GB 2312)
..ul = 长度不确定的文本
..p,q(p,q 均为自然数) = 最长 p 个数字字符,小数点后 q 位
.. = 从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度
YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视实际情况组合使用。

例 1:an5(aannn) 表示定长 5 个字母数字字符,前 2 个为字母字符,后三个为数字字符;
例 2:n..17,2 表示最长 17 个数字字符,小数点后两位。
例 3:an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长的字母数字字符。
2. 如果“数据类型”是“二进制”,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG”。格式参照 RFC 2046^[1]。

5.5.4 名称:值域。

定义:根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。
约束:必选。
出现次数:1:1。
数据类型:字符串。
备注:该集合可以通过以下四种方式给出:

- 通过名称给出,即直接指出值域的名称,比如数据元“两字母国家代码”的值域是 GB/T 2659《世界各国和地区名称代码》中的全部两字母代码;
 - 通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的所有产品的条形码;
 - 通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义;
 - 通过规则间接给出,比如数据元“无线电频率”的值域是从 3 kHz 到 300 GHz,并且遵循 IEC-50 的规范。
- 除以上四种方式外,也可对值域不做要求。

5.5.5 名称:计量单位。

定义:属于数值型的数据元值的计量单位。
约束:可选。
出现次数:0:1。
数据类型:字符串。
备注:详见 GB/T 17295—1998《国际贸易用计量单位代码》中的计量单位的名称。

5.6 管理类属性

5.6.1 名称:状态。

定义:数据元在其注册的全生存期内所处状态的标示。

约束:必选。

出现次数:1:1。

数据类型:字符。

备注:数据元在其注册的全生存期内包括四种阶段:

——草案:该数据元的内容处在草案阶段,相关单位和部门可以广泛提出意见和建议;

——试用:该数据元的内容经过一定的技术程序,可以在一定范围内进行试用,并反馈实验意见;

——标准:该数据元的所有内容已经成为各方应当遵守的标准;

——废止:该数据元的内容即将从标准中删去。

数据元生命周期阶段的详细内容见 7.4.1。

5.6.2 名称:提交机构。

定义:提出对数据元进行增加、变更(导致版本变更)或废止的组织或组织内的部门。

约束:可选。

出现次数:0:1。

数据类型:字符串。

5.6.3 名称:批准日期。

定义:数据元进入“标准”阶段的日期。

约束:可选。

出现次数:0:1。

数据类型:字符串。

备注:当数据元进入“标准”阶段时,该属性必选。采用 YYYYMMDD 的格式。

5.7 附加类属性

5.7.1 名称:备注。

定义:数据元的附加注释。

约束:可选。

出现次数:0:1。

数据类型:字符串。

备注:在上述属性未能描述的其他注释。

6 电子政务数据元的设计方法

6.1 电子政务数据元的提取和分析过程

为电子政务数据元提取提供一个方法论指南是确保提取数据元具有科学性和互操作性的关键。电子政务数据元的提取分两大步骤,一是数据元的提取,二是对具体数据元提取其属性并进行数据元的提交。6.1.1 和 6.1.2 将分别介绍数据元和数据元属性的提取。

在数据元提取过程中,建议采用面向对象的方法,使用 GB/T 19487—2004《电子政务业务流程设计方法通用规范》提供业务建模方法,利用其全程一体化精细建模的特点,对电子政务的业务进行数据元的提取和分析。对于已有的电子政务系统,也可以根据其自身数据库系统的实体关系图进行数据元的提取,然后直接进入 6.1.2 数据元属性提取。

6. 1. 1 电子政务数据元的提取

电子政务数据元的最基本目的是进行信息管理和信息传递,而信息离不开电子政务的业务流程,因此电子政务数据元的提取离不开对电子政务业务流程的分析。在对业务流程分析的基础上,利用流程建模获得电子政务业务的主导方和相关参与方,并确定业务的实施细则,进行数据元的提取。

在业务流程等相关分析中采用 GB/T 19487—2004《电子政务业务流程设计方法通用规范》提供的业务建模方法对政务流程进行建模,下面通过公文收取的业务示例来说明针对政务业务进行数据元提取的具体步骤:

步骤 1: 业务功能建模

数据元是在特定的业务流程和语境中使用,因此电子政务数据元的提取必须基于相关的业务流程的调研和分析。在描述业务流程之前,采用分工组成树描述业务分工有利于在政府机关中清晰、有序地了解与各项业务相关的各种角色及其职责等功能性信息,分工组成树如图 3 所示。

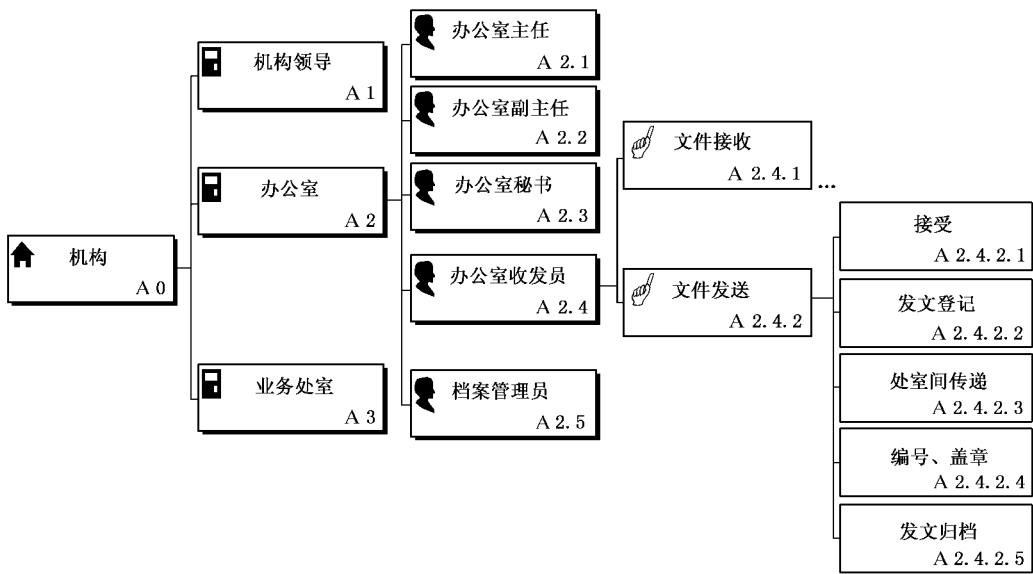


图 3 分工组成的示例

其中机构领导、办公室收发员、办公室秘书、档案管理员是具体的承担业务活动角色,通过分工组成建模,可以提取这些承担业务活动的角色,即主动类对象类。

步骤 2: 业务流程建模

业务流程从两个角度进行描述:业务协作流程和职责执行流程,前者是存在于各角色间的业务往来过程,属于宏观交互描述,使用业务协作流程图表达。后者是一个角色执行自身职责的流程,属于微观操作描述,使用职责执行流程图表达。

在上述步骤 1 中,已经按照政府政务的职能域进行建模,在此,可以继续扩展职能域模型,并识别每个职能域的业务流程,继续扩展业务流程模型,最后列出业务流程中的每项业务活动步骤。业务活动步骤是政府政务功能分解功能单元,可以根据需要再行分解。

在本例中,收文办理的业务协作流程见图 4。

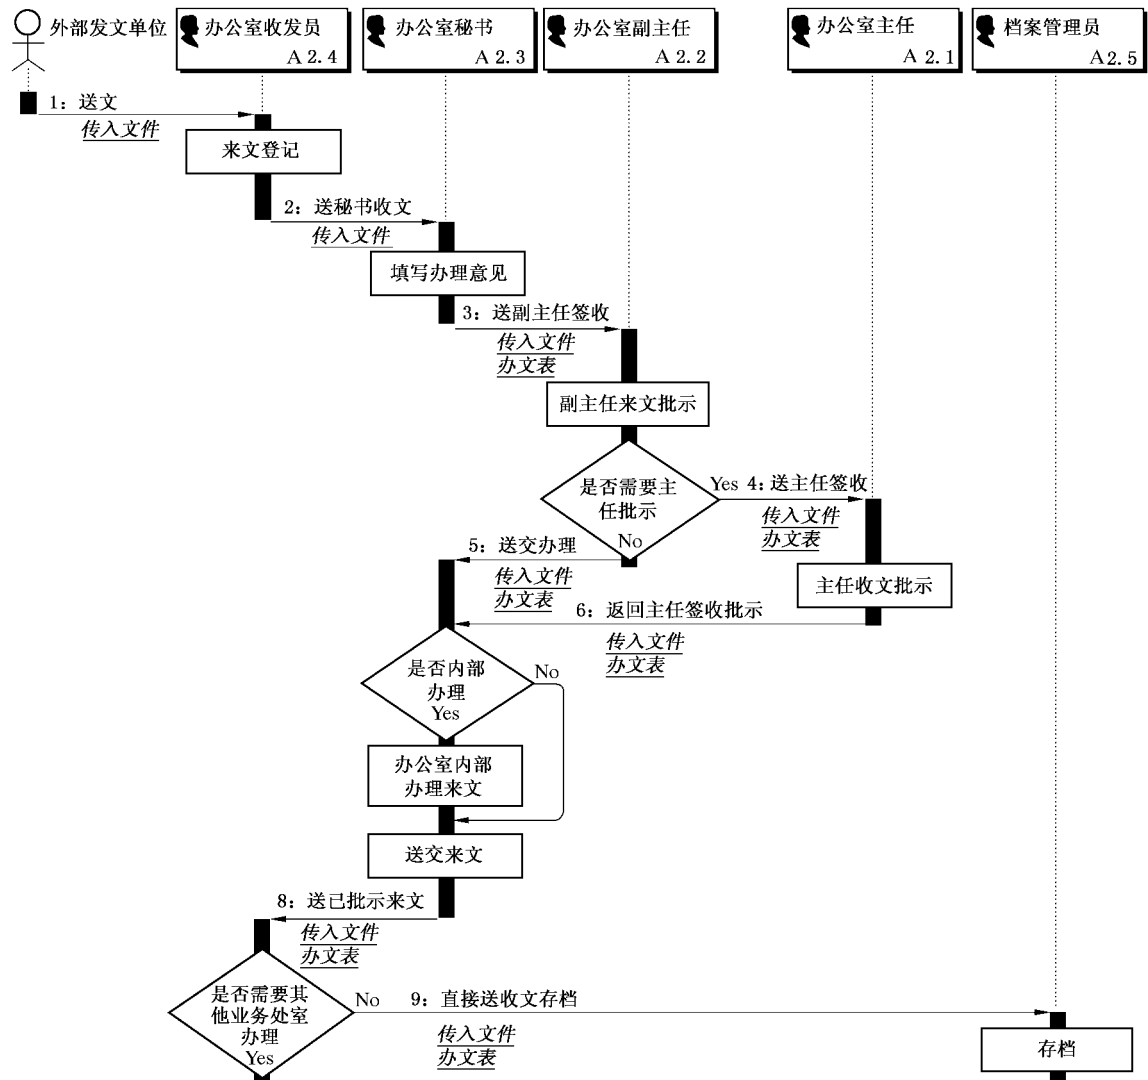


图 4 业务协作流程的示例

通过描述业务协作流程,可以提取被业务角色进行处理的业务信息,即被动类对象类。

在描述业务协作流程基础上,可以描述职责执行流程,本例中,“来文登记”是“办公室收发员”执行其职责“文件接收”的一个步骤,其过程如图 5 和图 6 所示。

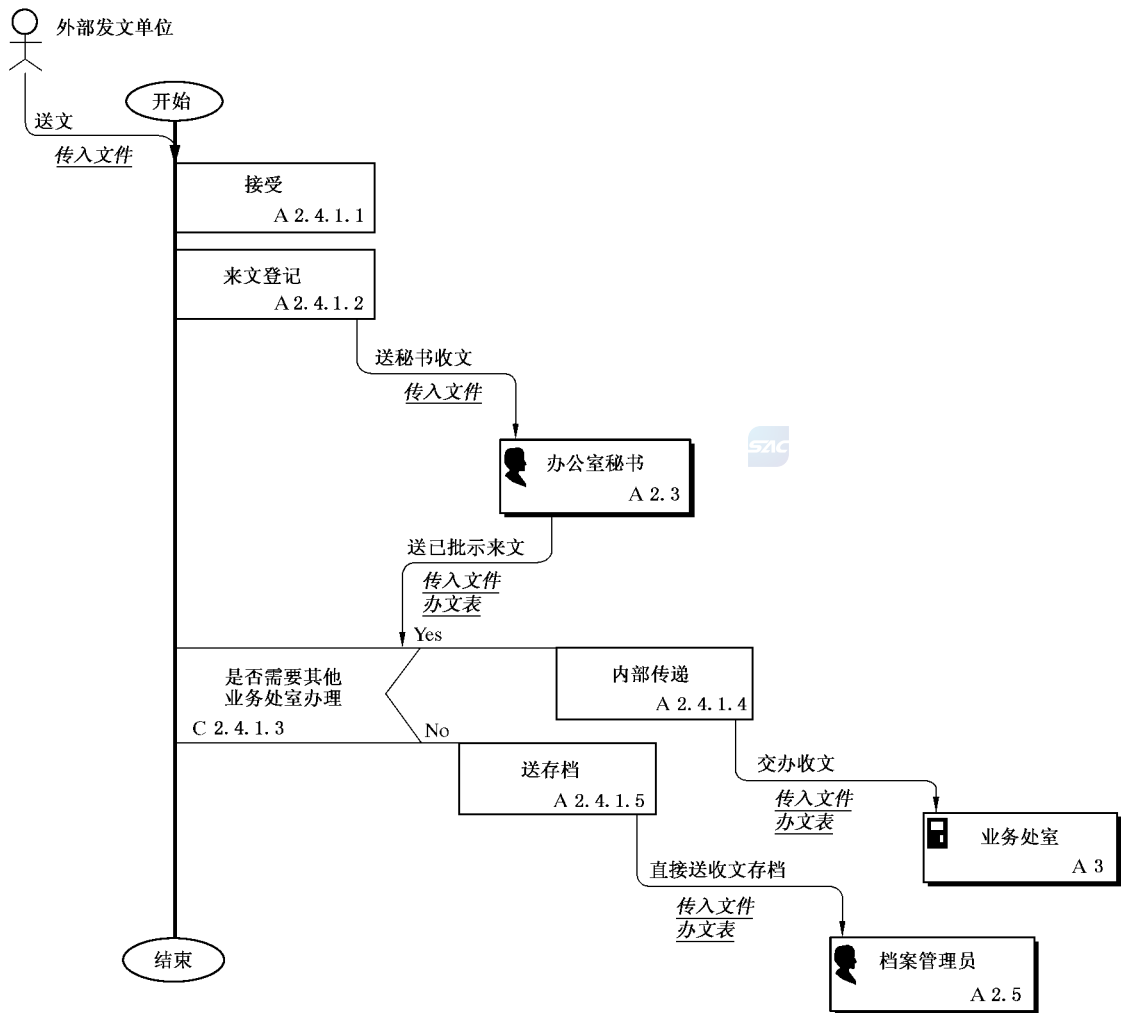


图 5 职责执行流程示例之一：文件接收

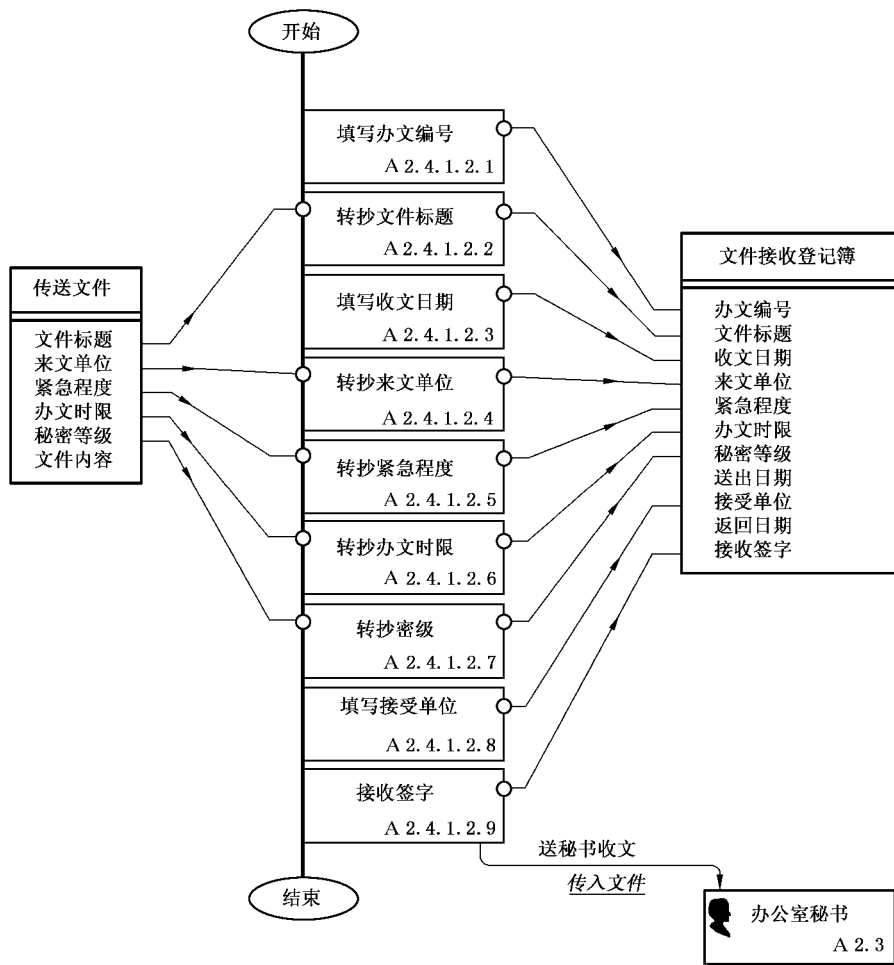


图 6 职责执行流程示例之二：来文登记

职责执行流程通过对业务信息各个栏目的处理操作描述,如写入、修改、读取、审核、删除,为提取数据元标识类属性、定义类属性提供必要的基础信息,并通过这些操作为数据元的管理提供基础。特别需要指出的是,对标识类属性的语境而言,需要明确其中业务领域、信息系统对数据元进行不同操作处理的各种主体或角色,上述对业务信息栏目的处理操作为此提供了必要的素材。

步骤 3: 信息建模

这里需要对在上面步骤 1、2 中获得的主动类对象(角色)与被动类对象(业务信息)进行信息建模。图 7 和图 8 分别给出了办公室收发员和文件的信息模型。

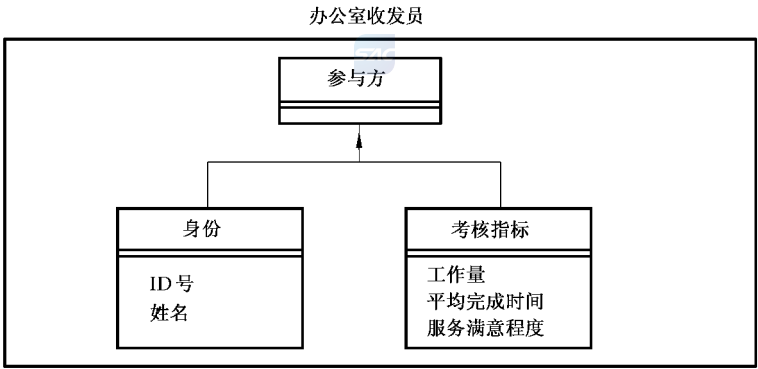


图 7 办公室收发员的信息模型

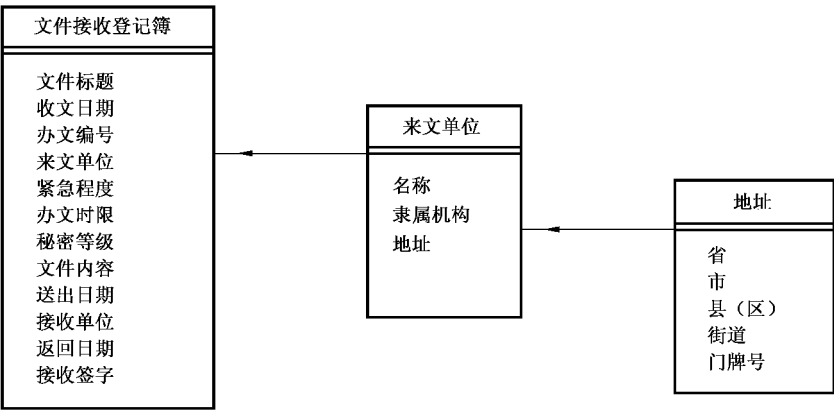


图 8 文件的信息模型

步骤 4: 数据元的提取

分析图 7 和图 8 中显示的信息模型发现,其中两个是描述主动类对象的参与方(角色),另外一个描述被动类对象的参与方(业务信息)。

对信息模型的进一步分析可以采用自然语言的逻辑分析方法,即对主动对象类这类参与方(人)、地点、事物、事件、时间进行分析。对于其中的人、事物和事件,每一个又包含两方面内容:标识和特征。比如在图 7 中,标识号和姓名等就是人的标识,外语水平、写作水平等就是人的特征。详细步骤如下:

- a) 确定所有的参与方的细节;
- b) 确定标识身份的元素,比如 ID 号和名称都属于这一范畴;
- c) 确定所有与事件有关的细节。事件必须有一个日期/时间和一个类型。一般来讲,还应有一个事件发生的地点/位置。在本例中,收文是一个焦点事件,该事件是一个包含参与方、位置和其他事件在内的复杂对象。因此,需要进行多级分解以便能够彻底地分解该事件;
- d) 相关参与方的定义。办公室收发员是与来文登记簿有关的参与方。他们有别于来文单位,来文单位是收文事件的相关参与方。在业务文档中,一般来说会有一些参与方不作为业务流程的角色或直接业务信息处理对象,例如本例中的考核指标、来文单位、地址等。最重要的问题是他/它们是否与事件或文件登记簿有关。在本例中,来文单位、地址确实与来文登记簿有关;
- e) 地点/位置的定义。地点有三种基本类型:邮寄/交付地址、物理位置(经纬度)和通信联系。

图 9 显示了经过分析后得到的文件接收过程中的主动类和被动类对象类及其包含的一些数据元。

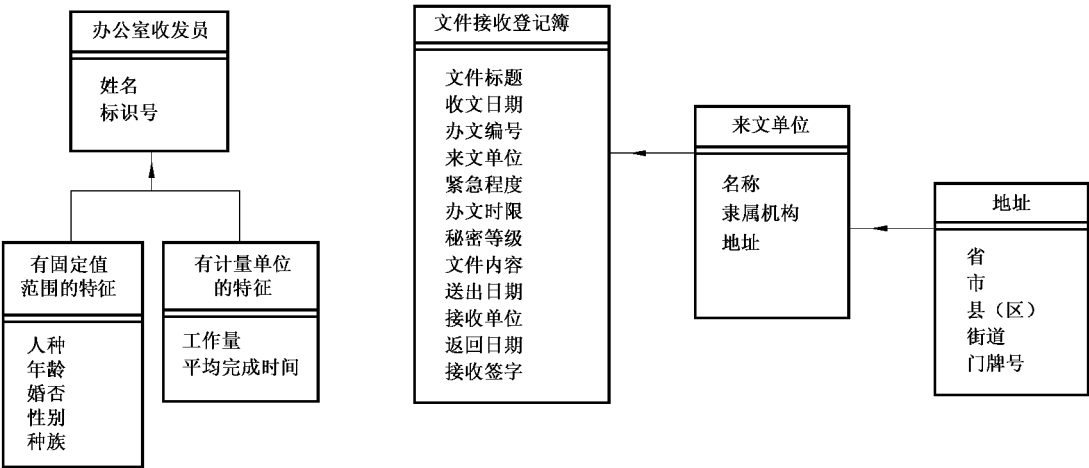


图 9 数据元的提取结果

上述步骤提取的数据元可以看作对象类和特性的组合,再结合一定的业务需求,细化其表示,即构成了一个完整的数据元。

步骤 5: 数据元的提交

经过上述步骤提取出的数据元有可能是数据元注册库中已有的数据元或注册库中有类似的数据

元,因此提取和分析的结果应同注册库中的数据元进行比较,以决定是否创建一个新的数据元或对注册库中现有的数据元进行重用和扩展,然后文档化数据元的需求,并进行数据元的提交。其具体的操作流程如图 10。

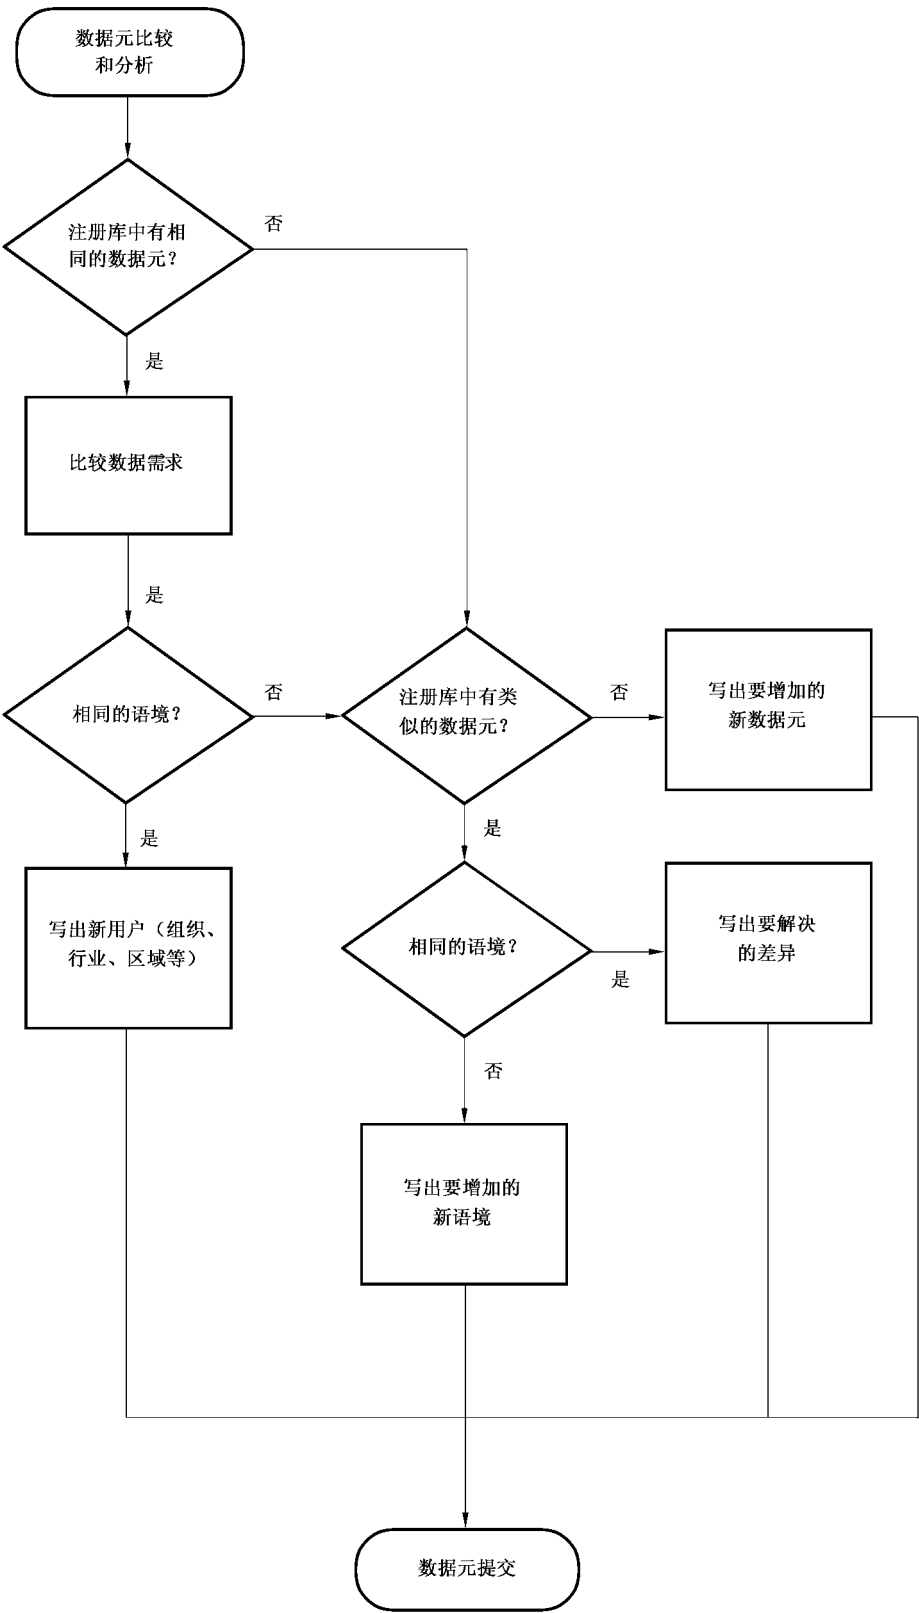


图 10 数据元的提交

6.1.2 数据元属性的提取

对于需新增加的数据元提交者应提交相应的数据元属性,数据元提交者需要提交的数据元属性如表 4 所示。

表 4 提取分析的数据元属性

属性	数据元属性类别	提交者提取
中文名称	标识类属性	是
英文名称	标识类属性	是
中文全拼	标识类属性	是
内部标识符	标识类属性	否
版本	标识类属性	否
注册机构	标识类属性	否
同义名称	标识类属性	是
语境	标识类属性	是
定义	定义类属性	是
对象类词	定义类属性	是
特性词	定义类属性	是
应用约束	定义类属性	是
分类方案	关系类属性	是
分类方案值	关系类属性	是
关系	关系类属性	是
表示词	表示类属性	是
数据类型	表示类属性	是
数据格式	表示类属性	是
值域	表示类属性	是
计量单位	表示类属性	是
状态	管理类属性	否
提交机构	管理类属性	是
批准日期	管理类属性	否
备注	附加类属性	是

数据元属性的提取分析过程如图 11。

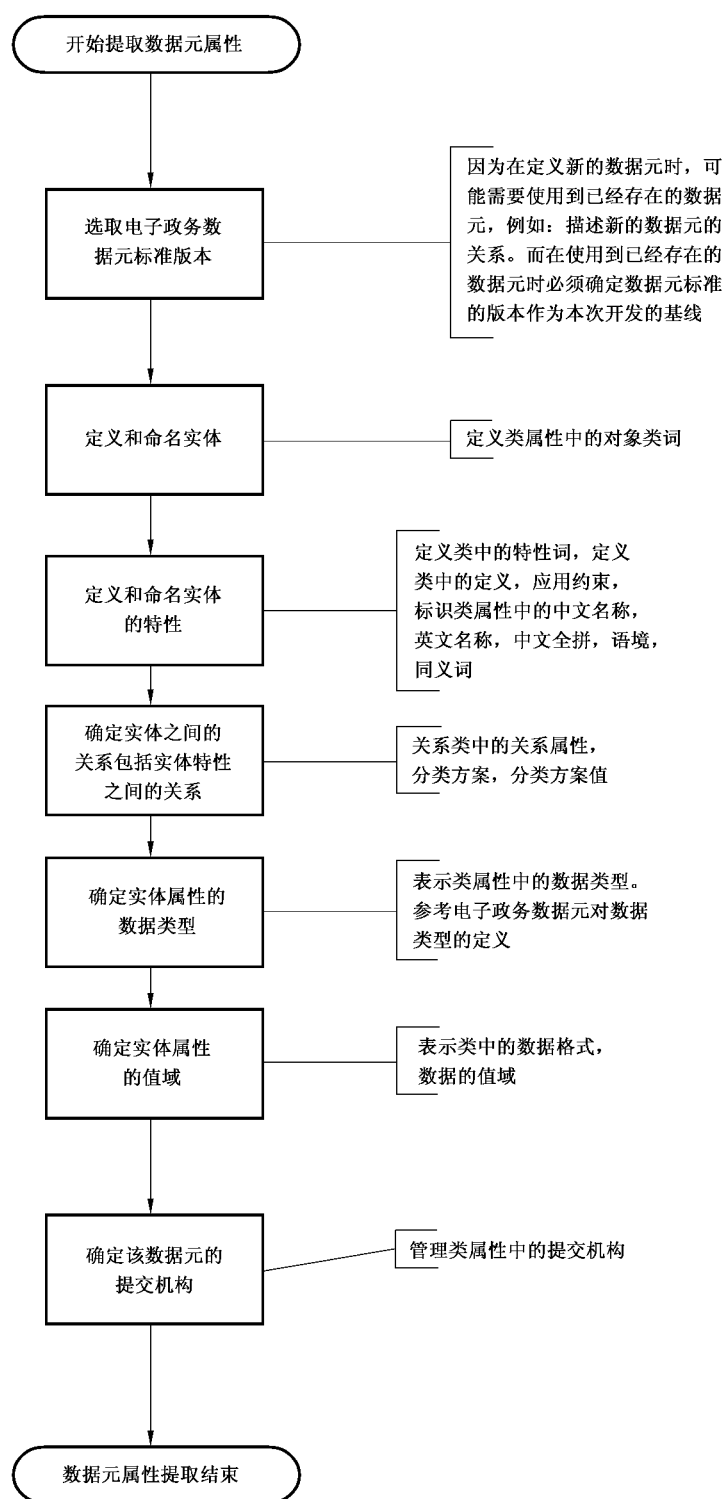


图 11 数据元属性提取过程

6.2 数据元的分类规则

电子政务系统是一个跨行业跨部门的系统，其数据元也必然是跨行业跨部门的，因此电子政务数据元的种类也将是多种多样的，不可能用一种分类方法将这些数据元进行很好的归纳，常用的分类方法有以下几种：

- a) 按数据元本身的结构:对象类、特性和表示来划分;
- b) 按数据元使用的政府职能部门来划分,如国务院、教育、海关、公安、工商、税务等;
- c) 按数据元的应用分类,如基础公共类数据元、日常办公类数据元、档案管理类数据元、人口管理类数据元、物资管理类数据元、资源管理类数据元等;
- d) 按电子政务服务的主体进行分类:如政府对政府、政府对企业、政府对公民、企业对政府、公民对政府等。

一个数据元可以使用多种分类方案进行描述。分类方案可以由数据元提交机构提出修改建议,并由数据元注册机构进行统一的维护管理。

6.3 数据元命名规则

6.3.1 唯一性规则

规则 1:在一定语境下数据元名称应该唯一,名称中一般包括对象类词、特性词、表示词和限定词。

如:在数据元“公文种类代码”中,“公文”为对象词,“种类”是该数据元的特性词,“代码”是该数据元的表示词。

6.3.2 语义规则

规则 2:对象词表示数据元所属的事物或概念,它表示某一语境下一个活动或对象,它是数据元中占支配地位的部分。

规则 3:数据元名称中应有一个且仅有一个对象词。

如:在下面的数据元中:

——公文种类代码;

——审批人姓名。

成分“公文”、“审批人”是对象词。

规则 4:特性词是表示数据元的对象类的显著的、有区别的特征。

规则 5:数据元名称中应有一个且仅有一个特性词。

如:在下面的数据元中:

——公文种类代码;

——审批人姓名。

成分“种类”、“姓名”是特性词。

规则 6:表示词是数据元名称中描述数据元表示形成的一个成分。它描述了数据元有效值集合的格式。

规则 7:数据元名称中应有一个且仅有一个表示词。

规则 8:当需要描述一个数据元并使其在特定的语境中唯一时,可以使用限定词对对象类词、特性词或表示词进行限定。限定词是可选的。

6.3.3 语法规则

规则 9:对象词应处于名称的第一(最左)位置。

规则 10:特性词应处于第二位置。

规则 11:表示词应处于最后位置。

规则 12:限定词可以附加到对象类词、特性词和表示词上。限定词应位于被限定成分的前面,限定词的顺序的不同不能用于区别不同的数据元。

规则 13:当表示词与特性词有重复或部分重复时,可以从名称中将冗余词删除掉。

如:在下面的数据元中:

——公文种类代码;

——审批人姓名。

成分“代码”是“公文种类代码”的表示词,“名称”是“审批人姓名”的表示词,由于表示词“名称”与特

性词“姓名”语义重复,因此删去一个冗余词“名称”。

6.3.4 针对数据元英文名称的词法规则

规则 14:名词使用单数形式,动词使用现在时。

规则 15:名称的各个成分之间用空格分隔,不允许使用特殊字符。

规则 16:允许使用缩写词、首字母缩略词和大写首字母。

6.3.5 针对数据元中文全拼的格式

规则 17:数据元中文全拼由中文名称中的每一个汉字的拼音组成,拼音中间用连字符“-”连接,并全部使用小写。

6.4 数据元标识符的分配规则

一个数据元的标识符由注册机构标识符、内部标识符和版本标识符组合而成,这三部分合在一起构成了一个完整的数据元标识符,实现了在任何环境下对该数据元的唯一标识。

6.4.1 注册机构标识符

电子政务数据元的注册机构需要向电子政务标准化主管部门申请注册机构的标识符。建议采用“EGDEXXX”的方式进行分配,其中“EGDE”代表电子政务数据元,“XXX”为从“001”开始的自然数。

6.4.2 内部标识符

内部标识符由注册机构自行分配,每个数据元应有一个唯一的内部标识符。建议内部标识符按照数据元提交的顺序采用流水号。当在某一特定领域内存在一种科学、合理和完善的数据元分类法时,可以根据分类法和流水号相结合的方式对提交的数据元分配内部标识符。

6.4.3 版本标识符

电子政务数据元版本标识符(以下简称“版本”)的编写格式以及版本控制须遵循以下原则:

- a) 电子政务数据元的版本是由阿拉伯数字字符和小数点字符组成的字符串。
- b) 电子政务数据元的版本至少包含两个阿拉伯数字字符和一个小数点字符。
- c) 电子政务数据元的版本字符串应为“m...m.n...n”的形式,其中“m”、“n”表示阿拉伯数字字符,小数点字符前的子串“m...m”和小数点字符后的子串“n...n”在数学上应是具有意义的正整数。
- d) 电子政务数据元的版本字符串中,小数点字符前的子串“m...m”表示电子政务数据元的主版本号,小数点字符后的子串“n...n”表示电子政务数据元的次版本号。
- e) 当一个电子政务数据元的某些属性发生了变化时,其版本需要进行相应的改变。对于应在何时对数据元(称为当前数据元)进行更新,以及更新后的数据元(称为后续数据元)的版本等属性,应由数据元注册机构以及评审小组决定,但可参考以下基本原则:
 - 1) 如果当前数据元和后续数据元之间可以进行有效的数据交换,则可以只改变后续数据元的版本字符串中的小数点字符后的子串“n...n”(次版本号),当前数据元和后续数据元的版本字符串之间的关系请参考原则 f)。
 - 2) 如果当前数据元和后续数据元之间无法进行有效的数据交换,则需要改变后续数据元的版本字符串中的小数点字符前的子串“m...m”(主版本号),当前数据元和后续数据元的版本字符串之间的关系请参考原则 f)。
- f) 当一个电子政务数据元的版本发生改变时,其改变后的版本(称为“后续版本”,表示为“p...p.q...q”)和当前版本(表示为“m...m.n...n”)之间应遵循以下原则:
 - 1) 若电子政务数据元的版本字符串的小数点后的子串(次版本号)发生变动,而小数点前的子串(主版本号)不发生变动,则从数学意义上来看,应满足: $q...q = n...n + 1$ 。
 - 2) 若电子政务数据元的版本字符串的小数点前的子串(主版本号)发生变动,则从数学意义上来看,应满足: $p...p = m...m + 1, q...q = 0$ 。

若电子政务数据元的版本字符串的小数点前的子串(主版本号)和小数点后的子串(次版本号)均需

发生变动,则电子政务数据元的版本字符串的变动情况可以参考原则 f) 中的第 2) 条。

如:数据元“公文种类”,假定向某注册机构(其标识符为 EGDE001)提交注册,注册机构分配其数据标识符为流水序号 0112,版本标识符为 1.0,则该数据元的完整的唯一标识符为 EGDE001-0112-1.0。

6.5 数据元定义的编写规则和指南

6.5.1 规则

数据元的定义应:

- a) 具有唯一性(在出现此定义的任何数据字典中);
- b) 要阐述其概念是什么,而不是阐述其概念不是什么;
- c) 用描述性的短语或句子阐述;
- d) 仅可使用人们普遍理解的缩略语;
- e) 表述中不要加入不同的数据元定义或引用下层概念。

6.5.2 指南

数据元的定义宜:

- a) 阐述概念的基本含义;
- b) 准确而不含糊;
- c) 简练;
- d) 能单独成立;
- e) 表述中不要加入理论说明、功能说明、范围信息或程序信息;
- f) 避免相互依存;
- g) 相关定义使用相同的术语和一致的逻辑结构。

7 电子政务数据元的注册和管理

电子政务数据元的注册和管理工作建议成立专门的机构来负责。相关行业或领域也可以成立专门的机构对本领域的数据元实施注册和管理功能。

在数据元的注册和管理过程中,可能涉及多个角色。本部分只定义了数据元的提交机构和数据元的注册机构两个角色,并对其职责进行了规定。在具体实施过程中,可视具体情况对机构及其职责进行重新定义,增加机构的数量并细化其职能。

7.1 数据元提交机构和注册机构的职责

7.1.1 数据元提交机构的职责

数据元提交机构的职责是:

- 收集、发现、提取数据元;
- 对数据元进行基本审查;
- 提交数据元。

7.1.2 数据元注册机构的职责

数据元注册机构的职责是:

- 受理数据元提交机构的数据元提交业务;
- 对数据元提交机构提交的数据元进行评审;
- 对数据元注册系统进行管理、维护工作,包括保证数据库的有效性,进行数据库的更新,对数据库进行版本控制,制定版本控制的规则;
- 及时对外及相关机构发布最新的数据元及数据元注册系统的更新升级信息,保持数据元及数据元注册系统的时效性。

7.2 数据元的提交

数据元的提交工作应由数据元提交机构负责,并应严格按照以下步骤来进行:

- a) 收集、发现、提取数据元。
- b) 将收集和提取到的数据元以本部分所规定的格式和规范进行编写。
- c) 对编写好的数据元进行基本审查工作,包括审查数据元是否已经存在,数据元是否与现有数据元存在冲突等。
- d) 向数据元注册机构提交数据元,所提交的数据元是以下三种之一:① 新数据元,② 更新数据元,③ 废止数据元。更新已有数据元应明确描述欲更新的内容和理由,废止已有的数据元应明确给出废止的理由。

7.3 数据元的评审

数据元的评审工作应由数据元注册机构负责,在其组织和主持下,召集各领域专家组成评审小组,按照以下步骤进行数据元的评审工作:

- a) 由数据元注册机构的专家进行初步的评审工作。
- b) 数据元注册机构发出通知进行正式的评审。
- c) 数据元的正式评审应以会议的形式进行,会议议程应至少包括提交机构的论述报告,评审小组的论证和形成正式的评审意见。
- d) 在新的数据元标准发布之前,如果有组织或机构对此数据元有异议,可自行组织评审工作,将评审工作结果提交数据元注册机构提出二次评审的请求。请求通过后,再由数据元注册机构组织进行正式评审(转至 c)工作)。
- e) 提交机构根据评审意见对数据元进行修改后,向数据元注册机构注册数据元。

7.4 数据元的维护

数据元的维护工作应包括数据元生命周期管理、数据元的添加、数据元的删除、数据元的更新等工作,这些工作应由数据元注册机构负责。

7.4.1 数据元生命周期管理

数据元生命周期管理工作应包括对数据元的各个阶段的管理。数据元的生命周期包括以下阶段:

- 草案阶段;
- 试用阶段;
- 标准阶段;
- 废止阶段。

当提交机构提交的数据元通过注册机构的初步审查后(即评审过程中的第一步),数据元进入其生命周期的第一阶段——草案阶段。此时,数据元的阶段为草案阶段,只能在注册机构内部使用,还不能被正式推荐或发布使用。所有的处在草案阶段的数据元在注册机构内部应统一的编号、备案和管理。

当提交机构提交的数据元通过评审小组的评审后(即评审过程中的第二步),数据元进入其生命周期的第二阶段——试用阶段。在试用阶段,注册机构可对外以通知、通告的形式发布试用数据元,但不能以标准的形式发布。处在试用阶段的数据元,任何组织或机构都可向数据元注册机构对其提出异议或建议,采纳与否由数据元注册机构进行评审后决定。所有的处在试用阶段的数据元在注册机构内部应统一的编号、备案和管理。

当提交机构提交的数据元通过一定时间的试用阶段后,证明数据元是正确的、实用的,则可允许数据元进入其生命周期的第三阶段——标准阶段。在标准阶段,数据元将以标准的形式被发布和使用,所有使用此数据元的组织或机构都应遵守标准的规定。

当处在标准阶段的数据元因为某种原因而不能再继续被使用时,注册机构可将数据元标记为“废止”,并以通知、通告或标准的形式向外发布信息。数据元的废止应是一个过程,自数据元注册机构发布废止通知、通告或更新后的标准之日开始,数据元便处于废止阶段。

7.4.2 数据元的添加

当数据元进入标准阶段后,数据元注册机构便应正式添加此数据元,其步骤如下:

- a) 进行数据元的正式注册,包括赋予数据元的内部标识符、填写数据元状态及生效日期等;
- b) 将数据元呈报上级管理部门备案;
- c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知;
- d) 数据元添加工作结束。

7.4.3 数据元的删除

当数据元进入废止阶段后,数据元注册机构应在一定时限内完成数据元的删除工作,包括:

- a) 对所要删除的数据元进行备份;
- b) 将数据元呈报上级管理部门备案;
- c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知;
- d) 数据元删除工作结束。

7.4.4 数据元的更新

只有处在标准阶段的数据元才能进行更新。数据元进行更新时应遵循以下步骤:

- a) 保留当前版本的数据元,对后续版本的数据元进行数据元的正式注册,除版本标识符和欲更新的属性外,后续版本数据元的其他属性应继承当前版本数据元的属性;
- b) 将当前版本及后续版本的数据元呈报上级管理部门备案;
- c) 更新数据元注册系统,并对外发布更新通知;
- d) 数据元更新工作结束。



附录 A (资料性附录)

电子政务数据元的分类方案

A.1 数据元的分类原则和方法

A.1.1 信息分类的基本方法

信息分类基本方法包括线分类法,面分类法和混合分类法,具体内容参见 GB/T 7027《信息分类和编码的基本原则与方法》^[2]。

A.1.2 数据元的分类原则

- a) 科学性:即数据元分类的准确、合理性。选择最科学、合理的数据元本质属性作为分类体系的基础。
- b) 有序性:即数据元分类体系的系统性,数据元要按合理的顺序排列。
- c) 兼容性:即相关数据元分类体系间的协调性。要求数据元的分类原则及其类名设置,可通过相关技术处理实现分类体系(方案)间的信息交换。
- d) 扩展性:即数据元分类体系中应留有足够的空位,以便安置新出现的数据元。

A.1.3 数据元的分类方法

电子政务是指政府工作的过程全面信息化,即政府机构运用现代的信息技术实现自身管理、服务、职能的信息化和网络化。它具有跨部门、跨区域、跨行业的特点。就电子政务数据元的分类而言,不可能用一种分类方法将其系统、全面地进行归类。但是,不论用什么方法分类都要以电子政务的实质和内涵为依据。电子政务的实质和涵义有三:其一是电子政务必须借助于电子信息和数字网络技术;其二是电子政务处理的业务是政府机关的行政事务及其公共组织的管理;第三是电子政务是对政府管理事务进行组织结构的重组和业务流程的再造。其业务主体是政府、企业和公民。电子政务数据元常用的分类方法见 6.2 数据元的分类规则。

A.1.4 数据元分类方案的管理

一个数据元可以使用多种分类方案进行描述。分类方案可以由数据元提交机构提出修改建议,并由数据元注册机构进行统一的维护管理。

A.2 分类方案 1

A.2.1 分类方案 1 的依据

A.2.1.1 电子政务服务的主体

- a) 政府对政府(G2G):主要是政府与政府之间的互动。包括中央政府与各地方政府之间;政府的各个部门之间;政府与公务员和其他政府工作人员之间的互动。这个领域主要涉及的是政府的政务活动,包括国家和地方基础信息的采集、处理和利用,如人口信息、地理信息、资源信息等;政府之间各种业务所需要采集和处理的信息如计划管理、经济管理、社会经济统计、公安、国防、国家安全等;政府之间的通讯系统;政府内部的各种管理信息系统,如财务管理、人事管理、公文管理、资产管理、档案管理;以及各级政府的决策支持系统和信息查询系统等等。
- b) 政府对企业(G2B):主要是政府面向企业的活动。主要包括政府向企事业单位发布的各种方针、政策、法规、行政规定,即企事业单位从事合法业务活动的环境,包括产业政策、进出口、注册、纳税、工资、劳保、社保等各种规定;政府向企事业单位颁发的各种营业执照、许可证、合格证、质量认证等。
- c) 政府对公民(G2C):主要是政府面对公民的活动,即政府向公民所提供的服务。如信息服务(政府规定、办事程序、主管部门在哪里、公共安全等)、学校、医院、图书馆、公园、结婚登记、离婚登记、自行车执照、驾驶执照的办理、车辆登记、出生死亡登记、户口管理等。
- d) 企业对政府(B2G):主要是企业面对政府的活动,如纳税、统计信息和报表、竞投标、采购项目

- 的各种信息、建议等。
- e) 公民对政府(C2G):主要是公民面对政府的活动,如个人纳税、公民参政、议政、报警服务、了解民意、征求意见等。
 - f) 政府部门内部业务(GI):主要是办公业务自动化。主要业务有人事管理、财务管理、公文管理、档案管理、资产管理、政府采购以及库房和器材管理等。
- 以上六个方面基本涵盖了电子政务业务活动的业务领域。

A. 2. 1. 2 电子政务职能管理各层次的数据元管理

- a) 基础层:主要是对全社会经济活动中的基本要素的管理。包括政府对人、企业和土地的管理。可分为:人口管理、企业管理、土地管理、项目管理、房屋管理、车辆管理、产品管理、船舶管理等。
- b) 行业层:主要是包括实现不同的政府基本职能的许多部门。可分为金融管理、税务管理、财政管理、医疗卫生、经济贸易、公共安全、国民教育、社会保障、国家安全、外交、国防等。
- c) 公共层:主要是各级政府之间和各个政府部门之间的业务活动。可分为公文管理、档案管理、人事管理、财务管理、资产管理、采购管理、库房管理、器材管理等。

以上三个层次基本涵盖了电子政务的职能管理业务。

对公共层的公文管理进一步展开论述:在公文的种类中有决定、通知、通报、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等 9 种公文是党务、政务共有的。在行政公文种类中多了命令、公告、通告、议案 4 种;在党务行政公文种类中又多了决议、指示、公报、条例、规定 5 种,共有 18 种类型的公文。

A. 2. 2 分类方案 1 的结构树

分类方案 1 的结构树参见图 A. 1。

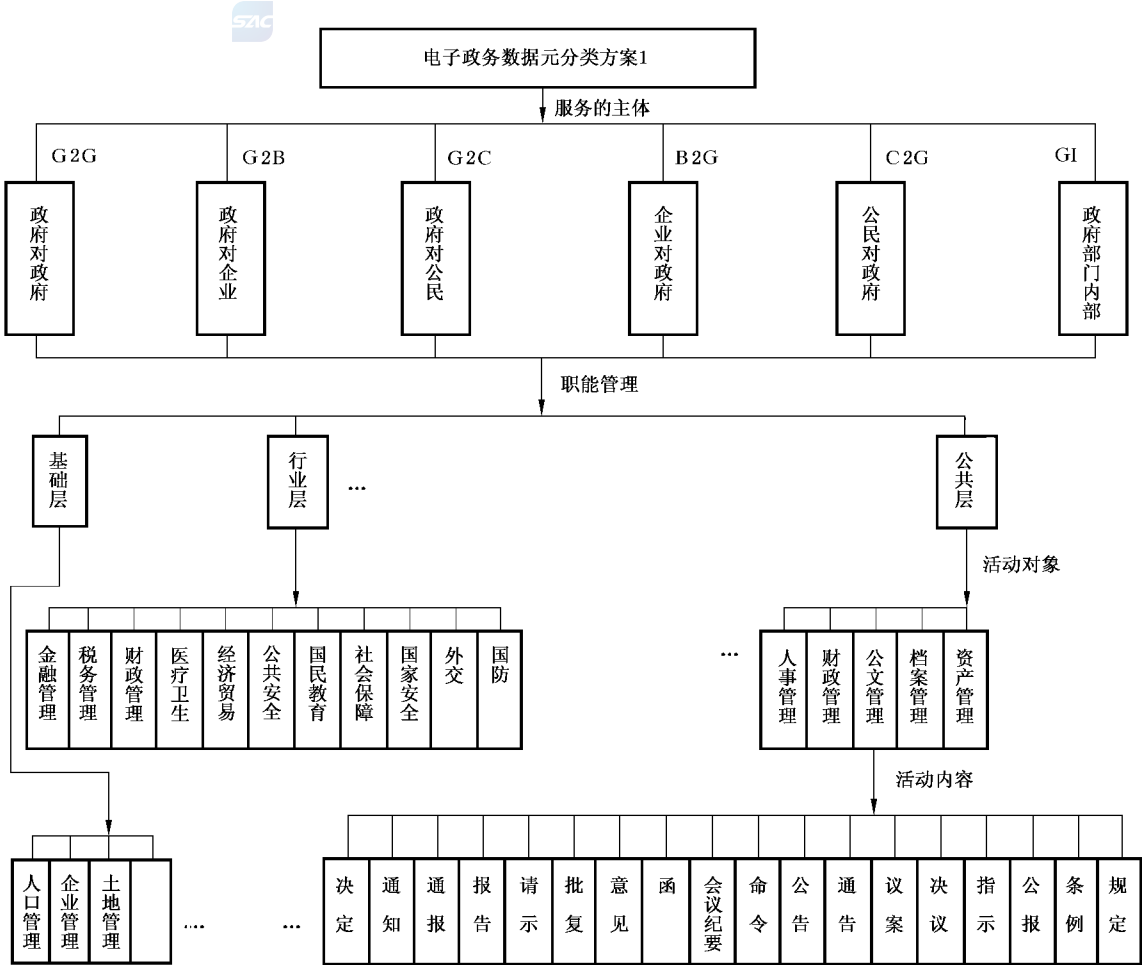


图 A. 1 分类方案 1 的结构树

A.2.3 分类方案 1 的结构表

分类方案 1 的结构参见表 A.1。

表 A.1 分类方案 1 的结构表

分类值			类别名称	说明
门类	一级类	二级类		
G2G	01		政府对政府	1. 在每一个门类(G2G、G2B、G2C、GI、B2G、C2G)中都允许包含所有(或部分)的一级类目;在每一个一级类目中都允许包含所有(或部分)的二级类目。 2. 门类用两位或三位字符表示,一级类目和二级类目都是用两位数字表示,可根据需求进行扩展。 3. 分类方案值是由门类、一级类、二级类的编码组成。对于某些通用的数据元,其分类方案值不一定包含三级编码,可能只包括门类编码或门类 and 一级编码。
G2B			政府对企业	
G2C			政府对公民	
GI			政府部门内部	
B2G			企业对政府	
C2G			公民对政府	
			公共层	
		01	人事管理	
		02	财务管理	
		03	公文管理	
		04	档案管理	
		05	资产管理	
		...	...	
		99	其 他	
	02		基础层	
		01	人口管理	
		02	企业管理	
		03	土地管理	
		...	...	
		99	其 他	

表 A. 1 (续)

分类值			类别名称	说明
门类	一级类	二级类		
	03		行业层	
		01	金融管理	
		02	税务管理	
		03	财政管理	
		04	医疗卫生	
		05	经济贸易	
		06	公共安全	
		07	国家安全	
		08	国民教育	
		09	社会保障	
		11	外 交	
		12	国 防	
		...	...	
		99	其 他	

需要指出的是,本分类方案并不完善,用户可以根据实际需要向注册机构补充和完善本分类方案。
为了在数据元的属性中方便地引用本分类方案,特规定本分类方案的标识符为“CS01”。

A. 3 分类方案 2

A. 3. 1 分类依据

电子政务系统的主体是国家政府机关,因此电子政务系统的设计和实现都要以政府机关的主体活动为依据,而电子政务数据元作为电子政务系统的一项底层支撑技术,服务于电子政务系统,因而也要依赖于政府机关的活动领域来分类。

政府的活动领域,从大的方面来看,可以大致分为政府内部活动和政府外部活动两大部分,另外就是一些与政府决策活动相关的政府决策支持部分。在这三大部分中,有一些是三个部分或其中的两个部分所共有的活动内容,考虑到目前情况下电子政务系统的定位与功能,遵循政府为主体的原则,将这些共有的活动内容分配在政府内部活动或政府对外活动领域中。

A. 3. 2 分类方案 2 的结构表

分类方案 2 的结构表参见表 A. 2。

表 A. 2 分类方案 2 的结构表

分类值	类别名称	说 明
GI000000	政府内部活动	
GI010000	政府行文	
GI010100	发文处理	
GI010101	发文稿纸	
GI010200	收文处理	
GI010201	收文登记表	
GI010202	收文批办单	

表 A.2 (续)

分类值	类别名称	说 明
GI010300	公文	
GI010400	公文归档	
GI020000	会议管理	
GI020100	会议安排	
GI020200	会议通知	
GI020300	召开会议	
GI020400	会议纪要	
GI040000	事项办理	
GI040100	生成事项	
GI040200	交办事项	
GI040300	办理事项	
GI040400	反馈办理	
GI040500	重新办理	
GI050000	内部管理	
GI050100	人事管理	
GI050200	财务管理	
GI050300	资产管理	
GO000000	政府外部活动	
GO010000	国民教育	
GO020000	国家安全	
GO030000	金融管理	
GO040000	税收管理	
GO050000	劳动就业	
GD000000	政府决策支持	
GD010000	辅助领导决策	
GD020000	统计分析报表	
GD030000	重大情况指挥	
GD040000	政府政策制定	
GD050000	相关情况分析	

需要指出的是,本分类方案并不是一个完整的分类方案,用户可以根据实际需求向注册机构提出补充和完善本分类方案的请求。

为了便于在数据元的属性中引用本分类方案,特规定本分类方案的标识符为“CS02”。

附 录 B
(资料性附录)
电子政务数据元的 XML Schema 定义

B. 1 目标

定义电子政务数据元的 XML Schema 的目的：

- 为电子政务领域信息交换提供基础；
- 提供具有明确语法和语义的形式化描述语言，以弥补数据元的表示规范中的文字描述。

B. 2 需求


数据元的 XML Schema 定义必须考虑下列问题：

- XML Schema 定义的结构应该和数据元的模型一致，必须体现出数据元、数据元概念、数据元表示等；
- 另外还要考虑数据元的扩展机制。

B. 3 XML Schema 定义

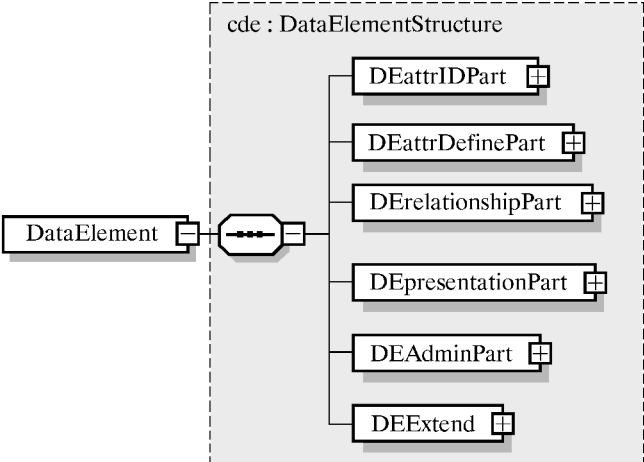
Elements	Complex types	Simple types
<u>DataElements</u>	<u>DataElementStructure</u>	<u>datatype_ID</u>
<u>DEattrDefine</u>	<u>DEAdescriptionStructure</u>	
	<u>DEattrAdminStructure</u>	
	<u>DEattrDefineStructure</u>	
	<u>DEattrIDStructure</u>	
	<u>DEattrPresentationStructure</u>	
	<u>DEattrRelationStructure</u>	
	<u>DEconceptStructure</u>	
	<u>DEpresentationStructure</u>	
	<u>ExtensibleStructure</u>	
	<u>relationStructure</u>	

element DataElements

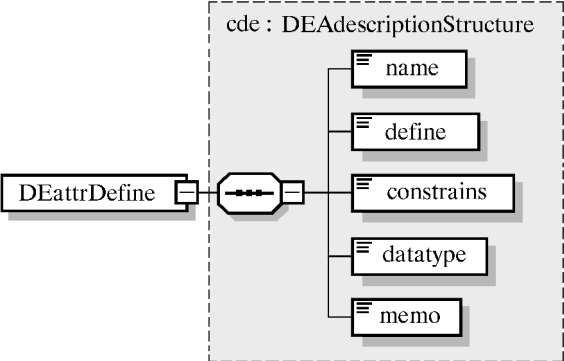
diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>DataElement</u>
annotation	documentation 该元素是数据元定义的根元素，它是数据元的集合，集合中的元素数量没有限制。

source	<pre><xsd:element name="DataElements"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>该元素是数据元定义的根元素,它是数据元的集合,集合中的元素数量没有限制。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="DataElement" type="cde:DataElementStructure" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--------	---

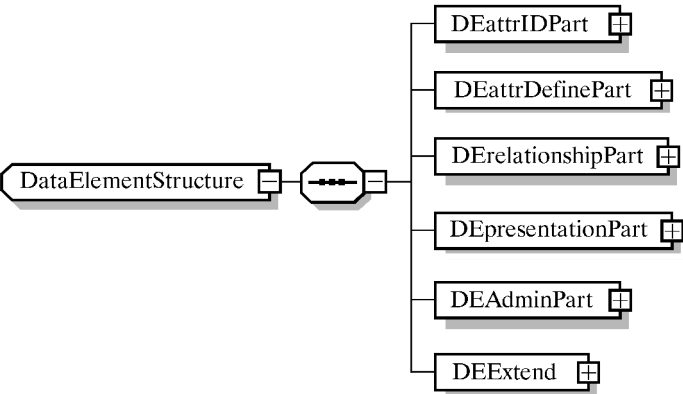
element DataElements/DataElement

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	<u>cde:DataElementStructure</u>
children	<u>DEattrIDPart DEattrDefinePart DERelationshipPart DEpresentationPart DEAdminPart DEExtend</u>
source	<pre><xsd:element name="DataElement" type="cde:DataElementStructure" maxOccurs="unbounded"/></pre>

element DEattrDefine

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEAdescriptionStructure
children	name define constrains datatype memo
annotation	documentation 按照属性的结构对该属性进行说明。
source	<pre><xsd:element name="DEattrDefine" type="cde:DEAdescriptionStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>按照属性的结构对该属性进行说明。</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType DataElementStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	DEattrIDPart DEattrDefinePart DERelationshipPart DEpresentationPart DEAdminPart DEExtend
used by	element DataElements/DataElement
annotation	documentation 该类型定义中国电子政务数据元的结构,结构由数据元概念和数据元表示两部分组成,数据元概念通过对象和特性进行描述。该方式符合 ISO/IEC 11179 中对数据元概念的定义。中国电子政务数据元定义了数据元描述的核心概念,任何地方政府,行业可以直接采用该数据元的结构描述自己的数据元,或者直接使用国家已经定义的数据元在系统中使用。同时,还允许任何组织在一定的使用范围内扩展该数据元的结构,满足特定的需求。

source	<pre> <xsd:complexType name="DataElementStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>该类型定义中国电子政务数据元的结构,结构由数据元概念和数据元表示两部分组成,数据元概念通过对象和特性进行描述。该方式符合 ISO/IEC 11179 中对数据元概念的定义。中国电子政务数据元定义了数据元描述的核心概念,任何地方政府,行业可以直接采用该数据元的结构描述自己的数据元,或者直接使用国家已经定义的数据元在系统中使用。同时,还允许任何组织在一定的使用范围内扩展该数据元的结构,满足特定的需求。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="DEattrIDPart" type="cde:DEattrIDStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的标识类属性属于数据元的概念部分,每个数据元概念必须有一个标识类属性。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEattrDefinePart" type="cde:DEattrDefineStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的定义类属性,每个数据元概念必须有且只有一个定义。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DERelationshipPart" type="cde:DEattrRelationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的关系类属性部分,每个数据元概念有且只有一个关系部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEpresentationPart" type="cde:DEattrPresentationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的表示类属性,数据元的表示部分有且只有一个数据元的表示部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEAdminPart" type="cde:DEattrAdminStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的管理类属性部分,每个数据元概念有且只有一个管理部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>
--------	---

	<pre><xsd:element name="DEExtend" type="cde:ExtensibleStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> DEExtend 部分表示了数据元的其他类属性。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
--	--

element DataElementStructure/DEattrIDPart

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEattrIDstructure
children	<u>NameCN</u> <u>NameEN</u> <u>Full_spelling_cn</u> <u>Identifier</u> <u>Version</u> <u>RegOrganization</u> <u>Synonym</u> <u>Context</u>
annotation	documentation 数据元的标识类属性属于数据元的概念部分,每个数据元概念必须有一个标识类属性。
source	<pre><xsd:element name="DEattrIDPart" type="cde:DEattrIDStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的标识类属性属于数据元的概念部分,每个数据元概念必须有一个标识类属性。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DataElementStructure/DEattrDefinePart

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEattrDefineStructure
children	<u>ObjectClass</u> <u>PropertyClass</u> <u>Define</u> <u>AppConstrain</u>
annotation	documentation 数据元的定义类属性,每个数据元概念必须有且只有一个定义。
source	<pre> <xsd:element name="DEattrDefinePart" type="cde:DEattrDefineStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的定义类属性,每个数据元概念必须有且只有一个定义。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element DataElementStructure/DErelationshipPart

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEattrRelationStructure
children	<u>Classification</u> <u>Relation</u>
annotation	documentation 数据元的关系类属性部分,每个数据元概念有且只有一个关系部分。
source	<pre> <xsd:element name="DErelationshipPart" type="cde:DEattrRelationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的关系类属性部分,每个数据元概念有且只有一个关系部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

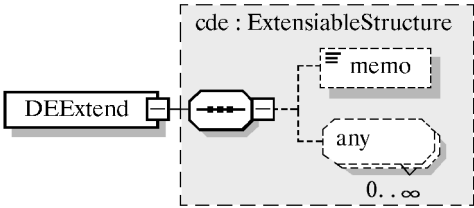
element DataElementStructure/DEpresentationPart

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEattrPresentationStructure
children	PresentationClass DEValueDataType DEValueFormat DEValue DEUnit
annotation	documentation 数据元的表示类属性,数据元的表示部分有且只有一个数据元的表示部分。
source	<pre><xsd:element name="DEpresentationPart" type="cde:DEattrPresentationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的表示类属性,数据元的表示部分有且只有一个数据元的表示部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

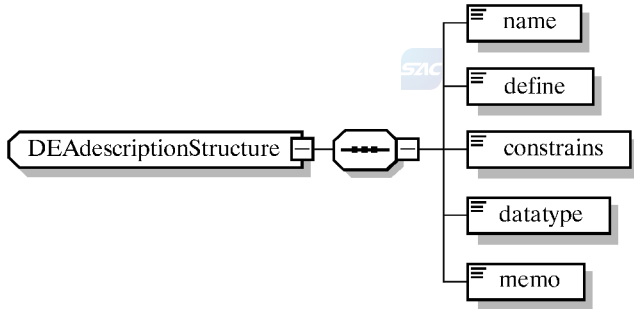
element DataElementStructure/DEAdminPart

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:DEattrAdminStructure
children	DEStatus SubmitOrg ApprovedDate
annotation	documentation 数据元的管理类属性部分,每个数据元概念有且只有一个管理部分。
source	<pre><xsd:element name="DEAdminPart" type="cde:DEattrAdminStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据元的管理类属性部分,每个数据元概念有且只有一个管理部分。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DataElementStructure/DEExtend


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	<u>cde:ExtensibleStructure</u>
children	<u>memo</u>
annotation	documentation DEExtend 部分表示了数据元的其他类属性。
source	<pre><xsd:element name="DEExtend" type="cde:ExtensibleStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> DEExtend 部分表示了数据元的其他类属性。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType DEAdescriptionStructure


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>name</u> <u>define</u> <u>constrains</u> <u>datatype</u> <u>memo</u>
used by	element <u>DEattrDefine</u>
annotation	documentation DEAdescriptionStructure 是描述数据元属性的结构,其中 DEA 是 Data Element Attribute 的缩写。它由名称,定义,约束,数据类型,备注五个元素进行描述。

source	<pre> <xsd:complexType name="DEAdescriptionStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> DEAdescriptionStructure 是描述数据元属性的结构,其中 DEA 是 Data Element Attribute 的 缩写。它由名称,定义,约束,数据类型,备注五个元素进行描述。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 名称:它赋予数据元属性的标记。名称是唯一的。名称以字符串形式表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="define" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 定义:它是属性的描述,可使一种属性与其他属性清晰地区别开来。定义以字符串形式表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="constrains" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 约束:显示一个属性是始终还是有时出现,以及出现多少次的描述符。该描述符包含两个方 面:第一:必选或可选,前者表示该属性必须出现,后者表示该属性可以出现,也可以不出现。第二:出现 次数,用 0:1(表示不出现或出现 1 次),0:n(表示不出现或出现 n 次),1:1(表示出现且仅出现 1 次), 1:n(表示出现 1 次或多次)表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="datatype" type="cde:datatype_ID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据类型:描述属性的所有取值的类型。属性值的数据类型示例有:“字符”、“字符串”、“数 字”、“日期”。数据类型的定义的名称参考数据类型描述信息 cde:datatype_ID。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="memo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 备注:备注信息中写那些在名称,定义,约束,数据类型以外的关于数据元的信息。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	---

element DEAdescriptionStructure/name

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 名称;它赋予数据元属性的标记。名称是唯一的。名称以字符串形式表示。
source	<pre><xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 名称;它赋予数据元属性的标记。名称是唯一的。名称以字符串形式表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DEAdescriptionStructure/define


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 定义:它是属性的描述,可使一种属性与其他属性清晰地区别开来。定义以字符串形式表示。
source	<pre><xsd:element name="define" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 定义:它是属性的描述,可使一种属性与其他属性清晰地区别开来。定义以字符串形式表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DEAdescriptionStructure/constrains


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 约束:显示一个属性是始终还是有时出现,以及出现多少次的描述符。该描述符包含两个方面:第一:必选或可选,前者表示该属性必须出现,后者表示该属性可以出现,也可以不出现。第二:出现次数,用 0:1(表示不出现或出现 1 次),0:n(表示不出现或出现 n 次),1:1(表示出现且仅出现 1 次),1:n(表示出现 1 次或多次)表示。

source	<pre><xsd:element name="constrains" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 约束:显示一个属性是始终还是有时出现,以及出现多少次的描述符。该描述符包含两个方面: 第一:必选或可选,前者表示该属性必须出现,后者表示该属性可以出现,也可以不出现。第二:出现次 数,用 0:1(表示不出现或出现 1 次),0:n(表示不出现或出现 n 次),1:1(表示出现且仅出现 1 次),1 :n(表示出现 1 次或多次)表示。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element DEAdescriptionStructure/datatype

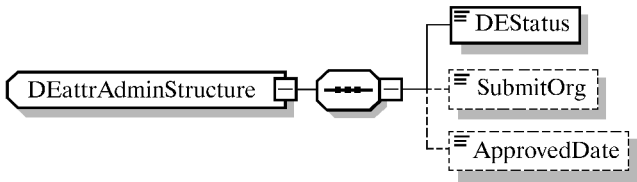
diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:datatype JD
facets	enumeration xsd:string enumeration xsd:double enumeration xsd:date enumeration xsd:base64Binary enumeration xsd:boolean enumeration xsd:dateTime
annotation	documentation 数据类型:描述属性的所有取值的类型。属性值的数据类型示例有:“字符”、“字符串”、“数字”、“日期”。数据类型的定义的名称参考数据类型描述信息 cde:datatype JD
source	<pre><xsd:element name="datatype" type="cde:datatype JD"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 数据类型:描述属性的所有取值的类型。属性值的数据类型示例有:“字符”、“字符串”、“数字”、 “日期”。数据类型的定义的名称参考数据类型描述信息 cde:datatype JD </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DEAdescriptionStructure/memo

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 备注:备注信息中写那些在名称,定义,约束,数据类型以外的关于数据元的信息。

source	<pre><xsd:element name="memo" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 备注:备注信息中写那些在名称,定义,约束,数据类型以外的关于数据元的信息。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

complexType DEattrAdminStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>DEstatus</u> <u>SubmitOrg</u> <u>ApprovedDate</u>
used by	element <u>DataElementStructure/DEAdminPart</u>
annotation	documentation 定义数据元的管理类属性。管理类属性包括管理机构,状态,提交机构,批准日期
source	<pre><xsd:complexType name="DEattrAdminStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 定义数据元的管理类属性。管理类属性包括管理机构,状态,提交机构,批准日期。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="DEStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 状态 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>状态</cde:name> <cde:define>数据元在其注册的全生存期内所处状态的标示。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符</cde:datatype> <cde:memo>备注:数据元在其注册的全生存期内包括四种阶段: ——草案(draft):该数据元的内容处在草案阶段,相关单位和部门可以广泛提出意见和建议; ——试用(probation):该数据元的内容经过一定的技术和程序,可以在一定范围内进行试用,并反馈实验意见; ——标准(standard):该数据元的所有内容已经成为各方应当遵守的标准;</pre>

——废止(disuse):该数据元的内容即将从标准中删去。数据元生命周期阶段的详细内容见 7.4.1。

```

    </cde:memo>
  </cde:DEattrDefine>
</xsd:sequence>
</xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="draft"/>
    <xsd:enumeration value="probation"/>
    <xsd:enumeration value="standard"/>
    <xsd:enumeration value="disuse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SubmitOrg" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>提交机构</xsd:documentation>
  <xsd:appinfo>
    <xsd:sequence>
      <cde:DEattrDefine>
        <cde:name>提交机构</cde:name>
        <cde:define>
          提出对数据元进行增加、变更(导致版本变更)或废止的组织或组织内的部门。
        </cde:define>
        <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains>
        <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
        <cde:memo/>
      </cde:DEattrDefine>
    </xsd:sequence>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ApprovedDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      批准日期
    </xsd:documentation>
  <xsd:appinfo>
    <xsd:sequence>
      <cde:DEattrDefine>
        <cde:name>生效日期</cde:name>
        <cde:define>
          数据元进入“标准”阶段的日期。
        </cde:define>

```



	<cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当数据元进入“标准”阶段时,该属性必选。采用 CCYYMMDD 的格式。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	---

element DEattrAdminStructure/DEStatus

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	restriction of xsd:string
facets	enumeration draft enumeration probation enumeration standard enumeration disuse
annotation	documentation 状态 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>状态</cde:name> <cde:define> 数据元在其注册的全生存期内所处状态的标示。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符</cde:datatype> <cde:memo> 备注:数据元在其注册的全生存期内包括四种阶段: ——草案(draft):该数据元的内容处在草案阶段,相关单位和部门可以广泛提出意见和建议; ——试用(probation):该数据元的内容经过一定的技术和程序,可以在一定范围内进行试用,并反馈实验意见; ——标准(standard):该数据元的所有内容已经成为各方应当遵守的标准; ——废止(disuse):该数据元的内容即将从标准中删去。数据元生命周期阶段的详细内容见 7.4.1。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>

source	<pre><xsd:element name="DEStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>状态</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>状态</cde:name> <cde:define>数据元在其注册的全生存期内所处状态的标示。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符</cde:datatype> <cde:memo> 备注:数据元在其注册的全生存期内包括四种阶段: ——草案(draft):该数据元的内容处在草案阶段,相关单位和部门可以广泛提出意见 和建议; ——试用(probation):该数据元的内容经过一定的技术和程序,可以在一定范围内进 行试用,并反馈实验意见; ——标准(standard):该数据元的所有内容已经成为各方应当遵守的标准; ——废止(disuse):该数据元的内容即将从标准中删去。数据元生命周期阶段的详细 内容见 7.4.1。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="draft"/> <xsd:enumeration value="probation"/> <xsd:enumeration value="standard"/> <xsd:enumeration value="disuse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrAdminStructure/SubmitOrg

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 提交机构 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>提交机构</cde:name> <cde:define> 提出对数据元进行增加、变更(导致版本变更)或废止的组织或组织内的部门。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo/> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre><xsd:element name="SubmitOrg" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>提交机构</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>提交机构</cde:name> <cde:define> 提出对数据元进行增加、变更(导致版本变更)或废止的组织或组织内的部门。 </cde:define>/> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo/> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrAdminStructure/ ApprovedDate

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:date
annotation	<pre>documentation 批准日期 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>生效日期</cde:name> <cde:define> 数据元进入“标准”阶段的日期。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当数据元进入“标准”阶段时,该属性必选。采用 CCYYMM- MDD 的格式。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre> <xsd:element name="ApprovedDate" type="xsd:date" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 批准日期</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>生效日期</cde:name> <cde:define>数据元进入“标准”阶段的日期。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当数据元进入“标准”阶段时,该属性必选。采用 CCYYMMDD 的格式。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	--

complexType DEattrDefineStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>ObjectClass</u> <u>PropertyClass</u> <u>Define</u> <u>AppConstrain</u>
used by	element <u>DataElementStructure/DEattrDefinePart</u>
annotation	documentation 数据元定义类属性
source	<pre> <xsd:complexType name="DEattrDefineStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>数据元定义类属性</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="ObjectClass" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>对象类词</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>对象类词</cde:name> <cde:define>数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>标识出数据元的对象类词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类 比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

        </xsd:sequence>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PropertyClass" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>特性词</xsd:documentation>
      <xsd:appinfo>
        <xsd:sequence>
          <cde:DEattrDefine>
            <cde:name>特性词</cde:name>
            <cde:define>数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个最主要的特征。
            </cde:define>
            <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains>
            <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
            <cde:memo>标识出数据元的特性词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。
            </cde:memo>
          </cde:DEattrDefine>
        </xsd:sequence>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Define" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>定义</xsd:documentation>
      <xsd:appinfo>
        <xsd:sequence>
          <cde:DEattrDefine>
            <cde:name>定义</cde:name>
            <cde:define>表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。
            </cde:define>
            <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains>
            <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
            <cde:memo>数据元定义的描述规则参见 6.5。</cde:memo>
          </cde:DEattrDefine>
        </xsd:sequence>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AppConstrain" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>应用约束</xsd:documentation>
      <xsd:appinfo>
        <xsd:sequence>
          <cde:DEattrDefine>
            <cde:name>应用约束</cde:name>
            <cde:define>数据元在实际应用中的相关约束。 </cde:define>
            <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains>
            <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
            <cde:memo>
              该属性侧重于描述从应用中提取出的约束需求,比如数据元的保密问题、用法、规则等等。
            </cde:memo>
          </cde:DEattrDefine>
        </xsd:sequence>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>


```

	<pre> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element DEattrDefineStructure/ObjectClass

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 对象类词 appInfo <xsd:sequence> <pre> <cde:DEattrDefine> <cde:name>对象类词</cde:name> <cde:define> 数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 标识出数据元的对象类词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、 类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </pre>
source	<pre> <xsd:element name="ObjectClass" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>对象类词</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>对象类词</cde:name> <cde:define>数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>标识出数据元的对象类词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和 查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element DEattrDefineStructure/PropertyClass

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 特性词 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>特性词</cde:name> <cde:define> 数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个最主要的特征。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>标识出数据元的特性词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="PropertyClass" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>特性词</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>特性词</cde:name> <cde:define> 数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个最主要的特征。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 标识出数据元的特性词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>

element DEattrDefineStructure/Define

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string 
annotation	documentation 定义 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>定义</cde:name> <cde:define> 表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>数据元定义的描述规则参见 6.5。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<pre> <xsd:element name="Define" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>定义</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>定义</cde:name> <cde:define>表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>数据元定义的描述规则参见 6.5。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element DEattrDefineStructure/AppConstrain

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 应用约束 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>应用约束</cde:name> <cde:define>数据元在实际应用中的相关约束。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>该属性侧重于描述从应用中提取出的约束需求,比如数据元的保密问题、用法、规则等等。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<pre><xsd:element name="AppConstrain" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>应用约束</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>应用约束</cde:name> <cde:define>数据元在实际应用中的相关约束。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 该属性侧重于描述从应用中提取出的约束需求,比如数据元的保密问题、用法、规则等等。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType DEattrIDStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	NameCN NameEN Full_spelling_cn Identifier Version RegOrganization <u>Synonym</u> Context
used by	element <u>DataElementStructure/DEattrIDPart</u>
annotation	documentation DEattrIDStructure 是数据元的标识类属性的结构
source	<pre><xsd:complexType name="DEattrIDStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DEattrIDStructure 是数据元的标识类属性的结构</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NameCN" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 中文名称:赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>中文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>中文名称的命名规则参见 6.3</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NameEN" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation></pre>

	英文名称:赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。 <pre> </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>英文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个字词的指称。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>英文名称的命名规则参见 6.3。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Full_spelling_cn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 中文全拼:数据元中文名称的汉语拼音。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>中文全拼</cde:name> <cde:define>数据元中文名称的汉语拼音。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>中文全拼的命名规则参见 6.3.5。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Identifier" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 内部标识符:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>内部标识符</cde:name> <cde:define>在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> </pre>
--	--

```

        <cde:datatype>数字</cde:datatype>
        <cde:memo>内部标识符的分配规则参见 6.4.2。</cde:memo>
      </cde:DEAttrDefine>
    </xsd:sequence>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Version" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>版本</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
      <xsd:sequence>
        <cde:DEAttrDefine>
          <cde:name>版本</cde:name>
          <cde:define>
            在一个注册机构内的一系列逐渐完善的数据元规范中,某个数据元规范发布的标识。
          </cde:define>
          <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains>
          <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
          <cde:memo>版本的格式规则参见 6.4.3。</cde:memo>
        </cde:DEAttrDefine>
      </xsd:sequence>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RegOrganization" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>注册机构</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
      <xsd:sequence>
        <cde:DEAttrDefine>
          <cde:name>注册机构</cde:name>
          <cde:define>
            经电子政务标准化主管部门授权对数据元实施注册、维护和管理功能的组织。
          </cde:define>
          <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains>
          <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
          <cde:memo>
            属性“注册机构”、“内部标识符”和“版本”的组合可用来唯一地确定一个数据元。
          </cde:memo>
        </cde:DEAttrDefine>
      </xsd:sequence>
    </xsd:appinfo>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Synonym" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="
unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>同义名称</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
      <xsd:sequence>
        <cde:DEattrDefine>
          <cde:name>同义名称</cde:name>
          <cde:define>一个数据元在不同应用环境下的不同称谓。</cde:define>
          <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains>
          <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
          <cde:memo>在确定的应用环境中,同义词常常是熟悉的名称。如果是这种情况的
            话,要使用属性“语境”来指明这个环境。假如有更多的同义词存在,则
            属性“同义词”与“语境”应当作为一对属性来规定。
          </cde:memo>
        </cde:DEattrDefine>
      </xsd:sequence>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Context" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>语境</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
      <xsd:sequence>
        <cde:DEattrDefine>
          <cde:name>语境</cde:name>
          <cde:define>对使用或产生中文名称的应用环境或应用规程的说明或描述。一个语
            境可能是一个业务领域,一个信息系统,一个数据库,文件,数据模型等。
          </cde:define>
          <cde:constrains>必选,1:n</cde:constrains>
          <cde:datatype>字符串</cde:datatype>
          <cde:memo>必须为属性“中文名称”指定属性“语境”。</cde:memo>
        </cde:DEattrDefine>
      </xsd:sequence>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



element DEattrIDStructure/NameCN


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 中文名称:赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。 <pre> appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>中文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>中文名称的命名规则参见 6.3</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </pre>
source	<pre> <xsd:element name="NameCN" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 中文名称:赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>中文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>中文名称的命名规则参见 6.3</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element DEattrIDStructure/NameEN

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string


annotation	documentation 英文名称;赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>英文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个字词的指称。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>英文名称的命名规则参见 6.3。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="NameEN" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 英文名称;赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>英文名称</cde:name> <cde:define>赋予数据元的单个或多个字词的指称。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>英文名称的命名规则参见 6.3。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>

element DEattrIDStructure/Full_spelling_cn

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 中文全拼;数据元中文名称的汉语拼音。 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>

source	<pre><xsd:element name="Full_spelling_cn" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 中文全拼:数据元中文名称的汉语拼音。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>中文全拼</cde:name> <cde:define>数据元中文名称的汉语拼音。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>中文全拼的命名规则参见 6.3.5。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrIDStructure/Identifier

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 内部标识符:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>内部标识符</cde:name> <cde:define>在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>数字</cde:datatype> <cde:memo>内部标识符的分配规则参见 6.4.2。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre><xsd:element name="Identifier" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 内部标识符:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>内部标识符</cde:name> <cde:define> 在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的唯一标识符。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>数字</cde:datatype> <cde:memo>内部标识符的分配规则参见 6.4.2。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrIDStructure/Version

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 版本 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>版本</cde:name> <cde:define>在一个注册机构内的一系列逐渐完善的数据元规范 中,某个数据元规范发布的标识。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>版本的格式规则参见 6.4.3。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre><xsd:element name="Version" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>版本</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>版本</cde:name> <cde:define> 在一个注册机构内的一系列逐渐完善的数据元规范中,某个数据元规范发布的标识。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 版本的格式规则参见 6.4.3。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element DEattrIDStructure/RegOrganization

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 注册机构 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>注册机构</cde:name> <cde:define>经电子政务标准化主管部门授权对数据元实施注册、 维护和管理功能的组织。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>属性“注册机构”、“内部标识符”和“版本”的组合可用 来唯一地确定一个数据元。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre><xsd:element name="RegOrganization" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>注册机构</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>注册机构</cde:name> <cde:define>经电子政务标准化主管部门授权对数据元实施注册、维护和管理功能的 组织。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>属性“注册机构”、“内部标识符”和“版本”的组合可用来唯一地确定一个数 据元。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrIDStructure/Synonym

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 同义名称 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>同义名称</cde:name> <cde:define>一个数据元在不同应用环境下的不同称谓。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>在确定的应用环境中,同义词常常是熟悉的名称。如 果是这种情况的话,要使用属性“语境”来指明这个环 境。假如有更多的同义词存在,则属性“同义词”与 “语境”应当作为一对属性来规定。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

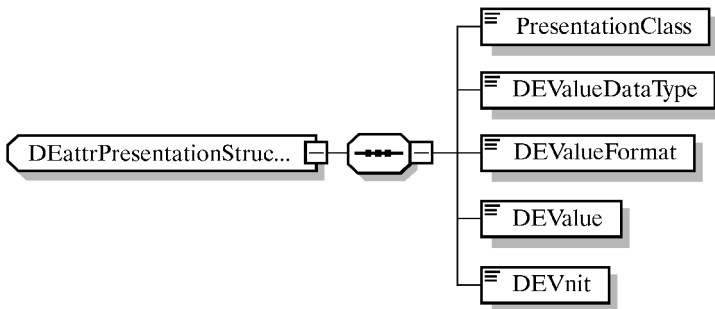
source	<pre><xsd:element name="Synonym" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>同义名称</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>同义名称</cde:name> <cde:define>一个数据元在不同应用环境下的不同称谓。</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>在确定的应用环境中,同义词常常是熟悉的名称。如果是这种情况的话,要 使用属性“语境”来指明这个环境。假如有更多的同义词存在,则属性“同义 词”与“语境”应当作为一对属性来规定。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEattrIDStructure/Context

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 语境 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>语境</cde:name> <cde:define>对使用或产生中文名称的应用环境或应用规程的说明或描述。一个语境可能是一个业务领域,一个信息系统,一个数据库,文件,数据模型等。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1 : n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>必须为属性“中文名称”指定属性“语境”。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>

source	<pre><xsd:element name="Context" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>语境</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEAttrDefine> <cde:name>语境</cde:name> <cde:define>对使用或产生中文名称的应用环境或应用规程的说明或描述。一个语境可 能是一个业务领域,一个信息系统,一个数据库,文件,数据模型等。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>必须为属性“中文名称”指定属性“语境”。</cde:memo> </cde:DEAttrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

complexType DEAttrPresentationStructure


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	PresentationClass DEValueDataType DEValueFormat DEValue DEVnit
used by	element DataElementStructure/DEpresentationPart
annotation	documentation 表示类属性定义了数据元的表示的描述方法。属性包括对象词类,特性词类,表示词,数据类型,数据格式,值域。

source	<pre> <xsd:complexType name="DEattrPresentationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 表示类属性定义了数据元的表示的描述方法。属性包括对象词类,特性词类,表示词,数据类型,数据格式,值域。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PresentationClass" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>表示词</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>表示词</cde:name> <cde:define>数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表示形式。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 标识出数据元的表示词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEValueDataType" type="cde:datatype_ID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>数据类型</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>数据元值的类型</cde:name> <cde:define>用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>包括:字符型,数字型,日期型,日期时间型,布尔型,二进制。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEValueFormat" type="xsd:string"> </pre>
--------	---

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>数据格式</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>数据格式</cde:name> <cde:define>从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 1. 数据格式中使用的字符含义如下: a =字母字符 n =数字字符 an =字母数字字符 m(m为自然数) =定长m个字符(字符集默认为GB 2312) ..ul =长度不确定的文本 .. =从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度 CCYYMMDDhhmm="CC"表示世纪,"YY"表示年份,"MM"月份,"DD"表示日期,"hh"表示小时,"mm"表示分钟,可以视实际情况组合使用。 例1:an5(aannn)表示定长5个字母数字字符,前2个为字母字符,后三个为数字字符; 例2:n..17,2表示最长17个数字字符,小数点后两位。 例3:an3..8表示最大长度为8,最小长度为3的不定长字符。 2. 如果“数据元值的类型”是“二进制”,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG”。格式参照RFC 2046^[1]。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEValue" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>值域</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>值域</cde:name> <cde:define> 根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

	<cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 该集合可以通过以下四种方式给出： ——通过名称给出,即直接指出值域的名称,比如数据元“两字母国家代码”的值域是GB/T 2659《世界各国和地区名称代码》中的全部两字母代码； ——通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的所有产品的条形码； ——通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义； ——通过规则间接给出,比如数据元“无线电频率”的值域是从 3kHz 到 300GHz,并且遵循 IEC-50 的规范。 除以上四种方式外,也可对值域不做要求。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DEUnit" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>计量单位</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>计量单位</cde:name> <cde:define>属于数值型的数据元值的计量单位</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : 1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>详见 GB/T 17295—1998《国际贸易用计量单位代码》中的计量单位的名称。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType>
--	--

element DEattrPresentationStructure/PresentationClass

diagram	
namespace	http://www.cnegov. com. cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string

annotation	<pre>documentation 表示词 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>表示词</cde:name> <cde:define> 数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表达形式。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>标识出数据元的表示词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>
source	<pre><xsd:element name="PresentationClass" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>表示词</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>表示词</cde:name> <cde:define>数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表达形式。</cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 标识出数据元的表示词有助于实现对数据元的规范化命名、分析、类比和查询等功能。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element DEattrPresentationStructure/DEValueDataType

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:datatype_ID

facets	enumeration xsd:string enumeration xsd:double enumeration xsd:date enumeration xsd:base64Binary enumeration xsd:boolean enumeration xsd:dateTime
annotation	documentation 数据类型 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEAttrDefine> <cde:name>数据元值的类型</cde:name> <cde:define>用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1 : 1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>包括:字符型,数字型,日期型,日期时间型,布尔型, 二进制。 </cde:memo> </cde:DEAttrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="DEValueDataType" type="cde:datatype_ID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>数据类型</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEAttrDefine> <cde:name>数据元值的类型</cde:name> <cde:define>用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。</cde:define> <cde:constrains>必选,1 : 1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>包括:字符型,数字型,日期型,日期时间型,布尔型,二进制</cde:memo> </cde:DEAttrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> 

element DEAttrPresentationStructure/DEValueFormat

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string

annotation	documentation 数据格式 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>数据格式</cde:name> <cde:define>从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 1. 数据格式中使用的字符含义如下: a = 字母字符 an = 字母数字字符 m(m=为自然数) = 定长 m 个字符(字符集默认为 GB 2312) ..ul = 长度不确定的文本 .. = 从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度 CCYYMMDDhhmm="CC"表示世纪,"YY"表示年份,"MM"月份,"DD"表示日期,"hh"表示小时,"mm"表示分钟,可以视实际情况组合使用。 例 1:an5(aannn)表示定长 5 个字母数字字符,前 2 个为字母字符,后三个为数字字符; 例 2:n..17,2 表示最长 17 个数字字符,小数点后两位。 例 3:an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长字符。 2. 如果“数据元值的类型”是“二进制”,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG”。格式参照 RFC 2046^[1]。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="DEValueFormat" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>数据格式</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>数据格式</cde:name> <cde:define>从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 1. 数据格式中使用的字符含义如下: a = 字母字符

	an =字母数字字符 m(m 为自然数)=定长 m 个字符(字符集默认为 GB 2312) ..ul =长度不确定的文本 .. =从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度 CCYYMMDDhhmm=“CC”表示世纪,“YY”表示年份,“MM”月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,可以视实际情况组合使用。 例 1:an5(aannn)表示定长 5 个字母数字字符,前 2 个为字母字符,后三个为数字字符; 例 2:n..17,2 表示最长 17 个数字字符,小数点后两位。 例 3:an3..8 表示最大长度为 8,最小长度为 3 的不定长字符。 2. 如果“数据元值的类型”是“二进制”,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG”。格式参照 RFC 2046^[1]。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

element DEattrPresentationStructure/DEValue

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 值域 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>值域</cde:name> <cde:define> 根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 该集合可以通过以下四种方式给出: ——通过名称给出,即直接指出值域的名称,比如数据元“两字母国家代码”的值域是 GB/T 2659《世界各国和地区名称代码》中的全部两字母代码; ——通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的所有产品的条形码; ——通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义; ——通过规则间接给出,比如数据元“无线电频率”的值域是从 3 kHz 到 300 GHz,并且遵循 IEC-50 的规范。 除以上四种方式外,也可对值域不做要求。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>

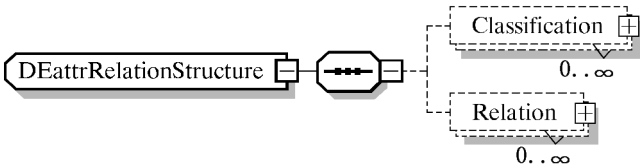
source	<pre><xsd:element name="DEValue" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 值域 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEAttrDefine> <cde:name>值域</cde:name> <cde:define> 根据相应属性中所规定的数据元值的类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。 </cde:define> <cde:constrains>必选,1:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 该集合可以通过以下四种方式给出： ——通过名称给出,即直接指出值域的名称,比如数据元“两字母国家代码”的值域是 GB/T 2659《世界各国和地区名称代码》中的全部两字母代码； ——通过参考资料给出,比如数据元“产品条码”的值域是已经在物品编码中心注册的 所有产品的条形码； ——通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义； ——通过规则间接给出,比如数据元“无线电频率”的值域是从 3 kHz 到 300 GHz,并且 遵循 IEC-50 的规范。 </cde:memo> </cde:DEAttrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element DEAttrPresentationStructure/DEUnit

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string

annotation	documentation 计量单位 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>计量单位</cde:name> <cde:define>属于数值型的数据元值的计量单位</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : 1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>详见 GB/T 17295—1998《国际贸易用计量单位代码》中的计量单位的名称。  </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="DEUnit" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>计量单位</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>计量单位</cde:name> <cde:define>属于数值型的数据元值的计量单位</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : 1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 详见 GB/T 17295—1998《国际贸易用计量单位代码》中的计量单位的名称。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>


complexType DEattrRelationStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>Classification</u> <u>Relation</u>
used by	element <u>DataElementStructure/DErelationshipPart</u>
annotation	documentation 定义数据元的关系类属性

	<pre> source <xsd:complexType name="DEattrRelationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>定义数据元的关系类属性</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Classification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ClassificationScheme" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 分类方案 </xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案</cde:name> <cde:define> 根据数据元的来源、组成、结构、应用、功能等共同特性,将数 据元排列或划分成组的模式的分类参照的标识符。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 采用分类方案的标识符进行标识。分类方案的标识符参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassificationSchemeValue" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>分类方案值</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案值</cde:name> <cde:define>一个分类方案中的某一分类的代码。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 分类方案值与分类方案有一一对应关系。分类方案值参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---


	<pre></xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="Relation" type="cde:relationStructure" minOccurs="0" maxOccurs="un- bounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>关系</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>关系</cde:name> <cde:define>当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当前版本定义下列关系 ——替代关系,一个较高的版本替代了一个较低的版本; ——派生关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某 些限定词派生而来; ——连用关系,一个数据元通常在某一业务环境中与另一个数据元一起 使用; ——组成关系,一个数据元是一个数据元的组成部分。 </cde:memo>/> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>
---	--

element DEattrRelationStructure/Classification

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>ClassificationScheme</u> <u>ClassificationSchemeValue</u>

source	<pre> <xsd:element name="Classification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ClassificationScheme" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 分类方案 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案</cde:name> <cde:define>根据数据元的来源、组成、结构、应用、功能等共同特性,将数据元排列 或划分成组的模式的分类参照的标识符。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>采用分类方案的标识符进行标识。分类方案的标识符参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ClassificationSchemeValue" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>分类方案值</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案值</cde:name> <cde:define>一个分类方案中的某一分类的代码。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>分类方案值与分类方案有一一对应关系。分类方案值参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element DEattrRelationStructure/Classification/ClassificationScheme

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 分类方案 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案</cde:name> <cde:define>根据数据元的来源、组成、结构、应用、功能等共同特性,将数据元排列或划分成组的模式的分类参照的标识符。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>采用分类方案的标识符进行标识。分类方案的标识符参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<pre> <xsd:element name="ClassificationScheme" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>分类方案</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案</cde:name> <cde:define>根据数据元的来源、组成、结构、应用、功能等共同特性,将数据元排列或划分成组的模式的分类参照的标识符。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo> 采用分类方案的标识符进行标识。分类方案的标识符参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element DEattrRelationStructure/Classification/ClassificationSchemeValue


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
 annotation	documentation 分类方案值 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案值</cde:name> <cde:define> 一个分类方案中的某一分类的代码。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0 : n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>分类方案值与分类方案有一一对应关系。分类方案 值参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<xsd:element name="ClassificationSchemeValue" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>分类方案值</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>分类方案值</cde:name> <cde:define>一个分类方案中的某一分类的代码。</cde:define> <cde:constrains>可选,0 : n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>分类方案值与分类方案有一一对应关系。分类方案值参见附录 A。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>

element DEattrRelationStructure/Relation

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	cde:relationStructure
children	<u>derive_from</u> <u>compose_of</u> <u>replace_of</u> <u>link_with</u>
annotation	documentation 关系 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>关系</cde:name> <cde:define>当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。 </cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当前版本定义下列关系 ——替代关系,一个较高的版本替代了一个较低的版本; ——派生关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来; ——连用关系,一个数据元通常在某一业务环境中与另一个数据元一起使用; ——组成关系,一个数据元是一个数据元的组成部分。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence>
source	<pre><xsd:element name="Relation" type="cde:relationStructure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>关系</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>关系</cde:name> <cde:define>当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:n</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>当前版本定义下列关系</pre>

	——替代关系,一个较高的版本替代了一个较低的版本; ——派生关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来; ——连用关系,一个数据元通常在某一业务环境中与另一个数据元一起使用; ——组成关系,一个数据元是一个数据元的组成部分。 </cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

complexType DEconceptStructure

diagram	 The diagram shows a complex type named DEconceptStructure. It is represented by a rounded rectangle with a small square handle on the left side. To the right of the rectangle is a dashed line with a small circle at the end, indicating a sequence of elements.
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
annotation	documentation DEconceptStructure 是数据元概念的描述结构
source	<pre><xsd:complexType name="DEconceptStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DEconceptStructure 是数据元概念的描述结构</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence/> </xsd:complexType></pre>

complexType DEpresentationStructure


diagram	 The diagram shows a complex type named DEpresentationStructure. It is represented by a rounded rectangle with a small square handle on the left side. To the right of the rectangle is a dashed line with a small circle at the end, indicating a sequence of elements.
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
annotation	documentation DEpresentationStructure 是数据元的表示结构。

source	<pre> <xsd:complexType name="DEpresentationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> DEpresentationStructure 是数据元的表示结构。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:sequence/> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

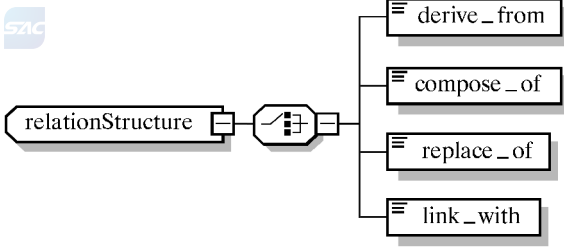
complexType ExtensibleStructure

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>memo</u>
used by	element <u>DataElementStructure/DEEExtend</u>
annotation	documentation 该部分是对以上几种属性的扩展使用,也就是无法在上面的属性中找出的属性可以使用该部分
source	<pre> <xsd:complexType name="ExtensibleStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 该部分是对以上几种属性的扩展使用,也就是无法在上面的属性中找出的属性可以使用该部分 </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="memo" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>备注</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>备注</cde:name> <cde:define>数据元的附加注释。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>在上述属性未能描述的其他注释。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element ExtensibleStructure/memo


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	<pre>documentation 备注 appInfo <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>备注</cde:name> <cde:define>数据元的附加注释。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>在上述属性未能描述的其他注释。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence></pre>
source	<pre><xsd:element name="memo" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>备注</xsd:documentation> <xsd:appinfo> <xsd:sequence> <cde:DEattrDefine> <cde:name>备注</cde:name> <cde:define>数据元的附加注释。</cde:define> <cde:constrains>可选,0:1</cde:constrains> <cde:datatype>字符串</cde:datatype> <cde:memo>在上述属性未能描述的其他注释。</cde:memo> </cde:DEattrDefine> </xsd:sequence> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType relationStructure


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
children	<u>derive_from</u> <u>compose_of</u> <u>replace_of</u> <u>link-with</u>

used by	element <u>DEattrRelationStructure/Relation</u>
annotation	documentation 关系:当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。
source	<pre> <xsd:complexType name="relationStructure"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 关系:当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:complexType> </pre> 派生关系:描述了数据元之间的继承关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B是数据元的标识符,下同),表明当前数据元由数据元 B 派生而来。 <pre> <xsd:choice> <xsd:element name="derive_from" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 派生关系:描述了数据元之间的继承关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元 加上某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B是数据元的标识符,下同),表明 当前数据元由数据元 B 派生而来。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="compose_of" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 组成关系:描述了整体和 parts 的关系,一个数据元是另外若干个数据元组成,例如:“com- pose-of B,C,D”,表示当前数据元是由数据元 B,C,D 共同组成。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="replace-of" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 替代关系:描述了数据元之间的替代关系,例如:“replace-of B”表明当前数据元替代了数据 元 B。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="link-with" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 连用关系:描述了一个数据元与另外若干数据元一起使用的情况,例如:“link-with B,C,D”,表 明当前数据元需要和数据元 B,C,D 一起使用。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </pre>


element relationStructure/derive_from

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 派生关系:描述了数据元之间的继承关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B是数据元的标识符,下同),表明当前数据元由数据元 B 派生而来。
source	<pre><xsd:element name="derive_from" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 派生关系:描述了数据元之间的继承关系,一个较为专用的数据元是由一个较为通用的数据元加上 某些限定词派生而来,例如“derive-from B”(B是数据元的标识符,下同),表明当前数据 元由数据元 B 派生而来。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element relationStructure/compose_of


diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 组成关系:描述了整体和部分的的关系,一个数据元是另外若干个数据元组成,例如:“compose-of B,C,D”,表示当前数据元是由数据元 B,C,D 共同组成。
source	<pre><xsd:element name="compose_of" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 组成关系:描述了整体和部分的的关系,一个数据元是另外若干个数据元组成,例如:“compose-of B, C,D”,表示当前数据元是由数据元 B,C,D 共同组成。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element relationStructure/replace-of

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string

annotation	documentation 替代关系:描述了数据元之间的替代关系,例如:“replace-of B”表明当前数据元替代了数据元 B。
source	<pre><xsd:element name="replace-of" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 替代关系:描述了数据元之间的替代关系,例如:“replace-of B”表明当前数据元替代了数据元 B。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element relationStructure/link-with

diagram	
namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	xsd:string
annotation	documentation 连用关系:描述了一个数据元与另外若干数据元一起使用的情况,例如:“link-with B,C,D”,表明当前数据元需要和数据元 B,C,D 一起使用。
source	<pre><xsd:element name="link-with" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> 连用关系:描述了一个数据元与另外若干数据元一起使用的情况,例如:“link-with B,C,D”,表明当前数据元需要和数据元 B,C,D 一起使用。 </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

simpleType datatype_ID

namespace	http://www.cnegov.com.cn/schemas/CNeGovDEs
type	restriction of xsd:string
used by	elements DEADescriptionStructure/datatype DEAttrPresentationStructure/DEValueDataType
facets	enumeration xsd:string enumeration xsd:double enumeration xsd:date enumeration xsd:base64Binary enumeration xsd:boolean enumeration xsd:dateTime

source	<pre><xsd:simpleType name="datatype_ID"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="xsd:string"/> <xsd:enumeration value="xsd:double"/> <xsd:enumeration value="xsd:date"/> <xsd:enumeration value="xsd:base64Binary"/> <xsd:enumeration value="xsd:boolean"/> <xsd:enumeration value="xsd:dateTime"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>
--------	--

附 录 C
(资料性附录)

参与本部分制定工作的单位名单

本部分项目召集单位是中国标准化研究院。

本部分项目副召集单位是首都信息发展股份有限公司和上海市信息化工作办公室。

本部分项目协调员是中国电子技术标准化研究所吴志刚。

参与本部分制定的单位除前言中提到的还有：

联想集团有限公司

彩练信息技术有限公司

广州金宇科技有限公司

清华同方股份有限公司

北京中电同业科技发展有限公司

重庆南华中天信息技术有限公司

上海广电通讯网络有限公司

北京托普高科软件有限公司

中国科学院沈阳自动化研究所。



参 考 文 献

- [1] RFC 2046 多用途互联网邮件扩展(MIME) 第2部分:媒体类型
 - [2] GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法
 - [3] W3C XML Schema 第0部分:概要
 - [4] W3C XML Schema 第1部分:结构
 - [5] W3C XML Schema 第2部分:数据类型
-