

中华人民共和国国家标准

GB/T 29110—2012

道路交通信息服务 公共汽电车线路 信息基础数据元

Road traffic information service—Basic data element of bus line information

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:北京市公共交通研究所、交通运输部公路科学研究院、北京中交国通智能交通系统技术有限公司。

本标准主要起草人:卢峰、陈剑雄、齐彤岩、许辉、孙国萍、魏民、焦伟赞。



道路交通信息服务 公共汽车线路 信息基础数据元

1 范围

本标准规定了公共汽车线路信息基础数据元的分类、内部标识符编码原则与编码结构、数据元属性描述和基础数据元。

本标准适用于建立公共汽车线路信息数据库的技术属性数据以及公共汽车线路信息的采集、处理、发布及应用服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 5655—1985 城市公共交通常用名词术语

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

GB/T 20606—2006 智能运输系统 数据字典要求

GA 36 中华人民共和国机动车号牌

3 术语和定义

GB/T 5655—1985 和 GB/T 18391.1—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 5655—1985 和 GB/T 18391.1—2009 中的某些术语和定义。

3.1

公共汽车线路 bus line

公共汽车单方向运行的通路。

3.2

数据元 data element; DE

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.8]

3.3

注册机构 registration authority; RA

负责维护一个注册库的组织。

[GB/T 18391.1—2009, 定义 3.3.32]

3.4

高峰时间 peak time

一天中,客流量最大的时段。

[GB/T 5655—1985, 定义 4.1.47]

3.5

非高峰时间 off-peak time

客流高峰时间以外的时段。

[GB/T 5655—1985, 定义 4.1.48]

4 分类

公共汽车线路信息基础数据元划分为 6 类: 线路基本信息、车站信息、车辆信息、车次信息、乘车信息、票卡发售点信息。

5 数据元属性描述

5.1 名称: 中文名称。

定义: 赋予数据元的单个或多个中文字词的指称。

约束: 必选。

5.2 名称: 英文名称。

定义: 赋予数据元的单个或多个英文字词的指称。

约束: 必选。

备注: 英文名称的结构分为两段, 分别为命名对象所属的实体类型及命名对象的特性, 之间用“_”相联接, 英文单词首字母大写。

5.3 名称: 定义。

定义: 表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述。

约束: 必选。

5.4 名称: 对象类词。

定义: 数据元名称成分之一, 表达了该数据元所属事物或概念的集合。

约束: 必选。

5.5 名称: 特性词。

定义: 数据元名称成分之一, 表达了该数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征。

约束: 必选。

5.6 名称: 表示词。

定义: 表达了该数据元值域的表示形式。

约束: 必选。

备注: 表示词具体取值见 GB/T 20606—2006 附录 C 中的 C.2.2。

5.7 名称: 数据类型。

定义: 用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型。

约束: 必选。

备注: 表 1 包括了数据类型可能的取值列表, 但不限于表 1 中所列。

表 1 数据类型可能的取值列表

数据类型	说明
字符型(string)	通过字符形式表达的值的类型
数值型(number)	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型
日期型(date)	通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
时间型(time)	通过 hhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408
二进制型(binary)	上述无法表示的其他数据类型,比如图像、音频等

5.8 名称:数据格式。

定义:从业务的角度规定的元数据值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,元数据的表示格式等。

约束:必选。

备注:

——数据格式中使用的字符含义如下:

- a = 字母字符
- n = 数字字符
- N = 数字字符,以指示给定数可以有负值
- an = 字母数字字符
- ..p,q(p,q 均为自然数) = 最长 p 个数字字符,其中小数点后 q 位
- .. = 从最小长度到最大长度,前面附加最小长度,后面附加最大长度
- YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视实际情况组合使用

示例 1:n2 表示定长 2 个数字字符。

示例 2:n..6,2 表示最长 6 个数字字符,小数点后 2 位。

示例 3:an3..20 表示最大长度为 20,最小长度为 3 的不定长的字母数字字符。

示例 4:N..2 表示从 -99 到 99 的正数或负数,包括 0。

——如果“数据类型”是二进制,在本属性中应标识出二进制的具体格式,如“JPEG 图像格式”。

5.9 名称:内部标识符。

定义:在一个注册机构内,由注册机构分配的、与语言无关的数据元的惟一标识符。

约束:必选。

5.10 名称:值域。

定义:根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合。

约束:可选。

备注:该集合可以通过以下 4 种方式给出:

- 通过名称给出,即直接指出值域的名称;
- 通过资料给出;
- 通过一一列举的方式给出所有可能的取值以及每一个值对应的实例或含义;
- 通过规则间接给出。

除以上 4 种方式外,也可对值域不做要求。

5.11 名称:计量单位。

定义:属于数值型的数据元值的计量单位。

约束:可选。

5.12 名称:备注。

定义:数据元的附加注释。

约束:可选。

6 内部标识符编码原则与编码结构


6.1 内部标识符编码原则

编码原则如下:

- 每个数据元应有一个惟一的内部标识符;
- 内部标识符代码保留冗余,用户可根据需要自行扩充。

6.2 内部标识符编码结构

内部标识符编码结构见图 1。

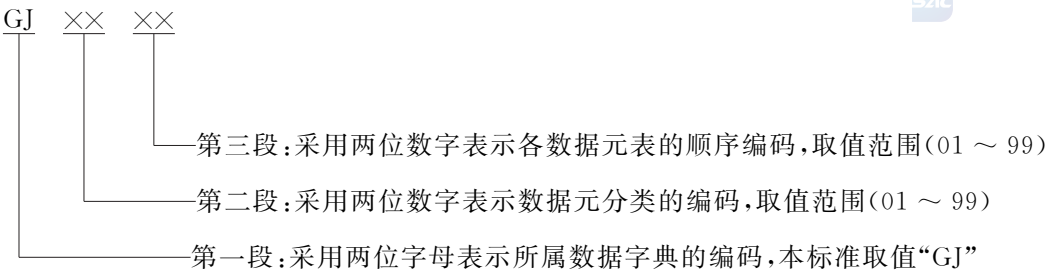

7 线路信息基础数据元

7.1 线路基本信息

7.1.1 线路标识码

英文名称:Line_IDentity

定义:某一行政区域内公共汽电车线路的惟一标识号码。

对象类词:线路基本信息

特性词:标识码

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:n4

内部标识符:GJ0101

7.1.2 线路名称

英文名称:Line_Name

定义:以文字形式标识的公共汽电车线路。

对象类词:线路基本信息

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..50

内部标识符:GJ0102

备注:例如,特8路(某某起点站-某某终点站)

7.1.3 线路方向

英文名称:Line_Direction

定义:公共汽电车线路从起点站到终点站的行驶方向。

对象类词:线路基本信息

特性词:方向

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..32

内部标识符:GJ0103

7.1.4 线路营业里程

英文名称:Line_RevenueKilometres

定义:公共汽电车线路的载客里程。

对象类词:线路基本信息

特性词:营业里程

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..4,1

内部标识符:GJ0104

计量单位:千米

7.1.5 线路全程票价

英文名称:Line_FullFare

定义:乘行距离为线路起点站至终点站全程的票价。

对象类词:线路基本信息

特性词:全程票价

表示词:金额

数据类型:数值型

数据格式:n..4,2

内部标识符:GJ0105

计量单位:元

7.1.6 线路全程时间

英文名称:Line_FullTime

定义:线路行车时刻表规定的车辆自线路起点站到终点站全程的运行时间。

对象类词:线路基本信息

特性词:全程时间

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..3

内部标识符:GJ0106

计量单位:分

7.1.7 线路首班车发车时间

英文名称:Line_FirstVehicleDepartureTime

定义:首班车驶离起点站的时刻。

对象类词:线路基本信息

特性词:首班车发车时间

表示词:时间

数据类型:时间型

数据格式:hhmmss

内部标识符:GJ0107

7.1.8 线路末班车发车时间

英文名称:Line_FinalVehicleDepartureTime

定义:末班车驶离起点站的时刻。

对象类词:线路基本信息

特性词:末班车发车时间

表示词:时间

数据类型:时间型

数据格式:hhmmss

内部标识符:GJ0108

7.1.9 线路高峰发车间隔

英文名称:Line_PeakDepartureInterval

定义:客流高峰时间段,同一线路前后两车驶离始发站的时距。

对象类词:线路基本信息

特性词:高峰发车间隔

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..4

内部标识符:GJ0109

计量单位:秒

7.1.10 线路非高峰发车间隔

英文名称:Line_OffPeakDepartureInterval

定义:客流非高峰时间段,同一线路前后两车驶离始发站的时距。

对象类词:线路基本信息

特性词:非高峰发车间隔

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..4

内部标识符:GJ0110

计量单位:秒

7.1.11 线路售票服务类别

英文名称:Line_TicketingServiceType

定义:向乘客售票的方式。

对象类词:线路基本信息

特性词:售票服务类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0111

值域:可按下列规则取值:

——0 有人售票;

——1 无人售票;

.....

——9 其他。

7.1.12 线路检票类别

英文名称:Line_TicketCheckingType

定义:检票的方式。

对象类词:线路基本信息

特性词:检票类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n..2

内部标识符:GJ0112

值域:可按下列规则取值:

——0 车内检票;

——1 站台检票;

——2 乘客投币;

——3 乘客刷卡;

.....

——99 其他。

7.1.13 线路计费方法

英文名称:Line_FareMethod

定义:计算票价的方法。

对象类词:线路基本信息

特性词:计费方法

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..1000

内部标识符:GJ0113

备注:包含票制票价、行李包裹收费标准、各种免票证件等。

7.1.14 线路类别

英文名称:Line_Type

定义:线路运营类别。

对象类词:线路基本信息

特性词:类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0114

值域:可按下列规则取值:

- 0 干线线路;
- 1 支线线路;
- 2 快速线路;
- 3 高峰线路;
- 4 夜间线路;
-
- 9 其他。

7.1.15 线路空调服务类别

英文名称:Line_AirConditioningServiceType

定义:线路的空调配置状态。

对象类词:线路基本信息

特性词:空调服务类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0115

值域:可以取下列枚举值:

- 0 空调线路;
- 1 非空调线路;
- 2 混编线路(包含空调和非空调车辆)。

7.1.16 线路所属公司

英文名称:Line_Company

定义:线路运营权属公司的名称。

对象类词:线路基本信息

特性词:所属公司

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..100

内部标识符:GJ0116

7.1.17 线路所属行政区域

英文名称:Line_AdministrativeArea

定义:以行政区划代码表示的线路所属车队所在县及县以上的行政区域。

对象类词:线路基本信息

特性词:所属行政区域

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n6

内部标识符:GJ0117

值域:GB/T 2260 中的行政区划代码。

7.1.18 线路服务监督电话号码

英文名称:Line_ServiceMonitoringTelephoneNumber

定义:提供给乘客的、用于服务监督的电话号码。

对象类词:线路基本信息

特性词:服务监督电话号码

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:an..18

内部标识符:GJ0118

7.1.19 线路站序

英文名称:Line_StationSequence

定义:从线路的起点站开始,顺序对沿线各车站所作的编号。

对象类词:线路基本信息

特性词:站序

表示词:号码

数据类型:数值型

数据格式:n2

内部标识符:GJ0119

7.1.20 线路站距

英文名称:Line_StationSpacing

定义:同一线路相邻两站之间的距离。

对象类词:线路基本信息

特性词:站距

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..5

内部标识符:GJ0120

计量单位:米

7.1.21 线路图

英文名称:Line_Map

定义:以图的形式描述的从起点站到终点站的公共交通线路。

对象类词:线路基本信息

特性词:图

表示词:图像

数据类型:二进制型

数据格式:图形格式

内部标识符:GJ0121

7.2 车站信息

7.2.1 车站标识码

英文名称:Station_IDentity

定义:公交车站的惟一标识号码。

对象类词:车站信息

特性词:标识码

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:n6

内部标识符:GJ0201

7.2.2 车站名称

英文名称:Station_Name

定义:在公共汽电车线路上,供运营车辆停靠、乘客候车和乘降的设施平台统称。

对象类词:车站信息

特性词:名称

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..16

内部标识符:GJ0202

7.2.3 车站汉语拼音站名

英文名称:Station_PinyinName

定义:以汉语拼音表示的车站名称。

对象类词:车站信息

特性词:汉语拼音站名

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:a..48

内部标识符:GJ0203

7.2.4 车站位置经度

英文名称:Station_LongitudeLocation

定义:车站中心所处位置的经度。

对象类词:车站信息

特性词:位置经度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..9,6

内部标识符:GJ0204

7.2.5 车站位置纬度

英文名称:Station_LatitudeLocation

定义:车站中心所处位置的纬度。

对象类词:车站信息

特性词:位置纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..8,6

内部标识符:GJ0205

7.2.6 车站所属行政区域

英文名称:Station_AdministrativeArea

定义:以行政区划代码表示的车站所在县及县以上的行政区域。

对象类词:车站信息

特性词:所属行政区域

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n6

内部标识符:GJ0206

值域:GB/T 2260 中的行政区划代码。

7.2.7 车站类别

英文名称:Station_Type

定义:车站的建设形式分类。

对象类词:车站信息

特性词:类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0207

值域:可按下列规则取值:

- 0 普通车站;
- 1 港湾式车站;
- 2 中心站;
- 3 枢纽站;
-
- 9 其他。

7.3 车辆信息

7.3.1 车辆编码

英文名称:Vehicle_Code

定义:按一定规则为线路所配车辆编制的代码。

对象类词:车辆信息

特性词:编码

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:an..10

内部标识符:GJ0301

7.3.2 车辆车牌号

英文名称:Vehicle_NumberPlateCode

定义:车辆所配的中华人民共和国机动车号牌号码。

对象类词:车辆信息

特性词:车牌号

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:an..10

内部标识符:GJ0302

值域:见 GA 36。

7.3.3 车辆空调形式

英文名称:Vehicle_AirConditionForm

定义:车辆的空调具备形式。

对象类词:车辆信息

特性词:空调形式

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0303

值域:可以取下列枚举值:

- 0 空调;

- 1 替代空调；
- 2 无空调。

7.3.4 车辆定位经度

英文名称:Vehicle_LongitudeLocation

定义:车辆在线路上运营时所处位置的经度。

对象类词:车辆信息

特性词:定位经度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..9,6

内部标识符:GJ0304



7.3.5 车辆定位纬度

英文名称:Vehicle_LatitudeLocation

定义:车辆在线路上运营时所处位置的纬度。

对象类词:车辆信息

特性词:定位纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..8,6

内部标识符:GJ0305

7.3.6 车辆速度

英文名称:Vehicle_Speed

定义:车辆在线路上运营时某时刻的行驶速度。

对象类词:车辆信息

特性词:速度

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..5,2

内部标识符:GJ0306

计量单位:千米每小时

7.3.7 车辆额定载客数

英文名称:Vehicle_RatedPassengerCapacity

定义:车辆制造厂标定的载客人数。

对象类词:车辆信息

特性词:额定载客数

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..3

内部标识符:GJ0307

7.4 车次信息

7.4.1 车次编号

英文名称: VehicleShift_Number

定义: 当日公共汽电车运行车次的顺序号码。

对象类词: 车次信息

特性词: 编号

表示词: 号码

数据类型: 字符型

数据格式: n..4

内部标识符: GJ0401

7.4.2 车次计划出站时间

英文名称: VehicleShift_PlanDepartureTime

定义: 运营车辆驶离起点站或各沿途站的计划时刻。

对象类词: 车次信息

特性词: 计划出站时间

表示词: 时间

数据类型: 时间型

数据格式: hhmmss

内部标识符: GJ0402

7.4.3 车次计划到站时间

英文名称: VehicleShift_PlanArrivalTime

定义: 运营车辆到达各沿途站或终点站的计划时刻。

对象类词: 车次信息

特性词: 计划到站时间

表示词: 时间

数据类型: 时间型

数据格式: hhmmss

内部标识符: GJ0403

7.4.4 车次出站时间

英文名称: VehicleShift_DepartureTime

定义: 运营车辆驶离起点站或各沿途站的时刻。

对象类词: 车次信息

特性词: 出站时间

表示词: 时间

数据类型: 时间型

数据格式: hhmmss

内部标识符: GJ0404

7.4.5 车次到站时间

英文名称:VehicleShift_ArrivalTime

定义:运营车辆到达各沿途站或终点站的时刻。

对象类词:车次信息

特性词:到站时间

表示词:时间

数据类型:时间型

数据格式:hhmmss

内部标识符:GJ0405

7.4.6 车次类别

英文名称:VehicleShift_Type

定义:本车次的运营性质。

对象类词:车次信息

特性词:类别

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n1

内部标识符:GJ0406

值域:可按下列规则取值:

- 0 普通;
- 1 区间;
- 2 大站快;
- 3 直达;
-
- 9 其他。

7.5 乘车信息

7.5.1 起始地点

英文名称:Riding_Origin

定义:乘客出行的起点所在的地理位置。

对象类词:乘车信息

特性词:起始地点

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..40

内部标识符:GJ0501

7.5.2 到达地点

英文名称:Riding_Destination

定义:乘客出行的目的地所在的地理位置。

对象类词:乘车信息
特性词:到达地点
表示词:文本
数据类型:字符型
数据格式:an..40
内部标识符:GJ0502

7.5.3 乘车方案

英文名称:Riding_Plan
定义:乘客在出行过程中乘坐、换乘公共汽电车的方案。
对象类词:乘车方案信息(参见附录 A)
特性词:方案
表示词:文本
数据类型:字符型
数据格式:an..1000
内部标识符:GJ0503

7.5.4 乘车预计时间

英文名称:Riding_ExpectedTime
定义:乘客上车时刻至下车时刻的预计时间长度。
对象类词:乘车信息
特性词:预计时间
表示词:数量
数据类型:数值型
数据格式:n..3
内部标识符:GJ0504
计量单位:分

7.5.5 乘车距离

英文名称:Riding_Distance
定义:乘客从起点站至终点站乘车所经过的距离。
对象类词:乘车信息
特性词:距离
表示词:数量
数据类型:数值型
数据格式:n..5,2
内部标识符:GJ0505
计量单位:千米



7.5.6 乘车换乘距离

英文名称:Riding_TransferDistance
定义:乘客换乘时的步行距离。
对象类词:乘车信息

特性词:换乘距离

表示词:数量

数据类型:数值型

数据格式:n..4

内部标识符:GJ0506

计量单位:米

7.5.7 乘车出行费用

英文名称:Riding_TripExpense

定义:乘客从起点站至终点站出行过程中的乘车费用总和。

对象类词:乘车信息

特性词:出行费用

表示词:金额

数据类型:数值型

数据格式:n..5,2

内部标识符:GJ0507

计量单位:元

7.5.8 乘车路线图

英文名称:Riding_RouteMap

定义:以图形形式表示乘坐公共汽电车的路线。

对象类词:乘车信息

特性词:路线图

表示词:图像

数据类型:二进制型

数据格式:图形格式

内部标识符:GJ0508

7.6 票卡发售点信息

7.6.1 票卡发售点标识码

英文名称:TicketOffice_IDentity

定义:票卡发售点的惟一标识号码。

对象类词:票卡发售点信息

特性词:编号

表示词:号码

数据类型:字符型

数据格式:n4

内部标识符:GJ0601

7.6.2 票卡发售点名称

英文名称:TicketOffice_Name

定义:发售票卡地点的名称。

对象类词:票卡发售点信息
特性词:名称
表示词:文本
数据类型:字符型
数据格式:an..20
内部标识符:GJ0602

7.6.3 票卡发售点服务日期

英文名称:TicketOffice_ServiceDate
定义:乘客可以办理乘车卡和月票等业务的日期范围。
对象类词:票卡发售点信息
特性词:服务日期
表示词:文本
数据类型:字符型
数据格式:an..20
内部标识符:GJ0603



7.6.4 票卡发售点服务时间

英文名称:TicketOffice_ServiceTime
定义:乘客可以办理乘车卡和月票等业务的时间段。
对象类词:票卡发售点信息
特性词:服务时间
表示词:文本
数据类型:字符型
数据格式:an..20
内部标识符:GJ0604

7.6.5 票卡发售点业务类别

英文名称:TicketOffice_OperationType
定义:办理乘车用票卡的业务种类。
对象类词:票卡发售点信息
特性词:业务类别
表示词:代码
数据类型:字符型
数据格式:n..2
内部标识符:GJ0605
值域:可以按下列规则取值:

- 0 乘车卡售卡;
- 1 乘车卡充值;
- 2 乘车卡退卡;
- 3 普通月票;
- 4 学生月票;

.....

——99 其他业务。

7.6.6 票卡发售点位置

英文名称:TicketOffice_Location

定义:票卡发售点所处的位置。

对象类词:票卡发售点信息

特性词:位置

表示词:文本

数据类型:字符型

数据格式:an..100

内部标识符:GJ0606



7.6.7 票卡发售点位置经度

英文名称:TicketOffice_LongitudeLocation

定义:票卡发售点中心所处位置的经度。

对象类词:票卡发售点信息

特性词:位置经度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..9,6

内部标识符:GJ0607

7.6.8 票卡发售点位置纬度

英文名称:TicketOffice_LatitudeLocation

定义:票卡发售点中心所处位置的纬度。

对象类词:票卡发售点信息

特性词:位置纬度

表示词:位置

数据类型:数值型

数据格式:N..8,6

内部标识符:GJ0608

7.6.9 票卡发售点所属行政区域

英文名称:TicketOffice_AdministrativeArea

定义:以行政区划代码表示的票卡发售点所在县及县以上的行政区域。

对象类词:票卡发售点信息

特性词:所属行政区域

表示词:代码

数据类型:字符型

数据格式:n6

内部标识符:GJ0609

值域:GB/T 2260 中的行政区划代码。

7.6.10 票卡发售点位置图

英文名称: TicketOffice_LocationMap

定义: 票卡发售点的地理位置图。

对象类词: 票卡发售点信息

特性词: 位置图

表示词: 图像

数据类型: 二进制型

数据格式: 图形格式

内部标识符: GJ0610



附 录 A
(资料性附录)
乘车方案

乘车方案可用以下方式描述：

方案 1：

“乘”+第一条线路名称+“在”+车站名称+“上车”+“在”+车站名称+“下车”+“步行”+乘车换乘距离+“米”+“换乘”+第二条线路名称+“在”+车站名称+“上车”+“在”+车站名称+“下车”+“步行”+乘车换乘距离+……。

方案 2：

……



索引

C

车次编号	7.4.1
车次出站时间	7.4.4
车次到站时间	7.4.5
车次计划出站时间	7.4.2
车次计划到站时间	7.4.3
车次类别	7.4.6
车辆编码	7.3.1
车辆车牌号	7.3.2
车辆定位经度	7.3.4
车辆定位纬度	7.3.5
车辆额定载客数	7.3.7
车辆空调形式	7.3.3
车辆速度	7.3.6
车站标识码	7.2.1
车站汉语拼音站名	7.2.3
车站类别	7.2.7
车站名称	7.2.2, 7.2.3, 附录 A
车站所属行政区域	7.2.6
车站位置经度	7.2.4
车站位置纬度	7.2.5
乘车出行费用	7.5.7
乘车方案	7.5.3, 附录 A
乘车换乘距离	7.5.6, 附录 A
乘车距离	7.5.5
乘车路线图	7.5.8
乘车预计时间	7.5.4

D

到达地点	7.5.2
------	-------

P

票卡发售点标识码	7.6.1
票卡发售点服务日期	7.6.3
票卡发售点服务时间	7.6.4
票卡发售点名称	7.6.2
票卡发售点所属行政区域	7.6.9
票卡发售点位置	7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.10
票卡发售点位置经度	7.6.7

票卡发售点位置图	7.6.10
票卡发售点位置纬度	7.6.8
票卡发售点业务类别	7.6.5

Q

起始地点	7.5.1
------------	-------

X

线路标识码	7.1.1
线路方向	7.1.3
线路非高峰发车间隔	7.1.10
线路服务监督电话号码	7.1.18
线路高峰发车间隔	7.1.9
线路计费方法	7.1.13
线路检票类别	7.1.12
线路空调服务类别	7.1.15
线路类别	7.1.14
线路名称	7.1.2
线路末班车发车时间	7.1.8
线路全程票价	7.1.5
线路全程时间	7.1.6
线路首班车发车时间	7.1.7
线路售票服务类别	7.1.11
线路所属公司	7.1.16
线路所属行政区域	7.1.17
线路图	7.1.21
线路营业里程	7.1.4
线路站距	7.1.20
线路站序	7.1.19

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道路交通信息服务 公共汽车线路
信息基础数据元

GB/T 29110—2012

*



中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168


010-68522006

2013年6月第一版

*

书号: 155066 • 1-47009

版权专有 侵权必究

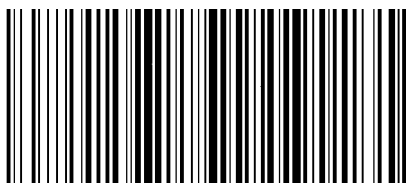

GB/T 29110-2012